Nederlands

Leef, geniet en *kook* met ATAG

juni 2017



ATAG
we love to cook



Producten die *waarde toevoegen* aan uw keuken

Ambacht & Innovatie hebben van ATAG een van dé toonaangevende merken gemaakt in de Benelux. Als bedrijf staan wij dicht bij u en uw drijfveren in de aanschaf- en het gebruik van goede kookapparatuur. Apparaten met eigenschappen die naadloos aansluiten op uw wensen. De hoogste kwaliteit dankzij innovatieve technieken en unieke specificaties om het koken nog leuker en professioneler te maken. Intuïtieve designs die gebruiksvriendelijkheid garanderen en van uw keuken dé blikvanger in huis maken. Wij streven er continu naar om onze apparaten nog zuiniger te maken. Daarnaast worden ze vervaardigd uit duurzame grondstoffen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Van de ontwikkeling van nieuwe producten tot de helpende hand in uw keuken. ATAG denkt met u mee en staat voor u klaar. Met de introductie van ATAG Concepts presenteert ATAG een andere kijk op kookapparatuur. Uw leven, uw gewoontes en uw smaak staan centraal in ATAG Concepts. Verderop in deze brochure leest u hier meer over.

ATAG *we love to cook*

INHOUD

ATAG garantie	2
ATAG door de jaren heen	4
Experience Center	6
Uw nieuwe droomkeuken samenstellen	8
Caspar Bürgi & ATAG	10
ATAG Concepts	12
ATAG design en innovatie	22
MAGNA-lijn	24
Matrix-lijn	26
Grafietlijn	28
Kookplaten	30
Gaskookplaten	32
Inductie-gaskookplaten	44
Inductiekookplaten	46
Accessoires	62
Keramische kookplaten	63
Puzzelo's	67
Fornuizen	70
Ovens	76
MAGNA-lijn inclusief lades	80
ATAG vacumeerlade	84
Matrix-lijn inclusief lades	86
Accessoires Magna- en Matrix-ovens	105
Keukenventilatie	106
MAGNA-afzuigkappen	107
Wandafzuigkappen	109
Evolve afzuigkappen	114
Eilandafzuigkappen	120
Inbouwunits & vlakscherm afzuigkappen	123
Motorloze & Duo Logic afzuigkappen (centraal afzuigsysteem)	131
Accessoires keukenventilatie	134
Koelen & vriezen	136
Nis 194 cm	138
Nis 178 cm	138
Nis 140 cm	141
Nis 122 cm	144
Nis 102 cm	146
Nis 88 cm of onderbouw	148
Side-by-side koelkasten	152
Vaatwassers	154
XXL modellen (15 tot 18 couverts)	158
XL modellen (15 tot 16 couverts)	160
XV modellen (13 tot 15 couverts)	162
Overige modellen	164
Kranen en boiler	168
Inbouwtekeningen	170
Technische specificaties	193
Garantie & service	225

Deze brochure is bedoeld ter promotie en verduidelijking van het ATAG assortiment. Technische wijzigingen, leveringsmogelijkheden, kleur-, druk- en zetfouten voorbehouden. Door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan in beeldmateriaal. Informatie over gebruik, installatie en detailspecificaties kunt u opvragen via www.atag.be.

De in deze catalogus vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en inclusief Recupel bijdrage.
De tarieven voor recupel bedragen:
€ 10.- voor koelkasten en diepvriezers
€ 1.- voor vaatwassers, fornuizen, ovens, kookplaten, (combi) stoomovens, (combi) microgolfovens, afzuigkappen en alle andere ovens of warmhoudlades
€ 0.50 voor boilers en vacuümlades
€ 0.05 voor friteuzes, kleine Teppan Yaki en koffiemachines

Uw goede smaak en onze zekerheid


Bij kwaliteit hoort ook een uitstekende garantie. Daarom heeft ATAG heeft een unieke garantieregeling. **G8 Garantie staat voor maar liefst acht jaar garantie!** Als u gelijktijdig (in één aankoop) minimaal vier elektrische ATAG inbouwapparaten koopt, dan ontvangt u naast de twee jaar wettelijke garantie, zes jaar extra garantie*. Dat is inclusief alle kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon. Vanaf het derde jaar betaalt u dan alleen een service forfait per interventie.

G8
8 JAAR GARANTIE

Vier of meer ATAG apparaten:



Drie of minder ATAG apparaten:



Wettelijke garantie

Commerciële garantie, u betaalt alleen een service forfait.

Vijf jaar garantie

Koopt u drie of minder elektrische inbouwapparaten van ATAG? Dan krijgt u maar liefst vijf jaar garantie. Naast de twee jaar wettelijke garantie, ontvangt u van ATAG altijd drie jaar extra garantie.* Hierbij neemt ATAG de kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon volledig voor haar eigen rekening. U betaalt slechts een service forfait van € 71,50 incl. btw per interventie.

* De enige voorwaarde voor de acht en vijf jaar garantie is dat u uw aankopen binnen 30 dagen registreert op **www.atag.be**. Voor de voorwaarden en condities van de garantie, en om mogelijke onduidelijkheden te voorkomen, verwijzen wij u naar onze laatste Service- en Garantievoorwaarden van toepassing zijnde op onze website: **www.atag.be**.

Bij ATAG bent u verzekerd van een goede smaak!


Gegarandeerd
kookplezier!

ATAG DOOR DE JAREN HEEN

Wat begon in een Achterhoeks schuurtje is uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende producenten van inbouwapparatuur. ATAG bestaat inmiddels meer dan zestig jaar en heeft altijd ‘dicht bij het vuur gezeten’. Eerst met een opzet kookplaatje, nu zetten we de toon met een superieure wokbrander. Een geschiedenis in woord en beeld.

1948

Om in te spelen op de naoorlogse behoefte aan een simpel kookapparaat ontvouwen Antoon Tijdink en Antoon van Goor de plannen voor een eigen zaak. In 1948 krijgen zij een vergunning om in Ulft een bedrijf te starten voor de productie van gasfornuizen en kookplaten. De intitialen van beide heren worden samengevoegd en de naam ATAG is geboren. Van Goor verliet al snel het bedrijf, maar Tijdink zwaaide tot 1979 de scepter bij het door hem grootgemaakte familiebedrijf.



1951

In drie jaar tijd staat de teller op 50.000 komforen. De naamsbekendheid van ATAG strekt inmiddels tot ver buiten de Ulftse dorpsgrenzen. In korte tijd heeft ATAG haar bestaansrecht meer dan bewezen en wordt de toekomst met vertrouwen tegemoet getreden. Tijdink verzoekt de gemeente om toestemming voor verdere uitbreiding op de bestaande locatie.



1967

Inbouwkeukens zijn vanaf eind jaren zestig een hit. Keukenapparatuur kon nu mooi en ruimtebesparend in het keukenmeubilair geïntegreerd worden. ATAG introduceert de eerste inbouwgaskookplaat en is in Nederland en België pionier in deze trend. Na 1971 werd het inbouwprogramma verder uitgebouwd, met onder andere koelkasten en afwasmachines.



1973

De elektrokookplaat ziet het licht. ATAG produceert inmiddels meer dan tachtig verschillende producten. Gemiddeld rollen er in een week zo’n 3.500 apparaten van de band. Fornuizen, kooktafels, warmhoudkasten, bains-marie en opzet kookplaten speciaal ontworpen voor keukens van pensions, kantines, inrichtingen, hotels, cafetaria’s en restaurants.



1991

Heet van de pers: de inductiekookplaat. Het rendement van kookplaten en daarmee de kooksnelheid gaat fors omhoog. Inductie is nu één van de belangrijkste manieren om te koken naast gas. Met de komst van de inductie-gaskookplaat in 2006 komen dus ook twee kooktechnieken uit de ATAG-historie samen.



2013

De culturele smeltkroes leidde ertoe dat ook verschillende kookculturen – en tradities dwars door elkaar heen lopen. Voor ATAG breekt een intensieve en enerverende periode van ontwerpen, ontwikkelen en testen aan. Het eindresultaat van dit traject wordt eind 2012 gepresenteerd: De Fusion Volcano wokbrander. Dankzij de hete, kolkende kern kan er eindelijk echt gewokt worden in de keukens. Vandaag de dag is de Fusion Volcano hét pronkstuk op diverse ATAG kookplaten.



2015

Met de komst van de nieuwe MAGNA-lijn onderscheidt ATAG zich opnieuw op het gebied van design en innovatie. Maar liefst vier MAGNA-producten vallen dit jaar in de prijzen. Trots zijn we. De knappe koppen van productontwikkeling bij ATAG pushen zichzelf dagelijks tot het uiterste. Op die manier kunnen we mooie, gebruiksvriendelijke producten voor uw keuken blijven maken. Met respect voor ons rijke verleden en met gezonde nieuwsgierigheid naar de toekomst!



1949

Het eerste tweevlamskookplaatje rolt van de band. Het wordt per bakfiets naar een naburig bedrijf vervoerd om het te laten emailleren. Van deze eerste bouwjaren duiken nu nog steeds wel eens exemplaren op. Voorzien van duurzaam emaille in prachtige kleuren en efficiënte veilige branders druipt de ambachtelijkheid en degelijkheid ervan af.



1956

Een primeur: het eerste ATAG viervlams gasfornuis komt op de markt. Door de ontdekking van aardgas in Nederland schakelen steeds meer gezinnen over op het gasfornuis. Dit betekende ook veel ombouwverzoeken bij mensen thuis. De eigen monteurs van ATAG klaarden deze klus.




1957

Tijdink doet tijdens een studiereis naar de Verenigde Staten ideeën op voor gekleurde fornuizen. Deze worden vrij spoedig daarna op de markt gebracht onder de naam Atacolor. Ontzettend hip voor die tijd. Ze zijn uitgevoerd met thermostaat, grill en glas in de ovendeur.



1975

In de jaren zeventig is de inbouwtrend nog altijd in volle gang. ATAG komt met een keramische kookplaat, wat hier perfect op aansluit. Enkele jaren later, in 1979, is ook het elektrische fornuis een feit. Dit is tevens het jaar dat Tijdink besluit om afscheid te nemen van zijn actieve loopbaan bij ATAG. Op de achtergrond blijft hij als adviseur zeer nauw betrokken bij zijn bedrijf. Deze rol zou hij nog tot zijn 83ste volhouden. Antoon Tijdink overlijdt op 13 oktober 1992 op 87-jarige leeftijd.

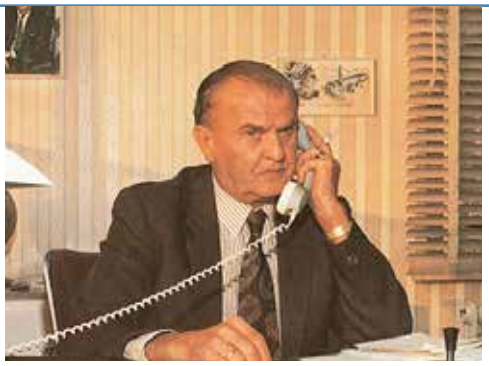

1998

Bewuster, gezonder, maar natuurlijk ook lekker koken. Steeds meer gerechten in Nederland en België zijn direct of indirect afgeleid van de Oosterse keuken. Stomen wordt daardoor een populaire bereidingswijze en ATAG introduceert in dat jaar de stoomoven. De stoomovens van ATAG zijn continue doorontwikkeld en hebben tot op heden een prominente plek in de ATAG-collectie.



2007

RVS? Het kan ook anders... ATAG biedt met de donkere grafietlijn een stijlvol alternatief voor de standaard RVS inbouwapparatuur. In menig huishouden ontstonden nieuwe, krachtige kleurencombinaties. Zowel keukens in hoogglans als keukens met een landelijke stijl laten zich prima combineren met het zachte zwart van Grafiet.



2016

Met gepaste trots heeft ATAG dit jaar ATAG Connect Life gepresenteerd. De Next step in kookapparatuur. “Heeft u altijd zorg gedragen voor de dingen om u heen, nu is het tijd dat de dingen om u heen zorg gaan dragen voor u…” Met deze introductie zet ATAG de volgende stap in de samenwerking tussen u en uw kookapparatuur.

en verder…



Laat u inspireren in ons *Experience Center*





ATAG Experience Center

Koken is een creatieve bezigheid die past bij uw manier van leven. De ene dag bereidt u voor uw gezin een verse maaltijd, een andere keer gaat het om de passie uw gasten iets bijzonders voor te schotelen. ATAG draagt daaraan bij met mooie, praktische en duurzame kwaliteitsapparatuur.

Weet u wat u nodig heeft in uw keuken?

Waarschijnlijk stelt u maar een paar keer in uw leven een nieuwe keuken samen. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij ATAG hebben wij oog voor de mens achter de keuken. Dat bent u, met uw eigen verhaal, wensen en gebruiken. Graag helpen wij u bij het kiezen van de juiste kookapparaten.

Beleef en proef bij ATAG

Hopelijk geeft de informatie in deze brochure u een helder beeld van ons aanbod aan kookapparatuur. Wij kunnen ons voorstellen dat u echter meer wilt weten van bepaalde apparaten. De doordachte bediening van onze MAGNA of Matrix ovens zou u ook 'live' moeten ervaren. Kom dan naar ons Experience Center in Erpe-Mere en ervaar met eigen ogen al het moois dat wij voor uw keuken hebben ontwikkeld. Wij laten u graag kennismaken met een uitgebreid aanbod van ATAG kookapparatuur. Samen met u bekijken we welke kookbehoeften u heeft en welke apparatuur hier goed op aansluit. Onder het genot van een lekker kopje koffie nemen we alle tijd die nodig is om u te helpen. Indien u individueel geholpen wil worden kan u terecht in de voormiddag in ons Center. U kan dan met onze adviseurs een afspraak maken waarna die samen met u alle nodige apparatuur overloopt.

Succes met het samenstellen van uw droomkeuken en hopelijk tot snel in ons Experience Center!

Openingstijden Experience Center

Wij zijn van dinsdag tot en met zaterdag geopend. Wilt u persoonlijk advies van onze adviseurs? Maak dan een afspraak telefonisch of via onze website. Kijk voor meer informatie www.atag.be/ontdek/ervaar-het-zelf/showroomplanner. U kunt ons ook altijd bellen om een afspraak te maken: 053 80 62 08.

Dinsdag-donderdag 13.00 tot 17:00 uur (voormiddag op afspraak)
Vrijdag 13:00 tot 15:00 uur (voormiddag op afspraak)
Zaterdag 10.30 tot 17.00 uur (iedere 4de zaterdag van de maand gesloten)
Gesloten op maan-, zon- en feestdagen en op sommige brugdagen.

Adresgegevens en contactinformatie:
Industriezone Erpe-Mere | Keerstraat 1 B-9420 Erpe-Mere
Tel: 053 80 62 08 | Fax: 053 80 60 57 E-mail: info@atag.be



Uw nieuwe *droomkeuken* samenstellen



Een nieuwe keuken samenstellen: voor de meeste mensen een absolute droom. Maar de realiteit is dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet. Welke stijl past nu echt bij u? En hoe maakt u een keuze uit al die apparatuur? Wij helpen u het uit te vinden. In een paar stappen naar de ultieme keuken!

Een verbouwing of een verhuizing is doorgaans een stressvolle happening. Maar als er één ding is waar u blij van wordt, dan is dat wel het vooruitzicht van een mooie, praktische, kwaliteitskeuken waarin u fluitend de lekkerste gerechten bereidt. Het is alleen nogal een uitdaging het ideaalplaatje te vertalen in een concrete keuken. Want u moet zo'n beetje over álles een knoop doorhakken. Niet alleen wat apparatuur betreft, maar ook qua stijl en indeling. Voor u het weet bent u met een soort invuloefening bezig van welk kastje waar komt en of het oven A of toch oven B wordt. En dat steekt nogal schril af bij de dromen die u





3D
Als het goed is, geeft een geschikte keuken een boost aan uw passie voor koken. Het is handig in het beslissingsproces de drie dimensies: ruimte, kwaliteit en sfeer mee te nemen.

Ruimte
Betrek in uw keuze de bewegingsruimte, de indelings- en opbergingsruimte en bereikbaarheid. U moet u vrij kunnen bewegen, goed overzicht hebben en makkelijk bij de apparatuur kunnen. Ruimte heeft óók betrekking op plaats besparing (denk aan combinatie van apparatuur of afstanden tussen kookzones), het volume van, op of in een apparaat en de verstelbaarheid van bijvoorbeeld roosters, platen en deuren.

Kwaliteit
Kwaliteit zit 'm in het materiaal (in hoeverre 'begrijpt' de apparatuur wat u nodig heeft), maar ook in professioneel design, onderhoud, slijtagegevoeligheid, duurzaamheid en efficiëntie van de apparatuur.

Sfeer
Een keuken met een warme, uitnodigende uitstraling heeft niet alleen te maken met de stijl, maar ook met indeling, overzichtelijkheid en design van de apparatuur. Een grote oven en een mooi uitgevoerd koffieapparaat bijvoorbeeld dragen bij aan de sfeer en de gezelligheid van een keuken.

oorspronkelijk had. Daarom: wie het goed doet, begint bij het begin. Het is heel belangrijk niet alleen te focussen op de hardware in de keuken. Het gaat er ook om hoe u achter het fornuis staat, wat u kookt, maar vooral ook: wat u beweegt.

ATAG heeft als specialist op het gebied van keukeninbouw-apparatuur onderzoek gedaan naar de eigenschappen en wensen van 'mensen en hun keuken'. Zo weten we dat het huishouden van hen over het algemeen opgeruimd, gestructureerd en verzorgd is. Ook ontdekten we dat zij geïnspireerd willen raken en dat ze creatief, nieuwsgierig of gepassioneerd zijn. Deze informatie hebben we vertaald naar een compleet assortiment, waardoor we voor ieder individu de juiste samenstelling kookapparatuur bieden.

Wist u dat...

Ook de volgende zaken van invloed zijn op de keuken van uw keuze?

- waar u uw inspiratie vandaan haalt;
- uit welke keuken u het meest kookt (Italiaans, Frans, oosters, etc.);
- wie uw grote voorbeeld is in de keuken;
- met welk materiaal u het liefst kookt;
- voor wie u het liefst kookt;
- of u anderen bij het koken betrekt;
- wat uw frustraties met betrekking tot uw huidige keuken zijn;
- hoe u uzelf 'beweegt' in de keuken.



Een *culinaire* krachtenbundeling

"Ik ben Zwitser, dus ik hou van degelijke producten en van innovatie. Spullen die lang meegaan en die gewoon goed werken. ATAG heeft dat allemaal in huis. Ik vind het cool om mij aan zo'n merk te verbinden... Zwitsers kopen als het even kan Zwitserse producten."

Caspar Bürgi
TV chef-kok

Een kok zoekt kwaliteit en vindt ATAG



Caspar Bürgi & ATAG

Een TV chef-kok moet tijdens live televisie kunnen vertrouwen op betrouwbare apparatuur. En daarom is de samenwerking tussen ATAG en Caspar Bürgi eigenlijk voor de hand liggend. Caspar is dagelijks op televisie, terwijl hij prachtige en smaakvolle gerechten bereidt met ATAG kookapparatuur. Wijzelf zijn al overtuigd van Caspars kwaliteiten. Voor u als kookliefhebber bieden we nu een unieke kans om hetzelfde te ervaren.

Over Caspar Bürgi

Caspar heeft een diepgewortelde passie voor koken. Deze passie werd al aangewakkerd toen hij als jongen nog woonachtig was in Zwitserland. Eenmaal aangekomen in Nederland verdiende hij zijn sporen in de keukens van diverse toprestaurants: De Hoefslag, De Halve Maen, De Graaf (Michelin-ster), De Pettelaer en Kitsch in Amsterdam (tevens eigenaar).

Ook ‘Hilversum’ werd aangestoken door zijn enthousiasme en via diverse kookprogramma’s (Aperitivo, Food&Fit, Campinglife, Born2Cook) is hij sinds 2010 het vertrouwde gezicht in de keuken van de Koffietijd-villa. Kortom, een culinaire duizendpoot die nu met ATAG de handen ineenslaat.

Zijn sympathieke en relaxte uitstraling achter het fornuis maken van hem een toegankelijke persoonlijkheid. Hij brengt het échte koken naar de mensen thuis. En dat is het raakvlak met ATAG.

“Chef-kok Caspar Bürgi brengt het échte koken naar de mensen thuis. En dat is het raakvlak met ATAG.”

ATAG CONCEPTS





ATAG presenteert ATAG Concepts. Direct voortgekomen uit ons gedachtegoed waarin we "de beste producten en diensten willen aanbieden om een inspirerende kookbeleving te creëren, gebaseerd op innovatie en design." In het volgen van deze visie stellen we gebruikersgemak, functionaliteit en uw kookbehoeften en levensstijl centraal.

Deze kernwaarden zijn terug te leiden naar het jaar van onze oorsprong: 1948. Het jaar waarin onze oprichter Antoon Tijdink de naoorlogse behoefte aan degelijke kookapparatuur invulde met zijn kenmerkende ATAG fornuizen en opzet kookplaten. De daaropvolgende decennia bleef ATAG zich aanpassen aan de veranderende kook – en keukenbehoeften, met de onvermoeibare ondernemer Tijdink voorop in de strijd. Veranderingen werden constant nauwlettend gevolgd. Zo bouwden de ATAG monteurs de fornuizen bij de mensen thuis razendsnel om, toen in Slochteren aardgas ontdekt werd. Maar ook innovatieve, nieuwe producten werden niet geschuwd en het was dan ook ATAG dat pionierde met de allereerste inbouwgaskookplaat in Nederland en België. Het ontzorgen en centraal stellen van U is een tijdloze mentaliteit en vandaag de dag een absolute kernwaarde bij ons. Zo nodigen we elk jaar consumenten uit om nieuwe producten te testen, of eigenlijk; te gebruiken. Producten die op dat moment nog volop in ontwikkeling zijn. Zo toetsen we datgene wat we bedacht hebben aan het gebruik en het gedrag van u en komen we tot unieke producten waarin design en gebruikersgemak elkaar vinden.



"Waar het om gaat is dat de ATAG Concepts 'verhalen' vertellen die gebaseerd zijn op waarde die wij toevoegen in de ontwikkeling van onze producten."





Concepts

Noem het *synergie*, noem het *de ideale opstelling* of *een kruisbestuiving*, de ATAG Concepts bestaan uit een lijn op elkaar afgestemde producten die meer zijn dan de som der delen. Waar het om gaat is dat de ATAG Concepts 'verhalen' vertellen die gebaseerd zijn op waarde die wij toevoegen in de ontwikkeling van onze producten. Verhalen verpakt in een goed doordachte samenstelling van apparaten. Denk hierbij aan een specifieke manier van koken, een levensstijl, functionaliteiten en design van apparatuur en daarmee samenhangend; de door u gewenste uitstraling van de keuken.

Met ATAG Concepts bieden we oplossingen die u helpen in uw dagelijkse leven. Design en functionaliteit komen samen in een totaalopstelling van premium producten die helpt om meerwaarde te halen uit koken. Een compositie van apparaten die aansluit op uw levensstijl en uw keuken ook echt tot úw keuken maakt.

de sous-vide keuken

De professionele bereiding bij u thuis



Caspar Bürgi
TV chef-kok

Vacumeren

VD1674M

Marineren

Marineren
Sommige gerechten krijgen weer nét dat extra beetje smaak met de juiste marinade. Denk er dus aan om dat heerlijke stukje biefstuk even te marineren voordat deze in het vacumeerzakje verdwijnt. Met een marinade van ketjap, olijfolie, sambal, ui, knoflook en een paar citroendruppels krijgt uw biefstuk die onmiskenbare barbecueflavour, zelfs in de herfst of in de winter.

Vacumeren
Hier komen we bij de kern van het sous-vide koken. Essentieel voor het behoud van smaken en versheid. De slager heeft met veel zorg een smaakvol stuk vlees gesneden. De bereiding hiervan vergt net zoveel zorg en toewijding en dat begint met vacumeren.

VD1674M
De ATAG vacumeerlade stelt u in staat om de eerste, onmisbare stap in het sous-vide proces thuis te ervaren. Het ene ingrediënt vraagt wat meer voorzichtigheid dan het andere. Daarom heeft deze vacumeerlade drie vacuümniveaus. Niveau 1 voor kwetsbare producten zoals zacht fruit. Niveau 2 voor zachte producten zoals vis en niveau 3 voor de wat stevigere en drogere producten, zoals vlees en stevige groenten.

Sous-vide betekent "onder vacuüm". Gerechten worden luchtdicht verpakt en verhit op een constante, lage temperatuur. Dit zorgt voor een gelijkmatig gegaard product, waarbij de structuur, vitamines, sappen en oorspronkelijke smaak behouden blijven. In de professionele restaurantkeuken speelt zich een interessant proces af als de kok een gerecht sous-vide bereidt. Stapsgewijs worden diverse kooktechnieken en apparatuur ingezet. Hier hebben we goed naar gekeken en precies die bundeling van technieken en apparaten brengen we nu van de professionele keuken naar uw kookdomein.

Lees verder op de volgende pagina. >>

Koelen



KD80178AF

Stomen



CS6574M

Koelen

Vrij van zuurstof blijft uw gevacumeerde gerecht langer vers in uw koelkast en is het beter bestand tegen uitdroging en besmetting met bacteriën die via lucht verspreid worden. Uw biefstuk is dankzij de vacuümzak immers luchtdicht verpakt.

KD80178AF

Deze MAGNA inbouwkoelkast zorgt goed voor uw zojuist gevacumeerde biefstuk. In de DuraFresh lade worden versheid, smaak en structuur gewaarborgd. Onderschatting ligt nog weleens op de loer zodra deze belangrijke sous-vide schakel aan bod komt. Maar niet als het aan ATAG en dit geavanceerde apparaat ligt.

Stomen

Tijd voor bereiding. Laat dit maar over aan de ATAG combi-stoomoven. Op de graad nauwkeurig gaart u uw gevacumeerde producten. Het resultaat zal u verbluffen. Geen biefstuk meer dat alleen in de kern mooi rose is, maar mooi egaal rose, van kern tot oppervlak.

CS6574M

Niet alleen een blikvanger om trots op te zijn, maar vooral de ideale stoomoven om al stomend tot het malste - en dus smakelijkste - stukje vlees te komen. Met het TFT touchscreen zet u de oven eenvoudig op de speciale sous-vide stand. Selecteer op de graad nauwkeurig de gewenste temperatuur en stel de bereidingstijd in. De stoom doet de rest! De MAGNA vacumeerlade lijnt natuurlijk perfect uit onder deze stoomoven en zo vormen ze samen een mooi geheel.

de sous-vide keuken

De professionele bereiding bij u thuis



Caspar Bürgi
TV chef-kok

Grillen



IGT9472MBB



TY2240

Serveren



WD1674M

reddot award 2015 winner

Grillen

Nog even een krokant jasje voor uw biefstukje? Op de grillplaat is dit in een handomdraai gerealiseerd. Zo is uw biefstuk mals en boterzacht van binnen, maar heeft 't die krokante bite aan de buitenkant.

IGT9472MBB + TY2240

Plaats de Teppan Yaki bakplaat op de Bridge Induction kookzones van de MAGNA inductie-gaskookplaat. Met één druk op de knop koppelt u deze twee aparte kookzones aan elkaar en kan de biefstuk op de bakplaat. Even kort bakken aan beiden kanten geeft het malse stukje vlees een heerlijke krokante korst.

reddot award 2015 winner

Serveren

Nog weleens onderschat, het serveren van uw gerecht. Sous-vide koken zorgt voor een ideale temperatuur van het gerecht. Zet uw zorgvuldig bereide maaltijd dan ook met de juiste temperatuur op tafel door uw borden voor te verwarmen.

WD1674M

De ATAG warmhoudlade spreekt voor zich. Het zou jammer zijn om het sous-vide bereide gerecht te moeten serveren op koude borden. Deze prijswinnaar (Red Dot Design Award 2015) rondt het sous-vide avontuur af zoals het afgerond moet worden: op verwarmde borden!

"Met ATAG Concepts bieden we oplossingen die u helpen in uw dagelijkse leven. Design en functionaliteit komen samen in een totaalopstelling van premium producten."



CX4574M



ZX6574M



KD80178CD

Additionele producten Sous-vide Keuken:

CX4574M

Een multifunctionele MAGNA oven om de Sous-vide Keuken te completeren. Om bijvoorbeeld ook wat gegratineerde aardappels te serveren bij uw sous-vide gerecht. En niet onbelangrijk; een perfecte match met de MAGNA warmhoudlade.

ZX6574M

De zelfreinigende oven. Geen utopie, dankzij het pyrolyse reinigingssysteem. Hierdoor wordt de oven opgewarmd tot 500°C. Aangekoekte resten en vlekken verbranden tot een fijn poeder dat u eenvoudig verwijdert met een vochtige doek. Tijdens de pyrolyse is de deur voor de veiligheid vergrendeld en blijft de buitenkant van de deur relatief koel door de toepassing van vier ruiten.

KD80178CD

Wat extra vriesruimte nodig naast de MAGNA inbouwkoelkast met Durafresh? Deze vriezer sluit hier perfect op aan. Dankzij de No frost-functie hoeft u deze vriezer bovendien nooit te ontdooien.

de stille keuken

Het zorgeloze middelpunt in huis



VA68211TT



KS22178B



WS9092SAM

VA68211TT

De stilste vaatwasser in het uitgebreide aanbod vaatwassers van ATAG. Van alle gemakken en moderne functies voorzien, zorgt hij voor uw vaat met een geluidsniveau van slechts 41 decibel. De programma indicator geeft met drie verschillende kleuren op de vloer de status van het wasprogramma aan. Het groene lampje betekent dat het programma klaar is.

KS22178B

Deze koelkast met vriesvak heeft 't in zich. Wat heeft het dan zoal in zich? Bijvoorbeeld Cool Flow. Dankzij deze functie wordt de juiste temperatuur in het koelgedeelte optimaal verdeeld. Maar wat het belangrijkste is in uw Stille Keuken: dankzij het lage geluidsniveau van 35 decibel doet deze koelkast dit alles zonder u tot last te zijn. Een geluidsniveau vergelijkbaar met het gefluister in een bibliotheek.

WS9092SAM

Niets storender dan een alles overstemmende afzuigkap. Tijdens het bereiden van uw gerecht is het prettig om rustig te kunnen praten met de mensen die vol verwachting op uw culinaire verrassing zitten te wachten. En eenmaal aan tafel verwijdert de automatische naloopstand geruisloos de laatste kookdampen. De EC motor zorgt dat deze afzuigkap doet wat u verwacht, terwijl 't zich in alle stilte wegcijfert voor u en uw gezelschap. Niet onbelangrijk, in grafiet ziet deze afzuigkap er gewoon ontzettend fraai uit. Als een volwaardig onderdeel van uw stijlvolle interieur.

De open keuken is allang geen bevlieging meer van experimenterende architecten, maar een solide trend. En waarom ook niet? De keuken raakt steeds meer verweven met ons dagelijkse, sociale leven. Waar vroeger keuken en woonkamer nog strikt gescheiden functies hadden, is deze grens nu vervaagd. Waarom verplaatsen naar de woonkamer om nog even een afzakkertje te nemen na een overheerlijke maaltijd? Uw keuken is een prettige ruimte waar het goed vertoeven is. Dus dim het licht, schenk een goede whisky in voor u en uw gasten en stream een lekker muziekje.

Heeft u zich eenmaal verplaatst naar de woonkamer, dan is de voorwaarde van een open keuken dat deze stil is. De Stille Keuken van ATAG zorgt ervoor dat u ongestoord kunt genieten, zonder te worden afgeleid door geluiden uit de keuken. Die spannende thriller of voetbalwedstrijd vergt opperste concentratie van u en uw gezelschap. Een vervelend, terugkerend alarmgeluid van een vaatwasser is op dat moment een ongenode gast.



HI8472SV



CX4592D



ZX6592D

reddot award 2016 winner



WD1692D

HI8472SV

Esthetiek en gebruikersgemak komen samen in deze kookplaat. U loopt er niet voorbij zonder even een blik te werpen op het matzwarte, “geborstelde” oppervlak met de vier Iris Slide Controls als solide controleurs in het centrum.

CX4592D

Een alleskunner die er ook nog eens fantastisch uitziet. Getuige de prestigieuze - en internationaal erkende - Red Dot Design Award, toegekend aan dit apparaat in 2016. De omkadering van deze oven bestaat uit één geheel en geeft dus een cleane en rustige uitstraling. De Soft-close deur zorgt ervoor dat deze oven soepel, elegant en geluidloos sluit.

WD1692D

Een zorgvuldig bereid gerecht verdient verwarmde borden om op geserveerd te worden. Zelfs slow-cooking behoort tot de mogelijkheden met deze warmhoudlade. De push-pull opening en telescopische geleiding zorgen naast gemak ook voor geluidsarme bediening.

GP2240

Natuurlijk is de inductiekookplaat in de Stille Keuken pas compleet wanneer deze uitgerust wordt met een grillplaat. Een grillplaat die precies op maat gemaakt is voor de twee rechtse kookzones, die met elkaar gekoppeld worden door Bridge Induction.

ZX6592D

Het pyrolyse schoonmaaksysteem maakt van deze multifunctionele oven een populair item. De ruime oveninhoud biedt tevens ruimte voor een heerlijk haantje aan het meegeleverde draaispit. Maar liefst twee inschuifniveaus zijn uitgerust met telescopische geleiders en natuurlijk is deze oven voorzien van een valdeur die Soft-close dichtvalt. Mocht u op zoek zijn naar nóg meer culinaire mogelijkheden binnen de Stille Keuken dan is dit een zeer fraaie aanvulling.

de unieke keuken



Bewust gebruik van producten

BEST GETEST 2016
Door de Consumentenbond



CX4511D



WS9011EVM

reddot award 2016 winner



HI8472SV

CX4511D

Uitgeroepen tot Beste uit de test door de Consumentenbond is dit een onmisbaar onderdeel van de Unieke Keuken. De maximale binnenruimte biedt ruimte voor elke culinaire uitdaging. De intuïtieve bediening en een duidelijk TFT kleurendisplay leiden u moeiteloos door het kookproces.

WS9011EVM

Als een wervelende revolutie doorbreekt de Evolve alle conventionele afzuigtechnieken. De Evolve heeft namelijk geen aparte vetfilters maar een unieke motor-ventilator combinatie. Dit resulteert in een ongeëvenaarde 96% efficiëntie in scheiding van olie en water uit de kookdamp. Mocht u vanwege de positie van uw keuken de lucht niet via een afvoerkanaal naar buiten kunnen afvoeren, dan kunt u kiezen voor een gemotoriseerd systeem dat afgezogen lucht filtert en weer terugvoert de keuken in; het recirculatie systeem. Energiezuinig, omdat er geen warme lucht naar buiten wordt afgevoerd. Vergeleken met een standaard afzuigkap met afvoer naar buiten bespaart u dit vele euro's per jaar.

HI8472SV

Dit 'plaatje' uit de MAGNA lijn van ATAG is hét centrale middelpunt van de Unieke Keuken. Wat deze inductiekookplaat onder andere uniek maakt zijn de Iris Slide Controls®. Bedacht en ontwikkeld door Iris. Voormalig afstudeerder bij ATAG en inmiddels Product Engineer en user interface expert op de R&D afdeling. Met een lichte veeg van uw vingertop stelt u het gewenste vermogen zeer nauwkeurig in. Ook uniek is de fraaie matzwarte bedrukking die de kookplaat bijzonder elegant maakt. Bovendien is de kookplaat eenvoudig streeploos schoon te maken door deze unieke bedrukking.

De Unieke Keuken is een samensmelting van datgene wat ATAG uniek maakt. Ongeëvenaarde producten met die weldoordachte, typische ATAG kenmerken. Hierdoor komt Dutch Design tot leven in uw keuken. Op de tekentafels in Duiven ontstaan de eerste schetsen van onze apparaten. Slechts een paar deuren verderop, in het laboratorium bekommeren de knappe koppen van ATAG zich om de kleinste details. Alles moet perfect zijn. Zo kan een wokbrander weer nét iets beter presteren zodra onze laboranten de hoek van een vlammenpoortje een millimeter bijstellen. Met als gevolg, award winnende apparaten op het gebied van functionaliteit en design. En dus, en dat vinden wij veel belangrijker: ultiem kookplezier en gemak in uw keuken.



KD80140AF



VA98211TT



GP2240

KD80140AF

Uw ingrediënten verdienen de beste zorg. Niet alleen tijdens de bereiding, maar vooral ook in aanloop daarnaartoe. En daarom is deze inbouwkoelkast uitgerust met Fast Cool, Climate Control en DuraFresh. Fast Cool om uw boodschappen direct op de juiste bewaartemperatuur te brengen. Climate Control om te zorgen dat deze temperatuur vervolgens constant blijft en DuraFresh houdt producten die vers moeten blijven ook écht vers. Er zijn meerdere 'nulgraden-zones' met individueel in te stellen luchtvochtigheid: laag voor kaas en vleeswaren, en hogere voor groenten en fruit, waarmee uitdroging wordt tegengegaan. Zo behouden uw ingrediënten stuk voor stuk hun vitamines, kleur, smaak én structuur.

VA98211TT

Dankzij slimme details wordt de laatste (noodzakelijke) stap u comfortabel en gemakkelijk gemaakt. Deze vaatwasser biedt ruimte voor maar liefst 18 couverts. Het flexibele interieur met vier wasniveaus past bij elke gelegenheid. Van grote vaat tot kleine vaat. Is dit laatste niet verspillend? Ook daar is aan gedacht met een programma speciaal voor halve belading. En de watersensor zorgt ervoor dat u nooit meer water verbruikt dan nodig is.

GP2240

Grillen in de Unieke Keuken doet u op de ATAG grillplaat. Tover de twee kookzones om tot één royale, rechthoekige zone en plaats de grillplaat. Genoeg ruimte voor een heerlijke verzameling pittige gamba's.

‘*Design* en *innovatie* hand in hand’



ATAG design mag gezien worden

De vormgeving van ATAG producten is tijdloos en van hoge kwaliteit: het is herkenbaar en geeft jarenlang plezier. De hoge kwaliteit van materialen en de verfijnde details worden geroemd. We streven naar een mooie balans tussen ambachtelijkheid en innovatie en tussen robuust en verfijnd. Design is bij ATAG een belangrijke pijler: het is een filosofie die breed gedragen wordt en consequent wordt toegepast. Design is voor ATAG veel meer dan alleen de vorm, het gaat ook over inhoud. Wij noemen het daarom ‘doordacht design’.

Doordacht omdat we bij keuzes in vormgeving juist ook de functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid betrekken. Het begint altijd bij de consument: een designtraject start met gedegen onderzoek naar de gebruikssituatie, waarbij we de eindgebruiker volop betrekken. Met de verkregen inzichten kunnen we de juiste richtingen bepalen. De oplossingen die we genereren maken gebruik van geavanceerde technologie maar staan altijd ten dienste van de gebruiker. Ons streven is daarbij dat de apparaten intuïtief te bedienen zijn en we kijken naar de totale kookervaring. Daarbij gaat het om de prestatie van de kookfuncties maar ook om een logische rangschikking, ruimtelijkheid en de sfeer. Dat laatste omdat er ook een belangrijke sociale functie is. Bij het vormgeven van de oplossingen en het laten samensmelten tot één samenhangend ontwerp gebruiken we ons gevoel voor vormgeving, dat geworteld is in de rijke ATAG heritage en ontwerptraditie. De volgende spreuk weerspiegelt goed waar we voor staan:

Don’t make something unless it is both necessary and useful; but if it is both necessary and useful, don’t hesitate to make it beautiful.

ATAG design kun je gerust tegelijkertijd vooruitstrevend èn tijdloos noemen. Zoals gezegd innovatief in de combinatie van gebruiksonderzoek en onderzoek naar nieuwe technieken. Maar ook innovatief door de waarde die we hechten aan een elegante integratie van onze apparatuur in een keuken en leefomgeving. ATAG apparaten zijn al duurzaam door het bewuste gebruik van materialen en laag energieverbruik maar de duurzaamheid is nog langer omdat ze met passie en aandacht zijn ontworpen voor een jarenlang plezierig gebruik. Een investering meer dan waard.

ATAG *we love to cook*

De designfilosofie van ATAG is vertaald in verschillende designlijnen. Alle lijnen spreken dezelfde ATAG designtaal van geslaagde vormgeving, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid. Daarnaast hebben ze hun eigen karakter dat de diversiteit van de ATAG klanten weerspiegelt. We geloven dat we met de gebruiksgerichte oplossingen van ATAG elke kookenthousiasteling en designliefhebber kunnen bedienen. We begrijpen ook dat iedereen favoriete kleuren en materialen heeft en een eigen idee wat het best past in zijn of haar interieur. Onze verschillende designlijnen beantwoorden die veelzijdigheid.

'A fine balance between robust and sophisticated, and between craftsmanship and technology'



HI9272SV

Gebruiksgemak & design

ATAG producten zijn ontworpen voor het gebruiksgemak én om gezien te worden. Wij besteden daarom veel aandacht aan design. En dat wordt erkend. In Nederland en België, maar ook internationaal worden de ontwerpen van ATAG gehuldigd vanwege het design in combinatie met het gebruiksgemak voor de thuiskok.



IGT9472MBB

GIO erkenningen

De Goed Industrieel Ontwerp erkenning (GIO) is de enige prijs in Nederland die het vakmanschap van ontwerper en opdrachtgever honoreert. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen, moet een product meer dan alleen mooi zijn. Functionaliteit, innovativiteit, originaliteit, respect en gebruikswaarde zijn van even groot belang. ATAG ontving in 2015 twee erkenningen voor de 60 cm combi-stoomoven (CS6574M) en de inductie-gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander (IGT9472MBB), beiden uit de MAGNA-lijn. In 2009, 2010, 2011, 2012 en 2015 ontving ATAG tevens diverse GIO erkenningen.



WS9074M

Red Dot Design Awards

ATAG ontving in 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016 diverse prestigieuze internationale Red Dot Design Awards voor ontwerpen in de categorie keukenapparatuur. In 2015 ontving ATAG maar liefst vier Red Dot Design Awards voor producten uit de MAGNA-lijn. De 45 cm combi-stoomoven (CS4574M), de warmhoudlade (WD1674M), de inductie-gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander (IGT9472MBB) en de wandafzuigkap (WS9074M) werden beoordeeld op vormgeving, innovatie, functionaliteit, ergonomie, duurzaamheid, product-context, symbolische en emotioneel verantwoorde criteria. En dus bekroond!



CS6574M



HG8411MBB



CS4574M

2015:
GOED INDUSTRIEEL ONTWERP



WD1674M

reddot award 2016
winner

Perfectie over de volle breedte



Een unieke lijn met ultieme gereedschappen voor de kookenthousiasteling en designliefhebber, met de perfectie en rijkheid van materialen en details.

MAGNA staat voor grootsheid, voor een bijzondere aandacht voor elegantie en een hoogwaardige detaillering. MAGNA betekent compromisloos materiaalgebruik: alleen het hoogwaardigste RVS en glas vinden hun toepassing. Draaiknoppen zijn van massief metaal, pandragers van het hoogwaardigste gietijzer.

MAGNA staat ook voor een nieuwe interpretatie van ambachtelijkheid, gebruikmakend van geavanceerde technologie. Van een afstand vallen de pure lijnen en grafische vlakverdeling op, van dichtbij de rijkheid van detaillering en een afwerking van bijzonder hoog niveau.



Met de complete MAGNA-lijn, met nu behalve kookplaten ook een serie (combi-stoom) ovens, bijbehorende lades en bijzondere afzuigkappen zet ATAG de perfectie van MAGNA door over de volle breedte van het assortiment. ATAG heeft alle knowhow en ervaringen uit de wereld van de thuiskoks samengebracht bij de ontwikkeling van elk individueel apparaat uit de MAGNA-lijn. De nieuwste inzichten en technologie, geënt op het gebruik van de thuiskok.


Er is een duidelijke vormtaal gecreëerd, die consequent terugkomt in elk product uit de MAGNA-lijn. Het is ook te zien aan het consequente materiaalgebruik. Hierdoor passen de verschillende productgroepen uit de MAGNA-lijn naadloos bij elkaar en is er een perfecte set te creëren, die echt wat toevoegt aan een luxe keuken. Het geheel is meer dan de som der delen.

Een *robuuste* en *doordachte* lijn



De Matrix-lijn van ATAG is een brede collectie van doordachte, slimme kookapparatuur in een op elkaar afgestemd design.

Er is een grote keuze uit verschillende types ovens, kookplaten en afzuigkappen die fraai gecombineerd en geïntegreerd kunnen worden. Het geheel wordt gecompleteerd door verschillende multifunctionele lades en een koffiemachine. Het RVS van de ovens en kookplaten is voorzien van een fingerprint free coating, dat makkelijk schoonmaakbaar en zeer duurzaam is. Het tijdloze en professionele karakter van het RVS maakt deze lijn toepasbaar voor vele keukenstijlen.

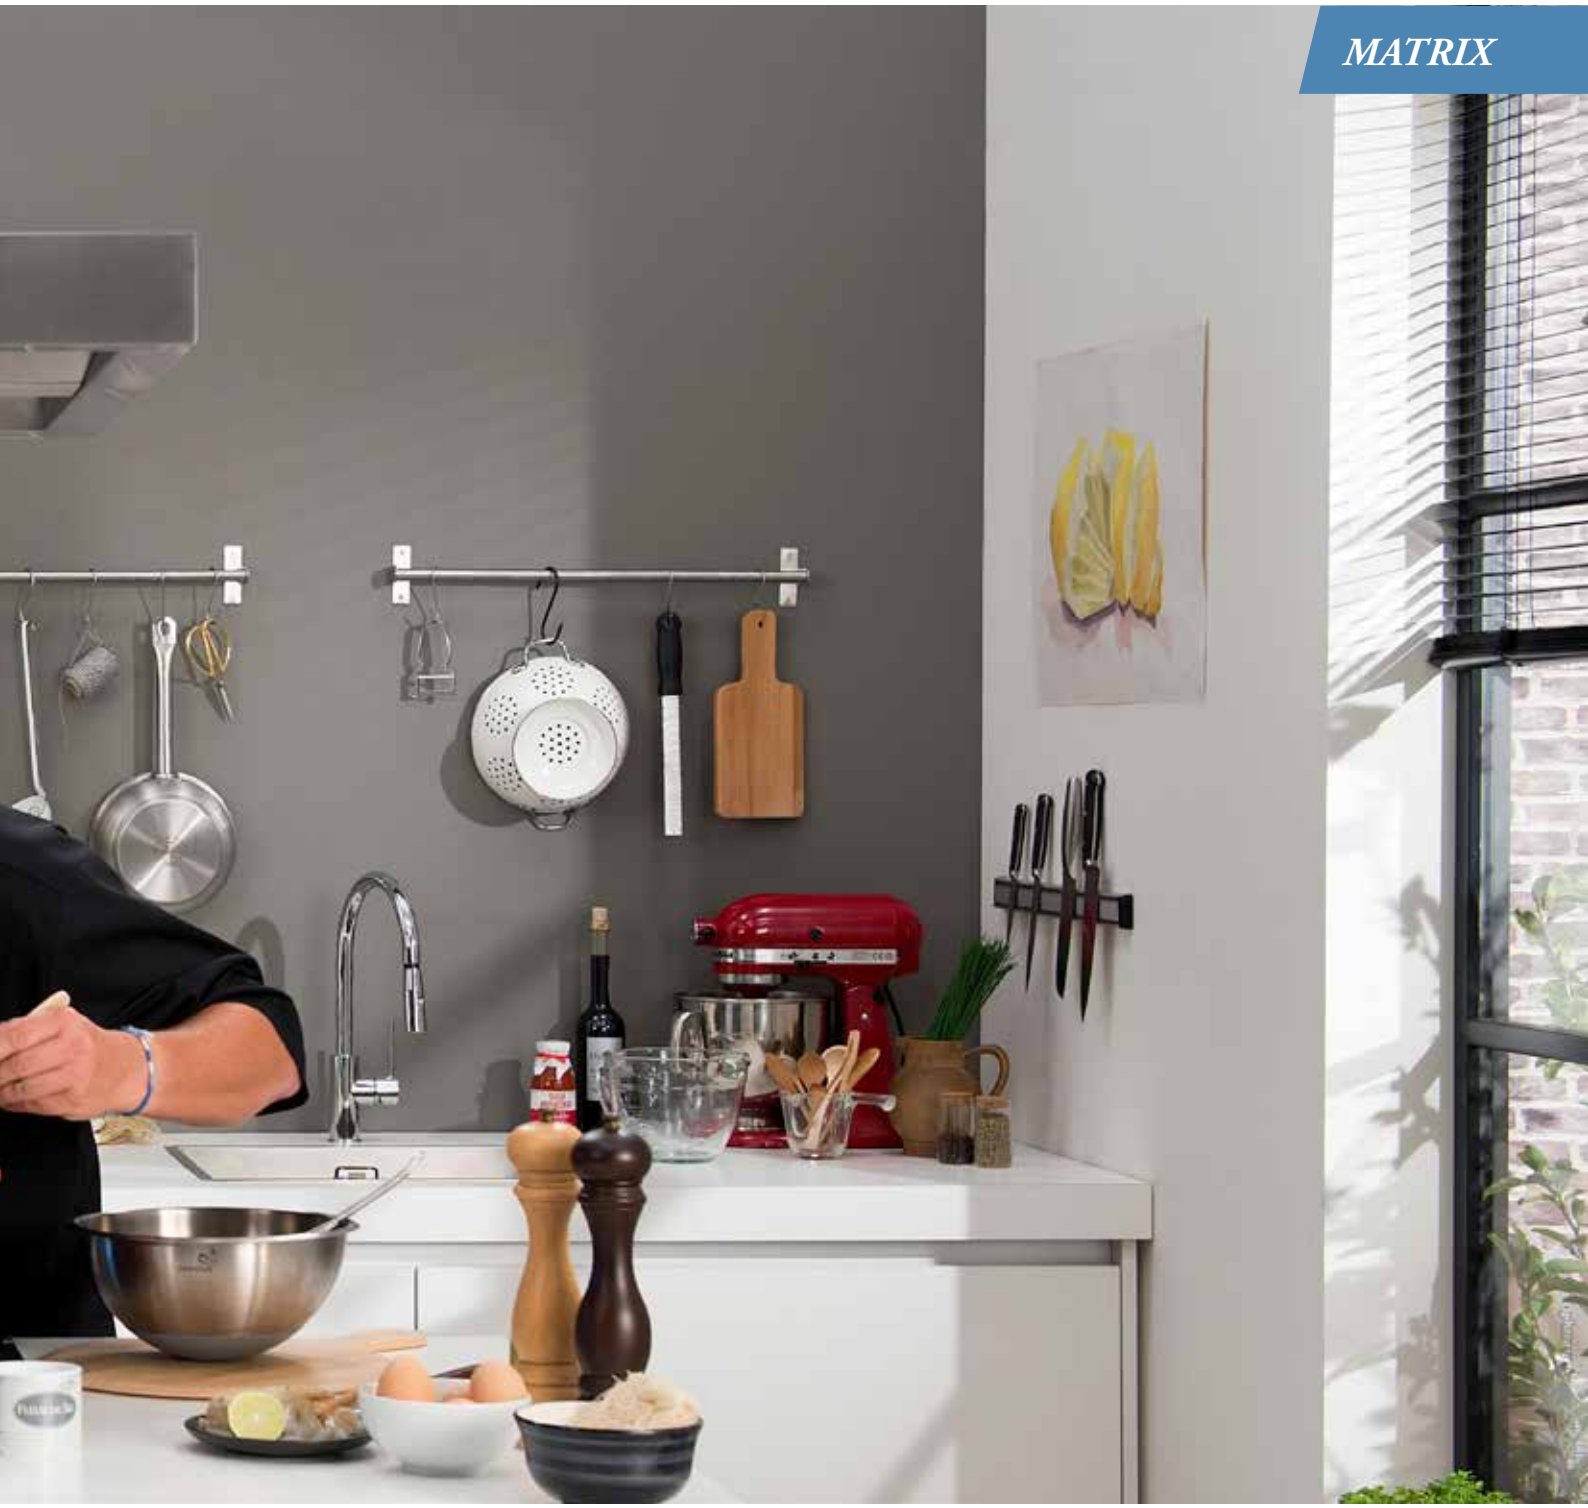

Op deze foto is te zien dat de Matrix-ovens ook goed te combineren zijn met een MAGNA-gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander.

De robuuste look nodigt de kok uit om naar hartenlust te experimenteren en refereert aan de professionele restaurantkeuken. Alle functionaliteiten zijn door grondig gebruiksonderzoek afgestemd op de wensen en eisen van de thuiskok. Daardoor is de apparatuur zeer toegankelijk.

Het design van de apparatuur is onderscheidend door de fraaie verhouding van RVS en glas, mooie omkaderingen van RVS en de toepassing van hoogwaardige materialen, waardoor de robuustheid een touch van verfijning krijgt. De Matrix-lijn bestaat ook in de kleurvariant grafiet zwart die een geheel eigen karakter heeft. Lees meer hierover op pagina 28.

Stijlvol! De Grafietlijn



HG9592EBB



WS1292SAM




KA2292DL

Je voelt je als een vis in het water in een stijlvolle omgeving waarin je met plezier en toewijding kan koken.

Een ruimte die harmonie en huiselijkheid uitstraalt, overzichtelijk, praktisch en schoon is. De unieke Grafietlijn van ATAG zorgt ervoor dat de kookliefhebber zich er meteen bij thuis voelt.

De kleur Grafietzwart is een fraai alternatief voor RVS, passend in vele keukenstijlen, variërend van landelijk tot modern. Het is perfect toepasbaar in witte of lichtgekleurde keukens omdat Grafietzwart een ‘zachte’ zwart is die geen hard contrast oplevert maar juist harmonieert. Het zachte zwart is ook mooi met hout te combineren, beide met een natuurlijke uitstraling hetgeen fraai harmonieert.

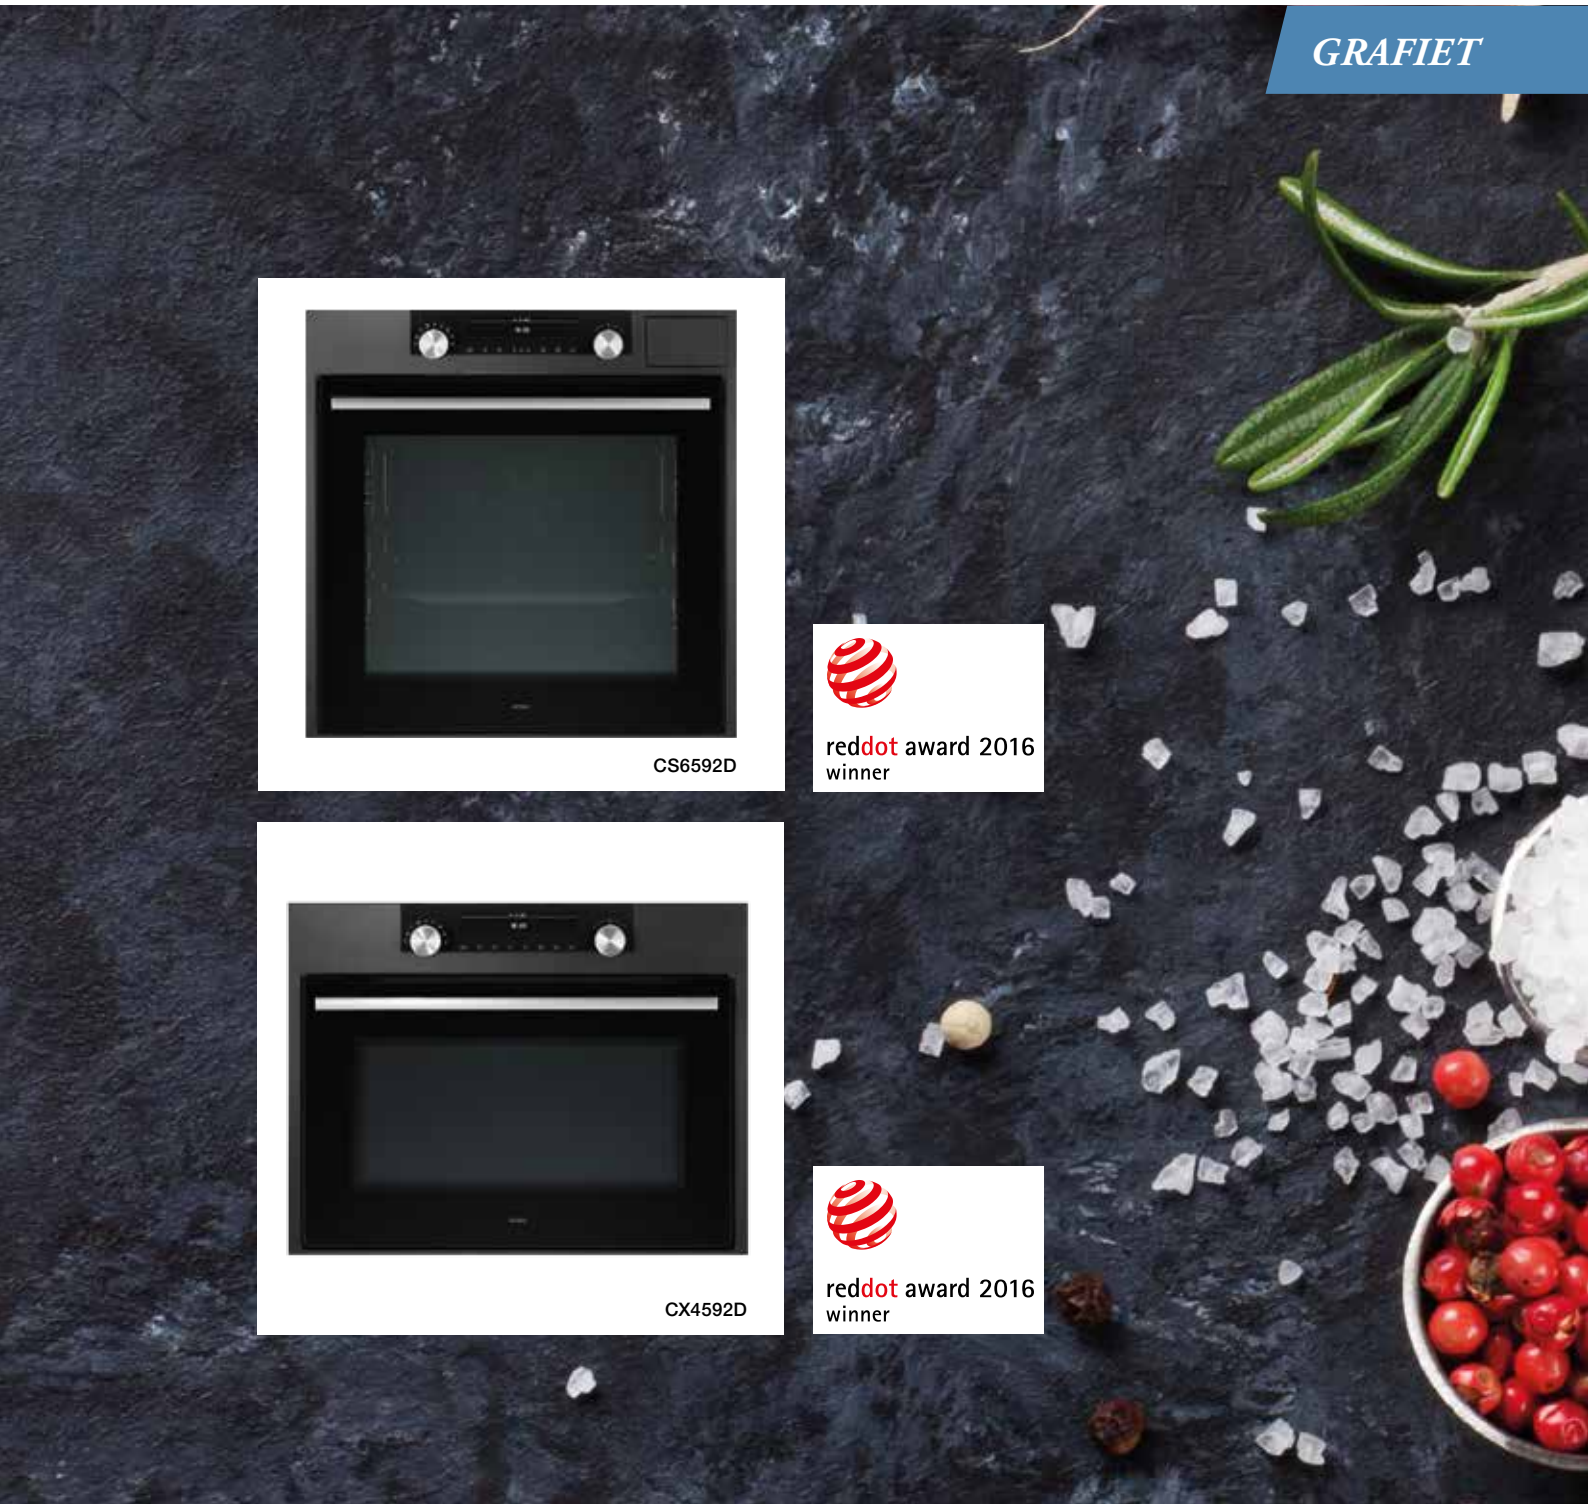

CS6592D

reddot award 2016
winner

CX4592D

reddot award 2016
winner

De Grafietlijn is een complete lijn kookapparaten die allemaal perfect bij elkaar passen. In het product zelf is er een geraffineerd spel tussen het zachte Grafietzwart van het frame en het strakke diepe zwart van het glas in de ovenruit bijvoorbeeld, kenmerkend voor het subtiele hoogwaardige design van deze lijn. Het metaal van de massieve handgreep en de regelknoppen balanceren het zwart met een mooie highlight.

Tenslotte is Grafiet voor thuiskoks een ideaal materiaal. Bij de gaskookplaten uit de Grafietlijn hebben we een slijtvaste emaillering toegepast, zeer duurzaam en een ideaal materiaal om gemakkelijk schoon te maken. Ook de oppervlaktes van de ovens, lades, koffiemachine en afzuigkappen zijn gemakkelijk met normale schoonmaakmiddelen te reinigen. Vingerafdrukken zijn haast onzichtbaar Zo kunt u uw aandacht volledig richten op het koken zelf.

GRAPHITE

Kookplaten



ATAG staat voor kookplezier, welke techniek u ook kiest

Voor elke culinaire thuiskok is de kookplaat het centrum van zijn kookuniversum. Dit is de plek waar u experimenteert met nieuwe ingrediënten, zoekt naar ontbrekende smaken en originele gerechten. Onze kookplaten zijn echte blikvangers en geven alle ruimte voor langdurig en intensief gebruik. Voor elke thuiskok heeft ATAG wat wils. Van Fun Cook tot Semi Pro: in het brede aanbod is er volop keuze uit stijlen en kookplaten voor gas-, inductie- en keramisch koken.

Zo heben wij ook Puzzelo kookplaten van 33 centimeter die uiterst eenvoudig in verschillende combinaties zijn samen te stellen. Daarmee creëert u een kookzone naar eigen smaak waar u verschillende kooktechnieken tot uw beschikking heeft. Combinaties van gas en inductie, fraai naast elkaar ingebouwd. Een beetje kok heeft meerdere pannen van verschillende formaten op het vuur staan. Ook met die wens houden wij rekening. De kookplaten van ATAG zijn ruim van opzet.

Zo is de Matrix-lijn gaskookplaten uitgevoerd met brede gietijzeren pandragers die zich over de hele breedte en diepte van de kookplaat uitstrekken. Daarmee heeft u een maximaal kookoppervlak om met meer pannen te koken.



Koken op gas

ATAG heeft koken op gas populair gemaakt. Toen halverwege de vorige eeuw de aardgasvoorraad werd ontdekt en aardgas breed beschikbaar kwam, hebben wij ons vanaf het begin gericht op de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige kookapparatuur. Vanaf toen is bij ATAG het koken op gas verder geëvolueerd, en net als in de beginjaren loopt de techniek van ATAG voorop. Vanaf het begin was veiligheid zeer belangrijk en door de jaren heen is de vlam schoner en zeer fijn regelbaar geworden. Daarom levert u met onze gaskookplaten altijd de béste culinaire prestaties. Voor velen is gas de voorkeurswarmtebron. Men kiest er bewust voor. Een gasvlam is immers een felle hittebron die haarfijn te regelen is, wat belangrijk is voor een perfecte maaltijdbereiding. ATAG: dé specialist in koken op gas.


Meer informatie? Bekijk ook onze video's op **www.atag.be.**





Koken op inductie

Als thuiskok kiest u voor ATAG inductie om op constante temperatuur perfect vlees en vis te garen en om zowel te kunnen sudderen als een felle bakbereiding. De aankooktijd op inductie is ongeëvenaard, terwijl u daarbij wel energie bespaart. Bij inductiekoken warmt de kookplaat niet op, het is de pan die dankzij de elektromagnetische spoelen rechtstreeks opwarmt. Daardoor kookt u tot de helft sneller en is het heel veilig omdat u niet snel uw vingers zult branden aan een hete kookplaat. Bij overkoken of morsen kunt u de kookplaat snel en makkelijk reinigen.

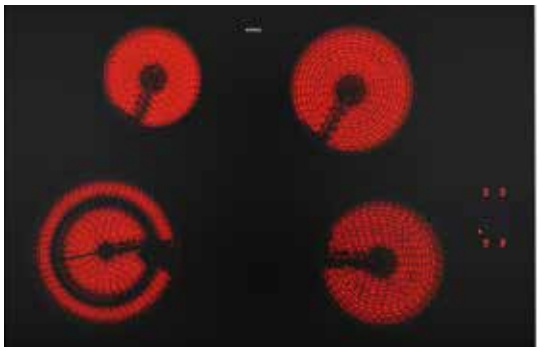

Keramische kookplaten

De thuiskok die wil profiteren van de voordelen van elektrisch koken, vindt bij ATAG een complete lijn keramische kookplaten. Deze bieden vele slimme functies én onze vertrouwde kwaliteit. Geschikt voor een grote groep kookliefhebbers die waarde hecht aan veilig koken zonder poespas in een makkelijk schoon te houden omgeving. Onze kookplaten van kras- en slijtvast keramisch glas hebben verschillende afmetingen en vermogens zodat de thuiskok in zijn keuken de kookplaat van zijn dromen heeft. Met een handige indeling van kookzones en een duidelijke tweekleurige bedrukking die precies de kookzones en de afmetingen voor de pannen aangeeft.

Gaskookplaten



Voor de thuiskok is gas de voorkeurswarmtebron. Hij kiest er bewust voor. Een gasvlam is immers een felle hittebron die fijn te regelen is, belangrijk voor een perfecte maaltijdbereiding. Bovendien profiteert u van zuinige en milieuvriendelijke A+ branders waarmee u de gerechten kunt bereiden precies zoals u wilt. De vlam brandt mooi schoon, zodat koken puur genieten wordt. Voor thuiskoks zijn wij dé specialist in koken op gas.

De avontuurlijk ingestelde thuiskok wordt op zijn wenken bediend met onze unieke Fusion Volcano wokbrander. Hiermee kunt u wokken in de beste Aziatische traditie, met een wokbrander die zo ontworpen is dat de bodem van de pan optimaal verhit wordt met een geconcentreerde, krachtige vlam. Bovendien bepaalt u zelf nauwkeurig welke hitte nodig is voor de perfecte bereiding. Zo blijven de smaken, vitamines en kleuren optimaal behouden.

Speciaal ontworpen voor ú



A+ branders voor de beste culinaire prestaties

Alle ATAG kookplaten zijn voorzien van A+ branders, waarmee de thuiskok energiezuinig en veilig kan koken. De nauwkeurig regelbare vlam heeft een groot bereik om zowel rustig te kunnen verwarmen als fel te kunnen verhitten. Een liter water op een A+ brander bereikt het kookpunt twee minuten eerder dan op een gewone brander.

De energiezuinige en tegelijkertijd maximale kookprestaties zijn te danken aan de compacte brander die de vlam onder het oppervlak van de pan houdt. De compacte vorm van de brander heeft nog een groot voordeel. De branders kunnen verder uit elkaar geplaatst worden dan bij andere systemen. Dit betekent dat er meer ruimte is voor uw pannen. De branders zijn vanwege de solide vorm, de krasvaste en vuilafstotende branderdoppen goed en makkelijk schoon te houden. Bovendien is de A+ brander milieuvriendelijk dankzij uiterst schone verbranding en veilig dankzij de vlambeveiliging.


Meer informatie? Bekijk ook onze video's op **www.atag.be.**





Makkelijk schoonmaken

Onze A+ branderdoppen bestaan niet uit losse onderdelen, maar uit één geheel. Hierdoor zijn ze heel gemakkelijk schoon te maken. De branderdeksels (losneembaar bij Matrix-gaskookplaten) zijn voorzien van Flex®-emaille. De branderkelk is afgewerkt met een Keradur laklaag. Dit is een hittebestendige en krasvaste lak die zorgt voor nog meer schoonmaakgemak en een langere levensduur.

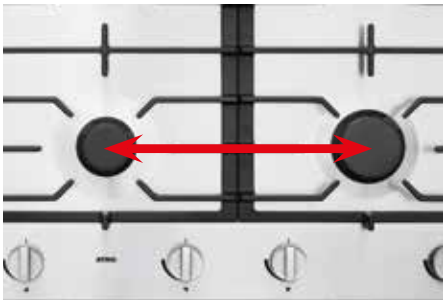

Thermische beveiliging, geen vlam, geen gas

De thermische beveiliging zorgt ervoor dat bij het ontsteken van de gasvlam een thermokoppel binnen enkele seconden wordt opgewarmd, zodat er een beveiligingsmechanisme in werking treedt dat controleert of de brander warm blijft. Als de vlam dooft door bijvoorbeeld overkoken of een tochtvlaag, dan wordt de gastoevoer naar deze brander onmiddellijk afgesloten.

Logische indeling van de branders

We houden rekening met uw voorkeuren als het gaat om de plaats van de gasbranders. Zo zit de krachtige sterkbrander voor grote potten of een pan altijd vooraan, omdat deze veel gebruikt wordt voor de meer actieve kookbereiding. Hierbij is het handig dat de pan gemakkelijk bereikbaar is.

Bij de ATAG gaskookplaten met de A+ brander is de sudderbrander altijd aan de achterkant van de kookplaat geplaatst. Zo staat een suddergerecht, zoals een stoofpot of soep, veilig achteraan en uit de weg terwijl het gerecht langzaam kan garen. De sudderbranders van ATAG zijn uniek door de zeer lage stand.

De zeer krachtige wokbranders, waarmee gerechten supersnel en knapperig worden bereid, bevinden zich altijd links op de kookplaat. Hierdoor blijft er veel ruimte over om meerdere potten te plaatsen. Daarnaast kunt u zo met links de pan vasthouden en met rechts roeren.

Maximale afstand tussen de branders

Bij ATAG staan de branders altijd zo ver mogelijk uit elkaar. Tussen de voorste en achterste brander is de afstand standaard 22 cm. Bij de 60 en 90 cm kookplaten bedraagt de afstand in de breedte maar liefst 29 cm. Hierdoor passen meerdere grote en afwijkend gevormde pannen op de gaskookplaat.

MAGNA-gaskookplaten



De bekende iconische MAGNA-gaskookplaten zijn uitgevoerd in solide RVS met een bijzondere detaillering of in hoogwaardig keramisch glas. Het glas is standaard uitgevoerd in matzwart glas met een uniek geborsteld patroon, dat zeer mooi aansluit bij de zacht zwarte kleurstelling van de MAGNA ovens, lades en afzuigkappen.

De toplaag van het uniek geborsteld patroon is een zeer slijtvaste emaille. Dit levert niet alleen een stijlvolle, moderne en tijdloze look op, maar heeft ook een paar unieke eigenschappen. Het is slijt- en krasvast en gemakkelijk streeploos schoon te maken. De MAGNA-kookplaten bieden een maximum aan ruimte en het summum wat op gaskookplatengebied te krijgen is: verkrijgbaar met de unieke Fusion Volcano wokbrander en standaard met de krachtige A+ branders met groot regelbereik en nauwkeurige instelling.

De 90 cm en 111 cm gas-op-glas variant hebben ook nog per brander individueel instelbare digitale timers. Alle MAGNA-gaskookplaten worden bediend met massief metalen draaiknoppen. De pandragers zijn van extra hoogwaardig gietijzer met een matzwarte geëmailleerde toplaag.



Fusion Volcano wokbrander

Wie wil wokken zoals men in Azië doet, heeft hoge temperaturen nodig, zodat alle smaken, vitamines én die knapperige beet van het wokgerecht bewaard blijven. ATAG heeft hiervoor de Fusion Volcano wokbrander ontwikkeld. Een speciale brander met een krachtige, geconcentreerde vlam om een pan met een bolle bodem zonder warmteverlies te kunnen verhitten. Met de Fusion Volcano wokbrander ervaart u de culinaire mogelijkheden van de authentieke wokvlam. Daarmee kunt u eenvoudig en snel een gezond gerecht van verse ingrediënten bereiden met de perfecte beet, kleur en smaak.

Op de Fusion Volcano wokbrander zit ook een aparte buitenvlam met een vermogen van maar liefst 6 kW. De aparte buitenvlam is apart in te schakelen, zodat u ook aan de slag kunt met uw grote braadpannen met vlakke bodem. Tot slot kunt u de zeer lage sudderstand van de Fusion Volcano wokbrander inschakelen om bijvoorbeeld chocolade direct in de pan te smelten. U kunt met een speciale schakelring rond de knop schakelen tussen de binnen- en buitenvlam.



Digitale timers

Tijd en timing zijn van groot belang voor culinaire hoogstandjes. Twee MAGNA gas-op-glas kookplaten zijn uitgevoerd met digitale timers. Elke brander heeft een eigen timer met een tijdsindicatie boven de bedieningsknop. De timers kunnen gebruikt worden om de verstreken kooktijd af te lezen of om de kookduur te programmeren, waarna de brander automatisch uitschakelt. Dit geeft rust en overzicht. Ook is het mogelijk om de timer als onafhankelijke kookwekker te gebruiken.



Stop-functie

Op deze kookplaten is een toets aangebracht waarmee met één druk op de knop de hele kookplaat uit te schakelen is.

Meer informatie? Bekijk ook onze video's op **www.atag.be.**

Wokken met geconcentreerde, krachtige vlammen

Fusion Volcano wokbrander


Sudderen


Koken


Wokken



Panoramische gaskookplaat met twee Fusion Volcano wokbranders en digitale timer per zone (111 cm)

HG1472MDB matzwart glas € 1.769,-

magna



Uitvoering
- gas-op-glas MAGNA design kookplaat
- matzwart glas met geborsteld patroon
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen
- panoramische indeling, ergonomisch door plaatsing van de pannen naast elkaar

Kookzones
- A+ branders en twee Fusion Volcano wokbranders
- 4 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenlinks: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenrechts: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechts: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
- 4 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Bediening
- draaiknoppen (massief metaal) en touch control voor de digitale timers
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
- speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)

Veiligheid
- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!
- stopfunctie: centrale toets om alle branders in één keer uit te schakelen

Bijzonderheden
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren
- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderrooster

Technische specificaties
- gastype: g20 - 20mbar
- aansluitwaarde: 5,1 W

CS413BF ombouwset butaan/propaan € 33,-



Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander en digitale timer per zone (90 cm)

HG9572MDB matzwart glas € 1.649,-

magna



Uitvoering
- gas-op-glas MAGNA design kookplaat
- matzwart glas met geborsteld patroon
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen

Kookzones
- A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander
- 5 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,26-1,00 kW)
- 5 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Bediening
- draaiknoppen (massief metaal) en touch control voor de digitale timers
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
- speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)

Veiligheid
- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!
- stopfunctie: centrale toets om alle branders in één keer uit te schakelen

Bijzonderheden
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren
- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderrooster

Technische specificaties
- gastype: g20 - 20mbar
- aansluitwaarde: 5,1 W

CS503BF ombouwset butaan/propaan € 33,-

www.atag.be/HG1472MDB www.atag.be/HG9572MDB

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander (80 cm)

HG8472MBB matzwart glas € 1.169,-

Uitvoering
- gas-op-glas MAGNA design kookplaat
- matzwart glas met geborsteld patroon
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen

Kookzones
- A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander
- 4 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - midden: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
- 4 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Bediening
- draaiknoppen (massief metaal)
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
- speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander

Veiligheid
- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!

Bijzonderheden
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren
- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderrooster

Technische specificaties
- gastype: g20 - 20mbar
- aansluitwaarde: 0,6 W

CS403BF ombouwset butaan/propaan € 33,-



Gaskookplaat (64 cm)

HG6472MBB matzwart glas € 949,-

Uitvoering
- gas-op-glas MAGNA design kookplaat
- matzwart glas met geborsteld patroon
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen

Kookzones
- A+ branders
- 4 kookzones:
  - linksvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - linksachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
  - rechtsvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- 4 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Bediening
- draaiknoppen (massief metaal)
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

Veiligheid
- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!

Bijzonderheden
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Technische specificaties
- gastype: g20 - 20mbar
- aansluitwaarde: 0,6 W

CS401BF ombouwset butaan/propaan € 25,-



Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander (90 cm)

HG9511MBB RVS € 1.529,-

Uitvoering
· RVS MAGNA design kookplaat

Kookzones
· A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander
· 5 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
· 5 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Bediening
· draaiknoppen (massief metaal)
· geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
· speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander

Veiligheid
· thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas

Bijzonderheden
· ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan

Toebehoren
· gietijzeren wokring
· gietijzeren sudderrooster

Technische specificaties
· gastype: g20 - 20mbar
· aansluitwaarde: 0,6 W

CS503BF ombouwset butaan/propaan € 33,-



reddot design award
winner 2013

Gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander (80 cm)

HG8411MBB RVS € 1.349,-

Uitvoering
· RVS MAGNA design kookplaat

Kookzones
· A+ branders en een Fusion Volcano wokbrander
· 4 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - midden: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
· 4 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Bediening
· draaiknoppen (massief metaal)
· geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
· speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander

Veiligheid
· thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!

Bijzonderheden
· ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan

Toebehoren
· gietijzeren wokring
· gietijzeren sudderrooster

Technische specificaties
· gastype: g20 - 20mbar
· aansluitwaarde: 0,6 W

CS403BF ombouwset butaan/propaan € 33,-

www.atag.be/HG9511MBB www.atag.be/HG8411MBB

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Gaskookplaat (64 cm)

HG6411MBB RVS € 980,-

magna

Uitvoering
· RVS MAGNA design kookplaat

Kookzones
· A+ branders
· 4 kookzones:
  - linksvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - linksachter: sudderbrander (0,22-1,00 kW)
  - rechtsvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
· 4 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Bediening
· draaiknoppen (massief metaal)
· geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

Veiligheid
· thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!

Bijzonderheden
· ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan

Technische specificaties
· gastype: g20 - 20mbar
· aansluitwaarde: 0,6 W

CS401BF ombouwset butaan/propaan € 25,-



Gaskookplaat met Supervario-wokbrander en Easy clean coating (90 cm)

HG9511EBB RVS € 899,-

Uitvoering
· RVS vangschaal
· Easy clean coating

Kookzones
· A+ branders en een Supervario-wokbrander
· 5 kookzones:
  - links: Supervario-wokbrander (0,27-4,60 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: sudderbrander (0,27-1,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
· 3 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers
· dankzij grote branderafstand (22 cm voor-achter en 29 cm links-rechts, hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

Bediening
· draaiknoppen
· geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

Veiligheid
· thermo-elektrische beveiliging: geen vlam = geen gas!

Bijzonderheden
· ombouwset verkrijgbaar voor de ombouw naar butaan/propaan

Toebehoren
· gietijzeren wokring

Technische specificaties
· gastype: g20 - 20mbar
· aansluitwaarde: 1 W

CS506BF ombouwset butaan/propaan € 25,-



Gaskookplaat met Supervario-wokbrander en Easy clean coating (75 cm)

HG7511EBB RVS € 799,-

Uitvoering
- RVS vangschaal
- Easy clean coating

Kookzones
- A+ branders en een Supervario-wokbrander
- 5 kookzones:
  - links: Supervario-wokbrander (0,27-4,60 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,27-1,00 kW)
- 3 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers
- dankzij grote branderafstand (22 cm voor-achter, hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

Bediening
- draaiknoppen
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)


Veiligheid
- thermo-elektrische beveiliging: geen vlam = geen gas!

Bijzonderheden
- geschikt voor standaard zaagmaat (560 x 490 mm)
- ombouwset verkrijgbaar voor de ombouw naar butaan/propaan

Toebehoren
- gietijzeren wokring

Technische specificaties
- gastype: g20 - 20mbar
- aansluitwaarde: 1 W

CS506BF ombouwset butaan/propaan € 25,-

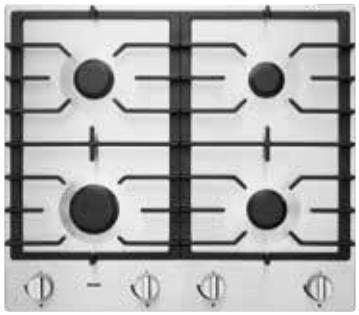

Gaskookplaat met Easy clean coating (60 cm)

HG6411EBB RVS € 549,-

Uitvoering
- RVS vangschaal
- Easy clean coating

Kookzones
- A+ branders
- 4 kookzones:
  - linksvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - linksachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,26-1,00 kW)
- 2 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers
- dankzij grote branderafstand (22 cm voor-achter en 29 cm links-rechts, hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

Bediening
- draaiknoppen
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

Veiligheid
- thermo-elektrische beveiliging: geen vlam = geen gas!

Bijzonderheden
- ombouwset verkrijgbaar voor de ombouw naar butaan/propaan

Technische specificaties
- gastype: g20 - 20mbar
- aansluitwaarde: 0,6 W


CS4606BF ombouwset butaan/propaan € 25,-

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Gaskookplaat met Supervario-wokbrander (90 cm)

HG9592EBB grafiet € 899,-



Uitvoering
· geëmailleerde grafiet vangschaal

Kookzones
· A+ branders en een Supervario-wokbrander
· 5 kookzones:
  - links: Supervario-wokbrander (0,27-4,60 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: sudderbrander (0,27-1,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
· 3 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers
· dankzij grote branderafstand (22 cm voor-achter en 29 cm links-rechts, hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

Bediening
· draaiknoppen
· geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

Veiligheid
· thermo-elektrische beveiliging, geen vlam = geen gas!

Bijzonderheden
· ombouwset verkrijgbaar voor de ombouw naar butaan/propaan

Toebehoren
· gietijzeren wokring

Technische specificaties
· gastype: g20 - 20mbar
· aansluitwaarde: 1 W


CS506BF ombouwset butaan/propaan € 25,-

www.atag.be/HG9592EBB



Gaskookplaat met Supervario-wokbrander (75 cm)

HG7592EBB grafiet € 799,-



Uitvoering
· geëmailleerde grafiet vangschaal

Kookzones
· A+ branders en een Supervario-wokbrander
· 5 kookzones:
  - links: Supervario-wokbrander (0,27-4,60 kW)
  - middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,27-1,00 kW)
· 3 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers
· dankzij grote branderafstand (22 cm voor-achter, hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

Bediening
· draaiknoppen
· geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

Veiligheid
· thermo-elektrische beveiliging: geen vlam = geen gas!

Bijzonderheden
· geschikt voor standaard zaagmaat (560 x 490 mm)
· ombouwset verkrijgbaar voor de ombouw naar butaan/propaan

Toebehoren
· gietijzeren wokring

Technische specificaties
· gastype: g20 - 20mbar
· aansluitwaarde: 1 W

CS506BF ombouwset butaan/propaan € 25,-

www.atag.be/HG7592EBB

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Gaskookplaat (60 cm)

HG6492EBB	grafiet	€ 549,-

Uitvoering
· geëmailleerde grafiet vangschaal

Kookzones
· A+ branders
· 4 kookzones:
  - linksvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - linksachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
  - rechtsachter: sudderbrander (0,26-1,00 kW)
· 2 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers
· dankzij grote branderafstand (22 cm voor-achter en 29 cm links-rechts, hart-op-hart) is er meer ruimte voor de pannen

Bediening
· draaiknoppen
· geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

Veiligheid
· thermo-elektrische beveiliging: geen vlam = geen gas!

Bijzonderheden
· ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan

Technische specificaties
· gastype: g20 - 20mbar
· aansluitwaarde: 0,6 W

CS4606BF	ombouwset butaan/propaan	€ 25,-

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1

Inductie-gaskookplaten



Sommige thuiskoks kunnen niet kiezen en willen het allemaal, het liefst in één keer. Krachtig wokken op de Fusion Volcano wokbrander, koken op inductie kookzones en grillen op twee Bridge Induction kookzones tegelijk. Dit kan met de Bridge Induction kookzones. De power van de Fusion Volcano gaswokbrander gecombineerd met de kracht en efficientie van de ATAG inductie zones. De inductie-gaskookplaten zijn de ultieme alleskunners.

Inductie-gaskookplaten



“Ik wil het beste van twee werelden”

Er zijn twee uitvoeringen, beide inductie-gaskookplaten zijn 90 cm breed. De eerste (IGT9472MBB) heeft een elektronisch aangestuurde Fusion Volcano gaswokbrander. Met de Iris Slide Control bediening zijn de verschillende mogelijkheden van de wokbrander makkelijk te kiezen; wokvlam met de binnenbrander, braadstand met de buitenbrander of een zeer fijn regelbare sudderstand. Vervolgens laat de vlamsterkte zich zeer precies en snel instellen. De twee Bridge Induction kookzones kunnen eenvoudig gekoppeld worden tot een groot kookoppervlak van 22 x 40 cm. Voor deze afmeting zijn er de speciaal ontwikkelde grillplaat en Teppan Yaki bakplaat accessoires. Ook kan men er een braadslede op kwijt, die tevens perfect in de oven past. Voor grote ronde pannen is er nog een speciale grote ronde zone rechts op de kookplaat.

De IGT9472MBB is uitgevoerd in het matzwart met uniek geborsteld patroon, reeds bekend van de inductiekookplaten. De toplaag van het uniek geborsteld patroon is een zeer slijtvaste emaille. Dit levert niet alleen een stijlvolle, moderne en tijdloze look op, maar heeft ook een paar unieke eigenschappen. Het is slijt- en krasvast, gemakkelijk streeploos schoon te maken en pannen blijven er stevig op staan door de antislip eigenschappen.

Bij de inductie-gaskookplaat IG9571MBB wordt de Fusion Volcano gaswokbrander aangestuurd met de massief metalen draaiknop. Deze kookplaat biedt een zee aan ruimte met maar liefst vier Bridge Induction kookzones, die met ATAG Touch Control bediend worden. Het glas is uitgevoerd in standaard glanzend zwart met een subtiele tweekleurige bedrukking.

Meer informatie? Bekijk ook onze video’s op **www.atag.be.**





Inductiekookplaat met Bridge induction en Fusion Volcano wokbrander (90 cm)

IGT9472MBB matzwart glas € 2.299,-

magna

Uitvoering
- matzwart glas met geborsteld patroon
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen

Kookzones
- 4 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - rechtsmidden: inductiezone Ø 210 mm / 50-3700 W
- 1 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandrager
- door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er een grote kookzone van 22 x 40 cm

Bediening
- iris Slide Control®
- elektronisch omschakelen tussen de binnen- en buitenvlam
- zeer snelle en nauwkeurige elektronische vlamregeling in 12 standen van de binnenvlam (wokfunctie), kleine en grote buitenvlam (braadfunctie voor pannen tot Ø 30 cm en vanaf Ø 30 cm) en de sudderstand
- aan/uit schakelaar per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle inductie kookzones (met nummerieke en LED indicatie)
- 4 digitale timers instelbaar voor elke kookzone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- automatische panherkenning

Veiligheid
- automatische herontsteking
- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!
- centrale toets om alle zones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen
- eco-standby vermogen: 0,3W

Bijzonderheden
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62
- gietijzeren wokring

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 54 mm
- gastype: g20 - 20mbar
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

GP2240
Grillplaat € 229,-
TY2240
Teppan Yaki bakplaat € 229,-
BS2535
Braadslede € 199,-

Inductiekookplaat met Bridge induction en Fusion Volcano wokbrander (90 cm)

IG9571MBB zwart glas € 1.999,-

magna

Uitvoering
- vitro-keramisch (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 5 kookzones:
  - links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
  - middenvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40/3700 W
- 1 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandrager
- door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm

Bediening
- draaiknop (RVS metaal) en full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- geïntegreerde vonkontsteking (druk in en draai)
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle inductie kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 2 digitale timers instelbaar voor elke inductiezone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

Veiligheid
- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!
- centrale toets om alle zones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: < 0,5 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw butaan/propaan

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62
- gietijzeren wokring

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 54 mm
- gastype: g20 - 20mbar
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

CS103BF
ombouwset butaan/propaan € 33,-
GP2240
Grillplaat € 229,-
TY2240
Teppan Yaki bakplaat € 229,-
BS2535
Braadslede € 199,-

Inductiekookplaten



Inductiekoken is de snelste manier van koken en heeft bovendien slimme en vooruitstrevende elektronische bediening en functies. Samengebracht in mooie ontwerpen, uitgevoerd in het krasbestendige en slijtvaste vitrokeramisch glas. Bij inductiekoken wordt niet de kookplaat verhit, maar wordt de pan via een elektromagnetische spoel direct verhit. Door het zeer hoge rendement is de aankooktijd circa de helft van de aankooktijd bij standaard gasbranders.

Andere belangrijke voordelen van inductie zijn het makkelijk schoonmaken van de kookplaat en de veiligheid. Doordat de kookplaat niet direct verhit wordt, wordt inbranden na overkoken voorkomen en zult u zich niet snel branden aan hete kookzones. ATAG inductie onderscheidt zich van standaard inductietechniek met slimmere intuïtieve bedieningen, meer ruimte voor de pannen en een hogere prestatie, omdat we de lat hoger leggen door toepassing van normen uit de professionele restaurant wereld. Dit resulteert in een hoog vermogen dat constant kan worden afgegeven. Daarmee is de power van ATAG inductie het meest betrouwbaar, wat essentieel is voor de professionele wereld én voor de veeleisende thuiskok.

Keramisch glas


Het glas van de inductiekookplaten bestaat uit hoogwaardig keramisch glas, met een fraaie tweekleurige bedrukking voor de aanduiding van de bediening en de zones. De randafwerking is met een facet of met metalen profielen rondom, voor extra stootvastheid.

Matzwarte inductiekookplaat

Omdat elke thuiskok een andere smaak heeft en dus zijn keuken op een andere manier inricht, biedt ATAG een discreet en stijlvol alternatief voor de zwart glanzende glasplaat. De matzwarte inductiekookplaten met uniek geborsteld patroon hebben een toplaag van een zeer slijtvaste emaille. Dit levert niet alleen een stijlvolle, moderne en tijdloze look op, maar heeft ook een paar unieke eigenschappen. Het is slijt- en krasvast, gemakkelijk streeploos schoon te maken en pannen blijven er stevig opstaan door de antislip eigenschappen.

Meer informatie? Bekijk ook onze video's op **www.atag.be.**



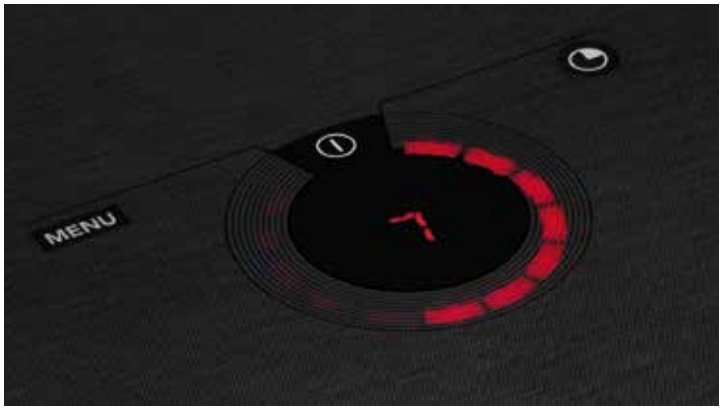

Iris Slide Control®

De juiste warmte op het juiste moment is essentieel voor het slagen van een gerecht. Met ATAG's unieke Iris Slide Control® kunt u voor elke kookzone het gewenste vermogen instellen. Nauwkeurig, intuïtief en snel, een lichte veeg van de vingertoppen met de klok mee. De LED-lampjes onder de Iris Slider geven meteen aan wat er gebeurt. In het midden van de slider wordt de vermogensstand met een cijfer weergegeven. U kunt kiezen uit 12 warmtestanden en daarbovenop nog de supersnelle boost-stand. De Iris Sliders zijn in dezelfde lay-out aangebracht als de kookzones, als het ware een cockpit, waardoor in één oogopslag te zien is welke slider voor welke kookzone is.

Automatische panherkenning

Vrijwel alle inductiekookplaten zijn voorzien van automatische panherkenning. Als een pan op een kookzone wordt gezet, licht automatisch de bijbehorende bediening op en wordt de zone al in standby stand gezet. Nu hoeft u alleen nog maar de gewenste kookstand in te stellen. Hiermee is de kookplaat nog intuïtiever; het is altijd meteen duidelijk welke bedieningsunit bij welke kookzone hoort en de kookzone hoeft niet apart ingeschakeld te worden.

Bridge Induction

Voor thuiskoks die het zo nu en dan groots willen aanpakken, heeft ATAG inductiekookplaten met rechthoekige kookzones die gekoppeld kunnen worden. Met een druk op de knop ontstaat er aaneengeschakeld één royale kookzone van 22 bij 40 cm. Zo heeft u alle ruimte voor bijvoorbeeld een langwerpige pan om een visgerecht te bereiden. De geschakelde kookzone is ook uitermate geschikt om te grillen op een Teppan Yaki bakplaat. Uiteraard kunnen de krachtige kookzones ook apart van elkaar gebruikt worden. De kookzones zijn met een duidelijke lijn of rasterpatroon aangegeven. Binnen dit grote vlak kunnen de pannen flexibel op elke plek geplaatst worden.

Inductiekookplaten

Dual Induction zone

De Dual Induction zone is de krachtigste inductiezone die er is met een boostvermogen tot maar liefst 5500 W. Dit wordt bereikt door de dubbele inductiegenerator. De flexibele zone voor zowel kleine als grote pannen past zich automatisch aan op de pangrootte: alleen als met een grotere pan de buitenring bedekt wordt, wordt het maximale vermogen ingeschakeld.

Digitale timers

Tijd en timing zijn van groot belang voor culinaire hoogstandjes. De inductiekookplaten van ATAG zijn voorzien van digitale timers om de kooktijd te programmeren of de verstreken kookduur af te lezen. Als de ingestelde kooktijd is verstreken, schakelt de kookzone automatisch uit. De timer kan ook als onafhankelijke kookwekker gebruikt worden.

Touch Control

Met de Touch Control bedient u de inductie-kookplaat door middel van tiptoetsen. U gebruikt deze tiptoetsen om de warmtestand in stappen te regelen of de 'boost' stand te activeren, waarmee uw gerechten extra snel klaar zijn. Met de Fast Forward functie regelt u in drie stappen per keer het vermogen.

Sudderen en warmhouden

U suddert en houdt warm met de temperatuurgestuurde automatische sudder- en warmhoudfuncties. Deze functies zorgen voor de meest constante en ideale temperatuur die nodig is voor het échte sudderen (tussen 90 - 100 ˚C) en warmhouden (+/- 70 ˚C) van uw gerecht.

Pauzetoets

Alle inductiekookplaten van ATAG met Touch Control en Iris Slide Control® zijn voorzien van een pauzetoets. Als bijvoorbeeld de deurbel gaat, kunt u snel reageren. Eén druk op de pauzetoets en de zone schakelt standaard naar een zeer laag vermogen (stand twee).

Makkelijker koken

Bijna alle inductiekookplaten beschikken over automatische programma's voor water koken, bakken, braden, wokken, sudderen, warmhouden en grillen. Deze programma's zorgen ervoor dat u altijd met de juiste temperaturen kookt. Doordat vet niet wordt oververhit, kookt u gezonder.



Chef-functie

Kook, zoals men in restaurantkeukens kookt, met de chef-functie. Met één druk op de knop worden de linker Bridge Induction zones aan elkaar gekoppeld en ingesteld op stand 12. De zones in het midden op stand 7 en de gekoppelde rechterzones op stand 1. Deze standen zijn al naar de situatie het verlangt, vervolgens gemakkelijk aan te passen. U kunt eenvoudig de pan verschuiven naar de op dat moment gewenste temperatuur. Uiteraard zijn alle zes de zones ook onafhankelijk te gebruiken. Ze zijn instelbaar van stand 1 t/m 12 met daarbovenop nog een supersnelle boost-stand. De zones kunnen naast de chef-functie ook per twee gebridged worden. Het kookoppervlak heeft dan drie zones van 22 bij 40 cm, die zijn ingesteld voor aanbraden/intensief bakken, (door)koken en warmhouden. U kunt eenvoudig de pan verschuiven naar een andere zone en de standen van de gebridgede zones zijn ook makkelijk aan te passen.

Kinderslot

Met het kinderslot voorkomt u snel en eenvoudig ongewenste bediening van elke kookzone. Met één druk op de toets blokkeert u alle functies.

Meer informatie? Bekijk ook onze video's op **www.atag.be.**

Teppan Yaki bakplaat

TY2240 Speciaal geschikt voor Bridge Induction kookzones € 229,-



Grillplaat

GP2240 Speciaal geschikt voor Bridge Induction kookzones € 229,-



Braadslede

BS2535 Ruime braadslede geschikt voor inductie en oven € 199,-
Afmeting 25x35 cm

Ontdek nieuwe culinaire mogelijkheden met de Teppan Yaki bakplaat of grillplaat

Maak van je inductiekookplaat een kookbakstation

ATAG heeft als kookmerk geïnvesteerd in de ontwikkeling van twee zeer fraaie accessoires, speciaal voor inductiekookplaten met Bridge Induction zones. Vanaf nu kan de thuiskok die graag experimenteert, aan de slag met een ATAG grillplaat en/of een ATAG Teppan Yaki bakplaat. De afmetingen van deze accessoires zijn afgestemd op de afmetingen van twee gekoppelde Bridge Induction zones. Met deze gereedschappen worden de culinaire mogelijkheden flink uitgebreid. Zo maakt de thuiskok van zijn kookplaat een ultiem kookbakstation!

- afmetingen zijn speciaal ontwikkeld voor ATAG Bridge Induction kookzones;
- groot kookoppervlak, om bijvoorbeeld meerdere steaks tegelijk te bereiden;
- snelle opwarming en mooie gelijkmatige bruining;
- instelbaar in twee aparte warmtezones, voor bijvoorbeeld aanbraden en doorgaren;
- anti-aanbaklaag en makkelijk schoonmaakbaar door de MicroCeramic coating;
- met sapgoot en geïntegreerde handgrepen.





reddot design award
winner 2013

Panoramische inductiekookplaat met Iris Slide Control® (111 cm)

HI1272S matzwart glas € 1.779,-

magna

Uitvoering
- vitro-keramisch glas met een matzwarte structuur (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- matzwart glas met borstelpatroon
- panoramische indeling, ergonomisch door plaatsing van de pannen naast elkaar

Kookzones
- 4 kookzones:
  - links: Ø 210 mm / 50-3700 W
  - middenlinks/rechts: Ø 180 mm / 40-3000 W
  - rechts: Ø 210 mm / 50-3700 W
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand
- extra brede kookplaat voor maximale kookruimte

Bediening
- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual Induction en Iris Slide Control ® (90 cm)

HI9272SV matzwart glas € 2.039,-
HI9272SVI matzwart glas, vlak inbouwbaar € 2.039,-

magna

Uitvoering
- matzwart glas met borstelpatroon
- vitro-keramisch glas met een matzwarte structuur (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen

Kookzones
- 5 kookzones:
  - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - midden: Dual Induction zone Ø 260 mm / 50-5500 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

Bediening
- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11,10 kW

GP2240
Grillplaat € 229,-
TY2240
Teppan Yaki bakplaat € 229,-
BS2535
Braadslede € 199,-

www.atag.be/HI1272S www.atag.be/HI9272SV www.atag.be/HI9272SVI

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual induction en Iris Slide Control® (90 cm)

HI9572SV matzwart glas € 1.949,-

magna

Uitvoering
- matzwart glas met borstelpatroon
- vitro-keramisch glas met een matzwarte structuur (slijt- en krasvast)
- met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 5 kookzones:
  - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - midden: Dual Induction zone Ø 260 mm / 50-5500 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 180 mm / 40-3000 W
  - door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogenstand

Bediening
- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie


Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- Perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11,10 kW

GP2240	
Grillplaat	€ 229,-
TY2240	
Teppan Yaki bakplaat	€ 229,-
BS2535	
Braadslede	€ 199,-

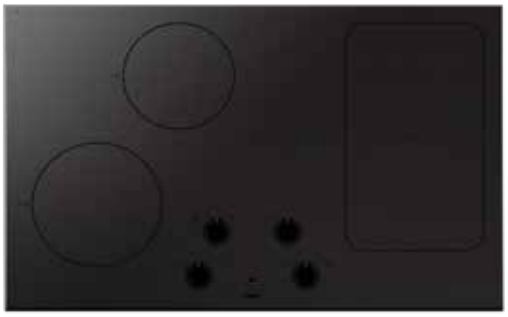

Inductiekookplaat met Bridge Induction & Iris Slide Control® (80 cm)

HI8472SV matzwart glas € 1.699,-

magna

Uitvoering
- matzwart glas met borstelpatroon
- vitro-keramisch glas met een matzwarte structuur (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 210 mm / 50-3700 W
  - linksachter: Ø 180 mm / 40-3000 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogenstand

Bediening
- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd hoeft te worden
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

GP2240	
Grillplaat	€ 229,-
TY2240	
Teppan Yaki bakplaat	€ 229,-
BS2535	
Braadslede	€ 199,-



Matzwarte inductiekookplaat met Iris Slide Control® (80 cm)

HI8272S matzwart glas € 1.649,-

Uitvoering
- matzwart glas met borstelpatroon
- vitro-keramisch glas met een matzwarte structuur (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 210 mm / 50-3700 W
  - linksachter: Ø 180 mm / 40-3000 W
  - rechtsvoor: Ø 210 mm / 50-3700 W
  - rechtsachter: Ø 180 mm / 40-3000 W
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogenstand

Bediening
- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd hoeft te worden
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW



Inductiekookplaat met Bridge Induction (64 cm)

HI6272MV matzwart glas € 1.449,-

Uitvoering
- matzwart glas met borstelpatroon
- vitro-keramisch glas met een matzwarte structuur (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogenstand

Bediening
- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 2 digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

GP2240	Grillplaat	€ 229,-
TY2240	Teppan Yaki bakplaat	€ 229,-
BS2535	Braadslede	€ 199,-

www.atag.be/HI8272S

www.atag.be/HI6272MV

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual Induction en Iris Slide Control© (90 cm)

HI9271SV	zwart glas	€ 1.989,-
HI9271SVI	zwart glas, vlak inbouwbaar	€ 1.989,-

magna

Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 5 kookzones:
  - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - midden: Dual Induction zone Ø 260 mm / 50-5500 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogenstand

Bediening
- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11,10 kW

GP2240	
Grillplaat	€ 229,-
TY2240	
Teppan Yaki bakplaat	€ 229,-
BS2535	
Braadslede	€ 199,-



Inductiekookplaat met Bridge Induction (90 cm)

HI9271MV	zwart glas	€ 2.099,-

magna

Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 6 kookzones:
  - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - middenvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm

Bediening
- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 3 digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie
- chef-functie: met één druk op de knop worden alle zones voor en achter tot Bridge zones geschakeld, met vooringestelde standen. Links stand 12, midden stand 7, rechts stand 1.

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11,10 kW

GP2240	
Grillplaat	€ 229,-
TY2240	
Teppan Yaki bakplaat	€ 229,-
BS2535	
Braadslede	€ 199,-



Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual induction en Iris Slide Control® (90 cm)

HI9571SV zwart glas € 1.899,-

magna

Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 5 kookzones:
  - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - midden: Dual Induction zone Ø 260 mm / 50-5500 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 180 mm / 40-3000 W
  - door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogenstand

Bediening
- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11,10 kW

GP2240
Grillplaat € 229,-
TY2240
Teppan Yaki bakplaat € 229,-
BS2535
Braadslede € 199,-



Inductiekookplaat met Bridge Induction en Iris Slide Control® (90 cm) (2-fasen aansluiting)

HI9571SVT zwart glas € 1.899,-

magna

Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 5 kookzones:
  - linksvoor/achter: Ø 180 mm / 40-3000 W
  - midden: Ø 260 mm / 50-3700 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogenstand

Bediening
- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 5 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- eenvoudige 2-fase aansluiting

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW
- door slim powermanagement, maar 2 fasen nodig voor een 5 kookzones inductie kookplaat.

GP2240
Grillplaat € 229,-
TY2240
Teppan Yaki bakplaat € 229,-
BS2535
Braadslede € 199,-

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Inductiekookplaat (90 cm)

HI9271M zwart glas € 1.799,-

magna



Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 5 kookzones:
  - links: Ø 260 mm / 50-3700 W
  - middenvoor/achter: Ø 180 mm / 40-3000 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 180 mm / 40-3000 W
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

Bediening
- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 3 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 11,10 kW



Inductiekookplaat (80 cm) (2-fasen aansluiting)

HI8271MT zwart glas € 1.650,-

magna



Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 5 kookzones:
  - links: Ø 260 mm / 50-3700 W
  - middenvoor/achter: Ø 180 mm / 40-3000 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 180 mm / 40-3000 W
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent


Bediening
- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 3 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eenvoudige 2-fasen aansluiting
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- door powermanagement slechts 2-fasen aansluiting benodigd voor 5 inductie kookzones
- aansluitwaarde: 7,40 kW

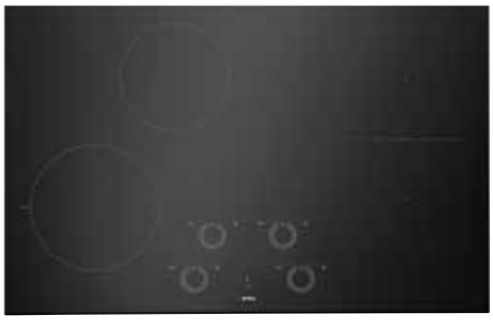

Inductiekookplaat met Bridge Induction & Iris Slide Control® (80 cm)

HI8471SV	zwart glas	€ 1.649,-

magna

Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 210 mm / 50-3700 W
  - linksachter: Ø 180 mm / 40-3000 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction 180 x 220 mm / 40-3700 W
- door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogenstand

Bediening
- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd hoeft te worden
- te combineren met de Magna - Puzzelo`s

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

GP2240	
Grillplaat	€ 229,-
TY2240	
Teppan Yaki bakplaat	€ 229,-
BS2535	
Braadslede	€ 199,-



Inductiekookplaat met Iris Slide Control® (80 cm)

HI8271S	zwart glas	€ 1.599,-
HI8271SI	zwart glas, vlak inbouwbaar	€ 1.599,-

magna

Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 210 mm / 50-3700 W
  - linksachter: Ø 180 mm / 40-3000 W
  - rechtsvoor: Ø 210 mm / 50-3700 W
  - rechtsachter: Ø 180 mm / 40-3000 W
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

Bediening
- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd hoeft te worden

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

www.atag.be/HI8471SV www.atag.be/HI8271S www.atag.be/HI8271SI

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Inductiekookplaat met Iris Slide Control® (77 cm)

HI7271S	zwart glas	€ 1.399,-
HI7271SI	zwart glas, vlak inbouwbaar	€ 1.399,-

Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 145 mm / 30-2200 W
  - linksachter: Ø 210 mm / 50-3700 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 180 mm / 40-3000 W
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

Bediening
- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd hoeft te worden

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW



Inductiekookplaat met Bridge Induction (64 cm)

HI6271MV	zwart glas	€ 1.399,-

Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
- door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

Bediening
- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 2 digitale timers instelbaar voor elke zone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

GP2240 Grillplaat	€ 229,-
TY2240 Teppan Yaki bakplaat	€ 229,-
BS2535 Braadslede	€ 199,-

www.atag.be/HI7271S www.atag.be/HI7271SI www.atag.be/HI6271MV

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Inductiekookplaat (77 cm)

HI7271M	zwart glas	€ 1.349,-



Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 210 mm / 50-3700 W
  - linksachter: Ø 145 mm / 30 - 2200 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 180 mm / 40-3000 W
- extra ruime afstand tussen de zones
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

Bediening
- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 2 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's
- in te bouwen in een 60 cm kastje zonder dat de corpus ingezaagd hoeft te worden

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW



Inductiekookplaat (64 cm)

HI6271M	zwart glas	€ 1.229,-
HI6271MI	zwart glas, vlak inbouwbaar	€ 1.229,-



Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 210 mm / 50-3700 W
  - linksachter: Ø 145 mm / 30-2200 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 180 mm / 40-3000 W
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

Bediening
- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 2 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2- fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

www.atag.be/**HI7271M** www.atag.be/HI6271M www.atag.be/HI6271MI

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Inductiekookplaat met Bridge Induction, Dual Induction en Iris Slide Control© (64 cm)

HI6271SV zwart glas € 1.199,-



Inductiekookplaat (60 cm)

HI6271T zwart glas € 959,-

Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 3 kookzones:
  - links: Dual Induction zone Ø 260 mm / 50-5500 W
  - rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
- door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

Bediening
- Iris Slide Control®
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 3 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2- fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- facetrand links en rechts
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor/achter: Ø 180 mm / 40-3000 W
  - rechtsvoor/achter: Ø 180 mm / 40-3000 W

Bediening
- full touch control
- 10 vermogensstanden, inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone); Per zone is er een digitale timer; voor alle zones is onafhankelijk een tijd in te stellen. In de tijdsdisplay wordt één van de timers weergegeven
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- stand-by vermogen: < 0,5 W

Toebehoren
- gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 46 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW



Inductiekookplaat (70 cm)

HI7271E zwart glas € 799,-

0:00

Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- facetrand links en rechts
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 200 mm / 3000 W
  - linksachter: Ø 160 mm / 1400 W
  - rechtsvoor: Ø 160 mm / 1400 W
  - rechtsachter: Ø 200 mm / 3000 W

Bediening
- full touch control
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker
- automatische (aankook)functie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

Bijzonderheden
- stand-by vermogen: <0,5 W

Technische specificaties
- inbouwdiepte 52 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,10 kW



Inductiekookplaat (60 cm)

HI6271E zwart glas € 759,-

0:00

Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- facetrand links en rechts
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 200 mm / 3000 W
  - linksachter: Ø 160 mm / 1400 W
  - rechtsvoor: Ø 160 mm / 1400 W
  - rechtsachter: Ø 200 mm / 3000 W

Bediening
- full touch control
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- automatische (aan)kookfunctie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

Bijzonderheden
- stand-by vermogen: < 0,5 W

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 52 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,10 kW

www.atag.be/HI7271E www.atag.be/HI6271E

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Inductiekookplaat (60 cm)

HI6271B	zwart glas	€ 899,-

Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 200 mm / 50-3000 W
  - linksachter: Ø 160 mm / 50-1400 W
  - rechtsvoor: Ø 160 mm / 50-1400 W
  - rechtsachter: Ø 200 mm / 50-3000 W

Bediening
- draaiknoppen
- aan/uit schakelaar per zone
- 10 vermogensstanden inclusief boostfunctie op de twee grotere kookzones en 9 vermogensstanden op de twee kleinere kookzones (LED indicatie)
- aankookautomaat voor het snel aan de kook brengen van gerechten en vervolgens op een lagere stand doorkoken

Veiligheid
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot

Toebehoren
gratis Demeyere kookset bijgeleverd, zie pagina 62

Bijzonderheden
- stand-by vermogen: < 0,5 W

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 53 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

ACC6271B	pandoer mat	€ 229,-



Pandoer mat

De ‘Pandoer’ mat van ATAG helpt mensen met een visuele beperking met het juist plaatsen van de kookpannen op de inductiekookplaat (HI6271B) en met het gebruiken van de bedieningsknoppen. Deze mat heeft een specifieke uitsnijding en zorgt ervoor dat de kookpannen precies op de kookzones geplaatst kunnen worden door mensen met een visuele beperking. De Pandoer mat heeft een ‘plakkerige’ onderzijde die voor een goede grip op de glasplaat zorgt. De mat is uitgevoerd met een stevige rand: de pan kan daardoor gemakkelijk gepositioneerd worden door deze tegen de rand te plaatsen. De gele knoppen met ‘rubbergevoel’ corresponderen met de zones die geheel omsloten worden door de mat. De gemetalliseerde knoppen corresponderen met de twee andere zones. De mat is eenvoudig te verwijderen voor reiniging in een sopje of in de vaatwasser.

ACC6271B	€ 229,-

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1

Bij aankoop van één 3, 4, 5 of 6 zone inductiekookplaat krijgt u als actie gratis:*



4-delige kookset

Technische omschrijving:
- soeppot, Ø 24 cm, met deksel - 7,0 liter - hoogte: 16,8 cm
- kookpot, Ø 20 cm, met deksel - 3,0 liter - hoogte: 9,8 cm
- kookpot, Ø 18 cm, met deksel - 2,2 liter - hoogte: 9,0 cm
- steelpan, Ø 16 cm - 1,5 liter - hoogte: 7,5 cm

De producten uit de RESTO reeks by Demeyere zijn vervaardigd uit roestvrij staal 18/10 met een opgezette 3-lagen bodem van 4 mm dik.
De RESTO-reeks is mat gepolijst met een blinkend deksel... een mooie combinatie.
Deze reeks is de instapreeks van Demeyere...kwaliteit zonder franjes

of



Wok

- De wok is geschikt om te roerbakken maar je kan hem ook gebruiken als grote steelpan, trage koker of als sudderpan.
- met kleine vlakke bodem
- 7 lagenmateriaal voor optimale warmteverdeling
- voor wokken - 2,3 mm - gelaste, koele roestvrijstalen greep - silvinox
- afmetingen : Ø 32 cm, volume : 5,5 liter, hoogte : 9,5 cm

of



Conische sauteuse

Heel wat professionele chefs werken graag met deze pannen om fijne delicate sausen klaar te maken. Dit is zo omdat deze pan hetzelfde werkt als de zware, ouderwetse koperen pannen, die professionele koks tot op heden gebruikten.
De hitte wordt verdeeld tot aan de randen, zodat de temperatuur overal gelijk is.
7 lagenmateriaal voor optimale warmteverdeling tot aan de rand (3,3 mm dik)
afmetingen : Ø 20 cm, volume : 2 liter

+

Hoog sauspotje

Uiterst veelzijdig! Dankzij de 3-lagenbodem van 3,5 mm dik kan het gebruikt worden op alle vuren, inclusief inductie en dit zowel om te koken als om warm te houden. Bovendien kan je erin mixen zonder spatten. Met handige greep, maatindicaties en perfecte gietrand.
afmetingen : Ø 10 cm, volume : 1,1 liter

of



Braadpan

Een Demeyere Control Induc braadpan Control Induc® vermijdt temperatuur boven 250 °C
Uitsluitend op inductie! Pan kan niet oververhitten
Voedsel verbrandt niet. Revolutionaire techniek voor inductiekookplaten en uw gezondheid.
Meerlagenmateriaal tot aan de rand 3 mm. Unieke Silvinox® oppervlaktebehandeling. Vollle gegoten greep uit RVS 12/10
Koel op inductie.

* Deze actie is niet geldig voor de kookplaten HI7271E en HI6271E. En de waarde van deze potten kan in geen geval in vermindering worden gebracht, het is een geschenk.

Keramische kookplaten




De thuiskok die wil profiteren van de voordelen van elektrisch koken, vindt bij ATAG een complete lijn keramische kookplaten. Deze bieden vele slimme functies én onze vertrouwde kwaliteit. Geschikt voor een grote groep kookliefhebbers die waarde hecht aan veilig koken zonder poespas in een makkelijk schoon te houden omgeving.

Onze kookplaten van kras- en slijtvast keramisch glas hebben verschillende afmetingen en vermogens zodat u in uw keuken de kookplaat van uw dromen heeft. Met een handige indeling van kookzones en een duidelijke tweekleurige bedrukking die precies de kookzones en de afmetingen voor de pannen aangeeft.

Sneller, nauwkeuriger en zuiniger koken

Cooklight elementen

In de keuken gaat het er soms hectisch aan toe en moet het vaak snel gaan. Dankzij de Cooklight elementen kunt u nu sneller, nauwkeuriger en zuiniger keramisch koken. Na het koken krijgt u ook een waarschuwing als de kookplaat te heet is om aan te raken of schoon te maken. ATAG biedt elke kok een keramische kookplaat naar zijn smaak. Zo zijn er uitbreidbare zones en speciale ovale zones voor de kok die graag wekelijks vis op het menu zet.




Braad-/viszone

Enkele keramische kookplaten zijn voorzien van een braad-/viszone. Koppel eenvoudig twee zones aan elkaar en creëer ruimte voor bijvoorbeeld een ovale vispan.



Kinderslot

Met het kinderslot voorkomt u snel en eenvoudig ongewenste bediening van elke kookzone. Met één druk op de toets blokkeert u alle functies.

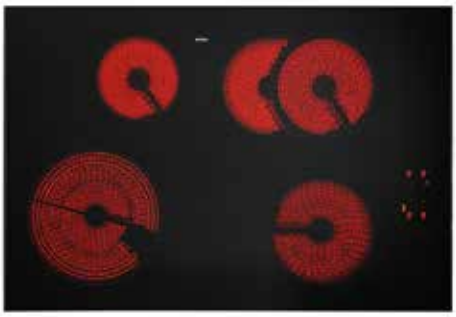

Keramische kookplaat (77 cm)

HL7271M zwart glas € 929,-

magna



Uitvoering
- keramisch glas met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: driekringszone Ø 120, 180, 230 mm / 24-2500 W
  - linksachter: Ø 145 mm / 36-1200 W
  - rechtsvoor: Ø 180 mm / 50-1800 W
  - rechtsachter: braad/vis zone Ø 170 mm of 170 mm x 265 mm / 45-2400 W
- zeer snel opwarmende Cooklight elementen met hoog rendement en goede warmteverdeling
- extra ruime afstand tussen de zones

Bediening
- full touch control
- 9 vermogensstanden
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- automatische (aan)kookfunctie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- key lock function (alle ingestelde vermogensstanden blijven vast staan)

Bijzonderheden
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,90 kW



Keramische kookplaat (77 cm)

HL7271G zwart glas € 749,-



Uitvoering
- keramisch glas met randloze afwerking
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: dubbelkringszone Ø 140, 210 mm / 30-2200 W
  - linksachter: Ø 145 mm / 36-1200 W
  - rechtsvoor: Ø 180 mm / 54-1800 W
  - rechtsachter: Ø 180 mm / 45-2000 W
- zeer snel opwarmende Cooklight elementen met hoog rendement en goede warmteverdeling
- extra ruime afstand tussen de zones


Bediening
- full touch control
- 9 vermogensstanden
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- automatische (aan)kookfunctie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- key lock function (alle ingestelde vermogensstanden blijven vast staan)

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 46 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,20 kW

www.atag.be/HL7271M www.atag.be/HL7271G

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1

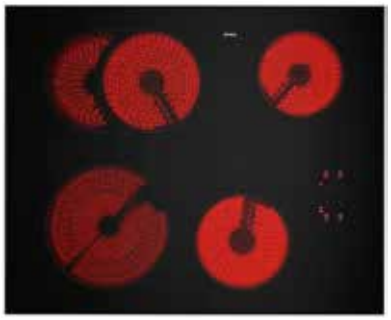

Keramische kookplaat (64 cm)

HL6271M zwart glas € 775,-

magna



Uitvoering
- keramisch glas met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking


Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: driekringszone Ø 120, 180, 210 mm / 24-2300 W
  - linksachter: braad/vis zone Ø 170 mm of 170 x 265 mm / 45-2400 W
  - rechtsvoor: Ø 160 mm / 45-1500 W
  - rechtsachter: Ø 145 mm / 36-1200 W
- zeer snel opwarmende Cooklight elementen met hoog rendement en goede warmteverdeling

Bediening
- full touch control
- 9 vermogensstanden
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- automatische (aan)kookfunctie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- key lock function (alle ingestelde vermogenstanden blijven vast staan)

Bijzonderheden
- te combineren met de MAGNA Puzzelo's

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,40 kW

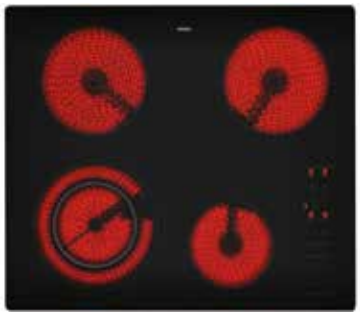

Keramische kookplaat (60 cm)

HL6271G zwart glas € 629,-




Uitvoering
- keramisch glas met randloze afwerking
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: dubbelkringszone Ø 140, 210 mm / 50-2200 W
  - linksachter: Ø 180 mm / 54-1800 W
  - rechtsvoor: Ø 145 mm / 36-1200 W
  - rechtsachter: Ø 180 mm / 60-2000 W
- zeer snel opwarmende Cooklight elementen met hoog rendement en goede warmteverdeling

Bediening
- full touch control
- 9 vermogensstanden
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- automatische (aan)kookfunctie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- key lock function (alle ingestelde vermogensstanden blijven vast staan)

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 46 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,20 kW

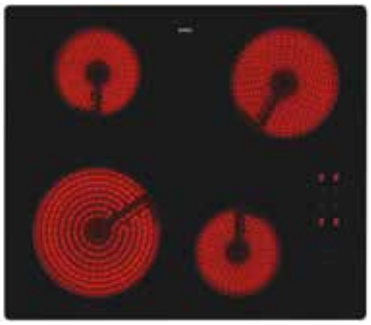

Keramische kookplaat (60 cm)

HL6271T zwart glas € 559,-

Uitvoering
- keramisch glas met randloze afwerking
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 210 mm / 50-2300 W
  - linksachter: Ø 145 mm / 50-1200 W
  - rechtsvoor: Ø 145 mm / 36-1200 W
  - rechtsachter: Ø 180 mm / 60-2000 W
- zeer snel opwarmende Cooklight elementen met hoog rendement en goede warmteverdeling

Bediening
- full touch control
- 9 vermogensstanden
- 4 digitale timers met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- automatische (aan)kookfunctie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie per zone
- kinderslot
- key lock function (alle ingestelde vermogensstanden blijven vast staan)

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 46 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 6,70 kW



Keramische kookplaat (60 cm)

HL6271E zwart glas € 469,-


Uitvoering
- keramisch glas met RVS frame
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: dubbelkringszone Ø 140, 210 mm / 30-2200 W
  - linksachter: Ø 145 mm / 40-1200 W
  - rechtsvoor: Ø 145 mm / 40-1200 W
  - rechtsachter: Ø 180 mm / 50-1800 W
- zeer snel opwarmende Cooklight elementen met hoog rendement en goede warmteverdeling

Bediening
- draaiknoppen
- aan/uit schakelaar per zone
- 12 vermogensstanden

Veiligheid
- restwarmte indicatie per zone

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 51 mm
- 2-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 6,40 kW

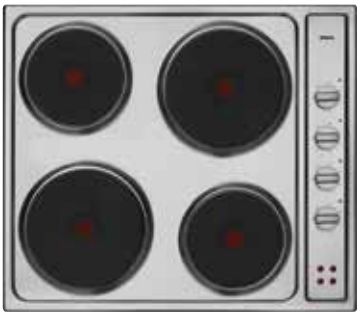

Elektrokookplaat (60 cm)

HE6011B rvs € 299,-

Uitvoering
- rvs kookplaat

Kookzones
- 4 kookzones:
  - linksvoor: Ø 180 mm / 2000 W
  - linksachter: Ø 145 mm / 1500 W
  - rechtsvoor: Ø 145 mm / 1500 W
  - rechtsachter: Ø 180 mm / 2000 W

Bediening
- draaiknoppen
- aan/uit schakelaar per zone
- 7 vermogensstanden

Veiligheid
- aan/uit signalering

Technische specificaties
- 2-of 3-fasen aansluiting
- aansluitwaarde: 7,00 kW

www.atag.be/HL6271T www.atag.be/HL6271E www.atag.be/**HE6011B**

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1

Puzzelo’s



Wilt u graag een keuze hebben? Dan bieden de ATAG Puzzelo’s de gewenste flexibiliteit om kooktechnieken te combineren. Zo kunt u grillen, frituren en wokken. Ook kunt u de Puzzelo’s combineren met bredere kookplaten met dezelfde dieptemaat voor gas of inductie.

De Puzzelo’s zijn uitgevoerd in het design van de MAGNA-lijn met massief metalen regelknoppen, strakke lijnen en een gedetailleerde afwerking. Mix and match de ATAG Puzzelo’s.

Grillplaat Japanse stijl

De liefhebbers weten het: Japans koken is lekker en gezond. Met de ATAG grillplaat bereidt u gerechten rechtstreeks op de verwarmde bakplaat. U gebruikt dan bijna geen olie of boter. Heerlijk voor vlees, vis, verse groenten, maar ook voor ei en pannenkoeken. Onze grillplaat heeft twee aparte hittezones. Om snel aan te braden of langzaam te smoren. Het opvangbakje voor overtollige resten kan gemakkelijk in de vaatwasser gereinigd worden.



Bedieningsknoppen van de Teppan Yaki, te plaatsen in frontpaneel of boven op het werkblad.

Meer informatie? Bekijk ook onze video’s op **www.atag.be.**



reddot design award
winner 2013

Puzzelo gaskookplaat met Fusion Volcano wokbrander (33 cm)

HG3171MBB zwart glas € 759,-

Uitvoering
- gas-op-glas MAGNA design kookplaat
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige bedrukking op het glas

Kookzones
- Fusion Volcano wokbrander
- 1 kookzone:
  - midden: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
- matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandrager

Bediening
- draaiknop (massief metaal)
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)
- speciale schakelring voor omschakeling tussen binnen- en buitenbrander van de Fusion Volcano wokbrander

Veiligheid
- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!

Bijzonderheden
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan (CS103BF)
- te combineren met alle MAGNA kookplaten met RVS zijprofielen en met alle MAGNA Puzzelo's

Toebehoren
- gietijzeren wokring
- gietijzeren sudderrooster
- koppelstrip

Technische specificaties
- gastype: g20-20mbar
- aansluitwaarde: 0,6 W

CS103BF ombouwset butaan/propaan € 33,-



Puzzelo gaskookplaat (33 cm)

HG3271MBB zwart glas € 699,-

Uitvoering
- gas-op-glas MAGNA design kookplaat
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige bedrukking op het glas

Kookzones
- A+ branders
- 2 kookzones:
  - voor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
  - achter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- 2 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Bediening
- draaiknoppen (massief metaal)
- geïntegreerde vonkontsteking in regelknop (druk in en draai)

Veiligheid
- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!

Bijzonderheden
- ombouwset verkrijgbaar voor ombouw naar butaan/propaan
- te combineren met alle MAGNA kookplaten met RVS zijprofielen en met alle MAGNA Puzzelo's

Toebehoren
- koppelstrip

Technische specificaties
- gastype: g20-20mbar
- aansluitwaarde: 0,6 W

CS201BF conversieset butaan/propaan € 33,-



Puzzelo inductiewok (38 cm)

HI3271W zwart glas € 1759,-

Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige bedrukking op het glas

Kookzones
- 1 kookzone:
  - speciale komvormige inductiezone Ø 300 mm/ 60 - 3000 W
- de wok wordt over het gehele gedeelte van de kom gelijkmatig en snel verhit

Bediening
- full touch control
- aan/uit schakelaar
- 13 vermogensstanden, inclusief boostfunctie (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 1 digitale timer met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- voorgeprogrammeerde ideale wokstand
- pauzefunctie

Veiligheid
- centrale toets om de kookzone in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing
- restwarmte indicatie
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- stand-by vermogen: 0,4 W
- te combineren met alle MAGNA kookplaten met RVS zijprofielen en met alle MAGNA Puzzelo's

Toebehoren
- Demeyere wokpan Control Induct, inclusief een standaard waarmee de pan met bolle bodem stabiel op werkblad of tafel kan staan (AA3611W)
- koppelstrip

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 125 mm
- aansluitwaarde: 3,00 kW

AA3611D
deksel van Demeyere € 85,-



Puzzelo inductiekookplaat met Bridge Induction (33 cm)

HI3271MV zwart glas € 999,-

magna



Uitvoering
- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking

Kookzones
- 2 kookzones:
  - voor/achter: Bridge Induction zone 180 x 220 mm / 40-3700 W
- door twee Bridge Induction zones (voor en achter) aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 22 x 40 cm
- zeer korte aankooktijd dankzij boost stand en een unieke 110% permanent vermogensstand

Bediening
- full touch control
- aan/uit schakelaar per zone
- automatische panherkenning
- 13 vermogensstanden, inclusief boost functie op alle kookzones (LED indicatie)
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- 1 digitale timer instelbaar per zone, met uitschakelfunctie bij het verstrijken van de ingestelde kookduur, voor het aflezen van de verstreken kookduur of te gebruiken als kookwekker (stand alone)
- vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
- automatische (aan)kookfunctie
- pauzefunctie
- Bridge functie

Veiligheid
- centrale toets om alle kookzones in één keer uit te schakelen
- automatisch uit bij oververhitting
- automatische kookduurbegrenzing per zone
- restwarmte indicatie
- kinderslot
- pandetectie: geen pan, geen vermogen

Bijzonderheden
- eco stand-by vermogen: 0,3 W
- te combineren met alle MAGNA kookplaten met RVS zijprofielen en met alle MAGNA Puzzelo's

Toebehoren
- koppelstrip

Technische specificaties
- inbouwdiepte: 43 mm
- aansluitwaarde: 3,70 kW



Puzzelo Teppan Yaki (33 cm)

TY3011M RVS € 1.307,-

Uitvoering
- Japanse grillplaat
- de plaat is volledig uitgevoerd in RVS

Kookzones
- 2 kookzones (voor en achter), temperatuur apart van elkaar instelbaar
- temperatuurbereik: 50 - 250 ºC

Bediening
- draaiknoppen (massief metaal) met lichtring voor frontbediening
- bediening kan ook in het werkblad ingebouwd worden

Veiligheid
- centrale aan/uit indicatie en opwarmindicatie via lichtring bedieningsknoppen

Bijzonderheden
- te combineren met alle MAGNA kookplaten met RVS zijprofielen en met alle MAGNA Puzzelo's
- handig uitneembaar bakje voor overtollige resten, kan in vaatwasser gereinigd worden

Toebehoren
- koppelstrip

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 1,70 kW



Puzzelo friteuse (33 cm)

FR3171M zwart glas € 949,-

magna

Uitvoering
- vitro-keramisch glas (kras- en slijtvast) met RVS zijprofielen
- zwart glazen deksel en metalen handgreep
- tweekleurige bedrukking van het glas

Friteuse
- inhoud 3 - 3,5 liter
- uitneembare bak voor frituurolie
- koude zone voor bezinksel

Bediening
- thermostatische bediening, draaiknop (massief metaal)
- 'op temperatuur' indicatie

Veiligheid
- thermostatische beveiliging
- aan/uit signalering

Bijzonderheden
- te combineren met alle MAGNA kookplaten met RVS zijprofielen en met alle MAGNA Puzzelo's
- niet direct naast een gaskookplaat inbouwen

Toebehoren
- koppelstrip
- draadkorf met handgreep

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 2,20 kW

Fornuizen



De thuiskok met de ambitie van een chef kan kiezen voor een heus fornuis. Met de luxe en professionaliteit van een restaurantkeuken. ATAG's lijn semi-professionele fornuizen komt tegemoet aan de droom van de kookliefhebber die het liefst kookt en bakt met één keukenapparaat.

Robuust

De ATAG fornuizen onderscheiden zich van het gemiddelde fornuis door een zeer solide duurzame constructie, gebaseerd op ervaringen in de restaurantwereld. De deuren met stevige handgrepen zijn bevestigd aan een zwaar frame, dat bestand is tegen intensief gebruik.

De bedienknoppen met manchetten voor de oven en kookzones zijn van massief metaal. Bij alles wat je aanraakt voel en ervaar je de kwaliteit. De fornuizen zijn mooi afgewerkt met massieve zijwanden van hoogwaardig RVS. Door deze constructie zijn ze heel mooi als tussenbouw te plaatsen, ook zeer fraai integreerbaar in een kookeiland.

De massieve verzonken pandragers zorgen voor een robuust groot kookoppervlak. Extra laag afgeregelde suddervlam voor sudderbereidingen.

Alle ovens hebben een ruime inhoud en zijn tevens energiezuinig met een A-label. De volglas binnendeuren zijn fraai met een degelijke RVS afwerking (zie afbeelding) en zijn makkelijk schoonmaakbaar. Eronder een praktische en solide lade, voor opbergen van de ovenroosters of bakplaten.





Telescoopgeleiding

De ovens zijn voorzien van een volledig telescopische geleiding. Met gemak zijn de gerechten uit de oven te schuiven, zonder dat de bakplaat kantelt. Overzichtelijk, veilig en ergonomisch. Bij deze fornuizen kan de telescoopgeleiding bovendien op het gewenste niveau gemonteerd worden, naar uw persoonlijke voorkeur.



Plint en hoogteverstelling

Onder het fornuis is desgewenst een plint aan te brengen (standaard meegeleverd) of u kiest juist voor een ruimtelijk effect zonder plint. Er is ook een verhogingsset waarmee het fornuis 5 cm hoger kan worden gemaakt, voor een ergonomische werkhouding voor grotere mensen. Deze verhogingsset sluit naadloos aan op het fornuis.



Teppan Yaki

De thuiskok kan royaal Japans grillen op een roestvrijstalen Teppan Yaki grill met twee temperatuurzones. De groentes kunnen op lage temperatuur worden gebakken en het vlees op een hogere temperatuur.



Fornuizen





Fornuis met Teppan Yaki en dubbele oven (120 cm)

FG1211DB RVS € 6.999,-

Uitvoering
- volledig RVS
- opberglade onder de oven
- afwerkingsplint kan onder de opberglade aangebracht worden
- RVS Teppan Yaki, met 2 temperatuurzones (verwarmd door keramische elementen)

Kookzones
- 7 kookzones:
- linksvoor: wokbrander (1,40-3,50 kW)
- linksachter: normaalbrander (0,48-1,75 kW)
- middenlinks: wokbrander (0,35-4,60 kW)
- middenrechts voor/achter: Teppan Yaki, keramische zone (2400 W)
- rechtsvoor: sudderbrander (0,24-1,00 kW)
- rechtsachter: sterkbrander (0,75-3,00 kW)
- 3 vlakke, matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Oven(s)
- linker oven: multifunctionele oven met 8 ovenfuncties: hetelucht, onderwarmte, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, ontdooien. Inhoud linker oven: 91 liter
- rechter oven: conventionele oven met 4 ovenfuncties: onderwarmte, onder- en bovenwarmte, grote grill en kleine grill. Inhoud rechter oven: 36 liter
- beide ovens hebben 5 inschuifniveaus
- 1 telescopische geleiding op elk insteekniveau te plaatsen in de linker oven (volledig uittrekbaar)
- temperatuurbereik: 50 - 250 ºC

Bediening
- massief metalen draaiknoppen in massief metalen ring
- geïntegreerde vonkontsteking (druk in en draai)
- wit LED display met weergave dagtijd
- digitale timer (ook te gebruiken als kookwekker)
- robuuste, metalen handgrepen

Veiligheid
- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!
- koele deur met 3 ovenruiten

Schoonmaakbaarheid
- zwart geëmailleerde binnenoven
- volledig glazen binnendeur
- vangschaal zonder naden

Bijzonderheden
- in hoogte verstelbare voetjes (+ 35 mm)
- speciale set verkrijgbaar om fornuis te verhogen (+ 50 mm) incl. hogere afwerkingsplint

Toebehoren
- 2 geëmailleerde bakplaten (1x breed, 1 x smal)
- 3 grillroosters (2x breed, 1 x smal)

Technische specificaties
- aansluitbaar op het aardgasnetwerk mits bijgeleverde conversieset (CS904CB) om de ombouwing van g25 - 25 mbar naar g20 - 20 mbar te kunnen uitvoeren
- aansluitwaarde: 7,00 kW

ACC50PS
pizzasteen € 149,-
ACC1211H
RVS verhogingsset +50 mm (t.b.v. 120 cm fornuis), incl. hogere afwerkingsplint € 199,-
CS904CF
ombouwset butaan/propaan € 55,-



Fornuis met dubbele oven (100 cm)

FG1011DB RVS € 4.249,-

Uitvoering
- volledig RVS
- opberglade onder de oven
- afwerkingsplint kan onder de opberglade aangebracht worden

Kookzones
- 6 kookzones:
- linksvoor: wokbrander (1,40-3,50 kW)
- linksachter: normaalbrander (0,48-1,75 kW)
- middenvoor: normaalbrander (0,48-1,75 kW)
- middenachter: wokbrander (1,40-3,50 kW)
- rechtsvoor: sudderbrander (0,24-1,00 kW)
- rechtsachter: sterkbrander (0,75-3,00 kW)
- 3 vlakke, matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Oven(s)
- linker oven: multifunctionele oven met 8 ovenfuncties: hetelucht, onderwarmte, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, ontdooien. Inhoud linker oven: 70 liter
- rechter oven: conventionele oven met 4 ovenfuncties: onderwarmte, onder- en bovenwarmte, grote grill en kleine grill. Inhoud rechter oven: 36 liter
- beide ovens hebben 5 inschuifniveaus
- 1 telescopische geleiding te plaatsen op elk insteekniveau in de linker oven (volledig uittrekbaar)
- temperatuurbereik: 50 - 250 ºC

Bediening
- massief metalen draaiknoppen in massief metalen ring
- geïntegreerde vonkontsteking (druk in en draai)
- wit LED display met weergave dagtijd
- digitale timer (ook te gebruiken als kookwekker)
- robuuste, metalen handgrepen

Veiligheid
- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!
- koele deur met 3 ovenruiten

Schoonmaakbaarheid
- zwart geëmailleerde binnenoven
- volledig glazen binnendeur
- vangschaal zonder naden

Bijzonderheden
- in hoogte verstelbare voetjes (+ 35 mm)
- speciale set verkrijgbaar om fornuis te verhogen (+ 50 mm) incl. hogere afwerkingsplint

Toebehoren
- 2 geëmailleerde bakplaten (1x breed, 1 x smal)
- 3 grillroosters (2x breed, 1 x smal)

Technische specificaties
- aansluitbaar op het aardgasnetwerk mits bijgeleverde conversieset (CS904CB) om de ombouwing van g25 - 25 mbar naar g20 - 20 mbar te kunnen uitvoeren
- aansluitwaarde: 3,90 kW
- 1 fase-aansluiting

ACC50PS
pizzasteen € 149,-
ACC1011H
RVS verhogingsset +50 mm (t.b.v. 120 cm fornuis), incl. hogere afwerkingsplint € 199,-
CS904CF
ombouwset butaan/propaan € 55,-

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Fornuis met enkele oven (90 cm)

FG9011EB RVS € 2.999,-

Uitvoering
- Volledig RVS
- opberglade onder de oven
- afwerkingsplint kan onder de opberglade aangebracht worden

Kookzones
- 6 kookzones:
- linksvoor: wokbrander (1,40-3,50 kW)
- linksachter: normaalbrander (0,48-1,75 kW)
- middenvoor: normaalbrander (0,48-1,75 kW)
- middenachter: wokbrander (1,40-3,50 kW)
- rechtsvoor: sudderbrander (0,24-1,00 kW)
- rechtsachter: sterkbrander (0,75-3,00 kW)
- 3 vlakke, matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Oven(s)
- multifunctionele oven met 8 ovenfuncties: hetelucht, onderwarmte, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, ontdooien. Inhoud: 91 liter
- 5 inschuifniveaus
- 1 telescopische geleiding op elk insteekniveau te plaatsen (volledig uittrekbaar)
- temperatuurbereik: 50 - 250 ºC

Bediening
- massief metalen draaiknoppen in massief metalen ring
- geïntegreerde vonkontsteking (druk in en draai)
- wit LED display met weergave dagtijd
- digitale timer (ook te gebruiken als kookwekker)
- robuuste, metalen handgreep

Veiligheid
- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!
- koele deur met 3 ovenruiten

Schoonmaakbaarheid
- zwart geëmailleerde binnenoven
- volledig glazen binnendeur
- vangschaal zonder naden

Bijzonderheden
- in hoogte verstelbare voetjes (+ 35 mm)
- speciale set verkrijgbaar om fornuis te verhogen (+ 50 mm) incl. hogere afwerkingsplint

Toebehoren
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 2 grillroosters

Technische specificaties
- aansluitbaar op het aardgasnetwerk mits bijgeleverde conversieset (CS904CB) om de ombouwing van g25 - 25 mbar naar g20 - 20 mbar te kunnen uitvoeren
- aansluitwaarde: 2,90 kW
- 1 fase-aansluiting

ACC50PS
pizzasteen € 149,-
ACC911H
RVS verhogingsset +50 mm (t.b.v. 120 cm fornuis), incl. hogere afwerkingsplint € 199,-
CS904CF
ombouwset butaan/propaan € 55,-



Fornuis met dubbele oven (100 cm)

FG1070DB matzwart € 4.249,-

Uitvoering
- RVS met matzwart front
- opberglade onder de oven
- afwerkingsplint kan onder de opberglade aangebracht worden

Kookzones
- 6 kookzones:
- linksvoor: wokbrander (1,40-3,50 kW)
- linksachter: normaalbrander (0,48-1,75 kW)
- middenvoor: normaalbrander (0,48-1,75 kW)
- middenachter: wokbrander (1,40-3,50 kW)
- rechtsvoor: sudderbrander (0,24-1,00 kW)
- rechtsachter: sterkbrander (0,75-3,00 kW)
- 3 vlakke, matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Oven(s)
- linker oven: multifunctionele oven met 8 ovenfuncties: hetelucht, onderwarmte, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, ontdooien. Inhoud linker oven: 70 liter
- rechter oven: conventionele oven met conventioneel ovenfuncties: onderwarmte, onder- en bovenwarmte, grote grill en kleine grill. Inhoud rechter oven: 36 liter
- beide ovens hebben 5 inschuifniveaus
- 1 telescopische geleiding te plaatsen op elk insteekniveau in de linker oven (volledig uittrekbaar)
- temperatuurbereik: 50 - 250 ºC

Bediening
- massief metalen draaiknoppen in massief metalen ring
- geïntegreerde vonkontsteking (druk in en draai)
- wit LED display met weergave dagtijd
- digitale timer (ook te gebruiken als kookwekker)
- robuuste, metalen handgrepen

Veiligheid
- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!
- koele deur met 3 ovenruiten

Schoonmaakbaarheid
- zwart geëmailleerde binnenoven
- volledig glazen binnendeur
- vangschaal zonder naden

Bijzonderheden
- in hoogte verstelbare voetjes (+ 35 mm)
- speciale set verkrijgbaar om fornuis te verhogen (+ 50 mm) incl. hogere afwerkingsplint

Toebehoren
- 2 geëmailleerde bakplaten (1x breed, 1 x smal)
- 3 grillroosters (2x breed, 1 x smal)

Technische specificaties
- aansluitbaar op het aardgasnetwerk mits bijgeleverde conversieset (CS904CB) om de ombouwing van g25 - 25 mbar naar g20 - 20 mbar te kunnen uitvoeren
- aansluitwaarde: 3,90 kW
- 1 fase-aansluiting

ACC50PS
pizzasteen € 149,-
ACC1011H
RVS verhogingsset +50 mm (t.b.v. 120 cm fornuis), incl. hogere afwerkingsplint € 199,-
CS904CF
ombouwset butaan/propaan € 55,-

www.atag.be/FG9011EB www.atag.be/FG1070DB

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Fornuis met enkele oven (90 cm)

FG9070EB	matzwart	€ 2.999,-

Uitvoering
- RVS met matzwartfront
- opberglade onder de oven
- afwerkingsplint kan onder de opberglade aangebracht worden

Kookzones
- 6 kookzones:
- linksvoor: wokbrander (1,40-3,50 kW)
- linksachter: normaalbrander (0,48-1,75 kW)
- middenvoor: normaalbrander (0,48-1,75 kW)
- middenachter: wokbrander (1,40-3,50 kW)
- rechtsvoor: sudderbrander (0,24-1,00 kW)
- rechtsachter: sterkbrander (0,75-3,00 kW)
- 3 vlakke, matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Oven(s)
- multifunctionele oven met 8 ovenfuncties: hetelucht, onderwarmte, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, ontdooien. Inhoud: 91 liter
- 5 inschuifniveaus
- 1 telescopische geleiding op elk insteekniveau te plaatsen (volledig uittrekbaar)
- temperatuurbereik: 50 - 250 °C

Bediening
- massief metalen draaiknoppen in massief metalen ring
- geïntegreerde vonkontsteking (druk in en draai)
- wit LED display met weergave dagtijd
- digitale timer (ook te gebruiken als kookwekker)
- robuuste, metalen handgreep

Veiligheid
- thermo-elektrische beveiliging; geen vlam, geen gas!
- koele deur met 3 ovenruiten

Schoonmaakbaarheid
- zwart geëmailleerde binnenoven
- volledig glazen binnendeur
- vangschaal zonder naden

Bijzonderheden
- in hoogte verstelbare voetjes (+ 35 mm)
- speciale set verkrijgbaar om fornuis te verhogen (+ 50 mm) incl. hogere afwerkingsplint

Toebehoren
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 2 grillroosters

Technische specificaties
- aansluitbaar op het aardgasnetwerk mits bijgeleverde conversieset (CS904CB) om de ombouwing van g25 - 25 mbar naar g20 - 20 mbar te kunnen uitvoeren
- aansluitwaarde: 2,90 kW
- 1 fase-aansluiting

ACC50PS		
pizzasteen		€ 149,-
ACC911H		
RVS verhogingsset +50 mm (t.b.v. 120 cm fornuis), incl. hogere afwerkingsplint		€ 199,-
CS904CF		
ombouwset butaan/propaan		€ 55,-



Verhogingsset (90 cm, 100 cm en 120 cm)

De fornuizen zijn te verhogen met een speciale RVS verhogingsset waardoor het fornuis 95 cm hoog wordt i.p.v. 90 cm hoog. Hierboven is het fornuis afgebeeld met verhogingsset en afwerkingsplint.

ACC1211H	Verhogingsset / 120 cm	€ 199,-
ACC1011H	Verhogingsset / 100 cm	€ 199,-
ACC911H	Verhogingsset / 90 cm	€ 199,-



Pizzasteen ATAG fornuis

Voor de smaak van steenoven pizza's. De set bestaat uit de steen en een houten pizzaschep. Kan ook gebruikt worden in andere inbouwovens.

Afmetingen steen (b x d): 35 x 35 cm,
Afmetingen schep (b x d): 29 x 29 cm.

ACC50PS	€ 149,-

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1

Ovens



Een toegewijde thuiskok wil in eigen keuken veelzijdig kunnen werken en experimenteren met ingrediënten, kooktechnieken en recepten. Een goede oven van ATAG is dan onmisbaar. Om vers brood volgens familierecept te bakken. Of een smakelijke, langzaam garende ovenschotel te bereiden.

ATAG biedt u een brede variatie aan slimme, elegante en praktische kook- en bakhulpen. Daaruit kunt u het ovensysteem kiezen dat het beste bij uw bakwensen en uw budget past. Een oven met TFT touch screen en soft-opening en soft-close. Of een oven met een links- of rechtsdraaiende deur of een klapdeur. Ovens waarin u traditioneel kunt bakken en braden, of juist de heteluchtcirculatie het werk laat doen. De ATAG pyrolyse ovens reinigen zichzelf met een druk op de knop. U hoeft daarna slechts met een doekje de ovenruimte na te vegen.

Ook in formaat biedt ATAG flexibiliteit. De extra grote ovens passen in nissen van 60 cm hoog. De compacte ovens met XL-inhoud passen in een nishoogte van 45 cm.

De juiste oven kiezen afhankelijk van je kookgewoonte

Multifunctionele ovens

Taarten, pizza's en meringue bakken, doet u als thuiskok in een oven met onderwarmte. Een mooie gratin bakken lukt niet zonder grill en een goudkleurige korst op een bladerdeeg dekseltje toveren, daarvoor schakelt u bovenwarmte in. Deze functies vindt u terug in de traditionele oven die boven- en onderwarmte heeft. Intensief koken met de oven op verschillende niveaus, dat is de sterkte van de hete lucht. Want de hetelucht oven blaast hete lucht krachtig in de oven en circuleert rond het gerecht, zo krijgt u overal in de oven dezelfde temperatuur. U wilt echter het beste van twee werelden. Dan zijn de multifunctionele ovens van ATAG de oplossing. Ze combineren beide verwarmingssystemen apart of gelijktijdig om welk gerecht dan ook perfect te bereiden.

Meer informatie? Bekijk ook onze video's op **www.atag.be.**



Combi-stoomoven
Een echte allrounder in de keuken

Vis en groenten behouden hun structuur, smaak en knapperigheid wanneer ze op lage druk gestoomd worden. Stomen is niet voor niks bijzonder geliefd bij topchefs en hobbykoks. De thuiskok haalt met de ATAG combi-stoomoven de perfecte stoomoven in huis, want stomen op lage druk zorgt ervoor dat je verschillende ingrediënten samen kunt stomen zonder smaakoverdracht en zonder het risico dat iets overgaar wordt. Gevogelte kan gemakkelijk te droog worden wanneer u het in de oven klaarmaakt. Daarom heeft de combi-stoomoven een combinatiefunctie. Door de combinatie van ovenwarmte met stoom blijft ieder gerecht mals en is uitdrogen onmogelijk. Zo wordt uw vlees boterzacht, sappig van binnen en knapperig van buiten. En bakt u het perfecte brood. Uw brood krijgt een glanzende korst en blijft mooi luchtig aan de binnenkant.

Solo stoomoven

Naast de combi-stoomovens hebben we ook een solo stoomoven, waarmee vis en groenten bereid kunnen worden, met behoud van smaak en structuur en behoud van vitaminen en mineralen. Ook regenereren en ontdooien behoort tot de mogelijkheden.

Oven met geïntegreerde magnetron

Een zeer praktisch toestel is de oven met geïntegreerde magnetron. U haalt hiermee een multifunctionele oven in huis met alle gangbare ovenfuncties waarmee u echt goed kunt bakken. Toegevoegd daaraan is een geïntegreerde magnetron met maar liefst 1000 W vermogen. De magnetron werkt met een zogenaamde roterende antenne, zodat er geen draaiplateau nodig. Door de inverter-techniek is het magnetron vermogen zeer gelijkmatig. Dit is smakelijker en gezonder.



Ovens



ATAG ovens 100% ontwikkeld in eigen huis

ATAG vindt het belangrijk om de kwaliteit in eigen hand te houden en om precies dat te kunnen maken waar de kritische thuiskok in de Benelux om vraagt. Daarom zijn de twee unieke ovenlijnen, de MAGNA- en Matrix-lijn van ATAG geheel in eigen huis ontwikkeld en worden ze in eigen huis geproduceerd. In onze ovenlijnen is het beste samengebracht op het gebied van de wensen en behoeftes van de kookfans en op het gebied van de laatste stand van techniek. Alle ervaringen en kennis zijn samengebald in nieuwe state-of-the-art oven-ontwerpen. Met recht kunnen we zeggen dat we trots zijn op onze ovenlijnen, zeker omdat er in 2015 reeds twee ovens uit MAGNA-ovenlijn bekroond zijn met een Red Dot Design award en een Goed Industrieel Ontwerp erkenning (GIO).



Inverter technologie

De ATAG magnetrontechnologie die is ingebouwd in de Matrix en MAGNA-serie werkt met de hoogwaardige inverter technologie. Deze technologie zorgt voor een constant gelijkmatig magnetron vermogen waardoor er geen hot- en cold spots zijn. Het bekende voorbeeld is bevroren gehakt dat van binnen nog bevroren is en van buiten al gaart wanneer u het ontdooit. Dit is verleden tijd met de inverter techniek van ATAG. Daarnaast drogen gerechten minder uit. Kortom: smakelijker en gezonder.



XL-oveninhoud

Een ruime oveninhoud biedt vele culinaire mogelijkheden: op meerdere niveaus bakken of plek voor een groter gerecht. ATAG creëert maximale ruimte in toch compacte inbouwafmetingen.



Volledig telescopische geleiding

Een groot aantal ovens is voorzien van een volledig telescopische geleiding. Met gemak zijn de gerechten uit de oven te schuiven, zonder dat de bakplaat kantelt. Overzichtelijk, veilig en ergonomisch.



Automatische programma's

Naast alle mogelijke handmatige instellingen, zijn er voor een aantal populaire gerechten automatische programma's gedefinieerd. U kiest het programma uit het menu en de oven stelt alles zelf in. De display toont u de ovenfunctie, temperatuur en tijd.

Meer informatie? Bekijk ook onze video's op **www.atag.be.**



Stoomtechniek

De stoom wordt gegenereerd met een krachtige boiler. Hierdoor is de oven snel op stoom. De stoom wordt middels de ventilator achterin de oven de ovenruimte ingeblazen, op vijf punten in de achterwand. Dit zorgt voor een effectieve goede verspreiding rond het gerecht. Er kan probleemloos op meerdere niveaus tegelijk gestoomd worden.

Met het waterreservoir van 1,5 liter kunt u uren lang onafgebroken stomen. Het reservoir is elegant achter het dashboard geplaatst, en snel via een elektronisch bedienbaar klepje bereikbaar.

Pyrolyse reinigingssysteem

Hij bestaat, de oven die zichzelf reinigt.
Dat zijn onze ATAG ovens met een pyrolyse reinigingssysteem waarbij de oven opgewarmd wordt tot 500 °C. Aangekoekte resten en vlekken verbranden tot een fijn poeder en zijn eenvoudig te verwijderen met een vochtige doek. Tijdens de pyrolyse is de deur vergrendeld voor de veiligheid en blijft de buitenkant van de deur relatief koel door de toepassing van vier ruiten.

Draaispit

Handige draaispit voor het bereiden van de perfecte rollade of kip. Bij ATAG is de draaispit altijd gecombineerd met een pyrolyse-functie zodat de oven na het grillen (vetspetters) gemakkelijk te reinigen is.

Aqua clean

Na het koken is het fijn als uw oven weer in een handomdraai schoon is. Voeg wat water toe en de oven weekt het vuil los met het Aqua clean programma. Het overtollige vocht is eenvoudig met een doekje te verwijderen.

Memory functie

Als thuiskok heeft u gerechten die vragen om de perfecte timing. Met de memory functie kunt u uw favoriete bereidingen opslaan en zelfs een eigen naam geven (papa's pizza).

Steam-clean

De ovens met een stoomgenerator hebben een Steam-clean schoonmaakprogramma. De vlekken worden losgestoomd en zijn na afloop van het programma met een doek eenvoudig weg te nemen.

Culisensor

Een echte thuiskok zorgt voor de perfecte garing van zijn vlees of vis, oftewel de cuisson. Realiseer de perfecte cuisson van vleesgerechten met de Culisensor. Met deze elektronische thermometer wordt de kerntemperatuur gemeten. Als de gewenste temperatuur bereikt is, is de perfecte cuisson een feit en schakelt de culisensor de oven automatisch uit.

Quick-start

Snel aan de slag met Quick-start; met één druk op de knop wordt de magnetron gestart op een maximaal vermogen gedurende een halve minuut. De tijdsduur is met nog een druk op de knop te verlengen.

MAGNA-ovens



Met de MAGNA-ovens haalt men het ultieme gereedschap in huis, met de beste bak, grill en stoomprestaties, in een schitterend design. Voor het bedieningspaneel en deur is een bijzonder soort glas toegepast, in een zachtzwarte kleurstelling met een subtiel pareleffect in de achtergrond. De deur met softclose-scharnieren laat zich openen met een metalen handgreep die uit een stuk gefreesd is. Aan de zijkanten van de ovens zijn metalen profielen aangebracht die er voor zorgen dat de oven fraai omlijst is en een perfecte eenheid vormen met de inbouwkast.

De bakplaten en roosters glijden makkelijk in en uit de oven op de nieuwe telescopische geleiding met vergrendeling. De glad geëmailleerde binnenruimte laat zich eenvoudig reinigen met de hand, maar ook door pyrolyse of Steam-clean functie.

De oven kan gemakkelijk bediend worden door een user interface met een TFT touchscreen. Hiervoor is een unieke bedienfilosofie ontwikkeld, gebaseerd op de noden en wensen van de thuiskok. Dit betekent dat de meest gebruikte functies meteen bereikbaar zijn en de overige functies eenvoudig via het menu te vinden zijn. Er is altijd een duidelijke status-feedback, zoals men in professionele restaurantkeukens gewend is: in één oogopslag zijn temperatuur en resttijd af te lezen.





TFT touchscreen

User Interface met een TFT touchscreen. Hiervoor is een unieke bedienfilosofie ontwikkeld, gebaseerd op de noden en wensen van de thuiskok. Dit betekent dat de meest gebruikte functies meteen bereikbaar zijn en de overige functies eenvoudig via het menu te vinden zijn. Er is altijd een duidelijke status-feedback, zoals men in professionele restaurantkeukens gewend is: in één oogopslag is temperatuur en resttijd af te lezen.



Soft-close

De deur heeft soft-close en -opening*. Dit betekent dat de deur zachtjes dichtgaat (vanaf 20 graden wordt de deur dichtgetrokken) en ook bij het openen zachtjes naar beneden draait (vanaf 80 graden). Tussen 20 en 80 graden blijft de deur in de gekozen stand open staan.

* De MAGNA-oven met magnetron CX4574M en de Matrix-ovens hebben alleen soft-close.

Meer informatie? Bekijk ook onze video's op **www.atag.be.**



2015:
GOED INDUSTRIEEL ONTWERP



Combi-stoomoven met TFT-display

CS6574M zwart glas € 2.699,-

magna

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 75 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,5 l)

Functies
- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, boven- en onderwarmte, hetelucht + bovenwarmte, hetelucht + onderwarmte, hetelucht + boven- en onderwarmte, bovenwarmte + ventilator, grill, pro roast
- stoomfunctie
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- warmhoudfunctie en ontdooifunctie
- 160 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 15 sous vide programma's
- stoomdichtheid instelbaar (3 standen)
- memory functie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- culisensor kerntemperatuurmeter

Bediening
- TFT touch screen
- digitale timer
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- temperatuur instelbaar per 5 ˚C, van 40 - 230 ºC, voor stomen van 35 - 100 ºC
- op 3 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen
- koken in fasen (2 of 3 fasen na elkaar)

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaaksysteem (stoomt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

Veiligheid
- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot

Bijzonderheden
- geen wateraansluiting nodig
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- soft-close en soft-opening deursysteem

Toebehoren
- 2 grillroosters
- 2 geëmailleerde bakplaat, 1 vlak en 1 diep
- 5 stoomschalen: 2x XL, 1x XL geperforeerd, 1x GN 1/3 geperforeerd, 1x GN 1/2 geperforeerd

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 3,40 kW

Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaaksysteem en TFT display

ZX6574M zwart glas € 1.999,-

magna

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A

Ovenfuncties
- 11 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, ontdooien, pro roast
- 87 automatische programma's (koken en ontdooien) met gewichtsingave
- memory functie met 10 geheugenplaatsen voor uw favoriete bereiding
- snel voorverwarmfunctie
- culisensor kerntemperatuurmeter
- grillspit en draaispitmotor

Bediening
- TFT touch screen
- digitale timer met uitschakelfunctie
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- temperatuurbereik: 30 - 275 ºC
- op 3 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaaksysteem

Veiligheid
- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- deurvergrendeling

Bijzonderheden
- inbouw mogelijk: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- soft-close en soft-opening deursysteem

Toebehoren
- 1 diepe bakplaat
- 1 ondiepe bakplaat
- 2 grillroosters
- pyrolyse zijrekjes voor pyrolyse cyclus
- draaispit

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 3,40 kW

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



reddot award 2015
winner



Combi-stoomoven met TFT-display

CS4574M zwart glas € 2.499,-

magna

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard (1,5 l)

Functies
- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, boven- en onderwarmte, hetelucht + bovenwarmte, hetelucht + onderwarmte, hetelucht + boven- en onderwarmte, bovenwarmte + ventilator, grill, pro roast
- stoomfunctie
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- warmhoudfunctie en ontdooifunctie
- 160 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 15 sous vide programma's
- stoomdichtheid instelbaar (3 standen)
- memory functie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- culisensor met kerntemperatuurmeter

Bediening
- TFT touch screen
- digitale timer
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 230 °C, voor stomen van 35 - 100 °C
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen
- koken in fasen (2 of 3 fasen na elkaar)

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Steam Clean schoonmaaksysteem (stoomt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

Veiligheid
- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot

Bijzonderheden
- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: kolomkast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- soft-close en soft-opening deursysteem

Toebehoren
- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 5 stoomschalen: 2x XL, 1x XL geperforeerd, 1 x GN 1/3 geperforeerd, 1 x GN 1/2 geperforeerd

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 3,40 kW

Oven met geïntegreerde magnetron met TFT display

CX4574M zwart glas € 1.999,-

magna

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 50 liter
- klapdeur (soft-close)

Functies
- 11 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, boven- en onderwarmte, hetelucht + bovenwarmte, hetelucht + onderwarmte, hetelucht + boven - en onderwarmte, bovenwarmte + ventilator, grote grill, pro roast
- 2 combinatiefuncties voor oven en magnetron
- magnetronvermogen instelbaar 6 niveaus
- 3 combinatiestanden: hetelucht + magnetron, grote grill + magnetron, hetelucht + grote grill + magnetron
- memory functie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- Quick-start
- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 120 automatische programma's

Bediening
- TFT touch screen
- programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden
- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- soft-close deursysteem

Toebehoren
- 2 grillroosters
- 1 geëmailleerde bakplaten
- 1 glazen bakplaat

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 3,40 kW

www.atag.be/CS4574M www.atag.be/CX4574M

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Multifunctionele oven met pyrolyse schoonmaaksysteem en TFT display

ZX4574M zwart glas € 1.799,-

magna

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close en soft-opening)
- energielabel: A

Ovenfuncties
- 11 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, ontdooien, pro roast
- 87 automatische programma's (koken en ontdooien) met gewichtsingave
- snel voorverwarmfunctie
- memory functie met 10 geheugenplaatsen voor uw eigen favoriete bereiding
- culisensor kerntemperatuurmeter

Bediening
- TFT touch display
- digitale timer met uitschakelfunctie
- programmeerbare bereidingstijd en eindtijd (uitgestelde start)
- temperatuurbereik: 30 - 275 °C
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaaksysteem

Veiligheid
- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- deurvergrendeling

Bijzonderheden
- inbouw mogelijk: hoge kast, onder werkblad
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- soft-close en soft-opening deursysteem

Toebehoren
- 1 diepe bakplaat
- 1 ondiepe bakplaat
- 2 grillroosters
- pyrolyse zijrekjes voor pyrolyse cyclus

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 3,40 kW



reddot award 2015 winner

Warmhoudlade voor combinatie met MAGNA-lijn (15 cm hoog)

WD1674M zwart glas € 749,-

magna

Uitvoering
- luchtcirculatiesysteem voor het gelijkmatig opwarmen van divers opgestapeld serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
- lade met push-pull opening, anti-slipmat en telescopische geleiding
- capaciteit: 25 kg vaatwerk
- ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen
- verwarming door middel van een verwarmingselement in de glasplaat-bodem, in combinatie met een ventilator voor de warmteverdeling
- 6 grote couverts / 20 borden met een diameter van 28 cm / 80 espresso-kopjes of theekoppen (afhankelijk van model)

Bediening
- aan/uit indicatie lampje
- temperatuurbereik: 30 - 80 °C

Bijzonderheden
- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
- perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis
- glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme (3 mm stelmogelijkheid)

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 810 W



Accessoirelade voor combinatie met MAGNA-lijn (15 cm hoog)

BD1674M zwart glas € 449,-

magna

Uitvoering
- praktisch opbergen van ovenaccessoires
- lade met push-pull opening, anti-slipmat en telescopische geleiding
- capaciteit: 25 kg

Bijzonderheden
- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
- perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis
- glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme (3 mm stelmogelijkheid)

ATAG vacumeerlade



Nieuwe culinaire mogelijkheden

Met de vacumeerlade komen nieuwe culinaire mogelijkheden binnen handbereik: vacumeer bijv. vlees, al dan niet gemarineerd, om dit vervolgens op een exacte, lage temperatuur te garen in de combi-stoomoven. Of asperges, met wat peper en olijfolie, voor een fantastische smaakervaring. De ATAG (combi-)stoomovens hebben een speciale sous-vide stand waarbij de temperatuur op de graad nauwkeurig kan worden ingesteld. In de professionele wereld wordt deze methode al veel toegepast. Vacumeren heeft ook nog andere voordelen: gevacumeerd voedsel is langer te bewaren en behoudt beter zijn smaak en voedingsstoffen. U kunt voedsel in porties verdelen en vacumeren, zodat er geen voedsel weggegooid hoeft te worden.



Hoogste vacumeer- en sealing stand



Functieaanduiding extern vacumeren

Meer informatie? Bekijk ook onze video's op **www.atag.be.**



Vacumeerlade voor combinatie met MAGNA-lijn (15 cm hoog)

VD1674M zwart glas € 2.299,-

magna

Uitvoering
- lade met geïntegreerd vacumeer mechanisme voor het vacumeren van voedsel, om vervolgens sous-vide te kunnen bereiden (middels speciale sous-vide stand op de ATAG (combi-)stoomovens)
- door deze vacumeertechniek is voedsel makkelijk te portioneren, langer houdbaar, met behoud van kleur en structuur
- beschikt over een vacuümkamer die ook geschikt is om vloeistoffen mee te vacumeren

Functies
- drie vacuümniveaus voor verschillende types van voedsel
- - niveau 1: kwetsbare producten (brood, zacht fruit/groenten)
- - niveau 2: zachte producten (vloeistoffen, vis, voorbereide producten)
- - niveau 3: stevige producten (stevige groenten, vlees droge producten)
- drie sealing niveaus voor het sluiten van de zakken: van makkelijk te openen tot stevig dicht
- drie externe vacuümniveaus voor het vacumeren van bewaarboxen, wijnflessen

Bediening
- touch panel
- aan/uit knop
- instelling vacuümniveau
- instelling sealing niveau

Veiligheid
- dubbel raam in de klep van de vacuümmachine

Bijzonderheden
- perfect voor het:
  - marineren
  - portioneren
  - bewaren
  - hersluiten
  - vacumeren voor sous-vide koken

Toebehoren
- externe vacuümslang

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 320 W



Vacumeerlade

Het unieke is dat vacumeren nu op compact formaat kan, gewoon in de afmeting van een 15 cm lade! Dit betekent dat de vacumeerlade samen met een 45 cm apparaat in een 60 cm nis past. De keuken hoeft niet om een grote vacumeerlade heen gebouwd te worden. De effectieve ruimte voor het vacumeren doet niet onder voor de grote varianten. Door de compacte inbouw wordt deze professionele techniek bereikbaar voor de hobbykok, omdat deze in een gewone keukenplanning mee te nemen is.



Bovenaanzicht vacumeerlade
(Afgebeeld met slang voor extern vacumeren)

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1

Matrix-ovens



We zijn voor de nieuwe Matrix-ovenlijn niet over één nacht ijs gegaan. We hebben alle ervaringen en kennis samengebald in een nieuw state-of-the-art oven ontwerp. Hierin is het beste samengebracht op het gebied van de wensen en behoeftes van de thuiskok en de laatste stand van techniek.

Voor het kenmerkende ‘frame’ design van de ovens hebben we ons laten inspireren door de iconische MAGNA 90 cm oven uit het jaar 2000 met het rondom gesloten roestvrijstalen frame. Dit frame zorgt ervoor dat het zijaanzicht superstrak is en een fraaie geïntegreerde eenheid met het keukenmeubel vormt. Handgreep en ovenknoppen zijn gemaakt uit massief metaal.

De ovens hebben een maximale binnenruimte, een heldere verlichting, easy clean email en telescoopgeleiding. Uiteraard hebben de deurscharnieren het soft-close systeem.

De bedieningspanelen van de 45 cm en 60 cm hoge ovens zijn met elkaar uitgelijnd. De binnenovens van 45 en 60 cm zijn even breed, wat betekent dat de toebehoren ook hetzelfde zijn en voor beide formaten ovens toepasbaar. Voor alle toestellen is er zoals gebruikelijk de keuze tussen RVS en grafiet.

Ook de bijbehorende lades en de koffiemachines zijn in het nieuwe design gebracht: de lades sluiten qua front mooi aan op het frame-design: de RVS of Grafietzwarte fronten grenzen aan de RVS of Grafietzwarte frames, waardoor er een gesloten geheel ontstaat.

De lades zijn er als accessoirelade of als multifunctionele warmhoudlade, waarmee je borden en gerechten kunt verwarmen, ontdooien en zelfs langzaam kunt garen. Nieuw is de professionele vacumeerlade.



Matrix-bediening

De intuïtieve bediening van de oven gaat via de massief metalen draaiknoppen links en rechts van het display en de oplichtende toetsen onder het kleuren TFT scherm. Met de linkerknop wordt eenvoudig de hoofdfunctie gekozen. Hierdoor is er altijd een overzicht over alle functies en heeft u directe toegang tot de belangrijkste functies. Na het selecteren van de hoofdfunctie wordt het exacte programma gekozen met de rechterknop en vervolgens temperatuur en indien gewenst tijd ingesteld. De rechterknop is een draai/drukknop. Draaien om de juiste waarde te kiezen, drukken om door te gaan naar de volgende instelling.

De toetsen onder het display lichten op al naar gelang deze gebruikt kunnen worden voor een bepaalde instelling. Zo wordt u intuïtief door de bediening geleid.

Meer informatie? Bekijk ook onze video’s op **www.atag.be.**



Combi-stoomoven met TFT-display (60 cm)

CS6511D RVS € 2.099,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 75 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard

Functies
- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- stoomfunctie
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- warmhoudfunctie en ontdooifunctie
- 160 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 15 sous vide programma's
- stoomdichtheid instelbaar (3 standen)
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- waterreservoir 1,5 liter
- meerfase koken

Bediening
- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- kleuren TFT scherm
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie
- met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 230 °C, voor stomen van 35 - 100 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid
- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

Veiligheid
- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden
- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

Toebehoren
- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- 1 RVS gastronorm stoomschaal zonder gaten + 1 RVS gastronorm stoomschaal met gaten
- 1 culisensor

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 3,40 kW

www.atag.be/CS6511D



Multifunctionele oven met pyrolyse-schoonmaaksysteem en TFT-display (60 cm)

ZX6511D RVS € 1.499,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A

Ovenfuncties
- 11 ovenfuncties : hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 87 automatische programma's
- snel voorverwarmfunctie
- grillspit en draaispitmotor
- meerfase koken

Bediening
- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- kleuren TFT scherm
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten en grillroosters

Schoonmaakbaarheid
- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- pyrolyse schoonmaaksysteem

Veiligheid
- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

Bijzonderheden
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes

Toebehoren
- 2 draadroosters
- 1 ondiepe bakplaat
- 1 diepe bakplaat
- 1 draaispit

Technische specificaties
- aansluitwaarde 3,40 kW

www.atag.be/ZX6511D

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Multifunctionele oven met TFT-display (60 cm)

OX6511D RVS € 1.299,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 75 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

Ovenfuncties
- 11 ovenfuncties : hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 87 automatische programma's (koken en ontdooien) met gewichtsingave
- snel voorverwarmfunctie
- meerfase koken

Bediening
- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- kleuren TFT scherm
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie
- met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten en grillroosters

Schoonmaakbaarheid
- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

Bijzonderheden
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes

Toebehoren
- 1 diepe bakplaat
- 1 ondiepe bakplaat
- 2 grillroosters

Technische specificaties
- aansluitwaarde 3,40 kW



Multifunctionele oven met pyrolyse-schoonmaaksysteem en LED display (60 cm)

ZX6511C RVS € 1.249,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

Ovenfuncties
- 8 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht
- snel voorverwarmfunctie

Bediening
- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- pyrolyse schoonmaaksysteem

Veiligheid
- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

Bijzonderheden
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes
- soft-close

Toebehoren
- 1 ondiepe bakplaat
- 1 grillrooster
- extra diepe bakplaat

Technische specificaties
- aansluitwaarde 3,40 kW

www.atag.be/OX6511D www.atag.be/ZX6511C

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Multifunctionele oven met LED display (60 cm)

OX6511C RVS € 1.049,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 75 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

Ovenfuncties
- 8 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte + hetelucht
- snel voorverwarmfunctie

Bediening
- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes
- soft-close

Toebehoren
- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- extra diepe bakplaat

Technische specificaties
- aansluitwaarde 3,40 kW



Combi-stoomoven met TFT-display (45 cm)

CS4511D RVS € 1.899,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard

Functies
- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties : hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- stoomfunctie
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- warmhoudfunctie en ontdooifunctie
- 160 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 15 sous vide programma's
- stoomdichtheid instelbaar (3 standen)
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- waterreservoir 1,5 liter
- meerfase koken

Bediening
- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- kleuren TFT scherm
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie
- met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 230 °C, voor stomen van 35 - 100 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid
- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

Veiligheid
- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden
- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

Toebehoren
- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 RVS gastronorm stoomschaal zonder gaten + 1 RVS gastronorm stoomschaal met gaten
- 1 culisensor

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 3,40 kW

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Stoomoven met TFT-display (45 cm)

SX4511D RVS € 1.399,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close)
- waterreservoir in dashboard

Functies
- stoomfunctie voor o.a. groenten en vis
- 96 automatische programma's (koken en ontdooien)
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- warmhoudfunctie
- ontdooien
- externe stoomgenerator
- waterreservoir 1,5 liter
- meerfase koken

Bediening
- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- kleuren TFT scherm
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie
- met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 35 - 100 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid
- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalk indicatie

Veiligheid
- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden
- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

Toebehoren
- 1 RVS gastronorm stoomschaal zonder gaten, 1 1/3 gastronorm met gaten en 1 1/2 gastronorm met gaten

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 2,20 kW

www.atag.be/SX4511D



Multifunctionele oven met geïntegreerde magnetron en TFT-display (45 cm)

CX4511D RVS € 1.399,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close)

Functies
- 11 ovenfuncties: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 2 combinatiefuncties voor oven en magnetron
- magnetronvermogen instelbaar 6 niveaus
- 2 combinatiestanden: hetelucht + magnetron, grote grill + ventilator + magnetron
- snel voorverwarmfunctie
- Quick-start
- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 120 automatische programma's

Bediening
- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- kleuren TFT scherm
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie
- met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden
- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- als Beste Getest, Consumentengids juli/augustus 2016

Toebehoren
- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 glazen bakplaat
- met stelvoetjes

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 3,40 kW

www.atag.be/CX4511D

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Multifunctionele oven met pyrolyse-schoonmaaksysteem en TFT-display (45 cm)

ZX4511DN RVS € 1.399,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A

Ovenfuncties
- 11 ovenfuncties : hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 87 automatische programma's (koken en ontdooien) met gewichtsingave
- snel voorverwarmfunctie
- meerfase koken

Bediening
- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- kleuren TFT scherm
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten en grillroosters

Schoonmaakbaarheid
- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaaksysteem

Veiligheid
- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

Bijzonderheden
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes

Toebehoren
- 2 ondiepe bakplaten
- 2 grillroosters

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 2,60 kW

www.atag.be/ZX4511DN



Magnetron met TFT-display (45 cm)

MA4511D RVS € 1.049,-

Uitvoering
- inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close)

Functies
- magnetronvermogen instelbaar op 6 niveaus
- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 67 automatische programma's

Bediening
- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- kleuren TFT scherm
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie
- Quick-start, met één druk op de knop start u de magnetron
- met afbeeldingen van gerechten

Schoonmaakbaarheid
- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
- kinderslot

Bijzonderheden
- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes

Toebehoren
- 1 glazen bakplaat (speciaal geschikt voor magnetron)

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 2,20 kW

www.atag.be/MA4511D

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Multifunctionele oven met geïntegreerde magnetron en LED display (45 cm)

CX4511C RVS € 1.249,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur

Functies
- 6 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, boven- en onderwarmte, hetelucht + onderwarmte, grote grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte
- 1 combinatiefuncties voor oven en magnetron
- magnetronvermogen instelbaar 6 niveaus
- 1 combinatiestand: hetelucht + magnetron
- snel voorverwarmfunctie
- Quick-start
- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 5 automatische ontdooiprogramma's

Bediening
- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 ºC, van 40 - 250 ºC
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden
- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes

Toebehoren
- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat (vlak)
- 1 glazen bakplaat

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 3,40 kW



Multifunctionele oven met LED display (45 cm)

OX4511C RVS € 999,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

Ovenfuncties
- 8 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte + hete lucht
- snel voorverwarmfunctie

Bediening
- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 ºC, van 30 - 250 ºC
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
- anti-fingerprint RVS
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes
- soft-close

Toebehoren
- 2 ondiepe bakplaten
- 1 grillrooster

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 2,60 kW

www.atag.be/CX4511C www.atag.be/OX4511C

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1





Inbouwkoffiemachine met auto-cappuccino

CM4511AC	RVS	€ 2.099,-

Alle soorten koffie: u zet ze moeiteloos met de ATAG inbouwkoffiemachine

Auto cappuccino

De CM4511AC beschikt over een unieke automatische cappuccino-functie, waarbij de melk automatisch wordt opgeschuimd in de bijgeleverde melkkan. De opgeschuimde melk wordt vervolgens - ook automatisch - naar het kopje geleid. De kan is eenvoudig te reinigen en kan zonder probleem, met melk, in de koelkast bewaard worden. Ook verkrijgbaar in grafietzwart (CM4592AC).

De smaaksensatie van versgemalen koffie

Inbouwkoffiemachine

De CM4511AC zet keer op keer een fantastisch kopje koffie.
U kunt de intensiteit per kop naar eigen smaak perfectioneren of zelfs over de hele lijn de maalgraad van de koffiemolen regelen. 's Avonds alleen een kopje decafé zetten, is geen opgave dankzij het aparte reservoir voor gemalen koffie.

Uitvoering
- volledig automatische koffiemachine, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie
- volledig uittrekbaar op rails voor eenvoudig bijvullen van koffiebonen (opbergvakken aanwezig)
- in hoogte verstelbare koffietuit
- RVS opvangrooster
- waterreservoir vanaf de voorzijde bereikbaar, inhoud 1,8 liter

Functies
- volautomatische cappuccino functie, ook geschikt voor café latte
- koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar, van espresso tot een grote mok koffie
- heetwatertap
- mogelijkheid om twee kopjes tegelijk te zetten

Bediening
- eenvoudige bediening: touch control
- interactief display

Schoonmaakbaarheid
- anti-fingerprint RVS
- eenvoudig te reinigen interieur
- automatische indicatie water bijvullen, reinigen en ontkalken nodig, lekbakje legen
- ontkalkprogramma
- schoonmaakfunctie voor melkkan

Bijzonderheden
- pompdruk: 15 bar

Toebehoren
- melkkan voor cappuccino en café latte; eenvoudig uitneembaar en de melk kan koel bewaard worden in de koelkast

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 1,35 kW

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Vacumeerlade voor combinatie met Matrix-lijn (15 cm hoog)

VD1611D RVS € 2.099,-

Uitvoering
- lade met geïntegreerd vacumeer mechanisme voor het vacumeren van voedsel, om vervolgens sous-vide te kunnen bereiden (middels speciale sous-vide stand op de ATAG (combi-)stoomovens)
- door deze vacumeertechniek is voedsel makkelijk te portioneren, langer houdbaar, met behoud van kleur en structuur
- beschikt over een vacuümkamer die ook geschikt is om vloeistoffen mee te vacumeren

Functies
- drie vacuümniveaus voor verschillende types van voedsel
- - niveau 1: kwetsbare producten (brood, zacht fruit/groenten)
- - niveau 2: zachte producten (vloeistoffen, vis, voorbereide producten)
- - niveau 3: stevige producten (stevige groenten, vlees droge producten)
- drie sealing niveaus voor het sluiten van de zakken; van makkelijk te openen tot stevig dicht
- drie externe vacuümniveaus voor het vacumeren van bewaarboxen, wijnflessen

Bediening
- touch panel
- aan/uit knop
- instelling vacuüm niveau
- instelling sealing niveau

Veiligheid
- dubbel raam in de klep van de vacuümmachine

Bijzonderheden
- perfect voor het:
  - marineren
  - portioneren
  - bewaren
  - hersluiten
  - vacumeren voor sous-vide koken

Toebehoren
- externe vacuümslang

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 320 W



Warmhoudlade voor combinatie met Matrix-lijn (15 cm hoog)

WD1611D RVS € 649,-

Uitvoering
- hetelucht systeem voor het gelijkmatig opwarmen van divers opgestapeld serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
- lade met push-pull opening, anti-slipmat en telescopische geleiding
- capaciteit: 25 kg vaatwerk
- ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen
- verwarming door middel van een verwarmingselement in de glasplaat-bodem, in combinatie met een ventilator voor de warmteverdeling
- 6 grote couverts / 20 borden met een diameter van 28 cm / 80 espresso-kopjes of theekoppen (afhankelijk van model)

Bediening
- aan/uit indicatie lampje
- temperatuurbereik: 30 - 80 ºC

Bijzonderheden
- anti-fingerprint RVS
- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
- perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de ATAG Matrix-lijn in een 60 cm nis
- glasplaat lade perfect uit te lijnen door stel mechanisme (3 mm stelmogelijkheid)

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 810 W

www.atag.be/WD1611D



Accessoirelade voor combinatie met Matrix-lijn (15 cm hoog)

BD1611D RVS € 399,-

Uitvoering
- praktisch opbergen van ovenaccessoires
- anti-slipmat, telescopische geleiding en soft close systeem, push-pull opening
- capaciteit: 25

Bijzonderheden
- anti-fingerprint RVS
- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix-lijn in een 60 cm nis

www.atag.be/VD1611D

www.atag.be/**WD1611D**

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



reddot award 2016
winner



Combi-stoomoven met TFT-display (60 cm)

CS6592D grafiet € 2.099,-



Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 75 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard

Functies
- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties : hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- stoomfunctie
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- warmhoudfunctie en ontdooifunctie
- 160 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 15 sous vide programma's
- stoomdichtheid instelbaar (3 standen)
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- waterreservoir 1,5 liter
- meerfase koken

Bediening
- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- kleuren TFT scherm
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie
- met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 230 °C, voor stomen van 35 - 100 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

Veiligheid
- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden
- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

Toebehoren
- 1 grillrooster
- 2 geëmailleerde bakplaten, 1 vlak en 1 diep
- 1 RVS gastronorm stoomschaal zonder gaten + 1 RVS gastronorm stoomschaal met gaten
- 1 culisensor

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 3,40 kW

Multifunctionele oven met pyrolyse-schoonmaaksysteem en TFT-display (60 cm)

ZX6592D grafiet € 1.499,-



Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A

Ovenfuncties
- 11 ovenfuncties : hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 87 automatische programma's
- snel voorverwarmfunctie
- grillspit en draaispitmotor
- meerfase koken

Bediening
- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- kleuren TFT scherm
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten en grillroosters

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaaksysteem

Veiligheid
- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

Bijzonderheden
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes

Toebehoren
- 2 draadroosters
- 1 ondiepe bakplaat
- 1 diepe bakplaat
- 1 draaispit

Technische specificaties
- aansluitwaarde 3,40 kW

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Multifunctionele oven met TFT-display (60 cm)

OX6592D grafiet € 1.299,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 75 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

Ovenfuncties
- 11 ovenfuncties : hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 87 automatische programma's (koken en ontdooien) met gewichtsingave
- snel voorverwarmfunctie
- meerfase koken

Bediening
- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- kleuren TFT scherm
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie
- met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 2 niveaus volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten en grillroosters

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

Bijzonderheden
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes

Toebehoren
- 1 diepe bakplaat
- 1 ondiepe bakplaat
- 2 grillroosters

Technische specificaties
- aansluitwaarde 3,40 kW



Multifunctionele oven met pyrolyse-schoonmaaksysteem en LED display (60 cm)

ZX6592C grafiet € 1.249,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 73 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

Ovenfuncties
- 8 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte + hetelucht
- snel voorverwarmfunctie

Bediening
- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- pyrolyse schoonmaaksysteem

Veiligheid
- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

Bijzonderheden
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes
- soft-close

Toebehoren
- 1 ondiepe bakplaat
- 1 grillrooster
- extra diepe bakplaat

Technische specificaties
- aansluitwaarde 3,40 kW

www.atag.be/OX6592D www.atag.be/ZX6592C

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Multifunctionele oven met LED display (60 cm)

OX6592C € 1.049,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 75 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

Ovenfuncties
- 8 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte
- snel voorverwarmfunctie

Bediening
- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden
- met stelvoetjes
- soft-close

Toebehoren
- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- extra diepe bakplaat

Technische specificaties
- aansluitwaarde 3,40 kW



Combi-stoomoven met TFT-display (45 cm)

CS4592D grafiet € 1.899,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+
- waterreservoir in dashboard

Functies
- combinatie van stoom en hetelucht voor vlees, brood en andere gerechten
- 11 ovenfuncties : hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- stoomfunctie
- 3 combinatiefuncties voor oven en steamer
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- warmhoudfunctie en ontdooifunctie
- 160 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 15 sous vide programma's
- stoomdichtheid instelbaar (3 standen)
- culisensor met kerntemperatuurmeter
- waterreservoir 1,5 liter
- meerfase koken

Bediening
- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- kleuren TFT scherm
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie
- met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 230 °C, voor stomen van 35 - 100 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalkindicatie

Veiligheid
- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden
- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

Toebehoren
- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 RVS gastronorm stoomschaal zonder gaten + 1 RVS gastronorm stoomschaal met gaten
- 1 culisensor

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 3,40 kW



Stoomoven met TFT-display (45 cm)

SX4592D grafiet € 1.399,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close)
- waterreservoir in dashboard

Functies
- stoomfunctie voor o.a. groenten en vis
- 96 automatische programma's (koken en ontdooien)
- regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
- warmhoudfunctie
- ontdooifunctie
- externe stoomgenerator
- waterreservoir 1,5 liter
- meerfase koken

Bediening
- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- kleuren TFT scherm
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie
- met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 35 - 100 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding (stoombestendig) voor de bakplaten, grillroosters en stoomschalen

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- automatische ontkalk indicatie

Veiligheid
- koele ovendeur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden
- geen wateraansluiting nodig
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

Toebehoren
- 1 RVS gastronorm stoomschaal zonder gaten, 1 1/3 gastronorm met gaten en 1 1/2 gastronorm met gaten

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 2,20 kW



reddot award 2016 winner

Multifunctionele oven met geïntegreerde magnetron en TFT-display (45 cm)

CX4592D grafiet € 1.399,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close)

Functies
- 11 ovenfuncties : hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 2 combinatiefuncties voor oven en magnetron
- magnetronvermogen instelbaar 6 niveaus
- 2 combinatiestanden: hetelucht + magnetron, grote grill + ventilator + magnetron
- snel voorverwarmfunctie
- Quick-start
- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 120 automatische programma's

Bediening
- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- kleuren TFT scherm
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie
- met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden
- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

Toebehoren
- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat
- 1 glazen bakplaat
- met stelvoetjes

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 3,40 kW

www.atag.be/SX4592D www.atag.be/CX4592D

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Multifunctionele oven met pyrolyse-schoonmaaksysteem en TFT-display (45 cm)

ZX4592DN grafiet € 1.399,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A

Ovenfuncties
- 11 ovenfuncties : hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onderwarmte en ventilator, onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, bovenwarmte, pro roast
- 87 automatische programma's (koken en ontdooien) met gewichtsingave
- snel voorverwarmfunctie
- meerfase koken

Bediening
- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- kleuren TFT scherm
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie met afbeeldingen van gerechten
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 275 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten
- op 1 niveau volledig uittrekbare telescoopgeleiding voor de bakplaten en grillroosters

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- pyrolyse schoonmaaksysteem

Veiligheid
- koele deur met 4 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator
- deurvergrendeling

Bijzonderheden
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes

Toebehoren
- 2 ondiepe bakplaten
- 1 grillrooster

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 2,60 kW

www.atag.be/ZX4592DN



Magnetron met TFT-display (45 cm)

MA4592D grafiet € 1.049,-

Uitvoering
- inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close)

Functies
- magnetronvermogen instelbaar op 6 niveaus
- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 67 automatische programma's

Bediening
- intuïtieve bediening door metalen draaiknoppen en interactieve touch control toetsen
- kleuren TFT scherm
- grafische en tekstuele weergave van tijd, temperatuur en ovenfunctie
- Quick-start, met één druk op de knop start u de magnetron
- met afbeeldingen van gerechten

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
- kinderslot

Bijzonderheden
- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes

Toebehoren
- 1 glazen bakplaat (speciaal geschikt voor magnetron)

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 2,20 kW

www.atag.be/MA4592D

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Multifunctionele oven met geïntegreerde magnetron en LED display (45 cm)

CX4592C grafiet € 1.249,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur

Functies
- 6 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, boven- en onderwarmte, onderwarmte + hetelucht, grote grill, grill + ventilator
- 1 combinatiefuncties voor oven en magnetron
- magnetronvermogen instelbaar op 6 niveaus
- 1 combinatiestand: hetelucht + magnetron
- snel voorverwarmfunctie
- Quick-start
- vermogen magnetron 90 - 1000 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven
- 5 automatische ontdooiprogramma's

Bediening
- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden
- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes

Toebehoren
- 1 grillrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat (vlak)
- 1 glazen bakplaat

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 3,40 kW



Multifunctionele oven met LED display (45 cm)

OX4592C grafiet € 999,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 51 liter
- klapdeur (soft-close)
- energielabel: A+

Ovenfuncties
- 8 ovenfuncties, waaronder: hetelucht, Eco-hetelucht, grote grill, kleine grill, grill + ventilator, onder- en bovenwarmte, onder- en bovenwarmte + ventilator, onderwarmte + hete lucht
- snel voorverwarmfunctie

Bediening
- LED display (witte LED's)
- eenvoudige bediening: metalen draaiknoppen en touch control
- weergave dagtijd, kookduur, temperatuur en ovenfunctie
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 250 °C
- 4 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
- easy clean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit
- Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
- koele deur met 3 ovenruiten
- kinderslot
- koelventilator

Bijzonderheden
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad
- met stelvoetjes
- soft-close

Toebehoren
- 2 ondiepe bakplaten
- 1 grillrooster

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 2,60 kW

www.atag.be/CX4592C www.atag.be/OX4592C

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Inbouwkoffiemachine met auto-cappuccino

CM4592AC grafiet € 2.099,-

Uitvoering
- volledig automatische koffiemachine, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie
- volledig uittrekbaar op rails voor eenvoudig bijvullen van koffiebonen (opbergvakken aanwezig)
- in hoogte verstelbare koffietuit
- RVS opvangrooster
- waterreservoir vanaf de voorzijde bereikbaar, inhoud 1,8 liter

Functies
- volautomatische cappuccino functie, ook geschikt voor café latte
- koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar, van espresso tot een grote mok koffie
- heetwatertap
- mogelijk om twee kopjes tegelijk te zetten

Bediening
- eenvoudige bediening: touch control
- interactief display

Schoonmaakbaarheid
- eenvoudig te reinigen interieur
- automatische indicatie water bijvullen, reinigen en ontkalken nodig, lekbakje legen
- ontkalkprogramma
- schoonmaakfunctie voor melkkan

Bijzonderheden
- pompdruk: 15 bar

Toebehoren
- melkkan voor cappuccino en café latte; eenvoudig uitneembaar en de melk kan koel bewaard worden in de koelkast

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 1,35 kW

www.atag.be/CM4592AC



Vacumeerlade (15 cm hoog)

VD1692D grafiet € 2.099,-

Uitvoering
- lade met geïntegreerd vacumeer mechanisme voor hetvacumeren van voedsel, om vervolgens sous-vide te kunnen bereiden (middels speciale sous-vide stand op de ATAG (combi-)stoomovens)
- door deze vacumeertechniek is voedsel makkelijk te portioneren, langer houdbaar, met behoud van kleur en structuur
- beschikt over een vacuümkamer die ook geschikt is omvloeistoffen mee te vacumeren

Functies
- drie vacuümniveaus voor verschillende types van voedsel
  - niveau 1: kwetsbare producten (brood, zacht fruit/groenten)
  - niveau 2: zachte producten (vloeistoffen, vis, voorbereide producten)
  - niveau 3: stevige producten (stevige groenten, vlees, droge producten)
  - drie externe vacuümniveaus voor het vacumeren van bewaarboxen, wijnflessen
  - drie sealing niveaus voor het sluiten van de zakken. Van makkelijk te openen tot stevig dicht

Bediening
- touch panel
- aan/uit knop
- instelling vacuümniveau
- instelling sealing niveau

Veiligheid
- dubbel raam in de klep van de vacuümmachine

Bijzonderheden
- perfect voor het:
  - marineren
  - portioneren
  - bewaren
  - hersluiten
  - vacumeren voor sous-vide koken

Toebehoren
- externe vacuümslang

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 0,32 kW

www.atag.be/VD1692D

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Warmhoudlade voor combinatie met Matrix-lijn (15 cm hoog)

WD1692D	grafiet	€ 649,-

Uitvoering
- hetelucht systeem voor het gelijkmatig opwarmen van divers opgestapeld serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
- lade met push-pull opening, anti-slipmat en telescopische geleiding
- capaciteit: 25 kg vaatwerk
- ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen
- verwarming door middel van een verwarmingselement in de glasplaat-bodem, in combinatie met een ventilator voor de warmteverdeling
- 6 grote couverts / 20 borden met een diameter van 28 cm / 80 espresso-kopjes of theekoppen (afhankelijk van model)

Bediening
- aan/uit indicatie lampje
- temperatuurbereik: 30 - 80 ºC

Bijzonderheden
- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
- perfect te combineren met één of meerdere 45 cm hoge apparaten uit de ATAG Matrix-lijn in een 60 cm nis

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 810 W

www.atag.be/WD1692D



Accessoirelade voor combinatie met Matrix-lijn (15 cm hoog)

BD1692D	grafiet	€ 399,-

Uitvoering
- praktisch opbergen van ovenaccessoires
- anti-slipmat, telescopische geleiding en soft close systeem, push-pull opening
- capaciteit: 25

Bijzonderheden
- binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 450 mm
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Matrix-lijn in een 60 cm nis



Multifunctionele oven met draaideur en digitale klok

OX6411LL	RVS, linksdraaiend	€ 999,-
OX6411LR	RVS, rechtsdraaiend	€ 999,-



Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 74 liter
- draaideur (niet omkeerbaar)
- energielabel: A

Ovenfuncties
- 8 ovenfuncties: verlichting, boven- en onderwarmte (conventioneel), bovenwarmte, onderwarmte, kleine grill, grote grill, grill met ventilator, hetelucht, grill, onderwarmte en ventilator
- temperatuurbereik 50 - 250 ºC

Bediening
- draaiknop bediening (gemetalliseerd)
- elektronische klok met alle timer functies: dagtijd, uitgestelde starttijd, kookduur en kookwekker
- 5 insteekniveaus, waarvan volledig uittrekbare telescoop geleiding op 2 niveaus

Schoonmaakbaarheid
- geëmailleerde binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit

Veiligheid
- koele deur met 3 ovenruiten
- koelventilator
- veiligheidsthermostaat

Bijzonderheden
- linksdraaiend
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

Toebehoren
- 2 roosters / grillrekken
- 2 geëmailleerde bakplaten

Technische specificaties
- aansluitwaarde 2,78 kW

www.atag.be/BD1692D www.atag.be/OX6411LL www.atag.be/OX6411LR

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Multifunctionele oven met draaideur

OX6411EL	RVS, linksdraaiend	€ 799,-
OX6411ER	RVS, rechtsdraaiend	€ 799,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 74 liter
- draaideur (niet omkeerbaar)
- energielabel: A

Ovenfuncties
- 7 ovenfuncties: verlichting, boven- en onderwarmte (conventioneel), bovenwarmte, onderwarmte, kleine grill, grote grill, grill, onderwarmte en ventilator, hetelucht, ontdooifunctie
- ontdooifunctie
- temperatuurbereik: 50 - 250 ºC

Bediening
- draaiknop bediening (gemetalliseerd)
- timer (maximaal 120 minuten) met automatische uitschakeling
- 5 insteekniveaus, met volledig uittrekbare telescoopgeleiding op 1 niveau

Schoonmaakbaarheid
- geëmailleerde binnenruimte / gladde ovenwanden
- uitneembare binnenruit

Veiligheid
- koele deur met 3 ovenruiten
- koelventilator
- veiligheidsthermostaat

Bijzonderheden
- linksdraaiend, draairichting van de deur is niet omkeerbaar
- inbouw mogelijk in: hoge kast, onder werkblad

Toebehoren
- 2 roosters / grillrekken
- 2 geëmailleerde bakplaten

Technische specificaties
- aansluitwaarde 2,78 kW



Multifunctionele Twin turbo oven

OX6411B	RVS	€ 847,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 65 liter
- valdeur
- energielabel: A

Ovenfuncties
- 6 ovenfuncties: snel voorverwarmen, dubbele hetelucht, bovenwarmte met hetelucht, onderwarmte met hetelucht, boven- en onderwarmte en grote grill
- temperatuurbereik 50 - 250 ºC en 3 grill niveaus (220-240-270 °C)

Bediening
- draaiknop bediening (gemetalliseerd) en druk-draaitoets
- display met weergave dagtijd en kookduur
- 5 inschuifniveaus

Schoonmaakbaarheid
- geëmailleerde binnenruimte
- ruiten ovendeur uitneembaar

Veiligheid
- Cool Door met driedubbele ovenruit
- koelventilator
- veiligheidsthermostaat

Bijzonderheden
- ovenverlichting
- inbouw mogelijk in: kolomkast, onder werkblad
- metalen handgreep met rubberen inlegstrip
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG Max-lijn

Toebehoren
- 1 draadrooster
- 1 geëmailleerde bakplaat 20mm hoog

Technische specificaties
- aansluitwaarde 3,40 kW



Magnetron met draaideur

MA3611F RVS € 649,-

Uitvoering
- inhoud 22 liter
- draaideur (linksdraaiend, niet omkeerbaar)
- grijs gelakte binnenoven

Functies
- vermogen magnetron: 750 W
- 4 vermogensniveaus: 160 W, 350 W, 500 W, 750 W
- voor ontdooien en opwarmen

Bediening
- eenvoudige bediening: druktoetsen
- weergave van functie en tijd in LED display
- Quick-start
- digitale timer met uitschakelfunctie
- drukknop voor openen deur

Veiligheid
- kinderslot (startbeveiliging)

Bijzonderheden
- draaiplateau Ø 250 mm, maximaal bruikbaar Ø 290 mm
- inbouw mogelijk in: bovenkast, hoge kast
- bij inbouw in een hoge kast: totale hoogte magnetron plus inbouwset is 391 mm, bij nismaat 380 mm oversteek bovenzijde is 5 mm, onderzijde is 6 mm
- bij inbouw in een hoge kast is een inbouwset noodzakelijk (extra bijbestellen ACM3611H)

Technische specificaties
- aansluitwaarde 1,30 kW

ACM3611H inbouwset voor hoge kast € 58,-



Oven met geïntegreerde magnetron (combiMax)

CX4311A RVS € 1.099,-

Uitvoering
- ovenruimte inhoud: 51 liter
- valdeur

Functies
- 2 combinatiestanden: hetelucht + magnetron, grill + magnetron.
- 4 ovenfuncties: Hetelucht, Grill, grootvlak grill, grill + ventilator.
- vermogen magnetron 800 W, geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven.
- speciale stoomstand in combinatie met stoomaccessoire
- 20 automatische programma's

Bediening
- eenvoudige bediening: draaiknoppen en druktoetsen (gemetalliseerd)
- programmeerbare bereidingstijd en weergave van functie en tijd in led display
- temperatuur instelbaar per 5 °C, van 40 - 230 °C
- 5 inschuifniveaus, voor meerdere gerechten

Schoonmaakbaarheid
- geëmailleerde binnenruimte
- gladde ovenwanden
- Aqua clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

Veiligheid
- deur met 2 ovenruiten
- kinderslot

Bijzonderheden
- zonder draaiplateau, handig voor vierkante schalen
- inbouw mogelijk in: kolomkast, onder werkblad

Toebehoren
- 1 inlegrooster voor in de bakplaat
- 1 keramische bakplaat (speciaal geschikt voor magnetron of combinatiekoken)
- 1 geëmailleerde bakplaat
- stoomschaal

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 3,20 kW

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1

Accessoires MAGNA- en Matrix-ovens



MAGNA- handgreep

· steekmaat 500 mm
· 2x M5 draad
· buitenafmeting 540 mm

AO6511MDH € 79,-



Matrix-handgreep

· steekmaat 500 mm
· 2x M5 draad
· buitenafmeting 513 mm

AO6511DDH € 59,-



Gastronorm stoomschaal set 1

· XL stoomschaal, 1/3 gastronorm geperforeerde stoomschaal, 2/3 gastronorm geperforeerde stoomschaal

ACS65SETS € 99,-



Gastronorm stoomschaal set 2

· XL stoomschaal, XL gastronorm geperforeerde stoomschaal

ACS65SETL € 99,-



Grillrooster

AO65GRID € 39,-



Vlakke bakplaat

AO65BTF € 49,-



Extra diepe bakplaat

AO65BTD € 59,-

Keukenventilatie



Wie als thuiskok veel tijd in de keuken doorbrengt, wil dat het liefst doen in een aangenaam binnenklimaat met een hoge luchtkwaliteit. De beste kookprestaties behaalt u immers in een frisse ruimte waarin keukenventilatie kookgeuren veilig en stil afvoert. Zo kunt u uw gasten blijven verwennen met ultieme culinaire hoogstandjes.

Keukenventilatie van ATAG voert geuren en kookdampen efficiënt en opvallend stil weg. Daarbij zijn de afzuigkappen voorzien van heldere verlichting, zodat u goed zicht heeft op wat u doet.

Bijzonder praktisch en duurzaam zijn de uitwasbare koolstoffilters. Ze gaan wel drie jaar mee en hoeven maar tweemaal per jaar gereinigd te worden. Dat kan gewoon in de vaatwasser. Na tien minuten drogen in de oven op 100 °C zijn ze als nieuw en hebben ze hun actieve reinigende werking terug. Zo geniet u langer van schone lucht in de keuken. Ook de RVS vetfilters zijn geschikt om te reinigen in de vaatwasser.

Wij bieden keukenventilatie voor verschillende (inbouw-) situaties en gewenste capaciteiten zodat elke chef de perfecte ventilatie voor zijn kookruimte heeft. Waarmee alweer aan een voorwaarde voor een geslaagd diner wordt voldaan.

Motorloos of Duo Logic

Veel moderne huizen en appartementen zijn voorzien van een centraal afzuigsysteem. Hierbij zorgt één motor voor ventilatie in de hele woning. In dat geval wordt een motorloze of Duo Logic afzuigkap op het centrale afzuigsysteem aangesloten.

Met motor

De meest voorkomende situatie is een in de afzuigkap toegepaste motor. ATAG afzuigkappen combineren altijd het juiste vermogen met de juiste filters. Hierdoor wordt het kookvlak effectief afgezogen, met een minimum aan geluid en verbruik van energie.

Externe motor

Indien u het geluid tot een absoluut minimum wilt beperken, bestaat de mogelijkheid de motor buiten aan de gevel te hangen of boven op zolder te plaatsen. Dit wordt aangeduid als een externe motor.

Recirculatie

Als het niet mogelijk is de lucht via een afvoerkanaal naar buiten af te voeren, kunt u kiezen voor een gemotoriseerd systeem dat afgezogen lucht filtert en weer terug voert in de keuken; het recirculatie systeem.

Welk model past in uw keuken?



Wand- en eilandkappen

Deze zijn ontworpen als stijlelement in uw keuken. De wandmodellen worden tegen de muur gehangen en de eilandmodellen boven een kookeiland. De kappen combineren een stijlvol uiterlijk met maximale afzuigprestaties.



Diagonale wandafzuigkap

Bent u een liefhebber van modern en kunt u technische en ergonomische snufjes waarderen? Dan is een diagonale afzuigkap misschien iets voor u. Deze afzuigkap heeft als ergonomisch voordeel dat u optimaal zicht op de kookplaat heeft.



Schouwkappen

Deze modellen hebben een traditionele vormgeving in een modern jasje. Deze vorm zorgt tevens voor een effectieve afvoer van dampen.



Downdraft

De downdraft is een afzuigkap die geïntegreerd wordt in het werkblad, achter de kookplaat. Deze afzuigkap komt met een druk op de knop uit het werkblad omhoog en is alleen in zicht wanneer er afzuiging nodig is. De downdraft is geschikt voor combinatie met inductiekookplaten, inductie-gaskookplaten en gaskookplaten.



Plafondunits

Deze plafondunits worden grotendeels aan het zicht ontrokken en worden fraai geïntegreerd in een plafond of zelfbouwschouw.



Inbouwunits

Deze units worden toegepast in op maat gemaakte schouwen of in een keukenkastje. De modellen worden volledig geïntegreerd en beschikken over filterunits en krachtige motoren.




Vlakscherm afzuigkappen

Bij deze populaire afzuigkappen is het motorgedeelte in een kastje ingebouwd. Hierdoor is alleen een strakke vlakke lijst zichtbaar onder de kast. Bij gebruik wordt het afzuigvlak uitgetrokken en op die manier boven de kookplaat gebracht.



Onderbouw afzuigkappen

Deze afzuigkappen worden onder een keukenkastje geplaatst. Ideaal wanneer u een kleine keuken heeft, maar wel een goede afzuiging wenst.



Geïntegreerde afzuigkappen

Deze kappen worden gemonteerd met een keukenmeubel paneel, waardoor het op een kastje lijkt. De afzuigkap is volledig aan het zicht onttrokken. Bij gebruik wordt de kap ‘naar voren getrokken’. Dit geeft een groot afzuigoppervlak en zorgt voor een hoog rendement.

Keukenventilatie

De frisse kookomgeving voor woningen met centraal mechanisch ventilatiesysteem

Duo Logic HR

Thuiskoks in flats en appartementen hebben vaak te maken met een centrale mechanische ventilatie die aanvullende eisen stelt aan de afzuigkap. Om te zorgen dat kookliefhebbers in deze omgeving toch een optimale luchtventilatie in de keuken hebben, heeft ATAG het unieke Duo Logic HR-systeem geïntroduceerd. Dit gepatenteerde systeem combineert de afvoer van de centrale mechanische ventilatie met een recirculatiesysteem. Hierdoor wordt de afzuigcapaciteit aanzienlijk vergroot en dat is te merken. De gerecirculeerde lucht komt na zuivering weer terug in de keuken, wat bovendien energie bespaart. Het resultaat is een optimale luchtkwaliteit in uw keuken.

Automatische naloopstand

De tijdgestuurde naloopstand zorgt ervoor dat de laatste kookdampen nog worden afgezogen. De naloopstand schakelt na vijf minuten automatisch weer uit.

Vetfilter geschikt voor vaatwasser

Deze vetfilters zijn dankzij het kliksysteem makkelijk te verwijderen en geschikt voor reiniging in de vaatwasser.
De gemakkelijkste manier om de filters te reinigen.

Longlife filter



De Longlife koolstoffilters die worden toegepast voor recirculatie, zijn uitwasbaar en gaan tien keer langer mee dan reguliere filters.

Geschikt voor recirculatie

Als het niet mogelijk is de lucht via een afvoerkanaal naar buiten af te voeren, of moeilijk is om die afvoer aan te leggen, kunt u kiezen voor een gemotoriseerd systeem dat afgezogen lucht filtert en weer terug voert in de keuken; het recirculatie systeem. Bij recirculatie wordt de lucht na de vetfilters gefilterd door koolstoffilters en gereinigd weer de keuken ingelaten. Energiezuinig omdat er geen warme lucht naar buiten wordt afgevoerd.

Aangenaam binnenklimaat in de kookomgeving

Air Logic HR

Dankzij ATAG's Air Logic systeem absorberen de afzuigkappen vrijwel al het vet in de kookdamp. Alle dampen en geurtjes in de keuken worden snel, gelijkmatig en stil afgevoerd. Daarvoor zorgt een uitgekiend gatenpatroon in het RVS filter: dicht bij de motor – waar de meeste lucht wordt afgezogen – zijn de gaten klein, naarmate de afstand tot de motor groter wordt, zijn de gaten groter. Dat zorgt voor een gelijkmatige effectieve afzuiging over het gehele filteroppervlak. De zogenaamde 'wolkzone' vangt de koopdampen en geurtjes effectief op. Hierdoor werkt een Air Logic HR afzuigkap al bij een laag motorvermogen bijzonder effectief. Hij is dus stiller en energiezuiniger dan een conventionele afzuigkap en hij onttrekt minder warme lucht uit de woning.
De duurzame RVS Air Logic HR filters zijn ook nog eens vaatwasserbestendig. Zo beschikt u altijd over een goed geventileerde ruimte waar uw gasten aangenaam kunnen vertoeven.

Clean air functie

De Clean air functie schakelt 12 of 24 uur lang, iedere tien minuten op de laagste stand in. Dit is een handige functie om de laatste kookluchtjes of de rooklucht na een feestje af te zuigen.

LED

Energiezuinige verlichting in een mooie warme kleur, (niet kil) met zeer lange levensduur, zorgt voor optimaal zicht op de kookplaat. De LED verlichting is bij de meeste afzuigkappen ook nog eens mooi dimbaar, voor een aangename (sfeer-)verlichting op het juiste niveau.

Randafzuiging

Randafzuiging is een zeer effectieve manier om lucht af te zuigen. Door de kleine opening langs de randen van de afzuigkap wordt de luchtsnelheid ter plekke sterk verhoogd. Door deze luchtsnelheid wordt alle lucht 'gepakt' en kan er geen damp naar buiten ontsnappen.





MAGNA-afzuigkappen

Bijpassend bij de MAGNA-ovens en kookplaten is er een afzuigkappen-serie gecreëerd in een bijzonder hoogwaardige vormgeving. De fronten zijn in hetzelfde glas als de ovens uitgevoerd, evenals de onderplaat. Het afzuigsysteem is via het randafzuigingsprincipe, dat ATAG verder geoptimaliseerd heeft met een vloeiende aerodynamische luchtgeleiding en een verdiept liggende wolkzone.

De afzuigkappen hebben dubbele LED lichtbalken en zijn standaard voorzien van krachtige, stille en energiezuinige EC gelijkstroommotoren, die in negen stappen regelbaar zijn.



MAGNA-downdraft

De downdraft is een afzuigkap die geïntegreerd wordt in het werkblad, achter de kookplaat. Deze afzuigkap komt met een druk op de knop uit het werkblad omhoog en is alleen in zicht wanneer er afzuiging nodig is. Het glaspaneel van de downdraft is in exact dezelfde kleur als het glazen front van de MAGNA-ovens. Deze kleur past ook erg fraai bij het materiaal van de matzwarte inductiekookplaten.

Er is ook een effectieve recirculatie-optie gecreëerd, voor als het lastig is om met het luchtafvoerkanaal weg te komen. De downdraft is geschikt voor combinatie met inductiekooklaten, inductie-gaskookplaten en gaskookplaten.



Wandafzuigkap, blokmodel (120 cm en 90 cm)

WS1274M (120 cm)	zwart glas	€ 2.049,-
WS9074M (90 cm)	zwart glas	€ 1.849,-

magna



Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 930 m³/h
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie (recirculatieset RMS9111A) met geluidsdemping
- verlichting 2 x 2 W LED strip (Warmwit 3000K)
- ATAG randafzuigsysteem

Bediening
- full touch control
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie
- automatische naloopstand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm
- randafzuigingsplaat met gasveren, gemakkelijk te openen en sluiten
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 242 W

ACC928		
Long Life koolstoffilter voor recirculatie		€ 65,-
RMS9111A	recirculatie modificatieset (wand) RVS (koolstoffilter met RVS bevestigingsbeugel, metalen T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven	€ 159,-

(RMS9111A wordt in voorjaar 2017 de RMS104WS)

www.atag.be/WS1274M www.atag.be/WS9074M

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Downdraft afzuigkap (88 cm)

WDD9074MM	zwart glas	€ 1.999,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 670 m³/h
- geluidsniveau 49 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (dmv recirculatie modificatieset)
- verlichting 1 x 9 W LED strip (3000K)

Bediening
- full touch control
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (24 uur)
- automatische naloopstand (10 minuten)

Schoonmaakbaarheid
- 2 aluminium cassettefilters, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser (8 laagfilters)

Bijzonderheden
- vereist inbouw in het werkblad achter de kookplaat
- geschikt in combinatie met inductie-, inductie-gas en gaskookplaten
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn

Technische specificaties
- inbouw in het werkblad: zaagsnede 106 X 812 mm
- hoogte boven het werkblad 400 mm
- energie efficiëntieklasse: B
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde: 284 W

ACC935	Long life koolstoffilter	€ 89,-
ACR111	afstandsbediening	€ 79,-
RMS90WDD	(RMS set voor plintmontage) koolstoffilter separaat bijbestellen	€ 299,-



Eilandafzuigkap, blokmodel (120 cm en 100 cm)

ES1274M (120 cm)	zwart glas	€ 2.449,-
ES1074M (100 cm)	zwart glas	€ 2.349,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 926 m³/h
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een langer levensduur, zeer efficiënt
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 5,8 W LED strip: (warmwit 3000K)

Bediening
- full touch control
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie
- automatische naloopstand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden
- perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 250 W

ACC928	Long Life koolstoffilter voor recirculatie	€ 65,-
RMS9111B	recirculatie modificatieset eiland RVS (koolstoffilter met bevestigingsbeugel, T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven)	€ 195,-
(RMS9111B wordt in voorjaar 2017 de RMS105IS)		
FL4211	RVS schacht uit één stuk (420 mm incl. binnenframe)	€ 399,-
FL6211	RVS schacht uit één stuk (620 mm incl. binnenframe)	€ 315,-
FL7711	RVS schacht uit één stuk (770 mm)	€ 275,-
FL9711	RVS schacht uit één stuk (970 mm)	€ 299,-

www.atag.be/WDD9074MM www.atag.be/ES1274M www.atag.be/ES1074M

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Filterpatroon van Air-Logic filter

Wandafzuigkappen

Een stijlelement in de keuken, zo omschrijft men een wandafzuigkap het best. De kappen worden tegen de muur gehangen en combineren een stijlvol uiterlijk met maximale afzuigprestaties. Mag het eens wat anders zijn, kies dan voor een diagonale wandafzuigkap. Met deze afzuigkappen vermijdt de lange kok zijn hoofd te stoten en heeft hij een optimaal zicht op de kookplaat.

ATAG doet uw vaat



Wandafzuigkap, Waal (150 cm)

WS1511SAM	RVS	€ 1.899,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 930 m³/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- Air Logic HR afzuigsysteem
- dimbare verlichting 3 x 3,5 W LED spot (3000K)

Bediening
- elektronische tiptoetsen
- 9 snelheden inclusief 3 intensiefstanden; omschakelbaar naar 5 snelheden
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 5 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 240 W

ACC928	Long Life koolstoffilter voor recirculatie	€ 65,-
RMS9111A	recirculatie modificatieset (wand) RVS (koolstoffilter met RVS bevestigingsbeugel, metalen T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven)	€ 159,-

(RMS9111A wordt in voorjaar 2017 de RMS104WS)

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Wandafzuigkap, Waal (120 cm en 90 cm)

WS1211SAM (120 cm)	RVS	€ 1.599,-
WS9011SAM (90 cm)	RVS	€ 1.399,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapiciteit 930 m³/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- Air logic HR afzuigsysteem
- dimbare verlichting 3 x 3,5 W LED spot

Bediening
- full touch control
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 4 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- vetfilters geschikt voor vaatwasser uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 240 W

ACC928	Long Life koolstoffilter voor recirculatie	€ 65,-
RMS9111A	recirculatie modificatieset (wand) RVS (koolstoffilter met RVS bevestigingsbeugel, metalen T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven)	€ 159,-

(RMS9111A wordt in voorjaar 2017 de RMS104WS)



Wandafzuigkap (120 cm en 90 cm)

WS12211EM (120 cm)	RVS	€ 899,-
WS9211EM (90 cm)	RVS	€ 799,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 680 m³/h
- geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 3 x 1 W LED spot

Bediening
- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 4 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)
- 1 koolstoffilters (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm
- ideaal voor combinatie in lijn met schappen

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 273 W
- ACC936 koolstoffilter voor recirculatie € 39,-

ACC936	koolstoffilter	€ 39,-
RMS101W	recirculatie modificatieset (metalen T-stuk, flexibele pijp en koolstoffilter)	€ 129,-
ACR111	afstandsbediening	€ 79,-

www.atag.be/WS1211SAM www.atag.be/WS9011SAM www.atag.be/WS12211EM www.atag.be/WS92211EM

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Wandafzuigkap (100 cm)

WS1111RAM	RVS	€ 1.549,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 930 m³/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- Air Logic HR afzuigsysteem
- dimbare verlichting 2 x 3,5 W LED spot

Bediening
- full touch control
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 3 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm
- mooi in combinatie met het 100 cm fornuis FG1011DB en FG1070DB

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 237 W

ACC928	Long Life koolstoffilter voor recirculatie	€ 65,-
AW1011L	luxe RVS achterwand	€ 217,-
RMS9111A	recirculatie modificatieset (wand) RVS (koolstoffilter met RVS bevestigingsbeugel, metalen T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven)	€ 159,-

(RMS9111A wordt in voorjaar 2017 de RMS104WS)



Wandafzuigkap, Waal (90 cm)

WS9011QAM	RVS	€ 1.339,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 746 m³/h
- geluidsniveau 46 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- Air Logic HR afzuigsysteem
- dimbare verlichting 2 x 3,5 W LED spot

Bediening
- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 3 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: C
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 237 W

ACC928	Long Life koolstoffilter voor recirculatie	€ 65,-
AW311F	luxe RVS achterwand	€ 266,-
RMS9111A	recirculatie modificatieset (wand) RVS (koolstoffilter met RVS bevestigingsbeugel, metalen T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven)	€ 159,-

(RMS9111A wordt in voorjaar 2017 de RMS104WS)

ATAG Evolve

Multi inzetbare wand & eiland afzuigkap

- *Ideale recirculatie oplossing*


De Evolve afzuigkap zet een nieuwe standaard op het gebied van prestatie en energiebesparing van afzuigkappen door een nieuwe manier van het scheiden van olie, vet en water uit de kookdampen.

De Evolve heeft namelijk geen aparte vetfilters maar een unieke motor-ventilator combinatie, wat resulteert in een ongeëvenaarde 96% efficiëntie in scheiding van olie en water uit de kookdamp door het centrifugaal principe.

De EC motor is heel efficiënt en bereikt een A++ energielabel. Het geluidsniveau is lager door de kleinere luchtstroom en omdat er geen regulier filter in zit. De energiebesparing is nog groter wanneer er gekozen wordt voor de recirculatie-optie met het professionele Evolve Longlife koolstoffilter. Dit filter heeft een 97% geurreductie en er gaat bovendien dan geen warme lucht verloren naar buiten.

Het inlaatrooster met het honingraatpatroon zorgt ervoor dat condensdruppels niet terugvallen. Door dit inlaatrooster te verwijderen, wordt ook het ventilator/filtergedeelte mee-genomen. Dit geheel kan gemakkelijk in de vaatwasser gereinigd worden. Het display geeft aan wanneer het filter vol is.

De luchtsleuven voor recirculatie worden bedekt door de sleeve rond de schacht, die kenmerkend is voor de vormgeving van dit nieuwe concept.

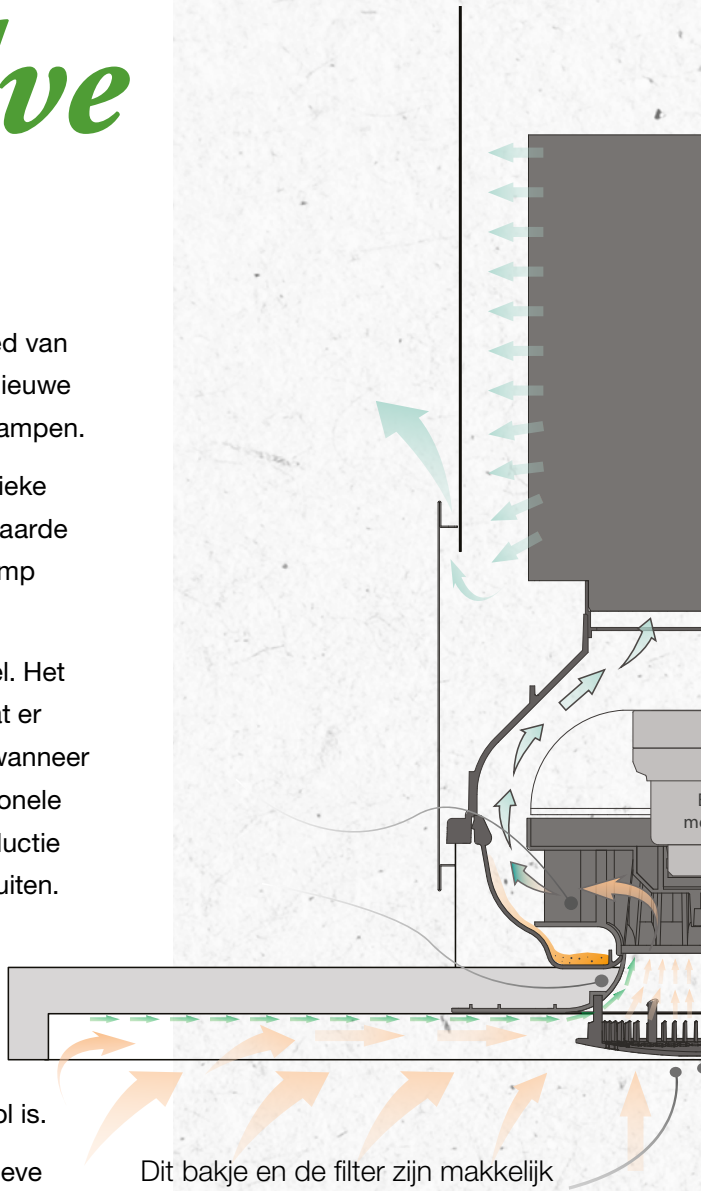


Dit bakje en de filter zijn makkelijk schoon te maken in de vaatwasser

EVOLVE

ATAG Evolve voordelen:

- Optimale geurreductie en luchtzuivering.
- In geval van recirculatie hoeven er geen kanalen naar buiten te worden aangelegd.
- Evolve longlife koolstoffilter heeft een levensduur van 5 jaar. Door de Evolvetechniek slibt de filter niet vol.
- Recirculatie: door de lange levensduur van het koolstoffilter lagere kosten.
- Door de Evolve techniek zonder conventionele filters blijft de capaciteit en druk altijd hoog.
- A++ energielabel: duurzame en energiebesparende oplossing (tot € 100,- per jaar in geval van recirculatie, vergeleken met een standaard afzuigkap met afvoer naar buiten).
- 97% geurreductie dankzij Evolve Longlife koolstoffilter.
- De recirculatie-optie is ook ideaal voor eilanden in combinatie met CMV: CMV is in het bijzonder bij eiland situaties veel te zwak om adequaat af te zuigen. De toepassing van de Evolve zorgt wel voor een effectieve afzuiging.

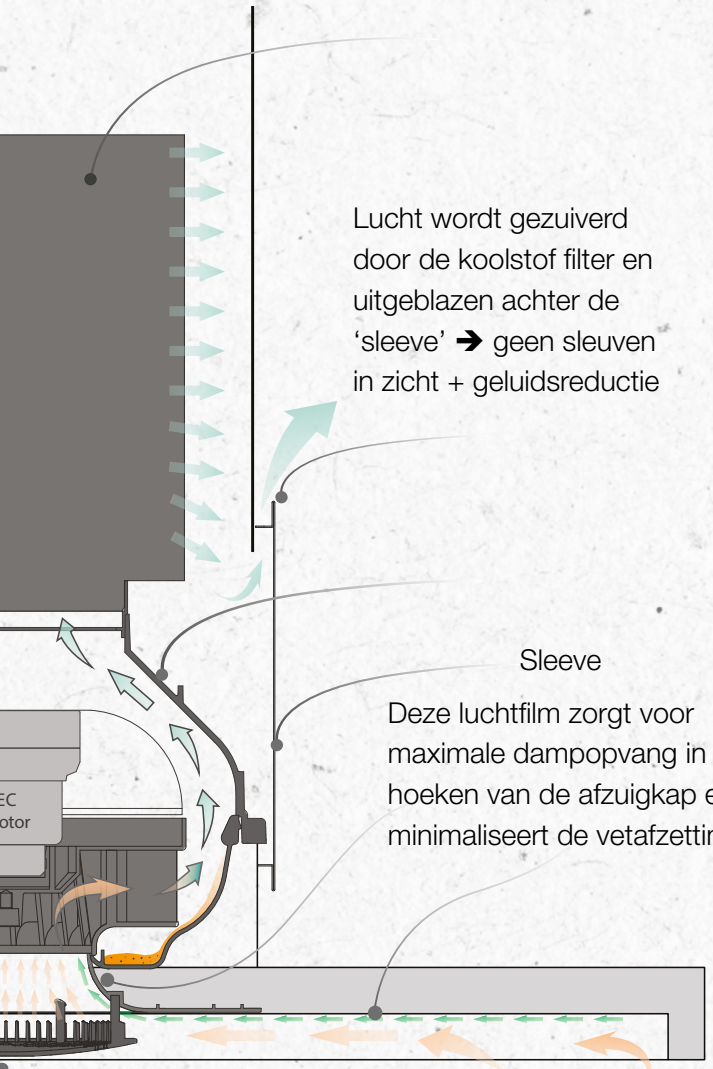



Wandafzuigkap, Evolve (90 cm)

WS9011EVM	RVS	€ 1.299,-

LED A++

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 482 m³/h
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- zeer geschikt voor recirculatie
- Evolve techniek: De Evolve heeft namelijk geen aparte vetfilters maar een unieke motor-ventilator combinatie, wat resulteert in een ongeëvenaarde 96% efficiëntie in scheiding van olie en water uit de kookdamp
- dimbare verlichting 2 x 1 W LED spot

Bediening
- full touch control
- 3 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- hele filter-fan unit uitneembaar en in vaatwasser te plaatsen
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoer Ø 150 -125 mm
- aansluitwaarde: 95W

ACC100EVR	Longlife koolstoffilter	€ 199,-



reddot award 2016
winner

Bekroond design: Red Dot design award

In tegenstelling tot de afbeelding wordt de Evolve geleverd met een RVS sleeve rond de schacht in plaats van een zwarte sleeve.

www.atag.be/WS9011EVM

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Wandafzuigkap (90 cm en 60 cm)

WS9211IM (90 cm)	RVS	€ 699,-
WS6211IM (60 cm)	RVS	€ 599,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 679 m³/h
- geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 1,5 W LED spot

Bediening
- full touch control
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 2 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)
- 2 koolstoffilters (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 253 W



Diagonale wandafzuigkap met randafzuiging (90 cm)

WS9211FM	RVS	€ 1.299,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 642 m³/h
- geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- randafzuiging met unieke wolkzone
- dimbare verlichting 2 x 8 W LED strip (boven en onderaan) (3000K)
- diagonaal model voor optimaal zicht op de kookplaat en hoofdruimte

Bediening
- full touch control
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terug schakeling
- Clean air functie (24 uur)
- automatische naloopstand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 1 metalen cassettefilter (uitwasbaar)
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 55 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 45 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: B
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 246 W

ACC934	Long Life koolstoffilterset voor recirculatie	€ 59,-
AW311F	luxe RVS achterwand	€ 266,-
RMS91FM	recirculatie modificatieset (wand)	€ 49,-

www.atag.be/WS9211IM www.atag.be/WS6211IM www.atag.be/WS9211FM

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Wandafzuigkap (90 cm)

WS9111BAM	RVS	€ 1.299,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 930 m³/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- Air Logic HR afzuigsysteem
- dimbare verlichting 2 x 3,5 W LED spot

Bediening
- full touch control
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 2 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 237 W

ACC928	Long Life koolstoffilter voor recirculatie	€ 65,-
AW311F	luxe RVS achterwand	€ 266,-
RMS9111A	recirculatie modificatieset (wand) RVS (koolstoffilter met RVS bevestigingsbeugel, metalen T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven)	€ 159,-

(RMS9111A wordt in voorjaar 2017 de RMS104WS)



Wandafzuigkap (90 cm en 60 cm)

WS9011PM (90 cm)	RVS	€ 431,-
WS6011PM (60 cm)	RVS	€ 355,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 414 m³/h
- geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

Bediening
- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden

Schoonmaakbaarheid
- 3 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 2 koolstoffilters

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: D
- afvoer Ø 120 mm
- aansluitwaarde 266 W

ACC917	koolstoffilters voor recirculatie (2 bestellen)	€ 24,-
AW311F	luxe RVS achterwand	€ 266,-



Wandafzuigkap, Waal (120 cm en 90 cm)

WS1292SAM (120 cm)	grafiet	€ 1.599,-
WS9092SAM (90 cm)	grafiet	€ 1.399,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 930 m³/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- Air logic HR afzuigsysteem
- dimbare verlichting 3 x 3,5 W LED spot

Bediening
- full touch control
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 4 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 240 W

ACC928	Long Life koolstoffilter voor recirculatie	€ 65,-
RMS9192A	recirculatie modificatieset (wand) grafiet (koolstoffilter met bevestigingsbeugel, T-stuk en een grafiet bovenmantel met recirculatie sleuren	€ 159,-



Wandafzuigkap (90 cm)

WS9292EM	grafiet	€ 799,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 680 m³/h
- geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 1 W LED spot

Bediening
- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 3 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)
- 1 koolstoffilters (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm
- ideaal voor combinatie in lijn met schappen

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 272 W

ACC936	koolstoffilter	€ 39,-
RMS101W	recirculatie modificatieset (metalen T-stuk, flexibele pijp en koolstoffilter	€ 129,-
ACR111	afstandsbediening	€ 79,-

www.atag.be/WS1292SAM www.atag.be/WS9092SAM www.atag.be/WS9292EM

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Diagonale wandafzuigkap met randafzuiging (90 cm)

WS9292FM	grafiet	€ 1.299,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 642 m³/h
- geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- randafzuiging met unieke wolkzone
- dimbare verlichting 2 x 8 W LED strip (boven en onderaan) (3000K)
- diagonaal model voor optimaal zicht op de kookplaat en hoofdruimte

Bediening
- full touch control
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terug schakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische naloopstand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 1 metalen cassettefilter (uitwasbaar)
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 55 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 45 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: B
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 246 W

ACC934	Long Life koolstoffilterset voor recirculatie	€ 59,-
AW311F	luxe RVS achterwand	€ 266,-
RMS91FM	recirculatie modificatieset (wand)	€ 49,-



Wandafzuigkap (90 cm)

WS9192BAM	grafiet	€ 1.299,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 930 m³/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- Air Logic HR afzuigsysteem
- dimbare verlichting 2 x 3,5 W LED spot

Bediening
- full touch control
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 2 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 237 W

ACC928	Long Life koolstoffilter voor recirculatie	€ 65,-
AW311F	luxe RVS achterwand	€ 266,-
RMS9192A	recirculatie modificatieset (wand) grafiet (koolstoffilter met bevestigingsbeugel, T-stuk en een grafiet bovenmantel met recirculatie sleuren	€ 159,-



Eilandafzuigkappen

De eilandafzuigkap heeft een prominente plek in de keuken boven het kookeiland. De afzuigkappen combineren een strak uiterlijk met maximale afzuigprestaties. Voor de Air Logic eilandafzuigkappen zijn ook schachten uit één stuk, in vier verschillende lengtes verkrijgbaar. Zo loopt de schacht strak door naar het plafond en wordt het design niet onderbroken. Als ruimte geen rol speelt is de extra brede afzuigkap van 150 cm een schitterende aanwinst in uw keuken. Strak ontworpen, bijzonder krachtig en lust voor het oog boven een panoramische kookplaat. Schachten uit één stuk zijn verkrijgbaar vanaf € 279,-.



Eilandafzuigkap met schacht uit één stuk



Eilandafzuigkap, Waal (150 cm)

ES1511SAM	RVS	€ 2.199,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 930 m³/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (schacht uit één stuk niet geschikt voor recirculatie)
- Air Logic HR afzuigsysteem
- dimbare verlichting 3 x 3,5 W LED spot (3000K)

Bediening
- elektronische tiptoetsen
- 9 snelheden inclusief 3 intensiefstanden; omschakelbaar naar 5 snelheden
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 8 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm
- vaste lengte 420 mm FL4211 (incl. binnenframe)

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 240 W

ACC928	Long Life koolstoffilter voor recirculatie	€ 65,-
FL4211	RVS schacht uit één stuk (420 mm incl. binnenframe)	€ 399,-
FL6211	RVS schacht uit één stuk (620 mm incl. binnenframe)	€ 315,-
FL7711	RVS schacht uit één stuk (770 mm)	€ 275,-
FL9711	RVS schacht uit één stuk (970 mm)	€ 299,-
RMS9111B	recirculatie modificatieset eiland RVS (koolstoffilter met bevestigingsbeugel, T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven)	€ 195,-

(RMS9111B wordt in voorjaar 2017 de RMS105IS)

www.atag.be/ES1511SAM

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Eilandafzuigkap, Waal (115 cm en 100 cm)

ES1211SAM (115 cm)	RVS	€ 1.949,-
ES1011SAM (100 cm)	RVS	€ 1.849,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 930 m³/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (schacht uit één stuk niet geschikt voor recirculatie)
- Air Logic HR afzuigsysteem
- dimbare verlichting 3 x 3,5 W LED spot

Bediening
- full touch control
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 6 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm
- schacht uit één stuk is niet geschikt voor recirculatie
- FL4211 en FL6211 (schachten uit één stuk) inclusief binnenframe

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 240 W

ACC928	Long Life koolstoffilter voor recirculatie	€ 65,-
RMS9111B	recirculatie modificatieset eiland RVS (koolstoffilter met bevestigingsbeugel, T-stuk en een RVS bovenmantel met recirculatiesleuven)	€195,-

(RMS9111B wordt in voorjaar 2017 de RMS105IS)

FL4211	RVS schacht uit één stuk (420 mm incl. binnenframe)	€ 399,-
FL6211	RVS schacht uit één stuk (620 mm incl. binnenframe)	€ 315,-
FL7711	RVS schacht uit één stuk (770 mm)	€ 275,-
FL9711	RVS schacht uit één stuk (970 mm)	€ 299,-



Eilandafzuigkap, Evolve (90 cm)

ES9011EVM	RVS	€ 1.499,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 482 m³/h
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- zeer geschikt voor recirculatie
- Evolve techniek: De Evolve heeft namelijk geen aparte vetfilters maar een unieke motor-ventilator combinatie, wat resulteert in een ongeëvenaarde 96% efficiëntie in scheiding van olie en water uit de kookdamp.
- dimbare verlichting 2 x 1 W LED spot

Bediening
- full touch control
- 3 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- hele filter-fan unit uitneembaar en in vaatwasser te plaatsen
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A++
- afvoer Ø 150 -125 mm
- aansluitwaarde 95 W

ACC100EVR	Longlife koolstoffilter	€ 199,-



Eilandafzuigkap (90 cm)

ES9211EM	RVS	€ 1.199,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 680 m³/h
- geluidsniveau 59 dB(A) op stand 2
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 4 x 1 W LED spot

Bediening
- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 3 aluminium filters met RVS toplaag (in vaatwasser te reinigen)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 274 W
- ACC936 koolstoffilter voor recirculatie € 39,-

ACC936	koolstoffilter	€ 39,-
RMS102I	recirculatie modificatieset (metalen T-stuk, flexibele pijp en koolstoffilter	€ 129,-
ACR111	afstandsbediening	€ 79,-



Eilandafzuigkap, Waal (115 cm en 100 cm)

ES1292SAM (115 cm)	grafiet	€ 1.949,-
ES1092SAM (100 cm)	grafiet	€ 1849,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 930 m³/h
- geluidsniveau 47 dB(A) op stand 2
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie (schacht uit één stuk niet geschikt voor recirculatie)
- Air Logic HR afzuigsysteem
- dimbare verlichting 3 x 3,5 W LED spot

Bediening
- full touch control
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (12 uur)
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 6 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde: 240 W

ACC928	Long Life koolstoffilter voor recirculatie	€ 65,-
RMS9192B	recirculatie modificatieset eiland grafiet (koolstoffilter met bevestigingsbeugel, T-stuk en een grafiet bovenmantel met recirculatiesleuven)	€ 195,-

www.atag.be/ES9211EM www.atag.be/ES1292SAM www.atag.be/ES1092SAM

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Plafond inbouwunit voor externe motor (150 cm)

WU1550PMX	wit	€ 1.759,-

magna

Uitvoering
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor externe motor
- randafzuiging
- in plafond te integreren
- verlichting 4 x 2,2 W LED spot

Bediening
- elektronische tiptoetsen, afstandsbediening
- 4 snelheden inclusief intensiefstand met auto terugschakeling
- automatische naloopstand (20 minuten)

Schoonmaakbaarheid
- 4 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- gladde afwerking, eenvoudig te reinigen

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: B
- afvoer Ø 180 mm boven of plat 90 x 220 mm links / rechts
- aansluitwaarde: W + motor
- kleur wit: RAL 9010

WA511C	Buitenwandmotor	€ 999,-
WD206BD	Platdakmotor	€ 1.259,-
WM106BI	Zoldermotor	€ 599,-
WM406EP	Extra platte motor	€ 599,-
ACC1511PX	aansluitset	€ 46,-



Plafond inbouwunit (110 cm)

WU1150PMM	wit met motor	€ 1.559,-
WU1150PMX	wit voor externe motor	€ 1.449,-

magna

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 725 m³/h
- randafzuiging
- in plafond te integreren
- verlichting 2 x 2 W LED spot

Bediening
- elektronische tiptoetsen, afstandsbediening
- 4 snelheden inclusief intensiefstand met auto terugschakeling
- automatische naloopstand (20 minuten)

Schoonmaakbaarheid
- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- gladde afwerking, eenvoudig te reinigen

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 mm
- 3 afvoermogelijkheden: links, rechts of boven
- aansluitwaarde: 104 W
- kleur wit: RAL 9010

ACC111RS	2 RVS gekleurde uitblaasroosters, 3-weg splitter en 2 koolstoffilters	€ 279,-
ACC1111	Longlife vervangingsfilter	€ 74,-
ACC150RS	2 wit gekleurde uitblaasroosters, 3-weg splitter en 2 koolstoffilters	€ 350,-
WA511C	Buitenwandmotor	€ 999,-
WD206BD	Platdakmotor	€ 1.259,-
WM106BI	Zoldermotor	€ 599,-
WM406EP	Extra platte motor	€ 599,-
ACC1511PX	aansluitset	€ 46,-

Plafond inbouwunits

Plafond inbouwunits: strak en geïntegreerd voor een smaakvolle inrichting

De plafond inbouwunits van ATAG bieden een ruime keuze voor elke inbouwsituatie. Een stijlvolle afzuiging en aan het zicht onttrokken in RVS of in een witte uitvoering maakt dat deze afzuiging één geheel vormt in de keuken. Er zijn units met een geïntegreerde motor en andere die werken via een motor op afstand.

Afstandsbediening

Handige afstandsbediening om eenvoudig de plafondafzuigkap of inbouwunit te bedienen.

www.atag.be/WU1550PMX www.atag.be/WU1150PMM www.atag.be/WU1150PMX

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Plafond inbouwunit (90 cm)

WU9050PMM	wit met motor	€ 1.499,-

magna

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 757 m³/h
- geluidsniveau 51 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- dimbare verlichting 2 x 2,2 W LED spot

Bediening
- elektronische tiptoetsen, afstandsbediening, afstandbediening
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische naloopstand 15 minuten
- reinigingsindicatie vetfilter

Schoonmaakbaarheid
- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 mm
- aansluitwaarde: 104 W



Plafond inbouwunit voor externe motor (150 cm)

WU1511PMX	RVS	€ 1.699,-

magna

Uitvoering
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor externe motor
- randafzuiging
- in plafond te integreren
- verlichting 4 x 2,2 W LED spot

Bediening
- elektronische tiptoetsen, afstandsbediening
- 4 snelheden inclusief intensiefstand met auto terugschakeling
- automatische naloopstand (20 minuten)

Schoonmaakbaarheid
- 4 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- gladde afwerking, eenvoudig te reinigen

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: B
- afvoer Ø 180 mm boven of plat 90 x 220 mm links / rechts
- kleur wit: RAL 9010

WM106BI	Zoldermotor	€ 599,-
WD206BD	Platdakmotor	€ 1.259,-
WA511C	Buitenwandmotor	€ 999,-
WM406EP	Extra platte motor	€ 599,-
ACC1511PX	aansluitset	€ 46,-

www.atag.be/WU9050PMM

www.atag.be/WU1511PMX

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Plafond inbouwunit (110 cm)

WU1111PMM	RVS met motor	€ 1.499,-
WU1111PMX	RVS voor externe motor	€ 1.399,-

magna

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 725 m³/h
- randafzuiging
- in plafond te integreren
- verlichting 2 x 2,2 W LED spot

Bediening
- elektronische tiptoetsen, afstandsbediening
- 4 snelheden inclusief intensiefstand met auto terugschakeling
- automatische naloopstand (20 minuten)

Schoonmaakbaarheid
- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- gladde afwerking, eenvoudig te reinigen

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 mm
- 3 afvoermogelijkheden: links, rechts of boven
- aansluitwaarde: 104 W

ACC111RS	2 RVS gekleurde uitblaasroosters, 3-weg splitter en 2 koolstoffilters	€ 279,-
ACC1111	Longlife vervangingsfilter	€ 74,-
ACC150RS	2 wit gekleurde uitblaasroosters, 3-weg splitter en 2 koolstoffilters	€ 350,-
WA511C	Buitenwandmotor	€ 999,-
WD206BD	Platdakmotor	€ 1.259,-
WM106BI	Zoldermotor	€ 599,-
WM406EP	Extra platte motor	€ 599,-
ACC1511PX	aansluitset	€ 46,-



Plafond inbouwunit (90 cm)

WU9011PMM	RVS met motor	€ 1.449,-

magna

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 757 m³/h
- geluidsniveau 51 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- dimbare verlichting 2 x 2,2 W LED spot

Bediening
- elektronische tiptoetsen, afstandsbediening, afstandbediening
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische naloopstand 15 minuten
- reinigingsindicatie vetfilter

Schoonmaakbaarheid
- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 mm
- aansluitwaarde: 104 W

Inbouwunits en Vlakscherm afzuigkappen

De thuiskok die op zoek is naar een afzuigkap voor inbouw in een bovenkast of zelfbouwschouw heeft de keuze uit diverse inbouwunits.

Deze inbouwunits worden toegepast in op maat gemaakte schouwen of in een keukenkastje. De modellen worden volledig geïntegreerd en beschikken over filterunits en krachtige motoren.

Bij de vlakscherm afzuigkappen is het motorgedeelte in een bovenkast ingebouwd. Hierdoor is alleen een strakke vlakke lijst zichtbaar onder de kast. Bij het gebruik van de afzuigkap wordt het afzuigvlak uitgetrokken en op die manier worden alle kookdampen en geuren afgezogen.



Inbouwunit (86 cm)

WU9011RMM	RVS	€ 1.199,-

magna

A+

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 725 m³/h
- geluidsniveau 59 dB op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- dimbare verlichting 2 x 2,2 W LED spot

Bediening
- elektronische tiptoetsen, afstandsbediening
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- automatische naloopstand 15 minuten
- reinigingsindicatie vetfilter

Schoonmaakbaarheid
- 1 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 75 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 75 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse A+
- afvoer ø 150 mm
- aansluitwaarde: 104 W

www.atag.be/WU9011RMM

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Inbouwunit (86 cm, 77 cm en 50 cm)

WU9111HM (86 cm)	RVS	€ 899,-
WU7111HM (77 cm)	RVS	€ 799,-
WU5111HM (50 cm)	RVS	€ 699,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 670 m³/h
- geluidsniveau 60 dB(A) op stand 2
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- ondiepe uitvoering, geschikt voor zelfbouwschouwen of bovenkastjes
- dimbare verlichting 2 x 5 W LED spot


Bediening
- elektronische tiptoetsen, afstandbediening
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (24 uur)
- automatische naloopstand 15 minuten
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 2 koolstoffilters (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse WU9111HM en WU7111HM: A+
- energie efficiëntieklasse WU5111HM: A
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde: 280 W

ACC933	set van 2 koolstoffilters	€ 23,-
ACR111	afstandsbediening	€ 79,-
AW111F	luxe achterwand	€ 209,-

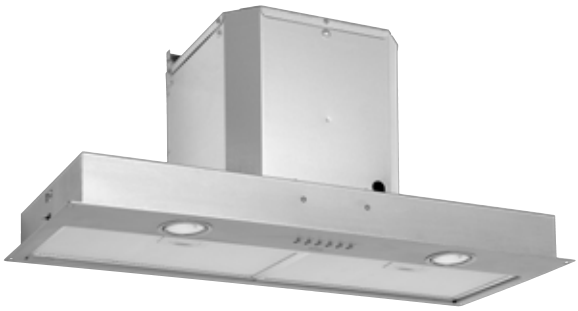

Inbouwunit (70 cm en 50 cm)

WU7011BM	RVS	€ 590,-
WU5011BM	RVS	€ 535,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 612 m³/h
- geluidsniveau 54 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 20 W halogeen spot

Bediening
- elektronische tiptoets bediening
- 3 snelheden
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter

Schoonmaakbaarheid
- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 2 koolstoffilters (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: D
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 290 W

ACC918	koolstoffilter voor recirculatie (1 set van 2 stuks)	€ 47,-



Vlakscherm afzuigkap (90 cm en 60 cm)

WV9311NM (90 cm)	RVS	€ 859,-
WV6311NM (60 cm)	RVS	€ 799,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 660 m³/h
- geluidsniveau 60 dB(A) op stand 2
- met geluidsdemping
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- compact motorhuis waardoor er links en rechts ruimte overblijft in bovenkast voor bijvoorbeeld een kruidenrek
- dimbare verlichting 2 x 5 W LED spot
- geschikt voor reciruculatie

Bediening
- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean air functie (24 uur; per uur 10 min. op stand 1)
- automatische naloopstand (15 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 3 RVS cassettefilters (in vaatwasser te reinigen)
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter (optioneel)
- glazen luifel met unieke clean-functie

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: A+
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde: 280 W

ACC932	LongLife koolstoffilter voor recirculatie	€ 79,-
ACR111	afstandsbediening	€ 79,-
AW111F	luxe achterwand	€ 209,-
RMS92NM	recirculatie modificatieset (omvat RVS filterframe. Let op: koolstoffilter separaat bijbestellen)	€ 99,-

(RMS92NM wordt in voorjaar 2017 de RMS106S)



Vlakscherm afzuigkap (60 cm)

WV6311LM	RVS	€ 429,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 565 m³/h
- geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- dimbare verlichting 2 x 1,5 W LED spot

Bediening
- mechanische schuifregelaar
- 3 snelheden inclusief intensiefstand

Schoonmaakbaarheid
- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 1 koolstoffilters (optioneel)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 65 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: C
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde: 253 W

ACC5309	koolstoffilter voor recirculatie	€ 25,-

www.atag.be/WV9311NM www.atag.be/WV6311NM www.atag.be/WV6311LM

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Vlakscherm afzuigkap (60 cm)

WV6211AM	zilvergrijs	€ 299,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 420 m³/h
- geluidsniveau 63 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 1 W LED spot (kleurtint 3000k)

Bediening
- 2 schuifschakelaars
- 3 snelheden

Schoonmaakbaarheid
- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 2 koolstoffilters (optioneel)

Bijzonderheden
- boven gaskookplaten is een hanghoogte van minimaal 65 cm vereist
- boven inductie- en keramische kookplaten is een hanghoogte van minimaal 50 cm vereist
- Afzuigkap voorzien van easy fixing installatie systeem met 3 installatie methodes:
  - in een vlakschermkast met een schap op 135 mm hoogte. De bovenkant van de afzuigkap wordt onder het schap geschroefd.
  - door middel van de klemmen van het easy fixing systeem wordt de afzuigkap op de bodem van de kast gefixeerd.
  - door middel van de klemmen van het easy fixing systeem en de meegeleverde beugels is het mogelijk de afzuigkap onder een schap te hangen dat hoger dan 135 mm is.

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: D
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 142 W

ACC931	koolstoffilterset 2 stuks	€ 29,-
AW111F	luxe achterwand	€ 209,-



Onderbouw afzuigkap (60 cm)

WO6111BM	RVS	€ 216,-
WO6155BM	wit	€ 176,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 343 m³/h
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

Bediening
- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden

Schoonmaakbaarheid
- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)
- 1 koolstoffilter

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: D
- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 174 W

ACC926	koolstoffilters voor recirculatie (1 stuk)	€ 29,-



Geïntegreerde afzuigkap (60 cm)

WI6211CM	zilvergrijs	€ 437,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 409 m³/h
- geluidsniveau 54 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie
- keukenpaneel te monteren op frontpaneel
- verlichting 2 x 20 W halogeen spot

Bediening
- mechanische druktoetsen
- 3 snelheden

Schoonmaakbaarheid
- 2 RVS cassettefilters (in de vaatwasser te reinigen)
- 2 koolstoffilters

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 70 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

Technische specificaties
- energie efficiëntieklasse: E
- afvoer Ø 150 -120 mm
- aansluitwaarde 210 W

ACC924	koolstoffilter t.b.v. recirculatie	€ 29,-

Centraal afzuigsysteem

Veel moderne huizen en appartementen zijn voorzien van een centraal mechanisch afzuigsysteem (CMV). Hierbij zorgt één motor voor ventilatie in de hele woning. In dIt geval wordt een motorloze afzuigkap of een afzuigkap met een Duo Logic systeem op het centrale afzuigsysteem aangesloten.

Frisse kookomgeving voor woningen met centraal mechanisch ventilatiesysteem



Duo Logic HR

Thuiskoks in flats en appartementen hebben vaak te maken met een centrale mechanische ventilatie die aanvullende eisen stelt aan de afzuigkap. Om te zorgen dat kookliefhebbers in deze omgeving toch een optimale luchtventilatie in de keuken hebben, heeft ATAG het unieke Duo Logic HR-systeem geïntroduceerd. Dit gepatenteerde systeem combineert de kwaliteiten van de centrale mechanische ventilatie met een recirculatiesysteem. Hierdoor wordt de afzuigcapaciteit aanzienlijk vergroot en dat is te merken. De gerecirculeerde lucht komt na zuivering weer terug in de keuken, wat bovendien energie bespaart. Het resultaat is een optimale luchtkwaliteit in de keuken.



Elektrische klep

De Duo Logic en motorloze afzuigkappen zijn voorzien van een hermetisch afsluitbare, elektrische klep. Hinderlijke fluittonen en ongewenste afvoer van warme lucht zijn verleden tijd. Past op alle gangbare systemen voor centrale mechanische ventilatie. Werkt met een elektromotor, waardoor de klep direct na het indrukken van de ‘aan’-knop opent of sluit. U kunt dus meteen aan de slag met koken. Efficiënt stroomverbruik: de elektromotor schakelt zichzelf uit wanneer de klep open of gesloten is.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Wandafzuigkap, Duo Logic HR (90 cm)

WS9111MR	RVS	€ 1.379,-



Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 384 m³/h + capaciteit CMV
- geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
- voor aansluiting op een centraal mechanisch ventilatiesysteem
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- Duo Logic HR afzuigsysteem; centrale mechanische ventilatie en recirculatie via randafzuiging
- 2 x 20 W halogeen spot

Bediening
- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden inclusief intensiefstand; stand 1 CMV, stand 2 t/m 4 CMV + recirculatie
- intensiefstand met automatische terug schakeling
- Clean air functie
- automatische naloopstand (10 minuten)
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter

Schoonmaakbaarheid
- 2 robuuste RVS filtercassettes, met hoogwaardige afwerking, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

Technische specificaties
- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 290 W

ACC7011MR	bovenschacht 735 mm	€ 155,-
ACC927	LongLife koolstoffilter voor recirculatie	€ 29,-
AW311F	luxe RVS achterwand	€ 266,-



Wandafzuigkap zonder motor (90 cm en 60 cm)

WS9211RC (90 cm)	RVS	€ 553,-
WS6211RC (60 cm)	RVS	€ 499,-



Uitvoering
- voor aansluiting op een centraal afzuigsysteem
- afzuigkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- verlichting 2 x 20 W halogeen spot

Bediening
- mechanische druktoetsen
- vanaf medio 2017 leverbaar met LED verlichting

Schoonmaakbaarheid
- 3 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 45 W

AW311F	luxe RVS achterwand	€ 266,-

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Schouwkap zonder motor (90 cm en 60 cm)

WS9211PC (90 cm)	RVS	€ 465,-
WS6211PC (60 cm)	RVS	€ 399,-

Uitvoering
- voor aansluiting op een centraal afzuigsysteem
- afzuigkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

Bediening
- mechanische druktoetsen

Schoonmaakbaarheid
- 3 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 19 W

AW311F	luxe RVS achterwand	€ 266,-



Afzuigkap, Duo Logic HR (60 cm)

WO6011MR	RVS	€ 469,-

Uitvoering
- maximale afzuigcapaciteit 235 m³/h + capaciteit CMV
- geluidsniveau 60 dB(A) op stand 2
- voor aansluiting op een centraal mechanisch ventilatiesysteem
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- Duo Logic HR afzuigsysteem; centrale mechanische ventilatie en recirculatie
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

Bediening
- elektronische tiptoetsen met LED indicator voor ingeschakelde stand
- 3 standen: stand 1 alleen CMV, stand 2 en 3 CMV + recirculatie
- automatische naloopstand

Schoonmaakbaarheid
- 2 cassette vetfilters (in vaatwasser te reinigen)
- 1 uitwasbaar Longlife koolstoffilter

Bijzonderheden
- enkel in te bouwen in een vlakscherm keukenkast
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 50 cm

Technische specificaties
- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde: 140 W

ACC930	LongLife koolstoffilter voor recirculatie	€ 39,-
AW111F	luxe achterwand	€ 209,-

www.atag.be/WS9211PC www.atag.be/WS6211PC www.atag.be/WO6011MR

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Onderbouw afzuigkap zonder motor (60 cm)

WO6211AC	RVS	€ 215,-
WO6255AC	wit	€ 189,-

Uitvoering
- voor aansluiting op een centraal afzuigsysteem
- afzuigkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

Bediening
- mechanische druktoetsen

Schoonmaakbaarheid
- 1 metalen vetfilter (uitwasbaar)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en boven inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 19 W



Vlakscherm afzuigkap zonder motor (60 cm)

WV6211AC	RVS	€ 249,-
WV6255AC	wit	€ 229,-

Uitvoering
- voor aansluiting op een centraal afzuigsysteem
- afzuigkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- greeplijst te vervangen door lichtlijst
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

Bediening
- schuifschakelaar met afdekscherm

Schoonmaakbaarheid
- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 19 W



Geïntegreerde afzuigkap zonder motor (60 cm)

WI6255BC	wit	€ 255,-

Uitvoering
- voor aansluiting op een centraal afzuigsysteem
- afzuigkap zonder motor
- voorzien van gepatenteerde elektrische klep
- keukenpaneel te monteren op frontpaneel
- verlichting 2 x 7 W spaarlamp

Bediening
- schuifschakelaar

Schoonmaakbaarheid
- 2 metalen cassettefilters (uitwasbaar)

Bijzonderheden
- vereiste hanghoogte boven gaskookplaat minimaal 65 cm en inductie- en keramische kookplaten minimaal 55 cm

Technische specificaties
- afvoer Ø 125 mm
- aansluitwaarde 19 W

Accessoires


De afvoer/ aanvoer van de motoren en afzuigkappen hebben een diameter van 180 mm om de motoren zo goed mogelijk te laten presteren. Mocht er echter een 150 mm buis toegepast worden dan is de verloopstukken accessoire set ACC1511PX een goede oplossing.



Buitenwandmotor

WA511C € 999,-

- Maximum capaciteit 755m³/h (gemeten over de afzuigkap). Zeer energiezuinig, slechts 82W energieverbruik bij deze maximale stand.
- Geleverd met 8 meter verlengsnoer, zodat deze motor op ruime afstand van de afzuigkap geplaatst kan worden.
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt.

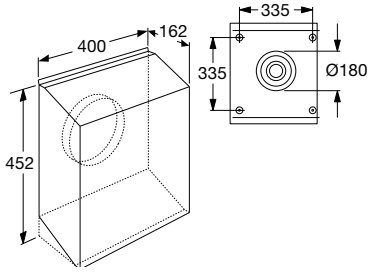




Zoldermotor

WM106BI € 599,-

- Maximum capaciteit 955m³/h (gemeten over de afzuigkap).
- Geleverd met 8 meter verlengsnoer, zodat deze motor op ruime afstand van de afzuigkap geplaatst kan worden.
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt.







Platdakmotor

WD206BD € 1.259,-

- Maximum capaciteit 955 m³/h (gemeten over de afzuigkap).
- Geleverd met 8 meter verlengsnoer, zodat deze motor op ruime afstand van de afzuigkap geplaatst kan worden.
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt.






Externe motor, extra plat

WM406EP € 599,-

- Deze externe motor is ideaal om de plafondunits en inbouwunits voor externe motor aan te sluiten op een recirculatiekit aangezien deze motor een geringe hoogte heeft van 230 mm.
- Stuurkabel aan motor 1,5 meter.
- Maximum capaciteit 955 m³/h (gemeten over de afzuigkap).
- EC motor: zeer geruisarme motor, borstelloos, voor een lange levensduur, zeer efficiënt.
- Aanvoer plat kanaal 90 x 220 mm.
- Afvoer Ø 150 mm.
- Aansluitwaarde 128 W.

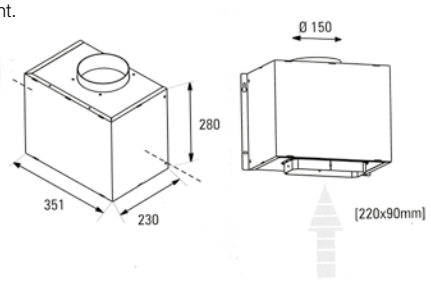

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Schachten uit één stuk

Vaste lengtes:

· FL9711 970 mm	€ 299,-
· FL7711 770 mm	€ 275,-
· FL6211 620 mm incl. speciaal binnenframe	€ 315,-
· FL4211 420 mm incl. speciaal binnenframe	€ 399,-

Geschikt voor de volgende afzuigkappen:

· ES1011SAM
· ES1211SAM
· ES1511SAM
· ES1074M
· ES1274M



RVS achterwanden

RVS achterwanden:

· AW111F	60 cm	€ 209,-
· AW311F	90 cm	€ 266,-
· AW1011L	100 cm	€ 217,-




Aansluitset

ACC1511PMX € 46,-

Aansluitset t.b.v. plafondunits: WU1111PMX, WU1150PMX, WU1550PMX en WU1511PMX

Set bestaande uit:

· 1 verloopstuk van Ø 150mm en naar Ø 180mm
· 1 overgangsstuk van rechthoeking 90x220mm naar Ø 150mm
· 1 verbindingsstuk

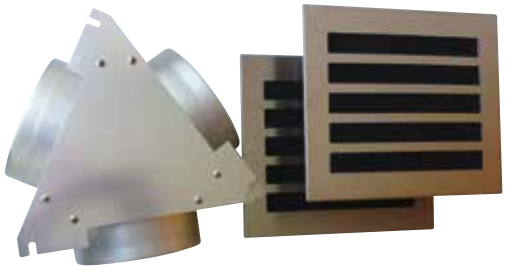

Recirculatie modificatie set

ACC111RS € 279,-

Recirculatie modificatie set met 2 RVS gekleurde uitblaasroosters (set bestaande uit 2 uitblaasroosters, 3 weg splitter en 2 koolstoffilters)

ACC150RS € 350,-

Recirculatie modificatie set met 2 Wit gekleurde uitblaasroosters (set bestaande uit 2 uitblaasroosters, 3 weg splitter en 2 koolstoffilters)

ACC1111 € 74,-

Long life vervangingsfilter (per stuk verpakt dus 2x bestellen)

Koelen & vriezen



Voor de thuiskok vormen verse producten de kern van een smakelijke, en gezonde maaltijd. Vis die rechtstreeks uit de zee komt, groente en kruiden van de markt en plukvers fruit. Dan wilt u kunnen vertrouwen op een ruime, overzichtelijke en goedverlichte koeling die zijn versproducten onder perfecte omstandigheden voor langere tijd bewaart.

Fruit op een koele plek met een hoge luchtvochtigheid en kaas op een droge plek. Vis iets kouder dan melk. ATAG technieken voor koelen en vriezen zijn doordacht: energiezuinig, duurzaam en met de hoogste stilteniveaus. Tegelijkertijd is ATAG praktisch: een kookliefhebber wil goede binnenverlichting, een indeling die flexibel is aan te passen en een digitale temperatuuraanduiding. Zo zorgen wij ervoor dat u blindelings naar uw dagverse producten kunt grijpen.

Kies het juist formaat

Bij de indeling van uw keuken speelt het formaat van de koelkast een belangrijke rol. Plaatst u een klapdeur oven of magnetron boven de koelkast, kies dan een niet al te grote koelkast zodat de oven nog makkelijk toegankelijk blijft. Combineert u graag een koelkast met een vrieskast in uw keuken, bekijk dan de mogelijkheid van twee aparte toestellen naast elkaar, een combi-toestel of een Amerikaanse Side-by-side koelkast. Welke combinatie u ook kiest, met ATAG bent u altijd verzekerd van een perfecte koeling.

Sleepdeur montage

Bij een sleepdeur montage beweegt de koelkastdeur mee met de meubeldeur. Deze twee worden aan elkaar bevestigd met een sleepgeleider. Zowel de koelkastdeur als de meubeldeur hangen aan hun eigen scharnieren.

Deur-op-deur montage

Bij de deur-op-deur montage wordt de meubeldeur bevestigd op de deur van de koelkast. Hiermee wordt de koelkast makkelijker toegankelijk want er ontstaat een grotere openingshoek. Ook sluit de deur bij sommige types vanzelf als hij op een kier blijft staan.



Snel invriezen of koelen van grotere of meerdere levensmiddelen



Fast freeze en Fast cool

Handig als een grote hoeveelheid niet gekoelde producten in de koelkast of vriezer wordt geplaatst, bijvoorbeeld na het boodschappen doen. Door het snel terugkoelen wordt de houdbaarheid verlengd en wordt de versheid beter behouden. En zo krijgen de ingrediënten die reeds in de koeling zitten ook niet de kans op te warmen.



Vakantiestand

Om energie te besparen kan tijdens een vakantieperiode heel praktisch het koelgedeelte uitgeschakeld worden.



Soft-close

Met de soft-close deursluiting sluit de deur automatisch vanuit een bepaalde openingshoek (20 graden). De deur sluit uit zichzelf zachtjes, waardoor kleine kinderhandjes veilig zijn en de flessen in de deurvakken niet rinkelen. Zo sluit de koelkast deur net zo comfortabel als de keukenlades.

Een bijkomend voordeel is dat de deur nooit per ongeluk op een kier blijft staan blijft staan waardoor producten sneller kunnen bederven.

Langdurig behoud van verse smaak en structuur



Durafresh

Met het DuraFresh koelsysteem zorgt ATAG dat de kwaliteit van versproducten beter bewaard blijft. Zo blijven de vitamines en mineralen langer behouden, evenals de smaak en structuur. U beschikt daardoor veel langer over verse levensmiddelen in de koeling.

Het systeem bestaat uit meerdere nulgradenzones (Climatfresh boxen) met instelbare luchtvochtigheid:

- Lage luchtvochtigheid voor kaas en vleeswaren
- Hogere luchtvochtigheid voor groenten en fruit, zodat ze beschermd worden tegen uitdroging.



Climate control

Elektronisch gestuurde thermostaat, voor een zeer constante temperatuur. De temperatuur is af te lezen en in te stellen op het elektronische display. Bij de grotere koelkasten zorgt bovendien een ventilator ervoor dat de temperatuur overal in de koelruimte gelijkmatig verdeeld is (cool flow). Na het openen of opbergen van verse producten zorgen sensoren ervoor dat de koelkast weer op de juiste koeltemperatuur komt.



No frost

Met het No Frost systeem hoeft u de vriezer nooit meer te ontdooien. Bovendien beslaan de lades niet en blijven de etiketten van levensmiddelen leesbaar omdat er geen rijp op komt.



Inbouw koelvriescombinatie (194 cm)

KD62194B deur-op-deur met soft-close € 1.299,-

LED

Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 302 liter
- deur-op-deur montage met soft close
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte

Koelgedeelte
- netto inhoud: 222 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 1 transparante groentelade

Vriesgedeelte
- netto inhoud: 80 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 3,5 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 19 uur
- 3 transparante laden

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren
- 1 ijsblokjeshouder
- 1 luxe flessenrek

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 244 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 140 W



Inbouw koelvriescombinatie, No frost (178 cm)

KD80178BD deur-op-deur met soft-close € 1.619,-

magna

LED

Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 262 liter
- deur-op-deur montage
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- netto inhoud: 199 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
- Fast cool
- Vakantiestand: koelgedeelte uit te schakelen
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met RVS afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus en 2 halve draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 grote en 2 halve in hoogte verstelbaar
- 1 transparante groentelade
- Climate control

Vriesgedeelte
- netto inhoud: 63 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 10 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 24 uur
- No frost: nooit meer ontdooien
- Fast freeze
- 3 transparante laden

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuurdisplay (LED)

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren
- 1 eierrekje
- 1 ijsblokjeshouder

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 230 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 136 W

www.atag.be/KD62194B www.atag.be/KD80178BD

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Inbouw koelkast, met DuraFresh (178 cm)

KD80178AF deur-op-deur montage € 1.649,-

magna

LED

Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 308 liter
- deur-op-deur montage
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
- Fast cool
- 5 transparante, verstelbare deurvakken met RVS afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 6 luxe draagplateaus en 2 halve draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 5 grote en 2 halve in hoogte verstelbaar
- Climate control

DuraFresh
- 3 Climate fresh boxen op uittrekbare telescooprails
- bovenste Climate fresh box: lage luchtvochtigheid (voor het langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)
- onderste Climate fresh box: instelbare luchtvochtigheid van hoog (voor het langer vers houden van groenten en fruit) tot laag (voor het langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuurdisplay (LED)

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur
- met de KD80178CD te combineren als inbouw side-by-side koelvriescombinatie

Toebehoren
- 1 eierrekje

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 175 kWh/jaar
- geluidsniveau: 37 dB(A)
- aansluitwaarde: 175 W



Inbouw vriezer met 8 laden, No frost (178 cm)

KD80178CD deur-op-deur montage € 1.699,-

magna

LED

Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 211 liter
- deur-op-deur montage

Vriesgedeelte
- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 18 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 16 uur
- No frost: nooit meer ontdooien
- Fast freeze
- 8 transparante laden
- Climate control

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuurdisplay (LED)

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- optisch- en akoestisch alarm bij te hoge temperatuur
- akoestisch alarm bij open deur
- met de KD80178AF te combineren als inbouw side-by-side koelvriescombinatie

Toebehoren
- 2 koelelementen

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 244 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 198W



Inbouw koelkast zonder vriesvak (178 cm)

KD22178A deur-op-deur montage	€ 1.149,-
KS22178A sleepdeur montage	€ 1.099,-

LED

Uitvoering
- energielabel KD22178A: A++
- energielabel KS22178A: A+
- totale netto inhoud: 310 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling
- 5 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- optisch alarm bij open deur

Toebehoren
- 1 luxe flessenrek

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 114 kWh/jaar
- geluidsniveau: 37 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W



Inbouw koelkast met vriesvak (178 cm)

KS22178B sleepdeur montage	€ 1.199,-

LED

Uitvoering
- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 290 liter
- sleepdeur montage
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- netto inhoud: 260 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: voor een optimale temperatuurverdeling
- 5 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

Vriesgedeelte
- netto inhoud: 30 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 3 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 14 uur

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- optisch alarm bij open deur

Toebehoren
- 1 luxe flessenrek
- 1 ijsblokjeshouder

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 279 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W

www.atag.be/KD22178A www.atag.be/KS22178A www.atag.be/KS22178B

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)

KD62178B deur-op-deur montage	€ 1.249,-
KS32178B sleepdeur montage	€ 1.069,-

LED

Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 275 liter
- deur-op-deur montage met soft close
- heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte

Koelgedeelte
- netto inhoud: 195 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 transparante groentelade

Vriesgedeelte
- netto inhoud: 80 liter
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 3,5 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 19 uur
- 3 transparante laden

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren
- 1 ijsblokjeshouder
- 1 luxe flessenrek

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 235 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 140 W



Inbouw koelkast met vriesvak met DuraFresh (140 cm)

KD80140BF deur-op-deur montage	€ 1.449,-

magna

LED

Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 231 liter
- deur-op-deur montage
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- netto inhoud: 196 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Fast cool
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met RVS afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 3 luxe draagplateaus en 2 halve van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 grote en 2 halve in hoogte verstelbaar
- Climate control

DuraFresh
- 2 Climate fresh boxen op uittrekbare telescooprails
- bovenste Climate fresh box: lage luchtvochtigheid (voor langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)
- onderste Climate fresh box: instelbare luchtvochtigheid van hoog (voor het langer vershouden van groenten en fruit) tot laag (voor het langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)

Vriesgedeelte
- netto inhoud: 20 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 15 uur

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuurdisplay (LED)

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen

Toebehoren
- 1 eierrekje

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 202 kWh/jaar
- geluidsniveau: 37 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W



Inbouw koelkast zonder vriesvak, met DuraFresh (140 cm)

KD80140AF deur-op-deur montage € 1.399,-

magna

LED

Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 231 liter
- deur-op-deur montage
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: optimale temperatuurverdeling
- Fast cool
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met RVS afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus en 2 halve draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 grote en 2 halve in hoogte verstelbaar
- Climate control

DuraFresh
- 2 Climate fresh boxen op uittrekbare telescooprails
- bovenste Climate fresh box: lage luchtvochtigheid (voor het langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)
- onderste Climate fresh box: instelbare luchtvochtigheid van hoog (voor het langer vers houden van groenten en fruit) tot laag (voor het langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuurdisplay (LED)

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen

Toebehoren
- 1 eierrekje

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 125 kWh/jaar
- geluidsniveau: 37 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W



Inbouw koelkast zonder vriesvak (140 cm)

KD80140AD deur-op-deur montage € 1.239,-

magna

LED

Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 252 liter
- deur-op-deur montage
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: optimale temperatuurverdeling
- Fast cool
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met RVS afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 6 luxe draagplateaus en 2 halve draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 5 grote en 2 halve in hoogte verstelbaar
- 1 transparante groenteladen
- Climate control

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuurdisplay (LED)

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen

Toebehoren
- 1 eierrekje

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 109 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W

www.atag.be/KD80140AF www.atag.be/KD80140AD

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Inbouw koelkast met vriesvak (122 cm)

KD62122BN deur-op-deur montage	€ 959,-
KS32122BN sleepdeur montage	€ 819,-

LED

Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 191 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- netto inhoud: 173 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waarondereen afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 grote transparante groentelade

Vriesgedeelte
- netto inhoud: 18 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 12 uur

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren
- 1 luxe flessenrek

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 177 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W



Inbouw koelkast zonder vriesvak (122 cm)

KD62122A deur-op-deur montage	€ 949,-
KS32122A sleepdeur montage	€ 759,-

LED

Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 210 liter
- deur-op-deur montage met soft close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 1 grote transparante groentelade

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren
- 1 luxe flessenrek

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 103 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W



Inbouw koelkast zonder vriesvak (140 cm)

KD62140A deur-op-deur montage € 1.049,-

LED

Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 240 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- netto inhoud: 240 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren
- 1 luxe flessenrek

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 107 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 120 W



Inbouw koelkast zonder vriesvak, met DuraFresh (122 cm)

KD80122AF deur-op-deur montage € 1.299,-

magna



Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 196 liter
- deur-op-deur montage
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: optimale temperatuurverdeling
- Fast cool
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met RVS afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 2 grote en 1 halve in hoogte verstelbaar
- Climate control

DuraFresh
- 2 Climate fresh boxen op uittrekbare telescooprails
- bovenste Climate fresh box: lage luchtvochtigheid (voor het langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)
- onderste Climate fresh box: instelbare luchtvochtigheid van hoog (voor het langer vers houden van groenten en fruit) tot laag (voor het langer vers houden van vis, vlees en zuivelproducten)

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuurdisplay (LED)

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch alarm bij open deur

Toebehoren
- 1 eierrekje

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 121 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W

www.atag.be/KD62140A www.atag.be/KD80122AF

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Inbouw koelkast met vriesvak (122 cm)

KD62122BN deur-op-deur montage	€ 1.199,-
KS32122BN sleepdeur montage	€ 819,-

LED

Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 191 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- netto inhoud: 173 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waarondereen afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 grote transparante groentelade

Vriesgedeelte
- netto inhoud: 18 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 12 uur

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren
- 1 luxe flessenrek

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 177 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W



Inbouw koelkast zonder vriesvak (122 cm)

KD62122A deur-op-deur montage	€ 949,-
KS32122A sleepdeur montage	€ 759,-

LED

Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 210 liter
- deur-op-deur montage met soft close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 5 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 1 grote transparante groentelade

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Toebehoren
- 1 luxe flessenrek

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 103 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W



Inbouw koelkast zonder vriesvak (102 cm)

KD80102AD deur-op-deur montage € 959,-

magna



Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 181 liter
- deur-op-deur montage
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- automatisch ontdooisysteem
- Fast cool
- 4 transparante, verstelbare deurvakken met RVS afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 grote en 2 halve in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen
- Climate control

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuurdisplay (LED)

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- kinderbeveiliging tegen ongewenst uitschakelen
- met de KD7102CN te combineren als inbouw side-by-side koelvriescombinatie

Toebehoren
- 1 eierrekje

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 101 kWh/jaar
- geluidsniveau: 33 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W



Inbouw vriezer met 4 laden (102 cm)

KD7102CN deur-op-deur montage € 1.025,-



Uitvoering
- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 97 liter
- deur-op-deur montage

Kenmerken
- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 15 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 26 uur
- No frost: nooit meer ontdooien
- Fast freeze
- 4 transparante laden
- Climate control
- invriesschakelaar

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuurdisplay (LED)

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- optisch- en akoestisch signaal bij te hoge temperatuur
- met de KD80102AD of de KD62102A te combineren als inbouw side-by-side koelvriescombinatie

Toebehoren
- 1 ijsblokjeshouder
- 2 koelelementen

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 213 kWh/jaar
- geluidsniveau: 40 dB(A)
- aansluitwaarde: 100 W

www.atag.be/KD80102AD www.atag.be/KD7102CN

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Inbouw koelkast met vriesvak (102 cm)

KD62102B deur-op-deur montage	€ 899,-
KS32102B sleepdeur montage	€ 799,-

LED

Uitvoering
- energielabel KD62102B: A++
- energielabel KS32102B: A+
- totale netto inhoud: 164 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- netto inhoud: 146 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller en verschuifbaar, waardoor er hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1grote transparante groentelade

Vriesgedeelte
- netto inhoud: 18 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 12 uur

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 162 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W



Inbouw koelkast (102 cm)

KD62102A deur-op-deur montage	€ 899,-
KS32102A sleepdeur montage	€ 749,-

LED

Uitvoering
- energielabel KD62102A: A++
- energielabel KS32102A: A+
- totale netto inhoud: 182 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- netto inhoud: 183 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller en verschuifbaar, waardoor er hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 1 flessenhouder
- 4 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 grote transparante groentelade

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 100 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 70 W



Inbouw koelkast zonder vriesvak (88 cm)

KD62088A deur-op-deur montage	€ 749,-
KS32088A sleepdeur montage	€ 649,-

LED

Uitvoering
- energielabel KD62088A: A++
- energielabel KS32088A: A+
- totale netto inhoud: 153 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller en verschuifbaar, waardoor er hogere flessen in het vak eronder geplaatst kunnen worden
- 3 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 grote transparante groentelade

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: T (16-43°C)
- energieverbruik: 124 kWh/jaar
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- aansluitwaarde: 70 W



Inbouw koelkast met vriesvak (88 cm)

KS32088B sleepdeur montage	€ 689,-

LED

Uitvoering
- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 135 liter
- sleepdeur montage
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- netto inhoud: 117 liter
- automatisch ontdooisysteem
- 3 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 1 deurvak is smaller en verschuifbaar, waardoor er hogere flessen in het vak eronder geplaats kunnen worden
- 2 luxe draagplateaus van veiligheidsglas met RVS afwerking, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- 1 draagplateau is deelbaar, waarmee ruimte gecreeerd kan worden voor hogere objecten op het plateau eronder
- 1 grote transparante groentelade

Vriesgedeelte
- netto inhoud: 18 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 10 uur

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- temperatuurindicatie d.m.v. LED

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: N-ST (16-38°C)
- energieverbruik: 152 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 75 W

www.atag.be/KD62088A www.atag.be/KS32088A www.atag.be/KS32088B

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Inbouw vriezer met 4 laden (88 cm)

KD5188C deur-op-deur montage € 799,-

Uitvoering
- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 96 liter
- deur-op-deur montage

Kenmerken
- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 10 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 17 uur
- Fast freeze
- 4 transparante laden
- invriesschakelaar

Bediening
- elektronische temperatuurregeling

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- optisch signaal bij te hoge temperatuur
- met de KD62088A te combineren als inbouw side-by-side of boven elkaar ingebouwde koelvriescombinatie

Toebehoren
- 1 ijsblokjeshouder

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 199 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 60 W



Inbouw vriezer met 4 laden (88 cm)

KS1088C sleepdeur montage € 734,-

Uitvoering
- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 86 liter
- sleepdeur montage

Kenmerken
- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 13 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 17 uur
- Fast freeze
- 4 transparante laden
- invriesschakelaar

Bediening
- elektronische temperatuurregeling

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- optisch signaal bij te hoge temperatuur
- met de KS32088A te combineren als inbouw side-by-side of boven elkaar ingebouwde koelvriescombinatie

Toebehoren
- 1 ijsblokjeshouder

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: N-ST (16-38°C)
- energieverbruik: 196 kWh/jaar
- geluidsniveau: 40 dB(A)
- aansluitwaarde: 80 W



Onderbouw koelkast met vriesvak

KU1190B € 829,-

LED

Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 126 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°

Koelgedeelte
- netto inhoud: 105 liter
- automatisch ontdooisysteem
- overzichtelijke deurindeling met boter- en kaasvak
- 2 glazen draagplateaus, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- 1 groentebak afgedekt met een dienblad

Vriesgedeelte
- netto inhoud: 21 liter
- 4-sterren vriesvak
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 12 uur

Bediening
- mechanische temperatuurregeling

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch signaal bij vervuilde condensor en verstoorde luchtcirculatie
- beluchting/ontluchting in de plint

Toebehoren
- 1 eierrekje

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: N-ST (16-38°C)
- energieverbruik: 141,62 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 70 W



Onderbouw koelkast zonder vriesvak

KU1190A € 799,-

Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 143 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- heldere LED binnenverlichting
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°

Koelgedeelte
- automatisch ontdooisysteem
- overzichtelijke deurindeling met boter- en kaasvak
- 3 glazen draagplateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 groentebak afgedekt met een dienblad

Bediening
- mechanische temperatuurregeling

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch signaal bij vervuilde condensor en verstoorde luchtcirculatie
- beluchting/ontluchting in de plint

Toebehoren
- 1 eierrekje

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-ST (10-38°C)
- energieverbruik: 93 kWh/jaar
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- aansluitwaarde: 70 W

www.atag.be/KU1190B

www.atag.be/KU1190A

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



onderbouw vriezer met 3 laden

KU1190C € 899,-

Uitvoering
- energielabel: A++
- totale netto inhoud: 86 liter
- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°

Vriesgedeelte
- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 8 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 17 uur
- invriesschakelaar
- 3 laden

Bediening
- mechanische temperatuurregeling

Bijzonderheden
- draairichting van de deur omkeerbaar (links- of rechtsdraaiend)
- akoestisch signaal bij vervuilde condensor en verstoorde luchtcirculatie
- akoestisch signaal bij te hoge temperatuur
- beluchting/ontluchting in de plint

Toebehoren
- 1 ijsblokjeshouder

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: N-T (16°C tot 43°C)
- energieverbruik: 143 kWh/jaar
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- aansluitwaarde: 90 W

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Side-by-side koelvriescombinatie met wijnkoeler

KA2411DW RVS € 4.249,-

Uitvoering
- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 570 liter
- RVS (met anti-fingerprint coating) en RVS handgrepen
- UV-filter coating op glazen deur
- heldere LED binnenverlichting

Koelgedeelte
- netto inhoud: 492 liter (inclusief wijnkoeler)
- automatisch ontdooisysteem
- Cool flow: optimale temperatuurverdeling
- Fast cool
- 5 transparante, verstelbare deurvakken met luxe afwerking, waarvan 1 speciaal deurvak voor grotere flessen inclusief flessenhouder
- 1 flessenhouder
- 6 luxe draagplateaus van veiligheidsglas, waarvan 5 in hoogte verstelbaar
- grote groentelade op telescopische geleiding

Vriesgedeelte
- netto inhoud: 78 liter
- 4-sterren vriezer
- invriesvermogen: 10 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 25 uur
- no Frost: nooit meer ontdooien
- Fast freeze
- 4 transparante vrieslades
- uitneembare legplateaus van veiligheidsglas voor meer ruimte

Wijnkoeler
- ruimte voor 36 wijnflessen
- 4 houten legplateaus
- 1 klimaatzone, instelbaar van 6 - 16 °C

Bediening
- elektronische temperatuurregeling
- LED display met aparte temperatuurweergave van koel- en vriesgedeelte en wijnkoeler
- touch control bediening, gescheiden voor koel- en vriesgedeelte en wijnkoeler

Bijzonderheden
- temperatuur- en open deur alarm
- symmetrische deurverdeling

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 429 kWh/jaar
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- aansluitwaarde: 280 W



Side-by-side koelkasten

Super groot en luxueus, als je de ruimte hebt dan is zo'n Amerikaanse koelkast het einde. Ze zijn ook met een ijsblokjesmachines en minibar verkrijgbaar. Nog een goed idee is de Cool Select zone bij bepaalde side-by-side koelkasten. U krijgt als het ware een koelkast in een koelkast, want deze speciale koellade heeft 4 verschillende functies. Quick cool dient om uw drankjes super snel te koelen. De ontdooifunctie ontdooit zeer gelijkmatig en de nul-graden instelling houdt groenten en fruit langer vers. Met de Soft-freeze instelling bevriest u het vocht in uw ingrediënt op -5 °C. Hierdoor kunt u als een volleerde chef tonijn in heel dunne plakjes snijden voor een prachtige carpaccio.

IJsblokjesmachine

De ijsblokjesmachine werkt volautomatisch op een vaste wateraansluiting, zodat u altijd snel en eenvoudig beschikt over een ruime voorraad aan ijsblokjes of schaafijs. De ijsblokjes vriezen niet aan elkaar en zijn altijd van constante kwaliteit.

www.atag.be/KA2411DW

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Side-by-side koelvriescombinatie

KA2211DL RVS € 3.059,-

Uitvoering
- energielabel: A+
- totale netto inhoud: 510 liter
- LED binnenverlichting, zowel in koel- als vriesgedeelte

Koelgedeelte
- netto inhoud: 343 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Climate control: optimale koeltemperatuur met 5 sensoren en een Cool flow ventilator
- Fast cool
- vakantiestand: koelgedeelte uit te schakelen
- 4 deurvakken, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 4 luxe draagplateaus + 1 in kunstof (onderaan), waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen

Vriesgedeelte
- netto inhoud: 157 liter + 10 liter water-, ijsblokjes- en schaafijsmachine
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 12 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 12 uur
- no Frost: nooit meer ontdooien
- Fast freeze
- 3 deurvakken
- 2 luxe draagplateaus
- 2 rondom gesloten, transparante laden

Bediening
- eenvoudige bediening door overzichtelijke functietoetsen
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuurdisplay (LED)
- kinderslot

Bijzonderheden
- voorzien van een extern waterfilter
- luchtzuiveringssysteem voor extra hygiëne
- Twin Cooling systeem met multiflow
- extra lange waterslang, zeer eenvoudig aan te sluiten

Toebehoren
- 1 eierrekje
- 1 flessenrek

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 449 kWh/jaar
- geluidsniveau: 44 dB(A)
- aansluitwaarde: 530 W

AK101E waterfilter € 57,-



Side-by-side koelvriescombinatie met wijnkoeler

KA2292DL grafiet € 3.149,-

Uitvoering
- energielabel:
- totale netto inhoud: liter
- heldere LED binnenverlichting, zowel in koel- als in vriesgedeelte

Koelgedeelte
- netto inhoud: 343 liter
- automatisch ontdooisysteem
- Climate control: optimale koeltemperatuur met 5 sensoren en een Cool Flow ventilator
- Fast cool
- vakantiestand: koelgedeelte uit te schakelen
- 4 deurvakken, waaronder een afsluitbaar boter- en kaasvak
- 4 luxe draagplateaus
- 2 transparante groenteladen

Vriesgedeelte
- netto inhoud: 157 liter + 10 liter water-, ijsblokjes- en schaafijsmachine
- 4-sterren vriesgedeelte
- invriesvermogen: 12 kg per 24 uur
- bewaartijd bij storing: 12 uur
- No frost: nooit meer ontdooien
- Fast freeze
- 3 deurvakken
- 2 luxe draagplateaus
- 2 rondom gesloten, transparante laden

Bediening
- eenvoudige bediening door overzichtelijke functietoetsen
- elektronische temperatuurregeling
- digitaal temperatuurdisplay (LED)
- kinderslot

Bijzonderheden
- voorzien van een extern waterfilter
- luchtzuiveringssysteem voor extra hygiëne
- Twin Cooling systeem met multiflow
- extra lange waterslang, zeer eenvoudig aan te sluiten

Toebehoren
- 1 eierrekje
- 1 flessenrek

Technische specificaties
- geschikt voor omgevingstemperatuur: SN-T (10-43°C)
- energieverbruik: 449 kWh/jaar
- geluidsniveau: 44 dB(A)
- aansluitwaarde: 530 W

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1

Vaatwassers



Hygiëne en een schone werkomgeving zijn belangrijk voor de thuischef. U wilt uw gasten in een opgeruimde keuken kunnen ontvangen, om hen in een gezellige ambiance te laten genieten van uw met zorg bereide maaltijd.

Na elke gang verdwijnt de afwas met een vloeiende beweging de ATAG vaatwasser in. Dat gaat praktisch en probleemloos dankzij de extra ruime en flexibel in te delen vaatwassers, met plaats voor maar liefst 13 tot 18 couverts! Dat de machine na het programma bovendien snel uitschakelt, bespaart ook nog eens energie. In combinatie met een warmwateraansluiting levert dat zelfs een besparing op van maar liefst zestig procent.

De perfecte mix van functionaliteit en design

Heerlijk, zo'n apparaat dat een vervelend klusje voor u opknapt. Zeker nu de keuken meer en meer een leefruimte wordt, wilt u geen vuile afwas op het aanrecht zien of de vaatwasser horen. De meest ruime, flexibele en stille vaatwassers vindt u dan ook bij ATAG. De hoogwaardige techniek garandeert optimale reiniging en een uitstekende droogprestatie tegen een laag energieverbruik. Aan u de keuze hoe u dit onmisbare apparaat in uw keukenontwerp opneemt.



Uitzonderlijk ruim: tot 18 couverts

Couverts geven de capaciteit van de vaatwasser aan. Het servies waar één persoon van eet en drinkt, staat gelijk aan één couvert. De gemiddelde vaatwasser reinigt 12 couverts. ATAG heeft daarentegen uitzonderlijk ruime vaatwassers die met gemak maar liefst 13 tot 18 couverts reinigen. Ideaal na uitgebreide diners feestjes of juist voor grote gezinnen.

Uitzonderlijk groot: tot 40 cm hoge borden

ATAG heeft naast 82 cm hoge vaatwassers ook modellen met een hoogte van 86 cm. Deze vaatwassers hebben een bruikbare binnenruimte van 58 cm en een uniek, flexibel interieur met 4 wasniveaus. Afwas tot maar liefst 40 cm hoog, zoals grote pizzaborden en ovenschalen, kunt u daardoor eenvoudig plaatsen en hoeft u dus nooit meer met de hand af te wassen!

Flexibel interieur

De vaatwassers van ATAG bieden enorm veel ruimte. U kunt maar liefst 18 couverts reinigen, 50% meer dan in een vaatwasser (met 12 couverts). Hierdoor heeft u iedere dag een opgeruimd aanrecht!

De korven zijn donkergrijs, gemaakt van staal en bekleed met een beschermende nylon coating. Ter bescherming van glazen serviesgoed en voor een betere droging zijn de staanders uitgevoerd met bolle kop. De fijnmazige korven zorgen ervoor dat klein vaatwerk niet door de korf valt.

De korven verdeeld over de vier wasniveaus zijn flexibel te gebruiken. U bepaalt dus zelf welke indeling u het meeste gemak biedt.

Extreem stil: 41 dB(A)

De vaatwassers van ATAG zijn bijzonder stil dankzij het gebruik van verschillende materialen en technieken. Ideaal voor in een open keuken en handig als u de vaatwasser 's nachts op basis van nachttarief wilt laten werken. De VA98211TT, VA68211TT en VA63211VT zijn de topmodellen; met slechts 41 dB(A) zijn deze vaatwassers extreem stil.

Inbouw op ooghoogte

Onze vaatwassers kunnen probleemloos op ooghoogte worden ingebouwd; ergonomisch verantwoord doordat u nooit meer hoeft te bukken tijdens het in- en uit ruimen van de vaatwasser.





18 couverts

Uitgebreide diners, feestjes en grote gezinnen: de afwas is in een handomdraai gedaan dankzij ATAG's uitzonderlijk ruime vaatwassers. Met gemak biedt de VA98-serie ruimte aan 17 tot 18 couverts. Ook grote borden, schalen en hoge glazen kunnen moeiteloos in de vaatwasser worden geplaatst.

16 couverts

Met gemak biedt de VA68-serie ruimte aan 15 tot 16 couverts (dit betreft de modellen met de derde lade). Ook grote borden, schalen en hoge glazen kunnen moeiteloos in de vaatwasser worden geplaatst.

Powerzone

Elke thuiskok wil het servies, glaswerk, pannen en schalen uit de vaatwasser graag brandschoon in de kast zetten – klaar om weer de tafel mee te dekken en te koken. Dat kan met een uitgekiend sproeisysteem. ATAG heeft in alle vaatwassers uit de VA68 en VA98-serie een sproeisysteem dat bestaat uit zeven tot maar liefst tien sproeiniveaus. De unieke vaste sproeiers in de Powerzone bereiken zelfs de lastige hoekjes in pannen en kopjes. Dat levert een schonere afwas op en leidt bovendien tot lager water- en energieverbruik. Handig ook dat de kookliefhebber de afwas niet meer handmatig hoeft af te spoelen voordat die de vaatwasser ingaat.

LED indicatie op de vloer

De LED verlichting aan de onderzijde van de deur met projectie op de vloer geeft de status aan van het wasprogramma. Brandt het blauwe lampje, dan is het programma net gestart, maar kan er nog steeds afwas toegevoegd worden. Rood geeft aan dat het programma bezig is en er geen nieuwe afwas meer aan toegevoegd kan worden. Het groene lampje betekent dat het programma klaar is. Bij het compacte model VA46211AT, de vaatwasser voor kortere deurpanelen VA61211MT en de vaatwasser VA63211OT zijn er twee kleuren: rood gedurende het programma en groen wanneer het klaar is. Bij de VA63211ST en VA63211VT wordt de tijd op de vloer geprojecteerd i.p.v. de verschillende LED kleuren.

Besteklade bovenin de vaatwasser

De positie van de besteklade is bovenin de vaatwassser en is zeer geschikt voor het makkelijk inladen van het bestek. De bekende bestekmand is dus eigenlijk niet meer nodig, maar deze leveren we nog wel erbij. De keuze is aan u.

Binnenverlichting

De TT-modellen hebben binnenverlichting waarmee een optimaal zicht heeft op de afwas.

Easymatic

Met de EasyMatic hendels is de bovenkorf eenvoudig te verstellen in hoogte. Hierdoor kan ca. 4 cm extra ruimte worden gecreëerd in de boven-, midden- of onderkorf. In de bovenste positie creëert u meer ruimte in de middenkorf (handig voor schaaltjes of kommetjes of kinderservies) of onderkorf (hoge borden!), in de onderste positie heeft u meer hoogte in de bovenkorf. Zo is er voldoende ruimte voor hogere glazen, wijnglazen of kleine bordjes.

Automatisch programma

Het automatische programma neemt u werk uit handen. Aan de hand van sensoren die o.a. de vervuilingsgraad van het water meten, wordt het optimale programma gekozen voor het reinigen en drogen van de afwas.

Snel programma


Met het efficiënte korte programma van 20 tot 25 minuten reinigt u licht vervuilde afwas even tussendoor.

Eco programma

Met het Eco programma bespaart u nog extra op het energie- en waterverbruik t.o.v. de standaardprogramma's.

XXL Vaatwassers, hoog model


Uitzonderlijk groot: tot 40 cm hoge borden. ATAG heeft vaatwassers met een hoogte van 86 cm. Deze vaatwassers hebben een bruikbare binnenruimte van 58 cm en een uniek, flexibel interieur met vier wasniveaus. Afwas tot maar liefst 40 cm hoog, zoals grote pizzaborden en ovenschalen, kunt u daardoor eenvoudig plaatsen en hoeft u dus nooit meer met de hand af te wassen!

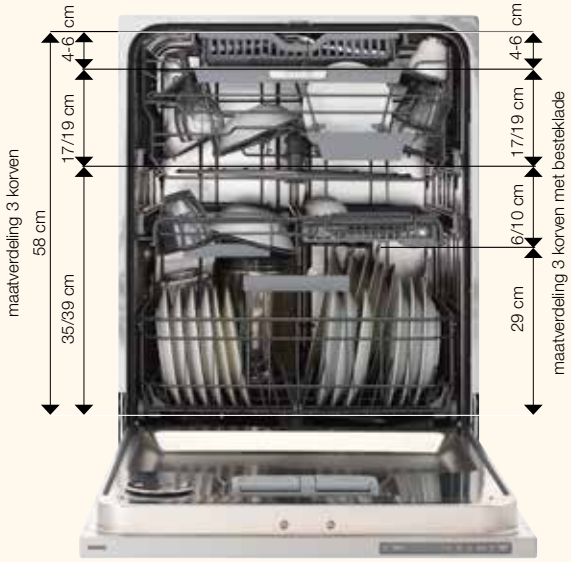

afbeelding VA98211TT

XXL vaatwasser 3 korven met besteklade 18 couverts
XXL vaatwasser 3 korven zonder besteklade 17 couverts

XL Vaatwassers

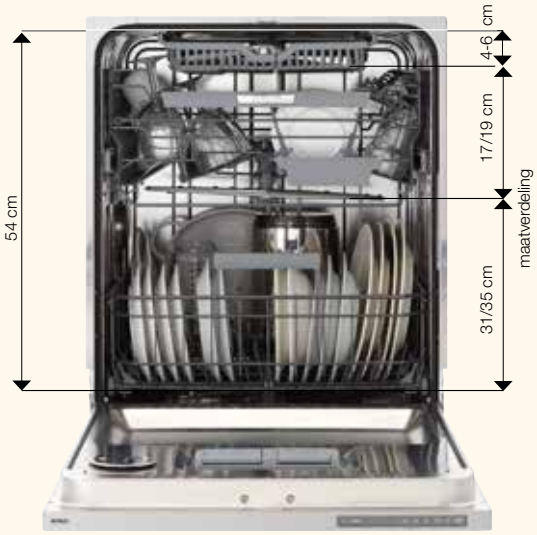


XL vaatwasser 2 korven met besteklade 16 couverts


XV vaatwassers: extra variabel

VA63211-serie

De XV vaatwassers zijn extra variabel qua indeling van de korven én qua plaatsing van de vaatwasser zelf; door de speciale scharnieren is het deurpaneel vast te monteren of als sleepdeur. In dat laatste geval is er geen plintuitsparing nodig en is er een minimale spleet tussen aanliggende panelen. Zeer fraai!

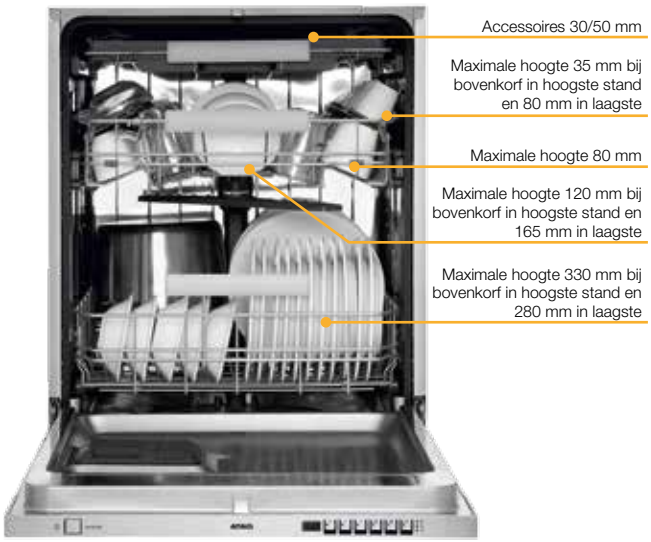

XV vaatwasser met 3e lade: 15 couverts

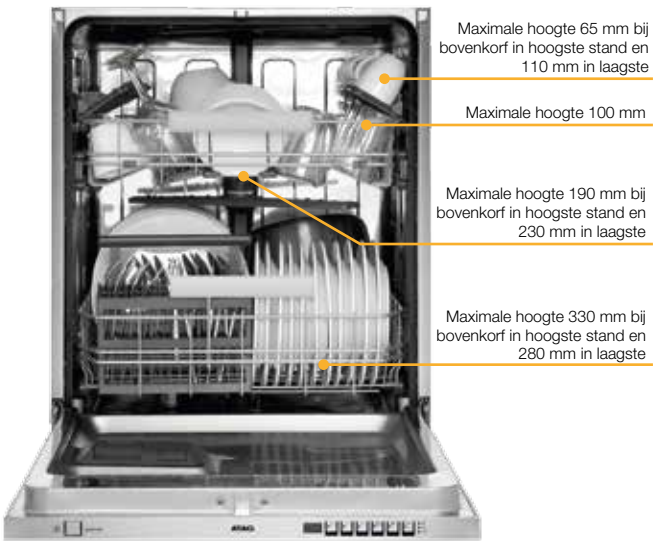

XV vaatwasser zonder 3e lade: 13 couverts



XXL Vaatwassers, hoog model

Uitzonderlijk groot: tot 40 cm hoge borden. ATAG heeft vaatwassers met een hoogte van 86 cm. Deze vaatwassers hebben een bruikbare binnenruimte van 58 cm en een uniek, flexibel interieur met vier wasniveaus. Afwas tot maar liefst 40 cm hoog, zoals grote pizzaborden en ovenschalen, kunt u daardoor eenvoudig plaatsen en hoeft u dus nooit meer met de hand af te wassen!

Aparte besteklade
Modellen: VA98211TT, VA68211TT, VA68211RT

De positie van deze besteklade is bovenin de kuip en is uitermate geschikt voor het makkelijk inladen van het bestek. De bekende bestekmand is in feite niet meer nodig, maar deze leveren we nog wel erbij. De keuze is aan uzelf.

Flexibele besteklade

De flexibele besteklade is in hoogte verstelbaar. In de lage stand kunt u hogere objecten kwijt en in de hoge stand normaal bestek. De hogere objecten kunnen gemakkelijk in de bovenkorf geplaatst worden.

De besteklade is ook in delen uit te nemen, wat makkelijk is voor inladen of opruimen. En ook om in de bovenkorf hogere objecten te kunnen plaatsen.

Nieuwe handige houder

Nieuwe handige houder in de onderkorf voor babyfles / vaas.
Modellen: VA98211TT, VA98211RT en VA68211TT





Volledig geïntegreerde vaatwasser XXL (60 cm)

VA98211TT	RVS	€ 1.499,-



Uitvoering
- 18 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 9,4 liter
- energieverbruik: 0,96 kWh
- geluidsniveau (IEC60704-3): 41 dB(A)

Programma's en functies
- 12 programma's inclusief 2 programma's voor halve belading: automatisch 55-65 ˚C, intensief 55 ˚C, normaal 60 ˚C, dagelijks 60 ˚C, kort 30 ˚C, extra kort 30 ˚C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 ˚C, eco 55 ˚C, tijd 65 ˚C max., onderkorf 55 ˚C, bovenkorf 55 ˚C, gemengde vaat 55 ˚C, afspoelen, afspoelen en drogen
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- turbo droogsysteem
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

Bediening
- RVS bedieningspaneel met touch control
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en spoelglansmiddel indicatie

Interieur
- donkergrijze korven
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
- bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een RVS badge), kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)
- afsluitbare messenkorf boven in het toestel
- unieke middenkorf met handgreep (3 couverts extra)
- binnenverlichting

Veiligheid
- kinderslot
- aqua Safe systeem / pex slang
- overloopbeveiliging

Bijzonderheden
- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer voor statusaanduiding wasprogramma
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is

Technische specificaties
- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,70 kW

www.atag.be/VA98211TT
Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Volledig geïntegreerde vaatwasser XXL (60 cm)

VA98211RT RVS € 1.299,-



Uitvoering
- 17 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 9,4 liter
- energieverbruik: 0,95 kWh
- geluidsniveau (IEC60704-3): 44 dB(A)

Programma's en functies
- 12 programma's inclusief 2 programma's voor halve belading: automatisch 55-65 ˚C, intensief 55 ˚C, normaal 60 ˚C, dagelijks 60 ˚C, kort 30 ˚C, extra kort 30 ˚C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 ˚C, eco 55 ˚C, tijd 65 ˚C max., onderkorf 55 ˚C, bovenkorf 55 ˚C, gemengde vaat 55 ˚C, afspoelen, afspoelen en drogen
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- turbo droogsysteem
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

Bediening
- RVS bedieningspaneel met touch control
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur
- donkergrijze korven
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
- bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een RVS badge), kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)
- afsluitbare messenkorf boven in het toestel
- unieke middenkorf met handgreep (3 couverts extra)

Veiligheid
- kinderslot
- aqua Safe systeem / pex slang
- overloopbeveiliging

Bijzonderheden
- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer voor statusaanduiding wasprogramma
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is

Technische specificaties
- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,70 kW

www.atag.be/VA98211RT



Volledig geïntegreerde vaatwasser XXL (60 cm)

VA98211QT RVS € 1.199,-



Uitvoering
- 15 couverts
- energielabel: A+++
- waterverbruik: 10 liter
- energieverbruik: 0,82 kWh
- geluidsniveau (IEC60704-3): 44 dB(A)

Programma's en functies
- 11 programma's: automatisch 55-65 ˚C, intensief 55 ˚C, normaal 60 ˚C, dagelijks 60 ˚C, kort 30 ˚C, extra kort 30 ˚C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 ˚C, eco 55 ˚C, afspoelen, afspoelen en drogen
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- turbo droogsysteem
- automatische multi-tablet functie

Bediening
- RVS bedieningspaneel met touch control
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur
- donkergrijze korven
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
- bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een RVS badge), wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)
- afsluitbare messenkorf boven in het toestel

Veiligheid
- kinderslot
- aqua Safe systeem / pex slang
- overloopbeveiliging

Bijzonderheden
- 2 power sproeizones
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is

Technische specificaties
- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,70 kW

www.atag.be/VA98211QT



Volledig geïntegreerde vaatwasser XL (60 cm)

VA68211TT RVS € 1.449,-

Uitvoering
- 16 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 9,4 liter
- energieverbruik: 0,93 kWh
- geluidsniveau (IEC60704-3): 41 dB(A)

Programma's en functies
- 12 programma's inclusief 2 programma's voor halve belading: automatisch 55-65 ˚C, intensief 55 ˚C, normaal 60 ˚C, dagelijks 60 ˚C, kort 30 ˚C, extra kort 30 ˚C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 ˚C, eco 55 ˚C, tijd 65 ˚C max., onderkorf 55 ˚C, bovenkorf 55 ˚C, gemengde vaat 55 ˚C, afspoelen, afspoelen en drogen
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- turbo droogsysteem
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

Bediening
- RVS bedieningspaneel met touch control
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur
- donkergrijze korven
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een RVS badge), kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)
- afsluitbare messenkorf boven in het toestel
- binnenverlichting

Veiligheid
- kinderslot
- aqua Safe systeem / pex slang
- overloopbeveiliging

Bijzonderheden
- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer voor statusaanduiding wasprogramma
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is

Technische specificaties
- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,70 kW

www.atag.be/VA68211TT



Volledig geïntegreerde vaatwasser XL (60 cm)

VA68211RT RVS € 1.249,-

Uitvoering
- 16 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 9,4 liter
- energieverbruik: 0,93 kWh
- geluidsniveau (IEC60704-3): 44 dB(A)

Programma's en functies
- 12 programma's inclusief 2 programma's voor halve belading: automatisch 55-65 ˚C, intensief 55 ˚C, normaal 60 ˚C, dagelijks 60 ˚C, kort 30 ˚C, extra kort 30 ˚C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 ˚C, eco 55 ˚C, tijd 65 ˚C max., onderkorf 55 ˚C, bovenkorf 55 ˚C, gemengde vaat 55 ˚C, afspoelen, afspoelen en drogen
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- tijdsduurverkorting
- turbo droogsysteem
- automatische multi-tablet functie
- programma voor halve belading

Bediening
- RVS bedieningspaneel met touch control
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur
- donkergrijze korven
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic
- bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een RVS badge), kopjesrek, wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)
- afsluitbare messenkorf boven in het toestel

Veiligheid
- kinderslot
- aqua Safe systeem / pex slang
- overloopbeveiliging

Bijzonderheden
- 3 power sproeizones
- programma indicator met LED verlichting in 3 kleuren op vloer voor statusaanduiding wasprogramma
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is

Technische specificaties
- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,70 kW

www.atag.be/VA68211RT

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Volledig geïntegreerde vaatwasser XL (60 cm)

VA68211QT RVS € 1.149,-



Uitvoering
- 15 couverts
- energielabel: A+++
- waterverbruik: 10 liter
- energieverbruik: 0,82 kWh
- geluidsniveau (IEC60704-3): 44 dB(A)

Programma's en functies
- 11 programma's: automatisch 55-65 ˚C, intensief 55 ˚C, normaal 60 ˚C, dagelijks 60 ˚C, kort 30 ˚C, extra kort 30 ˚C, kwetsbare vaat (delicaat) 40 ˚C, eco 55 ˚C, afspoelen, afspoelen en drogen
- temperatuur- en droogtijdaanpassing
- turbo droogsysteem
- automatische multi-tablet functie

Bediening
- RVS bedieningspaneel met touch control
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur
- donkergrijze korven
- verschuifbare bestekkorf met hoge greep
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
- bovenkorf met handgreep (voorzien van ATAG logo in een RVS badge), wijnglazenrek en messenhouder
- onderkorf met handgreep, neerklapbare bordensteunen en een voorsteun voor bordensteun (gebruikt voor borden Ø > 25 cm)
- afsluitbare messenkorf boven in het toestel

Veiligheid
- kinderslot
- aqua Safe systeem / pex slang
- overloopbeveiliging

Bijzonderheden
- 2 power zones
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is

Technische specificaties
- van voren instelbare deurbalans
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 1,70 kW



XV Serie

De vaatwassers uit de XV serie vaatwassers zijn extra variabel door de toepassing van speciale scharnieren, die het mogelijk maken dat een deurpaneel met een sleepdeursysteem gemonteerd wordt. Hiermee zijn minimale spleten t.o.v. omliggende panelen te realiseren en is er geen plintuitsparing meer nodig. Er kan ook gekozen worden voor een vaste deurmontage.

Verder onderscheiden deze vaatwassers zich door flexibele belading, met de keuze uit modellen met 13 couverts of 15 couverts middels een speciale besteklade boven de bovenkorf.

Op twee modellen zit tijdprojectie die de resterende tijd op de vloer projecteert, waardoor eenvoudig kan worden afgelezen hoe lang het programma nog duurt.

www.atag.be/VA68211QT



Volledig geïntegreerde vaatwasser XV (60 cm)

VA63211VT RVS € 1.349,-

Uitvoering
- 15 couverts
- energielabel: A+++
- waterverbruik: 11 liter
- energieverbruik: 0,857 kWh
- geluidsniveau (IEC60704-3): 41 dB(A), nachtcyclus slechts 39dB(A)

Programma's en functies
- 7 programma's: auto 45-70 ˚C, snel programma (30 minuten) 60 ˚C, eco 50 ˚C, extra silent, glas 45 ˚C, intensief 70, snel programma (60 minuten) 55 ˚C, voorspoelen
- multi tablets functie
- safe energy functie
- timer saver functie

Bediening
- RVS bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijd indicatie

Interieur
- donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: ruimte voor 34 cm hoog vaatwerk, 4 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
- speciale glashouder ter voorkoming van beschadiging
- plafondsproeier

Veiligheid
- extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden
- time beam: de resterende tijd van een wasprogramma wordt geprojecteerd op de keukenvloer
- akoestisch eindsignaal
- automatisch uit, voor een laag stand-by energieverbruik
- beladingssensor met automatische halve belading
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- zelfreinigende filters
- met speciale sleepdeur (de vaatwasser installeren op hoogte of met de deur volledig op de grond wordt nu eenvoudig)
- vanaf deurpanelen 670 mm
- geen uitsparing in plint nodig
- toepassing mogelijk voor zowel hoge als lage plinten
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor
- Automatische deuropening, 25 minuten na begin droogcyclus. Deur sluit weer aan einde droogcyclus

Technische specificaties
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW

www.atag.be/VA63211VT



Volledig geïntegreerde vaatwasser XV (60 cm)

VA63211ST RVS € 1.199,-

Uitvoering
- 13 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 10 liter
- energieverbruik: 0,932 kWh
- geluidsniveau: 43 dB(A)

Programma's en functies
- 7 programma's: auto 45-70 ˚C, snel programma (30 minuten) 60 ˚C, eco 50 ˚C, extra silent, glas 45 ˚C, intensief 70, snel programma (60 minuten) 55 ˚C, voorspoelen
- multi tablets functie
- safe energy functie
- time save functie

Bediening
- RVS bedieningspanneel
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijd indicatie

Interieur
- donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: ruimte voor 34 cm hoog vaatwerk, 4 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
- speciale glashouder ter voorkoming van beschadiging
- plafondsproeier

Veiligheid
- extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden
- time beam: de resterende tijd van een wasprogramma wordt geprojecteerd op de keukenvloer
- akoestisch eindsignaal
- automatisch uit, voor een laag stand-by energieverbruik
- beladingssensor met automatische halve belading
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- zelfreinigende filters
- met speciale sleepdeur (de vaatwasser installeren op hoogte of met de deur volledig op de grond wordt nu eenvoudig)
- vanaf deurpanelen 670 mm
- geen uitsparing in plint nodig
- toepassing mogelijk voor zowel hoge als lage plinten
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

Technische specificaties
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW

www.atag.be/VA63211ST

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Volledig geïntegreerde vaatwasser XV (60 cm)

VA63211OT RVS € 1.149,-

Uitvoering
- 15 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 11 liter
- energieverbruik: 0,961 kWh
- geluidsniveau (IEC60704-3): 44 dB(A), nachtcyclus slechts 39dB(A)

Programma's en functies
- 7 programma's: auto 45-70 ˚C, snel programma (30 minuten) 60 ˚C, eco 50 ˚C, extra silent, glas 45 ˚C, intensief 70, snel programma (60 minuten) 55 ˚C, voorspoelen
- multi tablets functie
- safe energy functie
- time saver functie
- extra hygiëne functie

Bediening
- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijd indicatie

Interieur
- donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: ruimte voor 33 cm hoog vaatwerk, 4 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels
- speciale glashouder ter voorkoming van beschadiging
- plafondsproeier
- besteklade

Veiligheid
- extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden
- programma indicator met LED verlichting in 2 kleuren op de vloer voor de statusaanduiding wasprogramma
- akoestisch eindsignaal
- automatisch uit, voor een laag stand-by energieverbruik
- beladingssensor met automatische halve belading
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- zelfreinigende filters
- met speciale sleepdeur (de vaatwasser installeren op hoogte of met de deur volledig op de grond wordt nu eenvoudig)
- vanaf deurpanelen 670 mm
- geen uitsparing in plint nodig
- toepassing mogelijk voor zowel hoge als lage plinten
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

Technische specificaties
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW

www.atag.be/VA63211OT



Volledig geïntegreerde vaatwasser XV (60 cm)

VA63211LT zwart € 949,-

Uitvoering
- 13 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 10,8 liter
- energieverbruik: 0,932 kWh
- geluidsniveau (IEC60704-3): 45 dB(A)

Programma's en functies
- 5 programma's: intensief 70 ˚C, normaal 65 ˚C, 30 min 60 ˚C, eco 50 ˚C

Bediening
- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd: 3-6 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur
- donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: 2 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- plafondsproeier

Veiligheid
- extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- beladingssensor met automatische halve belading
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- met speciale sleepdeur (de vaatwasser installeren op hoogte of met de deur volledig op de grond wordt nu eenvoudig)
- vanaf deurpanelen 670 mm
- geen uitsparing in plint nodig
- toepassing mogelijk voor zowel hoge als lage plinten
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

Technische specificaties
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW

www.atag.be/VA63211LT

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1

Overige modellen vaatwassers

In dit assortiment vindt u speciale modellen voor specifieke situaties. Zoals een 45 cm brede vaatwasser voor kleine huishoudens of als er weinig ruimte in de keuken is.

Ook is er een vaatwasser die ingebouwd kan worden in een hoge kast door de breedte van 55 cm. Hierdoor is het zeer eenvoudig deze vaatwasser op ergonomische hoogte te plaatsen.

Als u een bedieningspaneel aan de voorkant prefereert, is er daarvoor ook een goede vaatwasser. Dit is tevens een oplossing als u uw oude vaatwasser met bedieningspaneel wilt vervangen en het deurpaneel weer wilt gebruiken. Een andere oplossing hiervoor is: een volledig geïntegreerde vaatwasser met een los RVS bedieningspaneel.

Als laatste noemen we een speciaal model vaatwasser dat geschikt is voor een speciaal model greeploze keuken met kortere panelen. Op deze vaatwasser passen namelijk korte panelen vanaf 645 mm. afgelezen hoe lang het programma nog duurt.



Volledig geïntegreerde vaatwasser voor inbouw in kolomkast (55 cm)

VA55111BT zwart € 1.349,-



Uitvoering
- 12 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 9,5 liter
- energieverbruik: 0,92 kWh
- geluidsniveau (IEC60704-3): 44 dB(A)

Programma's en functies
- 7 programma's: auto 45-70 ˚C, intensief 70 ˚C, glas 45 ˚C, eco 50 ˚C, snel programma (30 minuten) 60 ˚C, snel programma (60 minuten) 55 ˚C, voorspoelen
- multi tablets functie
- glas beschermingsfunctie
- safe energy functie

Bediening
- zwart bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur
- donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: 4 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf: EasyMatic (volledig beladen, in hoogte verstelbaar), neerklapbare zijrekken voor kopjes
- speciale glashouder ter voorkoming van beschadigingen
- plafondsproeier

Veiligheid
- extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden
- automatisch uit, voor een laag stand-by energieverbruik
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- beladingssensor met automatische halve belading
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters

Technische specificaties
- FLEX scharnieren (in veel gevallen geen uitsparing in de plint noodzakelijk)
- dankzij sleepdeur montage in te bouwen in een kolomkast of bestaand keukenmeubel
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,10 kW

www.atag.be/VA55111BT

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1



Geïntegreerde vaatwasser met RVS bedieningspaneel (60 cm)

VA63211RF RVS € 1.049,-

AUTO ECO

Uitvoering
- 13 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 9,9 liter
- energieverbruik: 0,932 kWh
- geluidsniveau (IEC60704-3): 47 dB(A)

Programma's en functies
- 7 programma's: auto 45-70 ˚C, intensief 70 ˚C, normaal 60 ˚C, snel programma (30 minuten) 60 ˚C, eco 50 ˚C, glas 45 ˚C, voorspoelen
- multi tablets functie
- glas beschermings functie

Bediening
- RVS bedieningspaneel voorzijde
- uitgestelde starttijd 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijdindicatie
- programma verloop indicatie

Interieur
- donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: ruimte voor 33 cm hoog vaatwerk, 2 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf: EasyMatic (volledig beladen, in hoogte verstelbaar), neerklapbare zijrekken voor kopjes
- speciale glashouder ter voorkoming van beschadigingen
- plafondsproeier

Veiligheid
- extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden
- automatisch uit, voor een laag stand-by energieverbruik
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- beladingssensor met automatische halve belading
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters

Technische specificaties
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW



Volledig geïntegreerde vaatwasser (45 cm)

VA46211AT RVS € 959,-

AUTO ECO LED

Uitvoering
- 9 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 9,9 liter
- energieverbruik: 0,7 kWh
- geluidsniveau (IEC60704-3): 46 dB(A)

Programma's en functies
- 7 programma's: auto 45-70 ˚C, intensief 70 ˚C, glas 45 ˚C, eco 50 ˚C, snel programma (30 minuten) 60 ˚C, snel programma (60 minuten) 55 ˚C, voorspoelen, extra silent
- multi tablets functie
- glas beschermingsfunctie
- safe energy functie
- time saver functie
- extra hygiëne functie

Bediening
- RVS bedieningspaneel
- uitgestelde starttijd 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur
- donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf: 2 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf: EasyMatic (volledig beladen, in hoogte verstelbaar), neerklapbare zijrekken voor kopjes
- speciale glashouder ter voorkoming van beschadigingen

Veiligheid
- extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden
- automatisch uit, voor een laag stand-by energieverbruik
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- beladingssensor met automatische halve belading
- programma indicator met LED verlichting in 2 kleuren op de vloer voor statusaanduiding wasprogramma
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters
- ATAG geeft 10 jaar garantie op de borstelloze motor

Technische specificaties
- met speciale sleepdeur (de vaatwasser installeren op hoogte of met de deur volledig op de grond wordt nu eenvoudig)
- vanaf voorzijde instelbare achterpoot
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW



Volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

VA61211MT zwart € 999,-

Uitvoering
- 13 couverts
- energielabel: A++
- waterverbruik: 9,9 liter
- energieverbruik: 0,932 kWh
- geluidsniveau (IEC60704-3): 47 dB(A)

Programma's en functies
- 6 programma's: auto 45-70 ˚C, verwarmen borden, snel programma 60 ˚C, voorspoelen, eco 50°C, intensief 70°C, glas 45°C
- multi tablets functie

Bediening
- zwart bedieningspanneel
- uitgestelde starttijd: 1-24 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie
- resttijd indicatie

Interieur
- donkergrijze korven
- bestekkorf
- onderkorf met 2 neerklapbare bordensteunen
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij EasyMatic hendels

Veiligheid
- extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden
- 2- kleurige LED projectie op vloer van de programma status
- watersensor, u verbruikt nooit meer water dan nodig is
- beladingssensor met automatische halve belading
- akoestisch eindsignaal
- zelfreinigende filters

Technische specificaties
- minimale deurhoogte: 645mm (geschikt voor greeploze keukens met een deurmaat vanaf 645 mm)
- op ooghoogte in te bouwen
- aansluitwaarde: 2,20 kW



Volledig geïntegreerde vaatwasser (60 cm)

VA61211KT zwart € 799,-

Uitvoering
- 13 couverts
- energielabel: A+
- waterverbruik: 11 liter
- energieverbruik: 1,02 kWh
- geluidsniveau (IEC60704-3): 48 dB(A)

Programma's en functies
- 5 programma's: normaal 65°C, 30 min 60°C, voorspoelen, eco 50°, intensive 70°

Bediening
- zwart bedieningspanneel
- uitgestelde starttijd: 3 uur
- zout en glansspoelmiddel indicatie

Interieur
- donkergrijze korven
- bestekkorf
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen) dankzij Easymatic hendels

Veiligheid
- extra veilig door aquastop/aquacontrol

Bijzonderheden
- akoestisch eindsignaal

Technische specificaties
- aansluitwaarde: 2,20 kW

www.atag.be/VA61211MT www.atag.be/VA61211KT

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1





ATAG dashboard voor vaatwassers

Met het ATAG roestvrijstalen of matzwarte dashboard is het heel gemakkelijk een geïntegreerde vaatwasser te vervangen door een volledig geïntegreerde vaatwasser van ATAG. U kiest vanaf nu de vaatwasser die ú wilt, in plaats van de vaatwasser die past.

Een geïntegreerde vaatwasser is altijd voorzien van een korter deurpaneel dan een volledig geïntegreerde vaatwasser. Dit komt doordat het dashboard van een geïntegreerde vaatwasser aan de voorzijde zichtbaar is. Mocht uw geïntegreerde vaatwasser aan vervanging toe zijn, dan biedt ATAG u nu de mogelijkheid om deze te vervangen door de ruimste volledig geïntegreerde vaatwassers van ATAG (VA6811-serie), geschikt voor maar liefst 14 tot 16 couverts, zonder dat u uw keukenkastjes of meubelpanelen hoeft te vervangen of aan te passen!

Het bestaande korte deurpaneel verlengt u eenvoudig dankzij het volledig roestvrijstalen of matzwarte ATAG dashboard. Eventuele maatverschillen kunnen worden opgevangen met de meegeleverde stelstrips.

ACC6711DB	RVS	€ 99,-
ACC6793DB	mat zwart dashboard	€ 109,-

Kranen en boiler



De mengkraan is een belangrijk detail in de kookomgeving van de thuiskok. U gebruikt immers voortdurend stromend water om uw groenten & fruit te spoelen, de handen tussendoor te wassen of om snel een pan met water te vullen. Met een wendbare mengkraan van royale afmeting, eventueel voorzien van een handdouche voor een zachte spoeling, zorgt ATAG dat het gewenste water vanzelfsprekend binnen handbereik is.



Design éénhendel mengkraan

MK1111P	chroom	€ 473,-

- fraai, elegant design
- verkrijgbaar in twee uitvoeringen: chroom en grafiet, slijtvast van hoge kwaliteit
- mengkraan met zwenkbare uitloop
- met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken
- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen

- mengkraan Ø 35 mm



Design éénhendel mengkraan

MK1192P	grafiet	€ 523,-

- fraai, elegant design
- verkrijgbaar in twee uitvoeringen: chroom en Grafiet, slijtvast en van hoge kwaliteit
- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- mengkraan met zwenkbare uitloop
- met anti-kalk perlatorm gemakkelijk schoon te maken

- mengkraan Ø 35 mm

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en hun respectievelijke Recupel-bijdrage. Recupel-bijdrage zie pagina 1




Eénhendel mengkraan met uittrekbare handdouche

MK1111O chroom € 521,-

- flexibele slang met RVS mantel
- mengkraan met zwenkbare uitloop en uittrekbare handdouche
- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- hoge ronde uitloop
- uitgerust met dubbele anti-terugslagklep volgens DIN EN 802
- uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit

- kraangat Ø 35 mm



Eénhendel mengkraan

MK1111M RVS € 483,-

- fraai, elegant design
- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- mengkraan met zwenkbare uitloop
- anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken
- uitgevoerd in geborsteld RVS slijtvast en van hoge kwaliteit

- kraangat Ø 35 mm



Eénhendel mengkraan

MK1111A chroom € 190,-

- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- mengkraan met zwenkbare uitloop
- met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken
- uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit

- kraangat Ø 35 mm



Eénhendel mengkraan met uittrekbare handdouche

MK1111N chroom € 469,-

- fraai, elegant design
- flexibele slang met RVS mantel
- mengkraan met zwenkbare uitloop met uittrekbare handdouche
- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- met anti-kalk perlator, gemakkelijk schoon te maken
- uitgerust met dubbele anti-terugslagklep volgens DIN EN 802
- uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit

- kraangat Ø 35 mm



Eénhendel mengkraan

MK1111L chroom € 399,-

- fraai, elegant design
- uitgevoerd met duurzame, keramische afdichtingen
- mengkraan met zwenkbare uitloop
- met anti-kalk perlator, gemakkelijke schoon te maken
- uitgevoerd in chroom, slijtvast en van hoge kwaliteit

- kraangat Ø 35 mm




Keukenboiler 10 liter


UKB250 € 382,-

- binnenketel van koper
- uiterst goed geïsoleerd
- inhoud 10 liter
- geschikt voor drukaansluiting en drukloze aansluiting
- verbruik per opwarming 0,85 kW
- instelbare watertemperatuur tot 76 °C
- opwarmtijd tot 65 °C 18 minuten
- wordt geleverd inclusief aansluitset
- aansluitwaarde 2,0 kW


Inbouwtekeningen kookplaten

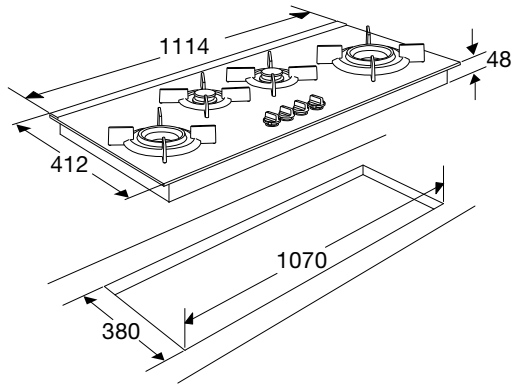


HG1472MDB

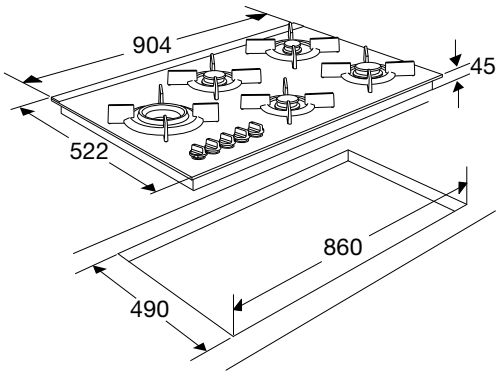


HG9572MDB HG9511MBB

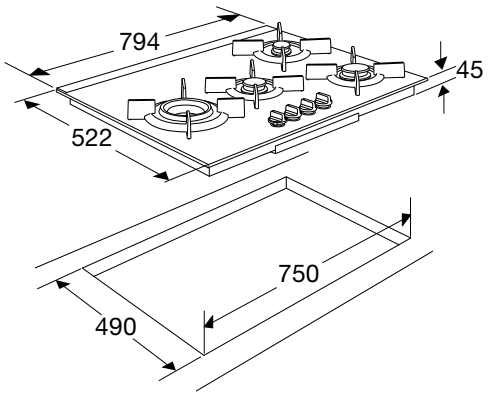


HG8472MBB HG8411MBB

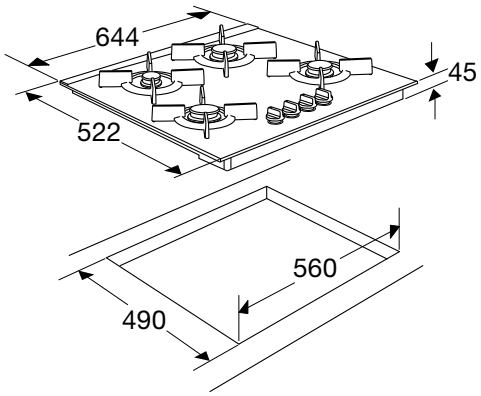


HG6472MBB HG6411MBB

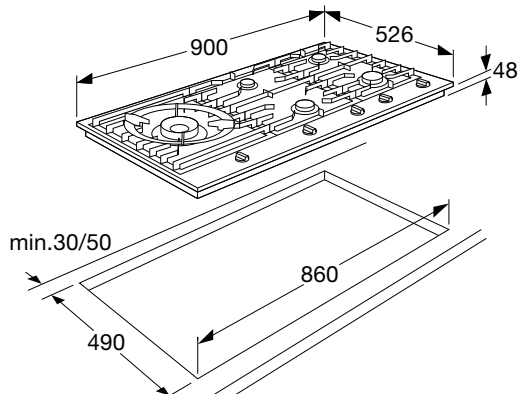


HG9511EBB HG9592EBB

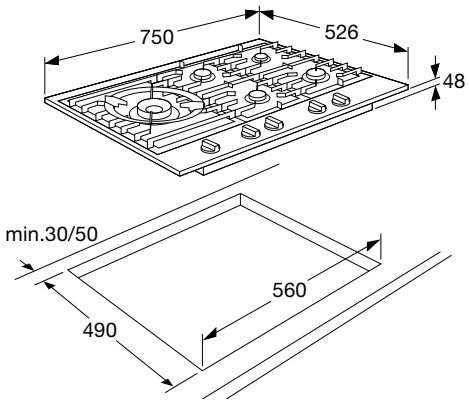


HG7511EBB HG7592EBB

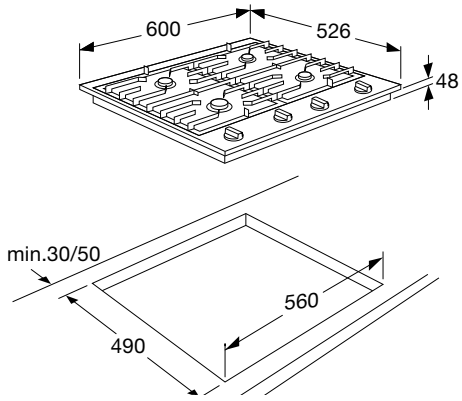


HG6411EBB HG6492EBB

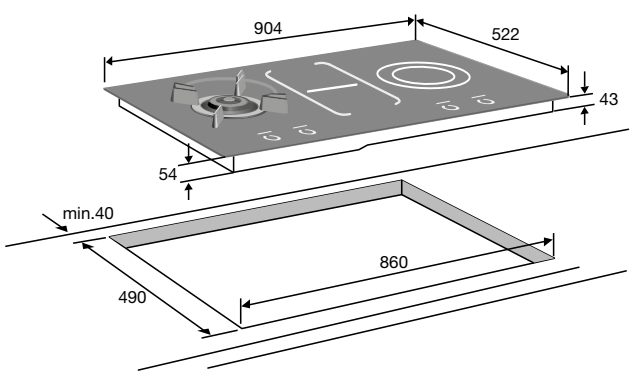


IGT9472MBB

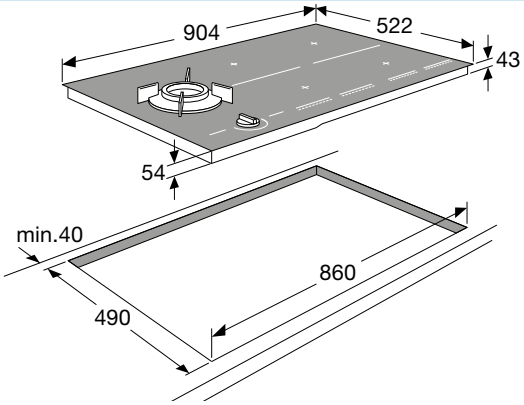


IG9571MBB

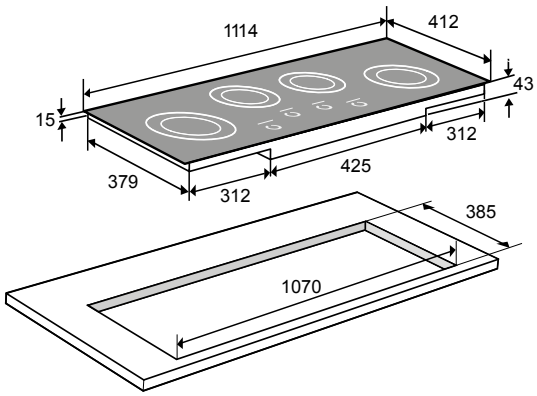


HI1272S

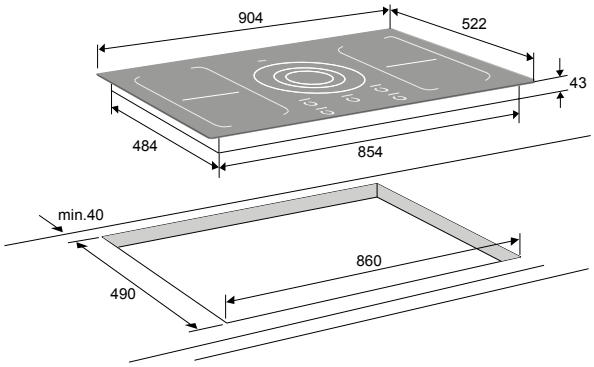


HI9272SV HI9271SV

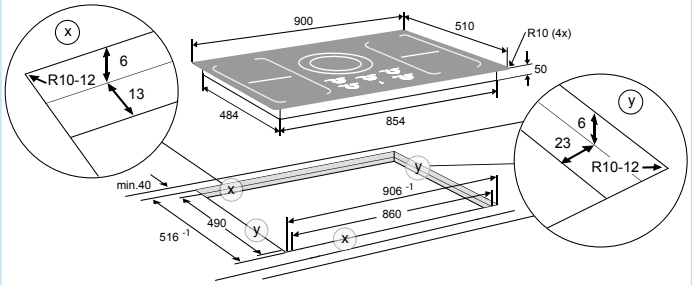


HI9272SVI HI9271SVI

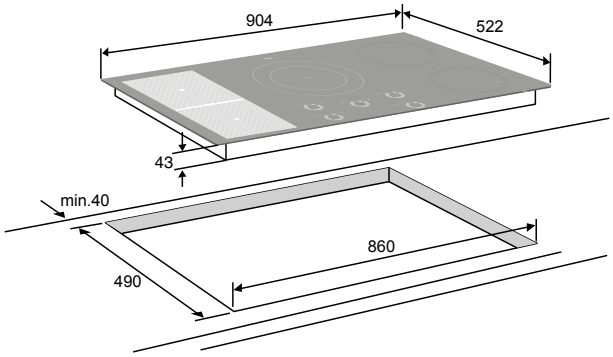


HI9571SV HI9572SV

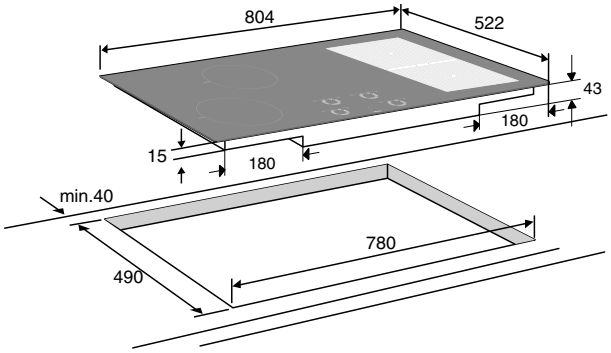

HI8471SV HI8472SV

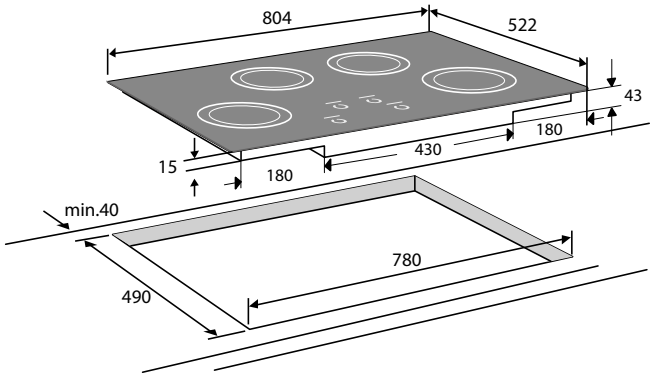


HI8272S HI8271S

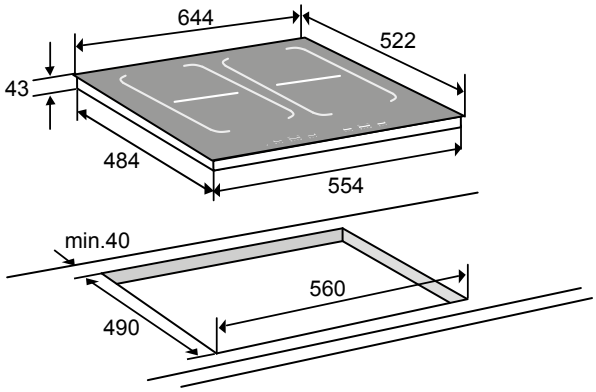


HI6272MV HI6271MV


Inbouwtekeningen kookplaten

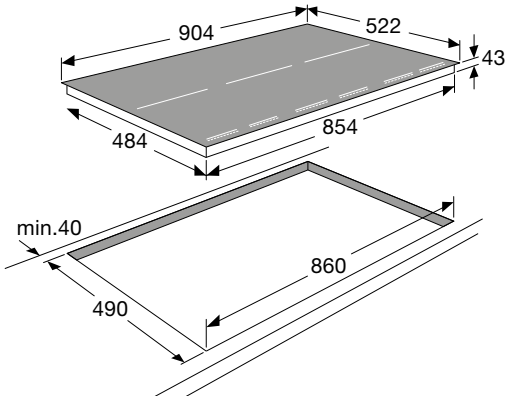


HI9271MV

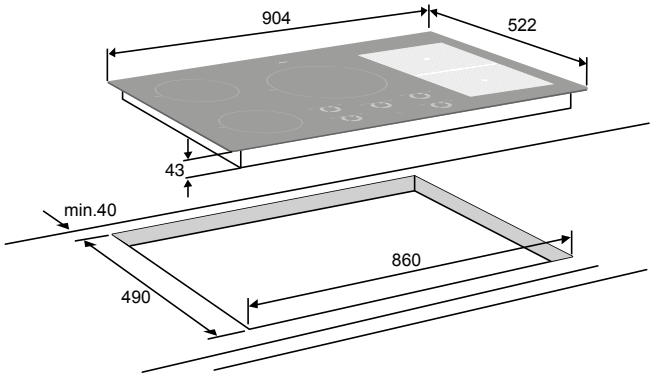


HI9571SVT

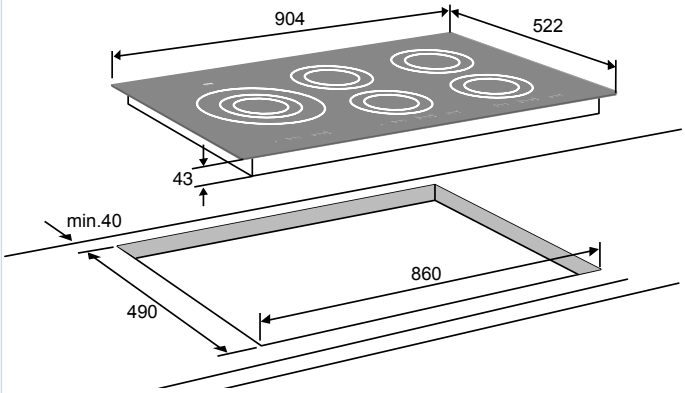


HI9271M

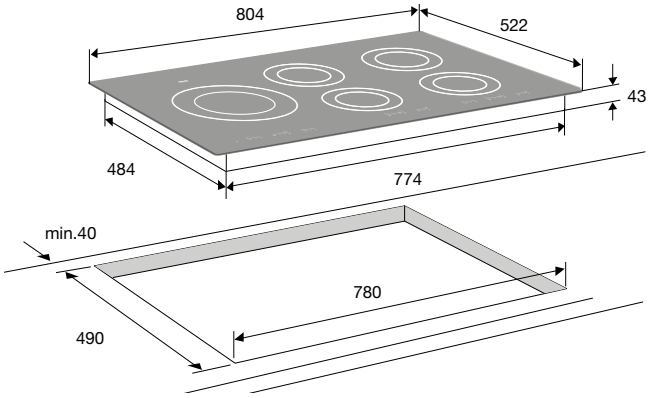


HI8271MT

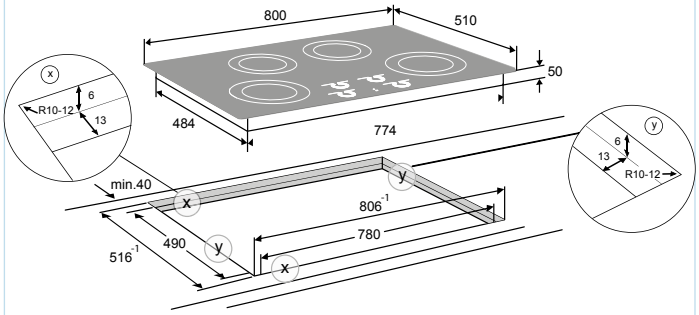


HI8271SI

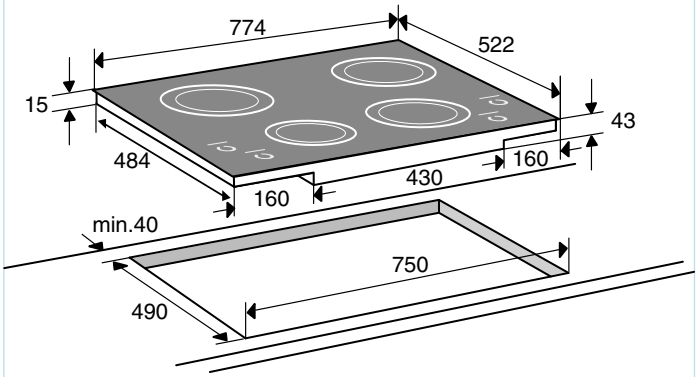


HI7271S

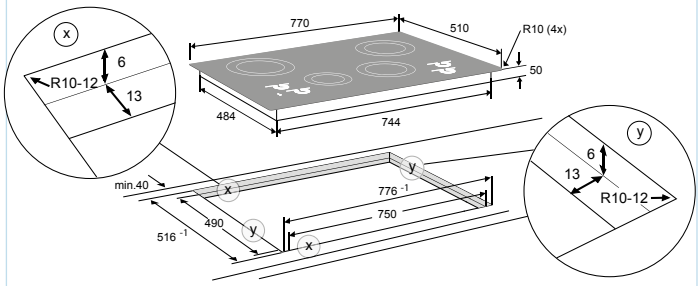


HI7271SI

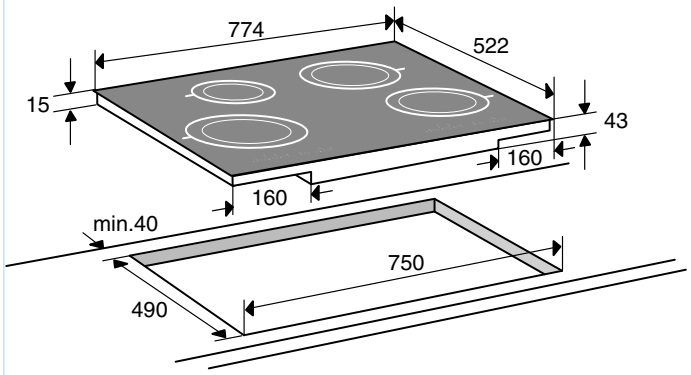


HI7271M

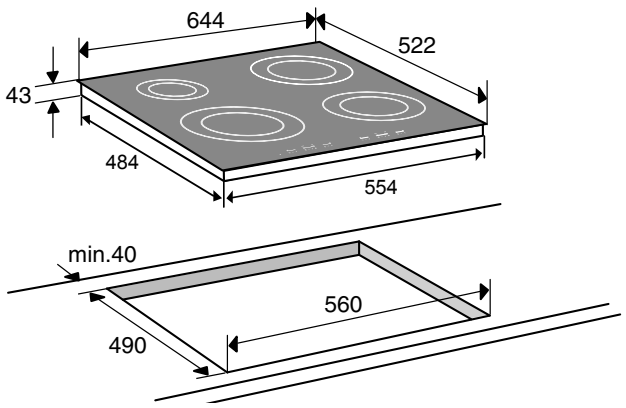


HI6271M

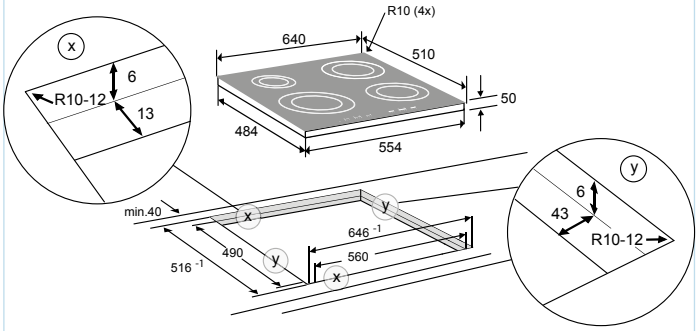


HI6271MI

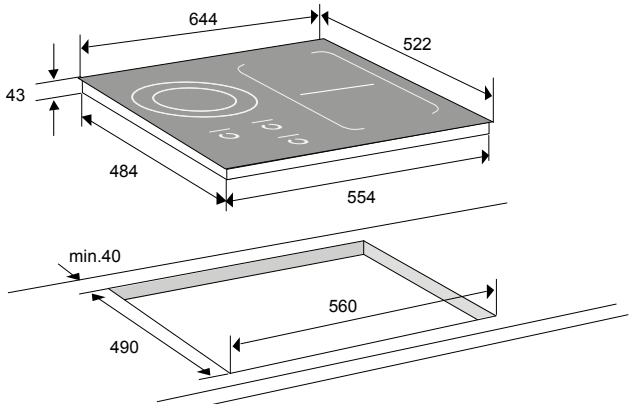


HI6271SV

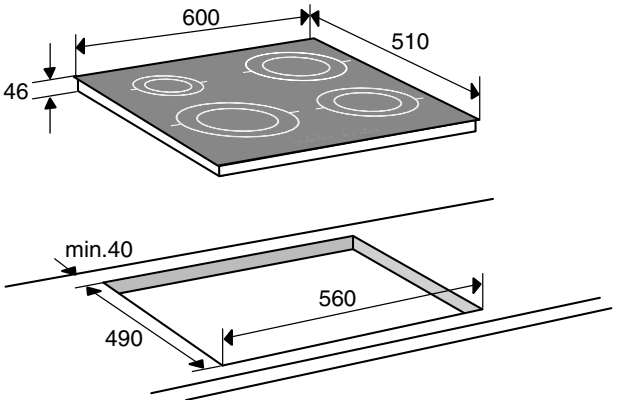


HI6271T

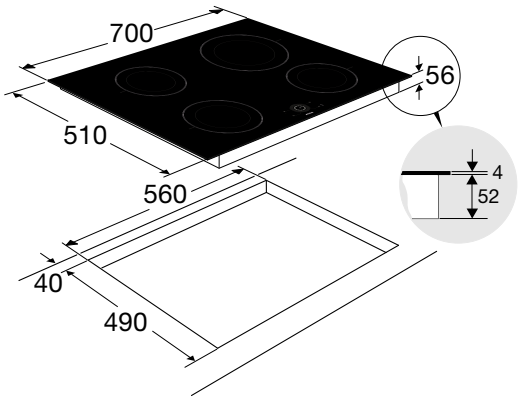

HI7271E

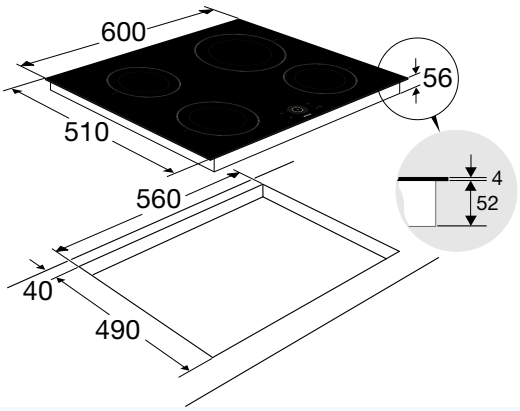


HI6271E

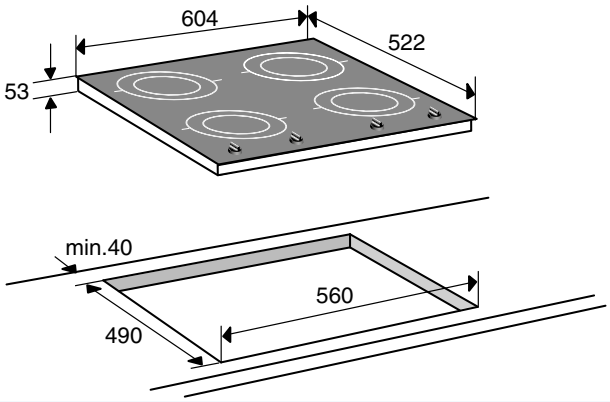

HI6271B


Inbouwspecificaties voor inductiekookplaten

Inbouwtekening inductiekookplaat

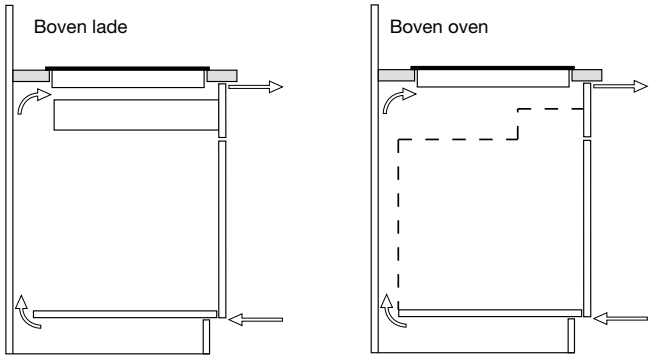

De ATAG inductiekookplaten zijn voorzien van ventilatie sleuven aan de voorzijde en onderzijde van het toestel. Als richtlijn adviseren wij een uitblaasopening aan de voorzijde te creëren van 3 mm (zie onderstaande afbeelding).


Uitblazen aan de voorzijde:



Bij beperkte ventilatie kan het vermogen van de kookplaat tijdelijk teruggeregeld worden om een te hoge temperatuur te voorkomen.

Inbouweisen voor inductiekookplaten

(Dit is een beknopte toelichting van de inbouwmogelijkheden. Voor meer gedetailleerde inbouweisen zie de specifieke installatievoorschriften in de handleiding van de kookplaat)

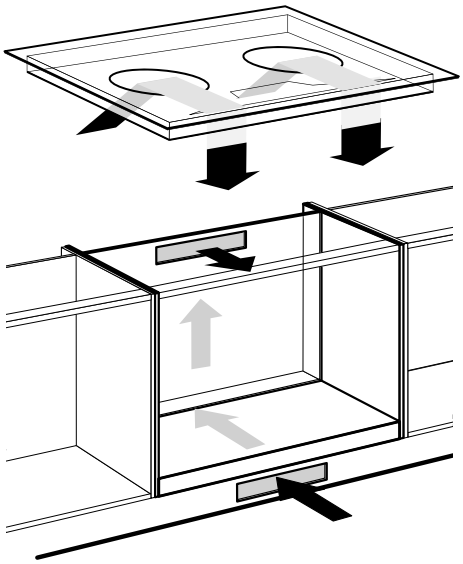

Beluchting

De elektronica in het toestel heeft koeling nodig. Aan de onderzijde van het toestel bevinden zich de ventilatieopeningen. Door deze openingen moet koele lucht aangezogen kunnen worden. Aan de voorzijde is het toestel voorzien van uitblaasopeningen. Voor een optimale koeling van het kooktoestel moet u enkele wijzigingen aanbrengen in het keukenmeubel.

Boven lade of vaste blende

Zaag de beluchtingsopeningen (min. 100 cm2) uit. Beluchting vindt plaats via plint en achterzijde kast. Let op: een lade mag de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het toestel niet afsluiten.

Attentie


Let er op dat de aansluitkabels vrij hangen. Is er een lade onder de inductiekookplaat, zorg er dan voor dat de lade niet boven de rand gevuld is om de beluchting niet te belemmeren.

Aanvullende eisen voor het integreren (vlak inbouwen) van een inductiekookplaat (HI6271MI, HI7271SI, HI8271SI, HI9271SVI en HI9272SVI)


De kookplaat kan alleen geïntegreerd worden ingebouwd boven een enkele kast van minimaal 900 mm breedte.

Na het geïntegreerd inbouwen moet de kookplaat vanaf de onderkant toegankelijk blijven voor het verlenen van service. Een eventuele lade of oven onder de kookplaat moet gemakkelijk te verwijderen zijn.


De kookplaat dient bij het integreren alleen aan de zijkant van de glasplaat te worden gekit en niet aan de onderzijde. Dit om de glasplaat zelf voor eventuele vervanging toegankelijk te houden. Voorzie hiervoor het oplegvlak in het werkblad van een laag plakband, bijvoorbeeld schilderstape.

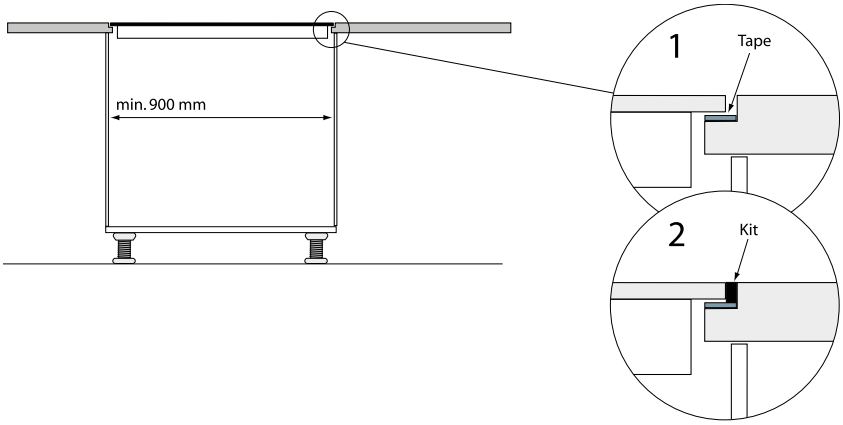


Inbouwtekeningen kookplaten

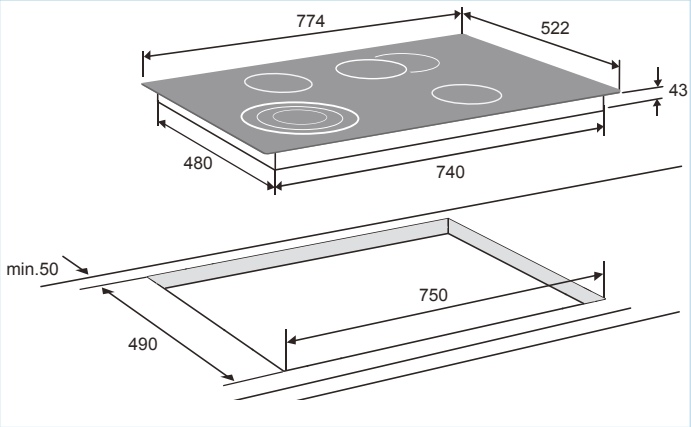


HL7271M

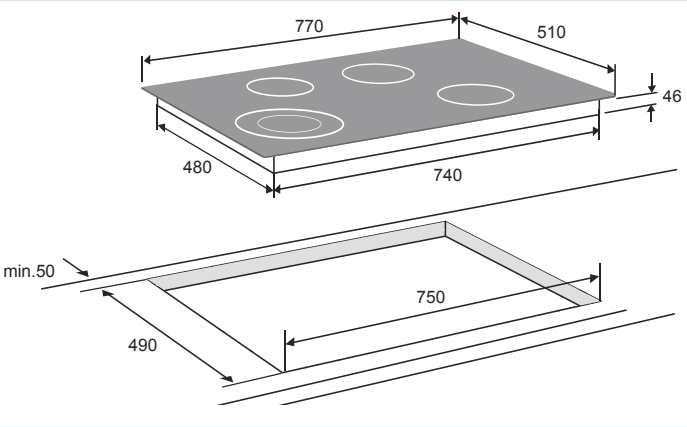


HL7271G

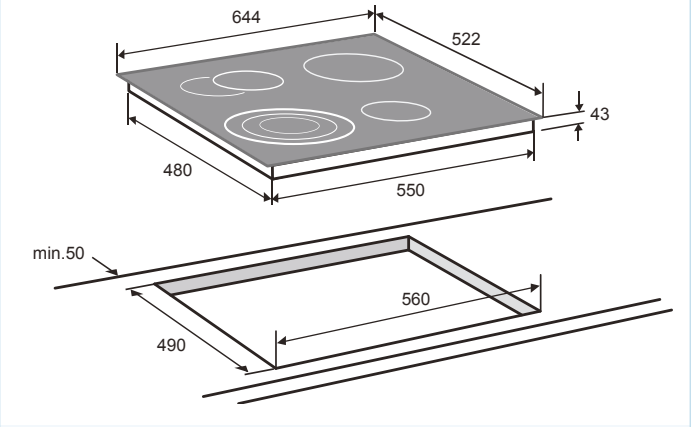


HL6271M

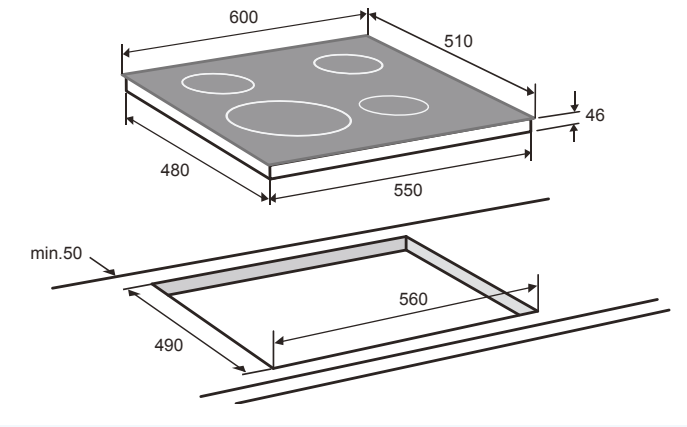


HL6271G HL6271T

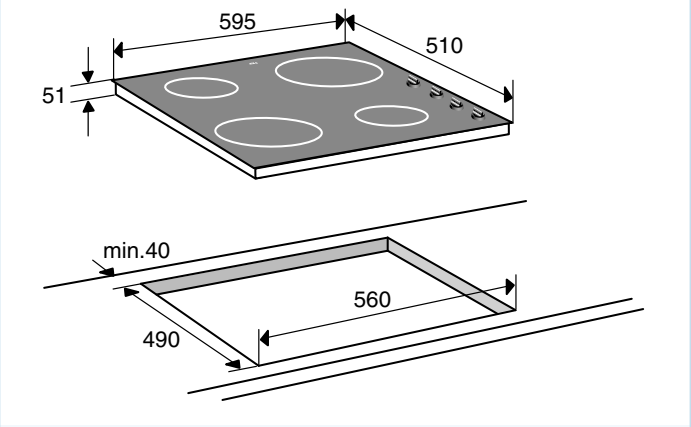


HL6271E

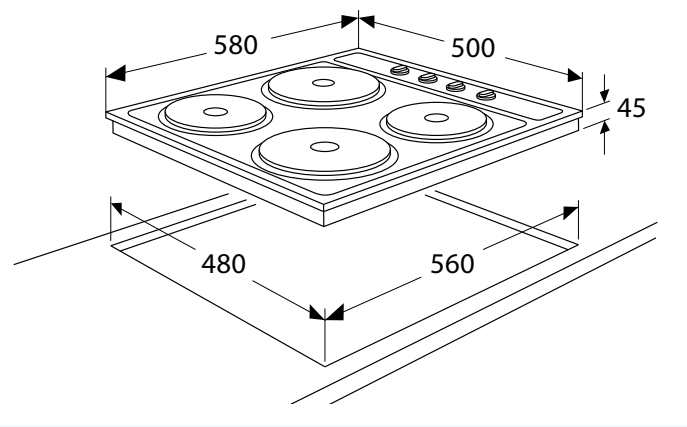

HE6011B

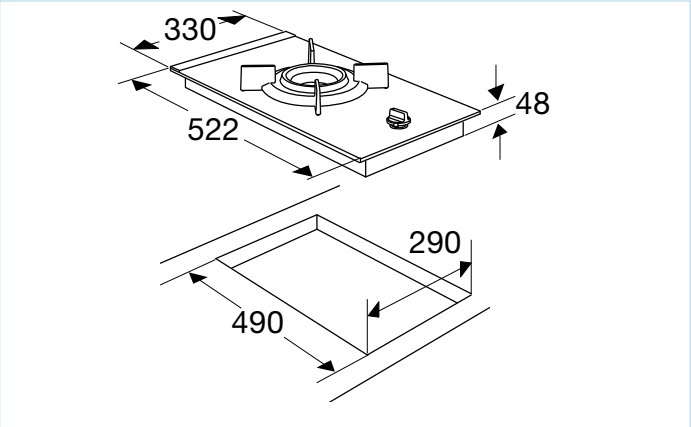


HG3171MBB

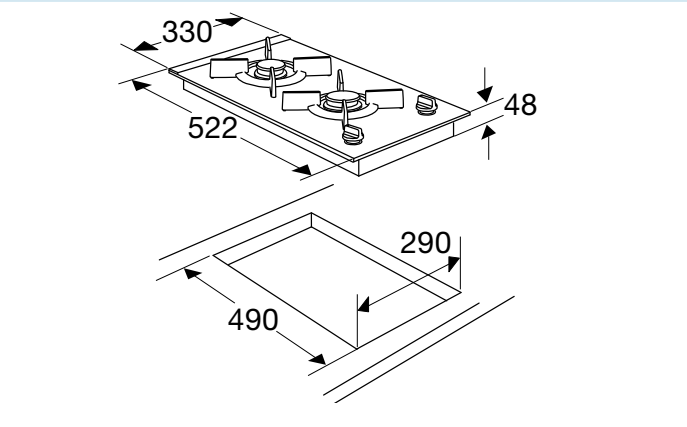


HG3271MBB


Inbouwtekeningen kookplaten

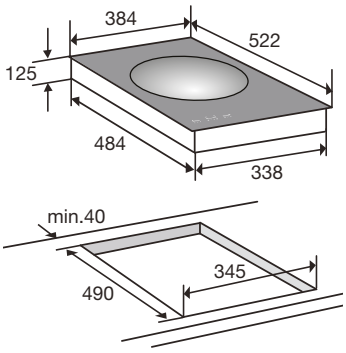


HI3271W

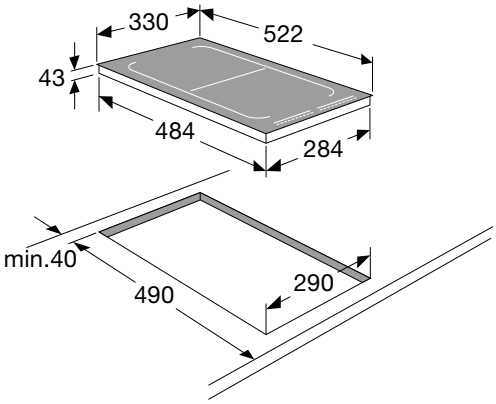


HI3271MV

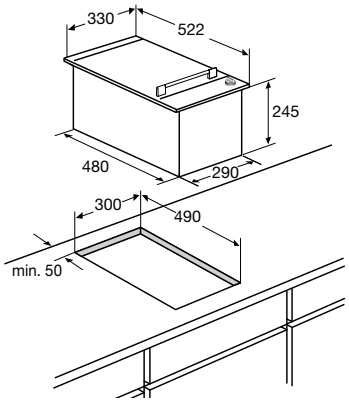

FR3171M

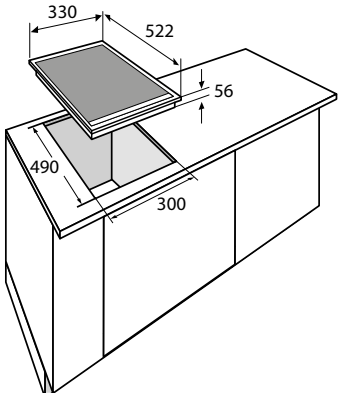


TY3011M

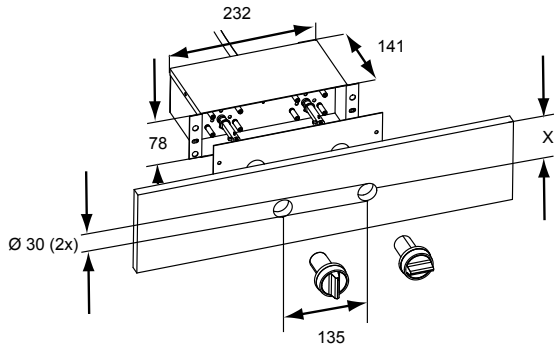


werkblad ≥ 32 mm X= 75
werkblad < 32 mm X= 75 + (32 - werkblad)

TY3011M

Inbouwspecificaties voor puzzelo's

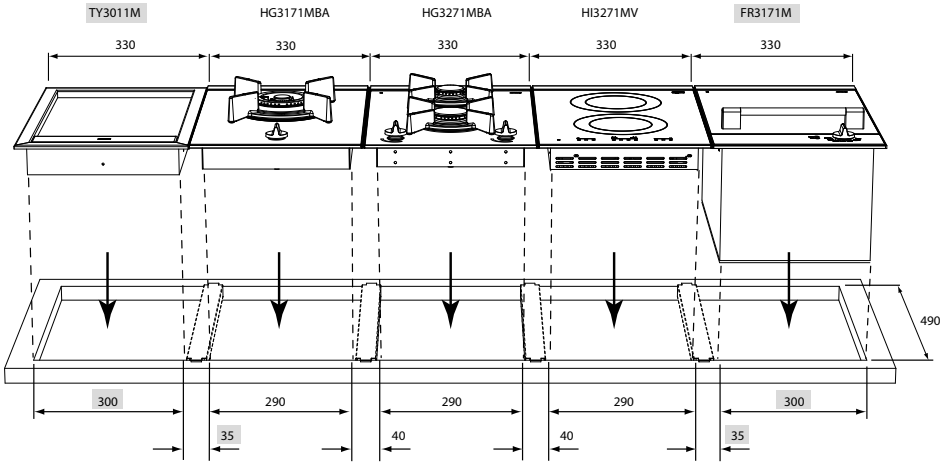


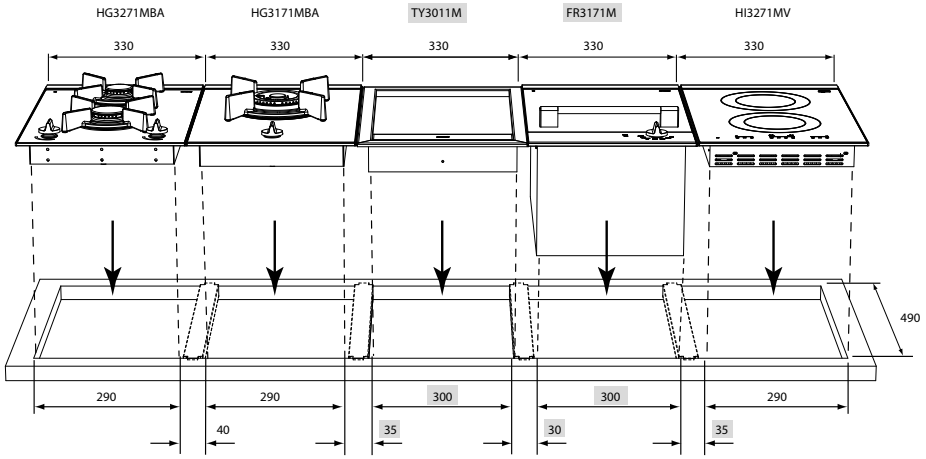


- let op: volgorde en type bepalen de zaagmaat
- als de puzzelo's niet geheel sluitend tegen elkaar ingebouwd worden, moet het werkblad tussen de puzzelo's minimaal 60 mm breed zijn.

NB: TY3011M kan alleen naast een FR3171M geplaatst worden met behulp van een speciale koppelstrip 88015252.


Inbouwtekeningen fornuizen

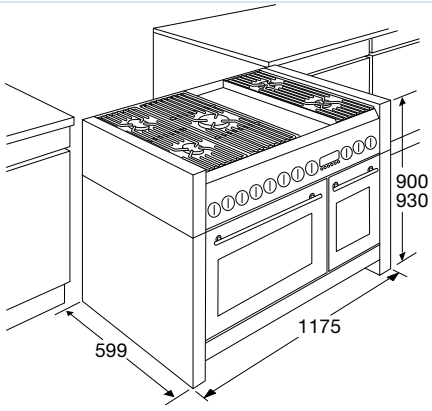

FG1211DB

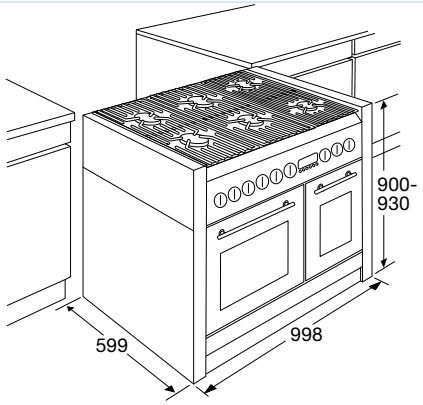


FG1011DB FG1070DB

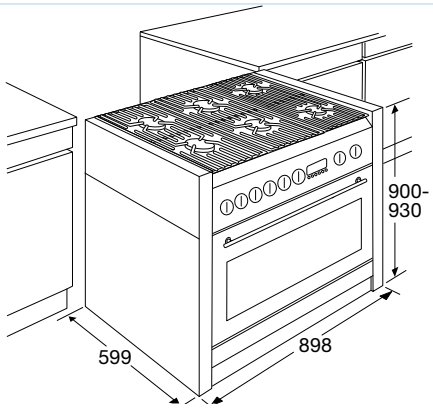


FG9011EB FG9070EB


Inbouwtekeningen ovens

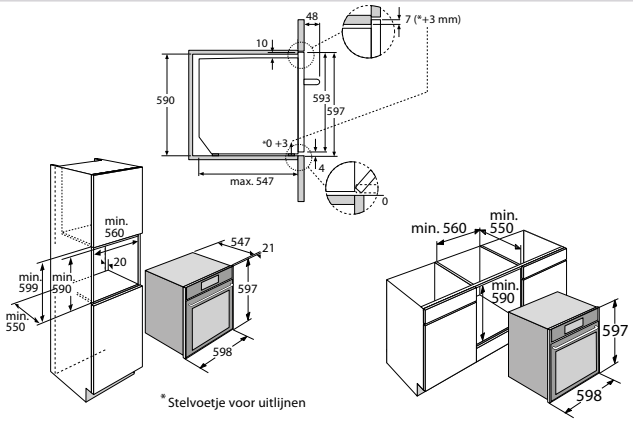


CS6574M ZX6574M

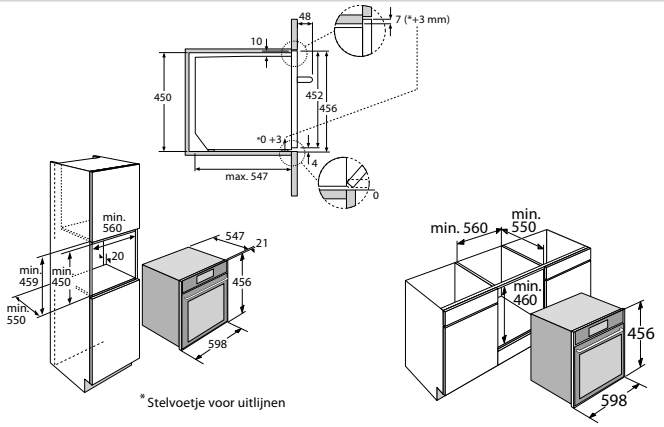

CS4574M ZX4574M CX4574M

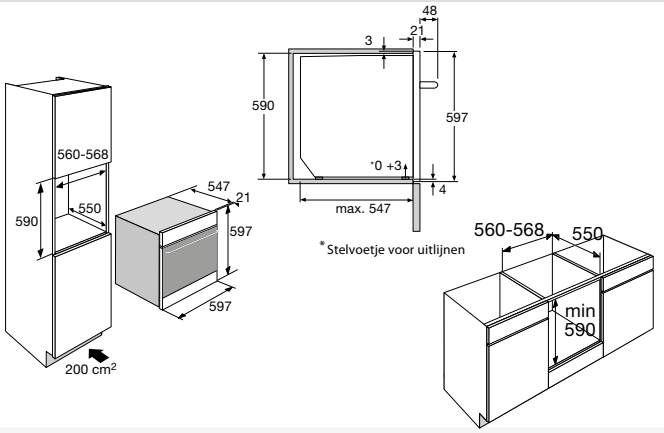


CS6511D ZX6511D OX6511D OX6511C ZX6511C
CS6592D ZX6592D OX6592D OX6592C ZX6592C

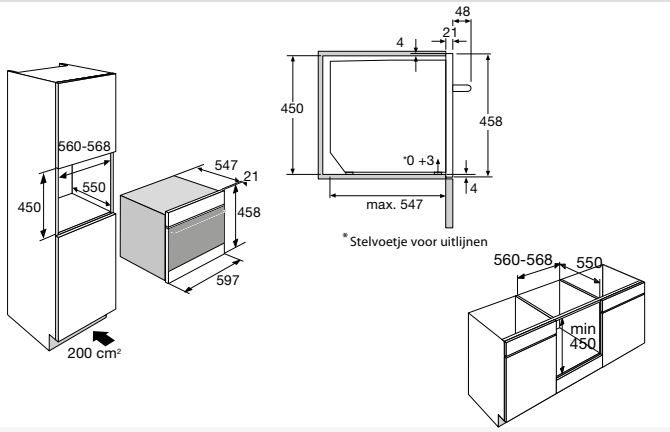


CS4511D SX4511D CX4511D ZX4511D MA4511D OX4511C CX4511C
CS4592D SX4592D CX4592D ZX4592D MA4592D OX4592C CX4592C


Inbouwtekeningen ovens, koffiemachine, lades

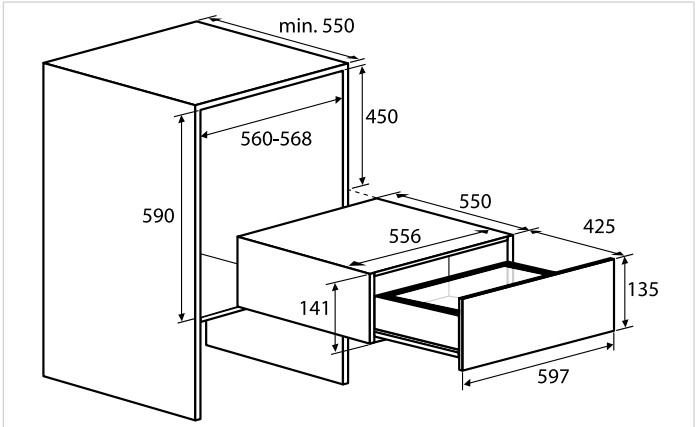


VD1674M VD1611D VD1692D

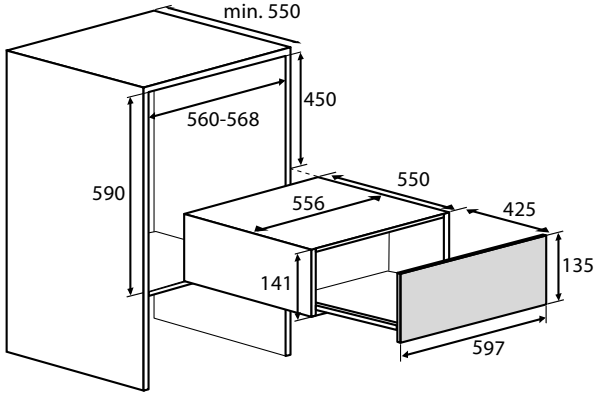


WD1674M BD1674M BD1611D BD1692D WD1611D WD1692D

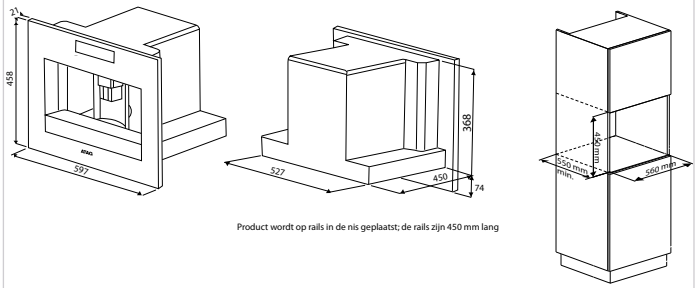


CM4511AC CM4592AC

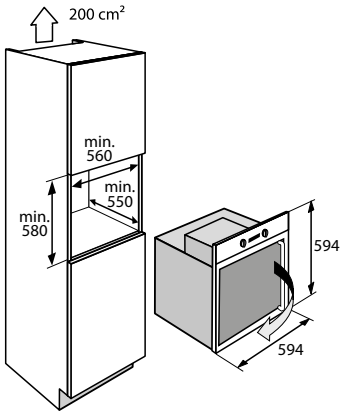


OX6411LL OX6492LL OX6411EL OX6411ER

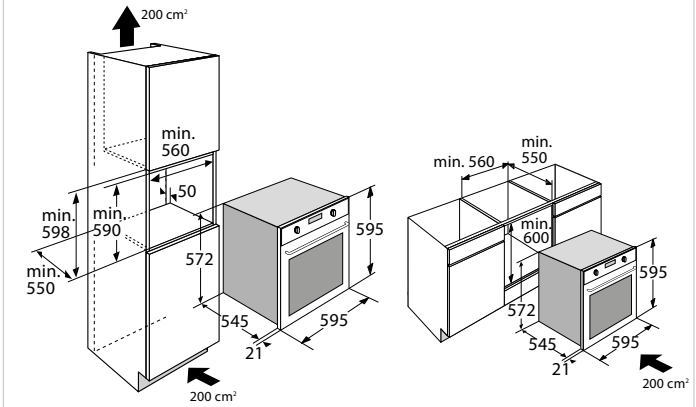

OX6411B

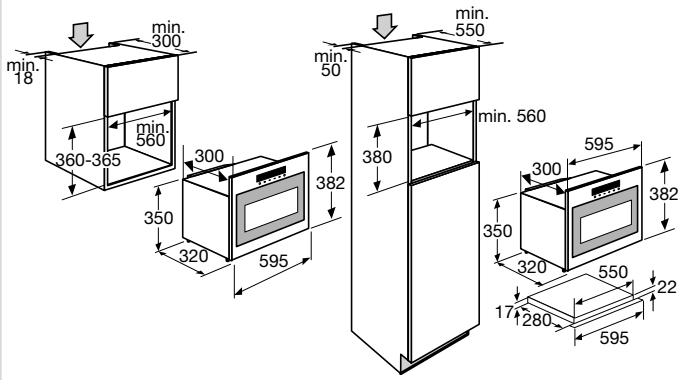


MA3611F

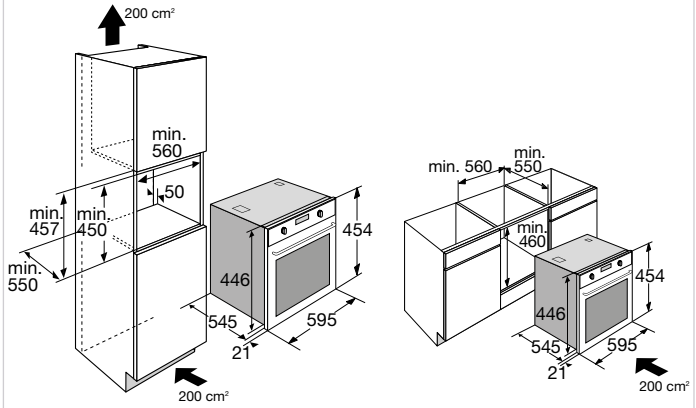


CX4311A


Inbouwtekeningen afzuigkappen

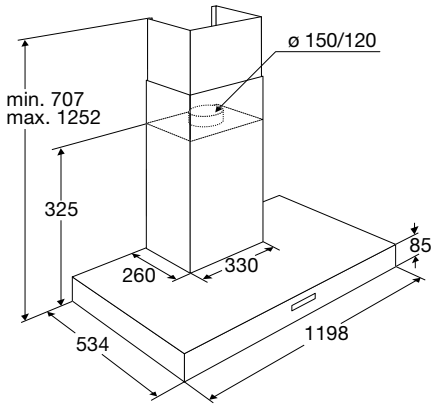


WS1274M

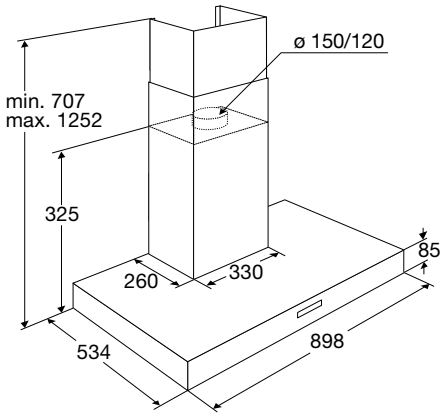


WS9074M

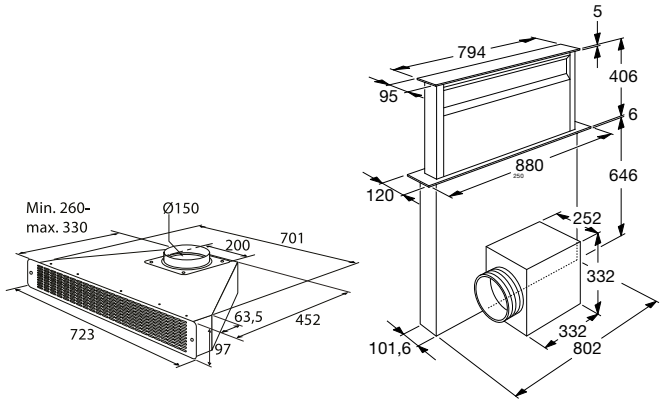


WDD9074MM

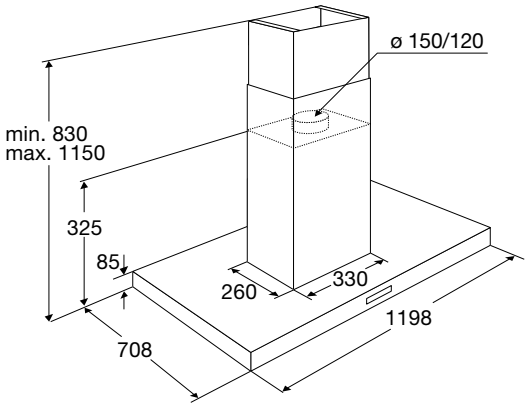


ES1274M

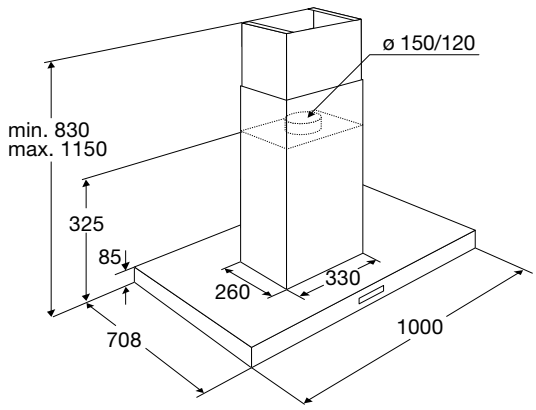


ES1074M

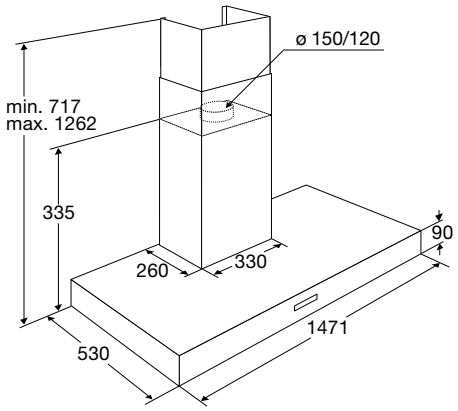


WS1511SAM

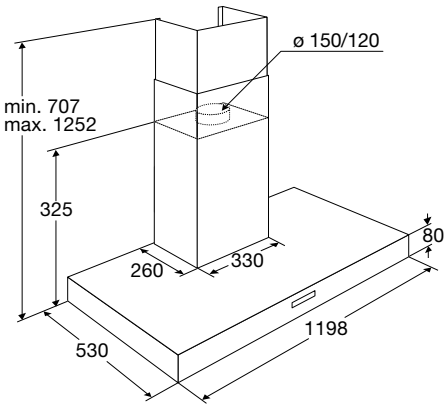


WS1211SAM WS1292SAM

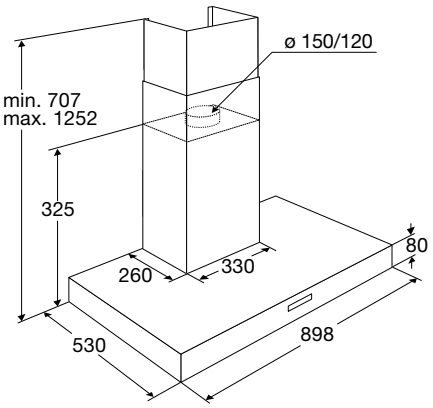


WS9011SAM WS9092SAM WS9011QAM

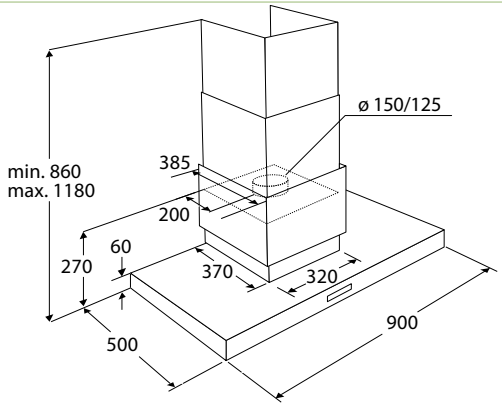


WS9011EVM

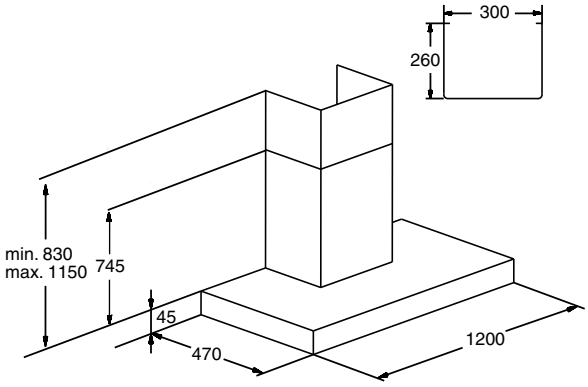


WS12211EM

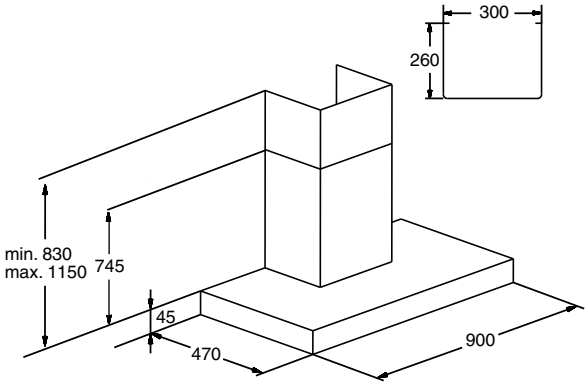


WS9211EM WS9292EM

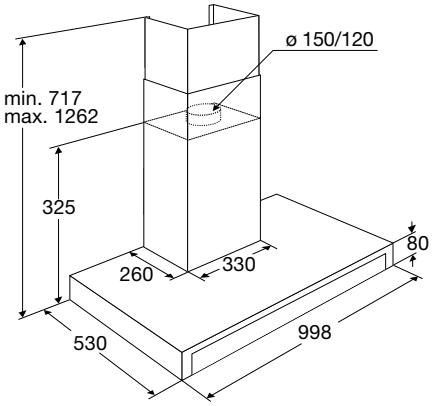


WS1111RAM

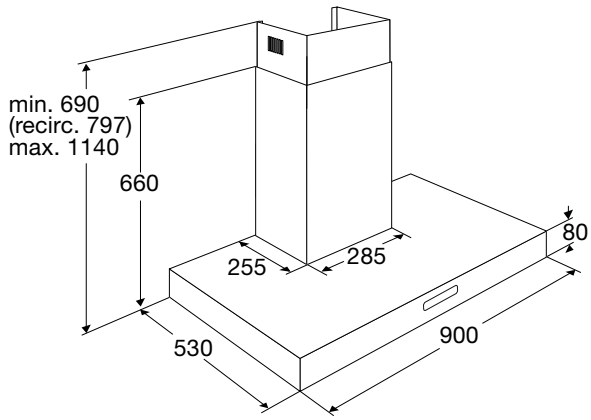


WS9211IM

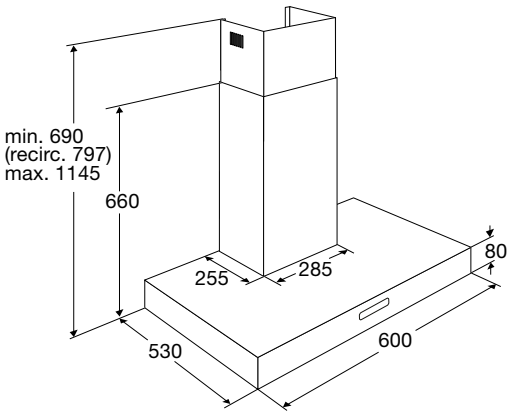

WS6211IM

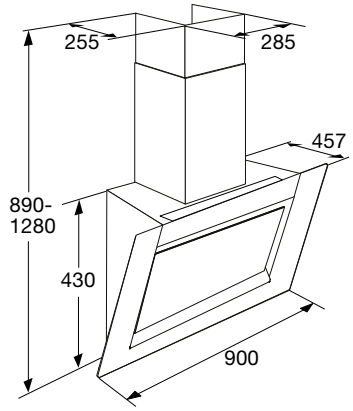


WS9211FM WS9292FM

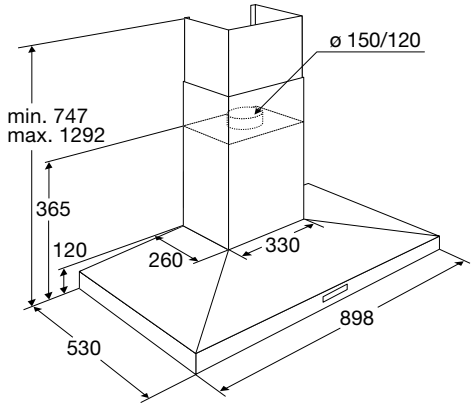


WS9111BAM WS9192BAM


Inbouwtekeningen afzuigkappen

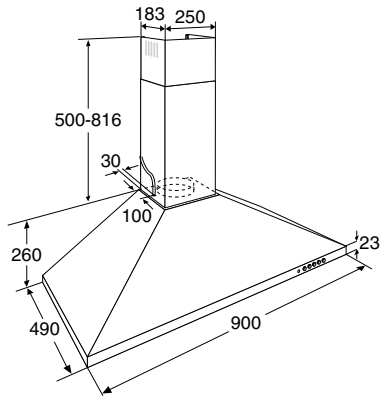


WS9011PM

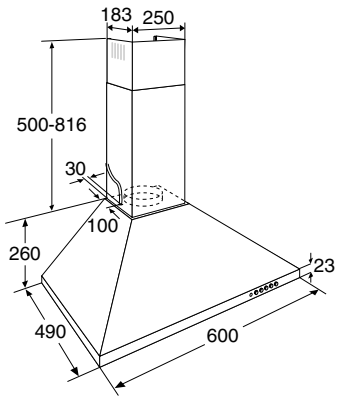


WS6011PM

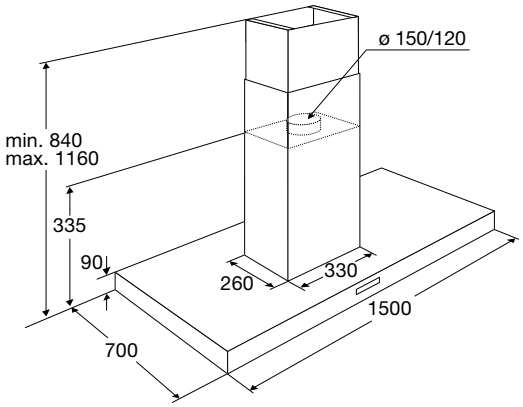


ES1511SAM

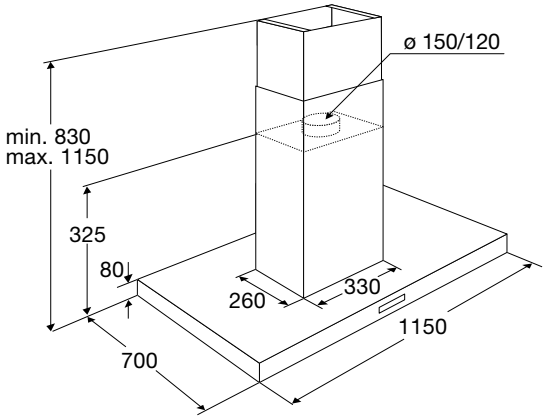


ES1211SAM ES1292SAM

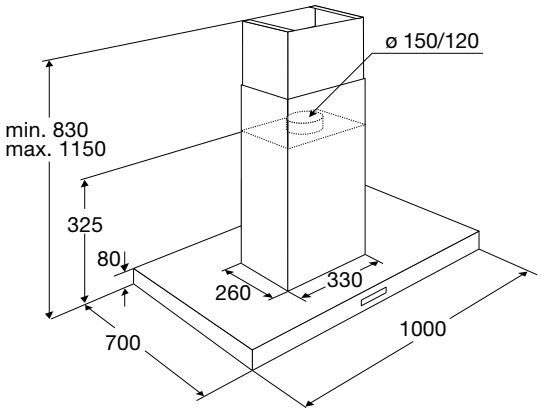


ES1011SAM ES1092SAM

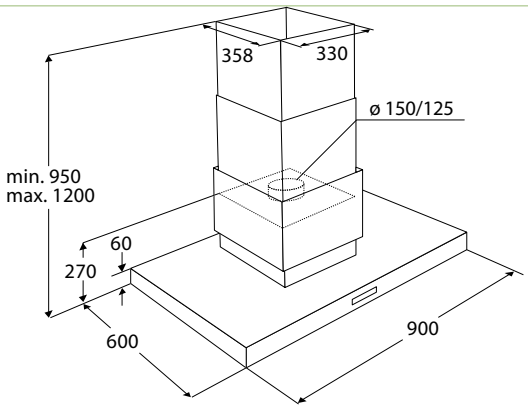


ES9011EVM

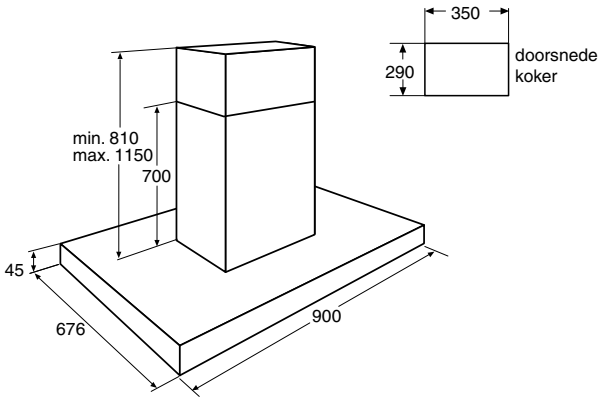


ES9211EM

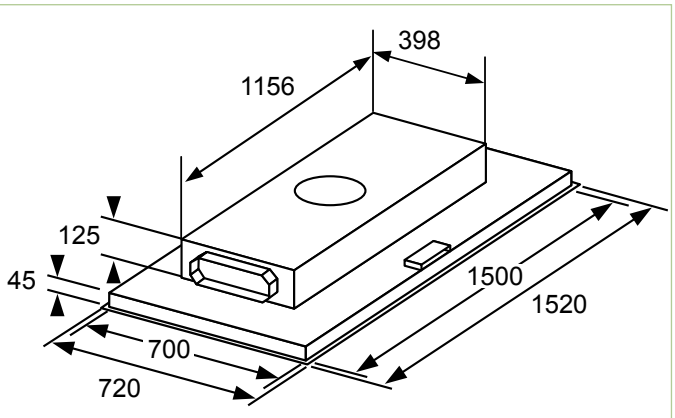


WU1550PMX WU1511PMX

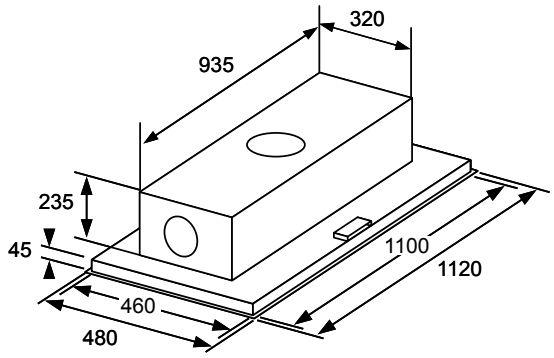


WU1150PMM WU1111PMM

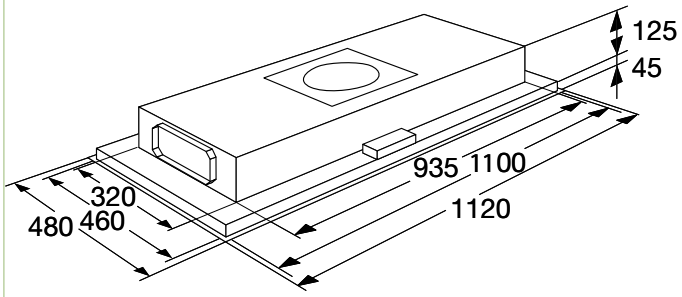


WU1150PMX WU1111PMX

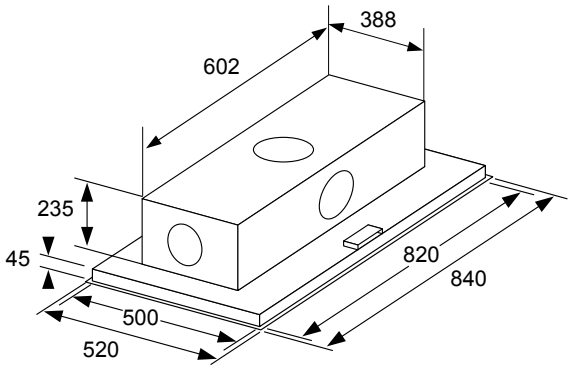


WU9011PMM WU9050PMM

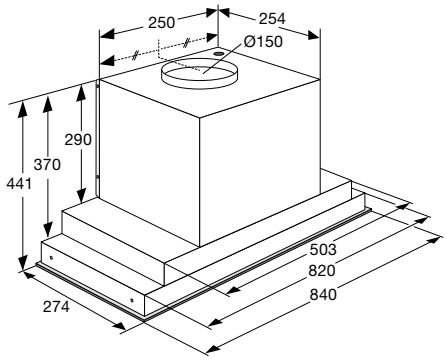


WU9011RMM

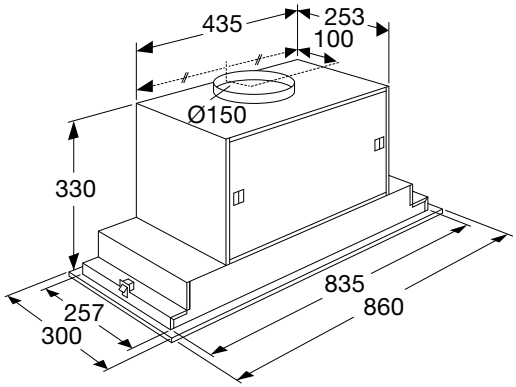


WU9111HM

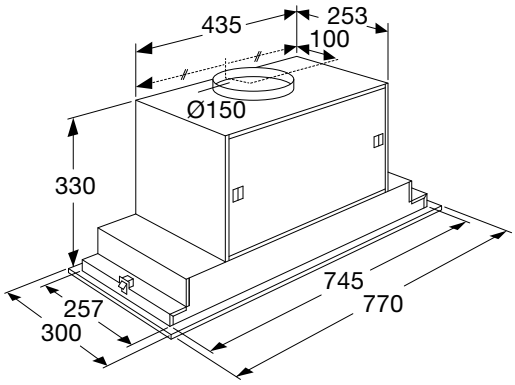

WU7111HM

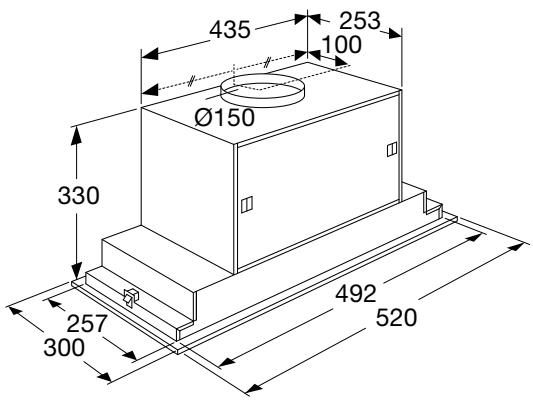


WU5111HM

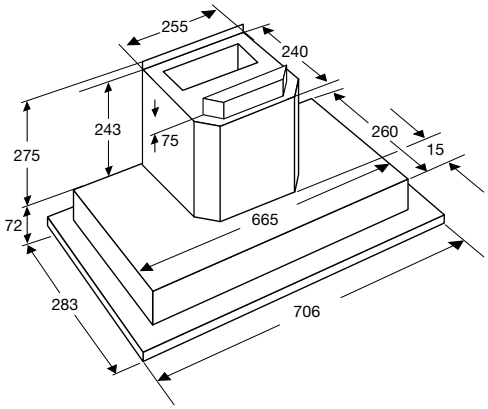


WU7011BM


Inbouwtekeningen afzuigkappen

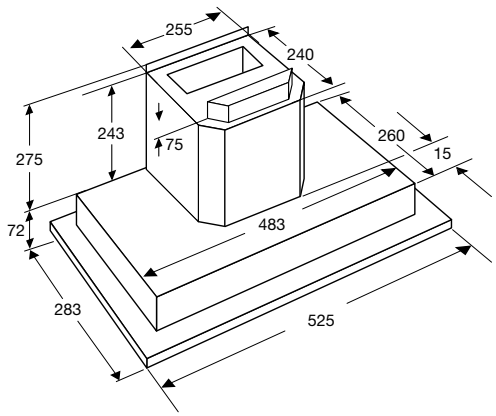


WU5011BM

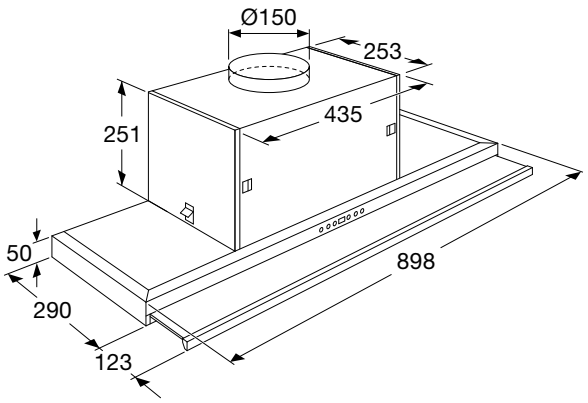


WV9311NM

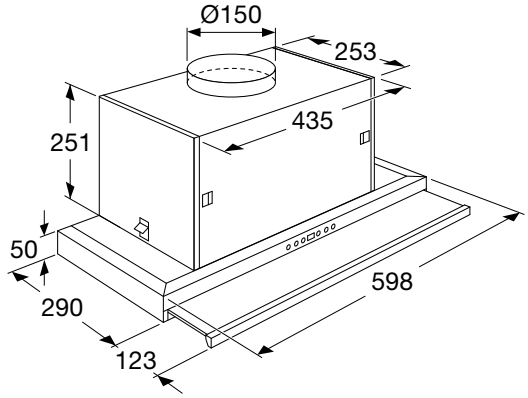


WV6311NM

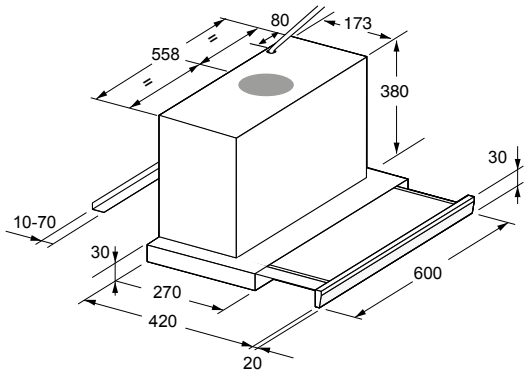


WV6311LM

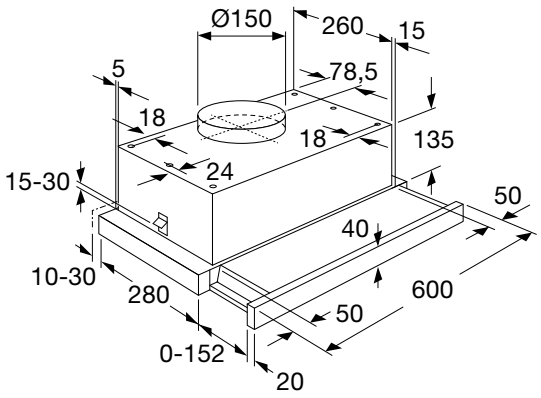


WV6211AM

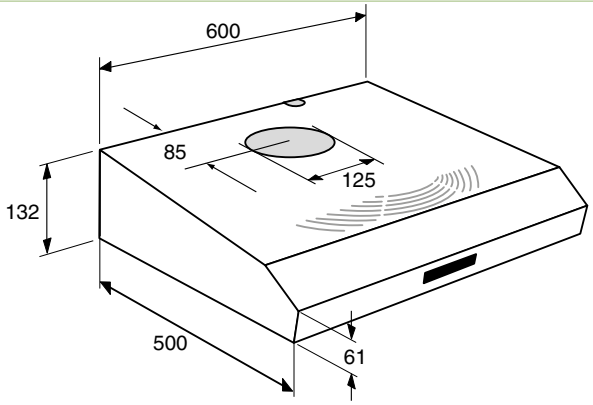


WO6111BM WO6155BM WO6211AC WO6255AC

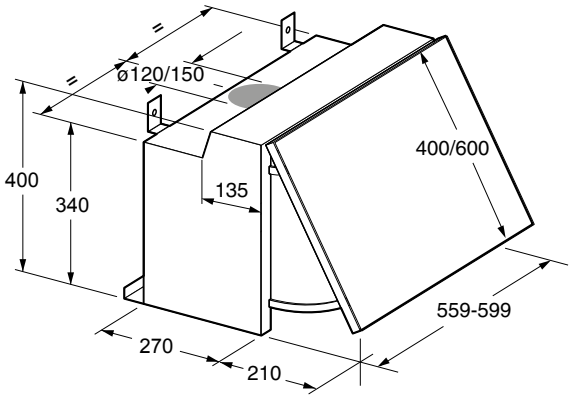


WI6211CM

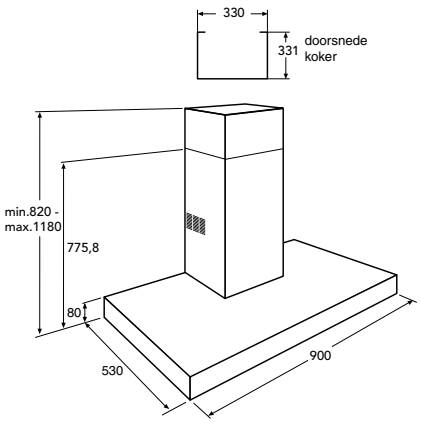


WS9111MR

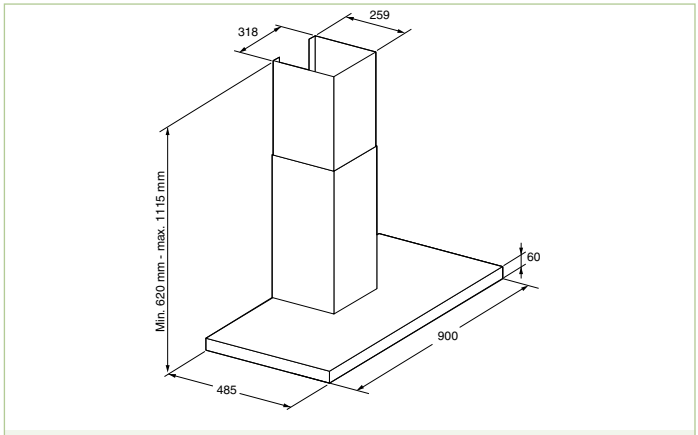


WS9211RC

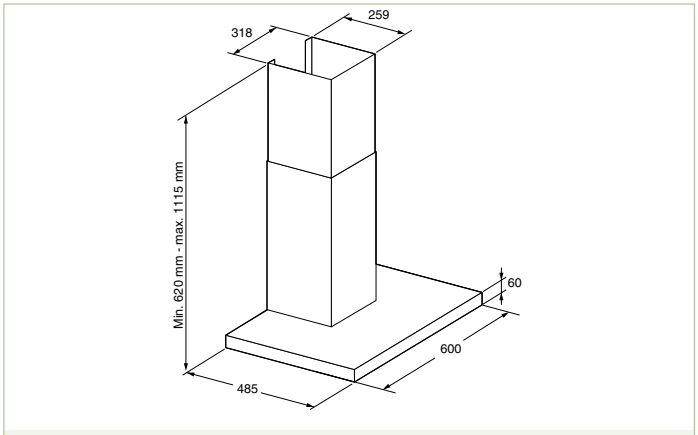


WS6211RC

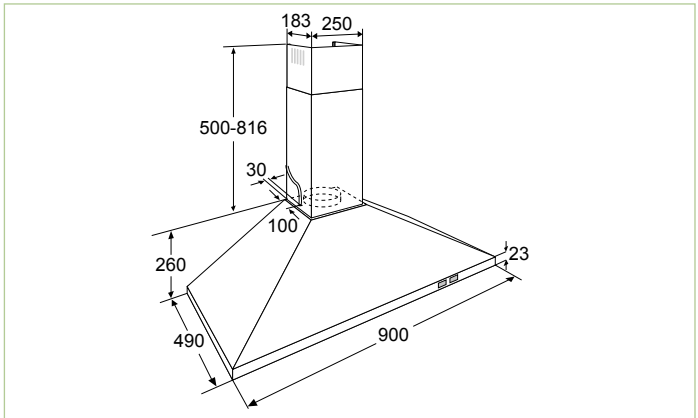


WS9211PC

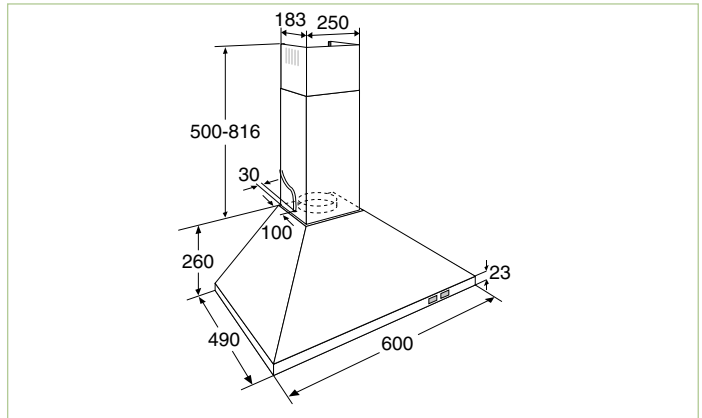


WS6211PC

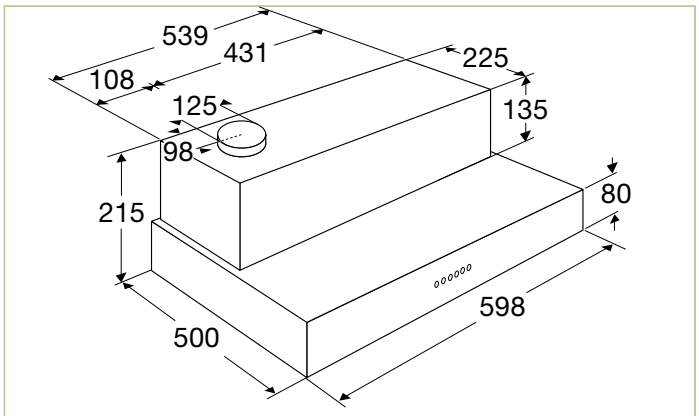

WO6011MR

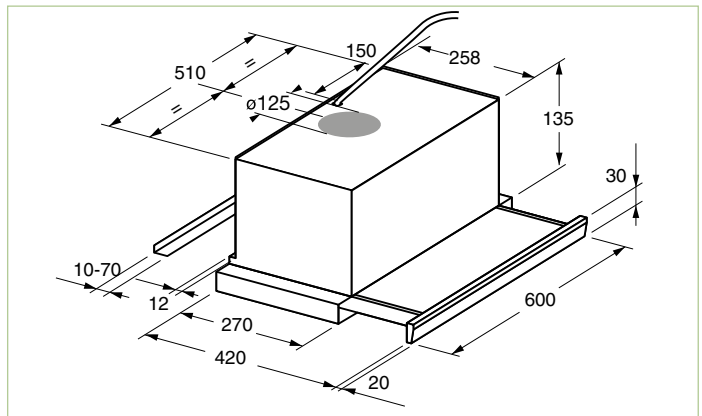


WV6211AC WV6255AC

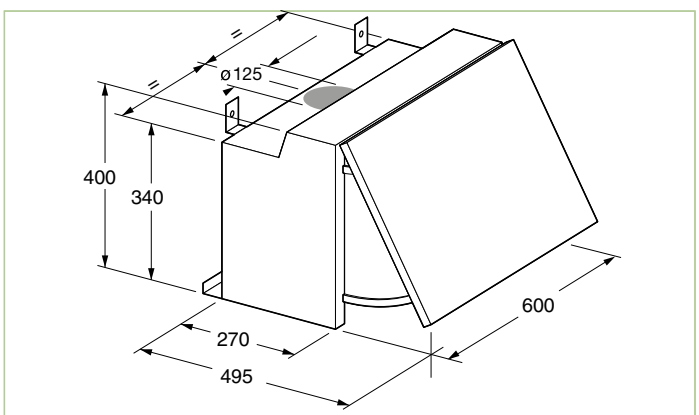


WI6255BC


Inbouwtekeningen koelen en vriezen

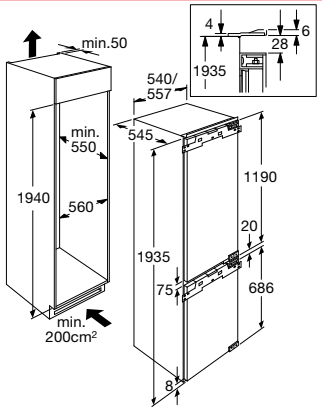


KD62194B

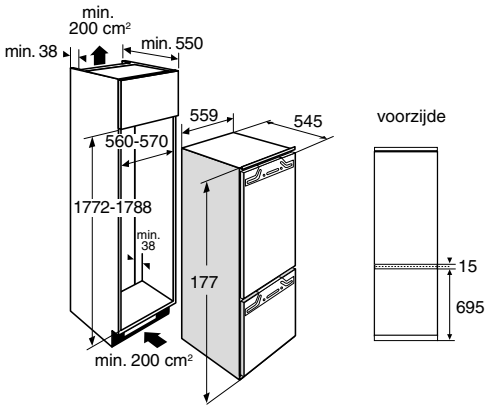


KD80178BD

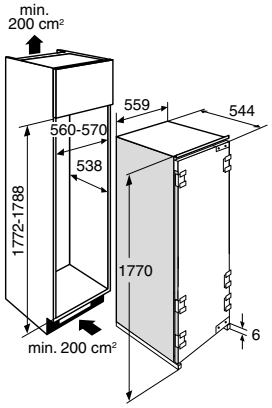



KD80178AF

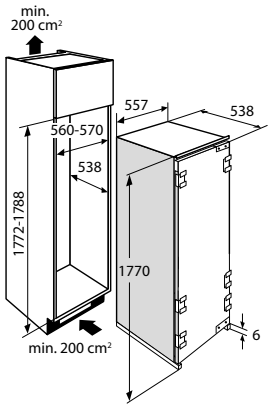


KD80178CD

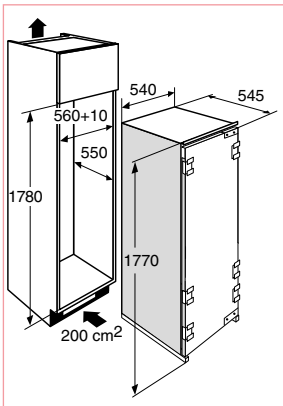







KD22178A

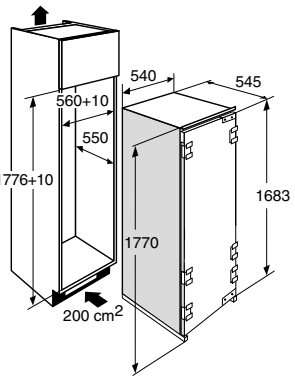







KS22178B KS22178A

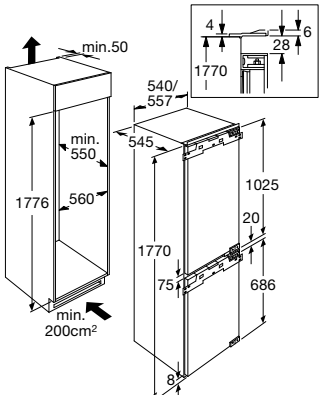


KD62178B

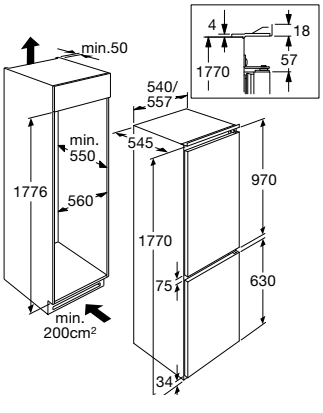


KS32178B

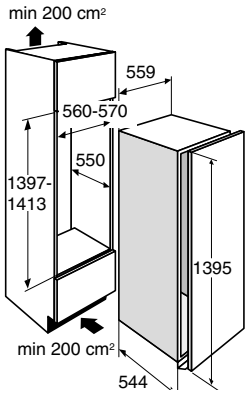


KD80140BF KD80140AF

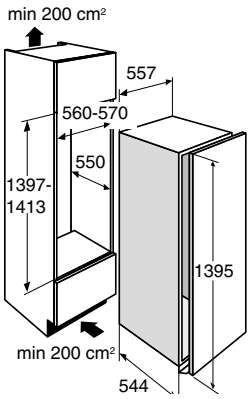


KD80140AD

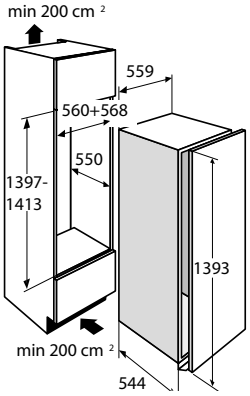


KD80140CD

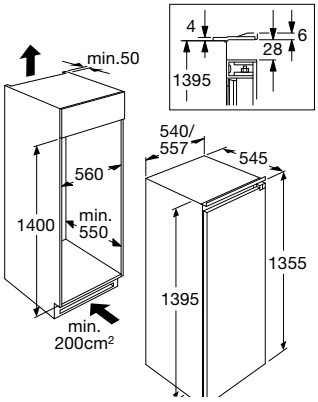


KD62140B KD62140A

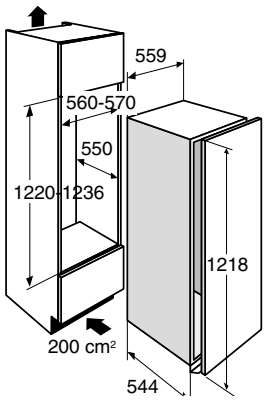


KD80122AF

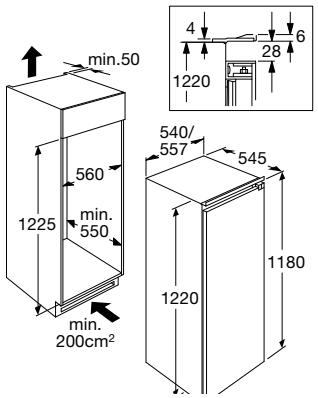

KD62122BN KD62122A

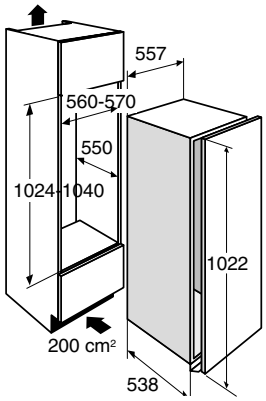


KD80102AD

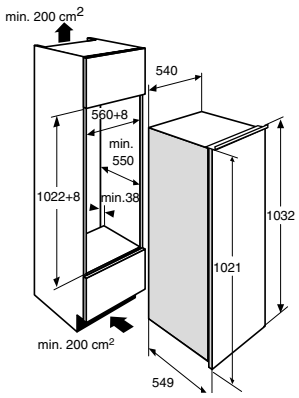


KD7102CN


Inbouwtekeningen koelen en vriezen

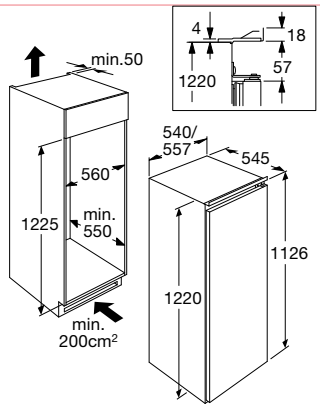


KS32122BN KS32122A

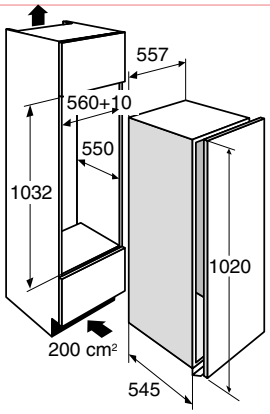


KD62102B KD62102A

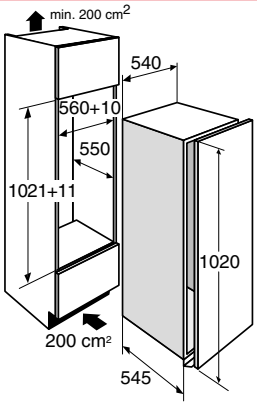


KS32102B KS32102A

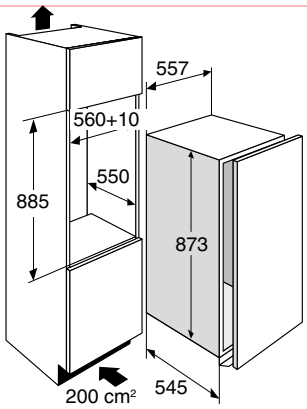


KD62088A

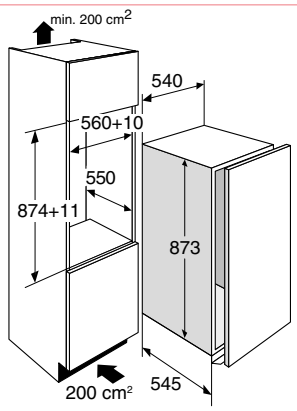


KS32088A KS32088B

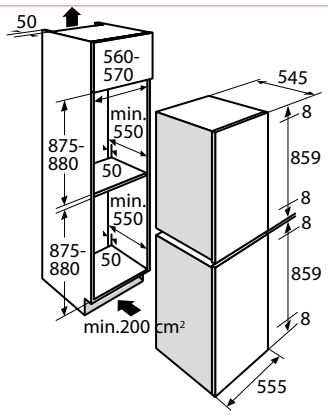


KD5188C

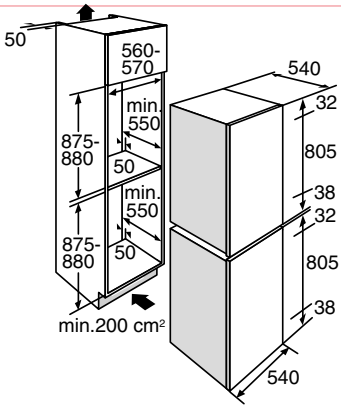


KS1088C

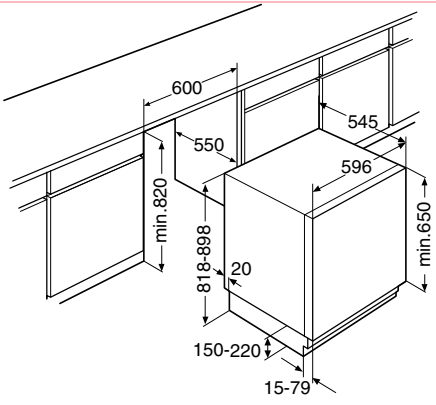

KU1190A KU1190B KU1190C

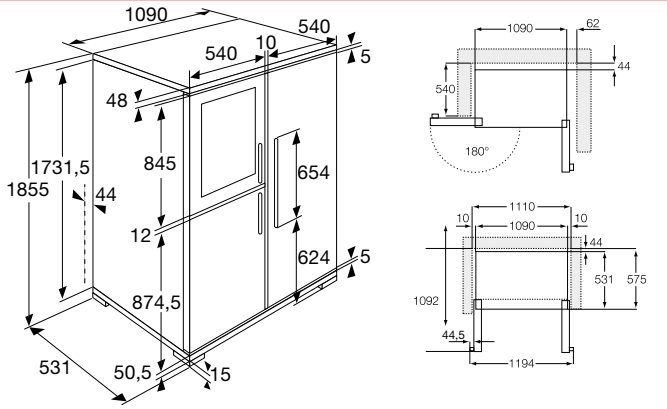


KA2411DW

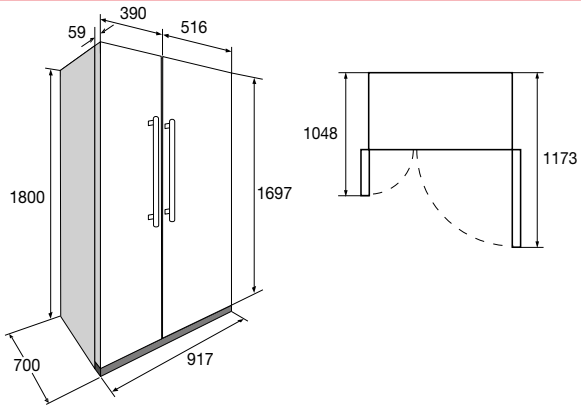


KA2211DL KA2292DL

Inbouwadviezen Side-by-side koelvriescombinaties


De Side-by-side koelvriescombinaties van ATAG kunnen vrijstaand worden geplaatst of worden ingebouwd. Houd bij het inbouwen wel rekening met de ventilatieruimte tussen de kastwanden en het inbouwmodel.

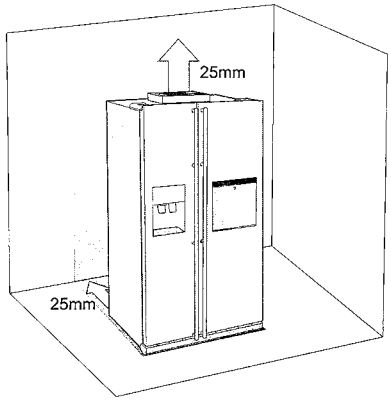


Zorg dat er links, rechts, achter en boven de koelkast voldoende ruimte vrij is. Dit helpt het energieverbruik beperken en uw energierekeningen laag te houden.

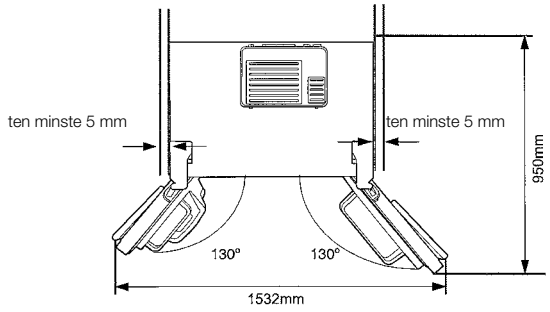


Inbouwtekeningen vaatwassers

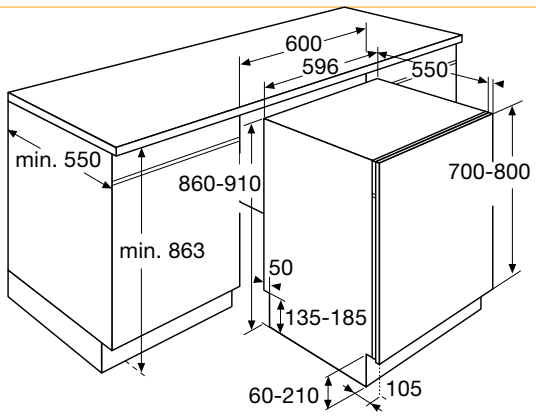


VA98211TT VA98211RT VA98211QT

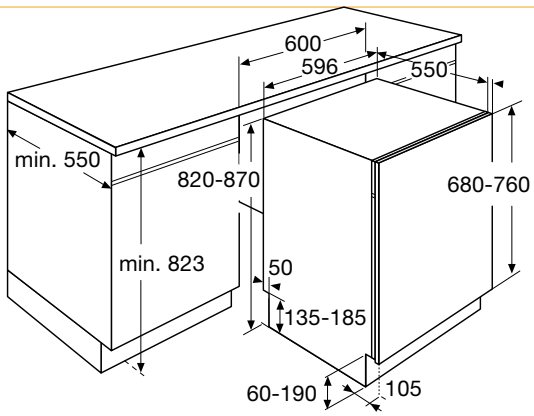


VA68211TT VA68211RT VA68211QT

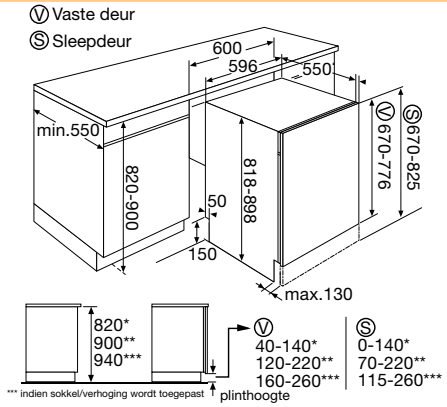


VA63211VT VA63211ST VA63211OT VA63211LT

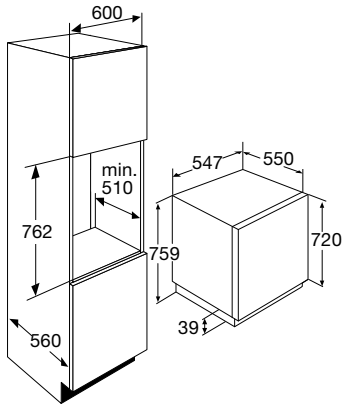


VA55111BT

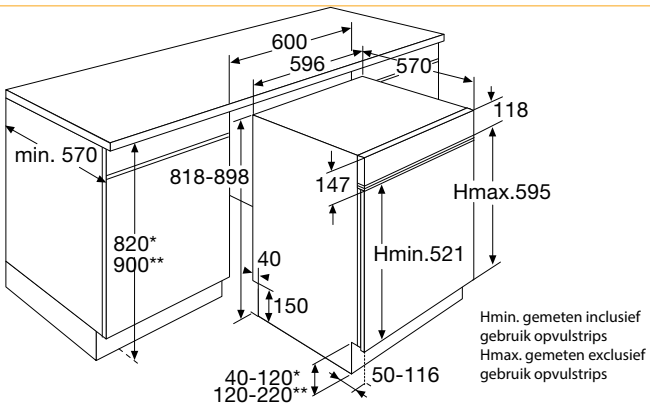

VA63211RF

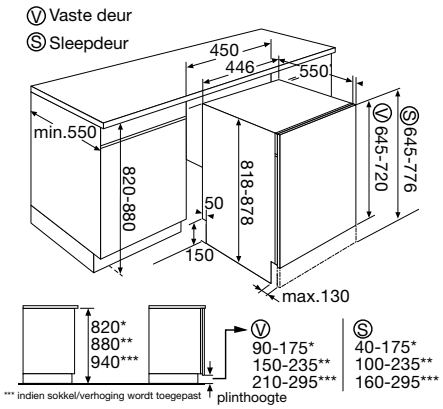

VA46211AT

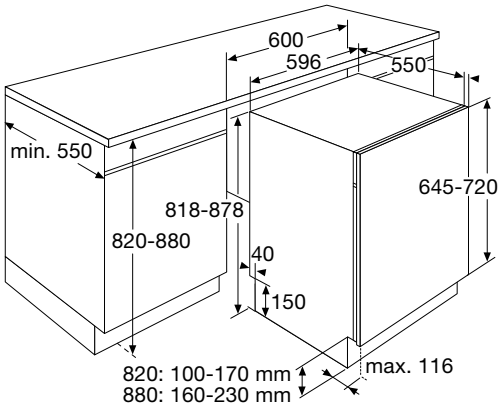


VA61211MT VA61211KT

Inbouwspecificaties vaatwassers

Tabellen ten behoeve van installatie vaatwassers VA68211-serie en VA98211-serie


Er gelden specifieke eisen aan de deurmaat van de VA68211-serie en de VA98211-serie, zie toelichting hieronder. Bij een deurformaat kleiner dan de minimale deurmaat van deze typen kan een model uit de VA63211-serie genomen worden (min. 670 mm) of VA61211MT (min. 645 mm).

Greeploze keuken inbouw situatie onder werkblad

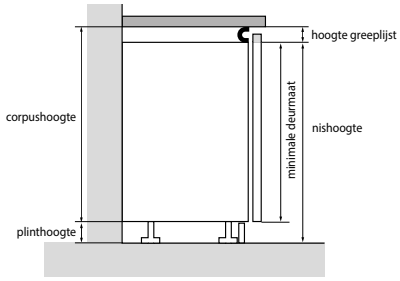

VA68211-serie; minimale deurmaat is 680mm (zie tabel 1)
VA98211-serie; minimale deurmaat is 700mm (zie tabel 2)


Inbouw situatie onder werkblad

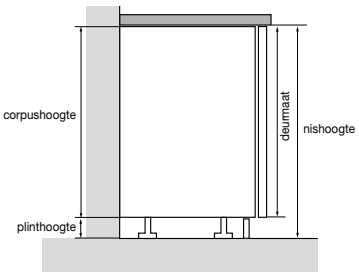

VA68211-serie; minimale deurmaat is 680mm (zie tabel 1)
VA98211-serie; minimale deurmaat is 700mm (zie tabel 2)

Voor de bovenstaande minimale deurmaten geldt: Minimale deurmaat = corpushoogte - hoogte greeplijst Deze minimale deurmaat moet gebruikt worden bij het uitlezen van de tabellen op de volgende pagina.

Speciale installatie

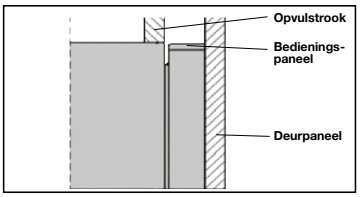

Bij inbouw op ergonomische hoogte van de VA68211-serie (82 cm) geldt:

Deurpaneel hoogte = min. 720 mm
Minimale afmetingen tussen het deurpaneel vaatwasser en frontpaneel lade = 5 mm

Tabel 1: VA68211-serie installatie onder werkblad.
Nis hoogte (mm)

Plint hoogte (mm)	820	830	840	850	860	870
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710	720	730	740	750	760
120	700	710	720	730	740	750
130	690	700	710	720	730	740
140	680	690	700	710	720	730
150		680	690	700	710	720
160			680	690	700	710
170				680	690	700
180					680	690
190						680
200						
210						


Deurlengte speciale installatie
Deurlengte standaard installatie

Tabel 2: VA98211-serie installatie onder werkblad.
Nis hoogte (mm)


Plint hoogte (mm)	860	870	880	890	900	910
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750	760	770	780	790	800
120	740	750	760	770	780	790
130	730	740	750	760	770	780
140	720	730	740	750	760	770
150	710	720	730	740	750	760
160	700	710	720	730	740	750
170		700	710	720	730	740
180			700	710	720	730
190				700	710	720
200					700	710
210						700

Deurlengte speciale installatie
Deurlengte standaard installatie


Inbouwtekeningen kranen en boiler

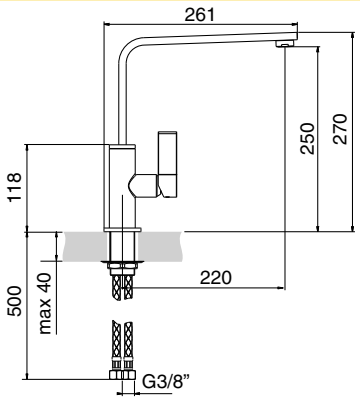


MK1111P MK1192P

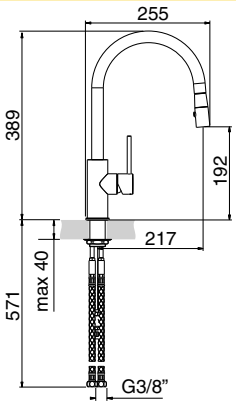


MK1111O

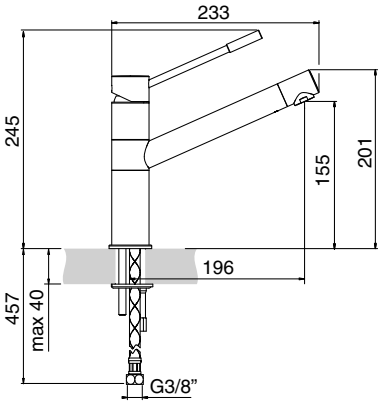


MK1111M

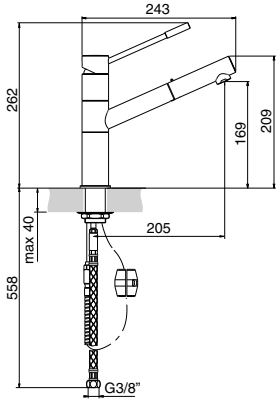


MK1111N

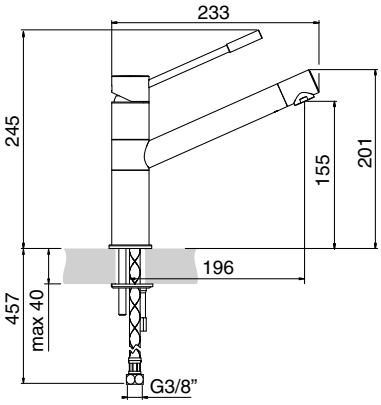

MK1111L

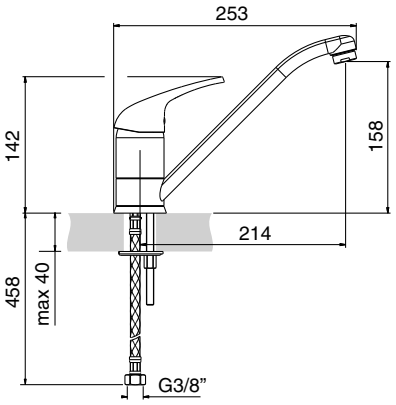

MK1111A

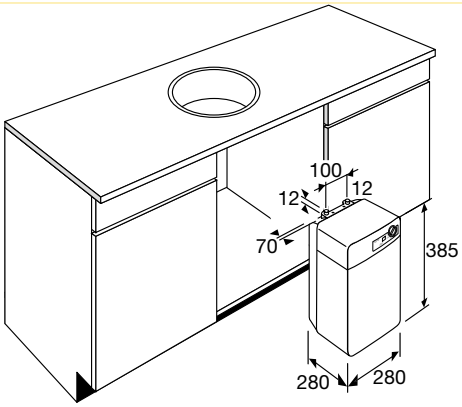

UKB250

GASKOOKPLATEN









Typenummer	HG1472MDB	HG9572MDB	HG8472MBB	HG6472MBB	HG9511MBB	HG8411MBB	HG6411MBB
zijprofielen	RVS	RVS	RVS	RVS			
afmetingen							
breedte (mm)	1114	904	794	644	904	794	644
diepte (mm)	412	522	522	522	522	522	522
kookzones							
links: vermogen (kW) / soort brander	0,25-3,00 / Fusion Volcano wokbrander / 0,25-6,00	0,25-3,00 / Fusion Volcano wokbrander / 0,25-6,00	0,25-3,00 / Fusion Volcano wokbrander / 0,25-6,00		0,25-3,00 / Fusion Volcano wokbrander / 0,25-6,00	0,25-3,00 / Fusion Volcano wokbrander / 0,25-6,00	
linksvoor: vermogen (kW) / soort brander				0,49-3,00 / sterkbrander			0,49-3,00 / sterkbrander
linksachter: vermogen (kW) / soort brander				0,22-1,00 / sudderbrander			0,22-1,00 / sudderbrander
midden: vermogen (kW) / soort brander			0,36-2,00 / normaal			0,36-2,00 / normaal	
middenvoor: vermogen (kW) / soort brander		0,36-2,00 / normaal			0,36-2,00 / normaal		
middenachter: vermogen (kW) / soort brander		0,36-2,00 / normaal			0,36-2,00 / normaal		
middenlinks: vermogen (kW) / soort brander	0,36-2,00 / normaal						
middenrechts: vermogen (kW) / soort brander	0,36-2,00 / normaal						
rechts: vermogen (kW) / soort brander	0,25-3,00 / Fusion Volcano wokbrander / 0,25-6,00						
rechtsvoor: vermogen (kW) / soort brander		0,49-3,00 / sterkbrander	0,49-3,00 / sterkbrander	0,36-2,00 / normaal	0,49-3,00 / sterkbrander	0,49-3,00 / sterkbrander	0,36-2,00 / normaal
rechtsachter: vermogen (kW) / soort brander		0,26-1,00 / sudderbrander	0,22-1,00 / sudderbrander	0,36-2,00 / normaal	0,22-1,00 / sudderbrander	0,22-1,00 / sudderbrander	0,36-2,00 / normaal
bediening							
type bediening	draaiknoppen (gas), touch control (digitale timers)	draaiknoppen (gas), touch control (digitale timers)	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen
ontstekingswijze	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
aantal standen	traploos	traploos	traploos	traploos	traploos	traploos	traploos
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	4	5	0	0	0	0	0
pandragers							
oppervlakte/materiaal	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer
kleur	matzwart	matzwart	matzwart	matzwart	matzwart	matzwart	matzwart
veiligheidsvoorzieningen							
vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
centrale aan/uit schakelaar	-	-	-	-	-	-	-
kinderslot	-	-	-	-	-	-	-
kookduurbegrenzing	-	-	-	-	-	-	-
automatische herontsteking	-	-	-	-	-	-	-
inbouwmaten							
installatie breedte (mm)	1070	860	750	560	860	750	560
installatie diepte (mm)	380	490	490	490	490	490	490
installatie hoogte (mm)	48	48	45	45	45	45	45
dikte werkblad (min./max. mm)	20 -50	20 -50	30 -60	20 -50	20 -60	20 -50	20 -50
minimale afstand tot achterwand (mm)	50	50	50	50	50	50	50
netto gewicht (kg)	22,8	18,6	18,6	13,0	27,0	22,8	16,0
aansluitgegevens							
elektrische aansluitwaarde (W)	5,1	5,1	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
stand-by vermogen (W)	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gasaansluitwaarde (kW)	16,0	14,0	12,0	8,0	14,0	12,0	8,0
gasaansluiting	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad
positie gasaansluiting	middenachter	rechtsachter	middenachter	rechtsachter	rechtsachter	middenachter	rechtsachter
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•
positie aansluitdoos	middenachter	middenachter	middenachter	rechtsachter	middenachter	middenachter	rechtsachter
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
prijs (€)	1.769,-	1.649,-	1.169,-	949,-	1.529,-	1.349,-	980,-

GASKOOKPLATEN





Typenummer RVS	HG9511EBB	HG7511EBB	HG6411EBB
Typenummer grafiet	**HG9592EBB**	**HG7592EBB**	**HG6492EBB**
zijprofielen			
afmetingen			
breedte (mm)	900	750	600
diepte (mm)	526	526	526
kookzones			
links: vermogen (kW) / soort brander	0,27-0,70 / Super vario wok / 0,27-4,60	0,27-0,70 / Super vario wok / 0,27-4,60	
linksvoor: vermogen (kW) / soort brander			0,49-3,00 / sterkbrander
linksachter: vermogen (kW) / soort brander			0,36-2,00 / normaal
middenvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,36-2,00 / normaal	0,36-2,00 / normaal	
middenachter: vermogen (kW) / soort brander	0,27-1,00 / sudderbrander	0,36-2,00 / normaal	
rechtsvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,49-3,00 / sterkbrander	0,49-3,00 / sterkbrander	0,36-2,00 / normaal
rechtsachter: vermogen (kW) / soort brander	0,36-2,00 / normaal	0,27-1,00 / sudderbrander	0,26-1,00 / sudderbrander
bediening			
type bediening	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen
ontstekingswijze	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
aantal standen			
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)			
pandragers			
oppervlakte/materiaal	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer
kleur	matzwart	matzwart	matzwart
veiligheidsvoorzieningen			
vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
centrale aan/uit schakelaar	-	-	-
kinderslot	-	-	-
kookduurbegrenzing	-	-	-
automatische herontsteking	-	-	-
inbouwmaten			
installatie breedte (mm)	860	560	560
installatie diepte (mm)	490	490	490
installatie hoogte (mm)	48	48	48
dikte werkblad (min./max. mm)	20 -50	20 -50	20 -50
minimale afstand tot achterwand (mm)	50	50	50
netto gewicht (kg)	13,0	14,0	11,0
aansluitgegevens			
elektrische aansluitwaarde (W)	1,0	1,0	0,6
stand-by vermogen (W)	0,0	0,0	
gasaansluitwaarde (kW)	12,6	12,6	8,0
gasaansluiting	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad
positie gasaansluiting	middenachter	linksachter	linksachter
wordt met stekker geleverd	•	•	•
positie aansluitdoos	middenachter	linksachter	linksachter
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m
prijs (€)	899,-	799,-	549,-

INDUCTIE-
GASKOOKPLATEN










Typenummer zwart glas		**IG9571MBB**		**HI9271SV**	**HI9271SVI**	**HI8471SV**	**HI8271S**	**HI6271MV**
Typenummer matzwart glas	**IGT9472MBB**		**HI1272S**	**HI9272SV**	**HI9272SVI**	**HI8472SV**	**HI8272S**	**HI6272MV**
zijprofielen	RVS	RVS	RVS	RVS		RVS	RVS	RVS
facetrand	-	-	-	-	-	-	-	-
afmetingen								
breedte (mm)	904	904	1114	904	900	804	804	644
diepte (mm)	522	522	412	522	510	522	522	522
kookzones								
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)		250-3000	210 / 50-3700					
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)				40-3700	40-3700	210 / 50-3700	210 / 50-3700	40-3700
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)				40-3700	40-3700	180 / 40-3000	180 / 40-3000	40-3700
midden: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)				260 / 50-5500	260 / 50-5500			
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	40-3700	40-3700						
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	40-3700	40-3700				180 / 40-3000		
middenlinks: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)			180 / 40-3000					
middenrechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)			180 / 40-3000					
rechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	210 / 50-3700		210 / 50-3700					
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)		40-3700		40-3700	40-3700	40-3700	210 / 50-3700	40-3700
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)		40-3700		40-3700	40-3700	40-3700	180 / 40-3000	40-3700
boost	•	•	•	•	•	•	•	•
Bridge Induction	•	-	-	•	•	•	-	•
bediening								
type bediening	full touch control, Iris Slide Control	full touch control (inductie), draaiknop (gas)	Iris Slide Control	Iris Slide Control		Iris Slide Control	Iris Slide Control	full touch control
elektronische uitlezing	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display
aantal standen	13	13	13	13	13	13	13	13
snelkeuzestanden	•	•	•	•	•	•	•	•
centrale aan/uit schakelaar	•	-	-	-	-	•	-	-
aan/uit schakelaar op elke zone	•	•	•	•	•	•	•	•
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	4	2	4	5	5	4	4	2
functies								
pauzefunctie	•	•	•	•	•	•	•	•
wokstand	•	•	•	•	•	•	•	•
aankookfunctie	•	•	•	•	•	•	•	•
automatische kookprogramma's	•	•	•	•	•	•	•	•
temperatuurgestuurde functies	•	•	•	•	•	•	•	•
veiligheidsvoorzieningen								
centrale aan/uit indicatie	•	-	-	-	-	•	-	-
vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch						
automatisch uit bij oververhitting	•	•	•	•	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•	•	•	•
inbouwmaten								
installatie breedte (mm)	860	860	1070	860	860	780	780	560
installatie diepte (mm)	490	490	385	490	490	490	490	490
installatie hoogte (mm)	54	44	43	43	50	43	43	43
minimale afstand tot achterwand (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
netto gewicht (kg)	18,2	20,0	18,0	16,0	16,0	11,9	14,0	11,0
aansluitgegevens								
netspanning (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	220/240 / 50 en 60	230 / 50	230 / 50
elektrische aansluitwaarde (W)	7400	7400	7400	11.100	11.100	7400	7400	7400
stand-by vermogen (W)	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
gasaansluitwaarde (kW)	6,0	6,0						
aantal fasen aansluiting	2	2	2	3	3	2	2	2
wordt met stekker geleverd	-	-	-	-	-	-	-	-
positie aansluitdoos	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter
prijs (€) zwart glas		1.999,-		1.989,-	1.989,-	1.649,-	1.599,-	1.399,-
prijs (€) matzwart glas	2.299,-		1.779,-	2.039,-	2.039,-	1.699,-	1.649,-	1.449,-

INDUCTIE KOOKPLATEN



Typenummer zwart glas	HI9571SV	HI9571SVT	HI9271MV	HI9271M	HI8271MT	HI8271SI	HI7271S	HI7271SI
Typenummer matzwart glas	**HI9572SV**							
zijprofielen	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS		RVS	-
facetrand	-	-	-	-	-	-	-	
afmetingen								
breedte (mm)	904	904	904	904	804	800	774	770
diepte (mm)	522	522	522	522	522	510	522	510
kookzones								
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)				260 / 50-3700	260 / 50-3700			
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	40-3700	180 / 40-3000	40-3700			210 / 50-3700	145 / 30-2200	145 / 30-2200
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	40-3700	180 / 40-3000	40-3700			180 / 40-3000	210 / 50-3700	210 / 50-3700
midden: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	260 / 50-5500	260 / 50-3700						
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)			40-3700	180 / 40-3000	180 / 40-3000			
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)			40-3700	180 / 40-3000	180 / 40-3000			
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180 / 40-3000	40-3700	40-3700	180 / 40-3000	180 / 40-3000	210 / 50-3700	180 / 40-3000	180 / 40-3000
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180 / 40-3000	40-3700	40-3700	180 / 40-3000	180 / 40-3000	180 / 40-3000	180 / 40-3000	180 / 40-3000
boost	•	•	•	•	•	•	•	•
Bridge Induction	•	•	•	-	-	-	-	-
bediening								
type bediening	Iris Slide Control	Iris Slide Control	full touch control	full touch control	full touch control	Iris Slide Control	Iris Slide Control	Iris Slide Control
elektronische uitlezing	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display
aantal standen	13	13	13	13	13	13	13	13
snelkeuzestanden	•	•	•	•	•	•	•	•
centrale aan/uit schakelaar	•	•	-	-	-	-	-	-
aan/uit schakelaar op elke zone	•	•	•	•	•	•	•	•
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	5	4	3	3	3	4	4	4
functies								
pauzefunctie	•	•	•	•	•	•	•	•
wokstand	-	-	•	•	•	•	•	•
aankookfunctie	•	•	•	•	•	•	•	•
automatische kookprogramma's	•	•	•	•	•	•	•	•
temperatuurgestuurde functies	•	•	•	•	•	•	•	•
veiligheidsvoorzieningen								
centrale aan/uit indicatie	•	•	-	-	-	-	-	-
automatisch uit bij oververhitting	•	•	•	•	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	-	•	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•	•	•	•
inbouwmaten								
installatie breedte (mm)	860	860	860	860	780	780	750	750
installatie diepte (mm)	490	43	490	490	490	490	490	490
installatie hoogte (mm)	43	490	43	43	43	50	43	50
minimale afstand tot achterwand (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
netto gewicht (kg)	16,1	16,7	16,3	21,0	13,0	12,0	14,0	11,0
aansluitgegevens								
netspanning (V/Hz)	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
elektrische aansluitwaarde (W)	11.000	7400	11.100	11.100	7400	7400	7400	7400
stand-by vermogen (W)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
aantal fasen aansluiting	3	2	3	3	2	2	2	2
wordt met stekker geleverd	-	-	-	-	-	-	-	-
positie aansluitdoos	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter
prijs (€)	1.899,-	1.899,-	2.099,-	1.799,-	1.650,-	1.599,-	1.399,-	1.399,-
prijs (€)	1.949,-	-	-	-	-	-	-	-

INDUCTIE KOOKPLATEN



Typenummer	HI7271M	HI6271M	HI6271MI	HI6271SV	HI6271T	HI7271E	HI6271E	HI6271B
uitvoering	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas
zijprofielen	RVS	RVS	-	RVS				RVS
facetrand	-	-		-	•	•	•	-
afmetingen								
breedte (mm)	774	644	640	644	600	700	600	604
diepte (mm)	522	522	510	522	510	510	510	522
kookzones								
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)			210 / 50-3700	260 / 50-5500				
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	210 / 50-3700	210 / 50-3700	145 / 30-2200		180 / 40-3000	200 / 3000	200 / 3000	200 / 50-3000
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	145 / 30-2200	145 / 30-2200	180 / 40-3000		180 / 40-3000	160 / 1400	160 / 1400	160 / 50-1400
midden: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)			180 / 40-3000					
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180 / 40-3000	180 / 40-3000		40-3700	180 / 40-3000	160 / 1400	160 / 1400	160 / 50-1400
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180 / 40-3000	180 / 40-3000		40-3700	180 / 40-3000	200 / 3000	200 / 3000	200 / 50-3000
boost	•	•	•	•	•	•	•	•
Bridge Induction	-	-	-	•	-	-	-	-
bediening								
type bediening	full touch control	full touch control	full touch control	Iris Slide Control	full touch control	full touch control	full touch control	draaiknoppen
elektronische uitlezing	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display
aantal standen	13	13	13	13	10	10	10	10
snelkeuzestanden	•	•	•	•	-	-	-	-
centrale aan/uit schakelaar	-	-	-	-	•	•	•	-
aan/uit schakelaar op elke zone	•	•	•	•	-	-	-	•
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	2	2	2	3	4	4	4	0
functies								
pauzefunctie	•	•	•	•	•	-	-	-
wokstand	•	•	•	•	-	-	-	-
aankookfunctie	•	•	•	•	•	•	•	-
automatische kookprogramma's	•	•	•	•	-	-	-	-
temperatuurgestuurde functies	•	•	•	•	-	-	-	-
veiligheidsvoorzieningen								
centrale aan/uit indicatie	-	-	-	-	•	•	•	-
automatisch uit bij oververhitting	•	•	•	•	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•	•	•	•
inbouwmaten								
installatie breedte (mm)	750	560	560	560	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490
installatie hoogte (mm)	43	43	50	43	46	52	52	53
minimale afstand tot achterwand (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
netto gewicht (kg)	14,0	11,0	12,0	11,0	11,0	11,1	10,0	13,0
aansluitgegevens								
netspanning (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
elektrische aansluitwaarde (W)	7400	7400	7400	7400	7400	7100	7100	7400
stand-by vermogen (W)	0,3	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
aantal fasen aansluiting	2	2	2	2	2	2	2	2
wordt met stekker geleverd	-	-	-	-	-	-	-	-
positie aansluitdoos	middenachter	rechtsachter	middenachter	middenachter	middenachter			middenachter
prijs (€)	1.349,-	1.229,-	1.229,-	1.199,-	959,-	799,-	759,-	899,-

KERAMISCHE KOOKPLATEN








Typenummer	HL7271M	HL7271G	HL6271M	HL6271G	HL6271T	HL6271E
uitvoering	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas
zijprofielen	RVS		RVS			RVS
solo- of combinatie kookplaat	solo	solo	solo	solo	solo	solo
afmetingen						
breedte (mm)	774	770	644	600	600	595
diepte (mm)	522	510	522	510	510	510
kookzones						
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	120, 180, 230 / 24-2500	140, 210 / 30-2200	120, 180, 210 / 24-2300	140, 210 / 50-2200	210 / 50-2300	140, 210 / 30-2200
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	145 / 36-1200	145 / 36-1200	170, 265 / 45-2400	180 / 54-1800	145 / 50-1200	145 / 40-1200
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180 / 50-1800	180 / 54-1800	160 / 45-1500	145 / 36-1200	145 / 36-1200	145 / 40-1200
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	170, 265 / 45-2400	180 / 45-2000	145 / 36-1200	180 / 60-2000	180 / 60-2000	180 / 50-1800
bediening						
type bediening	full touch control	full touch control	full touch control	full touch control	full touch control	draaiknoppen
aantal standen	9	9	9	9	9	12
snelkeuzestanden	-	-	-	-	-	-
aan/uit schakelaar op elke zone	-	-	-	-	-	•
centrale aan/uit schakelaar	•	•	•	•	•	•
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	4	4	4	4	4	0
kookwekker	•	•	•	•	•	-
aankookfunctie	•	•	•	•	•	-
automatische kookprogramma's	-	-	-	-	-	-
temperatuurgestuurde functies	-	-	-	-	-	-
veiligheidsvoorzieningen						
automatisch uit bij oververhitting	•	•	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•	•	-
kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•	-
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•	•
inbouwmaten						
installatie breedte (mm)	750	750	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	490	490	490	490	490	490
installatie hoogte (mm)	43	46	43	46	46	51
dikte werkblad (min./max. mm)	20 -60	20 -60	20 -60	20 -60	20 -60	20 -60
minimale afstand tot achterwand (mm)	50	50	50	50	50	50
netto gewicht (kg)	10,8	10,4	9,0	8,4	8,2	7,8
aansluitgegevens						
netspanning (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
elektrische aansluitwaarde (W)	7900	7200	7400	7200	6700	6400
stand-by vermogen (W)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
aantal fasen aansluiting	2	2	2	2	2	2
wordt met stekker geleverd	-	-	-	-	-	-
positie aansluitdoos	rechtsachter	rechtsachter	middenachter	middenachter	middenachter	rechtsachter
prijs (€)	929,-	749,-	775,-	629,-	559,-	469,-

ELEKTRISCHE KOOKPLAAT



Typenummer	HE6011B
uitvoering	RVS
solo- of combinatie kookplaat	solo
afmetingen	
breedte (mm)	580
diepte (mm)	500
kookzones	
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180 / 2000
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	145 / 1500
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	145 / 1500
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180 / 2000
bediening	
type bediening	draaiknoppen
aantal standen	7
centrale aan/uit indicatie	-
inbouwmaten	
installatie breedte (mm)	560
installatie diepte (mm)	480
installatie hoogte (mm)	30
dikte werkblad (min./max. mm)	30 -60
minimale afstand tot achterwand (mm)	55
aansluitgegevens	
netspanning (V/Hz)	230 / 50
elektrische aansluitwaarde (W)	7000
aantal fasen aansluiting	2
wordt met stekker geleverd	-
positie aansluitdoos	rechtsachter
prijs (€)	299,-

PUZZELO'S






Typenummer	HI3271MV	HI3271W	HG3171MBB	HG3271MBB
uitvoering	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas
zijprofielen	RVS	RVS	RVS	RVS
afmetingen				
breedte (mm)	330	384	330	330
diepte (mm)	522	522	522	522
kookzone voorzijde				
soort	inductie	inductie		gas
voor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	40-3700	300 / 60-3000		490-3000
voor: vermogen (kW) / soort brander	40-3700	60-3000		490-3000 / sterkbrander
kookzone midden				
soort			gas	
midden: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)			250-3000	
midden: vermogen (kW) / soort brander			250-3000 / Fusion Volcano wokbrander / 250-6000	
kookzone achterzijde				
soort	inductie			gas
achter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	40-3700			360-2000
achter: vermogen (kW) / soort brander	40-3700			360-2000 / normaal
bediening				
type bediening	full touch control	full touch control	draaiknoppen	draaiknoppen
vonkontsteking	-	-	•	•
ontstekingswijze			geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
aantal standen	13	13	traploos	traploos
boost	•	•	-	-
centrale aan/uit schakelaar	-	-	-	-
veiligheidsvoorzieningen				
centrale aan/uit indicatie	-		-	-
restwarmte indicatie	•	•	-	-
kinderslot	•	•	-	-
kookduurbegrenzing	•	•	-	-
inbouwmaten				
installatie breedte (mm)	290	345	290	290
installatie diepte (mm)	490	490	490	490
installatie hoogte (mm)	43	125	48	48
dikte werkblad (min./max. mm)	20 -50	20 -50	20 -50	20 -50
minimale afstand tot achterwand (mm)	40	40	50	50
netto gewicht (kg)	6,8	7,4	10,2	8,0
aansluitgegevens				
netspanning (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
elektrische aansluitwaarde (W)	3700	3000	1	1
aantal fasen aansluiting	1	1	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
positie aansluitdoos	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
diversen				
koppelstrip bijgeleverd	•	•	•	•
prijs (€)	999,-	1759,-	759,-	699,-

TEPPAN YAKI



Typenummer	TY3011M
uitvoering	RVS
solo- of combinatie kookplaat	solo
afmetingen	
breedte (mm)	330
diepte (mm)	522
kookzones	
aantal zones	2
voor: vermogen (kW) / soort brander	850
achter: vermogen (kW) / soort brander	850
bediening	
type bediening	draaiknoppen
temperatuur (min./max.)	50 - 250
aantal standen	traploos
veiligheidsvoorzieningen	
centrale aan/uit indicatie	•
aan/uit schakelaar op elke zone	•
kinderslot	-
restwarmte indicatie	-
inbouwmaten	
installatie breedte (mm)	300
installatie diepte (mm)	490
installatie hoogte (mm)	56
dikte werkblad (min./max. mm)	20 -60
minimale afstand tot achterwand (mm)	40
aansluitgegevens	
netspanning (V/Hz)	230 / 50
elektrische aansluitwaarde (W)	1700
aantal fasen aansluiting	1
wordt met stekker geleverd	•
positie aansluitdoos	middenachter
lengte aansluitsnoer (m)	1,3 m
diversen	
koppelstrip bijgeleverd	•
prijs (€)	1307,-

FRITEUSE



Typenummer	FR3171M
uitvoering	zwart glas
afmetingen	
breedte (mm)	330
diepte (mm)	522
friteuse	
inhoud min - maximum liter	3,0 - 3,5
koude zone	•
aftapkraan	-
uitneembare bak voor frituurolie	•
inbouwmaten	
installatie breedte (mm)	300
installatie diepte (mm)	490
installatie hoogte (mm)	245
netto gewicht (kg)	8,7
aansluitgegevens	
netspanning (V/Hz)	230 / 50
elektrische aansluitwaarde (W)	2200
aantal fasen aansluiting	1
wordt met stekker geleverd	•
diversen	
koppelstrip bijgeleverd	•
prijs (€)	949,-

FORNUIZEN



typenummer	FG1211DB	FG1011DB	FG9011EB
typenummer matzwart	-	FG1070DB	FG9070EB
afmetingen			
hoogte (mm)	900 -930	900 -930	900 -930
breedte (mm)	1175	998	898
diepte (mm)	599	599	599
aansluitgegevens			
elektrische aansluitwaarde (W)	7000	3900	2900
aantal fasen aansluiting	2	1	1
wordt met stekker geleverd	-	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,3 m	1,3 m	1,3 m
algemeen: totaal aansluitvermogen gas	1,4	1,4	1,4
algemeen: positie gasaansluiting	linksachter	linksachter	linksachter
uitvoering oven			
type oven (EU)	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel
energie-efficiëntie-klasse ovenruimte (EU)	A	A	A
bruto volume ovenruimte (V) (EU)	95	72	95
onderwarmte element vermogen	1400	1200	1200
vermogen bovenwarmte element	1000	800	800
vermogen grill element	2800	1900	1900
totaal grill vermogen	3800	2700	2700
vermogen per ringelement	2500	2100	2100
uitvoering oven rechts			
type oven (EU)	conventioneel	conventioneel	conventioneel
bruto volume ovenruimte (V) (EU)	39	39	39
onderwarmte element vermogen	1200	1200	1200
vermogen bovenwarmte element	500	500	500
vermogen grill element	1700	1700	1700
totaal grill vermogen	2200	2200	2200
draaispitmotor	-	-	-
uitvoering kookgedeelte			
kookplaat: aantal kookzones kookplaat	7	6	6
kookplaat: aantal pandragers	3	3	3
kookplaat: pandrager materiaal/afwerking	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer
vonkontsteking (gaskookplaat)	•	•	•
vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
linksvoor: vermogen (kW) / soort brander	1,40-3,50 / wok	1,40-3,50 / wok	1,40-3,50 / wok
linksachter: vermogen (kW) / soort brander	0,48-1,75 / normaal	0,48-1,75 / normaal	0,48-1,75 / normaal
middenlinks: vermogen (kW) / soort brander	0,35-4,60 / wok		
middenvoor: vermogen (kW) / soort brander		0,48-1,75 / normaal	0,48-1,75 / normaal
middenachter: vermogen (kW) / soort brander		1,40-3,50 / wok	1,40-3,50 / wok
middenrechts voor: keramische zone, vermogen (kW)	2,40		
middenrechts achter: keramische zone, vermogen (kW)	2,40		
rechtsvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,24-1,00 / sudderbrander	0,24-1,00 / sudderbrander	0,24-1,00 / sudderbrander
rechtsachter: vermogen (kW) / soort brander	0,75-3,00 / sterkbrander	0,75-3,00 / sterkbrander	0,75-3,00 / sterkbrander
bediening			
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	-	•	•
kinderslot	-	-	-
algemeen			
min-max oventemperatuur	50 - 250	50 - 250	50 - 250
energie-efficiëntie-klasse ovenruimte (EU)	A	A	A
type timer oven	digitaal	digitaal	digitaal
toebehoren			
aantal geëmailleerde bakplaten	2	2	1
aantal grillroosters	3	3	2
aantal geëmailleerde braadsleden	0	0	0
prijs (€)	6.999,-	4.249,-	2.999,-
Accessoire	ACC1211H, ACC50PS, CS904CF	ACC1011H, ACC50PS, CS904CF	ACC50PS, ACC911H, CS904CF

OVENS EN COMBI-MAGNETRONS



typenummer zwart glas	ZX6574M	ZX4574M	-	-	-	-	-	-
typenummer	-	-	ZX6511D	ZX4511DN	OX6511D	ZX6511C	OX6511C	OX4511C
typenummer grafiet	-	-	ZX6592D	ZX4592DN	OX6592D	ZX6592C	OX6592C	OX4592C
ATAG productlijn	Magna, glaslijn	Magna, glaslijn	Matrix	Matrix	Matrix	Matrix	Matrix	Matrix
afmetingen								
hoogte (mm)	595	455	597	458	597	597	597	458
breedte (mm)	597	597	597	597	597	597	597	597
diepte (mm)	565	565	565	565	565	565	565	565
uitvoering								
verwarmingsfunctie	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel
dubbeloven	-	-	-	-	-	-	-	-
netto inhoud (liter)	70	48	70	48	70	70	70	48
type deur	valdeur	valdeur	valdeur	valdeur	valdeur	valdeur	valdeur	valdeur
aantal lagen glazen deur	4	4	4	4	3	4	3	3
ovenwand	glad	glad	glad	glad	glad	glad	glad	glad
aantal insteekhoogtes	5	4	5	4	5	5	5	4
geleidingssysteem voor de bakplaten	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	zijrekken	zijrekken	zijrekken
functies								
aantal functies	10	10	11	11	11	8	8	8
temperatuurbereik (min.-max. ˚C)	30 - 275	30 - 275	30 - 275	30 - 275	30 - 275	30 - 275	30 - 275	30 - 250
onderwarmte	•	•	•	•	•	•	•	•
grote grill	•	•	•	•	•	•	•	•
hetelucht circulatie	•	•	•	•	•	•	•	•
onderwarmte + hetelucht	•	•	•	•	•	•	•	•
ontdooien	•	•	•	•	•	•	•	•
grill + ventilator	•	•	•	•	•	•	•	•
onder- en bovenwarmte	•	•	•	•	•	•	•	•
onder- en bovenwarmte + ventilator	•	•	•	•	•	•	•	•
aantal automatische programma's	87	87	87	87	87			
aqua clean functie	•	•	•	•	•	•	•	•
pyrolyse schoonmaaksysteem	•	•	•	•	-	•	-	-
bediening								
type bediening	full touch control	full touch control	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop
kinderslot	•	•	•	•	•	•	•	•
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	•	•	•	•	•	•	•	•
licht aan/uit	•	•	•	•	•	•	•	•
inbouwmaten								
installatie hoogte (mm)	600	450	600	450	600	600	600	450
installatie breedte (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550
mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
toebehoren								
aantal geëmailleerde bakplaten	1	1	1	2	1	1	1	1
aantal grillroosters	2	2	2	1	2	1	1	1
aantal geëmailleerde braadsleden	0	0	0	0	0	0	0	0
draaispit	enkelvoudig	enkelvoudig	enkelvoudig	enkelvoudig				
aantal bedruiproosters voor in de bakplaat	2	2	2	1	2	1	1	1
draaispitmotor	•	•	•	•	-	-	-	-
aansluitgegevens								
elektrische aansluitwaarde (W)	3400	3400	3400	2600	3400	3400	3400	2600
aantal fasen aansluiting	1	1	1	1	1	1	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
prijs (€)	1.999,-	1.799,-	1.499,-	1.399,-	1.299,-	1.249,-	1.049,-	999,-







typenummer	OX6411LL	OX6411LR	OX6411EL	OX6411ER	OX6411B
typenummer zwart glas	-	-	-	-	-
ATAG productlijn	Matrix	Matrix	Matrix	Matrix	Matrix
afmetingen					
hoogte (mm)	594	594	594	594	595
breedte (mm)	594	594	594	594	596
diepte (mm)	548	548	548	548	545
uitvoering					
verwarmingsfunctie	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel
dubbeloven	-	-	-	-	-
netto inhoud (liter)	74	74	74	74	65
type deur	draaideur	draaideur	draaideur	draaideur	klapdeur
aantal lagen glazen deur	3	3	3	3	3
ovenwand	glad	glad	glad	glad	wandgeleiding
aantal insteekhoogtes	5	5	5	5	5
geleidingssysteem voor de bakplaten	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	wandgeleiding
functies					
aantal functies	8	8	7	7	6
temperatuurbereik (min.-max. ˚C)	50 - 250	50 - 250	50 - 250	50 - 250	50 - 250
onderwarmte	•	•	•	•	
grote grill	•	•	•	•	•
hetelucht circulatie	•	•	•	•	•
onderwarmte + hetelucht	-	-	-	-	•
ontdooien	-	-	•	•	•
grill + ventilator	•	•	-	-	-
onder- en bovenwarmte	•	•	•	•	•
onder- en bovenwarmte + ventilator	•	•	•	•	•
aantal automatische programma's				-	-
aqua clean functie	-	-	-	-	
pyrolyse schoonmaaksysteem	-	-	-		-
bediening					-
type bediening	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen, druktoetsen
kinderslot	-	-	-	-	-
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	•	•	-	-	-
licht aan/uit	•	•	•	•	-
inbouwmaten					
installatie hoogte (mm)	580	580	580	580	590
installatie breedte (mm)	560	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	550	550	550	550	550
mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
toebehoren					
aantal geëmailleerde bakplaten	2	2	2	2	1
aantal grillroosters	2	2	2	2	1
aantal geëmailleerde braadsleden				-	
draaispit					
aantal bedruiproosters voor in de bakplaat					
draaispitmotor	-	-	-		-
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	2780	2780	2780	2780	3400
aantal fasen aansluiting	1	1	1	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	
prijs (€)	999,-	999,-	799,-	799,-	847,-

(COMBI-) MAGNETRONS








typenummer zwart glas	**CX4574M**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
typenummer	**-**	**CX4511D**	**MA4511D**	**CX4511C**	**MA3611F**	**CX4311A**
typenummer grafiet	**-**	**CX4592D**	**MA4592D**	**CX4592C**	**-**	**-**
ATAG productlijn	Magna, glaslijn	Matrix	Matrix	Matrix		Max lijn
afmetingen						
hoogte (mm)	455	458	458	458	380	454
breedte (mm)	597	597	597	597	595	595
diepte (mm)	568	568	568	568	320	565
uitvoering						
netto inhoud (liter)	48	48	48	48	20	48
type deur	valdeur	valdeur	valdeur	valdeur	draaideur	valdeur
uitvoering	roterend antennesysteem	roterend antennesysteem	roterend antennesysteem	roterend antennesysteem	draaiplateau	roterend antennesysteem
ovenwand	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	gelakt	emaille
aantal insteekhoogtes	4	4	4	4	0	5
functies						
aantal magnetronstanden	6	6	6	6	4	7
magnetron vermogen (W)	90 - 1000	90 - 1000	90 - 1000	90 - 1000	750	800
onderwarmte (W)	850	850		850		1000
aqua clean functie	•	•	•	•	-	•
aantal automatische programma's	120	120	67		0	20
snel voorverwarm functie	•	•	-	•	-	-
pyrolyse schoonmaaksysteem	-	-	-	-	-	-
bediening						
type bediening	full touch control	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen
elektronische uitlezing	TFT touch display	TFT display	TFT display	LED display	LED display	LED display
kinderslot	•	•	•	•	•	•
inbouwmaten						
installatie hoogte (mm)	450	450	450	450	365 -380	450
installatie breedte (mm)	560	560	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	550	550	550	550	300	550
mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	bovenkast, hoge kast	hoge kast, onder werkblad
aansluitgegevens						
elektrische aansluitwaarde (W)	3400	3400	2200	3400	1300	3200
aantal fasen aansluiting	1	1	1	1	1	•
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	2,1 m
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,4 m	
toebehoren						
aantal geëmailleerde bakplaten	1	1		1		1
aantal grillroosters	2	1		1		1
aantal geëmailleerde braadsleden	0	0		0		-
aantal glazen bakplaten	1	1		1		-
aantal bedruiproosters voor in de bakplaat	2	1		1		
draaispitmotor	-	-	-	-	-	
prijs (€)	1.999,-	1.399,-	1.049,-	1249,-	649,-	1.099,-



Typenummer zwart glas	CS6574M	CS4574M			
Typenummer RVS			CS6511D	CS4511D	SX4511D
Typenummer grafiet			CS6592D	CS4592D	SX4592D
ATAG productlijn	Magna, glaslijn	Magna, glaslijn	Matrix	Matrix	Matrix
afmetingen					
hoogte (mm)	595	455	597	458	458
breedte (mm)	597	597	597	597	597
diepte (mm)	565	565	565	565	565
uitvoering					
netto inhoud (liter)	73	48	72	48	48
type deur	valdeur	valdeur	valdeur	valdeur	valdeur
aantal lagen glazen deur	3	3	4	4	3
ovenwand	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	5	4	5	4	4
verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
wateraanvoer	watertank	watertank	watertank	watertank	watertank
inhoud watertank (liter)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
bediening					
type bediening	full touch control	full touch control	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop
elektronische uitlezing	TFT touch display	TFT touch display	TFT display	TFT display	TFT display
weergave gebruikte functies in display	•	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•	•
stoom- en ovenfuncties					
aantal automatische programma's	160	160	160	160	96
aqua clean functie	•	•	•	•	-
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	•	•	•	•	•
type systeem voor ontdooien	oven, steamer	oven, steamer	oven, steamer	oven, steamer	steamer
temperatuurbereik stoomoven (min.-max. ˚C)	35 - 100	35 - 100	35 - 100	35 - 100	35 - 100
automatische melding water bijvullen	•	•	•	•	•
waterhardheid instelbaar	•	•	•	•	•
regeneratiefunctie	•	•	•	•	•
temperatuurbereik (min.-max. ˚C)	40 - 230	40 - 230	40 - 230	40 - 230	
onderwarmte	•	•	•	•	
grill + ventilator	•	•	•	•	
grill vermogen (W)	2700	2200	2700	2200	
toebehoren					
aantal bedruiproosters voor in de bakplaat	2	1	1	1	
aantal grillroosters	2	1	1	1	
aantal bakplaten met anti-aanbaklaag	0	0	0	0	
kookboek	- / -	- / -	- / -	- / -	
inbouwmaten					
installatie hoogte (mm)	600	450	600	450	450
installatie breedte (mm)	560	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	550	550	550	550	550
netto gewicht (kg)	39,4	34,0	39,4	34,0	34,0
mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	3400	3400	3400	3400	2200
aantal fasen aansluiting	1	1	1	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
prijs (€)	2.699,-	2.499,-	2.098,-	1.898,-	1.399,-

KOFFIEMACHINES



typenummer	CM4511AC
typenummer grafiet	CM4592AC
ATAG productlijn	Matrix
afmetingen	
hoogte (mm)	455
breedte (mm)	592
diepte (mm)	450
uitvoering	
bruikbare soorten koffie	koffiebonen, voorgemalen koffie
inhoud watertank (liter)	1,8
waterdruk (bar)	15 bar
lekbak aanwezig	•
opbergvakken aanwezig	•
koffieuitloop in hoogte verstelbaar	•
automatische melding ontkalken	•
automatische melding reinigen	•
functies	
koffie hoeveelheid instelbaar	•
koffie sterkte instelbaar	•
maalgraad instelbaar	•
cappuccino functie	•
heetwatertap	•
ontkalksysteem	•
schoonmaaksysteem voor melkkan	•
toebehoren	
cappuccinomaker	•
waterreservoir	•
inbouwmaten	
installatie hoogte (mm)	450
installatie breedte (mm)	560
installatie diepte (mm)	550
netto gewicht (kg)	25,0
wordt gemonteerd met telescooprails	•
aansluitgegevens	
elektrische aansluitwaarde (W)	1350
wordt met stekker geleverd	•
wordt met kabel geleverd	•
prijs (€)	2.099,-

LADEN



typenummer zwart glas	WD1674M	BD1674M	VD1674M	-	-	-
typenummer RVS	-	-	-	VD1611D	WD1611D	BD1611D
typenummer grafiet	-	-	-	VD1692D	WD1692D	BD1692D
ATAG productlijn	Magna, glaslijn	Magna, glaslijn	Magna	Matrix	Matrix	Matrix
afmetingen						
hoogte (mm)	140	140	140	140	140	140
breedte (mm)	597	597	597	597	597	597
diepte (mm)	550	550	550	550	550	550
inbouwmaten						
installatie hoogte (mm)	140	140	140	140	140	140
installatie breedte (mm)	560 -568	560 -568	560 -568	560 -568	560 -568	560 -568
installatie diepte (mm)	550	550	550	550	550	550
aansluitgegevens						
elektrische aansluitwaarde (W)	810		320	320	810	
aantal fasen aansluiting	1		1	1	1	
wordt met stekker geleverd	•	-	•	•	•	-
prijs (€)	749,-	449,-	2.299,-	2.099,-	649,-	399,-

MAGNA
AFZUIGKAPPEN



typenummer zwart glas	WS1274M	WS9074M	WDD9074MM	ES1274M	ES1074M
afmetingen					
breedte (mm)	1198	898	880	1198	1000
uitvoering					
type	wandschouwkap	wandschouwkap		eilandschouwkap	eilandschouwkap
energie efficiëntieklasse	A	A	B	A	A
met motor	•	•	•	•	•
motorloos voor centraal afzuigsysteem	-	-	-	-	-
motorloos voor externe motor	-	-	-	-	-
aantal motoren	1	1	1	1	1
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
type afsluitklep	mechanisch	mechanisch	geen	mechanisch	mechanisch
terugslagklep	•	•	•	•	•
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 10	2 / 6	1 / 9	2 / 6	2 / 10
type verlichting	LED strip	LED strip	LED strip	LED strip	LED strip
bediening					
type bediening	full touch control	full touch control	full touch control	full touch control	full touch control
aantal snelheden	9	9	5	9	9
intensiefstand	•	•	•	•	•
naloopstand	•	•	•	•	•
reinigingsindicatie vetfilter	•	•	-	•	•
reinigingindicatie koolstoffilter	•	•	-	•	•
sfeerverlichting (dimfunctie)	•	•	•	•	•
Clean Air functie	•	•	•	•	•
afzuigcapaciteit en geluidsniveau					
capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591	248	238	160	248	226
capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591	347	330	280	347	327
capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591	406	392	340	406	393
capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591	488	453	420	515	484
capaciteit volgens EN61591	926	793		926	904
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	40	40	38	40	36
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	47	46	49	47	45
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	51	50	52	51	49
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	56	55	57	56	54
filters					
type vetfiltersysteem	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	2	2	2	2	2
vetfilters reinigen in vaatwasser	•	•	•	•	•
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	0	0		0	0
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	242	242	284	250	250
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde, achterkant, rechts, links	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)	150 -125 -120	150 -125 -120	150 -120	150 -125 -120	150 -125 -120
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
prijs (€)	2.049,-	1.849,-	1.999,-	2.449,-	2.349,-

AFZUIGKAPPEN



typenummer RVS	WS1511SAM	WS1211SAM	WS9011SAM	WS9011QAM	WS12211EM	WS9211EM
typenummer grafiet	**-**	**WS1292SAM**	**WS9092SAM**	**-**	**-**	**WS9292EM**
afmetingen						
breedte (mm)	1471	1198	898	898	1198	898
uitvoering						
type	wandschouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap
energie efficiëntieklasse	A+	A+	A+	C	A	A
met motor	•	•	•	•	•	•
motorloos voor centraal afzuigsysteem	-	-	-	-	-	-
motorloos voor externe motor	-	-	-	-	-	-
aantal motoren	1	1	1	1	1	1
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•	•
type afsluitklep	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	geen	geen
terugslagklep	•	•	•	•	•	•
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	3 / 3,5	3 / 3,5	2 / 3,5	2 / 3,5	3 / 1,0	2 / 1,0
type verlichting	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot
bediening						
type bediening	elektronische tiptoetsen	full touch control	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen
aantal snelheden	9	9	9	4	4	4
intensiefstand	•	•	•	•	•	•
naloopstand	•	•	•	•	-	•
reinigingsindicatie vetfilter	•	•	•	•	•	•
reinigingindicatie koolstoffilter	•	•	•	•	•	•
sfeerverlichting (dimfunctie)	•	•	•	•	•	•
Clean Air functie	•	•	•	•	•	•
afzuigcapaciteit en geluidsniveau						
capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591	266	266	266	213	280	280
capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591	358	358	358	328	390	390
capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591	438	438	438	526	550	550
capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591	490	490	490	746	680	680
capaciteit volgens EN61591	930	930	930			
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	39	39	39	35	52	52
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	47	47	47	46	59	59
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	50	50	50	57	68	68
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	55	55	55	66	71	71
filters						
type vetfiltersysteem	Air Logic	Air Logic	Air Logic	Air Logic	cassette	cassette
aantal vetfilters	5	4	3	3	4	3
vetfilters reinigen in vaatwasser	•	•	•	•	•	•
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	1	1	1	1	1	1
aansluitgegevens						
elektrische aansluitwaarde (W)	240	240	237	237	273	272
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)	150 -125 -120	150 -125 -120	150 -125 -120	150 -125 -120	150 -120	150 -120
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,0 m	1,0 m
prijs (€)	2.199,-	1.599,-	1.399,-	1.339,-	899,-	799,-

AFZUIGKAPPEN



typenummer RVS	WS1111RAM	WS9011EVM	WS9211IM	WS6211IM	WS9211FM	WS9111BAM	WS9011PM	WS6011PM
typenummer grafiet	-	-	-		WS9292FM	WS9192BAM	-	
afmetingen								
breedte (mm)	998	900	900	600	900	898	900	600
uitvoering								
type	wandschouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap
energie efficiëntieklasse	A+	A++	A	A	B	A+	D	E
met motor	•	•	•	•	•	•	•	•
motorloos voor centraal afzuigsysteem	-	-	-	-	-	-	-	-
motorloos voor externe motor	-	-	-	-	-	-	-	-
aantal motoren	1	1	1	1	1	1	1	1
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•	•	•	•
type afsluitklep	mechanisch	geen			mechanisch	mechanisch		
terugslagklep	•	-	-	-	•	•	-	-
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 3,5	2 / 1,0	2 / 1,5	2 / 1,5	2 / 8	2 / 3,5	2 / 7	2 / 7
type verlichting	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot	LED strip	LED spot	spaarlamp	spaarlamp
bediening								
type bediening	full touch control	elektronische tiptoetsen	full touch control	full touch control	full touch control	full touch control	mechanische druktoetsen	mechanische druktoetsen
aantal snelheden	9	3	4	4	4	9	3	3
intensiefstand	•	•	•	•	•	•	-	-
naloopstand	•	-	•	•	•	•	-	-
reinigingsindicatie vetfilter	•	•	•	•	•	•	-	-
reinigingindicatie koolstoffilter	•	•	•	•	•	•	-	-
sfeerverlichting (dimfunctie)	•	•	-	-	•	•	-	-
Clean Air functie	•	-	•	•	•	•	-	-
afzuigcapaciteit en geluidsniveau								
capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591	266	286	286	286	276	266	264	264
capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591	358	352	404	404	380	358	321	321
capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591	438	482	564	564	523	438	414	414
capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591	490		679	679	642	490		
capaciteit volgens EN61591	930					930		
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	39	54	48	48	46	39	47	47
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	47	57	56	56	52	47	52	52
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	50	65	63	63	64	50	58	58
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	55		68	68	70	55		
filters								
type vetfiltersysteem	Air Logic		cassette	cassette	cassette	Air Logic	cassette	cassette
aantal vetfilters	3	1	2	2	1	2	3	2
vetfilters reinigen in vaatwasser	•	•	•	•	•	•	-	-
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	1	1	2	2	1	1	2	2
aansluitgegevens								
elektrische aansluitwaarde (W)	237	95	253	253	246	237	266	244
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)	150 -125 -120	150 -125	150 -125 -120	150 -125 -120	150 -120	150 -125 -120	120	120
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,0 m	1,0 m	1,5 m	1,5 m		
prijs (€)	1.549,-	1.299,-	699,-	599,-	1.299,-	1.299,-	431,-	355,-

AFZUIGKAPPEN



typenummer RVS	ES1511SAM	ES1211SAM	ES1011SAM	ES9011EVM	ES9211EM
typenummer grafiet	-	ES1292SAM	ES1092SAM	-	-
typenummer wit	-	-	-	-	-
afmetingen					
breedte (mm)	1500	1150	1000	900	898
uitvoering					
type	eilandschouwkap	eilandschouwkap	eilandschouwkap	eilandschouwkap	eilandschouwkap
energie efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A++	A
met motor	•	•	•	•	•
motorloos voor centraal afzuigsysteem	-	-	-	-	-
motorloos voor externe motor	-	-	-	-	-
aantal motoren	1	1	1	1	1
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
type afsluitklep	mechanisch	mechanisch	mechanisch	geen	geen
terugslagklep	•	•	•	-	•
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	3 / 3,5	3 / 3,5	2 / 3,5	2 / 1,0	4 / 1,0
type verlichting	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot
bediening					
type bediening	elektronische tiptoetsen	full touch control	full touch control	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen
aantal snelheden	9	9	9	3	4
intensiefstand	•	•	•	•	•
naloopstand	•	•	•	-	•
reinigingsindicatie vetfilter	•	•	•	•	•
reinigingindicatie koolstoffilter	•	•	•	•	•
sfeerverlichting (dimfunctie)	•	•	•	•	•
Clean Air functie	•	•	•	-	•
afzuigcapaciteit en geluidsniveau					
capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591	266	266	266	286	280
capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591	358	358	358	352	390
capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591	438	438	438	482	550
capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591	490	490	490		680
capaciteit volgens EN61591	930	930	930		
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	39	39	39	54	52
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	47	47	47	57	59
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	50	50	50	65	68
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	55	55	55		71
filters					
type vetfiltersysteem	Air Logic	Air Logic	Air Logic		cassette
aantal vetfilters	8	6	4	1	3
vetfilters reinigen in vaatwasser	•	•	•	•	•
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	1	1	1	1	1
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	240	240	237	95	274
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)	150 -125 -120	150 -125 -120	150 -125 -120	150 -125	150 -120
afvoermaat plat kanaal, diepte / breedte (mm)					
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,0 m
prijs (€)	2.198,-	1.949,-	1.849,-	1.499,-	1.199,-




typenummer RVS	WU1511PMX	WU1111PMM	WU1111PMX	WU9011PMM	WU9011RM	WU9111HM	WU7111HM	WU5111HM
typenummer grafiet	-	-	-			-	-	-
typenummer wit	WU1550PMX	WU1150PMM	WU1150PMX	WU9050PMM		-	-	-
afmetingen								
breedte (mm)	1520	1120	1120	840	840	860	770	520
uitvoering								
type	inbouw unit	inbouw unit	inbouw unit	inbouw unit	inbouw unit	inbouw unit	inbouw unit	inbouw unit
energie efficiëntieklasse	B	A+	A	A+	A+	A+	A+	A
met motor	-	•	-	•	•	•	•	•
motorloos voor centraal afzuigsysteem	-	-	-	-	-	-	-	-
motorloos voor externe motor	•	-	•	-	-	-	-	-
aantal motoren	0	1	0	1	1	1	1	1
geschikt voor recirculatie	-	-	-	•	-	•	•	•
type afsluitklep	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen
terugslagklep	-	-	-	-	-	•	•	•
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	4 / 2,2	2 / 2,0	2 / 2,2	2 / 2,2	2 / 2,2	2 / 5	2 / 5	2 / 5
type verlichting	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot
bediening								
type bediening	elektronische tiptoetsen, afstandsbediening	elektronische tiptoetsen, afstandsbediening	elektronische tiptoetsen, afstandsbediening	elektronische tiptoetsen, afstandsbediening	elektronische tiptoetsen, afstandsbediening	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen
aantal snelheden	4	4	4	4	4	4	4	4
intensiefstand	•	-	-	•	•	•	•	•
naloopstand	•	•	•	•	•	-	-	-
reinigingsindicatie vetfilter	-	•	-	•	•	•	•	•
reinigingindicatie koolstoffilter	-	-	-	-	-	•	•	•
sfeerverlichting (dimfunctie)	•	•	•	•	•	•	•	•
Clean Air functie	-	-	-	-	-	•	•	•
afzuigcapaciteit en geluidsniveau								
capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591		350		384	374	340	340	340
capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591		510		572	542	505	505	470
capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591		610		682	646	610	610	560
capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591		725		757	725	670	670	620
capaciteit volgens EN61591								
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13		36		36	36	55	55	55
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13		51		51	59	60	60	64
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13		60		60	62	64	64	67
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13		66		66	66	67	67	70
filters								
type vetfiltersysteem	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	4	2	2	2	1	2	2	2
vetfilters reinigen in vaatwasser	•	•	•	•	•	•	•	•
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	0	0	0	0	0	2	2	2
aansluitgegevens								
elektrische aansluitwaarde (W)		104		104	104	280	280	280
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde, rechts, links	bovenzijde	bovenzijde, achterkant, rechts, links	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)	180	150	180	150	150	150 -120	150 -120	150 -120
afvoermaat plat kanaal, diepte / breedte (mm)	90 / 220		90 / 220					
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,1 m	0,9 m	1,1 m	0,9 m	0,9 m	1,2 m	1,2 m	1,2 m
prijs RVS (€)	1.699,-	1.499,-	1.399,-	1.449,-	1.199,-	899,-	799,-	699,-
prijs wit (€)	1.759,-	1.559,-	1.449,-	1.499,-	-	-	-	-

AFZUIGKAPPEN



typenummer RVS	WU7011BM	WU5011BM	WV9311NM	WV6311NM	WV6311LM	-	WS9211PC
typenummer zilvergrijs	-		-			WV6211AM	-
typenummer wit	-		-			-	-
afmetingen							
breedte (mm)	706	525	900	600	598	598	900
uitvoering							
type	inbouw unit	inbouw unit	vlakscherm	vlakscherm	vlakscherm	vlakscherm	wandschouwkap
energie efficiëntieklasse	D	D	A+	A+	C	D	
met motor	•	•	•	•	•	•	-
motorloos voor centraal afzuigsysteem	-	-	-	-	-	-	•
motorloos voor externe motor	-	-	-	-	-	-	-
aantal motoren	1	1	1	1	1		0
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•	•	-
type afsluitklep			geen	geen		geen	elektrisch met elektromotor
terugslagklep	-	-	•	•	•	-	-
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 20	2 / 20	2 / 5	2 / 5	2 / 1,5	2 / 1,0	2 / 7
type verlichting	halogeen spot	halogeen spot	LED spot	LED spot	LED spot	LED spot	spaarlamp
bediening							
type bediening	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	mechanische schuifregelaar	mechanische schuifregelaar	mechanische druktoetsen
aantal snelheden	3	4	4	4	3	3	0
intensiefstand	-	•	•	•	-	-	-
naloopstand	•	•	-	-	-	-	-
reinigingsindicatie vetfilter	•	•	•	•	-	-	-
reinigingindicatie koolstoffilter	-	-	•	•	-	-	-
sfeerverlichting (dimfunctie)	-	-	•	•	-	-	-
Clean Air functie	-	-	•	•	-	-	-
afzuigcapaciteit en geluidsniveau							
capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591	260	260	340	340	278	220	
capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591	394	394	500	500	372	320	
capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591	612	534	600	600	565	420	
capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591		612	660	660			
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	46	46	55	55	48	54	
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	54	54	60	60	56	63	
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	64	61	65	65	65	67	
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13		64	67	67			
filters							
type vetfiltersysteem	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	1	1	3	1	2	2	3
vetfilters reinigen in vaatwasser	-	-	•	•	•	•	-
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	2	2	1	1	1	2	0
aansluitgegevens							
elektrische aansluitwaarde (W)	290	290	280	280	253	142	19
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)	150 -120	150 -120	150 -120	150 -120	150 -120	150 -120	125
wordt met stekker geleverd	-	•	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)			1,2 m	1,2 m	1,0 m	1,5 m	
prijs (€)	590,-	535,-	859,-	799,-	429,-	299,-	465,-

AFZUIGKAPPEN



typenummer RVS	WO6111BM	-	WS9111MR*	WS9211RC*	WO6011MR	WO6211AC	WV6211AC	-
typenummer zilvergrijs	-	WI6211CM	-	-	-	-	-	-
typenummer wit	-	-	-	-	-	-	-	WI6255BC
afmetingen								
breedte (mm)	600	600	898	900	598	600	600	600
uitvoering								
type	onderbouwkap	geïntegreerd	wandschouwkap	wandschouwkap	vlakscherm	onderbouwkap	vlakscherm	geïntegreerd
energie efficiëntieklasse	D	E						
met motor	•	•	•	-	•	-	-	-
motorloos voor centraal afzuigsysteem	-	-	•	•	•	•	•	•
motorloos voor externe motor	-	-	-	-	-	-	-	-
aantal motoren	1	1	1	0	1	0	0	0
geschikt voor recirculatie	•	•	•	-	•	-	-	-
type afsluitklep			elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor
terugslagklep	-	-	-	-	-	-	-	-
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 7	2 / 20	2 / 20	2 / 20	2 / 7	2 / 7	2 / 7	2 / 7
type verlichting	spaarlamp	halogeen spot	halogeen spot	halogeen spot	spaarlamp	spaarlamp	spaarlamp	spaarlamp
bediening								
type bediening	mechanische druktoetsen	mechanische druktoetsen	elektronische tiptoetsen	mechanische druktoetsen	elektronische tiptoetsen	mechanische druktoetsen	mechanische schuifregelaar	mechanische schuifregelaar
aantal snelheden	3	3	4	0	3	0	0	0
intensiefstand	-	-	•	-	-	-	-	-
naloopstand	-	-	•	-	•	-	-	-
reinigingsindicatie vetfilter	-	-	•	-	-	-	-	-
reinigingindicatie koolstoffilter	-	-	•	-	-	-	-	-
sfeerverlichting (dimfunctie)	-	-	-	-	-	-	-	-
Clean Air functie	-	-	-	-	-	-	-	-
afzuigcapaciteit en geluidsniveau								
capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591	139	199						
capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591	194	307	207		155			
capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591	343	409	285		235			
capaciteit stand 4 (m3/h), norm EN 61591			384					
capaciteit volgens EN61591								
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	47	48						
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	57	54	57		60			
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	67	64	64		68			
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13			71					
filters								
type vetfiltersysteem	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	filtermat	cassette	cassette
aantal vetfilters	2	2	2	3	2	1	2	2
vetfilters reinigen in vaatwasser	•	-	•	-	•	-	-	-
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	1	2	1	0	1	0	0	0
aansluitgegevens								
elektrische aansluitwaarde (W)	174	210	290	45	140	19	19	19
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)	125	150 -120	125	125	125	125	125	125
wordt met stekker geleverd	•	-	•	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)		1,5 m	1,5 m		1,8 m			
prijs (€)	216,-	437,-	1.379,-	553,-	469,-	215,-	249,-	255,-

*Vanaf medio 2017 leverbaar met LED verlichting

AFZUIGKAPPEN



typenummer RVS	WO6111BM	WS6211RC	WS6211PC	-	-
typenummer wit	**WO6155BM**	**-**	**-**	**WO6255AC**	**WV6255AC**
afmetingen					
breedte (mm)	600	600	600	600	600
uitvoering					
type	onderbouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap	onderbouwkap	vlakscherm
energie efficiëntieklasse	D				
met motor	•	-	-	-	-
motorloos voor centraal afzuigsysteem	-	•	•	•	•
motorloos voor externe motor	-	-	-	-	-
aantal motoren	1	0	0	0	
geschikt voor recirculatie	•	-	-	-	-
type afsluitklep		elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor
terugslagklep	-	-	-	-	-
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 7	2 / 20	2 / 7	2 / 7	2 / 7
type verlichting	spaarlamp	halogeen spot	spaarlamp	spaarlamp	spaarlamp
bediening					
type bediening	mechanische druktoetsen	mechanische druktoetsen	mechanische druktoetsen	mechanische druktoetsen	mechanische schuifregelaar
aantal snelheden	3	0	0	0	
intensiefstand	-	-	-	-	-
naloopstand	-	-	-	-	-
reinigingsindicatie vetfilter	-	-	-	-	-
reinigingindicatie koolstoffilter	-	-	-	-	-
sfeerverlichting (dimfunctie)	-	-	-	-	-
Clean Air functie	-	-	-	-	-
afzuigcapaciteit en geluidsniveau					
capaciteit stand 1 (m3/h), norm EN 61591	139				
capaciteit stand 2 (m3/h), norm EN 61591	194				
capaciteit stand 3 (m3/h), norm EN 61591	343				
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	47				
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	57				
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	67				
filters					
type vetfiltersysteem	cassette	cassette	cassette	filtermat	cassette
aantal vetfilters	2	2	2	1	2
vetfilters reinigen in vaatwasser	•	-	-	-	-
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	1	0	0	0	
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	174	45	19	19	19
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)	125	125	125	125	125
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•
prijs (€)	176,-	499,-	399,-	189,-	229,-

KOELEN EN VRIEZEN










typenummer	KD62122BN	KS32122BN	KD62122A	KS32122A	KD80102AD	KS32102B	KD7102CN	KD62102B
categorie	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	8) diepvrieskast	7) koel-vrieskast
energie-efficiëntieklasse	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A+	A++
EU-Milieukeur	-	-	-	-	-	-	-	-
Energieverbruik (AEc) in kWh per jaar	177	218	103	132	101	206	213	162
netto inhoud koelgedeelte (liter)	173	173	211	210	186	143	0,0	146
netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)	18	18	-	-	-	18	97	18
steraanduiding vriezer	4	4	-	-	-	4	4	4
ontwerptemperatuur andere ruimten	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
No Frost vriesvak	-	-	-	-	-	-	-	-
No Frost vriesgedeelte	-	-	-	-	-	-	•	-
max. bewaartijd bij stroomuitval (h)	12	12	-	-	-	12	26	12
vriesvermogen kg/24 uur (kg/24h)	2	2	0	0	0	2	15	2
klimaatklasse	SN-T (10-43°C)	SN-ST (10-38°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	ST (16-38°C)	SN-T (10-43°C)	SN-ST (10-38°C)
geluidsemissie dB(a)	36	36	35	35	33	36	40	36
inbouwapparaat	•	•	•	•	•	•	•	•
wijnbewaarkast	-	-	-	-	-	-	-	-
aantal deuren	1	1	1	1	1	1	1	1
deurmontage	deur-op-deur soft-close	sleepdeur	deur-op-deur soft-close	sleepdeur	deur-op-deur	sleepdeur	deur-op-deur	deur-op-deur soft-close
deur draairichting omkeerbaar	•	•	•	•	•	•	•	•
deur zelfsluitend vanaf x-graden	20		20		20	1	20	20
aantal compressoren	1	1	1	1	1		1	1
afmetingen								
hoogte (mm)	1220	1220	1220	1220	1022	1020	1021	1020
breedte (mm)	557	540	557	540	559	540	540	557
diepte (mm)	545	545	545	545	544	545	547	545
uitvoering								
totale bruto inhoud (liter)	192	192	211	211	191	166	110	166
type verlichting	LED	LED	LED	LED	LED	LED		LED
CFK / HFK vrij	•	•	•	•	•	•	•	•
koelvloeistof	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
digitale temperatuurdisplay	-	-	-	-	• / LED display	-	- / LED display	-
aan/uit schakelaar	-	-	-	-	•	-	•	-
signaal als deur open staat	-	-	-	-	-	-	•	-
signaal bij te hoge temperatuur	-	-	-	-	-	-	•	-
specificaties koelgedeelte (en vriesvak)								
volautomatisch ontdooisysteem	•	•	•	•	•	•	-	•
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-	-	-	-	-	-
Fast Cool functie	-	-	-	-	-	-	-	-
aantal draagplateaus	4	4	5	5	5	3		3
waarvan in hoogte verstelbaar	3	3	4	4	4	2		2
flessenstabilisator	•	•	•	•	•	•	-	•
flessenrek	•	•	•	•	-	-	-	-
aantal Climat Fresh Boxen	0	0	0	0	0	0		0
aantal groenteladen	1	1	1	1	2	1		1
uitrusting koeldeur								
totaal aantal deurvakken	3	3	3	3	5	4		4
onderbak voor flessen	•	•	•	•	•	•	-	•
eierrekje	-	-	-	-	•	-	-	-
specificaties vriesgedeelte								
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-	-	-	-	•	-
Fast Freeze functie	-	-	-	-	-	-	•	-
aantal vriesladen							4	
ijsblokjes houder	-	-	-	-	-	-	•	-
inbouwmaten								
installatie hoogte (mm)	1232	1232	1232	1232	1024 -1040	1032	1022 -1030	1032
installatie breedte (mm)	570	570	570	570	560 -570	570	560 -568	570
installatie diepte (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550
netto gewicht (kg)	44,0	42,0	42,0	40,0	40,0	34,0	38,5	37,0
aansluitgegevens								
elektrische aansluitwaarde (W)	80	80	75	75	80	75	100	75
netspanning (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)			2,4 m		2,1 m		2,4 m	2,4 m
prijs (€)	959,-	819,-	949,-	759,-	959,-	799,-	1.025,-	899,-

KOELEN EN VRIEZEN










typenummer	KS32178B	KD80140BF	KD80140AF	KD80140AD	KD80140CD	KD62140B	KD62140A	KD80122AF
categorie	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	8) diepvrieskast	7) koel-vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen
energie-efficiëntieklasse	A+	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
EU-Milieukeur	-	-	-	-	-	-	-	-
Energieverbruik (AEc) in kWh per jaar	299	202	125	109	207	193	107	121
netto inhoud koelgedeelte (liter)	195	196	231	252		186	240	196
netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)	80	20	-	-	157	31		-
steraanduiding vriezer	4	4	-	-	4	4		-
ontwerptemperatuur andere ruimten	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
No Frost vriesvak	-	-	-	-	-	-	-	-
No Frost vriesgedeelte	-	-	-	-	•	-	-	-
max. bewaartijd bij stroomuitval (h)	19	15	-	-	26	13		-
vriesvermogen kg/24 uur (kg/24h)	3,5	2	0	0	16	3		0
klimaatklasse	SN-T (10-43°C)	SN-ST (10-38°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)
geluidsemissie dB(a)	35	37	37	36	37	36	35	38
inbouwapparaat	•	•	•	•	•	•	•	•
wijnbewaarkast	-	-	-	-	-	-	-	-
aantal deuren	2	1	1	1	1	1	1	1
deurmontage	sleepdeur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur
deur draairichting omkeerbaar	•	•	•	•	•	•	•	•
deur zelfsluitend vanaf x-graden		20	20	20		20	20	20
aantal compressoren	1	1	1	1	1	1	1	1
afmetingen								
hoogte (mm)	1770	1395	1395	1395	1393	1395	1395	1218
breedte (mm)	540	559	559	559	559	540	540	559
diepte (mm)	545	544	544	544	544	545	545	544
uitvoering								
totale bruto inhoud (liter)	277	244	264	268	188	218	241	225
type verlichting	LED	LED	LED	LED		LED	LED	LED
CFK / HFK vrij	•	•	•	•	-	•	•	•
koelvloeistof	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
digitale temperatuurdisplay	- / geen	• / LED display	• / LED display	- / LED display	- / LED display	-	-	• / LED display
aan/uit schakelaar	-	•	•	•	-	-	-	•
signaal als deur open staat	-	•	•	-	-	-	-	•
signaal bij te hoge temperatuur	-	-	-	-	-	-	-	-
specificaties koelgedeelte (en vriesvak)								
volautomatisch ontdooisysteem	•	•	•	•	-	•	•	•
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-	-	-	-	-	•
Fast Cool functie	-	•	•	-	-	-	-	•
aantal draagplateaus	4	4	5	7		2	4	4
waarvan in hoogte verstelbaar	3	3	4	6		2	3	3
flessenstabilisator	•	•	•	•	-	•	•	•
flessenrek	•	-	-	-	-	•	•	-
aantal Climat Fresh Boxen	0	2	2			0	0	2
aantal groenteladen	1			1		2	2	
uitrusting koeldeur								
totaal aantal deurvakken	3	5	5	5		3	3	4
waarvan bovendeurvakken incl. deksel	•			•	-	•	•	•
onderbak voor flessen	-	•	•	•	-	-	-	•
eierrekje		•	•					
specificaties vriesgedeelte	-			-	-	-	-	-
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-	-	•	-	-	-
Fast Freeze functie	3	-	-		6			
aantal vriesladen	•			-	-	-	-	-
ijsblokjes houder		-	-					
inbouwmaten								
installatie hoogte (mm)	1776 -1780	1397 -1413	1397 -1413	1397 -1413	1397 -1413	1400	1400	1220 -1236
installatie breedte (mm)	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570	560 -568	560	560	560 -570
installatie diepte (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550
netto gewicht (kg)	58,0	58,4	57,1	53,7	62,2	46,0	46,0	48,6
aansluitgegevens								
elektrische aansluitwaarde (W)	140	80	80	80	251	120	120	80
netspanning (V/Hz)	220/240 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	220/240 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	2,4 m	2,1 m	2,1 m	2,1 m	2,1 m			2,1 m
prijs (€)	1.069,-	1.449,-	1399,-	1.239,-	1.499,-	1.099,-	1.049,-	1.299,-

KOELEN EN VRIEZEN










typenummer	KD62122BN	KS32122BN	KD62122A	KS32122A	KD80102AD	KS32102B	KD7102CN	KD62102B
categorie	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	8) diepvrieskast	7) koel-vrieskast
energie-efficiëntieklasse	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A+	A++
EU-Milieukeur	-	-	-	-	-	-	-	-
Energieverbruik (AEc) in kWh per jaar	177	218	103	132	101	206	213	162
netto inhoud koelgedeelte (liter)	173	173	211	210	186	143	0,0	146
netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)	18	18	-	-	-	18	97	18
steraanduiding vriezer	4	4	-	-	-	4	4	4
ontwerptemperatuur andere ruimten	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
No Frost vriesvak	-	-	-	-	-	-	-	-
No Frost vriesgedeelte	-	-	-	-	-	-	•	-
max. bewaartijd bij stroomuitval (h)	12	12	-	-	-	12	26	12
vriesvermogen kg/24 uur (kg/24h)	2	2	0	0	0	2	15	2
klimaatklasse	SN-T (10-43°C)	SN-ST (10-38°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	ST (16-38°C)	SN-T (10-43°C)	SN-ST (10-38°C)
geluidsemissie dB(a)	36	36	35	35	33	36	40	36
inbouwapparaat	•	•	•	•	•	•	•	•
wijnbewaarkast	-	-	-	-	-	-	-	-
aantal deuren	1	1	1	1	1	1	1	1
deurmontage	deur-op-deur soft-close	sleepdeur	deur-op-deur soft-close	sleepdeur	deur-op-deur	sleepdeur	deur-op-deur	deur-op-deur soft-close
deur draairichting omkeerbaar	•	•	•	•	•	•	•	•
deur zelfsluitend vanaf x-graden	20		20		20	1	20	20
aantal compressoren	1	1	1	1	1		1	1
afmetingen								
hoogte (mm)	1220	1220	1220	1220	1022	1020	1021	1020
breedte (mm)	557	540	557	540	559	540	540	557
diepte (mm)	545	545	545	545	544	545	547	545
uitvoering								
totale bruto inhoud (liter)	192	192	211	211	191	166	110	166
type verlichting	LED	LED	LED	LED	LED	LED		LED
CFK / HFK vrij	•	•	•	•	•	•	•	•
koelvloeistof	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
digitale temperatuurdisplay	-	-	-	-	• / LED display	-	- / LED display	-
aan/uit schakelaar	-	-	-	-	•	-	•	-
signaal als deur open staat	-	-	-	-	-	-	•	-
signaal bij te hoge temperatuur	-	-	-	-	-	-	•	-
specificaties koelgedeelte (en vriesvak)								
volautomatisch ontdooisysteem	•	•	•	•	•	•	-	•
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-	-	-	-	-	-
Fast Cool functie	-	-	-	-	-	-	-	-
aantal draagplateaus	4	4	5	5	5	3		3
waarvan in hoogte verstelbaar	3	3	4	4	4	2		2
flessenstabilisator	•	•	•	•	•	•	-	•
flessenrek	•	•	•	•	-	-	-	-
aantal Climat Fresh Boxen	0	0	0	0	0	0		0
aantal groenteladen	1	1	1	1	2	1		1
uitrusting koeldeur								
totaal aantal deurvakken	3	3	3	3	5	4		4
onderbak voor flessen	•	•	•	•	•	•	-	•
eierrekje	-	-	-	-	•	-	-	-
specificaties vriesgedeelte								
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-	-	-	-	•	-
Fast Freeze functie	-	-	-	-	-	-	•	-
aantal vriesladen							4	
ijsblokjes houder	-	-	-	-	-	-	•	-
inbouwmaten								
installatie hoogte (mm)	1232	1232	1232	1232	1024 -1040	1032	1022 -1030	1032
installatie breedte (mm)	570	570	570	570	560 -570	570	560 -568	570
installatie diepte (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550
netto gewicht (kg)	44,0	42,0	42,0	40,0	40,0	34,0	38,5	37,0
aansluitgegevens								
elektrische aansluitwaarde (W)	80	80	75	75	80	75	100	75
netspanning (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)			2,4 m		2,1 m		2,4 m	2,4 m
prijs (€)	1.199,-	819,-	949,-	759,-	959,-	799,-	1.025,-	899,-

KOELEN EN VRIEZEN









typenummer	KD62102A	KS32102A	KD62088A	KS32088A	KS32088B	KD5188C	KS1088C
categorie	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	8) diepvrieskast	8) diepvrieskast
energie-efficiëntieklasse	A++	A+	A++	A+	A+	A+	A+
EU-Milieukeur	-	-	-	-	-	-	-
Energieverbruik (AEc) in kWh per jaar	100	126	124	122	152	199	196
netto inhoud koelgedeelte (liter)	183	182	155	153	117		0,0
netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)	-	-	-	-	18	96	86
steraanduiding vriezer	-	-	-	-	4	4	4
ontwerptemperatuur andere ruimten	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
No Frost vriesvak	-	-	-	-	-	-	-
No Frost vriesgedeelte	-	-	-	-	-	-	-
max. bewaartijd bij stroomuitval (h)	0	0	0	0	10	17	17
vriesvermogen kg/24 uur (kg/24h)	0	0	0	0	2	10	13
klimaatklasse	SN-T (10-43°C)	SN-ST (10-38°C)	T (16-43°C)	N (16-32°C)	N-ST (16-38°C)	SN-T (10-43°C)	N-ST (16-38°C)
geluidsemissie dB(a)	35	35	35	35	36	39	40
inbouwapparaat	•	•	•	•	•	•	•
wijnbewaarkast	-	-	-	-	-	-	-
aantal deuren	1	1	1	1	1	1	1
deurmontage	deur-op-deur soft-close	sleepdeur	deur-op-deur soft-close	sleepdeur	sleepdeur	deur-op-deur	sleepdeur
deur draairichting omkeerbaar	•	•	•	•	•	•	•
deur zelfsluitend vanaf x-graden	20		20				20
aantal compressoren	1	1	1	1	1	1	1
afmetingen							
hoogte (mm)	1020	1020	873	873	873	875	875
breedte (mm)	557	540	557	540	540	540	540
diepte (mm)	545	545	545	545	545	545	545
uitvoering							
totale bruto inhoud (liter)	183	183	155	155	139	103	103
type verlichting	LED	LED	LED	LED	LED		
CFK / HFK vrij	•	•	•	•	•	-	•
koelvloeistof	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
digitale temperatuurdisplay	-	-	-	-	-	-	•
aan/uit schakelaar	-	-	-	-	-	-	•
signaal als deur open staat	-	-	-	-	-	-	-
signaal bij te hoge temperatuur	-	-	-	-	-	-	-
specificaties koelgedeelte (en vriesvak)							
volautomatisch ontdooisysteem	•	•	•	•	•	-	-
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-	-	-	-	-
Fast Cool functie	-	-	-	-	-	-	-
aantal draagplateaus	4	4	4	4	3		
waarvan in hoogte verstelbaar	3	3	3	3	2		
flessenstabilisator	•	•	•	•	•	-	-
flessenrek	•	-	-	-	-	-	-
aantal Climat Fresh Boxen	0	0	0	0	0		
aantal groenteladen	1	1	1	1	1		
uitrusting koeldeur							
totaal aantal deurvakken	4	4	3	3	3		
onderbak voor flessen	•	•	•	•	•	-	-
eierrekje	-	-	-	-	-	-	-
specificaties vriesgedeelte							
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-	-	-	-	•
Fast Freeze functie	-	-	-	-	-	•	•
aantal vriesladen				-		4	4
ijsblokjes houder	-	-	-		-	-	•
inbouwmaten				885			
installatie hoogte (mm)	1032	1032	885	570	885	875 -88	875 -880
installatie breedte (mm)	570	570	570	550	570	560 -570	560 -570
installatie diepte (mm)	550	550	550	30,0	550	560	550
netto gewicht (kg)	35,0	33,0	33,0		33,0	35,0	37,0
aansluitgegevens				70			
elektrische aansluitwaarde (W)	70	70	70	230 / 50	75	60	80
netspanning (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	•	230 / 50	220/230 / 50	230 / 50
wordt met stekker geleverd	•	•	•		•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	2,4 m		2,4 m			2,0 m	2,0 m
prijs (€)	899,-	749,	749,-	649,-	689,-	799,-	734,-

KOELEN EN VRIEZEN





typenummer	KU1190B	KU1190A	KU1190C
categorie	7) koel-vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	8) diepvrieskast
energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
EU-Milieukeur	-	-	-
Energieverbruik (AEc) in kWh per jaar	141,62	93	143
netto inhoud koelgedeelte (liter)	105	143	0,0
netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)	21	-	86
steraanduiding vriezer	4	-	4
ontwerptemperatuur andere ruimten	nvt	nvt	nvt
No Frost vriesvak	-	-	-
No Frost vriesgedeelte	-	-	-
max. bewaartijd bij stroomuitval (h)	12	0	17
vriesvermogen kg/24 uur (kg/24h)	2	0	8
klimaatklasse	N-ST (16-38°C)	SN-ST (10-38°C)	N-T (16°C tot 43°C)
geluidsemissie dB(a)	39	36	38
inbouwapparaat	•	•	•
wijnbewaarkast	-	-	-
aantal deuren	1	1	1
deurmontage	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close
deur draairichting omkeerbaar	•	•	•
deur zelfsluitend vanaf x-graden	20	20	20
aantal compressoren	1	1	1
afmetingen			
hoogte (mm)	818	818	820
breedte (mm)	596	596	596
diepte (mm)	545	545	545
uitvoering			
totale bruto inhoud (liter)	130	144	96
type verlichting	LED	LED	
CFK / HFK vrij	•	•	•
koelvloeistof	R600A	R600A	R600A
digitale temperatuurdisplay	-	-	-
aan/uit schakelaar	-	-	•
signaal als deur open staat	-	-	-
signaal bij te hoge temperatuur	-	-	•
specificaties koelgedeelte (en vriesvak)			
volautomatisch ontdooisysteem	•	•	-
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-
Fast Cool functie	-	-	-
aantal draagplateaus	2	3	
waarvan in hoogte verstelbaar	1	2	
flessenstabilisator	•	•	-
flessenrek	-	-	-
aantal Climat Fresh Boxen	0	0	
aantal groenteladen	1	1	
uitrusting koeldeur			
totaal aantal deurvakken	3	3	
onderbak voor flessen	-	-	-
eierrekje	•	•	-
specificaties vriesgedeelte			
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	•
Fast Freeze functie	-	-	•
aantal vriesladen			3
ijsblokjes houder	-	-	•
inbouwmaten			
installatie hoogte (mm)	820 -900	820 -900	820 -900
installatie breedte (mm)	600	600	600
installatie diepte (mm)	550	550	550
netto gewicht (kg)	38,0	35,0	33,0
aansluitgegevens			
elektrische aansluitwaarde (W)	70	70	90
netspanning (V/Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
wordt met stekker geleverd	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)		2,0 m	2,0 m
prijs (€)	829,-	799,-	899,-

KOELEN EN VRIEZEN





Typenummer	KA2411DW	KA2211DL	KA2292DL
categorie	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast
energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+
EU-Milieukeur	-	-	-
Energieverbruik (AEc) in kWh per jaar	429	449	449
netto inhoud koelgedeelte (liter)	492	343	343
netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter)	78	157	157
netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter)	-	10	10
steraanduiding vriezer	4	4	4
ontwerptemperatuur andere ruimten		nvt	nvt
No Frost vriesvak	•	•	•
No Frost vriesgedeelte	•	•	•
max. bewaartijd bij stroomuitval (h)	25	12	12
vriesvermogen kg/24 uur (kg/24h)	10	12	12
klimaatklasse	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)	SN-T (10-43°C)
geluidsemissie dB(a)	39	44	44
inbouwapparaat	-	-	-
wijnbewaarkast	•	-	-
uitvoering	RVS	RVS	grafiet
minibar	-	-	-
ijsmaker	geen	extern	extern
afmetingen			
hoogte (mm)	1865	1800	1800
breedte (mm)	1090	917	917
diepte (mm)	575	700	700
uitvoering			
totale bruto inhoud (liter)		549	549
totale netto inhoud (liter)	570	510	510
type verlichting	LED	LED	LED
temperatuurregeling	elektronisch	elektronisch	elektronisch
digitale temperatuurdisplay	• / LED display	• / LED display	• / LED display
netto gewicht (kg)		125,0	125,0
specificaties koelgedeelte			
temperatuur min - max		1 - 7	1 - 7
ventilator	•	•	•
volautomatisch ontdooisysteem	•	•	•
aan/uit knop koelgedeelte	-	•	•
cool select zone	-	-	-
Fast Cool functie	•	•	•
aantal draagplateaus	6	5	5
aantal groenteladen	1	2	2
deksel voor groentelade	-	-	-
totaal aantal deurvakken	5	4	4
specificaties vriesgedeelte			
temperatuur min - max		-14 - -25	-14 - -25
ventilator	-	• / 5	• / 5
Fast Freeze functie	•	•	•
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-
aparte thermostaat voor de vriezer	-	•	•
temperatuur apart instelbaar	•	•	•
aantal draagplateaus		4	4
overig			
kinderslot	-	•	•
wieltjes achter	-	•	•
energieverbruik			
energieverbruik per 24 uur (kWh)		1,23	1,23
aansluitgegevens			
elektrische aansluitwaarde (W)	280	530	530
netspanning (V/Hz)	220/240	220/230 / 50	220/230 / 50
aantal temperatuur sensoren	•	5 / •	5 / •
wordt met waterslang geleverd	-	•	•
wordt met stekker geleverd	•	•	•
prijs (€)	4.249,-	3.059,-	3.149,-

VAATWASSERS










typenummer	VA98211TT	VA98211RT	VA98211QT	VA68211TT	VA68211RT	VA68211QT	VA63211VT	VA63211ST
standaard couverts	16	15	13	14	14	13	15	13
energie efficientieklasse	A++	A++	A+++	A++	A++	A+++	A+++	A++
EU-Milieukeur	-	-	-	-	-	-	-	-
gewogen jaarlijks energie verbruik (AEc)	273	270	233	264	264	233	270	262
energieverbruik standaard cyclus (Et)	0,96	0,95	0,82	0,93	0,93	0,82	0,86	0,93
opgenomen vermogen in uitstand (Po)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,1	0,1
opgenomen vermogen in sluimerstand (Pl)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,99	0,99
jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 wasbeurten) (EU)	2646	2646	2926	2646	2646	2926	3080	2860
label voor wasresultaat	A	A	A	A	A	A	A	A
droog efficientieklasse	A	A	A	A	A	A	A	A
standaard programma	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco
programmatijd standaardcyclus	225	225	210	210	210	210	225	225
duur van de sluimertijd (Tl)							10	10
geluidsemissie volgens IEC 60704-3 dB(A)	41	44	44	41	44	44	41	43
inbouwapparaat	•	•	•	•	•	•	•	•
type vaatwasser	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
kleur bedieningspaneel	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
afmetingen								
hoogte (mm)	858 -910	858 -910	858 -910	818 -870	818 -870	818 -870	818 -898	818 -898
breedte (mm)	596	596	596	596	596	596	596	596
diepte (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550
hoogte meubeldeur min./max. (mm)	700 -800	700 -800	700 -800	680 -760	680 -760	680 -760	670 -776	670 -776
gewicht meubeldeur min./max. (kg)	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 11	3 - 11	3 - 11	2 - 10	2 - 10
uitvoering								
maximaal aantal couverts	18	17	15	16	16	15	15	13
verbruik (liter - kWh - min)	9,4 / 0,96 / 225	9,4 / 0,95 / 225	10 / 0,82 / 210	9,4 / 0,93 / 210	9,4 / 0,93 / 210	10 / 0,82 / 210	11 / 0,86 / 225	10 / 0,93 / 225
programma's en functies								
aantal programma's	12	12	11	12	12	11	7	7
aantal temperaturen							4	4
temperatuur-aanpassing	•	•	•	•	•	•	-	-
uitgestelde starttijd (uren)	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
tijdsreductie functie	•	•	-	•	•	-	•	•
3 in 1 / 4 in 1 tabletfunctie	•	•	•	•	•	•	•	•
glasbescherming	•	•	•	•	•	•	•	•
extra droog functie	•	•	•	•	•	•	-	-
indicatoren								
einde programma indicatie	geluid en licht	geluid en licht	geluid	geluid en licht	geluid en licht	geluid	tijd projectie	tijd projectie
resttijd indicatie	•	•	-	•	•	-	•	•
interieur								
type korven aanwezig	messenkorf, bovenkorf, middenkorf, onderkorf	bovenkorf, middenkorf, onderkorf	bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf	bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf	bovenkorf, onderkorf
bovenkorf in hoogte verstelbaar	-	-	-	•	-	-	•	•
bovenkorf (volledig beladen) in hoogte verstelbaar d.m.v. Easymatic	•	•	•	•	•	•	•	•
bestekkorf	•	•	•	•	•	•	•	•
verlichting aanwezig	•	-	-	•	-	-	-	-
diversen								
type toevoerslang	pex	pex	pex	pex	pex	pex	normaal	normaal
aquacontrol / aquastop	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
overloop beveiliging	•	•	•	•	•	•	•	•
inbouwmaten en aansluitgegevens								
installatie hoogte (mm)	860 -910	860 -910	860 -910	820 -870	820 -870	820 -870	820 -900	820 -900
op ooghoogte in te bouwen	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset
warm water aansluiting mogelijk	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
elektrische aansluitwaarde (W)	1700	1700	1700	1700	1700	1700	2200	2200
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•	•
prijs (€)	1.499,-	1.299,-	1.199,-	1.449,-	1.249,-	1.149,-	1.349,-	1.199,-

VAATWASSERS



typenummer	VA63211OT	VA63211LT	VA55111BT	VA63211RF	VA46211AT	VA61211MT	VA61211KT
standaard couverts	15	13	12	13	9	13	13
energie efficientieklasse	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+
EU-Milieukeur	-	-	-	-	-	-	-
gewogen jaarlijks energie verbruik (AEc)	270	262	258	262	197	262	262
energieverbruik standaard cyclus (Et)	0,96	0,93	0,98	0,93	0,70	0,93	1,04
opgenomen vermogen in uitstand (Po)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
opgenomen vermogen in sluimerstand (Pl)	5	0,99	0,1	0,99	5	0,99	0,5
jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 wasbeurten) (EU)	3080	2860	2660	2775	2775	2775	3080
label voor wasresultaat	A	A	A	A	A	A	A
droog efficientieklasse	A	A	A	A	A	A	A
standaard programma	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco
programmatijd standaardcyclus	225	225	195	195	195	195	195
duur van de sluimertijd (Tl)	5	10	10	10	5	10	10
geluidsemissie volgens IEC 60704-3 dB(A)	44	45	44	47	46	47	48
inbouwapparaat	•	•	•	•	•	•	•
type vaatwasser	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	geïntegreerd met dashboard	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
kleur bedieningspaneel	zwart	zwart	zwart	RVS	RVS	zwart	zwart
afmetingen							
hoogte (mm)	818 -898	818 -898	762 -765	818 -898	818 -880	818 -878	818 -878
breedte (mm)	596	596	550	596	446	596	596
diepte (mm)	550	550	550	575	550	550	550
hoogte meubeldeur min./max. (mm)	670 -776	670 -776	720	550 -650	644 -720	645 -720	645 -720
gewicht meubeldeur min./max. (kg)	2 - 10	2 - 10	2 - 8	2 - 8	2 - 6	2 - 8	2 - 8
uitvoering							
maximaal aantal couverts	15	13	12	13	9	13	13
verbruik (liter - kWh - min)	11 / 0,96 / 225	10 / 0,93 / 225	9,5 / 0,92 / 195	9,9 / 0,93 / 195	9,9 / 0,70 / 195	9,9 / 0,93 / 195	11 / 1,02 / 195
programma's en functies							
aantal programma's	7	5	7	6	7	5	5
aantal temperaturen	4	4	5	4	4	4	3
temperatuur-aanpassing	-	-	-	-	-	-	-
uitgestelde starttijd (uren)	1-24	3-6	1-24	1-24	1-24	1-24	3
tijdsreductie functie	•	-	-	-	•	-	-
3 in 1 / 4 in 1 tabletfunctie	•	•	•	•	•	•	-
glasbescherming	•	-	-	•	•	-	-
extra droog functie	-	-	-	-	-	-	-
indicatoren							
einde programma indicatie	geluid en licht	geluid	geluid	geluid	geluid en licht	geluid en licht	geluid
resttijd indicatie	•	-	-	•	•	•	-
interieur							
type korven aanwezig	messenkorf, bovenkorf, onderkorf	bovenkorf, onderkorf	bovenkorf, onderkorf	bovenkorf, onderkorf	bovenkorf, onderkorf	bovenkorf, onderkorf	bovenkorf, onderkorf
bovenkorf in hoogte verstelbaar	•	-	•	•	•	•	•
bovenkorf (volledig beladen) in hoogte verstelbaar d.m.v. Easymatic	•	-	•	•	•	•	-
bestekkorf	•	•	•	•	•	•	•
verlichting aanwezig	-	-	-	-	-	-	-
diversen							
type toevoerslang	normaal	normaal	normaal	normaal	normaal	normaal	normaal
aquacontrol / aquastop	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
overloop beveiliging	•	•	•	•	•	•	•
inbouwmaten en aansluitgegevens							
installatie hoogte (mm)	820 -900	820 -900	762 -765	820 -898	820 -880	820 -880	820 -880
op ooghoogte in te bouwen	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset
warm water aansluiting mogelijk	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
elektrische aansluitwaarde (W)	2200	2200	2100	2200	2200	2200	2200
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•
prijs (€)	1.149,-	949,-	1.349,-	1.049,-	959,-	999,-	799,-

NOTITIES

NOTITIES


HONG KONG

Garantie & service Garantie



G8 UITGEBREID – DAT IS 8 JAAR ATAG GARANTIE

De nieuwe keuken van de thuiskok herbergt al gauw 4 elektrische inbouwtoestellen. Gaat het over 4 elektrische ATAG inbouwtoestellen dan heeft de consument recht op de ATAG-waarborg van maar liefst 8 jaar*. Gedurende 8 jaar na aankoop neemt ATAG de kosten van materiaal, onderdelen, arbeids- en verplaatsingskosten voor haar rekening. Vanaf het derde jaar betaalt de consument per bezoek van een ATAG monteur slechts een service forfait van € 71,50. Om van de verlengde ATAG waarborg te genieten is het voldoende uw toestellen te registreren binnen de 30 dagen na aankoop via **www.atag.be/garantieregistratie.** Kijk voor alle service- en waarborgvoorwaarden op **www.atag.be/service.**

*enkel geldig voor toestellen aangekocht bij een erkend Belgisch ATAG-verdeler en gebruikt in België. Kijk voor alle service- en waarborgvoorwaarden op **www.atag.be/service.**

G5 STANDAARD – DAT IS 5 JAAR ATAG GARANTIE

Met klantregistratie binnen dertig dagen na aankoop als enige voorwaarde, biedt ATAG u standaard een waarborg van 5 jaar*. Gedurende 5 jaar na aankoop neemt ATAG de kosten van materiaal, onderdelen, arbeids- en verplaatsingskosten voor haar rekening. Vanaf het derde jaar betaalt de consument per bezoek van een ATAG monteur slechts een service forfait van € 71,50. Zo richt u met een gerust hart de hele keuken met ATAG in. Om van de verlengde ATAG waarborg te genieten is het voldoende uw toestellen te registreren binnen de 30 dagen na aankoop via **www.atag.be/garantieregistratie**.

SERVICE

De ATAG dealer is het eerste aanspreekpunt voor een perfecte service. Daarnaast kunnen dealers en consumenten een beroep doen op de ATAG Serviceorganisatie. Een professionele, uiterst moderne organisatie die u zoveel mogelijk ontlast. Het Customer Care Center staat u snel en doelgericht te woord om een storing zo snel mogelijk te verhelpen. Indien nodig plannen ze het bezoek van een servicemonteur in die op een afgesproken tijdstip langskomt. Gaat het enkel over een te leveren onderdeel dan is de onderdelenservice in staat om binnen de 48u vrijwel alle noodzakelijke onderdelen te leveren over heel België. Originele fabrieksonderdelen worden minimaal 10 jaar op voorraad gehouden zodat u altijd verzekerd bent van een goede serviceoplossing.

De algemene service-en waarborgvoorwaarden vindt u op www.atag.be/service

Deze catalogus is bedoeld voor de promotie en verduidelijking van het ATAG programma. Informatie over gebruik, installatie en detailspecificaties zijn te allen tijde op te vragen bij de ATAG-organisatie.



Uw ATAG verdeler

ATAG

we love to cook

ATAG Bezoek- en postadres
Industriezone Erpe-Mere | Keerstraat 1
B-9420 Erpe-Mere
E-mail: info@atag.be | Website: www.atag.be

Afdeling verkoop
Tel: 053 80 62 08 | Fax: 053 80 60 57
E-mail: info@atag.be

ATAG Service
Tel.: 053 80 45 36 | Fax: 053 82 77 21
E-mail: service@atag.be

Openingstijden Experience Center
Dinsdag-donderdag 13.00 tot 17:00 uur
(voormiddag op afspraak)
Vrijdag 13:00 tot 15:00 uur
(voormiddag op afspraak)
Zaterdag 10:30 tot 17:00 uur (iedere 4de zaterdag van de maand gesloten)
Gesloten op maan-, zon- en feestdagen
en op sommige brugdagen.

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
ATAG afdeling Marketing, mei 2017 - 666951

www.atag.be