

Technisch handboek Gaggenau
April 2017



GAGGENAU

De definitieve gids voor de definitieve keuken.

De wereld van Gaggenau is in uw handen.

Onze technologisch geavanceerde toestellen leveren uitzonderlijke prestaties, zijn compromisloos vervaardigd en werden ontwikkeld om te worden gewaardeerd voor zowel het visueel aspect als voor het gebruikskomfort.

Dit uitgebreid handboek maakt het mogelijk om op een vlotte - bijna moeiteloze - manier de keuken van uw klant te creëren. Hier vindt u alles: duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd, gemakkelijk en volstrekt volledig. Ontdek het zelf.

Het onderscheid heet Gaggenau.

Bakovens Serie 400 2



Bakovens Serie 200 48



Bakoven EB 333 80



Vario-kooktoestellen 86



Kookplaten 150



Dampkappen 190



Koel- diepvries- en wijnklimaatkasten 274



Vaatwassers 340



Toebehoren 368





Bakovens Serie 400

Checklist met alle combinatiemogelijkheden Serie 400	4
Planninginstructies voor de installatie van ovens/ ovencombinaties Serie 400	8
Bakovens Serie 400	10
Combi-stoomovens Serie 400	16
Combi-microgolfovens Serie 400	22
Espresso-volautomaat Serie 400	24
Vacumeer-lade Serie 400	28
Warmhoudladen Serie 400	29
Toebehoren en extra toebehoren Serie 400	32
Technische gegevens Serie 400	38

4 Checklist met alle combinatiemogelijkheden **Serie 400**

Hier vindt u belangrijke informatie voor perfecte combinaties en juiste bestellingen van bakoven, combi-stoomoven, combi-microgolfoven, espressovolautomaat, warmhoudladen en vaatwassers.

Algemeen

- ☐ Alle weergegeven toestellen zijn verkrijgbaar met volledig glazen deuren en achterliggend inox kader.
- ☐ Wanneer er verscheidene toestellen worden opgegeven (BS/BM), wordt het eerste toestel weergegeven.

Verticale combinatie

Bij planning en bestelling moet u erop letten dat:

- ☐ bij een verticale planning zijn de scharnieren langs dezelfde zijden.
- ☐ scharnierzijde (rechts/links) achteraf niet wisselbaar.
- ☐ de breedte van de toestellen moeten gelijk zijn.
- ☐ het functie display van de beide toestellen komt tegen elkaar.
- ☐ er mogen geen extra toestellen worden geïnstalleerd boven de BS.
- ☐ alleen toestellen met bedieningselementen bovenaan kunnen boven een vaatwasser geïnstalleerd worden. De nis voor toestellen die erboven worden geïnstalleerd, moet 56 cm breed zijn. De vaatwasser is 60 cm breed. Een deur uit inox achter glas is verkrijgbaar als speciaal toebehoren.

Horizontale combinatie

Bij planning en bestelling moet u erop letten dat:

- ☐ de deurscharnieren moeten aan de buitenkant geplaatst worden om de volledige deuropeningshoek te benutten.
- ☐ scharnierzijde (rechts/links) achteraf niet wisselbaar.
- ☐ er een min afstand van 10 mm is tussen beide toestellen.
- ☐ de combi-stoomoven, combi-microgolf en espresso in combinatie met een warmhoudlade (14 cm hoogte) een hoogte hebben van een 60 cm bredebakoven.
- ☐ het functie display van de toestellen zijn allen bovenaan of allen onderaan.

BO bakoven
BS combi-stoomoven/ stoomoven
BM combi-microgolfoven/ microgolfoven
CM espressovolautomaat
WS warmhoudlade
DF vaatwasser

Verticale combinaties, toestellen 76 cm breedte



• BS 484/BM 484
• BO 480
• WS 482

• BX 480
• WS 482

Combinatie met 4 toestellen van 76 cm breedte



• BS 485/BM 485
• BO 481

• BS 484/BM 484
• BO 480

Horizontale combinaties, toestellen 76 cm breedte



• BO 481 • BO 480

Verticale combinaties, toestellen 60 cm breedte



• BS 474/BS 454/BM 454
• BO 470/BO 450/BO 420
• WS 462

• BS 454/BS 474/BM 454
• BO 470/BO 450/BO 420
• WS 462

• BS 454/BS 474/BM 454
• BM 450
• WS 461

• BM 454/BS 474/BS 454
• CM 470/CM 450
• WS 461/DV 461



• BO 470/BO 450/BO 420
• DF

• BS 470/BS 450/BM 450
• DF

• CM 470/CM 450
• DF

Horizontale combinaties, toestellen 60 cm breedte



- BO 471/BO 451/
BO 421



- BO 470/BO 450/
BO 420



- BO 471/BO 451/
BO 421



- BS 470/BS 450/BM 450
• WS 461/DV 461



- BO 471/BO 451/
BO 421



- CM 470/CM 450
• WS 461/DV 461



- BS 451/BS 471/
BM 451
• WS 461/DV 461



- BM 450/BS 470/
BS 450
• WS 461/DV 461



- BS 471/BS 451/
BM 451
• WS 461/DV 461



- CM 470/CM 450
• WS 461/DV 461



- BO 471/BO 451/
BO 421



- CM 470/CM 450
• WS 461/DV 461



- BS 470/BS 450/BM 450
• WS 461/DV 461



- BM 451/BS 471/
BS 451
• WS 461/DV 461



- CM 470/CM 450
• WS 461/DV 461



- BS 450/BS 470/BM 450
• WS 461/DV 461

Combinatie met 4 toestellen van 60 cm breedte en warmhoudlade



- BS 455/BS 475/
BM 455
• BO 471/BO 451/
BO 421



- BM 454/BS 474/BS 454
• CM 470/CM 450
• WS 461/DV 461



6 Checklist met alle combinatiemogelijkheden **Serie 400**

Verticale combinaties, toestellen 60 cm breedte

Hier vindt u belangrijke informatie voor perfecte combinaties en juiste bestellingen van bakoven, combi-stoomoven, combi-microgolfoven, espressovolautomaat, warmhoudladen en vaatwassers.

Algemeen

- ☐ Alle weergegeven toestellen zijn verkrijgbaar met volledig glazen deuren in Gaggenau Antraciet.
- ☐ Wanneer er verscheidene toestellen worden opgegeven (BS/BM), wordt het eerste toestel weergegeven.

Verticale combinatie

Bij planning en bestelling moet u erop letten dat:


- ☐ bij een verticale planning zijn de scharnieren langs dezelfde zijden.
- ☐ scharnierzijde (rechts/links) achteraf niet wisselbaar.
- ☐ het functie display van de beide toestellen komt tegen elkaar.
- ☐ er mogen geen extra toestellen worden geïnstalleerd boven de BS.
- ☐ alleen toestellen met bedienings-elementen bovenaan kunnen boven een vaatwasser geïnstalleerd worden. De nis voor toestellen die erboven worden geïnstalleerd, moet 56 cm breed zijn. De vaatwasser is 60 cm breed. Een deur uit inox achter glas is verkrijgbaar als speciaal toebehoren.



•BS 474/BM 454
•BO 470/BO 420
•WS 462



•BM 454/BS 474
•BO 470/BO 420
•WS 462

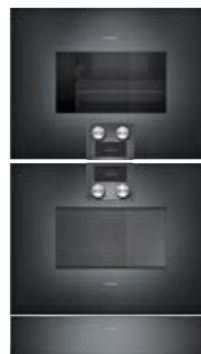

•BS 474/BM 454
•BM 450
•WS 461/DV 461



•BM 454/BS 474
•CM 470/CM 450
•WS 461/DV 461



•BO 470/BO 420
•DF



•BS 470/BM 450
•DF



•CM 470/CM 450
•DF

Horizontale combinatie

Bij planning en bestelling moet u erop letten dat:

- ☐ de deurscharnieren moeten aan de buitenkant geplaatst worden om de volledige deuropeningshoek te benutten.
- ☐ scharnierzijde (rechts/links) achteraf niet wisselbaar.
- ☐ er een min afstand van 10 mm is tussen beide toestellen.
- ☐ de combi-stoomoven, combi-microgolf en espresso in combinatie met een warmhoudlade (14 cm hoogte) een hoogte hebben van een 60 cm bredebakoven.
- ☐ het functie display van de toestellen zijn allen bovenaan of allen onderaan.

BO bakoven
BS combi-stoomoven/stoomoven
BM combi-microgolfoven/
microgolfoven
CM espressovolautomaat
WS warmhoudlade
DF vaatwasser

Horizontale combinaties, toestellen 60 cm breedte



•BO 471/BO 421



•BO 470/BO 420



•BO 471/BO 421



•BS 470/BM 450
•WS 461/DV 461



•BO 471/BO 421



•CM 470/CM 450
•WS 461/DV 461



•BS 471/BM 451
•WS 461/DV 461



•BM 450/BS 470
•WS 461/DV 461



•BS 471/BM 451
•WS 461/DV 461



•CM 470/CM 450
•WS 461/DV 461



•BO 471/BO 421



•CM 470/CM 450
•WS 461/DV 461



•BS 470/BM 450
•WS 461/DV 461



•BM 451/BS 471
•WS 461/DV 461



•CM 470/CM 450
•WS 461/DV 461



•BS 470/BM 450
•WS 461/DV 461

Combinatie met 4 toestellen van 60 cm breedte en warmhoudlade



•BS 475/BM 455
•BO 471/BO 421



•BM 454/BS 474
•CM 470/CM 450
•WS 461/DV 461

Van toepassing op BO/BX/BS/BM/WS/DV/CM

Algemene instructies

Inbouwen achter meubeldeuren
Er dienen nodige maatregelen getroffen te worden (ventilatorwerking) wanneer de deuren gesloten zijn wanneer het toestel opwarmt of afkoelt.

Combinatie van ovens en Vario-koeling uit de Serie 400
Gelieve de planninginstructies na te zien in de info betreffende de koeling uit de Vario Serie 400-reeks, om ervoor te zorgen dat de koelkastdeur niet tegen de ovenhandgreep aandrukt.

Side by side-installatie
Wanneer toestellen naast elkaar worden geïnstalleerd, moet de speling tussen de toestellen minstens 10 mm bedragen (komt overeen met de standaard buitenmaat van de meubelnis van 600 of 762 mm). Opdat de deur optimaal geopend kan worden, moeten de handgrepen in het midden geplaatst worden (d.w.z. tegenover elkaar).

Noodzakelijke ventilatie aan de zijkanten van de deuren

De ovens uit de Gaggenau 400 reeks krijgen frisse lucht aan de bovenkant en de zijkanten van de deur.
De warme lucht wordt aan de onderste rand van de ovendeur weggeblazen. Combi-stoomovens en stoomovens hebben de luchtinlaat aan de zijkanten van de ovendeur en de uitlaat voor warme lucht en stoom bevindt zich aan de bovenste rand van de ovendeur. Om te beletten dat toestellen te sterk verhitten en om er zeker van te zijn dat ze naar behoren afkoelen na de werking, moet er voldoende vrije ruimte gelaten worden tussen de toestellen en de randen van de keukenmeubels.

De afmetingen op het schema zijn van toepassing op alle toestellen. Ook de volgende punten dienen te worden gecontroleerd :

Ruimte boven de toestellen.

BS:


Boven de BS mogen geen extra toestellen ingebouwd worden.
Als een rand van uw meubeldeur meer dan 20 mm uitsteekt tegenover de voorzijde van het meubelcorpus, moet de rand van het meubeldeur bestand zijn tegen stoom, zoals dat het geval is boven een vaatwasser.
Stoom kan eventueel in de kast binnendringen.

Ruimte onder de toestellen.


WS/DV:

Er dient op worden toegezien dat er voldoende toegang is tot de onderste rand van het toestel, indien de keuken meubeldeur dikker is dan 20 mm tegenover de meubelnis.

Side by side installatie

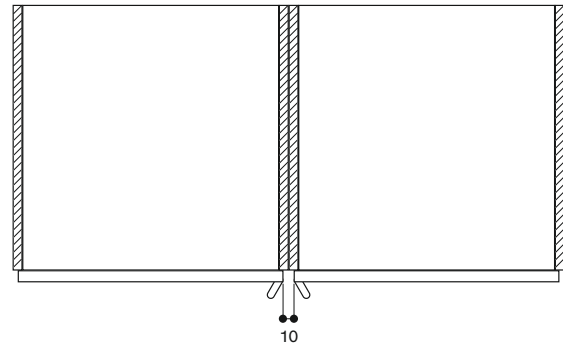

Deurventilatie. Zijdelings, boven - en onderaan

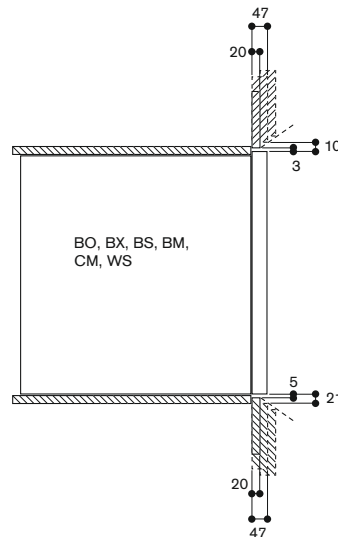


Zijdelingse deurvrijheid

Ingeval de deur van het keukenmeubel dikker is, of daar waar er zijwanden tot 34 mm uitsteken vooraan de rand van de meubelcorpus, is de minimale afstand aan de scharnierkant voldoende voor de luchttoevoer en een deur-openingshoek van 120°.

Zo niet is er een afstand van 10 mm of méér vereist.

De zijde van de handgreep kan indien nodig bedekt worden met een zijpaneel, op voorwaarde dat de minimale afstand behouden wordt.

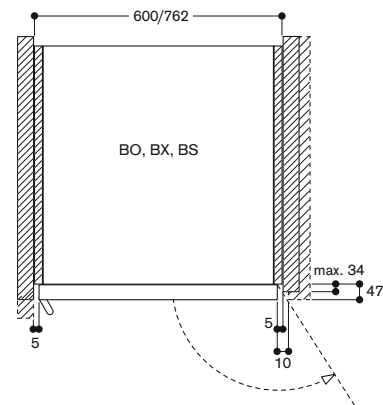Ventilatie aan de deurzijden



Dubbele bakoven Serie 400
Breedte 76 cm

Bediening in het midden:

Scharnier rechts

BX 480-111 € 8.175,-*

Inox achter glazen deur.

Scharnier links

BX 481-111 € 8.175,-*

Inox achter glazen deur.

Toebehoren meegeleverd

2 bakblik geëmailleerd, Pyrolyse bestendig.
1 draaispit.
2 grillrooster.
2 grillpan met rooster.
1 verwijderbare temperatuursensor.

Extra toebehoren

BA 018-105 € 420,-*

Telescopische uitschuifstelsel.
Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader.

BA 028-115 € 90,-*

Bakblik, geëmailleerd.
30 mm diepte.

BA 038-105 € 90,-*

Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan, met steunvoetjes.

BA 058-115 € 125,-*

Verwarmingselement voor brood- of pizzasteen en voor Gastronorm-braadslede.

BA 058-133 € 260,-*

Brood- of pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschepper. (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen).

BS 020-002 € 60,-*

Pizzaschepper, 2 stuks/set.

GN 340-230 € 420,-*

Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 1/3, 165 mm hoogte, antikleeflaag.

BX 48.-111

- Pyrolyse
- 17 verwarmingswijzen, met kerntemperatuurmeter, draaispit en een brood- of pizzasteenfunctie
- TFT-touchdisplay
- Elektronische temperatuurregeling van 30°C tot 300°C
- 2 x 110 nuttige inhoud in liter

Verwarmingswijzen

Hete luchtcirculatie.
Hete luchtcirculatie Eco.
Boven- + Onderwarmte.
Boven- + 1/3 Onderwarmte.
Bovenwarmte.
1/3 Boven- + Onderwarmte.
Onderwarmte.
Hete luchtcirculatie + Onderwarmte.
Hete luchtcirculatie + 1/3 Onderwarmte.
Grill met hete luchtcirculatie.
Grill.
Compacte grill.
Pizzasteen functie.
Braadpan functie.
Rijzen.
Ontdooien.
Warmhouden.

Bediening

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Infofoto's met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180°.

Uitrusting

Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling (enkel in de onderste oven).
Draaispit (enkel in de onderste bakoven).
Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snelle voorverwarming.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
10 W zijdelingse halogeenverlichting.
Geëmailleerde zijdelingse profielen met 5 inschuifniveaus, pyrolyse bestendig.

Veiligheid

Warmte-isolerende deur met viervoudige beglazing.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Verwarme katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
Afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm.
Afstand vanaf de corpus van het meubel tot de buitenzijde van de handgreep, 94 mm.
Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.




Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).

Voor een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel onderaan rechts in het afgeschuinde gedeelte gebracht worden.

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw zijn voorzien worden.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A.
Totale aansluitwaarde 9,2 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

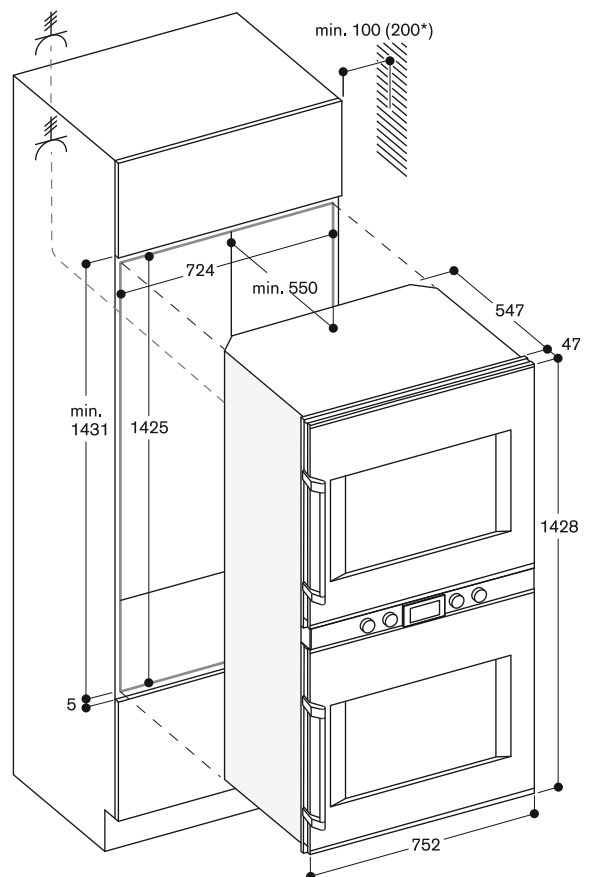

* 200 mm in combinatie met BA 018-105



Bakoven Serie 400
Breedte 76 cm

Bediening bovenaan:

Scharnier rechts



BO 480-111 € 5.525,-*
Inox achter glazen deur.

Scharnier links



BO 481-111 € 5.525,-*
Inox achter glazen deur.

Toebehoren meegeleverd

- 1 bakblik geëmailleerd, Pyrolyse bestendig.
- 1 draaispit.
- 1 grillrooster.
- 1 grillpan met rooster.
- 1 verwijderbare temperatuursensor.

Installatie toebehoren

BA 478-110 € 60,-*
Handgreep, inox.
Lengte 366 mm.

Extra toebehoren

BA 018-105 € 420,-*
Telescopische uitschuifstelsel.
Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader.

BA 028-115 € 90,-*
Bakblik, geëmailleerd.
30 mm diepte.

BA 038-105 € 90,-*
Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan, met steunvoetjes.

BA 058-115 € 125,-*
Verwarmingselement voor brood- of pizzasteen en voor Gastronorm-braadslede.

BA 058-133 € 260,-*
Brood- of pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschepper. (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen).

BS 020-002 € 60,-*
Pizzaschepper, 2 stuks/set.

GN 340-230 € 420,-*
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 1/3, 165 mm hoogte, antikleeflaag.

BO 48.-111

- Greeploos/automatische deuropening
- Pyrolyse
- 17 verwarmingswijzen, met kerntemperatuurmeter, draaispit en een brood- of pizzasteenfunctie
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C
- Nuttige inhoud, 110 liter

Verwarmingswijzen

Hete luchtcirculatie.
Hete luchtcirculatie Eco.
Boven- + Onderwarmte.
Boven- + 1/3 Onderwarmte.
Bovenwarmte.
1/3 Boven- + Onderwarmte.
Onderwarmte.
Hete luchtcirculatie + Onderwarmte.
Hete luchtcirculatie + 1/3 Onderwarmte.
Grill met hete luchtcirculatie.
Grill.
Compacte grill.
Pizzasteen functie.
Braadpan functie.
Rijzen.
Ontdooien.
Warmhouden.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180°.

Uitrusting

Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
Draaispit.
Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snelle voorverwarming.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
2 x 10 W zijdelingse halogeenverlichting.
Geëmailleerde zijdelingse profielen met 5 inschuifniveaus, pyrolyse bestendig.

Veiligheid

Warmte-isolerende deur met viervoudige beglazing.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging




Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Verwarme katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
Afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm.
Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handgreep 94 mm zijn.
Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden.
Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).
Voor een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel onderaan rechts in het afgeschuinde gedeelte gebracht worden.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw zijn voorzien worden.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A.
Totale aansluitwaarde 5,5 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

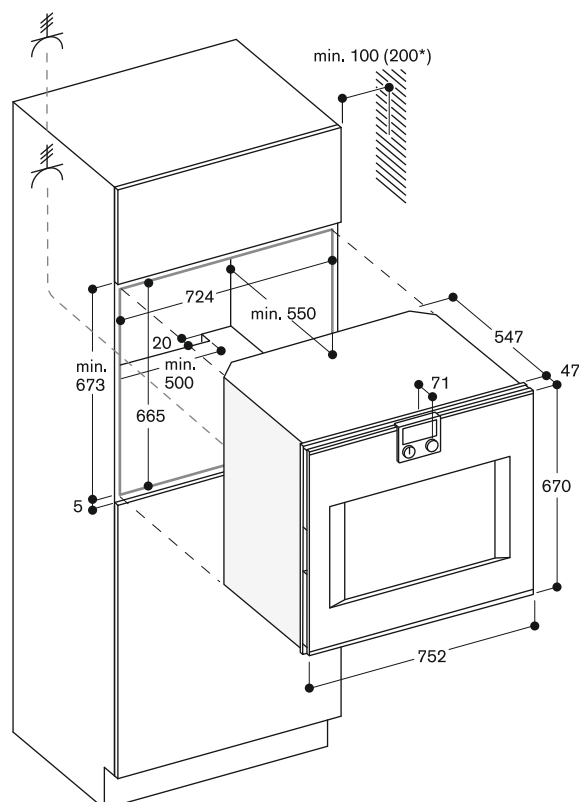

* 200 mm in combinatie met BA 018-105



Bakoven Serie 400
Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:

Scharnier rechts



BO 470-111 € 3.950,-*
Inox achter glazen deur.

BO 470-101 € 3.950,-*
Volglas deur in Gaggenau Antraciet.

Scharnier links



BO 471-111 € 3.950,-*
Inox achter glazen deur.

BO 471-101 € 3.950,-*
Volglas deur in Gaggenau Antraciet.

Toebehoren meegeleverd

2 bakblik geëmailleerd, Pyrolyse bestendig.
1 draaispit.
1 glazen braadslede.
1 grillrooster.
1 grillpan met rooster.
1 verwijderbare temperatuursensor.

Installatie toebehoren

BA 476-110 € 70,-*
Handgreep, inox.
Lengte 577 mm.

Extra toebehoren

BA 016-105 € 310,-*
Telescopische uitschuifstelsel.
Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader.

BA 026-105 € 70,-*
Braadslede, geëmailleerd.
30 mm diep.

BA 026-115 € 65,-*
Bakblik, geëmailleerd.
15 mm diepte.

BA 036-105 € 65,-*
Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan, met steunvoetjes.

BA 046-115 € 120,-*
Glazen braadslede.
24 mm diep.

BA 056-115 € 120,-*
Verwarmingselement voor brood- of pizzasteen en voor Gastronorm-braadslede.

BA 056-133 € 220,-*
Brood- of pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschepper.
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen).

BO 47.-1.1

- Greeploos/automatische deuropening
- Pyrolyse
- 17 verwarmingswijzen, met kerntemperatuurmeter, draaispit en een brood- of pizzasteenfunctie
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C
- Nuttige inhoud, 76 liter
- Energie-efficiëntieklasse A

Verwarmingswijzen

Hete luchtcirculatie.
Hete luchtcirculatie Eco.
Boven- + Onderwarmte.
Boven- + 1/3 Onderwarmte.
Bovenwarmte.
1/3 Boven- + Onderwarmte.
Onderwarmte.
Hete luchtcirculatie + Onderwarmte.
Hete luchtcirculatie + 1/3 Onderwarmte.
Grill met hete luchtcirculatie.
Grill.
Compacte grill.
Pizzasteen functie.
Braadpan functie.
Rijzen.
Ontdooien.
Warmhouden.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180 °.

Uitrusting

Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
Draaispit.
Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snelle voorverwarming.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
2 x 10 W zijdelingse halogeenverlichting.
Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.

Veiligheid

Warmte-isolerende deur met viervoudige beglazing.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbewaking.

Reiniging

Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Verwarmde katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
Afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm.

BS 020-002 € 60,-*

Pizzaschepper, 2 stuks/set.

GN 340-230 € 420,-*

Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 1/3, 165 mm hoogte, antikleeflaag.

Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handgreep 94 mm zijn.

Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden.



Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).

Voor een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel onderaan rechts in het afgeschuinde gedeelte gebracht worden.

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw zijn voorzien worden.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A.
Totale aansluitwaarde 3,7 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

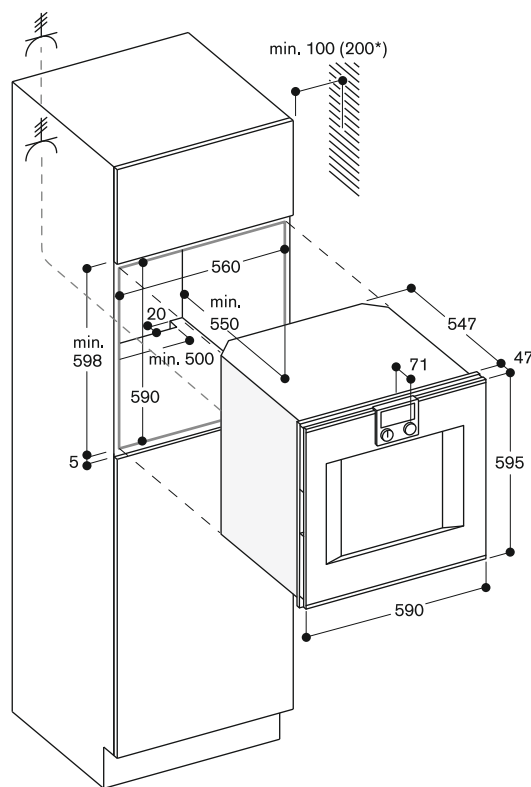

* 200 mm in combinatie met BA 016-103



Bakoven Serie 400
Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:

Scharnier rechts



BO 450-111 € 3.475,-*
Inox achter glazen deur.

Scharnier links



BO 451-111 € 3.475,-*
Inox achter glazen deur.

Toebehoren meegeleverd

- 1 bakblik geëmailleerd, Pyrolyse bestendig.
- 1 glazen braadslede.
- 1 grillrooster.
- 1 verwijderbare temperatuursensor.

Installatie toebehoren

BA 476-110 € 70,-*
Handgreep, inox.
Lengte 577 mm.

Extra toebehoren

BA 016-105 € 310,-*
Telescopische uitschuifstelsysteem.
Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader.

BA 026-115 € 65,-*
Bakblik, geëmailleerd.
15 mm diepte.

BA 036-105 € 65,-*
Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan, met steunvoetjes.

BA 046-115 € 120,-*
Glazen braadslede.
24 mm diep.

BA 056-115 € 120,-*
Verwarmingselement voor brood- of pizzasteen en voor Gastronorm-braadslede.

BA 056-133 € 220,-*
Brood- of pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschepper.
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen).

BA 226-105 € 65,-*
Braadslede, geëmailleerd.
30 mm diepte.

BS 020-002 € 60,-*
Pizzaschepper, 2 stuks/set.

GN 340-230 € 420,-*
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 1/3, 165 mm hoogte, antikleeflaag.

BO 45.-111

- Greeploos/automatische deuropening
- Pyrolyse
- 13 verwarmingswijzen, met kerntemperatuurmeter en pizzasteenfunctie
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C
- Nuttige inhoud, 76 liter
- Energie-efficiëntieklasse A

Verwarmingswijzen

Hete luchtcirculatie.
Hete luchtcirculatie Eco.
Boven- + Onderwarmte.
Bovenwarmte.
Onderwarmte.
Hete luchtcirculatie + Onderwarmte.
Grill met hete luchtcirculatie.
Grill.
Compacte grill.
Pizzasteen functie.
Braadpan functie.
Rijzen.
Ontdooien.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180°.

Uitrusting

Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snelle voorverwarming.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
10 W zijdelingse halogeenverlichting.
Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.

Veiligheid

Warmte-isolerende deur met viervoudige beglazing.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Verwarmde katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
Afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm.
Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handgreep 94 mm zijn.

Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden.



Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).

Voor een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel onderaan rechts in het afgeschuinde gedeelte gebracht worden.

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw zijn voorzien worden.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A.
Totale aansluitwaarde 3,7 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

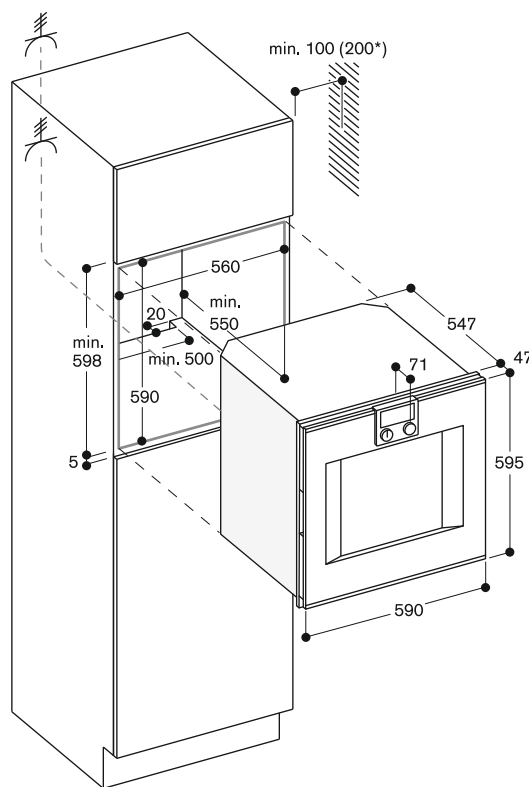

* 200 mm in combinatie met BA 016-103



Bakoven Serie 400
Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:



Scharnier rechts

BO 420-111 € 3.125,-*
Inox achter glazen deur.

BO 420-101 € 3.125,-*
Volglas deur in Gaggenau Antraciet.



Scharnier links

BO 421-111 € 3.125,-*
Inox achter glazen deur.

BO 421-101 € 3.125,-*
Volglas deur in Gaggenau Antraciet.

Toebehoren meegeleverd

1 bakblik geëmailleerd, Pyrolyse bestendig.
1 glazen braadslede.
1 grillrooster.

Installatie toebehoren

BA 476-110 € 70,-*
Handgreep, inox.
Lengte 577 mm.

Extra toebehoren

BA 016-105 € 310,-*
Telescopische uitschuifstelsel.
Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader.

BA 026-115 € 65,-*
Bakblik, geëmailleerd.
15 mm diepte.

BA 036-105 € 65,-*
Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan, met steunvoetjes.

BA 046-115 € 120,-*
Glazen braadslede.
24 mm diep.

BA 056-115 € 120,-*
Verwarmingselement voor brood- of pizzasteen en voor Gastronorm-braadslede.

BA 056-133 € 220,-*
Brood- of pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschepper.
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen).

BA 226-105 € 65,-*
Braadslede, geëmailleerd.
30 mm diepte.

BO 42.-1.1

- Greeploos/automatische deuropening
- Pyrolyse
- 9 verwarmingswijzen, met brood- of pizzasteenfunctie
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Elektronische temperatuurregeling van 50°C tot 300°C
- Nuttige inhoud, 76 liter
- Energie-efficiëntieklasse A

Verwarmingswijzen

Hete luchtcirculatie.
Hete luchtcirculatie Eco.
Boven- + Onderwarmte.
Bovenwarmte.
Onderwarmte.
Hete luchtcirculatie + Onderwarmte.
Grill met hete luchtcirculatie.
Grill.
Pizzasteen functie.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180°.

Uitrusting

Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snelle voorverwarming.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.

Veiligheid

Warmte-isolerende deur met viervoudige beglazing.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Verwarme katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
Afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm.
Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handgreep 94 mm zijn.
Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden.

BS 020-002 € 60,-*
Pizzaschepper, 2 stuks/set.

GN 340-230 € 420,-*
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 2/3, 165 mm hoogte, antikleeflaag.



Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht nemen (oversteek inbegrepen).

Voor een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel onderaan rechts in het afgeschuinde gedeelte gebracht worden.

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw zijn voorzien worden.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A.
Totale aansluitwaarde 3,7 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

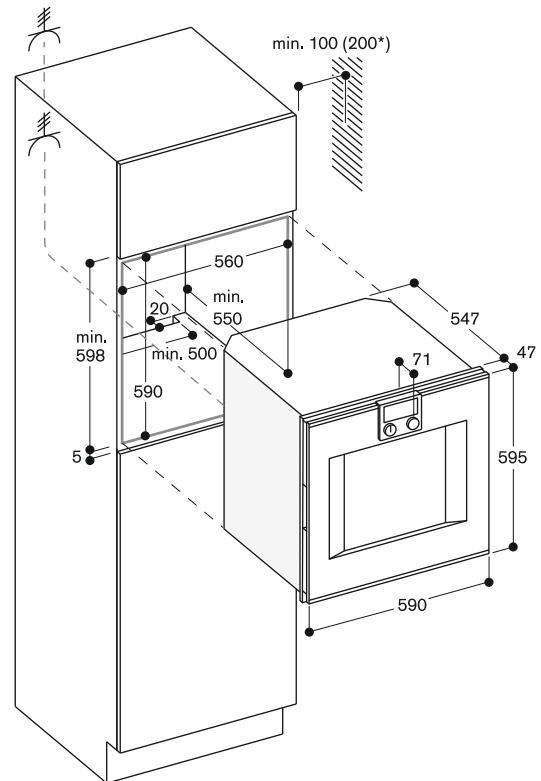

* 200 mm in combinatie met BA 016-103



Combi-stoomoven Serie 400
Breedte 76 cm

Bediening onderaan:

Scharnier rechts



BS 484-111 € 6.375,-*
Inox achter glazen deur.

Scharnier links



BS 485-111 € 6.375,-*
Inox achter glazen deur.

Toebehoren meegeleverd

- 1 Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ - 40 mm diep zonder perforaties.
- 1 Gastronorm inox inzetbak GN ⅔ - 40 mm diep met perforaties.
- 1 grillrooster.
- 1 watertoevoerslang 3 m.
- 1 waterafvoerslang 3 m.
- 1 verwijderbare temperatuursensor.
- 4 reinigingspatronen.

Installatie toebehoren

- | | | |
|--|---|---------------|
| BA 478-310 | € | 55,-* |
| Handgreep, inox.
Lengte 181 mm. | | |
| GF 111-100 | € | 190,-* |
| Ontkalking- en neutralisatiefilter. | | |
| GF 121-110 | € | 110,-* |
| Filterpatroon. | | |
| GZ 010-011 | € | 40,-* |
| AquaStop verlenging voor wateraf- en toevoer (lengte 2 m). | | |

BS 48.-110

- Greeploos/automatische deuropening
- Vaste aansluiting voor watertoevoer en -afvoer
- Reinigingssysteem, volledig automatisch
- Hete luchtverwarming van 30°C tot 230°C naar keuze te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%
- Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling
- Grill achter vitrokeramisch glas voor een gemakkelijk onderhoud, kan in combinatie met warme lucht 230°C en stoom
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Drukloos stomen
- Elektronische temperatuurregeling van 30°C tot 230°C
- Kerntemperatuurmeter, uitneembaar
- Nuttige inhoud 44 liter
- Energie-efficiëntieklasse A

Verwarmingswijzen

- Hete luchtcirculatie met 100% stoom.
- Hete luchtcirculatie met 80% stoom.
- Hete luchtcirculatie met 60% stoom.
- Hete luchtcirculatie met 30% stoom.
- Hete luchtcirculatie.
- Koken op lage temperatuur.
- Sous-vide koken.
- Grote grill met hete luchtcirculatie.
- Grote grill.
- Grote grill stand 1 met stoom.
- Grote grill stand 2 met stoom.
- Ontdooien.
- Regenereren.

Bediening

- Automatische deuropening.
- Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
- Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
- Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180°.

Uitrusting

- Grill 2000 W achter vitrokeramisch glas.
- Stoomafvoer.
- Bedampen.
- Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
- Weergave van reële temperatuur.
- Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
- Elektronische kookpuntdetectie.
- Aanduiding verzadiging van het filterpatroon (bij aansluiting op ontkalkings-systeem GF 111-100).
- 48 W Zijdelingse halogeenverlichting.
- Hygiënische ovenruimte in inox.
- 4 inschuifniveaus.

Veiligheid

- Kinderveiligheid.
- Veiligheidsschakelaar.
- Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Reinigingsprogramma, volledig automatisch.

Extra toebehoren

- | | | |
|--|---|---------------|
| CL S10-040 | € | 60,-* |
| Reinigingspatronen, set van 4.
Voor combi-stoomoven met vaste watertoevoer en -afvoer. | | |
| CL S20-040 | € | 60,-* |
| Ontkalkingspatronen, set van 4.
Voor combi-stoomoven met vaste watertoevoer en -afvoer. | | |
| GN 114-130 | € | 60,-* |
| Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L. | | |
| GN 114-230 | € | 70,-* |
| Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L. | | |
| GN 124-130 | € | 80,-* |
| Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L. | | |
| GN 124-230 | € | 90,-* |
| Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 3 L. | | |
| GN 144-130 | € | 100,-* |
| Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L. | | |
| GN 144-230 | € | 110,-* |
| Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L. | | |
| GN 154-130 | € | 120,-* |
| Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L. | | |
| GN 154-230 | € | 130,-* |
| Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 3 L. | | |
| GN 340-230 | € | 420,-* |
| Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN ⅓, 165 mm hoogte, antikleeflaag. | | |
| GN 410-130 | € | 40,-* |
| Gastronorm afdekplaat inox GN ⅓, voor inox Gastronorm inzetbak. | | |
| GN 410-230 | € | 50,-* |
| Gastronorm afdekplaat inox GN ⅓, voor inox Gastronorm inzetbak. | | |
| GR 220-046 | € | 50,-* |
| Rooster, verchroomd.
Zonder opening, met voetjes. | | |


- Ontkalkingsprogramma, volledig automatisch.
- Droogfunctie.
- Zeeffilter, afneembaar.
- Demo-reinigingsprogramma.


Installatievoorschriften

- Draairichting niet wisselbaar.
- Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch toestel ingebouwd worden.
- De afvoerslang mag op geen enkel plaats hoger als de onderkant van het toestel en moet minstens 100 mm lager geplaatst worden dan de uitgang van de afvoerslang aan het toestel.
- De maximale lengte van de afvoerslang is 5 m.
- Watersaansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn, mag zich niet achter het toestel bevinden.
- De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het toestel bevinden en dient steeds toegankelijk te zijn.
- Ontkalkingssysteem GF 111-100 (3) is noodzakelijk bij aansluiting van het toestel indien de waterhardheid 7 °dH overschrijdt.
- Afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm.
- Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handgreep 94 mm zijn.
- Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden.
- Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).
- Bij een inbouwdiepte van 550 mm moeten de aansluitkabel en waterslang onderaan in het afgeschuinde gedeelte worden geplaatst.
- De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw zijn voorzien worden.
- In geval van nieuwbouw of totaalrenovatie waarbij uw drinkwaterinstallatie moet worden gekeurd, is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua** verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren bij alle (combi-)stoomovens en koelkasten met vaste watersaansluiting.


Aansluiting

- Energie-efficiëntieklasse A.
- Totale aansluitwaarde 2,9 kW.
- Enkel koudwateraansluiting.
- Toevoerslang: 3 m met ¾" aansluiting.
- Afvoerslang (Ø 25 mm) 3 m (HAT-Schlauch).
- Aansluitkabel te voorzien.



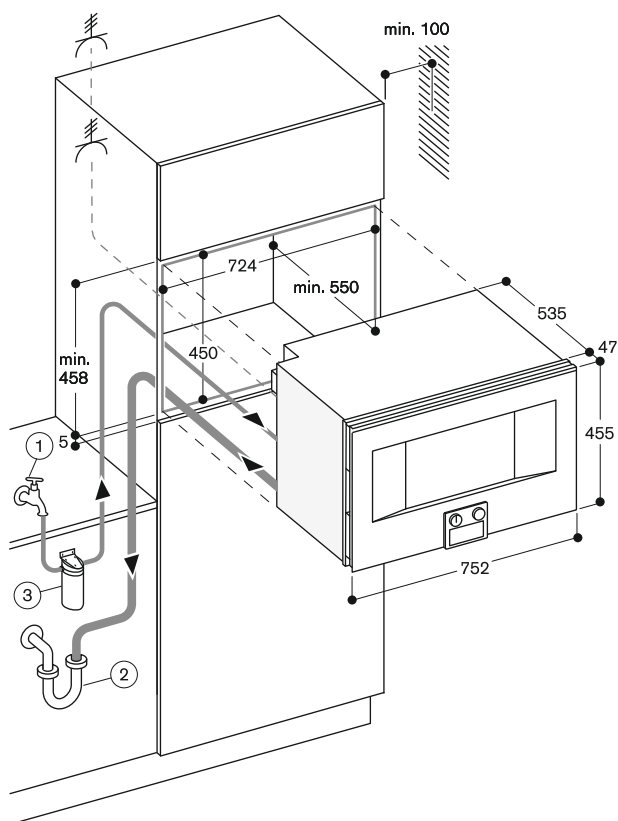


Zijaanzicht van BS 484/485 boven BO

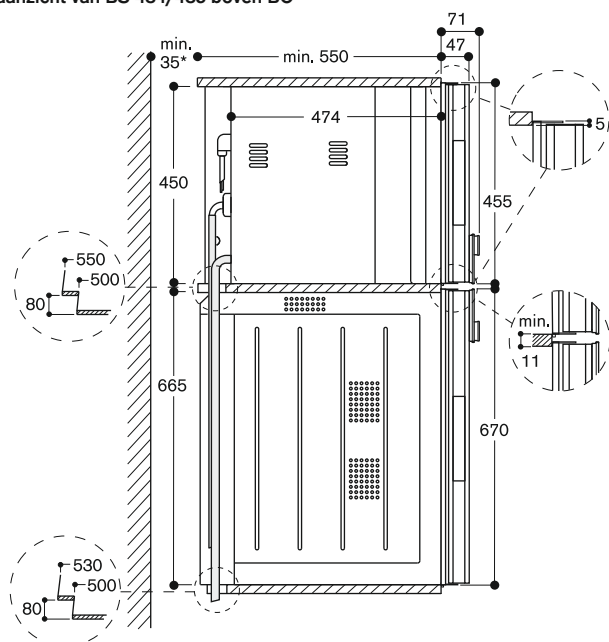


* Enkel noodzakelijk indien de waterslangen van de (combi-)stoomoven BS niet kunnen geïntegreerd worden in de hoekuitsparingen van de toestellen.

Afvoeraansluiting

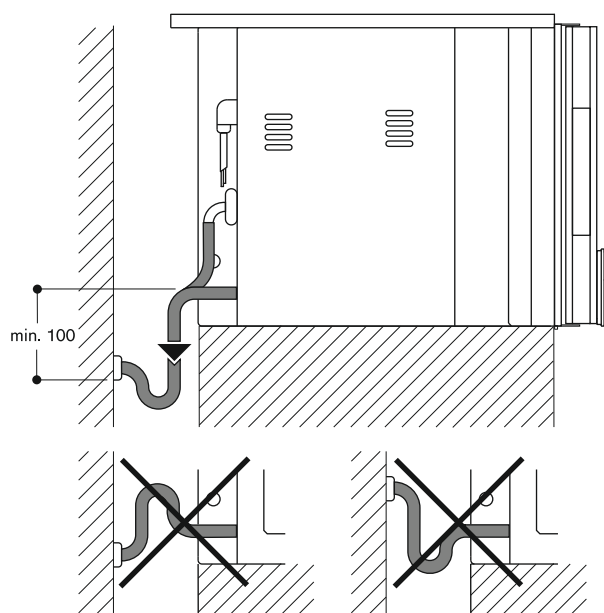

Achteraanzicht

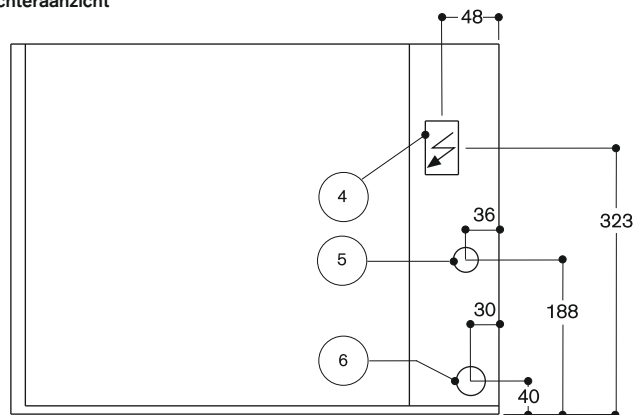

- (4) Electro aansluitkast
- (5) Koudwateraansluiting
- (6) Waterafvoer



Combi-stoomoven Serie 400
Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:

Scharnier rechts

BS 470-111 € 4.975,-*
Inox achter glazen deur.

BS 470-101 € 4.975,-*
Volglas deur in Gaggenau Antraciet.

Scharnier links

BS 471-111 € 4.975,-*
Inox achter glazen deur.

BS 471-101 € 4.975,-*
Volglas deur in Gaggenau Antraciet.

Bediening onderaan:

Scharnier rechts

BS 474-111 € 4.975,-*
Inox achter glazen deur.

BS 474-101 € 4.975,-*
Volglas deur in Gaggenau Antraciet.

Scharnier links

BS 475-111 € 4.975,-*
Inox achter glazen deur.

BS 475-101 € 4.975,-*
Volglas deur in Gaggenau Antraciet.

Toebehoren meegeleverd

- 1 Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ - 40 mm diep zonder perforaties.
- 1 Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ - 40 mm diep met perforaties.
- 1 grillrooster.
- 1 watertoeferslang 3 m.
- 1 waterafvoerslang 3 m.
- 1 verwijderbare temperatuursensor.
- 4 reinigingspatronen.

Installatie toebehoren

BA 476-310 € 65,-*
Handgreep, inox.
Lengte 447 mm.

GF 111-100 € 190,-*
Ontkalking- en neutralisatiefilter.

GF 121-110 € 110,-*
Filterpatroon.

GZ 010-011 € 40,-*
AquaStop verlenging voor wateraf- en toevoer (lengte 2 m).

BS 47.-1.0

- Greeploos/automatische deuropening
- Vaste aansluiting voor watertoefers en -afvoer
- Reinigingssysteem, volledig automatisch
- Hete luchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar keuze te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%
- Sous-vide koken met precieze temperatuurregeling
- Grill achter vitrokeramisch glas voor een gemakkelijk onderhoud, kan in combinatie met warme lucht 230 ° en stoom
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Drukloos stomen
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C
- Kerntemperatuurmeter, uitneembaar
- Nuttige inhoud 44 liter
- Energie-efficiëntieklasse A

Verwarmingswijzen

- Hete luchtcirculatie met 100% stoom.
- Hete luchtcirculatie met 80% stoom.
- Hete luchtcirculatie met 60% stoom.
- Hete luchtcirculatie met 30% stoom.
- Hete luchtcirculatie.
- Koken op lage temperatuur.
- Sous-vide koken.
- Grote grill met hete luchtcirculatie.
- Grote grill.
- Grote grill stand 1 met stoom.
- Grote grill stand 2 met stoom.
- Ontdooien.
- Regenereren.

Bediening

- Automatische deuropening.
- Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
- Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
- Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180 °.

Uitrusting

- Grill 2000 W achter vitrokeramisch glas.
- Stoomafvoer.
- Bedampen.
- Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
- Weergave van reële temperatuur.
- Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
- Elektronische kookpuntdetectie.
- Aanduiding verzadiging van het filterpatroon (bij aansluiting op ontkalkings-systeem GF 111-100).
- 48 W Zijdelingse halogeenverlichting.
- Hygiënische ovenruimte in inox.
- 4 inschuifniveaus.

Veiligheid

- Kinderveiligheid.
- Veiligheidsschakelaar.
- Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Extra toebehoren

CL S10-040 € 60,-*
Reinigingspatronen, set van 4.
Voor combi-stoomoven met vaste watertoefers en -afvoer.

CL S20-040 € 60,-*
Ontkalkingspatronen, set van 4.
Voor combi-stoomoven met vaste watertoefers en -afvoer.

GN 114-130 € 60,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 114-230 € 70,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 124-130 € 80,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 124-230 € 90,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 144-130 € 100,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 144-230 € 110,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 154-130 € 120,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 154-230 € 130,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 340-230 € 420,-*
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN ⅓, 165 mm hoogte, antikleeflaag.

GN 410-130 € 40,-*
Gastronorm afdekplaat inox GN ⅓, voor inox Gastronorm inzetbak.

GN 410-230 € 50,-*
Gastronorm afdekplaat inox GN ⅓, voor inox Gastronorm inzetbak.

GR 220-046 € 50,-*
Rooster, verchroomd.
Zonder opening, met voetjes.

Reiniging


- Reinigingsprogramma, volledig automatisch.
- Ontkalkingsprogramma, volledig automatisch.
- Droogfunctie.
- Zeeffilter, afneembaar.
- Demo-reinigingsprogramma.


Installatievoorschriften

- Draarichting niet wisselbaar.
- Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch toestel ingebouwd worden.
- De afvoerslang mag op geen enkel plaats hoger als de onderkant van het toestel en moet minstens 100 mm lager geplaatst worden dan de uitgang van de afvoerslang aan het toestel.
- De maximale lengte van de afvoerslang is 5 m.
- Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn, mag zich niet achter het toestel bevinden.
- De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het toestel bevinden en dient steeds toegankelijk te zijn.
- Ontkalkingssysteem GF 111-100 (3) is noodzakelijk bij aansluiting van het toestel indien de waterhardheid 7 °dH overschrijdt.
- Afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm.
- Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handgreep 94 mm zijn.
- Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden.
- Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90 ° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).
- Bij een inbouwdiepte van 550 mm moeten de aansluitkabel en waterslang onderaan in het afgeschuinde gedeelte worden geplaatst.
- De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw zijn voorzien worden.
- In geval van nieuwbouw of totaalrenovatie waarbij uw drinkwaterinstallatie moet worden gekeurd, is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua** verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren bij alle (combi-)stoomovens en koelkasten met vaste wateraansluiting.


Aansluiting

- Energie-efficiëntieklasse A.
- Totale aansluitwaarde 2,9 kW.
- Enkel koudwateraansluiting.
- Toevoerslang: 3 m met ¾" aansluiting.
- Afvoerslang (Ø 25 mm) 3 m (HAT-Schlauch).
- Aansluitkabel te voorzien.



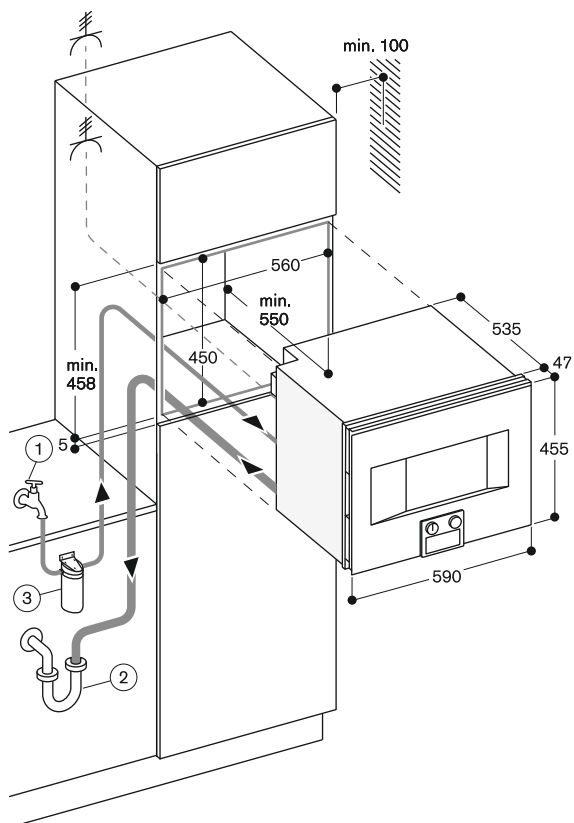


Zijaanzicht van BS 474/475 boven BO

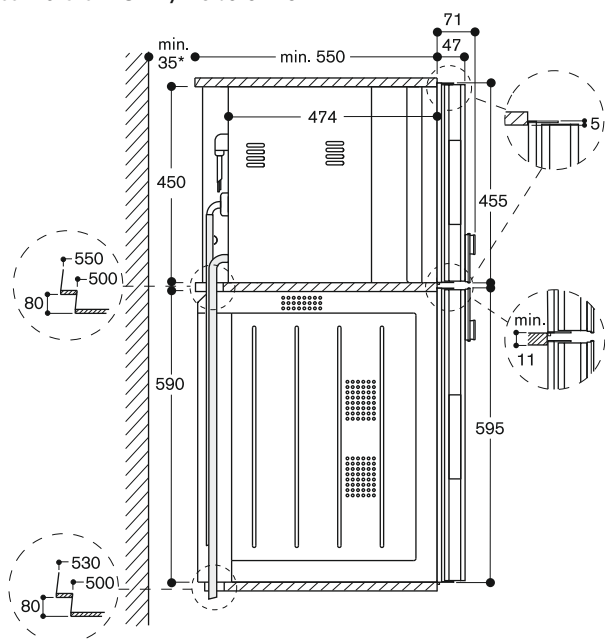


* Enkel noodzakelijk indien de waterslangen van de (combi-)stoomoven BS niet kunnen geïntegreerd worden in de hoekuitsparingen van de toestellen.

Afvoeraansluiting

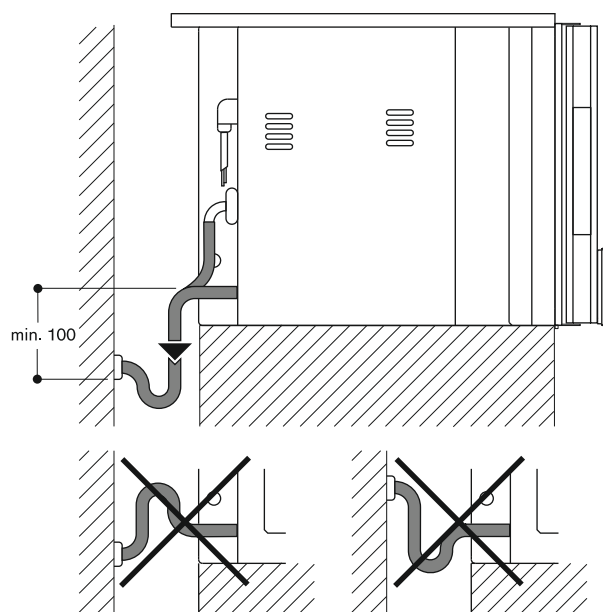

Achteraanzicht

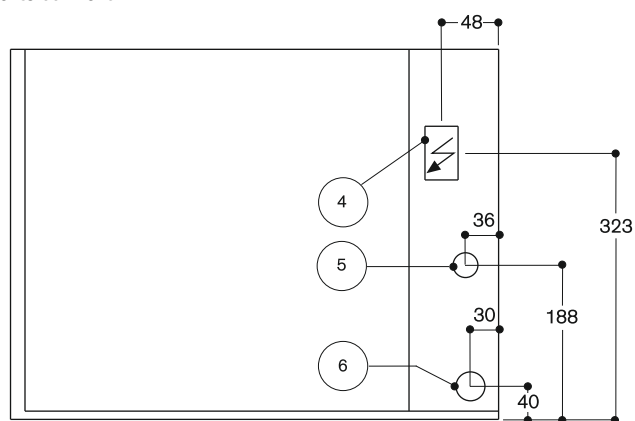

- (4) Electro aansluitkast
- (5) Koudwateraansluiting
- (6) Waterafvoer



Combi-stoomoven Serie 400
Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:

Scharnier rechts

BS 450-110 € 3.450,-*
Inox achter glazen deur.

Scharnier links

BS 451-110 € 3.450,-*
Inox achter glazen deur.

Bediening onderaan:

Scharnier rechts

BS 454-110 € 3.450,-*
Inox achter glazen deur.

Scharnier links

BS 455-110 € 3.450,-*
Inox achter glazen deur.

Toebehoren meegeleverd

- 1 Gastronorm inox inzetbak GN ⅔ - 40 mm diep zonder perforaties.
- 1 Gastronorm inox inzetbak GN ⅔ - 40 mm diep met perforaties.
- 1 grillrooster.
- 1 verwijderbare temperatuursensor.

Installatie toebehoren

BA 476-310 € 65,-*
Handgreep, inox.
Lengte 447 mm.

Extra toebehoren

GN 114-130 € 60,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 114-230 € 70,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅔ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 124-130 € 80,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 124-230 € 90,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅔ met perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 144-130 € 100,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 144-230 € 110,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅔ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.

BS 45.-110

- Greeploos/automatische deuropening
- Waterreservoir
- Hete luchtverwarming van 30 °C tot 230 °C naar keuze te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Drukloos stomen
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 230 °C
- Kerntemperatuurmeter, uitneembaar
- Nuttige inhoud 43 litre
- Energie-efficiëntieklasse A

Verwarmingswijzen

Hete luchtcirculatie met 100% stoom.
Hete luchtcirculatie met 80% stoom.
Hete luchtcirculatie met 60% stoom.
Hete luchtcirculatie met 30% stoom.
Hete luchtcirculatie.
Rijzen.
Ontdooien.
Regenereren.
Stomen op lage temperatuur.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180°.

Uitrusting

Uitneembaar waterreservoir 1,3 litre.
Waarschuwing bij lage waterstand.
Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
Weergave van reële temperatuur.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
Elektronische kookpuntdetectie.
60 W Zijdelingse halogeenverlichting.
Hygiënische ovenruimte in inox.
4 inschuifniveaus.

Veiligheid

Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbewaking.

Reiniging

Reinigingshulp.
Droogfunctie.
Ontkalkingsprogramma.
Vetfilter, afwasmachine bestendig.

GN 154-130 € 120,-*

Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 154-230 € 130,-*

Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅔ met perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 340-230 € 420,-*

Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN ⅔, 165 mm hoogte, antikleeflaag.

GN 410-130 € 40,-*

Gastronorm afdekplaat inox GN ⅓, voor inox Gastronorm inzetbak.

GN 410-230 € 50,-*

Gastronorm afdekplaat inox GN ⅔, voor inox Gastronorm inzetbak.

GR 220-046 € 50,-*

Rooster, verchroomd.
Zonder opening, met voetjes.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch toestel ingebouwd worden.

Afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm.

Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handgreep 94 mm zijn.

Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden.

Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).


Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel onderaan in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw voorzien worden.


Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A.
Totale aansluitwaarde 2 kW.
Aansluitkabel te voorzien.



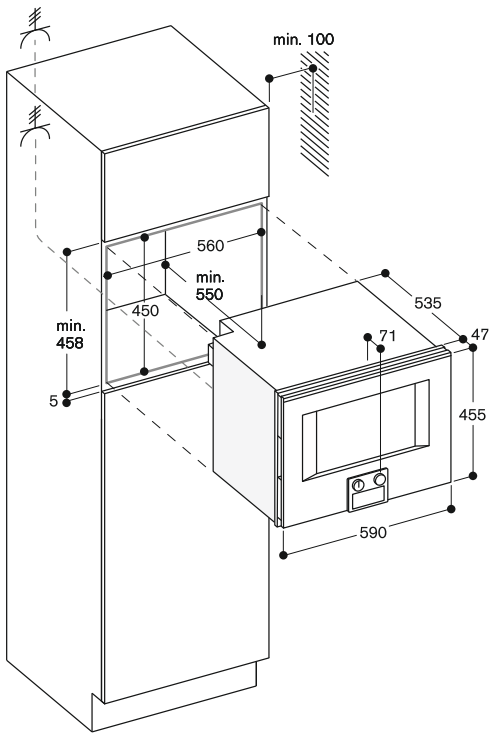

Zijaanzicht van BS 454/455, BM 454/455 boven BO

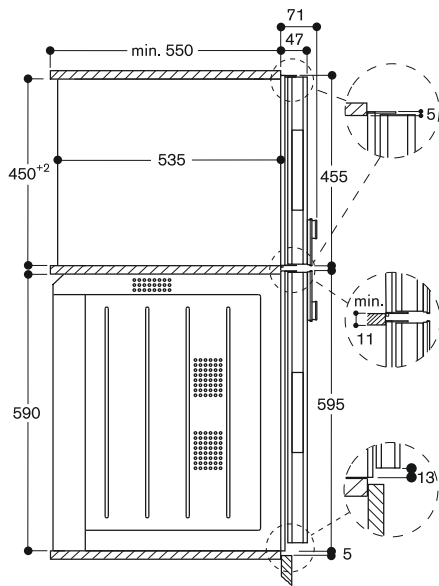



Combi-microgolfoven Serie 400

Breedte 76 cm

Bediening onderaan:

Scharnier rechts



BM 484-110

€ 5.725,-*

Inox achter glazen deur.

Scharnier links



BM 485-110

€ 5.725,-*

Inox achter glazen deur.

Toebehoren meegeleverd

1 combi rooster.

1 glazen recipient.

Installatie toebehoren

BA 478-310

€ 55,-*

Handgreep, inox.

Lengte 181 mm.

BM 48.-110

- Greepeloos/automatische deuropening
- Enkel gebruik van de microgolfoven of in combinatie met grill en bakoven
- Programmering mogelijk van tot 5 opeenvolgende verwarmingswijzen, incl. gecombineerde wijze en rusttijd
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Elektronische temperatuurregeling
- Nuttige inhoud: 36 liter

Programma's

Microgolfoven-functie met 5 vermogens-standen: 1000, 600, 360, 180, 90 W.

Ovenfunctie met 4 verwarmingswijzen: Hete luchtcirculatie 40°C en 100°C tot 250°C,

Grill met hete luchtcirculatie van 100°C tot 250°C,

Grill met 3 vermogens, hoogste

vermogen 2000 W.

Verwarmingswijzen met microgolf-vermogens van 600, 360, 180 en 90 W vrij te combineren.

15 automatische programma's met gewichtsingave:

4 ontthooiprogramma's,

4 kookprogramma's,

7 combiprogramma's.

Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening

Automatische deuropening.

Bediening met draaiknop en TFT-

touchdisplay.

Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.

Infofoto's met bedienings-aanwijzingen.

Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180°.

Uitrusting

Innowave-technologie.

Snel opwarmen.

4 inschuifniveaus.

Weergave van reële temperatuur.

60 W Zijdelingse halogeenverlichting.

Veiligheid

Thermische isolatie van de deur met 3 glaslagen.

Drievoudige deurbeveiliging.

Kinderveiligheid.

Veiligheidsschakelaar.

Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Hygiënische binnenruimte in inox met keramische bodem.

Katalytische achterwand.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.

Afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm.

Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handgreep 94 mm zijn.

Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden.



Bij een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw voorzien worden.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde 3,1 kW.

Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

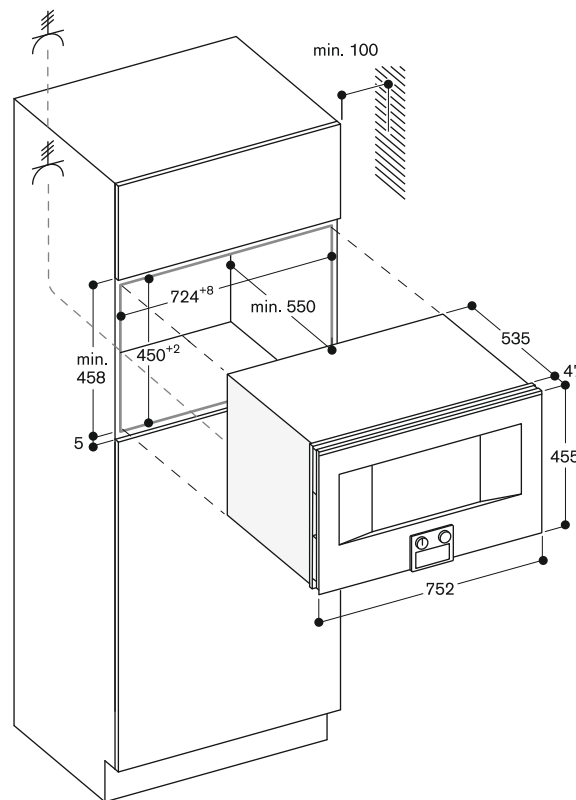

Zijaanzicht van BM 484/485 boven BO

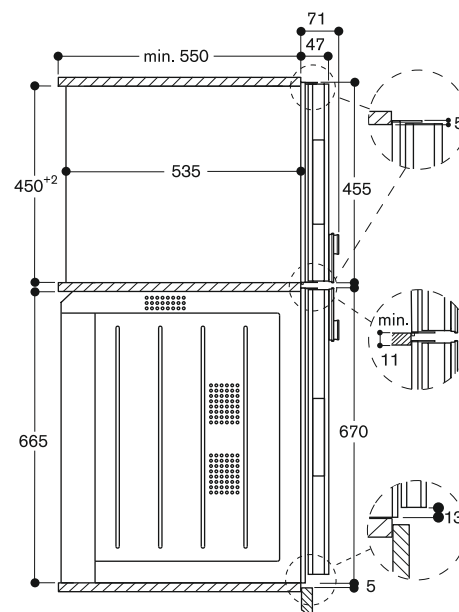



Combi-microgolfoven Serie 400
Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:

Scharnier rechts

BM 450-110 € 3.675,-*
Inox achter glazen deur.

BM 450-100 € 3.675,-*
Volglas deur in Gaggenau Antraciet.

Scharnier links

BM 451-110 € 3.675,-*
Inox achter glazen deur.

BM 451-100 € 3.675,-*
Volglas deur in Gaggenau Antraciet.

Bediening onderaan:

Scharnier rechts

BM 454-110 € 3.675,-*
Inox achter glazen deur.

BM 454-100 € 3.675,-*
Volglas deur in Gaggenau Antraciet.

Scharnier links

BM 455-110 € 3.675,-*
Inox achter glazen deur.

BM 455-100 € 3.675,-*
Volglas deur in Gaggenau Antraciet.

Toebehoren meegeleverd

1 combi rooster.
1 glazen recipient.

Installatie toebehoren

BA 476-310 € 65,-*
Handgreep, inox.
Lengte 447 mm.

BM 45.-1.0

- Greeploos/automatische deuropening
- Enkel gebruik van de microgolfoven of in combinatie met grill en bakoven
- Programmering mogelijk van tot 5 opeenvolgende verwarmingswijzen, incl. gecombineerde wijze en rusttijd
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Elektronische temperatuurregeling
- Nuttige inhoud: 36 liter

Programma's

Microgolfoven-functie met 5 vermogenstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W. Ovenfunctie met 4 verwarmingswijzen: Hete luchtcirculatie 40°C en 100°C tot 250°C, Grill met hete luchtcirculatie van 100°C tot 250°C, Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W. Verwarmingswijzen met microgolf-vermogens van 600, 360, 180 en 90 W vrij te combineren. 15 automatische programma's met gewichtsingave: 4 ontdooiprogramma's, 4 kookprogramma's, 7 combiprogramma's. Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening

Automatische deuropening. Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay. Duidelijke tekstdisplay in 25 talen. Infofoto's met bedienings-aanwijzingen. Zijdelingse opendraaiende deur met een deuropening van 180°.

Uitrusting

Innowave-technologie. Snel opwarmen. 4 inschuifniveaus. Weergave van reële temperatuur. 60 W Zijdelingse halogeenverlichting.

Veiligheid

Thermische isolatie van de deur met 3 glaslagen. Drievoudige deurbeveiliging. Kinderveiligheid. Veiligheidsschakelaar. Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Hygiënische binnenruimte in inox met keramische bodem. Katalytische achterwand.



Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar. Achter het toestel mag de kast niet voorzien zijn van een rug. Afstand van de corpus tot het voorste deurglas van de oven: 47 mm. Bij montage van een handgreep (toebehoren in optie) moet de afstand tussen het meubelcorpus en de handgreep 94 mm zijn. Rekening houden met het uitstekende deel (incl. handgreep, indien deze werd gemonteerd) voor het openen van de zijdelingse laden.


Bij een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen. De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw nis voorzien worden.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 3,1 kW. Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

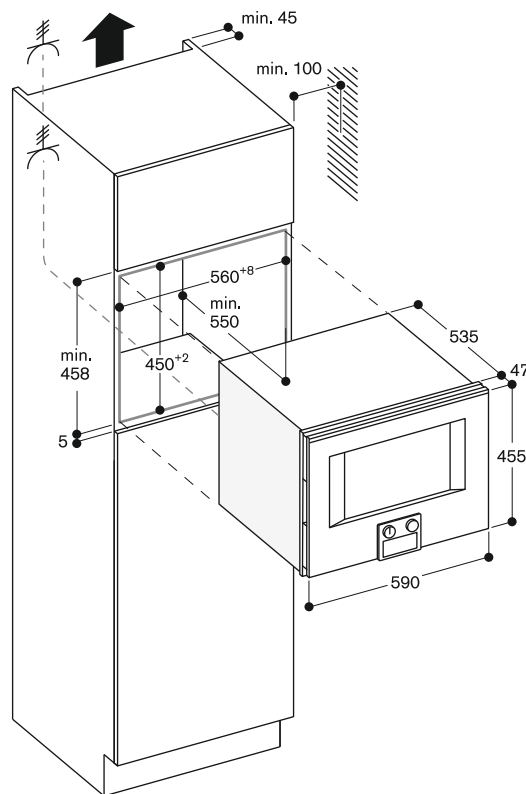

Zijaanzicht van BM 454/455 boven BO

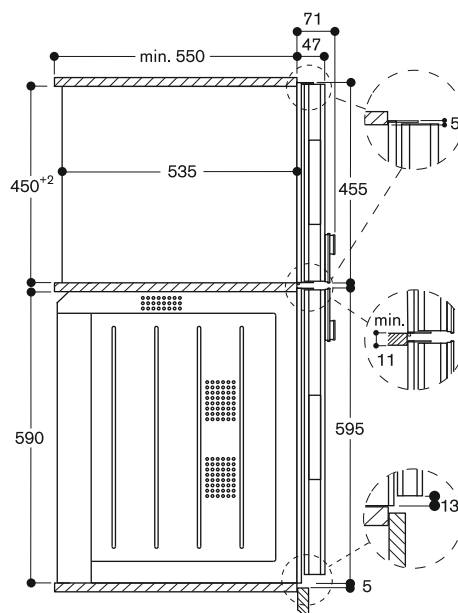



Espresso-volautomaat Serie 400
Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:

CM 470-111 € 4.450,-*
Inox achter glazen deur.

CM 470-101 € 4.450,-*
Glazen front in Gaggenau Antraciet.

Toebehoren meegeleverd

1 montageschroeven.
1 maatschepje.
1 testband.
1 melkhouder (geïsoleerd).
1 aansluitslangetje voor melkschuimer.
1 melkbuis.

CM 470-1.1 NEW

- Greeploos/automatische deuropening
- Vaste aansluiting voor watertoevoer en -afvoer
- Doorstroomverwarmer voor snelle opwarming en voor een constante brouwtemperatuur
- Aroma-brouwtechniek voor een volle aroma
- Single portion cleaning na elk gebruik
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- One-touch functie
- Personalisatie functie
- Zeven verlichtingsinstellingen
- Elektronische controle van het bijvulniveau voor melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat

Programma's

Ristretto/2 x Ristretto.
Espresso/2 x Espresso.
Espresso Macchiato/2 x Espresso Macchiato.
Koffie/2 x Koffie
Americano/2 x Americano.
Caffè Latte/2 x Caffè Latte.
Latte Macchiato/2 x Latte Macchiato.
Cappuccino/2 x Cappuccino.
Flat White/2 x Flat White.
Melkschuim/2 x Melkschuim.
Warme melk/2 x Warme melk.
Heet water/2 x Heet water.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Personaliseringsfunctie: tot 8 dranken kunnen gepersonaliseerd en opgeslagen worden.
4 verschillende hoeveelheidsinstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.
8 verschillende koffiesterkttes van zeer mild naar extra sterk.
3 niveaus voor koffietemperatuur.
10 niveaus voor temperatuur van het warm water.
4 niveaus voor de koffie/melk-verhouding.
Aanpasbare maalgraad-instelling.
In de hoogte verstelbare koffieverdeler van 7 tot 15 cm.
Gemakkelijke toegang tot de water-, melk en koffiebonentank achter de deur.

Uitrusting

Onderhoudsvrij maalwerk met keramische schijven.
Afzonderlijke vulschacht voor een tweede soort voorgemalen koffie.
Waterpomp met een druk van 19 bar.
Dubbel maal- en brouwproces voor extra intensiteit van het kopje.
Dubbel maal- en brouwproces bij dubbele kopjes.
Geïntegreerd melksysteem in koffieuitloop.
Geïsoleerde inox melkreservoir met een inhoud tot 0,5 liter.
Geïntegreerde LED-verlichting.
Uitneembare bonenreservoir van 500 g met deksel voor aromabehoud, laat toe om gemakkelijk tussen verschillende bonensoorten te wisselen.
Automatische aanpassing van de hoeveelheid gemalen koffie.

Uitneembaar waterreservoir 2,4 liter.
Elektronische indicatie voor het vervangen van de waterfilter.
Vers water-functie voor het bijvullen van de watertank met vers water.
Electronische controle van het niveau in de water-opvangschaal en koffienathouder.

Veiligheid

Kinderbeveiliging.
AquaStop met garantie.

Reiniging




Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.
Automatische stoomreiniging van het melksysteem na elke bereiding.
Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma.
Ledigingsprogramma om het toestel klaar te maken voor transport of vakantie.
De ledigingsfunctie van de maalkamer verwijdert de koffieresten wanneer de koffiebonen worden vervisseld.
Uitneembare brouwkamer.
Koffienat-reservoir en opvangschaal zijn vaatwasbestendig.
Melkschuimer is vaatwas bestendig.

Installatievoorschriften

Ideale installatiehoogte 95 - 145 cm (vanaf de vloer).
Afstand van de corpus van het meubel tot voorzijde van het toestel, 47 mm.
Bij hoekinstallatie moet een zijdelingse afstand voorzien worden.
Openingshoek van de deur ong. 110° (leveringstoestand) - zijdelingse afstand tot de muur moet minstens 350 mm bedragen.
Voor een deuropeningshoek van ong. 155° moet de zijdelingse afstand tot de muur min. 650 mm bedragen.
Voor een deuropeningshoek van ong. 92° moet de zijdelingse afstand min. 100 mm bedragen (wisselstuk Nr. 00636455).
Inbouw mogelijk onmiddellijk boven een 14 cm hoge WS, in een standaardniche van 59 cm hoog.
De afvoerbuiss mag in geen geval hoger geplaatst worden dan de onderkant van het toestel, en moet minstens 150 mm lager geplaatst worden dan de afvoer van het toestel (zie schema "Afvoeraansluiting").
Indien het toestel te ver van de hoofd-afvoer (siphon) is geplaatst, moet het afvoersysteem ter plaatse aangepast worden (volgens woninginstallatie).
Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn, mag zich niet achter het toestel bevinden.
De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het toestel bevinden en dient steeds toegankelijk te zijn.
Extra toebehoren (als wisselstukken te bestellen):
ET-Nr. 17000705 Waterfilterpatroon
ET-Nr. 00311819 Ontkalkingstabletten
ET-Nr. 00311769 Reinigingstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzing voor deuropeningshoek van 92°
ET-Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 1,6 kW.
 Aansluitkabel 1,7 m met stekker.
 Enkel koudwateraansluiting.
 Slang voor watertoevoer 165 cm met
 aansluiting 3/4" (26,4 mm), verlengbaar.
 Slang voor waterafvoer (Ø 18 mm)
 170 cm (HT-buis).

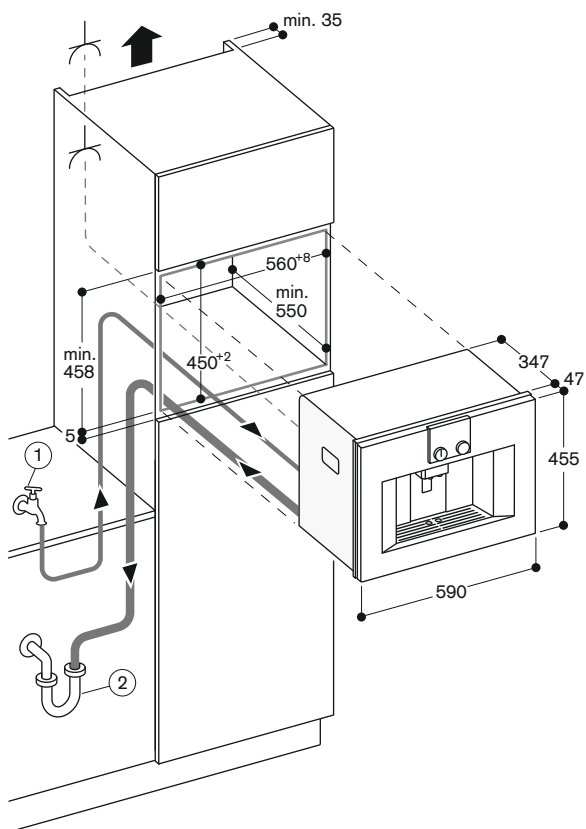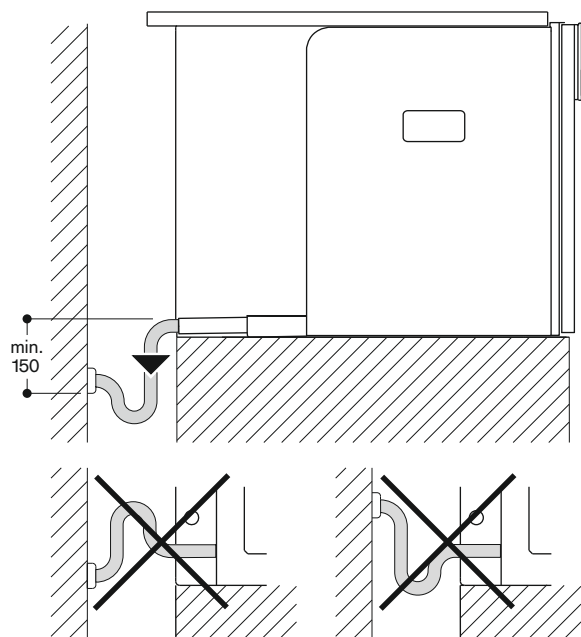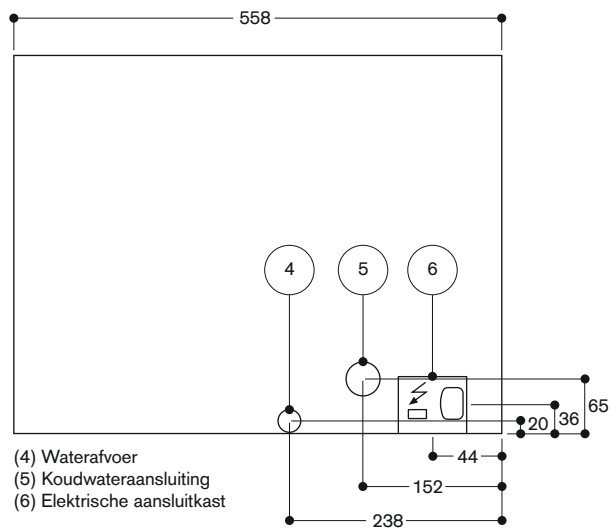**Afvalwateraansluiting****Aanzicht van achteren**



Espresso-volautomaat Serie 400
Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:

CM 450-111 € 3.875,-*
Inox achter glazen deur.

CM 450-101 € 3.875,-*
Glazen front in Gaggenau Antraciet.

Toebehoren meegeleverd

1 montageschroeven.
1 maatschepje.
1 testband.
1 melkhouder (geïsoleerd).
1 aansluitslangetje voor melkschuimer.
1 melkbuis.

CM 450-1.1 **NEW**

- Greeploos/automatische deuropening
- Doorstroomverwarmer voor snelle opwarming en voor een constante brouwtemperatuur
- Aroma-brouwtechniek voor een volle aroma
- Single portion cleaning na elk gebruik
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- One-touch functie
- Personalisatie functie
- Zeven verlichtingsinstellingen
- Elektronische controle van het bijvulniveau voor melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat

Programma's

Ristretto/2 x Ristretto.
Espresso/2 x Espresso.
Espresso Macchiato/2 x Espresso Macchiato.
Koffie/2 x Koffie
Americano/2 x Americano.
Caffè Latte/2 x Caffè Latte.
Latte Macchiato/2 x Latte Macchiato.
Cappuccino/2 x Cappuccino.
Flat White/2 x Flat White.
Melkschuim/2 x Melkschuim.
Warme melk/2 x Warme melk.
Heet water/2 x Heet water.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Personaliseringsfunctie: tot 8 dranken kunnen gepersonaliseerd en opgeslagen worden.
4 verschillende hoeveelheidsinstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.
8 verschillende koffiesterkttes van zeer mild naar extra sterk.
3 niveaus voor koffietemperatuur.
10 niveaus voor temperatuur van het warm water.
4 niveaus voor de koffie/melk-verhouding.
Aanpasbare maalgraad-instelling.
In de hoogte verstelbare koffieverdeler van 7 tot 15 cm.
Gemakkelijke toegang tot de water-, melk en koffiebonentank achter de deur.

Uitrusting

Onderhoudsvrij maalwerk met keramische schijven.
Afzonderlijke vulschacht voor een tweede soort voorgemalen koffie.
Waterpomp met een druk van 19 bar.
Dubbel maal- en brouwproces voor extra intensiteit van het kopje.
Dubbel maal- en brouwproces bij dubbele kopjes.
Geïntegreerd melksysteem in koffieuitloop.
Geïsoleerde inox melkreservoir met een inhoud tot 0,5 liter.
Geïntegreerde LED-verlichting.
Uitneembare bonenreservoir van 500 g met deksel voor aromabehoud, laat toe om gemakkelijk tussen verschillende bonensoorten te wisselen.

Automatische aanpassing van de hoeveelheid gemalen koffie.
Uitneembaar waterreservoir 2.4 liter.
Elektronische indicatie voor het vervangen van de waterfilter.
Electronische controle van het niveau in de water-opvangschaal en koffienathouder.

Veiligheid

Kinderbeveiliging.

Reiniging


Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.
Automatische stoomreiniging van het melksysteem na elke bereiding.
Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma.
Ledigingsprogramma om het toestel klaar te maken voor transport of vakantie.
De ledigingsfunctie van de maalkamer verwijdert de koffieresten wanneer de koffiebonen worden vervisseld.
Uitneembare brouwkamer.
Koffienat-reservoir en opvangschaal zijn vaatwasbestendig.
Melkschuimer is vaatwas bestendig.

Installatievoorschriften

Ideale installatiehoogte 95 - 145 cm (vanaf de vloer).
Afstand van de corpus van het meubel tot voorzijde van het toestel, 47 mm.
Bij hoekinstallatie moet een zijdelingse afstand voorzien worden.
Openingshoek van de deur ong. 110° (leveringstoestand) - zijdelingse afstand tot de muur moet minstens 350 mm bedragen.
Voor een deuropeningshoek van ong. 155° moet de zijdelingse afstand tot de muur min. 650 mm bedragen.
Voor een deuropeningshoek van ong. 92° moet de zijdelingse afstand min. 100 mm bedragen (wisselstuk Nr. 00636455).
Inbouw mogelijk onmiddellijk boven een 14 cm hoge WS, in een standaardniche van 59 cm hoog.
Extra toebehoren (als wisselstukken te bestellen):
ET-Nr. 17000705 Waterfilterpatroon
ET-Nr. 00311819 Ontkalkingstabletten
ET-Nr. 00311769 Reinigingstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzing voor deuropeningshoek van 92°
ET-Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 1,6 kW.
Aansluitkabel 1,7 m met stekker.

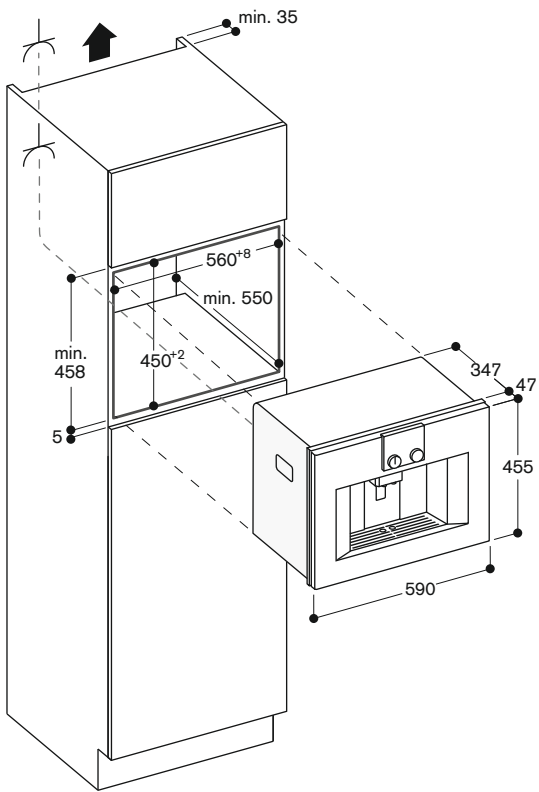



Vacumeer-lade Serie 400
Breedte 60 cm / hoogte 14 cm

DV 461-110 € 2.800,-*
Inox achter glazen front.

DV 461-100 € 2.800,-*
Glazen front in Gaggenau Antraciet.

Toebehoren meegeleverd

- 1 vacumeer-zakken, klein (50 st.).
- 1 vacumeer-zakken, groot (50 st.).
- 1 verhoogd vacumeer-platform.
- 1 adapter voor vacumeren buiten de kamer.
- 1 vacumeer-slang.
- 1 adapter voor flesdoppen.
- 3 afsluitdoppen voor het vacumeren van flessen.

Installatie toebehoren

BA 476-510 € 70,-*
Handgreep, inox.
Lengte 450 mm.

Extra toebehoren

BA 080-670 € 45,-*
Vacumeer-zakken, klein,
180x280 mm, 100 st.

BA 080-680 € 55,-*
Vacumeer-zakken, groot,
240x350 mm, 100 st.

DV 461-1.0

- Integreerbaar in een 14 cm hoge meubelnis
- Hygiënische inox vacumeerkamer, benutbare hoogte tot 95 mm
- 3 vacumeerstanden voor het vacumeren in de kamer, max. 99%
- 3 vacumeerstanden voor het vacumeren buiten de kamer, max. 90%
- Automatische aansluitherkenning voor het vacumeren buiten de kamer
- Greefploze lade
- Gedempte sluiting

Toepassingen

Vacumeren voor sous-vide koken.
Vacumeren voor snel marineren en aromatiseren.
Vacumeren voor het verlengen van de bewaartijd.
Vacumeren van recipiënten buiten de kamer.
Vacumeren van vloeistoffen in flessen buiten de kamer.

Bediening

Bediening door middel van tiptoetsen.
Verzonken greep onderaan de voorzijde van de lade.

Uitrusting


Netto-inhoud 7 liter.
Belading max. 10 kg.
Maximale grootte van de vacumeer-zakken (B) 240 mm x (L) 350 mm.
3 warmteverzegelingsniveaus voor verschillende diktes zakken.
Verzegelingsstrook, antikleeflaag, uitneembaar.
Deksel uit veiligheidsglas, opent automatisch na het vacumeren.
Verhoogd vacumeerplatform, 44 mm, inzetbaar.
Bruikbare ruimte in kamer, (B) 275 mm x (D) 210 mm.
Membraan om het terugvloeien van vloeistoffen te verhinderen tijdens het vacumeren buiten de kamer.
Droogprogramma voor de vacuümpomp.
Waarschuwingsfunctie.

Installatievoorschriften


Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van het toestel: 47 mm.
Installatie van BS/BM/CM rechtstreeks boven DV in 59 cm nis, zonder tussenbodem.
Inbouw mogelijk onder het werkblad of in een individuele nis.
Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.

Aansluiting

Aansluitwaarde: 0,32 kW.
Aansluitkabel 1,5 m met stekker.

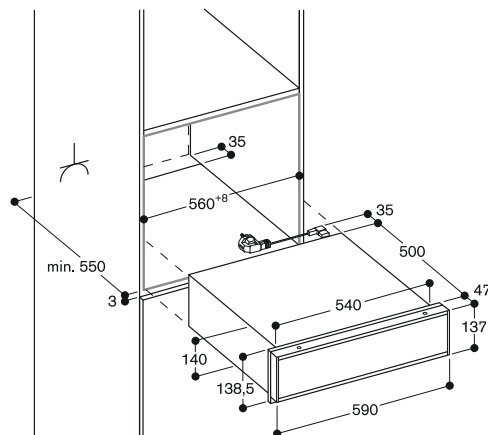

Zijaanzicht van DV 461 onder BS, BM, CM

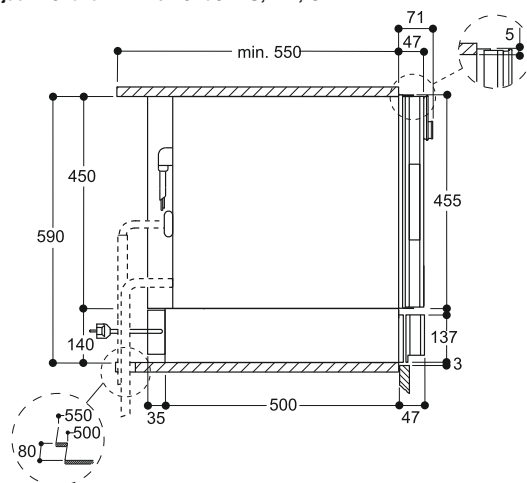



Warmhoudlade Serie 400
Breedte 76 cm/hoogte 21 cm

WS 482-110 € 1.850,-*
Inox achter glazen front.

Installatie toebehoren

BA 478-510 € 75,-*
Handgreep, inox.
Lengte 612 mm.

WS 482-110

- Greeploze warmhoudlade
- Heldere binnenverlichting
- Gedempte sluiting
- Hygiënische binnenruimte in inox met glazen bodem
- 4 temperatuurstanden met een temperatuurbereik van 40 °C tot 80 °C (glazen oppervlak)
- Ook voor het klaarmaken en garen van gerechten, en voor het warm houden van gerechten

Verwarmingswijzen

Ontdooien van gerechten/Rijzen van deeg.
Voorverwarmen van kleine kopjes.
Warmhouden/Langzaam garen van voedsel.
Voorverwarmen van borden.

Bediening

Bediening doormiddel van draaiknop.
Verzonken greep onderaan de voorzijde van de lade.

Uitrusting


Netto volume 38 Liter.
Inhoud: servies voor 10 pers. met borden Ø 24 cm en soepkommen, extra kommen en opdienborden naargelang de grootte.
Belading max. 25 kg.
Afmetingen binnenruimte (hxbxd): 132 x 606 x 480 mm.
Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging.
Geïntegreerde ventilatie voor een gelijkmatige warmteverdeling en een snellere voorverwarming van de borden.
Statusindicatie, zichtbaar in glazen front.
Glazen bodem uit veiligheidsglas.

Installatievoorschriften


Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van het toestel: 47 mm.
Inbouw van BO/BS boven warmhoudlade met stevige tussenbodem.
Bij installatie van BS boven warmhoudlade in 66,5 cm nis met tussenbodem dient er minimaal 7 mm tussen de WS en BS te zitten.
Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.

Aansluiting


Aansluitwaarde: 85 W.
Aansluitkabel 1,5 m met stekker.

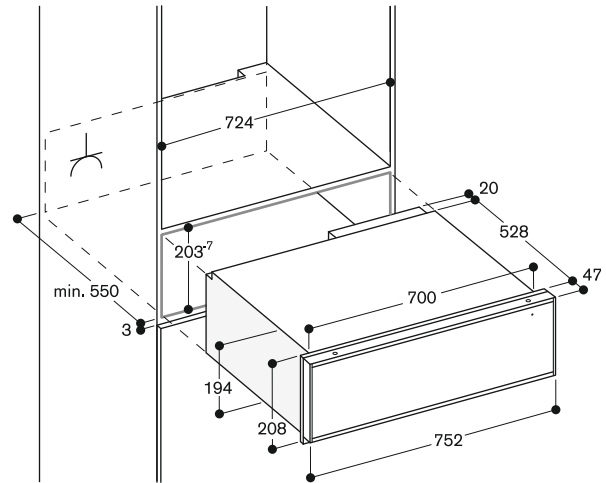

Zijaanzicht van WS 482 onder BO 480

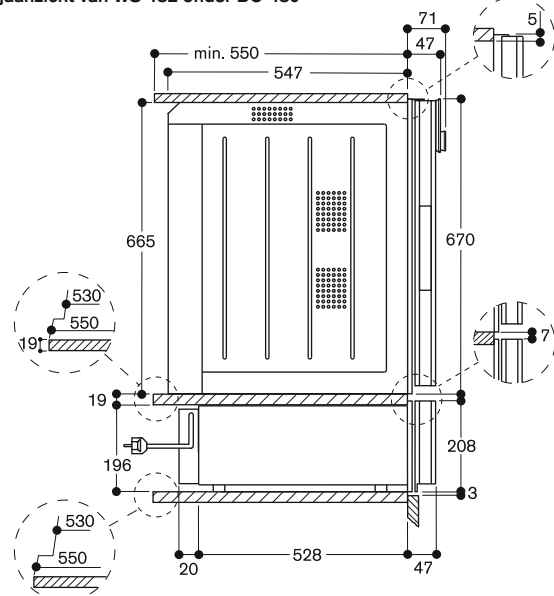

Zijaanzicht van WS 482 onder BO 484

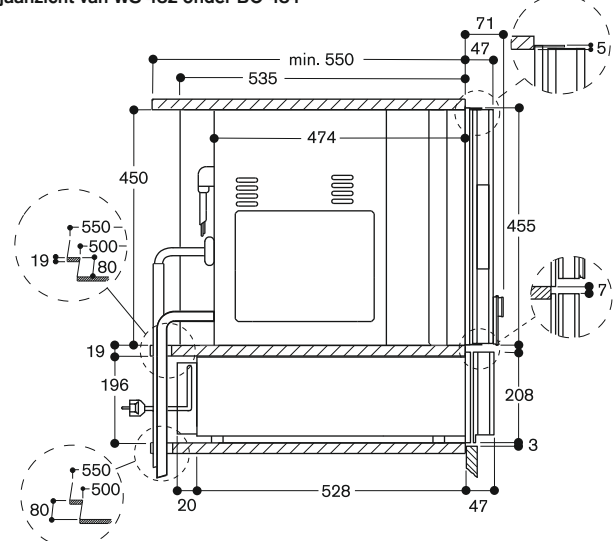



Warmhoudlade Serie 400
Breedte 60 cm/hoogte 14 cm

WS 461-110 € 1.025,-*
Inox achter glazen front.

WS 461-100 € 1.025,-*
Glazen front in Gaggenau Antraciet.

Installatie toebehoren

BA 476-510 € 70,-*
Handgreep, inox.
Lengte 450 mm.

WS 461-1.0

- Greeploze warmhoudlade
- Heldere binnenverlichting
- Gedempte sluiting
- Hygiënische binnenruimte in inox met glazen bodem
- 4 temperatuurstanden met een temperatuurbereik van 40°C tot 80°C (glazen oppervlak)
- Ook voor het klaarmaken en garen van gerechten, en voor het warm houden van gerechten

Verwarmingswijzen

Ontdooien van gerechten/Rijzen van deeg.

Voorverwarmen van kleine kopjes.

Warmhouden/ Langzaam garen van voedsel.

Voorverwarmen van borden.

Bediening

Bediening doormiddel van draaiknop.

Verzonken greep onderaan de voorzijde van de lade.

Uitrusting

Netto volume 19 Liter.

Inhoud: vaat voor 6 pers. met borden Ø 24 cm en soepkommen, slakommen en een opdienbord naargelang de grootte.

Belading max. 25 kg.

Afmetingen binnenruimte (hxbxd):

86 x 475 x 458 mm.

Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging.

Geïntegreerde ventilatie voor een gelijkmatige warmteverdeling en een snellere voorverwarming van de borden.

Statusindicatie, zichtbaar in glazen front.

Glazen bodem uit veiligheidsglas.

Installatievoorschriften

Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van het toestel: 47 mm.


Inbouw van BS/BM/CM boven warmhoudlade zonder tussenbodem in 59 cm nis.

Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.


Aansluiting

Aansluitwaarde: 81 W.

Aansluitkabel 1,5 m met stekker.

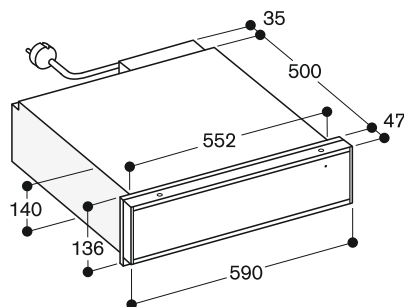

Zijaanzicht van WS 461 onder BS, BM, CM

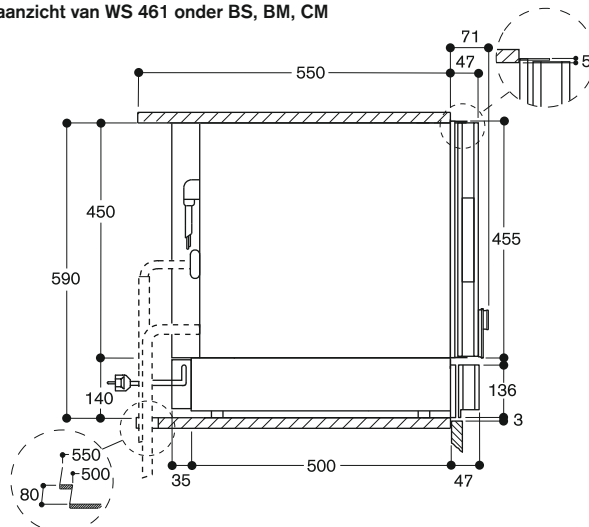



Warmhoudlade Serie 400
Breedte 60 cm/hoogte 29 cm

WS 462-110 € 1.150,-*

Inox achter glazen front.

WS 462-100 € 1.150,-*

Glazen front in Gaggenau Antraciet.

Installatie toebehoren

BA 476-510 € 70,-*

Handgreep, inox.

Lengte 450 mm.

WS 462-1.0

- Greeploze warmhoudlade
- Heldere binnenverlichting
- Gedempte sluiting
- Hygiënische binnenruimte in inox met glazen bodem
- 4 temperatuurstanden met een temperatuurbereik van 40 °C tot 80 °C (glazen oppervlak)
- Ook voor het klaarmaken en garen van gerechten, en voor het warm houden van gerechten

Verwarmingswijzen

Ontdooien van gerechten/Rijzen van deeg.

Voorverwarmen van kleine kopjes.

Warmhouden/Langzaam garen van voedsel.

Voorverwarmen van borden.

Bediening

Bediening doormiddel van draaiknop.

Verzonken greep onderaan de voorzijde van de lade.

Uitrusting

Netto volume 51 Liter.

Inhoud: vaat voor 12 pers. met borden

Ø 24 cm en soepkommen, slakommen

en een opdienbord naargelang de maat.

Belading max. 25 kg.

Afmetingen binnenruimte (hxbxd):

236 x 475 x 458 mm.

Verwarming onder glazen bodem voor

makkelijke reiniging.

Geïntegreerde ventilatie voor

een gelijkmatige warmteverdeling

en een snellere voorverwarming

van de borden.

Statusindicatie, zichtbaar in glazen

front.

Glazen bodem uit veiligheidsglas.

Installatievoorschriften


Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van het toestel: 47 mm.

Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.


Aansluiting

Aansluitwaarde: 81 W.

Aansluitkabel 1,5 m met stekker.

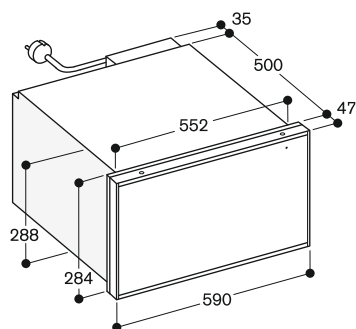

Zijaanzicht van WS 462 onder BO

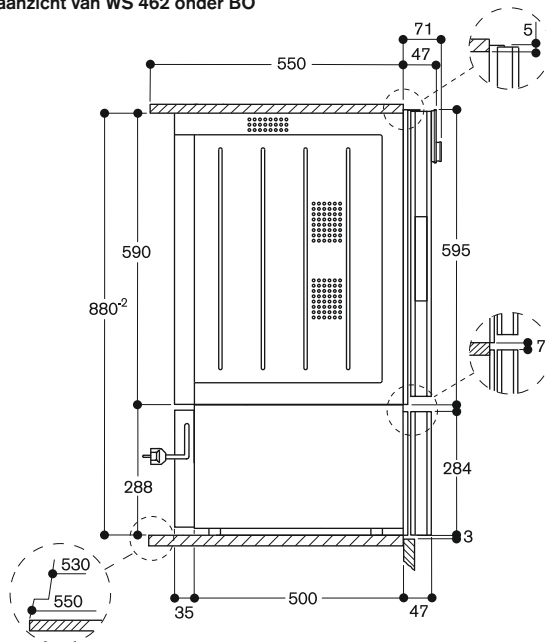

BA 016-105 € 310,-*

Telescopische uitschuifstelsysteem.
Volledig uittrekbare telescopische rails
en geëmailleerd gietijzeren kader.

**BA 018-105 € 420,-***

Telescopische uitschuifstelsysteem.
Volledig uittrekbare telescopische rails
en geëmailleerd gietijzeren kader.

BA 026-115 € 65,-*


Bakblik, geëmailleerd.
15 mm diepte.

**BA 028-115 € 90,-***

Bakblik, geëmailleerd.
30 mm diepte.

BA 036-105 € 65,-*

Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan,
met steunvoetjes.

**BA 038-105 € 90,-***

Rooster, verchroomd.
Gebogen, zonder opening vooraan.

BA 046-115 € 120,-*

Glazen braadslede.
24 mm diep.

**BA 026-105 € 70,-***

Braadslede, geëmailleerd.
30 mm diepte.

**BA 226-105 € 65,-***

Braadslede, geëmailleerd.
30 mm diepte.

**BA 056-115 € 120,-***

Verwarmingselement voor brood-
of pizzasteen en voor Gastronorm-
braadslede.

**BA 058-115 € 125,-***

Verwarmingselement voor brood-
of pizzasteen en voor Gastronorm-
braadslede.

BA 056-133 € 220,-*

Brood- of pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschepper.
(verwarmingselement afzonderlijk
te bestellen).**

**BA 058-133 € 260,-***

Brood- of pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschepper.
(verwarmingselement afzonderlijk
te bestellen).**

** Niet in combinatie met
telescopische uitschuiflade.

BS 020-002 € 60,-*

Pizzaschepper, 2 stuks/set.

**BA 476-110 € 70,-***

Handgreep, inox.
Lengte 577 mm.

BA 476-310 € 65,-*

Handgreep, inox.
Lengte 447 mm.

BA 478-110 € 60,-*

Handgreep, inox.
Lengte 366 mm.

BA 478-310 € 55,-*

Handgreep, inox.
Lengte 181 mm.

**BA 476-510 € 70,-***

Handgreep, inox.
Lengte 450 mm.

BA 478-510 € 75,-*

Handgreep, inox.
Lengte 612 mm.

**GN 114-130 € 60,-***

Gastronorm inox inzetbak GN 1/3
zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

**GN 114-230 € 70,-***

Gastronorm inox inzetbak GN 2/3
zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.

**GN 124-130 € 80,-***

Gastronorm inox inzetbak GN 1/3
met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

**GN 124-230 € 90,-***

Gastronorm inox inzetbak GN 2/3
met perforaties, 40 mm diep, 3 L.



GN 144-130 € 100,-*

Gastronorm inzetbak, antikleeflaag,
GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm
diep, 1,5 L.

**GN 144-230 € 110,-***

Gastronorm inzetbak, antikleeflaag,
GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm
diep, 3 L.

**GN 154-130 € 120,-***

Gastronorm inzetbak, antikleeflaag,
GN 1/3 met perforaties, 40 mm diep,
1,5 L.

**GN 154-230 € 130,-***

Gastronorm inzetbak, antikleeflaag,
GN 2/3 met perforaties, 40 mm diep,
3 L.

**GN 340-230 € 420,-***

Gastronorm-braadslede in gietaluminium
GN 2/3, hoogte 165 mm, antikleeflaag.
Voor braden in de oven met braad-
functie.
Onderste en bovenste gedeelte kan
ook afzonderlijk gebruikt worden als
kookpot of pan, hoogte 100 en
65 mm.
Voor ovens met uittreksysteem
BA 016-105 of BA 018-105 (verwar-
mingelement afzonderlijk bestellen) en
combistoomovens..

**GN 410-130 € 40,-***

Gastronorm afdekplaat inox GN 1/3,
voor inox Gastronorm inzetbak.

**GN 410-230 € 50,-***

Gastronorm afdekplaat inox GN 2/3,
voor inox Gastronorm inzetbak.

**GR 220-046 € 50,-***

Rooster, verchroomd.
Zonder opening, met voetjes.

**CL S10-040 € 60,-***

Reinigingspatronen, set van 4.
Voor combi-stoomoven met vaste
watertoevoer en -afvoer.

**CL S20-040 € 60,-***

Ontkalkingspatronen, set van 4.
Voor combi-stoomoven met vaste
watertoevoer en -afvoer.

**GF 111-100 € 190,-***

Ontkalking- en neutralisatiefilter.
Voor eerste installatie.
Ontkalkingsysteem, aanbevolen
wanneer de waterhardheid meer dan
7 dH
of de koolstofhardheid meer dan 5 dH
bedraagt.
Filterkop met geïntegreerde terugslag-
klep en filter.

**GF 121-110 € 110,-***

Filterpatroon.

**GZ 010-011 € 40,-***

Verlenging voor wateraf-
en toevoer (2 m).

**BA 080-670 € 45,-***

Vacumeer-zakken, klein,
180x280 mm, 100 st.

**BA 080-680 € 55,-***

Vacumeer-zakken, groot,
240x350 mm, 100 st.

**Tips & advies:**

Niet elk weergegeven toebehoren is geschikt voor elke oven.
Voor exacte toewijzing, zie pagina's 34-37.

**BX 480/481**

Bakoven
BX 480-...
BX 481-...

Bakblik, geëmailleerd		
BA 026-115	15 mm diep	
BA 028-115	30 mm diep	• (2x)/°
Telescopische toebehoren voor bakoven		
BA 016-105	Telescopische uitschuifstelsel. Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader	
BA 018-105	Telescopische uitschuifstelsel. Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader	°
Brood- en pizzasteen		
BA 056-133	Incl. steunrooster en pizzaschepper (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)	
BA 058-133	Incl. steunrooster en pizzaschepper (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)	°
Gastronorm inzetbak		
GN 114-130	Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L	
GN 114-230	Gastronorm inox inzetbak GN ⅔ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L	
GN 124-130	Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L	
GN 124-230	Gastronorm inox inzetbak GN ⅔ met perforaties, 40 mm diep, 3 L	
GN 144-130	Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L	
GN 144-230	Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅔ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L	
GN 154-130	Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L	
GN 154-230	Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅔ met perforaties, 40 mm diep, 3 L	
GN 410-130	Gastronorm afdekplaat inox GN ⅓, voor inox Gastronorm inzetbak	
GN 410-230	Gastronorm afdekplaat inox GN ⅔, voor inox Gastronorm inzetbak	
Gastronorm braadpan, gietaluminium		
GN 340-230	Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN ⅔, antikleeflaag, 165 mm hoogte met steunrooster. Gebruik in ovens met uittreksysteem BA 018-103/BA 016-103 en verwarmingselement (afzonderlijk bestellen), en in combistoomovens	°
Glazen braadslede		
BA 046-115	24 mm diep	
Handgreep, inox		
BA 476-110	Lengte 577 mm	
BA 476-310	Lengte 447 mm	
BA 476-510	Lengte 450 mm	
BA 478-110	Lengte 366 mm	
BA 478-310	Lengte 181 mm	
BA 478-510	Lengte 672 mm	
Grillrooster, verchroomd		
BA 036-105	Zonder opening, met voetjes	
BA 038-105	Zonder opening, met voetjes	• (2x)/°
GR 220-046	Zonder opening, zonder voetjes	
Et-Nr. 672921	Voor braadslede BA 026-103 en BA 226-103 met opening en voetjes, te bestellen via klantendienst	
Et-Nr. 706321	Voor braadslede ET-Nr. 687055, met opening en voetjes	• (2x)/°
Grillpan, geëmailleerd		
BA 026-105	Met voetjes en bevestiging voor draaispit, 30 mm diep	
BA 226-105	30 mm diep	
Et-Nr. 687055	Met voetjes en bevestiging voor draaispit, 30 mm diep	• (2x)/°
Verwarmingselement		
BA 056-115	Noodzakelijk toebehoren voor baksteen BA 056-133	
BA 058-115	Noodzakelijk toebehoren voor baksteen BA 058-133	°
Pizzaschepper		
BS 020-002	Bijkomende set, 2 stuks	°
Reiniging en onderhoud		
Et-Nr. 467873	Waterfilterpatroon	
Et-Nr. 310967	Ontkalkingstabletten	
Et-Nr. 311560	Reinigingstabletten	
CL S10-040	Reinigingspatronen, set van 4	
CL S20-040	Ontkalkingspatronen, set van 4	
Vacumeer-zakken		
BA 080-670	Vacumeer-zakken, klein, 180x280 mm, 100 st.	
BA 080-680	Vacumeer-zakken, groot, 240x350 mm, 100 st.	
Watersaansluiting		
GF 111-100	Ontkalking- en neutralisatiefilter, voor eerste installatie	
GF 121-110	Filterpatroon voor GF 111-100	
GZ 010-011	Verlengstuk voor watertoevoer en -afvoer	

• standaard meegeleverd ° extra toebehoren •/° standaard meegeleverd + afzonderlijk verkrijgbaar

**BO 480/481**

Bakoven
BO 480-...
BO 481-...

**BO 470/471**

Bakoven
BO 470-...
BO 471-...

**BO 450/451**

Bakoven
BO 450-...
BO 451-...

**BO 420/421**

Bakoven
BO 420-...
BO 421-...

**BS 484/485**

Combi-stoomoven
BS 484-...
BS 485-...

**BS 470/471/474/475**

Combi-stoomoven
BS 470-...
BS 471-...
BS 474-...
BS 475-...

**BS 450/451/454/455**

Combi-stoomoven
BS 450-...
BS 451-...
BS 454-...
BS 455-...

•/°

• (2x)/°

•/°

•/°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

•/°

•/°

•/°

°

°

°

•/°

•/°

•/°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

° (zonder braadfunctie) °

°

°

•/°

•/°

•/°

°

°

°

°

°

°

°

•/°

•/°

•/°

•/°

•/°

•/°

•/°

•/°

°

°

•/°

•/°

°

°

•/°

°

°

°

°

°

°

°

°

•/°

•/°

°

°

°

°

°

°

°

°

**BM 484/485**

Combi-microgolf oven

BM 484-...

BM 485-...

Bakblik, geëmailleerd		
BA 026-113	15 mm diep	
BA 028-115	30 mm diep	
Telescopische toebehoren voor bakoven		
BA 016-103	Telescopische uitschuifstelsel. Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader	
BA 018-105	Telescopische uitschuifstelsel. Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader	
Brood- en pizzasteen		
BA 056-133	Incl. steunrooster en pizzaschepper (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)	
BA 058-133	Incl. steunrooster en pizzaschepper (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)	
Gastronorm inzetbak		
GN 114-130	Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L	
GN 114-230	Gastronorm inox inzetbak GN ⅔ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L	
GN 124-130	Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L	
GN 124-230	Gastronorm inox inzetbak GN ⅔ met perforaties, 40 mm diep, 3 L	
GN 144-130	Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L	
GN 144-230	Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅔ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L	
GN 154-130	Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L	
GN 154-230	Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅔ met perforaties, 40 mm diep, 3 L	
GN 410-130	Gastronorm afdekplaat inox GN ⅓, voor inox Gastronorm inzetbak	
GN 410-230	Gastronorm afdekplaat inox GN ⅔, voor inox Gastronorm inzetbak	
Gastronorm braadpan, gietaluminium		
GN 340-230	Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN ⅔, antikleeflaag, 165 mm hoogte met steunrooster. Gebruik in ovens met uittreksysteem BA 018-103/BA 016-103 en verwarmingselement (afzonderlijk bestellen), en in combistoomovens	
Glazen braadslede		
BA 046-113	24 mm diep	
Handgreep, inox		
BA 476-110	Lengte 577 mm	
BA 476-310	Lengte 447 mm	
BA 476-510	Lengte 450 mm	
BA 478-110	Lengte 366 mm	
BA 478-310	Lengte 181 mm	◦
BA 478-510	Lengte 672 mm	
Grillrooster, verchroomd		
BA 036-103	Zonder opening, met voetjes	
BA 038-105	Zonder opening, met voetjes	
GR 220-046	Zonder opening, zonder voetjes	
Et-Nr. 672921	Voor braadslede BA 026-103 en BA 226-103 met opening en voetjes, te bestellen via klantendienst	
Et-Nr. 706321	Voor braadslede ET-Nr. 687055, met opening en voetjes	
Grillpan, geëmailleerd		
BA 026-103	Met voetjes en bevestiging voor draaispit, 30 mm diep	
BA 226-103	30 mm diep	
Et-Nr. 687055	Met voetjes en bevestiging voor draaispit, 30 mm diep	
Verwarmingselement		
BA 056-113	Noodzakelijk toebehoren voor baksteen BA 056-133	
BA 058-115	Noodzakelijk toebehoren voor baksteen BA 058-133	
Pizzaschepper		
BS 020-002	Bijkomende set, 2 stuks	
Reiniging en onderhoud		
Et-Nr. 467873	Waterfilterpatroon	
Et-Nr. 310967	Ontkalkingstabletten	
Et-Nr. 311560	Reinigingstabletten	
CL S10-040	Reinigingspatronen, set van 4	
CL S20-040	Ontkalkingspatronen, set van 4	
Vacumeer-zakken		
BA 080-670	Vacumeer-zakken, klein, 180x280 mm, 100 st.	
BA 080-680	Vacumeer-zakken, groot, 240x350 mm, 100 st.	
Watersaansluiting		
GF 111-100	Ontkalking- en neutralisatiefilter, voor eerste installatie	
GF 121-110	Filterpatroon voor GF 111-100	
GZ 010-011	Verlengstuk voor watertoevoer en -afvoer	

• standaard meegeleverd ◦ extra toebehoren



BM 450/451/454/455
Combi-microgolfoven
BM 450-...
BM 451-...
BM 454-...
BM 455-...



CM 450/470
Espresso-volautomaat
CM 450-...
CM 470-...



DV 461
Vacumeer-lade
DV 461-...



WS 482
Warmhoudlade
WS 482-...



WS 462/461
Warmhoudlade
WS 462-...
WS 461-...

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦



BX 480/481

BO 480/481

Toesteltype		Dubbele bakoven	Bakovens
Serie		Serie 400	Serie 400
Zijdelings draaiend, scharnier rechts/links		BX 480/481	BO 480/481
Inox achter glazen deur		BX 480/481-111	BO 480/481-111
Volglas deur in Gaggenau Antraciet			
Afmetingen			
Breedte	(cm)	76	76
Toestel afmetingen B x H x D ¹	(mm)	752 x 1.428 x 547	752 x 670 x 547
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	47	47
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	724 x 1.425 x 550	724 x 665 x 550
Netto-gewicht	(kg)	152	77
Volume / Energie-efficiëntieklasse (volgens EN 50304/60350)			
Netto volume oven	(L)	110 + 110	110
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	62,4 x 43,5 x 40,3	62,4 x 43,5 x 40,3
Toestel categorie klein/midden/groot		-/-/•	-/-/•
Energie-efficiëntieklasse bij Eco-hete luchtcirculatie		A	A
Energieverbruik			
- Boven- + Onderwarmte	(kWh)	1,53	1,53
- Eco-hete luchtcirculatie	(kWh)	1,08	1,08
Verwarmingswijzen			
Temperatuurbereik	(°C)	30 – 300	30 – 300
Hete luchtcirculatie/Eco/Boven- + Onderwarmte		•/•/•	•/•/•
Bovenwarmte/Onderwarmte/Hete luchtcirculatie + Onderwarmte		•/•/•	•/•/•
Boven- + 1/3 Onderwarmte		•	•
1/3 Boven- + Onderwarmte		•	•
Hete luchtcirculatie + 1/3 Onderwarmte		•	•
Grill + Hete luchtcirculatie		•	•
Grill		•	•
Compacte grill		•	•
Pizzasteen functie		•	•
Braadpan functie		•	•
Rijzen/ontdooien/warmhouden		•/•/•	•/•/•
Bediening			
TFT-aanraakscherm		•	•
Bedieningselementen bovenaan/in het midden/onderaan		- /•/-	•/- /-
Automatische deuropening		-	•
Display met gewone tekst	(Aantal talen)	25	25
Afzonderlijke recepten		-	50
Deuropeningshoek	(°)	180	180
Uitrusting			
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Kerntemperatuurmeter		• (enkel onderaan)	•
Draaispit		• (enkel onderaan)	•
Aansluiting ovensteen		•	•
Braadpan functie		•	•
Weergave van de reële temperatuur		•	•
Snel opwarmen		•	•
Bereidingstijd, einde bereidingstijd, timer, stopwatch		•	•
Langetermijntimer		•	•
Halogeenverlichting bovenaan	(W)	60 (boven en onderaan)	60
Halogeenverlichting zijkant	(W)	10 (boven en onderaan)	2 x 10
Leggerniveau's	(Aantal)	5	5
Toebehoren			
Geëmailleerde bakblik		1 (boven en onderaan)	1
Afmeting van het grootste bakblik	(cm ²)	1.780	1.780
Grillrooster		1 (boven en onderaan)	1
Geëmailleerde grillpan/rooster voor grillpan		1/1 (boven en onderaan)	1/1
Glazen braadslede		-	-
Veiligheid			
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		4-voudig	4-voudig
Kinderbeveiliging/deurvergrendeling/veiligheidsuitschakeling		•/- /•	•/•/•
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Reiniging			
Pyrolytisch systeem		•	•
Gaggenau-Clean-Email		•	•
Katalysator voor luchtreiniging		•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	9,2	5,52

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ toestel diepte: inbouwdiepte van het toestel in zijn nis. ² extra toebehoren, zie pagina's 34-37.

**BO 470/471**

Bakovens

Serie 400

BO 470/471

BO 470/471-111

BO 470/471-101

60

590 x 595 x 547

47

560 x 590 x 550

64

76

47,5 x 38,3 x 41,4

-/-/•

A

1,25

0,92

30 – 300

•/•/•

•/•/•

•

•

•

•

•

•

•

•

•/•/•

•

•/- /-

•

25

50

180

•

•

•

•

•

•

•

•

•

60

2 x 10

4

2

1.200

1

1/1

1

4-voudig

•/•/•

•

•

•

•

3,7

BO 450/451

Bakovens

Serie 400

BO 450/451

BO 450/451-111

60

590 x 595 x 547

47

560 x 590 x 550

56

76

47,5 x 38,3 x 41,4

-/-/•

A

1,25

0,92

30 – 300

•/•/•

•/•/•

–

–

–

•

•

•

•

•

•/•/-

•

•/- /-

•

25

50

180

•

•

–

•

•

•

•

•

•

60

10

4

1

1.200

1

BA 226-105² /672-921²

1

4-voudig

•/•/•

•

•

•

•

3,7

BO 420/421

Bakovens

Série 400

BO 420/421

BO 420/421-111

BO 420/421-101

60

590 x 595 x 547

47

560 x 590 x 550

56

76

47,5 x 38,3 x 41,4

-/-/•

A

1,25

0,92

50 – 300

•/•/•

•/•/•

–

–

–

•

•

•

–

•

–

•

•/- /-

•

25

50

180

•

–

–

•

–

•

•

•

•

60

–

4

1

1.200

1

BA 226-105² /672-921²

1

4-voudig

•/•/•

•

•

•

•

3,7



BS 484/485

BS 470/471

Toesteltype	BS 484/485	BS 470/471
Serie	Combi-stoomoven	Combi-stoomoven
Serie	Serie 400	Serie 400
Zijdelings draaiend, scharnier rechts/links	BS 484/485	BS 470/471
Inox achter glazen deur	BS 484/485-111	BS 470/471-111
Volglas deur in Gaggenau Antraciet		BS 470/471-101
Afmetingen		
Breedte	(cm) 76	60
Toestel afmetingen B x H x D ¹	(mm) 752 x 455 x 535	590 x 455 x 535
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm) 47	47
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm) 724 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto-gewicht	(kg) 52	46
Volume / Energie-efficiëntieklasse (volgens EN 50304/60350)		
Netto volume oven	(L) 44	44
Binnenafmetingen B x H x D	(mm) 35,4 x 24,5 x 49,4	35,4 x 24,5 x 49,4
Toestel categorie klein/midden/groot	-/-/-	-/-/-
Energie-efficiëntieklasse bij hete luchtcirculatie	A	A
Energieverbruik		
- Hete luchtcirculatie	(kWh) 0,68	0,68
Gaartijd bij standaard belading in min.	(min) 39,8	39,8
Verwarmingswijzen		
Temperatuurbereik	(°C) 30 – 300	30 – 300
Hete luchtcirculatie met 100% stoom	•	•
Hete luchtcirculatie met 80% stoom	•	•
Hete luchtcirculatie met 60% stoom	•	•
Hete luchtcirculatie met 30% stoom	•	•
Hete luchtcirculatie met 0% stoom	•	•
Grill + Hete luchtcirculatie	•	•
Grill	•	•
Grill stand 1 met stoom	•	•
Grill stand 2 met stoom	•	•
Rijzen/ontdooien	•/•	•/•
Regenereren	•	•
Stomen op lage temperatuur	•	•
Sous-vide koken	•	•
Bediening		
TFT-aanraakscherm	•	•
Bedieningselementen bovenaan/onderaan	-/•	•/-
Automatische deuropening	•	•
Display met gewone tekst	(Aantal talen) 25	25
Afzonderlijke recepten	50	50
Deuopeningshoek	(°) 180°	180°
Uitrusting		
Stomen zonder druk	•	•
Elektronische temperatuurregeling	•	•
Volledige grill achter vitrokeramische plaat	(W) 2.000	2.000
Stoom verwijderen/Bedampen	•/•	•/•
Kerntemperatuurmeter	•	•
Weergave van de reële temperatuur	•	•
Bereidingstijd, einde bereidingstijd, timer, stopwatch	•	•
Langetermijntimer	•	•
Elektronische kookpuntdetectie	•	•
Capaciteitsdisplay voor filterpatroon	•	•
Waterreservoirvolume/ waarschuwing waterniveau	(L) -/-	-/-
Halogeenverlichting zijkant	(W) 60	60
Leggerniveau's/RVS binnenruimte	(Aantal) 4 /•	4 /•
Toebehoren		
Afmeting van het grootste bakblik	(cm ²) 810	810
Grillrooster	1	1
Gastronorm inzetbak, inox, GN 2/3, 40 mm, geperforeerd/niet geperforeerd	1/1	1/1
Veiligheid		
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas	2-voudig	2-voudig
Kinderbeveiliging/ deurvergrendeling/ veiligheidsuitschakeling	•/•/•	•/•/•
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging	•	•
Reiniging		
Reinigingsprogramma/ reinigingshulp	•/-	•/-
Ontkalkingsprogramma/ droogprogramma	•/•	•/•
Vetfilter voor warmeluchtventilator	•	•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW) 2,9	2,9
Vaste aansluiting watertoevoer en -afvoer	•	•

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar/ niet van toepassing ¹ toestel diepte: inbouwdiepte van het toestel in zijn nis.



BS 474/475

BS 450/451

BS 454/455

Combi-stoomoven

Combi-stoomoven

Combi-stoomoven

Serie 400

Serie 400

Serie 400

BS 474/475

BS 450/451

BS 454/455

BS 474/475-111

BS 450/451-110

BS 454/455-110

BS 474/475-101

60

60

60

590 x 455 x 535

590 x 455 x 535

590 x 455 x 535

47

47

47

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

560 x 450 x 550

46

38

38

44

43

43

35,4 x 24,5 x 49,4

35,5 x 29 x 40,5

35,5 x 29 x 40,5

-/*/-

-/*/-

-/*/-

A

A

A

0,68

0,60

0,60

39,8

37,2

37,2

30 – 300

30 – 300

30 – 300

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–

–

•

–

–

•

–

–

•

–

–

•/*

•/*

•/*

•

•

•

•

•

•

•

–

–

•

•

•

-/*

•/-

-/*

•

•

•

25

25

25

50

50

50

180°

180°

180°

•

•

•

•

•

•

2.000

–

–

•/*

-/-

-/-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–

–

-/-

1.3/*

1.3/*

60

60

60

4/*

4/*

4/*

810

810

810

1

1

1

1/1

1/1

1/1

2-voudig

2-voudig

2-voudig

•/*/*

•/*/*

•/*/*

•

•

•

•/-

-/*

-/*

•/*

•/*

•/*

•

•

•

2,9

2

2

•

–

–



BM 484/485

Toesteltype		Four micro-ondes combiné
Serie		Série 400
Zijdelings draaiend, scharnier rechts/links		BM 484/485
Inox achter glazen deur		BM 484/485-110
Volglas deur in Gaggenau Antraciet		
Afmetingen		
Breedte	(cm)	76
Toestel afmetingen B x H x D ¹	(mm)	752 x 455 x 535
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	47
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	724 x 450 x 550
Netto-gewicht	(kg)	50
Volume / Energie-efficiëntieklasse (volgens EN 50304/60350)		
Volume van de gaarruimte	(L)	36
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	445 x 236 x 348
Verwarmingswijzen		
Maximaal vermogen microgolf	(W)	1.000
Vermogenniveaus microgolf	(Aantal)	5
Hete luchtcirculatie met temperatuurbereik	(°C)	40, 100 – 250
Grill + Hete luchtcirculatie met temperatuurbereik	(°C)	100 – 250
Grill + luchtcirculatie met temperatuurbereik	(°C)	100 – 250
Grill als kwartsgrill met intensiteitsniveaus	(Aantal)	3
Maximaal vermogen grill	(W)	2.000
Vermogen hete luchtcirculatie	(W)	1.950
Maximaal vermogen microgolf voor combinatie grill en oven	(W)	600
Sequentiële werking van max. 5 modi met inbegrip van programmering van combi-werking en resttijd		•
Automatische gewichtsfunctie	(Aantal)	15
Bediening		
TFT-aanraakscherm		•
Bedieningselementen bovenaan/onderaan		•/-
Automatische deuropening		•
Display met gewone tekst	(Aantal talen)	25
Afzonderlijke recepten		50
Deuropeningshoek		180°
Uitrusting		
Elektronische temperatuurregeling		•
Weergave van de reële temperatuur		•
Snel opwarmen		•
Innowave-technologie		•
Bereidingstijd, einde bereidingstijd, timer, stopwatch		•/•/•/•
Langetermijntimer		•
Binnenverlichting, zijkant	(W)	60
Leggenniveaus	(Aantal)	4
Toebehoren		
Glazen braadslede		•
Grillrooster		•
Glazen roerstaaf		•
Veiligheid		
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		•
Kinderbeveiliging/ veiligheidsuitschakeling		•/•
Drievoudige deurbeveiliging		•
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•
Reiniging		
Katalytische speciale emailbekleding binnenachterwand		•
RVS binnenruimte met keramische bodem		•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,1

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar/ niet van toepassing ¹ toestel diepte: inbouwdiepte van het toestel in zijn nis.

**BM 450/451**

Combi microgolfoven

Serie 400

BM 450/451

BM 450/451-110

BM 450/451-100

60

590 x 455 x 535

47

560 x 450 x 550

46

36

445 x 236 x 348

1.000

5

40, 100 – 250

100 – 250

100 – 250

3

2.000

1.950

600

•

15

•

•/–

•

25

50

180°

•

•

•

•

•/•/•/•

•

60

4

•

•

•

•

•/•

•

•

•

•

3,1

BM 454/455

Combi microgolfoven

Serie 400

BM 454/455

BM 454/455-110

BM 454/455-100

60

590 x 455 x 535

47

560 x 450 x 550

46

36

445 x 236 x 348

1.000

5

40, 100 – 250

100 – 250

100 – 250

3

2.000

1.950

600

•

15

•

–/•

•

25

50

180°

•

•

•

•

•/•/•/•

•

60

4

•

•

•

•

•/•

•

•

•

•

3,1

**CM 450**

Toesteltype		Espressoautomaat
Serie		Serie 400
Inox achter glazen deur		CM 450-110
Glazen front in Gaggenau Antraciet		CM 450-100
Afmetingen		
Breedte	(cm)	60
Toestel afmetingen B x H x D ¹	(mm)	590 x 455 x 444
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	47
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550
Netto-gewicht	(kg)	22
Type drankbereiding		
		Ristretto / 2 x Ristretto
		Espresso / 2 x Espresso
		Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato
		Koffie / 2 x Koffie
		Americano / 2 x Americano
		Caffè Latte / 2 x Caffè Latte
		Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato
		Cappuccino / 2 x Cappuccino
		Flat White / 2 x Flat White
		Melkschuim / 2 x Melkschuim
		Warme melk / 2 x Warme melk
		Heet water / 2 x Heet water
Bediening		
TFT-aanraakscherm		•
Bedieningselementen bovenaan		•
Automatische deuropening		•
Display met gewone tekst	(Aantal talen)	25
Drankbereidingen kunnen aangepast en opgeslagen worden	(Aantal)	8
Instellingen van grootte drankbereiding	(Aantal)	3
Koffiesterktestanden	(Aantal)	8
Temperatuurstanden koffie	(Aantal)	3
Temperatuurstanden heet water	(°C)	10
Niveaus voor de koffie/melk-verhouding		•
In de hoogte verstelbare koffie-uitloop tot	(cm)	15
Programmeerbare basisinstellingen:		
- Verlichtingsscenario's	(Aantal)	7
- Hoeveelheid eenheid	(ml)	•
- Uitloop instelbaar volgens type en grootte van drankbereiding overeenkomstig kopjesgrootte	(H)	•
- Uitschakeling na		5 min tot 12 u
- Waterhardheid	(Aantal niveaus)	4, waterverzachtersysteem
- Waterfilter		•
Uitrusting		
Aromabrouwtechnologie		•
Maalwerk met keramische schijven		•
Automatische aanpassing van hoeveelheid gemalen koffie		•
Doorstroomverwarmer		•
Pompdruk	(Bar)	19
Geïntegreerd melksysteem		•
Geïsoleerd melkreservoir	(L)	0,5
Bonenreservoir	(g)	500
Afzonderlijk reservoir voor tweede type gemalen koffie		•
Regeling maalniveau		•
Volume van instelbare brouwkamer	(g)	8 - 12
Dubbele maal- en brouwcyclus voor extra intensiteit voor een drankbereiding		•
Dubbele maal- en brouwcyclus voor twee drankbereidingen		•
Verwijderbaar waterreservoir	(L)	2,4
Waterfilterpatroon voor watertank		1
Reiniging na één portie		•
Elektronische indicator waterfiltervervanging		•
Elektronische niveau-indicator voor melk, water en koffiebonen		•
Elektronische niveau-indicator lekschaal en koffiedikreservoir		•
Geïntegreerde LED-verlichting		•
Vers water-functie om de watertank met vers water bij te vullen		
Veiligheid		
Kinderbeveiliging/veiligheidsuitschakeling		•/•
Aqua stop met garantie		•
Reiniging		
Automatisch spoelprogramma bij in-/uitschakeling		•/•
Automatisch snelspoelen van melksysteem		•
Automatisch reinigings- en ontcalcingsprogramma		•
Automatisch reinigingsprogramma		•
Automatisch ontcalcingsprogramma		•
Verwijderbare brouweenheid		•
Koffiedikreservoir en lekschaal verwijderbaar en vaatwasserbestendig		•
Koffieverdeler verwijderbaar en vaatwasserbestendig		•
Ledigingsprogramma om het toestel klaar te maken voor transport of vakantie		•
De ledigingsfunctie van de maalkamer verwijdert de koffieresten wanneer de koffiebonen worden verwisseld		•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW)	1,6
Vaste wateraansluiting voor -toevoer en -afvoer		—

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar / niet van toepassing ¹ toestel diepte: inbouwdiepte van het toestel in zijn nis.

**CM 470**

Espressoautomaat

Serie 400

CM 470-110

CM 470-100

60

590 x 455 x 537

47

560 x 450 x 550

23

Ristretto / 2 x Ristretto

Espresso / 2 x Espresso

Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato

Koffie / 2 x Koffie

Americano / 2 x Americano

Caffè Latte / 2 x Caffè Latte

Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato

Cappuccino / 2 x Cappuccino

Flat White / 2 x Flat White

Melkschuim / 2 x Melkschuim

Warme melk / 2 x Warme melk

Heet water / 2 x Heet water

•

•

•

25

8

3

8

3

•

15

7

•

•

5 min tot 12 u

4, waterverzachtstelsysteem

•

•

•

•

•

19

•

0,5

500

•

•

8 - 12

•

•

2,4

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1,6

•



DV 461

Toesteltype		Vacumeer-lade
Serie		Serie 400
Inox achter glazen deur		DV 461-110
Glazen front in Gaggenau Antraciet		DV 461-100
Afmetingen		
Breedte	(cm)	60
Toestel afmetingen B x H x D ¹	(mm)	590 x 140 x 532
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	47
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	560 x 140 x 550
Netto-gewicht	(kg)	31
Volume		
Benutbare inhoud	(L)	7,5
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	210 x 95 x 275
Maximum grootte van de vacumeer-zakken B x L	(mm)	240 x 350
Gebruik		
Vacumeer-niveaus		3, max. 99%
Warmte verzegelingsniveaus		3
Vacumeren van zakken en reservoirs		•
Vacumeren van vacumeer-reservoirs en -flessen		•
Vacumeren van vloeistoffen		•
Droogprogramma voor vacumeer-pomp		•
Waarschuwingfunctie		•
Bediening		
Tiptoetsen		•
Lade zonder handgreep		•
Verzonken greep		•
Push-to-open systeem		–
Gedempte sluiting.		•
Uitrusting		
Inox vacumeer-kamer		•
Maximale belasting	(kg)	10
Bruikbare hoogte	(mm)	80
Deksel uit veiligheidsglas		•
Verzegelingsstrook, antikleeflaag, uitneembaar		•
Verhoogd vacumeerplatform		•
Aansluiting met slang voor het vacumeren buiten de kamer		•
Bruikbare ruimte in vacumeer-kamer, B x L	(mm)	210 x 275
Membraan om het terugvloeien van vloeistoffen te verhinderen tijdens het vacumeren buiten de kamer.		•
Vacumeer-zakken, klein, 180x280 mm	(st.)	50
Vacumeer-zakken, groot, 240x350 mm	(st.)	50
Afsluitdop voor het vacumeren van flessen	(st.)	3
Adapter voor flesdoppen		•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,32

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar / niet van toepassing ¹ toestel diepte : inbouwdiepte van het toestel in zijn nis.



		WS 482	WS 461	WS 462
Toesteltype		Warmhoudlade	Warmhoudlade	Warmhoudlade
Serie		Serie 400	Serie 400	Serie 400
Inox achter glazen deur		WS 482-110	WS 461-110	WS 462-110
Glazen front in Gaggenau Antraciet			WS 461-100	WS 462-100
Afmetingen				
Breedte	(cm)	76	60	60
Toestel afmetingen B x H x D ¹	(mm)	752 x 208 x 548	590 x 140 x 535	590 x 288 x 535
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	47	47	47
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	724 x 203 x 550	560 x 140 x 550	560 x 288 x 550
Netto-gewicht	(kg)	29	18	23
Volume				
Benutbare inhoud	(L)	38	19	51
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	606 x 132 x 480	475 x 86 x 458	475 x 236 x 458
Aantal bestekken	(Aantal)	10	6	12
Verwarmingswijzen				
Ontdooien van gerechten/rijzen van deeg		•	•	•
Voorverwarming van kleine kopjes		•	•	•
Warmhouden/langzaam garen van voedsel		•	•	•
Voorverwarmen van borden		•	•	•
Hete luchtcirculatie + Onderwarmte		•	•	•
Temperatuurbereik 40 °C tot 80 °C (glazen oppervlak)	(Vermogensniveaus)	4	4	4
Bediening				
Draaiknop		•	•	•
Statusdisplay, zichtbaar in het glazen front		•	•	•
Greeploze lade		•	•	•
Verzonken greep		•	•	•
Gedempt sluitsysteem		•	•	•
Uitrusting				
Binnenverlichting		•	•	•
Maximale belasting	(kg)	25	25	25
RVS binneninrichting met glazen bodem		•	•	•
Ventilator voor gelijke hittedistributie		•	•	•
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,81	0,81	0,81

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ toestel diepte: inbouwdiepte van het toestel in zijn nis.



Bakovens Serie 200

Checklist met alle combinatiemogelijkheden Serie 200	50
Bakovens Serie 200	52
Combi-stoomovens Serie 200	56
Stoomovens Serie 200	57
Combi-microgolfovens Serie 200	58
Microgolfovens Serie 200	59
Espresso-volautomaat Serie 200	60
Vacumeer-lade Serie 200	64
Warmhoudladen Serie 200	64
Toebehoren en extra toebehoren Serie 200	68
Technische gegevens Serie 200	72

Hier vindt u belangrijke informatie voor perfecte combinaties en juiste bestellingen van bakoven, combi-stoomoven, stoomoven, combi-microgolfoven, espressovolautomaat, warmhoudladen en vaatwasser.

Wanneer er verscheidene toestellen worden opgegeven (BSP/BMP), wordt het eerste toestel weergegeven.

Alle afgebeelde toestellen zijn beschikbaar in volgende kleurvarianten:



Gaggenau Anthraciet



Gaggenau Metallic



Gaggenau Zilver

Verticale combinatie

Bij planning en bestelling moet u erop letten dat:

- ☐ bij een verticale planning zijn de scharnieren langs dezelfde zijden.
- ☐ scharnierzijde (rechts/links) achteraf niet wisselbaar.
- ☐ er mogen geen extra toestellen worden geïnstalleerd boven de BS.
- ☐ alleen toestellen met bedienings-elementen bovenaan kunnen boven een vaatwasser geïnstalleerd worden. De nis voor toestellen die erboven worden geïnstalleerd, moet 56 cm breed zijn. De vaatwasser is 60 cm breed. Een glazen deur in Gaggenau-anthraciet is verkrijgbaar als speciaal toebehoren.

Verticale combinaties, toestellen 60 cm breedte



- BSP 250/BSP 220/BMP 250
- BOP 2.0
- WSP 222



- BMP 224
- BOP 2.0
- WSP 222

Horizontale combinatie

Bij planning en bestelling moet u erop letten dat:

- ☐ de deurscharnieren kunnen zowel aan de binnenkant of buitenkant geplaatst worden, zonder dat de volledige deuropeningshoek beperkt wordt.
- ☐ het deurscharnier (rechts/links scharnierend) kan later niet worden omgekeerd.
- ☐ een minimale tussenruimte van 10 mm tussen de twee deuren moet in acht genomen worden.
- ☐ combistoomovens, stoomovens, combimicrogolfovens, microgolfovens en volledig automatische espresso- machines in combinatie met een warmhoudlade (14 cm hoog) hebben dezelfde totale hoogte als een 60 cm brede oven.



- BSP 250/BSP 220/BMP 250
- BMP 250
- WSP 221



- BMP 250/BSP 2.0
- CMP 270/CMP 250
- WSP 221



- BMP 224
- CMP 270/CMP 250
- WSP 221

BOP bakoven
BSP combi-stoomoven/stoomoven
BMP combi-microgolfoven/
microgolfoven
CMP espressovolautomaat
WSP warmhoudlade
DF vaatwasser



- BOP 2.0
- DF



- BSP 250/BSP 220/BMP 250
- DF



- CMP 270/CMP 250
- DF

Horizontale combinaties, toestellen 60 cm breedte



• BOP 2.1



• BOP 2.0



• BOP 2.0



• BSP 250/BSP 220/
BMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BOP 251



• CMP 270/CMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BSP 221/BSP 251/
BMP 251
• WSP 221/DVP 221



• BMP 250/BSP 2.0
• WSP 221/DVP 221



• BMP 251/BSP 2.1
• WSP 221/DVP 221



• CMP 270/CMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BOP 251



• CMP 270/CMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BSP 250/BSP 220/BMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BMP 251/BSP 2.1
• WSP 221/DVP 221



• CMP 270/CMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BSP 250/BSP 220/
BMP 250
• WSP 221/DVP 221

Combinatie met 4 toestellen van 60 cm breedte en warmhoudlade



• BOP 2.1



• BSP 250/BSP 220/
BMP 250
• WSP 221/DVP 221



• BMP 250/BSP 2.0
• WSP 221/DVP 221



• BSP 251/BSP 221/
BMP 251
• BOP 2.1



• BMP 250/BSP 2.0
• CMP 270/CMP 250
• WSP 221



Bakoven Serie 200
Volledig getinte glazen deur
 Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:



Scharnier rechts

BOP 250-101 € 3.125,-*
 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.

BOP 250-111 € 3.125,-*
 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.

BOP 250-131 € 3.125,-*
 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.



Scharnier links

BOP 251-101 € 3.125,-*
 Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.

BOP 251-111 € 3.125,-*
 Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.

BOP 251-131 € 3.125,-*
 Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.

Toebehooren meegeleverd

- 1 bakblik geëmailleerd, Pyrolyse bestendig.
- 1 glazen braadslede.
- 1 grillrooster.
- 1 verwijderbare temperatuursensor.

Extra toebehoren

BA 016-105 € 310,-*
 Telescopische uitschuifstelsel.
 Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader.

BA 026-115 € 65,-*
 Bakblik, geëmailleerd.
 15 mm diepte.

BA 036-105 € 65,-*
 Rooster, verchroomd.
 Zonder opening vooraan, met steunvoetjes.

BA 046-115 € 120,-*
 Glazen braadslede.
 24 mm diep.

BA 056-115 € 120,-*
 Verwarmingselement voor brood- of pizzasteen en voor Gastronorm-braadslede.

BA 056-133 € 220,-*
 Brood- of pizzasteen.
 Incl. steunrooster en pizzaschepper.
 (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen).

BOP 25.-1.1

- Vlak inbouw
- Pyrolyse
- 13 verwarmingswijzen, met kerntemperatuurmeter en pizzasteenfunctie
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C
- Nuttige inhoud, 76 liter
- Energie-efficiëntieklasse A

Verwarmingswijzen

Hete luchtcirculatie.
 Hete luchtcirculatie Eco.
 Boven- + Onderwarmte.
 Bovenwarmte.
 Onderwarmte.
 Hete luchtcirculatie + Onderwarmte.
 Grill met hete luchtcirculatie.
 Grill.
 Compacte grill.
 Pizzasteen functie.
 Braadpan functie.
 Rijzen.
 Ontdooien.

Bediening

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
 Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
 Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
 Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
 Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrusting

Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
 Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
 Weergave van reële temperatuur.
 Snelle voorverwarming.
 Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
 60 W halogeenverlichting bovenaan.
 Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met 5-lagig glas.
 Kinderveiligheid.
 Veiligheidsschakelaar.
 Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolyse.
 Gaggenau Email.
 Verwarmde katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
 Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van toestel: 21 mm.
 Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
 Zijdelingse ruimte tussen deur van het toestel en meubelfront: min. 5 mm.
 Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.
 Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.

BA 226-105 € 65,-*
 Braadslede, geëmailleerd.
 30 mm diepte.


BS 020-002 € 60,-*
 Pizzaschepper, 2 stuks/set.

GN 340-230 € 420,-*
 Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 2/3, 165 mm hoogte, antikleeflaag.

Bij installatie onder een kookplaat: afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven moet min. 15 mm zijn. De installatievoorschriften voor de kookplaten (vnl. m.b.t. ventilatie, gas- en elektrische aansluitingen) moeten in acht worden genomen.
 Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
 De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw zijn voorzien worden.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A.
 Totale aansluitwaarde 3,7 kW.
 Aansluitkabel te voorzien.

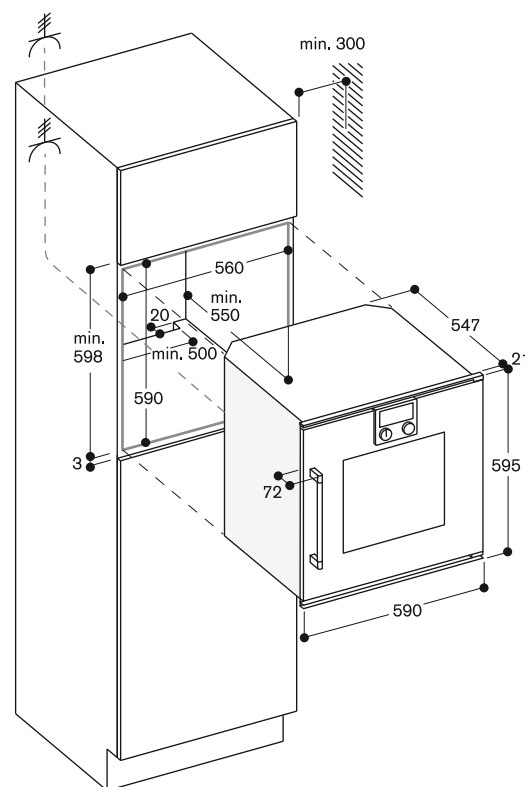



Bakoven Serie 200
Volledig getinte glazen deur
Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:

Scharnier rechts



BOP 240-101 € 2.700,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.

BOP 240-111 € 2.700,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.

BOP 240-131 € 2.700,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.

Scharnier links



BOP 241-101 € 2.700,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.

BOP 241-111 € 2.700,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.

BOP 241-131 € 2.700,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.

Toebehoren meegeleverd

- 1 bakblik geëmailleerd, Pyrolyse bestendig.
- 1 glazen braadslede.
- 1 grillrooster.
- 1 verwijderbare temperatuursensor.

Extra toebehoren

BA 016-105 € 310,-*
Telescopische uitschuifstelsel.
Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader.

BA 026-115 € 65,-*
Bakblik, geëmailleerd.
15 mm diepte.

BA 036-105 € 65,-*
Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan, met steunvoetjes.

BA 046-115 € 120,-*
Glazen braadslede.
24 mm diep.

BA 056-115 € 120,-*
Verwarmingselement voor brood- of pizzasteen en voor Gastronorm-braadslede.

BA 056-133 € 220,-*
Brood- of pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschepper.
(verwarmingselement afzonderlijk te bestellen).

BOP 24.-1.1

- Vlak inbouw
- 13 verwarmingswijzen, met kerntemperatuurmeter en pizzasteenfunctie
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Elektronische temperatuurregeling van 30°C tot 300°C
- Nuttige inhoud, 76 liter
- Energie-efficiëntieklasse A

Verwarmingswijzen

Hete luchtcirculatie.
Hete luchtcirculatie Eco.
Boven- + Onderwarmte.
Bovenwarmte.
Onderwarmte.
Hete luchtcirculatie + Onderwarmte.
Grill met hete luchtcirculatie.
Grill.
Compacte grill.
Pizzasteen functie.
Braadpan functie.
Rijzen.
Ontdooien.

Bediening

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrusting

Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snelle voorverwarming.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stop- en warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
Verchroomde zijdelingse profielen met 4 inschuifniveaus.

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met 3-lagig glas.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Katalytische laag op achter- en bovenwand.
Gaggenau Email.
Verwarmde katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.
Vetfilter voor hete luchtventilatie.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
Afstand van meubelcorpus tot zijzijde van toestel: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het toestel en meubelfront: min. 5 mm.
Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.

BA 226-105 € 65,-*
Braadslede, geëmailleerd.
30 mm diepte.


BS 020-002 € 60,-*
Pizzaschepper, 2 stuks/set.

GN 340-230 € 420,-*
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN ⅓, 165 mm hoogte, antikleeflaag.

Bij installatie onder een kookplaat: afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven moet min. 15 mm zijn. De installatievoorschriften voor de kookplaten (vnl. m.b.t. ventilatie, gas- en elektrische aansluitingen) moeten in acht worden genomen.
Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw nis voorzien worden.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A.
Totale aansluitwaarde 3,7 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

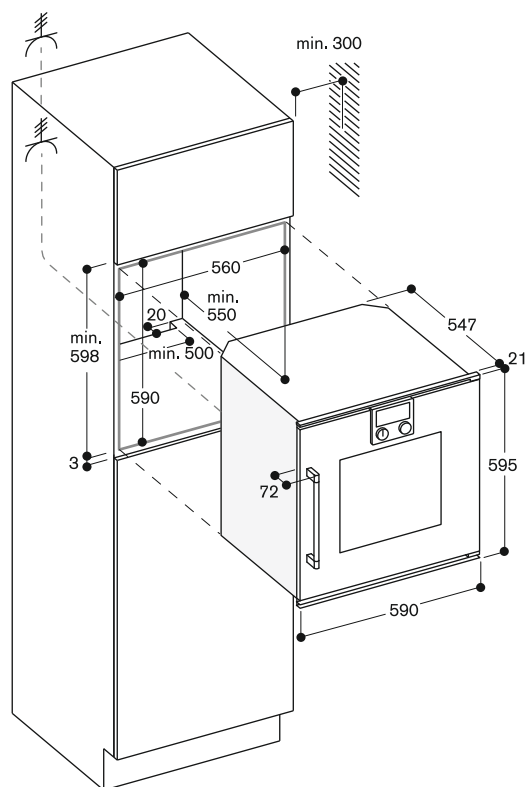



Bakoven Serie 200

Volledig getinte glazen deur
Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:



Scharnier rechts

BOP 220-101 € 2.325,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.

BOP 220-111 € 2.325,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.

BOP 220-131 € 2.325,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.



Scharnier links

BOP 221-101 € 2.325,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.

BOP 221-111 € 2.325,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.

BOP 221-131 € 2.325,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.

Toebehoren meegeleverd

1 bakblik geëmailleerd, Pyrolyse bestendig.
1 glazen braadslede.
1 grillrooster.

Extra toebehoren

BA 016-105 € 310,-*
Telescopische uitschuifstelsel.
Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader.

BA 026-115 € 65,-*
Bakblik, geëmailleerd.
15 mm diepte.

BA 036-105 € 65,-*
Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan, met steunvoetjes.

BA 046-115 € 120,-*
Glazen braadslede.
24 mm diep.

BA 056-115 € 120,-*
Verwarmingselement voor brood- of pizzasteen en voor Gastronorm-braadslede.

BA 056-133 € 220,-*
Brood- of pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschepper. (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen).

BOP 22.-1.1

- Vlak inbouw
- Pyrolyse
- 9 verwarmingswijzen, met brood- en pizzasteenfunctie
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Elektronische temperatuurregeling van 30 °C tot 300 °C
- Nuttige inhoud, 76 liter
- Energie-efficiëntieklasse A

Verwarmingswijzen

Hete luchtcirculatie.
Hete luchtcirculatie Eco.
Boven- + Onderwarmte.
Bovenwarmte.
Onderwarmte.
Hete luchtcirculatie + Onderwarmte.
Grill met hete luchtcirculatie.
Grill.
Pizzasteen functie.

Bediening

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrusting

Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snelle voorverwarming.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
Geëmailleerde inhangroosters met 4 niveau's, geschikt voor pyrolyse.

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met 5-lagig glas.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Verwarmde katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van toestel: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het toestel en meubelfront: min. 5 mm.
Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
Bij installatie onder een kookplaat: afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven moet min. 15 mm zijn. De installatievoorschriften voor de kookplaten (vnl. m.b.t. ventilatie, gas- en elektrische aansluitingen) moeten in acht worden genomen.

BA 226-105 € 65,-*
Braadslede, geëmailleerd.
30 mm diepte.



BS 020-002 € 60,-*
Pizzaschepper, 2 stuks/set.

GN 340-230 € 420,-*
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 2/3, 165 mm hoogte, antikleeflaag.

Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw nis voorzien worden.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A.
Totale aansluitwaarde 3,7 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

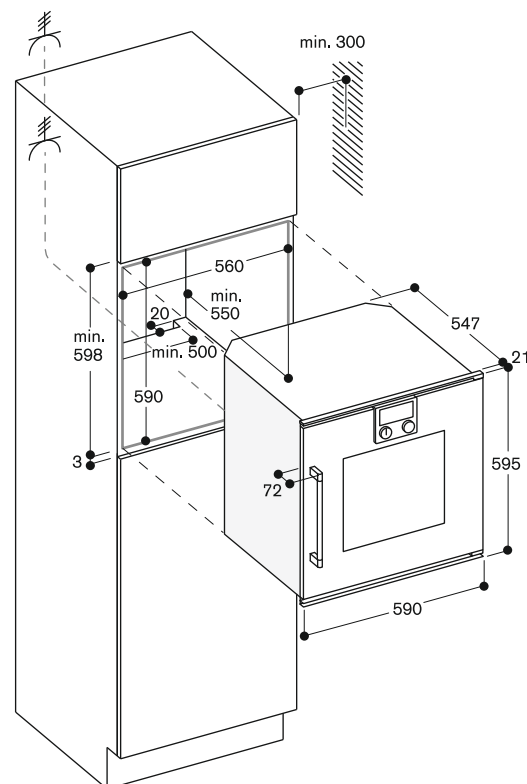



Bakoven Serie 200
Volledig getinte glazen deur
Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:

Scharnier rechts



BOP 210-101 € 2.025,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.

BOP 210-111 € 2.025,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.

BOP 210-131 € 2.025,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.

Scharnier links



BOP 211-101 € 2.025,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.

BOP 211-111 € 2.025,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.

BOP 211-131 € 2.025,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.

Toebehoren meegeleverd

1 bakblik geëmailleerd, Pyrolyse bestendig.
1 grillpan met rooster.
1 grillrooster.

Extra toebehoren

BA 036-102 € 65,-*
Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan, met steunvoetjes.

BA 046-115 € 120,-*
Glazen braadslede.
24 mm diep.

BA 056-115 € 120,-*
Verwarmingselement voor brood- of pizzasteen en voor Gastronorm-braadslede.

BA 056-130 € 220,-*
Brood- of pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschepper. (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen).

BA 216-102 € 260,-*
Vierdelige telescopische rails.

BA 226-102 € 65,-*
Braadslede, geëmailleerd.
37 mm diepte.

BOP 21.-1.1

- Vlak inbouw
- 9 verwarmingswijzen, met brood- en pizzasteenfunctie
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Elektronische temperatuurregeling van 30°C tot 300°C
- Nuttige inhoud, 76 liter
- Energie-efficiëntieklasse A

Verwarmingswijzen

Hete luchtcirculatie.
Hete luchtcirculatie Eco.
Boven- + Onderwarmte.
Bovenwarmte.
Onderwarmte.
Hete luchtcirculatie + Onderwarmte.
Grill met hete luchtcirculatie.
Grill.
Pizzasteenfunctie.

Bediening

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrusting

Aansluiting voorzien voor brood- en pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snelle voorverwarming.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stop- en warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
Verchroomde zijdelingse profielen met 4 inschuifniveaus.

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met 3-lagig glas.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Gaggenau Email.
Verwarmde katalysator ter reiniging van de bakovenlucht.

Installatievoorschriften



Draairichting niet wisselbaar.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van toestel: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het toestel en meubelfront: min. 5 mm.
Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
Bij installatie onder een kookplaat: afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven moet min. 15 mm zijn. De installatievoorschriften voor de kookplaten (vnl. m.b.t. ventilatie, gas- en elektrische aansluitingen) moeten in acht worden genomen.

BA 226-112	€	65,-*
Bakblik, geëmailleerd. 24 mm diepte.		
BS 020-002	€	60,-*
Pizzaschepper, 2 stuks/set.		

Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw nis voorzien worden.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A.
Totale aansluitwaarde 3,7 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

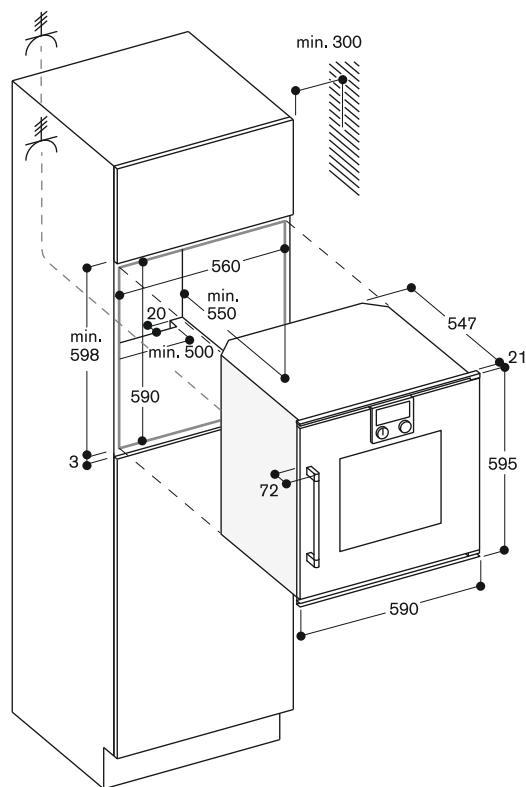



Combi-stoomoven Serie 200
Volledig getinte glazen deur
Waterreservoir
Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:



Scharnier rechts

BSP 250-100 € 3.125,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.

BSP 250-110 € 3.125,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.

BSP 250-130 € 3.125,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.



Scharnier links

BSP 251-100 € 3.125,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.

BSP 251-110 € 3.125,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.

BSP 251-130 € 3.125,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.

Toebehoren meegeleverd

- 1 Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ - 40 mm diep zonder perforaties.
- 1 Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ - 40 mm diep met perforaties.
- 1 grillrooster.
- 1 verwijderbare temperatuursensor.

Extra toebehoren

GN 114-130 € 60,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 114-230 € 70,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 124-130 € 80,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 124-230 € 90,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 144-130 € 100,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 144-230 € 110,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 154-130 € 120,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 154-230 € 130,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 340-230 € 420,-*
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN ⅓, 165 mm hoogte, antikleeflaag.

BSP 25.-1.0

- Vlak inbouw
- Waterreservoir
- Hete luchtverwarming van 30°C tot 230°C naar keuze te combineren met stoom bij een vochtigheidsgraad van 0%, 30%, 60%, 80% of 100%
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Drukloos stomen
- Elektronische temperatuurregeling van 30°C tot 230°C
- Kerntemperatuurmeter, uitneembaar
- Nuttige inhoud 43 liter
- Energie-efficiëntieklasse A

Verwarmingswijzen

- Hete luchtcirculatie met 100% stoom.
- Hete luchtcirculatie met 80% stoom.
- Hete luchtcirculatie met 60% stoom.
- Hete luchtcirculatie met 30% stoom.
- Hete luchtcirculatie.
- Rijzen.
- Ontdooien.
- Regenereren.
- Stomen op lage temperatuur.

Bediening

- Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
- Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
- Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
- Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
- Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrusting

- Uitneembaar waterreservoir 1,3 liter.
- Waarschuwing bij lage waterstand.
- Kerntemperatuurmeter met automatische uitschakeling.
- Weergave van reële temperatuur.
- Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
- Elektronische kookpuntdetectie.
- 60 W Zijdelingse halogeenverlichting.
- Hygiënische ovenruimte in inox.
- 4 inschuifniveaus.

Veiligheid

- Kinderveiligheid.
- Veiligheidsschakelaar.
- Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

- Reinigingshulp.
- Droogfunctie.
- Ontkalkingsprogramma.
- Vetfilter, afwasmachine bestendig.

Installatievoorschriften

- Draairichting niet wisselbaar.
- Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch toestel ingebouwd worden.
- Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van toestel: 21 mm.
- Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
- Zijdelingse ruimte tussen deur van het toestel en meubelfront: min. 5 mm.
- Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.
- Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.

GN 410-130 € 40,-*

Gastronorm afdekplaat inox GN ⅓, voor inox Gastronorm inzetbak.

GN 410-230 € 50,-*

Gastronorm afdekplaat inox GN ⅓, voor inox Gastronorm inzetbak.

GR 220-046 € 50,-*



Rooster, verchroomd.
Zonder opening, met voetjes.

Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.


De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw nis voorzien worden.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A.
Totale aansluitwaarde 2 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

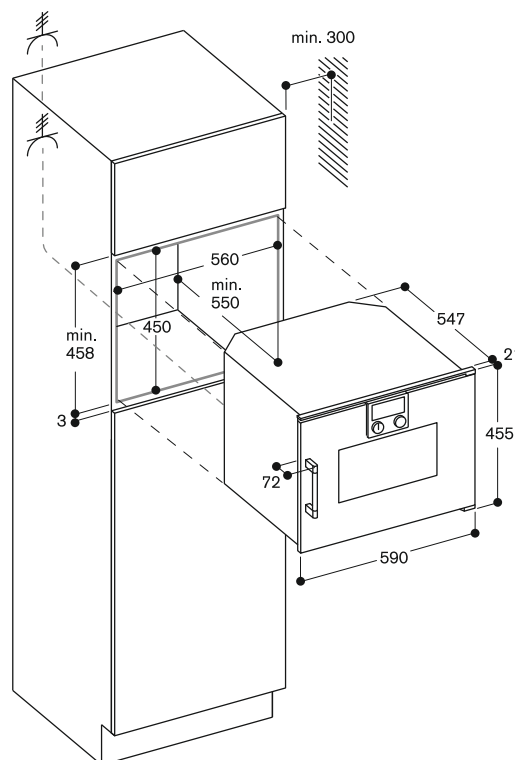

Zijaanzicht van BSP 250/251 boven BOP

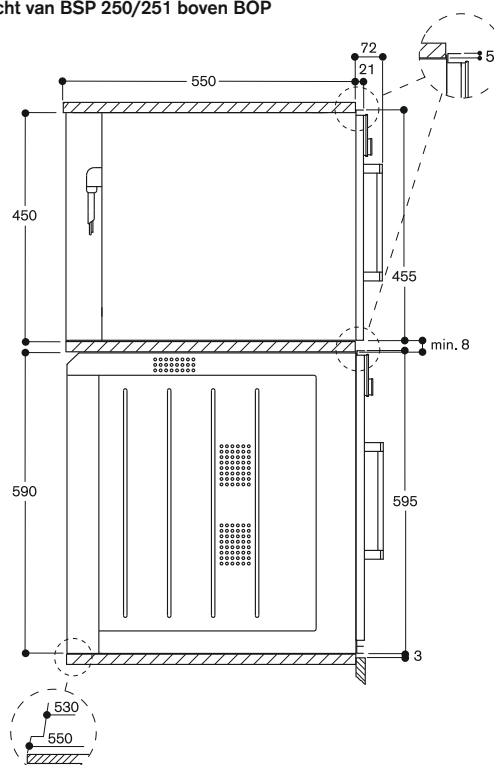



Stoomoven Serie 200
Volledig getinte glazen deur
Waterreservoir
Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:



Scharnier rechts

BSP 220-100 € 2.250,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.

BSP 220-110 € 2.250,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.

BSP 220-130 € 2.250,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.

Scharnier links

BSP 221-100 € 2.250,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet.

BSP 221-110 € 2.250,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic.

BSP 221-130 € 2.250,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver.

Toebehoren meegeleverd

- 1 Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ - 40 mm diep zonder perforaties.
- 1 Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ - 40 mm diep met perforaties.
- 1 grillrooster.

Extra toebehoren

GN 114-130 € 60,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 114-230 € 70,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 124-130 € 80,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 124-230 € 90,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 144-130 € 100,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 144-230 € 110,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 154-130 € 120,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 154-230 € 130,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 340-230 € 420,-*
Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN ⅓, 165 mm hoogte, antikleeflaag.

BSP 22.-1.0

- Vlak inbouw
- Waterreservoir
- Drukloos stomen, 100% vochtigheid, bij een temperatuur van 30°C tot 100°C
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Elektronische temperatuurregeling van 30°C tot 100°C
- Nuttige inhoud 43 liter

Verwarmingswijzen

100% stoom.
Zacht stomen.
Rijzen.
Ontdooien.
Regenereren.
Stomen op lage temperatuur.

Bediening

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Infofoto's met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrusting

Uitneembaar waterreservoir 1,3 liter.
Waarschuwing bij lage waterstand.
Weergave van reële temperatuur.
Timer-functie: weergave van duur en einde van de gaartijd, wekker-, stopuur- en warmhoudfunctie.
Elektronische kookpuntdetectie.
60 W Zijdelingse halogeenverlichting.
Hygiënische ovenruimte in inox.
4 inschuifniveaus.

Veiligheid

Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging


Reinigingshulp.
Ontkalkingsprogramma.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
Boven de (combi-)stoomoven mag geen enkel elektrisch toestel ingebouwd worden.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van toestel: 21 mm.
Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het toestel en meubelfront: min. 5 mm.
Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.
Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.
Bij een inbouwdiepte van 550 mm moet de aansluitkabel in het afgeschuinde gedeelte geplaatst worden.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw zijn voorzien worden.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 1,9 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.



GN 410-130 € 40,-*


Gastronorm afdekplaat inox GN ⅓, voor inox Gastronorm inzetbak.

GN 410-230 € 50,-*


Gastronorm afdekplaat inox GN ⅓, voor inox Gastronorm inzetbak.

GR 220-046 € 50,-*

Rooster, verchroomd.
Zonder opening, met voetjes.

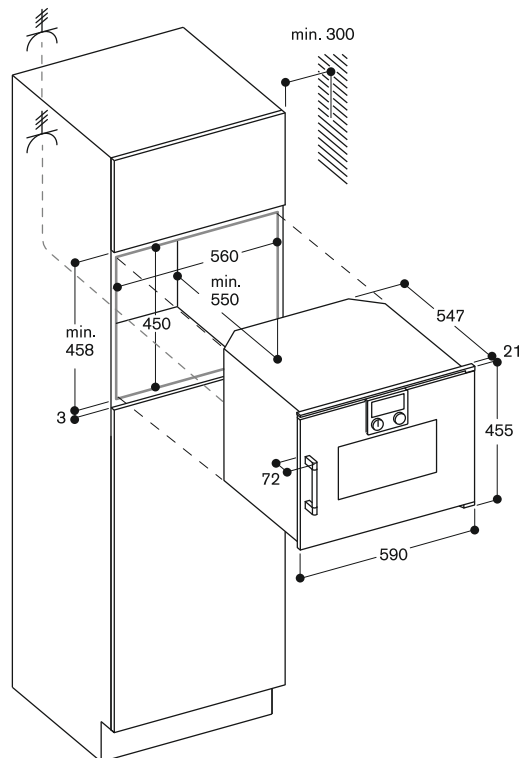

Zijaanzicht van BSP 220/221 boven BOP

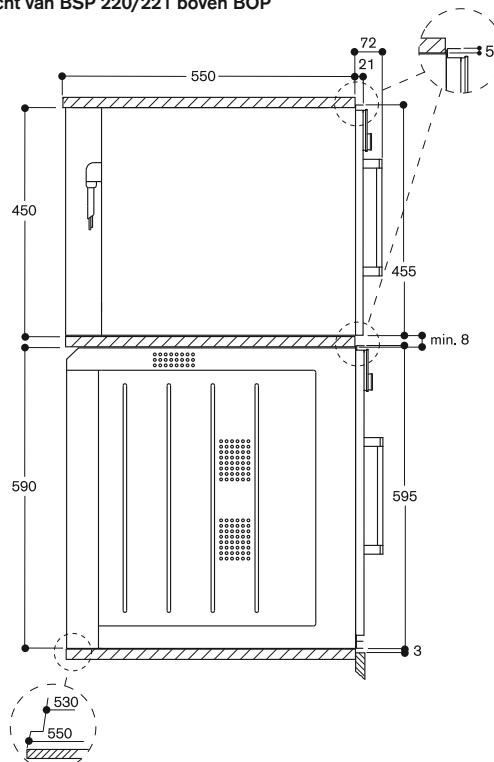



Combi-microgolfoven Serie 200
Volledig getinte glazen deur
Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:



Scharnier rechts

BMP 250-100 € 3.300,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet.

BMP 250-110 € 3.300,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau
Metallic.

BMP 250-130 € 3.300,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau
Zilver.



Scharnier links

BMP 251-100 € 3.300,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet.

BMP 251-110 € 3.300,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau
Metallic.

BMP 251-130 € 3.300,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau
Zilver.

Toebehoren meegeleverd

1 combi rooster.
1 glazen recipient.

BMP 25.-1.0

- Vlak inbouw
- Enkel gebruik van de microgolfoven of in combinatie met grill en bakoven
- Programmering mogelijk van tot 5 opeenvolgende verwarmingswijzen, incl. gecombineerde wijze en rusttijd
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- Elektronische temperatuurregeling
- Nuttige inhoud: 36 liter

Programma's

Microgolfoven-functie met 5 vermogenstanden: 1000, 600, 360, 180, 90 W. Ovenfunctie met 4 verwarmingswijzen: Hete luchtcirculatie 40°C en 100°C tot 250°C.

Grill met hete luchtcirculatie van 100°C tot 250°C.

Grill met 3 vermogens, hoogste vermogen 2000 W.

Verwarmingswijzen met microgolf-vermogens van 600, 360, 180 en 90 W vrij te combineren.

15 automatische programma's met gewichtsingave:

4 ontdooiprogramma's.

4 kookprogramma's.

7 combiprogramma's.

Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening

Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.

Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.

Infotoets met bedienings-aanwijzingen. Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrusting

Innowave-technologie.

Snel opwarmen.

4 inschuifniveaus.

Weergave van reële temperatuur.

60 W Zijdelingse halogeenverlichting.

Veiligheid

Thermische isolatie van de deur met 3 glaslagen.

Driezijdige deurbeveiliging.

Kinderveiligheid.

Veiligheidsschakelaar.

Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.

Reiniging

Hygiënische binnenruimte in inox met keramische bodem.

Katalytische achterwand.

Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.

Achter het toestel mag de kast niet voorzien zijn van een rug.

Zijdelingse ruimte tussen deur van het toestel en meubelfront: min. 5 mm.

Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van toestel: 21 mm.

Afstand van meubelcorpus tot buitenzijde van de handgreep: 72 mm.

Bij zijdelingse laden, rekening houden met de deurdikte, handgreep inbegrepen.



Bij het plaatsen van een hoekopstelling, dient een openingshoek van min. 110° in acht te worden genomen.

De elektrische aansluiting moet buiten de inbouwuis voorzien worden.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde 3,1 kW.

Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

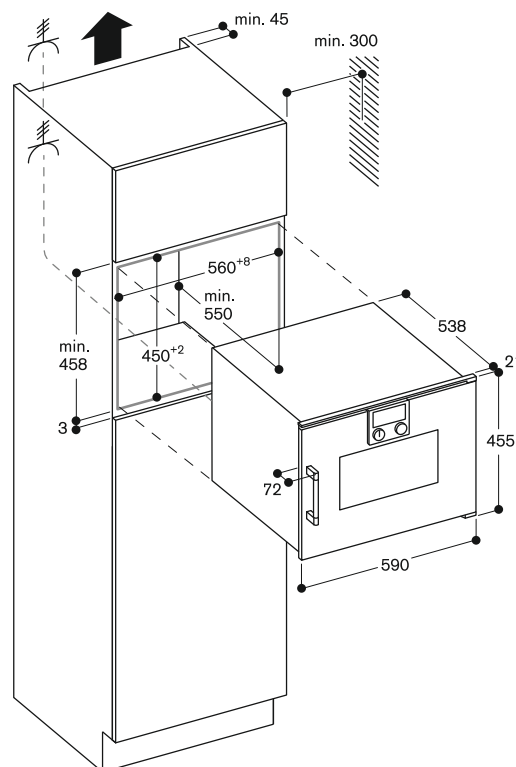

Zijaanzicht van BMP 250/251 boven BOP

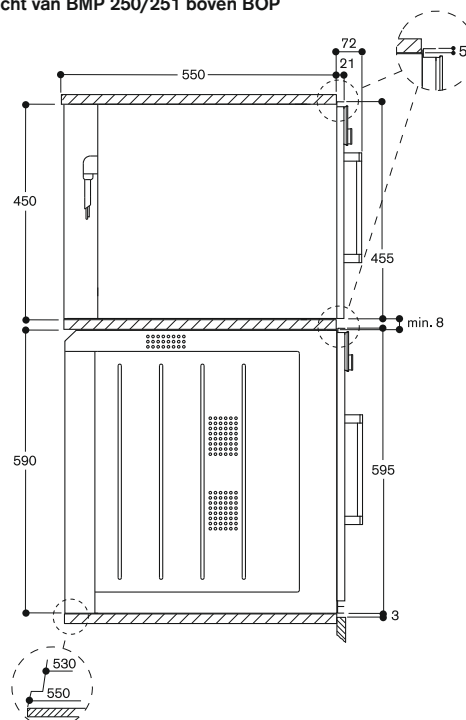



Microgolfoven Serie 200
Volledig getinte glazen deur
Breedte 60 cm

Bediening onderaan:



Scharnier rechts

BMP 224-100 € 1.225,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet.

BMP 224-110 € 1.225,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau
Metallic.

BMP 224-130 € 1.225,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau
Zilver.

Scharnier links



BMP 225-100 € 1.225,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau
Antraciet.

BMP 225-110 € 1.225,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau
Metallic.

BMP 225-130 € 1.225,-*
Volledig glazen deur in Gaggenau
Zilver.

Toebehoren meegeleverd

1 glazen braadslede.
1 grillrooster.

BMP 22.-1.0

- Vlak inbouw
- Greeploos/automatische deuropening
- Microgolf- en grillfunctie, afzonderlijk of gecombineerd gebruik
- Programmering mogelijk van tot 5 opeenvolgende verwarmingswijzen, incl. gecombineerde wijze en rusttijd
- TFT-touchdisplay
- Elektronische temperatuurregeling
- Nuttige inhoud: 21 liter

Programma's

Microgolf functie met 5 vermogens: 900, 600, 360, 180 en 90 W.
Grill met grote oppervlakte en 3 vermogenstanden, maximaal vermogen 1300 W.
Grill te combineren met microgolf-functie 360, 180 en 90 W.
10 automatische programma's met gewichtsingave:
3 ontdooiprogramma's.
4 kookprogramma's.
3 combiprogramma's.
Mogelijkheid om individuele recepten op te slaan.

Bediening

Automatische deuropening.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Info-toets met bedienings-aanwijzingen.
Zijdelingse deuropening 110°.

Uitrusting

Innowave-technologie.
Weergave van reële temperatuur.
Binnenverlichting 25 W.
Hygiënische ovenruimte in inox met vitrokeramische bodem.

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met 2-lagig glas.
Drievoudige deurbeveiliging.
Kinderveiligheid.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuurbeveiliging.


Installatievoorschriften

Draairichting niet wisselbaar.
Minimale inbouwhoogte 85 cm (bovenrand van de nisbodem).
In de hoogte verstelbare voetjes.
Plaatsing van BMP boven BOP met een tussenbodem.
Zijdelingse ruimte tussen deur van het toestel en meubelfront: min. 5 mm.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van toestel: 21 mm.
Bij het plannen van een hoekopstelling, moet men een openingshoek van min. 90° in acht te nemen (oversteek inbegrepen).


Aansluiting

Totale aansluitwaarde 2 kW.
Aansluitkabel 1,5 m met stekker.


Ingebouwd in hangkast

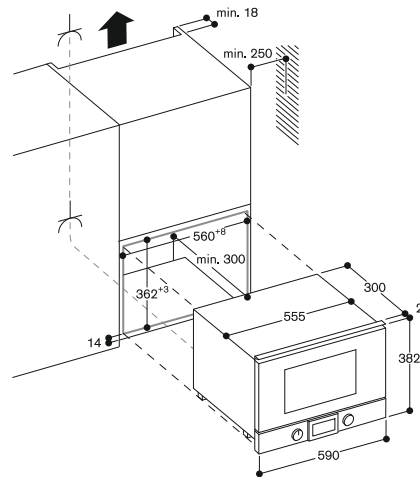

Ingebouwd in kolomkast

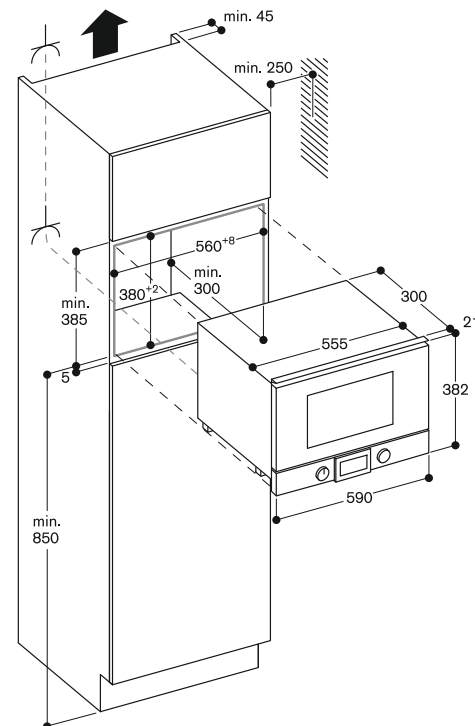

Zijaanzicht van BMP 224/225 boven BOP

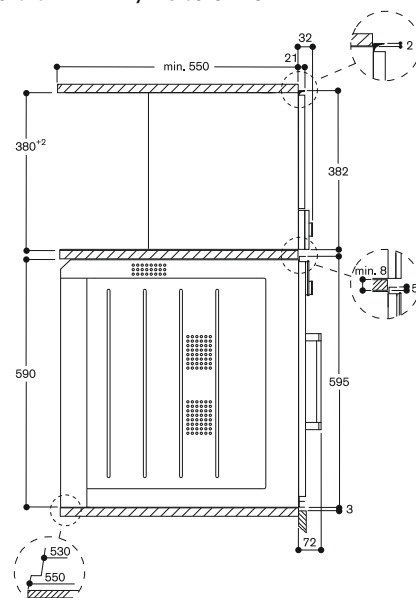



Espresso-volautomaat Serie 200
Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:

CMP 270-101	€	4.100,-*
Glazen front in Gaggenau Antraciet.		
CMP 270-111	€	4.100,-*
Glazen front in Gaggenau Metallic.		
CMP 270-131	€	4.100,-*
Glazen front in Gaggenau Zilver.		

Toebehoren meegeleverd

1 montageschroeven.
1 maatschepje.
1 testband.
1 melkhouder (geïsoleerd).
1 aansluitslangetje voor melkschuimer.
1 melkbuis.

CMP 270-1.1 NEW

- Greeploze deur /gedempt deursluitingssysteem
- Vaste aansluiting voor watertoevoer en -afvoer
- Doorstroomverwarmer voor snelle opwarming en voor een constante brouwtemperatuur
- Aroma-brouwtechniek voor een volle aroma
- Single portion cleaning na elk gebruik
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- One-touch functie
- Personalisatie functie
- Zeven verlichtingsinstellingen
- Elektronische controle van het bijvulniveau voor melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat

Programma's

Ristretto/2 x Ristretto.
Espresso/2 x Espresso.
Espresso Macchiato/2 x Espresso Macchiato.
Koffie/2 x Koffie
Americano/2 x Americano.
Caffè Latte/2 x Caffè Latte.
Latte Macchiato/2 x Latte Macchiato.
Cappuccino/2 x Cappuccino.
Flat White/2 x Flat White.
Melkschuim/2 x Melkschuim.
Warme melk/2 x Warme melk.
Heet water/2 x Heet water.

Bediening

Deur met gedempt deursluitingssysteem.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Personaliseringsfunctie: tot 8 dranken kunnen gepersonaliseerd en opgeslagen worden.
4 verschillende hoeveelheidsinstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.
8 verschillende koffiesterkttes van zeer mild naar extra sterk.
3 niveaus voor koffietemperatuur.
10 niveaus voor temperatuur van het warm water.
4 niveaus voor de koffie/melk-verhouding.
Aanpasbare maalgraad-instelling.
In de hoogte verstelbare koffieverdeler van 7 tot 15 cm.
Gemakkelijke toegang tot de water-, melk en koffiebonentank achter de deur.

Uitrusting

Onderhoudsvrij maalwerk met keramische schijven.
Afzonderlijke vulschacht voor een tweede soort voorgemalen koffie.
Waterpomp met een druk van 19 bar.
Dubbel maal- en brouwproces voor extra intensiteit van het kopje.
Dubbel maal- en brouwproces bij dubbele kopjes.
Geïntegreerd melksysteem in koffieuitloop.
Geïsoleerde inox melkreservoir met een inhoud tot 0,5 liter.
Geïntegreerde LED-verlichting.
Uitneembare bonenreservoir van 500 g met deksel voor aromabehoud, laat toe om gemakkelijk tussen verschillende bonensoorten te wisselen.
Automatische aanpassing van de hoeveelheid gemalen koffie.

Uitneembaar waterreservoir 2,4 liter.
Elektronische indicatie voor het vervangen van de waterfilter.
Vers water-functie voor het bijvullen van de watertank met vers water.
Electronische controle van het niveau in de water-opvangschaal en koffienathouder.

Veiligheid

Kinderbeveiliging.
AquaStop met garantie.

Reiniging




Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.
Automatische stoomreiniging van het melksysteem na elke bereiding.
Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma.
Ledigingsprogramma om het toestel klaar te maken voor transport of vakantie.
De ledigingsfunctie van de maalkamer verwijdert de koffieresten wanneer de koffiebonen worden verwisseld.
Uitneembare brouwkamer.
Koffienat-reservoir en opvangschaal zijn vaatwasbestendig.
Melkschuimer is vaatwas bestendig.

Installatievoorschriften

Ideale installatiehoogte 95 - 145 cm (vanaf de vloer).
Benodigde zijdelingse ruimte min. 5 mm tussen de voorkant van het toestel en het meubelpaneel.
Afstand tussen meubelcorpus en voorzijde: 21 mm.
Bij hoekinstallatie moet een zijdelingse afstand voorzien worden.
Openingshoek van de deur ong. 110° (leveringstoestand) - zijdelingse afstand tot de muur moet minstens 350 mm bedragen.
Voor een deuropeningshoek van ong. 155° moet de zijdelingse afstand tot de muur min. 650 mm bedragen.
Voor een deuropeningshoek van ong. 92° moet de zijdelingse afstand min. 100 mm bedragen (wisselstuk Nr. 00636455).
Inbouw mogelijk onmiddellijk boven een 14 cm hoge WS, in een standaardniche van 59 cm hoog.
De afvoerbuis mag in geen geval hoger geplaatst worden dan de onderkant van het toestel, en moet minstens 150 mm lager geplaatst worden dan de afvoer van het toestel (zie schema "Afvoeraansluiting").
Indien het toestel te ver van de hoofd-afvoer (siphon) is geplaatst, moet het afvoersysteem ter plaatse aangepast worden (volgens woninginstallatie).
Wateraansluiting (1) voor de toevoerslang moet steeds toegankelijk zijn, mag zich niet achter het toestel bevinden.
De aansluiting van de afvoerslang aan de sifon (2) mag zich niet achter het toestel bevinden en dient steeds toegankelijk te zijn.
Extra toebehoren (als wisselstukken te bestellen):
ET-Nr. 17000705 Waterfilterpatroon
ET-Nr. 00311819 Ontkalkingstabletten
ET-Nr. 00311769 Reinigingstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzing voor deuropeningshoek van 92°
ET-Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 1,6 kW.
 Aansluitkabel 1,7 m met stekker.
 Enkel koudwateraansluiting.
 Slang voor watertoevoer 165 cm met
 aansluiting $\frac{3}{4}$ " (26,4 mm), verlengbaar.
 Slang voor waterafvoer (Ø 18 mm)
 170 cm (HT-buis).

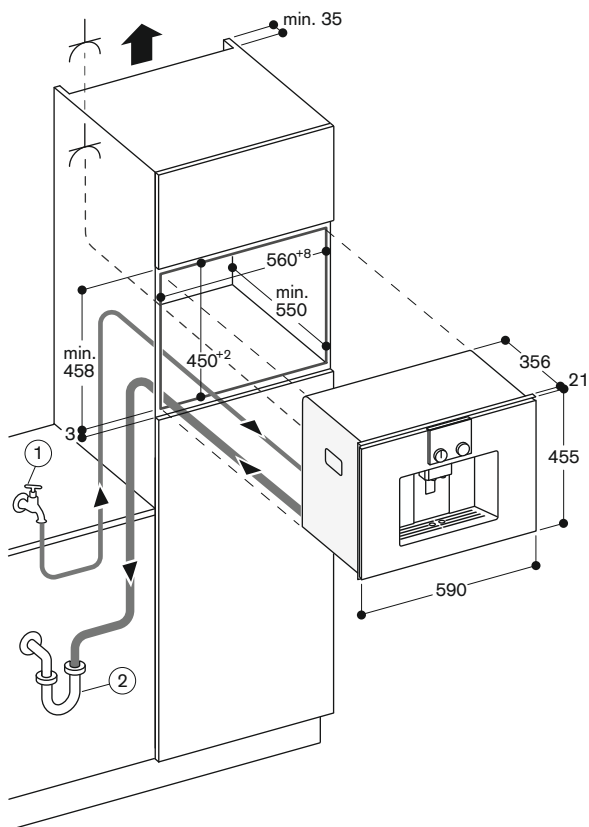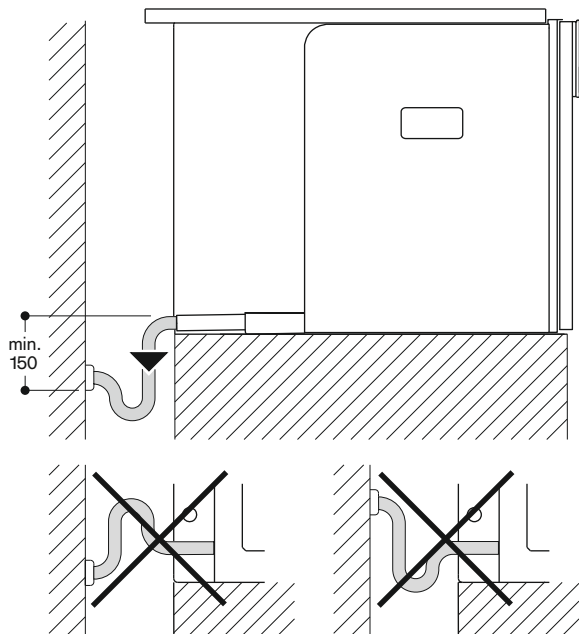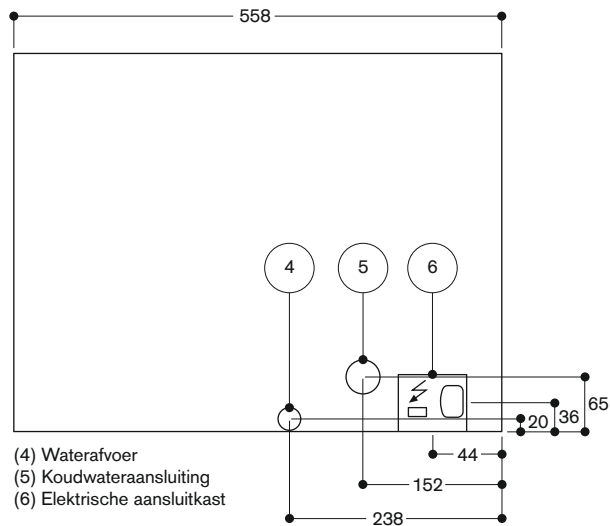**Afvalwateraansluiting****Aanzicht van achteren**



Espresso-volautomaat Serie 200

Getint glazen front

Breedte 60 cm

Bediening bovenaan:

CMP 250-101 € 3.550,-*
Glazen front in Gaggenau Antraciet.

CMP 250-111 € 3.550,-*
Glazen front in Gaggenau Metallic.

CMP 250-131 € 3.550,-*
Glazen front in Gaggenau Zilver.

Toebehoren meegeleverd

- 1 montageschroeven.
- 1 maatschepje.
- 1 testband.
- 1 melkhouder (geïsoleerd).
- 1 aansluitslangetje voor melkschuimer.
- 1 melkbuis.

CMP 250-1.1 NEW

- Greeploze deur /gedempt deursluitingssysteem
- Doorstroomverwarmer voor snelle opwarming en voor een constante brouwtemperatuur
- Aroma-brouwtechniek voor een volle aroma
- Single portion cleaning na elk gebruik
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel met bedieningsmodule op de glazen deur
- One-touch functie
- Personalisatie functie
- Zeven verlichtingsinstellingen
- Elektronische controle van het bijvulniveau voor melk, water en koffiebonen garandeert een perfect resultaat

Programma's

Ristretto/2 x Ristretto.
Espresso/2 x Espresso.
Espresso Macchiato/2 x Espresso Macchiato.
Koffie/2 x Koffie
Americano/2 x Americano.
Caffè Latte/2 x Caffè Latte.
Latte Macchiato/2 x Latte Macchiato.
Cappuccino/2 x Cappuccino.
Flat White/2 x Flat White.
Melkschuim/2 x Melkschuim.
Warme melk/2 x Warme melk.
Heet water/2 x Heet water.

Bediening

Deur met gedempt deursluitingssysteem.
Bediening met draaiknop en TFT-touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Personaliseringsfunctie: tot 8 dranken kunnen gepersonaliseerd en opgeslagen worden.
4 verschillende hoeveelheidsinstellingen, hoeveelheid kan individueel aangepast worden aan de grootte van het kopje.
8 verschillende koffiesterktes van zeer mild naar extra sterk.
3 niveaus voor koffietemperatuur.
10 niveaus voor temperatuur van het warm water.
4 niveaus voor de koffie/melk-verhouding.
Aanpasbare maalgraad-instelling.
In de hoogte verstelbare koffieverdeler van 7 tot 15 cm.
Gemakkelijke toegang tot de water-, melk en koffiebonentank achter de deur.

Uitrusting

Onderhoudsvrij maalwerk met keramische schijven.
Afzonderlijke vulschacht voor een tweede soort voorgemalen koffie.
Waterpomp met een druk van 19 bar.
Dubbel maal- en brouwproces voor extra intensiteit van het kopje.
Dubbel maal- en brouwproces bij dubbele kopjes.
Geïntegreerd melksysteem in koffieuitloop.
Geïsoleerde inox melkreservoir met een inhoud tot 0,5 liter.
Geïntegreerde LED-verlichting.
Uitneembare bonenreservoir van 500 g met deksel voor aromabehoud, laat toe om gemakkelijk tussen verschillende bonensoorten te wisselen.

Automatische aanpassing van de hoeveelheid gemalen koffie.
Uitneembaar waterreservoir 2.4 liter.
Elektronische indicatie voor het vervangen van de waterfilter.
Electronische controle van het niveau in de water-opvangschaal en koffienathouder.

Veiligheid

Kinderbeveiliging.

Reiniging


Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen.
Automatische stoomreiniging van het melksysteem na elke bereiding.
Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma.
Ledigingsprogramma om het toestel klaar te maken voor transport of vakantie.
De ledigingsfunctie van de maalkamer verwijdert de koffieresten wanneer de koffiebonen worden vervisseld.
Uitneembare brouwkamer.
Koffienat-reservoir en opvangschaal zijn vaatwasbestendig.
Melkschuimer is vaatwas bestendig.

Installatievoorschriften

Ideale installatiehoogte 95 - 145 cm (vanaf de vloer).
Benodigde zijdelingse ruimte min. 5 mm tussen de voorkant van het toestel en het meubelpaneel.
Afstand tussen meubelcorpus en voorzijde: 21 mm.
Bij hoekinstallatie moet een zijdelingse afstand voorzien worden.
Openingshoek van de deur ong. 110° (leveringstoestand) - zijdelingse afstand tot de muur moet minstens 350 mm bedragen.
Voor een deuropeningshoek van ong. 155° moet de zijdelingse afstand tot de muur min. 650 mm bedragen.
Voor een deuropeningshoek van ong. 92° moet de zijdelingse afstand min. 100 mm bedragen (wisselstuk Nr. 00636455).
Inbouw mogelijk onmiddellijk boven een 14 cm hoge WS, in een standaardniche van 59 cm hoog.
Extra toebehoren (als wisselstukken te bestellen):
ET-Nr. 17000705 Waterfilterpatroon
ET-Nr. 00311819 Ontkalkingstabletten
ET-Nr. 00311769 Reinigingstabletten
ET-Nr. 00636455 Begrenzing voor deuropeningshoek van 92°
ET-Nr. 11015223 Bonenreservoir met deksel

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 1,6 kW.
Aansluitkabel 1,7 m met stekker.

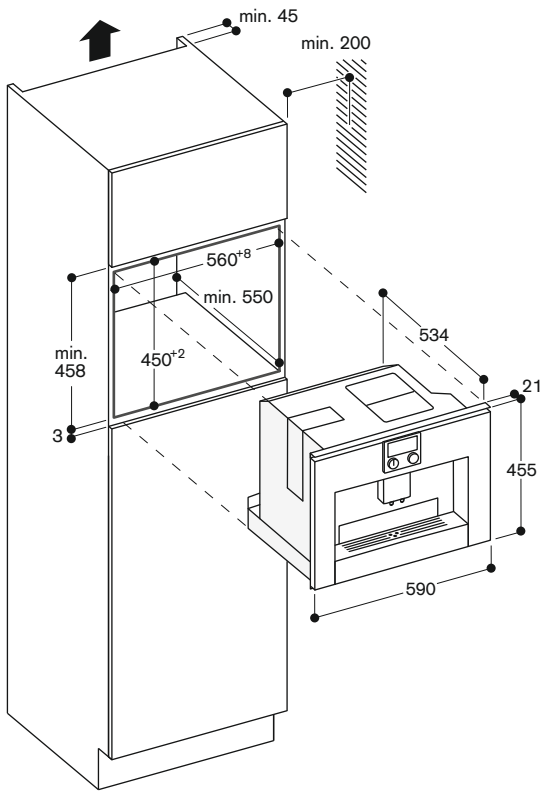



Vacumeer-lade Serie 200

Getint glazen front

Breedte 60 cm/hoogte 14 cm

DVP 221-100 € 2.650,-*

Glazen front in Gaggenau Antraciet.

DVP 221-110 € 2.650,-*

Glazen front in Gaggenau Metallic.

DVP 221-130 € 2.650,-*

Glazen front in Gaggenau Zilver.

DV 221-1.0

- Integreerbaar in een 14 cm hoge meubelnis
- Hygiënische inox vacumeerkamer, benutbare hoogte tot 95 mm
- 3 vacumeerstanden voor het vacumeren in de kamer, max. 99 %
- 3 vacumeerstanden voor het vacumeren buiten de kamer, max. 90 %
- Automatische aansluitherkenning voor het vacumeren buiten de kamer
- Vlak inbouw
- Greeploze warmhoudlade
- Push-to-open openingssysteem

Toepassingen

Vacumeren voor sous-vide koken.

Vacumeren voor snel marineren en aromatiseren.

Vacumeren voor het verlengen van de bewaartijd.

Vacumeren van recipiënten buiten de kamer.

Vacumeren van vloeistoffen in flessen buiten de kamer.

Bediening

Bediening door middel van tiptoetsen.

Uitrusting

Netto-inhoud 8 liter.

Belading max. 10 kg.

Maximale grootte van de vacumeerzakken B 240 x L 350 mm.

3 warmteverzegelingsniveaus voor verschillende diktes zakken.

Verzegelingsstrook, antikleeflaag, uitneembaar.

Deksel uit veiligheidsglas, opent automatisch na het vacumeren.

Verhoogd vacumeerplatform, 44 mm, inzetbaar.

Bruikbare ruimte in kamer, B 275 x D 210 mm.

Membraan om het terugvloeien van vloeistoffen te verhinderen tijdens het vacumeren buiten de kamer.

Droogprogramma voor de vacuümpomp. Waarschuwingfunctie.

Installatievoorschriften

Benodigde zijdelingse ruimte min. 5 mm tussen de voorkant van het toestel en het meubelpaneel.

Afstand meubelcorpus en frontpaneel van het toestel 21 mm.

Installatie van BS/BM/CM

rechtstreeks boven DV in 59 cm nis, zonder tussenbodem.


Inbouw mogelijk onder het werkblad of in een individuele nis.

Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.


Aansluiting

Aansluitwaarde: 32 W.

Aansluitkabel 1,5 m met stekker.

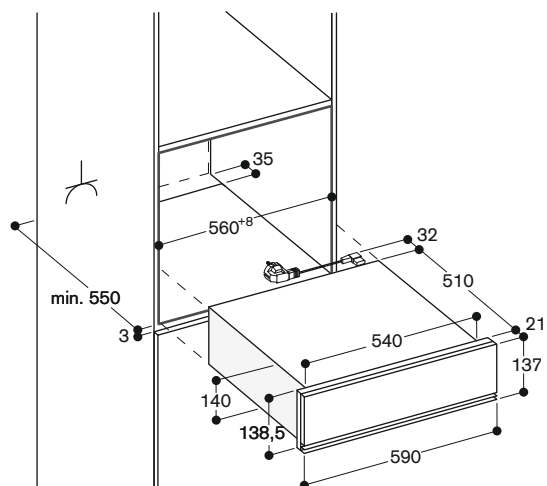

Zijaanzicht van DV 221 onder BS, BM, CM

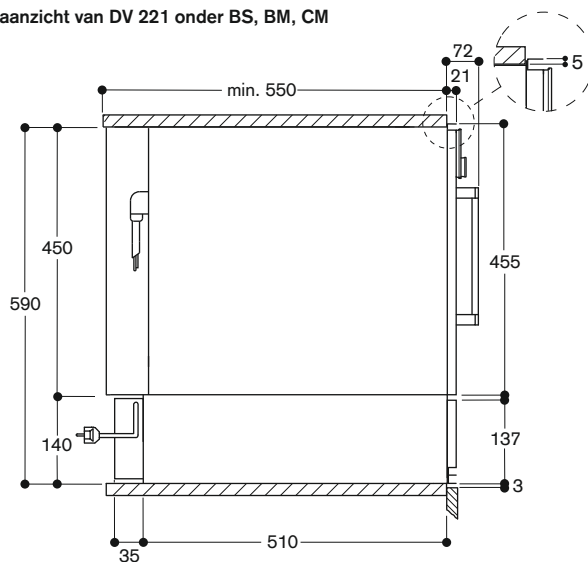



Warmhoudlade Serie 200

Getint glazen front

Breedte 60 cm/hoogte 14 cm

WSP 221-100 € 975,-*

Glazen front in Gaggenau Antraciet.

WSP 221-110 € 975,-*

Glazen front in Gaggenau Metallic.

WSP 221-130 € 975,-*

Glazen front in Gaggenau Zilver.

WSP 221-1.0

- Vlak inbouw
- Greeploze warmhoudlade
- Push-to-open openingssysteem
- Hygiënische binnenruimte in inox met glazen bodem
- 4 temperatuurstanden met een temperatuurbereik van 40 °C tot 80 °C (glazen oppervlak)
- Ook voor het klaarmaken en garen van gerechten, en voor het warm houden van gerechten

Verwarmingswijzen

Ontdooien van gerechten/Rijzen van deeg.

Voorverwarmen van kleine kopjes.

Warmhouden/Langzaam garen van voedsel.

Voorverwarmen van borden.

Bediening

Bediening doormiddel van draaiknop.

Uitrusting

Netto volume 20 liter.

Inhoud: vaat voor 6 pers. met borden Ø 24 cm en soepkommen, slakommen en een opdienbord naargelang de grootte.

Belading max. 25 kg.

Afmetingen binnenruimte:

H 92 x B 468 x D 458 mm.

Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging.

Geïntegreerde ventilatie voor een gelijkmatige warmteverdeling en een snellere voorverwarming van de borden.

Statusindicatie, zichtbaar in glazen front.

Glazen bodem uit veiligheidsglas.

Installatievoorschriften

Benodigde zijdelingse ruimte min.

5 mm tussen de voorkant van het toestel en het meubelpaneel.

Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van toestel: 21 mm.

Inbouw van BSP/BMP/CMP boven


WSP in 59 cm nis zonder tussenbodem.

Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.


Aansluiting

Aansluitwaarde: 81 W.

Aansluitkabel 1,5 m met stekker.



WS 221 onder BSP, BMP, CMP

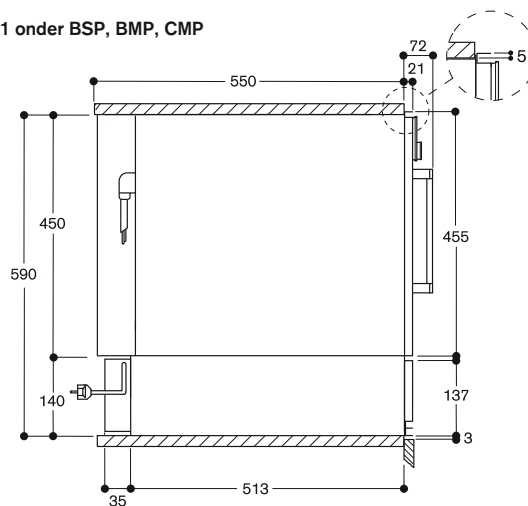



Warmhoudlade Serie 200
Getint glazen front
Breedte 60 cm/hoogte 29 cm

WSP 222-100 € 1.100,-*
Glazen front in Gaggenau Antraciet.

WSP 222-110 € 1.100,-*
Glazen front in Gaggenau Metallic.

WSP 222-130 € 1.100,-*
Glazen front in Gaggenau Zilver.

WSP 222-1.0

- Vlak inbouw
- Greeploze warmhoudlade
- Push-to-open openingssysteem
- Hygiënische binnenruimte in inox met glazen bodem
- 4 temperatuurstanden met een temperatuurbereik van 40 °C tot 80 °C (glazen oppervlak)
- Ook voor het klaarmaken en garen van gerechten, en voor het warm houden van gerechten

Verwarmingswijzen

Ontdooien van gerechten/Rijzen van deeg.
Voorverwarmen van kleine kopjes.
Warmhouden/ Langzaam garen van voedsel.
Voorverwarmen van borden.

Bediening

Bediening doormiddel van draaiknop.

Uitrusting


Netto volume 52 liter.
Inhoud: vaat voor 12 pers. met borden Ø 24 cm en soepkommen, slakommen en een opdienbord naargelang de maat.
Belading max. 25 kg.
Afmetingen binnenruimte:
H 242 x B 468 x D 458 mm.
Verwarming onder glazen bodem voor makkelijke reiniging.
Geïntegreerde ventilatie voor een gelijkmatige warmteverdeling en een snellere voorverwarming van de borden.
Statusindicatie, zichtbaar in glazen front.
Glazen bodem uit veiligheidsglas.

Installatievoorschriften


Benodigde zijdelingse ruimte min. 5 mm tussen de voorkant van het toestel en het meubelpaneel.
Afstand van meubelcorpus tot voorzijde van toestel: 21 mm.
Elektrische aansluiting achteraan het toestel mogelijk.

Aansluiting

Aansluitwaarde: 81 W.
Aansluitkabel 1,5 m met stekker.



WSP 222 onder BOP

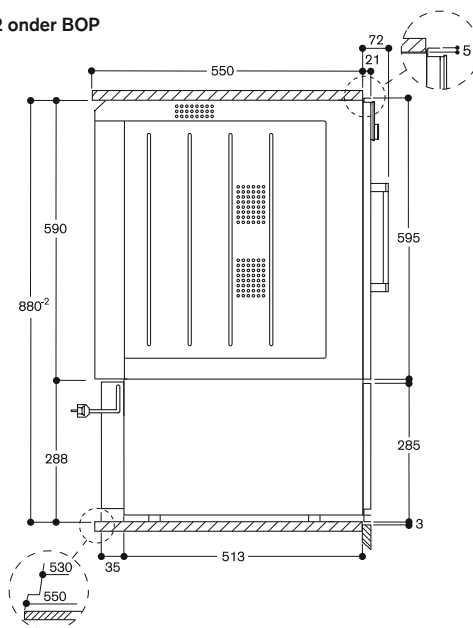

BA 016-105 € 310,-*

Telescopische uitschuifstelsel.
Volledig uittrekbare telescopische rails
en geëmailleerd gietijzeren kader.

**BA 026-115** € 65,-*


Bakblik, geëmailleerd.
15 mm diepte.

**BA 226-112** € 65,-*


Bakblik, geëmailleerd.
24 mm diepte.

**BA 036-102** € 65,-*

Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan,
met steunvoetjes.

**BA 036-105** € 65,-*


Rooster, verchroomd.
Zonder opening vooraan,
met steunvoetjes.

**BA 046-115** € 120,-*

Glazen braadslede.
24 mm diep.

**BA 056-115** € 120,-*

Verwarmingselement voor brood-
of pizzasteen en voor Gastronorm-
braadslede.

**BA 056-130** € 220,-*

Brood- of pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschepper.
(verwarmingselement afzonderlijk
te bestellen).**

**BA 056-133** € 220,-*

Brood- of pizzasteen.
Incl. steunrooster en pizzaschepper.
(verwarmingselement afzonderlijk
te bestellen).**


** Niet in combinatie met
telescopische uitschuiflade.

BS 020-002 € 60,-*

Pizzaschepper, 2 stuks/set.

**BA 216-102** € 260,-*

Vierdelige telescopische rails.

**BA 226-102** € 65,-*

Braadslede, geëmailleerd.
37 mm diepte.

**BA 226-105** € 65,-*

Braadslede, geëmailleerd.
30 mm diepte.

**GN 114-130** € 60,-*

Gastronorm inox inzetbak GN 1/3
zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

**GN 114-230** € 70,-*

Gastronorm inox inzetbak GN 2/3
zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.

**GN 124-130** € 80,-*

Gastronorm inox inzetbak GN 1/3
met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

**GN 124-230** € 90,-*

Gastronorm inox inzetbak GN 2/3
met perforaties, 40 mm diep, 3 L.

**GN 144-130** € 100,-*

Gastronorm inzetbak, antikleeflaag,
GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm
diep, 1,5 L.

**GN 144-230** € 110,-*

Gastronorm inzetbak, antikleeflaag,
GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm
diep, 3 L.



GN 154-130 € 120,-*
 Gastronorm inzetbak, antikleeflaag,
 GN 1/3 met perforaties, 40 mm diep,
 1,5 L.



GN 154-230 € 130,-*
 Gastronorm inzetbak, antikleeflaag,
 GN 2/3 met perforaties, 40 mm diep,
 3 L.



GN 340-230 € 420,-*
 Gastronorm-braadslede in
 gietaluminium GN 2/3, hoogte
 165 mm, antikleeflaag.
 Voor braden in de oven met
 braadfunctie of op inductiekookplaat.
 Onderste en bovenste gedeelte kan
 ook afzonderlijk gebruikt worden als
 kookpot of pan, hoogte 100 en 65 mm.
 Voor ovens met uittreksysteem
 BA 016-103 of BA 018-103 (verwar-
 mingelement afzonderlijk bestellen)
 en combistoomovens.
 Voor inductiekookplaten met kookzone
 met Ø 28 cm.



GN 410-130 € 40,-*
 Gastronorm afdekplaat inox GN 1/3,
 voor inox Gastronorm inzetbak.



GN 410-230 € 50,-*
 Gastronorm afdekplaat inox GN 2/3,
 voor inox Gastronorm inzetbak.



GR 220-046 € 50,-*
 Rooster, verchroomd.
 Zonder opening, met voetjes.



BA 080-670 € 45,-*
 Vacumeer-zakken, klein,
 180x280 mm, 100 st.



BA 080-680 € 55,-*
 Vacumeer-zakken, groot,
 240x350 mm, 100 st.



Tips & advies:

Niet elk weergegeven toebehoren is geschikt voor elke oven.
 Voor exacte toewijzing, zie pagina's 70-71.

**BOP 250/251**

Bakoven

BOP 250-...

BOP 251-...

Bakblik, geëmailleerd		
BA 026-115	15 mm diep	•/°
BA 226-112	24 mm diep	
Telescopische toebehoren voor bakoven		
BA 016-105	Telescopische uitschuifstelsel. Volledig uittrekbare telescopische rails en geëmailleerd gietijzeren kader	°
BA 216-102	Viervoudige telescopische rails (niet voor pizzasteen)	
Katalytische wanden Speciaal-email		
Et-Nr. 664048	Bovenwand te bestellen via klantendienst	
Et-Nr. 664248	Rugwand te bestellen via klantendienst	
Brood- en pizzasteen		
BA 056-130	Incl. steunrooster en pizzaschepper (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)	
BA 056-133	Incl. steunrooster en pizzaschepper (verwarmingselement afzonderlijk te bestellen)	°
Gastronorm inzetbak		
GN 114-130	Gastronorm inox inzetbak GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L	
GN 114-230	Gastronorm inox inzetbak GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L	
GN 124-130	Gastronorm inox inzetbak GN 1/3 met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L	
GN 124-230	Gastronorm inox inzetbak GN 2/3 met perforaties, 40 mm diep, 3 L	
GN 144-130	Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L	
GN 144-230	Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L	
GN 154-130	Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN 1/3 met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L	
GN 154-230	Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN 2/3 met perforaties, 40 mm diep, 3 L	
GN 410-130	Gastronorm afdekplaat inox GN 1/3, voor inox Gastronorm inzetbak	
GN 410-230	Gastronorm afdekplaat inox GN 2/3, voor inox Gastronorm inzetbak	
Gastronorm braadpan, gietaluminium		
GN 340-230	Gastronorm braadpan uit gegoten aluminium GN 2/3, antikleeflaag, 165 mm hoogte met steunrooster. Gebruik in ovens met uittreksysteem BA 018-103/BA 016-103 en verwarmingselement (afzonderlijk bestellen), en in combistoomovens	°
Glazen braadslede		
BA 046-115	24 mm diep	•/°
Grillrooster, verchroomd		
BA 036-102	Zonder opening, met voetjes	
BA 036-105	Zonder opening, met voetjes	•/°
GR 220-046	Rooster, verchroomd. Zonder opening, met voetjes	
Et-Nr. 435794	Voor braadslede BA 226-100 zonder opening, te bestellen via klantendienst	
Et-Nr. 672921	Voor braadslede BA 026-103 en BA 226-103 met opening en voetjes, te bestellen via klantendienst	°
Grillpan, geëmailleerd		
BA 226-102	37 mm diep	
BA 226-105	30 mm diep	°
Verwarmingselement		
BA 056-115	Noodzakelijk toebehoren voor baksteen BA 056-133	°
Pizzaschepper		
BS 020-002	Bijkomende set, 2 stuks	°
Reiniging en onderhoud		
Et-Nr. 467873	Waterfilterpatroon	
Et-Nr. 310967	Ontkalkingstabletten	
Et-Nr. 311560	Reinigingstabletten	

• standaard meegeleverd ° extra toebehoren •/° standaard meegeleverd + afzonderlijk verkrijgbaar



BOP 240/241

Bakoven
BOP 240-...
BOP 241-...



BOP 220/221

Bakoven
BOP 220-...
BOP 221-...



BOP 210/211

Bakoven
BOP 210-...
BOP 211-...



BSP 250/251

Combi stoomoven
BSP 250-...
BSP 251-...



BSP 220/221

Stoomoven
BSP 220-...
BSP 221-...



CMP 250/270

Espressoautomaat
CMP 250-...
CMP 270-...

•/°

•/°

•/°

°

°

°

•/°

°

•/°

°

°

°

°

°

°

•/°

•/°

°

°

•/°

•/°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

° (zonder braadfunctie)

°

°

•/°

•/°

°

•/°

•/°

•/°

•/°

•/°

°

°

°

•/°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°



		BOP 250/251	BOP 240/241
Toesteltype		Bakovens	Bakovens
Serie		Serie 200	Serie 200
Zijdelings draaiend, scharnier rechts/links		BOP 250/251	BOP 240/241
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet		BOP 250/251-101	BOP 240/241-101
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic		BOP 250/251-111	BOP 240/241-111
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver		BOP 250/251-131	BOP 240/241-131
Afmetingen			
Breedte	(cm)	60	60
Toestel afmetingen B x H x D ¹	(mm)	590 x 594 x 547	590 x 594 x 547
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	21	21
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550
Netto-gewicht	(kg)	56	56
Volume / Energie-efficiëntieklasse (volgens EN 50304/60350)			
Netto volume oven	(L)	76	76
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	487 x 383 x 405	487 x 383 x 405
Toestel categorie klein/midden/groot		-/-/•	-/-/•
Energie-efficiëntieklasse bij hete luchtcirculatie		A	A
Energieverbruik			
- Boven- + Onderwarmte	(kWh)	1,31	1,31
- Hete luchtcirculatie	(kWh)	0,97	0,97
Gaartijd bij standaard belading in min.	(min)	50	50
Verwarmingwijzen			
Temperatuurbereik	(°C)	30-300	30-300
Hete luchtcirculatie/Eco/Boven- + Onderwarmte		•/•/•	•/•/•
Bovenwarmte/Onderwarmte/Hete luchtcirculatie + Onderwarmte		•/•/•	•/•/•
Grill + Hete luchtcirculatie		•	•
Grill		•	•
Compacte grill		•	•
Pizzasteen functie		•	•
Braadpan functie		•	•
Rijzen/ontdooien/warmhouden		•/•/-	•/•/-
Bediening			
TFT-aanraakscherm		•	•
Bedieningselementen bovenaan/onderaan		•/-	•/-
Display met gewone tekst	(Aantal talen)	25	25
Afzonderlijke recepten		50	50
Deuropeningshoek		110°	110°
Uitrusting			
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Kerntemperatuurmeter		•	•
Aansluiting ovensteen		•	•
Braadpan functie		•	•
Weergave van de reële temperatuur		•	•
Snel opwarmen		•	•
Bereidingstijd, einde bereidingstijd, timer, stopwatch		•	•
Langetermijntimer		•	•
Halogeenverlichting bovenaan	(W)	60	60
Leggerniveau's	(Aantal)	4	4
Toebehoren			
Geëmailleerde bakblik		1	1
Afmeting van het grootste bakblik	(cm ²)	1.200	1.200
Grillrooster		1	1
Geëmailleerde grillpan/rooster voor grillpan		BA 226-105 ² /672-921 ²	BA 226-105 ² /672-921 ²
Glazen braadslede		1	1
Veiligheid			
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		5-voudig	3-voudig
Kinderbeveiliging/veiligheidsuitschakeling		•/•	•/•
Geëmailleerde grillplaat/rooster voor grillplaat		•	•
Reiniging			
Pyrolytisch systeem		•	-
Katalytische emaillering voor rug- en bovenwand		-	•/•
Gaggenau-Clean-Email		•	•
Katalysator voor luchtreiniging		•	•
Veffilter voor warmeluchtventilator		-	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,7	3,7

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar / niet van toepassing ¹ toestel diepte : inbouwdiepte van het toestel in zijn nis. ² extra toebehoren, zie pagina's 68-71.

**BOP 220/221**

Bakovens

Serie 200

BOP 220/221

BOP 220/221-101

BOP 220/221-111

BOP 220/221-131

60

590 x 594 x 547

21

560 x 590 x 550

56

76

487 x 383 x 405

-/-/•

A

1,31

0,97

50

30-300

•/•/•

•/•/•

•

•

-

•

-

-/-/-

•

•/-

25

50

110°

•

•

•

•

•

•

•

•

60

4

1

1.200

1

BA 226-105²/672-921²

1

5-voudig

•/•

•

•

-

•

•

-

3,7

BOP 210/211

Bakovens

Serie 200

BOP 210/211

BOP 210/211-101

BOP 210/211-111

BOP 210/211-131

60

590 x 594 x 547

21

560 x 590 x 550

56

76

487 x 383 x 405

-/-/•

A

1,31

0,97

50

30-300

•/•/•

•/•/•

•

•

-

•

-

-/-/-

•

•/-

25

50

110°

•

•

•

•

•

•

•

•

60

4

1

1.200

1

1/-

BA 046-115²

3-voudig

•/•

•

-

664-248²/664-048²

•

•

-

3,7

**BSP 250/251****BSP 220/221**

Toesteltype		Combi-stoomoven	Stoomoven
Serie		Serie 200	Serie 200
Zijdelings draaiend, scharnier rechts/links		BSP 250/251	BSP 220/221
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet		BSP 250/251-100	BSP 220/221-100
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic		BSP 250/251-110	BSP 220/221-110
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver		BSP 250/251-130	BSP 220/221-130
Afmetingen			
Breedte	(cm)	60	60
Toestel afmetingen B x H x D ¹	(mm)	590 x 455 x 547	590 x 455 x 547
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	21	21
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550
Netto-gewicht	(kg)	37	35
Volume / Energie-efficiëntieklasse (volgens EN 50304/60350)			
Netto volume oven	(L)	43	43
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	355 x 290 x 405	355 x 290 x 405
Toestel categorie klein/midden/groot		-/*/-	-/*/-
Energie-efficiëntieklasse bij hete luchtcirculatie		A	
Energieverbruik			
- Hete luchtcirculatie	(kWh)	0,60	
Gaartijd bij standaard belading in min.	(min)	37,2	
Verwarmingswijzen			
Temperatuurbereik	(°C)	30-300	30-100
Hete luchtcirculatie met 100% stoom		•	–
Hete luchtcirculatie met 80% stoom		•	–
Hete luchtcirculatie met 60% stoom		•	–
Hete luchtcirculatie met 30% stoom		•	–
Hete luchtcirculatie met 0% stoom		•	–
100% stoom		–	•
Zacht stomen		–	•
Rijzen/ontdooien		•/•	•/•
Regenereren		•	•
Lage temperatuur garen/lage temperatuur stomen		•/-	-/*
Bediening			
TFT-aanraakscherm		•	•
Bedieningselementen bovenaan/onderaan		•/-	•/-
Display met gewone tekst	(Aantal talen)	25	25
Afzonderlijke recepten		50	–
Deuropeningshoek		110°	110°
Uitrusting			
Stomen zonder druk		•	•
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Kerntemperatuurmeter		•	•
Weergave van de reële temperatuur		•	•
Bereidingstijd, einde bereidingstijd, timer, stopwatch		•	•
Langtermijntimer		•	•
Elektronische kookpuntdetectie		•	•
Waterreservoirvolume/waarschuwing waterniveau	(L)	1,3/•	1,3/•
Halogeenverlichting zijkant	(W)	60	60
Leggervolumes/RVS binnenruimte	(Aantal)	4/•	4/•
Toebehoren			
Afmeting van het grootste bakblik	(cm ²)	810	810
Grillrooster		1	1
Gastronorm inzetbak, inox, GN 2/3, 40 mm, geperforeerd/niet geperforeerd		1/1	1/1
Veiligheid			
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		Triple	Triple
Kinderbeveiliging/veiligheidsuitschakeling		•/•	•/•
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Reiniging			
Reinigingsmiddel/droogprogramma		•/•	•/-
Ontkalkingsmiddel/ontkalkingsprogramma		-/*	-/*
Vefilter voor warmeluchtventilator		•	–
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	2	1,9

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ toestel diepte: inbouwdiepte van het toestel in zijn nis.

**BMP 250/251****BMP 224/225**

Toesteltype		Combi microgolfoven	Microgolfoven
Serie		Serie 200	Serie 200
Zijdelings draaiend, scharnier rechts/links		BMP 250/251	BMP 224/225
Volledig glazen deur in Gaggenau Antraciet		BMP 250/251-100	BMP 224/225-100
Volledig glazen deur in Gaggenau Metallic		BMP 250/251-110	BMP 224/225-110
Volledig glazen deur in Gaggenau Zilver		BMP 250/251-130	BMP 224/225-130
Afmetingen			
Breedte	(cm)	60	60
Toestel afmetingen B x H x D ¹	(mm)	590 x 455 x 559	590 x 382 x 321
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	21	21
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550	560 x 380 x 320
			560 x 362 x 300 (kolomkast)
Netto-gewicht	(kg)	34	15
Volume / Energie-efficiëntieklasse (volgens EN 50304/60350)			
Volume van de gaarruimte	(L)	36	21
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	455 x 236 x 348	350 x 220 x 270
Verwarmingswijzen			
Maximaal vermogen microgolf		1.000	900
Vermogenniveaus microgolf		5	5
Hete luchtcirculatie met temperatuurbereik		40, 100 - 250	–
Grill + Hete luchtcirculatie met temperatuurbereik		100 - 250	–
Grill + luchtcirculatie met temperatuurbereik		100 - 250	–
Grill als kwartsgrill met intensiteitsniveaus		3	3
Maximaal vermogen grill		2.000	1.300
Vermogen hete luchtcirculatie		1.950	–
Maximaal vermogen microgolf voor combinatie grill en oven		600	360
Sequentiële werking van max. 5 modi met inbegrip van programmering van combi-werking en resttijd		•	•
Automatische gewichtsfunctie	(Aantal)	15	10
Bediening			
TFT-aanraakscherm		•	•
Bedieningselementen bovenaan/onderaan		•/–	–/•
Automatische deuropening		•	•
Display met gewone tekst	(Aantal talen)	25	25
Afzonderlijke recepten		50	50
Deuropeningshoek		180°	180°
Uitrusting			
Elektronische temperatuurregeling		•	•
Weergave van de reële temperatuur		•	•
Snel opwarmen		•	•
Innowave-technologie		•	•
Bereidingstijd, einde bereidingstijd, timer, stopwatch		•/•/•/•	•/–/–/–
Langetermijntimer		•	–
Binnenverlichting, zijkant	(W)	60	25
Leggerniveau's	(Aantal)	4	–
Toebehoren			
Glazen braadslede		•	•
Grillrooster		•	•
Glazen roerstaaf		•	•
Veiligheid			
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		•	•
Kinderbeveiliging/ veiligheidsuitschakeling		•/•	–/•
Drievoudige deurbeveiliging		•	•
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•	•
Reiniging			
Katalytische speciale emailbekleding binnenachterwand		•	–
RVS binnenruimte met keramische bodem		•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	3,1	1,99

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar/ niet van toepassing ¹ toestel diepte: inbouwdiepte van het toestel in zijn nis.



CMP 250

Espressoautomaat

Toesteltype		Espressoautomaat
Serie		Serie 200
Glazen front in Gaggenau Antraciet		CMP 250-101
Glazen front in Gaggenau Metallic		CMP 250-111
Glazen front in Gaggenau Zilver		CMP 250-131
Afmetingen		
Breedte	(cm)	60
Toestel afmetingen B x H x D ¹	(mm)	590 x 455 x 426
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	21
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	560 x 450 x 550
Netto-gewicht	(kg)	20
Type drankbereiding		
		Ristretto / 2 x Ristretto
		Espresso / 2 x Espresso
		Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato
		Koffie / 2 x Koffie
		Americano / 2 x Americano
		Caffè Latte / 2 x Caffè Latte
		Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato
		Cappuccino / 2 x Cappuccino
		Flat White / 2 x Flat White
		Melkschuim / 2 x Melkschuim
		Warme melk / 2 x Warme melk
		Heet water / 2 x Heet water
Bediening		
TFT-aanraakscherm		•
Bedieningselementen bovenaan		•
Automatische deuropening		
Display met gewone tekst	(Aantal talen)	25
Drankbereidingen kunnen aangepast en opgeslagen worden	(Aantal)	8
Instellingen van grootte drankbereiding	(Aantal)	3
Koffieterktestanden	(Aantal)	8
Temperatuurstanden koffie	(Aantal)	3
Temperatuurstanden heet water	(°C)	
Niveaus voor de koffie/melk-verhouding		•
In de hoogte verstelbare koffie-uitloop tot	(cm)	15
Programmeerbare basisinstellingen:		
- Verlichtingsscenario's	(Aantal)	7
- Hoeveelheid eenheid	(ml)	•
- Uitloop instelbaar volgens type en grootte van drankbereiding overeenkomstig kopjesgrootte	(H)	•
- Uitschakeling na		5 min tot 12 u
- Waterhardheid	(Aantal niveaus)	4, waterverzachtersysteem
- Waterfilter		•
Uitrusting		
Aromabrouwtechnologie		•
Maalwerk met keramische schijven		•
Automatische aanpassing van hoeveelheid gemalen koffie		•
Doorstroomverwarmer		•
Pompdruk	(Bar)	19
Geïntegreerd melksysteem		•
Geïsoleerd melkreservoir	(L)	0,5
Bonenreservoir	(g)	500
Afzonderlijk reservoir voor tweede type gemalen koffie		•
Regeling maalniveau		•
Volume van instelbare brouwkamer	(g)	8 - 12
Dubbele maal- en brouwcyclus voor extra intensiteit voor een drankbereiding		•
Dubbele maal- en brouwcyclus voor twee drankbereidingen		•
Verwijderbaar waterreservoir	(L)	2,4
Waterfilterpatroon voor watertank		1
Reiniging na één portie		•
Elektronische indicator waterfiltervervanging		•
Elektronische niveau-indicator voor melk, water en koffiebonen		•
Elektronische niveau-indicator lekschaal en koffiedikreservoir		•
Geïntegreerde LED-verlichting		•
Vers water-functie om de watertank met vers water bij te vullen		•
Veiligheid		
Kinderbeveiliging		•
Aqua stop met garantie		
Reiniging		
Automatisch spoelprogramma bij in-/uitschakeling		•/•
Automatisch snelspoelen van melksysteem		•
Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma		•
Automatisch reinigingsprogramma		•
Automatisch ontkalkingsprogramma		•
Verwijderbare brouweenheid		•
Koffiedikreservoir en lekschaal verwijderbaar en vaatwasserbestendig		•
Koffieverdeler verwijderbaar en vaatwasserbestendig		•
Ledigingsprogramma om het toestel klaar te maken voor transport of vakantie		•
De ledigingsfunctie van de maalkamer verwijdert de koffieresten wanneer de koffiebonen worden vervisseld		•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW)	1,6
Vaste wateraansluiting voor -toevoer en -afvoer		—

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ toestel diepte: inbouwdiepte van het toestel in zijn nis.



CMP 250

Espresso volautomaat

Serie 200

CMP 270-101

CMP 270-111

CMP 270-131

60

590 x 455 x 519

21

560 x 450 x 550

21

Ristretto / 2 x Ristretto

Espresso / 2 x Espresso

Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato

Koffie / 2 x Koffie

Americano / 2 x Americano

Caffè Latte / 2 x Caffè Latte

Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato

Cappuccino / 2 x Cappuccino

Flat White / 2 x Flat White

Melkschuim / 2 x Melkschuim

Warme melk / 2 x Warme melk

Heet water / 2 x Heet water

•

•

25

8

3

8

3

•

15

7

•

•

5 min tot 12 u

4, waterverzachttersysteem

•

•

•

•

•

19

•

0,5

500

•

•

8 - 12

•

•

2,4

1

•

•

•

•

•

•

•

•

•/•

•

•

•

•

•

•

•

•

1,6

•



DVP 221

Toesteltype		Vacumeer-lade
Serie		Serie 200
Glazen front in Gaggenau Antraciet		DVP 221-100
Glazen front in Gaggenau Metallic		DVP 221-110
Glazen front in Gaggenau Zilver		DVP 221-130
Afmetingen		
Breedte	(cm)	60
Toestel afmetingen B x H x D ¹	(mm)	590 x 140 x 542
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	21
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	560 x 140 x 550
Netto-gewicht	(kg)	30
Volume		
Benutbare inhoud	(L)	7
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	210 x 95 x 275
Maximum grootte van de vacumeer-zakken B x L	(mm)	240 x 350
Gebruik		
Vacumeer-niveaus		3, max. 99%
Warmte verzegelingsniveaus		3
Vacumeren van zakken en reservoirs		•
Vacumeren van vacumeer-reservoirs en -flessen		•
Vacumeren van vloeistoffen		•
Droogprogramma voor vacumeer-pomp		•
Waarschuwingfunctie		•
Bediening		
Tiptoetsen		•
Lade zonder handgreep		•
Verzonken greep		–
Push-to-open systeem		•
Gedempte sluiting.		–
Uitrusting		
Inox vacumeer-kamer		•
Maximale belasting	(kg)	10
Bruikbare hoogte	(mm)	80
Deksel uit veiligheidsglas		•
Verzegelingsstrook, antikleeflaag, uitneembaar		•
Verhoogd vacumeerplatform		•
Aansluiting met slang voor het vacumeren buiten de kamer		•
Bruikbare ruimte in vacumeer-kamer, B x L	(mm)	210 x 275
Membraan om het terugvloeien van vloeistoffen te verhinderen tijdens het vacumeren buiten de kamer.		•
Vacumeer-zakken, klein, 180x280 mm	(st.)	50
Vacumeer-zakken, groot, 240x350 mm	(st.)	50
Afsluitdop voor het vacumeren van flessen	(st.)	3
Adapter voor flesdoppen		•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,32

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar/ niet van toepassing ¹ toestel diepte: inbouwdiepte van het toestel in zijn nis.



		WSP 221	WSP 222
Toesteltype		Warmhoudlade	Warmhoudlade
Serie		Serie 200	Serie 200
Glazen front in Gaggenau Antraciet		WSP 221-100	WSP 222-100
Glazen front in Gaggenau Metallic		WSP 221-110	WSP 222-110
Glazen front in Gaggenau Zilver		WSP 221-130	WSP 222-130
Afmetingen			
Breedte	(cm)	60	60
Toestel afmetingen B x H x D ¹	(mm)	590 x 140 x 548	590 x 288 x 548
Uitsteek deurpaneel uit nis	(mm)	21	21
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	560 x 140 x 550	560 x 288 x 550
Netto-gewicht	(kg)	16	20
Volume			
Benutbare inhoud	(L)	20	52
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	468 x 92 x 458	468 x 242 x 458
Aantal bestekken	(Aantal)	6	12
Verwarmingswijzen			
Ontdooien van gerechten/rijzen van deeg		•	•
Voorverwarming van kleine kopjes		•	•
Warmhouden/langzaam garen van voedsel		•	•
Voorverwarmen van borden		•	•
Hete luchtcirculatie + Onderwarmte		•	•
Temperatuurbereik 40 °C tot 80 °C (glazen oppervlak)	(Vermogensniveaus)	4	4
Bediening			
Draaiknop		•	•
Statusdisplay, zichtbaar in het glazen front		•	•
Greeploze lade		•	•
"Push-to-open" openingssysteem		•	•
Uitrusting			
Maximale belasting	(kg)	25	25
RVS binneninrichting met glazen bodem		•	•
Ventilator voor gelijke hittedistributie		•	•
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,81	0,81

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ toestel diepte: inbouwdiepte van het toestel in zijn nis.



Bakoven **EB 333**

EB 333	82
Toebehoren et extra toebehoren EB 333	83
Technische gegevens EB 333	85



Bakoven Serie 300
Inox
Breedte 90 cm

EB 333-110 € 7.550,-*
Klapdeur.
Inox.

Toebehoren meegeleverd

1 geëmailleerd bakblik,
pyrolysebestendig.
1 draaispit
1 grillrooster
1 grillpan met rooster
1 verwijderbare kerntemperatuurmeter.

Extra toebehoren

BA 090-100 € 115,-*
Zwarte draaiknoppen voor EB 333,
set van 2.

BA 018-105 € 420,-*
Telescopisch uitschuifstelsel.
Volledig uittrekbare telescopische rails
en geëmailleerd gietijzeren kader.

BA 028-115 € 90,-*
Bakblik, geëmailleerd.
30 mm diep.

BA 038-105 € 90,-*
Grillrooster, verchroomd.
Zonder opening, met voetjes.

BA 058-115 € 125,-*
Verwarmingselement voor brood-
of pizzasteen en voor Gastronorm-
braadslede.

BA 058-133 € 260,-*
Brood- en pizzasteen.
Incl. steunrooster voor pizzasteen en
pizzaschepper (verwarmingselement
moet afzonderlijk besteld worden).
Niet in combinatie met het telescopisch
uitschuifstelsel.

BS 020-002 € 60,-*
Pizzaschepper, 2 stuks/set.

GN 340-230 € 420,-*
Gastronorm braadpan uit gegoten
aluminium GN 1/3, 165 mm hoogte,
antikleeflaag.

EB 333-110

- Klapdeur bestaande uit een geheel,
met nauwkeurige bewerking van
3 mm dikke inox frontpaneel
- Gedempt deuropenings- en
sluitingssysteem
- Diagonaal verwerkte lichtbronnen
voor een optimale binnenverlichting
- Pyrolyse
- 17 verwarmingswijzen, met
kerntemperatuurmeter, draaispit en
een pizzasteenfunctie
- In beide richtingen draaiende
hetelucht motor voor een ideale
hitteverdeling
- TFT-touchdisplay
- Toestel zonder bedieningspaneel
met bedieningsmodule achter glas
- Elektronische temperatuurregeling
van 50°C tot 300°C
- Nuttige inhoud, 83 liter
- Energieklasse A

Verwarmingswijzen

Hetelucht.
Hetelucht Eco.
Boven- + Onderwarmte.
Boven- + 1/3 Onderwarmte.
Bovenwarmte.
1/3 Boven- + Onderwarmte.
Onderwarmte.
Hetelucht + Onderwarmte.
Hetelucht + 1/3 Onderwarmte.
Grote grill + warme lucht.
Grote grill.
Compacte grill.
Brood- en pizzasteen functie.
Braadslede functie.
Deeg rijzen.
Ontdooien.
Warm houden.

Bediening

Bediening met draaiknop en TFT-
touchdisplay.
Duidelijke tekstdisplay in 25 talen.
Mogelijkheid om individuele recepten op
te slaan (incl. kerntemperatuurmeter).
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Klapdeur vooraan met deuropenings-
hoek van 90°.

Uitrusting

Kerntemperatuurmeter met automa-
tische uitschakeling.
Draaispit.
Aansluiting voorzien voor brood- en
pizzasteen.
Weergave van reële temperatuur.
Snel voorverwarmen.
Timer-functie: weergave van duur en
einde van de gaartijd, wekker-, stopuur-
en warmhoudfunctie.
60 W halogeenverlichting bovenaan.
2 x 10 W zijdelingse halogeenverlichting.
Geëmailleerde zijdelingse rooster-
dragers met 3 inschuifniveaus,
pyrolysebestendig.

Veiligheid

Warmte-geïsoleerde deur met
5-lagig glas.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Wandafkoeling met temperatuur-
beveiliging.

Reiniging




Pyrolyse.
Gaggenau Email.
Verwarmde katalysator om de bakoven-
lucht te reinigen.

Installatievoorschriften

Afstand tussen meubelcorpus en
glazen deurfront 40 mm.
Afstand tussen meubelcorpus en
buitenkant van de handgreep 90 mm.
De installatievoorschriften voor de
kookplaten (in het bijzonder m.b.t.
ventilatie, gas/elektrische aansluiting)
moeten in acht worden genomen.
Bij een inbouwdiepte van 550 mm
moet de aansluitkabel in het
afgeschuinde gedeelte geplaatst
worden.
De elektrische aansluiting moet buiten
de inbouw nis voorzien worden.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A.
Totale aansluitwaarde 5,4 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

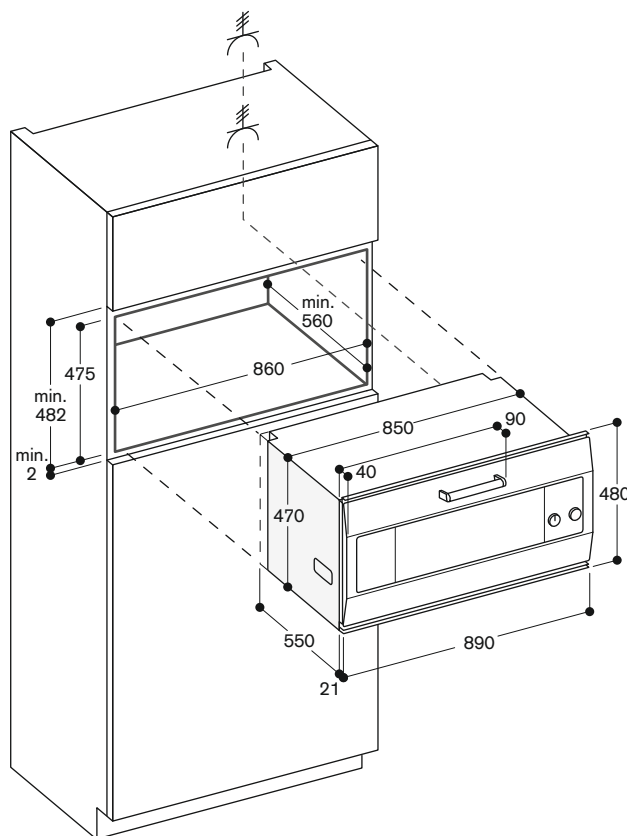

BA 090-100 € 115,-*
Inox knoppen met zwarte coating.




BA 018-105 € 420,-*
Uitschuifstelsysteem.
Volledig uittrekbare telescopische rails
en geëmailleerd gietijzeren kader.




BA 028-115 € 90,-*
Bakblik, geëmailleerd, 30 mm diep.



BA 038-105 € 90,-*
Grillrooster, verchroomd.
Zonder opening, met voetjes.



BA 058-115 € 125,-*
Verwarmingselement voor brood-
en pizzasteen en voor Gastronorm-
braadslede.



BA 058-133 € 260,-*
Brood- en pizzasteen.
Incl. steunrooster voor pizzasteen en
pizzaschepper (verwarmingselement
moet afzonderlijk besteld worden).
Niet in combinatie met het telescopisch
uitschuifstelsysteem.



BS 020-002 € 60,-*
Pizzaschepper, set van 2.



GN 340-230 € 420,-*
Gastronorm-braadslede in
gietaluminium. GN 1/3, hoogte 165 mm,
antikleeflaag. Voor braden in de oven
met braadfunctie. Onderste en bovenste
gedeelte kunnen ook afzonderlijk ge-
bruikt worden, hoogte 100 en 65 mm.
Voor ovens met uitschuifstelsysteem
BA 016 of BA 018 (verwarmingselement
afzonderlijk bestellen) en combi-
stoomovens.



Tips & advies:

Niet elk weergegeven toebehoren is geschikt voor elke oven.
Voor exacte toewijzing, zie pagina 84.

**EB 333**

Bakoven

EB 333-110

Zwarte draaiknoppen voor oven			
	BA 090-100	Inox knoppen met zwarte coating	◦
Bakblik, geëmailleerd			
	BA 028-115	30 mm diep	•/◦
Uitschuifstelsysteem			
	BA 018-105	Uitschuifstelsysteem met volledig uittrekbare telescopische rails en pyrolysebestendig gietijzeren kader	◦
Brood- en pizzasteen			
	BA 058-133	Incl. steunrooster voor pizzasteen en pizzaschepper (verwarmingselement moet afzonderlijk besteld worden)	◦
Gastronorm-braadslede in gietaluminium			
	GN 340-230	GN 2/3, hoogte 165 mm, antikleeflaag. Voor ovens met uitschuifstelsysteem BA 016 of BA 018 (verwarmingselement afzonderlijk bestellen) en combi-stoomovens	◦
Grillrooster, verchroomd			
	BA 038-105	Zonder opening, met voetjes	•/◦
	ET-Nr. 706321	Voor grillpan ET-Nr. 687055, met opening en voetjes	•/◦
Grillpan, geëmailleerd			
	ET-Nr. 687055	Met voetjes en draaispit-bevestiging, 30 mm diep	•/◦
Verwarmingselement			
	BA 058-115	Noodzakelijk toebehoren voor brood- en pizzasteen BA 058-133	◦
Pizzaschepper			
	BS 020-002	Set van 2	◦

• standaard meegeleverd ◦ extra toebehoren •/◦ standaard meegeleverd + afzonderlijk verkrijgbaar



EB 333

Toesteltype		Four
Serie		Série 300
Inox/glas		EB 333-110
Afmetingen		
Breedte	(cm)	90
Toestel afmetingen B x H x D ¹	(mm)	890 x 480 x 548
Afstand van het deurpaneel tot de meubelnis	(mm)	21
Afmetingen van de nis B x H x D	(mm)	860 x 475 x 560
Netto-gewicht	(kg)	79
Volume/Energie-efficiëntieklasse (EN 50304/60350)		
Netto volume oven	(L)	83
Aantal kookcompartimenten		1
Binnenafmetingen B x H x D	(mm)	624 x 315 x 403
Energie-efficiëntieklasse bij Eco hete luchtcirculatie		A
Energie-efficiëntie index (EEL)		95,6
Boven- + Onderwarmte	(kWh)	1,32
Hete luchtcirculatie	(kWh)	0,86
Warmtebron		electrisch
Verwarmingswijzen		
Temperatuurbereik	(°C)	30-300
Hete luchtcirculatie/Eco/boven- + onderwarmte		•/•/•
Bovenwarmte/onderwarmte/hete luchtcirculatie + onderwarmte		•/•/•
Boven- + 1/3 onderwarmte		•
1/3 boven- + onderwarmte		•
Hete luchtcirculatie + 1/3 onderwarmte		•
Grill + hete luchtcirculatie		•
Grill		•
Compacte grill		•
Brood- en pizzasteen functie		•
Braadslede functie		•
Deeg rijzen/ontdooien/warmhouden		•/•/•
Bediening		
TFT touch display		•
Bediening bovenaan/centraal/onderaan		•/-/-
Automatische deuropening		-
Heldere tekst display	(Aantal talen)	25
Individuele recepten		50
Deuropeningshoek		89
Uitrusting		
Elektronische temperatuurregeling		•
Kerntemperatuurmeter		•
Draaispit		•
Aansluiting ovensteen		•
Braadslede functie		•
Weergave van de reële temperatuur		•
Snel opwarmen		•
Bereidingstijd, einde bereidingstijd, timer, stopwatch		•
Langetermijntimer		•
Halogeenverlichting zijkant	(W)	60
Halogeenverlichting bovenaan	(W)	2 x 10
Leggeniveau's	(Aantal)	3
Toebehoren		
Geëmailleerde bakblik		1
Afmeting van het grootste bakblik	(cm²)	1.780
Grillrooster		1
Geëmailleerde grillpan/rooster voor grillpan		1/1
Glazen braadslede		-
Veiligheid		
Meervoudige beglazing met veiligheidsglas		5-voudig
Kinderbeveiliging/veiligheidsuitschakeling		•
Buitenwandafkoeling met temperatuurbeveiliging		•
Reiniging		
Pyrolyse automatische zelfreiniging		•
Gaggenau-Clean-Email		•
Vetfilter voor warmeluchtventilator		•
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW)	5,38

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ toestel diepte: inbouwdiepte van het toestel in zijn nis.





Vario-kooktoestellen

Vario-kooktoestellen Serie 400	88
Bijkomende planningnotities voor VL 414	117
Inbouwafmetingen voor Vario-combinaties Serie 400	120
Installatie met apparaatdeksel en aanpassingsstrip	125
Vario-kooktoestellen Serie 200	126
Inbouwafmetingen voor Vario-combinaties Serie 200	136
Toebehoren en extra toebehoren	137
Technische gegevens	140



Vario Flex Inductiekookplaat Serie 400
Breedte 90 cm
Inox kader

VI 492-111 € 4.175,-*

Installatie toebehoren

VA 420-010 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420-011 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 420-000 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw.

VA 420-001 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 450-900 € 125,-*
Inox aanpassingsstrip 90 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verscheidene toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.

Extra toebehoren

GP 900-001 € 100,-*
Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*
Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*
Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 21 cm.

GP 900-004 € 160,-*
Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 28 cm.

WP 400-001 € 240,-*
Wokpan uit meerlaags materiaal. Met ronde bodem en handvat, Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

WZ 400-001 € 160,-*
Woktoebehoren voor wokpan. Uitsluitend voor Vario inductie wok.

VI 492-111

- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Grote kookzone voor pannen tot Ø 32 cm
- Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays
- Massieve inox bedieningsknop
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de serie 400

Kookzones

2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W)
2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W)
1 inductiekookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), met automatische omschakeling naar Ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar Ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische bediening met 12 standen (1 ... 12).
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.
FryingSensor-functie.
Booster-functie
Timer.
Kookwekker.
Keuzemenu.

Veiligheid

Aanduiding van restwarmte.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig aan de kookzones horizontaal gepositioneerd worden. Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema "Montage bedieningsknop" in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
Bij combinatie van verschillende toestellen met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het toestel zonder deksel.

Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.

Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°. Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.



Bijkomende informatie voor vlakke installatie


Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant. De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.

De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen. Bij montage van meerdere toestellen in één nis dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden. Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een 'sandwich' bodem. Inbouwdiepte 54 mm. Deurdikte van het meubel tussen 16 en 26 mm. Het toestel kan langs boven in het werkblad geklikt worden. Toestelgewicht: ca. 21 kg.

Aansluiting



Totale aansluitwaarde: 11,1 kW.
Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.



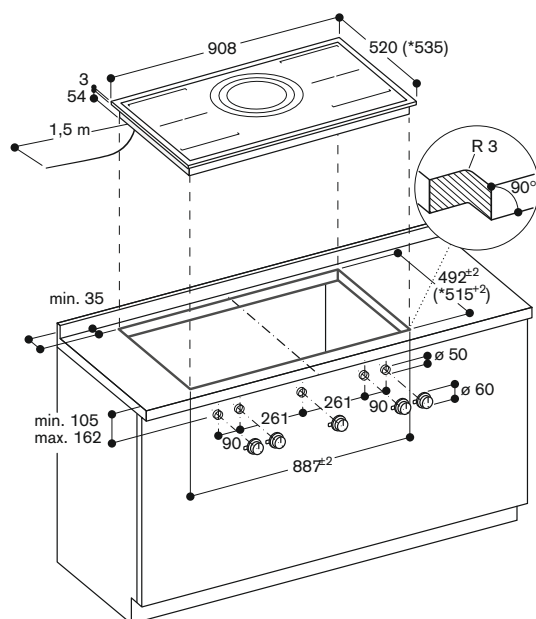


* met decorlijst.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Montage bedieningsknop, opgezette inbouw

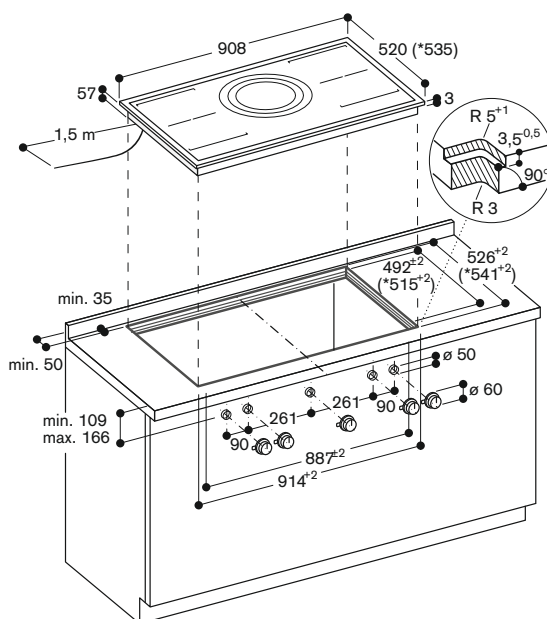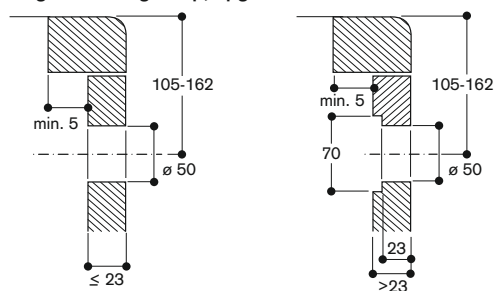


* met decorlijst.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

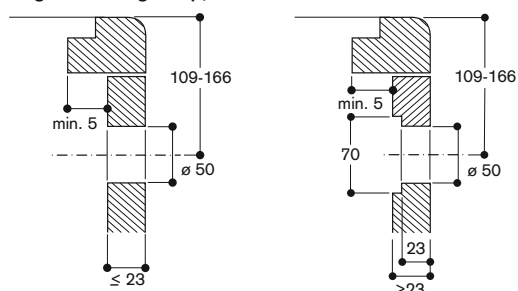


Aanzicht van boven

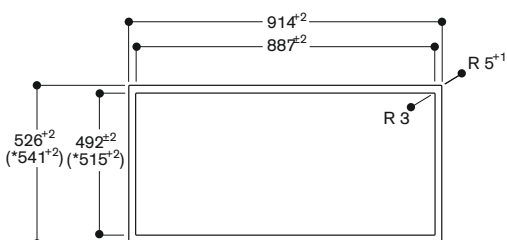


* met decorlijst

Doorsnede in de lengte

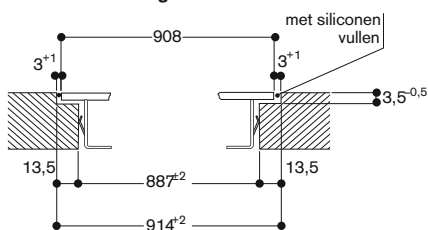

Dwarsdoorsnede

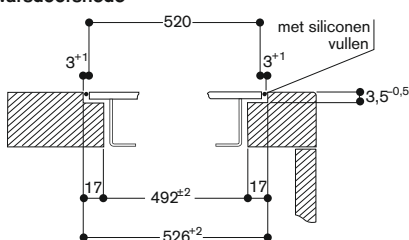

Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.



Vario Flex Inductiekookplaat Serie 400
Breedte 80 cm
Inox kader

VI 482-111 € 3.725,-*

Installatie toebehoren

VA 420-010 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420-011 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 420-000 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw.

VA 420-001 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 450-800 € 115,-*

Inox aanpassingsstrip 80 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verscheidene toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.

Extra toebehoren

GP 900-001 € 100,-*

Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*

Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*

Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 21 cm.

GP 900-004 € 160,-*

Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 28 cm.

VI 482-111

- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrij plaatsen van kookpotten op de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 32 cm breedte
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays
- Massieve inox bedieningsknop
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de serie 400

Kookzones

2 FlexInduction kookzones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), combineerbaar in zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

2 FlexInduction kookzones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), combineerbaar in zone 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische bediening met 12 standen (1 ... 12).
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.
FryingSensor-functie.
Booster-functie
Timer.
Kookwekker.
Keuzemenu.

Veiligheid

Aanduiding van restwarmte.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig met de kookzones horizontaal gepositioneerd worden. Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema "Montage bedieningsknop" in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
Bij combinatie van verschillende toestellen met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het toestel zonder deksel.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen.

Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.

Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°. Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant. De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.

De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen. Bij montage van meerdere toestellen in één nis dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een 'sandwich' bodem.

De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat.

Inbouwdiepte 54 mm.

Deurdikte van het meubel tussen 16 en 26 mm.


Het toestel kan langs boven in het werkblad geklikt worden.


Toestelgewicht: ca.. 18 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 7,4 kW.


Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.




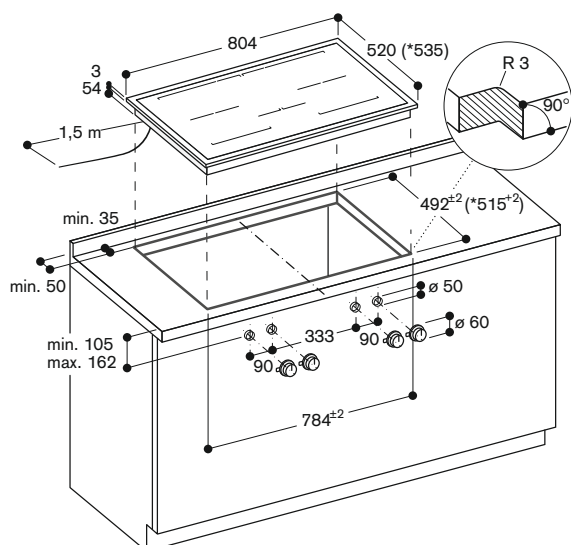


* met decorlijst.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Montage bedieningsknop, opgezette inbouw


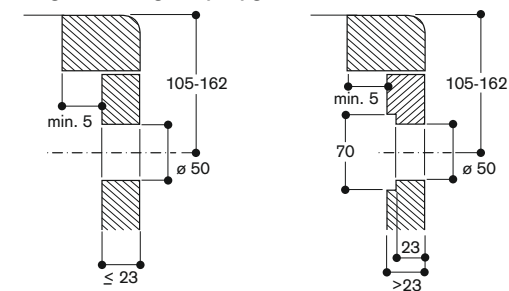


Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

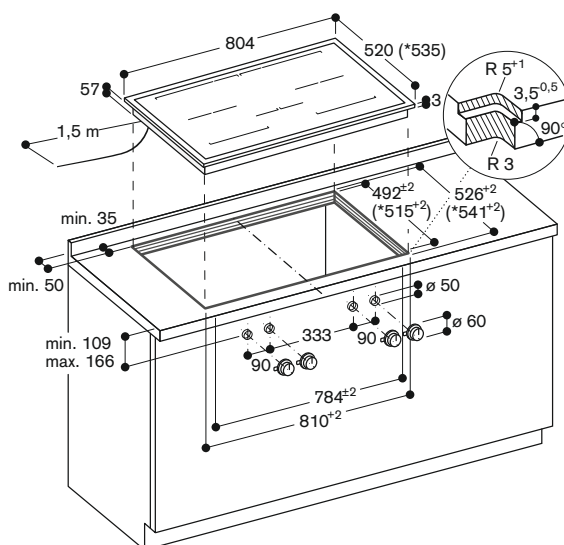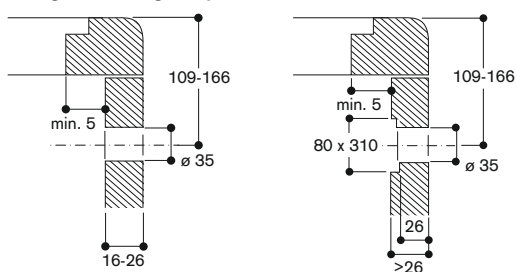


* met decorlijst.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

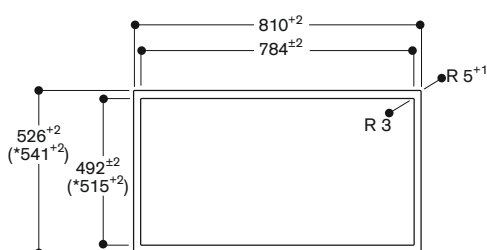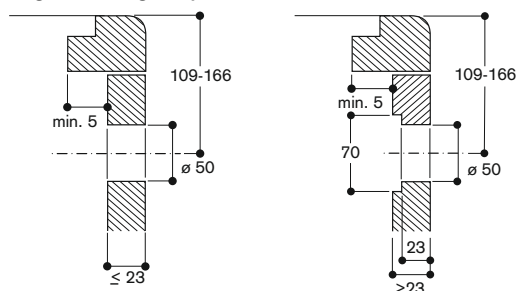


* met afwerkstrip

Doorsnede in de lengte

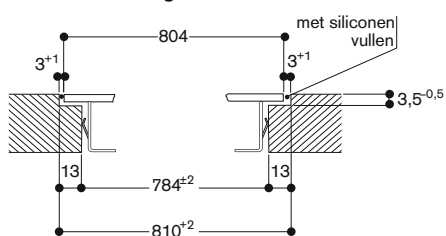

Dwaarsdoorsnede

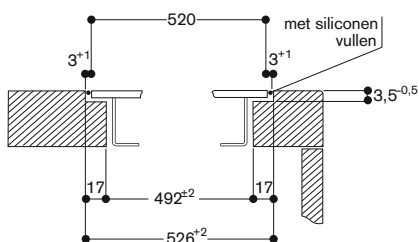

Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.



Inductie kookplaat Full surface
Breedte 80 cm
Inox kader

CX 480-111 € 4.500,-*

Installatie toebehoren

VA 420-010 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420-011 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 420-000 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw.

VA 420-001 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 450-800 € 115,-*

Inox aanpassingsstrip 80 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verscheidene toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.

Extra toebehoren

GN 232-110 € 360,-*

Teppan Yaki plaat GN 1/1.
Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX480.

GN 232-230 € 300,-*

Teppan Yaki plaat GN 2/3.
Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX480.

CX 480-111

- 1 groot kookoppervlak
- Vrij plaatsen van kookgerei
- Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt
- Intuïtieve bediening van de functies middels het TFT-touch display
- Maximum vermogen voor groot kookgerei tot 4,4 kW
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de Serie 400

Kookzones

1 groot kookoppervlak van 2800 cm². Tot maximaal 4 pannen kunnen gelijktijdig op de kookplaat worden geplaatst.

Bediening

Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen. Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting

Booster-functie.
Individuele pan herkenning.
Kookwekker voor elke kookzone.
Timer voor elke kookzone.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Energie-Management.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.
Restwarmte-indicatie.
Kinderbeveiliging.
Schoonmaakvergrendeling.

Installatievoorschriften

Afhankelijk van de installatie (vlakbouw of opbouw) moeten de specificaties van de uitsparing in acht genomen worden. Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte. Bij combinatie van verschillende toestellen met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het toestel zonder deksel. Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien. Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°. Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.


Bijkomende informatie voor vlakke installatie


Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant. De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.

De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladsnijdingen. Bij montage van meerdere toestellen in aparte nissen dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden. Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een "sandwich" bodem. De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat. Inbouwdiepte: 63,6 mm. Tussenbodem vereist. De kookplaat kan van boven aan in het werkvlak geplaatst worden. Toestelgewicht: ca. 27 kg.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 7,2 kW.
Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.



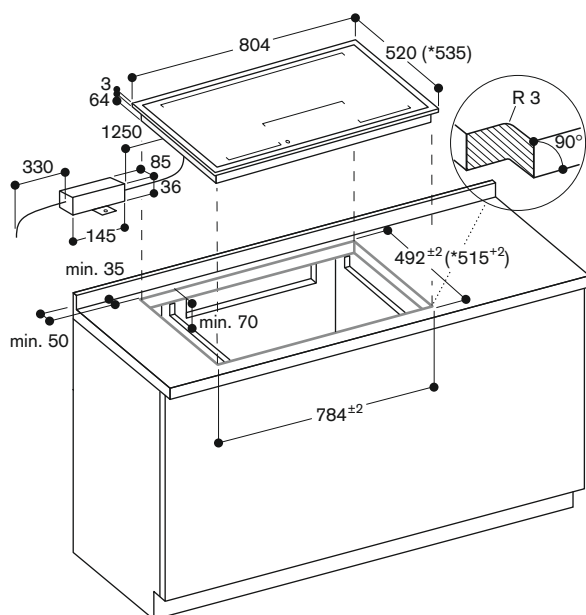


* met afwerkstrip.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

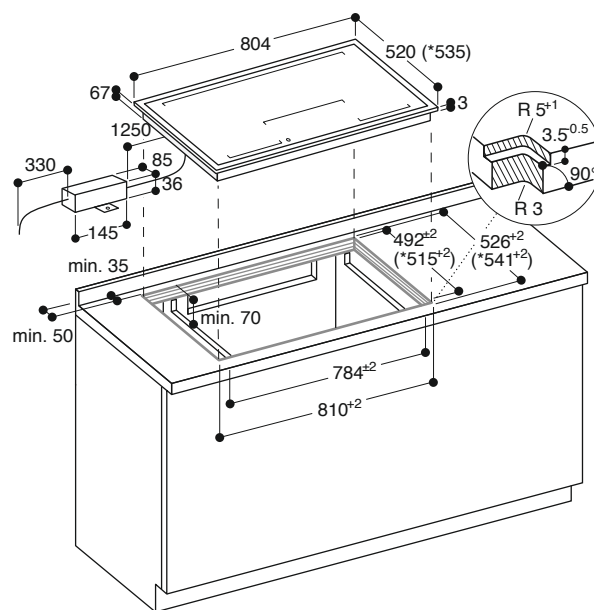


* met afwerkstrip.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Aanzicht van boven

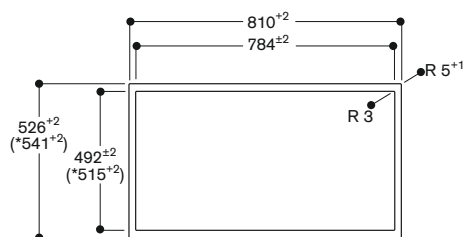


* met afwerkstrip.

Doorsnede in de lengte

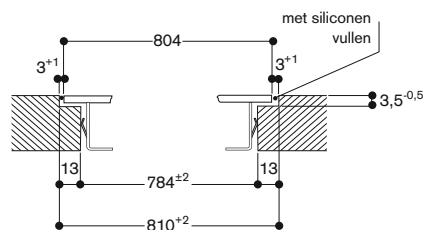

Dwarsdoorsnede

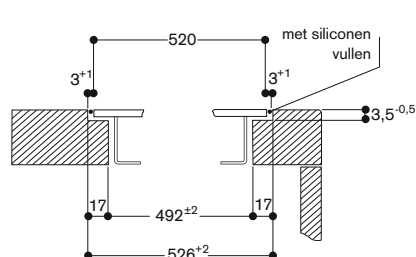

* Bij montage met apparaatbedekking of compensatiestrip, let op de diepere uitsparing en de groefbreedte van voren en achteren.



Vario Flex Inductiekookplaat Serie 400
Breedte 60 cm
Inox kader

VI 462-111 € 3.050,-*

Installatie toebehoren

VA 420-010 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420-011 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 420-000 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw.

VA 420-001 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 450-600 € 100,-*

Inox aanpassingsstrip 60 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verscheidene toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.

Extra toebehoren

GP 900-001 € 100,-*

Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*

Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*

Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 21 cm.

GP 900-004 € 160,-*

Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 28 cm.

VI 462-111

- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrij plaatsen van de kookpotten binnen de gecombineerde kookzones met automatische uitbreiding tot 30 cm breedte.
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays
- Massieve inox bedieningsknop
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de serie 400

Kookzones

2 FlexInduction-kookzones 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W), met automatische uitbreiding tot 30x30 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W)

Bediening

Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische bediening met 12 standen (1 ... 12).
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.
FryingSensor-functie.
Booster-functie
Timer.
Kookwekker.
Keuzemenu.

Veiligheid

Aanduiding van restwarmte.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig met de kookzones horizontaal gepositioneerd worden. Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema "Montage bedieningsknop" in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
Bij combinatie van verschillende toestellen met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het toestel zonder deksel.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.

Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°. Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant. De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.

De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen. Bij montage van meerdere toestellen in één nis dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een 'sandwich' bodem.

De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat. Inbouwdiepte 54 mm.

Deurdikte van het meubel tussen 16 en 26 mm.


Het toestel kan langs boven in het werkblad geklikt worden.


Toestelgewicht: ca. 15 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 7,4 kW.



Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.



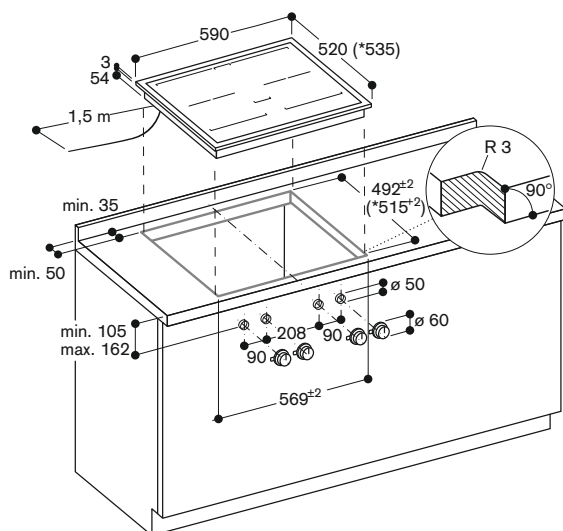


* met decorlijst
Zie voor verdere montagemogelijkheden de montagehandleiding.

Montage bedieningsknop, opgezette inbouw

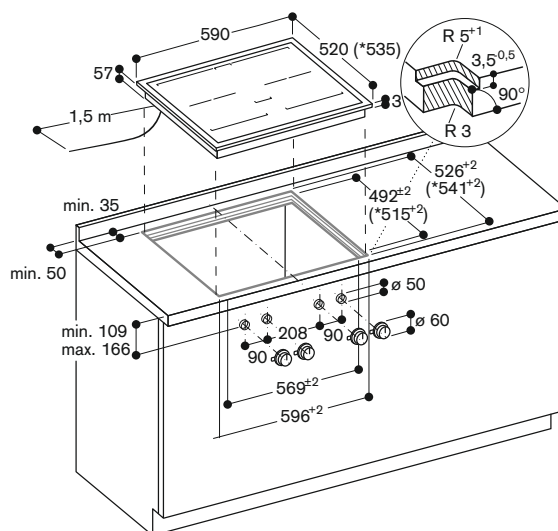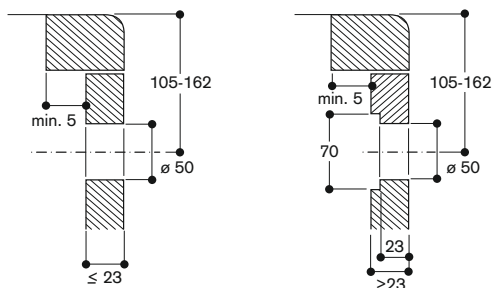


* met decorlijst
Zie voor verdere montagemogelijkheden de montagehandleiding.

Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

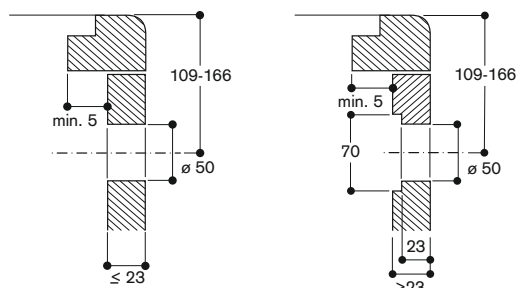


Aanzicht van boven

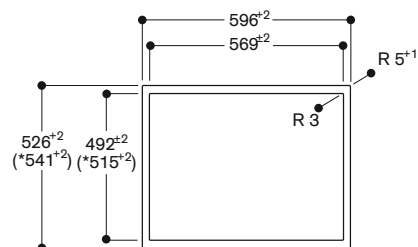


* met decorlijst

Doorsnede in de lengte

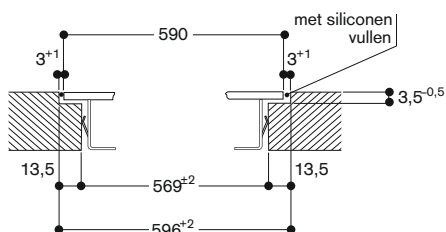

Dwarsdoorsnede

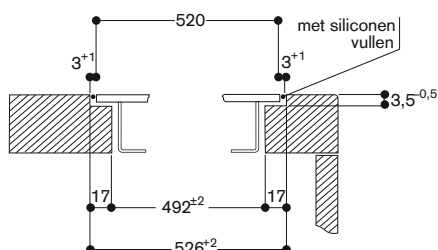

Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.



Vario Inductie kookplaat Serie 400
Breedte 38 cm
Inox kader

VI 414-111 € 3.375,-*

Installatie toebehoren

VA 420-010 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420-011 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 420-000 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw.

VA 420-001 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 450-401 € 80,-*

Inox aanpassingsstrip 38 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verscheidene toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.

Extra toebehoren

GP 900-004 € 160,-*

Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 28 cm.

WP 400-001 € 240,-*

Wokpan uit meerlaags materiaal. Met ronde bodem en handvat, Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

WZ 400-001 € 160,-*

Woktoebehoren voor wokpan. Uitsluitend voor Vario inductie wok.

VI 414-111

- 32 cm kookzone met Booster-functie
- Ideaal voor de originele wok met ronde bodem, met wok-ring
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays
- Massieve inox bedieningsknop
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de serie 400

Kookzones

1 inductiekookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), met automatische omschakeling naar Ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar Ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische bediening met 12 standen (1 ... 12).
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Uitrusting

FryingSensor-functie.
Booster-functie
Timer.
Kookwekker.
Keuzemenu.

Veiligheid

Aanduiding van restwarmte.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften



Afhankelijk van het soort installatie (opbouw of vlakbouw), kan de specifieke locatie van de uitsparing en de plaats van de bedieningsknop variëren.
Als de meubeldikte 26 mm overschrijdt moet het linkse schema in acht genomen worden.
Bij installatie met de aanpassingsstrip VA 450, gelieve rekening te houden met de extra ruimte noodzakelijk voor de diepte.
Bij combinatie van verschillende toestellen met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het toestel zonder deksel.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.
Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.


Bijkomende informatie voor vlakke installatie

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig.
Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen.
Breng geen discontinue voeging langs onder aan.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere toestellen in één nis dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.
Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem.
Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een 'sandwich' bodem.
Inbouwdiepte 54 mm.
Deurdikte van het meubel tussen 16 en 26 mm.
Het toestel kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Toestelgewicht: ca. 7 kg.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 3,7 kW.
Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.



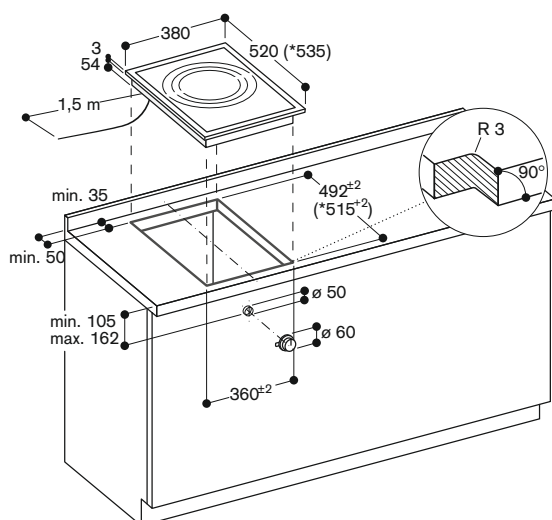


* met apparaatbedekking of decorlijst.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

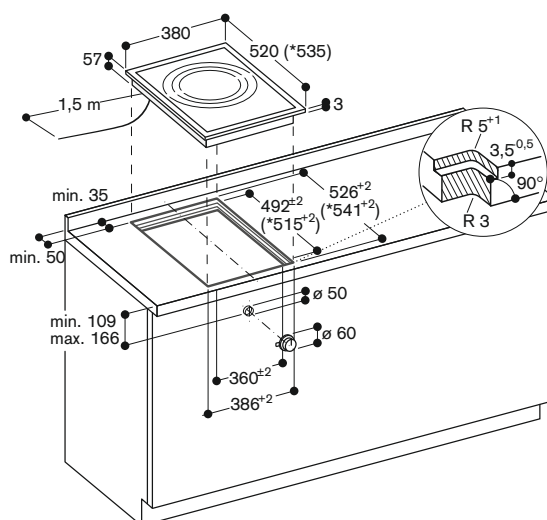


* met apparaatbedekking of decorlijst.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.


Montage bedieningsknop, opgezette inbouw

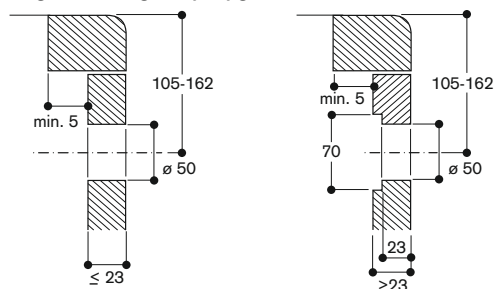


Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

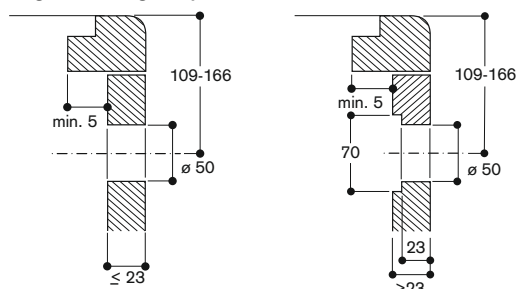


Aanzicht van boven

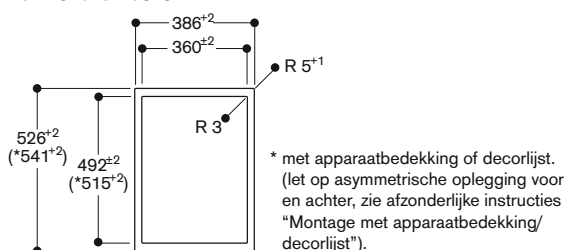

Doorsnede in de lengte

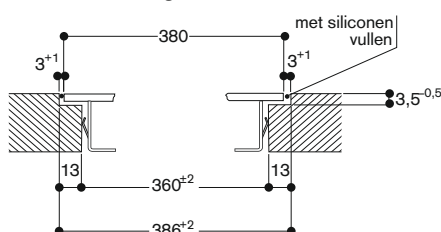

Wardsdoorsnede

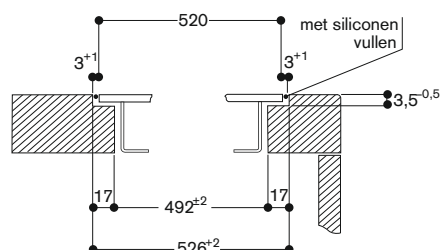

Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.



Vario Inductie kookplaat Serie 400
Breedte 38 cm
Inox kader

VI 422-111 € 2.775,-*

Installatie toebehoren

VA 420-010 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420-011 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 420-000 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw.

VA 420-001 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 450-401 € 80,-*

Inox aanpassingsstrip 38 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verscheidene toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.

Extra toebehoren

GP 900-001 € 100,-*

Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*

Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*

Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 21 cm.

VI 422-111

- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays
- Massieve inox bedieningsknop
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de serie 400

Kookzones

2 FlexInduction-kookzones 20x24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 40x24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische bediening met 12 standen (1 ... 12).
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.
FryingSensor-functie.
Booster-functie
Timer.
Kookwekker.
Keuzemenu.

Veiligheid

Aanduiding van restwarmte.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Afhankelijk van het soort installatie (opbouw of vlakbouw), kan de specifieke locatie van de uitsparing en de plaats van de bedieningsknop variëren.

De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig met de kookzones horizontaal gepositioneerd worden. Als de meubeldikte 26 mm overschrijdt moet het linkse schema in acht genomen worden.

Bij installatie met de aanpassingsstrip VA 450, gelieve rekening te houden met de extra ruimte noodzakelijk voor de diepte.

Bij combinatie van verschillende toestellen met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het toestel zonder deksel.

Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen.

Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.

Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant. De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.

De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladsnijdingen. Bij montage van meerdere toestellen in één nis dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een 'sandwich' bodem.

Inbouwdiepte 54 mm.

Deurdikte van het meubel tussen 16 en 26 mm.


Het toestel kan langs boven in het werkblad geklikt worden.


Toestelgewicht: ca. 9 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 3,7 kW.



Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.



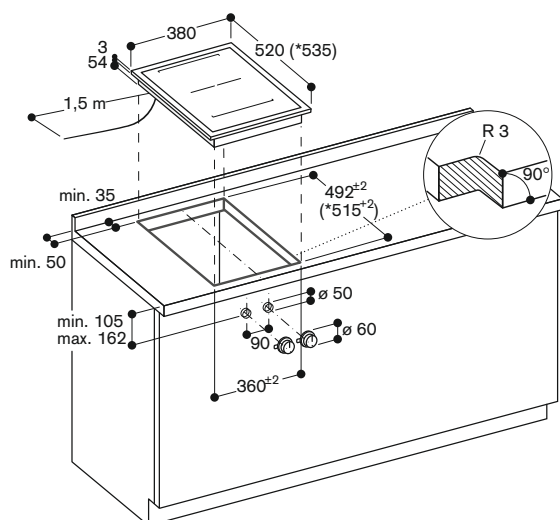


* met apparaatbedekking of decorlijst
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Montage bedieningsknop, opgezette inbouw

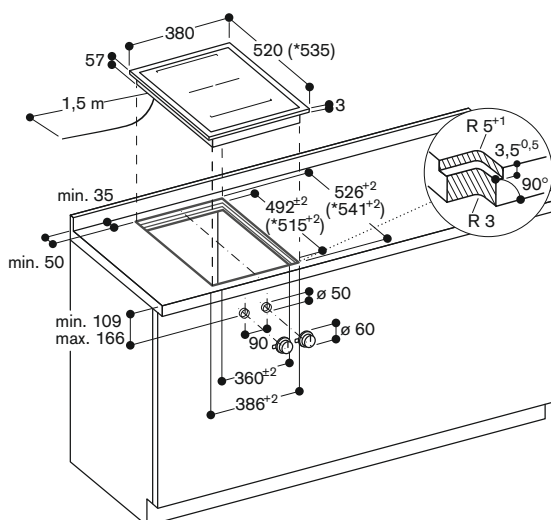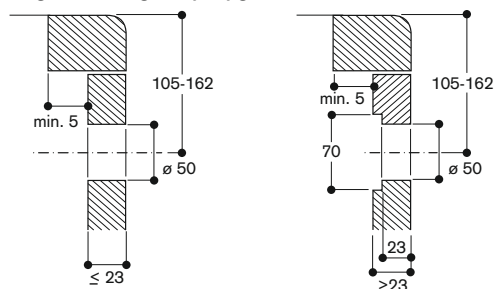


* met apparaatbedekking of decorlijst.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Montage bedieningsknop, vlakke inbouw


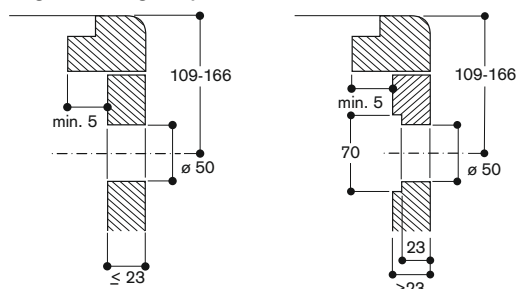


Aanzicht van boven

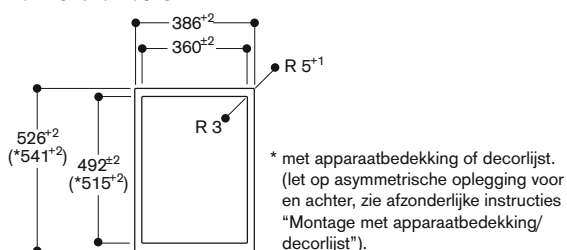

* met apparaatbedekking of decorlijst.
(let op asymmetrische oplegging voor
en achter, zie afzonderlijke instructies
"Montage met apparaatbedekking/
decorlijst").

Doorsnede in de lengte

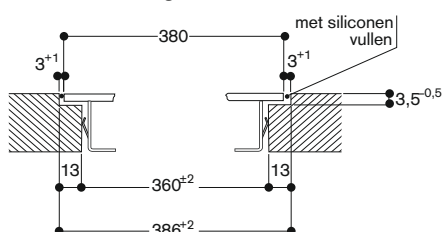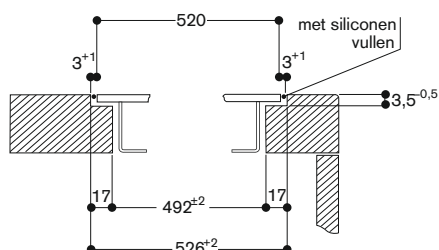**lwarsdoorsnede**

Zij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.



Vario Gaskookplaat Serie 400
Breedte 90 cm
Inox

VG 491-111F	€	4.675,-*
Butaan-/propaangas 28-37 mbar.		
VG 491-211	€	4.675,-*
Aardgas 20 mbar.		

Installatie toebehoren

VA 420-010	€	120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.		
VA 420-011	€	120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.		
VA 420-000	€	120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw.		
VA 420-001	€	120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.		
VA 450-900	€	125,-*
Inox aanpassingsstrip 90 cm. Vereist toebehoren voor combinatie van verscheidene toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.		

Extra toebehoren

WP 400-001	€	240,-*
Wokpan uit meerlaags materiaal. Met ronde bodem en handvat, Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.		

VG 491-11 NEW

- 5 multi-ring branders, tot 18 kW
- Volelektronische controle op 12 vermogensniveaus
- Exact instelbare en reproduceerbare vlamgrootte
- Automatische vonkontsteking, elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking
- Sudderfunctie, om te koken op de laagste vermogenstand
- Gietijzeren pottendragers
- Massieve inox bedieningsknop
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de serie 400

Kookzones

VG 491-111F
1 wokbrander met 3 vlamringen (300-5800 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 32 cm.
2 sterke branders met 2 vlamringen (165-4000 W), geschikt voor kookpotten tot max Ø 28 cm.
2 normale branders met 2 vlamringen (165-2000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 24 cm.

VG 491-211
1 wokbrander met 3 vlamringen (300-6000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 32 cm.
2 sterke branders met 2 vlamringen (165-4000 W), geschikt voor kookpotten tot max Ø 28 cm.
2 normale branders met 2 vlamringen (165-2000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 24 cm.

Bediening

Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Eénhandsbediening.
Volledig elektronische sturing voor een preciese regeling van de 12 vermogenstanden en een Sudderfunctie, voor bain marie.
Snelle en automatische comfortontsteking.

Uitrusting

Sudderfunctie.
Driedelige pottendrager uit gietijzer met doorlopend oppervlak.
Deksel van de brander uit messing.

Veiligheid

Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
Aanduiding van restwarmte.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften


Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig met de branders horizontaal gepositioneerd worden.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema "Montage bedieningsknop" in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
Bij combinatie van verschillende toestellen met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het toestel zonder deksel.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie:

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen. Bij montage van meerdere toestellen in één nis dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.
Speciale inspuitsstukken kunnen als wisselstukken besteld worden.
Zonder elektronische aansluiting kan dit toestel niet functioneren.
Luchtaanvoer langs boven.
Tussenbodem is niet noodzakelijk.
De rugwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn. Zijdelingse afstand van minimum 300 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.
Geschikt voor inbouw in onderbouwkast van 90 cm breed.
De combinatie met VL 414 is niet aangeraden, aangezien geen efficiënte luchtafvoer van de centrale brander kan gewaarborgd worden door de afstand. Met een totale aansluitwaarde van meer dan 12 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringlooppomp in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan 12 kW en de dampkap moet 70 cm bedragen.
De kookplaat kan van boven aan in het werkvlak geplaatst worden.
Toestelgewicht: ca. 33 kg.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde Gas: 18 kW.
Totale aansluitwaarde: 0,015 kW.
Aansluitkabel: 1,4 m met stekker.

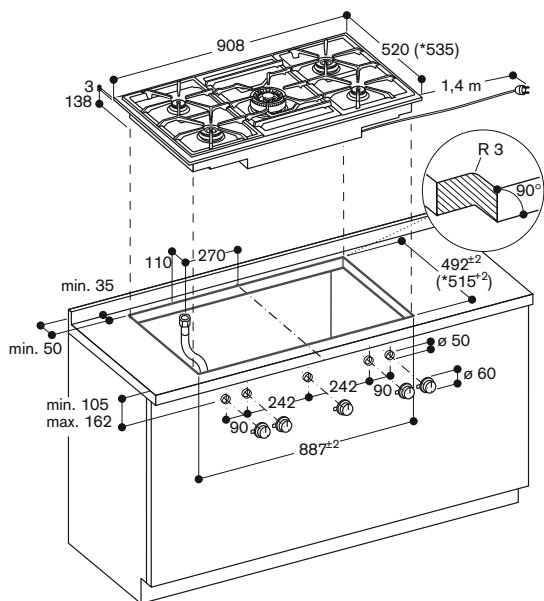


* met decorlijst
Zie voor verdere montagemogelijkheden de montagehandleiding.


Montage bedieningsknop, opgezette inbouw

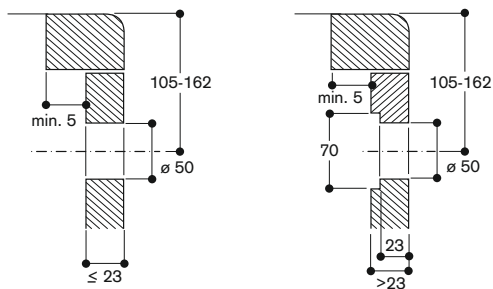


Doorsnede in de lengte

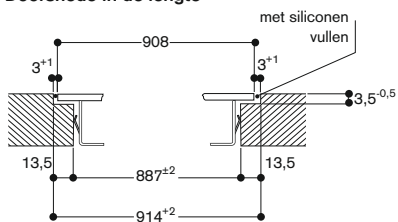

Dwarsdoorsnede

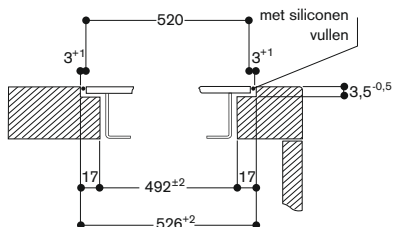


* Bij montage met apparaatbedekking of compensatiestrip, let op de diepere uitsparing en de groefbreedte van voren en achteren.

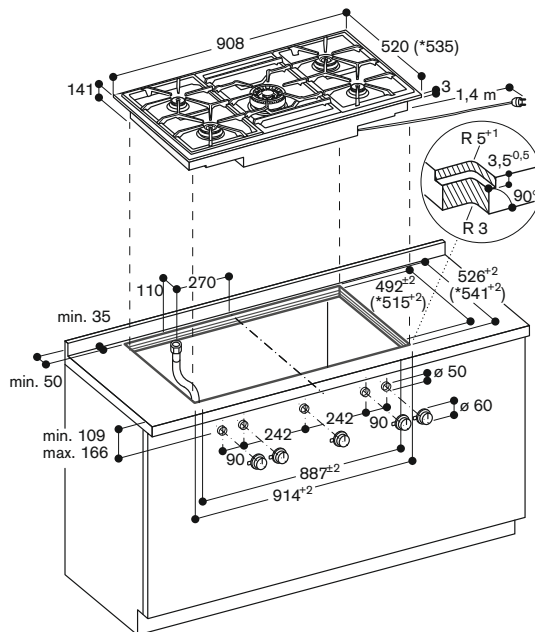


* met decorlijst
Zie voor verdere montagemogelijkheden de montagehandleiding.

Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

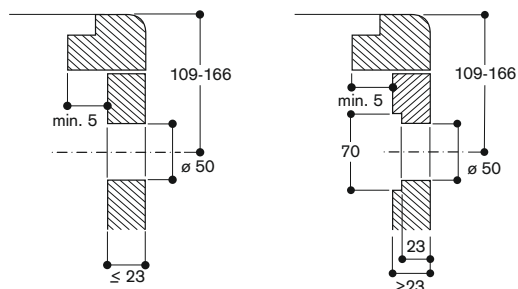


Aanzicht van boven

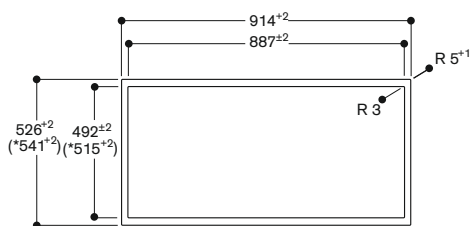

* met afwerkstrip.

Gasaansluiting

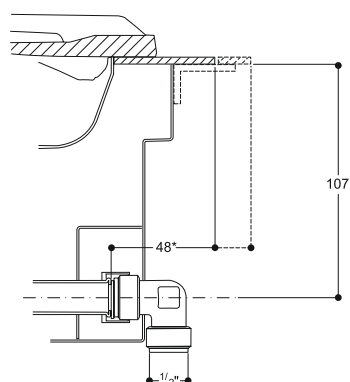

* 63 mm met afwerkstrip.



Vario Wokbrander Serie 400
Breedte 38 cm
Inox

VG 415-111F € 2.750,-*
Butaan-/propane gas 28-37 mbar.
Wokbrander, 5,8 kW.

VG 415-211 € 2.750,-*
Aardgas 20 mbar.
Wokbrander, 5,8 kW.

Installatie toebehoren

VA 420-010 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420-011 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 420-000 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw.

VA 420-001 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 440-010 € 230,-*
Inox afdekplaat met montagestrip.

VA 450-400 € 80,-*
Inox aanpassingsstrip 38 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verscheidene toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.

Extra toebehoren

WP 400-001 € 240,-*
Wokpan uit meerlaags materiaal.
Met ronde bodem en handvat,
Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

VG 415-11 NEW

- Multi-ring brander met 6 kW
- Volelektronische controle op 12 vermogensniveaus
- Exact instelbare en reproduceerbare vlamgrootte
- Automatische vonkontsteking, elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking
- Sudderfunctie, om te koken op de laagste vermogenstand
- Massieve inox bedieningsknop
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de serie 400

Kookzones

1 multi-vlamringen wokbrander (300-6000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 32 cm.

Bediening

Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Eénhandsbediening.
Volledig elektronische sturing voor een preciese regeling van de 12 vermogenstanden en een Sudderfunctie, voor bain marie.
Snelle en automatische comfortontsteking.

Uitrusting

Sudderfunctie.
Gietijzeren pannendrager met een vergroot vlak.
Deksel van de brander uit messing.

Veiligheid

Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
Aanduiding van restwarmte.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema "Montage bedieningsknop" in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
Bij combinatie van verschillende toestellen met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het toestel zonder deksel.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.

Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie:

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.

De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.

De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladsnijdingen. Bij montage van meerdere toestellen in één nis dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.

Speciale inspuitsstukken kunnen als wisselstukken besteld worden.

Zonder elektronische aansluiting kan dit toestel niet functioneren.

Luchtaanvoer langs boven.

Tussenbodem is niet noodzakelijk.

De rugwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn.

Zijdelingse afstand van minimum 150 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.

Bij montage naast de randafzuiging VL 414 wordt de luchtgeleider AA 414 aanbevolen om maximale prestatie van de kookplaat te waarborgen.

Met een totale aansluitwaarde van meer dan 12 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringlooptdampkap in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan 12 kW en de dampkap moet 70 cm bedragen.


Het toestel kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Toestelgewicht: ca. 15 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde Gas: 6 kW.


Totale aansluitwaarde: 15 W.

Aansluitkabel: 1,4 m met stekker.


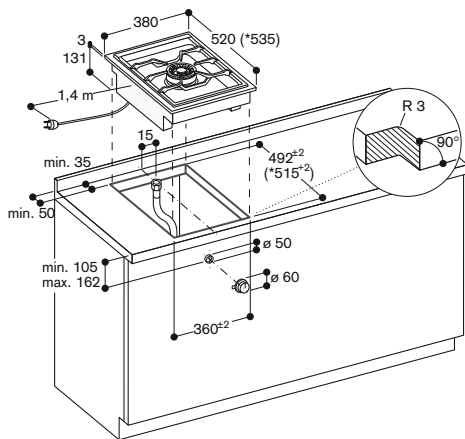


* met apparaatbedekking of decorlijst
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Montage bedieningsknop, opgezette inbouw

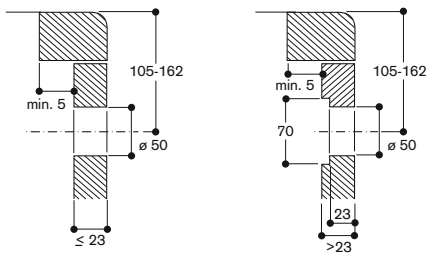


**Montage met apparaatbedekking / compensatiestrip,
opgezette inbouw**

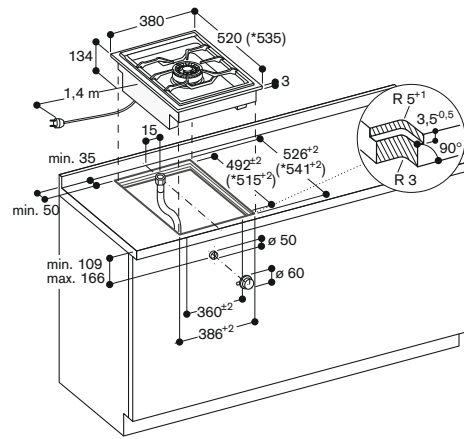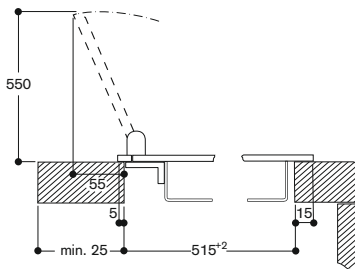


* met apparaatbedekking of decorlijst
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.


Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

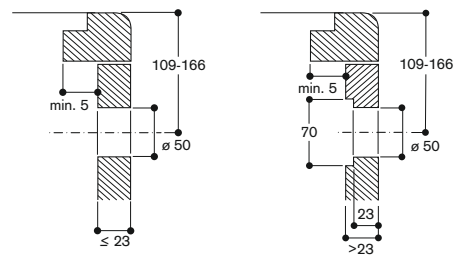

**Montage met apparaatbedekking / compensatiestrip,
vlakke inbouw**

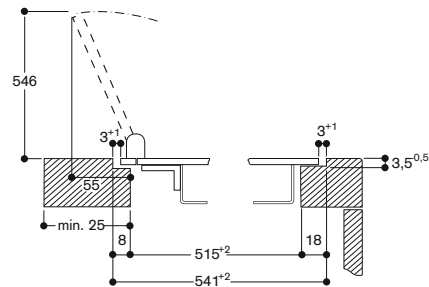


Aanzicht van boven




* met apparaatbedekking of decorlijst.
(let op asymmetrische oplegging voor
en achter, zie afzonderlijke instructies
"Montage met apparaatbedekking/
decorlijst").

Doorsnede in de lengte

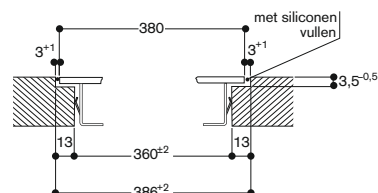

Dwarsdoorsnede

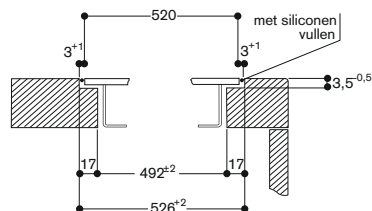

Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.



Vario Gaskookplaat Serie 400
Breedte 38 cm
Inox

VG 425-111F	€	2.525,-*
Butaan-/propaneegas 28-37 mbar.		
VG 425-211	€	2.525,-*
Aardgas 20 mbar.		

Installatie toebehoren

VA 420-010 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420-011 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 420-000 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw.

VA 420-001 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 440-010 € 230,-*
Inox afdekplaat met montagestrip.

VA 450-400 € 80,-*
Inox aanpassingsstrip 38 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verscheidene toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.

VG 425-.11 NEW

- Multi-ring brander tot 4 kW
- Volelektronische controle op 12 vermogensniveaus
- Exact instelbare en reproduceerbare vlamgrootte
- Automatische vonkontsteking, elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking
- Sudderfunctie, om te koken op de laagste vermogenstand
- Massieve inox bedieningsknop
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de serie 400

Kookzones

1 sterke brander (165-4000 W), geschikt voor pannen tot max. Ø 28 cm.
1 normale brander (165-2000 W), geschikt voor pannen tot max. Ø 28 cm.

Bediening

Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Eénhandsbediening.
Volledig elektronische sturing voor een preciese regeling van de 12 vermogenstanden en een Sudderfunctie, voor bain marie.
Snelle en automatische comfortontsteking.

Uitrusting

Sudderfunctie.
Gietijzeren pannendrager met een vergroot vlak.
Deksel van de brander uit messing.

Veiligheid

Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
Aanduiding van restwarmte.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema "Montage bedieningsknop" in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
Bij combinatie van verschillende toestellen met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het toestel zonder deksel.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie:

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.

De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.

De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen. Bij montage van meerdere toestellen in één nis dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.

Speciale inspuitsstukken kunnen als wisselstukken besteld worden.

Zonder elektronische aansluiting kan dit toestel niet functioneren.

Luchtaanvoer langs boven.

Tussenbodem is niet noodzakelijk.

De rugwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn. Zijdelingse afstand van minimum 150 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.

Bij montage naast de randafzuiging VL 414 wordt de luchtgeleider AA 414 aanbevolen om maximale prestatie van de kookplaat te waarborgen.

Met een totale aansluitwaarde van meer dan 12 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringlooptdampkap in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan 12 kW en de dampkap moet 70 cm bedragen.

De kookplaat kan van boven aan in het werkvlak geplaatst worden.


Toestelgewicht: ca. 15 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde Gas: 6 kW.


Totale aansluitwaarde: 15 W.

Aansluitkabel: 1,4 m met stekker.


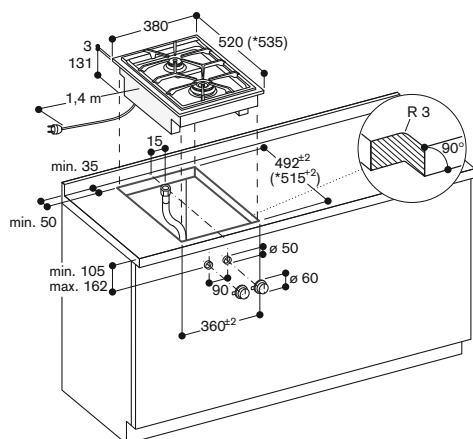


* met apparaatbedekking of decorlijst
Zie voor overige montagemogelijkheden de montagehandleiding.

Montage bedieningsknop, opgezette inbouw

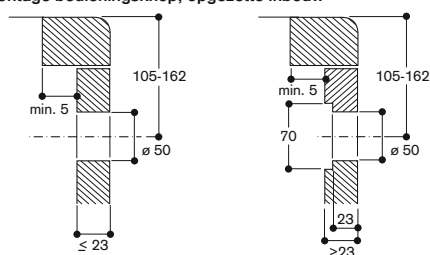


Montage met apparaatbedekking / compensatiestrip, opgezette inbouw

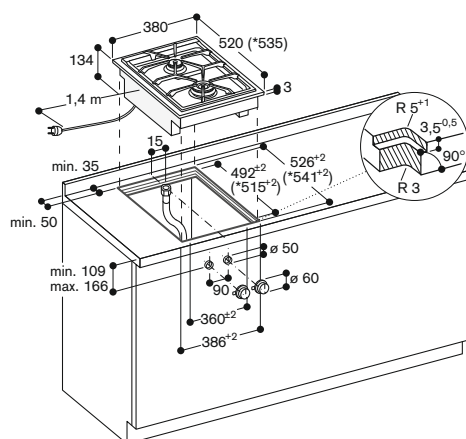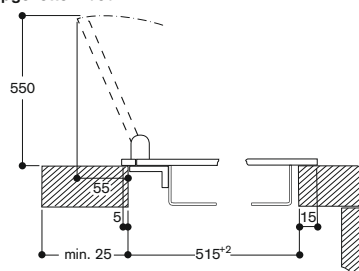


* met apparaatbedekking of decorlijst
Zie voor overige montagemogelijkheden de montagehandleiding.


Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

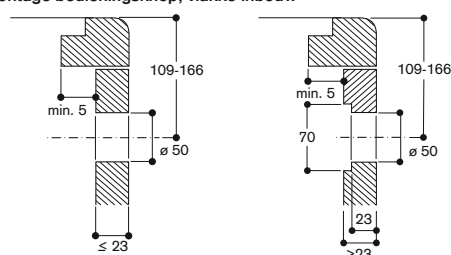

Montage met apparaatbedekking / compensatiestrip, vlakke inbouw

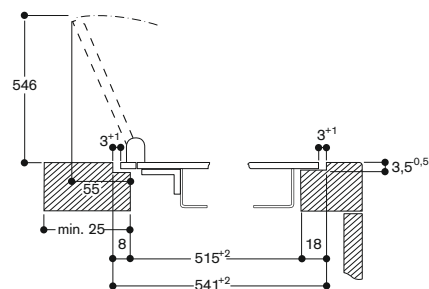


Aanzicht van boven

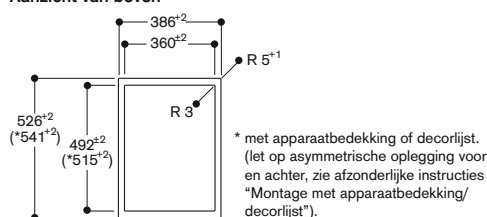


* met apparaatbedekking of decorlijst.
(let op asymmetrische oplegging voor
en achter, zie afzonderlijke instructies
"Montage met apparaatbedekking/
decorlijst").

Doorsnede in de lengte

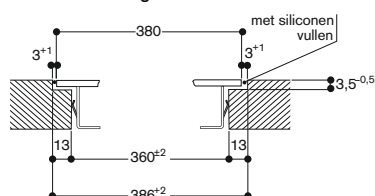

Dwarsdoorsnede

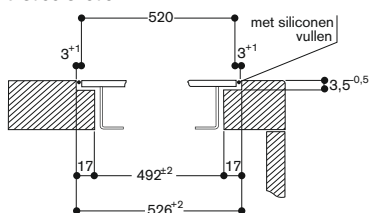

Bij montage met apparaatbedekking of decorlijst, op de diepere
uitsparing en de groefbreedte voor en achter letten.



Vario Teppan Yaki Serie 400
Breedte 38 cm
Inox

VP 414-110 € 2.550,-*

Toebehoren meegeleverd

2 spatula.

Installatie toebehoren

VA 420-010 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420-011 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 420-000 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw.

VA 420-001 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 440-010 € 230,-*

Inox afdekplaat met montagestrip.

VA 450-400 € 80,-*

Inox aanpassingsstrip 38 cm.

Vereist toebehoren voor combinatie van verscheidene toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.

VP 414-110

- Rechtstreeks op het hardverchroomde metalen oppervlak bakken en grillen, zonder potten of pannen
- Exacte temperatuurregeling tot 240°C
- Optimale hittedistributie
- Robuuste inox bedieningsknop
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor opbouwinstallatie met zichtbare rand of vlakke inbouwinstallatie
- Kan perfect worden gecombineerd met andere apparaten van de Vario 400-serie

Kookzones

Nuttige oppervlakte B 31 x D 44 cm.

Bediening

Bedieningsknoppen met verlichte ring, kookzone- en temperaandauiding. Elektronische temperatuurregeling van 120°C tot 240°C.

Uitrusting

Twee zones, elk 1.500 W, kunnen samen - als één enkel oppervlak - of elk afzonderlijk bediend worden. Warmhoudinstelling. Zelfs met gebruikssporen, altijd even eenvoudig te reinigen als een bakplaat.

Veiligheid

Veiligheidsvergrendeling.

Installatievoorschriften

Afhankelijk van het type installatie (opbouw- of inbouwmontage, met of zonder apparaatdeksel), kunnen de specifieke locatie van de uitsnijding en de knopposities variëren.

Bij installatie met apparaatdeksel VA 440 of aanpassingsstrip VA 450 dient de extra ruimte vereist voor de diepte in acht genomen te worden. Bij combinatie van verschillende toestellen met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het toestel zonder deksel.

Bij combinatie van verscheidene apparaten van de Vario 400-serie, moet er een verbindingsstrip VA 420 tussen de apparaten geplaatst worden. Afhankelijk van het type installatie, moet de bijhorende verbindingsstrip voorzien worden.

In de uitsnijding is voor het installatiesysteem minstens een zijrand van 10 mm vereist voor opbouwinstallatie en minstens een van 13 mm voor inbouwinstallatie. Zorg voor een loodrechte snede (90°) rondom.

Dunne werkbladen in het bijzonder moeten, voor voldoende draagcapaciteit en stabiliteit, m.b.v. geschikte onderstructuren ondersteund worden. Hierbij dient het gewicht van de apparaten en eventueel bijkomende lasten in acht genomen te worden.

Bijkomende instructies voor inbouwinstallatie:

Installatie is mogelijk in werkbladen van natuursteen, kunststof of massief hout. De randen van de uitsnijding dienen hittebestendig en waterdicht afgewerkt te worden. Voor andere materialen dient u contact op te nemen met de fabrikant van het werkblad. De groef dient continu en gelijkmatig te zijn, zodat een uniforme plaatsing van het apparaat op de pakking verzekerd is.

Gebruik geen onderbroken bekleding. De voegbreedte kan variëren wegens de maattoleranties van de combinaties en uitsnijding in het werkblad. Gelieve de bijkomende planningnota's op pagina's 117, 120-125 te lezen. Bij installatie van verscheiden apparaten in afzonderlijke uitsnijdingen dient een scheidingsstrook van minimaal 50 mm tussen de afzonderlijke uitsnijdingen voorzien te worden.

Bedieningspaneel voor inbouw in onderkast op ladeniveau.

Paneeldikte 16 - 26 mm.

De tekening "Installatie van de bedieningsknop" dient in acht genomen te worden als het paneel dikker is dan 26 mm (met uitsparing achteraan). Er dient zijdelings een vrije ruimte van minimaal 40 mm voorzien te worden tot aangrenzende hittegevoelige meubels of contactoppervlakken of er moet thermische isolatie aangebracht worden.

Apparaat kan langs boven in het werkblad worden geklikt.


Apparaatgewicht: ong. 15 kg.

Aansluiting


Totale aangesloten last: 3.0 kW.

Voorzie een aansluitkabel.



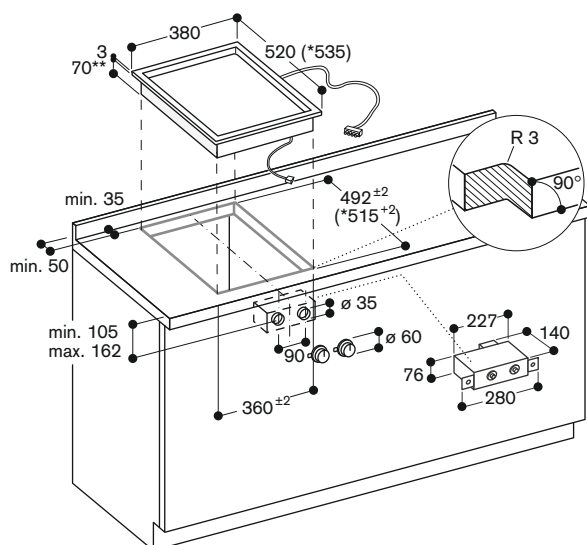


* met apparaatbedekking of decorlijst.
Afzonderlijke planningsaanwijzingen aanhouden.
** 80 mm bij kabelklem (rechts, midden).

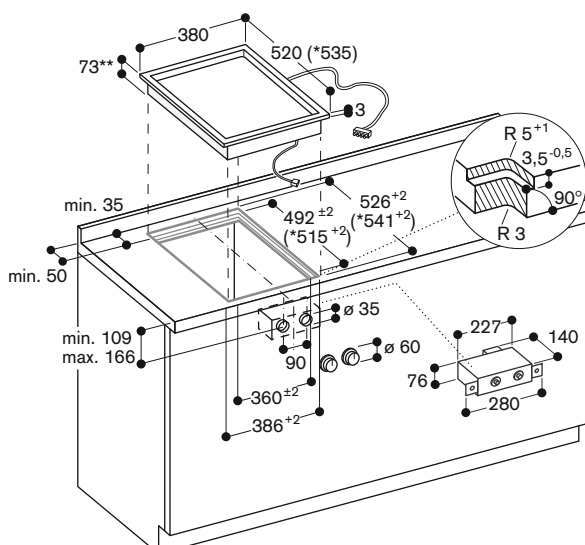


* met apparaatbedekking of decorlijst.
Afzonderlijke planningsaanwijzingen aanhouden.
** 83 mm bij kabelklem (rechts, midden).


Montage bedieningsknop, opgezette inbouw

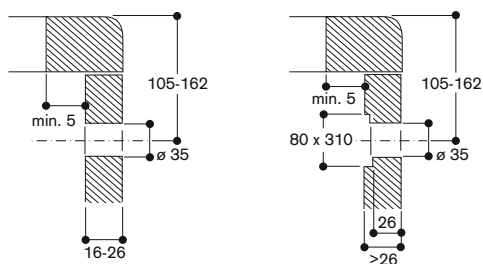


Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

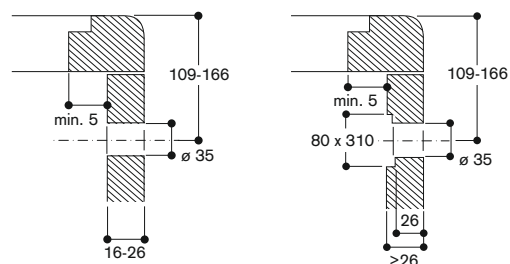

Doorsnede in de lengte

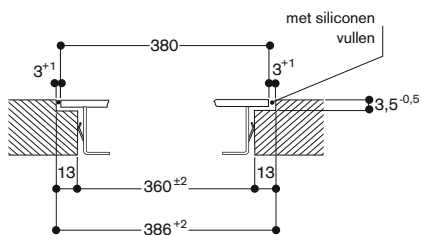


Dwarsdoorsnede

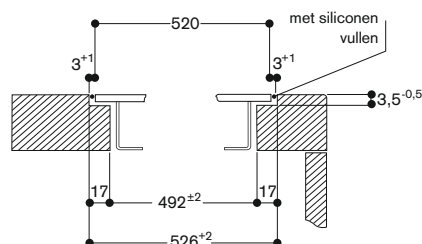

* Bij montage met apparaatbedekking of compensatiestrip, let op de diepere uitsparing en de groefbreedte van voren en achteren.

Aanzicht van boven



* met apparaatbedekking of decorlijst.
(Let op asymmetrische versie voor en achter, zie aparte instructie "Montage met apparaatbedekking/decorlijst").



Vario Elektrische grill Serie 400
Breedte 38 cm
Inox

VR 414-110 € 2.250,-*

Toebehoren meegeleverd

- 1 lavastenen.
- 1 reinigingsborstel.
- 2 grillroosters.
- 1 vetopvangschaal.
- 1 bakplaat halfmaats.

Installatie toebehoren

VA 420-010 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420-011 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 420-000 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw.

VA 420-001 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 440-010 € 230,-*

Inox afdekplaat met montagestrip.

VA 450-400 € 80,-*

Inox aanpassingsstrip 38 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verscheidene toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.

Extra toebehoren

LV 030-000 € 30,-*

Lavastenen.

VA 461-001 € 225,-*

Bakplaat, geëmailleerd, volledig.
Voor elektrische grill van Vario 400-series. Voor bakken van grote hoeveelheden op één oppervlak.

VA 461-000 € 175,-*

Bakplaat, geëmailleerd, halfmaats.
Voor elektrische grill van Vario 400-series. Voor simultaan bakken en grillen op twee afzonderlijke oppervlakken.

VR 414-110

- 2 zones, apart instelbaar
- Halve bakplaat, om gelijktijdig te braden en grillen op twee aparte oppervlakken
- Braadrooster, lavastenen
- Massieve inox bedieningsknop
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de Serie 400

Bediening

Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Elektronische regeling met 12 vermogenstanden.

Uitrusting

Kookvlak, houder voor lavastenen en vetopvangschaal uit inox.
2 afzonderlijke regelbare verwarmings-elementen (1500 W).
2 gietijzeren grillroosters.

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.
Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
Bij combinatie van verschillende toestellen met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het toestel zonder deksel.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.
Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig.
Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.


De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladsnijdingen. Bij montage van meerdere toestellen in aparte nissen dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.
Het schakelpaneel wordt in de onderbouwkast, ter hoogte van de lade geïntegreerd.
Deurdikte van het meubel tussen 16 en 26 mm.

Als de meubeldikte 26 mm overschrijdt moet het linkse schema in acht genomen worden.

Zijdelingse afstand van minimum 90 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hittegevoelige meubelonderdelen of wand.
De kookplaat kan van boven aan in het werkvlak geplaatst worden.
Toestelgewicht: ca. 26 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 3 kW.
Aansluitkabel te voorzien.





Vario Stoomkoker Serie 400
Breedte 38 cm
Inox

VK 414-110 € 2.850,-*

Toebereiden meegeleverd

1 toebehoren voor garen.
1 glazen deksel.
1 handgreep.
1 restvuilzeef.
1 waterafapkraan.

Installatie toebehoren

AG 050-000 € 100,-*
Afvoerset met regelklep (ND 40) en
verbindingssmf (1/2" op 1 1/2").

AG 060-000 € 100,-*
Afvoerset voor afvoeren van
kookvloeistoffen in geschikt recipiënt.

VA 420-010 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met
andere toestellen van de Vario 400-serie
voor opbouwinstallatie.

VA 420-011 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met
andere toestellen van de Vario 400-serie
voor opbouwinstallatie met zichtbare
rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 420-000 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met
andere toestellen van de Vario 400-serie
voor vlakbouw.

VA 420-001 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met
andere toestellen van de Vario 400-serie
voor vlakbouw met afdekplaat/
aanpassingsstrip.

VA 440-010 € 230,-*
Inox afdekplaat met montagestrip.

VA 450-400 € 80,-*
Inox aanpassingsstrip 38 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie
van verscheidene toestellen van
de Vario 400-serie met minstens een
afdekplaat voor compensatie van de
toesteldiepte.

Extra toebehoren

FK 023-000 € 140,-*
Pastakorf.

GE 020-010 € 110,-*
Gesloten inzetbak.

GE 020-020 € 120,-*
Geperforeerde inox inzetbak.

VK 414-110

- Volwaardige stoomkoker in kookplaat formaat
- Precieze temperatuurregeling van het water van 45°C tot 95°C
- Koken op 2 niveaus, zonder smaakoverdraging
- Massieve inox bedieningsknop
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de Serie 400

Kookzones

Inhoud van 1 - 6 L.

Bediening

Bedieningsknoppen voorzien van zone- en temperatuurmarkeringen. Elektronische temperatuurregeling van het water van 45°C tot 95°C, in stappen van 5°C.

Uitrusting

Stoomkoken met elektronische stoomregeling om drukloos te stomen. Automatische herkenning, geografisch bepaalde kookpunttemperatuur. Restwaterafvoer 1/2" langs motorisch gestuurd ventiel.

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.

Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.

Bij combinatie van verschillende toestellen met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het toestel zonder deksel.

Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingssstrip VA 420 nodig tussen de toestellen. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingssstrip worden voorzien.

Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant. De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.

De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladsnijdingen. Bij montage van meerdere toestellen in aparte nissen dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.

Het schakelpaneel wordt in de onderbouwkast, ter hoogte van de lade geïntegreerd.

Deurdikte van het meubel tussen 16 en 26 mm.

Als de meubeldikte 26 mm overschrijdt moet het linkse schema in acht genomen worden.

Verzegel de uitsparing van het werkblad. VK 414 en VF 414 niet direct naast elkaar inbouwen.

Een zijdelingse afstand van minimum 40 mm met hittegevoelige meubelonderdelen te voorzien.

Bij het plannen van dit toestel onder een hangkast, moet men een dampkap voorzien.

Indien u voor een afdekplaat kiest, moet u bij het sluiten het glazen deksel eerst wegnemen.


De kookplaat kan van boven aan in het werkvlak geplaatst worden.


Toestelgewicht: ca. 16 kg.

Aansluiting



Totale aansluitwaarde: 2 kW.

Aansluitkabel te voorzien.



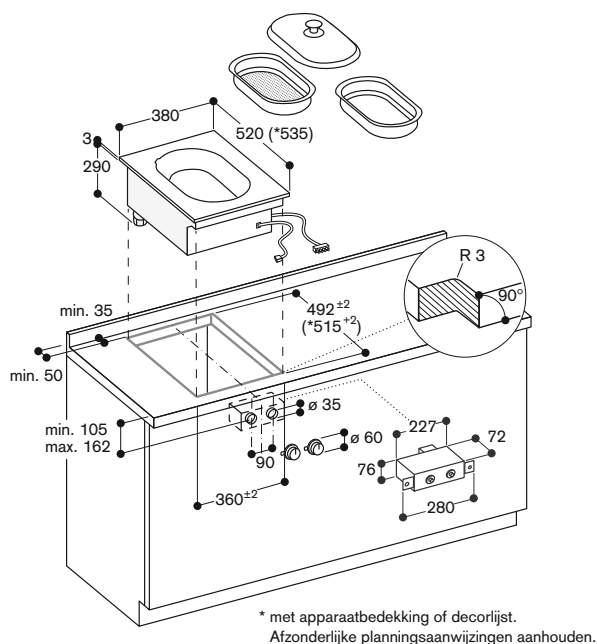


Montage bedieningsknop, opgezette inbouw

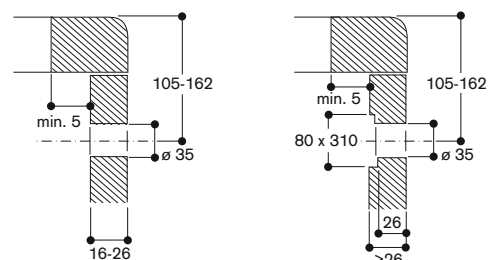


Afvoerwateraansluiting in onderkast aanwezig: Bij vaste aansluiting zonder vrije val traject conform DIN 1986 deel 1 moet een terugslagklep worden geïnstalleerd.

Aanbeveling: AG 050 000
Afvoerinstallatieset.




Afvoerwateraansluiting in onderkast aanwezig: Bij vaste aansluiting met vrije val traject conf. DIN 1986 deel 1 wordt aanbevolen een terugslagklep te installeren.

Aanbeveling: AG 050 000
Afvoer installatieset.




Afvoer naar wateropvangbak (bijv. pan). Alleen mogelijk met AG 060 000 Afvoer installatieset.


Bodemafvoerventiel via deur in onderkast toegankelijk houden.

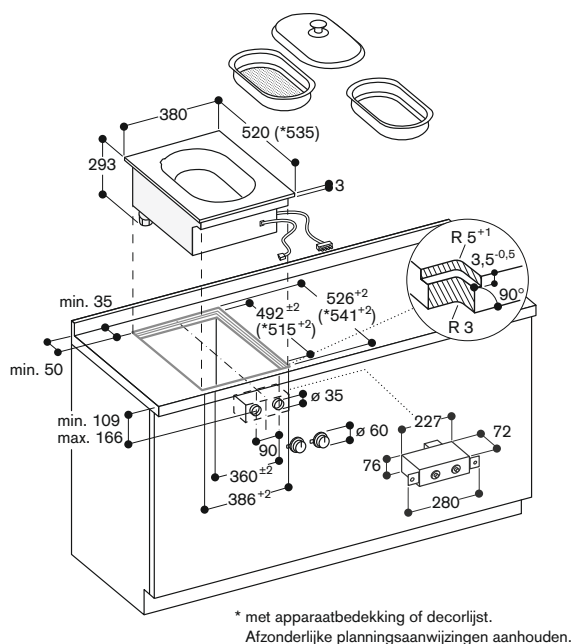


Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

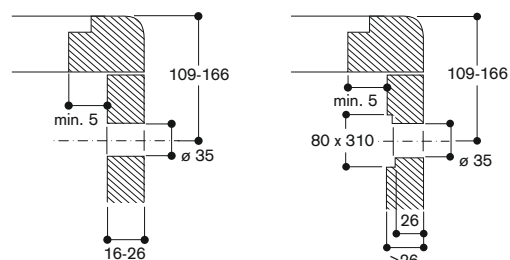


Aanzicht van boven

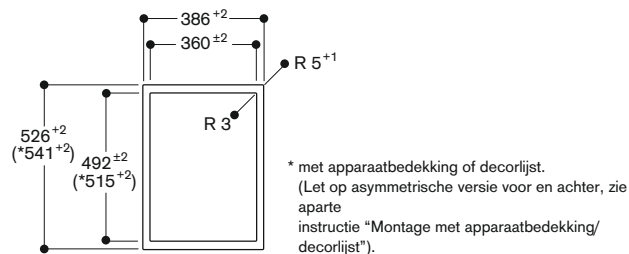

Doorsnede in de lengte

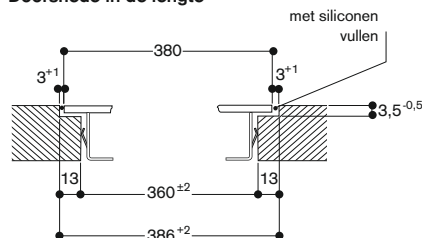

Dwarsdoorsnede

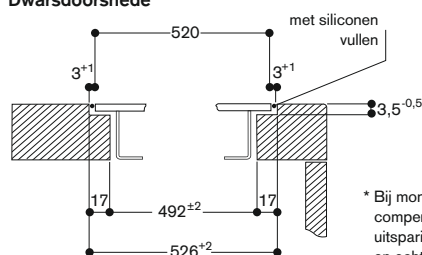

* Bij montage met apparaatbedekking of compensatiestrip, let op de diepere uitsparing en de groefbreedte van voren en achteren.



Vario Elektrische frituse Serie 400
Breedte 38 cm
Inox

VF 414-110 € 2.850,-*

Toebehoren meegeleverd

1 frituurmandje.

Installatie toebehoren

VA 420-010 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420-011 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 420-000 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw.

VA 420-001 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 440-010 € 230,-*
Inox afdekplaat met montagestrip.

VA 450-400 € 80,-*
Inox aanpassingsstrip 38 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verscheidene toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.

VF 414-110

- 3 verschillende zones, zonder smaakoverdraging
- Nauwkeurige temperatuurregeling, geen verlies aan rendement
- Geïntegreerd afdruijsysteem
- Massieve inox bedieningsknop
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de Serie 400

Kookzones

Kuip met 3 zones.

Inhoud 3,5 L.

Bediening

Bedieningsknoppen met verlichte schakelring, temperatuuraanduiding en olie-/vetkeuze.

Elektronische temperatuurregeling tussen 135 °C en 190 °C in stappen van 5 °C.

Uitrusting

Reinigingsfunctie.

Vetsmeltstand.

Beveiliging tegen het overschuimen van de olie.

Frituurzone.

Koude zone.

Opklapbaar verwarmingselement (3000 W).

Veiligheid

Afvoerkraan met kinderbeveiliging.

Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Afhankelijk van het type installatie (opbouw of inbouw, met of zonder afdekplaat), kan de nis en de locatie van de knop variëren.

Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.

Bij combinatie van verschillende toestellen met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het toestel zonder deksel.

Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen.

Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.

Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.

De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.

De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen. Bij montage van meerdere toestellen in aparte nissen dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.

Voor de bediening van de afvoerkraan moet er een deur aan de onderkast voorzien zijn.

Het schakelpaneel wordt in de onderbouwkast, ter hoogte van de lade geïntegreerd.

Deurdikte van het meubel tussen 16 en 26 mm.

Als de meubeldikte 26 mm overschrijdt moet het linkse schema in acht genomen worden.

VF 414 en VK 411 niet direct naast elkaar inbouwen.

Zijdelingse afstand van minimum 40 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken.

De kookplaat kan van boven aan in het werkvlak geplaatst worden.


Toestelgewicht: ca. 14 kg.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde: 3 kW.

Aansluitkabel te voorzien.



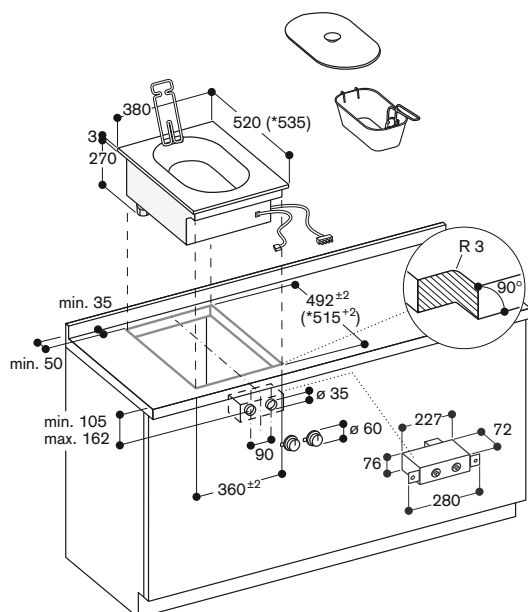


* met apparaatbedekking of decorlijst.
Afzonderlijke planningsaanwijzingen aanhouden.

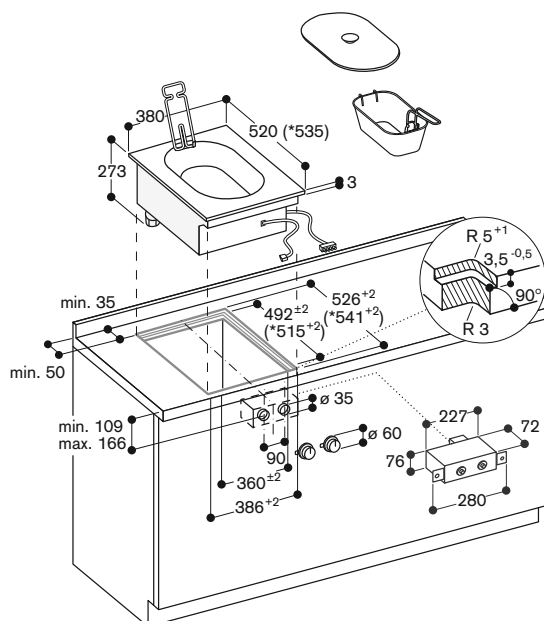


* met apparaatbedekking of decorlijst.
Afzonderlijke planningsaanwijzingen aanhouden.


Montage bedieningsknop, opgezette inbouw

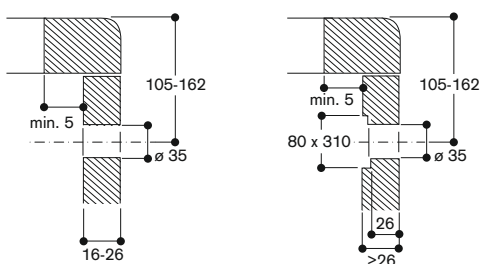


Montage bedieningsknop, vlakke inbouw

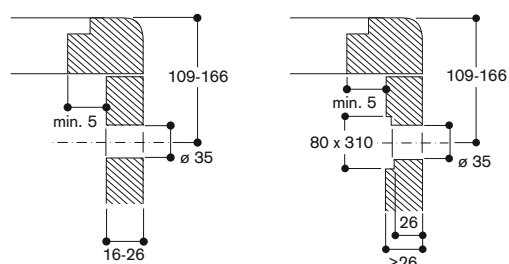

Doorsnede in de lengte

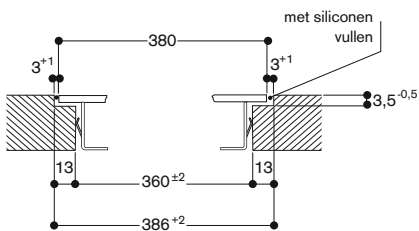


Dwarsdoorsnede

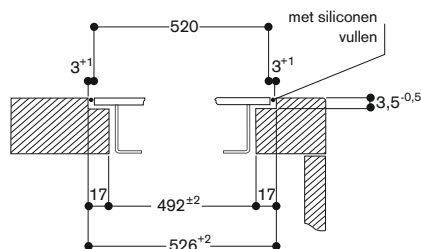

* Bij montage met apparaatbedekking of compensatiestrip, let op de diepere uitsparing en de groefbreedte van voren en achteren.

Aanzicht van boven



* met apparaatbedekking of decorlijst.
(Let op asymmetrische versie voor en achter, zie aparte instructie "Montage met apparaatbedekking/decorlijst").



Vario randafzuiging Serie 400 Inox

Ventilatie-element.
Luchtafzuiging/recyclage.
Zonder motor en bedieningsknop.

VL 414-111 € 1.150,-*

Noodzakelijke installatie toebehoren

AA 490-111 € 925,-*
Vario bedieningsknop voor randafzuiging Serie 400.
Inox.

AD 724-041 € 25,-*
Verbindingselement voor cilindervormig kanaal DN 150.
Noodzakelijk voor installatie naar de rechter- of linkerkant van de VL 414.

AD 724-042 € 60,-*
Verbindingselement voor cilindervormig kanaal DN 150.
Voor VL 414 / VL 041 / VL 040.
Voor installatie naar de rechter- of linkerkant van de VL is er een extra adapter AD 724-041 noodzakelijk.

AD 854-046 € 55,-*
Vlak kanaalsysteem met geleidingsvinnen. Verbindingsstuk VL 414 voor DN 150, vlak, rechthoekig.

Installatie toebehoren

AS 070-001 € 60,-*
Verbindingsstuk voor verlenging bij installatie naast VK of VF.

VA 420-010 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420-011 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 420-000 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw.

VA 420-001 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 450-110 € 40,-*
Inox aanpassingsstrip 11 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verscheidene toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.

VL 414-110

- Zeer efficiënt ventilatie systeem op het werkblad
- Flexibele stroomverdeling, nauwkeurige afvoer van de kookdampen alleen bij de open ventilatie-elementen.
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de serie 400
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Motorloos, te combineren met BLDC motor van Gaggenau

Vermogen

De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motor, zie tabel op pagina's 260-261.

Uitrusting

Manueel openen van de ventilatie-elementen.
Inox sluitingselement, vaatwasserbestendig.
Metalen vetfilter met vetopvangschaal, vaatwasserbestendig.
Sensorgestuurde werking van het afzuigelement als ten minste een ventilatie-element VL 414 open is.
Aansluitingstuk in optie.

Verbruiksgegevens

De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de opstelling met de motor AR 403-122.
Energie-efficiëntieklasse A.
Gemiddeld energieverbruik 47,7 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Vetfilter-efficiëntieklasse F.
Geluidsniveau min. 53 dB/max. 68 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften

De bijhorende onafhankelijke motoren voor luchtrecyclage of luchtafvoer vindt u in de tabel op pagina 241.
Het toestel kan van bovenaf in het werkblad geplaatst worden. Extra bevestiging mogelijk door klemmen van bovenaf, klembereik 30-50 mm.
Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
Bij combinatie van verschillende toestellen met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het toestel zonder deksel.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het montagesysteem heeft in de uitsparing ten minste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.
Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Extra toebehoren

AA 414-010 € 50,-*
Luchtgeleidingsplaten voor combinatie met gaskookplaten.


Installatietoehoren voor de recyclage-afvoerkanalen vindt u op pagina's 247-253.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig.
Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen.
Breng geen discontinue voeging langs onder aan.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladuitsnijdingen.
Bij montage van meerdere toestellen in aparte nissen dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.
Maximale kookplaatbreedte tussen twee keer VL: 60 cm.
Bij gebruik naast een gastoestel wordt een luchtgeleider AA 414-010 aangeraden voor een optimale prestatie van de kookplaat.
Bij installatie naast gaskookplaten mogen de vlakkanalen niet gebruikt worden.
Bij installatie naast de VP 414 mogen de vlakkanalen niet onder de VP 414 geplaatst worden.

Aansluiting

Aansluitkabel: 2,0 m tussen VL 414 en bedieningsknop AA 490.

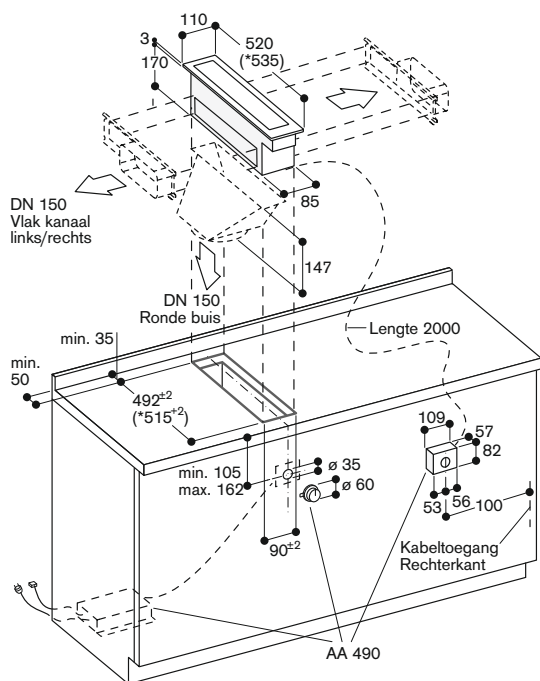


* met decorlijst


Buisaansluiting vlak kanaal links/rechts
DN 150 met AD 854 046
Buisaansluiting rond kanaal onder
DN 150 met AD 724 042
Buisaansluiting rond kanaal links/rechts
DN 150 met AD 724 042 + AD 724 041

Separate planningsaanwijzingen aanhouden voor
- positionering bedieningsknop
- configuratie voor flexibele vermogensverdeling



VL 414 met AD 724 042/041

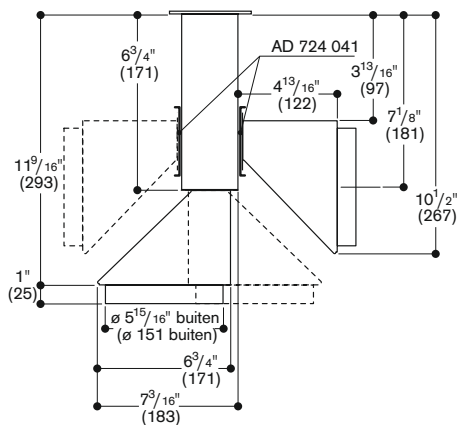

AD 854 046

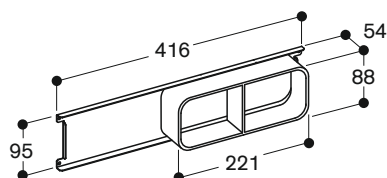

AS 070-001

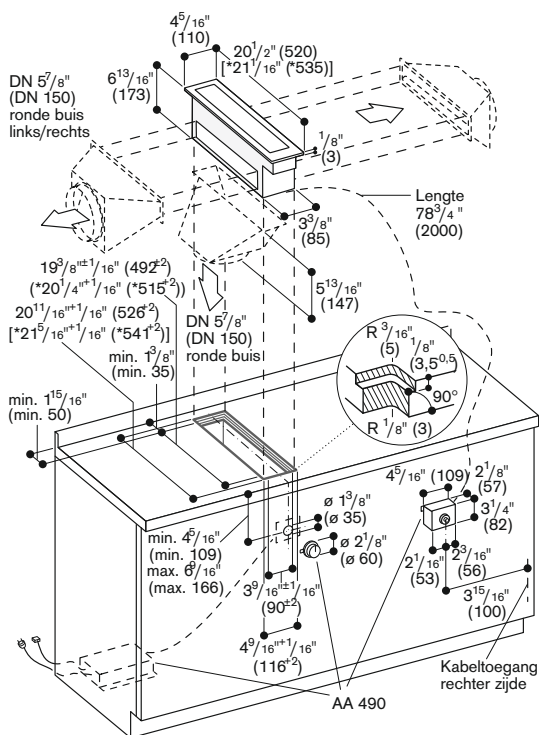


* met decorlijst

ronde buis buisverbindingstuk, onder
DN 5 7/8" (150) met AD 724 042
ronde buis buisverbindingstuk, links/rechts
DN 5 7/8" (150) met AD 724 042 + AD 724 041


Zie afzonderlijke planningsaanwijzingen voor
- het positioneren van de bedieningsknop
- Configuratie voor flexibele stroomverdeling

Aanzicht van boven




* met afwerkstrip

Doorsnede in de lengte

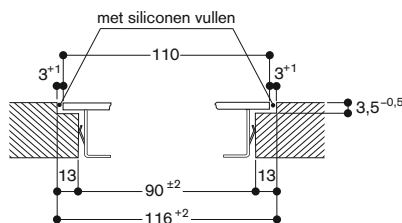

Dwarsdoorsnede

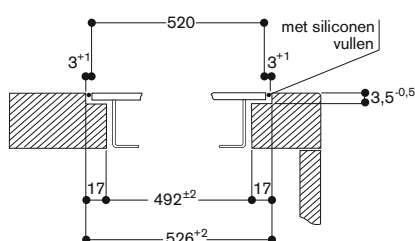

Bij montage met apparaatbedekking of compensatiestrip, let op de diepere uitsparing en de groefbreedte van voren en achteren.



Vario bedieningsknop
werkbladafzuiging Serie 400
Inox

AA 490-111 € 925,-*

Extra toebehoren

AA 400-510 € 210,-*
Venstercontactschakelaar.
Combineerbaar met motorloze Serie
400 toestellen.

AA 490-111

- Massieve inox bedieningsknop
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de 400 Serie
- Motorloos, te combineren met BLDC-motoren van Gaggenau

Bediening

Bedieningsknop met verlichte schakelring. Kookzone- en vermogenaanduiding.

Uitrusting


Drie elektronische standen.
Naloopventilatie, 6 min.
Sensorgestuurde werking van het afzuigelement als ten minste een ventilatie-element VL 414 open is.

Installatievoorschriften

Voor positionering van de bedieningsknop op plaats naar keuze tussen de Vario kooktoestellen zie configuraties op pagina 117.
De losse elektronica behuizing moet na installatie bereikbaar blijven.
Bij een installatie van een dampkap met luchtafvoer en een verbrandingstoestel, zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

Aansluiting

Aansluitwaarde: 10 W.
Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.

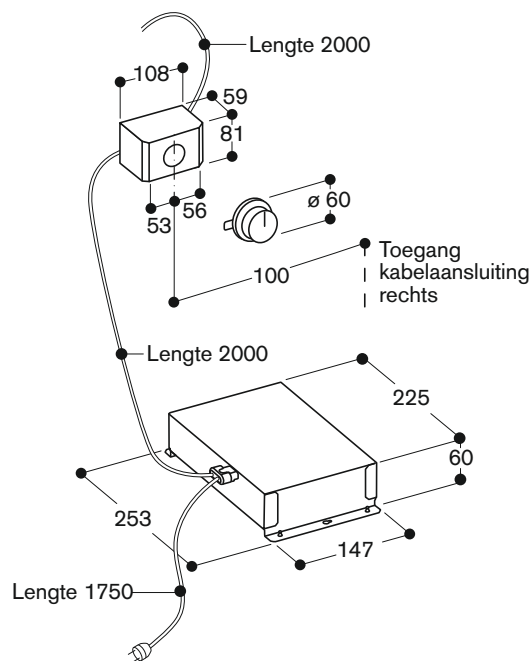

Optimale opstelling van de ventilatie-elementen voor de VL 414


Bij de installatie van verscheidene ventilatie-elementen VL 414 kan de lucht flexibel worden gedistribueerd naar de kooktoestellen door de elementen manueel te openen en te sluiten.

De maximale toestelbreedte van één kookplaat tussen twee ventilatie-elementen bedraagt 60 cm.

Locatie van de AA 490-bedieningsknop

De bedieningsknop AA 490 kan voor de ventilatie-elementen geplaatst worden.

Bij de installatie met een VI 460, kunnen de bedieningsknoppen voor beide toestellen met elkaar worden verbonden. De minimumafstand van 130 mm tussen de knopassen van VI en AA dient in acht genomen te worden.

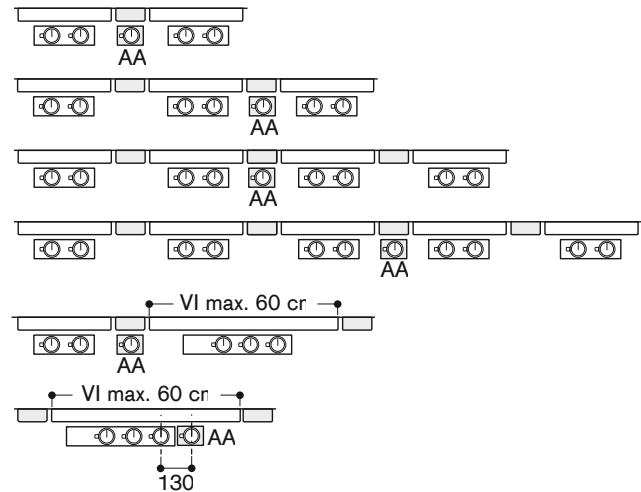



Afzuigsysteem op werkblad

Luchtafvoer/recyclage met externe motor.

AL 400-121	€	5.400,-*
Inox.		
Breedte 120 cm.		
AL 400-191	€	4.500,-*
Inox.		
Breedte 90 cm.		

Noodzakelijke installatie toebehoren

AD 754-045	€	100,-*
Verbindingselement voor 2 cilindervormige buizen DN 150 mm. Geschikt voor AL 400, voor- of achterzijde.		
AD 854-043	€	60,-*
Verbindingselement voor 1 rechthoekig vlak kanaal DN 150 met doorstroomlamellen. Geschikt voor AL 400, onderzijde.		
AD 854-045	€	100,-*
Verbindingselement voor 2 rechthoekige vlakke kanalen DN 150 met doorstroomlamellen. Geschikt voor AL 400, voor- of achterzijde.		

Installatie toebehoren

AA 010-410	€	170,-*
Verluchtingsrooster, inoxkleurig, 90 cm met bevestiging, in de hoogte aanpasbaar door ZB 020-090.		
AA 409-401	€	120,-*
Meubelsteun voor tafelventilatie AL 400, 90 cm. Combineerbaar met tafelventilatie AL 400. Aanbevolen als ondersteuning voor het werkblad, ter vervanging van de kastbodem.		
AA 409-431	€	150,-*
Meubelsteun voor randafzuigsysteem AL 400, 120 cm. Combineerbaar met randafzuigsysteem AL 400. Aanbevolen als ondersteuning voor het werkblad, ter vervanging van de kastbodem.		
AD 704-048	€	80,-*
Luchtcollector DN 150 rond. 2 x DN 150 cilindervormige kanalen voor luchtaanvoer. Voor verbinding van 1 x AL 400 met AR 403/AR 413.		
AD 704-049	€	80,-*
Luchtcollector voor vlakkanalen van DN 150. 2 x DN 150 vlakkanalen voor luchtaanvoer. Voor het aansluiten van 1 x AL 400 naar onder aan een AR 403 / AR 413.		

Toebehoren in optie

AA 400-510	€	210,-*
Venstercontactschakelaar. Combineerbaar met motorloze Serie 400 toestellen.		

AL 400-1.1

- Telescopisch afzuigsysteem op werkblad, in off-stand kan men het volledig in het werkblad verbergen
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de serie 400
- Dimbaar, warm witte vlakke LED-lamp voor perfecte verlichting van de kookplaat
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Motorloos, te combineren met BLDC-motoren van Gaggenau

Vermogen

De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motor, zie tabel op pagina's 260-261.

Uitrusting

Drie elektronische standen en 1 intensiefstand.

Intervalventilatie, 6 min.

Naloopventilatie, 6 min.

Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.

3 filtercassettes, vaatwasbestendig.

Warm wit, vlak LED-licht (3600 K), continu dimbaar.

Vermogen van de lampen 4 x 20 W.

Verlichtingssterkte: 191 lx.

Afdekking voor het afsluiten van de luchtuitlaat.

Aansluitingstuk in optie.

Verbruiksgegevens

De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de opstelling met de motor AR 400-142.

Energie-efficiëntieklasse A+/A.

Gemiddeld energieverbruik

45,1/49 kWh/jaar.

Ventilatie-efficiëntieklasse A/A.

Verlichtings-efficiëntieklasse E/E.

Vetfilter-efficiëntieklasse C/C.

Geluidsniveau min./max. 44/59 dB/45/61 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften

De bijhorende motoren voor lucht-recyclage of luchtafvoer vindt u in de tabel op pagina 241.

Verbinding tussen de desbetreffende toestellen met een netwerkkabel.

AL 400-121 (AL 400-191)

Voor werking met 4 (3) Vario 200-kookplaten, 3 (2) Vario 400-kookplaten, of een kookplaatopstelling tot 120 cm (92 cm) breed.

Max. vermogen van de kookplaten 18 kW. In combinatie met de kookplaat CI 490, kan er een werkvlakdiepte van 60 cm worden gerealiseerd.

Als de externe motor in de onderkast is geïnstalleerd en wanneer gecombineerd met VK of VF let dan op de toegankelijkheid van de uitgangen. Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant. Het resterende gedeelte van het werkvlak (minstens 50 mm) tussen de uitsparingen moet verstevigd worden met een dwarslijst. Het is aangeraden om de meubelsteun AA 409-400/430 te gebruiken.

Ovens die de maximum toegelaten temperatuur niet overschrijden, kunnen gecombineerd worden met deze dampkap indien de inbouwsituatie het toelaat.

Om rook te voorkomen tijdens het frituren/grillen bekijk de gebruiksaanwijzing van de VR/VP.


Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een open haard aangesloten op een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 65 W.

Aansluitkabel 1,7 m met stekker.


Verbindingskabel 1,2 m.

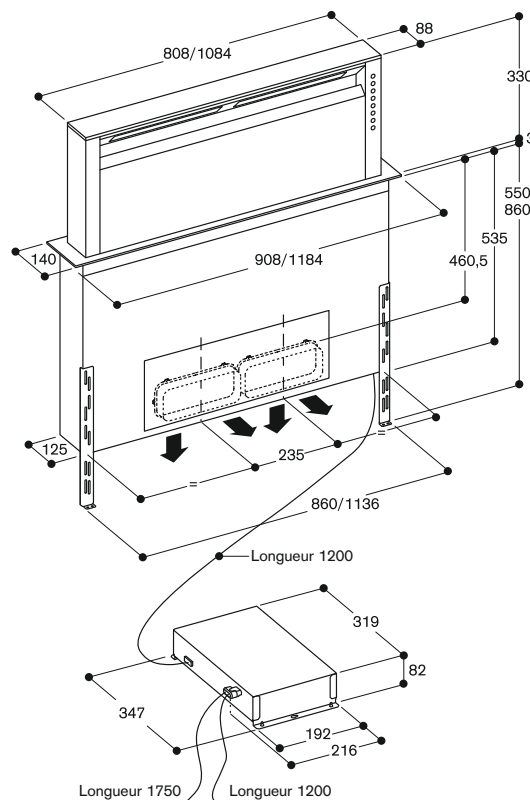


Raccord de tuyau 2 x NW 150 avant/arrière
Conduit plat avec AD 854-045
Conduit circulaire avec AD 754-045

Raccord de tuyau 2 x NW 150 en bas
Conduit plat avec AD 854-043


AL 400 aansluitposities DN 150

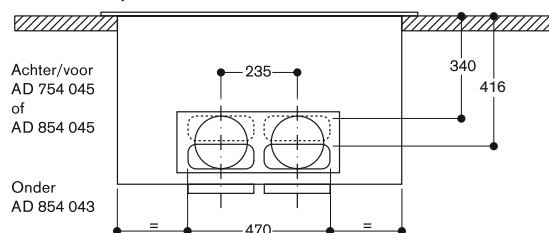


AA 010 410 luchtuitlaatrooster

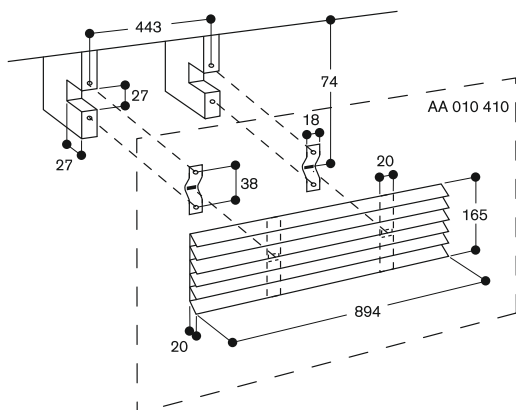


AD 754/854 045 en AD 854 043

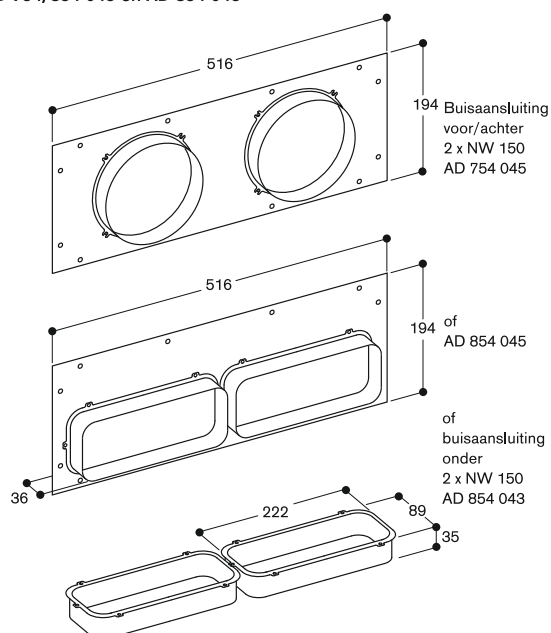


AA 409-401/431 meubelsteun

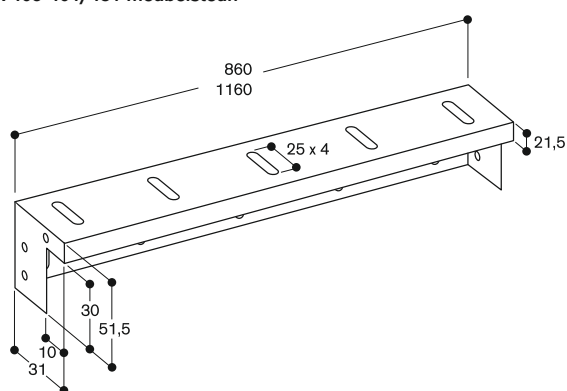


AL 400 vlakke inbouw

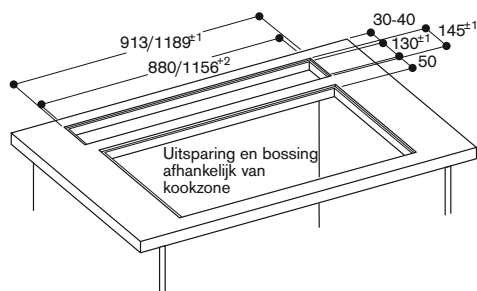


Doorsnede in de lengte

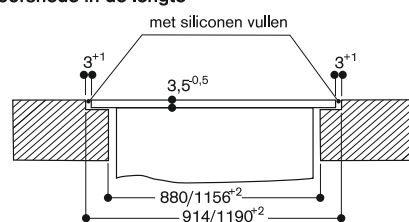


Dwarsdoorsnede

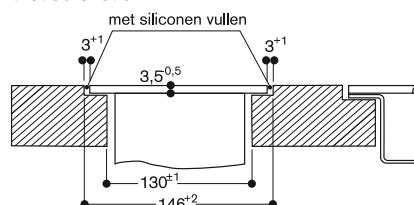


AL 400 uitsnede vlakke inbouw

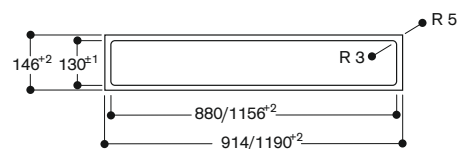

AL 400 uitsnede opbouw



Doorsnede onderkast voor AL 400 (zonder achterwand) met AR 413; aansluiting naar onderen

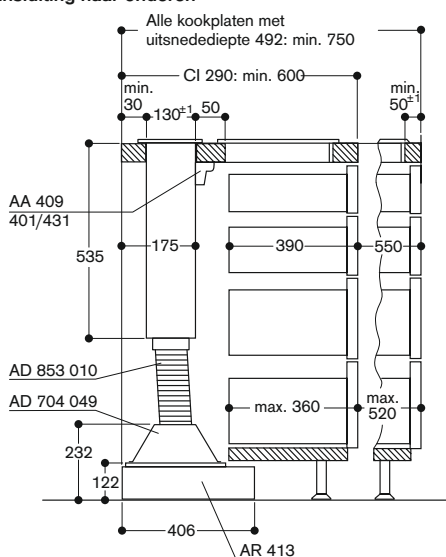


Onderstaande tekeningen geven de uitsparingsafmetingen weer voor de toestelcombinaties in de 400 serie voor een opbouwinstallatie met zichtbare rand. Met behulp van de vorige pagina en de hieronder gespecificeerde tekeningen, kan de installateur de gepaste uitsparingsafmetingen bepalen. De hier vermelde combinaties zijn slechts voorbeeldcombinaties.


Afhankelijk van de installatiesituatie (met of zonder afdekplaat/aanpassingsstrip), moeten de volgende verbindingsstrips voorzien worden:
VA 420 010 voor een opbouwinstallatie zonder afdekplaat/aanpassingsstrip.
VA 420 011 voor een opbouwinstallatie met afdekplaat/aanpassingsstrip.

Bij installatie met afdekplaat VA 440 of aanpassingsstrip VA 450 dient de extra ruimte vereist voor de diepte in acht genomen te worden.


Voorbeeldcombinaties zonder ventilatie-element VL 414:

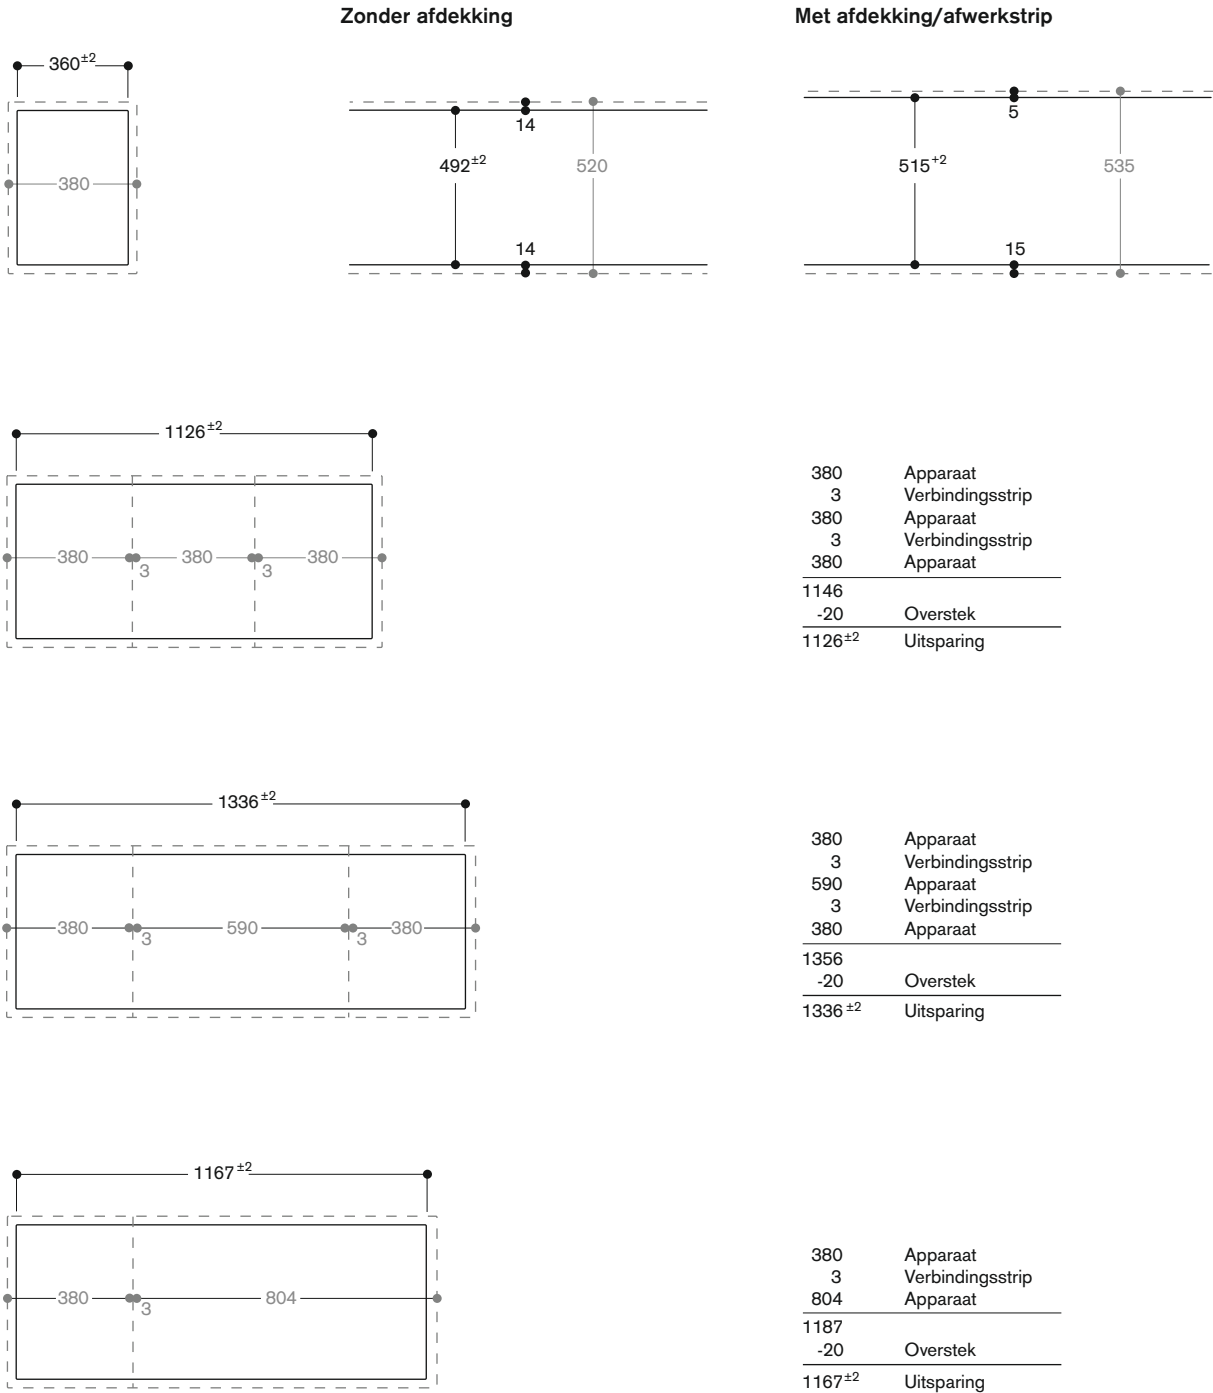



Voorbeeldcombinaties met ventilatie-element VL 414:




Zonder afdekking

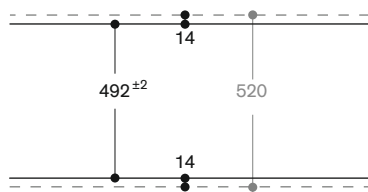


Met afdekking/afwerkstrip

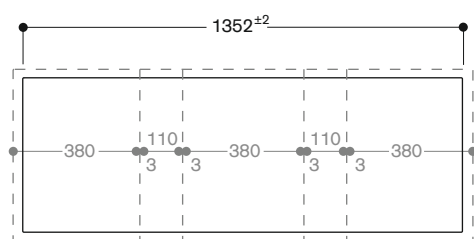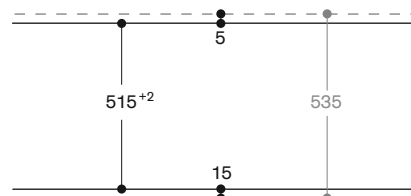

380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
1372	
-20	Overstek
1352 ±2	Uitsparing

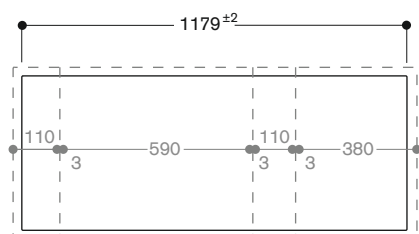

110	VL
3	Verbindingsstrip
590	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
1199	
-20	Overstek
1179 ±2	Uitsparing

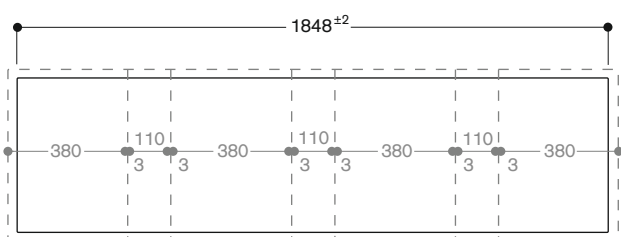


380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
1868	
-20	Overstek
1848 ±2	Uitsparing

Onderstaande tekeningen geven de uitsparingsafmetingen weer voor de toestelcombinaties in de 400 serie voor een vlakke inbouwinstallatie. Met behulp van de vorige pagina en de hieronder gespecificeerde tekeningen, kan de installateur de gepaste uitsparingsafmetingen bepalen. De hier vermelde combinaties zijn slechts voorbeeldcombinaties.

Afhankelijk van de installatiesituatie (met of zonder afdekplaat/aanpassingsstrip), moeten de volgende verbindingsstrips voorzien worden:
 VA 420 000 voor een inbouwinstallatie zonder afdekplaat/aanpassingsstrip.
 VA 420 001 voor een inbouwinstallatie met afdekplaat/aanpassingsstrip.



Bij installatie met afdekplaat VA 440 of aanpassingsstrip VA 450 dient de extra ruimte vereist voor de diepte in acht genomen te worden. Bovendien dient u te verzekeren dat er een asymmetrische uitlijning in de uitsparingsdiepte is.

Voorbeeldcombinaties zonder ventilatie-element VL 414:


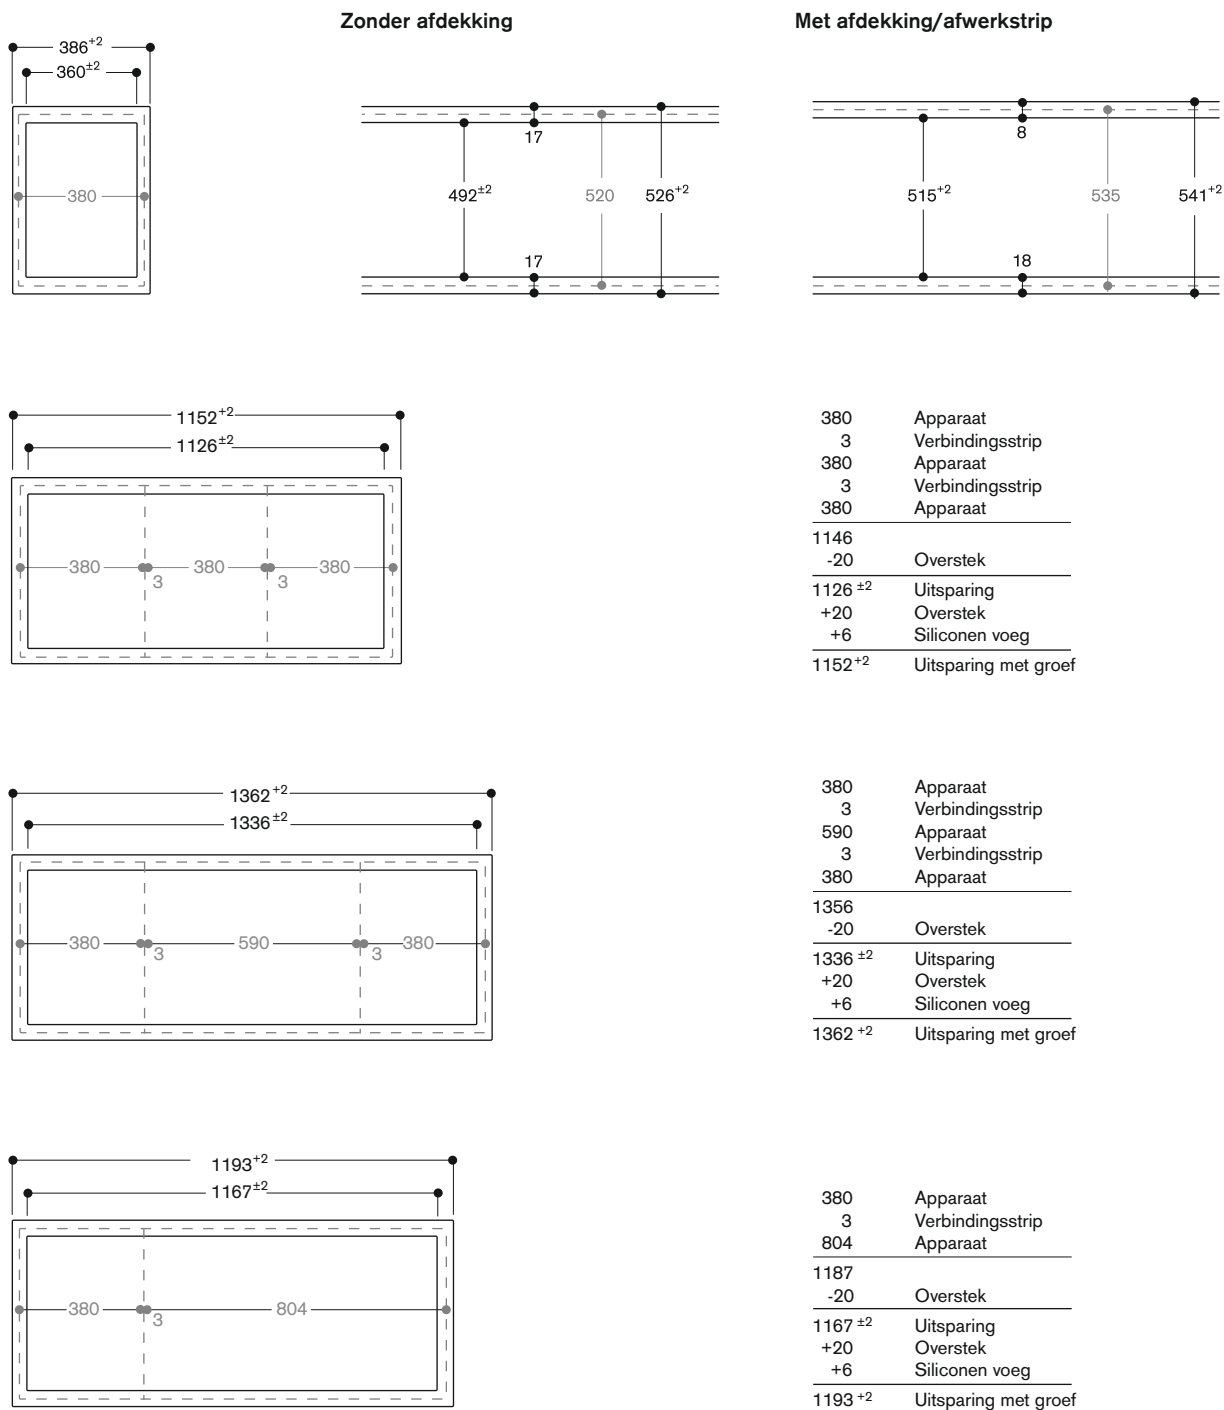


Voorbeeldcombinaties met ventilatie-element VL 414:


Zonder afdekking

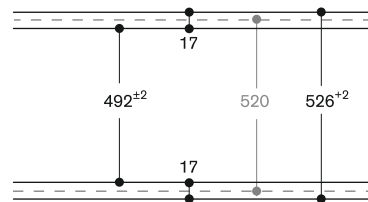


Met afdekking/afwerkstrip

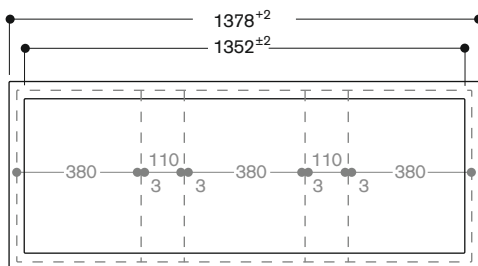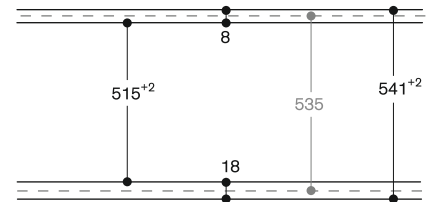

380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
1372	
-20	Overstek
1352 ^{±2}	Uitsparing
+20	Overstek
+6	Siliconen voeg
1378 ⁺²	Uitsparing met groef

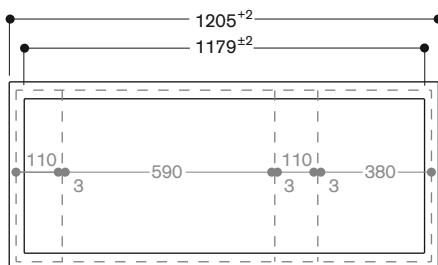


110	VL
3	Verbindingsstrip
590	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
1199	
-20	Overstek
1179 ^{±2}	Uitsparing
+20	Overstek
+6	Siliconen voeg
1205 ⁺²	Uitsparing met groef

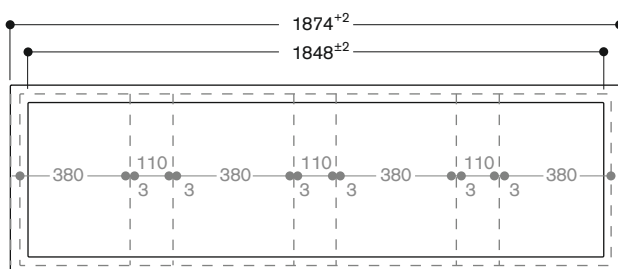

380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
3	Verbindingsstrip
110	VL
3	Verbindingsstrip
380	Apparaat
1868	
-20	Overstek
1848 ^{±2}	Uitsparing
+20	Overstek
+6	Siliconen voeg
1874 ⁺²	Uitsparing met groef


Berekening van de breedte van de uitsparing voor een opbouwinstallatie
Voorbeeld op basis van een combinatie van VI 414, VI 424, VP 414 en 2 VL 414.

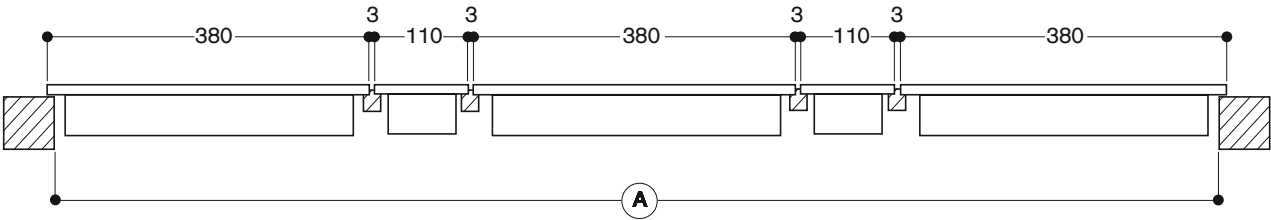

	Voorbeeld		Uw combinatie
Totale breedte van alle toestellen	in mm (3x 380) + (2x 110)	1360	
+ Aantal verbindingsstrips	x 3 mm 4 x 3	+ 12	
- Zijdelingse toestelrand	(10 mm/zijde) 20	- 20	- 20
(A) Totale breedte van de uitsparing	(in mm)	1352 ± 2	 ± 2

Uitsparingsdiepte op basis van de installatiesituatie met of zonder afdekplaat/aanpassingsstrip.

Berekening van de breedte van de uitsparing voor een inbouwinstallatie
Voorbeeld op basis van een combinatie van VI 414, VI 424, VP 414 en 2 VL 414.

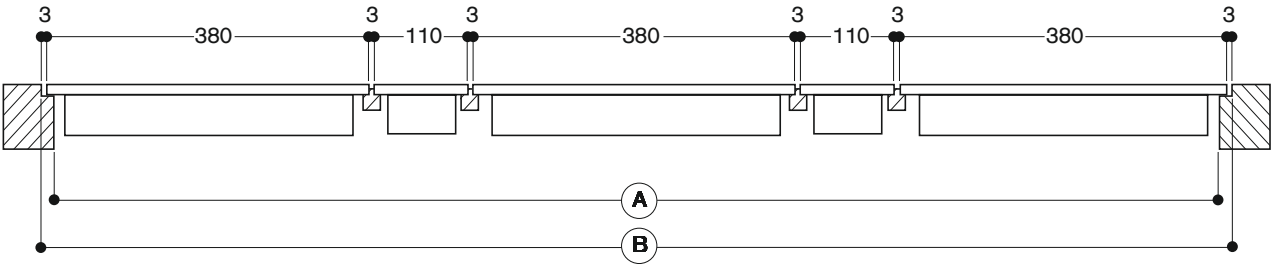


	Voorbeeld		Uw combinatie
Totale breedte van alle toestellen	in mm (3x 380) + (2x 110)	1360	
+ Aantal verbindingsstrips	x 3 mm 4 x 3	+ 12	
- Zijdelingse toestelrand	(10 mm/zijde) 20	- 20	- 20
(A) Totale breedte van de uitsparing	(in mm)	1352 ± 2	 ± 2
+ Zijdelingse toestelrand	(10 mm/zijde) 20	+ 20	+ 20
+ Siliconenvoeg (3 mm rondom)	2 x 3	+ 6	+ 6
(B) Totale breedte met gleuf	(in mm)	1378 + 2	 0/+ 2

Uitsparingsdiepte op basis van de installatiesituatie met of zonder afdekplaat/aanpassingsstrip.

Alle toestellen met een breedte van 38 cm kunnen uitgerust worden met een inox afdekplaat.

Bij combinatie van verscheidene toestellen met minstens een afdekplaat, is de aanpassingsstrip VA 450 vereist ter compensatie van de toesteldiepte zonder de afdekplaat en voor een doorlopende uitsparing.

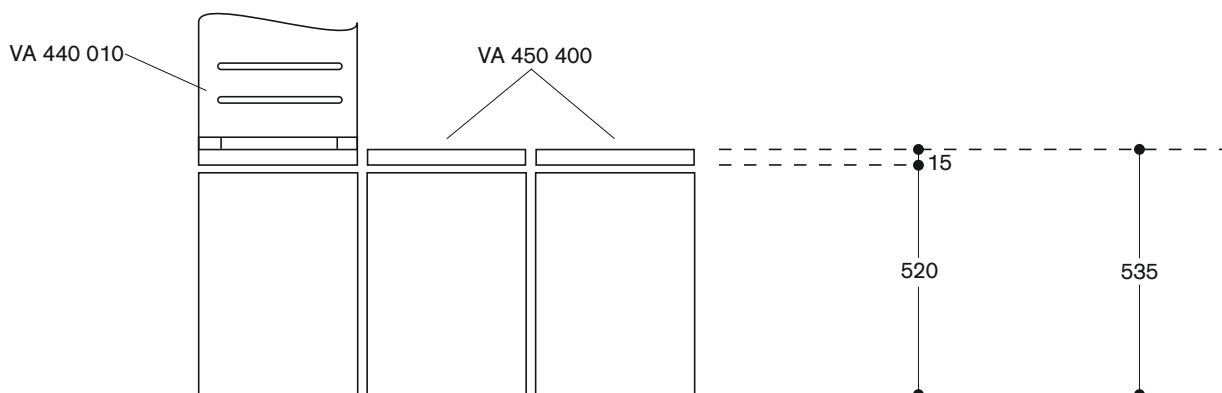


Bij de installatie met afdekplaat of aanpassingsstrip, afhankelijk van de installatiesituatie (opbouw of inbouw), moeten de volgende verbindingsstrips worden voorzien:

VA 420 011 voor een opbouwinstallatie met afdekplaat/aanpassingsstrip.


VA 420 001 voor een inbouwinstallatie met afdekplaat/aanpassingsstrip.

Bij installatie met afdekplaat VA 440 of aanpassingsstrip VA 450 dient de extra ruimte vereist voor de diepte in acht genomen te worden. Bovendien dient u te verzekeren dat er een asymmetrische uitlijning in de uitsparingsdiepte is.

Montage met apparaatbedekking/compensatiestrip, opgezette inbouw

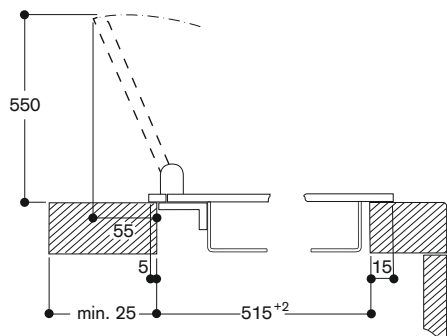

Montage met apparaatbedekking/compensatiestrip, vlakke inbouw

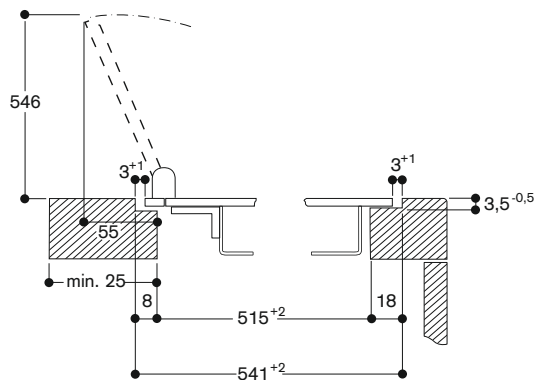



Vario Inductie kookplaat Serie 200
Breedte 70 cm

VI 270-114 € 2.000,-*
Inox bedieningspaneel.

Installatie toebehoren
VV 200-014 € 70,-*
Inox verbindingslijst in combinatie met andere Vario Serie 200 toestellen.

VI 270-114

- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel
- Groot doorlopend bedieningspaneel voor een comfortabel en een veilige handling

Kookzones

1 inductie kookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3300 W).
2 inductie kookzones Ø 18 cm (1800 W, met Booster 2500 W).
1 inductie kookzone Ø 15 cm (1400 W, met Booster 1800 W).

Bediening

Bedieningsknoppen voorzien van zone- en vermogensmarkeringen. Elektronische regeling van 9 vermogenstanden.

Uitrusting

Markering van de kookzones. Automatische panherkenning. Booster-functie voor alle kookzones (gelijktijdig Booster-functie bij 2 kookzones, 1 van de linkse en 1 van de rechtse kookveldzijde).

Veiligheid



Aanduiding van restwarmte. Werklingsverlichting. Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een "sandwich" bodem. Inbouwdiepte 49 mm. Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20-40 mm. Tussenbodem aanbevolen. Het toestel kan langs onder bevestigd worden. Toestelgewicht: ca. 15 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 7,2 kW. Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

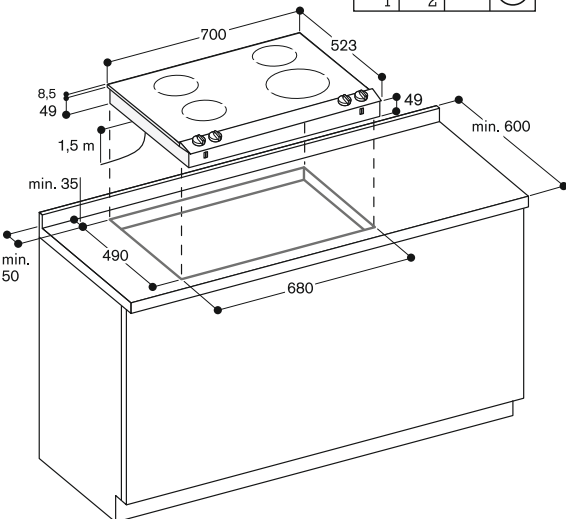

Vario Inductie kookplaat Serie 200
Breedte 60 cm

VI 260-114 € 1.800,-*
Inox bedieningspaneel.

Installatie toebehoren
VV 200-014 € 70,-*
Inox verbindingslijst in combinatie met andere Vario Serie 200 toestellen.

VI 260-114

- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel
- Groot doorlopend bedieningspaneel voor een comfortabel en een veilige handling

Kookzones

1 inductie kookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3300 W).
2 inductie kookzones Ø 18 cm (1800 W, met Booster 2500 W).
1 inductie kookzone Ø 15 cm (1400 W, met Booster 1800 W).

Bediening

Bedieningsknoppen voorzien van zone- en vermogensmarkeringen. Elektronische regeling van 9 vermogenstanden.

Uitrusting

Markering van de kookzones. Automatische panherkenning. Booster-functie voor alle kookzones (gelijktijdig Booster-functie bij 2 kookzones, 1 van de linkse en 1 van de rechtse kookveldzijde).

Veiligheid



Aanduiding van restwarmte. Werklingsverlichting. Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een "sandwich" bodem. Inbouwdiepte 49 mm. Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20-40 mm. Tussenbodem aanbevolen. Het toestel kan langs onder bevestigd worden. Toestelgewicht: ca. 13 kg.

Aansluiting.

Totale aansluitwaarde 7,2 kW. Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

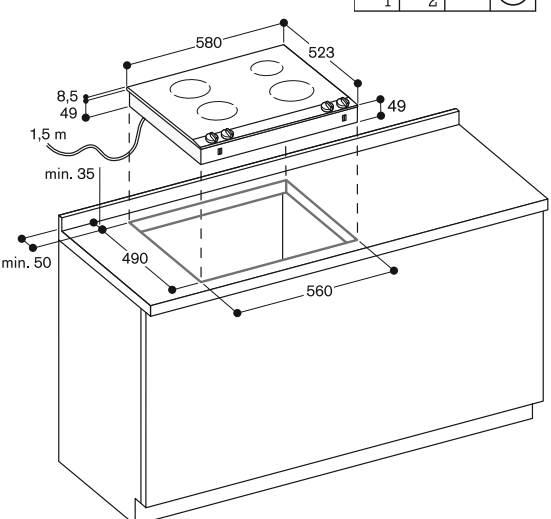

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Vario Gaskookplaat Serie 200
Breedte 60 cm

VG 264-114F € 1.200,-*
Inox bedieningspaneel.
Vloeibaar gas 28-37 mbar.

VG 264-214 € 1.200,-*
Inox bedieningspaneel.
Aardgas 20 mbar.

Installatie toebehoren

SH 260-000 € 30,-*
Scharnierhouder, noodzakelijk bij
montage van afdekplaat.

VV 200-014 € 70,-*
Inox verbindingslijst in combinatie
met andere Vario Serie 200 toestellen.

Extra toebehoren

VD 201-014 € 140,-*
Afdekplaat, inox geborsteld
(2 afdekplaten te bestellen).

VG 264-14

- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel
- Groot doorlopend bedieningspaneel voor een comfortabel en een veilige handeling
- Pottendrager met glad oppervlak, makkelijk om potten en pannen heen en weer te schuiven
- 9,4 kW op 4 branders

Kookzones

2 sterke branders (560-2800 W),
voor kookpotten tot max. Ø 22 cm.
2 normale branders (380-1900 W),
voor kookpotten tot max. Ø 22 cm.

Bediening

Bedieningsknoppen voorzien van
zone- en vermogensmarkeringen.
Eénhandsbediening.
Elektronische ontsteking.
Gaskraan met preciese instelling.

Uitrusting

Twee-delige pottendragers uit
gietijzer met doorlopend oppervlak.
Deksels van de branders uit
geëmailleerd aluminium.

Veiligheid


Elektronische vlamcontrole met
automatische herontsteking.

Installatievoorschriften



Speciale inspuitsstukken kunnen als
wisselstukken besteld worden.
Luchtaanvoer langs boven.
Tussenbodem is niet noodzakelijk.
Het toestel kan langs boven in het
werkblad geklikt worden.
Montage glijders voor- en achteraan.
Zijdelingse afstand van minimum
300 mm tussen enerzijds de kookplaat
en anderzijds de aangrenzende
hitte-gevoelige meubelonderdelen of
werkoppervlakken. Zoniet is een
warmte-isolatie noodzakelijk.
Bij montage met meerdere Vario
gaskookplaten waarvan het gezamenlijk
vermogen hoger is dan 12 kW is een
dampkap met luchtafvoer aangeraden.
Minimum afstand tussen
gaskookplaat(en) van meer dan
12 kW en dampkap: 70 cm.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde Gas: 9,4 kW.
Totale aansluitwaarde: 1 W.
Aansluitkabel: 1,4 m met stekker.

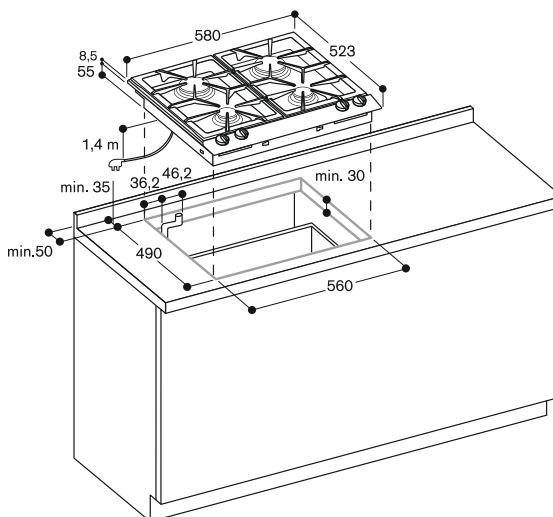

Gasaansluiting





Vario Vitroceramische kookplaat
Serie 200
Breedte 70 cm

VE 270-114 € 1.500,-*
Inox bedieningspaneel.

Toebehoren meegeleverd
1 glasschraper.

Installatie toebehoren
VV 200-014 € 70,-*
Inox verbindingslijst in combinatie met andere Vario Serie 200 toestellen.

VE 270-104

- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel
- Groot doorlopend bedieningspaneel voor een comfortabel en een veilige handling

Kookzones

1 Super-Quick kookzone Ø 14,5 cm (1100 W) om te schakelen naar braadzone van 14,5 x 24 cm (2000 W).
1 Super-Quick kookzone Ø 14,5 cm (1000 W), uitbreidbaar tot kookzone Ø 21 cm (2200 W).
1 Super-Quick kookzone Ø 18 cm (1800 W).
1 Super-Quick kookzone Ø 14,5 cm (1200 W).

Bediening

Traploze vermogenregelaar.

Uitrusting

Markering van de kookzones.

Veiligheid



Individuele verknikkerlampjes voor de restwarmte.
Controlelampje bij werking.

Installatievoorschriften

Inbouwdiepte 58 mm.
Het is noodzakelijk om onderaan het toestel een minimale afstand van 60 mm te voorzien langs de zijwanden en de tussenbodem.
Het toestel kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Montage glijders voor- en achteraan.
Toestelgewicht: ca. 13 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 7,2 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

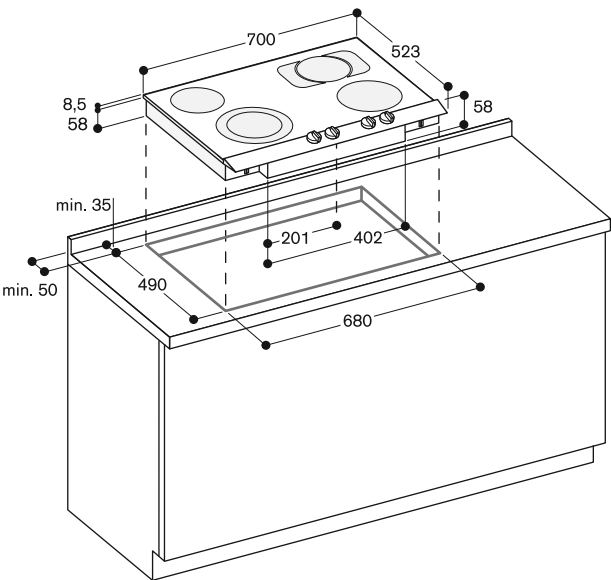

Vario Vitroceramische kookplaat
Serie 200
Breedte 60 cm

VE 260-114 € 1.300,-*
Inox bedieningspaneel.

Toebehoren meegeleverd
1 glasschraper.

Installatie toebehoren
VV 200-014 € 70,-*
Inox verbindingslijst in combinatie met andere Vario Serie 200 toestellen.

VE 260-114

- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel
- Groot doorlopend bedieningspaneel voor een comfortabel en een veilige handling

Kookzones

2 Super-Quick kookzones Ø 18 cm (1800 W).
2 Super-Quick kookzones Ø 14,5 cm (1200 W).

Bediening

Traploze vermogenregelaar.

Uitrusting

Markering van de kookzones.

Veiligheid



Individuele verknikkerlampjes voor de restwarmte.
Controlelampje bij werking.

Installatievoorschriften

Inbouwdiepte 58 mm.
Het is noodzakelijk om onderaan het toestel een minimale afstand van 60 mm te voorzien langs de zijwanden en de tussenbodem.
In te bouwen in een onderkast van minstens 60 cm breedte.
Het toestel kan langs boven in het werkblad geklikt worden.
Montage glijders voor- en achteraan.
Toestelgewicht: ca. 10 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 6 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

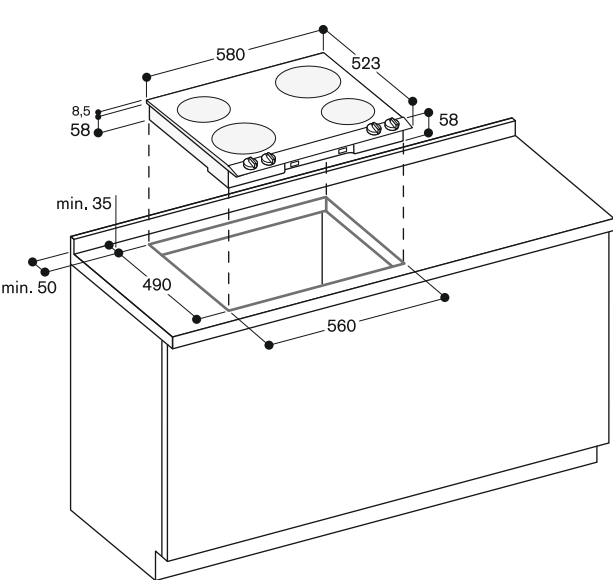

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Vario Inductie kookplaat Serie 200
Breedte 28 cm

VI 230-114 € 1.500,-*
Inox bedieningspaneel.

Installatie toebehoren

SH 230-001 € 30,-*
Scharnierhouder, noodzakelijk bij
montage van afdekplaat.

VV 200-014 € 70,-*
Inox verbindingslijst in combinatie
met andere Vario Serie 200 toestellen.

Extra toebehoren

VD 201-014 € 140,-*
Afdekplaat, inox geborsteld.

VI 230-114

- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel
- Groot doorlopend bedieningspaneel voor een comfortabel en een veilige handeling

Kookzones

1 inductie kookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3300 W).
1 inductie kookzone Ø 15 cm (1400 W, met Booster 1800 W).

Bediening

Bedieningsknoppen voorzien van zone- en vermogensmarkeringen. Elektronische regeling in 9 vermogenstanden.

Uitrusting

Markering van de kookzones. Automatische panherkenning. Boosterfunctie voor elke kookzone.

Veiligheid



Aanduiding van restwarmte. Controlelampje bij werking. Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een "sandwich" bodem. Inbouwdiepte 50 mm. De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat. Het toestel kan langs onder bevestigd worden. Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm. Toestelgewicht: ca. 7 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 3,6 kW. Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

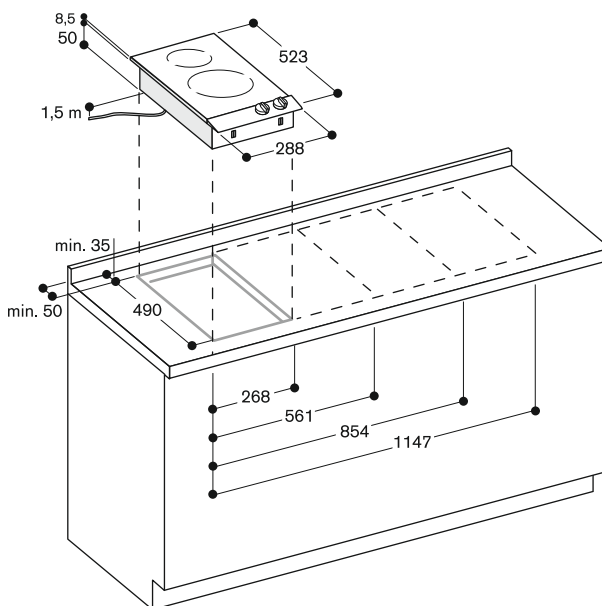



Vario Wokbrander Serie 200
Breedte 28 cm

VG 231-114F € 1.050,-*
Inox bedieningspaneel.
Vloeibaar gas 28-37 mbar.
Wokbrander, 5,8 kW.

VG 231-214 € 1.050,-*
Inox bedieningspaneel.
Aardgas 20 mbar.
Wokbrander, 6 kW.

Installatie toebehoren

VV 200-014 € 70,-*
Inox verbindingslijst in combinatie
met andere Vario Serie 200 toestellen.

Extra toebehoren

VD 201-014 € 140,-*
Afdekplaat, inox geborsteld.

WP 400-001 € 240,-*
Wokpan uit meerlaags materiaal.
Met ronde bodem en handvat,
Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

VG 231-.14

- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel
- Groot doorlopend bedieningspaneel voor een comfortabel en een veilige handling
- Brander met drie vlamringen uit robuust warmtebestendig messing, als in de professionele keuken
- Vermogen tot 5,8 kW

Kookzones

VG 231-114F
1 wokbrander met 3 vlamringen (250-5000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 32 cm.

VG 231-214
1 wokbrander met 3 vlamringen (250-6000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 32 cm.

VG 231-134F
1 wokbrander met 3 vlamringen (250-5000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 32 cm.

VG 231-234
1 wokbrander met 3 vlamringen (250-6000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 32 cm.

Bediening

Eénhandsbediening.
Gaskraan met preciese instelling.
Bij het sluiten van de afdekplaat kan men de pottendrager eenvoudig omdraaien.

Uitrusting

Pottendrager uit gietijzer.
Deksel van de brander uit messing.

Veiligheid

Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.

Installatievoorschriften


Maximale lade diepte 42 cm.
Het toestel kan langs boven in het werkblad worden geplaatst.
Zijdelingse afstand van minimum 150 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.
Bij montage met meerdere Vario gaskookplaten waarvan het gezamenlijk vermogen hoger is dan 12 kW is een dampkap met luchtafvoer aangeraden.
Minimum afstand tussen gaskookpla(a)t(en) van meer dan 12 kW en dampkap: 70 cm.

Speciale inspuitsstukken (1 van elk bestellen):
Ref.nr. 622148 aardgas 20 mbar.
Ref.nr. 622150 flessengas 50 mbar.
Ref.nr. 622151 flessengas 28-30/37 mbar.



Toestelgewicht : ca. 10 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde Gas : 5,8/6 kW.
Totale aansluitwaarde : 1 W.
Aansluitkabel : 1,4 m met stekker.

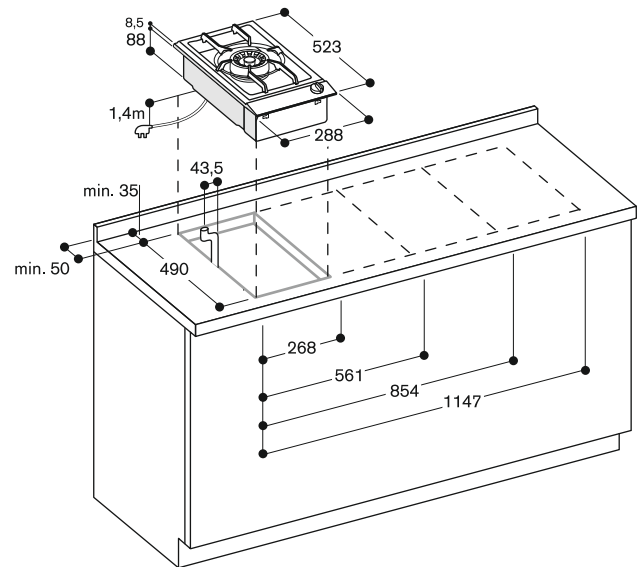

Gasaansluiting





Vario Vitroceramische kookplaat
Serie 200
Breedte 28 cm

VE 230-114 € 950,-*
Inox bedieningspaneel.

Toebehoren meegeleverd
1 glasschraper.

Installatie toebehoren
SH 230-001 € 30,-*
Scharnierhouder, noodzakelijk bij montage van afdekplaat.
VV 200-014 € 70,-*
Inox verbindingslijst in combinatie met andere Vario Serie 200 toestellen.

Extra toebehoren
VD 201-014 € 140,-*
Afdekplaat, inox geborsteld.

VE 230-114

- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel
- Groot doorlopend bedieningspaneel voor een comfortabel en een veilige handling

Kookzones

1 Super-Quick kookzone Ø 14,5 cm (1200 W).
1 Super-Quick kookzone Ø 12 cm (700 W), uitbreidbaar tot Ø 18 cm (1800 W).

Bediening

Traploze energieregelaar.

Uitrusting

Markering van de kookzones.

Veiligheid


Individuele verklikerlampjes voor de restwarmte.
Werkingsverlichting.

Installatievoorschriften


Inbouwdiepte 44 mm, in de nabijheid van de elektrische aansluiting moet men rekening houden met een inbouwdiepte van 65 mm.
Het toestel kan langs boven in het werkblad worden geplaatst.
Toestelgewicht: ca. 6 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 3 kW.
Aansluitkabel 1,7 m zonder stekker.



Montagerail
(achter- en vooraan)

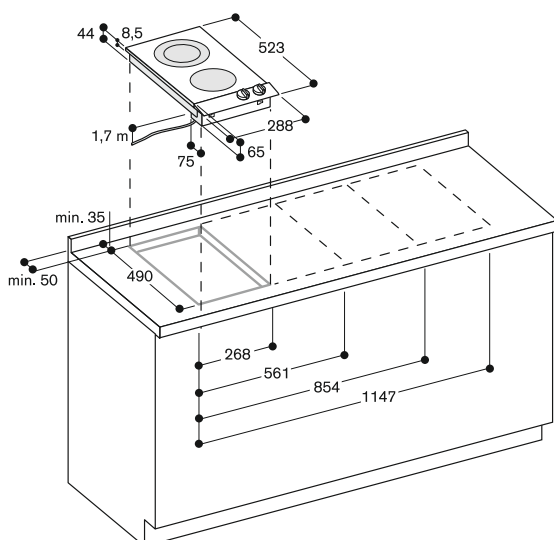

Vario Teppan Yaki Serie 200
Breedte 28 cm

VP 230-114 € 1.600,-*
Inox bedieningspaneel.

Toebehoren meegeleverd
2 spatula.

Installatie toebehoren

SH 230-001 € 30,-*
Scharnierhouder, noodzakelijk bij montage van afdekplaat.
VV 200-014 € 70,-*
Inox verbindingslijst in combinatie met andere Vario Serie 200 toestellen.

Extra toebehoren

VD 201-014 € 140,-*
Afdekplaat, inox geborsteld.

VP 230-114

- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel
- Groot doorlopend bedieningspaneel voor een comfortabel en een veilige handling
- Japanse kookkunst, rechtstreeks op een roestvrijstalen vlak
- Elektronische temperatuurregeling tot 240 °C
- Warmhoudstand

Kookzones

Benutbare oppervlakte: B 22,5 x D 39,5 cm.

Bediening

Warmhoudstand.
Elektronische temperatuurregeling van 120 °C tot 240 °C.
Reinigingsstand.

Uitrusting

Verwarmingselement 1800 W.
Inox grillrooster, voegloos gelast met inox geborsteld bovenvlak.

Veiligheid

Aanduiding van opwarming en restwarmte.
Controlelampje bij werking.

Installatievoorschriften


De afstand tussen de bovenzijde van het werkblad en de bovenzijde van de tussenbodem moet min. 150 mm bedragen.

Het toestel is langs boven in het werkblad worden geplaatst. Zijdelingse afstand van minimum 30 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hittegevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.


Een tussenbodem is noodzakelijk; mag nadien enkel door middel van speciaal gereedschap weggenomen worden.
Toestelgewicht: ca. 10 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 1,8 kW.
Aansluitkabel 1,7 m zonder stekker.



Montagerail
(achter- en vooraan)

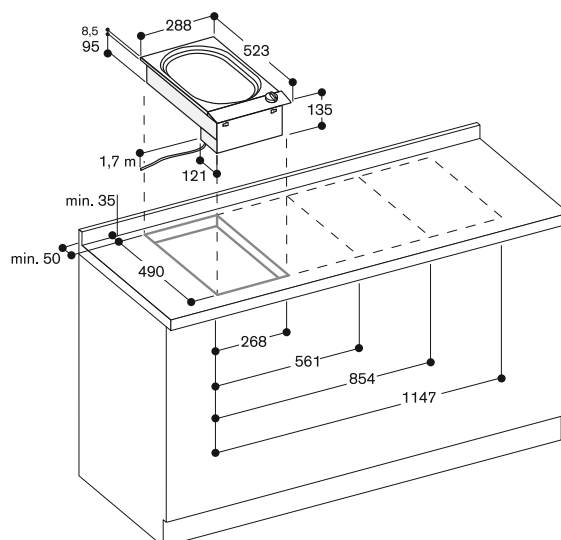



Vario Elektrische grill Serie 200
Breedte 28 cm

VR 230-114 € 1.400,-*

Inox bedieningspaneel.

Toebehoren meegeleverd

- 1 lavastenen.
- 1 reinigingsborstel.
- 1 grillrooster.
- 1 vetopvangschaal.
- 1 afdekplaat volgens type.

Installatie toebehoren

VV 200-014 € 70,-*

Inox verbindingslijst in combinatie met andere Vario Serie 200 toestellen.

Extra toebehoren

AM 060-000 € 225,-*

Gietijzeren braadpan.

LV 030-000 € 30,-*

Lavastenen.

VR 230-114

- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel
- Groot doorlopend bedieningspaneel voor een comfortabel en een veilige handeling
- 2 afzonderlijk regelbare zones
- Grillrooster, lavastenen

Bediening

9 vermogenstanden.

Uitrusting



2 afzonderlijk regelbare en opklapbare verwarmingselementen (2 x 1500 W). Grillrooster uit gietijzer. Schaal uit inox met lavastenen en vetopvangschaal, vaatwasbestendig.

Installatievoorschriften

Het toestel kan langs boven in het werkblad worden geklikt. Zijdelingse afstand van minimum 200 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte- gevoelige meubelonderdelen op de wand. Toestelgewicht: ca. 15 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 3 kW. Aansluitkabel 1,7 m zonder stekker.

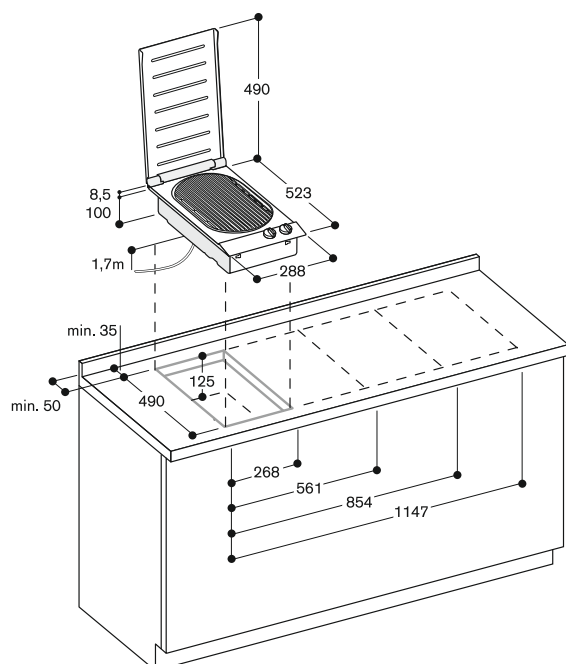

Vario Elektrische friteuse Serie 200
Breedte 28 cm

VF 230-114 € 1.400,-*

Inox bedieningspaneel.

Toebehoren meegeleverd

- 1 inox ovaal deksel.
- 1 frituurkorf.

Installatie toebehoren

VV 200-014 € 70,-*

Inox verbindingslijst in combinatie met andere Vario Serie 200 toestellen.

Extra toebehoren

VD 201-014 € 140,-*

Afdekplaat, inox geborsteld.

VF 230-114

- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel
- Groot doorlopend bedieningspaneel voor een comfortabel en een veilige handeling
- 3 verschillende zones, zonder smaakoverdraging
- Nauwkeurige temperatuurregeling, geen verlies aan rendement
- Geïntegreerd afdruijsysteem

Kookzones

Kuip met 3 zones. Inhoud 3,5 L.

Bediening

Functiedisplay. Elektronische temperatuurregeling tussen 135°C en 190°C in stappen van 5°C.

Uitrusting

Vetsmeltstand. Beveiliging tegen het overschuimen van de olie. Frituur zone. Koude zone. Neerklapbare grill (2.300 W). Elektronische kookwekker tot 90 min.

Veiligheid



Restwarmte aanduiding. Elektronische beveiliging tegen overhitting. Kinderbeveiliging. Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Voor de bediening van de afvoerkraan moet er een deur aan de onderkast voorzien zijn. VF 230 en stoomkoker VK 230 mogen niet direct naast elkaar worden ingebouwd. Het toestel kan langs boven in het werkblad worden geplaatst. Toestelgewicht: ca. 10 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 2,3 kW. Aansluitkabel 1,7 m zonder stekker.

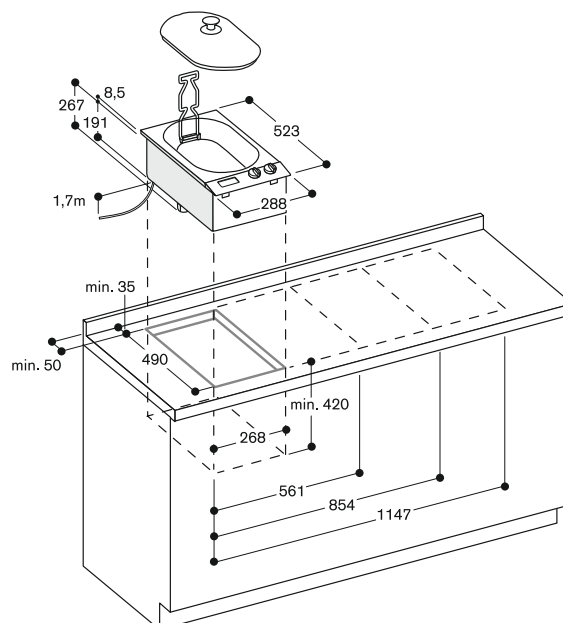



Vario Stoomkoker Serie 200
Breedte 28 cm

VK 230-114 € 1.575,-*
Inox bedieningspaneel.

Toebehoren meegeleverd

2 toebehoren voor garen.
1 glazen deksel.
1 handgreep.
1 restvuilzeef.
1 wateraftapkraan.

Installatie toebehoren

AG 050-000 € 100,-*
Afvoerset met afsluitbaar terugloop-
ventiel en aansluiting (1/2" - 1 1/2") voor
directe wateraansluiting.

AG 060-000 € 100,-*
Afvoerset (indien geen wateraansluiting)
voor verbinding naar emmer van 10 L.

VV 200-014 € 70,-*
Inox verbindingslijst in combinatie
met andere Vario Serie 200 toestellen.

Extra toebehoren

FK 023-000 € 140,-*
Pastakorf.

GE 020-010 € 110,-*
Gesloten inzetbak.

GE 020-020 € 120,-*
Geperforeerde inzetbak.

VD 201-014 € 140,-*
Afdekplaat, inox geborsteld.

VK 230-114

- Combineerbaar met andere kookplaten uit de Vario Serie 200 tot een harmonisch geheel
- Groot doorlopend bedieningspaneel voor een comfortabel en een veilige handling
- Volwaardige stoomkoker in kookplaat formaat
- Precieze temperatuurregeling van het water van 45°C tot 95°C
- Koken op 2 niveaus, zonder smaakoverdraging

Kookzones

Inhoud van 1 - 6 L.

Bediening

Func tiedisplay.
Elektronische temperatuurregeling van het water van 45°C tot 95°C, in stappen van 5°C.
Stoomkoken met elektronische stoomregeling om drukloos te stomen.

Uitrusting

Automatische herkenning, geografisch bepaalde kookpunttemperatuur.
Restwaterafvoer 1/2" langs motorisch gestuurd ventiel.
Elektronische kookwekker tot 90 min.
Speciaal verwarmingssysteem.

Veiligheid




Restwarmte aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Controlelampje bij werking.
Automatische desactivering.

Installatievoorschriften

De afvoerkraan in onderkast moet toegankelijk blijven.
Het toestel is voorzien voor vaste waterafvoer. Het is eveneens mogelijk zonder vaste waterafvoer, waarbij het toebehoren AG 060-000 moet worden geplaatst.
Verzegel de uitsparing van het werkblad. Het toestel is langs boven in het werkblad worden geplaatst. Zijdelingse afstand van minimum 200 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.
Bij het plannen van dit toestel onder een hangkast, moet men een dampkap voorzien.
Indien u voor een afdekplaat kiest, moet u bij het sluiten het glazen deksel eerst wegnemen.
VK 230 en VF 230 mogen niet onmiddellijk naast elkaar ingebouwd worden. In combinatie met de randafzuiging VL 040/041 moet deze links van de VK worden geplaatst.
Toestelgewicht: ca. 11 kg.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde 2,3 kW.
Aansluitkabel 1,7 m zonder stekker.

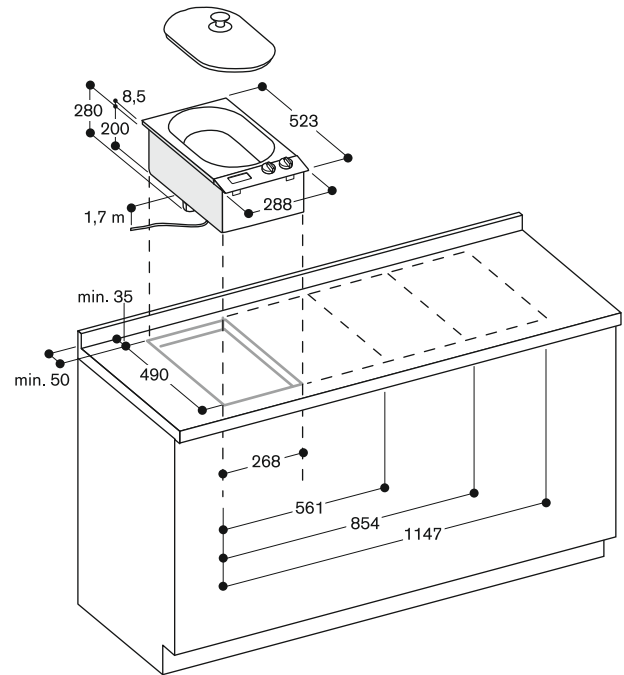


Afvoerwateraansluiting in onderkast aanwezig: Bij vaste aansluiting zonder vrije val traject conform DIN 1986 deel 1 moet een terugslagklep worden geïnstalleerd.

Aanbeveling: AG 050 000
Afvoerinstallatieset.



Afvoerwateraansluiting in onderkast aanwezig: Bij vaste aansluiting met vrije val traject conf. DIN 1986 deel 1 wordt aanbevolen een terugslagklep te installeren.

Aanbeveling: AG 050 000
Afvoer installatieset.



Afvoer naar wateropvangbak (bijv. pan). Alleen mogelijk met AG 060 000 Afvoer installatieset.



Vario randafzuiging op werkblad Serie 200

Voor combinatie met onafhankelijke motor bij luchtafvoer AR 403 bij recyclage AR 413.

VL 041-115 € 925,-*
Stuureenheid.
Inox/inox.
Luchtafvoer/recyclage.

VL 040-115 € 875,-*
Bijloopelement.
Inox/inox.
Luchtafvoer/recyclage.

Noodzakelijke installatie toebehoren

AD 724-041 € 25,-*
Verbindingselement voor cilindervormig kanaal DN 150.
Noodzakelijk voor installatie naar de rechter- of linkerkant van de VL 414.

AD 724-042 € 60,-*
Verbindingselement voor cilindervormig kanaal DN 150.
Voor VL 414 / VL 041 / VL 040.
Voor installatie naar de rechter- of linkerkant van de VL is er een extra adapter AD 724-041 noodzakelijk.

AD 854-046 € 55,-*
Vlakkanaalsysteem met luchtgeleidingslamellen.
Aansluitstuk VL 414 en VL 040/VL 041 voor DN 150 vlakkanaal.
Lange kanalen met behoud van hoge efficiëntie dankzij de ronde kanaalprofielen en de luchtgeleidingslamellen in de bochten.
Compacte installatiehoogte, zelfs bij DN 150, laat integratie in een vloerconstructie toe.

Installatie toebehoren

AS 070-001 € 60,-*
Aansluitstuk als verlenging bij montage naast VK of VF.

LS 041-001 € 50,-*
Luchtgeleider voor VL 40/41 naast een gastoestel.

VV 200-014 € 70,-*
Inox verbindingslijst in combinatie met andere Vario Serie 200 toestellen.

Installatietoehoren voor de recyclage-afvoerkanalen vindt u op pagina's 247-253.

VL 04.-1.4

- Vario randafzuiging, geïntegreerd in het werkblad
- Zeer efficiënt ventilatie systeem op het werkblad
- Eenvoudige planning en installatie bij recyclage

Vermogen

Maximaal afvoervermogen in verbinding met een onafhankelijke motor.

Uitrusting

Stuureenheid met schakelaar.
4 vermogenstanden.
Rooster, eenvoudig in onderhoud.
Metalen vetfilter met vetopvangschaal.
Aansluitstuk naar afvoerkanal is niet inbegrepen.

Verbruiksgegevens

De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de opstelling met de motor AR 403-121.
Energie-efficiëntieklasse B.
Gemiddeld energieverbruik 70 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse B.
Vetfilter-efficiëntieklasse D.
Geluidsniveau min. 52 dB / max. 67 dB bij normale werking.


Installatievoorschriften

Bijkomende schakelaar is niet noodzakelijk.
Luchtafvoer in combinatie met onafhankelijke motor AR 403-121 of recyclage met onafhankelijke motor AR 413-121.
Aanbevolen configuraties van Vario randafzuiging met een onafhankelijke motor en de noodzakelijke afvoertoebehoren kan u vinden op pagina's 242-244.
Maximale breedte van de kookplaat tussen twee VL: 60 cm.
Bij installatie naast gastoestellen wordt de luchtgeleider LS 041-001 aangeraden om de optimale prestatie van de kookplaat zeker te stellen. Bij installatie naast gastoestellen mogen geen vlakkkanalen gebruikt worden voor de bebuizing naar de motor.
Wanneer de luchtgeleider LS 041-001 geïnstalleerd is, kan de wokpan WP 400-001 niet gebruikt worden.
Bij de installatie van een dampkap met luchtafvoer of recyclage in een andere ruimte (vb kelder) en een verbrandings-toestel zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheids-schakelaar te voorzien.


Aansluiting

Aansluitkabel: 1,5 m met stekker.



AS 070-001



AD 854-046



VL 040/041 met AD 724 042/041

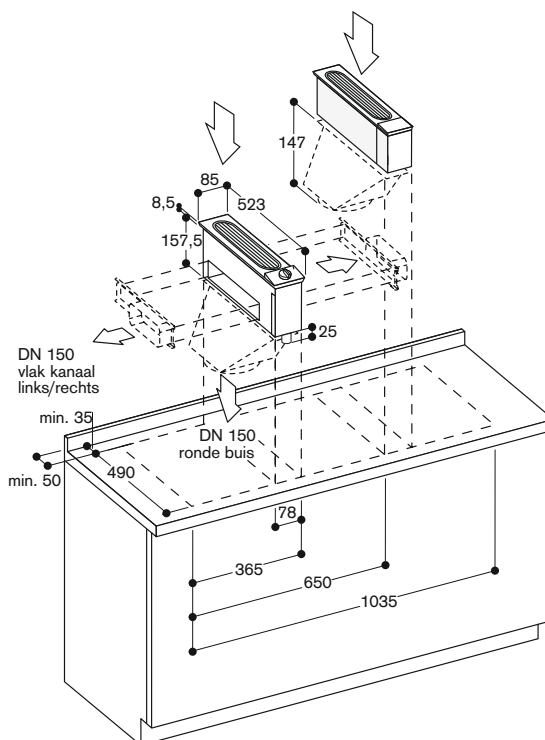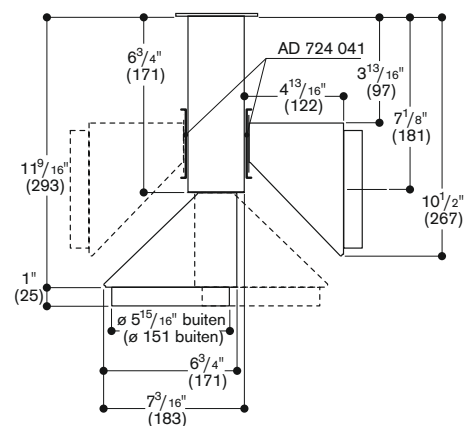

Buisaansluiting vlak kanaal links/rechts
DN 150 met AD 854 046


Buisaansluiting rondkanaal onder
DN 150 met AD 724 042

Buisaansluiting rondkanaal links/rechts
DN 150 met AD 724 042 + AD 724 041


De onderstaande tekeningen illustreren de nismaten voor de typische combinaties van de Vario toestellen Serie 200.

Op basis van de informatie op de vorige pagina's en de onderstaande schema's, kan de installateur de gepaste nismaten voor de meest voorkomende combinaties ontdekken.


Inbouwafmetingen voor Vario-Serie 200:




288	Toestel
- 20	Overstek
268	Uitsparing

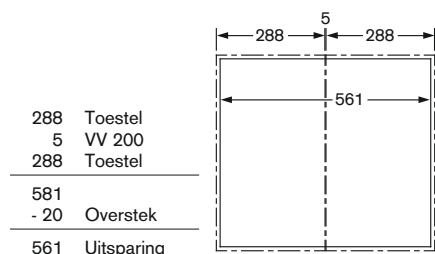


288	Toestel
5	VV 200
288	Toestel
581	
- 20	Overstek
561	Uitsparing

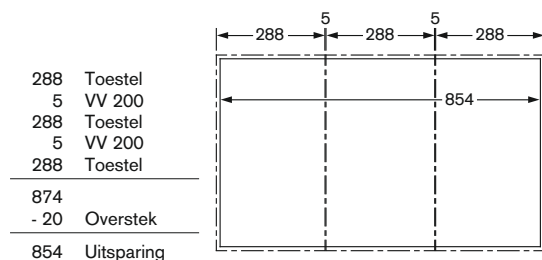

288	Toestel
5	VV 200
288	Toestel
5	VV 200
288	Toestel
874	
- 20	Overstek
854	Uitsparing

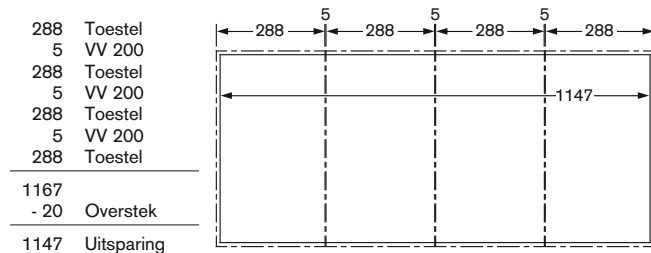

288	Toestel
5	VV 200
288	Toestel
5	VV 200
288	Toestel
5	VV 200
288	Toestel
1167	
- 20	Overstek
1147	Uitsparing

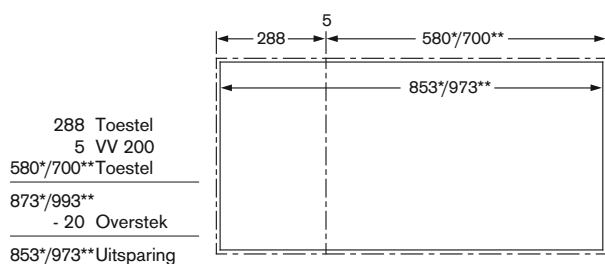


288	Toestel
5	VV 200
580*/700**	Toestel
873*/993**	
- 20	Overstek
853*/973**	Uitsparing


* VI, VE, VG 26.

** VI, VE 270


Inbouwafmetingen voor Vario-Serie 200 met randafzuiging:

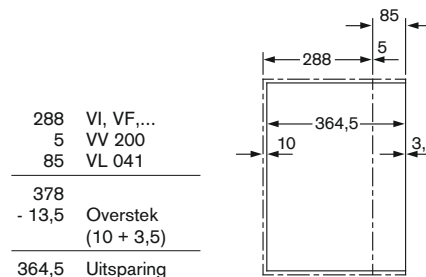


288	VI, VF,...
5	VV 200
85	VL 041
378	
- 13,5	Overstek (10 + 3,5)
364,5	Uitsparing

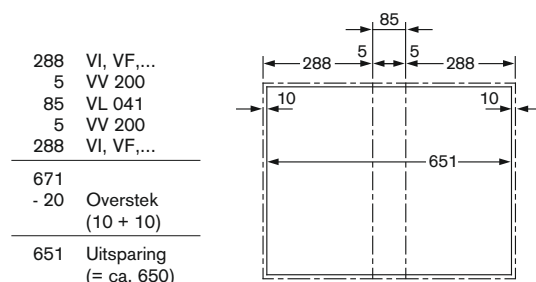

288	VI, VF,...
5	VV 200
85	VL 041
5	VV 200
288	VI, VF,...
671	
- 20	Overstek (10 + 10)
651	Uitsparing (= ca. 650)

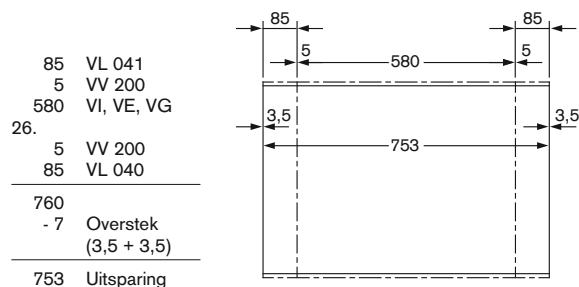

85	VL 041
5	VV 200
580	VI, VE, VG
26.	
5	VV 200
85	VL 040
760	
- 7	Overstek (3,5 + 3,5)
753	Uitsparing

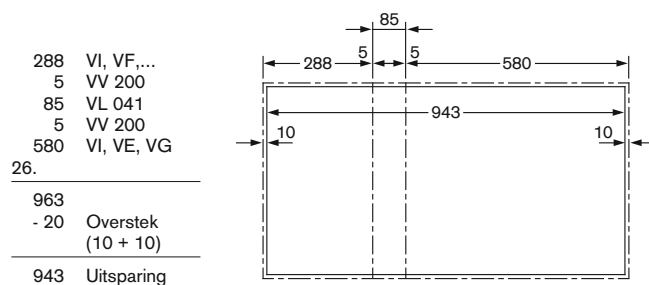

288	VI, VF,...
5	VV 200
85	VL 041
5	VV 200
580	VI, VE, VG
26.	
963	
- 20	Overstek (10 + 10)
943	Uitsparing

AD 724-042 € 60,-*

Verbindingselement voor cilindervormig kanaal DN 150.
Voor VL 414 / VL 041 / VL 040.
Voor installatie naar de rechter- of linker kant van de VL is er een extra adapter AD 724-041 noodzakelijk.



AD 724-041 € 25,-*

Verbindingselement voor cilindervormig kanaal DN 150.
Noodzakelijk voor installatie naar de rechter- of linker kant van de VL 414.



AD 854-046 € 55,-*

Vlakkanaal systeem met luchtgeleidingslamellen.
Aansluitstuk VL 414 voor DN 150 vlak rechthoekig.
Lange kanalen met behoud van hoge efficiëntie mogelijk dankzij de ronde kanaalprofielen en de luchtgeleidingslamellen in de bochten.
Compacte installatiehoogte, ook bij DN 150 mm, laat integratie in een vloerconstructie toe.



AG 050-000 € 100,-*

Afvoerset met regelklep (DN 40) en verbindingsmof (1/2" op 1 1/2").



AG 060-000 € 100,-*

Afvoerset voor afvoeren van kookvloei- stoffen in geschikt recipiënt.



AS 070-001 € 60,-*

Verbindingsstuk voor verlenging bij installatie naast VK of VF.



FK 023-000 € 140,-*

Pastakorf.



GE 020-010 € 110,-*

Gesloten inzetbak.



GE 020-020 € 120,-*

Geperforeerde inzetbak.



LV 030-000 € 30,-*

Lavastenen.




VD 201-014 € 140,-*

Afdekplaat, inox geborsteld.



AA 414-010 € 50,-*
Luchtgeleidingsplaten voor combinatie met gaskookplaten.



VA 420-000 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw.



VA 420-001 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.



VA 420-010 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.



VA 420-011 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.



VV 401-000 € 120,-*
Verbindingsstrip 25 mm voor gebruik in combinatie met andere Vario-kooktoestellen in uitsparingen van de vorige Vario 400 serie.
Niet geschikt voor combinaties met de randafzuiging VL 430/431.
Voor opbouw op het werkblad, zonder afdekplaat.



VA 440-010 € 230,-*
Inox afdekplaat met montagestrip.



VA 450-400 € 80,-*
Inox aanpassingsstrip 38 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verschillende toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.



VA 450-401 € 80,-*
Inox aanpassingsstrip 38 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verschillende toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.



VA 450-600 € 100,-*
Inox aanpassingsstrip 60 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verschillende toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.



VA 450-800 € 115,-*
Inox aanpassingsstrip 80 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verschillende toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.



VA 450-900 € 125,-*
Inox aanpassingsstrip 90 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verschillende toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.



VA 461-000 € 175,-*
Bakplaat, geëmailleerd, halfmaats.
Voor elektrische grill van Vario 400-series. Voor simultaan bakken en grillen op twee afzonderlijke oppervlakken.



VA 461-001 € 225,-*
Bakplaat, geëmailleerd, volledig.
Voor elektrische grill van Vario 400-series. Voor bakken van grote hoeveelheden op één oppervlak.



WP 400-001 € 240,-*
Wokpan uit meerlaags materiaal.
Met ronde bodem en handvat, Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm




WZ 400-001 € 160,-*
Woktoebehoren voor wokpan.
Uitsluitend voor VI 414.



AM 060-000 € 225,-*
Gietijzeren braadpan.



LS 041-001 € 50,-*
Luchtgeleider voor VL 040/041
naast gaskookplaat Serie 200.



SH 230-001 € 30,-*
Scharnierhouder, noodzakelijk bij
montage van afdekplaat.



SH 260-000 € 30,-*
Scharnierhouder, noodzakelijk bij
montage van afdekplaat.



VD 201-014 € 140,-*
Afdekplaat, inox geborsteld.



VV 200-014 € 70,-*
Inox verbindingslijst in combinatie
met andere Vario Serie 200 toestellen.





Toesteltype	VI 492	VI 482
	Inductie kookplaat	Inductie kookplaat
	Serie 400	Serie 400
Zonder kader voor vlinkbouw		
Inox kader		
Inox kader 3 mm voor opbouw of vlinkbouw	VI 492-111	VI 482-111
Afmetingen		
Breedte	(cm) 90	80
Bediening		
TFT touch display/Twist-Pad/Sensor bediening	•/-/-	•/-/-
Tweekleurige display (wit/oranje)	•	•
Knoppen in meubelfront/geïntegreerd bedieningspaneel	•/-	•/-
Kookzones		
Aantal kookzones	5	4
Full surface inductiekookplaat	–	–
FlexInductie kookzones 19x23 cm (2200/3700 W) / verbonden 38x23 cm (3300/3700 W)	4	4
Automatische uitbreiding (3300/3700 W)	–	2
Inductie kookzone Ø 21 cm (2200/3700 W) / Ø 26 cm (2600/3700 W) / Ø 32 cm (3300/3700 W)	1	–
Uitrusting		
Aantal vermogenniveaus	12	12
Flex functie voor rechthoekige kookzones	•	•
Kooksensor functie/Braadsensor functie	-/•	-/•
Aantal Braadsensor-functies	5	4
Professionele kookfunctie	–	–
Booster-functie voor kookpotten/pannen	•/-	•/-
Warmhouden-functie	–	–
Aantal Timers	–	–
Kookwekker	•	•
Timer	•	•
Restwarmte-aanduiding	•	•
Kinderbeveiliging/ Veiligheidsschakelaar/Schoonmaakvergrendeling	-/•/-	-/•/-
Keuzemenu	•	•
Dampkap bediening	–	–
Geïntegreerd WIFI module voor digitale diensten (Home Connect)	–	–
Toebehoren		
Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 15 cm	GP 900-001 ¹	GP 900-001 ¹
Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 18 cm	GP 900-002 ¹	GP 900-002 ¹
Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 21 cm	GP 900-003 ¹	GP 900-003 ¹
Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 28 cm	GP 900-004 ¹	GP 900-004 ¹
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW) 11,1	7,4

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ extra toebehoren.



CX 480	VI 462	VI 422	VI 414
Inductie kookplaat Full surface	Inductie kookplaat	Inductie kookplaat	inductiewok
Serie 400	Serie 400	Serie 400	Serie 400
CX 480 100			
CX 480-111	VI 462-111	VI 422-111	VI 414-110
80	60	38	38
•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
-	•	•	•
-/-	•/-	•/-	•/-
4	4	2	1
•	-	-	-
-	4	2	-
-	1	-	-
-	-	-	1
17	12	12	12
-	•	•	•
-/-	-/*	-/*	-/*
-	4	2	1
-	-	-	-
•/-	•/-	•/-	•/-
-	-	-	-
4	-	-	-
•	•	•	•
-	•	•	•
•	•	•	•
•/*/*	-/*/-	-/*/-	-/*/-
•	•	•	•
-	-	-	-
-	-	-	-
	GP 900-001 ¹	GP 900-001 ¹	
	GP 900-002 ¹	GP 900-002 ¹	
	GP 900-003 ¹	GP 900-003 ¹	
	GP 900-004 ¹		GP 900-004 ¹
7,2	7,4	3,7	3,7



	VI 270	VI 260	VI 230
Toesteltype	Inductie kookplaat	Inductie kookplaat	Inductie kookplaat
	Serie 200	Serie 200	Serie 200
	VI 270-114	VI 260-114	VI 230-114
Opbouw/vlakinbouw/gelast	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Afmetingen			
Breedte (cm)	70	58	28,8
Bediening			
TFT touch display/Twist-Pad/Sensor bediening	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Tweekleurige display (wit/oranje)	-	-	-
Knoppen in meubelfront/geïntegreerd bedieningspaneel	-/*	-/*	-/*
Kookzones/uitbreidbare kookzones			
Aantal kookzones	4	4	2
Full surface inductiekookplaat	-	-	-
Inductie kookzone Ø 15 cm (1400/1800 W)	1	1	1
Inductie kookzone Ø 18 cm (1800/2500 W)	2	2	-
Inductie kookzone Ø 21 cm (2200/3300 W)	1	1	1
Uitrusting			
Aantal vermogenniveaus	9	9	9
Flex functie voor rechthoekige kookzones	-	-	-
Kooksensor functie/Braadsensor functie	-/-	-/-	-/-
Aantal Braadsensor-functies	-	-	-
Professionele kookfunctie	-	-	-
Booster-functie voor kookpotten/pannen	•/-	•/-	•/-
Warmhouden-functie	-	-	-
Aantal Timers	-	-	-
Kookwekker	-	-	-
Timer	-	-	-
Restwarmte-aanduiding	•	•	•
Kinderbeveiliging/Veiligheidsschakelaar/Schoonmaakvergrendeling	-/*/-	-/*/-	-/*/-
Keuzemenu	-	-	-
Dampkap bediening	-	-	-
Geïntegreerd WIFI module voor digitale diensten (Home Connect)	-	-	-
Toebehoren			
Afdekplaat inox	-	-	VD 201-014 ¹
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde (kW)	7,2	7,2	3,6

• standaard meegeleverd - niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ extra toebehoren.



	VE 270	VE 260	VE 230
Toesteltype	Vitrokeramische kookplaat	Vitrokeramische kookplaat	Vitrokeramische kookplaat
	Serie 200	Serie 200	Serie 200
	VE 270-114	VE 260-114	VE 230-114
Opbouw/vlakinbouw/gelast	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Afmetingen			
Breedte (cm)	70	58	28
Bediening			
TFT touch display/Twist-Pad/Sensor bediening	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Knoppen in meubelfront/geïntegreerd bedieningspaneel	-/•	-/•	-/•
Kookzones/uitbreidbare kookzones			
Aantal kookzones	4	4	2
Braadzone 14,5 x 24 cm (2000 W)	1	–	–
Super-Quick-kookzone Ø 18 cm (1800 W)	1	2	–
Super-Quick-kookzone Ø 14,5 cm (1200 W)	1	2	1
Super-Quick-kookzone Ø 14,5 cm (1000 W)/Ø 21 cm (2200 W)	1	–	–
Super-Quick-kookzone Ø 12 cm (700 W)/Ø 18 cm (1800 W)	–	–	1
Uitrusting			
Aantal vermogenniveaus	9	9	9
Restwarmte-aanduiding	•	•	•
Kinderbeveiliging/ Veiligheidsschakelaar/ Schoonmaakvergrendeling	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Toebehoren			
Afdekplaat inox	–	–	VD 201-014 ¹
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde (kW)	7,2	6	3

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ extra toebehoren.



	VG 491	VG 491
Toesteltype	Gaskookplaat	Gaskookplaat
	Serie 400	Serie 400
	VG 491-111 F	VG 491-211
Kader massief inox 3 mm/geborsteld/gezandstraald	•/-/-	•/-/-
Opbouw / vlakbouw / gelast	•/•/-	•/•/-
Butaan-/propaangas 50 mbar / butaan-/propaangas 28-37 mbar / aardgas 20 mbar	-/•/-	-/-/•
Afmetingen		
Breedte	90	90
Bediening		
Bedieningsknoppen in meubelfront/geïntegreerd bedieningspaneel	•/-	•/-
Kookzones		
Aantal kookzones	5	5
Multi-kring wokbrander (300-5800 W)	1	-
Multi-kring wokbrander (300-6000 W)	-	1
Tweedelige sterke brander (165-4000 W)	2	2
Tweedelige normale brander (165-2000 W)	2	2
Uitrusting		
Aantal vermogensstanden	12	12
Elektronische bediening	•	•
Automatische comfort ontsteking/elektrische ontsteking	•/-	•/-
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking	•	•
Sudderfunctie	•	•
Restwarmte-aanduiding	•	•
Veiligheidsuitschakeling	•	•
Gietijzeren pottendragers	3-delig	3-delig
Toebehoren		
Wokring	•	•
Wokpan	WP 400-001 ¹	WP 400-001 ¹
Afdekplaat inox	-	-
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde gas	(kW) 17,8	18
Totale aansluitwaarde elektrisch	(W) 15	15

• standaard meegeleverd - niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ extra toebehoren.

**VG 415****VG 415****VG 425****VG 425**

Wokbrander

Wokbrander

Wokbrander

Wokbrander

Serie 400

Serie 400

Serie 400

Serie 400

VG 415-111 F

VG 415-211

VG 425-111 F

VG 425-211

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/-/-

•/•/-

•/•/-

•/•/-

•/•/-

-/•/-

-/-/•

-/•/-

-/-/•

38

38

38

38

•/-

•/-

•/-

•/-

1

1

2

2

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

12

12

12

12

•

•

•

•

•/-

•/-

•/-

•/-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1-delig

1-delig

1-delig

1-delig

•

•

-

-

WP 400-001¹WP 400-001¹

-

-

VA 440-010¹VA 440-010¹VA 440-010¹VA 440-010¹

5,8

6

6

6

15

15

15

15



	VG 264	VG 264
Toesteltype	Gaskookplaten	Gaskookplaten
	Serie 200	Serie 200
	VG 264-114 F	VG 264-214
Kader massief inox 3 mm/geborsteld/gezandstraald	-/-•	-/-•
Opbouw / vlakbouw / gelast	•/-/-	•/-/-
Butaan-/propaangas 50 mbar / butaan-/propaangas 28-37 mbar / aardgas 20 mbar	-/•/-	-/•/-
Afmetingen		
Breedte	60	60
Bediening		
Bedieningsknoppen in meubelfront/geïntegreerd bedieningspaneel	-/•	-/•
Kookzones		
Aantal kookzones	4	4
Multi-kring wokbrander (270-5800 W)	-	-
Multi-kring wokbrander (280-6000 W)	-	-
Sterke brander (560-2800 W)	2	2
Normale brander (380-19 W)	2	2
Uitrusting		
Aantal vermogensstanden	-	-
Elektronische bediening	-	-
Automatische comfort ontsteking/elektrische ontsteking	-/•	-/•
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking	-	-
Sudderfunctie	-	-
Restwarmte-aanduiding	-	-
Veiligheidsuitschakeling	-	-
Gietijzeren pottendragers	2-delig	2-delig
Toebehoren		
Wokring	-	-
Wokpan	-	-
Afdekplaat inox	2x VD 201-014 ¹	2x VD 201-014 ¹
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde gas	(kW) 9,4	9,4
Totale aansluitwaarde elektrisch	(W) 1	1

• standaard meegeleverd - niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ extra toebehoren.



VG 231	VG 231	VG 232	VG 232
Wokbrander	Wokbrander	Gaskookplaten	Gaskookplaten
Serie 200	Serie 200	Serie 200	Serie 200
VG 231-114 F	VG 231-214	VG 232-114 F	VG 232-214
-/-•	-/-•	-/-•	-/-•
•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
28	28	28	28
-/•	-/•	-/•	-/•
1	1	2	2
1	-	-	-
-	1	-	-
-	-	1	1
-	-	1	1
-	-	-	-
-	-	-	-
-/•	-/•	-/•	-/•
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1-delig	1-delig	1-delig	1-delig
-	-	-	-
WP 400-001 ¹	WP 400-001 ¹	-	-
VD 201-014 ¹	VD 201-014 ¹	VD 201-014 ¹	VD 201-014 ¹
5,8	6	4,7	4,7
1	1	1	1



	VP 414	VR 414	VK 414
Uitvoering	Teppan Yaki	Elektro-Grill	Stoomkoker
	Serie 400	Serie 400	Serie 400
	VP 414-110	VR 414-110	VK 414-110
Kader massief inox 3 mm/geborsteld/gezandstraald	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Opbouw/vlakinbouw/gelast	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Afmetingen			
Breedte (cm)	38	38	38
Bediening			
Bedieningsknoppen in meubelfront / geïntegreerd bedieningspaneel	•/-	•/-	•/-
Kookzones			
Aantal kookzones	2	2	1
Vermogen (kW)	2 x 1,5	2 x 1,5	2
Temperatuurbereik (C°)	120 - 240	–	45 - 95
Uitrusting			
Aantal vermogensstanden	12	12	12
Elektronische bediening	•	•	•
Stand voor het zacht smelten van vet	–	–	–
Koude zone	–	–	–
Rand tegen het overschuimen van olie	–	–	–
Volume (L)	–	–	1 - 6
Frituurkorf	–	–	–
Reinigingsstand	–	–	–
Elektronische stoomregeling	–	–	•
Automatische herkenning van het kookpunt	–	–	•
Inzetbak gesloten/geperforeerd	–	–	•/•
Glazen deksel	–	–	•
Filter in afvoer	–	–	•
Gietijzeren grillrooster	–	²	–
Inox reservoir met lavastenen	–	•	–
Vetopvangschaal	–	•	–
Hardverchroomd oppervlak	•	–	–
Inox sandwich kookoppervlak	–	–	–
Warmhoudstand	•	–	–
Restwarmteaanduiding	•	•	•
Functiedisplay	–	–	–
Afvoerkraan gemotoriseerd	–	–	•
Automatische kooktijd	–	–	–
Timer	–	–	–
Kinderveiligheid / veiligheidsuitschakeling	–/•	–/•	–/•
Toebehoren			
Gietijzeren bakplaat, halfmaats	–	•	–
Gietijzeren bakplaat, volledig	–	VA 461-001 ¹	–
Pastakorf	–	–	FK 023-000 ¹
Inox afdekplaat	VA 440-010 ¹	VA 440-010 ¹	VA 440-010 ¹
Reinigingsborstel	–	•	–
Spatula	2	–	–
Aftap-installatieset	–	–	AG 050/AG 060 ¹
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde elektrisch (kW)	3	3	2

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ extra toebehoren ² volgens de kleur van het toestel.

**VF 414****VP 230****VR 230****VK 230****VF 230**

Elektrische frituse

Teppan Yaki

Elektro-Grill

Stoomkoker

Elektrische frituse

Serie 400

Serie 200

Serie 200

Serie 200

Serie 200

VF 414-110

VP 230-114

VR 230-114

VK 230-114

VF 230-114

•/-/-

-/-•

-/-•

-/-•

-/-•

•/•/-

•/•/-

•/•/-

•/•/-

•/•/-

38

28

28

28

28

•/-

-/-•

-/-•

-/-•

-/-•

1

1

2

1

1

3

1,8

2 x 1,5

2,3

2,3

135 - 190

120 - 240

-

45 - 95

135 - 190

12

13

9

9

9

•

•

-

•

•

•

-

-

-

•

•

-

-

-

•

•

-

-

-

•

3,5

-

-

1 - 6

3,5

•

-

-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

•

-

-

-

-

•/•

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

•

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

•

-

-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

-

•

-

-

-

-

•

-

-/-

-/-

-/-

•/•

•/•

-

-

-

-

-

-

-

AM 060-000¹

-

-

-

-

-

FK 023-000¹

-

VA 440-010¹VD 201-014¹

•

VD 201-014¹VD 201-014¹

-

-

•

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

AG 050/AG 060¹

-

3

1,8

3

2,3

2,3





Kookplaten

Gaskookplaten	152
Inductie kookplaten	158
Planninginstructies voor de installatie van inductie kookplaten	178
Vitrokeramische kookplaten	179
Toebehoren en extra toebehoren	182
Technische gegevens	183



Gaskookplaat
Breedte 100 cm
Inox

CG 492-111F € 4.500,-*
Butaan-/propaangas 28-37 mbar.
Wokbrander 5,8 kW.

CG 492-211 € 4.500,-*
Aardgas 20 mbar.
Wokbrander 6 kW.

Noodzakelijke installatie toebehoren

CA 429-410 € 325,-*
Inbouwraamset bestaande
uit een afwerkingskader (lasbaar)
en steunkader.

Extra toebehoren

WP 400-001 € 240,-*
Wokpan uit meerlaags materiaal.
Met ronde bodem en handvat,
Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

CG 492-... **NEW**

- 5 multi-ring branders, tot 18 kW
- Volelektronische controle op 12 vermogensniveaus
- Exact instelbare en reproduceerbare vlamgrootte
- Automatische vonkontsteking, elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking
- Sudderfunctie, om te koken op de laagste vermogenstand
- Massieve volledig vlakke gietijzeren pannendragers, op dezelfde hoogte als het werkblad.
- Massieve inox bedieningsknop

Kookzones

CG 492-111F

1 wokbrander met 3 vlamringen (300-5800 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 32 cm.
2 sterke branders met 2 vlamringen (165-4000 W), geschikt voor kookpotten tot max Ø 28 cm.
2 normale branders met 2 vlamringen (165-2000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 28 cm.

CG 492-211

1 wokbrander met 3 vlamringen (250-6000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 32 cm.
2 sterke branders met 2 vlamringen (165-4000 W), geschikt voor kookpotten tot max Ø 28 cm.
2 normale branders met 2 vlamringen (165-2000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 28 cm.

Bediening

Bedieningsknop met kookzones en vermogensmarkering.
Eénhandsbediening.
Volledig elektronische sturing voor een preciese regeling van de 12 vermogenstanden en een Sudderfunctie, voor bain marie.
Snelle en automatische comfortontsteking.

Uitrusting

Sudderfunctie.
Driedelige gietijzeren pannendragers, doorlopend en vlak in het werkblad.
Deksel van de brander uit messing.

Veiligheid

Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
Aanduiding van restwarmte.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Voor de voorbereiding van het inox of graniet werkblad moet men het inbouwraam vooraf bestellen.
Speciale inspuitsstukken kunnen als wisselstukken besteld worden.
Zonder elektronische aansluiting kan dit toestel niet functioneren.
De bedieningsknoppen kunnen overeenkomstig met de branders horizontaal gepositioneerd worden.
Indien de dikte van het frontpaneel 23 mm overschrijdt, moet het schema "Montage bedieningsknop" in acht genomen worden (een uitsparing aan de achterkant is noodzakelijk).
Minimale diepte van het werkvlak: 70 cm.
Luchtaanvoer langs boven.

Tussenbodem is niet noodzakelijk.
De inbouwramen worden afzonderlijk geplaatst zodanig dat men steeds toegang heeft aan alle montageonderdelen. De rugwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn. Het toestel kan langs boven bevestigd worden.

Zijdelingse afstand van minimum 300 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.


Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 40 - 50 mm.

Met een totale aansluitwaarde van meer dan 12 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringlooptdampkap in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan 12 kW en de dampkap moet 70 cm bedragen.

Niet geschikt voor combinatie met VL 430/431, vanwege de grote afstand met de centrale brander wordt een efficiënte afzuiging niet gegarandeerd
Toestelgewicht: ca. 35 kg.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde Gas: 18 kW.
Totale aansluitwaarde: 0,015 kW
Aansluitkabel: 1,4 m met stekker.

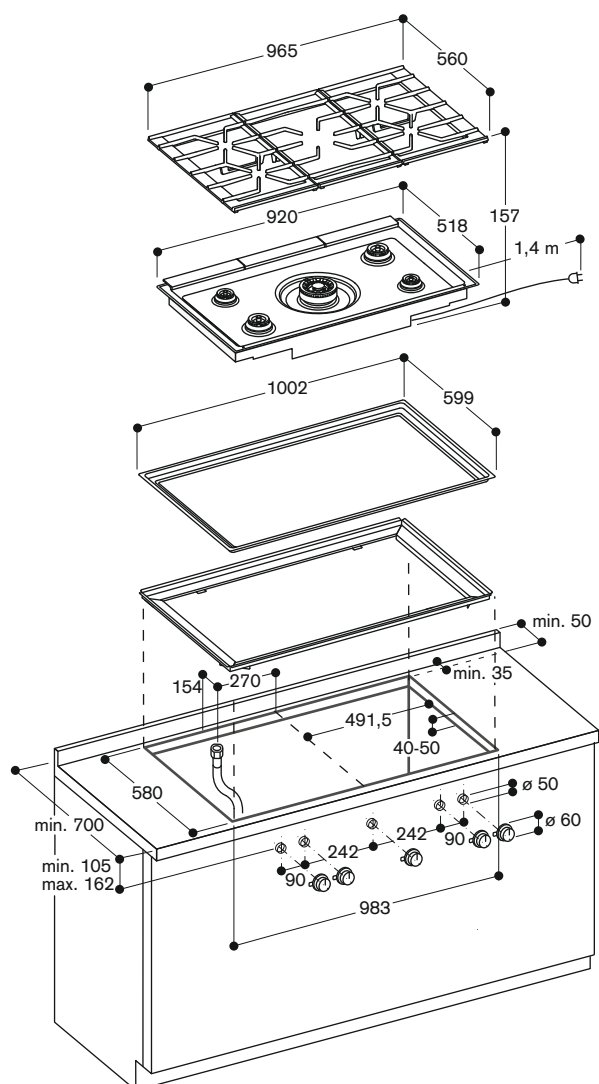


Zie voor verdere montagemogelijkheden de montagehandleiding


Bovenaanzicht

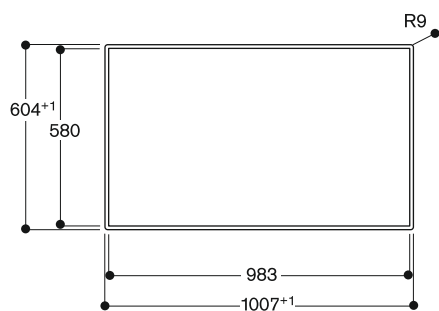


Lengte doorsnede

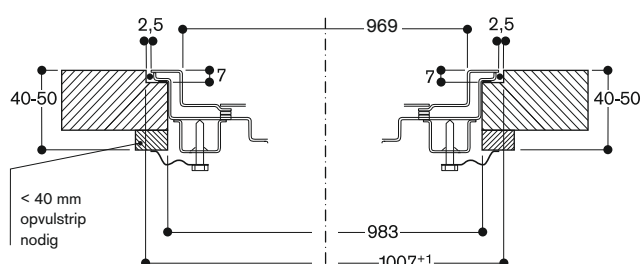


Dwarsdoorsnede

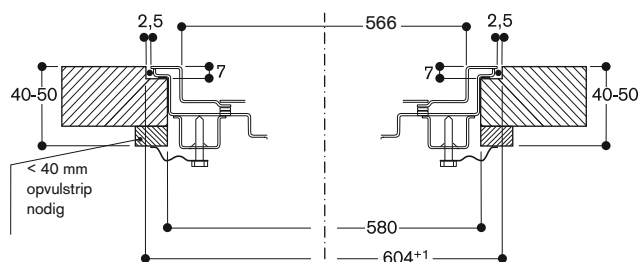

Gasaansluiting



Montage bedieningsknop





Gaskookplaat
In combinatie met Serie 200
Breedte 90 cm

VG 295-114F € 2.750,-*
Inox bedieningspaneel.
Butaan-/propaangas 28-37 mbar.
Wokbrander, 5 kW.

VG 295-214 € 2.750,-*
Inox bedieningspaneel.
Aardgas 20 mbar.
Wokbrander, 6 kW.

Extra toebehoren

WP 400-001 € 240,-*
Wokpan uit meerlaags materiaal.
Met ronde bodem en handvat,
Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

VG 295-.14

- Top-toestel, 17 kW verdeeld over 5 branders
- Gietijzeren pottendrager
- Snelle en automatische comfortontsteking, elektronische vlamcontrole

Kookzones

VG 295-114 F.
1 Wokbrander met 3 vlamringen (300-5000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 32 cm.
Twee sterke branders met 2 vlamringen (165-4000 W), geschikt voor kookpotten tot max Ø 28 cm.
Twee normale branders met 2 vlamringen (165-2000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 28 cm.

VG 295-214
1 Wokbrander met 3 vlamringen (300-6000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 32 cm.
Twee sterke branders met 2 vlamringen (165-4000 W), geschikt voor kookpotten tot max Ø 28 cm.
Twee normale branders met 2 vlamringen (165-2000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 28 cm.

VG 295-134 F
1 Wokbrander met 3 vlamringen (300-5000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 32 cm.
Twee sterke branders met 2 vlamringen (165-4000 W), geschikt voor kookpotten tot max Ø 28 cm.
Twee normale branders met 2 vlamringen (165-2000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 28 cm.

VG 295-234
1 Wokbrander met 3 vlamringen (300-6000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 32 cm.
Twee sterke branders met 2 vlamringen (165-4000 W), geschikt voor kookpotten tot max Ø 28 cm.
Twee normale branders met 2 vlamringen (165-2000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 28 cm.

Bediening

Geïntegreerd bedieningspaneel voorzien van zone- en vermogensmarkeringen.
Eénhandsbediening.
Gaskraan met preciese instelling.

Uitrusting

Driedelige pottendrager uit gietijzer met doorlopend oppervlak.
Deksel van de brander uit messing.

Veiligheid

Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.
Snelle en automatische comfortontsteking.


Installatievoorschriften

Speciale inspuitsstukken kunnen als wisselstukken besteld worden.
Zonder elektronische aansluiting kan dit toestel niet functioneren.
Deurdikte van het meubel tussen 16 en 26 mm.
Luchtaanzuiging langs boven.
Tussenbodem is niet noodzakelijk.
De rugwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn.


De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn.
Installatie in een onderkast van min. 90 cm breedte.
Het inbouwen van een bakoven onder de kookplaat is mogelijk.
Het toestel kan langs onder bevestigd worden.
Zijdelingse afstand van minimum 300 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hittegevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk.
Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 30-50 mm.
Met een totale aansluitwaarde van meer dan 12 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringlooptdampkap in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan 12 kW en de dampkap moet 70 cm bedragen.
Toestelgewicht: ca. 30 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde Gas: 17 kW/18 kW/17 kW/18 kW.
Aansluitkabel: 1,4 m met stekker.

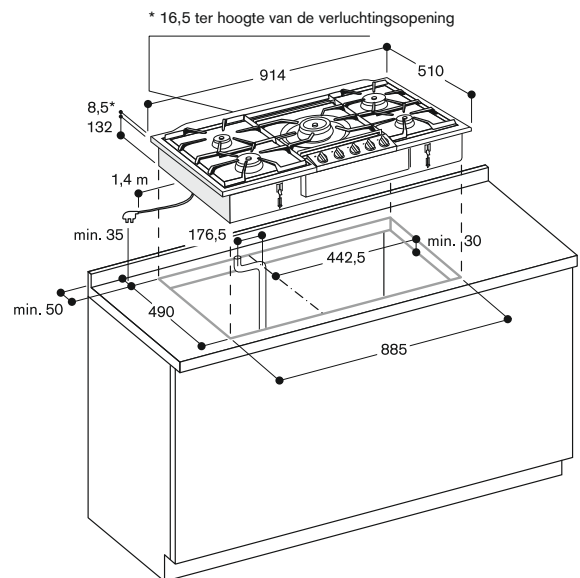

Gasaansluiting





Gaskookplaat
Breedte 90 cm
Inox

CG 291-20 € 1.150,-*
Aardgas 20 mbar.
Insputstukken voor butaan-/propane-
gas 28-30/37 mbar inbegrepen.

Toebehoren meegeleverd

1 pottendrager voor espresso.
1 wokring.

Extra toebehoren

WP 400-001 € 240,-*
Wokpan uit meerlaags materiaal.
Met ronde bodem en handvat,
Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

CG 291-210 NEW

- 12,5 kW op 5 branders
- Mechanische vermogensregeling met precies instelbare en reproduceerbare vlamgrootte op 9 niveaus
- Multi-ring brander met 5 kW

Kookzones

1 Wokbrander 2 vlamringen (300 - 5000 W).
1 sterke brander (500 - 3000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 26 cm.
2 normale branders (350 - 1750 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 20 cm.
1 spaarbrander (330 - 1000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 14 cm.

Bediening

Bedieningsknoppen met aanduiding van de kookzones en van de 9 vermogensstanden.
Eénhandsbediening.
Elektronische ontsteking.

Uitrusting

Driedelige pottendragers uit gietijzer met doorlopend oppervlak.
Deksels van de branders uit geëmailleerd aluminium.

Veiligheid


Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.

Installatievoorschriften

De kookplaat is geschikt voor een klassieke opbouw-installatie. Speciale insputstukken kunnen als wisselstukken besteld worden. In te bouwen in een uitsparing van 850 mm of van 880 mm met gebruik van de bijgeleverde afstandhouder. Luchtaanvoer langs boven. Tussenbodem vereist. Het toestel kan langs onder bevestigd worden. Zijdelingse afstand van minimum 150 mm tussen enerzijds de kookplaat en anderzijds de aangrenzende hitte-gevoelige meubelonderdelen of werkoppervlakken. Zoniet is een warmte-isolatie noodzakelijk. Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 30 - 50 mm. Met een totale aansluitwaarde van meer dan 12 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringloopdampkap in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan 12 kW en de dampkap moet 70 cm bedragen. Toestelgewicht: ca. 20 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde Gas: 12,5 kW.
Aansluitkabel: 1 m zonder stekker.

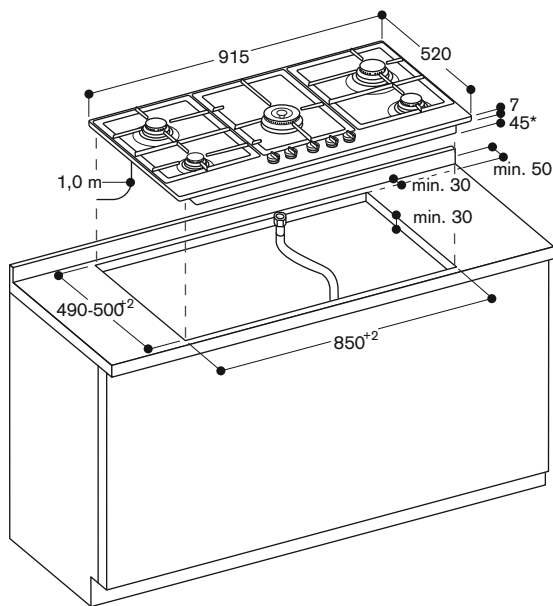

* 61 mm bij de gasaansluiting rechtsachter



Gaskookplaat
Breedte 80 cm
Inox

CG 280-110 F € 1.675,-*
Butaan-/propaangas 28-37 mbar.
Wokbrander, 5 kW.

CG 280-210 € 1.675,-*
Aardgas 20 mbar.
Wokbrander, 5 kW.
Inspuitstukken voor butaan-/propaangas
inbegrepen.

Toebehoren meegeleverd

1 Wokring.


Noodzakelijke installatie toebehoren

CA 280-410 € 265,-*
Inbouwraamset bestaande
uit een afwerkingskader (lasbaar)
en steunkader.


Extra toebehoren

WP 400-001 € 240,-*
Wokpan uit meerlaags materiaal.
Met ronde bodem en handvat,
Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.


Bovenaanzicht



Lengte doorsnede

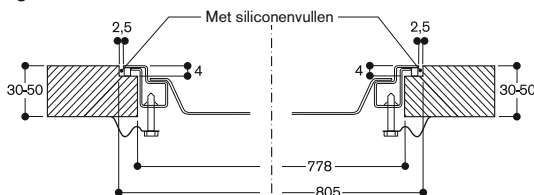

Dwarsdoorsnede

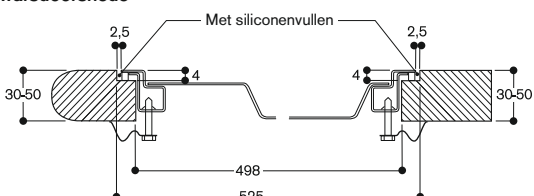

CG 280-10

- Voor vlakbouw
- 80 cm breedte, met een uitsparing voor een kookplaat van 60 cm
- 12 kW verdeeld over 5 branders

Kookzones

CG 280-110F.

1 Wokbrander met 2 vlamringen (230-4600 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 28 cm.

1 sterke brander (600-3000 W), geschikte voor kookpotten tot max. Ø 24 cm.

1 normale brander (410-1750 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 22 cm.

1 normale brander (410-1750 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 18 cm.

1 spaarbrander (330-1000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 18 cm.

CG 280-210

Vooraf ingesteld voor aardgas 20 mbar.

1 Wokbrander met 2 vlamringen (230-5000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 28 cm.

1 sterke brander (500-3000 W), geschikte voor kookpotten tot max. Ø 24 cm.

1 normale brander (350-1750 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 22 cm.

1 normale brander (350-1750 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 18 cm.

1 spaarbrander (330-1000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 18 cm.

Voor flessengas 50 mbar (inspuitstukken inbegrepen).

1 Wokbrander met 2 vlamringen (230-4600 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 28 cm.

1 sterke brander (600-3000 W), geschikte voor kookpotten tot max. Ø 24 cm.

1 normale brander (410-1750 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 22 cm.

1 normale brander (410-1750 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 18 cm.

1 spaarbrander (330-1000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 18 cm.

Bediening

Bedieningsknoppen serie 200 voorzien van zone- en vermogingsmarkeringen. Eénhandsbediening.

Uitrusting

Driedelige gietijzeren pannendrager met doorlopend oppervlak. Deksel van de branders uit geëmailleerd aluminium.

Veiligheid

Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.

Installatievoorschriften

Inbouwraam CA 280-410, noodzakelijk toebehoor om in te bouwen.

Naadloos in een inox werkblad in te bouwen.

Speciale inspuitstukken kunnen als wisselstukken besteld worden.

Zonder elektronische aansluiting kan dit toestel niet functioneren. Luchtaanzuiging langs boven. Tussenbodem is niet noodzakelijk. Het toestel kan langs onder bevestigd worden.


Toegang langs bovenzijde. De rugwand moet uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. De afwerkingslijsten moeten hittebestendig zijn. De zijdelingse afstand van min. 150 mm met de meubles, zoniet moet er een warmteisolatie aangebracht worden. Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 30-50 mm.

Met een totale aansluitwaarde van meer dan 12 kW, moeten lokale voorschriften met betrekking tot ventilatie van de ruimte, grootte van de kamer en de combinatie met een luchtafvoer- of kringlooptdampkap in acht worden genomen. De minimale ruimte tussen de gaskookplaat(en) met meer dan 12 kW en de dampkap moet 70 cm bedragen. Toestelgewicht: ca. 19 kg.

Extra toebehoren


(als wisselstuk te bestellen):
ET-Nr. 648786 Simmerplaat, voor bain marie.
ET-Nr. 088903 Espresso-ring.

Gasaansluiting



Aansluiting

Totale aansluitwaarde Gas:
12 kW/12,1 kW.
Aansluitkabel: 1,4 m met stekker.

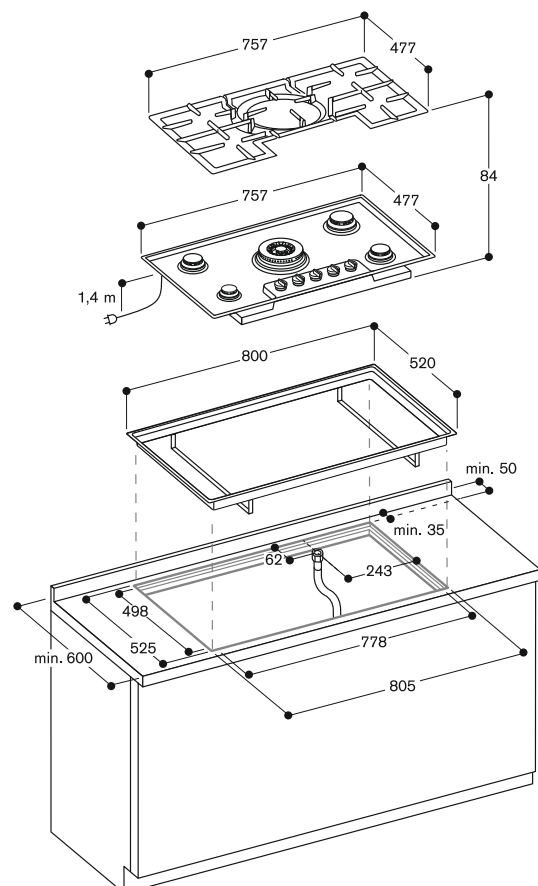



Gaskookplaat
Breedte 60 cm
Inox

CG 261-210 € 700,-*
Aardgas 20 mbar.
Inspuitstukken voor butaan-/propaangas
28-30/37 mbar inbegrepen.

Toebehoren meegeleverd

1 pottendrager voor espresso.
1 wokring.

CG 261-210 NEW

- 9,75 kW op 5 branders
- Mechanische vermogensregeling met precies instelbare en reproduceerbare vlamgrootte op 9 niveaus
- 9,75 kW branders in ruitpatroon

Kookzones

1 Wokbrander 3 vlamringen (1550-4000 W).
1 sterke brander (500-3000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 26 cm.
1 normale brander (290-1750 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 20 cm.
1 spaarbrander (330-1000 W), geschikt voor kookpotten tot max. Ø 16 cm.

Bediening

Bedieningsknoppen met aanduiding van de kookzones en van de 9 vermogensstanden.
Eénhandsbediening.
Elektronische ontsteking.

Uitrusting

Twee-delige pottendragers uit gietijzer met doorlopend oppervlak.
Deksels van de branders uit geëmailleerd aluminium.

Veiligheid


Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking.

Installatievoorschriften

De kookplaat is geschikt voor een klassieke opbouw-installatie.
Speciale inspuitstukken kunnen als wisselstukken besteld worden.
In te bouwen in een standaard nis van 56 cm.
Luchtaanvoer langs boven.
Tussenbodem aanbevelen.
Gelieve rekening te houden met de gasaansluiting bij het plaatsen van een lade onderaan.
Het toestel kan langs onder bevestigd worden.
Minimumafstand van 100 mm met aangrenzende hittegevoelige meubels of werkoppervlak. Zoniet moet een warmteisolatie voorzien worden.
Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 30 - 50 mm.
Toestelgewicht: ca. 18 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde Gas: 9,75 kW.
Aansluitkabel: 1 m zonder stekker.

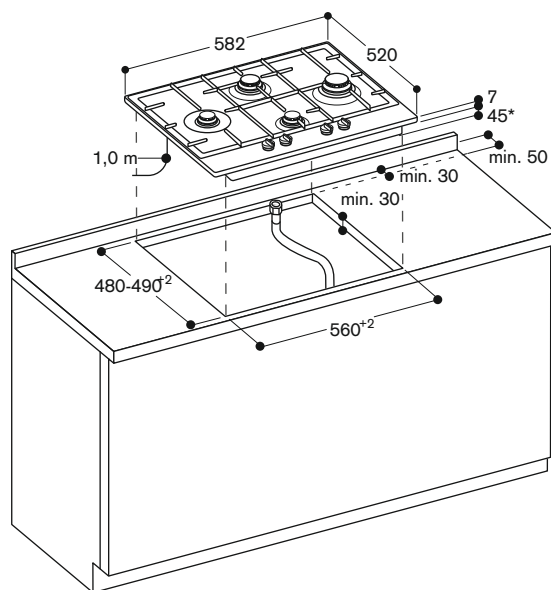

* 56 mm bij de gasaansluiting rechtsachter



Inductie kookplaat Full surface
Breedte 80 cm
Zonder kader, voor vlainbouw

CX 480-100	€	4.400,-*
------------	---	----------

Extra toebehoren

GN 232-110	€	360,-*
------------	---	--------

Teppan Yaki plaat GN 1/1.
Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX480.

GN 232-230	€	300,-*
------------	---	--------

Teppan Yaki plaat GN 2/3.
Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX480.

CX 480-100

- 1 groot kookoppervlak
- Vrij plaatsen van kookgerei
- Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt
- Intuïtieve bediening van de functies middels het TFT-touch display
- Maximum vermogen voor groot kookgerei tot 4,4 kW
- Zonder kader voor vlainbouw

Kookzones

1 groot kookoppervlak van 2800 cm². Tot maximaal 4 pannen kunnen gelijktijdig op de kookplaat worden geplaatst.

Bediening

Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen. Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting

Booster-functie.
Individuele pan herkenning.
Kookwekker voor elke kookzone.
Timer voor elke kookzone.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Energie-Management.

Veiligheid



Hoofdschakelaar.
Restwarmte-indicatie.
Kinderbeveiliging.
Schoonmaakvergrendeling.


Installatievoorschriften

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een "sandwich" bodem. De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat. Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant. Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting. De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan. Inbouwdiepte 64,6 mm. Tussenbodem vereist. Het toestel kan langs onder bevestigd worden. Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 30 - 50 mm. Door de maattolerantie van de glasceramische schijf en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren. Toestelgewicht: ca. 26 kg.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde 7,2 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.




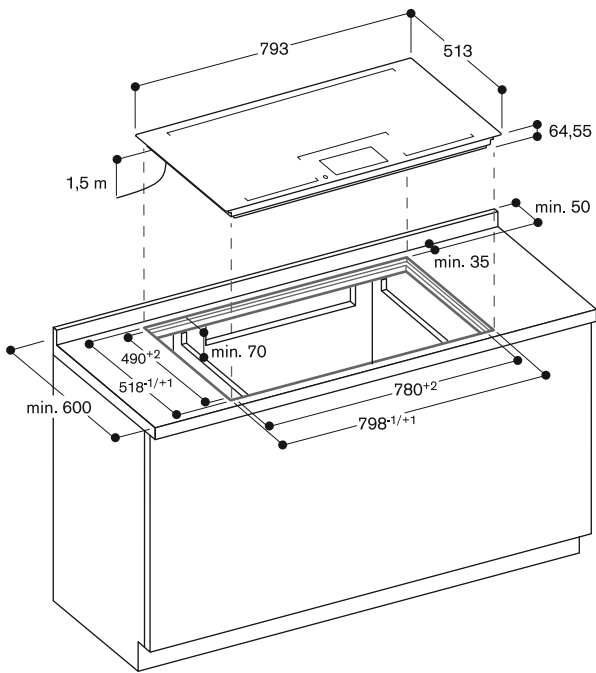


Bovenaanzicht

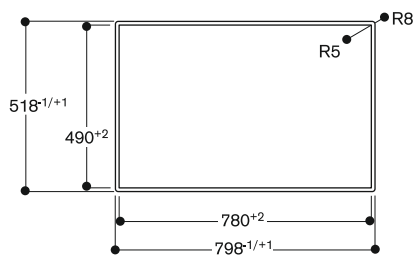


Lengte doorsnede

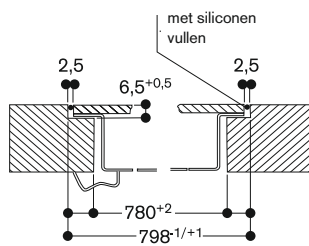


Dwarsdoorsnede

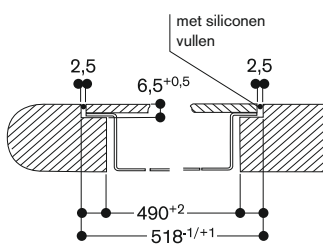

Dikte werkblad



Massief werkblad



Dunne werkbladen met
versterkte onderconstructie



Inductie kookplaat Full surface
Breedte 80 cm
Inox kader

CX 480-111 € 4.500,-*

Installatie toebehoren

VA 420-010 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420-011 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 420-000 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw.

VA 420-001 € 120,-*

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 450-800 € 115,-*

Inox aanpassingsstrip 80 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verscheidene toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.

Extra toebehoren

GN 232-110 € 360,-*

Teppan Yaki plaat GN 1/1.
Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX480.

GN 232-230 € 300,-*

Teppan Yaki plaat GN 2/3.
Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX480.

CX 480-111

- 1 groot kookoppervlak
- Vrij plaatsen van kookgerei
- Alle maten en vormen kookgerei kunnen worden gebruikt
- Intuïtieve bediening van de functies middels het TFT-touch display
- Maximum vermogen voor groot kookgerei tot 4,4 kW
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de Serie 400

Kookzones

1 groot kookoppervlak van 2800 cm². Tot maximaal 4 pannen kunnen gelijktijdig op de kookplaat worden geplaatst.

Bediening

Gebruiksvriendelijk gekleurd TFT-touch display met bedienings-aanwijzingen. Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting

Booster-functie.
Individuele pan herkenning.
Kookwekker voor elke kookzone.
Timer voor elke kookzone.
Infotoets met bedienings-aanwijzingen.
Energie-Management.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.
Restwarmte-indicatie.
Kinderbeveiliging.
Schoonmaakvergrendeling.

Installatievoorschriften

Afhankelijk van de installatie (vlakbouw of opbouw) moeten de specificaties van de uitsparing in acht genomen worden. Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.

Bij combinatie van verschillende toestellen met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het toestel zonder deksel.

Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen. Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.

Het montagesysteem heeft in de uitsparing tenminste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant. De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen. Breng geen discontinue voeging langs onder aan.

De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladsnijdningen. Bij montage van meerdere toestellen in aparte nissen dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een "sandwich" bodem.

De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat.

Inbouwdiepte volgens inbouwsituatie: 64/67 mm.

Tussenbodem vereist.


De kookplaat kan van boven aan in het werkvlak geplaatst worden.


Toestelgewicht: ca. 27 kg.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde: 7,2 kW.

Aansluitkabel: 1,5 m zonder stekker.



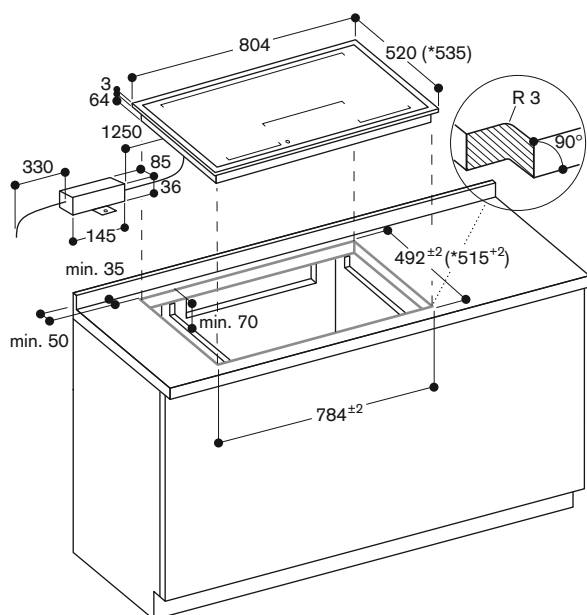


* met afwerkstrip.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

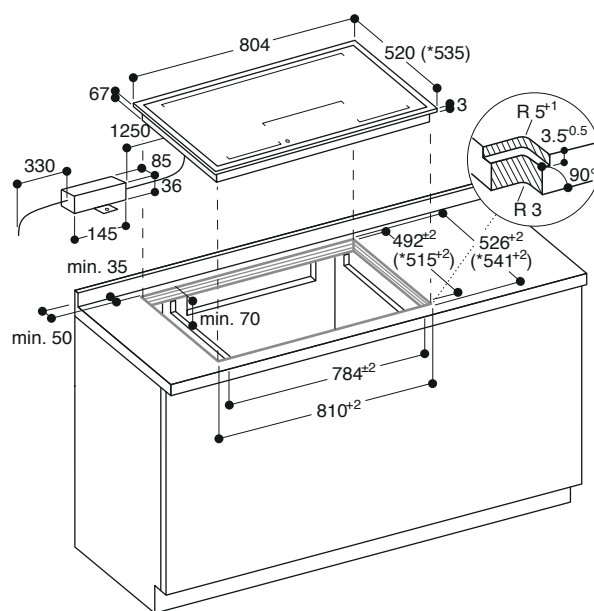


* met afwerkstrip.
Separate planningsaanwijzingen aanhouden.

Aanzicht van boven

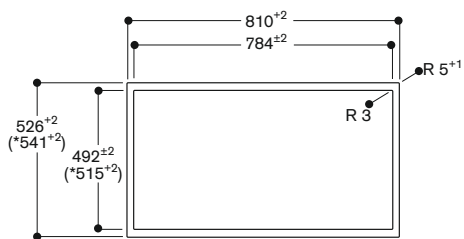


* met afwerkstrip.

Doorsnede in de lengte

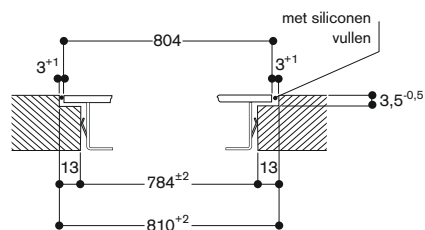

Dwarsdoorsnede

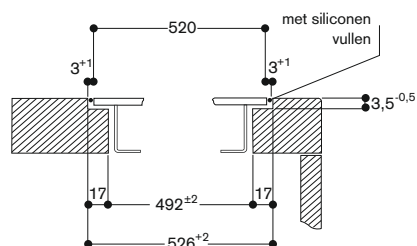

* Bij montage met apparaatbedekking of compensatiestrip, let op de diepere uitsparing en de groefbreedte van voren en achteren.



FlexInductie kookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem
 Breedte 80 cm
 Zonder kader voor vlainbouw
 Luchtafvoer/ recyclage

CV 282-100	€	4.150,-*
------------	---	----------

Noodzakelijke installatietoeberehen		
CA 282-810	€	315,-*
Recyclagemodule.		
CA 284-010	€	115,-*
Verbindingsstuk vlakkanaal.		

Extra toebehoren		
CA 051-300	€	370,-*
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal. Voor FlexInductie kookplaat.		
CA 052-300	€	260,-*
Grillplaat uit gegoten aluminium. Antikleef. Voor FlexInductie kookplaat.		
CA 060-300	€	150,-*
Kooksensor voor temperatuurregeling in potten. Voor FlexInductie kookplaat.		
CA 230-100	€	115,-*
Magnetische knop, zwart.		
GP 900-001	€	100,-*
Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 15 cm.		
GP 900-002	€	110,-*
Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 18 cm.		
GP 900-003	€	130,-*
Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 21 cm.		
CA 282-110	€	135,-*
1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering door het vergrote oppervlak. Voor recyclage-module CA 282-810.		

- CV 282-100
- Zonder kader voor vlainbouw
 - Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
 - Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
 - Hoogefficiënt ventilatiesysteem geïntegreerd in de kookplaat
 - Volautomatische functies van het ventilatiesysteem
 - Metalen vetfilter met groot oppervlak en hoge vetabsorptiegraad
 - Energiezuinige en geluidsarme motor
 - Luchtafvoer of recyclage
 - Recyclage module met actieve koolstoffilter: plaatsbesparende kanalen geïntegreerd in de onderkast alsook een eenvoudige filtervervanging
 - Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
 - Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays

Kookzones

2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W)

2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W)

Vermogen van het ventilatiesysteem

Vermogen positie 3/ Intensief.

Luchtafvoer volgens DIN EN 61591. Geluidsniveau volgens EN 60704-3. Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13. Geurvermindering voor recyclage volgens EN 61591.

Luchtafvoer: 530/ 690 m³/h. 66/ 75 dB (A) re 1 pW. 54/ 63 dB (A) re 20 µPa.

Recyclage: 480/ 600 m³/h. 67/ 75 dB (A) re 1 pW. 55/ 64 dB (A) re 20 µPa. Geurvermindering in recyclage van 85 %.

Bediening

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magnetknop.

Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/ oranje). Markering van de kookzones en kookvlakken.

Volledig elektronische bediening op 17 niveaus.

Regeling van het ventilatiesysteem met 3 elektronisch gestuurde vermogens en 1 intensiefstand.

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.

Automatische kookpotherkenning wanneer het werkblad wordt aangeschakeld.

Professionele kookfunctie.

Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060-300).

FryingSensor-functie.

Booster-functie voor kookpotten.

Booster-functie voor pannen.

‘Warmhoud’-functie.

Automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing van het ventilatiesysteem.

Automatische inschakeling van het ventilatiesysteem wanneer een kookzone wordt gebruikt.

Intervalventilatie, 6 min.

Sensorgestuurde naloopfunctie.

Verzadigingsaanduiding van de vetfilter en van de recyclagefilter.

Uitneembare vetfiltereenheid, vaatwasserbestendig.

Geëmailleerd deksel voor het ventilatiesysteem, vaatwasserbestendig.

Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.

Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.

Timer.

Automatische programmering tot 99 minuten.

Kookwekker.

Memory-functie.

Keuzemenu.

Energie-Management.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse A.

Gemiddeld energieverbruik 57,4 kWh/jaar.

Ventilatie-efficiëntieklasse A.

Verlichtings-efficiëntieklasse -.

Vetfilter-efficiëntieklasse B.

Geluidsniveau min. 58 dB/ max. 66 dB bij normale werking.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.

Controlelampje bij werking.

Automatische panherkenning.

Restwarmte-aanduiding.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsschakelaar.

Overloopbescherming op twee niveaus, afneembaar en vaatwasserbestendig.

Uitneembare overloopcontainer, 2-liter capaciteit, vaatwasserbestendig.

Vetfilter herkenning.

Installatievoorschriften

Breedte onderkast: min. 80 cm.

Diepte van het werkblad: min. 60 cm, met verkorte laden. Vanaf 70 cm kan de volledige diepte van de laden gebruikt worden.

Inbouwdiepte 205 mm.

Kanalsysteem voor luchtafvoer of -recyclagemoet afzonderlijk besteld worden als toebehoren in optie.

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem.

Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een 'sandwich' bodem.

Het toestel kan langs onder bevestigd worden.

Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm.

Toestelgewicht: ca. 23 kg.

Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de dampkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.

Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.

Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.

Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.

De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen.

Breng geen discontinue voeging langs onder aan.



Door de maattolerantie van de glas-keramische schijf en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.

Verbindingsstuk voor luchtafvoer: vlakkanaal Ø 150 mm.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 7,6 kW.

Aansluitkabel: 1,2 m zonder stekker.




* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen

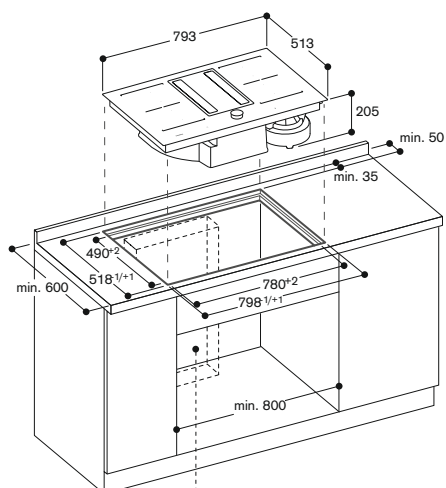


Bereik voor de luchtcirculatiemodule of het kanaal.
De exacte positie hangt af van de diepte van het werkblad.


Aanzicht van boven

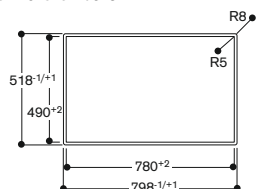


Dwarsdoorsnede




Langsdoorsnede




Vooraanzicht CV 282 met luchtcirculatiemodule CA 282-810

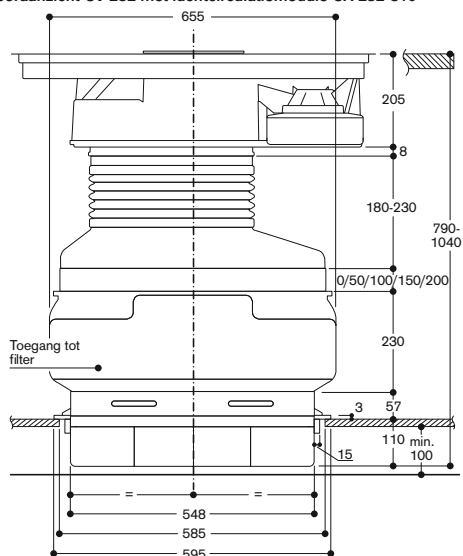


Zijaanzicht CV 282 met luchtcirculatiemodule CA 282-810

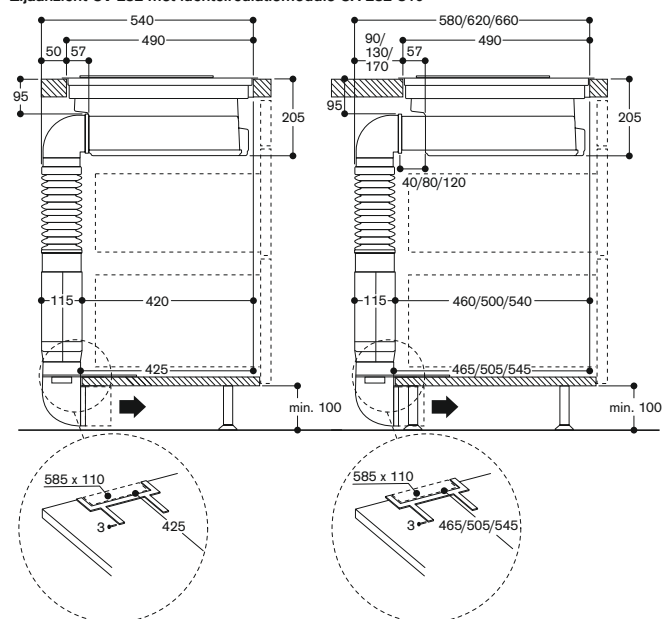

Vooraanzicht CV 282 met platte buis-aansluitstuk CA 284-010

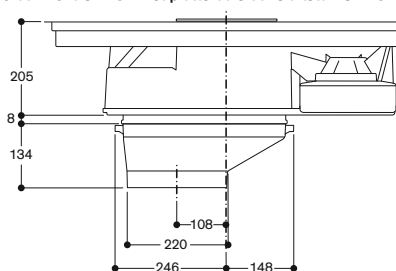

Zijaanzicht CV 282 met platte buis-aansluitstuk CA 284-010

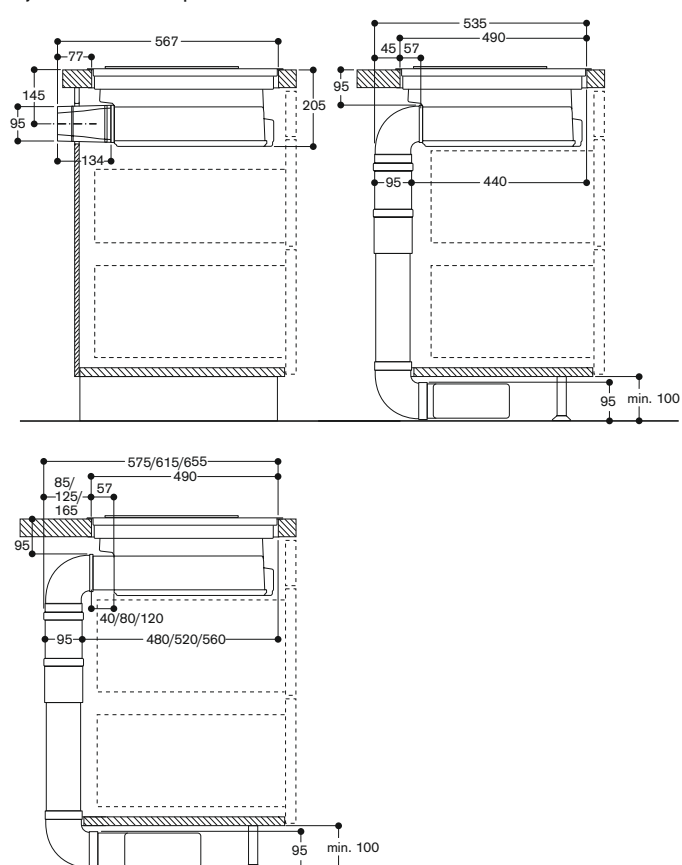



FlexInductie kookplaat met
geïntegreerd ventilatiesysteem
Breedte 80 cm
Inox kader
Luchtafvoer/recyclage

CV 282-110 € 4.200,-*

Noodzakelijke installatietoebereiden

CA 282-810 € 315,-*

Recyclagemodule.

CA 284-010 € 115,-*

Verbindingsstuk vlak kanaal.

Extra toebehoren

CA 051-300 € 370,-*

Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor FlexInductie kookplaat.

CA 052-300 € 260,-*

Grillplaat uit gegoten aluminium.

Antikleef.

Voor FlexInductie kookplaat.

CA 060-300 € 150,-*

Kooksensor voor temperatuurregeling
in potten. Voor FlexInductie kookplaat.

CA 230-100 € 115,-*

Magnetische knop, zwart.

GP 900-001 € 100,-*

Inox pan voor kookzone met
braadsensor-functie Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*

Inox pan voor kookzone met
braadsensor-functie Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*

Inox pan voor kookzone met
braadsensor-functie Ø 21 cm.

CA 282-110 € 135,-*

1 actieve koolstoffilter met bijzonder
hoge geurvermindering door het
vergroete oppervlak. Voor recyclage-
module CA 282-810.

CV 282-110

- Massief inox omlijsting
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
- Hoogefficiënt ventilatiesysteem geïntegreerd in de kookplaat
- Volautomatische functies van het ventilatiesysteem
- Metalen vetfilter met groot oppervlak en hoge vetabsorptiegraad
- Energiezuinige en geluidsarme motor
- Luchtafvoer of recyclage
- Recyclage module met actieve koolstoffilter: plaatsbesparende kanalen geïntegreerd in de onderkast alsook een eenvoudige filtervervanging
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays

Kookzones

2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W)

2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W)

Vermogen van het ventilatiesysteem

Vermogen positie 3/Intensief.

Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.

Geluidsniveau volgens EN 60704-3.

Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.

Geurvermindering voor recyclage volgens EN 61591.

Luchtafvoer:

530/690 m³/h.

66/75 dB (A) re 1 pW.

54/63 dB (A) re 20 µPa.

Recyclage:

480/600 m³/h.

67/75 dB (A) re 1 pW.

55/64 dB (A) re 20 µPa.

Geurvermindering in recyclage van 85 %.

Bediening

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magnetknop.

Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Markering van de kookzones en kookvlakken.

Elektronische bediening met volledig elektronische bediening op 17 niveaus.

Regeling van het ventilatiesysteem met 3 elektronisch gestuurde vermogens en 1 intensiefstand.

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.

Automatische kookpotherkenning wanneer het werkblad wordt aangeschakeld.

Professionele kookfunctie.

Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060-300).

FryingSensor-functie.

Booster-functie voor kookpotten.

Booster-functie voor pannen.

'Warmhoud'-functie.

Automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing van het ventilatiesysteem.

Automatische inschakeling van het ventilatiesysteem wanneer een kookzone wordt gebruikt.

Intervalventilatie, 6 min.

Sensorgestuurde naloopfunctie.

Verzadigingsaanduiding van de vetfilter en van de recyclagefilter.

Uitneembare vetfiltereenheid, vaatwasserbestendig.

Geëmailleerd deksel voor het ventilatiesysteem, vaatwasserbestendig.

Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstellende BLDC motor.

Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.

Timer.

Automatische programmering tot 99 minuten.

Kookwekker.

Memory-functie.

Keuzemenu.

Energie-Management.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse A.

Gemiddeld energieverbruik

57,4 kWh/jaar.

Ventilatie-efficiëntieklasse A.

Verlichtings-efficiëntieklasse -.

Vetfilter-efficiëntieklasse B.

Geluidsniveau min. 58 dB / max. 66 dB bij normale werking.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.

Controlelampje bij werking.

Automatische panherkenning.

Restwarmte-aanduiding.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsschakelaar.

Overloopbescherming op twee niveaus,

afneembaar en vaatwasserbestendig.

Uitneembare overloopcontainer, 2-liter

capaciteit, vaatwasserbestendig.

Vetfilter herkenning.

Installatievoorschriften

Breedte onderkast: min. 80 cm.

Diepte van het werkblad: min. 60 cm, met verkorte laden. Vanaf 70 cm kan de volledige diepte van de laden gebruikt worden.

Inbouwdiepte 205 mm.

Kanalsysteem voor luchtafvoer of -recyclagemoet afzonderlijk besteld worden als toebehoren in optie.

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem.

Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een 'sandwich' bodem.

Het toestel kan langs onder bevestigd worden.

Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm.

Toestelgewicht: ca. 23 kg.

Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de dampkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.




Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.


Verbindingsstuk voor luchtafvoer: vlak kanaal Ø 150 mm.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 7,6 kW.


Aansluitkabel: 1,2 m zonder stekker.



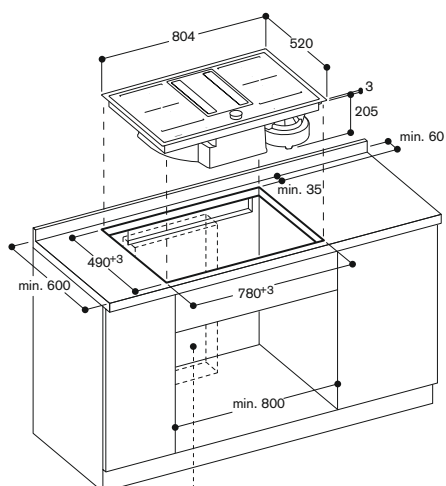


Bereik voor de luchtcirculatiemodule of het kanaal.
De exacte positie hangt af van de diepte van het werkblad.


Vooraanzicht CV 282 met luchtcirculatiemodule CA 282-810

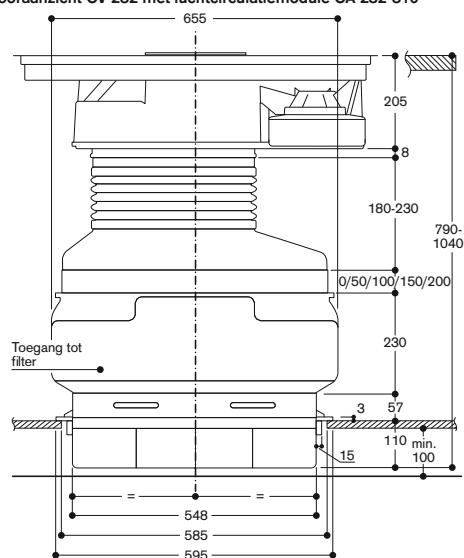




Zijaanzicht CV 282 met luchtcirculatiemodule CA 282-810

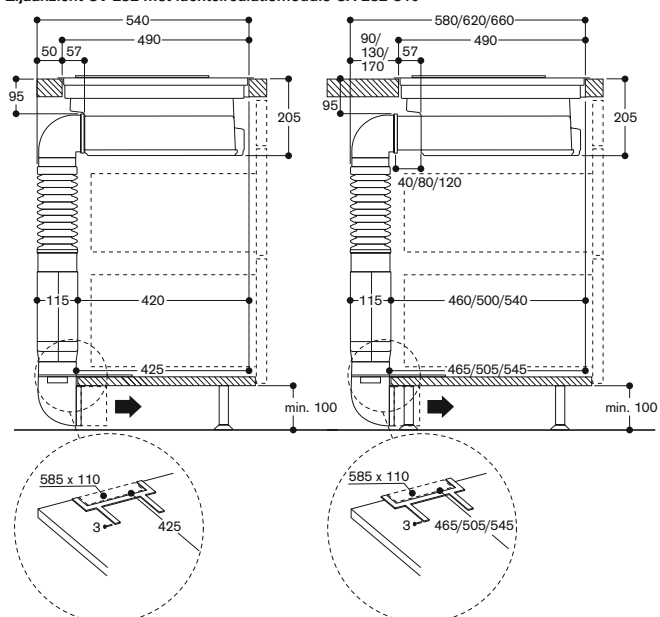

Vooraanzicht CV 282 met platte buis-aansluitstuk CA 284-010

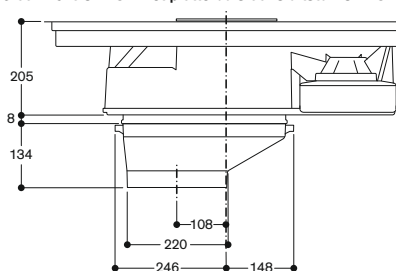

Zijaanzicht CV 282 met platte buis-aansluitstuk CA 284-010

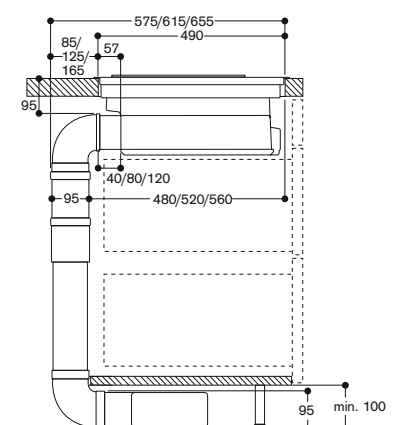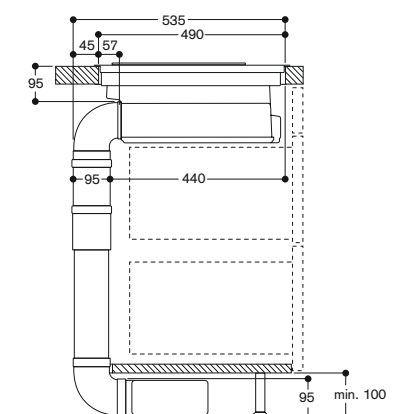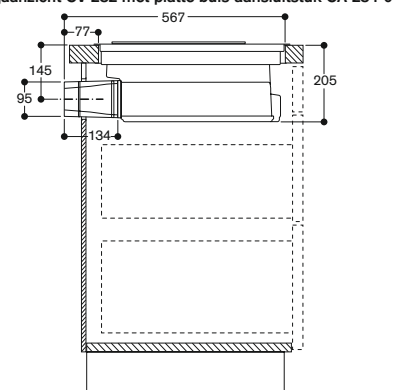



FlexInductie kookplaat
Twist-Pad-bediening
Breedte 90 cm
Zonder kader, voor vlinbouw

CI 292-100 € 2.550,-*

Extra toebehoren

CA 051-300 € 370,-*

Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 052-300 € 260,-*

Grillplaat uit gegoten aluminium.
Antikleef.

Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 060-300 € 150,-*

Kooksensor voor temperatuurregeling
in potten. Voor FlexInductie kookplaat.

CA 230-100 € 115,-*

Magnetische knop, zwart.

GP 900-001 € 100,-*

Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.

Antikleeflaag, voor kookzone Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*

Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.

Antikleeflaag, voor kookzone Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*

Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.

Antikleeflaag, voor kookzone Ø 21 cm.

GP 900-004 € 160,-*

Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.

Antikleeflaag, voor kookzone Ø 28 cm.

CI 292-100

- Zonder kader voor vlinbouw
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
- Professionele kookfunctie voor de verdeling van de kookplaat in 3 gedefinieerde vermogenzones
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Grote kookzone voor pannen tot Ø 32 cm
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door tweekleurige displays

Kookzones

2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

1 inductiekookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), met automatische omschakeling naar Ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar Ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.

Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).

Markering van de kookzones en kookvlakken.

Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.

Professionele kookfunctie.

FryingSensor-functie.

Booster-functie voor kookpotten.

Booster-functie voor pannen.

"Warmhoud"-functie.

Timer.

Automatische programmering tot 99 minuten.

Kookwekker.

Memory-functie.

Keuzemenu.

Energie-Management.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.

Controlelampje bij werking.

Automatische panherkenning.

Restwarmte-aanduiding.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem. Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een "sandwich" bodem.

De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat.

Inbouwdiepte 56 mm.

Tussenbodem aanbevelen.

Het toestel kan langs onder bevestigd worden.

Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm.




Toestelgewicht: ca. 18 kg.

Raadpleeg de montage-aanwijzingen pagina 178.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde 11,1 kW.


Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

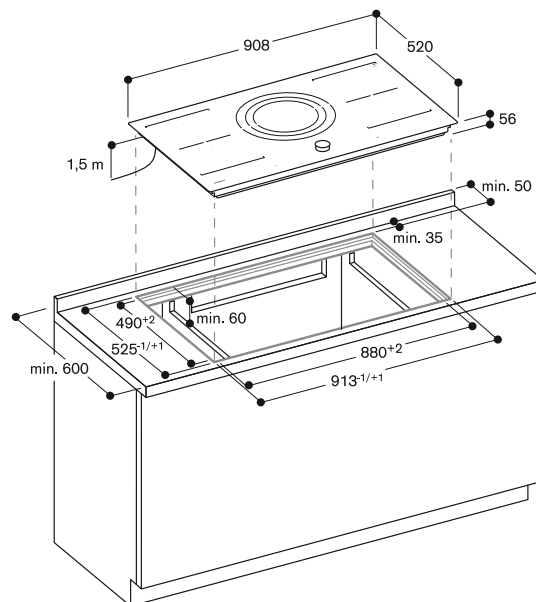


Bovenaanzicht

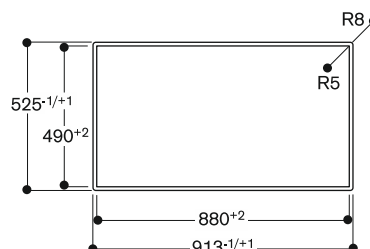

Lengte doorsnede



Dwarsdoorsnede





FlexInductie kookplaat
Twist-Pad-bediening
Breedte 90 cm
Inox kader

CI 292-110 € 2.600,-*

Extra toebehoren

CA 051-300 € 370,-*

Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 052-300 € 260,-*

Grillplaat uit gegoten aluminium.
Antikleef.

Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 060-300 € 150,-*

Kooksensor voor temperatuurregeling
in potten. Voor FlexInductie kookplaat.

CA 230-100 € 115,-*

Magnetische knop, zwart.

GP 900-001 € 100,-*

Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*

Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*

Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 21 cm.

GP 900-004 € 160,-*

Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 28 cm.

CI 292-110

- Massief inox omlijsting
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
- Professionele kookfunctie voor de verdeling van de kookplaat in 3 gedefinieerde vermogenzones
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Grote kookzone voor pannen tot Ø 32 cm
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop
- Gemakkelijke bediening van alle functies door tweekleurige displays

Kookzones

2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

1 inductiekookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), met automatische omschakeling naar Ø 26 cm (2600 W, met Booster 3700 W) en naar Ø 32 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones en kookvlakken.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.
Professionele kookfunctie.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpotten.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Memory-functie.
Keuzemenu.
Energie-Management.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften





Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem.
Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Inbouwdiepte 55 mm.
Tussenbodem aanbevolen.
Het toestel kan langs onder bevestigd worden.

Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm.
Toestelgewicht: ca. 22 kg.

Raadpleeg de montage-aanwijzingen pagina 178.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 11,1 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

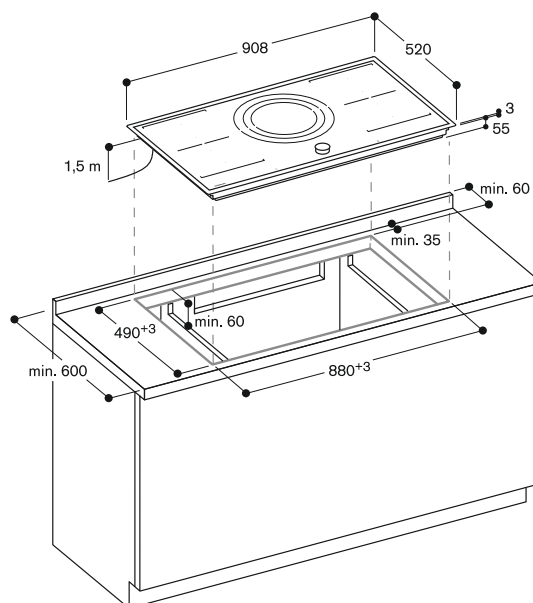



FlexInductie kookplaat
Twist-Pad-bediening
Breedte 90 cm
Inox kader

CI 290-110 € 2.150,-*

Extra toebehoren

CA 051-300 € 370,-*
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 052-300 € 260,-*
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Antikleef.

Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 060-300 € 150,-*
Kooksensor voor temperatuurregeling
in potten. Voor FlexInductie kookplaat.

CA 230-100 € 115,-*
Magnetische knop, zwart.

GP 900-001 € 100,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-knop.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 21 cm.

GP 900-004 € 160,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 28 cm.

CI 290-110

- Massief inox omlijsting
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
- Professionele kookfunctie voor de verdeling van de kookplaat in 3 gedefinieerde vermogenzones
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Geschikt voor 60 cm diepe werkbladen in combinatie met de AL 400 tafelventilatie
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop
- Gemakkelijke bediening van alle functies door tweekleurige displays

Kookzones

2 FlexInductie-kookzones 19x21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x21 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 28 cm (2400 W, met Booster 3700 W).

Bediening

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones en kookvlakken.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.
Professionele kookfunctie.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpotten.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Memory-functie.
Keuzemenu.
Energie-Management.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften




Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem.
Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Inbouwdiepte 55 mm.
Tussenbodem aanbevolen.
Het toestel kan langs onder bevestigd worden.

Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm.
Toestelgewicht: ca. 15 kg.

Raadpleeg de montage-aanwijzingen pagina 178.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

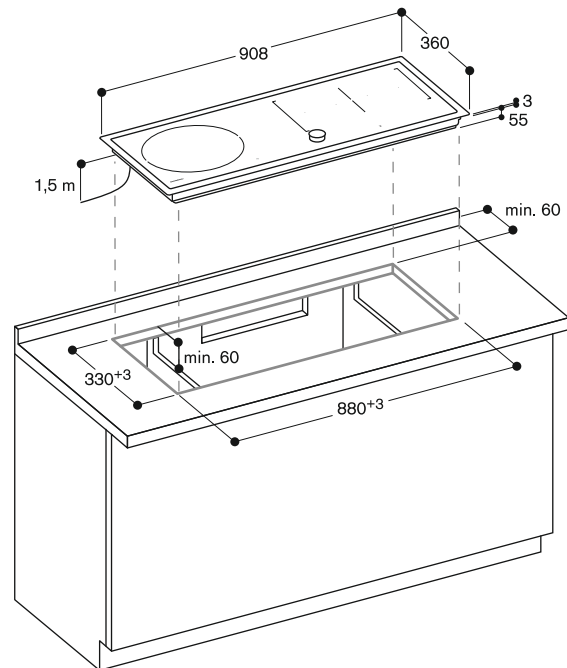



FlexInductie kookplaat
Twist-Pad-bediening
Breedte 80 cm
Zonder kader, voor vlamkookplaat

CI 283-101 € 2.100,-*

Beschikbaar vanaf november 2017.

Extra toebehoren

CA 051-300 € 370,-*
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 052-300 € 260,-*
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Antikleef.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 060-300 € 150,-*
Kooksensor voor temperatuurregeling
in potten. Voor FlexInductie kookplaat.

CA 230-100 € 115,-*
Magnetische knop, zwart.

GP 900-001 € 100,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 21 cm.

CI 283-101 NEW

- Zonder kader voor vlamkookplaat
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays

Kookzones

2 FlexInductie-kookzones 19x21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x21 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

1 inductie kookzone Ø 24 cm (2200 W, met Booster 3700 W).

1 inductiekookzone Ø 18 cm (1800 W, met Booster 3100 W).

1 inductiekookzone Ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.

Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje). Markering van de kookzones en kookvlakken.

Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.

FryingSensor-functie.

Booster-functie voor kookpotten.

Booster-functie voor pannen.

"Warmhoud"-functie.

Timer.

Automatische programmering tot 99 minuten.

Kookwekker.

Keuzemenu.

Energie-Management.

Bediening van de dampkap gebeurt via de kookplaat (met passende dampkap).

Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar.

Meer info op www.home-connect.com

Veiligheid

Hoofdschakelaar.

Controlelampje bij werking.

Automatische panherkenning.

Restwarmte-aanduiding.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem.

Voor een egale warmteverdeling,

raden wij u kookpotten en pannen aan met een 'sandwich' bodem.

De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat.

Inbouwdiepte 56 mm.

Tussenbodem aanbevolen.

Het toestel kan langs onder bevestigd worden.





Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm.

Toestelgewicht: ca. 18 kg.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde 7,4 kW.


Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

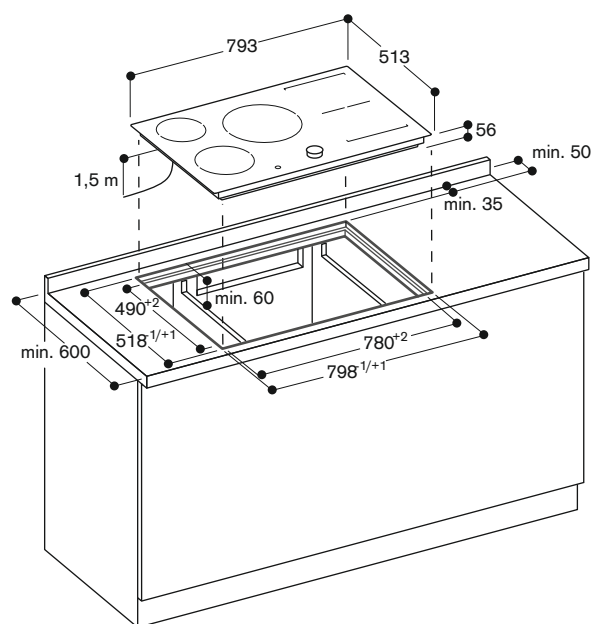


Bovenaanzicht



Lengte doorsnede



Dwarsdoorsnede





FlexInductie kookplaat
Twist-Pad-bediening
Breedte 80 cm
Inox kader

CI 283-111 € 2.150,-*

Beschikbaar vanaf november 2017.

Extra toebehoren

CA 051-300 € 370,-*
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 052-300 € 260,-*
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Antikleef.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 060-300 € 150,-*
Kooksensor voor temperatuurregeling
in potten. Voor FlexInductie kookplaat.

CA 230-100 € 115,-*
Magnetische knop, zwart.

GP 900-001 € 100,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 21 cm.

CI 283-111 NEW

- Massief inox omlijsting
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays

Kookzones

2 FlexInductie-kookzones 19x21 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x21 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
1 inductie kookzone Ø 24 cm (2200 W, met Booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 18 cm (1800 W, met Booster 3100 W).
1 inductiekookzone Ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones en kookvlakken.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpotten.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Keuzemenu.
Energie-Management.
Bediening van de dampkap gebeurt via de kookplaat (met passende dampkap).
Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar.
Meer info op www.home-connect.com

Veiligheid

Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem.
Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een 'sandwich' bodem.
De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Inbouwdiepte 56 mm.
Tussenbodem aanbevolen.




Het toestel kan langs onder bevestigd worden.

Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm.

Toestelgewicht: ca. 18 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

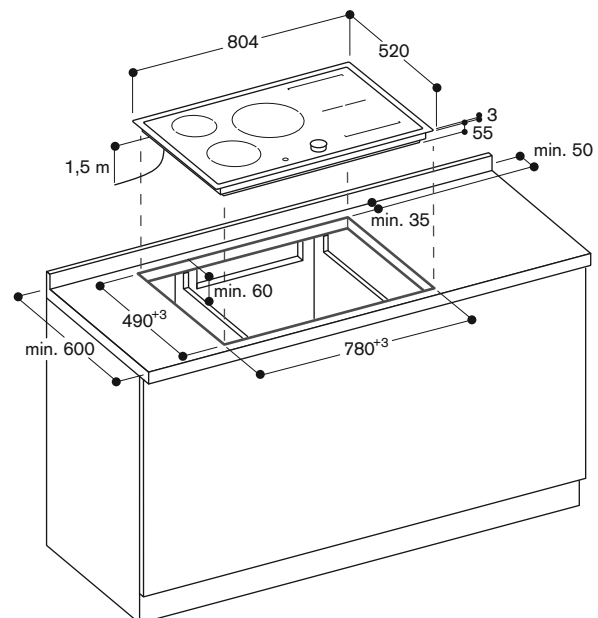



FlexInductie kookplaat
Twist-Pad-bediening
Breedte 80 cm
Zonder kader, voor vlinbouw

CI 282-100 € 2.100,-*

Toebehoren meegeleverd

1 aanpassingsstrip 750-780 mm.

Extra toebehoren

CA 051-300 € 370,-*
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 052-300 € 260,-*
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Antikleef.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 060-300 € 150,-*
Kooksensor voor temperatuurregeling
in potten. Voor FlexInductie kookplaat.

CA 230-100 € 115,-*
Magnetische knop, zwart.

GP 900-001 € 100,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 21 cm.

GP 900-004 € 160,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 28 cm.

CI 282-100

- Zonder kader voor vlinbouw
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
- Professionele kookfunctie voor de verdeling van de kookplaat in 3 gedefinieerde vermogenszones
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door tweekleurige displays

Kookzones

2 FlexInductie-kookplaten 19 x 24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38 x 24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 28 cm (2400 W, met Booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones en kookvlakken.
Elektronische regeling van 17 vermogensstanden.

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.
Professionele kookfunctie.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpotten.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Memory-functie.
Keuzemenu.
Energie-Management.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.




Installatievoorschriften.

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem.
Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Inbouwdiepte 56 mm.
Tussenbodem aanbevolen.
Het toestel kan langs onder bevestigd worden.
Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm.
Toestelgewicht: ca. 15 kg.


Raadpleeg de montage-aanwijzingen pagina 178.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

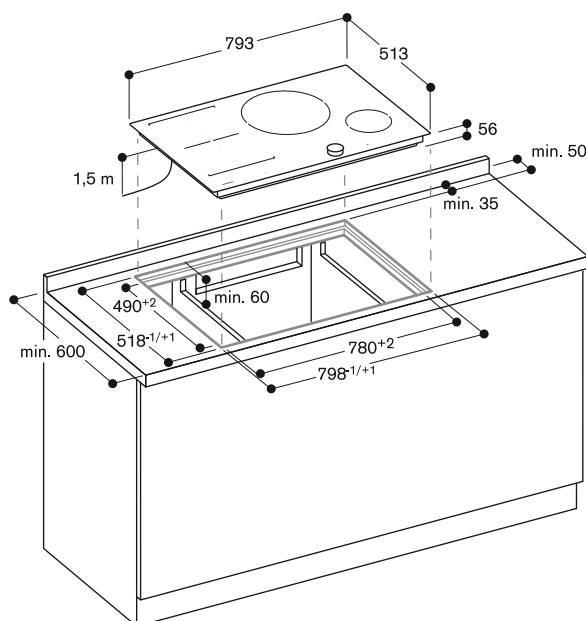


Bovenaanzicht



Lengte doorsnede



Dwarsdoorsnede





FlexInductie kookplaat
Twist-Pad-bediening
Breedte 80 cm
Inox kader

CI 282-110 € 2.150,-*

Toebehoren meegeleverd

1 aanpassingsstrip 750-780 mm.

Extra toebehoren

CA 051-300 € 370,-*
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 052-300 € 260,-*
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Antikleef.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 060-300 € 150,-*
Kooksensor voor temperatuurregeling
in potten. Voor FlexInductie kookplaat.

CA 230-100 € 115,-*
Magnetische knop, zwart.

GP 900-001 € 100,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 21 cm.

GP 900-004 € 160,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 28 cm.

CI 282-110

- Massief inox omlijsting
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
- Professionele kookfunctie voor de verdeling van de kookplaat in 3 gedefinieerde vermogenzones
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop
- Gemakkelijke bediening van alle functies door tweekleurige displays

Kookzones

2 FlexInductie-kookplaten 19x24 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x24 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

1 inductiekookzone Ø 28 cm (2400 W, met Booster 3700 W).

1 inductiekookzone Ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones en kookvlakken.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.
Professionele kookfunctie.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpotten.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Memory-functie.
Keuzemenu.
Energie-Management.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.




Installatievoorschriften

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem.
Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Inbouwdiepte 55 mm.
Tussenbodem aanbevolen.
Het toestel kan langs onder bevestigd worden.
Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm.
Toestelgewicht: ca. 17 kg.

Raadpleeg de montage-aanwijzingen pagina 178.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

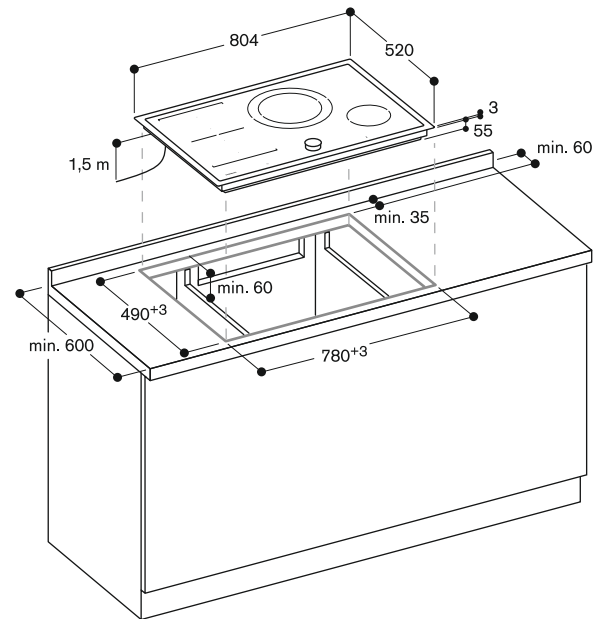



FlexInductie kookplaat
Twist-Pad-bediening
Breedte 70 cm
Zonder kader, voor vlinbouw

CI 272-100 € 1.750,-*

Extra toebehoren

CA 051-300 € 370,-*
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 052-300 € 260,-*
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Antikleef.

Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 060-300 € 150,-*
Kooksensor voor temperatuurregeling
in potten. Voor FlexInductie kookplaat.

CA 230-100 € 115,-*
Magnetische knop, zwart.

GP 900-001 € 100,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.

Antikleeflaag, voor kookzone Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.

Antikleeflaag, voor kookzone Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.

Antikleeflaag, voor kookzone Ø 21 cm.

CI 272-100

- Zonder kader voor vlinbouw
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop
- Gemakkelijke bediening van alle functies door tweekleurige displays

Kookzones

2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones en kookvlakken.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpotten.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Memory-functie.
Keuzemenu.
Energie-Management.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.




Installatievoorschriften

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem.
Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Inbouwdiepte 56 mm.
Tussenbodem aanbevolen.
Het toestel kan langs onder bevestigd worden.
Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm.
Toestelgewicht: ca. 12 kg.


Raadpleeg de montage-aanwijzingen pagina 178.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

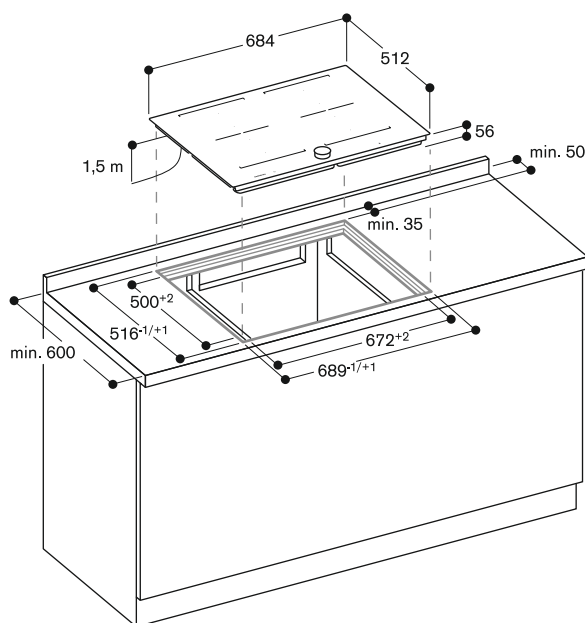


Bovenaanzicht



Lengte doorsnede



Dwarsdoorsnede





FlexInductie kookplaat
Twist-Pad-bediening
Breedte 70 cm
Inox kader

CI 272-110 € 1.800,-*

Extra toebehoren

CA 051-300 € 370,-*
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 052-300 € 260,-*
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Antikleef.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 060-300 € 150,-*
Kooksensor voor temperatuurregeling
in potten. Voor FlexInductie kookplaat.

CA 230-100 € 115,-*
Magnetische knop, zwart.

GP 900-001 € 100,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 21 cm.

CI 272-110

- Massief inox omlijsting
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop
- Gemakkelijke bediening van alle functies door tweekleurige displays

Kookzones

2 FlexInductie-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
2 FlexInductie-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).

Bediening

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones en kookvlakken.
Elektronische regeling van 17 vermogensstanden.

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpotten.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Memory-functie.
Keuzemenu.
Energie-Management.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.




Installatievoorschriften

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem.
Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Inbouwdiepte 55 mm.
Tussenbodem aanbevelen.
Het toestel kan langs onder bevestigd worden.
Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm.
Toestelgewicht: ca. 12 kg.

Raadpleeg de montage-aanwijzingen pagina 178.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

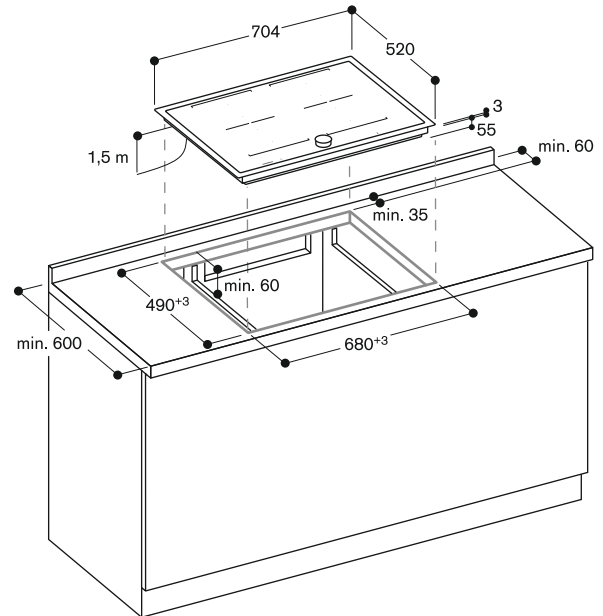



FlexInductie kookplaat
Twist-Pad-bediening
Breedte 60 cm
Zonder kader, voor vlainbouw

CI 262-103 € 1.500,-*

Extra toebehoren

CA 051-300 € 370,-*
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 052-300 € 260,-*
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Antikleef.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 060-300 € 150,-*
Kooksensor voor temperatuurregeling
in potten. Voor FlexInductie kookplaat.

CA 230-100 € 115,-*
Magnetische knop, zwart.

GP 900-001 € 100,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 21 cm.

CI 262-103

- Zonder kader voor vlainbouw
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop
- Gemakkelijke bediening van alle functies door tweekleurige displays

Kookzones

2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones en kookvlakken.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpotten.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Memory-functie.
Keuzemenu.
Energie-Management.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.




Installatievoorschriften

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem.
Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Inbouwdiepte 56 mm.
Tussenbodem aanbevolen.
Het toestel kan langs onder bevestigd worden.
Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm.
Toestelgewicht: ca. 13 kg.


Raadpleeg de montage-aanwijzingen pagina 178.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,1 m zonder stekker.

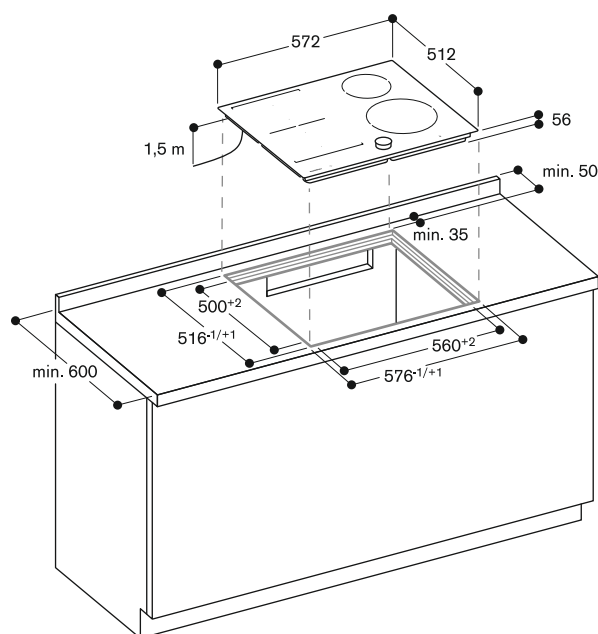


Bovenaanzicht



Lengte doorsnede



Dwarsdoorsnede





FlexInductie kookplaat
Twist-Pad-bediening
Breedte 60 cm
Inox kader

CI 262-113 € 1.550,-*

Extra toebehoren

CA 051-300 € 370,-*
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 052-300 € 260,-*
Grillplaat uit gegoten aluminium.
Antikleef.
Voor FlexInductie-kookplaat.

CA 060-300 € 150,-*
Kooksensor voor temperatuurregeling
in potten. Voor FlexInductie kookplaat.

CA 230-100 € 115,-*
Magnetische knop, zwart.

GP 900-001 € 100,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*
Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 21 cm.

CI 262-113

- Massief inox omlijsting
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
- FryingSensor-functie voor temperatuurregeling in pannen
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop
- Gemakkelijke bediening van alle functies door tweekleurige displays

Kookzones

2 FlexInduction-kookvlakken 19 x 23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38 x 23 cm (3300 W, met Booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W).
1 inductiekookzone Ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magnetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/oranje).
Markering van de kookzones en kookvlakken.
Elektronische regeling van 17 vermogensstanden.

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpotten.
Booster-functie voor pannen.
"Warmhoud"-functie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Memory-functie.
Keuzemenu.
Energie-Management.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.



Installatievoorschriften.

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem.
Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Inbouwdiepte 55 mm.
Tussenbodem aanbevolen.
Het toestel kan langs onder bevestigd worden.
Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm.
Toestelgewicht: ca. 12 kg.

Raadpleeg de montage-aanwijzingen pagina 178.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

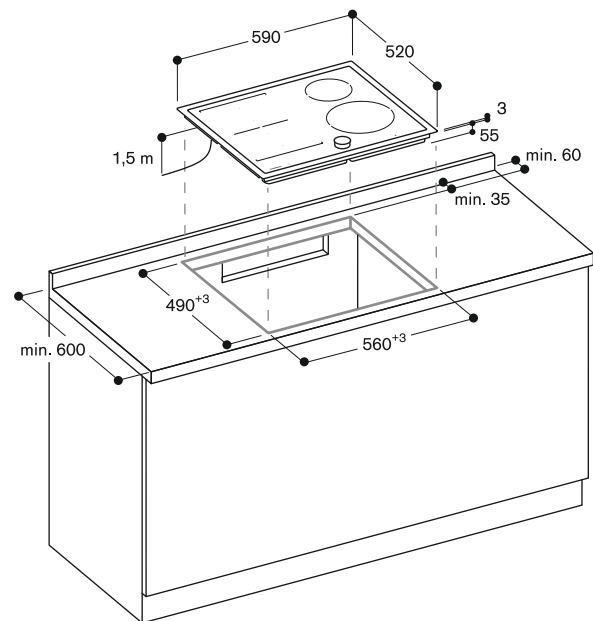



Inductie kookplaat
Sensitieve bediening met tiptoetsen
Breedte 60 cm
Inox kader

CI 261-113 € 1.300,-*

CI 261-113

- Massief inox omlijsting
- Ovale braadzone, schakelt zich automatisch aan
- Sensitive bediening met tiptoetsen

Kookzones

1 inductiekookzone Ø 18 cm (1800 W, met Booster 3100 W), met automatische omschakeling naar braadzone 18x28 cm (2000 W, met Booster 3700 W).

1 inductiekookzone Ø 21 cm (2200 W, met Booster 3700 W).

1 inductiekookzone Ø 18 cm (1800 W, met Booster 3100 W).

1 inductiekookzone Ø 15 cm (1400 W, met Booster 2200 W).

Bediening

Sensitive bediening met tiptoetsen.
Markering van de kookzones.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting

Booster-functie voor alle kookzones.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Memory-functie.
Keuzemenu.
Energie-Management.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.




Installatievoorschriften

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem.
Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een "sandwich" bodem.
De wokpan WP 400-001 is niet geschikt voor deze kookplaat.
Inbouwdiepte 55 mm.
Tussenbodem aanbevolen.
Het toestel kan langs onder bevestigd worden.
Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm.
Toestelgewicht: ca. 14 kg.

Raadpleeg de montage-aanwijzingen pagina 178.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 7,4 kW.
Aansluitkabel 1,5 m zonder stekker.

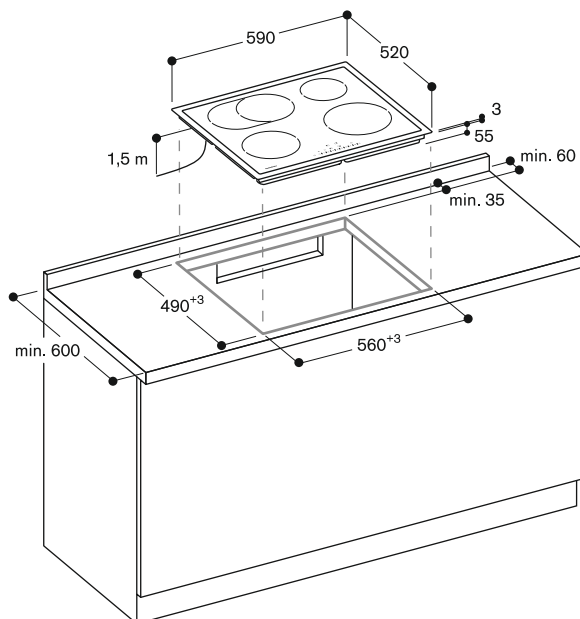

Geldig voor CI 26.-/27.-/48.-/49.-, CX 48., VI 414/424/461/481/491 en VI 23./26./27.

Luchttoevoerleiding

Inductiekookplaten hebben een koelventilator om de elektronica van de toestellen te beschermen tegen oververhitting. Bij onvoldoende luchtcirculatie in het meubel wordt het vermogen van het toestel verminderd, zodat de elektronica niet beschadigd wordt.

A Verluchtungskanaal langs achter de achterwand van een meubel of inbouwoven

Achter het meubel is een vrije doorsnede vereist van min. 20 mm over de gehele breedte en hoogte van het meubel.

Bij meubels met een gesloten bodemplaat moet er in de omgeving van het verluchtungskanaal ook voor een passende toevoer worden gezorgd.

B Luchttoevoer via de achterwand van het meubel

In de achterwand van het meubel moet een opening van minstens 45 mm hoog vanaf de onderkant van het werkvlak worden voorzien.

De minimale breedte bedraagt

- 300 mm voor 30 cm brede inductie-kookplaten.
- 350 mm voor 40 cm brede inductie-kookplaten.
- 550 mm voor Vario-kookplaten of voor 60 tot 80 cm brede inductie-kookplaten.
- 820 mm voor 90 cm brede inductie-kookplaten.

Geleiding van de afvoerlucht met tussenbodem

Om te vermijden dat de inhoud van de schuiflade onder de kookplaat warm wordt, bevelen wij het gebruik van een tussenbodem aan. Uitgezonderd voor kookplaten met een breedte van 90 cm.

Breedte van de uitsparing minstens

- 100 mm voor 60 tot 80 cm brede inductiekookplaten.

* niet noodzakelijk bij een kookplaat van 90 cm breedte.

** min. 65 mm zowel voor kookplaten met kader als voor VI 461/481/491 in opbouw, en min. 70 mm voor kookplaten zonder kader, voor CX 480 met kader, alsook voor VI 461/481/491 bij vlakinbouw.

In combinatie met andere toestellen

Plaatsing van een inductiekookplaat boven een vaatwasser of een wasmachine is niet toegelaten.

Inductie in combinatie met AL 400

Bijkomend bij de bovenstaande gegevens moet er in combinatie met afzuigstelsel AL 400 rekening gehouden worden dat er een uitsparing nodig is tussen het meubel en randafzuiging. Dit is noodzakelijk voor de aan- en toevoercirculatie van de inductie.

A Voor het verluchtungskanaal




20 mm afstand van de achterzijde van de lade, oven of meubelbinnenwand.

B Naast het verluchtungskanaal

Tussen het verluchtungskanaal en de meubelzijwand moet er een vrije ruimte voorzien worden.

C Aan de achterzijde van de behuizing

De uitsparing tussen de behuizing en de wand, alsook tussen de behuizing en de vloer moet vrij blijven.

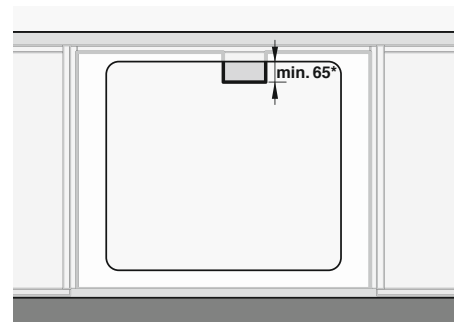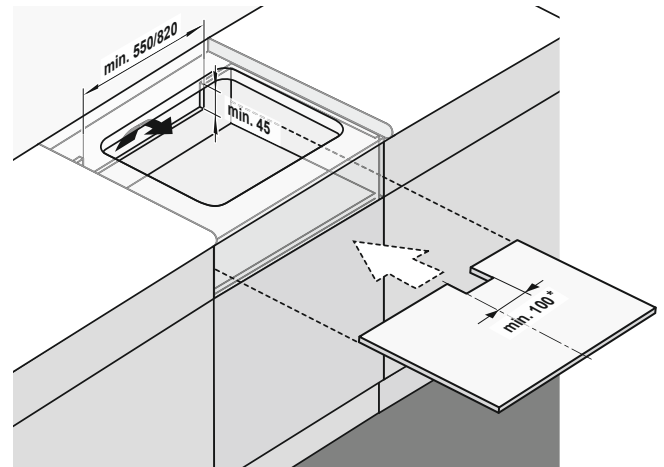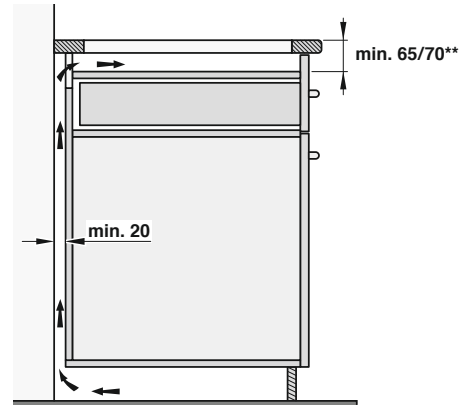



Vitrokeramische kookplaat
Sensitieve bediening met tiptoetsen
Breedte 90 cm
Zonder kader, voor vlainbouw

CE 291-101 € 1.750,-*

Toebehoren meegeleverd

1 glasschraper.

Extra toebehoren

GP 900-003 € 130,-*
Inox braadpan, anti-kleef,
voor Ø 21 cm kookzone.

CE 291-101

- Zonder kader voor vlainbouw
- Braadsensor-functie
- Drie-ringen kookzone uitbreidbaar tot 27 cm
- Grote braadzone
- Sensitive bediening met tiptoetsen

Kookzones

2 Super-Quick kookzones Ø 18 cm (1800 W), kan met de tussenzone tot een braadzone worden gecombineerd 18 x 41,5 cm (4400 W).

1 Super-Quick kookzone Ø 12 cm (750 W) door te schakelen naar Ø 21 cm (2100 W, met Booster 2600 W)

1 Super-Quick kookzone Ø 14,5 cm (1050 W), uitbreidbaar tot kookzone Ø 21 cm (2200 W) of Ø 27 cm (3080 W).

1 Super-Quick kookzone Ø 14,5 cm (1200 W, met Booster 1600 W).

Bediening

Sensitive bediening met tiptoetsen.
Markering van de kookzones.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting

Braadsensor-functie voor kookzone van Ø 21 cm.
Booster-functie.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Memory-functie.
Keuzemenu.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Onderdompelingsdiepte 47 mm, ter hoogte van het stopcontact 51 mm.
De kookplaat mag niet dieper dan de bovenste rand van het werkvlak.

Aan de onderzijde van het toestel moet een afstand van 10 mm tussen de zijwanden of de tussenbodem worden voorzien.

De kookplaat moet onderaan vrij toegankelijk zijn, om de kuip van de kookplaat naar onder toe te kunnen verwijderen.

Kan in een onderkast van 60 cm breedte worden ingebouwd.





Het toestel kan langs onder bevestigd worden.

Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 50 mm.

Door de maattolerantie van de glaskeramische schijf en van de uitsparing in het werkvlak kan de voegbreedte variëren.
Toestelgewicht: ca. 13 kg.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde 11,1 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

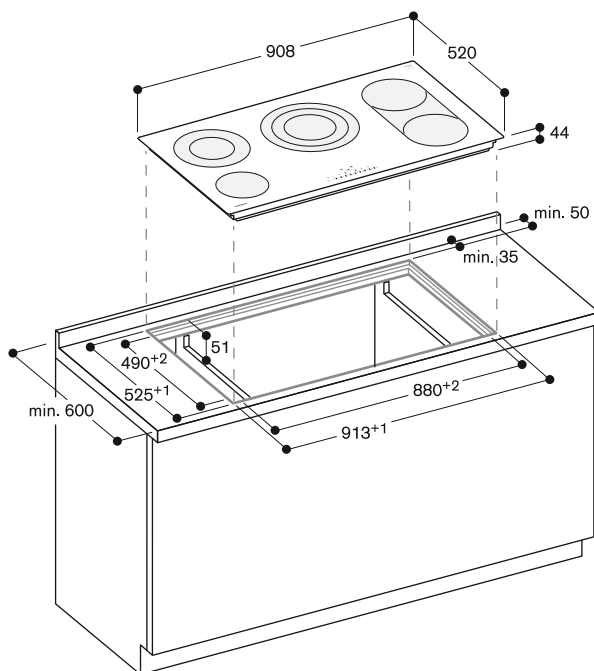


Nisdiepte in de nabijheid van de elektrische aansluitingsdoos: 65 mm.


Bovenaanzicht

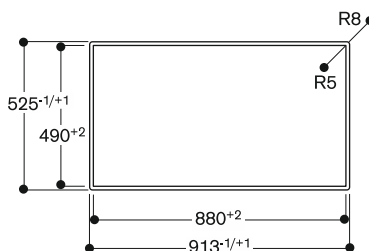

Lengte doorsnede



Dwarsdoorsnede





Vitrokeramische kookplaat
Sensitieve bediening met tiptoetsen
Breedte 90 cm
Inox kader

CE 291-111 € 1.800,-*

Toebehoren meegeleverd

1 glasschraper.

Extra toebehoren

GP 900-003 € 130,-*

Inox braadpan voor kookzone met
braadsensor-functie.
Antikleeflaag, voor kookzone Ø 21 cm.

CE 291-111

- Massief inox omlijsting
- Braadsensor-functie
- Drie-ringen kookzone uitbreidbaar tot 27 cm
- Grote braadzone
- Sensitive bediening met tiptoetsen

Kookzones

2 Super-Quick kookzones Ø 18 cm (1800 W), kan met de tussenzone tot een braadzone worden gecombineerd 18x41,5 cm (4400 W).

1 Super-Quick kookzone Ø 12 cm (750 W) door te schakelen naar Ø 21 cm (2100 W, met Booster 2600 W).

1 Super-Quick kookzone Ø 14,5 cm (1050 W), uitbreidbaar tot kookzone Ø 21 cm (2200 W) of Ø 27 cm (3080 W).

1 Super-Quick kookzone Ø 14,5 cm (1200 W, met Booster 1600 W).

Bediening

Sensitive bediening met tiptoetsen.
Markering van de kookzones.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting

Braadsensor-functie voor kookzone van Ø 21 cm.
Booster-functie.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Memory-functie.
Keuzemenu.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Onderdompelingsdiepte 46 mm, ter hoogte van het stopcontact 50 mm.
Aan de onderzijde van het toestel moet een afstand van 10 mm tussen de zijwanden of de tussenbodem worden voorzien.




De kookplaat moet onderaan vrij toegankelijk zijn, om de kuip van de kookplaat naar onder toe te kunnen verwijderen.

Kan in een onderkast van 60 cm breedte worden ingebouwd.
Het toestel kan langs onder bevestigd worden.

Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 50 mm.
Toestelgewicht: ca. 14 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 11,1 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

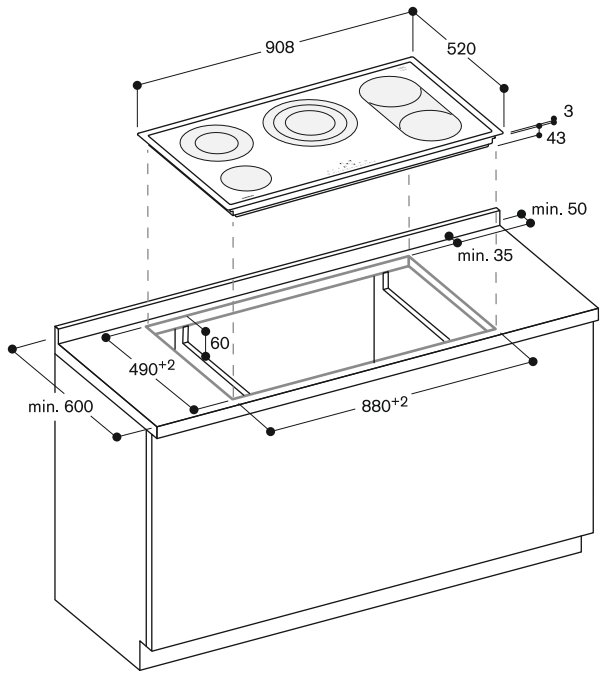

Nisdiepte in de nabijheid van de elektrische aansluitingsdoos: 65 mm.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Vitrokeramische kookplaat
Sensitieve bediening met tiptoetsen
Breedte 60 cm
Inox kader

CE 261-114 € 1.200,-*

Toebehoren meegeleverd

1 glasschraper.

CE 261-114

- Massief inox omlijsting
- Sensitive bediening met tiptoetsen

Kookzones

1 Super-Quick-kookzone Ø 17 cm (1800 W), omschakelbaar tot braadzone 17 x 26,5 cm (2600 W).
1 Super-Quick kookzone Ø 14,5 cm (1200 W), uitbreidbaar tot kookzone Ø 21 cm (2100 W, met Booster 2600 W).
1 Super-Quick kookzone Ø 18 cm (2000 W).
1 Super-Quick kookzone Ø 14,5 cm (1200 W).

Bediening

Sensitive bediening met tiptoetsen.
Markering van de kookzones.
Elektronische regeling van 17 vermogenstanden.

Uitrusting

Booster-functie.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Memory-functie.
Keuzemenu.

Veiligheid





Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.

Installatievoorschriften

Onderdompelingsdiepte 44 mm, ter hoogte van het stopcontact 50 mm.
Aan de onderzijde van het toestel moet een afstand van 10 mm tussen de zijwanden of de tussenbodem worden voorzien.
De kookplaat moet onderaan vrij toegankelijk zijn, om de kuip van de kookplaat naar onder toe te kunnen verwijderen.
Kan in een onderkast van 60 cm breedte worden ingebouwd.
Het toestel kan langs onder bevestigd worden.
Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 50 mm.
Toestelgewicht: ca. 8 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 8,3 kW.
Aansluitkabel te voorzien.

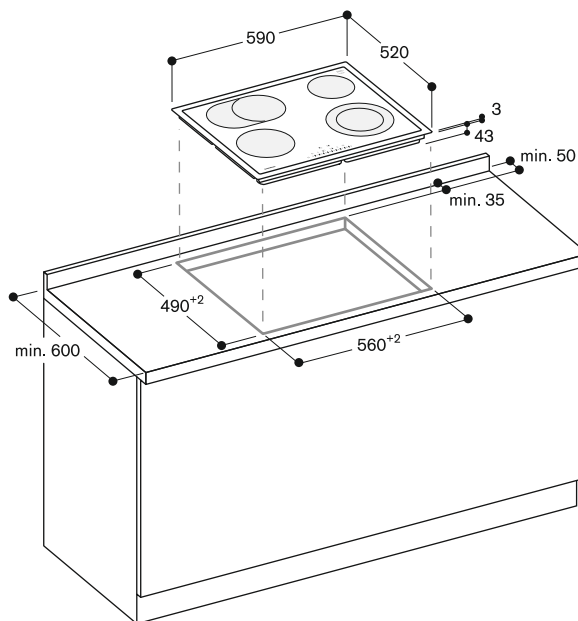

Nisdiepte in de nabijheid van de elektrische aansluitingsdoos: 65 mm.

CA 280-410 € 265,-*

Inbouwraamset bestaande uit een afwerkingskader (lasbaar) en steunkader.

**CA 429-410 € 325,-***

Inbouwraamset bestaande uit een afwerkingskader (lasbaar) en steunkader.

**GN 232-110 € 360,-***

Teppan Yaki plaat GN 1/1. Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX480.

**GN 232-230 € 300,-***

Teppan Yaki plaat GN 2/3. Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX480.

**CA 051-300 € 370,-***

Teppan Yaki uit meerlaags materiaal. Voor FlexInductie-kookplaat.

**CA 052-300 € 260,-***

Grillplaat uit gegoten aluminium. Antikleef. Voor FlexInductie-kookplaat.

**GP 900-001 € 100,-***

Inox braadpan, anti-kleef, voor Ø 15 cm kookzone.

**GP 900-002 € 110,-***

Inox braadpan, anti-kleef, voor Ø 18 cm kookzone.

**GP 900-003 € 130,-***

Inox braadpan, anti-kleef, voor Ø 21 cm kookzone.

**GP 900-004 € 160,-***

Inox braadpan, anti-kleef, voor Ø 28 cm kookzone.

**VA 420-000 € 120,-***

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw.

**VA 420-001 € 120,-***

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vlakbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.

**VA 420-010 € 120,-***

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

**VA 420-011 € 120,-***

Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.

**VA 450-800 € 115,-***

Inox aanpassingsstrip 80 cm. Vereist toebehoren voor combinatie van verscheidene toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.

**WP 400-001 € 240,-***

Wokpan uit meerlaags materiaal. Met ronde bodem en handvat, Ø 36 cm, 6 liter, hoogte 10 cm.

**CA 060-300 € 150,-***

Kooksensor voor temperatuurregeling in potten. Voor flex inductie kookplaat.

**CA 230-100 € 115,-***

Magnetische knop, zwart.





		CG 492	CG 492
Toesteltype		Gaskookplaat	Gaskookplaat
		CG 492-111F	CG 492-211
Kader massief inox 3 mm/ geborsteld/gezandstraald		-/-	-/-
Opbouw / vakinbouw / gelast		-/•	-/•
Butaan-/propaangas 50 mbar/butaan-/propaangas 28-37 mbar/aardgas 20 mbar		-/•/-	-/•
Afmetingen			
Breedte	(cm)	100	100
Bediening			
Bedieningsknoppen in meubelfront/geïntegreerd bedieningspaneel		•/-	•/-
Kookzones			
Aantal kookzones		5	5
Multi-kring wokbrander (300 - 5800 W)		1	-
Multi-kring wokbrander (300 - 6000 W)		-	1
Tweedelige sterke brander (165 - 4000 W)		2	2
Tweedelige normale brander (165 - 2000 W)		2	2
Uitrusting			
Aantal vermogensstanden		12	12
Elektronische bediening		•	•
Automatische comfort ontsteking/elektrische ontsteking		•/-	•/-
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking		•	•
Sudderfunctie		•	•
Restwarmte-aanduiding		•	•
Veiligheidsuitschakeling		•	•
Gietijzeren pottendragers		3-delig	3-delig
Toebehoren			
1 wokring		•	•
Wokpan		WP 400-001 ¹	WP 400-001 ¹
Afdekplaat inox		-	-
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde gas	(kW)	17,8	18
Totale aansluitwaarde elektrisch	(W)	15	15

• standaard meegeleverd - niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ extra toebehoren.



	VG 295	VG 295
Toesteltype	Gaskookplaat	Gaskookplaat
	VG 295-114F	VG 295-214
Kader massief inox 3 mm/geborsteld/gezandstraald	-/-•	-/-•
Opbouw / vlakbouw / gelast	•/-/-	•/-/-
Butaan-/propaangas 50 mbar/butaan-/propaangas 28-37 mbar/aardgas 20 mbar	-/•/-	-/•/-
Afmetingen		
Breedte (cm)	90	90
Bediening		
Bedieningsknoppen in meubelfront/geïntegreerd bedieningspaneel	-/•	-/•
Kookzones		
Aantal kookzones	5	5
Multi-kring wokbrander (1550 - 4000 W)	-	-
Multi-kring wokbrander (230 - 4600 W)	-	-
Multi-kring wokbrander (230 - 5000 W)	-	-
Multi-kring wokbrander (300 - 5000 W)	1	-
Multi-kring wokbrander (300 - 6000 W)	-	1
Tweedelige sterke brander (165 - 4000 W)	2	2
Tweedelige normale brander (165 - 2000 W)	2	2
Sterke brander (500 - 3000 W)	-	-
Sterke brander (600 - 3000 W)	-	-
Normale brander (290 - 1750 W)	-	-
Normale brander (350 - 1750 W)	-	-
Normale brander (410 - 1750 W)	-	-
Spaarbrander (330 - 1000 W)	-	-
Uitrusting		
Aantal vermogensstanden	-	-
Elektronische bediening	-	-
Automatische comfort ontsteking/elektrische ontsteking	•/-	•/-
Elektronische vlamcontrole met automatische herontsteking	•	•
Sudderfunctie	-	-
Restwarmte-aanduiding	-	-
Veiligheidsuitschakeling	•	•
Gietijzeren pottendragers	3-delig	3-delig
Toebehoren		
1 wokring	-	-
Wokpan	WP 400-001 ¹	WP 400-001 ¹
Afdekplaat inox	-	-
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde gas (kW)	17	18
Totale aansluitwaarde elektrisch (W)	25	25

• standaard meegeleverd - niet beschikbaar/niet van toepassing

¹ extra toebehoren

² inspuitstukken voor flessengas 28-30/37 mbar inbegrepen.

³ inspuitstukken voor flessengas 50 mbar inbegrepen.

**CG 291**

Gaskookplaat

CG 291-210

-/*/-

•/*/-

-/*•²

90

-/*

5

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

2

-

1

9

-

-/*

-

-

-

-

3-delig

•

WP 400-001¹

-

12,5

1

CG 280

Gaskookplaat

CG 280-110F

-/*/-

-/*•

-/*/-

80

-/*

5

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

2

1

-

-

-/*

-

-

-

-

3-delig

-

WP 400-001¹

-

12,1

1

CG 280

Gaskookplaat

CG 280-210

-/*/-

-/*•

-/*•³

80

-/*

5

-

-

1

-

-

-

1

-

-

2

-

1

-

-

-/*

-

-

-

-

3-delig

-

WP 400-001¹

-

12,5

1

CG 261

Gaskookplaat

CG 261-210

-/*/-

•/*/-

-/*•²

60

-/*

4

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

9

-

-/*

-

-

-

-

2-delig

•

WP 400-001¹

-

9,75

1



CX 480

CI 292

Toesteltype	Inductie kookplaat Full surface	FlexInductie kookplaat
Zonder kader, voor vlainbouw	CX 480-100	CI 292-100
Inox kader		CI 292-110
Inox kader 3 mm voor klassieke opbouw of vlainbouw	CX 480-111	
Afmetingen		
Breedte	(cm) 80	90
Bediening		
TFT touch display/Twist-Pad/Sensor bediening	•/-/-	-/•/-
Tweekleurige display (wit/oranje)	-	•
Bedieningsknoppen in meubelfront/geïntegreerd bedieningspaneel	-/-	-/-
Kookzones		
Aantal kookzones	4	5
Full surface inductiekookplaat	•	-
FlexInductie kookzones 19 x 24 cm (2200, met Booster 3700 W) / verbonden 38 x 24 cm (3300, met Booster 3700 W)	-	-
FlexInductie kookzones 19 x 23 cm (2200, met Booster 3700 W) / verbonden 38 x 23 cm (3300, met Booster 3700 W)	-	4
FlexInductie kookzones 19 x 21 cm (2200, met Booster 3700 W) / verbonden 38 x 21 cm (3300, met Booster 3700 W)	-	-
Inductiekookzone Ø 21 cm (2200, met Booster 3700 W) / Ø 26 cm (2600, met Booster 3700 W) / Ø 32 cm (3300, met Booster 3700 W)	-	1
Inductiekookzone Ø 18 cm (1800, met Booster 3100 W) / Braadzone 18 x 28 cm (2000, met Booster 3700 W)	-	-
Inductiekookzone Ø 28 cm (2400, met Booster 3700 W)	-	-
Inductiekookzone Ø 24 cm (2200, met Booster 3700 W)	-	-
Inductiekookzone Ø 21 cm (2200, met Booster 3700 W)	-	-
Inductiekookzone Ø 18 cm (1800, met Booster 3100 W)	-	-
Inductiekookzone Ø 15 cm (1400, met Booster 2200 W)	-	-
Uitrusting		
Aantal vermogenniveaus	17	17
Flex functie voor rechthoekige kookzones	-	•
Kooksensor functie/Braadsensor functie	-/-	•/•
Aantal Braadsensor-functies	-	5
Professionele kookfunctie	-	•
Booster-functie voor kookpotten/pannen	•/-	•/•
Warmhouden-functie	-	•
Aantal Timers	4	5
Kookwekker	•	•
Timer	-	•
Restwarmte-aanduiding	•	•
Kinderbeveiliging/ Veiligheidsschakelaar/ Schoonmaakvergrendeling	•/•/•	•/•/•
Keuzemenu	•	•
Dampkap bediening	-	-
Geïntegreerd WIFI module voor digitale diensten (Home Connect)	-	-
Toebehoren		
Braadsensor-pan voor Ø 15 cm kookzone	-	GP 900-001 ¹
Braadsensor-pan voor Ø 18 cm kookzone	-	GP 900-002 ¹
Braadsensor-pan voor Ø 21 cm kookzone	-	GP 900-003 ¹
Braadsensor-pan voor Ø 28 cm kookzone	-	GP 900-004 ¹
Kooksensor	-	CA 060-300 ¹
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(kW) 7,2	11,1

• standaard meegeleverd - niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ extra toebehoren.



CI 290	CI 283	CI 282	CI 272	CI 262	CI 261
FlexInductie kookplaat	FlexInductie kookplaat	FlexInductie kookplaat	FlexInductie kookplaat	FlexInductie kookplaat	Inductie kookplaat
CI 290-110	CI 283-101 CI 283-111	CI 282-100 CI 282-110	CI 272-100 CI 272-110	CI 262-103 CI 262-113	CI 261-113
90	80	80	70	60	60
-/*/- •	-/*/- •	-/*/- •	-/*/- •	-/*/- •	-/*/- -
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
3	5	4	4	4	4
-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-
-	-	-	4	2	-
2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1
1	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1
-	1	-	-	-	1
-	1	1	-	1	1
17	17	17	17	17	17
•	•	•	•	•	-
•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	-/-
3	5	4	4	4	-
•	-	•	-	-	-
•/*	•/*	•/*	•/*	•/*	•/-
•	•	•	•	•	-
3	5	4	4	4	4
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•
•/*/*	•/*/*	•/*/*	•/*/*	•/*/*	•/*/-
•	•	•	•	•	•
-	• ²	-	-	-	-
-	• ³	-	-	-	-
GP 900-001 ¹	GP 900-001 ¹	GP 900-001 ¹	GP 900-001 ¹	GP 900-001 ¹	-
GP 900-002 ¹	GP 900-002 ¹	GP 900-002 ¹	GP 900-002 ¹	GP 900-002 ¹	-
GP 900-003 ¹	GP 900-003 ¹	GP 900-003 ¹	GP 900-003 ¹	GP 900-003 ¹	-
GP 900-004 ¹	-	GP 900-004 ¹	-	-	-
CA 060-300 ¹	CA 060-300 ¹	CA 060-300 ¹	CA 060-300 ¹	CA 060-300 ¹	-
7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4



CV 282

CV 282

Toesteltype		FlexInductie kookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem	FlexInductie kookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem
Breedte	(cm)	80	80
Zonder kader voor vakinbouw		CV 282-100	
Inox kader			CV 282-110
Afmetingen			
Inbouwdiepte		20,5	20,5
Netto-gewicht		30	30
Bediening			
Sensor bediening/tiptoetsen		-/•	-/•
TwistPad-bediening		•	•
Kookzones/combinaties			
Aantal kookzones of kookeenheden		4	4
FlexInductie kookzones 19x23 cm (2200/3700W)/verbonden 38x23 cm (3300/3700W)		4	4
Luchtafvoercapaciteit (DIN EN 61591), vermogen positie 1/2/3/Intensief			
Luchtafvoer	(m³/h)	380/470/540/690	380/470/540/690
Recyclage met recyclagemodule CA 282-810	(m³/h)	335/415/505/620	335/415/505/620
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)			
Energie-efficiëntieklasse		A	A
Energieverbruik	kWh/jaar	49,5	49,5
Efficiëntieklasse van de ventilatie		A	A
Efficiëntieklasse van de verlichting		-	-
Efficiëntieklasse van de vetfilter		B	B
Geluid min/max standaardniveau	dB(A)	61/69	61/69
Uitrusting kookplaat			
Elektronische bediening		•	•
Aantal vermogenniveaus		17	17
Kookpotherkenning		•	•
Restwarmte-aanduiding		•	•
Flex functie voor rechthoekige kookzones		•	•
Automatische kooktijd: aantal kookzones		4	4
Timer		•	•
Kookwekker		•	•
Booster-functie: aantal kookzones		4	4
Booster-functie voor kookpotten		•	•
Booster-functie voor pannen		•	•
Braadsensor-functie: aantal kookzones		4	4
Warmhoud-functie		•	•
Kinderbeveiliging		•	•
Veiligheidsschakelaar		•	•
Memory functie		•	•
Keuzemenu		•	•
Cooking sensor (CA 060-300)		•	•
Professionele kookfunctie		•	•
Kooksensor		CA 060-300 ¹	CA 060-300 ¹
Braadsensor-pan voor Ø 15 cm kookzone		GP 900-001 ¹	GP 900-001 ¹
Braadsensor-pan voor Ø 18 cm kookzone		GP 900-002 ¹	GP 900-002 ¹
Braadsensor-pan voor Ø 21 cm kookzone		GP 900-003 ¹	GP 900-003 ¹
Uitrusting ventilatie			
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief	3 + Intensief
Motortechnologie		BLDC	BLDC
Motor		1	1
Vermogen van de motor	(W)	170	170
Volautomatische functies van het ventilatiesysteem		•	•
Automatische functie		•	•
Naloopventilatie	(min)	•/20 min	•/20 min
Intervalventilatie	(min)	•/6 min	•/6 min
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	•
Verzadigingsaanduiding voor de actieve koolstoffilter		•	•
Type vetfilter		Vetfilter-cassette	Vetfilter-cassette
Vetfilter-eenheden		1	1
Vetafvoerkanal		•	•
Uitblaasopening onderaan/zijdelings/achteraan		•/-/•	•/-/•
Recyclagemodule		CA 282-810 ¹	CA 282-810 ¹
Afvoerverbindingstuk DN 150 vlakkanal		CA 284-010 ¹	CA 284-010 ¹
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	7,6	7,6

• standaard meegeleverd - niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ extra toebehoren.



	CE 291	CE 291	CE 261
Toesteltype	Vitrokeramische kookplaat	Vitrokeramische kookplaat	Vitrokeramische kookplaat
Zonder kader, voor vlakbouw		CE 291-101	
Inox kader	CE 291-111		CE 261-114
Afmetingen			
Breedte (cm)	90	90	60
Bediening			
TFT touch display/Twist-Pad/Sensor bediening	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Bedieningsknop in meubelfront/geïntegreerde bedieningspaneel	-/-	-/-	-/-
Kookzone / uitbreidbare kookzones			
Aantal kookzones	5	5	4
Super-Quick-kookzone Ø 18 cm (1800 W) / samen omvormbaar in braadzone 18x41,5 cm (4400 W)	2	2	–
Super-Quick-kookzone Ø 18 cm (2000 W)	–	–	1
Super-Quick-kookzone Ø 17 cm (1800 W) / Braadzone 17x26,5 cm (2600 W)	–	–	1
Super-Quick-kookzone Ø 14,5 cm (1200 W, met Booster 1600 W)	1	1	–
Super-Quick-kookzone Ø 14,5 cm (1200 W)	–	–	1
Super-Quick-kookzone Ø 14,5 cm (1050 W) / Ø 21 cm (2200 W) / Ø 27 cm (3080 W)	1	1	–
Super-Quick-kookzone Ø 14,5 cm (1000 W) / Ø 21 cm (2100 W, met Booster 2600W)	–	–	1
Super-Quick-kookzone Ø 12 cm (750 W) / Ø 21 cm (2100 W, met Booster 2600 W)	1	1	–
Uitvoering			
Aantal vermogenniveaus	17	17	17
Aantal Braadsensor-functies	1 x 21 cm	1 x 21 cm	–
Super-booster functie: aantal kookzones	2	2	1
Aantal Timers	5	5	4
Restwarmte-aanduiding	•	•	•
Kinderbeveiliging/Veiligheidsschakelaar/Schoonmaakvergrendeling	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Keuzemenu	•	•	•
Toebehoren			
Braadsensor-pan voor kookzone Ø 21 cm	GP 900-003 ¹	GP 900-003 ¹	–
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde (kW)	11,1	11,1	8,3

• standaard meegeleverd - niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ extra toebehoren.



Dampkappen

Plafond ventilatie Serie 400	192
Afzuigsysteem op werkblad Serie 400	194
Randafzuiging Serie 400	196
Eilanddampkappen Serie 400	200
Wanddampkappen Serie 400	201
Motoren Serie 400	202
Plafond ventilatie Serie 200	206
Randafzuiging Serie 200	208
Motoren Serie 200	209
FlexInductie kookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem	210
Eilanddampkappen Serie 200	214
Wanddampkappen Serie 200	216
Telescopische dampkappen Serie 200	222
Afvoergroepen Serie 200	226
Aanbevolen configuraties Serie 400	228
Algemene installatievoorschriften	240
Aanbevolen configuraties Serie 200	242
Toebehoren	247
Technische gegevens	254



Vario plafond ventilatie
Filtereenheid
Luchtafvoer of -recyclage
in combinatie met onafhankelijke
motor

AC 402-181	€	1.725,-*
Inox.		

Installatie toebehoren

AD 754-048	€	80,-*
Luchtcollector DN 150 rond. Gegalvaniseerd staal. 2 x DN 150 cilindervormige kanalen voor luchtaanvoer. 1 x DN 150 cilindervormig kanaal voor luchttuitlaat.		

AD 854-048	€	80,-*
Luchtcollector voor vlakkanalen van DN 150. Gegalvaniseerd staal met kunststof. 2 x DN 150 vlakkanalen voor luchtaanvoer. 1 x DN 150 vlakkanaal voor luchttuitlaat.		

Toebehoren in optie

AA 010-810	€	640,-*
Recyclagemodule met 1 actieve koolstoffilter voor een bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote filteroppervlak. Inox.		
AA 200-110	€	95,-*
1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote filteroppervlak.		

AC 402-181

- Discrete integratie in het keuken-interieur
- Flexibel in zijn afmetingen, vermogen en gebruik
- Ventilatie van de leefruimte
- Modulair plafond ventilatie met individuele keuze van een filtereenheid, een bedienings-eenheid met of zonder verlichting en een optimaal lichteenheid
- Motorloos, te combineren met BLDC-motoren van Gaggenau
- Zeer efficiënte gepatenteerde randafzuiging
- Filters zijn afgedekt en glad onderaan, makkelijk schoon te maken

Vermogen

De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motor, zie tabel op pagina's 260-261.

Uitrusting

De randafzuigingsfilters zijn vaatwas bestendig.
Montageframe voor draadstangen (stangen niet inbegrepen).
Cylindervormige aansluiting 150 mm.

Installatievoorschriften

Bij een afstand tot de kookplaat van meer dan 120 cm, moet men de afzuiging beschouwen als een verluchting van de ruimte, de directe detectie van de stijgende kookdampen komen hier in het gedrang. Voor de interpretatie van het vermogen moet men 10 tot 12 maal per uur, de ruimte verluchten. Zie pagina's 228-229 voor aanbevolen configuraties van de afzuiggroep, de onafhankelijke motor en de daaruit voortvloeiende afmetingen.

De bijhorende onafhankelijke motoren voor luchtrecyclage of luchtafvoer vindt u in de tabel op pagina 241. Voor recyclagemodus is 1 actieve koolstoffilter KF 273-198 per filtermodule noodzakelijk.

Max. 3 filtermodules verbinden met 1 AR 400-142.

Wanneer de motor in het plafond of aan de korpus van een meubel gemonteerd wordt, is het noodzakelijk een doorgang langs de uitsparing van het plafond of een andere toegangsweg te voorzien.

Bijzonder nazicht tijdens de installatie van het afvoerkanal: scherpe bochten of vernauwingen zijn niet toegelaten. Bij de montage van een dampkap met luchtafvoer en een open haard aangesloten op een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.



Bedieningseenheid

AC 482-181	€	1.150,-*
Met verlichting. Inox.		

AC 462-181	€	925,-*
Zonder verlichting. Inox.		

Toebehoren in optie

AA 400-510	€	210,-*
Venstercontactschakelaar. Combineerbaar met motorloze Serie 400 toestellen.		

AC 4.2-181

- Bedieningseenheid voor modulair plafond ventilatie
- Individuele integratie van het optimaal lichteenheid in de configuratie van de plafond ventilatie

Vermogen

De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motor, zie tabel op pagina's 260-261.

Uitrusting

Infrarood afstandsbediening met 7 toetsen, reservetoetsen voor besturing op de bedieningseenheid.
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.

Intervalventilatie, 6 min.

Naloopventilatie, 6 min.

Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Lichtkleur : 2800 K.

Halogeenverlichting 2 x 20 W met geïntegreerde dimmer.

Verlichtingssterkte : 428 lx.

Installatievoorschriften

Verbinding tussen de desbetreffende toestellen met een netwerkkabel.

Bij de montage van een dampkap met luchtafvoer en een open haard aangesloten op een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien. Bevestigd aan de filtereenheid.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 355 - 1160 W.

Aansluitkabel : 1,75 m met stekker.



Lichteenheid
als aanvulling bij de
bedieningseenheid met of zonder
verlichting

AC 472-181	€	550,-*
Inox.		

AC 472-181

- Lichteenheid voor modulair plafond ventilatie
- Individuele integratie van het optimaal lichtelement in de configuratie van de plafond ventilatie

Uitrusting


Verbinding tussen de desbetreffende
toestellen met een netwerkkabel.
Lichtkleur: 2800 K.
Halogeenverlichting 2 x 20 W met
geïntegreerde dimmer.
Verlichtingssterkte: 428 lx.

Installatievoorschriften

Zie pagina's 228-229 voor aanbevolen configuraties van de afzuiggroep, de onafhankelijke motor en de daaruit voortvloeiende afmetingen.
Bevestigd aan de filtereenheid.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 50 W.
Aansluitkabel: 1,75 m met stekker.
Netwerkkabel: 2 m.




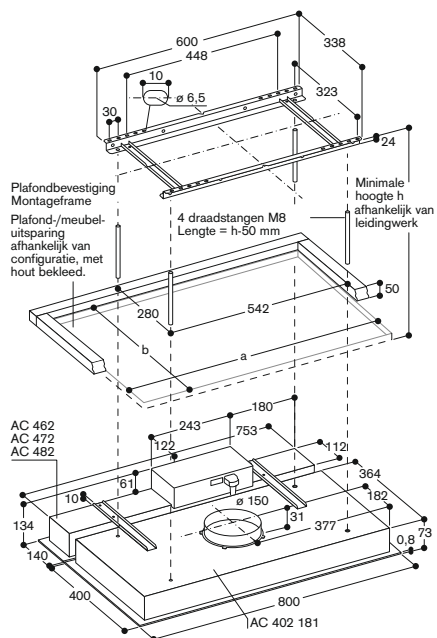


Bij meervoudige configuraties:
 plafonddoorbuiging in omgeving van de uitsparing: max. + 3 mm.
 Ondersteunen in het midden tegen doorbuiging naar boven toe bij
 fixeren van de module nodig.
 Benodigde draadstangen, moeren, plafondschroeven zijn
 standaard meegeleverd.


Minimale opbouwhoogte inclusief vlak kanaal DN 150

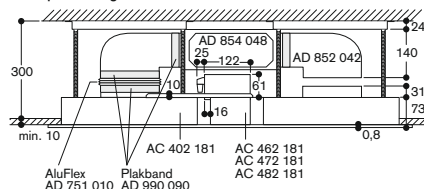


AC 402 met luchtcirculatiemodule AA 010 810

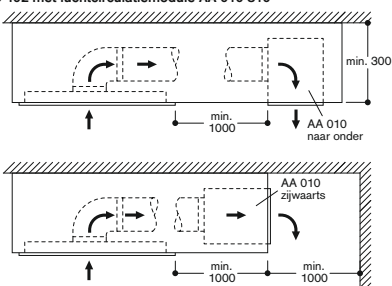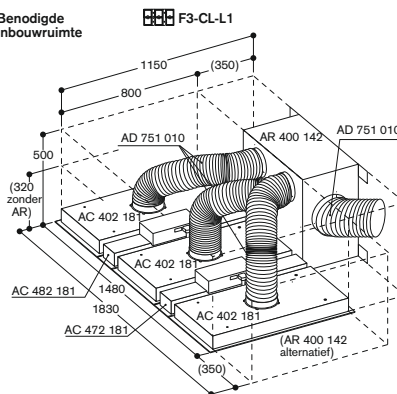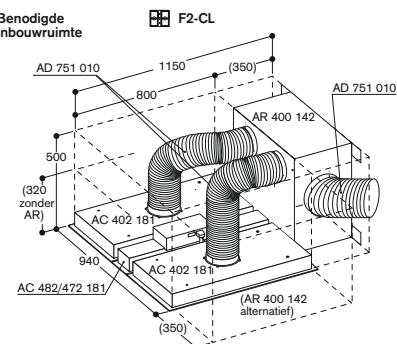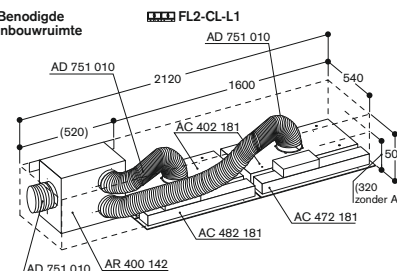Benodigde
inbouwruimteBenodigde
inbouwruimteBenodigde
inbouwruimte

AC 402 plafondbevestiging en positie steunen DN 150

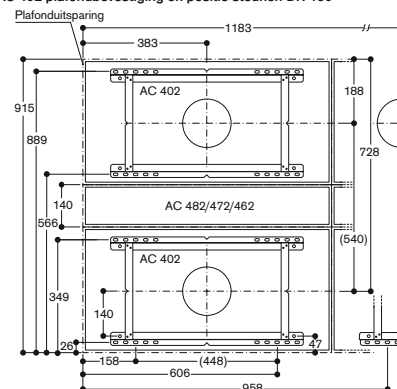

AC 402 andere mogelijke plafondbevestiging

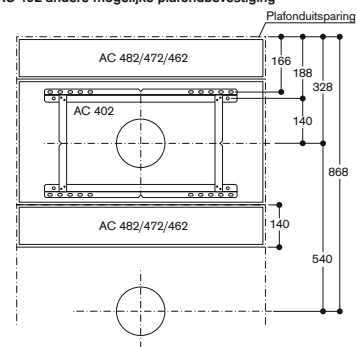



Afzuigsysteem op werkblad

Luchtafvoer/recyclage met externe motor.

AL 400-121	€	5.400,-*
Inox.		
Breedte 120 cm.		
AL 400-191	€	4.500,-*
Inox.		
Breedte 90 cm.		

Noodzakelijke installatie toebehoren

AD 754-045	€	100,-*
Verbindingselement voor 2 cilindervormige buizen DN 150 mm. Geschikt voor AL 400, voor- of achterzijde.		
AD 854-043	€	60,-*
Verbindingselement voor 1 rechthoekig vlak kanaal DN 150 met doorstroomlamellen. Geschikt voor AL 400, onderzijde.		
AD 854-045	€	100,-*
Verbindingselement voor 2 rechthoekige vlakke kanalen DN 150 met doorstroomlamellen. Geschikt voor AL 400, voor- of achterzijde.		

Installatie toebehoren

AA 010-410	€	170,-*
Verluchtingsrooster, inoxkleurig, 90 cm met bevestiging, in de hoogte aanpasbaar door ZB 020-090.		
AA 409-401	€	120,-*
Meubelsteun voor tafelventilatie AL 400, 90 cm. Combineerbaar met tafelventilatie AL 400. Aanbevolen als ondersteuning voor het werkblad, ter vervanging van de kastbodem.		
AA 409-431	€	150,-*
Meubelsteun voor randafzuigsysteem AL 400, 120 cm. Combineerbaar met randafzuigsysteem AL 400. Aanbevolen als ondersteuning voor het werkblad, ter vervanging van de kastbodem.		
AD 704-048	€	80,-*
Luchtcollector DN 150 rond. 2 x DN 150 cilindervormige kanalen voor luchtanvoer. Voor verbinding van 1 x AL 400 met AR 403/AR 413.		
AD 704-049	€	80,-*
Luchtcollector voor vlakkanalen van DN 150. 2 x DN 150 vlakkanalen voor luchtanvoer. Voor het aansluiten van 1 x AL 400 naar onder aan een AR 403 / AR 413.		

Toebehoren in optie

AA 400-510	€	210,-*
Venstercontactschakelaar. Combineerbaar met motorloze Serie 400 toestellen.		

AL 400-1.1

- Telescopisch afzuigstelsysteem op werkblad, in off-stand kan men het volledig in het werkblad verbergen
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de serie 400
- Dimbaar, warm witte vlakke LED-lamp voor perfecte verlichting van de kookplaat
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Motorloos, te combineren met BLDC-motoren van Gaggenau

Vermogen

De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motor, zie tabel op pagina's 260-261.

Uitrusting

Drie elektronische standen en 1 intensiefstand.
Intervalventilatie, 6 min.
Naloopventilatie, 6 min.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
3 filtercassettes, vaatwasbestendig.
Warm wit, vlak LED-licht (3600 K), continu dimbaar.
Vermogen van de lampen 4 x 20 W.
Verlichtingssterkte: 191 lx.
Afdekking voor het afsluiten van de luchtuitlaat.
Aansluitingstuk in optie.

Verbruiksgegevens

De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de opstelling met de motor AR 400-142.
Energie-efficiëntieklasse A+/A.
Gemiddeld energieverbruik 45,1/49 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A/A.
Verlichtings-efficiëntieklasse E/E.
Vetfilter-efficiëntieklasse C/C.
Geluidsniveau min./max. 44/59 dB/45/61 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften

De bijhorende motoren voor lucht-recyclage of luchtafvoer vindt u in de tabel op pagina 241.
Verbinding tussen de desbetreffende toestellen met een netwerkkabel.
AL 400-121 (AL 400-191)
Voor werking met 4 (3) Vario 200-kookplaten, 3 (2) Vario 400-kookplaten, of een kookplaatopstelling tot 120 cm (92 cm) breed.
Max. vermogen van de kookplaten 18 kW.
In combinatie met de kookplaat CI 490, kan er een werkvlakdiepte van 60 cm worden gerealiseerd.
Als de externe motor in de onderkast is geïnstalleerd en wanneer gecombineerd met VK of VF let dan op de toegankelijkheid van de uitgangen.
Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig.
Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
Het resterende gedeelte van het werkvlak (minstens 50 mm) tussen de uitsparingen moet verstevigd worden met een dwarslijst. Het is aangeraden om de meubelsteun AA 409-400/430 te gebruiken.


Ovens die de maximum toegelaten temperatuur niet overschrijden, kunnen gecombineerd worden met deze dampkap indien de inbouwsituatie het toelaat.

Om rook te voorkomen tijdens het frituren/grillen bekijk de gebruiksaanwijzing van de VR/VP.

Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een open haard aangesloten op een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde: 65 W.
Aansluitkabel 1,7 m met stekker.
Verbindingskabel 1,2 m.

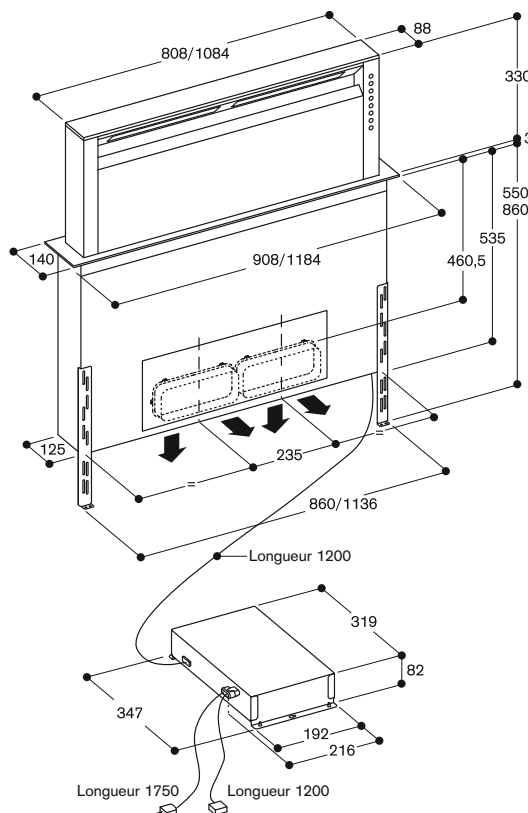


Raccord de tuyau 2 x NW 150 avant/arrière
Conduit plat avec AD 854-045
Conduit circulaire avec AD 754-045

Raccord de tuyau 2 x NW 150 en bas
Conduit plat avec AD 854-043


AL 400 aansluitposities DN 150

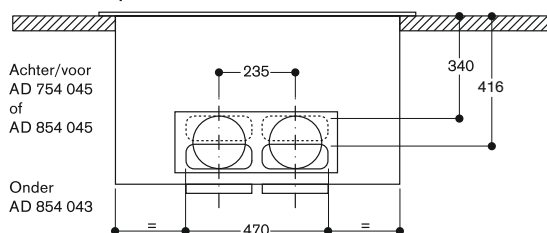


AA 010 410 luchtuitlaatrooster

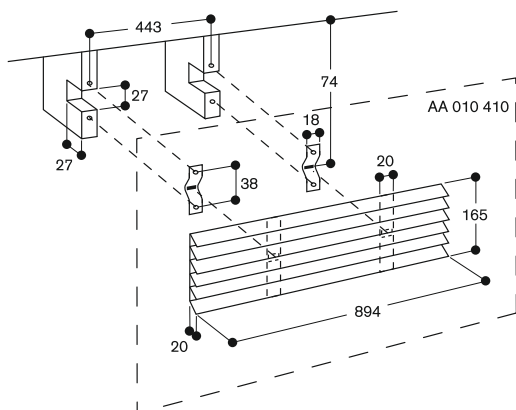


AD 754/854 045 en AD 854 043

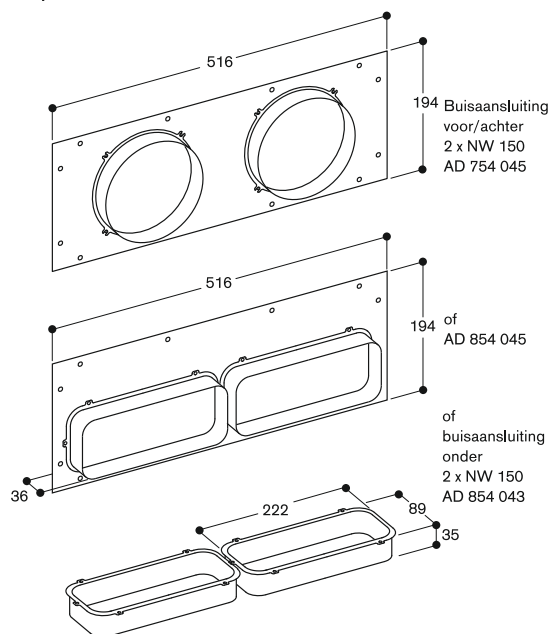


AA 409-401/431 meubelsteun

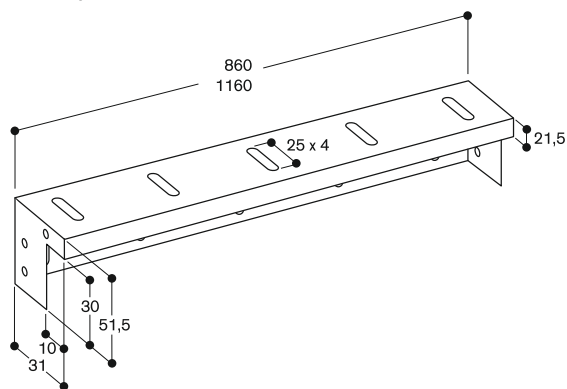


AL 400 vlakke inbouw

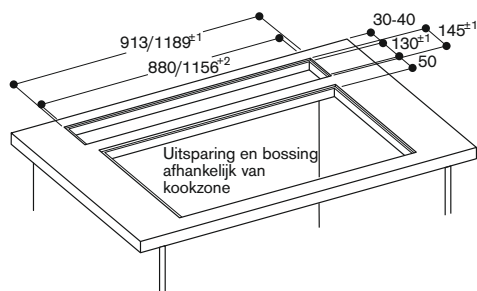


Doorsnede in de lengte

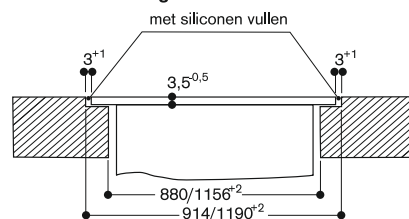


Dwarsdoorsnede

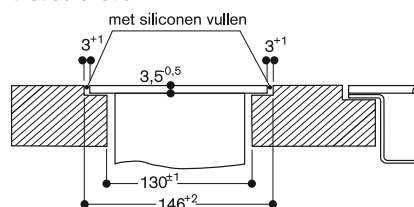


AL 400 uitsnede vlakke inbouw

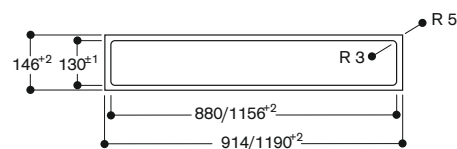

AL 400 uitsnede opbouw



Doorsnede onderkast voor AL 400 (zonder achterwand) met AR 413; aansluiting naar onderen

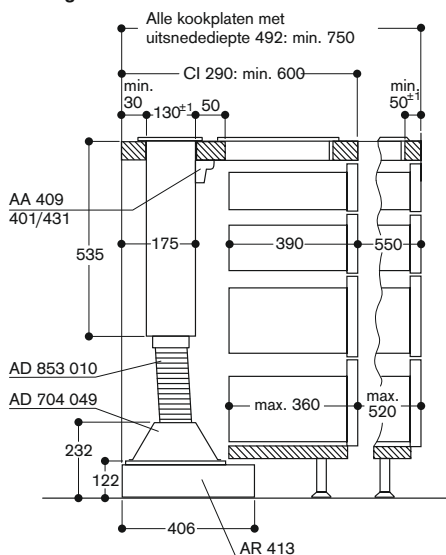



Vario randafzuiging Serie 400 Inox

Ventilatie-element.
Luchtafzuiging/recyclage.
Zonder motor en bedieningsknop.

VL 414-111 € 1.150,-*

Noodzakelijke installatie toebehoren

AA 490-111 € 925,-*
Vario bedieningsknop voor randafzuiging Serie 400.
Inox.

AD 724-041 € 25,-*
Verbindingsselement voor cilindervormig kanaal DN 150.
Noodzakelijk voor installatie naar de rechter- of linkerkant van de VL 414.

AD 724-042 € 60,-*
Verbindingsselement voor cilindervormig kanaal DN 150.
Voor VL 414 / VL 041 / VL 040.
Voor installatie naar de rechter- of linkerkant van de VL is er een extra adapter AD 724-041 noodzakelijk.

AD 854-046 € 55,-*
Vlak kanaalsysteem met geleidingsvinnen. Verbindingsstuk VL 414 voor DN 150, vlak, rechthoekig.

Installatie toebehoren

AS 070-001 € 60,-*
Verbindingsstuk voor verlenging bij installatie naast VK of VF.

VA 420-010 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie.

VA 420-011 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor opbouwinstallatie met zichtbare rand met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 420-000 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vakinbouw.

VA 420-001 € 120,-*
Verbindingsstrip voor combinatie met andere toestellen van de Vario 400-serie voor vakinbouw met afdekplaat/aanpassingsstrip.

VA 450-110 € 40,-*
Inox aanpassingsstrip 11 cm.
Vereist toebehoren voor combinatie van verscheidene toestellen van de Vario 400-serie met minstens een afdekplaat voor compensatie van de toesteldiepte.

VL 414-110

- Zeer efficiënt ventilatie systeem op het werkblad
- Flexibele stroomverdeling, nauwkeurige afvoer van de kookdampen alleen bij de open ventilatie-elementen.
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de serie 400
- Nauwkeurige bewerking van 3 mm inox
- Voor vlakke inbouw of opbouw met een zichtbare rand
- Motorloos, te combineren met BLDC motor van Gaggenau

Vermogen

De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motor, zie tabel op pagina's 260-261.

Uitrusting

Manueel openen van de ventilatie-elementen.
Inox sluitingsselement, vaatwasserbestendig.
Metalen vetfilter met vetopvangschaal, vaatwasserbestendig.
Sensorgestuurde werking van het afzuigelement als ten minste een ventilatie-element VL 414 open is.
Aansluitingstuk in optie.

Verbruiksgegevens

De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de opstelling met de motor AR 403-122.
Energie-efficiëntieklasse A.
Gemiddeld energieverbruik 47,7 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Vetfilter-efficiëntieklasse F.
Geluidsniveau min. 53 dB/max. 68 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften

De bijhorende onafhankelijke motoren voor luchtrecyclage of luchtafvoer vindt u in de tabel op pagina 241.
Het toestel kan van bovenaf in het werkblad geplaatst worden. Extra bevestiging mogelijk door klemmen van bovenaf, klembereik 30-50 mm.
Bij installatie van een deksel VA 440 of aanpasstrip VA 450 moet rekening gehouden worden met extra benodigde diepte.
Bij combinatie van verschillende toestellen met ten minste één deksel is de aanpasstrip VA 450 nodig om de diepte te compenseren van het toestel zonder deksel.
Bij combinatie van meerdere Vario 400 toestellen is een verbindingsstrip VA 420 nodig tussen de toestellen.
Afhankelijk van het type installatie moet de bijbehorende verbindingsstrip worden voorzien.
Het montagesysteem heeft in de uitsparing ten minste 10 mm aan de zijkant nodig voor opbouw en 13 mm voor vlakke inbouw. Zorg voor een doorlopend oppervlakte van 90°.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.
Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Extra toebehoren

AA 414-010 € 50,-*
Luchtgeleidingsplaten voor combinatie met gaskookplaten.


Installatietoehoren voor de recyclage-afvoerkanalen vindt u op pagina's 247-253.

Bijkomende informatie voor vlakke installatie

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout. Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig.
Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen.
Breng geen discontinue voeging langs onder aan.
De breedte van de voeg is afhankelijk van de grootte tolerantie van de combinaties en van de werkbladsnijdingen.
Bij montage van meerdere toestellen in aparte nissen dient 50 mm tussen de toestellen worden gehouden.
Maximale kookplaatbreedte tussen twee keer VL: 60 cm.
Bij gebruik naast een gastoestel wordt een luchtgeleider AA 414-010 aangeraden voor een optimale prestatie van de kookplaat.
Bij installatie naast gaskookplaten mogen de vlakkanalen niet gebruikt worden.
Bij installatie naast de VP 414 mogen de vlakkanalen niet onder de VP 414 geplaatst worden.

Aansluiting

Aansluitkabel: 2,0 m tussen VL 414 en bedieningsknop AA 490.

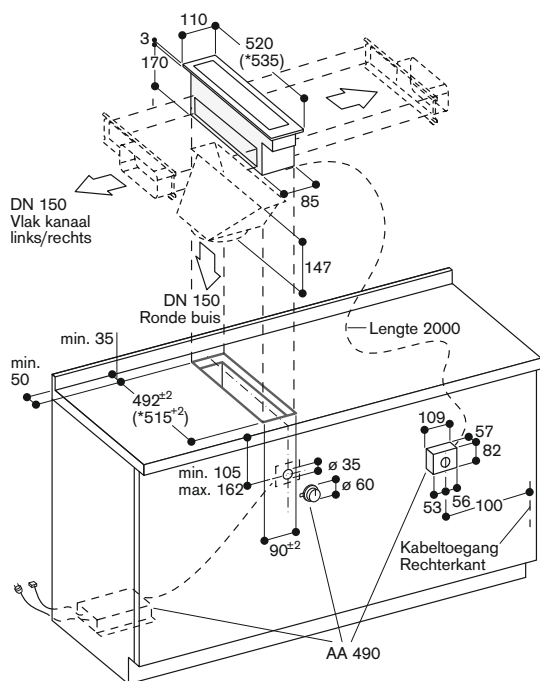


* met decorlijst


Buisaansluiting vlak kanaal links/rechts
DN 150 met AD 854 046
Buisaansluiting rond kanaal onder
DN 150 met AD 724 042
Buisaansluiting rond kanaal links/rechts
DN 150 met AD 724 042 + AD 724 041

Separate planningsaanwijzingen aanhouden voor
- positionering bedieningsknop
- configuratie voor flexibele vermogensverdeling



VL 414 met AD 724 042/041

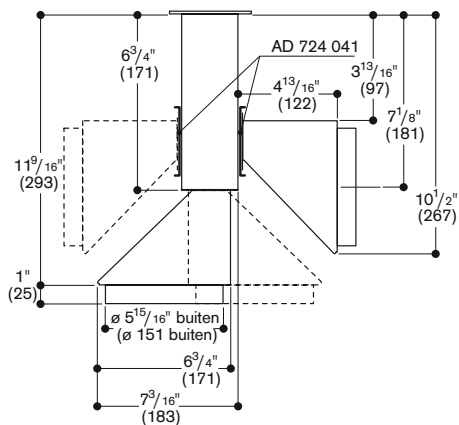

AD 854 046

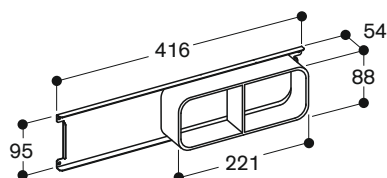

AS 070-001

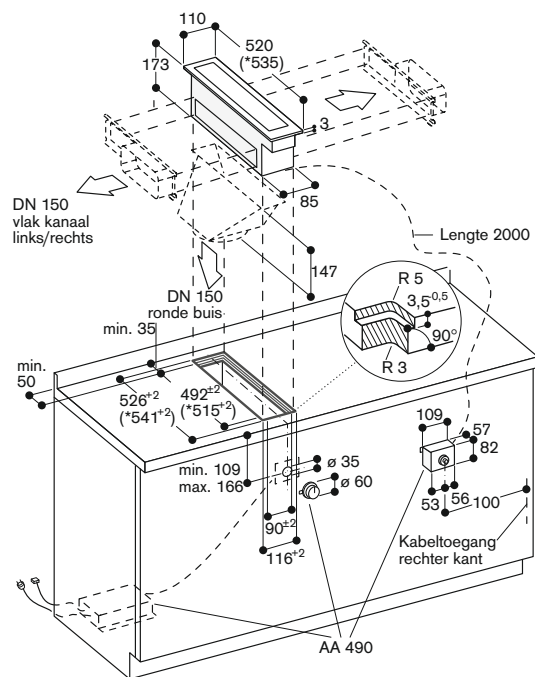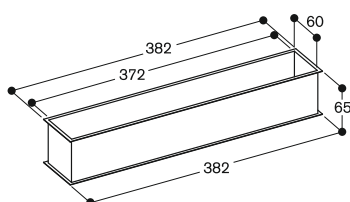


* met decorlijst


Buisaansluiting vlak kanaal links/rechts
DN 150 met AD 854-046
Buisaansluiting rondkanaal onder
DN 150 met AD 724-042
Buisaansluiting rondkanaal links/rechts
DN 150 met AD 724-042 + AD 724-041

Afzonderlijke planningsinstructie aanhouden voor
- Positionering bedieningsknop
- Configuratie voor flexibele capaciteitsverdeling


Aanzicht van boven



Doorsnede in de lengte

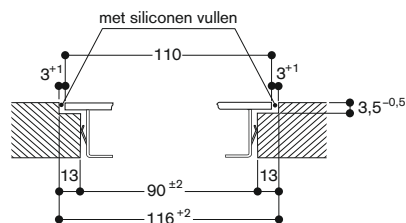

Dwarsdoorsnede

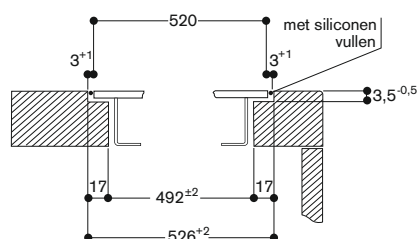

Bij montage met apparaatbedekking of compensatiestrip, let op de diepere uitsparing en de groefbreedte van voren en achteren.



Vario bedieningsknop
werkbladafzuiging Serie 400
Inox

AA 490-111	€	925,-*
------------	---	--------

Extra toebehoren

AA 400-510	€	210,-*
Venstercontactschakelaar. Combineerbaar met motorloze Serie 400 toestellen.		

AA 490-111

- Massieve inox bedieningsknop
- Perfect te combineren met andere Vario toestellen uit de 400 Serie
- Motorloos, te combineren met BLDC-motoren van Gaggenau

Bediening

Bedieningsknop met verlichte schakelring. Kookzone- en vermogenaanduiding.

Uitrusting


Drie elektronische standen.
Naloopventilatie, 6 min.
Sensorgestuurde werking van het afzuigelement als ten minste een ventilatie-element VL 414 open is.

Installatievoorschriften

Voor positionering van de bedieningsknop op plaats naar keuze tussen de Vario kooktoestellen zie configuraties op pagina 117.
De losse elektronica behuizing moet na installatie bereikbaar blijven.
Bij een installatie van een dampkap met luchtafvoer en een verbrandingstoestel, zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

Aansluiting

Aansluitwaarde: 10 W.
Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.

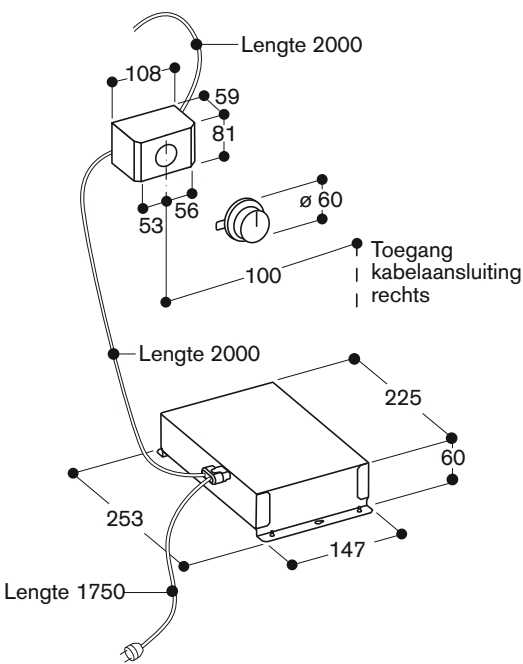

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Eilanddampkap Serie 400

Breedte 100/120/160 cm

AI 442-100	€	3.150,-*
Inox 100 cm. Motorloos. Luchtafvoer of recyclage.		
AI 442-120	€	3.300,-*
Inox 120 cm. Motorloos. Luchtafvoer of recyclage.		
AI 442-160	€	3.650,-*
Inox 160 cm. Motorloos. Luchtafvoer of recyclage.		

Noodzakelijke installatietoebereiden

AD 442-016	€	560,-*
Inox schouw voor luchtafvoer, installatiekit inbegrepen. Lengte: 620 mm.		
AD 442-026	€	660,-*
Inox schouw voor luchtafvoer, installatiekit inbegrepen. Lengte: 860 mm.		
AD 442-116	€	660,-*
Inox schouw voor recyclage, installatiekit inbegrepen. Lengte: 620 mm.		
AD 442-126	€	760,-*
Inox schouw voor recyclage, installatiekit inbegrepen. Lengte: 860 mm.		

Extra toebehoren

AA 400-510	€	210,-*
Venstercontactschakelaar. Combineerbaar met motorloze Serie 400 toestellen.		
AA 442-110	€	180,-*
2 actieve koolstoffilters, groot oppervlak voor een sterke geurvermindering. Voor recyclagemodule AA 442-810.		
AA 442-810	€	350,-*
Recyclagemodule met 2 actieve koolstoffilters, voor een bijzonder hoge geurvermindering dankzij een vergrote filteroppervlak. Voor luchtrecyclage. Combineerbaar met eiland- en wanddampkap AI/AW 442.		
AD 442-396	€	270,-*
Inox kroonlijst als bovenafwerking van de schouw.		

Installatietoebereiden voor
de recyclage-afvoerkanalen
vindt u op pagina's 247-253.

AI 442-1.0

- Professionele dampkap gecombineerd met klassiek Gaggenau design
- Zeer efficiënte afzuiging van kookdampen dankzij groot dampverzameloppervlak
- Motorloos, te combineren met BLDC motor van Gaggenau
- Diagonale geluiddempende filter met hoge vetabsorptiegraad
- Functie voor automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen
- Dimbaar, warm witte vlakke LED-lamp voor perfecte verlichting van de kookplaat
- Luchtafvoer of recyclage
- Recyclagemodule met actieve koolstoffilter: stille en hoogefficiënte luchtrecyclage-oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoer en lange vervangingsintervallen van de filter

Vermogen

De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motor, zie tabel op pagina's 260-261.

Uitrusting

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensorgestuurde naventilatie.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Geluiddempende filter, vaatwasserbestendig.
Warm wit, vlak LED-licht (3500 K), continu dimbaar.
Vermogen van de lampen 4 x 10 W.
Verlichtingssterkte: 1390 lx.

Verbruiksgegevens

De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de opstelling met de motor AR 400-143.
Energie-efficiëntieklasse A/A/A.
Gemiddeld energieverbruik 51,3/49,5/49,1 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A/A/A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A/A/A.
Vetfilter-efficiëntieklasse B/B/B.
Geluidsniveau min./max 44/61 / 44/62 / 45/62 dB bij normale werking.


Installatievoorschriften

De bijhorende onafhankelijke motoren voor luchtrecyclage of luchtafvoer vindt u in de tabel op pagina 241.
De tweedelige schouw moet als installatietoebereiden besteld worden.
Ontwerpen op maat zijn mogelijk op aanvraag.
Verbinding tussen de desbetreffende toestellen met een netwerkkabel.
Minimumafstand boven een gaskookplaat: 70 cm.
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat: 60 cm.
Recyclagemodule met 2 actieve koolstoffilters is geïnstalleerd binnenin de schouw. Speciale schouwen voor recyclage zijn hiervoor beschikbaar.
Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een open haard aangesloten aan een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde: 50 W.

Aansluitkabel: 1,8 m, met stekker.

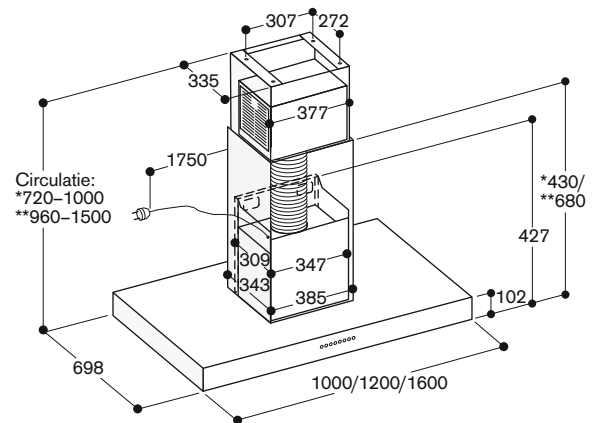

* Met luchtcirculatiekanaal AD 442-116 voor plafondhoogtes van 2,35 m tot 2,60 m geschikt.

** Met luchtcirculatiekanaal AD 442-126 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

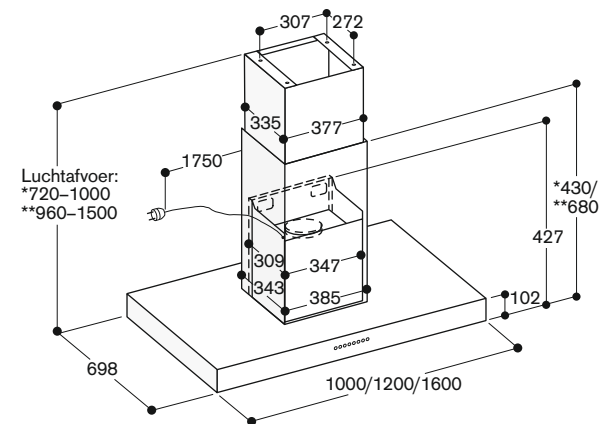

* Met de afvoer AD 442-016 voor plafondhoogtes van 2,35 m tot 2,60 m geschikt.

** Met de afvoer AD 442-026 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.



Wanddampkap Serie 400

Breedte 90/120/160 cm

AW 442-190 € 2.525,-*
Inox 90 cm.
Motorloos.
Luchtafvoer of recyclage.

AW 442-120 € 2.800,-*
Inox 120 cm.
Motorloos.
Luchtafvoer of recyclage.

AW 442-160 € 3.150,-*
Inox 160 cm.
Motorloos.
Luchtafvoer of recyclage.

Noodzakelijke installatietoebereiden

AD 442-012 € 225,-*
Inox afvoerkanal.
Lengte: 620 mm.

AD 442-022 € 275,-*
Inox afvoerkanal.
Lengte: 860 mm.

AD 442-112 € 275,-*
Inox recyclagekanal.
Lengte: 620 mm.

AD 442-122 € 325,-*
Inox recyclagekanal.
Lengte: 860 mm.

Extra toebehoren

AA 400-510 € 210,-*
Venstercontactschakelaar.
Combineerbaar met motorloze Serie 400 toestellen.

AA 442-110 € 180,-*
2 actieve koolstoffilters, groot oppervlak voor een sterke geurvermindering. Voor recyclagemodule AA 442-810.

AA 442-810 € 350,-*
Recyclagemodule met 2 actieve koolstoffilters, voor een bijzonder hoge geurvermindering dankzij een vergrote filteroppervlak.
Voor luchtrecyclage.
Combineerbaar met eiland- en wanddampkap A/AW 442.

AD 442-392 € 250,-*
Inox kroonlijst als bovenafwerking van de schouw.

Installatietoebereiden voor de recyclage-afvoerkanalen vindt u op pagina's 247-253.

AW 442-1.0

- Professionele dampkap gecombineerd met klassiek Gaggenau design
- Zeer efficiënte afzuiging van kookdampen dankzij groot dampverzameloppervlak
- Motorloos, te combineren met BLDC motor van Gaggenau
- Diagonale geluidsdempende filter met hoge vetabsorptiegraad
- Functie voor automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen
- Dimbaar, warm witte vlakke LED-lamp voor perfecte verlichting van de kookplaat
- Luchtafvoer of recyclage
- Recyclagemodule met actieve koolstoffilter: stille en hoogefficiënte luchtrecyclage-oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoer en lange vervangingsintervallen van de filter

Vermogen

De afzuigvermogens zijn afhankelijk van de motor, zie tabel op pagina's 260-261.

Uitrusting

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensorgestuurde naventilatie.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Geluidsdempende filter, vaatwasserbestendig.
Warm wit, vlak LED-licht (3500 K), continu dimbaar.
Gemakkelijk bevestigingssysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.
Vermogen van de lampen 2 x 10 W / 3 x 10 W / 4 x 10 W.
Verlichtingssterkte: 710 / 940 / 1140 lx.

Verbruiksgegevens


De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de opstelling met de motor AR 400-143.
Energie-efficiëntieklasse A+/A/A.
Gemiddeld energieverbruik 41,6 / 43,3 / 49,8 kWu/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A/A/A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A/A/A.
Vetfilter-efficiëntieklasse A/B/B.
Geluidsniveau min./max 47/63 / 47/64 / 47/63 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften

De bijhorende onafhankelijke motoren voor luchtrecyclage of luchtafvoer vindt u in de tabel op pagina 241.
De tweedelige schouw moet als installatietoebereiden besteld worden.
Ontwerpen op maat zijn mogelijk op aanvraag.
Verbinding tussen de desbetreffende toestellen met een netwerkkabel.
Minimumafstand boven een gaskookplaat: 70 cm.
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat: 60 cm.
Recyclagemodule met 2 actieve koolstoffilters is geïnstalleerd binnenin de schouw. Speciale schouwen voor recyclage zijn hiervoor beschikbaar.
Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een open haard aangesloten aan een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 30 W.
Aansluitkabel: 1,8 m, met stekker.

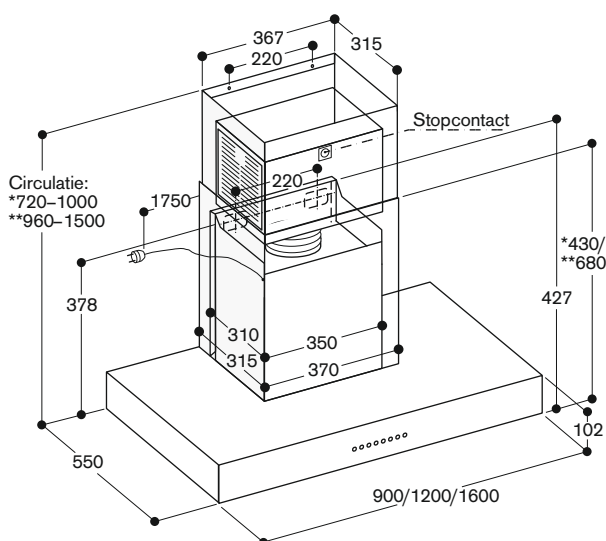

* Met de luchtcirculatiekanaal AD 442-112 voor plafondhoogtes van 2,35 m tot 2,60 m geschikt.

** Met luchtcirculatiekanaal AD 442-122 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

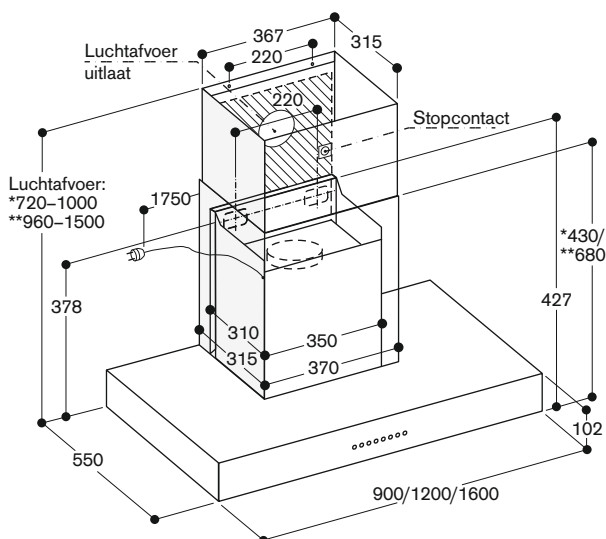

* Met luchtafvoerkanal AD 442-012 voor plafondhoogtes van 2,35 m tot 2,60 m geschikt.

** Met luchtafvoerkanal AD 442-022 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.



Externe motor Serie 400
Metaal verzinkte behuizing
Binnenmontage
Luchtafvoer

AR 400-142 € 1.300,-*
Max. vermogen 830 m³/u.

Extra toebehoren

AA 400-510 € 210,-*
Venstercontactschakelaar.
Combineerbaar met motorloze Serie 400 toestellen.

Installatietoehoren voor
de recyclage-afvoerkanalen
vindt u op pagina's 247-253.

AR 400-142

- Krachtige motor voor combinaties met motorloze toestellen uit de 400 Serie
- Efficiënte BLDC-technologie

Vermogen

Afvoervermogen positie 3/Intensief:
Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau en -druk hangen af van de installatie.

Luchtafvoer: 670/830 m³/u.

De vermogenswaarden zijn afhankelijk van de motorloze toestellen, zie tabel op pagina's 260-261.

Uitrusting


3 elektronisch gestuurde vermogensstanden en 1 intensiefstand.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze motor (BLDC).
Metaal verzinkte behuizing.
Buisaansluiting voor aanzuigingskant: 1 x DN 150 rond, 4 x DN 150 rond.
Buisaansluiting aan uitblaaskant: 1 x DN 150 rond.
Afdekking voor afsluiting van lucht-aanvoer.
Armatuur voor installatie aan het plafond of aan een kastwand inbegrepen.

Installatievoorschriften

Motor in combinatie met motorloze toestellen van de 400 Serie.
Verbinding tussen de desbetreffende toestellen met een netwerkkabel.
Installatie in een kast: mogelijk in omgeving met dubbele hoogteverlenging of op de vloer met een uitsparing in de bodem van de kast. Een sokkel zonder paneel is mogelijk.
Installatie in een aparte kamer maakt een verminderd geluidsniveau mogelijk.
Voor installatie in de kelder of een aangrenzende ruimte, raadpleeg de planningsinformatie op pagina 232.
Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een open haard aangesloten aan een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 240 W.
Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.
Netwerkkabel: 5 m.

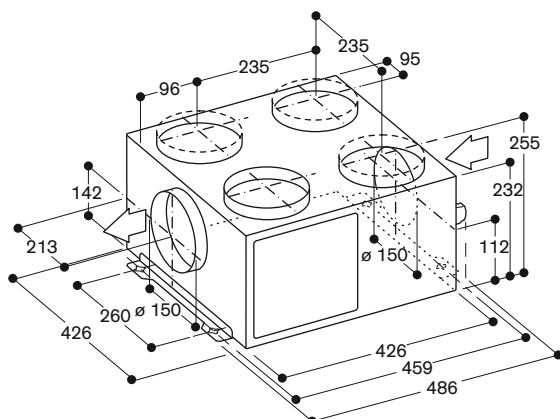

Externe motor Serie 400
Metaal verzinkte behuizing
Binnenmontage
Luchtafvoer

AR 400-143 € 950,-*
Max. vermogen 970 m³/u.

Extra toebehoren

AA 400-510 € 210,-*
Venstercontactschakelaar.
Combineerbaar met motorloze Serie 400 toestellen.

Installatietoehoren voor
de recyclage-afvoerkanalen
vindt u op pagina's 247-253.

AR 400-143

- Krachtige motor voor combinaties met motorloze toestellen uit de 400 Serie
- Efficiënte BLDC-technologie
- Compacte en plaatsbesparende installatie in de schouw van de Al/AW 442

Vermogen

Afvoervermogen positie 3/Intensief:
Maximale capaciteit volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau en -druk hangen af van de installatie.

Luchtafvoer: 640/970 m³/u.

De vermogenswaarden zijn afhankelijk van de motorloze toestellen, zie tabel op pagina's 260-261.

Uitrusting


3 elektronisch gestuurde vermogensstanden en 1 intensiefstand.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze motor (BLDC).
Inclusief geluidsisolatie voor een maximale vermindering van het geluidsniveau.
Inclusief geluidsisolatie voor een maximale vermindering van het geluidsniveau.
Metaal verzinkte behuizing.
Buisaansluiting aan uitblaaskant: 1 x DN 150 rond.

Installatievoorschriften

Motor in combinatie met motorloze dampkappen Al/AW 442.
Verbinding tussen de desbetreffende toestellen met een netwerkkabel.
Installatie van de motor in de schouw van de Al/AW 442.
Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een open haard aangesloten aan een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 230 W.
Aansluit- en netwerkkabel inbegrepen in de verpakking.





Externe motor Serie 400
Metaal verzinkte behuizing
Binnenmontage
Recyclage

AR 413-122 € 1.225,-*
Max. vermogen 760 m³/u.

Noodzakelijke installatietoebereiden

AA 010-410 € 170,-*
Ventilatioerooster voor recyclage-
installatie.
Inox kleur, 90 cm, bevestigingsselementen
inbegrepen, in hoogte verstelbaar.

Extra toebehoren

AA 413-110 € 185,-*
2 actieve koolstoffilters voor een hoge
geurvermindering dankzij de grote
filteroppervlak. Voor motor in plint
AR 413-121/122

Installatietoebereiden voor
de recyclage-afvoerkanalen
vindt u op pagina's 247-253.

AR 413-122

- Krachtige motor voor combinaties met motorloze toestellen uit de 400 Serie
- Efficiënte BLDC-technologie
- Compacte en ruimtebesparende installatie in een 10 cm hoge plint
- Perfect voor kookeilanden

Vermogen

Afvoervermogen positie 3/ Intensief:
Maximale capaciteit volgens DIN
EN 61591.
Geluidsniveau en -druk hangen af van
de installatie.

Recirculatie: 620/760 m³/u.

De vermogenswaarden zijn afhankelijk
van de motorloze toestellen, zie tabel
op pagina's 260-261.

Uitrusting


3 elektronisch gestuurde vermogens-
standen en 1 intensiefstand.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte
borstelloze motor (BLDC).
Metaal verzinkte behuizing.
Buisaansluiting langs luchtaanvoer:
1 x DN 150 rond.
Armatuur voor installatie aan het plafond
of aan een kastwand inbegrepen.
2 actieve koolstoffilters meegeleverd.

Installatievoorschriften


Motor in combinatie met motorloze
toestellen van de 400 Serie.
Verbinding tussen de desbetreffende
toestellen met een netwerkkabel.
Sokkelinstallatie mogelijk mits
uitsparing in de plint voor luchtafvoer.
Aansluiting van 2 x VL met een lucht-
opvangbak (AD 754-048, AD 854-048).
Vervangingsinterval van de filter:
1 à 1,5 keer per jaar, afhankelijk van
de kookfrequentie.
Men moet de plint kunnen verwijderen
om de filter te vervangen.
Aanbevolen minimum afstand tussen
de filteropeningen en de muur van de
kast indien er geen ventilatioerooster
onmiddellijk voor zit: 15 cm.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 180 W.
Aansluitkabel: 1,8 m met stekker.
Netwerkkabel: 2 m.

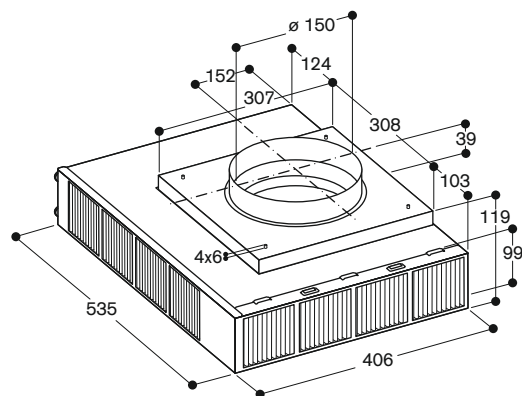

Aanzicht van boven

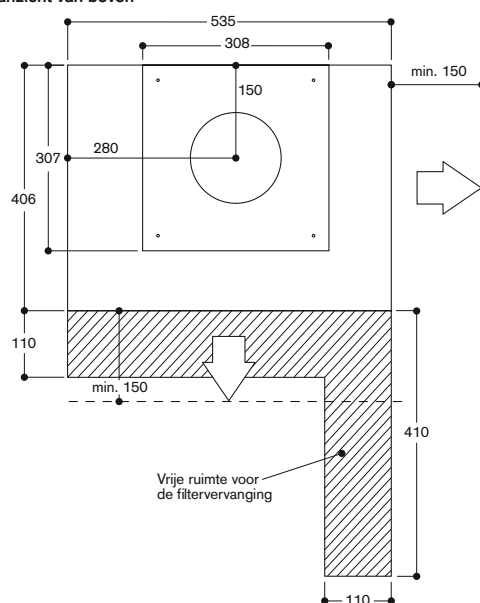



Plafond ventilatie Serie 200
Breedte 120 cm
Recyclage

AC 231-120 € 3.825,-*
Inox en glas 120 cm

Toebehoren in optie

AA 200-120 € 460,-*
Actieve koolstoffilter.
Voor recyclage.
Combineerbaar met plafond ventilatie
AC 231.

AC 231-120

- Eenvoudige en snelle installatie rechtstreeks op het plafond
- Randafzuiging met vlakke en gemakkelijk te reinigen glazen bodem
- Dimbare, indirecte LED-verlichting
- Recyclage

Vermogen

Vermogen positie 3 / Intensief.
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
Geurvermindering voor recyclage volgens EN 61591.
Recyclage:
780 / 850 m³/h.
70 / 72 dB (A) re 1 pW.
56 / 58 dB (A) re 20 µPa.

Uitrusting

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Afstandsbediening inbegrepen bij levering.
Intervalventilatie, 10 min
Naloopventilatie, 15 min
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Metalen vetfilter, vaatwasserbestendig.
Actieve koolstoffilter meegeleverd in het toestel.
Verzadigingsaanduiding van de actieve koolstoffilter.
Actieve koolstoffilter tot 4 maal regenererbaar.
Inox behuizing en glazen filterafdekking in Gaggenau Zilver.
Indirecte LED-verlichting, (4000 K), dimbaar.
Lampen 2 x 6 W.
Verlichtingssterkte: 14 lx.
2 krachtige motoren.

Verbruiksgegevens


Geluidsniveau min. 57 dB / max. 70 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften

Installatie rechtstreeks op het plafond.
Voor de bevestiging van het toestel is een stabiele, dragende constructie noodzakelijk. Het toestel nooit rechtstreeks op gipsplaten of gelijkaardige lichte constructiematerialen plaatsen.
Hou rekening met de positie van de stroomaansluitingen.
Filtervervangingsinterval: 1 jaar afhankelijk van de kookfrequentie.
Aanbevolen minimumafstand tussen filteropeningen en muur: 100 cm.
Minimale afstand boven gaskookplaat: 65 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is).
Minimum afstand boven elektrische kookplaat: 55 cm.
Maximale afstand boven de kookplaat 150 cm.
Toestelgewicht: ca. 35 kg.
De opvang van de dampen zal niet efficiënt zijn indien de plafondventilatie te hoog is bevestigd.
De kookplaat mag niet breder zijn dan de plafondventilatie.
Voor een optimale dampafvoer moet de plafondventilatie minstens de oppervlakte van de kookplaat bedekken. Het moet centraal boven de kookplaat geplaatst zijn. Het kan niet gecombineerd worden met VF, VR, VP.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 192 W.
Aansluitkabel te voorzien.

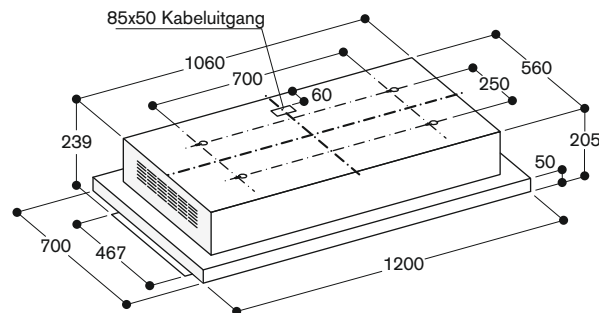



Plafond ventilatie Serie 200
Breedte 90 cm
Luchtafvoer of recyclage

AC 250-190	€	2.200,-*
Inox 90 cm		

Toebehoren in optie

AA 010-810	€	640,-*
------------	---	--------

Recyclagemodule met 1 actieve koolstoffilter voor een bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote filteroppervlak. Inox.
Geurreductie vergelijkbaar met lucht-afvoermodus (95%).
Verlengde wisselinterval van de actieve koolstoffilter.

Bevat het design paneel, de wand-bevestiging, de actieve koolstoffilter, de flexibele slang en 2 klemmen.
Pijpaansluiting vooraan, op de zijkanten of bovenaan.

AA 200-110	€	95,-*
------------	---	-------

1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote filteroppervlak.
Voor recyclagemodule AA 200-812/816 en AA 010-810.

AC 250-190

- Discrete integratie in het keukeninterieur
- Energiezuinige en geluidsarme motor
- Randafzuiging
- Vlakke en makkelijk te reinigen onderkant
- Luchtafvoer/recyclage

Vermogen

Vermogen positie 3 / Intensief.
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
Geurvermindering voor recyclage volgens EN 61591.

Luchtafvoer:
570 / 780 m³/h.
64 / 71 dB (A) re 1 pW.
50 / 57 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
500 / 570 m³/h.
65 / 72 dB (A) re 1 pW.
51 / 58 dB (A) re 20 µPa.

Uitrusting

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Afstandsbediening inbegrepen bij levering.
Intervalventilatie, 10 min
Naloopventilatie, 10 min
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Metalen vetfilter, vaatwasserbestendig.
Inox filterafdekking.
Neutraalwit LED-licht (4000 K), dimbaar.
Lampen 4 x 2,5 W.
Verlichtingssterkte: 673 lx.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.
Cylindervormige aansluiting 150 mm.

Verbruiksgegevens

Energie efficiëntieklasse A.
Gemiddeld energieverbruik 58,2 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A.
Vetfilter-efficiëntieklasse E.
Geluidsniveau min. 49 dB / max. 64 dB bij normale werking.


Installatievoorschriften

Installatie in verlaagd plafond.
Voor de bevestiging van het toestel is een stabiele, dragende constructie noodzakelijk. Het toestel nooit rechtstreeks op gipsplaten of gelijkaardige lichte constructiematerialen plaatsen.
Aanbevolen minimumafstand tussen toestel en externe filtermodule: 100 cm.
Voor recyclage is een externe filtermodule noodzakelijk.
Minimale afstand boven gaskookplaat: 65 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is).
Minimum afstand boven elektrische kookplaat: 55 cm.
Maximale afstand boven de kookplaat 150 cm.


Bij installatie van de afvoerkanalen zich ervan verzekeren dat er geen scherpe bochten of vernauwingen zijn. Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de dampkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
Toestelgewicht: ca. 14 kg.
De opvang van de dampen zal niet efficiënt zijn indien de plafondventilatie te hoog is bevestigd.
De kookplaat mag niet breder zijn dan de plafondventilatie.
Voor een optimale dampafvoer moet de plafondventilatie minstens de oppervlakte van de kookplaat bedekken. Het moet centraal boven de kookplaat geplaatst zijn. Het kan niet gecombineerd worden met VF, VR, VP.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde 279 W.
Aansluitkabel 1,3 m met stekker.

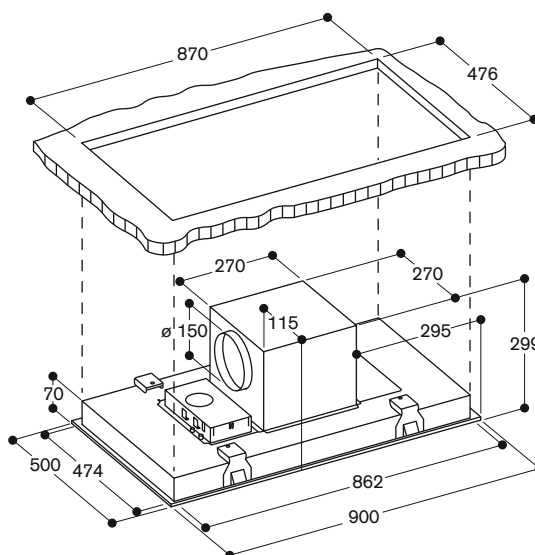

Zijaanzicht

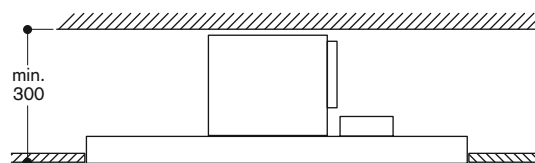

AC 250 met luchtcirculatiemodule AA 010-810

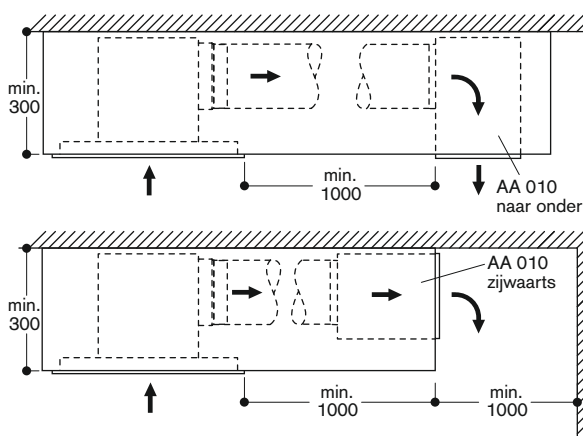



Vario randafzuiging op werkblad Serie 200

Voor combinatie met onafhankelijk motor bij luchtafvoer AR 403 bij recyclage AR 413.

VL 041-115	€	925,-*
Stuureenheid. Inox/inox. Luchtafvoer/recyclage.		
VL 040-115	€	875,-*
Bijloopelement. Inox/inox. Luchtafvoer/recyclage.		

Noodzakelijke installatie toebehoren

AD 724-041	€	25,-*
Verbindingselement voor cilindervormig kanaal DN 150. Noodzakelijk voor installatie naar de rechter- of linkerkant van de VL 414.		
AD 724-042	€	60,-*
Verbindingselement voor cilindervormig kanaal DN 150. Voor VL 414 / VL 041 / VL 040. Voor installatie naar de rechter- of linkerkant van de VL is er een extra adapter AD 724-041 noodzakelijk.		

AD 854-046	€	55,-*
Vlakkanaalsysteem met luchtgeleidingslamellen. Aansluitstuk VL 414 en VL 040/VL 041 voor DN 150 vlakkanaal. Lange kanalen met behoud van hoge efficiëntie dankzij de ronde kanaalprofielen en de luchtgeleidingslamellen in de bochten. Compacte installatiehoogte, zelfs bij DN 150, laat integratie in een vloerconstructie toe.		

Installatie toebehoren

AS 070-001	€	60,-*
Aansluitstuk als verlenging bij montage naast VK of VF.		
LS 041-001	€	50,-*
Luchtgeleider voor VL 40/41 naast een gastoestel.		
VV 200-014	€	70,-*
Inox verbindingslijst in combinatie met andere Vario Serie 200 toestellen.		

Installatietoehoren voor de recyclage-afvoerkanalen vindt u op pagina's 247-253.

VL 04.-1.4

- Vario randafzuiging, geïntegreerd in het werkblad
- Zeer efficiënt ventilatie systeem op het werkblad
- Eenvoudige planning en installatie bij recyclage

Vermogen

Maximaal afvoervermogen in verbinding met een onafhankelijke motor.

Uitrusting

Stuureenheid met schakelaar.
4 vermogenstanden.
Rooster, eenvoudig in onderhoud.
Metalen vetfilter met vetopvangschaal.
Aansluitstuk naar afvoerkanal is niet inbegrepen.

Verbruiksgegevens

De verbruikswaarden zijn afhankelijk van de opstelling met de motor AR 403-121. Energie-efficiëntieklasse B. Gemiddeld energieverbruik 70 kWh/jaar. Ventilatie-efficiëntieklasse B. Vetfilter-efficiëntieklasse D. Geluidsniveau min. 52 dB / max. 67 dB bij normale werking.


Installatievoorschriften

Bijkomende schakelaar is niet noodzakelijk.
Luchtafvoer in combinatie met onafhankelijke motor AR 403-121 of recyclage met onafhankelijke motor AR 413-121.
Aanbevolen configuraties van Vario randafzuiging met een onafhankelijke motor en de noodzakelijke afvoer-toebehoren kan u vinden op pagina's 242-244.
Maximale breedte van de kookplaat tussen twee VL: 60 cm.
Bij installatie naast gastoestellen wordt de luchtgeleider LS 041-001 aangeraden om de optimale prestatie van de kookplaat zeker te stellen. Bij installatie naast gastoestellen mogen geen vlakkkanalen gebruikt worden voor de bebuizing naar de motor.
Wanneer de luchtgeleider LS 041-001 geïnstalleerd is, kan de wokpan WP 400-001 niet gebruikt worden.
Bij de installatie van een dampkap met luchtafvoer of recyclage in een andere ruimte (vb kelder) en een verbrandings-toestel zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheids-schakelaar te voorzien.


Aansluiting

Aansluitkabel: 1,5 m met stekker.



AS 070-001



AD 854-046



VL 040/041 met AD 724 042/041

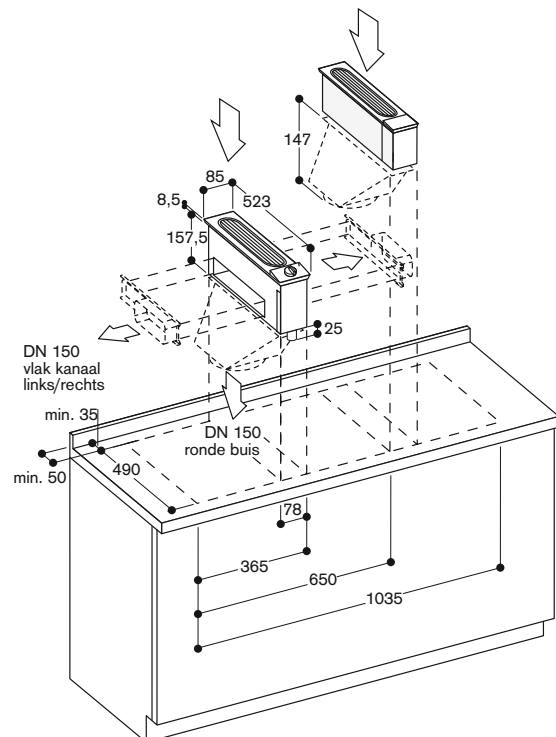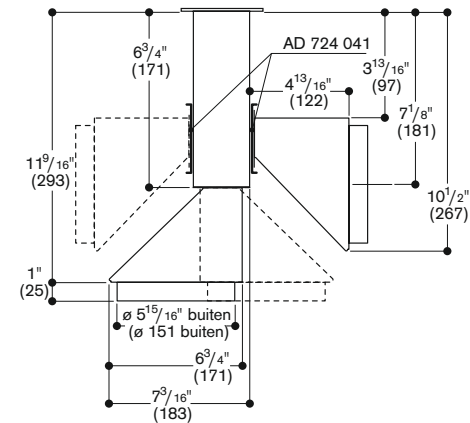

Buisaansluiting vlak kanaal links/rechts
DN 150 met AD 854 046

Buisaansluiting rondkanaal onder
DN 150 met AD 724 042

Buisaansluiting rondkanaal links/rechts
DN 150 met AD 724 042 + AD 724 041



Externe motor Serie 200
Metaal verzinkte behuizing
Ruimtebesparende installatie
Luchtafvoer

AR 403-121 € 925,-*
Max. vermogen 764 m³/u.

Installatietoebereiden voor
de recyclage-afvoerkanalen
vindt u op pagina's 247-253.

AR 403-121

- Krachtige externe motor te combineren met motorloze randafzuiging VL 040/VL 041 van de 200 Serie
- Compacte en ruimtebesparende installatie in 10 cm hoge plint

Vermogen

Afvoervermogen positie 3/Intensief:
Maximale capaciteit volgens DIN
EN 61591.
Geluidsniveau en -druk hangen af van
de installatie.

Luchtafvoer: 764/908 m³/u.

De vermogenswaarden zijn afhankelijk
van de motorloze toestellen, zie tabel
op pagina 264.

Uitrusting

4 vermogensstanden.
Metaal verzinkte behuizing.
Buisaansluiting langs luchtaanvoer:
1 x DN 150 rond.
Buisaansluiting langs luchtafvoer:
1 x DN 150 vlakkanaal.
Armatuur voor installatie aan het plafond
of aan een kastwand inbegrepen.

Installatievoorschriften

Motor in combinatie met motorloze
randafzuiging VL 040/041.
Sokkelinstallatie mogelijk mits uitsparing
in de plint voor luchtafvoer.
Aansluiting van 2 x VL met een lucht-
opvangbak (AD 754-048, AD 854-048).
Bij installatie van een dampkap met
luchtafvoer modus en een open haard
aangesloten aan een schouw, is het
noodzakelijk om een aangepaste
veiligheidsschakelaar te voorzien.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 200 W.
Aansluitkabel: 1,8 m.



Externe motor Serie 200
Metaal verzinkte behuizing
Ruimtebesparende installatie
Recyclage

AR 413-121 € 1.150,-*
Max. vermogen 761 m³/u.

Installatie toebehoren

AA 010-410 € 170,-*
Verluchtingsrooster, inokkleurig,
90 cm met bevestiging, in de hoogte
aanpasbaar.

Extra toebehoren

AA 413-110 € 185,-*
2 actieve koolstoffilters voor een hoge
geurvermindering dankzij de grote
filteroppervlak. Voor motor in plint AR
413-121/122.

Installatietoebereiden voor
de recyclage-afvoerkanalen
vindt u op pagina's 247-253.

AR 413-121

- Krachtige externe motor te combineren met motorloze randafzuiging VL 040/VL 041 van de 200 Serie
- Compacte en ruimtebesparende installatie in een 10 cm hoge plint

Vermogen

Vermogen positie 3/4: luchtcapaciteit
volgens norm DIN EN 61591.
Geluidsniveau en -druk volgens
installatie.

Recirculatie: 638/761 m³/u.

De vermogenswaarden zijn afhankelijk
van de motorloze toestellen, zie tabel
op pagina 266.

Uitrusting


4 vermogensstanden.
Metaal verzinkte behuizing.
Buisaansluiting langs luchtaanvoer:
1 x DN 150 rond.
Armatuur voor installatie aan het plafond
of aan een kastwand inbegrepen.
2 actieve koolstoffilters inbegrepen.

Installatievoorschriften



Motor in combinatie met motorloze
randafzuiging VL 040/041.
Sokkelinstallatie mogelijk mits uitsparing
in de plint voor luchtafvoer.
Aansluiting van 2 x VL met een lucht-
opvangbak (AD 754-048, AD 854-048).
Vervangingsinterval van de filter: 1 - 1,5
jaar afhankelijk van de kookfrequentie.
Men moet de plint kunnen verwijderen
om de filter te vervangen.
Aanbevolen minimum afstand tussen
de filteropeningen en de muur van de
kast indien er geen ventilatierooster
onmiddellijk voor zit: 15 cm.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 200 W.
Aansluitkabel: 1,8 m.

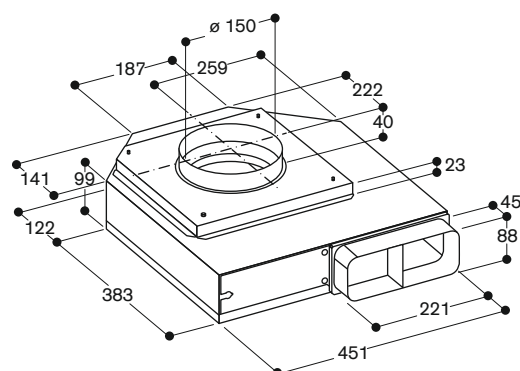

Aanzicht van boven

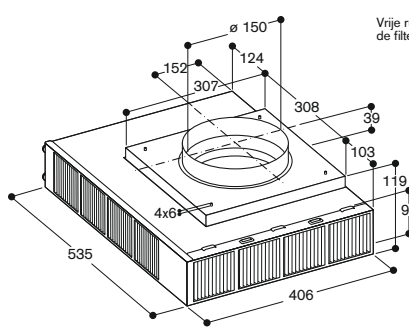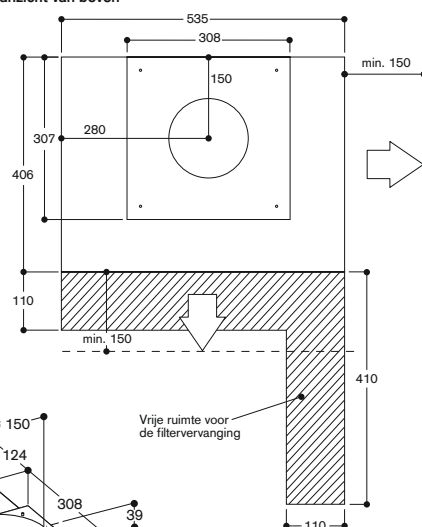



FlexInductie kookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem
Breedte 80 cm
Zonder kader voor vlamkookplaat
Luchtafvoer/ recyclage

CV 282-100	€	4.150,-*
------------	---	----------

Noodzakelijke installatietoebereiden

CA 282-810	€	315,-*
Recyclagemodule.		
CA 284-010	€	115,-*
Verbindingsstuk vlak kanaal.		

Extra toebehoren

CA 051-300	€	370,-*
Teppan Yaki uit meerlaags materiaal. Voor FlexInductie kookplaat.		
CA 052-300	€	260,-*
Grillplaat uit gegoten aluminium. Antikleef. Voor FlexInductie kookplaat.		
CA 060-300	€	150,-*
Kooksensor voor temperatuurregeling in potten. Voor FlexInductie kookplaat.		
CA 230-100	€	115,-*
Magnetische knop, zwart.		
GP 900-001	€	100,-*
Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 15 cm.		
GP 900-002	€	110,-*
Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 18 cm.		
GP 900-003	€	130,-*
Inox pan voor kookzone met braadsensor-functie Ø 21 cm.		
CA 282-110	€	135,-*
1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering door het vergroete oppervlak. Voor recyclage- module CA 282-810.		

CV 282-100

- Zonder kader voor vlamkookplaat
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
- Hoogefficiënt ventilatiesysteem geïntegreerd in de kookplaat
- Volautomatische functies van het ventilatiesysteem
- Metalen vetfilter met groot oppervlak en hoge vetabsorptiegraad
- Energiezuinige en geluidsarme motor
- Luchtafvoer of recyclage
- Recyclage module met actieve koolstoffilter: plaatsbesparende kanalen geïntegreerd in de onderkast alsook een eenvoudige filtervervanging
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays

Kookzones

2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W)
2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W)

Vermogen van het ventilatiesysteem

Vermogen positie 3/ Intensief.
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
Geurvermindering voor recyclage volgens EN 61591.
Luchtafvoer:
530/ 690 m³/h.
66/ 75 dB (A) re 1 pW.
54/ 63 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
480/ 600 m³/h.
67/ 75 dB (A) re 1 pW.
55/ 64 dB (A) re 20 µPa.
Geurvermindering in recyclage van 85 %.

Bediening

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magnetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/ oranje).
Markering van de kookzones en kookvlakken.
Volledig elektronische bediening op 17 niveaus.
Regeling van het ventilatiesysteem met 3 elektronisch gestuurde vermogens en 1 intensiefstand.

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.
Automatische kookpotherkenning wanneer het werkblad wordt aangeschakeld.
Professionele kookfunctie.
Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060-300).
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpotten.
Booster-functie voor pannen.
'Warmhoud'-functie.

Automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing van het ventilatiesysteem.
Automatische inschakeling van het ventilatiesysteem wanneer een kookzone wordt gebruikt.
Intervalventilatie, 6 min.
Sensorgestuurde naloopfunctie.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter en van de recyclagefilter.
Uitneembare vetfiltereenheid, vaatwasserbestendig.
Geëmailleerd deksel voor het ventilatiesysteem, vaatwasserbestendig.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.
Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.
Timer.
Automatische programmering tot 99 minuten.
Kookwekker.
Memory-functie.
Keuzemenu.
Energie-Management.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse A.
Gemiddeld energieverbruik 57,4 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse -.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min. 58 dB/ max. 66 dB bij normale werking.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.
Controlelampje bij werking.
Automatische panherkenning.
Restwarmte-aanduiding.
Kinderbeveiliging.
Veiligheidsschakelaar.
Overloopbescherming op twee niveaus, afneembaar en vaatwasserbestendig.
Uitneembare overloopcontainer, 2-liter capaciteit, vaatwasserbestendig.
Vetfilter herkenning.

Installatievoorschriften


Breedte onderkast: min. 80 cm.
Diepte van het werkblad: min. 60 cm, met verkorte laden. Vanaf 70 cm kan de volledige diepte van de laden gebruikt worden.
Inbouwdiepte 205 mm.
Kanalsysteem voor luchtafvoer of -recyclagemoet afzonderlijk besteld worden als toebehoren in optie.
Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem.
Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een 'sandwich' bodem.
Het toestel kan langs onder bevestigd worden.
Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm.
Toestelgewicht: ca. 23 kg.
Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de dampkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.
Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies.
Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Installatie is mogelijk in werkbladen van steen, kunststof of hout.
Hittebestendige en waterdichte afdichting is nodig. Met betrekking tot andere materialen raadpleeg de werkbladfabrikant.
De groef moet continu en gelijk zijn om een gelijkmatige installatie van de toestellen op de voeg te garanderen.
Breng geen discontinue voeging langs onder aan.
Door de maattolerantie van de glas-keramische schijf en van de uitsparing in het werkblad kan de voegbreedte variëren.
Verbindingsstuk voor luchtafvoer: vlak kanaal Ø 150 mm.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde: 7,6 kW.
Aansluitkabel: 1,2 m zonder stekker.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen

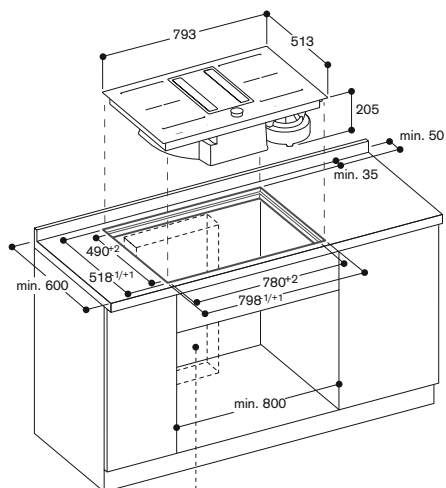


Bereik voor de luchtcirculatiemodule of het kanaal.
De exacte positie hangt af van de diepte van het werkblad.


Aanzicht van boven

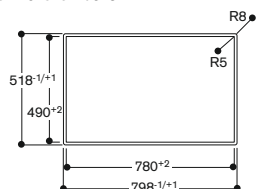


Dwarsdoorsnede




Langsdoorsnede




Vooraanzicht CV 282 met luchtcirculatiemodule CA 282-810

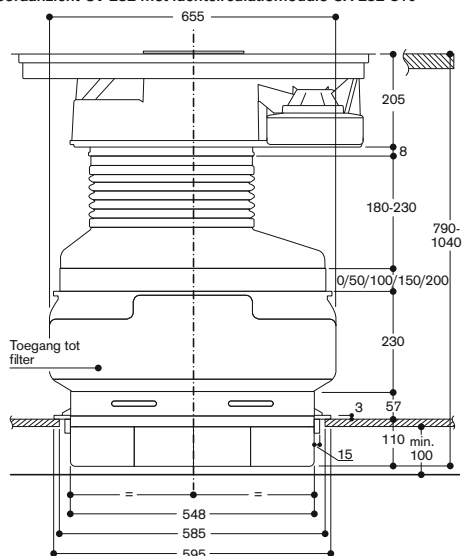


Zijaanzicht CV 282 met luchtcirculatiemodule CA 282-810

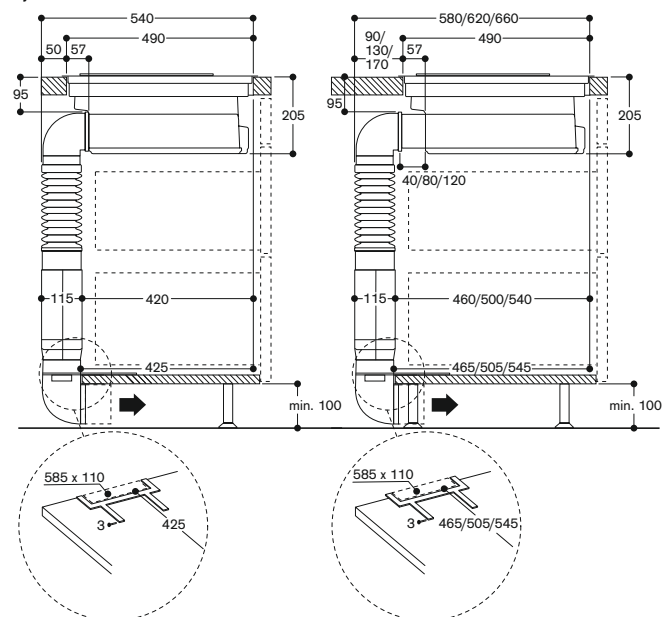

Vooraanzicht CV 282 met platte buis-aansluitstuk CA 284-010

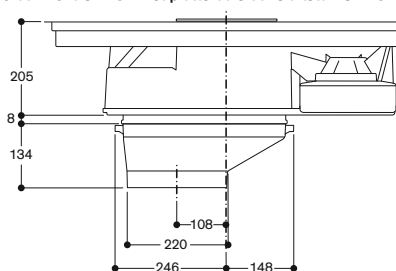

Zijaanzicht CV 282 met platte buis-aansluitstuk CA 284-010

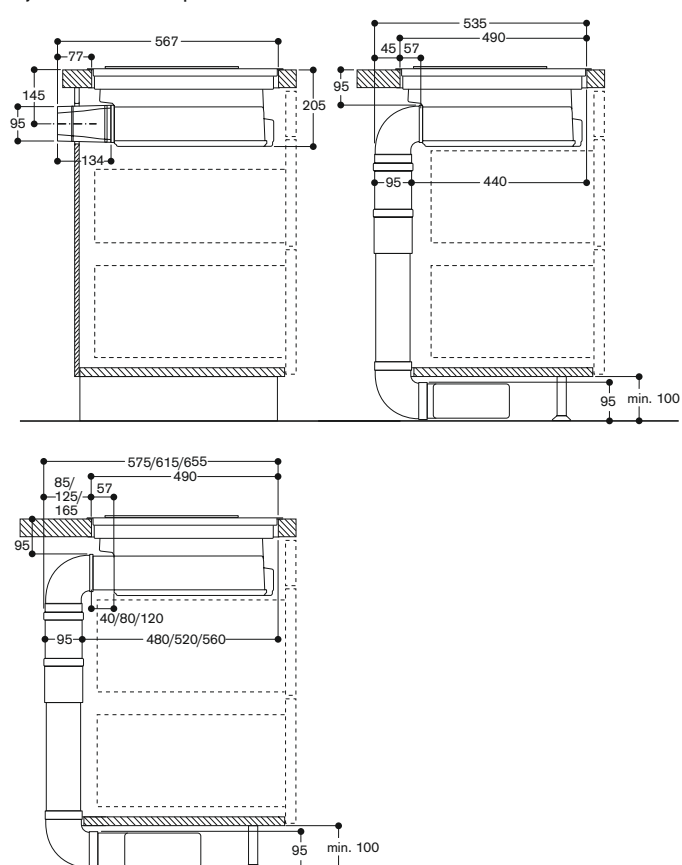



FlexInductie kookplaat met
geïntegreerd ventilatiesysteem
Breedte 80 cm
Inox kader
Luchtafvoer / recyclage

CV 282-110 € 4.200,-*

Noodzakelijke installatietoebereiden

CA 282-810 € 315,-*

Recyclagemodule.

CA 284-010 € 115,-*

Verbindingsstuk vlak kanaal.

Extra toebehoren

CA 051-300 € 370,-*

Teppan Yaki uit meerlaags materiaal.
Voor FlexInductie kookplaat.

CA 052-300 € 260,-*

Grillplaat uit gegoten aluminium.
Antikleef.
Voor FlexInductie kookplaat.

CA 060-300 € 150,-*

Kooksensor voor temperatuurregeling
in potten. Voor FlexInductie kookplaat.

CA 230-100 € 115,-*

Magnetische knop, zwart.

GP 900-001 € 100,-*

Inox pan voor kookzone met
braadsensor-functie Ø 15 cm.

GP 900-002 € 110,-*

Inox pan voor kookzone met
braadsensor-functie Ø 18 cm.

GP 900-003 € 130,-*

Inox pan voor kookzone met
braadsensor-functie Ø 21 cm.

CA 282-110 € 135,-*

1 actieve koolstoffilter met bijzonder
hoge geurvermindering door het
vergroete oppervlak. Voor recyclage-
module CA 282-810.

CV 282-110

- Massief inox omlijsting
- Flex functie voor het combineren van de rechthoekige kookzones
- Vrije positionering van de kookpotten en pannen binnen de gecombineerde kookvlakken
- Hoogefficiënt ventilatiesysteem geïntegreerd in de kookplaat
- Volautomatische functies van het ventilatiesysteem
- Metalen vetfilter met groot oppervlak en hoge vetabsorptiegraad
- Energiezuinig en geluidsarme motor
- Luchtafvoer of recyclage
- Recyclage module met actieve koolstoffilter: plaatsbesparende kanalen geïntegreerd in de onderkast alsook een eenvoudige filtervervanging
- Twist-Pad-bediening met verwijderbare magneetknop.
- Gemakkelijke bediening van alle functies door twee kleurendisplays

Kookzones

2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W)
2 FlexInduction-kookvlakken 19x23 cm (2200 W, met Booster 3700 W), verbonden 38x23 cm (3300 W, met Booster 3700 W)

Vermogen van het ventilatiesysteem

Vermogen positie 3/ Intensief.
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
Geurvermindering voor recyclage volgens EN 61591.
Luchtafvoer:
530/690 m³/h.
66/75 dB (A) re 1 pW.
54/63 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
480/600 m³/h.
67/75 dB (A) re 1 pW.
55/64 dB (A) re 20 µPa.
Geurvermindering in recyclage van 85 %.

Bediening

Twist-Pad-bediening met verwijderbare magnetknop.
Gebruiksvriendelijke bediening met tweekleurige display (wit/ oranje).
Markering van de kookzones en kookvlakken.
Elektronische bediening met volledig elektronische bediening op 17 niveaus.
Regeling van het ventilatiesysteem met 3 elektronisch gestuurde vermogens en 1 intensiefstand.

Uitrusting

Flex-functie voor rechthoekige kookvlakken.
Automatische kookpotherkenning wanneer het werkblad wordt aangeschakeld.
Professionele kookfunctie.
Kooksensorfunctie (bij gebruik van kooksensor CA 060-300).
FryingSensor-functie.
Booster-functie voor kookpotten.
Booster-functie voor pannen.
'Warmhoud'-functie.

Automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing van het ventilatiesysteem.

Automatische inschakeling van het ventilatiesysteem wanneer een kookzone wordt gebruikt.

Intervalventilatie, 6 min.

Sensorgestuurde naloopfunctie.

Verzadigingsaanduiding van de vetfilter en van de recyclagefilter.

Uitneembare vetfiltereenheid, vaatwasserbestendig.

Geëmailleerd deksel voor het ventilatiesysteem, vaatwasserbestendig.

Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.

Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.

Timer.

Automatische programmering tot 99 minuten.

Kookwekker.

Memory-functie.

Keuzemenu.

Energie-Management.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse A.

Gemiddeld energieverbruik 57,4 kWh/jaar.

Ventilatie-efficiëntieklasse A.

Verlichtings-efficiëntieklasse -.

Vetfilter-efficiëntieklasse B.

Geluidsniveau min. 58 dB/ max. 66 dB bij normale werking.

Veiligheid

Hoofdschakelaar.

Controlelampje bij werking.

Automatische panherkenning.

Restwarmte-aanduiding.

Kinderbeveiliging.

Veiligheidsschakelaar.

Overloopbescherming op twee niveaus, afneembaar en vaatwasserbestendig.

Uitneembare overloopcontainer, 2-liter capaciteit, vaatwasserbestendig.

Vetfilter herkenning.

Installatievoorschriften

Breedte onderkast: min. 80 cm.

Diepte van het werkblad: min. 60 cm, met verkorte laden. Vanaf 70 cm kan de volledige diepte van de laden gebruikt worden.

Inbouwdiepte 205 mm.

Kanalsysteem voor luchtafvoer of -recyclagemoet afzonderlijk besteld worden als toebehoren in optie.

Enkel te gebruiken met kookpotten en pannen met ferromagnetische bodem.

Voor een egale warmteverdeling, raden wij u kookpotten en pannen aan met een 'sandwich' bodem.

Het toestel kan langs onder bevestigd worden.

Het spanningsbereik van de bevestigingsset van de kookplaat bedraagt 20 - 40 mm.

Toestelgewicht: ca. 23 kg.

Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de dampkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.


Het draagvermogen en stabiliteit, vooral bij dunne bladen, worden ondersteund met behulp van geschikte constructies. Er dient rekening gehouden te worden met het gewicht van het toestel en de extra belasting.

Verbindingsstuk voor luchtafvoer: vlak kanaal Ø 150 mm.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde: 7,6 kW.

Aansluitkabel: 1,2 m zonder stekker.

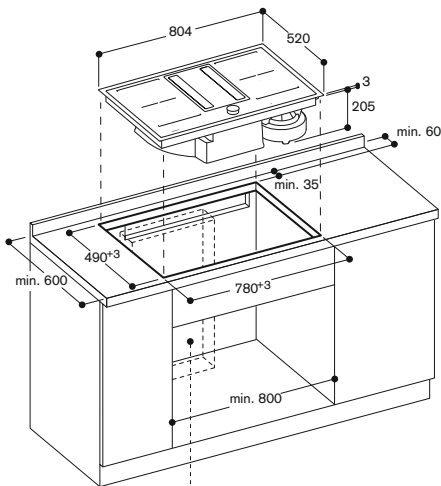


Bereik voor de luchtcirculatiemodule of het kanaal.
De exacte positie hangt af van de diepte van het werkblad.


Vooraanzicht CV 282 met luchtcirculatiemodule CA 282-810

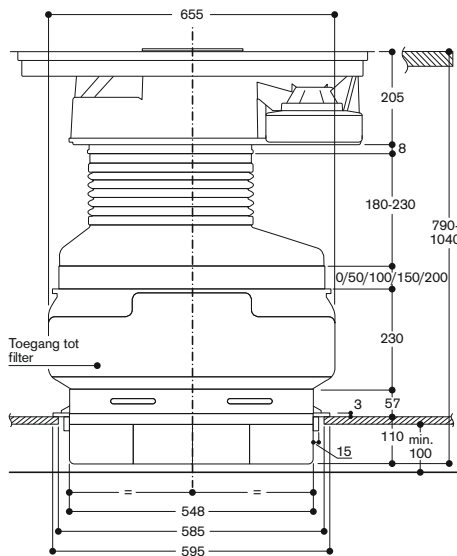


Zijaanzicht CV 282 met luchtcirculatiemodule CA 282-810

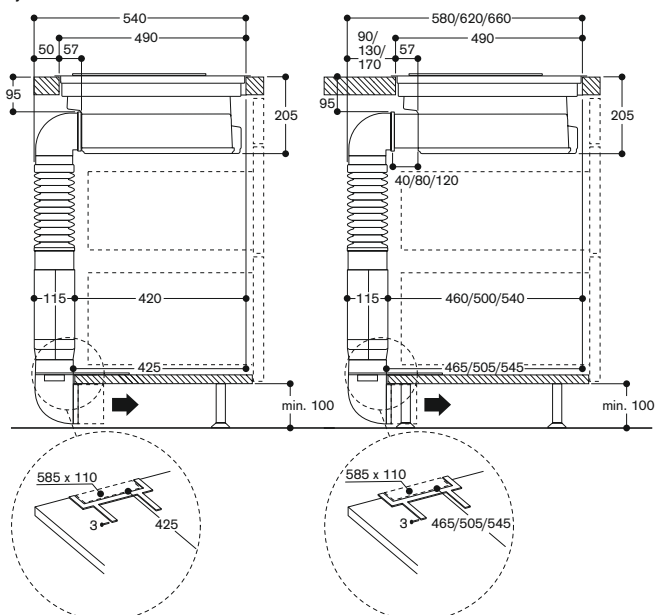

Vooraanzicht CV 282 met platte buis-aansluitstuk CA 284-010

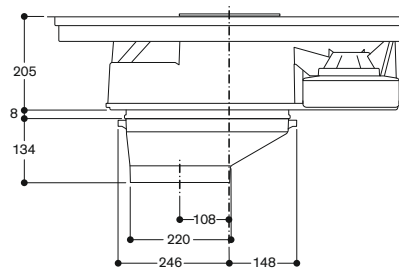

Zijaanzicht CV 282 met platte buis-aansluitstuk CA 284-010

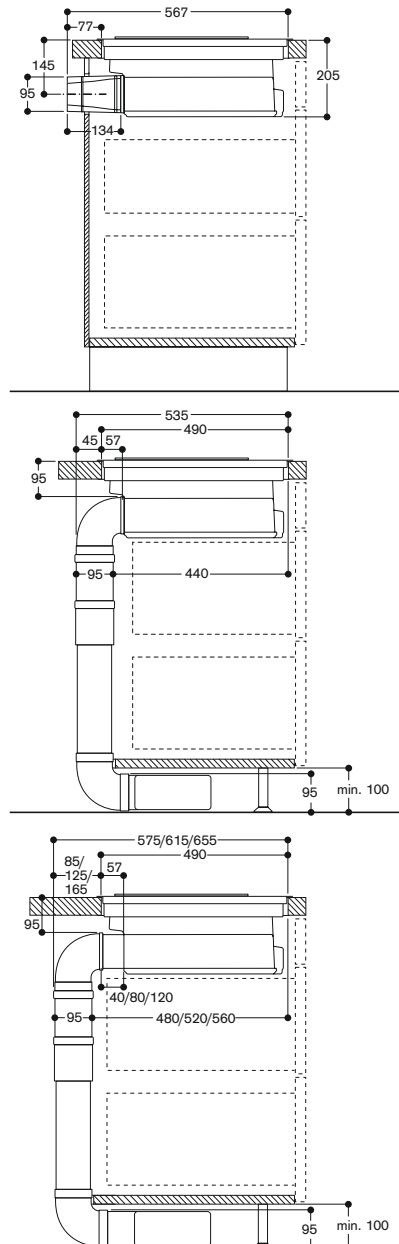



Eilanddampkap Serie 200
Voor luchtafvoer/en -recyclage
Inox met inox bedieningspaneel

Geïntegreerde motor.

AI 240-190	€	2.500,-*
Inox 90 cm. Installatiekit en schouw inbegrepen.		
AI 240-100	€	2.750,-*
Inox 100 cm. Installatiekit en schouw inbegrepen.		
AI 240-120	€	3.200,-*
Inox 120 cm. Installatiekit en schouw inbegrepen.		

Installatietoebereiden

AD 200-326	€	450,-*
Inox schouwverlenging. Lengte: 1100 mm.		
AD 220-396	€	210,-*
Inox kroonlijst als afwerking voor decoratieve dampkap.		
AD 223-346	€	80,-*
Verlenging montage kit 500 mm.		
AD 223-356	€	90,-*
Toebereiden bij schuin dak links/rechts.		
AD 223-366	€	90,-*
Toebereiden bij schuin dak naar voor/ achter.		

Extra toebehoren

AA 200-110	€	95,-*
1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote filteroppervlak. Voor recyclagemodule AA 200-812/816 en AA 010-810.		
AA 200-816	€	470,-*
Recyclagemodule met 1 actieve koolstoffilter voor een bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote filteroppervlak.		

Installatietoebereiden voor
de recyclage-afvoerkanalen
vindt u op pagina's 247-253.

AI 240-1.0

- Tijdloos, elegant design
- Hoogefficiënte afzuiging van de kookdampen
- Energiezuinige en geluidsarme motor
- Gepatenteerde filtertechnologie met hoge vetabsorptie
- Randafzuigingsfilter met vlakke en gemakkelijk te reinigen inox onderkant
- Functie voor automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing naar gelang de opbouw van kookdampen
- Warme witte LED verlichting met regelbare lichtsterkte, verlicht het volledige kookvlak
- Luchtafvoer of recyclage
- Recyclagemodule met actieve koolstoffilter: stille en hoogefficiënte luchtrecyclage-oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoer en lange vervangingsintervallen van de filter
- Energie-efficiëntieklasse A

Vermogen

Vermogen positie 3/ Intensief.
Lucht afvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
Geurvermindering voor recyclage volgens EN 61591.

Toestelbreedte 90 cm

Lucht afvoer:
620/850 m³/u.
62/69 dB (A) re 1 pW.
48/55 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
480/570 m³/u.
68/72 dB (A) re 1 pW.
54/58 dB (A) re 20 µPa.
95% geurreductie.

Toestelbreedte 100 cm

Lucht afvoer:
620/850 m³/u.
62/69 dB (A) re 1 pW.
48/55 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
480/570 m³/u.
68/72 dB (A) re 1 pW.
54/58 dB (A) re 20 µPa.
95% geurreductie.

Toestelbreedte 120 cm

Lucht afvoer:
640/890 m³/u.
62/69 dB (A) re 1 pW.
48/55 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
470/570 m³/u.
68/72 dB (A) re 1 pW.
54/58 dB (A) re 20 µPa.
95% geurreductie.

Uitrusting

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensorgestuurde naventilatie.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Gepatenteerde randafzuigingsfilter, vaatwasbestendig.
Warme witte LED-verlichting (3600 K), dimbaar.
Vermogen van de lampen 4 x 5 W.
Verlichtingssterkte: 770/770/730 lx.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstellose BLDC motor.

Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.
Gemakkelijk bevestigingssysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.
De verpakking bevat een terugslagklep.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse A/A/A.
Gemiddeld energieverbruik 52,5/52,5/51,6 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A/A/A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A/A/A.
Vetfilter-efficiëntieklasse B/B/B.
Geluidsniveau min./max 40/62 / 40/62 / 40/62 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften


De verpakking bevat de installatiekit en de 2-delige schouw met afmetingen van 674 mm tot 854 mm. Individuele oplossingen kunnen geïnstalleerd worden door gebruik te maken van het speciale toebehoren "Schouwverlenging AD 200-326" in combinatie met de "Verlenging installatiekit AD 219-346". Speciale schouwtypes zijn op aanvraag beschikbaar.

Minimum afstand boven gasteoelstenen 65 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is). Minimum afstand boven elektrische toestellen min. 55 cm.


De recyclagemodule met actieve koolstoffilter kan op de telescopische schouw geïnstalleerd worden. Bij een installatie van een dampkap met lucht afvoer modus en een verbrandingstoestel, zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om de dampkap van voldoende verse luchttoevoer te voorzien.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A.
Totale aansluitwaarde: 280 W.
Aansluitkabel: 1,3 m met stekker.

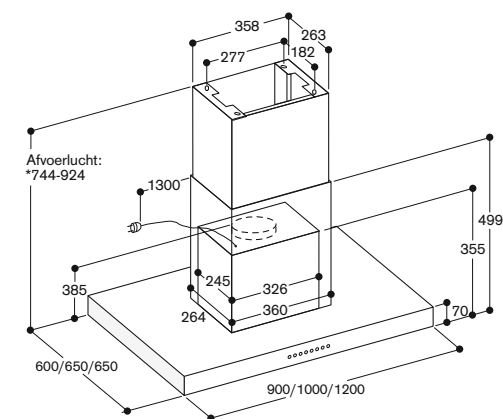

* voor plafondhoogten van 2,34 m tot 2,52 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.

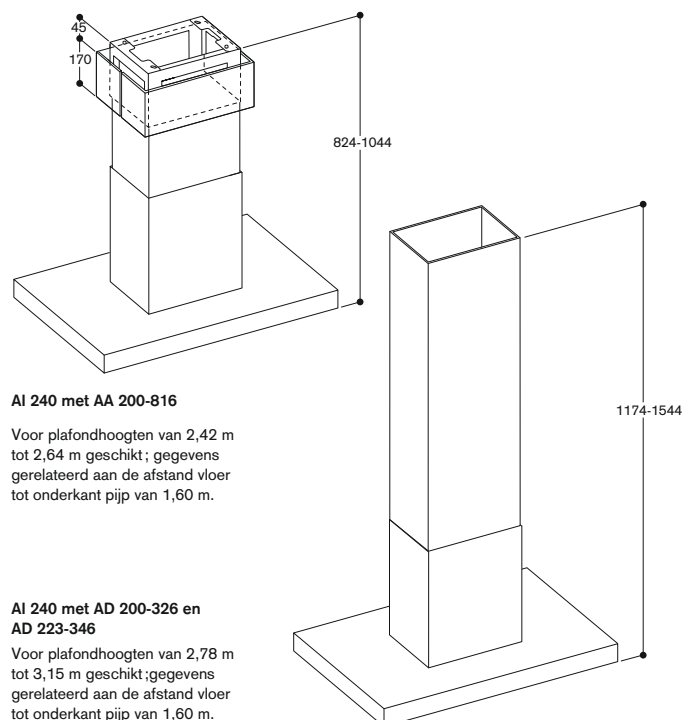

AI 240 met AA 200-816

Voor plafondhoogten van 2,42 m tot 2,64 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.

AI 240 met AD 200-326 en AD 223-346

Voor plafondhoogten van 2,78 m tot 3,15 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.



Eilanddampkap Serie 200
Voor luchtafvoer/en -recyclage
Inox

Geïntegreerde motor.

AI 230-190	€	2.500,-*
Inox 90 cm. Installatiekit en schouw inbegrepen.		
AI 230-100	€	2.750,-*
Inox 100 cm. Installatiekit en schouw inbegrepen.		
AI 230-120	€	3.200,-*
Inox 120 cm. Installatiekit en schouw inbegrepen.		

Installatietoebereiden

AD 230-326	€	450,-*
Inox schouwverlenging. Lengte: 1100 mm.		
AD 220-396	€	210,-*
Inox kroonlijst als afwerking voor decoratieve dampkap.		
AD 223-346	€	80,-*
Verlenging montage kit 500 mm.		
AD 223-356	€	90,-*
Toebehoren bij schuin dak links/ rechts.		
AD 223-366	€	90,-*
Toebehoren bij schuin dak naar voor/ achter.		

Extra toebehoren

AA 200-110	€	95,-*
1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote filteroppervlak. Voor recyclagemodule AA 200-812/816 en AA 010-810.		
AA 200-816	€	470,-*
Recyclagemodule met 1 actieve koolstoffilter voor een bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote filteroppervlak.		

Installatietoebereiden voor
de recyclage-afvoerkanalen
vindt u op pagina's 247-253.

AI 230-1.0

- De Gaggenau klassieker
- Hoogefficiënte afzuiging van de kookdampen
- Energiezuinige en geluidsarme motor
- Gepatenteerde filtertechnologie met hoge vetabsorptie
- Randafzuigingsfilter met vlakke en gemakkelijk te reinigen inox onderkant
- Functie voor automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen
- Warme witte LED verlichting met regelbare lichtsterkte, verlicht het volledige kookvlak
- Luchtafvoer of recyclage
- Recyclagemodule met actieve koolstoffilter: stille en hoogefficiënte luchtrecyclage-oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoer en lange vervangingsintervallen van de filter
- Energie-efficiëntieklasse A

Vermogen

Vermogen positie 3/ Intensief:
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
Geurvermindering voor recyclage volgens EN 61591.

Toestelbreedte 90 cm

Luchtafvoer:
620/850 m³/u.
62/69 dB (A) re 1 pW.
48/55 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
480/570 m³/u.
68/72 dB (A) re 1 pW.
54/58 dB (A) re 20 µPa.
95% geurreductie.

Toestelbreedte 100 cm

Luchtafvoer:
620/850 m³/u.
62/69 dB (A) re 1 pW.
48/55 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
480/570 m³/u.
68/72 dB (A) re 1 pW.
54/58 dB (A) re 20 µPa.
95% geurreductie.

Toestelbreedte 120 cm

Luchtafvoer:
640/890 m³/u.
62/69 dB (A) re 1 pW.
48/55 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
470/570 m³/u.
68/72 dB (A) re 1 pW.
54/58 dB (A) re 20 µPa.
95% geurreductie.

Uitrusting

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensorgestuurde naventilatie.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Gepatenteerde randafzuigingsfilter, vaatwasbestendig.
Warme witte LED-verlichting (3600 K), dimbaar.
Vermogen van de lampen 4 x 5 W.
Verlichtingssterkte: 770/770/730 lx.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstellose BLDC motor.

Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.
Gemakkelijk bevestigingssysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.
De verpakking bevat een terugslagklep.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse A/A/A.
Gemiddeld energieverbruik 52,5/52,5/51,6 kWu/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A/A/A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A/A/A.
Vetfilter-efficiëntieklasse B/B/B.
Geluidsniveau min./max 40/62 / 40/62 / 40/62 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften


De verpakking bevat de installatiekit en de 2-delige schouw met afmetingen van 654 mm tot 834 mm. Individuele oplossingen kunnen geïnstalleerd worden door gebruik te maken van het speciale toebehoren "Schouwverlenging AD 200-326" in combinatie met de "Verlenging installatiekit AD 219-346". Speciale schouwtypes zijn op aanvraag beschikbaar.

Minimum afstand boven gastoestellen 65 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is). Minimum afstand boven elektrische toestellen min. 55 cm.


De recyclagemodule met actieve koolstoffilter kan op de telescopische schouw geïnstalleerd worden. Bij een installatie van een dampkap met luchtafvoer modus en een verbrandings-toestel, zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om de dampkap van voldoende verse luchttoevoer te voorzien.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A.
Totale aansluitwaarde: 280 W.
Aansluitkabel: 1,3 m met stekker.

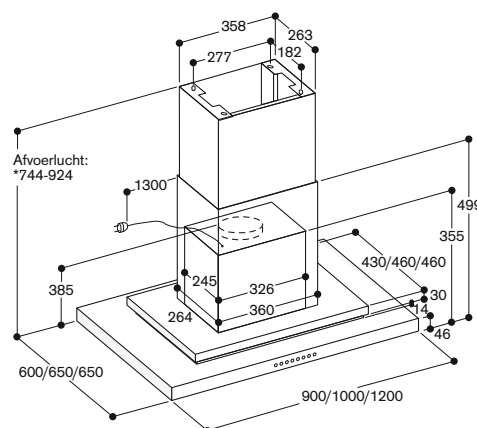

* Voor plafondhoogten van 2,34 m tot 2,52 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.

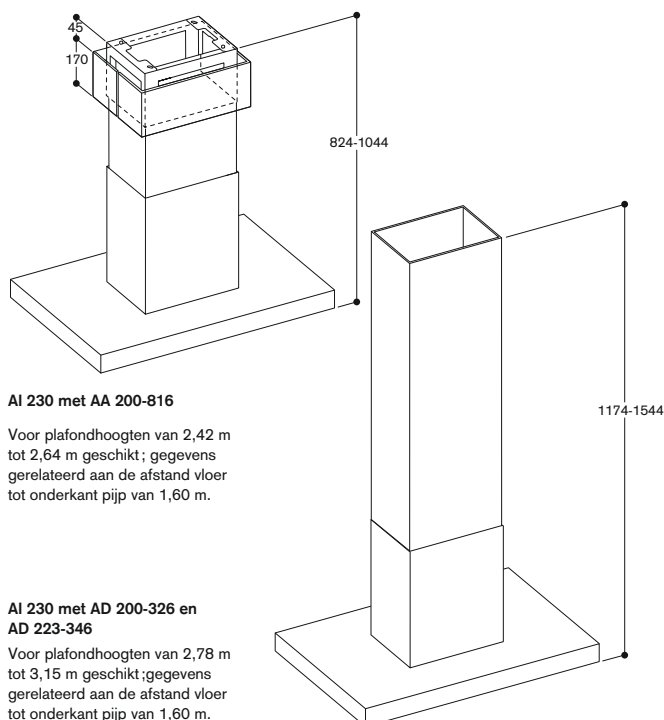

AI 230 met AA 200-816

Voor plafondhoogten van 2,42 m tot 2,64 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.

AI 230 met AD 200-326 en AD 223-346

Voor plafondhoogten van 2,78 m tot 3,15 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.



Wanddampkap
Inox
Breedte 70/90/120 cm
Luchtafvoer/recyclage

Geïntegreerde motor.

AW 240-170 Inox 70 cm.	€ 1.450,-*
AW 240-190 Inox 90 cm.	€ 1.825,-*
AW 240-120 Inox 120 cm.	€ 2.150,-*

Universele afvoerkanalen voor luchtafvoer of recyclage

Afvoerkanalen alsook starterset bij recyclage moeten afzonderlijk besteld worden.

AD 200-322 Inox schouwverlenging Lengte: 1000 mm.	€ 240,-*
AD 200-392 Inox kroonlijst als afwerking voor decoratieve dampkap.	€ 210,-*

Extra toebehoren

AA 200-110 1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote filteroppervlak. Voor recyclagemodule AA 200-812/816 en AA 010-810.	€ 95,-*
AA 200-812 Recyclagemodule met 1 actieve koolstoffilter voor een bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote filteroppervlak.	€ 370,-*

Installatietoebereiden voor de recyclage-afvoerkanalen vindt u op pagina's 247-253.

AW 24.-1.0

- Tijdloos, elegant design
- Hoogefficiënte afzuiging van de kookdampen
- Energiezuinige en geluidsarme motor
- Gepatenteerde filtertechnologie met hoge vetabsorptie
- Randafzuigingsfilter met vlakke en gemakkelijk te reinigen inox onderkant
- Functie voor automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing naar gelang de opbouw van kookdampen
- Warme witte LED verlichting met regelbare lichtsterkte, verlicht het volledige kookvlak
- Luchtafvoer of recyclage
- Recyclagemodule met actieve koolstoffilter: stille en hoogefficiënte luchtrecyclage-oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoer en lange vervangingsintervallen van de filter
- Energie-efficiëntieklasse A

Vermogen

Vermogen positie 3/ Intensief.
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
Geurvermindering voor recyclage volgens EN 61591.

Toestelbreedte 70 cm

Luchtafvoer:
580/740 m³/u.
65/71 dB (A) re 1 pW.
51/57 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
420/490 m³/u.
70/73 dB (A) re 1 pW.
56/59 dB (A) re 20 µPa.
95% geurreductie.

Toestelbreedte 90 cm

Luchtafvoer:
610/810 m³/u.
66/72 dB (A) re 1 pW.
52/58 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
450/530 m³/u.
70/74 dB (A) re 1 pW.
56/60 dB (A) re 20 µPa.
95% geurreductie.

Toestelbreedte 120 cm

Luchtafvoer:
600/800 m³/u.
64/70 dB (A) re 1 pW.
50/56 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
460/460 m³/u.
65/68 dB (A) re 1 pW.
51/54 dB (A) re 20 µPa.
95% geurreductie.

Uitrusting

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensorgestuurde naventilatie.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Gepatenteerde randafzuigingsfilter, vaatwasbestendig.
Warme witte LED-verlichting (3600 K), dimbaar.
Vermogen van de lampen 2 x 5 W/ 3 x 5 W/4 x 5 W.
Verlichtingssterkte: 801/731/929 lx.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.


Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.
Gemakkelijk bevestigingssysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.
De verpakking bevat een terugslagklep.

Verbruiksgegevens


Energie-efficiëntieklasse A/A/A.
Gemiddeld energieverbruik 37/38,8/43,8 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A/A/A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A/A/A.
Vetfilter-efficiëntieklasse A/B/B.
Geluidsniveau min./max 45/65 / 44/66 / 43/63 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften

De verpakking bevat de 2-delige schacht met afmetingen van 582 mm tot 884 mm. Gepersonaliseerde oplossingen kunnen geïmplementeerd worden met behulp van het speciaal toebehoren "schouwverlenging AD 200-322" of door het onderste deel van de telescopische schouw korter te maken. Speciale schouwtypes zijn beschikbaar op aanvraag.

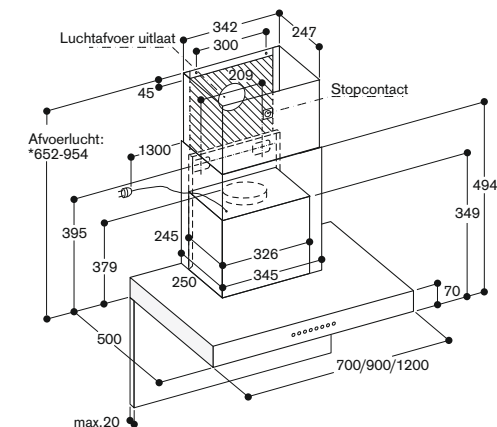

* voor plafondhoogten van 2,25 m tot 2,55 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.

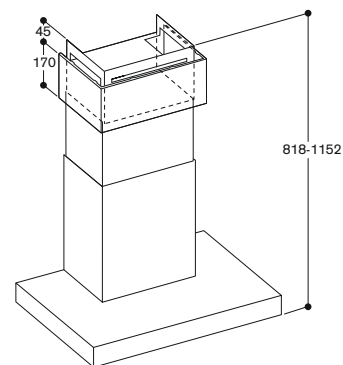

AW 240 met AA 200-812

Voor plafondhoogten van 2,45 m tot 2,75 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.

AW 240 met AD 200-322


Voor plafondhoogten van 2,64 m tot 2,97 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.

Minimum afstand boven gastoestellen 65 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is). Minimum afstand boven elektrische toestellen min. 55 cm.

De recyclagemodule met actieve koolstoffilter kan op de buiten- of telescopische schoorsteen geïnstalleerd worden. Bij een installatie van een dampkap met luchtafvoer modus en een verbrandings-toestel, zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om de dampkap van voldoende verse luchttoevoer te voorzien.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A.
Totale aansluitwaarde (70/90/120 cm): 270/275/280 W.
Aansluitkabel: 1,3 m met stekker.

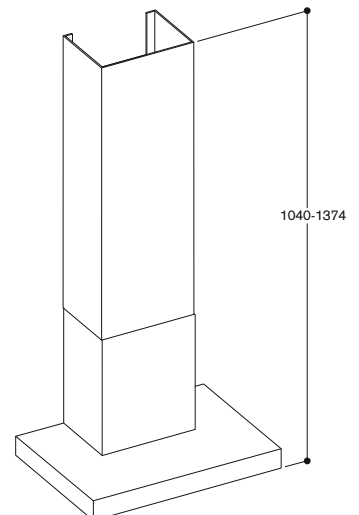



Wanddampkap 70/90/120 x 56 cm
Voor luchtafvoer en recyclage
Inox

AW 230-170 € 1.450,-*
Inox 70 x 56 cm.
Schouw Inbegrepen.

AW 230-190 € 1.825,-*
Inox 90 x 56 cm.
Schouw Inbegrepen.

AW 230-120 € 2.150,-*
Inox 120 x 56 cm.
Schouw Inbegrepen.

Installatietoebereiden

AD 200-322 € 240,-*
Inox schouwverlenging
Lengte: 1000 mm.

AD 200-392 € 210,-*
Inox kroonlijst als afwerking voor
decoratieve dampkap.

Extra toebehoren

AA 200-110 € 95,-*
1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge
geurvermindering dankzij de vergrote
filteroppervlak. Voor recyclagemodule
AA 200-812/816 en AA 010-810.

AA 200-812 € 370,-*
Recyclagemodule met 1 actieve
koolstoffilter voor een bijzonder hoge
geurvermindering dankzij de vergrote
filteroppervlak.

Installatietoebereiden voor
de recyclage-afvoerkanalen
vindt u op pagina's 247-253.

AW 230-1.0

- De Gaggenau klassieker
- Hoogefficiënte afzuiging van de kookdampen
- Energiezuinige en geluidsarme motor
- Gepatenteerde filtertechnologie met hoge vetabsorptie
- Randafzuigingsfilter met vlakke en gemakkelijk te reinigen inox onderkant
- Functie voor automatische sensorgestuurde vermogensaanpassing naar gelang de opbouw van kookdampen
- Warme witte LED verlichting met regelbare lichtsterkte, verlicht het volledige kookvlak
- Luchtafvoer of recyclage
- Recyclagemodule met actieve koolstoffilter: stille en hoogefficiënte luchtrecyclage-oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoer en lange vervangingsintervallen van de filter
- Energie-efficiëntieklasse A

Vermogen

Vermogen positie 3/ Intensief.
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
Geurvermindering voor recyclage volgens EN 61591.

Toestelbreedte 70 cm

Luchtafvoer:
580/740 m³/u.
65/71 dB (A) re 1 pW.
51/57 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
430/490 m³/u.
70/73 dB (A) re 1 pW.
55/59 dB (A) re 20 µPa.
95% geurreductie.

Toestelbreedte 90 cm

Luchtafvoer:
610/810 m³/u.
66/72 dB (A) re 1 pW.
52/58 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
450/530 m³/u.
70/74 dB (A) re 1 pW.
56/60 dB (A) re 20 µPa.
95% geurreductie.

Toestelbreedte 120 cm

Luchtafvoer:
600/800 m³/u.
64/70 dB (A) re 1 pW.
50/56 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
460/460 m³/u.
65/68 dB (A) re 1 pW.
51/54 dB (A) re 20 µPa.
95% geurreductie.

Uitrusting

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensorgestuurde navenilatie.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Gepatenteerde randafzuigingsfilter, vaatwasbestendig.
Warme witte LED-verlichting (3600 K), dimbaar.
Vermogen van de lampen 2 x 5 W/ 3 x 5 W/4 x 5 W.
Verlichtingssterkte: 801/731/929 lx.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.

Aërodynamische binnenkant voor een efficiënte luchtcirculatie.
Gemakkelijk bevestigingssysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.
De verpakking bevat een terugslagklep.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse A/A/A.
Gemiddeld energieverbruik 37/38,8/ 43,8 kWu/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A/A/A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A/A/A.
Vetfilter-efficiëntieklasse A/B/B.
Geluidsniveau min./max 45/65 / 44/66 / 43/63 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften


De verpakking bevat de 2-delige schacht met afmetingen van 582 mm tot 884 mm. Gepersonaliseerde oplossingen kunnen geïmplementeerd worden met behulp van het speciaal toebehoren "schouwverlenging AD 200-322" of door het onderste deel van de telescopische schouw korter te maken. Speciale schouwtypes zijn beschikbaar op aanvraag.

Minimum afstand boven gastoestellen 65 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is). Minimum afstand boven elektrische toestellen min. 55 cm.


De recyclagemodule met actieve koolstoffilter kan op de buiten- of telescopische schoorsteen geïnstalleerd worden. Bij een installatie van een dampkap met luchtafvoer modus en een verbrandings-toestel, zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om de dampkap van voldoende verse luchttoevoer te voorzien.

Aansluiting

Energie-efficiëntieklasse A.
Totale aansluitwaarde: (70/90/120 cm): 270/275/280 W.
Aansluitkabel: 1,3 m met stekker.

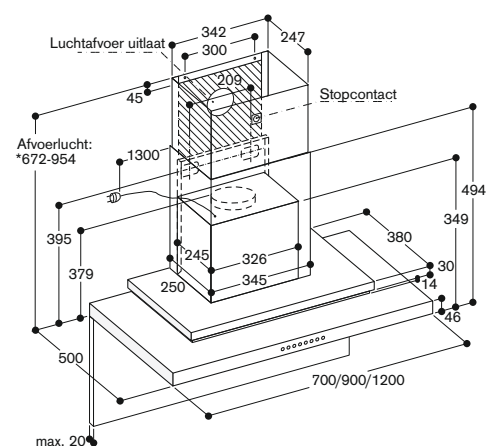

* voor plafondhoogten van 2,27 m tot 2,55 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.

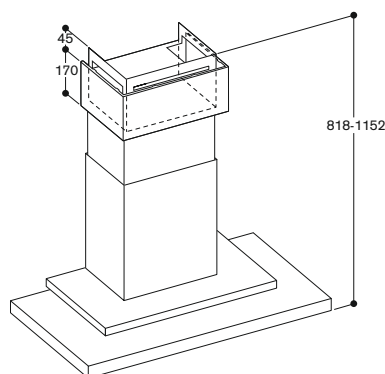


AW 230 met AA 200-812

Voor plafondhoogten van 2,45 m tot 2,75 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.

AW 230 met AD 200-322

Voor plafondhoogten van 2,64 m tot 2,97 m geschikt; gegevens gerelateerd aan de afstand vloer tot onderkant pijp van 1,60 m.

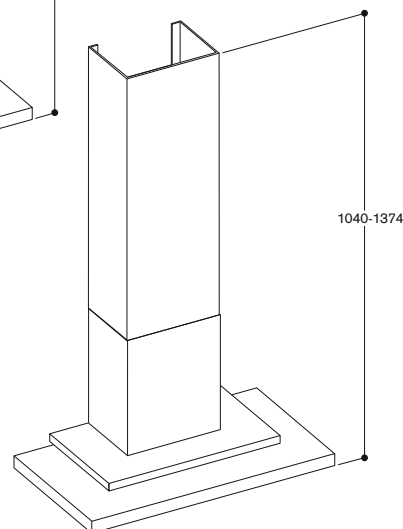



Wanddampkap 70/90 cm
Front in getint volglas
Voor luchtafvoer/recyclage

AW 250-172 € 1.650,-*
Volledig glazen front in Gaggenau
Antraciet 70 cm.
Schouw niet inbegrepen.

AW 251-172 € 1.650,-*
Volledig glazen front in Gaggenau
Metallic 70 cm.
Schouw niet inbegrepen.

AW 253-172 € 1.650,-*
Volledig glazen front in Gaggenau
Zilver 70 cm.
Schouw niet inbegrepen.

AW 250-192 € 1.900,-*
Volledig glazen front in Gaggenau
Antraciet 90 cm.
Schouw niet inbegrepen.

AW 251-192 € 1.900,-*
Volledig glazen front in Gaggenau
Metallic 90 cm.
Schouw niet inbegrepen.

AW 253-192 € 1.900,-*
Volledig glazen front in Gaggenau
Zilver 90 cm.
Schouw niet inbegrepen.

Installatietoebehoren

AD 200-012 € 230,-*
Inox schouw voor luchtafvoer.

Extra toebehoren

AA 250-112 € 450,-*
2 regeneerbare actieve koolstoffilters.
Voor luchtrecyclage.
Combineerbaar met de wanddampkap
AW 25.-192 en AW 25.-172.
Geurvermindering: 90%.
Verlengde vervangingsinterval van
de actieve koolstoffilter: tot 30 keer
regeneerebaar.
In de oven bij 200°C regeneerebaar.

AA 250-113 € 115,-*
2 actieve koolstoffilters.
Voor luchtrecyclage.
Combineerbaar met de wanddampkap
AW 25.-192 en AW 25.-172.
Geurvermindering: 86%.
Voor installatie in het toestel.
Geschikt voor de bereiding van vis en
zeevruchten dankzij een speciale
behandeling.

Installatietoebehoren voor
de recyclage-afvoerkanalen
vindt u op pagina's 247-253.

AW 25.-1.2 NEW

- Het schuine dampkapscherm biedt bijzonder veel ruimte boven de kookplaat
- Filterafdekplaat met gemakkelijk te reinigen glazen front
- Glazen front passend bij de ovens van de Serie 200
- Energiezuinige en geluidsarme motor
- De dampen worden efficiënt opgevangen dankzij twee afzuigzones onderaan en vooraan
- Het glazen paneel kan naar voor opengetrokken worden om de afzuigzone voor dampen te vergroten gedurende het bijzonder intensief koken
- Functie voor automatische sensor-gestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen
- Dimbaar AmbientLight-verlichting laat toe om het licht individueel in te stellen
- Luchtafvoer of recyclage

Vermogen

Vermogen positie 3/ Intensief.
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
Geurvermindering voor recyclage volgens EN 61591.

Toestelbreedte 70 cm

Luchtafvoer:
530/970 m³/h.
57/70 dB (A) re 1 pW.
43/56 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
470/680 m³/h.
68/78 dB (A) re 1 pW.
54/64 dB (A) re 20 µPa.
95% geurreductie.

Toestelbreedte 90 cm

Luchtafvoer:
530/960 m³/h.
57/70 dB (A) re 1 pW.
42/55 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
460/670 m³/h.
68/78 dB (A) re 1 pW.
54/64 dB (A) re 20 µPa.
95% geurreductie.

Uitrusting

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensorgestuurde naventilatie.
Vetfilter en actieve koolstoffilter met verzadigingsaanduiding.
Intervalventilatie, 6 min.
Kookplaatgestuurde bediening van de dampkap (met passende kookplaat).
Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com
Metalen vetfilter, vaatwasserbestendig.
Glazen filterbedekking in Gaggenau Antraciet/Metallic/Zilver.
2 actieve koolstoffilters meegeleverd met het toestel.
Neutraal witte LED verlichting (3500 K), traploos dimbaar.
Lampen 2 x 3 W.
Verlichtingssterkte: 460 lx
Indirecte LED-verlichting (3000 K), dimbaar.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstellose BLDC motor.
Geïntegreerde geluidsisolatie voor een stille werking.
Gemakkelijk te reinigen binnenkader.
Gemakkelijk bevestigingssysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse A+/A+.
Gemiddeld energieverbruik
31,4/31,8 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A/A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A/A.
Vetfilter-efficiëntieklasse B/B.
Geluidsniveau min. 42/42 dB/max.
57/57 dB bij normale werking.


Installatievoorschriften

De dampkap wordt in kringloopwerking geleverd, zonder schouw. Het toebehoren AD 200 012 kan afzonderlijk besteld worden, voor een werking met luchtafvoer.
Minimale afstand boven gaskookplaat: 60 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is).
Minimum afstand boven: Elektrische kookplaat: 45 cm
Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer of recyclage in een andere ruimte, bijvb. kelder, en een verbrandingstoestel zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 270 W.
Aansluitkabel: 1,3 m met stekker.

Luchtafvoer

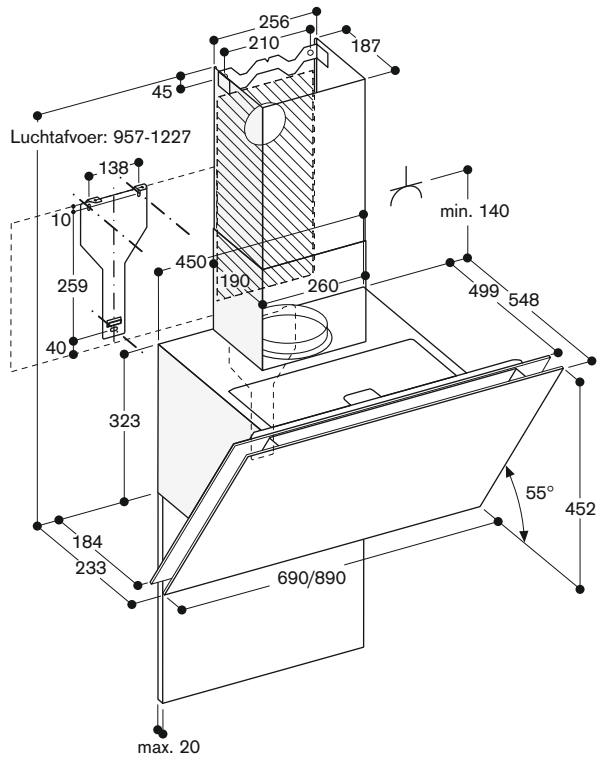

Recyclage

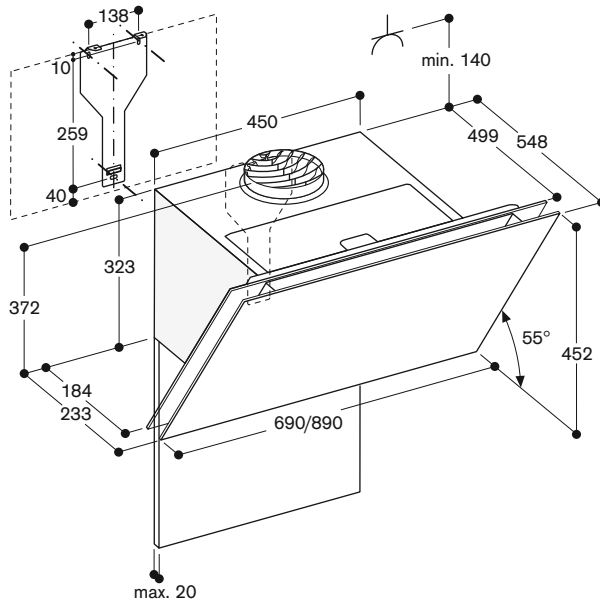



Wanddampkap 90 cm
Front in getint volglas
Voor luchtafvoer/recyclage

AW 270-192 € 1.900,-*

Volledig glazen front in Gaggenau
Antraciet 90 cm.
Schouw niet inbegrepen.

AW 271-192 € 1.900,-*

Volledig glazen front in Gaggenau
Metallic 90 cm.
Schouw niet inbegrepen.

AW 273-192 € 1.900,-*

Volledig glazen front in Gaggenau
Zilver 90 cm.
Schouw niet inbegrepen.

Installatietoebereiden

AD 200-012 € 230,-*

Inox schouw voor luchtafvoer.

Extra toebehoren

AA 270-112 € 450,-*

2 regenereerbare actieve koolstoffilters.
Voor luchtrecyclage.
Combineerbaar met de wanddampkap
AW 27.-192.
Geurvermindering: 90%.
Verlengde vervangingsinterval van
de actieve koolstoffilter: tot 30 keer
regenereerbaar.
In de oven bij 200°C regenereerbaar.

AA 270-113 € 115,-*

2 actieve koolstoffilters.
Voor luchtrecyclage.
Combineerbaar met de wanddampkap
AW 27.-192.
Geurvermindering: 86%.
Voor installatie in het toestel.
Geschikt voor de bereiding van vis en
zeevruchten dankzij een speciale
behandeling.

Installatietoebereiden voor
de recyclage-afvoerkanalen
vindt u op pagina's 247-253.

AW 27.-192

NEW

- Het verticale dampkapscherm biedt bijzonder veel ruimte boven de kookplaat
- Filterafdekplaat met gemakkelijk te reinigen glazen front
- Glazen front passend bij de ovens van de Serie 200
- Energiezuinige en geluidsarme motor
- De dampen worden efficiënt opgevangen dankzij twee afzuigzones onderaan en vooraan
- Het glazen paneel kan naar voor opengetrokken worden om de afzuigzone voor dampen te vergroten gedurende het bijzonder intensief koken
- Functie voor automatische sensor-gestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen
- Dimbaar AmbientLight-verlichting laat toe om het licht individueel in te stellen
- Luchtafvoer of recyclage

Vermogen

Vermogen positie 3/ Intensief.
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
Geurvermindering voor recyclage
volgens EN 61591.

Luchtafvoer:

410/730 m³/h.
57/70 dB (A) re 1 pW.
43/56 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
310/540 m³/h.
63/74 dB (A) re 1 pW.
50/61 dB (A) re 20 µPa.
95% geurreductie.

Uitrusting

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensor-gestuurde naventilatie.
Vetfilter en actieve koolstoffilter met verzadigingsaanduiding.
Intervalventilatie, 6 min.
Kookplaatgestuurde bediening van de dampkap (met passende kookplaat).
Geïntegreerde WIFI module voor digitale diensten (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie hangt af van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in alle landen beschikbaar. Meer info op www.home-connect.com
Metalen vetfilter, vaatwasserbestendig.
Glazen filterbedekking in Gaggenau Antraciet.
2 actieve koolstoffilters meegeleverd met het toestel.
Neutraal witte LED verlichting (3500 K), traploos dimbaar.
Lampen 2 x 9 W.
Verlichtingssterkte: 460 lx
Indirecte LED-verlichting (3000 K), dimbaar.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstellose BLDC motor.
Gemakkelijk te reinigen binnenkader.
Gemakkelijk bevestigingssysteem voor eenvoudige installatie en uitlijning.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse A.
Gemiddeld energieverbruik
37,1 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A.
Vetfilter-efficiëntieklasse C.
Geluidsniveau min. 42 dB/ max.
57 dB bij normale werking.


Installatievoorschriften

De dampkap wordt in kringloopwerking geleverd, zonder schouw. Het toebehoren AD 200 012 kan afzonderlijk besteld worden, voor een werking met luchtafvoer.
Minimale afstand boven gaskookplaat: 60 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is).
Minimum afstand boven: Elektrische kookplaat: 45 cm
Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer of recyclage in een andere ruimte, bijv. kelder, en een verbrandingstoestel zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.


Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 150 W.
Aansluitkabel: 1,3 m met stekker.

Luchtafvoer

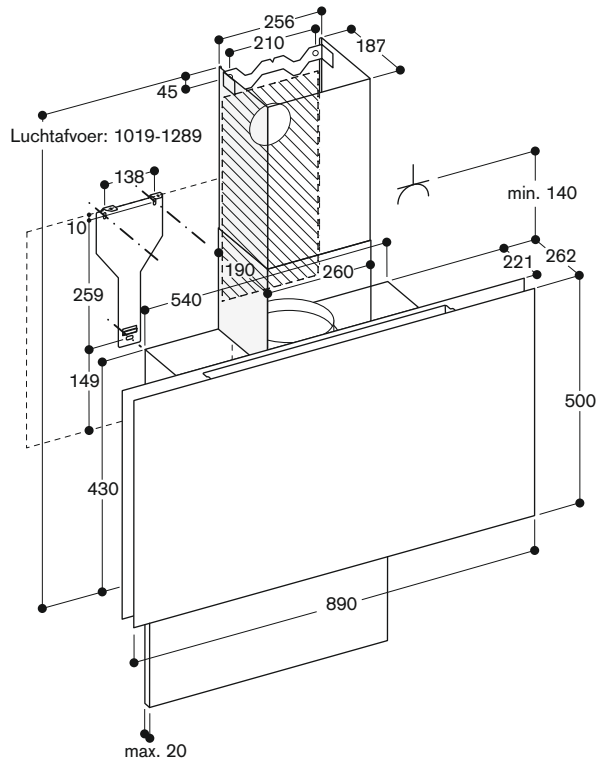

Recyclage

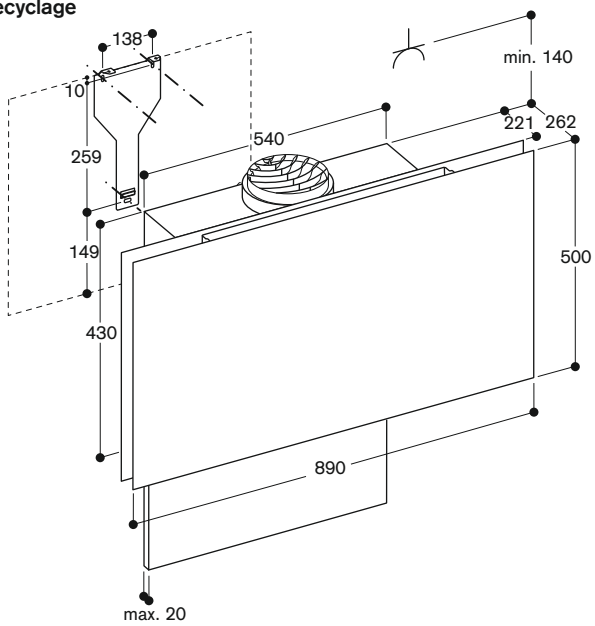



Telescopische dampkap 60/90 cm,
Serie 200
Voor luchtafvoer/recyclage

AF 210-161 € 1.000,-*
Inox 60 cm.

AF 210-191 € 1.350,-*
Inox 90 cm.

Noodzakelijke installatie toebehoren

AA 210-460 € 175,-*
Verzinkbaar kader voor telescopische dampkap van 60 cm.

AA 210-490 € 200,-*
Verzinkbaar kader voor telescopische dampkap van 90 cm.

Extra toebehoren

AA 211-812 € 275,-*
Gepatenteerd recyclagemodule incl. 1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote oppervlak.

AA 210-110 € 90,-*
1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote oppervlak. Voor recyclagemodule AA 211-812.

Installatietoehoren voor de recyclage-afvoerkanalen vindt u op pagina's 247-253.

AF 210-1.0

- Discreet design van de telescopische dampkap door het geïntegreerde glazen paneel in het dampscherm
- Bijzonder stille werking dankzij de geïntegreerde geluidsisolatie
- Het dampscherm schuift vanzelf open bij het aantippen van de handgreep
- Dampscherm en zichtbaar deel van het toestel uit geborstelde inox
- Bijzonder hoog luchtdebiet
- Energiezuinig en geluidsarme motor
- Functie voor automatische sensor-gestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen
- LED verlichting met regelbare lichtsterkte, verlicht het volledige kookvlak
- Het gepatenteerde verzinkbaar kader zorgt ervoor dat de telescopische dampkap volledig in de bovenkast verdwijnt
- Luchtafvoer of recyclage
- Recyclagemodule met actieve koolstoffilter: stille en hoogefficiënte luchtrecyclage-oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoer en lange vervangingsintervallen van de filter
- Energie efficiëntieklasse A+

Vermogen

Vermogen en geluidsniveau, luchtafvoer niveau 3/Intensief:
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
Geurvermindering voor recyclage volgens EN 61591.

Toestelbreedte 60 cm

Luchtafvoer:
510/930 m³/h.
56/70 dB (A) re 1 pW.
42/56 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
510/890 m³/h.
62/69 dB (A) re 1 pW.
48/55 dB (A) re 20 µPa.

Toestelbreedte 90 cm

Luchtafvoer:
510/930 m³/h.
56/70 dB (A) re 1 pW.
42/56 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
510/890 m³/h.
62/69 dB (A) re 1 pW.
48/55 dB (A) re 20 µPa.

91 % geurreductie.

Uitrusting

Bediening vooraan.
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensorgestuurde naventilatie.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Inox vetfilter, vaatwasserbestendig.
Warme witte LED-verlichting (3600 K), dimbaar.
Vermogen van de lampen 2 x 6 W.
Verlichtingssterkte: 683 lx.
Verlichting afzonderlijk inschakelbaar.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.
Geïntegreerde geluidsisolatie voor een stille werking.

Bij het uittrekken van het dampscherm wordt de motor geactiveerd.
Gepatenteerde technologie voor het uittrekken van het dampscherm.
Uittrekbaar dampscherm 198 mm.
Aangepast interieur met optimale luchtstroom voor efficiënte luchtcirculatie en gemakkelijke reiniging.
Gepatenteerd en gemakkelijk installatiesysteem voor een eenvoudige montage.
De verpakking bevat een terugslagklep.

Verbruiksgegevens


Energie-efficiëntieklasse A+.
Gemiddeld energieverbruik 38,3 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min. 40 dB/max. 56 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften


Gepatenteerd recyclagemodule met actieve koolstoffilter kan in de bovenkast geïnstalleerd worden. De actieve koolstoffilter kan langs de voorkant vervangen worden door simpelweg de filterlade uit te trekken.
Om de actieve koolstoffilter te vervangen moet de deur van de bovenkast volledig geopend zijn.
Installatie in een bovenkast zonder bodem.
De vereiste corpusdiepte van de bovenkast in combinatie met het verzinkbaar kader bedraagt 335 mm.
De vereiste corpushoogte van de bovenkast in combinatie met het verzinkbaar kader bedraagt 600 mm.
Minimale afstand boven gaskookplaat: 65 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is).
Minimum afstand boven elektrische kookplaat: 43 cm.
Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer of recyclage in een andere ruimte, bijv. kelder, en een verbrandingstoestel zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde: 266/269/266/269 W.
Aansluitkabel 1,8 m, met stekker.

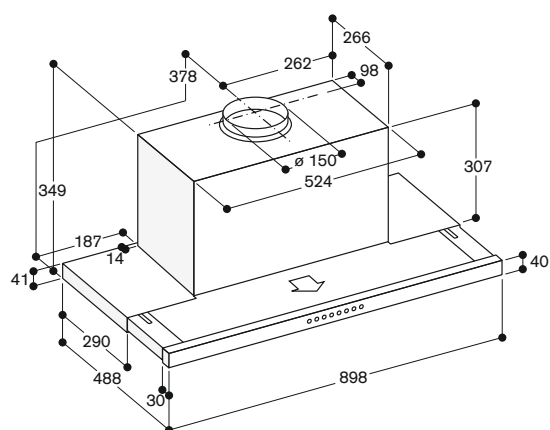


Dwarsdoorsnede bovenkast met AA 210 812

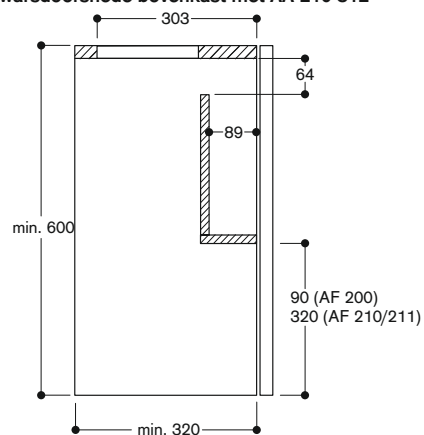

**Dwarsdoorsnede bovenkast met AA 210 812 en
verzinkbaar kader AA 210 490/460**

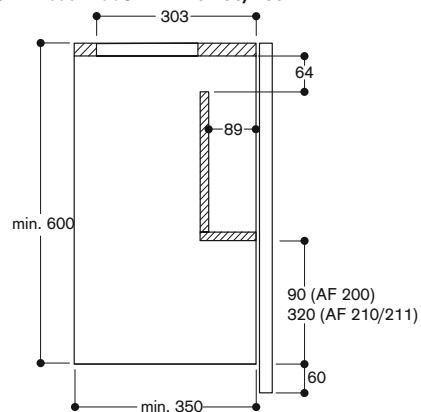


Aanzicht bovenkast van boven met AA 210 812

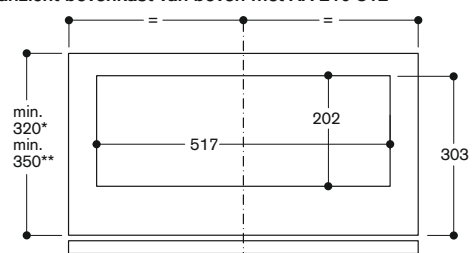


* alleen apparaat

* alleen apparaat
** apparaat met inbouwframe AA 210 490/460

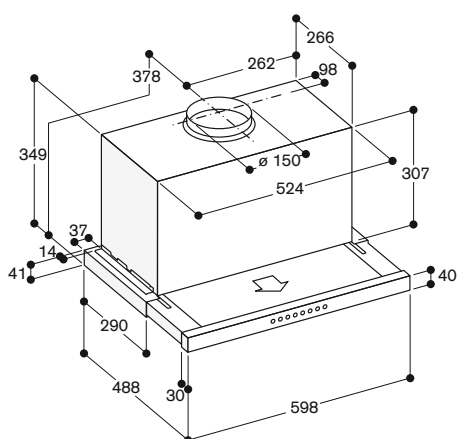


Bovenkast voor AF 210/211

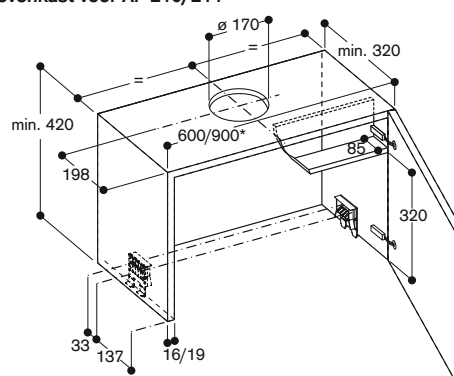


* bij een 90 cm bovenkast is tevens de montageset AA 210 491 nodig

**Bovenkast voor AF 210/211
met verzinkbaar kader AA 210 460 / AA 210 490**

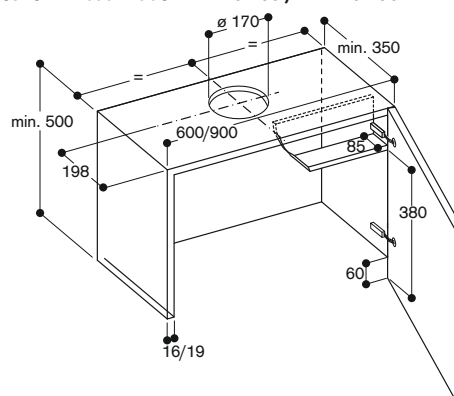

**Bovenkast voor AF 210/211
met AA 210 491**

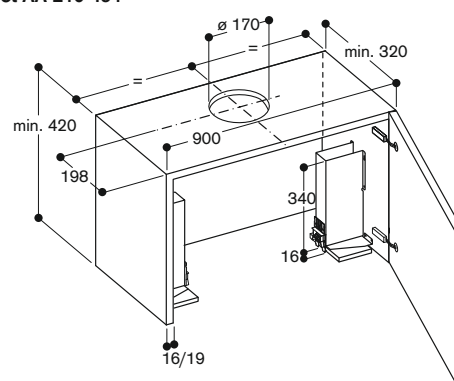



Telescopische dampkap 60 cm,
Serie 200
Voor luchtafvoer/recyclage
Inox handgreep

AF 200-160 € 875,-*
Breedte 60 cm.

Noodzakelijke installatie toebehoren

AA 210-460 € 175,-*
Verzinkbaar kader voor telescopische dampkap van 60 cm.

Extra toebehoren

AA 211-812 € 275,-*
Gepatenteerd recyclagemodule incl. 1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote oppervlak.

AA 210-110 € 90,-*
1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote oppervlak. Voor recyclagemodule AA 210-812.

Installatietoehoren voor de recyclage-afvoerkanalen vindt u op pagina's 247-253.

AF 200-160

- Discreet design van de telescopische dampkap door het geïntegreerde glazen paneel in het dampscherm
- Bijzonder stille werking dankzij de geïntegreerde geluidsisolatie
- Het dampscherm schuift vanzelf open bij het aantippen van de handgreep
- Dampscherm en zichtbaar deel van het toestel uit geborstelde inox
- Integratie van een kruidenrek mogelijk
- Energiezuinige en geluidsarme motor
- Functie voor automatische sensor-gestuurde vermogensaanpassing naargelang de opbouw van kookdampen
- LED verlichting met regelbare lichtsterkte, verlicht het volledige kookvlak
- Het gepatenteerde verzinkbaar kader zorgt ervoor dat de telescopische dampkap volledig in de bovenkast verdwijnt
- Luchtafvoer of recyclage
- Recyclagemodule met actieve koolstoffilter: stille en hoogefficiënte luchtrecyclage-oplossing met geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoer en lange vervangingsintervallen van de filter
- Energie efficiëntieklasse A

Vermogen

Vermogen en geluidsniveau, luchtafvoer niveau 3/Intensief:
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
Geurvermindering voor recyclage volgens EN 61591.

Luchtafvoer:
380/690 m³/h.
54/66 dB (A) re 1 pW.
50/54 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
380/660 m³/h.
57/69 dB (A) re 1 pW.
43/55 dB (A) re 20 µPa.
94 % geurreductie.

Uitrusting

Bediening vooraan.
3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Automatische functie met sensorgestuurde naventilatie.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Inox vetfilter, vaatwasserbestendig.
Warme witte LED-verlichting (3600 K), dimbaar.
Vermogen van de lampen 2 x 6 W.
Verlichtingssterkte: 683 lx.
Verlichting afzonderlijk inschakelbaar.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.
Geïntegreerde geluidsisolatie voor een stille werking.
Bij het uittrekken van het dampscherm wordt de motor geactiveerd.
Gepatenteerde technologie voor het uittrekken van het dampscherm.
Uittrekbaar dampscherm 198 mm.
Aangepast interieur met optimale luchtstroom voor efficiënte luchtcirculatie en gemakkelijke reiniging.
Gepatenteerd en gemakkelijk installatiesysteem voor een eenvoudige montage.
De verpakking bevat een terugslagklep.

Verbruiksgegevens


Energie-efficiëntieklasse A.
Gemiddeld energieverbruik 34 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A.
Vetfilter-efficiëntieklasse B.
Geluidsniveau min. 41 dB / max. 54 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften


Gepatenteerd recyclagemodule met actieve koolstoffilter kan in de bovenkast geïnstalleerd worden. De actieve koolstoffilter kan langs de voorkant vervangen worden door simpelweg de filterlade uit te trekken.
Om de actieve koolstoffilter te vervangen moet de deur van de bovenkast volledig geopend zijn.
Installatie in een bovenkast zonder bodem.
De vereiste corpusdiepte van de bovenkast in combinatie met het verzinkbaar kader bedraagt 335 mm.
De vereiste corpushoogte van de bovenkast in combinatie met het verzinkbaar kader bedraagt 600 mm.
Minimale afstand boven gaskookplaat: 65 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is).
Minimum afstand boven elektrische kookplaat: 43 cm.
Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer of recyclage in een andere ruimte, bijv. kelder, en een verbrandingstoestel zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde: 146 W.
Aansluitkabel 1,8 m, met stekker.

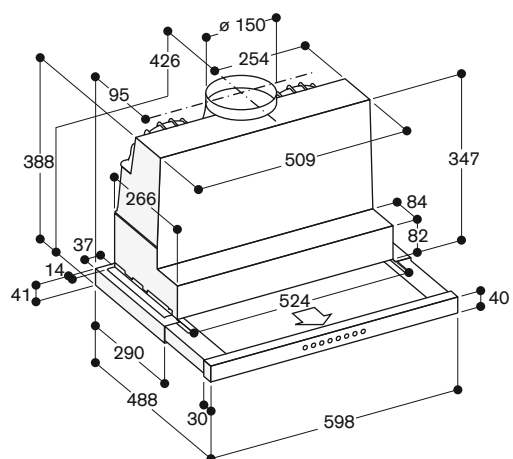


Dwarsdoorsnede bovenkast met AA 210 812

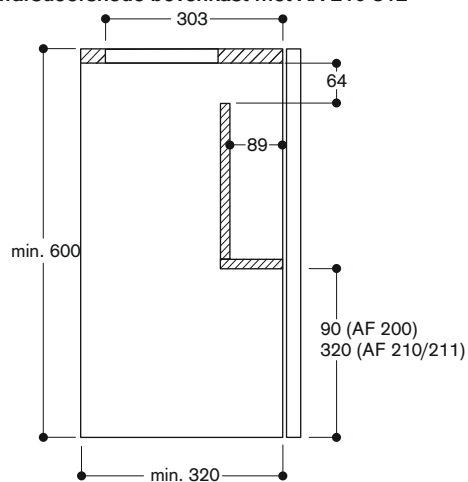

Dwarsdoorsnede bovenkast met AA 210 812 en verzinkbaar kader AA 210 490/460

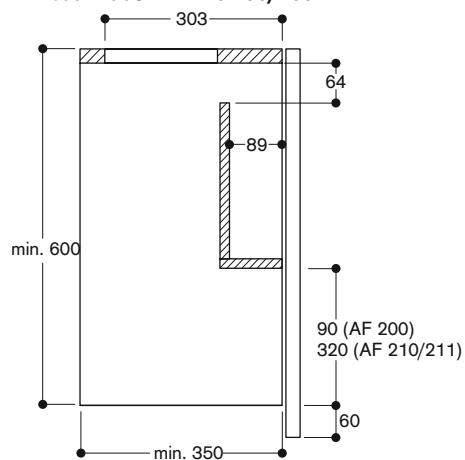


Aanzicht bovenkast van boven met AA 210 812

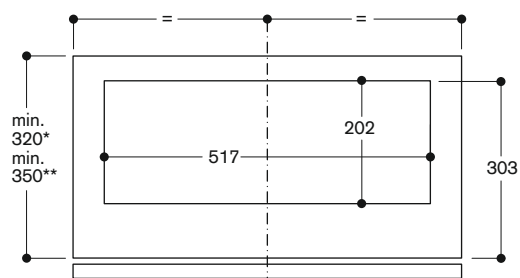


* alleen apparaat

** apparaat met inbouwframe AA 210 490/460

Bovenkast voor AF 200 160

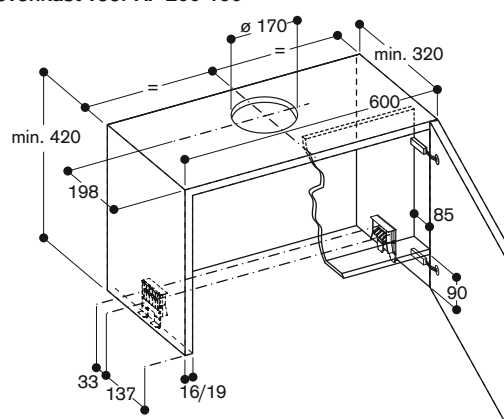

Bovenkast voor AF 200 160 met verzinkbaar kader AA 210 460

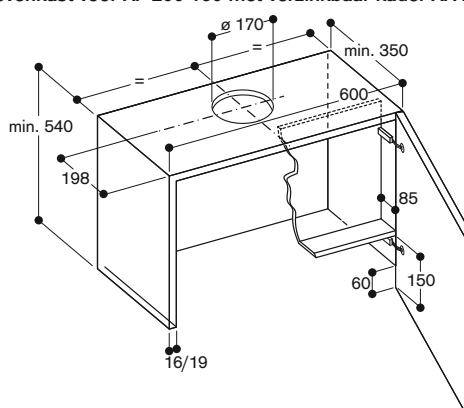



Afvoergroep 52/70/86 cm, Serie 200
Voor luchtafvoer of recyclage
Inox en glas

AC 200-160	€	950,-*
Breedte 52 cm.		
AC 200-180	€	1.025,-*
Breedte 70 cm.		
AC 200-190	€	1.050,-*
Breedte 86 cm.		

Extra toebehoren

AA 210-110	€	90,-*
1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote oppervlak. Voor recyclagemodule AA 210-812.		
AA 200-510	€	80,-*
Afstandsbediening voor afvoergroep AC 200.		
AA 211-812	€	275,-*
Gepatenteerd recyclagemodule incl. 1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote oppervlak.		

Installatietoehoren voor de recyclage-afvoerkanalen vindt u op pagina's 247-253.

AC 200-1.0

- Onzichtbare integratie in bovenkast mogelijk
- Energiezuinige en geluidsarme motor
- Randafzuiging met vlakke en gemakkelijk te reinigen glazen bodem
- Dimbaar, neutraalwit LED-licht voor een optimale verlichting van de volledige kookplaat
- Luchtafvoer of recyclage
- Energie efficiëntieklasse A

Vermogen

Vermogen en geluidsniveau, luchtafvoer niveau 3/Intensief:
Luchtafvoer volgens DIN EN 61591.
Geluidsniveau volgens EN 60704-3.
Geluidsdruk volgens EN 60704-2-13.
Geurvermindering voor recyclage volgens EN 61591.

Toestelbreedte 52 cm

Luchtafvoer:
550/720 m³/h.
67/72 dB (A) re 1 pW.
53/58 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
280/330 m³/h.
74/78 dB (A) re 1 pW.
60/64 dB (A) re 20 µPa.

Toestelbreedte 70 cm

Luchtafvoer:
570/770 m³/h.
65/72 dB (A) re 1 pW.
51/58 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
320/370 m³/h.
73/77 dB (A) re 1 pW.
59/63 dB (A) re 20 µPa.

Toestelbreedte 86 cm

Luchtafvoer:
610/820 m³/h.
64/71 dB (A) re 1 pW.
50/57 dB (A) re 20 µPa.
Recyclage:
320/370 m³/h.
73/77 dB (A) re 1 pW.
59/63 dB (A) re 20 µPa.

Uitrusting

3 elektronisch gestuurde standen en een intensiefstand.
Afstandsbediening is beschikbaar als extra toebehoren.
Intervalventilatie, 10 min.
Naloopventilatie, 9 standen met temperatuuraanduiding.
Verzadigingsaanduiding van de vetfilter.
Metalen vetfilter, vaatwasserbestendig.
Glazen filterafdekking.
Neutraalwit LED-licht (4000 K), dimbaar.
Vermogen lamp 2 x 1 W.
Verlichtingssterkte: 266 lx.
Afzuigtechnologie met zeer efficiënte borstelloze BLDC motor.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse A.
Gemiddeld energieverbruik 52,6 kWh/jaar.
Ventilatie-efficiëntieklasse A.
Verlichtings-efficiëntieklasse A.
Vetfilter-efficiëntieklasse D.
Geluidsniveau min. 41 dB/max. 64 dB bij normale werking.

Installatievoorschriften

Onzichtbare installatie in de bovenkast. Geschikt voor installatie in een 90 cm meubel.


Vario kookplaten met stevige dampontwikkeling zoals VR/VP/VF dienen in het midden onder de dampkap geplaatst te worden. Recyclage is hier niet aanbevolen.

Minimale afstand boven gaskookplaat: 65 cm (minstens 70 cm indien het totale vermogen meer dan 12 kW is). Minimum afstand boven elektrische kookplaat: 50 cm.


Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer en een schouwverbinding, moet de dampkap voorzien zijn van een veiligheidsschakelaar.

Aansluiting


Totale aansluitwaarde: 272 W.
Aansluitkabel: 1,0 m met stekker.

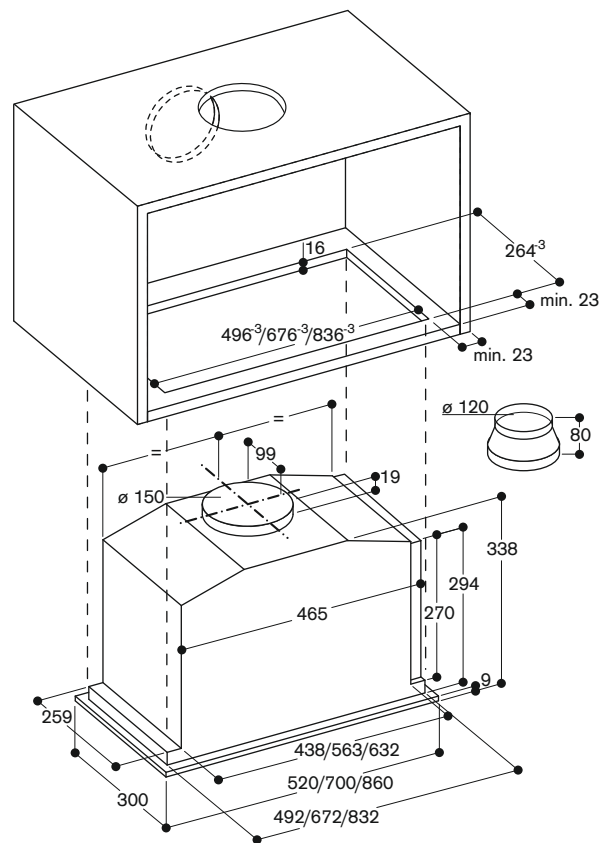

Aanzicht bovenkast van boven met AC 200 en AA 210 812

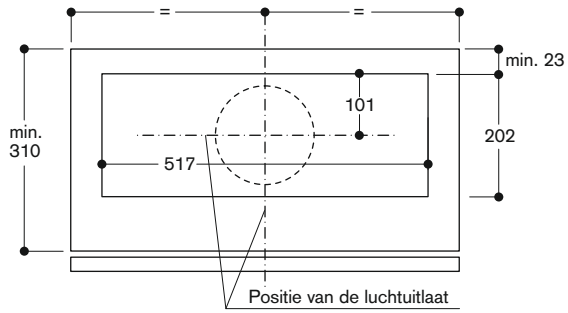

Dwarsdoorsnede bovenkast met AC 200 en AA 210 812

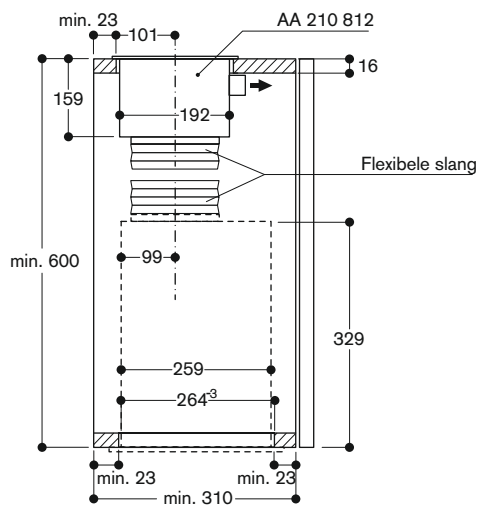

Ontworpen als kookplaatventilatie zowel aan de wand of als eiland (W/I) tot een max afstand van 120 cm tot de kookplaat. Bij grotere afstanden wordt dit een ruimteventilatie (R) met een 10 tot 12-voudige luchtwisseling per uur.

Het aangegeven vermogen van de motor vermindert naargelang de afstand tussen de filtereenheid en de motor AR 400/401.

Vetgedrukt: aanbevolen configuratie

Normaal gedrukt: mogelijke configuratie

Andere -: niet mogelijk omwille van afvoer of vermogen

Opgepast bij ontwerp voor plaatsing van de AR en de afvoerkanalen


Plafondverluchtingseenheid:

F = Filtereenheid (FL = in lengte geplaatst)

CL = Stuuereenheid met verlichting

CO = Stuuereenheid zonder verlichting


L = Eenheid met verlichting



Maximale breedte van de kookplaten
Ventilatie voor kookplaat, max. afstand 120 cm:
W = kookplaatventilatie aan de wand
I = kookplaatventilatie boven een eiland
R = Ventilatie van de leefruimte, afstand > 120 cm

Min. inbouwhoogte incl. montageframe (in mm)

150 - 160



Inbouw in vals plafond/meubelcorpus

Minimale inbouwhoogte met Aluflex afvoerkanal rechtstreeks door het plafond. Motor afzonderlijk te plaatsen.

Luchtcollector, indien nodig

(AD 754-048)
2 x DN 150 rond > 1 x DN 150 rond

Uitsparing in vals plafond a x b (afmeting montage raam) mm

Motor bij binnenmontage (vermogen-vrijblazend)
Luchtafvoerkanal achteraan de motor DN 200

Motor bij buitenmontage wand/ schuindak (vermogen-vrijblazend)

Afvoervermogen 950 - 1.400 m³/u (vrijblazend)

FL1-CL
FL1-CO



W: 80 cm
I: 60 cm, geen VR, VP, VF
R: -

765 x 515
(800 x 540)

Geen luchtcollector noodzakelijk

1 x AR 403-122 (890 m³/u)
1 x AR 400-142 (830 m³/u)

1 x AR 401-142 (910 m³/u)

FL1-CL-L1



W: 80 cm
I: 60 cm, geen VR, VP, VF
R: -

765 x 660
Let op de richting van de filtereenheden!
(800 x 680)

1 x AR 403-122 (890 m³/u)
1 x AR 400-142 (830 m³/u)

1 x AR 401-142 (910 m³/u)

Afvoervermogen 950 - 2.800 m³/u (vrijblazend)

FL2-CL-L1



W: 120 cm, VR, VP, VF in het midden
I: 90 cm, geen VR, VP, VF
R: -

1.565 x 515
(1.600 x 540)

1 x AR 403-122 (890 m³/u)
1 x AR 400-142 (830 m³/u)
2 x AR 403-122 (1.780 m³/u)
2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)

1 x AR 401-142 (910 m³/u)

2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)

F2-CL
F2-CO



W: -
I: 80 cm
R: 60 cm, 10 x luchtwisseling, geen VR, VP, VF

915 x 765
Let op de richting van de filtereenheden!
(940 x 800)

1 x AR 403-122 (890 m³/u)
1 x AR 400-142 (830 m³/u)
2 x AR 403-122 (1.780 m³/u)
2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)

1 x AR 401-142 (910 m³/u)

2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)

F2-CL-L2



W: -
I: 80 cm
R: 60 cm, 10 x luchtwisseling, geen VR, VP, VF

1.200 x 765
(1.220 x 800)

1 x AR 403-122 (890 m³/u)
1 x AR 400-142 (830 m³/u)
2 x AR 403-122 (1.780 m³/u)
2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)

1 x AR 401-142 (910 m³/u)

2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)

Afvoervermogen 1.400 m³/u (vrijblazend)

F3-CL-L1



W: -
I: 120 cm, VR, VP, VF in het midden
R: 120 cm, 10 x luchtwisseling, 12 x met VR, VP, VF

1.455 x 765
(1.480 x 800)

2 AR: Middelste filtereenheid aan te sluiten met een luchtcollector

1 x AR 400-142 (830 m³/u)
2 x AR 403-122 (1.780 m³/u)
2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)

2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)

Afvoervermogen 1.400 - 2.800 m³/u (vrijblazend)

F4-CO



W: -
I: 120 cm, VR, VP, VF in het midden
R: 120 cm, 10 x luchtwisseling, 12 x met VR, VP, VF

1.715 x 765
(1.740 x 800)

2 x AR 403-122 (1.780 m³/u)
2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)

2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)

FL4-CL-L1



W: -
I: 120 cm, VR, VP, VF in het midden
R: 120 cm, 10 x luchtwisseling, 12 x met VR, VP, VF

765 x 915
Uitsparing met een tussenafstand van 35 mm (brug)
Totale afmeting van uitsparing
1.565 x 915 brug incl.
(1.600 x 940)

2 x AR 403-122 (1.780 m³/u)
2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)

2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)

F4-CL-L2






W: -
I: 160 cm, VR, VP, VF in het midden
R: 10 x luchtwisseling, 12 x met VR, VP, VF

1.995 x 765
(2.020 x 800)

2 x AR 403-122 (1.780 m³/u)
2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)

2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)

¹ Gebruik geen luchtcollector. Verbindingselement met 3 x DN 150 rechtstreeks naar AR 400-142.

230		met/ zonder AR 400: 350		zonder AR 400: 320/AR 400 incl., staand: 500	
 Motor afzonderlijk te plaatsen. Inbouwhoogte incl. vlakkanaal 2 AR 400: tegenover elkaar geplaatst (AD 854-048) 2 x DN 150 vlak > 1 x DN 150 vlak		 AR 400 horizontaal of AR 401 afzonderlijk te plaatsen. Aluflex DN 150/200 2 AR 400: tegenover elkaar geplaatst (AD 754-048) 2 x DN 150 rond > 1 x DN 200 rond		 Eenvoudigste aansluiting met Aluflex DN 150 AR 400 staand of afzonderlijk geplaatst.	
Motor bij binnenmontage (vermogen-vrijblazend) Luchtafvoerkanaal achteraan de motor DN 200	Motor bij buitenmontage wand/ schuindak (vermogen-vrijblazend)	Motor bij binnenmontage (vermogen-vrijblazend) Luchtafvoerkanaal achteraan de motor DN 200	Motor bij buitenmontage wand/ schuindak (vermogen-vrijblazend)	Motor bij binnenmontage (vermogen-vrijblazend) Luchtafvoerkanaal achteraan de motor DN 200	Motor bij buitenmontage wand/ schuindak (vermogen-vrijblazend)
Geen luchtcollector noodzakelijk		Geen luchtcollector noodzakelijk			
1 x AR 403-122 (890 m³/u) 1 x AR 400-142 (830 m³/u)	1 x AR 401-142 (910 m³/u)	1 x AR 403-122 (890 m³/u) 1 x AR 400-142 (830 m³/u)	1 x AR 401-142 (910 m³/u)	1 x AR 400-142 (830 m³/u)	
1 x AR 403-122 (890 m³/u) 1 x AR 400-142 (830 m³/u)	1 x AR 401-142 (910 m³/u)	1 x AR 403-122 (890 m³/u) 1 x AR 400-142 (830 m³/u)	1 x AR 401-142 (910 m³/u)	1 x AR 400-142 (830 m³/u)	
1 x AR 403-122 (890 m³/u) 1 x AR 400-142 (830 m³/u) 2 x AR 403-122 (1.780 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	1 x AR 401-142 (910 m³/u) 2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)	1 x AR 403-122 (890 m³/u) 1 x AR 400-142 (830 m³/u) 2 x AR 403-122 (1.780 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	1 x AR 401-142 (910 m³/u) 2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)	1 x AR 400-142 (830 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	
1 x AR 403-122 (890 m³/u) 1 x AR 400-142 (830 m³/u) 2 x AR 403-122 (1.780 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	1 x AR 401-142 (910 m³/u) 2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)	1 x AR 403-122 (890 m³/u) 1 x AR 400-142 (830 m³/u) 2 x AR 403-122 (1.780 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	1 x AR 401-142 (910 m³/u) 2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)	1 x AR 400-142 (830 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	
1 x AR 403-122 (890 m³/u) 1 x AR 400-142 (830 m³/u) 2 x AR 403-122 (1.780 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	1 x AR 401-142 (910 m³/u) 2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)	1 x AR 403-122 (890 m³/u) 1 x AR 400-142 (830 m³/u) 2 x AR 403-122 (1.780 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	1 x AR 401-142 (910 m³/u) 2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)	1 x AR 400-142 (830 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	
2 AR: Middelste filtereenheid aan te sluiten met een luchtcollector		2 AR: Middelste filtereenheid aan te sluiten met een luchtcollector			
1 x AR 400-142 (830 m³/u) 2 x AR 403-122 (1.780 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)	1 x AR 400-142 (830 m³/u) 2 x AR 403-122 (1.780 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)	1 x AR 400-142 (830 m³/u) ¹ 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	
2 x AR 403-122 (1.780 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)	2 x AR 403-122 (1.780 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)	2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	
2 x AR 403-122 (1.780 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)	2 x AR 403-122 (1.780 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)	2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	
2 x AR 403-122 (1.780 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)	2 x AR 403-122 (1.780 m³/u) 2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	2 x AR 401-142 (1.820 m³/u)	2 x AR 400-142 (1.660 m³/u)	


Lijst van toebehoren 2

- 1 x AD 754-045 (verbingsstuk voor rond kanaal, 2 x DN 150)
- 2 x AD 751-010 (ronde Aluflex-buis, DN 150)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren)

Breedte 90 cm : SET1AL4402

Breedte 120 cm : SET2AL4402

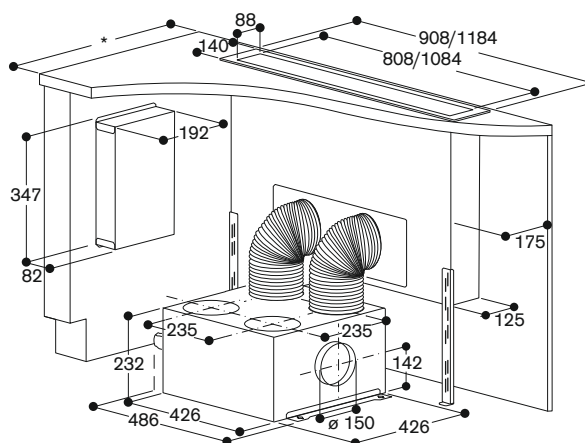

* Alle kookzones met uitsnedepte 490: min. 750

Planningvoorbeeld 3

1 x AL 400 met AR 403-122 (luchtafvoer)/AR 413-122 (recyclage)

Verbinding naar beneden met flex kanaal, DN 150, installatie in een kast

Combinatie

1 x AL 400 tafelventilatie in combinatie met 1 x AR 403-122/AR 413-122 motor

Goed om weten

- De luchtcollector kan rechtstreeks op de motor vastgevoerd worden. In dat geval is het meegeleverde versmallingselement niet nodig.


Lijst van toebehoren 1

- 1 x AD 854-043 (verbingsstuk voor vlak afvoerkanaal naar beneden, 2 x DN 150)
- 2 x AD 704-049 (luchtcollector voor AL 400)
- 2 x AD 853-010 (vlak kanaal flex, DN 150)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanaal)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren)

Breedte 90 cm : SET1AL4103 (recyclage), SET1AL4203 (luchtafvoer)

Breedte 120 cm : SET2AL4103 (recyclage), SET2AL4203 (luchtafvoer)

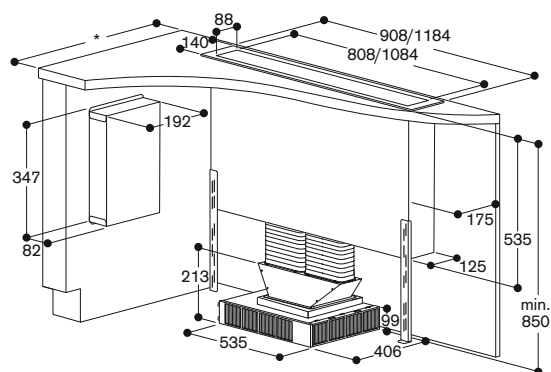

* Alle kookplaten met uitsparingsdiepte 492: min. 750

Planningvoorbeeld 4

1 x AL 400 met AR 400-142

Verbinding naar beneden met vlak- en rond kanaal, DN 150; installatie in de kelder

Combinatie

1 x AL 400 tafelventilatie in combinatie met 1 x AR 400-142 motor

Goed om weten

- De motor AR 400-142 kan ook geïnstalleerd worden in een aangrenzende ruimte, bijvoorbeeld een kelder, als alternatief voor installatie in een kast
- Passende draadstangen of ophangelementen moeten gebruikt worden voor deze configuratie langs klantenkant; deze kunnen vastgemaakt worden aan de ophangbeugels die inbegrepen zijn bij de motor.


Lijst van toebehoren 1

- 1 x AD 854-043 (verbingsstuk voor vlak afvoerkanaal naar beneden, 2 x DN 150)
- 2 x AD 852-041 (cilindrische adapter voor vlak afvoerkanaal)
- 2 x AD 751-010 (ronde Aluflex-buis, DN 150)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanaal)
- 4 x draadstangen of ophangelementen

Als set bestellen (toestellen en toebehoren)

Breedte 90 cm : SET1AL4403

Breedte 120 cm : SET2AL4403

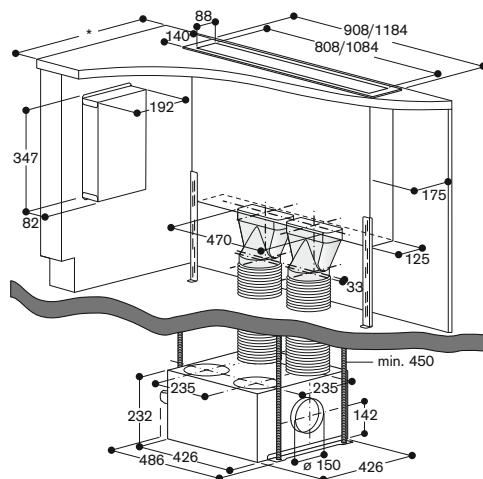

* Alle kookzones met uitsnedepte 490: min. 750

Planningvoorbeeld 5**1 x AL 400 met AR 401-142**

Verbinding naar beneden met vlak- en rond kanaal, DN 150; installatie op de buitenmuur

Combinatie

1 x AL 400 tafelventilatie in combinatie met 1 x AR 401-142 motor

Goed om weten

- De motor AR 401-142 voor installatie op de buitenmuur is de ideale oplossing voor compacte luchtafvoer.
- De bebuizing kan naar buiten worden geleid langs de kelder in dit geval. Een minimumafstand moet simpelweg behouden worden voor de luchtafvoer naar beneden aan de AR 401-142 (100 cm).
- Er moet rekening gehouden worden met de plaatselijke bouwvoorschriften voor de kelderuitbraak (voornamelijk met betrekking tot de brandveiligheid).
- De bebuizing kan uiteraard ook verwerkt worden in de sokkelruimte van de keukenkasten.


Lijst van toebehoren 1

- 1 x AD 854-043 (verbindingsstuk voor vlak afvoerkanaal naar beneden, 2 x DN 150)
- 2 x AD 852-041 (cilindrische adapter voor vlak afvoerkanaal)
- 2 x AD 751-010 (ronde Aluflex-buis, DN 150); mogelijk extra kanalen afhankelijk van de luchtafvoerbebuizing (Aluflex of ronde Naber-kanaal, DN 150)
- 1 x AD 704-048 (luchtcollector voor AL 400)
- 1 x AD 702-052 (telescopische muurkanaal, DN 200)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren)

Breedte 90 cm: SET1AL4801

Breedte 120 cm: SET2AL4801

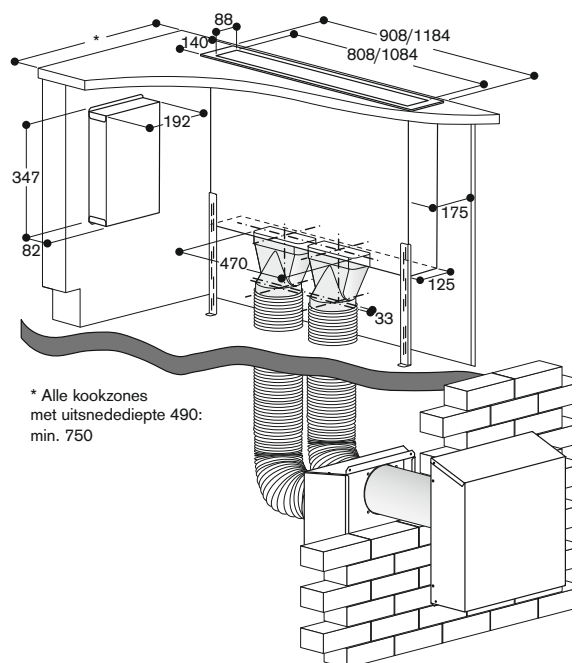**Planningvoorbeeld 6****1 x AL 400-121 met 2 x AR 413-122**

Verbinding aan de voorkant met vlakkanaal

Combinatie

1 x AL 400-121 tafelventilatie in combinatie met 2 x AR 413-122 motor

Goed om weten


- Indien de AL 400-121 in recyclage is geïnstalleerd en er intensief wordt gekookt (vb. met een Vario Teppan Yaki), is het aangeraden om een tweede motor AR 413-122 te installeren ter ondersteuning van de dampopname.

Lijst van toebehoren 1

- 1 x AD 754-045 (verbindingsstuk voor rond kanaal, 2 x DN 150)
- 2 x AD 852-042 (cilindrische adapter voor vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 852-010 (vlakkanaal)
- 1 x AD 852-031 (vlakkanaal bocht 90° horizontaal)
- 2 x AD 852-041 (cilindrische adapter voor vlakkanaal DN 150)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanal)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren)

Breedte 120 cm: SET2AL4105 (luchtafvoer)

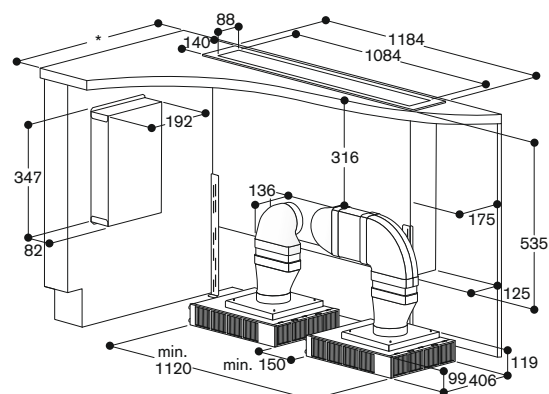

Goed om weten – voor een correcte planning en installatie

- Voor de juiste diepteafmetingen dient rekening gehouden te worden met zowel de diepte van de nis als met de werkvlakoversteek van het keukenmeubilair.
- Met de Vario-afzuigsystemen kan het afvoerkanaal zowel rechts, links als onderaan worden aangesloten.
- Wanneer het systeem naast een gastoestel geïnstalleerd wordt, mogen er geen kunststof afvoerkanalen (bijv. het vlakke afvoerkanaalsysteem) gebruikt worden wegens de hitteontwikkeling. In dergelijke situaties bevelen we het gebruik aan van flexibele aluminium afvoerkanalen met Aluflex, neerwaarts gericht (toebehoren AD 724-040).
- Denk eraan dat vlakke afvoerkanalen niet geïnstalleerd kunnen worden rechts of links van de volgende toestellen wegens hun diepte: Vario Teppan Yaki, Vario Elektrische grill, Vario Friteuse, Vario Stoomkoker. Hiervoor raden we aansluiting aan de andere zijde of neerwaarts aan.
- Voor optimale luchtcirculatie zijn afvoerkanalen met ND 150 aanbevolen.
- 2 vlakke of 2 ronde afvoerkanalen moeten met een verbindingstuk verbonden te worden.
- Voor de verbinding van 2 kanaalbochten (bijv. een horizontale kanaalbocht van 90° en een verticale kanaalbocht van 90°), is een stuk vlak afvoerkanaal vereist, dat op maat kan worden ingekort tot op de vereiste lengte.
- Het is ook belangrijk dat het afvoerkanaal goed is afgedicht om luchtlekken tegen te gaan, bijv. m.b.v. zelfklevende tape AD 990-090 (UV- en hittebestendig).

Planningvoorbeeld 1**1 x VL 414 met AR 400-142**

Vlak afvoerkanaal met 2 x kanaalbochten van 90° of vlak afvoerkanaal met 1 x kanaalbocht van 90°

Combinatie

1 x afzuigstelsysteem VL 414 in combinatie met 1 x externe motor AR 400-142.


Goed om weten

Aansluiting van de externe motor AR 400 is mogelijk op de vier luchtinlaten.

Lijst van toebehoren 1

- 1 x AD 854-046 (verbindingstuk voor VL 414, DN 150)
- 1 x AD 852-031 (vlak afvoerkanaal met horizontale kanaalbocht van 90°)
- 1 x AD 852-030 (vlak afvoerkanaal met verticale kanaalbocht van 90°)
- 1 x AD 852-010 (vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 852-041 (cilindrische adapter voor vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren): SET1VL4401.

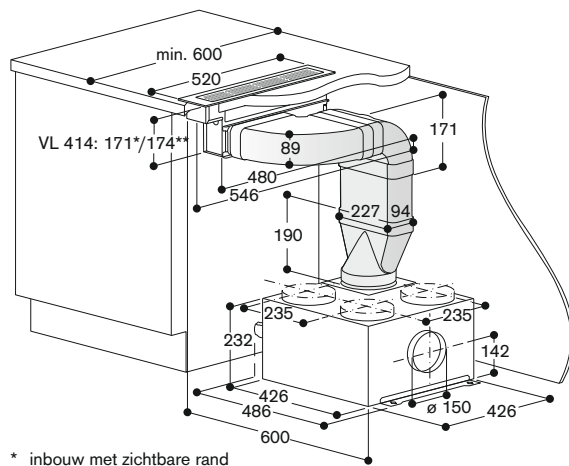


* inbouw met zichtbare rand
** vlak geïntegreerde inbouw

Lijst van toebehoren 2

- 1 x AD 854-046 (verbindingstuk voor VL 414, DN 150)
- 1 x AD 852-042 (cilindrische adapter voor vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 751-010 (Aluflex buis, DN 150)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren): SET1VL4403 (luchtafvoer).

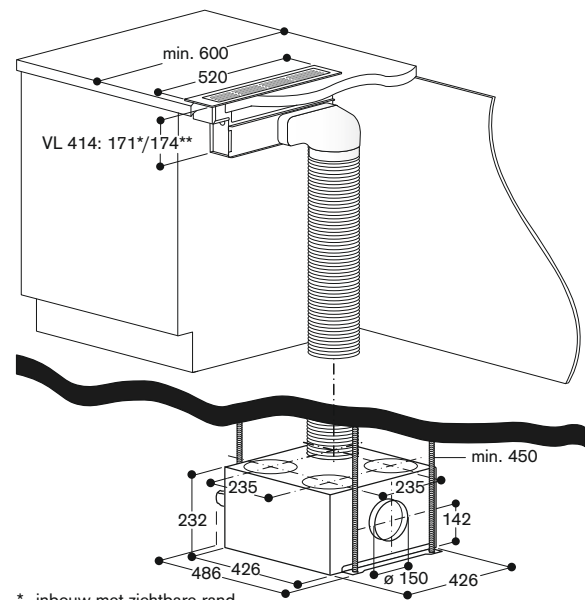

* inbouw met zichtbare rand
** vlak geïntegreerde inbouw

Planningvoorbeeld 2

1 x VL 414 met AR 413-122

Vlak afvoerkanaal met 2 x kanaalbochten van 90° of vlak afvoerkanaal met 1 x kanaalbocht van 90°

Combinatie

1 x afzuigstelsysteem in combinatie met 1 x externe motor AR 413-122


Goed om weten

- De externe motor kan in alle richtingen gedraaid worden, afhankelijk van de gewenste richting voor de luchtafvoer of filtervervanging.
- Voor optimale prestaties moet er voldoende ruimte voorzien worden zodat de hercirculatielucht kan uitstromen (uitstroomoppervlakte van minstens 700 cm²).
- Het verbindingstuk DN 150 is inbegrepen bij de motor.
- Aanbevolen minimum afstand tussen de filteropeningen en de muur van de kast indien er geen ventilatierooster onmiddellijk voor zit: 15 cm.

Lijst van toebehoren 1

- 1 x AD 854-046 (verbindingstuk voor VL 414, DN 150)
- 1 x AD 852-031 (vlak afvoerkanaal met horizontale kanaalbocht van 90°)
- 1 x AD 852-030 (vlak afvoerkanaal met verticale kanaalbocht van 90°)
- 1 x AD 852-010 (vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 852-041 (cilindrische adapter voor vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren): SET1VL4101.

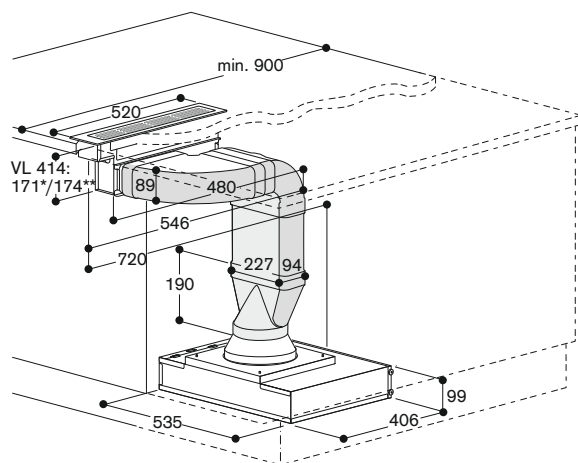


* inbouw met zichtbare rand
 ** vlakke inbouw

Lijst van toebehoren 2

- 1 x AD 854-046 (verbindingstuk voor VL 414, DN 150)
- 1 x AD 852-030 (vlak afvoerkanaal met verticale kanaalbocht van 90°)
- 1 x AD 852-010 (vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 852-041 (cilindrische adapter voor vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren): SET1VL4102.

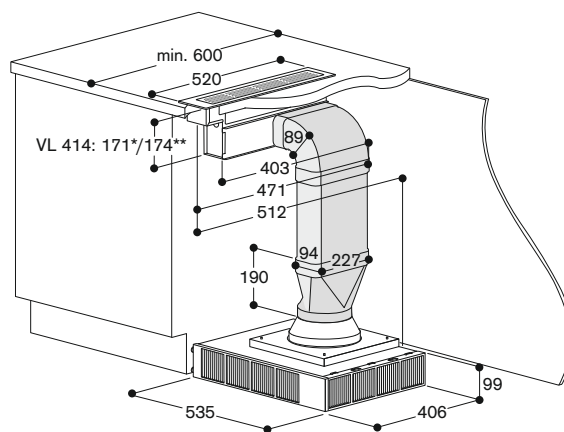

* inbouw met zichtbare rand
 ** vlakke inbouw

Planningvoorbeeld 3

1 x VL 414 met AR 403-122

Vlak afvoerkanaal met 2 x kanaalbochten van 90° of vlak afvoerkanaal met 1 x kanaalbocht van 90°

Combinatie

1 x afzuigstelsysteem in combinatie met 1 x externe motor AR 403-122


Goed om weten

Het verbindingstuk DN 150 is inbegrepen bij de motor.

Lijst van toebehoren 1

- 1 x AD 854-046 (verbindingstuk voor VL 414, DN 150)
- 1 x AD 852-031 (vlak afvoerkanaal met horizontale kanaalbocht van 90°)
- 1 x AD 852-030 (vlak afvoerkanaal met verticale kanaalbocht van 90°)
- 1 x AD 852-010 (vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 852-041 (cilindrische adapter voor vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren): SET1VL4201.

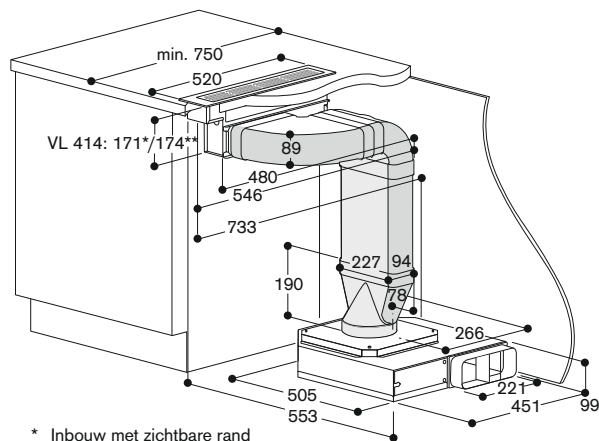

* Inbouw met zichtbare rand
 ** Vlakke inbouw

Planningvoorbeeld 3

1 x VL 414 met AR 403-122

Vlak afvoerkanaal met 2 x kanaalbochten van 90° of vlak afvoerkanaal met 1 x kanaalbocht van 90°

Combinatie

1 x afzuigstelsel in combinatie met 1 x externe motor AR 403-122


Goed om weten

Het verbingsstuk DN 150 is inbegrepen bij de motor.

Lijst van toebehoren 2

- 1 x AD 854-046 (verbingsstuk voor VL 414, DN 150)
- 1 x AD 852-030 (vlak afvoerkanaal met verticale kanaalbocht van 90°)
- 1 x AD 852-010 (vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 852-041 (cilindrische adapter voor vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanaalen)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren): SET1VL4202.

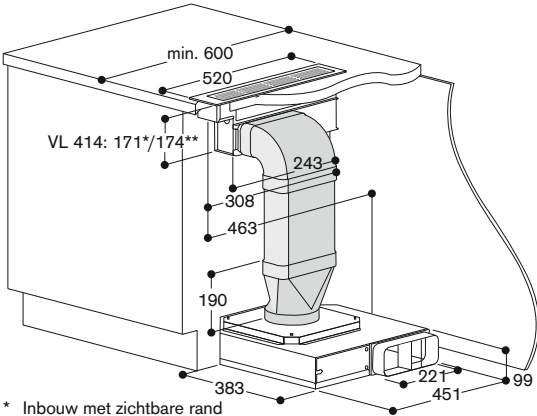

* Inbouw met zichtbare rand

** Vlakke inbouw

Planningvoorbeeld 4

2 x VL 414 met AR 400-142

Vlak afvoerkanaal met 2 x kanaalbochten van 90° of vlak afvoerkanaal met 2 x kanaalbochten van 90°

Combinatie

2 x afzuigstelsel in combinatie met 1 x externe motor AR 400-142


Goed om weten

- Aansluiting van de externe motor AR 400 is mogelijk op de vier luchtinlaten.
- Combinatie 1 is uitsluitend mogelijk met een kookvlak van 60 cm; voor aansluiting met 1 x Vario is uitsluitend combinatie 2 mogelijk.

Lijst van toebehoren 1

- 2 x AD 854-046 (verbingsstuk voor VL 414, DN 150)
- 2 x AD 852-031 (vlak afvoerkanaal met horizontale kanaalbocht van 90°)
- 2 x AD 852-030 (vlak afvoerkanaal met verticale kanaalbocht van 90°)
- 1 x AD 852-010 (vlak afvoerkanaal). Indien nodig moet een tweede AD 852-010 afzonderlijk besteld worden
- 2 x AD 852-041 (cilindrische adapter voor vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanaalen)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren): SET2VL4401.

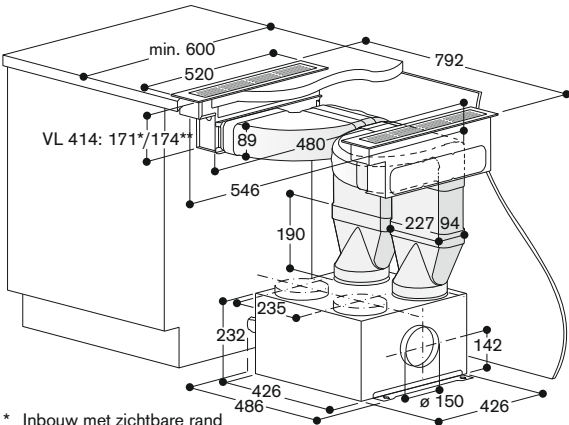


* Inbouw met zichtbare rand

** Vlakke inbouw

Lijst van toebehoren 2

- 2 x AD 854-046 (verbingsstuk voor VL 414, DN 150)
- 2 x AD 852-030 (vlak afvoerkanaal met verticale kanaalbocht van 90°)
- 1 x AD 852-010 (vlak afvoerkanaal). Indien nodig moet een tweede AD 852-010 afzonderlijk besteld worden
- 2 x AD 852-041 (cilindrische adapter voor vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanaalen)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren): SET2VL4402.

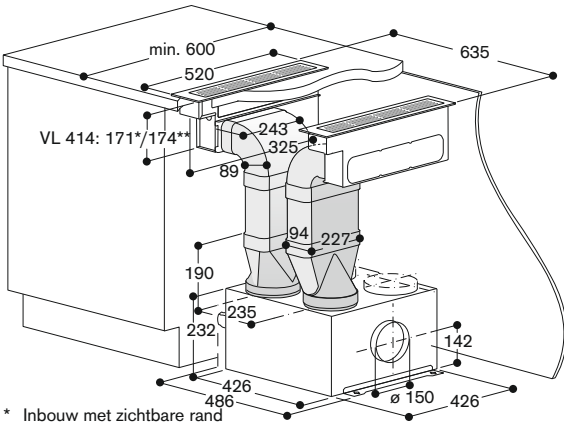

* Inbouw met zichtbare rand

** Vlakke inbouw

Planningvoorbeeld 5

2 x VL 414 met AR 413-122

Aluflex-buis met neerwaartse uitgang of vlak afvoerkanaal met 2 x kanaalbochten van 90°


Goed om weten

- De externe motor kan in alle richtingen gedraaid worden, afhankelijk van de gewenste richting voor de luchtafvoer of filtervervangings.
- Voor optimale prestaties moet er voldoende ruimte voorzien worden zodat de gerecirculeerde lucht kan uitstromen (uitstroomoppervlakte van minstens 700 cm²).
- Aanbevolen minimum afstand tussen de filteropeningen en de muur van de kast indien er geen ventilatioerooster onmiddellijk voor zit: 15 cm.

Lijst van toebehoren 1

- 2 x AD 724-042 (aansluitstuk voor VL)
- 2 x AD 751-010 (Aluflex-buis DN 150 rond)
- 1 x AD 704-048 (luchtcollector voor rond kanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanaal)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren): SET2VL4101.

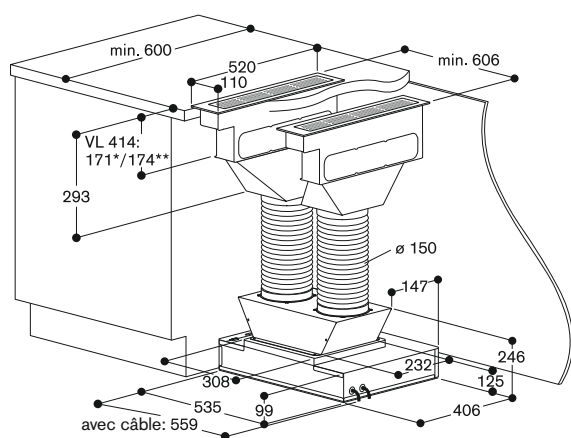


* montage sur le plan de travail
 ** encastrement affleurant

Lijst van toebehoren 2

- 2 x AD 854-046 (verbingsstuk voor VL 414, DN 150)
- 4 x AD 852-031 (vlak afvoerkanaal met horizontale kanaalbocht van 90°)
- 4 x AD 852-030 (vlak afvoerkanaal met verticale kanaalbocht van 90°)
- 2 x AD 852-010 (vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 854-048 (luchtcollector voor vlakkanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanaal)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren): SET2VL4102.

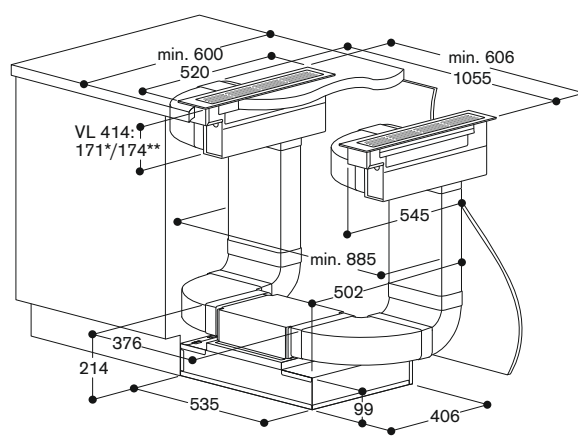

* inbouw met zichtbare rand
 ** vlak geïntegreerde inbouw

Planningvoorbeeld 6


2 x VL 414 met AR 403-122

Aluflex-buis met neerwaartse uitgang of vlak afvoerkanaal met 2 x kanaalbochten van 90°

Lijst van toebehoren 1

- 2 x AD 724-042 (aansluitstuk voor VL)
- 2 x AD 751-010 (Aluflex-buis DN 125 rond)
- 1 x AD 704-048 (luchtcollector voor rond kanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanaal)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren): SET2VL4201.

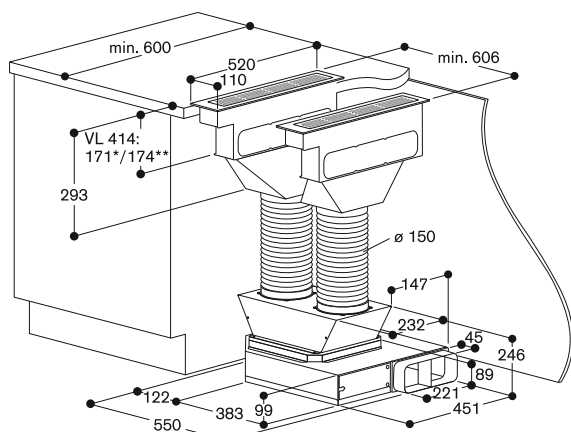


* montage sur le plan de travail
 ** encastrement affleurant

Lijst van toebehoren 2

- 2 x AD 854-046 (verbingsstuk voor VL 414, DN 150)
- 4 x AD 852-031 (vlak afvoerkanaal met horizontale kanaalbocht van 90°)
- 4 x AD 852-030 (vlak afvoerkanaal met verticale kanaalbocht van 90°)
- 2 x AD 852-010 (vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 854-048 (luchtcollector voor vlakkanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanaal)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren): SET2VL4202.

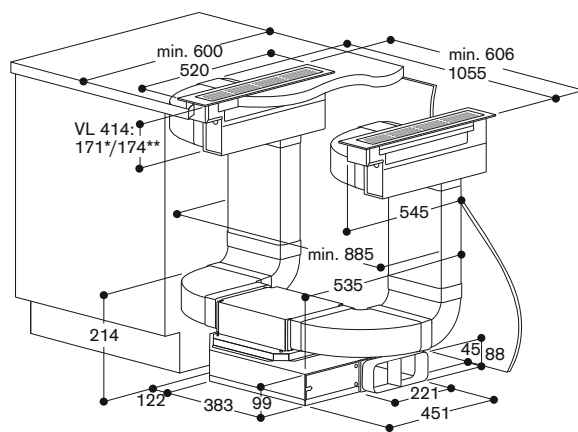

* inbouw met zichtbare rand
 ** vlak geïntegreerde inbouw

Planningvoorbeeld 1**1 x AI 442 met AR 400-143**


Rond kanaal, DN 150

Goed om weten

- De AR 400-143 motor is ideaal voor ruimtebesparende installatie voor assemblage in de AI 442.
- Twee schouw lengtes zijn beschikbaar afhankelijk van de kamerhoogte.
- De minimumafstand tot de kookplaat is 600 mm, en 700 mm voor gastoestellen.
- De noodzakelijke montagekits zijn inbegrepen als toebehoren bij de schouw.
- De geschikte installatietoebereiden zijn beschikbaar voor luchtafvoer en recyclage, zie de toebehorenlijst.
- De minimumhoogte van de AI 442 wordt met 2 cm verlengd wanneer de kroonlijst gemonteerd is.

Lijst van toebehoren 1 (luchtafvoer)

- 1 x AR 400-143 (motor voor AI 442/AW 442 schouwinstallatie)
- 1 x AD 442-016 (inox schouw voor luchtafvoer voor kamerhoogte van 2,35 m tot 2,60 m)
- of 1 x AD 442-026 (inox schouw voor luchtafvoer voor kamerhoogte van 2,60 m tot 3,10 m)
- 1-2 x AD 752-010 (rond kanaal, DN 150), afhankelijk van de kamerhoogte
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)
- Optioneel: 1 x AD 442-396 (inox kroonlijst voor eilanddampkap)

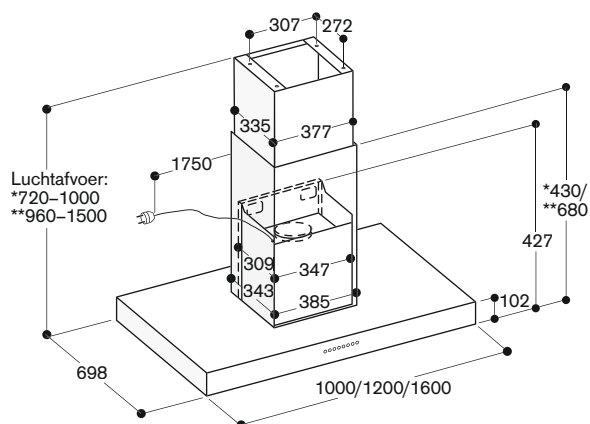


* Met de afvoerkap AD 442-016 voor plafondhoogtes van 2,35 m tot 2,60 m geschikt.

** Met de afvoerkap AD 442-026 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

Lijst van toebehoren 2 (luchtrecyclage)

- 1 x AR 400-143 (motor voor AI 442/AW 442 schouwinstallatie)
- 1 x AA 442-810 (recyclagemodule met actieve koolstoffilter)
- 1 x AD 442-116 (inox schouw voor recyclage voor kamerhoogte van 2,30 m tot 2,60 m)
- of 1 x AD 442-126 (inox schouw voor luchtafvoer voor kamerhoogte van 2,50 m tot 3,10 m)
- Optioneel: 1 x AD 442-396 (inox kroonlijst voor eilanddampkap)

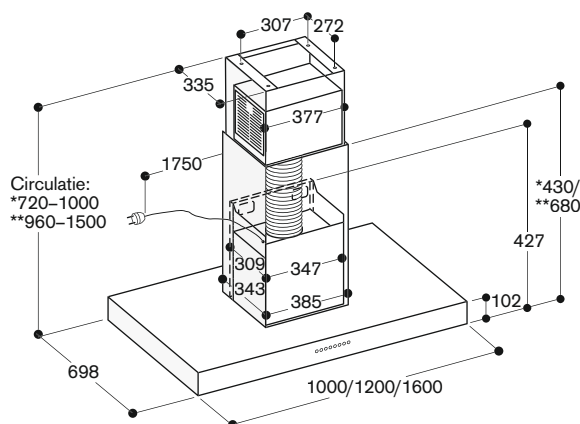

* Met luchtcirculatiekanaal AD 442-116 voor plafondhoogtes van 2,35 m tot 2,60 m geschikt.

** Met luchtcirculatiekanaal AD 442-126 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

Planningvoorbeeld 2**1 x AW 442 met AR 400-143**


Rond kanaal, DN 150

Goed om weten

- De AR 400-143 motor is ideaal voor ruimtebesparende installatie voor assemblage in de AW 442.
- Twee schouw lengtes zijn beschikbaar afhankelijk van de kamerhoogte.
- De minimumafstand tot de kookplaat is 600 mm, en 700 mm voor gastoeistellen.
- De geschikte installatietoebehoren zijn beschikbaar voor luchtafvoer en recyclage, zie de toebehorenlijst.

Lijst van toebehoren 1 (luchtafvoer)

- 1 x AR 400-143 (motor voor AI 442/AW 442 schouwinstallatie)
- 1 x AD 442-012 (inox schouw voor luchtafvoer voor kamerhoogte van 2,35 m tot 2,60 m)
- of 1 x AD 442-022 (inox schouw voor luchtafvoer voor kamerhoogte van 2,60 m tot 3,10 m)
- 1-2 x AD 752-010 (rond kanaal, DN 150), afhankelijk van de kamerhoogte
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)
- Optioneel: 1 x AD 442-392 (inox kroonlijst voor wanddampkap)

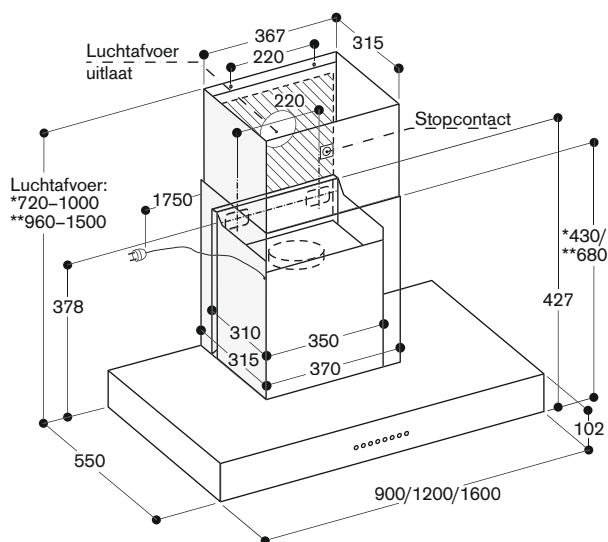


* Met luchtafvoerkanaal AD 442-012 voor plafondhoogtes van 2,35 m tot 2,60 m geschikt.

** Met luchtafvoerkanaal AD 442-022 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

Lijst van toebehoren 2 (luchtrecyclage)

- 1 x AR 400-143 (motor voor AI 442/AW 442 schouwinstallatie)
- 1 x AA 442-810 (recyclagemodule met actieve koolstoffilter)
- 1 x AD 442-112 (inox schouw voor recyclage voor kamerhoogte van 2,35 m tot 2,60 m)
- of 1 x AD 442-122 (inox schouw voor recyclage voor kamerhoogte van 2,60 m tot 3,10 m)
- Optioneel: 1 x AD 442-392 (inox kroonlijst voor wanddampkap)

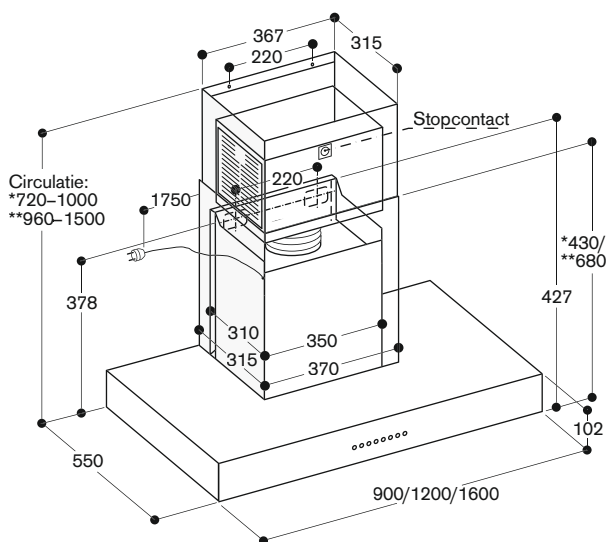

* Met de luchtcirculatiekanaal AD 442-112 voor plafondhoogtes van 2,35 m tot 2,60 m geschikt.

** Met luchtcirculatiekanaal AD 442-122 voor plafondhoogtes van 2,60 m tot 3,10 m geschikt; de gegevens hebben betrekking op de afstand van de vloer tot de onderkant van de afzuigkap van 1,60 m.

Doel van een goede ventilatiesysteemplanning is de zo snel en volledig mogelijke afvoer van kookdampen en -geuren uit de keuken.

Om u te helpen bij de correcte planning en installatie van uw systeem, vermelden we hier een aantal belangrijke aanbevelingen van onze ventilatie-experts voor de planning van het systeem.

De planning van een ventilatiesysteem wordt in grote mate bepaald door de luchtvereisten en het afzuigvermogen. Aan de luchtvereisten moet voldaan worden door er een ventilatiesysteem met een overeenkomstig afzuigvermogen tegenover te plaatsen, hierbij moet rekening gehouden worden met de invloed van alle betrokken ventilatiecomponenten.

Luchtvereisten:

Het afzuigvermogen van een volledig ventilatiesysteem moet overeenkomstig de luchtvereisten ontworpen worden. Meestal worden de grootte van de keuken en de overeenkomstige luchtverversingssnelheid gebruikt als basis voor de planning. Deze methode is alleen aanbevolen indien de afstand tussen het ventilatiesysteem en het kookvlak groter is dan 1,20 m, bijv., voor plafond ventilatie.

- Voor luchtafvoersystemen worden de luchtvereisten voor de luchtverversingssnelheid met een factor 10 berekend.
- In keukens waar speciale kooktoestellen zoals een elektrische grill, Teppan Yaki, wok of friteuse gebruikt worden, gebeurt deze berekening met een factor 12.
- Voor hercirculatiesystemen, worden de luchtvereisten voor de luchtverversingssnelheid met een factor 12 berekend.

Wanneer de afstand tussen het ventilatiesysteem en het kookvlak kleiner is dan 1,20 meter, dient rekening gehouden te worden met de hieronder vermelde factoren om ervoor te zorgen dat kookdampen en -geuren aan de bron worden afgezogen.

- **De grootte en architectuur van de keuken:** naarmate de ruimte groter is, nemen ook de luchtbewegingen toe en zijn bijgevolg ook de luchtvereisten groter.
- **De kooktoestellen:** de keuze van kookvlak en -toestel is de beslissende beïnvloedende factor. Elk kookvlak en -toestel genereert verschillende types en hoeveelheden kookdampen. Hoe breder het kookvlak hoe hoger het vermogen van het ventilatiesysteem dient te zijn. Bovendien moet het ventilatiesysteem over voldoende reservecapaciteit te beschikken indien er speciale Vario-kooktoestellen, zoals een friteuse, Teppan Yaki, wok of elektrische grill geïnstalleerd worden; dergelijke toestellen genereren immers meestal een grotere hoeveelheid kookdampen.

Indien mogelijk is het dan ook aanbevolen om deze speciale kooktoestellen in het midden van de kookvlakconfiguratie te installeren i.p.v. aan de zijkant.

- **Het type ventilatiesysteem:** elk type ventilatiesysteem heeft specifieke kenmerken die de luchtvereisten beïnvloeden. Ventilatiesystemen zoals afzuigsystemen en werkbladafzuigsystemen, worden gekenmerkt door de rechtstreekse afzuiging van kookdampen en -geuren. Doordat ze aan de bron afgezogen worden, kunnen kookdampen en -geuren niet hoog opstijgen en in de omgevingslucht verspreiden. In dit geval is het vereiste afzuigvermogen kleiner dan voor types ventilatiesystemen die zich 80 cm of verder van het kookvlak bevinden.
- **De werkingsmodus:** alle Gaggenau-ventilatiesystemen kunnen zowel in luchtafvoer als in hercirculatiemodus gebruikt worden. Er dient wel te worden opgemerkt dat de extra actieve koolfilter in hercirculatiemodus tot een reductie van het afzuigvermogen leidt ten opzichte van de luchtafvoermodus. Hoe groter het oppervlak van de actieve koolfilter echter, hoe meer een ventilatiesysteem met hercirculatie te vergelijken valt met het extractie- en geluidsgedrag van een oplossing met luchtafvoer. In luchtafvoermodus is het effectieve afzuigvermogen niet alleen afhankelijk van het ventilatorvermogen, maar ook in grote mate van het afvoerkanaalsysteem.

Belangrijke beïnvloedende factoren voor het vermogen:

- De ventilatoren: Gaggenau-ventilatiesystemen zijn uitgerust met bijzonder krachtige ventilatoren, of kunnen met bijhorende krachtige ventilatoren voor luchtafvoer- of hercirculatiemodus gecombineerd worden. Deze ventilatoren zijn ook erg drukstabil. Ze ondervangen mogelijke drukverliezen veroorzaakt door een afvoerkanaalsysteem en werken uiterst efficiënt met lage geluidsniveaus.
- Afvoerkanaal en installatie: voor optimale resultaten dient bij de installatie rekening gehouden te worden met volgende punten:

1. Installeer de afvoerkanaalbochten met een minimale afstand van 30 cm tot de luchtafvoeropening.
2. Vermijd reducties in de kanaaldiameter.
3. Voor de kanaalbochten dienen zo breed mogelijke bochten gebruikt te worden.
4. Installeer alleen afvoerkanaal met een gladde en vlakke binnenkant.
5. Gebruik luchtafvoerkanaal met een diameter van minstens 125 mm.
6. Kies bij de planning voor zo kort mogelijke kanaaltrajecten.
7. Installeer wandopeningen met brede vinnen, roosters met grote mazen en een lage tegendruk.
8. Zorg voor voldoende luchttoevoer.

U kan altijd controleren of uw luchtafvoerkanaal aan de luchtvereisten voldoen met behulp van onze Rodun-berekeningstool op onze website (www.gaggenau.com).



AC 402-181


AC 482-181
AC 462-181
AC 472-181


AR 400-142



AR 401-142



AR 403-122


AL 400-191
AL 400-121


AR 400-142



AR 401-142



AR 403-122



AR 413-122



VL 414-111



AA 490-111



AR 400-142



AR 401-142



AR 403-122



AR 413-122



AI 442/AW-442



AR 400-142



AR 401-142



AR 400-143


De onafhankelijke motoren van de Serie 400 hebben een netwerkkabel dat gebruikt wordt om de motorloze toestellen van de Serie 400 te verbinden. Tot 2 motoren kunnen verbonden worden (vb. met plafond ventilatie), waarbij een extra netwerkkabel aangesloten wordt van de ene motor naar de andere motor.

Andere bedieningsopties

Op aanvraag is er een optie om het signaal via een nul-potentieel contact naar een ventilatietoestel te verbinden zodat dit toestel overeenkomstig kan reageren op activiteit van ventilatietoestellen van de Gaggenau Serie 400.

De relevante ventilatieplanner is dan verantwoordelijk voor de efficiëntie van het volledige ventilatiesysteem.

De garantie op de elektrische functie blijft behouden zolang voldaan wordt aan de respectievelijke eigenschappen.

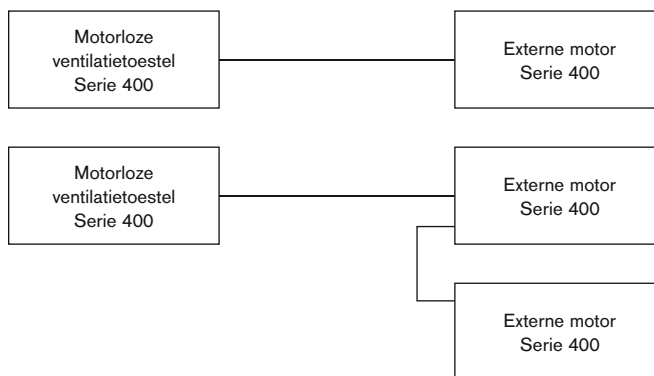


Goed om weten – voor een correcte planning en installatie

- Voor de juiste diepteafmetingen dient rekening gehouden te worden met zowel de diepte van de nis als met de werkvlakoversteek van het keukenmeubilair.
- Met de Vario-afzuigsystemen kan het afvoerkanaal zowel rechts, links als onderaan worden aangesloten.
- Wanneer het systeem naast een gastoestel geïnstalleerd wordt, mogen er geen kunststof afvoerkanalen (bijv. het vlakke afvoerkanaalsysteem) gebruikt worden wegens de hitteontwikkeling. In dergelijke situaties bevelen we het gebruik aan van flexibele aluminium afvoerkanalen met Aluflex, neerwaarts gericht (toebereiden AD 724-040).
- Denk eraan dat vlakke afvoerkanalen niet geïnstalleerd kunnen worden rechts of links van de volgende toestellen wegens hun diepte: Vario Teppan Yaki, Vario Elektrische grill, Vario Friteuse, Vario Stoomkoker. Hiervoor raden we aansluiting aan de andere zijde of neerwaarts aan.
- Voor optimale luchtcirculatie zijn afvoerkanalen met DN 150 aanbevolen.
- 2 vlakke of 2 ronde afvoerkanalen moeten met een verbindingstuk verbonden te worden.
- Voor de verbinding van 2 kanaalbochten (bijv. een horizontale kanaalbocht van 90° en een verticale kanaalbocht van 90°), is een stuk vlak afvoerkanaal vereist, dat op maat kan worden ingekort tot op de vereiste lengte.
- Het is ook belangrijk dat het afvoerkanaal goed is afgedicht om luchtlekken tegen te gaan, bijv. m.b.v. zelfklevende tape AD 990-090 (UV- en hittebestendig).

Afzonderlijke planninginformatie voor de VL 041/040:

- Voor deze productreeks wordt alleen het verbindingstuk AD 854-042 gebruikt (in plaats van AD 854-046) voor aansluiting van de weergegeven toebehoren.
- Omdat het verbindingstuk voor de VL 041/040 zich in het midden van het afzuigstelsel bevindt, is het belangrijk op te merken dat de kastdiepte vereist voor de planning van een systeem met twee kanaalbochten van 90° minstens 750 mm bedraagt of, indien er slechts één kanaalbocht van 90° gebruikt wordt, minstens 650 mm.

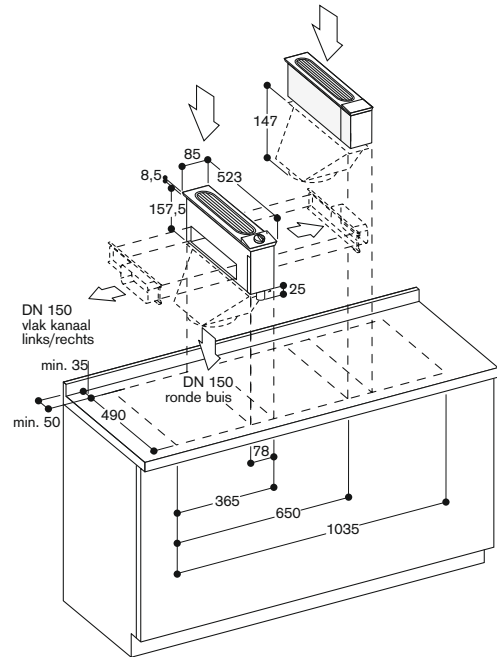

Buisaansluiting vlak kanaal links/rechts
NW 150 met AD 854-046

Buisaansluiting rondkanaal onder
NW 150 met AD 724-042

Buisaansluiting rondkanaal links/rechts
NW 150 met AD 724-042 + AD 724-041

Planningvoorbeeld 1

1 VL 041 met AR 413-121

Vlak afvoerkanaal met 2 x kanaalbochten van 90° of vlak afvoerkanaal met 1 x kanaalbocht van 90°

Combinatie

1 x afzuigstelsel in combinatie met 1 x externe motor AR 413-121

Goed om weten


- De externe motor kan in alle richtingen gedraaid worden, afhankelijk van de gewenste richting voor de luchtafvoer of filtervervanging.
- Voor optimale prestaties moet er voldoende ruimte voorzien worden zodat de gecirculeerde lucht kan uitstromen (uitstroomoppervlakte van minstens 700 cm²).
- Aanbevolen minimum afstand tussen de filteropeningen en de muur van de kast indien er geen ventilatierooster onmiddellijk voor zit: 15 cm.

Lijst van toebehoren eilandinstallatie

- 1 x AD 854-046 (verbindingstuk voor VL 041, DN 150)
- 1 x AD 852-031 (vlak afvoerkanaal met horizontale kanaalbocht van 90°)
- 1 x AD 852-030 (vlak afvoerkanaal met verticale kanaalbocht van 90°)
- 1 x AD 852-010 (vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 852-041 (cilindrische adapter voor vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren):

Inox: SET1VL2110

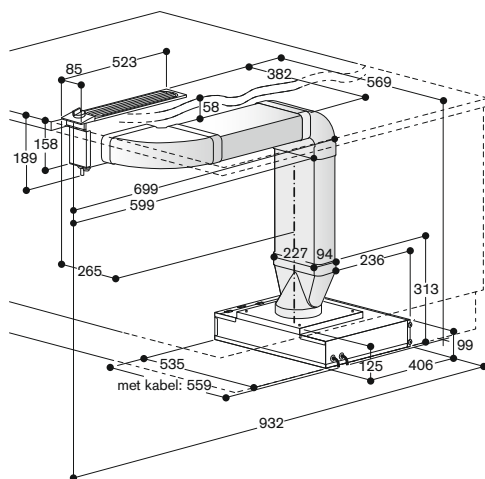


Lijst van toebehoren wandinstallatie

- 1 x AD 854-046 (verbindingstuk voor VL 041, DN 150)
- 1 x AD 852-030 (vlak afvoerkanaal met verticale kanaalbocht van 90°)
- 1 x AD 852-010 (vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 852-041 (cilindrische adapter voor vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren):

Inox: SET1VL2111

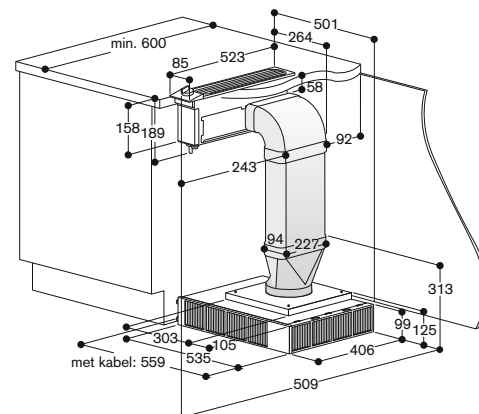

Planningvoorbeeld 2**1 VL 041 met AR 403-121**

Vlak afvoerkanaal met 2 x kanaalbochten van 90° of vlak afvoerkanaal met 1 x kanaalbocht van 90°

Combinatie


1 x afzuigstelsysteem in combinatie met 1 x externe motor AR 403-121

Lijst van toebehoren eilandinstallatie

- 1 x AD 854-046 (verbingsstuk voor VL 041, DN 150)
- 1 x AD 852-031 (vlak afvoerkanaal met horizontale kanaalbocht van 90°)
- 1 x AD 852-030 (vlak afvoerkanaal met verticale kanaalbocht van 90°)
- 1 x AD 852-010 (vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 852-041 (cilindrische adapter voor vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren):


Inox: SET1VL2210

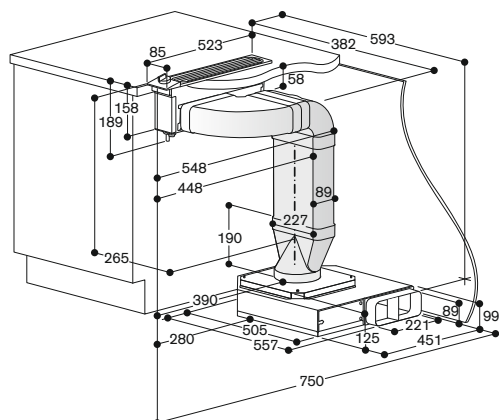**Lijst van toebehoren wandinstallatie**

- 1 x AD 854-046 (verbingsstuk voor VL 041, DN 150)
- 1 x AD 852-030 (vlak afvoerkanaal met verticale kanaalbocht van 90°)
- 1 x AD 852-032 (vlak afvoerkanaal 15° kanaalbocht)
- 1 x AD 852-010 (vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 852-041 (cilindrische adapter voor vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren):

Inox: SET1VL2211

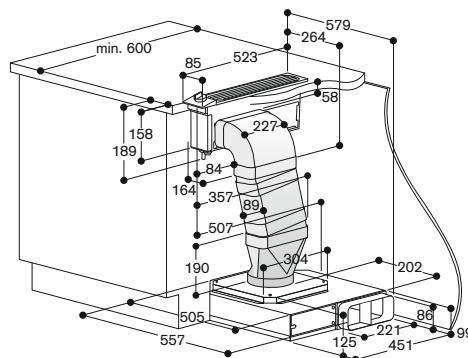**Planningvoorbeeld 3****2 x VL 040/41 met AR 413-121**

Aluflex-buis met neerwaartse uitgang of vlak afvoerkanaal met 2 x kanaalbochten van 90°

Goed om weten


- De externe motor kan in alle richtingen gedraaid worden, afhankelijk van de gewenste richting voor de luchtafvoer of filtervervangings.
- Voor optimale prestaties moet er voldoende ruimte voorzien worden zodat de gecirculeerde lucht kan uitstromen (uitstroomoppervlakte van minstens 700 cm²).
- Aanbevolen minimum afstand tussen de filteropeningen en de muur van de kast indien er geen ventilatiooroster onmiddellijk voor zit: 15 cm.

Lijst van toebehoren 1

- 2 x AD 724-042 (aansluitstuk voor ronde kanalen aan VL)
- 2 x AD 751-010 (Aluflex-buis DN 125 rond)
- 1 x AD 704-048 (luchtcollector voor ronde afvoerbuis)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren):


Inox: SET2VL2110

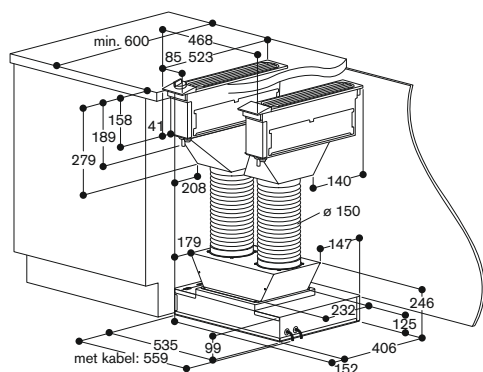**Lijst van toebehoren 2**

- 2 x AD 854-046 (verbingsstuk voor VL, DN 150)
- 4 x AD 852-031 (vlak afvoerkanaal met horizontale kanaalbocht van 90°)
- 4 x AD 852-030 (vlak afvoerkanaal met verticale kanaalbocht van 90°)
- 2 x AD 852-010 (vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 854-048 (luchtcollector voor vlakkanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren):

Inox: SET2VL2111

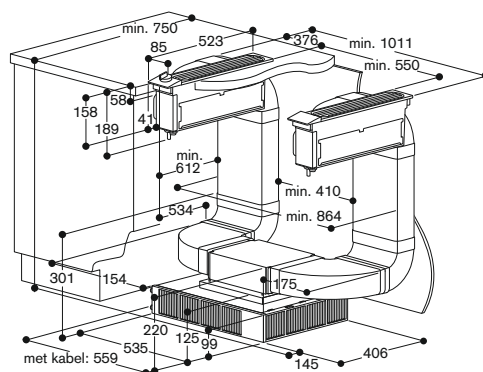

Planningvoorbeeld 4
2 VL 040/41 avec AR 403-121


Aluflex-buis met neerwaartse uitgang of vlak afvoerkanaal met 2 x kanaalbochten van 90°

Lijst van toebehoren 1

- 2 x AD 724-042 (aansluitstuk voor VL)
- 2 x AD 751-010 (Aluflex-buis DN 125 rond)
- 1 x AD 704-048 (luchtcollector voor ronde afvoerbuis)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren):


Inox: SET2VL2210

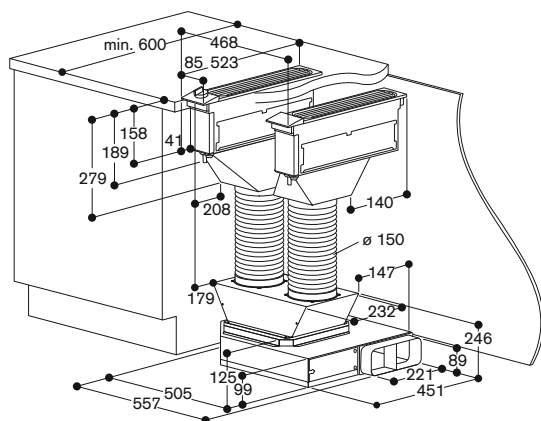
Lijst van toebehoren 2

- 2 x AD 854-046 (verbindingsstuk voor VL, DN 150)
- 4 x AD 852-031 (vlak afvoerkanaal met horizontale kanaalbocht van 90°)
- 4 x AD 852-030 (vlak afvoerkanaal met verticale kanaalbocht van 90°)
- 2 x AD 852-010 (vlak afvoerkanaal)
- 1 x AD 854-048 (luchtcollector voor vlakkanaal)
- 1 x AD 990-090 (zelfklevende tape voor afdichting van afvoerkanalen)

Als set bestellen (toestellen en toebehoren):

Inox: SET2VL2211

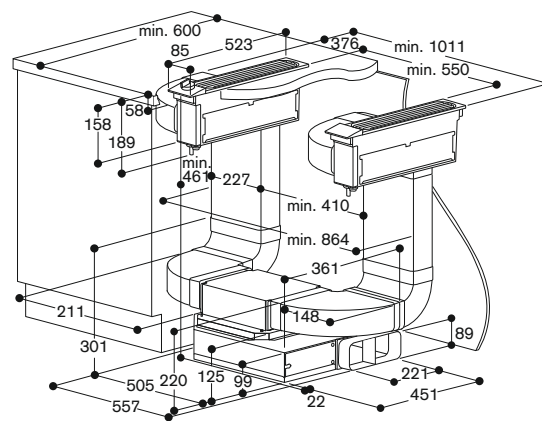

Goed om weten

- Voor de juiste diepteafmetingen dient rekening gehouden te worden met zowel de diepte van de nis als met de werkvlakoversteek van het keukenmeubilair.
- Het afvoerkanaal kan zowel onderaan als achteraan worden aangesloten. De respectievelijke verbindingstukken zijn voor dit doel beschikbaar.
- Het toestel moet langs de onderkant bereikbaar zijn.


Recyclage

- Installatie met de recyclagemodule CA 282-810 (beschikbaar als een extra toebehoren).
- Filtervervanging langs de voorkant of de achterkant. De toegankelijkheid van de filter moet reeds bij de installatie bepaald worden.
- Toegankelijkheid van recyclagemodule in de onderkast voorzien ter vervanging van de filter.
- Voor een optimale prestatie, moet de teruggevoerde lucht genoeg ruimte in de sokkel hebben om weg te stromen (afvoeroppervlak van min. 700 cm²).
- Aanbevolen minimumafstand tussen filteropeningen en muur indien er recht tegenover geen ventilatierooster is: 15 cm.

Planningvoorbeeld 1

CV 282 met recyclagemodule CA 282-810


Muurinstallatie, werkbladdiepte 60 cm,
toegang tot de filter voor vervanging langs de voorkant.

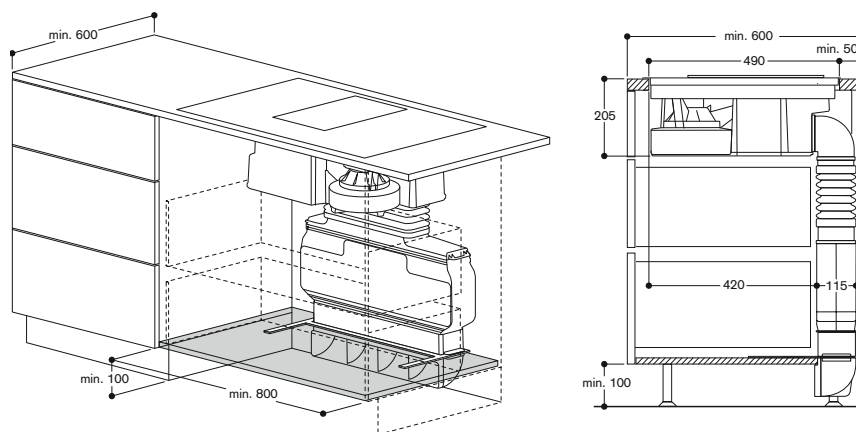

Planningvoorbeeld 2

CV 282 met recyclagemodule CA 282-810

Eilandinstallatie, werkbladdiepte 92 cm,
toegang tot de filter voor vervanging langs de achterkant.

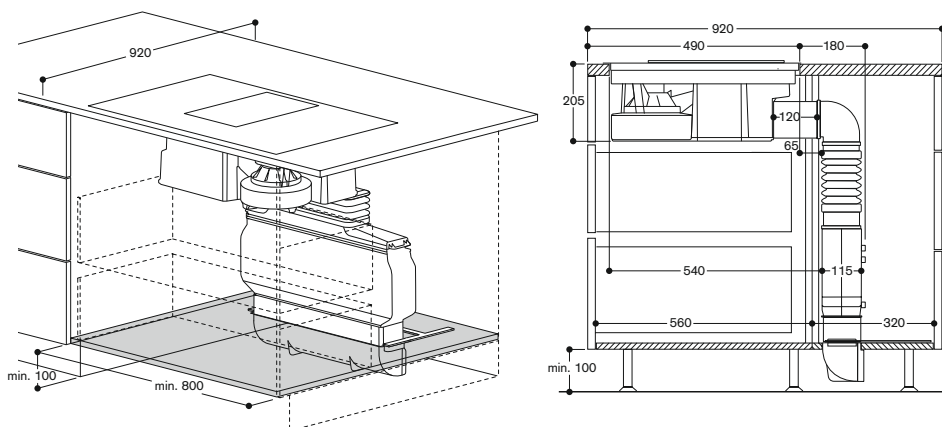


Luchtafvoer

- Installatie met het vlakkanaal verbindingstuk CA 284-010 (beschikbaar als een extra toebehoren).
- Maximum lengte van het luchtafvoer-kanaalsysteem 6 m voor een goede prestatie.
- Voor optimale luchtcirculatie, raden we kanalen aan met DN 150. Kanalen en verbindingstukken zijn beschikbaar als extra toebehoren.
- Twee vlakkanalen moeten verbonden zijn met een buisverbindingstuk.
- Het is ook belangrijk dat het afvoerkanaal goed is afgedicht om luchtlekken tegen te gaan, bijv. m.b.v. zelfklevende tape AD 990-090 (UV- en hittebestendig).

Planningvoorbeeld 3

CV 282 met verbindingstuk voor luchtafvoer CA 284-010


Muurinstallatie, werkbladdiepte 60 cm, muuraansluiting met telescopische muurkast.

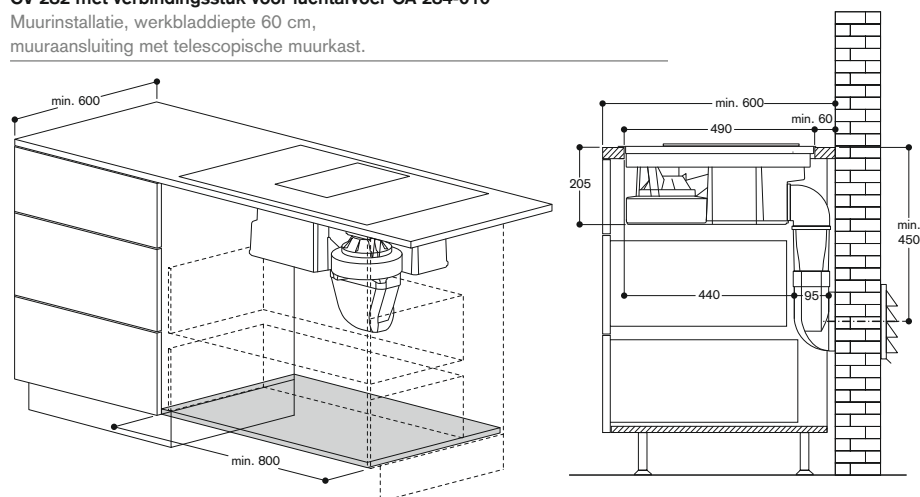

Planningvoorbeeld 4

CV 282 met verbindingstuk voor luchtafvoer CA 284-010


Eilandinstallatie, werkbladdiepte 120 cm, bebuizing naar buiten via de kelder.

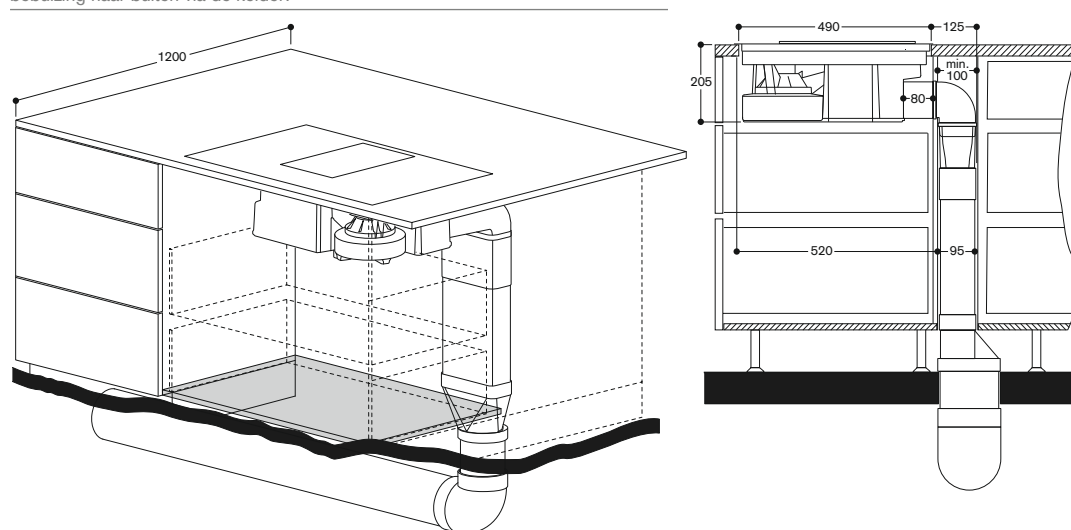

Planningvoorbeeld 5

CV 282 met verbindingstuk voor luchtafvoer CA 284-010


Muurinstallatie, werkbladdiepte 70 cm, bebuizing achter de kast en in de plint.

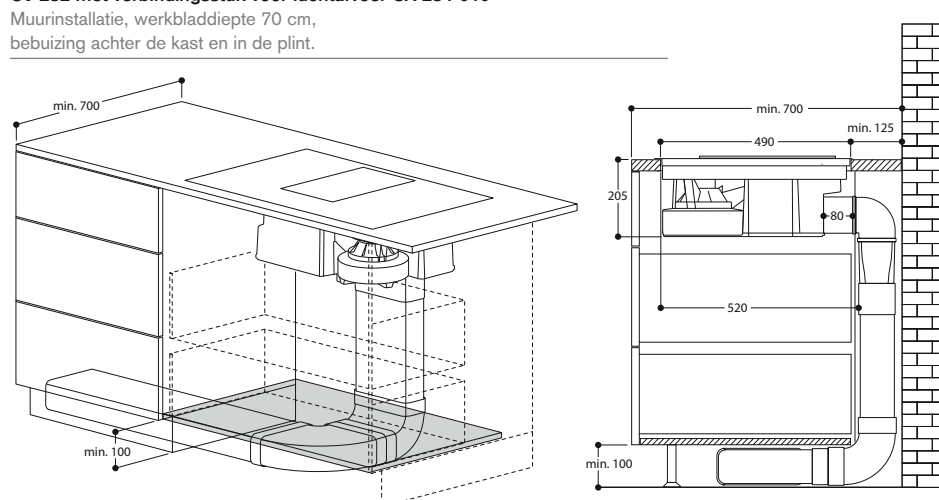

Recyclagemodules met actieve koolstoffilter


AA 442-810 € 350,-*

Recyclagemodule met actieve koolstoffilter.
Voor luchtrecyclage.
Combineerbaar met eiland- en wanddampkap AI/AW 442.
Geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoermodus (95 %).
Vermindering van het geluidsniveau tot 3 dB in vergelijking met conventionele recyclage filtersystemen.
Verlengde vervangingsinterval van de actieve koolstoffilter (ongeveer 1 à 1,5 jaar, afhankelijk van de kookfrequentie).
Voor installatie binnenin de schouw.
Bevat een filterhouder, 2 actieve koolstoffilters, een flexibele buis en 2 buisklemmen.

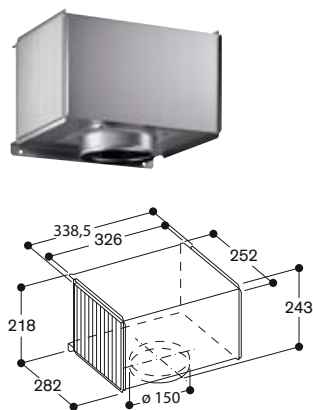


AA 200-812 € 370,-*

Recyclagemodule met actieve koolstoffilter.
Voor luchtrecyclage.
Combineerbaar met wanddampkappen AW 230/AW 240/AW 250.
Geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoermodus (95%).
Vermindering van het geluidsniveau tot 3 dB in vergelijking met conventionele recyclage filtersystemen.
Verlengde wisselinterval van de actieve koolstoffilter.
Voor montage op de buitenschouw of telescopische schouw.
Bevat het design paneel, de wandbevestiging, de actieve koolstoffilter, de flexibele slang en 2 klemmen.

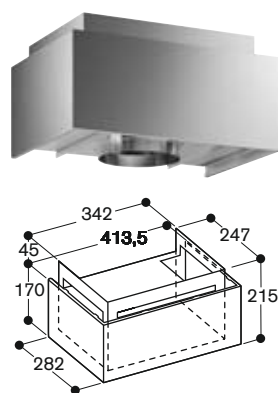


AA 200-816 € 470,-*

Recyclagemodule met actieve koolstoffilter.
Voor luchtrecyclage.
Combineerbaar met eilanddampkappen AI 230/AI 240.
Geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoermodus (95%).
Vermindering van het geluidsniveau tot 3 dB in vergelijking met conventionele recyclage filtersystemen.
Verlengde wisselinterval van de actieve koolstoffilter.
Voor montage op de buitenschouw of telescopische schouw.
Bevat het design paneel, de actieve koolstoffilter, de flexibele slang en de 2 klemmen.

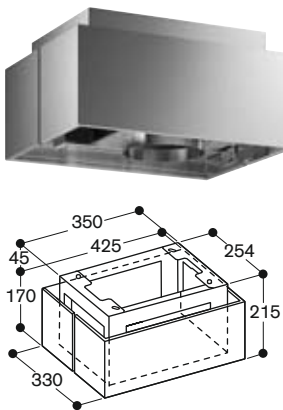


AA 211-812 € 275,-*

Gepatenteerd recyclagemodule incl. 1 actieve koolstoffilter met bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote oppervlak.
Voor luchtrecyclage.
Combineerbaar met telescopische dampkappen van de Serie 200.
Geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoermodus (95 %).
Vermindering van het geluidsniveau tot 3 dB in vergelijking met conventionele recyclage filtersystemen.
Verlengde wisselinterval van de actieve koolstoffilter.
Voor montage in de bovenkast.
Bestaat uit filterbehuizing met designdeksel, actieve koolstoffilter, flexibele buis en 2 buisklemmen.

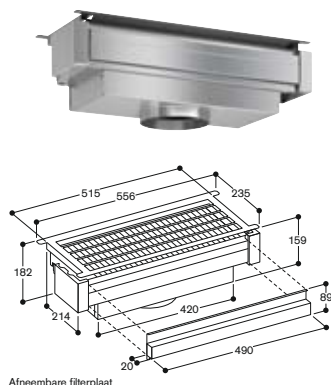

AA 010-810 € 640,-*

Recyclagemodule met 1 actieve koolstoffilter voor een bijzonder hoge geurvermindering dankzij de vergrote filteroppervlak.
Voor luchtrecyclage.
Combineerbaar met plafond ventilatie AC 250 en AC 402.
Geurreductie vergelijkbaar met luchtafvoermodus (95%).
Verlengde wisselinterval van de actieve koolstoffilter.
Bevat het design paneel, de wandbevestiging, de actieve koolstoffilter, de flexibele slang en 2 klemmen.
Buisaansluiting vooraan, zijwaarts of bovenaan.
Verbindingsstuk DN 150 rond.
Aanbevolen minimumafstand tussen filteropeningen en muur: 100 cm.

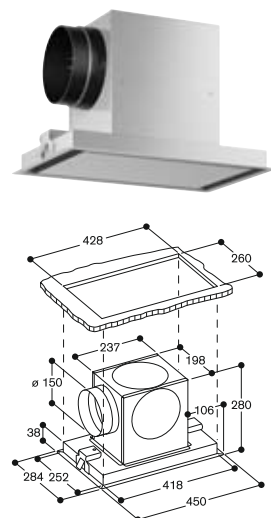

Recyclagemodule voor CV 282

CA 282-810 € 315,-*

Voor luchtrecyclage.
Combineerbaar met FlexInductie kookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem CV 282.
Montage bij het toestel in de onderkast.
Sokkelhoogte min. 10 cm.
Voor een optimale prestatie, moet de teruggevoerde lucht genoeg ruimte in de sokkel hebben om weg te stromen (afvoeroppervlak van min. 700 cm²).
Geurvermindering bij recyclage 91%.
Verlengde vervangingsinterval van de actieve koolstoffilter (ongeveer 1 à 1,5 jaar, afhankelijk van de kookfrequentie).
Filtervervanging langs de voorkant of de achterkant. De toegankelijkheid van de filter moet reeds bij de installatie bepaald worden.
Toegankelijkheid van recyclagemodule in de onderkast voorzien ter vervanging van de filter.
Bestaat uit 1 boog 90° en 3 verlengingen voor diepere werkbladen, 1 actieve koolstoffilter, flexibele buis, 1 boog 90° met luchtverstuiver voor de sokkel en 1 bevestiging voor de recyclagemodule.



Kroonlijst

AD9.

Als afwerking bovenaan de dampkap.
Inox of aluminium gelakt.

Bedekt de bevestigingsschroeven van wand- en eilanddampkappen en past de hoogte verschillen van plafond aan.
Vergemakkelijkt de montage van de wand- en eilanddampkappen zonder telescopisch afvoerkanal.



Uitrusting

Plafondbevestiging voor dampkap en afklipsbare afdekking in kleur van de dampkap.

Installatievoorschriften

Geschikt voor praktisch alle Gaggenau schouwafmetingen als aanvulling van de standaard schouw.
Schouw op maat is wel afzonderlijk te bestellen.

Dakhelling adapter**AD 223-366** € 90,-*


Toebehoren bij schuin dak naar voor/achter.

Toebehoren in optie.

Toebehoren voor eilanddampkappen.

Voor installatie op een schuin dak, naar voor of achter.

Mogelijk bij schuin dak met helling van 20° - 45°.

**Dakhelling adapter****AD 223-356** € 90,-*


Toebehoren bij schuin dak links/rechts.

Toebehoren in optie.

Toebehoren voor eilanddampkappen.

Voor installatie op een schuin dak, naar links of rechts.

Mogelijk bij schuin dak met helling van 20° - 45°.


**Verlenging****AD 223-346** € 80,-*

Verlenging montage kit 500 mm.

Toebehoren in optie.

Verlenging voor eilanddampkap.

Voor een schouwhoogte van 1100 - 1500 mm. De totale hoogte van het toestel hangt af van de esthetieke lijn.



in hoogte verstelbaar in 10 mm afstanden

Verzinkbaar kader**AA 210-460** € 175,-*

Verzinkbaar kader voor 60 cm telescopische dampkap.

AA 210-490 € 200,-*



Verzinkbaar kader voor 90 cm telescopische dampkap.

Combineerbaar met telescopische dampkappen van de Serie 200. Het gepatenteerde verzinkbaar kader laat toe dat de telescopische dampkap volledig in de bovenkast verdwijnt. Montage rechtstreeks op de keukenmuur of versterkte bovenkast.

Voor montage in bovenkast.

De vereiste corpusdiepte van de bovenkast in combinatie met het verzinkbaar kader bedraagt 335 mm.

In combinatie met een achterwandpaneel > 5 mm moet het verzinkbaar kader uitgelijnd worden en de corpusdiepten overeenkomstig aangepast worden.

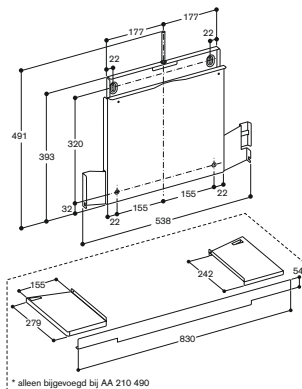

* alleen bijgevoegd bij AA 210 490


Montagekit voor bovenkast van 90 cm**AA 210-491** € 60,-*

Combineerbaar met de 90 cm brede telescopische dampkappen van de Serie 200 in combinatie met een 90 cm brede bovenkast.

Montage rechts/links in bovenkasten.

Voor montage in bovenkast.

Indien het verzinkbaar kader AA 210-490 wordt gebruikt, is de montagekit niet nodig.

**Venstercontactschakelaar****AA 400-510** € 210,-*

Combineerbaar met motorloze Serie 400 toestellen.


Bij installatie van een dampkap met luchtafvoer of recyclage in een andere ruimte, bijv. kelder, en een verbrandingstoestel zoals open haard, die aangesloten is met een schouw, is het noodzakelijk om een aangepaste veiligheidsschakelaar te voorzien.

De venstercontactschakelaar is hiervoor geschikt.

Bij een aangesloten vensterschakelaar werkt de dampkap enkel wanneer het venster geopend is. De verlichting werkt ook wanneer het venster gesloten is.



Lengte 5 m



Afstandsbediening

AA 200-510 € 80,-*
 Afstandsbediening voor afvoergroep
 AC 200.

**Muuraansluiting - gevelklep**


AD 700-051 € 140,-*
 Inox.
 DN 200 rond.



Gering stroomverlies dankzij de grote
 inox jaloezieën.

Uitrusting

Weervaste robuuste inox jaloezieën.
 Geïntegreerde terugslagklep.
 Aansluiting op DN 200 rond.

**Installatievoorschriften**

In combinatie met telescopische
 muurkast AD 702.
 Muurdoorboring DN 210 mm.

Muuraansluiting - gevelklep


AD 850-050 € 160,-*
 Inox.
 150 vlak.



Gering stroomverlies dankzij de grote
 inox jaloezieën.
 Compacte afmetingen door zijn vlakke
 bouwvorm.
 Aansluiting op 150 vlakkanaal.

Uitrusting

Weervaste robuuste inox jaloezieën.
 Geïntegreerde terugslagklep.

**Installatievoorschriften**

Directe verbinding met vlakkanaal 150
 zonder verbindingstuk.
 Muurdoorboring 230 x 110 mm.

Telescopische muurkast



AD 702-052 € 110,-*
 DN 200 rond.

**Uitrusting**

Aansluiting op DN 200 rond.
 Geïntegreerde terugslagklep.

Installatievoorschriften

In combinatie met muuraansluiting
 AD 700-051 of externe motor AR 401.

**Comfort-muuraansluiting met telescopische muurkast**


AD 750-050 € 295,-*
 Hermetisch zelfsluitend,
 vlakke afdekking.
 Inox/kunststof.
 DN 150 rond.



Zeer weinig stroomverlies en zeer laag
 geluidsniveau dankzij het geïntegreerd
 doorstroomelement.
 Optimale temperatuurisolering.
 Hermetisch afgesloten door middel
 van een veer en magneet, bij uitge-
 schakelde dampkap.
 Esthetisch zicht aan de buitengevel,
 door een vlakke inox afdekking, die
 ook beplakt kan worden.

Uitrusting

Sluitsysteem met kogellagers met veer
 en magneet (geen terugslagklep nodig).
 Telescopische muurkast 314 - 500 mm
 voor ronde buisaansluiting DN 150.

**Installatievoorschriften**

Voldoet aan de 'Blowerdoor-Tests'.
 Met het overgangstuk AD 852-042
 kan men probleemloos aansluiten op
 het vlakkanaal-systeem.
 Muurdoorboring DN 155 mm.

Muuraansluiting - gevelklep met telescopische muurkast


AD 750-051 € 180,-*
 Met inox/kunststof.
 DN 150 rond.



Gering stroomverlies dankzij de grote
 inox jaloezieën.

Uitrusting

Weervaste robuuste inox jaloezieën.
 Geïntegreerde terugslagklep.
 Telescopische muurkast 275 - 460 mm
 voor ronde buisaansluiting DN 150.

**Installatievoorschriften**

Met het overgangstuk AD 852-042
 kan men probleemloos aansluiten op
 het vlakkanaal-systeem.

CA 230-100 € 115,-*

Zwarte magnetische knop voor
 inductiekookplaat Serie 200.
 Inox knop met zwarte coating.



Uitstekende prestatie dankzij optimale bebuizing en installatie.

Een intelligente selectie en installatie van het bebuizingssysteem heeft niet alleen een zeer positief effect op het resultaat van het ventilatiesysteem; het vermindert ook het geproduceerde geluid. Daarom speelt het een beslissende rol voor de efficiëntie van het volledige ventilatiesysteem.

Het kanaalttype

In de toebehorencatalogus van Gaggenau kunnen klanten het kanaalttype kiezen dat aan hun behoeften beantwoordt, of het nu gaat om een Aluflex-buis, een rond kanaal, of een vlakkanaalsysteem. Afhankelijk van het kanaalttype kunnen ze kiezen uit de volgende maten: DN 125, DN 150 en DN 200. Voor een maximale afvoer met een minimaal geluid zou de diameter steeds zo breed mogelijk moeten zijn. Voor rechte bebuizing is het gebruik van kunststof of metalen kanalen met zachte oppervlak aan de binnenkant aanbevolen. Deze maken een vlotte luchtdoorstroming mogelijk tijdens de afvoer, zonder luchturbulenties. Voor delen die niet recht zijn en voor bochten geven we de voorkeur aan Aluflex-buizen omdat er hiermee harde hoeken worden vermeden.

Daar waar er ruimtelijke beperkingen zijn, is het Gaggenau vlakkanaalsysteem de eerste keuze. Het opmerkelijke design met speciale geleidingslamellen in de bochten en in de verbindingstukken maken een lage hoogte met grote diameter mogelijk, waardoor een zeer efficiënte luchtcirculatie wordt bekomen. Dit is ook van toepassing in situaties waar veel bochten zijn. We raden ten strengste het gebruik van andere vlakkanalen af door het hoge afvoerterlies in de kanaalbochten, -hoeken en -verbindingstukken.


Spiraalvormige en gegolfde kanalen mogen absoluut niet gebruikt worden. Niet alleen creëren ze de slechtste doorstroomcondities, maar bovendien hebben deze types de neiging te wapperen en zo dus geluid te produceren.

De kanaaldiameter


Een goede richtlijn hier is: de kanaaldiameter zou zo breed en zo constant mogelijk moeten zijn, terwijl de bebuizing zo kort en zo recht als mogelijk. De muuruitgang moet overeenkomen met de kanaaldiameter.

Buisrecht

AD 852-010	€	40,-*
Kunststof		
DN 150 vlakkanaal		
Lengte 1000 mm		

**Verbindingsstuk rechthoekig**


AD 852-040	€	20,-*
Kunststof		
DN 150 vlakkanaal		

**Installatie voorschriften**

Verbindingstuk voor vlakkanalen noodzakelijk voor: combinatie van 2 vlakkanalen en directe verbinding van vlakkanaal voor AD 854-046 en AD 854-048, alsook directe verbinding van motor AR 403..

Bocht 90° verticaal


AD 852-030	€	30,-*
Kunststof		
DN 150 vlakkanaal		

**Installatie voorschriften**

Om 2 kanaalbochten te verbinden (vb. 90° horizontaal met 90° verticaal) heeft men een vlakkanaal nodig; deze kan ingekort worden tot de vereiste lengte door het af te snijden.

Bocht 90° horizontaal


AD 852-031	€	40,-*
Kunststof		
DN 150 vlakkanaal		

**Installatie voorschriften**

Om 2 kanaalbochten te verbinden (vb. 90° horizontaal met 90° verticaal) heeft men een vlakkanaal nodig; deze kan ingekort worden tot de vereiste lengte door het af te snijden.

Bocht 15° horizontaal



AD 852-032	€	20,-*
Kunststof		
DN 150 vlakkanaal		

**Installatie voorschriften**

Geschikt om kleine verschillen in de kanaalgeleiding te compenseren of bij kanalen die niet stevig vastzitten in smalle ruimten.

Vlakkanaal flex


AD 853-010	€	60,-*
Kunststof		
DN 150 vlakkanaal		
Lengte 1000 mm		

**Installatie voorschriften**

Aanbevolen voor de combinatie van de luchtcollector AD 704-049 met de AL 400 naar beneden.

Overgangstuk rechthoekig naar rond 90°

AD 852-042	€	40,-*
Kunststof		
DN 150 vlakkanaal		

**Installatie voorschriften**


Aluflex-buis direct aansluitbaar.

Overgangstuk rechthoekig naar rond

AD 852-041 € 40,-*
Kunststof
DN 150 vlakkanaal

Installatie voorschriften


Verbinding met de ronde adapter van een motor of muurdoos. De buisconnector RV is noodzakelijk in combinatie met de Aluflex-buis.

**Verbindingselement**

AD 854-045 € 100,-*
AL 400 voor vlakkekanalen,
2 x DN 150
Verzinkt staal
DN 150 vlakkanaal

Installatie voorschriften


Geschikt voor AL 400, voor- of achterzijde.

**Verbindingselement**


AD 854-043 € 60,-*
AL 400 voor vlakkekanalen,
2 x DN 150
Verzinkt staal
DN 150 vlakkanaal

Installatie voorschriften

Geschikt voor AL 400, onderzijde.
Set van 2.

**Verbindingsstuk vlakkanaal**


CA 284-010 € 115,-*
Voor CV 282
Kunststof
Combineerbaar met FlexInductie kookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem CV 282.
Bestaat uit 1 boog 90° en 3 verlengingen voor diepere werkbladen.
1 verbindingsstuk voor vlakkanaal
DN 150

**Aansluitstuk**

AD 854-046 € 55,-*
Voor VL 414
Verzinkt staal en kunststof
DN 150 vlakkanaal

Installatie voorschriften

Vlak kanaalsysteem met geleidingsvinnen. Verbindingsstuk VL 414 voor DN 150, vlak, rechthoekig.

**Luchtgeleider**

AA 414-010 € 50,-*
Luchtgeleider voor combinatie met gaskookplaten.

**Luchtgeleider**

LS 041-001 € 50,-*
Voor VL 040/041 naast een gastoestel.


**Luchtcollector voor vlakkanaal**

AD 854-048 € 80,-*
Verzinkt staal
DN 150 vlakkanaal

Installatie voorschriften

Om 2 x VL en AR 403/413 te verbinden:
2 x DN 150 vlak luchtaanvoer
1 x DN 200 luchtuitlaat.


Om 2 filtermodules AC 402 te verbinden, een controlemodule met of zonder verlichting ertussen te integreren:
2 x DN 150 vlak luchtaanvoer
1 x DN 150 vlak luchtuitlaat..

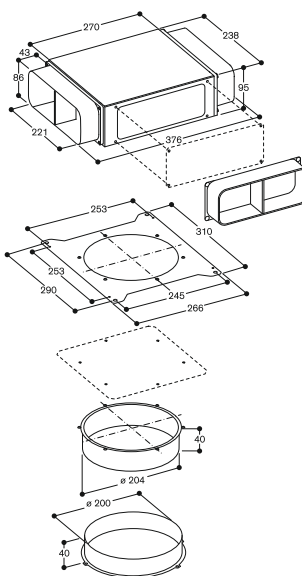**Aluflex-buis**

AR 050-200 € 100,-*
Aluminium
DN 200 rond kanaal
AD 751-010 € 90,-*
Aluminium
DN 150 rond kanaal

Installatie voorschriften


Aanbevolen enkel indien men geen rechte bochten kan maken of bij ronde muur-of vloerdoorboringen. Incl. 2 aansluitingen.
Voor combinatie met alle adapters, druk de buizen plat aan de uiteinden.
2 Aluflex-buizen moeten verbonden worden met een buisverbindingsstuk voor Aluflex-buizen.

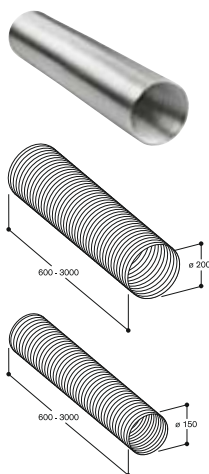**Verbindingsstuk voor Aluflex-buis**

RV 040-200 € 40,-*
Verzinkt staal
DN 150 rond kanaal
RV 040-150 € 30,-*
Verzinkt staal
DN 150 rond kanaal

Installatie voorschriften

Verbindingsstuk noodzakelijk als 2 Aluflex-buizen worden verbonden.

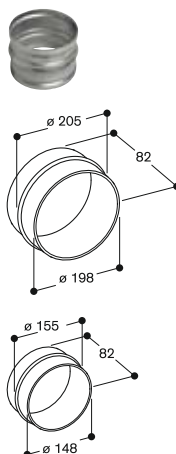


Kunststof buis

AD 752-010 € 40,-*
 Kunststof
 DN 150 rond kanaal

Installatie voorschriften


2 ronde kanalen moeten verbonden worden met het buisverbindingstuk AD 754-090.

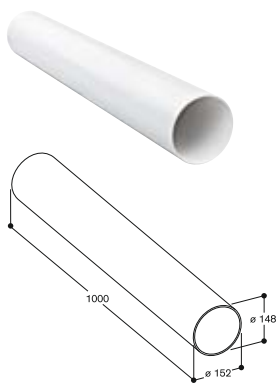**Verbindingsstuk voor kunststof buis**


AD 754-090 € 20,-*
 Kunststof
 DN 150 rond kanaal

Installatie voorschriften


2 ronde kanalen moeten verbonden worden met het buisverbindingstuk AD 754-090.

**Overgang**


AD 702-042 € 160,-*
 Naar kleinere diameter
 Verzinkt staal en kunststof
 DN 200 rond kanaal

**Overgang**

UR 020-151 € 30,-*
 Naar kleinere diameter
 Kunststof
 DN 150 rond kanaal

**Bocht 90°**


AD 752-030 € 30,-*
 Kunststof
 DN 150 rond kanaal

**Tussenstuk tegen condensatie**

AD 752-070 € 30,-*
 Kunststof
 DN 150 rond kanaal

Installatie voorschriften


Aanbevolen bij lange verticale buisstukken. Installatie aan het onderste uiteinde van het kanaal.

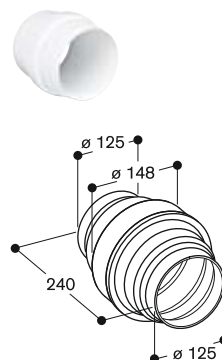**Verbindingselement AL 400**

AD 754-045 € 100,-*
 Voor Aluflex-buis, 2 x DN 150 rond kanaal
 Verzinkt staal
 DN 150 rond kanaal

Installatie voorschriften


Geschikt voor AL 400, voor- of achterzijde.

**Pièce de raccord**

AD 724-042 € 60,-*
 Voor VL
 Verzinkt staal
 DN 150 rond kanaal

Installatie voorschriften


Voor VL 414/041/040. Voor verbinding links/rechts van de VL 414 is een extra adapter AD 724-041 noodzakelijk.

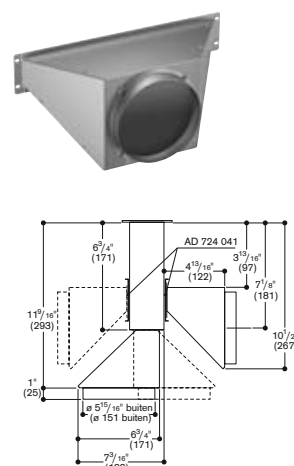**Aansluitstuk**

AD 724-041 € 25,-*
 Voor VL 414 links of rechts
 Verzinkt staal
 DN 125 rond kanaal

Installatie voorschriften

Adapter voor verbindingstuk voor rond kanaal DN 125. Vereist voor installatie links of rechts van VL 414.



Verbindingselement

AS 070-001 € 60,-*
 Voor verlenging bij installatie naast
 VK of VF
 Verzinkt staal

**Kleefband**


AD 990-090 € 30,-*
 Voor buiscomponenten
 Kunststof
 10 m/rol

**Installatie voorschriften**

Opdat de bebuizing grondig afgedicht zou zijn, en dat er bijgevolg geen lekken zouden ontstaan, is het noodzakelijk om de plakband AD 990-090 op alle delen met verbindingselementen aan te brengen. De plakband is hitte- en UV-bestendig.

Geluidsdemper


SD 011-150 € 100,-*
 Aluminium
 DN 150 rond kanaal

**Installatie voorschriften**

Geluidsdemper bij rechte inbouw
 ca. 2 dB (A), gebogen ca. 3-4 dB (A).


Luchtcollector voor ronde afvoerbuizen

AD 754-048 € 80,-*
 Verzinkt staal
 DN 150 rond kanaal

**Installatie voorschriften**

Om 2 x VL en AR 403/413 te verbinden:
 2 x DN 150 rond luchtaanvoer
 1 x DN 200 luchttuitlaat.


Om 2 filtermodules AC 402 te verbinden, een controlemodule met of zonder verlichting ertussen te integreren:
 2 x DN 150 rond luchtaanvoer
 1 x DN 150 rond luchttuitlaat.

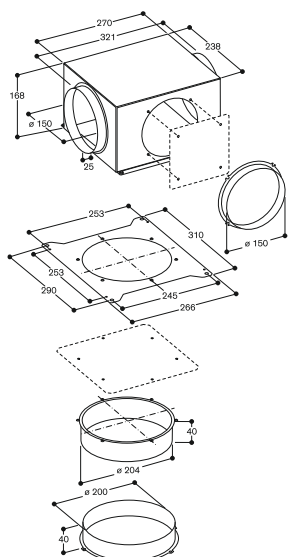**Luchtcollector voor ronde afvoerbuizen**

AD 704-048 € 80,-*
 Voor AL 400
 Verzinkt staal
 DN 150 rond kanaal

Installatie voorschriften


2 x DN 150 rond luchtaanvoer
 Om 1 x AL 400 met AR 403/413.

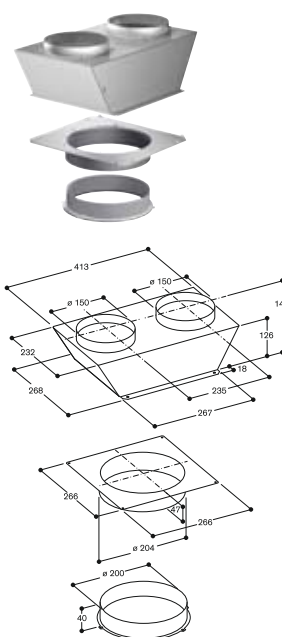**Luchtcollector voor vlakkanalen**

AD 704-049 € 80,-*
 Voor AL 400
 Verzinkt staal
 DN 150 vlakkanaal

Installatie voorschriften

2 x DN 150 vlakkanaal voor
 luchtaanvoer
 Voor het aansluiten van 1 x AL 400 naar
 onder aan een motor AR 403/AR 413.
 Om de AL 400 en de motor AR 403/
 AR 413 te verbinden, kan het flex
 kanaal AD 853-010 verkort worden tot
 de geschikte lengte.

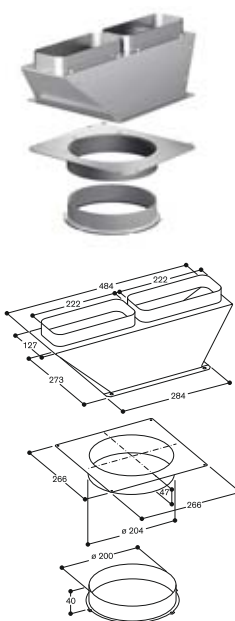



		AC 402	AC 482
Type		Plafond ventilatie	Plafond ventilatie
		Filtereenheid	Bedieningseenheid
Inox		AC 402-181	AC 482-181
Luchtafvoer/ recyclage		•/•	
Afmetingen			
Breedte van het algemeen kader	(cm)	80	80
Diepte van het algemeen kader	(cm)	40	14
Hoogte	(cm)	10,5	13,5
Netto gewicht	(kg)	8	9,5
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)			
Energie-efficiëntieklasse		B³	
Energieverbruik	kWh/jaar	55,8³	
Efficiëntieklasse van de motor		A³	
Efficiëntieklasse van de verlichting		E³	
Efficiëntieklasse van de vetfilter		NN⁴	
Geluid min/ max standaardniveau	dB(A)	NN⁴	
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/ Intensief		Luchtafvoer per motor met 1 filter module²	
Luchtafvoer met AR 400-142, binnenmontage	(m³/h)	330/490/650/830	
Luchtafvoer met AR 401-142, buitenwandmontage	(m³/h)	370/540/650/850	
Luchtafvoer met AR 403-122, binnenmontage	(m³/h)	390/530/650/840	
Uitrusting			
Infrarood afstandsbediening			•
Aantal vermogenstanden			3 + Intensief
Intervalventilatie			•/6 min
Naloopventilatie			•/6 min
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter akoestisch/optisch			•/-
Type vetfilter		Gepatenteerde randafzuiging	
Vetfilter-eenheden		2	
Verlichtingstype			Halogeen
Sterkte van de verlichting	(W)		2 x 20
Lichtsterkte	(lx)		411
Lichtkleur	(Kelvin)		2800
Verbinding voor luchtafvoer onderaan/zijdelings/bovenaan/achteraan		-/-/•/-	
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 125 rond kanaal		-	
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 150 rond kanaal		•	
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 125 rechthoekig vlakkanaal		-	
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 150 rechthoekig vlakkanaal		AD 852-042¹	
Lengte van de aansluitkabel			1,75
Netwerkkabel	(m)		
Minimum afstand van het kookvlak			
Voor gastoestellen met een totaal vermogen voor gas van minder/ meer dan 12 kW	(cm)	70/70	70/70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	70	70
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(W)		Volgens de motor
Ontstoorder		•	•

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar.

¹ Extra toebehoren.

² Voor opstellingen met meer dan 1 filtermodule per ventilatie-eenheid, kunnen tot 70 m³/u worden toegevoegd.

³ De waarden hebben betrekking op configuratie AC 402-181 (1x), AC 482-181 (1x), met de motor AR 400-142.

⁴ Gegevens niet gekend/bevestigd voor druk.

**AC 462**

Plafond ventilatie
Bedieningseenheid
AC 462-181

AC 472

Plafond ventilatie
Lichteenheid
AC 472-181

80	80
14	14
13,5	13,5
9,5	9,5

-
- 3 + Intensief
- /6 min
- /6 min
- /-

Halogeen
2 x 20
2800

1,75	1,75
	2
70/70	70/70
70	70

Volgens de motor

-
-



		AL 400	AL 400
Type		Tafelventilatie	Tafelventilatie
Inox/inox		AL 400-121	AL 400-191
Luchtafvoer/recyclage		•/•	•/•
Afmetingen			
Hoogte van het algemeen kader	(cm)	0,3	0,3
Conventionele opbouw/vlakinbouw		•/•	•/•
Verstelbare hoogte	(cm)	33	33
Breedte op werkvlak	(cm)	118,4	90,8
Inbouwbreedte	(cm)	113,6	86
Diepte	(cm)	14	14
Hoogte in de onderkast opbouw/vlakinbouw	(cm)	55–86	55–86
Netto gewicht	(kg)	46	38
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)			
Energie-efficiëntieklasse		A+ ²	A ²
Energieverbruik	kWh/jaar	45,1 ²	49 ²
Efficiëntieklasse van de motor		A ²	A ²
Efficiëntieklasse van de verlichting		E ²	E ²
Efficiëntieklasse van de vetfilter		C ²	C ²
Geluid min/ max standaardniveau	dB(A)	44/59	45/61
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/ Intensief		met 2 buizen	met 2 buizen
Luchtafvoer met AR 400-142, binnenmontage	(m³/h)	370/500/650/900	350/490/650/850
Luchtafvoer met AR 401-142, buitenwandmontage	(m³/h)	350/490/650/840	330/480/630/770
Luchtafvoer met AR 403-122 voor ruimtebesparende installatie	(m³/h)	380/510/650/820	350/490/610/750
Recyclage met AR 413-122 voor ruimtebesparende installatie	(m³/h)	320/440/580/700	300/460/530/660
Uitrusting			
Telescopisch afzuigstelsel		•	•
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief	3 + Intensief
Automatische functie		–	–
Intervalventilatie	(min)	•/6 min	•/6 min
Naloopventilatie	(min)	•/6 min	•/6 min
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	•
Type vetfilter		Vetfilter-cassette	Vetfilter-cassette
Vetfilter-eenheden		3	2
Vetafvoerkanaal		•	•
Verlichtingstype		LED	LED
Sterkte van de verlichting	(W)	4 x 5	4 x 5
Lichtsterkte	(lx)	191	191
Lichtkleur	(Kelvin)	3600	3600
Verbinding voor luchtafvoer onderaan/zijdelings/bovenaan/achteraan		•/-/•	•/-/•
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 125 rond kanaal		–	–
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 150 rond kanaal		AD 754-045 ¹	AD 754-045 ¹
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 125 rechthoekig vlak kanaal		–	–
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 150 rechthoekig vlak kanaal		AD 854-045 ¹ , AD 854-043 ¹	AD 854-045 ¹ , AD 854-043 ¹
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,75	1,75
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(W)	Volgens de motor	Volgens de motor
Ontstoorder		•	•

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar.

¹ Extra toebehoren.

² De waarden hebben betrekking op configuratie AL 400 met motor AR 400-142.

³ De waarden hebben betrekking op configuratie VL 414 met motor AR 403-122.



VL 414


Uitvoering		Randafzuiging
Inox		VL 414-111
Luchtafvoer/recyclage		•/•
Afmetingen		
Hoogte van het algemeen kader	(cm)	0,3
Conventionele opbouw/vlakinbouw		•/•
Verstelbare hoogte	(cm)	
Breedte op werkvlak	(cm)	11
Inbouwbreedte	(cm)	8,5
Diepte	(cm)	51
Hoogte in de onderkast opbouw/vlakinbouw	(cm)	17,0/17,3
Netto gewicht	(kg)	4
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)		
Energie-efficiëntieklasse		A ³
Energieverbruik	kWh/jaar	47,7 ³
Efficiëntieklasse van de motor		A ³
Efficiëntieklasse van de verlichting		
Efficiëntieklasse van de vetfilter		F
Geluid min/max standaardniveau	dB(A)	53/68
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/ Intensief		
		1 x VL 414
Luchtafvoer met AR 400-142, binnenmontage	(m³/h)	280/430/550/590
Luchtafvoer met AR 401-142, buitenwandmontage	(m³/h)	250/360/460/580
Luchtafvoer met AR 403-122 voor ruimtebesparende installatie	(m³/h)	280/380/500/610
Recyclage met AR 413-122 voor ruimtebesparende installatie	(m³/h)	240/360/450/530
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/ Intensief		
		2 x VL 414
Luchtafvoer met AR 400-142, binnenmontage	(m³/h)	330/500/650/820
Luchtafvoer met AR 401-142, buitenwandmontage	(m³/h)	350/530/670/830
Luchtafvoer met AR 403-122 voor ruimtebesparende installatie	(m³/h)	370/500/650/790
Recyclage met AR 413-122 voor ruimtebesparende installatie	(m³/h)	320/440/570/700
Uitrusting		
Telescopisch afzuigstelsysteem		
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief
Automatische functie		–
Intervalventilatie	(min)	•/6 min
Naloopventilatie	(min)	•/6 min
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•
Type vetfilter		Metal grease filter
Vetfilter-eenheden		1
Vetafvoerkanaal		•
Verlichtingstype		–
Sterkte van de verlichting	(W)	–
Lichtsterkte	(lx)	–
Lichtkleur	(Kelvin)	–
Verbinding voor luchtafvoer onderaan/zijdelings/bovenaan/achteraan		•/•/–
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 125 rond kanaal		AD 724-040 ¹
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 150 rond kanaal		–
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 125 rechthoekig vlakkanaal		–
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 150 rechthoekig vlakkanaal		AD 852-046 ¹
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,5
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(W)	Volgens de motor
Ontstoorder		•

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar.

¹ Extra toebehoren.

² De waarden hebben betrekking op configuratie AL 400 met motor AR 400-142.

³ De waarden hebben betrekking op configuratie VL 414 met motor AR 403-122.



		AI 442	AI 442	AI 442
Uitvoering		Eilanddampkap	Eilanddampkap	Eilanddampkap
Inox		AI 442-160	AI 442-120	AI 442-100
Luchtafvoer/recyclage		•/•	•/•	•/•
Afmetingen				
Breedte	(cm)	160	120	100
Diepte	(cm)	700	700	700
Hoogte luchtafvoer/recyclage, min.–max.	(cm)	720–1500	720–1500	720–1500
Netto gewicht	(kg)	52	40	35
Gewicht, évacuation extérieure/recyclage, min.–max.	(kg)	8–14	8–14	8–14
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)				
Energie-efficiëntieklasse		A ¹	A ¹	A ¹
Energieverbruik	kWh/jaar	49,1 ¹	49,5 ¹	51,3 ¹
Efficiëntieklasse van de motor		A ¹	A ¹	A ¹
Efficiëntieklasse van de verlichting		A	A	A
Efficiëntieklasse van de vetfilter		B ¹	B ¹	B ¹
Geluid min/ max standaardniveau	dB(A)	45/62	44/62	44/61
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/Intensief				
Luchtafvoer met AR 400-142, binnenmontage	(m³/h)	330/510/650/800	350/500/650/820	340/500/650/800
Luchtafvoer met AR 400-143 voor schouw van AI/AW 442	(m³/h)	340/500/630/950	340/490/630/930	340/500/630/920
Luchtafvoer met AR 401-142, buitenwandmontage	(m³/h)	370/540/650/860	370/540/650/850	370/530/650/850
Recyclage met AR 400-143 voor schouw van AI/AW 442	(m³/h)	280/440/550/760	290/440/550/750	290/440/550/750
Uitrusting				
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief	3 + Intensief	3 + Intensief
Automatische functie		–	–	–
Intervalventilatie	(min)	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd
Naloopventilatie	(min)	–	–	–
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	•	•
Type vetfilter		Geluidsdempende filter	Geluidsdempende filter	Geluidsdempende filter
Vetfilter-eenheden		6	4	4
Vetafvoerkanaal		•	•	•
Verlichtingstype		LED	LED	LED
Sterkte van de verlichting	(W)	4 x 10	4 x 10	4 x 10
Lichtsterkte	(lx)	1390	1390	1390
Lichtkleur	(Kelvin)	3500	3500	3500
Verbindingsstuk voor luchtafvoer	(Ø mm)	150	150	150
Uitblaasopening boven/zijdelings/achter/vooraan		•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,75	1,75	1,75
Minimum afstand van het kookvlak				
Voor gastoestellen met een totaal vermogen voor gas van minder/meer dan 12 kW	(cm)	70	70	70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	60	60	60
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(W)	Volgens de motor	Volgens de motor	Volgens de motor
Ontstoorder		•	•	•

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar S speciale productie.

¹ De waarden hebben betrekking op configuratie AI 442/AW 442 met motor AR 400-143.



		AW 442	AW 442	AW 442
Uitvoering		Wanddampkap	Wanddampkap	Wanddampkap
Inox		AW 442-160	AW 442-120	AW 442-190
Luchtafvoer/recyclage		•/•	•/•	•/•
Afmetingen				
Breedte	(cm)	160	120	90
Diepte	(cm)	550	550	550
Hoogte luchtafvoer/recyclage, min.–max.	(cm)	720–1500	720–1500	720–1500
Netto gewicht	(kg)	40	32	26
Gewicht, évacuation extérieure/recyclage, min.–max.	(kg)	7–11	7–11	7–11
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)				
Energie-efficiëntieklasse		A ¹	A ¹	A ⁺
Energieverbruik	kWh/jaar	49,8 ¹	43,3 ¹	41,6 ¹
Efficiëntieklasse van de motor		A ¹	A ¹	A ¹
Efficiëntieklasse van de verlichting		A	A	A
Efficiëntieklasse van de vetfilter		A ¹	B ¹	B ¹
Geluid min/max standaardniveau	dB(A)	47/64	47/64	47/63
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/Intensief				
Luchtafvoer met AR 400-142, binnenmontage	(m³/h)	340/500/650/790	340/510/640/790	320/490/640/780
Luchtafvoer met AR 400-143 voor schouw van AI/AW 442	(m³/h)	330/500/620/890	330/500/610/880	350/500/630/880
Luchtafvoer met AR 401-142, buitenwandmontage	(m³/h)	370/480/620/800	370/480/620/790	370/480/620/790
Recyclage met AR 400-143 voor schouw van AI/AW 442	(m³/h)	280/440/550/720	290/440/550/720	270/430/540/710
Uitrusting				
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief	3 + Intensief	3 + Intensief
Automatische functie		–	–	–
Intervalventilatie	(min)	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd
Naloopventilatie	(min)	–	–	–
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	•	•
Type vetfilter		Geluidsdempende filter	Geluidsdempende filter	Geluidsdempende filter
Vetfilter-eenheden		4	4	4
Vetafvoerkanaal		•	•	•
Verlichtingstype		LED	LED	LED
Sterkte van de verlichting	(W)	4 x 10	3 x 10	2 x 10
Lichtsterkte	(lx)	1140	940	710
Lichtkleur	(Kelvin)	3500	3500	3500
Verbindingsstuk voor luchtafvoer	(Ø mm)	150	150	150
Uitblaasopening boven/zijdelings/achter/vooraan		•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,75	1,75	1,75
Minimum afstand van het kookvlak				
Voor gastoestellen met een totaal vermogen voor gas van minder/meer dan 12 kW	(cm)	70	70	70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	60	60	60
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(W)	Volgens de motor	Volgens de motor	Volgens de motor
Ontstoorder		•	•	•

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar S speciale productie.

¹ De waarden hebben betrekking op configuratie AI 442/AW 442 met motor AR 400-143.



		AR 400	AR 400
Uitvoering		Binnen	Binnen
Inox			
Metaal verzinkte behuizing		AR 400-142	AR 400-143
Luchtafvoer/recyclage		•/–	•/–
Afmetingen			
Breedte	(mm)	426	333
Diepte	(mm)	426	240
Hoogte	(mm)	232	232
Netto gewicht	(kg)	14	5
Plaatsingsmogelijkheden			
Schuin dak (geen Eternit)			
Buitenmontage			
Binnenmontage		•	
Onderkast		•	
Schouw dampkap Al/W 442			•
Zolder		•	
Kelder		•	
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/Intensief			
Luchtafvoer	(m³/h)	350/530/670/830	330/520/640/970
Recyclage	(m³/h)		
Max. tegendruk bij 0 m³/u	(Pa)	500	460
Uitrusting			
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief	3 + Intensief
Afzuigtechnologie		BLDC	BLDC
Aantal ventilatoren		1	1
Vermogen van de motor	(W)	240	230
Geluidsisolatie		•	•
Afdekking voor afsluiting van luchtaanvoer		•	–
Luchtaanvoerverbinding	(Ø mm)	5 x 150	
Luchtafvoer	(Ø mm)	1 x 150	1 x 150
Buisaansluiting aan uitblaaskant		•	–
Actieve koolstoffilter		–	–
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,75	–
Netwerkkabel	(m)	5	–
Aansluiting in combinatie met afzuigelement			
Ontstoorder		•	•

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar.



AR 401	AR 403	AR 413
Buitengevel	Plint	Plint
AR 401-142		
	AR 403-122	AR 413-122
•/-	•/-	-/•
422	451	406
453	505	535
140	95	99
14	9	9
•		
	•	•
	•	•
	•	
	•	
390/580/720/910	420/560/730/890	350/480/620/760
740	750	620
3 + Intensief	3 + Intensief	3 + Intensief
BLDC	BLDC	BLDC
1	1	1
180	180	180
•	–	–
•	•	•
1 x 200	1 x 150	1 x 150
	1 x 221	
–	–	–
–	–	•
1,75	1,75	1,75
5	2	2
•	•	•



		AC 231	AC 250
Uitvoering		Plafond ventilatie	Plafond ventilatie
Inox		AC 231-120	AC 250-190
Luchtafvoer/ recyclage		-/•	•/•
Afmetingen			
Breedte van het algemeen kader	(cm)	120	90
Diepte van het algemeen kader	(cm)	70	50
Hoogte	(cm)	24	30
Netto gewicht	(kg)	35	14
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/ 2014)			
Energie-efficiëntieklasse		–	A
Energieverbruik	kWh/jaar	–	58,2
Efficiëntieklasse van de motor		–	A
Efficiëntieklasse van de verlichting		–	A
Efficiëntieklasse van de vetfilter		–	E
Geluid min/max standaardniveau	dB(A)	–	49/64
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/ Intensief			
Luchtafvoer (m³/h)	(m³/h)	–	310/ 420/570/ 780
Recyclage (m³/h)	(m³/h)	440/600/ 780/ 850	310/ 420/500/ 570
Max. tegendruk bij 0 m³/h	(Pa)	541	
Geluidsvermogeniveau (EN 60704-3) max/ int.			
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	–	64/ 71
Recyclage	(dB(A) re 1 pW)	70/ 72	65/ 72
Geluidsdrukniveau (EN 60704-2-13) max/ int.			
Luchtafvoer	(dB(A) re 20 µPa)	–	50/ 57
Recyclage	(dB(A) re 20 µPa)	56/ 58	51/ 58
Uitrusting			
Afstandsbediening		•	•
Aantal vermogensstanden		3 + Intensief	3 + Intensief
Naloopventilatie		•/ 15 Min.	•/ 10 Min.
Intervalventilatie		•/ 10 Min.	•/ 10 Min.
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	•
Type vetfilter		Vetfilter-cassette	Vetfilter-cassette
Vetfilter-eenheden		3	2
Verlichtingstype		LED	LED
Sterkte van de verlichting	(W)	2x6	4x2,5
Lichtsterkte	(lx)	14	673
Lichtkleur	(Kelvin)	4000	4000
Verbindingsstuk voor luchtafvoer	(Ø mm)	–	150
Verbindingsstuk voor luchtafvoer boven/ zijdelings/ achter/ vooraan		–	-/•/•/•
Lengte van de aansluitkabel	(m)	–	1,3
Minimum afstand van het kookvlak			
Voor gastoestellen met een totaal vermogen voor gas van minder/ meer dan 12 kW	(cm)	70/ 70	65/ 70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	70	55
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(W)	192	279
Ontstoorder		•	•

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar.



		VL 041	VL 040
Uitvoering		Randafzuiging	Randafzuiging
Inox		Stuureenheid	Bijloopenheid voor VL 041
Aluminium		VL 041-115	VL 040-115
Luchtafvoer/recyclage		VL 041-135	VL 040-135
		•/•	•/•
Afmetingen			
Hoogte van het algemeen kader	(cm)	0,85	0,85
Conventionele opbouw/vlakinbouw		•/–	•/–
Verstelbare hoogte	(cm)		
Breedte op werkvlak	(cm)	8,5	8,5
Inbouwbreedte	(cm)	7,8	7,8
Diepte	(cm)	51	51
Hoogte in de onderkast opbouw/vlakinbouw	(cm)	20/–	20/–
Netto gewicht	(kg)	4	4
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)			
Energie-efficiëntieklasse		B ²	
Energieverbruik	kWh/jaar	66 ²	
Efficiëntieklasse van de motor		B ²	
Efficiëntieklasse van de verlichting		–	
Efficiëntieklasse van de vetfilter		F ²	
Geluid min/max standaardniveau	dB(A)	52/67	
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/Intensief		VL 041 solo	
Luchtafvoer met AR 403-121 voor ruimtebesparende installatie	(m³/h)	270/370/480/610	
Recyclage met AR 413-121 voor ruimtebesparende installatie	(m³/h)	200/370/380/500	
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/Intensief			VL 041 + VL 040
Luchtafvoer met AR 403-121 voor ruimtebesparende installatie	(m³/h)		300/470/540/750
Recyclage met AR 413-121 voor ruimtebesparende installatie	(m³/h)		250/410/480/660
Uitrusting			
Telescopisch afzuigstelsel		–	–
Aantal vermogenstanden		4	4
Automatische functie		–	–
Intervalventilatie	(min)	–	–
Naloopventilatie	(min)	–	–
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		–	–
Type vetfilter		Inox	Inox
Vetfilter-eenheden		1	1
Vetafvoerkanaal		•	•
Verlichtingstype		–	–
Sterkte van de verlichting	(W)	–	–
Lichtsterkte	(lx)	–	–
Lichtkleur	(Kelvin)	–	–
Verbinding voor luchtafvoer onderaan/zijdelings/bovenaan/achteraan		•/•/–	•/•/–
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 125 rond kanaal		AD 724-040 ¹	AD 724-040 ¹
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 150 rond kanaal		–	–
Verbindingsstuk voor luchtafvoer DN 150 rechthoekig vlakkanaal		AD 854-046 ¹	AD 854-046 ¹
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,5	–
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(W)	Volgens de motor	–
Ontstoorder		•	–

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar.

¹ Extra toebehoren.

² De waarden hebben betrekking op configuratie VL 041-114 met motor AR 403-121.



		AR 403	AR 413
Uitvoering		Plint	Plint
Inox			
Metaal verzinkte behuizing		AR 403-121	AR 413-121
Luchtafvoer/recyclage		•/–	–/•
Afmetingen			
Breedte	(mm)	451	406
Diepte	(mm)	505	535
Hoogte	(mm)	99	99
Netto gewicht	(kg)	9	9
Plaatsingsmogelijkheden			
Schuin dak (geen Eternit)			
Buitenmontage			
Binnenmontage		•	•
Onderkast		•	•
Schouw dampkap Al/W 442			
Zolder			
Kelder			
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/Intensief			
Luchtafvoer	(m³/h)	365/575/764/908	
Recyclage	(m³/h)		272/466/638/761
Max. tegendruk bij 0 m³/u	(Pa)	750	650
Uitrusting			
Aantal vermogenstanden		4	4
Afzuigtechnologie		Capacitor	Capacitor
Aantal ventilatoren		1	1
Vermogen van de motor	(W)	200	200
Geluidsisolatie		–	–
Afdekking voor afsluiting van luchtaanvoer		•	•
Luchtaanvoerverbinding	(Ø mm)	1 x 150	1 x 150
Luchtafvoer	(Ø mm)	1 x 221	
Buisaansluiting aan uitblaaskant		–	–
Actieve koolstoffilter		–	•
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,75	1,75
Netwerkkabel	(m)		
Aansluiting in combinatie met afzuigelement			
Ontstoorder		•	•

- standaard meegeleverd – niet beschikbaar.




CV 282

CV 282


Toesteltype		FlexInductie kookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem	FlexInductie kookplaat met geïntegreerd ventilatiesysteem
Breedte	(cm)	80	80
Zonder kader voor vlinbouw		CV 282-100	
Inox kader			CV 282-110
Afmetingen			
Inbouwdiepte		20,5	20,5
Netto-gewicht		30	30
Bediening			
Sensor bediening/tiptoetsen		-/•	-/•
TwistPad-bediening		•	•
Kookzones/ combinaties			
Aantal kookzones of kookeenheden		4	4
FlexInductie kookzones 19x23 cm (2200/3700W)/ verbonden 38x23 cm (3300/3700W)		4	4
Luchtafvoer capaciteit (DIN EN 61591), vermogen positie 1/2/3/ Intensief			
Luchtafvoer	(m³/h)	380/470/540/690	380/470/540/690
Recyclage met recyclagemodule CA 282-810	(m³/h)	335/415/505/620	335/415/505/620
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)			
Energie-efficiëntieklasse		A	A
Energieverbruik	kWh/jaar	49,5	49,5
Efficiëntieklasse van de ventilatie		A	A
Efficiëntieklasse van de verlichting		-	-
Efficiëntieklasse van de vetfilter		B	B
Geluid min/max standaardniveau	dB(A)	61/69	61/69
Uitrusting kookplaat			
Elektronische bediening		•	•
Aantal vermogenniveaus		17	17
Kookpotherkenning		•	•
Restwarmte-aanduiding		•	•
Flex functie voor rechthoekige kookzones		•	•
Automatische kooktijd: aantal kookzones		4	4
Timer		•	•
Kookwekker		•	•
Booster-functie: aantal kookzones		4	4
Booster-functie voor kookpotten		•	•
Booster-functie voor pannen		•	•
Braadsensor-functie: aantal kookzones		4	4
Warmhoud-functie		•	•
Kinderbeveiliging		•	•
Veiligheidsschakelaar		•	•
Memory functie		•	•
Keuzemenu		•	•
Cooking sensor (CA 060-300)		•	•
Professionele kookfunctie		•	•
Kooksensor		CA 060-300 ¹	CA 060-300 ¹
Braadsensor-pan voor Ø 15 cm kookzone		GP 900-001 ¹	GP 900-001 ¹
Braadsensor-pan voor Ø 18 cm kookzone		GP 900-002 ¹	GP 900-002 ¹
Braadsensor-pan voor Ø 21 cm kookzone		GP 900-003 ¹	GP 900-003 ¹
Uitrusting ventilatie			
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief	3 + Intensief
Motortechnologie		BLDC	BLDC
Motor		1	1
Vermogen van de motor	(W)	170	170
Volautomatische functies van het ventilatiesysteem		•	•
Automatische functie		•	•
Naloopventilatie	(min)	•/20 min	•/20 min
Intervalventilatie	(min)	•/6 min	•/6 min
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	•
Verzadigingsaanduiding voor de actieve koolstoffilter		•	•
Type vetfilter		Vetfilter-cassette	Vetfilter-cassette
Vetfilter-eenheden		1	1
Vetafvoer kanaal		•	•
Uitblaasopening onderaan/zijdelings/achteraan		•/-/•	•/-/•
Recyclagemodule		CA 282-810 ¹	CA 282-810 ¹
Afvoerverbindingstuk DN 150 vlak kanaal		CA 284-010 ¹	CA 284-010 ¹
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(kW)	7,6	7,6

• standaard meegeleverd - niet beschikbaar/niet van toepassing ¹ extra toebehoren.


**AI 240****AI 240**

Uitvoering		Eilanddampkap	Eilanddampkap
Inox		AI 240-120	AI 240-100
Luchtafvoer/recyclage		•/•	•/•
Afmetingen			
Breedte	(cm)	120	100
Diepte	(cm)	65	65
Hoogte luchtafvoer/recyclage, min.–max.	(cm)	74–92/82–104	74–92/82–104
Netto gewicht, min.–max.	(kg)	40	40
Gewicht, évacuation extérieure/recyclage, min.–max.	(kg)		
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)			
Energie-efficiëntieklasse		A	A
Energieverbruik	kWh/jaar	51,6	52,5
Efficiëntieklasse van de motor		A	A
Efficiëntieklasse van de verlichting		A	A
Efficiëntieklasse van de vetfilter		B	B
Geluid min/ max standaardniveau	dB(A)	40/62	40/62
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/Intensief			
Luchtafvoer	(m³/h)	250/440/640/890	250/430/620/850
Luchtafvoer Coanda-effect	(m³/h)		
Recyclage	(m³/h)	200/370/470/570	210/390/480/570
Luchtafvoer Coanda-effect	(m³/h)		
Max. tegendruk bij 0 m³/u	(Pa)	541	541
Geluidsniveau: geluidsvermogen (EN 60704-3) max./int.			
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	62/69	62/69
Recyclage	(dB(A) re 1 pW)	68/72	68/72
Geluidsniveau: geluidsdruk niveau (EN 60704-2-13) max./int.			
Luchtafvoer	(dB (A) re 20 µPa)	48/55	48/55
Recyclage	(dB (A) re 20 µPa)	54/58	54/58
Uitrusting			
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief	3 + Intensief
Automatische functie		•	•
Intervalventilatie	(min)	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd
Naloopventilatie	(min)	–	–
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	•
Type vetfilter		Randafzuigingsfilter	Randafzuigingsfilter
Vetfilter-eenheden		4	3
Vetafvoerkanaal		–	–
Verlichtingstype		LED	LED
Sterkte van de verlichting	(W)	4 x 5	4 x 5
Lichtsterkte	(lx)	730	770
Lichtkleur	(Kelvin)	3600	3600
Verbindingsstuk voor luchtafvoer	(Ø mm)	150	150
Uitblaasopening boven/zijdelings/achter/vooraan		•/S/S/S	•/S/S/S
Coanda-effect			
Vermogen van de motor	(W)	280	280
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,3	1,3
Minimum afstand van het kookvlak			
Voor gastoestellen met een totaal vermogen voor gas van minder/meer dan 12 kW	(cm)	65/70	65/70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	55	55
Aansluiting			
Totale aansluitwaarde	(W)	300	300
Ontstoorder		•	•

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar S speciale productie.




AI 240	AI 230	AI 230	AI 230
Eilanddampkap	Eilanddampkap	Eilanddampkap	Eilanddampkap
AI 240-190	AI 230-120	AI 230-100	AI 230-190
•/•	•/•	•/•	•/•
90	120	100	90
60	65	65	60
74-92/82-104	74-92/82-104	74-92/82-104	74-92/82-104
32	40	40	32
A	A	A	A
52,5	51,6	52,5	52,5
A	A	A	A
A	A	A	A
B	B	B	B
40/62	40/62	40/62	40/62
250/430/620/850	250/440/640/890	250/430/620/850	250/430/620/850
210/390/480/570	200/370/470/570	210/390/480/570	210/390/480/570
541	541	541	541
62/69	62/69	62/69	62/69
68/72	68/72	68/72	68/72
48/55	48/55	48/55	48/55
54/58	54/58	54/58	54/58
3 + Intensief	3 + Intensief	3 + Intensief	3 + Intensief
•	•	•	•
•/geïntegreerd	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd
–	–	–	–
•	•	•	•
Randafzuigingsfilter	Randafzuigingsfilter	Randafzuigingsfilter	Randafzuigingsfilter
3	4	3	3
–	–	–	–
LED	LED	LED	LED
4 x 5	4 x 5	4 x 5	4 x 5
770	730	770	770
3600	3600	3600	3600
150	150	150	150
•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
280	280	280	280
1,3	1,3	1,3	1,3
65/70	65/70	65/70	65/70
55	55	55	55
300	300	300	300
•	•	•	•



		AW 240/241	AW 240/241	AW 240
Uitvoering		Wanddampkap	Wanddampkap	Wanddampkap
Inox		AW 240-120	AW 240-190	AW 240-170
Volglazen front in Gaggenau Antraciet				
Volglazen front in Gaggenau Metallic				
Volglazen front in Gaggenau Zilver				
Luchtafvoer/recyclage		•/•	•/•	•/•
Afmetingen				
Breedte	(cm)	120	90	70
Diepte	(cm)	50	50	50
Hoogte luchtafvoer/recyclage, min.–max.	(cm)	67–95/85–115	67–95/85–115	67–95/85–115
Netto gewicht, min.–max.	(kg)	24	21	21
Gewicht, luchtafvoer/recyclage, min.–max.	(kg)			
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)				
Energie-efficiëntieklasse		A	A	A
Energieverbruik	kWh/jaar	43,8	38,8	37
Efficiëntieklasse van de motor		A	A	A
Efficiëntieklasse van de verlichting		A	A	A
Efficiëntieklasse van de vetfilter		B	B	A
Geluid min/ max standaardniveau	dB(A)	43/64	44/66	45/65
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/Intensief				
Luchtafvoer	(m³/h)	220/420/600/800	250/430/610/810	230/420/580/740
Recyclage	(m³/h)	170/320/400/460	200/370/450/530	190/340/420/490
Max. tegendruk bij 0 m³/u	(Pa)	541	541	481
Geluidsniveau : geluidsvermogen (EN 60704-3) max./int.				
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	64/70	66/72	65/71
Recyclage	(dB(A) re 1 pW)	65/68	70/74	70/73
Geluidsniveau : geluidsdrukniveau (EN 60704-2-13) max./int.				
Luchtafvoer	(dB (A) re 20 µPa)	40/46	52/58	51/57
Recyclage	(dB (A) re 20 µPa)	41/42	56/60	56/59
Uitrusting				
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief	3 + Intensief	3 + Intensief
Automatische functie		•	•	•
Intervalventilatie	(min)	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd	•/geïntegreerd
Naloopventilatie	(min)	–	–	–
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•	•	•
Type vetfilter		Randafzuigingsfilter	Randafzuigingsfilter	Randafzuigingsfilter
Vetfilter-eenheden		4	3	2
Vetafvoerkanaal		–	–	–
Verlichtingstype		LED	LED	LED
Sterkte van de verlichting	(W)	4 x 5	3 x 5	2 x 5
Lichtsterkte	(lx)	929	731	801
Lichtkleur	(Kelvin)	3600	3600	3600
Verbindingsstuk voor luchtafvoer	(Ø mm)	150	150	150
Uitblaasopening boven/zijdelings/achter/vooraan		•/S/S/S	•/S/S/S	•/S/S/S
Vermogen van de motor	(W)	260	260	260
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,3	1,3	1,3
Minimum afstand van het kookvlak				
Voor gastoestellen met een totaal vermogen voor gas van minder/meer dan 12 kW	(cm)	65/70	65/70	65/70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	55	55	55
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(W)	280	275	270
Ontstoorder		•	•	•

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar S speciale productie.



AW 230

AW 230

AW 230

AW 250/251/253

AW 250/251/253

AW 270/271/273

Wanddampkap

Wanddampkap

Wanddampkap

Wanddampkap

Wanddampkap

Wanddampkap

AW 230-120

AW 230-190

AW 230-170

AW 250-192¹AW 250-172¹AW 270-192¹AW 251-192¹AW 251-172¹AW 271-192¹AW 253-192¹AW 253-172¹AW 273-192¹

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

120

90

70

90

70

90

50

50

50

54

54

26

67-95/85-115

67-95/85-115

67-95/85-115

96-123/45

96-123/45

102-129/500

24

21

21

27

26

28

5

5

5

A

A

A

A+

A+

A

43,8

38,8

37

31,4

31,8

37,1

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

A

B

B

V

43/64

44/66

45/65

42/57

42/57

42/57

220/420/600/800

250/430/610/810

230/420/580/740

280/380/530/960

290/390/530/970

230/340/410/730

170/320/400/460

200/370/450/530

190/340/420/490

190/350/460/670

190/350/470/680

130/230/340/540

541

541

481

64/70

66/72

65/71

57/70

57/70

57/70

65/68

70/74

70/73

68/78

68/78

63/74

40/46

52/58

51/57

42/54

43/56

43/56

41/42

56/60

56/59

54/64

54/64

50/61

3 + Intensief

3 + Intensief

3 + Intensief

3 + Intensief

3 + Intensief

3 + Intensief

•

•

•

•

•

•

•/geïntegreerd

•/geïntegreerd

•/geïntegreerd

•/geïntegreerd

•/geïntegreerd

•/geïntegreerd

-

-

-

•/6 min.

•/6 min.

•/6 min.

•

•

•

•

•

•

Randafzuigingsfilter

Randafzuigingsfilter

Randafzuigingsfilter

Filtertype met patroon

Filtertype met patroon

Filtertype met patroon

4

3

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

LED

LED

LED

LED

LED

LED

4 x 5

3 x 5

2 x 5

2 x 3

2 x 3

2 x 3

929

731

801

460

440

460

3600

3600

3600

3500

3500

3500

150

150

150

150

150

150

•/S/S/S

•/S/S/S

•/S/S/S

•/S/S/S

•/S/S/S

•/S/S/S

260

260

260

260

260

140

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

65/70

65/70

65/70

60/70

60/70

60/70

55

55

55

45

45

45

280

275

270

270

270

150

•

•

•

•

•

•



AF 210

Uitvoering		Telescopische dampkap
Inox gekleurd		AF 210-191
Luchtafvoer/recyclage		•/•
Afmetingen		
Breedte	(cm)	90
Diepte	(cm)	320
Diepte bij uitgetrokken dampscherm	(cm)	488
Hoogte	(cm)	378
Netto gewicht	(kg)	15
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)		
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energieverbruik	kWh/aan	32
Efficiëntieklasse van de motor		A
Efficiëntieklasse van de verlichting		A
Efficiëntieklasse van de vetfilter		B
Geluid min/ max standaardniveau	dB(A)	40/56
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591) met motordeel, positie 1/2/3/ Intensief		
Luchtafvoer	(m³/h)	280/380/520/930
Recyclage	(m³/h)	270/380/510/890
Max. tegendruk bij 0 m³/u	(Pa)	481
Geluidsniveau: geluidsvermogen (EN 60704-3) max./int.		
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	40/48/56/70
Recyclage	(dB(A) re 1 pW)	46/55/62/69
Geluidsniveau: geluidsdruk (EN 60704-2-13) max./int.		
Luchtafvoer	(dB (A) re 20 µPa)	26/34/42/56
Recyclage	(dB (A) re 20 µPa)	32/41/48/55
Uitrusting		
Dampscherm in glas		•
Plaats van het bedieningselement		Vooraan
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief
Automatische functie		•
Intervalventilatie	(min)	• / Geïntegreerde
Naloopventilatie	(min)	–
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•
Type vetfilter		Vetfilter-cassette
Vetfilter-eenheden		1
Vetafvoerkanaal		–
Verlichtingstype		LED
Sterkte van de verlichting	(W)	3 x 3
Lichtsterkte	(lx)	708
Lichtkleur	(Kelvin)	3500
Verbindingsstuk voor luchtafvoer	(Ø mm)	150
Uitblaasopening boven/zijdelings/achter/vooraan		•/–/–/–
Aantal ventilatoren		1
Vermogen van de motor	(W)	260
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1,75
Minimum afstand van het kookvlak		
Voor gastoestellen met een totaal vermogen voor gas van minder/meer dan 12 kW	(cm)	65/70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	43
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(W)	269
Ontstoorder		•

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar.

**AF 210**

Telescopische dampkap

AF 210-161

•/•

60

320

488

378

13

A+

39,4

A

A

B

40/56

280/370/510/920

270/370/500/900

485

40/48/56/70

46/55/62/69

26/34/42/56

32/41/48/55

•

Vooraan

3 + Intensief

•

•/ Geïntegreerde

–

•

Vetfilter-cassette

1

–

LED

2 x 3

683

3500

150

•/-/-/-

1

260

1,75

65/70

43

266

•

AF 200

Telescopische dampkap

AF 200-160

•/•

60

320

488

426

13

A

34

A

A

B

41/54

200/310/380/690

190/300/380/660

396

41/48/54/66

46/51/57/69

27/34/40/52

32/37/43/55

•

Vooraan

3 + Intensief

•

•/ Geïntegreerde

–

•

Vetfilter-cassette

1

–

LED

2 x 3

683

3500

150

•/-/-/-

2

140

1,75

65/70

43

146

•



AC 200

Uitvoering		Afvoergroep
Inox gekleurd		AC 200-190
Luchtafvoer/recyclage		•/•
Afmetingen		
Breedte	(cm)	86
Diepte	(cm)	30
Hoogte	(cm)	36 (behuizing)
Netto gewicht	(kg)	9,8
Verbruiksgegevens volgens (EU 65/2014)		
Energie-efficiëntieklasse		A
Energieverbruik	kWh/jaar	52,6
Efficiëntieklasse van de motor		A
Efficiëntieklasse van de verlichting		A
Efficiëntieklasse van de vetfilter		D
Geluid min/ max standaardniveau	dB(A)	41/64
Luchtafvoercapaciteit (EN 61591), positie 1/2/3/Intensief		
Luchtafvoer	(m³/h)	220/400/610/820
Recyclage	(m³/h)	220/400/610/790
Max. tegendruk bij 0 m³/u	(Pa)	560
Geluidsniveau : geluidsvermogen (EN 60704-3) max./int.		
Luchtafvoer	(dB(A) re 1 pW)	64/71
Recyclage	(dB(A) re 1 pW)	72/77
Geluidsniveau : geluidsdruk niveau (EN 60704-2-13) max./int.		
Luchtafvoer	(dB (A) re 20 µPa)	50/57
Recyclage	(dB (A) re 20 µPa)	58/63
Uitrusting		
Plaats van het bedieningselement		1
Aantal vermogenstanden		3 + Intensief
Automatische functie		–
Intervalventilatie		•/6 min.
Naloopventilatie		•/6 min.
Verzadigingsaanduiding voor de vetfilter		•
Type vetfilter		Patroon
Vetfilter-eenheden		2
Vetafvoerkanaal		–
Verlichtingstype		LED
Sterkte van de verlichting	(W)	2 x 1
Lichtsterkte	(lx)	266
Lichtkleur	(Kelvin)	4000
Verbindingsstuk voor luchtafvoer	(Ø mm)	150/120
Uitblaasopening boven/zijdelings/achter/vooraan		•/–/–/–
Aantal ventilatoren		1
Vermogen van de motor	(W)	270
Lengte van de aansluitkabel	(m)	1
Minimum afstand van het kookvlak		
Voor gastoestellen met een totaal vermogen voor gas van minder/meer dan 12 kW	(cm)	65/70
Bij elektrische kookplaten	(cm)	65
Aansluiting		
Totale aansluitwaarde	(W)	272
Ontstoorder		•

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar

¹ Extra toebehoren.



AC 200

Afvoergroep

AC 200-180

•/•

70

30

36 (behuizing)

9,2

A

49,1

A

A

D

42/65

220/380/570/770

220/380/570/740

560

65/72

73/78

51/58

59/63

1

3 + Intensief

–

•/6 min.

•/6 min.

•

Patroon

2

–

LED

2 x 1

244

4000

150/120

•/-/-/-

1

270

1

65/70

65

272

•

AC 200

Afvoergroep

AC 200-160

•/•

52

30

36 (behuizing)

8,3

A

47,2

A

A

D

44/67

220/360/550/720

220/360/550/690

560

67/72

72/77

53/58

58/63

1

3 + Intensief

–

•/6 min.

•/6 min.

–

Patroon

1

–

LED

2 x 1

244

4000

150/120

•/-/-/-

1

270

1

65/70

65

272


•



Koel- diepvries- en wijnklimaatkasten


Overzicht	276
Vario Serie 400 : Koel- diepvries- en wijnklimaatkasten	280
Bijkomende installatievoorschriften voor Vario Serie 400	288
Bijkomende toebehoren voor Vario Serie 400	296
Vario Serie 200 : Koel- en diepvrieskasten	300
Klassieke koelkasten	308
Wijnklimaat- en wijnbewaarkasten	321
Toebehoren en bijkomende toebehoren	326
Technische gegevens	330

Nishoogte 213,4 cm

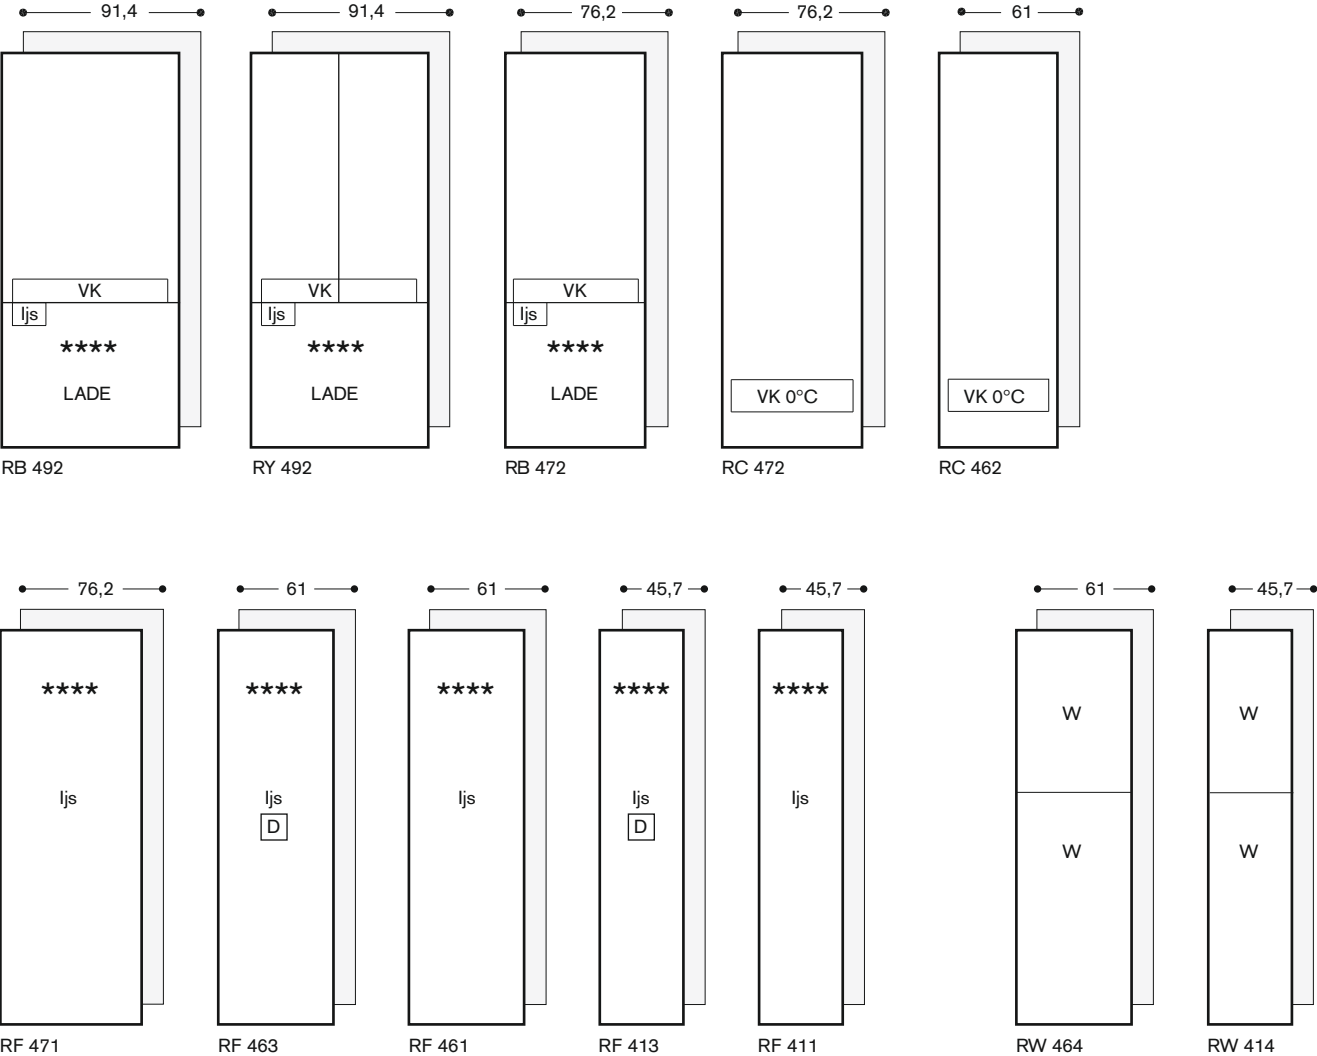


- VK: Verskoelzone
- VK 0°C: Verskoelzone om en bij de 0°C
- W: Wijn
- ljs: Ijsbereider
- ****: Vriesruimte
- D: Ijs- en waterverdeler


Nishoogte 177,5

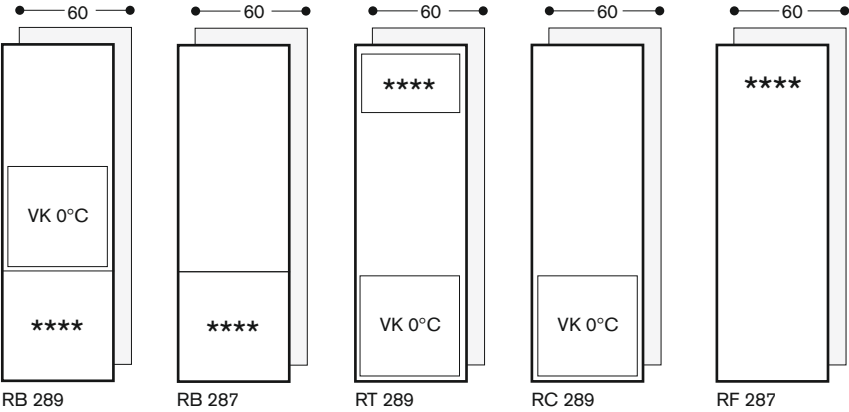

Nishoogte 140




Nishoogte 200 cm

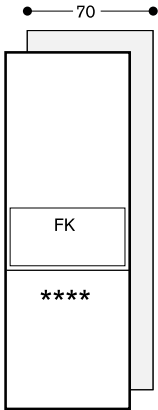


RB 292


Nishoogte 178 cm




RB 282



RC 282




RT 282




RF 282

Nishoogte 140 cm




RT 242




RC 242


Nishoogte 123 cm




RT 222




RC 222



RT 222 (203)




RC 222 (203)




RF 222


Nishoogte 82 cm (onderbouw)



RT 200




RC 200




RF 200


Nishoogte 213,4 cm

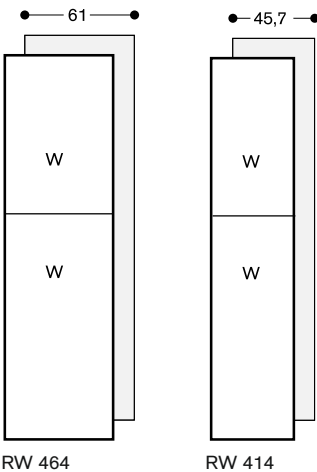

Nishoogte 122,5 cm



Nishoogte 82 cm (onderbouw)





Vario koel- en vriescombinatie met geïntegreerde ijsbereider
Volledig integreerbaar
Serie 400
Nishoogte 213,4 cm

RY 492-301 € 8.100,-*
Twee deuren en één vrieslade.
Nisbreedte 91,4 cm.

Toebehoren meegeleverd
1 ijsblokjeschepper.
1 eivakje met deksel.

Noodzakelijke installatie toebehoren
RA 460-000 € 110,-*
Toebehoren voor side-by-side installatie. Noodzakelijk indien de toestellen handgreep tegen handgreep worden gemonteerd. Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de toestellen meer dan 160 mm bedraagt. Inbegrepen in de verpakking van de RF en RW.

RA 460-011 € 210,-*
Toebehoren voor side-by-side installatie. Noodzakelijk indien de toestellen scharnier tegen scharnier, of scharnier tegen handgreep worden gemonteerd. Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de 2 toestellen meer dan 160 mm bedraagt.

Installatie toebehoren
RA 421-912 € 1.275,-*
Inox deurfront 19 mm dikte met handgreep voor RY 492.
RA 425-110 € 130,-*
Handgreep in inox, 1131 mm lengte, 3 bevestigingspunten, met telkens een boorafstand van 554 mm.
RA 425-910 € 110,-*
Handgreep in inox kort voor diepvrieslade, 810 mm lengte, 2 bevestigingspunten, met een boorafstand van 787 mm.

RA 460-030 € 100,-*
Verbindingshulp voor verticaal opgedeelde fronten (koel- en diepvriescombinatie met één deur).
RA 461-911 € 240,-*
Inox verluchtingsrooster voor RB 491 en RY 491.

- RY 492-301**
- Inox binnenafwerking
 - Helder lichtconcept
 - Deurvakken uit massief aluminium
 - Netto-inhoud 526 L
 - Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting
 - Eén motorisch verstelbare glazen afzetvlak, zelfs beladen
 - Een asymmetrisch glazen afzetvlak
 - Volledig uittrekbare diepvrieslade, praktisch ingericht
 - Energie-efficiëntieklasse A+

Bediening
Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuur aanduiding.

Technische kenmerken
Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Actieve koolstoffilter.
Energiesparende vakantieschakeling, Star-K gecertificeerd.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Koelruimte
Netto-inhoud 380 L.
No-Frost-systeem met snelkoelsysteem. Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
2 afzetvlakken uit veiligheidsglas, waarvan één motorisch verstelbaar.
1 asymmetrisch afzetvlak uit veiligheidsglas, manueel verstelbaar.
2 volledig uittrekbare laden met transparante voorzijde.
Zeer heldere binnenverlichting (LED) met zijdelings geïntegreerde schittervrije lichtelementen.
4 in de hoogte verstelbare deurvakken, waarvan 2 extra diep.
2 deurvak afsluitbaar met transparante klep.

Verskoelzone
No-Frost-techniek.
1 volledig uittrekbare verskoellade over de volle breedte met een transparante voorzijde, handmatig verstelbaar.

Diepvriesruimte
Netto-inhoud 146 L.
No-Frost-techniek met snelvriezen. Temperatuur regelbaar van -16 tot -24°C.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 16 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 u.
2 uittrekbare laden.
Binnenverlichting met twee spots.

Ijsbereider
Geïntegreerde ijsbereider met vaste wateraansluiting.
Kan afgezet worden.
Ijsblokjesproductie ca. 1,7 kg/24 u.
Uitneembaar ijsblokjeschaal voor een voorraad van ca. 3 kg.

Verbruiksgegevens
Energieverbruik 423 kWu/jaar.
Geluidsniveau: 42 dB (re 1 pW).


Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.

Extra toebehoren
RA 030-100 € 50,-*
Bewaarbox met deksel.

Installatie toebehoren en combinatiemogelijkheden
[Zie pagina's 288-299.](#)

Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur: 57 kg, lade: 10 kg.
Afsluiters voor wateraansluiting moet naast het toestel worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.
Indien de waterdruk 0,8 MPa (8 bar) overschrijdt, moet de overdrukventiel tussen de waterkraan en -slang geïnstalleerd worden.
In geval van nieuwbouw of totaalrenovatie waarbij uw drinkwaterinstallatie moet worden gekeurd, is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua** verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren bij alle (combi-)stoomovens en koelkasten met vaste wateraansluiting.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 574 W.
Aansluitkabel: 3 m met stekker.
Watertoevoer noodzakelijk.
Toevoerslang 2 m met 3/4" aansluiting.
Waterdruk van 2 tot 8 bar.

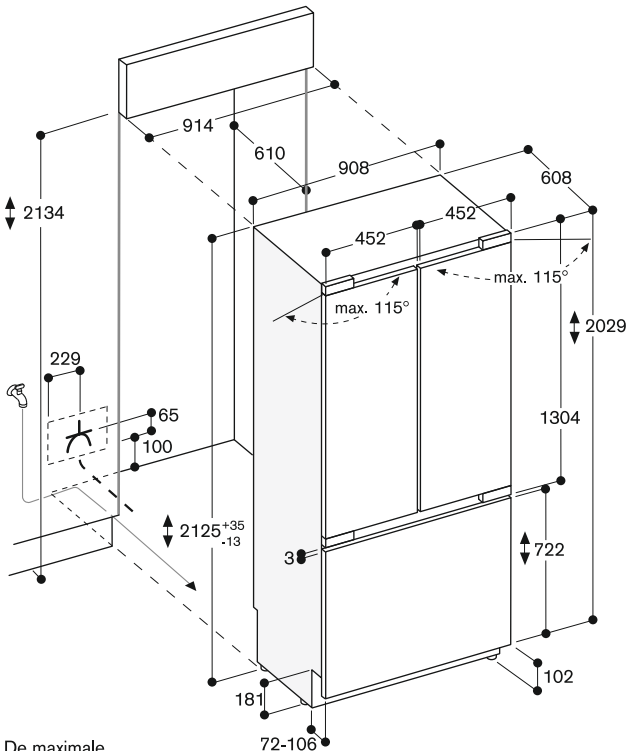

De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Vario koel- en vriescombinatie met geïntegreerde ijsbereider
Volledig integreerbaar
Serie 400
Nishoogte 213,4 cm
Scharnier rechts en wisselbaar

RB 472-301	€	7.350,-*
Eén deur en één vrieslade. Nisbreedte 76,2 cm.		
RB 492-301	€	7.800,-*
Eén deur en één vrieslade. Nisbreedte 91,4 cm.		

Toebehoren meegeleverd

1 ijsblokesschepper.
1 eivakje met deksel.

Noodzakelijke installatie toebehoren

RA 460-000 € 110,-*
Toebehoren voor side-by-side installatie.
Noodzakelijk indien de toestellen handgreep tegen handgreep worden gemonteerd. Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de toestellen meer dan 160 mm bedraagt. Inbegrepen in de verpakking van de RF en RW.

RA 460-011 € 210,-*
Toebehoren voor side-by-side installatie.
Noodzakelijk indien de toestellen scharnier tegen scharnier, of scharnier tegen handgreep worden gemonteerd. Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de 2 toestellen meer dan 160 mm bedraagt.

Installatie toebehoren

RA 421-712	€	1.175,-*
Inox deurfront 19 mm dikte met handgreep voor RB 472.		
RA 421-910	€	1.275,-*
Inox deurfront 19 mm dikte met handgreep voor RB 491.		
RA 425-110	€	130,-*
Handgreep in inox, 1131 mm lengte, 3 bevestigingspunten, met telkens een boorafstand van 554 mm.		
RA 425-710	€	125,-*
Handgreep in inox, 658 mm lengte, 2 bevestigingspunten, met telkens een boorafstand van 637 mm.		

RB 4.2-301

- Inox binnenafwerking
- Helder lichtconcept
- Deurvakken uit massief aluminium
- Netto-inhoud 438/532 L
- Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting
- Eén motorisch verstelbare glazen afzetvlak, zelfs beladen
- Een asymmetrisch glazen afzetvlak (enkel RB 492-301)
- Volledig uittrekbare diepvrieslade, praktisch ingericht
- Energie-efficiëntieklasse A+/A++

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuur aanduiding.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Actieve koolstoffilter.
Energiesparende vakantieschakeling, Star-K gecertificeerd.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Koelruimte

Netto-inhoud 319/386 L.
No-Frost-systeem met snelkoelsysteem.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8 °C.
2 afzetvlakken uit veiligheidsglas, waarvan één motorisch verstelbaar.
1 asymmetrisch afzetvlak uit veiligheidsglas, manueel verstelbaar.
2/1 volledig uittrekbare laden met transparante voorzijde.
Zeer heldere binnenverlichting (LED) met zijdelings geïntegreerde schittervrije lichtelementen.
2 in de hoogte verstelbare deurvakken, waarvan 1 extra diep (enkel RB 492-301).
1 deurvak afsluitbaar met transparante klep.

Verskoelzone

No-Frost-techniek.
1 volledig uittrekbare verskoellade over de volle breedte met een transparante voorzijde, handmatig verstelbaar.

Diepvriesruimte

Netto-inhoud 119/146 L.
No-Frost-techniek met snelvriezen.
Temperatuur regelbaar van -16 tot -24 °C.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 14/16 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17/17 u.
2 uittrekbare laden.
Binnenverlichting met twee spots.

Ijsbereider

Geïntegreerde ijsbereider met vaste wateraansluiting.
Ijsblokjesproductie ca. 1,7 kg/24 u.
Uitneembaar ijsblokjeschaal voor een voorraad van ca. 3 kg.

Verbruiksgegevens

Energieverbruik 292/426 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 43/42 dB (re 1 pW).

RA 425-910	€	110,-*
Handgreep in inox kort voor diepvrieslade, 810 mm lengte, 2 bevestigingspunten, met een boorafstand van 787 mm.		
RA 460-030	€	100,-*
Verbindingshulp voor verticaal opgedeelde fronten (koel- en diepvriescombinatie met één deur).		
RA 461-715	€	200,-*
Inox verluchtingsrooster voor RB 472.		
RA 461-911	€	240,-*
Inox verluchtingsrooster voor RB 491 en RY 491.		

Extra toebehoren

RA 030-100	€	50,-*
Bewaarbox met deksel.		

Installatie toebehoren en combinatiemogelijkheden


Zie pagina's 288-299.

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Deurscharnier rechts, verwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur: 35 kg, lade: 10 kg.
Afsluiting voor wateraansluiting moet naast het toestel worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.
Indien de waterdruk 0,8 MPa (8 bar) overschrijdt, moet de overdrukventiel tussen de waterkraan en -slang geïnstalleerd worden.
In geval van nieuwbouw of totaalrenovatie waarbij uw drinkwaterinstallatie moet worden gekeurd, is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua** verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren bij alle (combi-)stoomovens en koelkasten met vaste wateraansluiting.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 177/574 W.
Aansluitkabel: 3 m met stekker.
Watertoevoer noodzakelijk.
Toevoerslang 2 m met 3/4" aansluiting.
Waterdruk van 2 tot 8 bar.

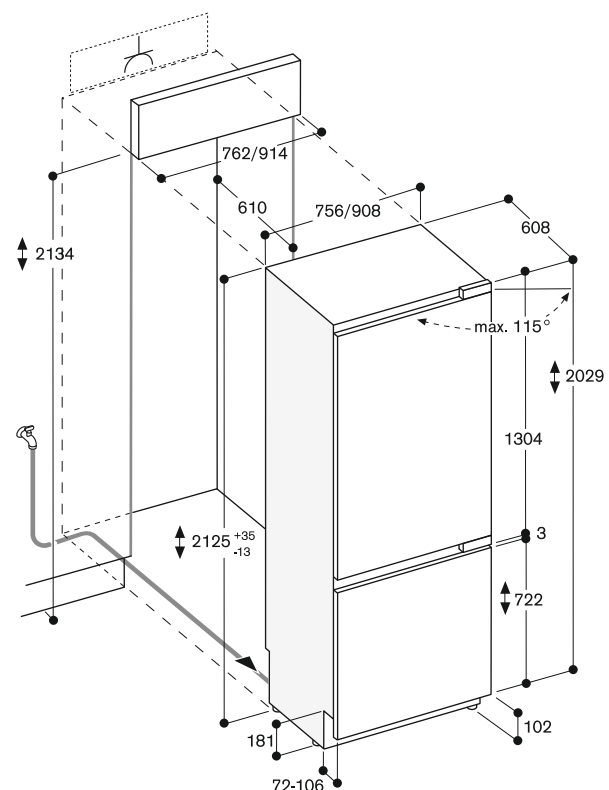

De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm.



Vario koelkast
Volledig integreerbaar
Serie 400
Nishoogte 213,4 cm

Scharnier rechts, wisselbaar		
RC 462-301	€	6.500,-*
Nisbreedte 61 cm.		
RC 472-301	€	7.550,-*
Nisbreedte 76,2 cm.		

Toebehoren meegeleverd		
1 eievakje met deksel.		

Noodzakelijke installatie toebehoren		
RA 460-000	€	110,-*
Toebehoren voor side-by-side installatie. Noodzakelijk indien de toestellen handgreep tegen handgreep worden gemonteerd. Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de toestellen meer dan 160 mm bedraagt. Inbegrepen in de verpakking van de RF en RW.		
RA 460-011	€	210,-*
Toebehoren voor side-by-side installatie. Noodzakelijk indien de toestellen scharnier tegen scharnier, of scharnier tegen handgreep worden gemonteerd. Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de 2 toestellen meer dan 160 mm bedraagt.		

Installatie toebehoren		
RA 421-610	€	650,-*
Inox deurfront 19 mm dikte met handgreep voor RC 462.		
RA 421-710	€	850,-*
Inox deurfront 19 mm dikte met handgreep voor RC 472.		
RA 425-110	€	130,-*
Handgreep in inox, 1131 mm lengte, 3 bevestigingspunten, met telkens een boorafstand van 554 mm.		
RA 460-020	€	100,-*
Verbindingshulp voor verticaal opgedeelde fronten (doorlopende fronten).		
RA 460-040	€	100,-*
Vingerbescherming indien grote meubelfronten (groter dan Gaggenau deuren).		

RC 4.2-301	
- Inox binnenafwerking - Helder lichtconcept - Deurvakken uit massief aluminium - Netto-inhoud 369/479 L - Verskoellade, regelbare temperatuur tussen 0°C en 3°C - Eén motorisch verstelbare glazen afzetvlak, zelfs beladen - Energie-efficiëntieklasse A++/A+	

Bediening
Elektronische temperatuurregeling met digitale temperaatuuraanduiding.

Technische kenmerken
Dynamische koudeverdeling
Multi-Air-Flow.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Actieve koolstoffilter.
Energiesparende vakantieschakeling, Star-K gecertificeerd.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Koelruimte
Netto-inhoud 318/413 L.
No-Frost-systeem met snelkoelsysteem. Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
4 afzetvlakken uit veiligheidsglas, waarvan 3 verstelbaar (één motorisch, twee manueel).
2 uittrekbare laden met transparante voorzijde.
Zeer heldere binnenverlichting (LED) met zijdelings geïntegreerde schittervrije lichtelementen.
3 in de hoogte verstelbare deurvakken, waarvan één extra diep.
1 deurvak afsluitbaar met transparante klep.

Verskoelruimte om en bij de 0°C
Netto-inhoud 51/66 L.
Afzonderlijke automatische temperatuurcontrole, regelbaar voor vis, vlees of groenten.
1 grote uittrekbare lade met transparante voorzijde en geïntegreerde binnenverlichting.

Verbruiksgegevens
Energieverbruik 133/182 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 40/40 dB (re 1 pW).


Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Deurscharnier rechts, wisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur: 21/35 kg.
Afsluitert voor wateraansluiting moet naast het toestel worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 266/311 W.
Aansluitkabel: 3 m met stekker.

RA 461-616	€	160,-*
Inox verluchttingsrooster voor 61 cm brede toestellen.		
RA 461-714	€	200,-*
Inox verluchttingsrooster voor 76,2 cm brede toestellen.		

Extra toebehoren		
RA 030-100	€	50,-*
Bewaarbox met deksel.		

Installatie toebehoren en combinatiemogelijkheden
[Zie pagina's 288-299.](#)

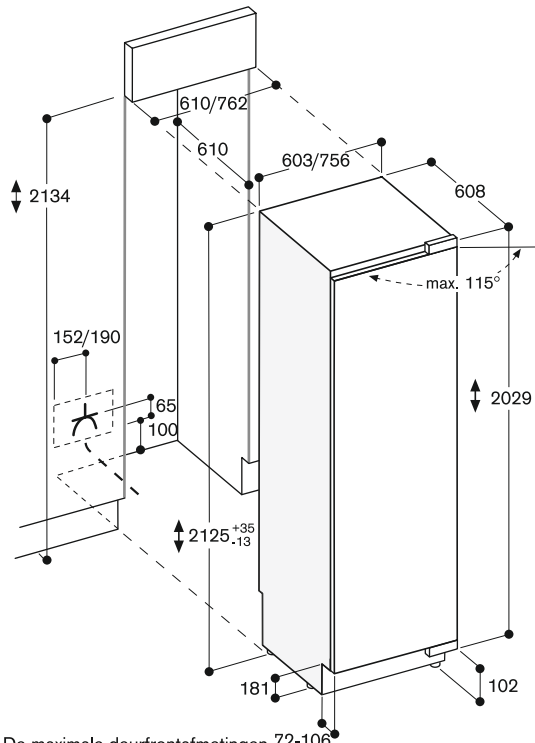

De maximale deurfrontafmetingen 72-106 zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Vario diepvries met ijs- en waterverdelers
Volledig integreerbaar
Serie 400
Nishoogte 213,4 cm

Scharnier rechts

RF 413-300 € 6.750,-*
Nisbreedte 45,7 cm.

RF 463-300 € 7.950,-*
Nisbreedte 61 cm.

Scharnier links

RF 413-301 € 6.750,-*
Nisbreedte 45,7 cm.

RF 463-301 € 7.950,-*
Nisbreedte 61 cm.

Noodzakelijke installatie toebehoren

RA 460-011 € 210,-*
Toebehoren voor side-by-side installatie.
Noodzakelijk indien de toestellen scharnier tegen scharnier, of scharnier tegen handgreep worden gemonteerd.
Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de 2 toestellen meer dan 160 mm bedraagt.

Installatie toebehoren

RA 422-110 € 450,-*
Inox deurfront 19 mm dikte met handgreep voor RF 413, breedte 45,7 cm.

RA 422-610 € 650,-*
Inox deurfront 19 mm dikte met handgreep voor RF 463, breedte 61 cm.

RA 425-110 € 130,-*
Handgreep in inox, 1131 mm lengte, 3 bevestigingspunten, met telkens een boorafstand van 554 mm.

RA 460-020 € 100,-*
Verbindingshulp voor verticaal opgedeelde fronten (doorlopende fronten).

RA 460-040 € 100,-*
Vingerbescherming indien grote meubelfronten (groter dan Gaggenau deuren).

RA 462-110 € 130,-*
Inox verluchtingsrooster voor RF 413 (scharnier rechts).

RF 4.3-300

- Inox binnenafwerking
- Helder lichtconcept
- Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting
- Verlichte dispenser met crushed ijs, ijs- en gekoeld water
- Deurvakken uit massief aluminium
- Netto-inhoud 198/299 L
- Energie-efficiëntieklasse A+

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Energiesparende vakantieschakeling, Star-K gecertificeerd.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Diepvriesruimte

No-Frost-techniek met snelvriezen.
Temperatuur regelbaar van -16 tot -24°C.
4-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 9/14 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9/12 u.
4 afzetvlakken uit massief metaal, waarvan twee manueel verstelbaar.
2 volledig uittrekbare laden met transparante voorzijde, waarvan 1 grote en één normale.
Zeer heldere binnenverlichting (LED) met zijdelings geïntegreerde schittervrije lichtelementen.
1 extra diep deurvak.
1 deurvak afsluitbaar met transparante klep.

Ijs- en drinkwaterdispenser

Verlichte dispenser.
Geïntegreerd, met vaste wateraansluiting.
Uitschakelbaar.
Ijsblokjesproductie ca. 1,9 kg/24 u.
Ijsblokjes en 'crushed-ice'.
Uitneembare ijsblokjeschaal voor een voorraad van ca. 3 kg.
Ijswatervoorraad 1,5 L.

Verbruiksgegevens

Energieverbruik: 299/342 kWu/jaar.
Geluidsniveau: 41/41 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Flakscharnier.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur: 57/63 kg.
Afsluiters voor wateraansluiting moet naast het toestel worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn.
Indien de waterdruk 0,8 MPa (8 bar) overschrijdt, moet de overdrukventiel tussen de waterkraan en -slang geïnstalleerd worden.
In geval van nieuwbouw of totaalrenovatie waarbij uw drinkwaterinstallatie moet worden gekeurd, is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgicaqua** verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren bij alle (combi-)stoomovens en koelkasten met vaste wateraansluiting.

RA 462-111 € 130,-*
Inox verluchtingsrooster voor RF 413 (scharnier links).

RA 462-610 € 160,-*
Inox verluchtingsrooster voor RF 463 (scharnier rechts).


RA 462-611 € 160,-*
Inox verluchtingsrooster voor RF 463 (scharnier links).

Installatie toebehoren en combinatiemogelijkheden

Zie pagina's 288-299.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 550/592 W.
Aansluitkabel: 3 m met stekker.
Watertoevoer noodzakelijk.
Toevoerslang 2 m met 3/4" aansluiting.
Waterdruk van 2 tot 8 bar.

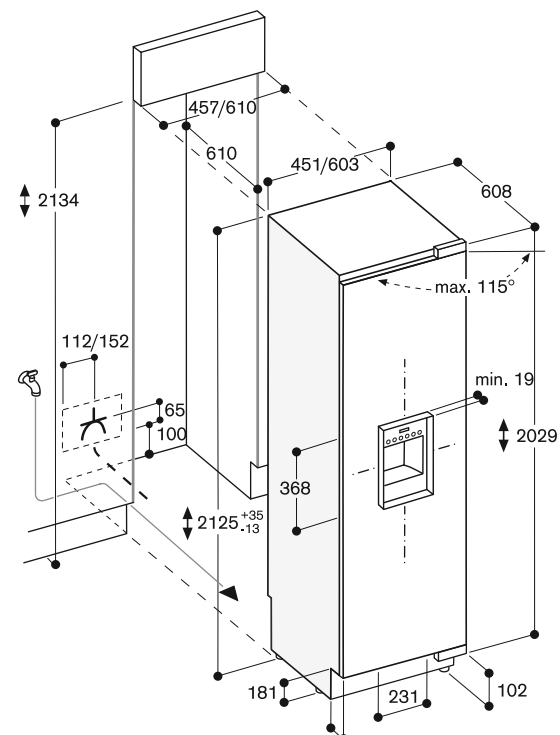

De maximale deurfrontafmetingen 72-106 zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm.



Vario diepvries met geïntegreerde
ijsbereider
Volledig integreerbaar
Serie 400
Nishoogte 213,4 cm

Scharnier links, wisselbaar		
RF 411-301	€	5.650,-*
Nisbreedte 45,7 cm.		
RF 461-301	€	6.750,-*
Nisbreedte 61 cm.		
RF 471-301	€	7.950,-*
Nisbreedte 76,2 cm.		

Toebehoren meegeleverd		
1 ijsblokjeschepper.		

Noodzakelijke installatie toebehoren		
RA 460-011	€	210,-*
Toebehoren voor side-by-side installatie. Noodzakelijk indien de toestellen scharnier tegen scharnier, of scharnier tegen handgreep worden gemonteerd. Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de 2 toestellen meer dan 160 mm bedraagt.		

Installatie toebehoren		
RA 421-110	€	450,-*
Inox deurfront 19 mm dikte met handgreep voor RF 411.		
RA 421-610	€	650,-*
Inox deurfront 19 mm dikte met handgreep voor RF 461.		
RA 421-710	€	850,-*
Inox deurfront 19 mm dikte met handgreep voor RF 471.		
RA 425-110	€	130,-*
Handgreep in inox, 1131 mm lengte, 3 bevestigingspunten, met telkens een boorafstand van 554 mm.		
RA 460-020	€	100,-*
Verbindingshulp voor verticaal op- gedeelde fronten (doorlopende fronten).		
RA 460-040	€	100,-*
Vingerbescherming indien grote meubel- fronten (groter dan Gaggenau deuren).		
RA 461-116	€	130,-*
Inox verluchtingsrooster voor 45,7 cm brede toestellen.		

RF 4.1-301		
- Inox binnenafwerking - Helder lichtconcept - Deurvakken uit massief aluminium - Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting - Netto-inhoud 222/321/421 L - Energie-efficiëntieklasse A+		

Bediening		
Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuranduiding.		

Technische kenmerken		
Dynamische koudeverdeling. Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping. Energiesparende vakantieschakeling, Star-K gecertificeerd. Alarm bij geopende deur of storingen.		

Diepvriesruimte		
No-Frost-techniek met snelvriezen. Temperatuur regelbaar van -16 tot -24 °C. 4-sterren diepvriesruimte. Invriesvermogen 18/18/20 kg in 24 u. Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10/13/14 u. 4 afzetvlakken uit massief metaal, waarvan drie manueel verstelbaar. 2 volledig uittrekbare laden met transparante voorzijde, waarvan 1 grote en één normale. Zeere heldere binnenverlichting (LED) met zijdelings geïntegreerde schittervrije lichtelementen. 4 verstelbare deurvakken, waarvan 1 extra diep. 1 deurvak afsluitbaar met transparante klep.		

Ijsbereider		
Geïntegreerde ijsbereider, met vaste wateraansluiting. Uitschakelbaar. Ijsblokjesproductie ca. 1,4 kg/24 u. Uitneembare ijsblokjeschaal voor een voorraad van ca. 4 kg.		


Verbruiksgegevens		
Energieverbruik: 319/357/427 kWh/jaar. Geluidsniveau: 41/41/42 dB (re 1 pW).		

Installatievoorschriften		
Vlakscharnier. Deurscharnier links, wisselbaar. Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur: 18/40/56 kg. Afsluiters voor wateraansluiting moet naast het toestel worden geplaatst en altijd toegankelijk zijn. Indien de waterdruk 0,8 MPa (8 bar) overschrijdt, moet de overdrukventiel tussen de waterkraan en -slang geïnstalleerd worden. In geval van nieuwbouw of totaalrenovatie waarbij uw drinkwaterinstallatie moet worden gekeurd, is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua** verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren bij alle (combi-)stoomovens en koelkasten met vaste wateraansluiting.		

RA 461-616	€	160,-*
Inox verluchtingsrooster voor 61 cm brede toestellen.		
RA 461-714	€	200,-*
Inox verluchtingsrooster voor 76,2 cm brede toestellen.		

Installatie toebehoren en combinatiemogelijkheden		
Zie pagina's 288-299.		

Aansluiting		
Totale aansluitwaarde 366/421/501 W. Aansluitkabel: 3 m met stekker. Watertoevoer noodzakelijk. Toevoerslang 2 m met 3/4" aansluiting. Waterdruk van 2 tot 8 bar.		

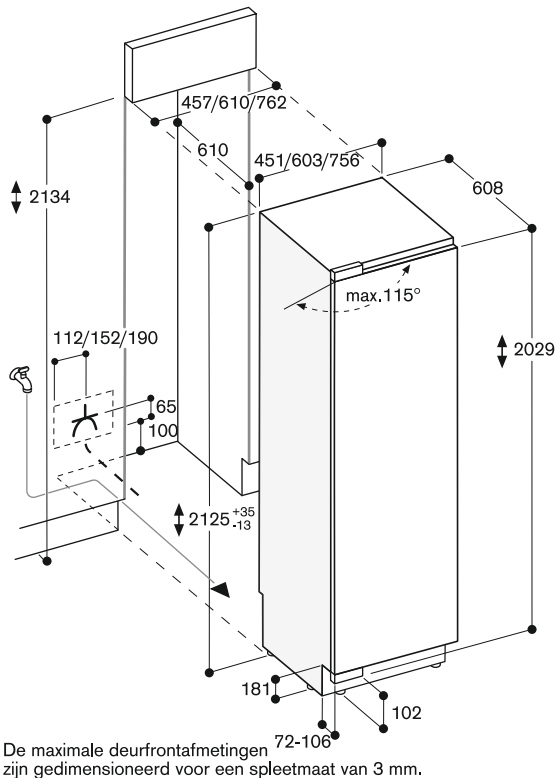

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Vario wijnklimaatkast Serie 400
Volledig integreerbaar
Glazen deur
Nishoogte 213,4 cm

Scharnier rechts, wisselbaar

RW 414-361	€ 5.800,-*
Nisbreedte 45,7 cm.	
RW 464-361	€ 6.850,-*
Nisbreedte 61 cm.	

Noodzakelijke installatie toebehoren

RA 460-011	€ 210,-*
Toebehoren voor side-by-side installatie. Noodzakelijk indien de toestellen scharnier tegen scharnier, of scharnier tegen handgreep worden gemonteerd. Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de 2 toestellen meer dan 160 mm bedraagt.	

Installatie toebehoren

RA 420-010	€ 100,-*
Slot voor wijnkast.	
RA 421-111	€ 450,-*
Inox deuromlijsting met handgreep voor RW 414, scharnier links.	
RA 421-112	€ 450,-*
Inox deuromlijsting met handgreep voor RW 414, scharnier rechts.	
RA 421-611	€ 650,-*
Inox deuromlijsting met handgreep voor RW 464, scharnier links.	
RA 421-612	€ 650,-*
Inox deuromlijsting met handgreep voor RW 464, scharnier rechts.	
RA 425-110	€ 130,-*
Handgreep in inox, 1131 mm lengte, 3 bevestigingspunten, met telkens een boorafstand van 554 mm.	
RA 460-040	€ 100,-*
Vingerbescherming indien grote meubelfronten (groter dan Gaggenau deuren).	
RA 461-116	€ 130,-*
Inox verluchtingsrooster voor 45,7 cm brede toestellen.	
RA 461-616	€ 160,-*
Inox verluchtingsrooster voor 61 cm brede toestellen.	

RW 4.4-361

- 2 gescheiden temperatuurzones, individueel regelbaar
- Constante temperatuurregeling van +5° tot +20°C
- Vochtigheidsregeling
- Inox binnenafwerking
- Volledig uittrekbare leggers uit aluminium en beukenhout
- Afzonderlijk aanschakelbaar presentatielicht
- Bewaring met lage vibratiestoringen
- Inhoud 70/98 standaardflessen van 0,75 L

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooing met dooiwaterverdamping.
Actieve koolstoffilter.
UV-bescherming.
Energiesparende vakantieschakeling, Star-K gecertificeerd.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Uitrusting

Totale netto-inhoud : 271/390 L.
Constante temperatuurregeling met exacte controle van +5 tot +20°C.
10 uittrekbare flessenleggers, waarvan tot 4 geschikt zijn voor magnum flessen.
Max. binnenuitrusting 13 flessenleggers uit aluminium.
Binnenverlichting met 2 spots in bovenste en 1/2 spots in onderste temperatuurzone, kan worden gebruikt als presentatielicht.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse B/B.
Energieverbruik : 228/237 kWh/jaar.
Geluidsniveau : 42/42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur : 67/72 kg.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw voorzien worden.
Geen transport/gebruik vanaf 1500 m boven de zeespiegel.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 121/131 W.
Aansluitkabel : 3 m met stekker.


Extra toebehoren

RA 491-131	€ 140,-*
Uittrekbare flessenlegger in beukenhout met aluminium profiel voor RW 414.	
RA 491-631	€ 150,-*
Uittrekbare flessenlegger in beukenhout met aluminium profiel voor RW 464.	
RA 093-130	€ 180,-*
Presentatiesteun in aluminium (set voor 3 flessen) voor RW 414.	
RA 093-630	€ 190,-*
Presentatiesteun in aluminium (set voor 3 flessen) voor RW 464.	
RA 492-130	€ 280,-*
Uittrekbare flessenlegger in aluminium voor RW 414. Geschikt voor karaffen, open flessen en humidors.	
RA 492-630	€ 290,-*
Uittrekbare flessenlegger in aluminium voor RW 464. Geschikt voor karaffen, open flessen en humidors.	



Installatie toebehoren en combinatiemogelijkheden

Zie pagina's 288-299.

Bewaren van flessen

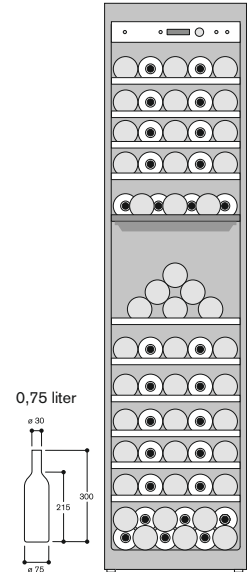

Bewaren van flessen

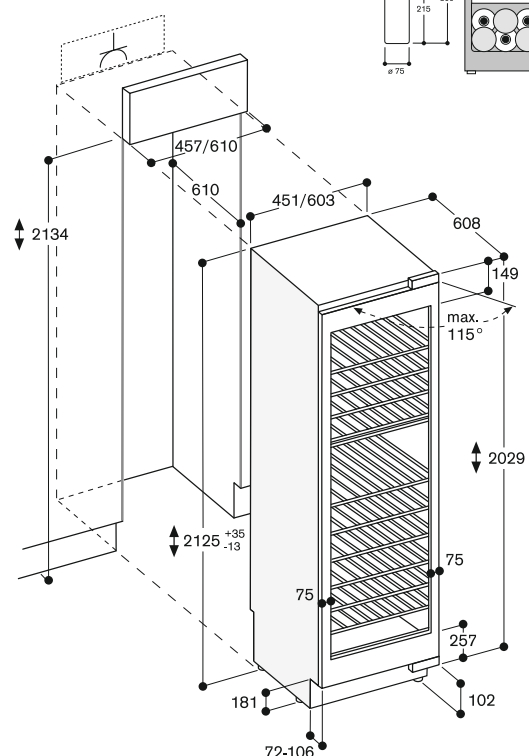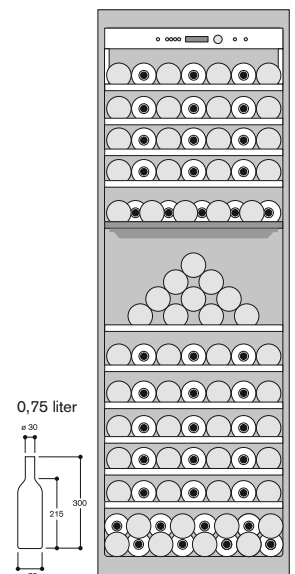

De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm.



Vario wijnklimaatkast Serie 400
Volledig integreerbaar
Nishoogte 213,4 cm

Scharnier rechts, wisselbaar

RW 414-301 € 5.600,-*

Nisbreedte 45,7 cm.

RW 464-301 € 6.650,-*

Nisbreedte 61 cm.

Noodzakelijke installatie toebehoren

RA 460-011 € 210,-*

Toebehoren voor side-by-side installatie. Noodzakelijk indien de toestellen scharnier tegen scharnier, of scharnier tegen handgreep worden gemonteerd. Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de 2 toestellen meer dan 160 mm bedraagt.

Installatie toebehoren

RA 420-010 € 100,-*

Slot voor wijnkast.

RA 421-110 € 450,-*

Inox deurpaneel met handgreep voor RW 414, paneeldikte 19 mm.

RA 421-610 € 650,-*

Inox deurpaneel met handgreep voor RW 464, paneeldikte 19 mm.

RA 425-110 € 130,-*

Handgreep in inox, 1131 mm lengte, 3 bevestigingspunten, met telkens een boorafstand van 554 mm.

RA 460-020 € 100,-*

Verbindingshulp voor verticaal opgedeelde fronten (doorlopende fronten).

RA 460-040 € 100,-*

Vingerbescherming indien grote meubelfronten (groter dan Gaggenau deuren).

RA 461-116 € 130,-*

Inox verluchtingsrooster voor 45,7 cm brede toestellen.

RA 461-616 € 160,-*

Inox verluchtingsrooster voor 61 cm brede toestellen.

RW 4.4-301

- 2 gescheiden temperatuurzones, individueel regelbaar
- Constante temperatuurregeling van +5° tot +20 °C
- Vochtigheidsregeling
- Inox binnenafwerking
- Volledig uittrekbare leggers uit aluminium en beukenhout
- Afzonderlijk aanschakelbaar presentatielicht
- Bewaring met lage vibratiestoringen
- Inhoud 70/98 standaardflessen van 0,75 L

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooing met dooiwaterverdamping.
Actieve koolstoffilter.
UV-bescherming.
Energiesparende vakantieschakeling, Star-K gecertificeerd.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Uitrusting

Totale netto-inhoud: 271/390 L.
Constante temperatuurregeling met exacte controle van +5 tot +20 °C.
10 uittrekbare flessenleggers, waarvan tot 4 geschikt zijn voor magnum flessen.
Max. binnenuitrusting 13 flessenleggers uit aluminium.
Binnenverlichting met 2 spots in bovenste en 1/2 spots in onderste temperatuurzone, kan worden gebruikt als presentatielicht.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse B/B.
Energieverbruik: 228/237 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 42/42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Flakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur: 74/77 kg.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw nis voorzien worden.
Geen transport/gebruik vanaf 1500 m boven de zeespiegel.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 121/131 W.
Aansluitkabel: 3 m met stekker.

Extra toebehoren

RA 491-131 € 140,-*
Uittrekbare flessenlegger in beukenhout met aluminium profiel voor RW 414.

RA 491-631 € 150,-*
Uittrekbare flessenlegger in beukenhout met aluminium profiel voor RW 464.


RA 492-130 € 280,-*
Uittrekbare flessenlegger in aluminium voor RW 414. Geschikt voor karaffen, open flessen en humidors.

RA 492-630 € 290,-*
Uittrekbare flessenlegger in aluminium voor RW 464. Geschikt voor karaffen, open flessen en humidors.



Installatie toebehoren en combinatiemogelijkheden

Zie pagina's 288-299.

Bewaren van flessen

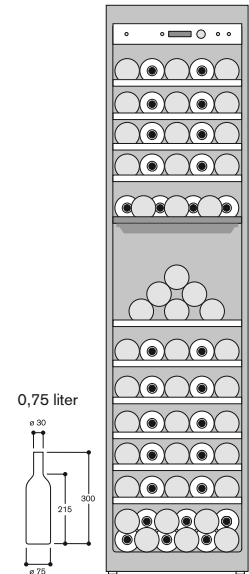

Bewaren van flessen

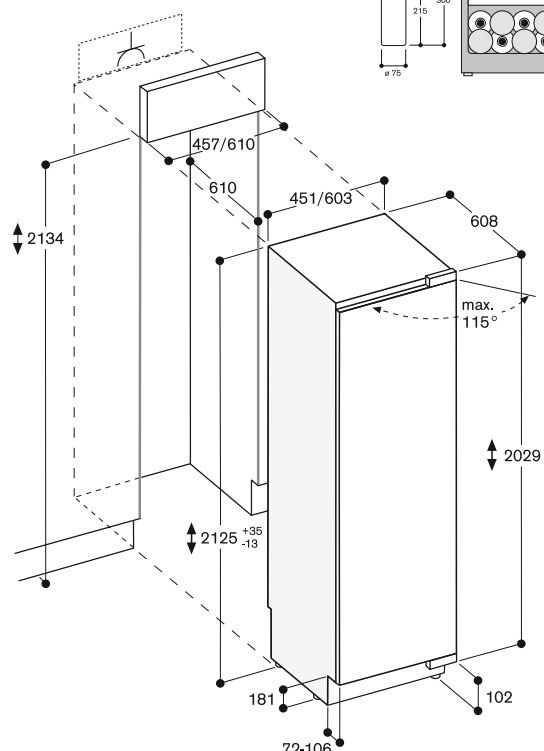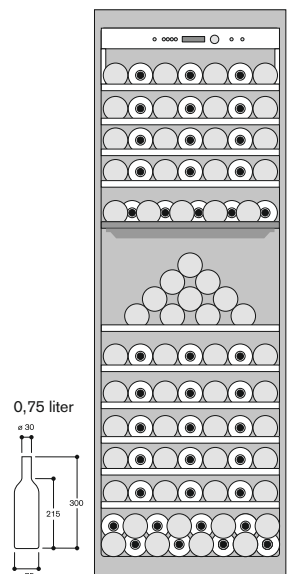

De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm.


De zijwanden van de aanpalende kasten moeten vormvast zijn, aangezien de Vario-koeltoestellen enkel met een bevestigingsklem bovenaan aan de achterkant en onderaan aan de zijkant in de nis worden vastgemaakt.

Vario-koeltoestellen kunnen ook side-by-side worden geïnstalleerd zodat de handgrepen vlak naast elkaar komen te zitten.
In dat geval moet er gebruik worden gemaakt van de side-by-side-verbindingssset RA 460-000. Als de afstand tussen de toestellen groter is dan 16 mm en kleiner is dan 160 mm, dan moet het bijkomende zijdelingse verwarmingselement RA 460-011 tussen de toestellen worden geïnstalleerd om de vorming van condensatie te vermijden. Als de toestellen zo worden gecombineerd dat een handgreep aan de scharnierkant van een aanpalend toestel komt te zitten, dan moet het bijkomende zijdelingse verwarmingselement RA 460-011 eveneens worden gebruikt.
Het moet niet worden gebruikt als de afstand tussen de toestellen groter is dan 160 mm. Het bijkomende zijdelingse verwarmingselement RA 460-011 neemt geen extra ruimte in. Het is reeds inbegrepen in de nismaten en beïnvloedt de werking van de vingerbescherming niet.
Als de Vario-koeltoestellen aan de scharnierkanten worden verbonden, dan moet tussen de toestellen een bijkomende stabiele zijwand worden voorzien om de goede werking van de vingerbescherming te garanderen.

Als beperkingen in het gebruik geen probleem vormen (de deuren kunnen niet tegelijkertijd worden geopend), dan kunnen de toestellen rechtstreeks worden verbonden, waarbij gebruik moet worden gemaakt van het bijkomende zijdelingse verwarmingselement RA 460-011.
Wanneer een Vario-koeltoestel van de Serie 400 naast een BO/BM/BS-toestel uit de Ovens Serie 400 wordt geïnstalleerd en de ingebouwde handgreep van het BO/BM/BS-toestel aan de scharnierkant van het Vario-koeltoestel komt te zitten, is een zijdelingse afstand van 60 mm vereist.
Voor dezelfde installatie naast een BOP/BMP/BSP-toestel uit de Ovens Serie 200 is een afstand van 40 mm vereist.


Deuropeningshoek

Wanneer de keuken wordt ontworpen, moet rekening worden gehouden met de openingshoek van de deur van het toestel (plus de daaraan gemonteerde deurkast en handgreep). Botsingen met andere keukenonderdelen (werkbladen, handgrepen van andere deuren enz.) of onderdelen van de kamer (muren, uitsteeksels enz.) moeten worden vermeden.
Op de volgende tekening wordt getoond hoeveel ruimte het scharnier nodig heeft en wat de vereiste afstand tot de aanpalende kast en de handgreep van deze kast is, waarbij wel nog rekening moet worden gehouden met de dikte van het paneel.
In de tekening wordt uitgegaan van een paneeldikte van 19 mm.
Als het toch tot een botsing komt, zijn er verschillende mogelijkheden om de situatie recht te zetten: Beperk de deuropeningshoek tot 90° (standaard 115°). Een pin om de hoek te beperken wordt samen met het toestel geleverd. Plaats een afstandhouder tussen het toestel en de kast waarmee het zou kunnen botsen. Stel de aanpalende kasten of het toestel anders op.

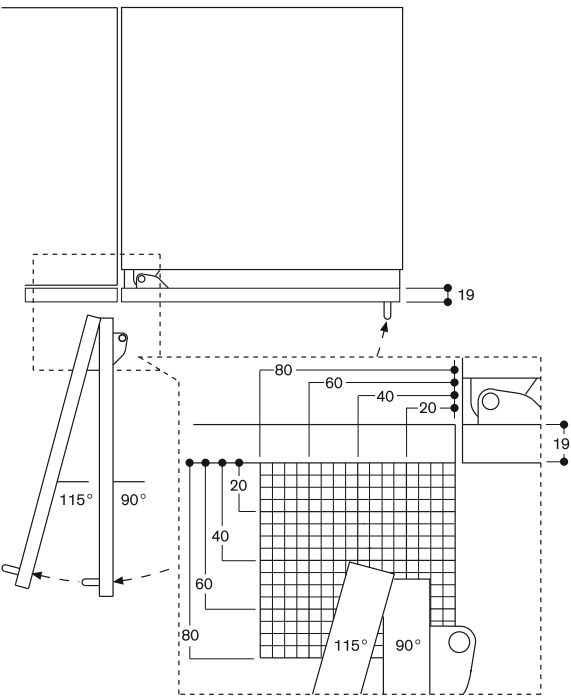


De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

Wandafstand RB 492/RV 492

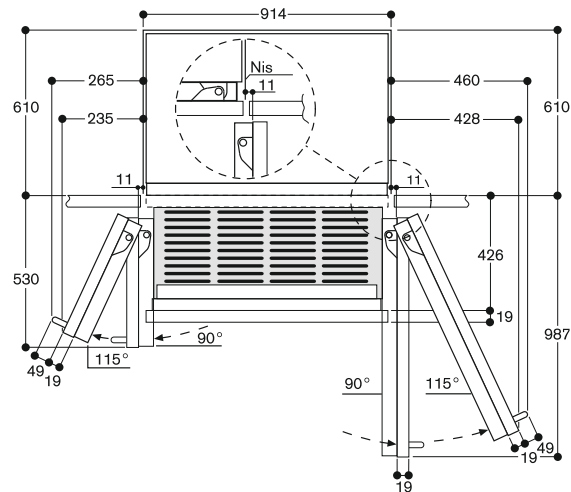

In de tekening wordt uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Wandafstand RB 472/RC/RF/RW

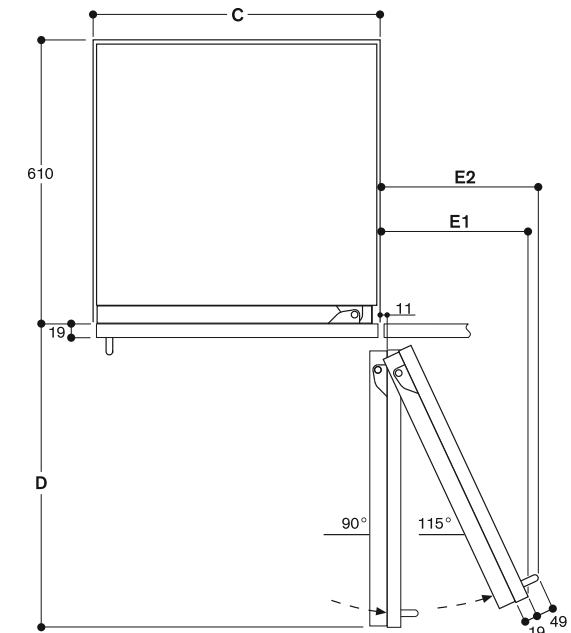

Nisbreedte	D	E1	E2
C			
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

In de tekening wordt uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Opmerkingen

- De verstelbare poten hebben een verstelbereik van +35 mm tot -13 mm. De standaard hoogte die in de foto's wordt getoond is 0 mm.
- Voor een goede ventilatie van het toestel moet de afstand tussen de vloer en de onderrand van het voorpaneel van de kast ten minste 100 mm bedragen.
- De paneeldikte van op maat gemaakte deuren kan variëren van 19 mm tot 38 mm (op de foto 19 mm).

In tegenstelling tot conventionele ingebouwde toestellen staan Vario-koeltoestellen op de vloer.
Dat betekent dat de installatienis een open ruimte in een rij van keukeneenheden is.

Installatienis


De gespecificeerde afmetingen van de installatienis moeten in acht worden genomen om het toestel goed te kunnen installeren en om ervoor te zorgen dat het voorpaneel precies past.

Het is erg belangrijk dat de installatienis vierkant is. De zijwanden moeten glad zijn, er mogen geen uitsteeksels of oneffenheden zijn.

Gebruik het geschikte gereedschap, bijvoorbeeld een waterpas, diagonale afmetingen enzovoort, om te bepalen of de installatienis vierkant is.

De zijwanden en de sluitlat van de installatienis moeten ten minste 16 mm dik zijn.

Installatienis voor een individueel toestel

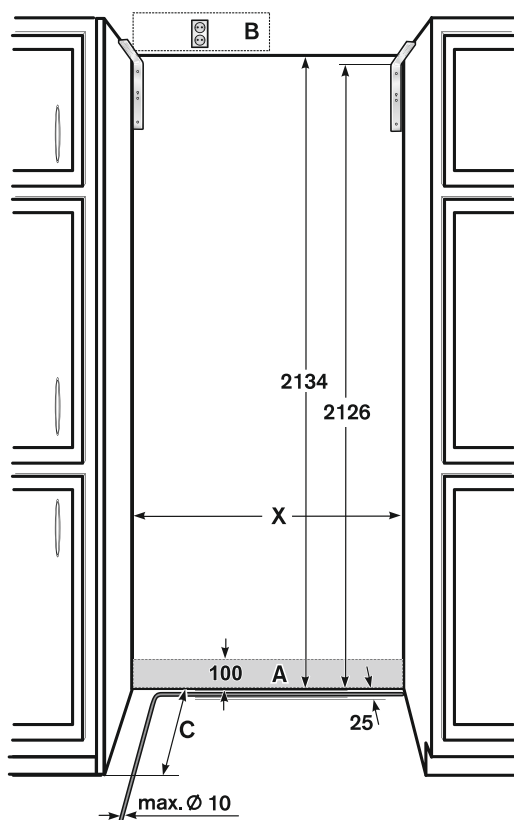

- A Installatieruimte wateraansluiting
- B Installatieruimte elektriciteitsaansluiting
- C Diepte van de installatienis, afhankelijk van het keukenontwerp
C = ten minste 610 mm!
- X Breedte van de installatienis, zie onderstaande tabel voor meer details:

Type toestel	Breedte van de nis X
451 mm	457 mm
603 mm	610 mm
756 mm	762 mm
908 mm	914 mm

Installatienis bij een side-by-side-installatie:

Bij een side-by-side-installatie zijn er verschillende mogelijkheden om de toestellen te combineren.

De breedte van de installatienis is de som van de breedte van de individuele toestellen.

De hoogte en diepte van de installatienis komen overeen met de specificaties voor de individuele toestellen.

Het is belangrijk om in de ruimte die is voorzien voor de elektriciteits- en wateraansluiting niet af te wijken van de afmetingen. U kunt de exacte afmetingen te weten komen door de specificaties voor de individuele toestellen op te zoeken.

Locatie

Het toestel moet worden geïnstalleerd in een droge, goed geventileerde ruimte.

Het mag niet in rechtstreeks zonlicht of vlakbij een warmtebron zoals een kookfornuis, een radiator enz. worden geplaatst.

Als het niet anders kan dan het toestel naast een warmtebron te installeren, gebruik dan een geschikte isolatieplaat of plaats het toestel op de volgende minimale afstand van de warmtebron:

- 3 cm van een elektrisch kookfornuis of een kookfornuis op gas.
- 30 cm van een kookfornuis dat werkt op olie of vaste brandstoffen.

De vloer van de installatieplaats mag niet doorbuigen; versterk de vloer indien nodig.

Om een goede werking van de ijsautomaat te garanderen, moet het toestel recht staan.

Oppervlak

Om te garanderen dat het toestel stabiel is geïnstalleerd en goed werkt, moet het oppervlak waarop het wordt geplaatst waterpas en vlak zijn.

De vloer moet gemaakt zijn van hard, onbuigzaam materiaal.

De vloer in de installatieruimte moet op dezelfde hoogte liggen als de vloer in de rest van de ruimte.

Omdat een volledig gevuld toestel erg zwaar is, moet de vloer eronder stabiel zijn.

Als u daar twijfels over heeft, raadpleeg dan een architect, een ingenieur of een bouwkundig expert.

Aanpalende kasten

Het nieuwe toestel wordt stevig vastgemaakt aan de aanpalende kasten.

Er moet goed op worden gelet dat alle kasten waar iets wordt aan vastgemaakt stevig met de vloer of de muur verbonden zijn.

De maximale dikte van de plint is 19 mm.

Onderkant

Belangrijk!


Een slechte ventilatie leidt tot beschadiging van het toestel!
De luchttoevoer- en luchtafvoergleuven onderaan het toestel mogen in geen geval worden afgedekt.
U moet ervoor zorgen dat de afstand tussen de bovenrand van de vloer en de onderrand van de kastdeur van het toestel ten minste 100 mm bedraagt.
Denk hier ook aan wanneer u de poten van het toestel verstelt.

Rekening houdend met de standaard hoogte is de maximale hoogte van de vloerplint 102 mm.
De maximale dikte van de plint is 19 mm.

Op het voorpaneel van het toestel zijn klevende verbindingstukken voorzien die aan de vloerplint kunnen worden bevestigd.

De luchttoevoer- en luchtafvoergleuven van het toestel bevinden zich boven de vloerplint.
Ze mogen niet worden afgedekt.

Detail plint

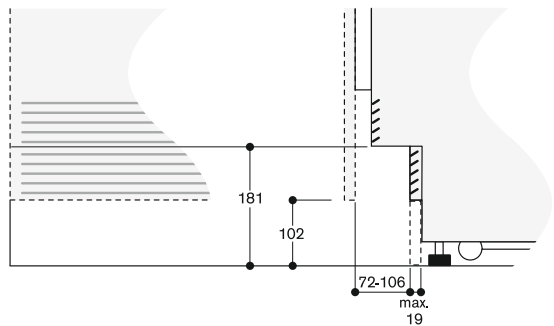

Gerelateerd aan de standaard hoogte van het apparaat is de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.


Omwillen van het ontwerp van de keuken kan het nodig zijn om de afstand tussen de bovenrand van de vloer en de onderrand van de kastdeur van het toestel te vergroten zodat deze de standaard afstand van 102 mm overschrijdt. De maximale afmeting is 181 mm.
Als dat het geval is, dan kunnen luchttoevoer- en luchtafvoergleuven zichtbaar worden!

Sluitlat van de nis

De hoogte van de kastdeur van het toestel is afhankelijk van:
– De totale hoogte van het toestel
– De afstand van de onderrand van de kastdeur tot de vloer
– Het type toestel (toestellen met één deur of met meerdere deuren)
De totale hoogte van het toestel is 2.029 mm.

Met de verstelbare poten kan het toestel tot 13 mm kleiner of tot 35 mm groter worden gemaakt. U moet ervoor zorgen dat de afstand tussen de bovenrand van de vloer en de onderrand van de kastdeur van het toestel ten minste 100 mm bedraagt.

Deze hoogte kan variëren afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Omwillen van het ontwerp van de keuken is het bijvoorbeeld mogelijk om de kastdeur langer te maken zodat ze boven het toestel uitkomt.

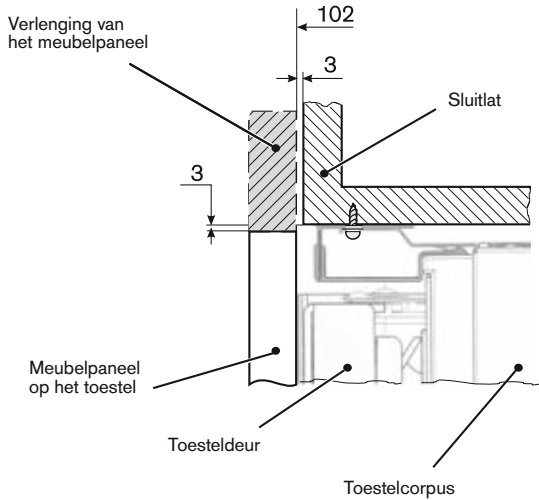

Belangrijk!

Er moet worden voor gezorgd dat de sluitlat van de installatienis altijd een diepte heeft van ten minste 100 mm (gemeten vanaf de voorkant van het toestel). Enkel dan kan het toestel stabiel in de installatienis worden geïnstalleerd.

Afmetingen van de extra toebehoren deurfronten | deurkaders

Bij de exacte positionering van de kastdeur moet rekening worden gehouden met de aanpalende kasten, de hoogte van de vloerplint, de totale hoogte van de keuken en andere bepalende afmetingen van de keuken zodat het toestel perfect in het totale plaatje past.

In de volgende figuren worden de basisafmetingen van de voorpanelen voor verschillende toestellen getoond.

De afmetingen van de getoonde deuren zijn gebaseerd op de volgende basisspecificaties:

- Hoogte van de vloerplint: 102 mm
- Totale hoogte van de installatie: 2.134 mm
- Opening: 3 mm
- Paneeldikte: 19 mm


Op basis van deze specificaties kunnen verschillende keukenontwerpen worden uitgetekend.

Wanneer u een op maat gemaakte kastdeur ontwerpt, zorg er dan a.u.b. voor dat de achterkant van de kastdeur zichtbaar is tot een hoogte van 205 mm boven de vloer wanneer u de deur van het toestel opent en dat de achterkant van de kastdeur er hetzelfde uitziet als de voorkant.

Belangrijk!


De volgende figuren kunnen niet in de plaats van een gedetailleerd ontwerp worden gebruikt. Het keukenontwerp moet voldoen aan alle specifieke vereisten.

Nisbreedte 45,7 cm

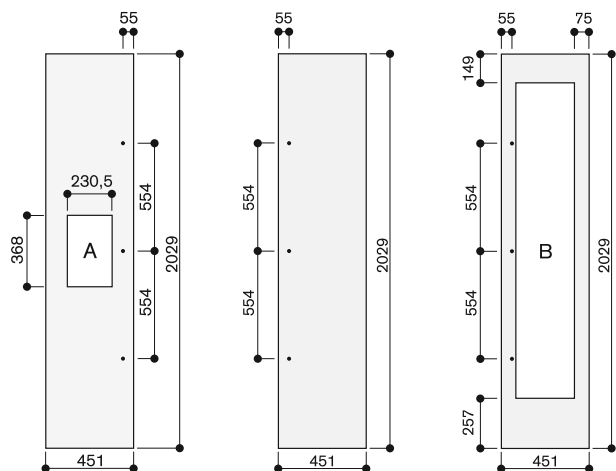


De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm, op basis van een enkele nis.
A: De uitsparing voor de ijs en waterdispenser is horizontaal en verticaal gecentreerd.
B: De breedte van de smalle zijden van de wijnkastdeur varieert tussen 65 en 82 mm.

Nisbreedte 61 cm

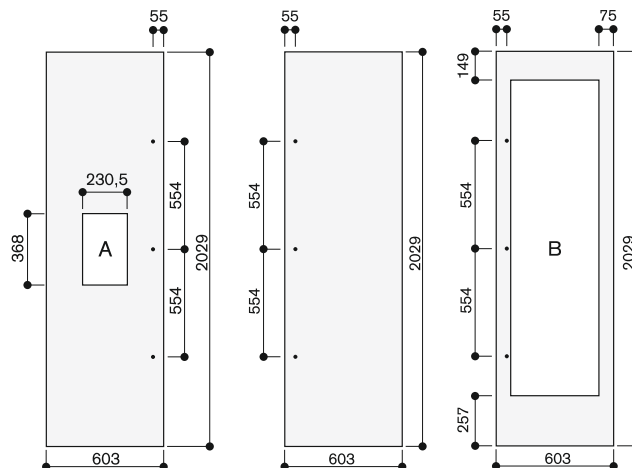


De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm, op basis van een enkele nis.
A: De uitsparing voor de ijs en waterdispenser is horizontaal en verticaal gecentreerd.
B: De breedte van de smalle zijden van de wijnkastdeur varieert tussen 65 en 82 mm.


Nisbreedte 76,2 cm

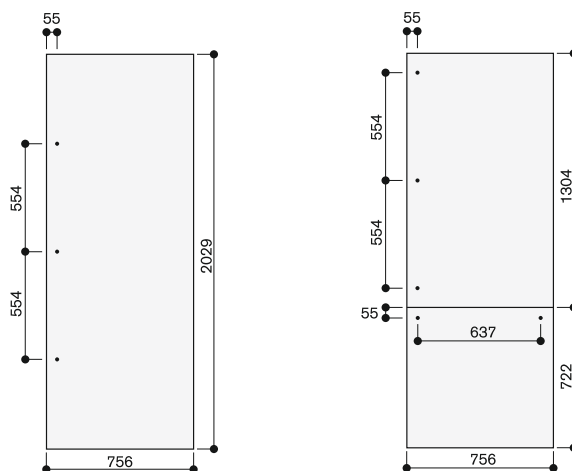


Nisbreedte 91,4 cm

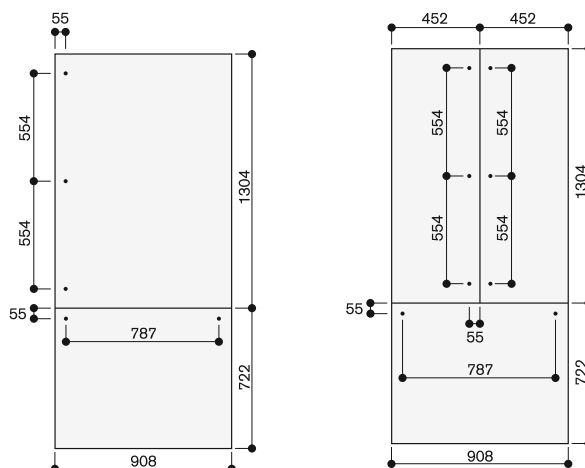

De deurfrontdikte bedraagt 19 mm.
De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm, op basis van een enkele nis.

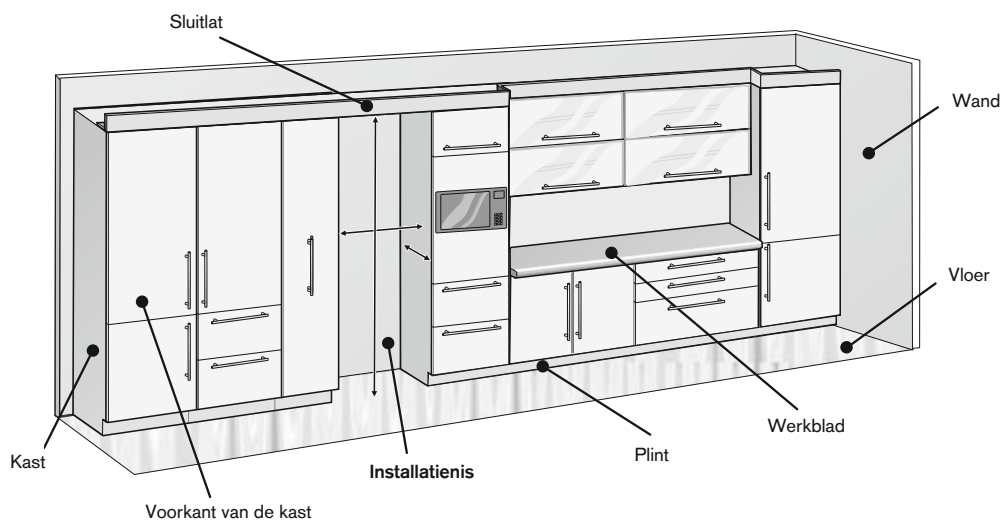

Dwarsdoorsnede installatienis

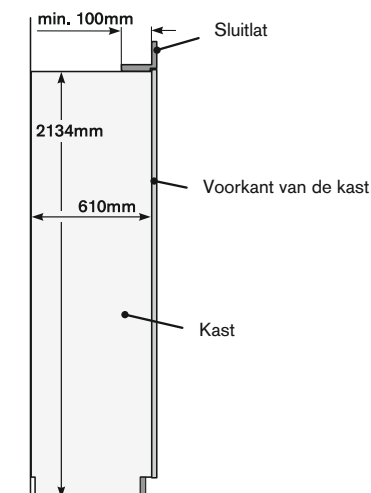

De zijwanden van de installatienis moeten volledig effen en vlak zijn.

Installatienis voor een individueel koeltoestel (voorbeeld: 762 mm breed)


In dit voorbeeld wordt de installatienis gevormd door twee hoge kasten (links en rechts) met een doorlopende sluitlat boven de nis.


De kastdeur die aan het toestel wordt bevestigd ziet er net hetzelfde uit als de andere kastdeuren.

Vereisten voor de installatienis:


- De zijwanden van de installatienis moeten volledig effen en vlak zijn
- De sluitlat heeft een hoogte van ten minste 100 mm en is gemaakt van stevig materiaal (met een minimale dikte van 16 mm)
- Breedte van de installatienis: 762 mm
- Diepte van de installatienis: 610 mm

Bovenaanzicht installatienis

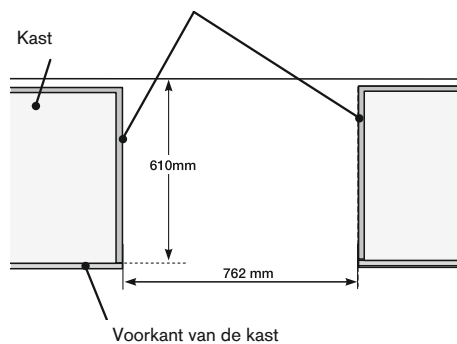

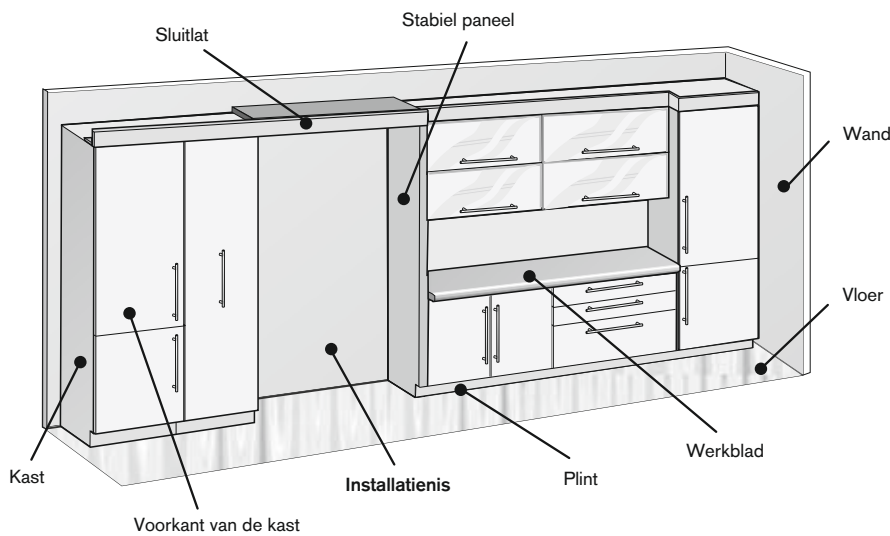

Dwarsdoorsnede installatienis

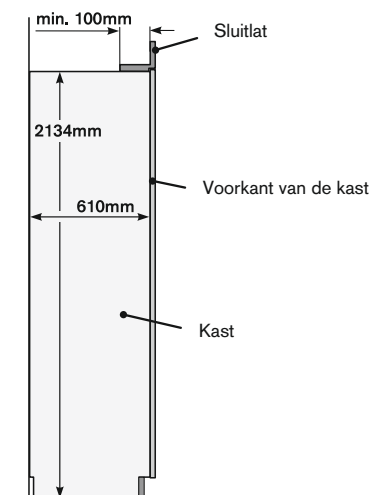

Installatienis bij een side-by-side-installatie

- 610 mm koelkast (rechts)
- 457 mm diepvriezer (links)

In dit voorbeeld wordt de installatienis gevormd door een hoge kast (links) en een sokkel (rechts) met een doorlopende sluitlat boven de nis.


De kastdeuren die aan de beide toestellen worden bevestigd zien er net hetzelfde uit als de andere kastdeuren.





Vereisten voor de installatienis:

- De zijwanden van de installatienis moeten volledig effen en vlak zijn
- De sluitlat heeft een hoogte van ten minste 100 mm en is gemaakt van stevig materiaal (met een minimale dikte van 16 mm)
- Breedte van de installatienis: $610 \text{ mm} + 457 \text{ mm} = 1.067 \text{ mm}$
- Diepte van de installatienis: 610 mm

De zijwanden van de installatienis moeten volledig effen en vlak zijn.

Bovenaanzicht installatienis

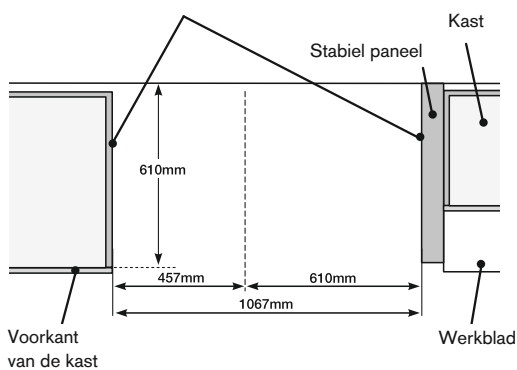

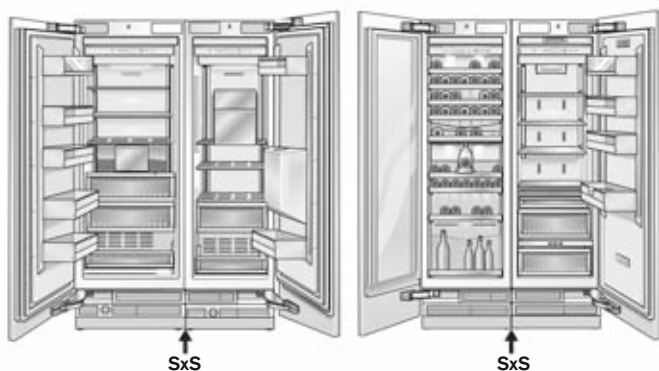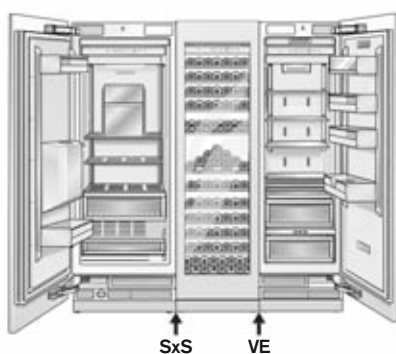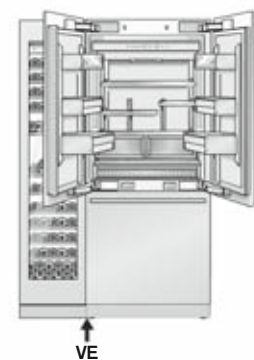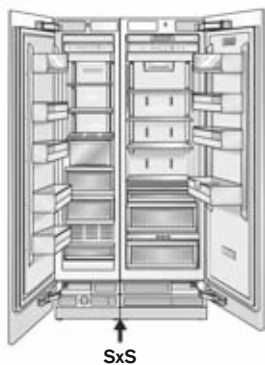

Side-by-side-installatie 1

RF 411 / RC 472

Beperkingen in het gebruik: Geen beperking.

Installatieaccessoires: 1x RA 460-000 verbodingsset voor side-by-side-installatie (SxS)*.

Opmerkingen: Deurscharnieren aan de buitenzijde.

Side-by-side-installatie 2

RW 414 / RB 492

Beperkingen in het gebruik: Geen beperking.

Installatieaccessoires: 1x RA 460-000 verbodingsset voor side-by-side-installatie (SxS)*.

Opmerkingen: Deurscharnieren aan de buitenzijde. Verander deurscharnier van RW. Als u werkt met voorpanelen uit inox (installatieaccessoires), gebruik dan de juiste deurscharnieren voor de RW.

Side-by-side-installatie 3

RW 414 / RY 492

Beperkingen in het gebruik: Het is niet mogelijk alle deuren tegelijkertijd te openen. De linkerdeur van de RY zou tegen de handgreep van de RW kunnen botsen.

Installatieaccessoires: 1x RA 460-011 bijkomend zijdelings verwarmingselement (VE)*.

Opmerkingen: Het wordt aanbevolen de openingshoek van de linkerdeur op 90° in te stellen. Verander het deurscharnier van RW.

Als u werkt met voorpanelen uit inox (installatieaccessoires), gebruik dan de juiste deurscharnieren voor de RW.

Combinatie van 3

RF 463 / RW 464 / RC 462

Beperkingen in het gebruik: Het is niet mogelijk de deuren van RW en RC tegelijkertijd te openen, ze moeten een voor een worden geopend.

Installatieaccessoires: 1 x RA 460-000 (SxS)* – tussen RF en RW, 1 x RA 460-011 (VE)* – tussen RW en RC.

Opmerkingen: De drie toestellen moeten vóór de installatie met elkaar worden verbonden en moeten dan samen in de installatieruimte worden geschoven.

Maximale afstand

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472


Beperkingen in het gebruik: Geen beperking. Alle deuren kunnen volledig worden geopend.

Installatieaccessoires: 2x RA 460-000 (SxS)*.

Opmerkingen: Twee afzonderlijke installatienissen. De tussenruimte is groot genoeg om alle deuren tegelijkertijd te kunnen openen.

Verander het deurscharnier van RF 471 en RW 464.

Als u werkt met voorpanelen uit inox (installatieaccessoires), gebruik dan de juiste deurscharnieren voor de RW.

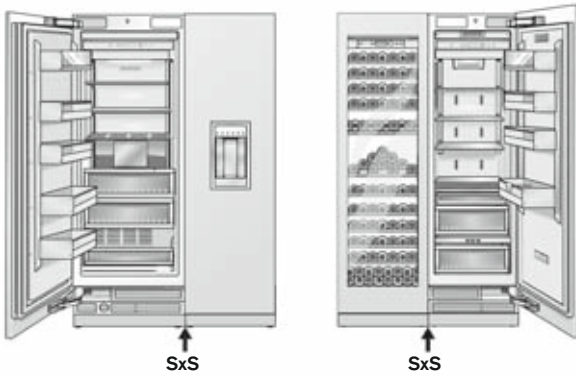

Afstand ≥ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472


Beperkingen in het gebruik: De middelste deuren kunnen niet tegelijkertijd worden geopend.

Installatieaccessoires: 2x RA 460-000 (SxS)*.

Opmerkingen: Twee afzonderlijke installatienissen. De tussenruimte tussen de twee installatienissen is groter dan 160 mm.

Verander het deurscharnier van RF 471 en RW.

Als u werkt met voorpanelen uit inox (installatieaccessoires), gebruik dan de juiste deurscharnieren voor de RW.

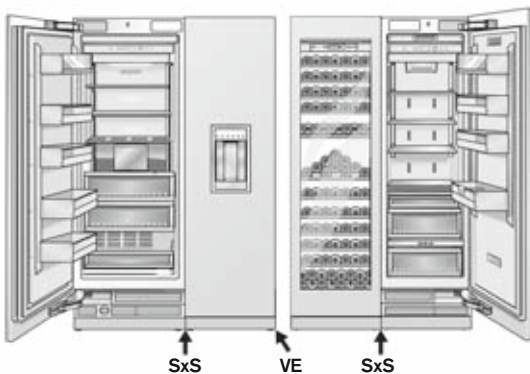

Afstand ≤ 160 mm

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Beperkingen in het gebruik: Het zou kunnen dat de middelste deuren niet tegelijkertijd kunnen worden geopend maar dat ze een voor een moeten worden geopend.

Installatieaccessoires: 2x RA 460-000 (SxS)*, 1x RA 460-011 (VE)*.


Opmerkingen: Twee afzonderlijke installatienissen met een sokkel in het midden.

De tussenruimte tussen de twee installatienissen is kleiner dan 160 mm.

Daarom is een bijkomend zijdelings verwarmingselement vereist.

Verander het deurscharnier van RF 471 en RW.

Als u werkt met voorpanelen uit inox (installatieaccessoires), gebruik dan de juiste deurscharnieren voor de RW.

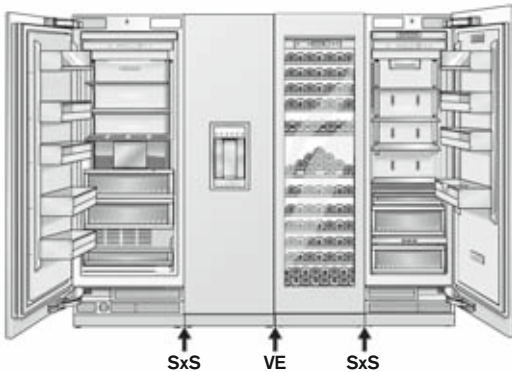

Combinatie van 4

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472


Beperkingen in het gebruik: De middelste deuren kunnen niet tegelijkertijd worden geopend.

Installatieaccessoires: 2x RA 460-000 (SxS)*, 1x RA 460-011 (VE)*.

Opmerkingen: De 4 toestellen moeten vóór de installatie met elkaar worden verbonden en moeten dan samen in de installatienissen worden geschoven.

Verander het deurscharnier van RF 471 en RW 464.

Als u werkt met voorpanelen uit inox (installatieaccessoires), gebruik dan de juiste deurscharnieren voor de RW.

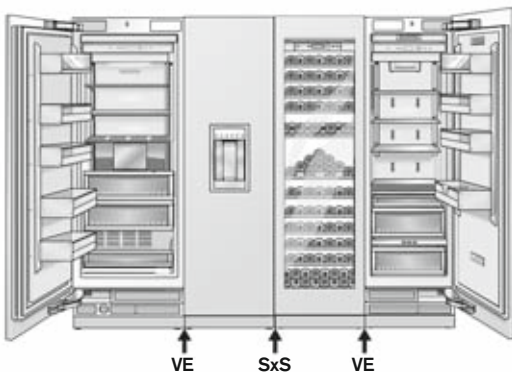

Combinatie van 4 – alternatief

RF 471 / RF 463 / RW 464 / RC 472

Beperkingen in het gebruik: Als de middelste deur open is, kan geen enkele van de buitenste deuren worden geopend.

Installatieaccessoires: 1x RA 460-000 (SxS)* – tussen RF 463 en RW 464, 2x RA 460-011 (VE)* – tussen RF's en RW/RC.

Opmerkingen: De toestellen in het midden zijn side-by-side met elkaar verbonden. Om de andere toestellen te verbinden, zullen bijkomende zijdelingse verwarmingselementen moeten worden gebruikt.

De 4 toestellen moeten vóór de installatie met elkaar worden verbonden en moeten dan samen in de installatienis worden geschoven.

Verander het deurscharnier van RF 471.

* SxS = Accessoire voor side-by-side-installatie

* VE = Bijkomend zijdelings verwarmingselement



Beschrijving	Koel- en diepvries- combinatie	Koel- en diepvries- combinatie	Koel- en diepvries- combinatie	Koelkast
	RY 492-301	RB 492-301	RB 472-301	RC 462-301
Deurfront/ Deuromlijsting				
Inox deurfront 19 mm dikte met handgreep	RA 421-912	RA 421-910	RA 421-712	RA 421-610
Inox deuromlijsting 19 mm dikte met handgreep, scharnier links				
Inox deuromlijsting 19 mm dikte met handgreep, scharnier rechts				
RA 420-010 Slot voor wijnkast RW 414 en RW 464				
Inox verluchttingsrooster				
Inox	RA 461-911	RA 461-911	RA 461-715	RA 461-616
Inox, rechtse scharnieren				
Inox, linkse scharnieren				
Bijkomende inrichting voor wijnkasten				
Uittrekbaar flessenlegger in beukenhout met aluminium profiel				
Geschikt voor karaffen, open flessen en humidors				
Presentatiesteun in aluminium (set voor 3 flessen)				
Handgrepen voor keukenmeubelen				
RA 425-110 Handgreep in inox, lengte 1131 mm met 3 bevestigingspunten, boorafstand 554 mm	•	•	•	•
RA 425-710 Handgreep in inox, lengte 658 mm met 2 bevestigingspunten, boorafstand 637 mm	•		•	
RA 425-910 Handgreep in inox, lengte 810 mm met 2 bevestigingspunten, boorafstand 787 mm	•	•		
Allerlei				
ET 625-365 Actieve koolstoffilter (wisselstuk)	•	•	•	•



Beschrijving	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast
	RW 464-361	RW 414-361
Deurfront/Deuromlijsting		
Inox deurfront 19 mm dikte met handgreep		
Inox deuromlijsting 19 mm dikte met handgreep, scharnier links	RA 421-611	RA 421-111
Inox deuromlijsting 19 mm dikte met handgreep, scharnier rechts	RA 421-612	RA 421-112
RA 420-010 Slot voor wijnkast RW 414 en RW 464	•	•
Inox verluchttingsrooster		
Inox	RA 461-616	RA 461-116
Inox, rechtse scharnieren		
Inox, linkse scharnieren		
Bijkomende inrichting voor wijnkasten		
Uittrekbaar flessenlegger in beukenhout met aluminium profiel	RA 491-631	RA 491-131
Geschikt voor karaffen, open flessen en humidors	RA 492-630	RA 492-130
Presentatiesteun in aluminium (set voor 3 flessen)	RA 093-630	RA 093-130
Handgrepen voor keukenmeubelen		
RA 425-110 Handgreep in inox, lengte 1131 mm met 3 bevestigingspunten, boorafstand 554 mm	•	•
RA 425-710 Handgreep in inox, lengte 658 mm met 2 bevestigingspunten, boorafstand 637 mm		
RA 425-910 Handgreep in inox, lengte 810 mm met 2 bevestigingspunten, boorafstand 787 mm		
Allerlei		
ET 625-365 Actieve koolstoffilter (wisselstuk)	•	•



Wijnklimaatkast	
RW 464-301	RW 414-301
RA 421-610	RA 421-110
•	•
RA 461-616	RA 461-116
RA 491-631	RA 491-131
RA 492-630	RA 492-130
RA 093-630	RA 093-130
•	•
•	•



Koel- en diepvriescombinatie
met verskoelzone
70 cm breedte, 200 cm hoog
Vrijstaand

RB 292-311	€	2.875,-*
Inox achter glas.		

Toebehoren meegeleverd

- 2 koude accumulatoren.
- 1 bessenvakje.
- 2 eiovakjes.
- 1 wijn- en champagnerek.
- 1 glazen schaal.
- 1 ijsblokiesschaal.

Extra toebehoren

RA 030-100	€	50,-*
Bewaarbox met deksel.		

RB 292-311

- 4 klimaatzones incl. verskoelzone
- In de hoogte verstelbare glasplaten uit veiligheidsglas
- Deurvakken, aluminium bekleed
- Netto-inhoud 395 L
- Energie-efficiëntieklasse A++

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding. Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Dynamische koeling.
Alarm bij geopende deur of storingen.
Actieve koolstoffilter.
Boven-en zijwanden in inox.

Koelruimte

Netto-inhoud 267 L.
No-Frost techniek met snelkoelen.
Automatische ontdooiing met
dooiwaterverdamper.
Temperatuur regelbaar van +2 tot
+8°C.
4 glasplaten uit veiligheidsglas,
waarvan 3 in hoogte verstelbaar.
Heldere binnenvverlichting met geïnte-
greerde schitter-vrije lichtelementen.
1 groot deurvak, voor grote flessen.
5 deurvakken.

Verskoelzone

Netto-inhoud 36 L.
Automatische ontdooiing met
dooiwaterverdamping.
1 groentelade over de volledige breedte
met een hoge vochtigheidsgraad en
24 liter netto-inhoud, handmatig verstel-
baar.
1 verskoellade over de volledige breedte.

Diepvriesruimte


Netto-inhoud 92 L.
No-Frost- techniek met snelvriezen.
Temperatuur regelbaar van -16 tot
-24°C.
Vier-sterren-diepvriesvak.
Automatische ontdooiing met
dooiwater verdamping.
Invriesvermogen 15 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking:
16 uur.
3 Invriesladen.

Verbruiksgegevens

Energieverbruik: 284 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 43 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Scharnier rechts, omwisselbaar.
Achter het toestel is er een ruimte
te voorzien van 20 mm.
Deuropeningshoek 125°, kan op 90°
vergrendeld worden.
Zijdelings (langs scharnierzijde)
dient men:
90 mm te voorzien bij een deuropening
van 90°.
400 mm te voorzien bij een deuropening
van 125°.
Langs de zijde van het handvat moet
65 mm ruimte worden voorzien.

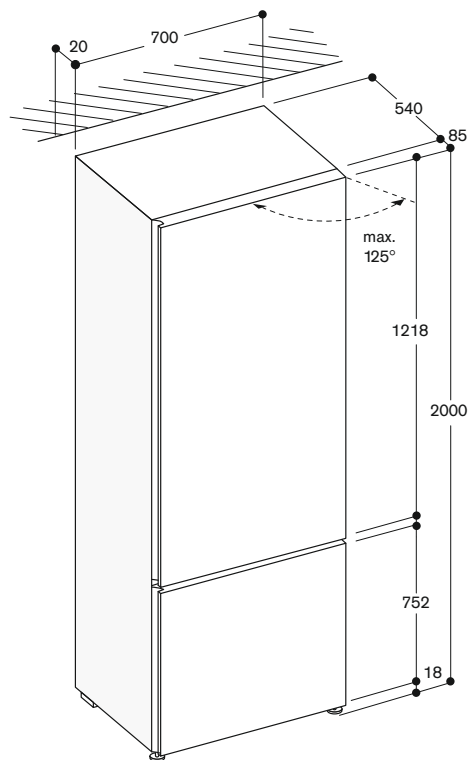

Bij integratie in een nis moet de voorkant van het toestel 15 mm uitsteken. Als alternatief kan een tussenliggend paneel langs scharnierzijde worden geplaatst, met een uitsparing van 15 mm en een breedte van minstens 30 mm.

Verstelbare pootjes vooraan, achteraan wieltes.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 150 W.
Aansluitkabel: 2,4 m met stekker.



Vario Serie 200
Koel- en diepvriescombinatie
met verskoelruimte om en bij 0°C
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm
Nishoogte 177,5 cm

RB 289-203 € 2.675,-*

Toebehoren meegeleverd

2 koude accumulatoren.
2 eievakjes.
1 wijn- en champagnerek.
1 glazen schaal.
1 ijsblokesschaal.
1 Gastronorm inox inzetbak GN 1/3,
zonder perforaties.
1 Gastronorm inox deksel GN 1/3.

Extra toebehoren

GN 114-130	€ 60,-*
Gastronorm inox inzetbak GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.	
GN 114-230	€ 70,-*
Gastronorm inox inzetbak GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.	
GN 144-130	€ 100,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.	
GN 144-230	€ 110,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.	
GN 410-130	€ 40,-*
Gastronorm inox afdekplaat GN 1/3 voor inox Gastronorm inzetbak.	
GN 410-230	€ 50,-*
Gastronorm inox afdekplaat GN 2/3 voor inox Gastronorm inzetbak.	
RA 030-100	€ 50,-*
Bewaarbox met deksel.	

RB 289-203

- Uniek gebruikskoncept:
 - Maximaal gebruik van het interieur: aluminium deelbaar legplateau, glasplaat in maximale diepte en geïntegreerde bevestigingen voor diverse vakken
 - Handige toegang: volledig uittrek-bare glasplaten en laden
 - Optimaal overzicht: doordacht verlichtingsconcept, gebruik van veel glas en doorzichtige materialen
 - Efficiënte voorbereiding, bereiden en bewaren met Gaggenau toestellen: integratie van Gastronorm inzetbakjes
- Vergroot interieur met 245 L netto volume door compressor verlagings
- Vier klimaatzones incl. verskoelruimte om en bij de 0°C
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur
- Volledig uittrekbaar telescopisch systeem met soepele geleiding en gedempt sluitsysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de laden
- Energie-efficiëntieklasse A++

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Koelruimte

Netto-inhoud 128 L.
Snelkoelen.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
3 glasplaten uit veiligheidsglas, waarvan 2 volledig uittrekbaar en 1 in de hoogte verstelbaar.
Wijn- en champagnerek voor 4 flessen, volledig wegklapbaar.
Bijkomende inrichting voor het plaatsen van een serveerschaal.
1 groot deurvak, aluminium bekleed, voor grote flessen, met verplaatsbare flessenhouder.
1 deurvak, aluminium bekleed.
Zeer heldere binnenverlichting (LED) met schitter-vrije lichtelementen, zijdelings geïntegreerd.
Aluminium deelbaar legplateau voor een optimale ruimte benutting en het plaatsen van GN inzetbakjes.
Mogelijke combinaties:
1 x 1/3 GN.
2 x 1/3 GN.
3 x 1/3 GN.
1 x 2/3 GN.
1 x 2/3 GN en 1 x 1/3 GN.

Verskoelruimte om en bij de 0°C

Netto-inhoud 56 L.
Dynamische koeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Actieve koolstoffilter.
1 verskoellade en 1 vochtigheidslade voor groenten.

Diepvriesruimte

Netto-inhoud 61 L.
No-Frost-techniek met snelvriezen.
Dynamische koeling.
Temperatuur regelbaar van -16 tot -24°C.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 12 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 uur.
2 diepvriesladen, waarvan 1 extra groot.

Verbruiksgegevens


Energieverbruik: 247 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 39 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Flakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Sokkel terugsprong 90 mm.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeuren: deur bovenaan 22 kg, deur onderaan 22 kg.
Tussenruimte van 4 mm noodzakelijk.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 120 W.
Aansluitkabel: 2,3 m stekker.

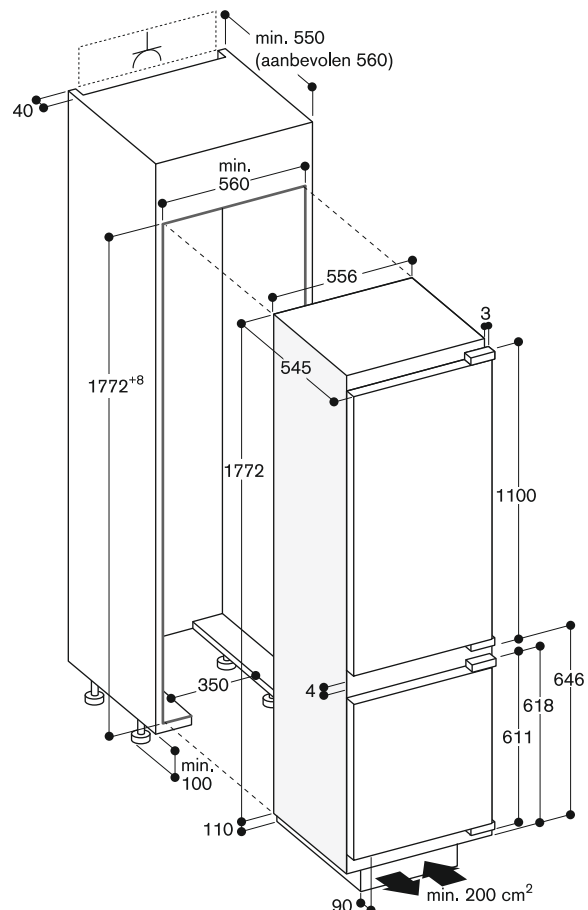



Vario Serie 200
Koel- en diepvriescombinatie
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm
Nishoogte 177,5 cm

RB 287-203	€	2.625,-*
------------	---	----------

Toebehoren meegeleverd

- 2 koude accumulatoren.
- 2 eiervakjes.
- 1 wijn- en champagnerek.
- 1 glazen schaal.
- 1 ijsbloklesschaal.
- 1 Gastronorm inox inzetbak GN 1/3, zonder perforaties.
- 1 Gastronorm inox deksel GN 1/3.

Extra toebehoren

GN 114-130	€	60,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.		
GN 114-230	€	70,-*
Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.		
GN 144-130	€	100,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.		
GN 144-230	€	110,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.		
GN 410-130	€	40,-*
Gastronorm inox afdekplaat GN ⅓ voor inox Gastronorm inzetbak.		
GN 410-230	€	50,-*
Gastronorm inox afdekplaat GN ⅓ voor inox Gastronorm inzetbak.		
RA 030-100	€	50,-*
Bewaarbox met deksel.		

RB 287-203

- Uniek gebruikskoncept:
 - Maximaal gebruik van het interieur: aluminium deelbaar legplateau, glasplaat in maximale diepte en geïntegreerde bevestigingen voor diverse vakken
 - Handige toegang: volledig uittrek-bare glasplaten en laden
 - Optimaal overzicht: doordacht verlichtingsconcept, gebruik van veel glas en doorzichtige materialen
 - Efficiënte voorbereiding, bereiden en bewaren met Gaggenau toestellen: integratie van Gastronom inzetbakjes
- Vergroot interieur met 259 L netto volume door compressor verlaging
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur
- Volledig uittrekbaar telescopisch systeem met soepele geleiding en gedempt sluitsysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de laden
- Energie-efficiëntieklasse A++

Bediening

Elektronische temperatuurregeling
met temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Dynamische koeling.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20°
openingshoek, geïntegreerd in het
deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Koelruimte

Netto-inhoud 186 L.
Snelkoelen.
Automatische ontdooiing met
dooiwaterverdamping.
Temperatuur regelbaar van +2 tot
+8°C.
3 glasplaten uit veiligheidsglas,
waarvan 1 volledig uittrekbaar en
2 in de hoogte verstelbaar.
Wijn- en champagnerek voor 4 flessen,
volledig wegklapbaar.
Bijkomende inrichting voor het plaatsen
van een serveerschaal.
1 groot deurvak, aluminium bekleed,
voor flessen, met verplaatsbare
flessenhouder.
2 deurvakken, aluminium bekleed.
1 groentelade.
Zeer heldere binnenverlichting (LED)
met schitter-vrije lichtelementen,
zijdelings geïntegreerd.
Aluminium deelbaar legplateau
voor een optimale ruimte benutting en
het plaatsen van GN inzetbakjes.
Mogelijke combinaties:
1 x 1/3 GN.
2 x 1/3 GN.
3 x 1/3 GN.
1 x 2/3 GN.
1 x 2/3 GN en 1 x 1/3 GN.

Diepvriesruimte

Netto-inhoud 73 L.
No-Frost-techniek met snelvriezen.
Temperatuur regelbaar van -16 tot
-24°C.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 15 kg in 24 u.

Bewaartijd bij stroomonderbreking:
16 uur.
3 diepvriesladen, waarvan 1 extra groot.

Verbruiksgegevens


Energieverbruik: 238 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 39 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90°
vergrendeld worden.
Sokkel terugsprong 90 mm.
Max. toegelaten gewicht van de
voorzetdeuren :
- onderste deur 22 kg
- bovenste deur 22 kg.
Tussenruimte van 4 mm noodzakelijk.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 120 W.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

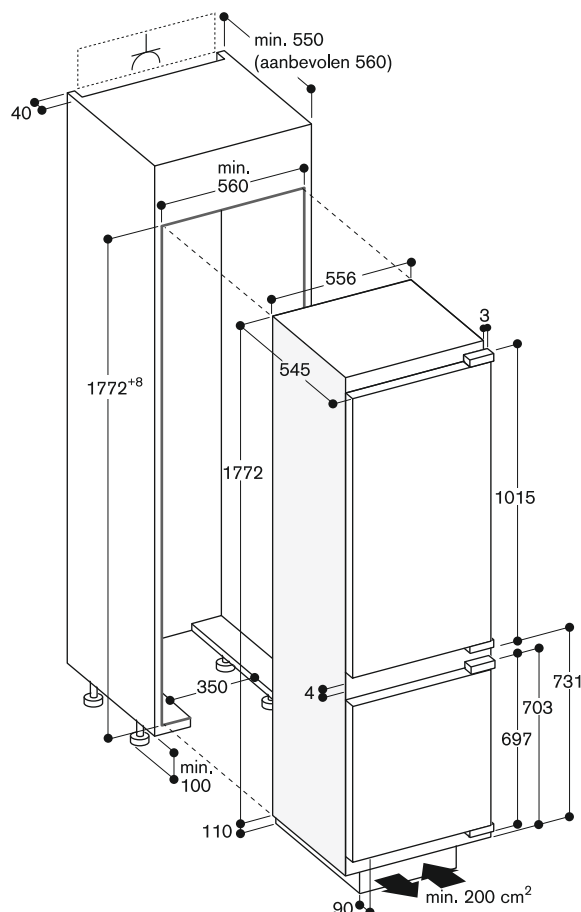

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Vario Serie 200
Koelkast
met verskoelruimte om en bij 0°C
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm
Nishoogte 177,5 cm

RC 289-203 € 2.850,-*

Toebehoren meegeleverd

- 2 eiervakjes.
- 1 wijn- en champagnerek.
- 1 glazen schaal.
- 1 Gastronorm inox inzetbak GN 1/3, zonder perforaties.
- 1 Gastronorm inox deksel GN 1/3.

Extra toebehoren

GN 114-130	€ 60,-*
Gastronorm inox inzetbak GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.	
GN 114-230	€ 70,-*
Gastronorm inox inzetbak GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.	
GN 144-130	€ 100,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.	
GN 144-230	€ 110,-*
Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.	
GN 410-130	€ 40,-*
Gastronorm inox afdekplaat GN 1/3 voor inox Gastronorm inzetbak.	
GN 410-230	€ 50,-*
Gastronorm inox afdekplaat GN 2/3 voor inox Gastronorm inzetbak.	
RA 030-100	€ 50,-*
Bewaarbox met deksel.	

RC 289-203

- Uniek gebruikskoncept:
 - Maximaal gebruik van het interieur: aluminium deelbaar legplateau, glasplaat in maximale diepte en geïntegreerde bevestigingen voor diverse vakken
 - Handige toegang: volledig uittrekbaar glasplaten en laden
 - Optimaal overzicht: doordacht verlichtingsconcept, gebruik van veel glas en doorzichtige materialen
 - Efficiënte voorbereiding, bereiden en bewaren met Gaggenau toestellen: integratie van Gastronorm inzetbakjes
- Vergroot interieur met 302 L netto volume door compressor verlaging
- Drie klimaatzones incl. verskoelruimte om en bij 0°C
- Side-by-Side combinatie mogelijk met diepvriezer RF 287
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur
- Volledig uittrekbaar telescopisch systeem met soepele geleiding en gedempt sluitsysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de laden
- Energie-efficiëntieklasse A++

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met temperatuuraanduiding. Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Dynamische koeling.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Koelruimte

Netto-inhoud 225 L.
Snelkoelen.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
2 diepe glasplaten uit veiligheidsglas, volledig uittrekbaar.
4 glasplaten uit veiligheidsglas, waarvan 2 volledig uittrekbaar en 2 in hoogte verstelbaar.
Wijn- en champagnerek voor 4 flessen, volledig wegklapbaar.
Bijkomende inrichting voor het plaatsen van een serveerschaal.
1 groot deurvak, aluminium bekleed, voor flessen, met verplaatsbare flessenhouder.
2 deurvakken, aluminium bekleed.
Zeere heldere binnenverlichting (LED) met schitter-vrije lichtelementen, zijdelings geïntegreerd.
Aluminium deelbaar legplateau voor een optimale ruimte benutting en het plaatsen van GN inzetbakjes.
Mogelijke combinaties:
1 x 1/3 GN.
2 x 1/3 GN.
3 x 1/3 GN.
1 x 2/3 GN.
1 x 2/3 GN en 1 x 1/3 GN.

Verskoelruimte om en bij de 0°C

Netto-inhoud 77 L.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Actieve koolstoffilter.
1 verskoellade en 1 vochtigheidslade voor groenten.

Verbruiksgegevens


Energieverbruik: 133 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 39 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Flakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Sokkel terugsprong 90 mm.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur 22 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 120 W.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

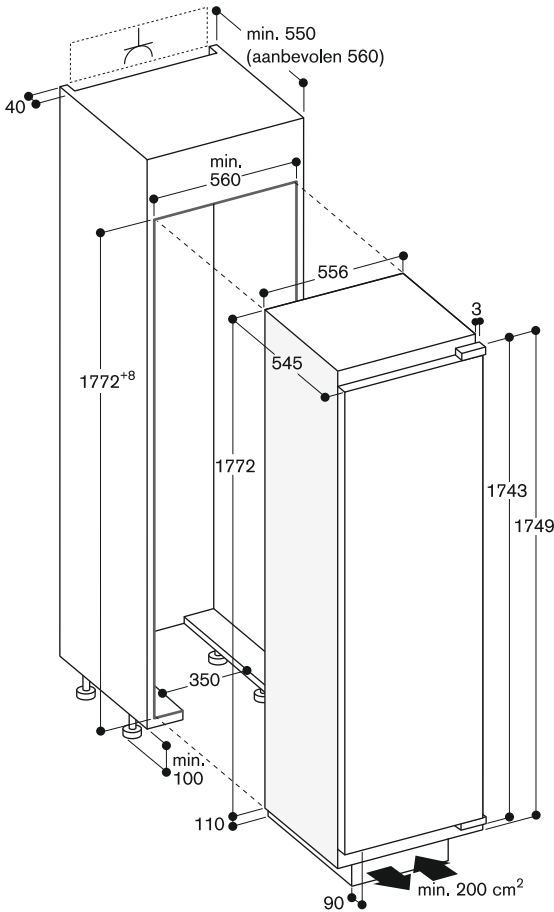

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Vario Serie 200
Koelkast
met verskoelruimte om en bij 0°C
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm
Nishoogte 140 cm

RC 249-203 € 2.475,-*

Toebehoren meegeleverd

- 2 eiervakjes.
- 1 wijn- en champagnerek.
- 1 glazen schaal.
- 1 Gastronorm inox inzetbak GN 1/3, zonder perforaties.
- 1 Gastronorm inox deksel GN 1/3.

Extra toebehoren

GN 114-130 € 60,-*

Gastronorm inox inzetbak GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 114-230 € 70,-*

Gastronorm inox inzetbak GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 144-130 € 100,-*

Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.

GN 144-230 € 110,-*

Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.

GN 410-130 € 40,-*

Gastronorm inox afdekplaat GN 1/3 voor inox Gastronorm inzetbak.

GN 410-230 € 50,-*

Gastronorm inox afdekplaat GN 2/3 voor inox Gastronorm inzetbak.

RA 030-100 € 50,-*

Bewaarbox met deksel.

RC 249-203

- Uniek gebruikskoncept:
 - Maximaal gebruik van het interieur: aluminium deelbaar legplateau, glasplaat in maximale diepte en geïntegreerde bevestigingen voor diverse vakken
 - Handige toegang: volledig uittrekbaar glasplaten en laden
 - Optimaal overzicht: doordacht verlichtingsconcept, gebruik van veel glas en doorzichtige materialen
 - Efficiënte voorbereiding, bereiden en bewaren met Gaggenau toestellen: integratie van Gastronorm inzetbakjes
- Vergroot interieur met 227 L netto volume door compressor verlaging
- Drie klimaatzones incl. verskoelruimte om en bij 0°C
- Side-by-Side combineerbaar met diepvries RF 247
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur
- Volledig uittrekbaar telescopisch systeem met soepele geleiding en gedempt sluitsysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de laden
- Energie-efficiëntieklasse A++

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Dynamische koeling.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Koelruimte

Netto-inhoud 172 L.
Snelkoelen.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
1 diep glasplaat uit veiligheidsglas, volledig uittrekbaar.
4 glasplaten uit veiligheidsglas, waarvan 2 volledig uittrekbaar en 2 in hoogte verstelbaar.
Wijn- en champagnerek voor 4 flessen, volledig wegklapbaar.
1 groot deurvak, aluminium bekleed, voor grote flessen, met verplaatsbare flessenhouder.
2 deurvakken, aluminium bekleed.
Zeere heldere binnenverlichting (LED) met schitter-vrije lichtelementen, zijdelings geïntegreerd.
Aluminium deelbaar legplateau voor een optimale ruimte benutting en het plaatsen van GN inzetbakjes.
Mogelijke combinaties:
1 x 1/3 GN.
2 x 1/3 GN.
3 x 1/3 GN.
1 x 2/3 GN.
1 x 2/3 GN en 1 x 1/3 GN.

Verskoelruimte om en bij 0°C

Netto-inhoud 55 L.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.

Actieve koolstoffilter.
1 verskoellade en 1 vochtigheidslade voor groenten.

Verbruiksgegevens


Energieverbruik: 124 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 39 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Flakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Sokkel terugsprong 90 mm.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur 22 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 120 W.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

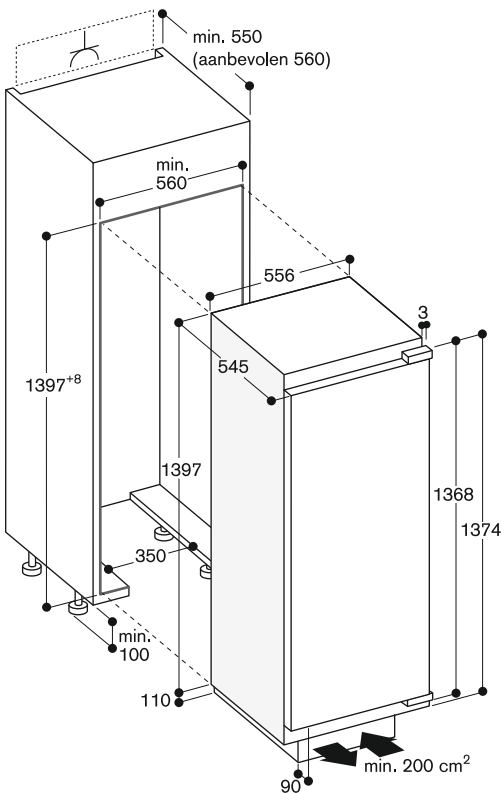

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Vario Serie 200
Diepvrieskast
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm
Nishoogte 140 cm

RF 247-202 € 1.975,-*

Toebehoren meegeleverd

2 koude accumulatoren.
1 ijsblokesschaal.

RF 247-202

- Vergroot interieur met 158 L netto volume door compressor verlaging
- Flexibele interieur indeling: alle lades en afzetvlakken zijn uit veiligheidsglas en zijn uitneembaar
- Side-by-Side combineerbaar met koelkast RC 249
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur
- Energie-efficiëntieklasse A++

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Dynamische koeling.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Uitrusting

No-Frost-techniek met snelvriezen.
Temperatuur regelbaar van -16 tot -24°C.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 23 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 uur.
4 diepvriesladen, waarvan 1 extra groot.
3 afzetvlakken uit veiligheidsglas tussen de diepvriesladen.
1 afzetvlak uit veiligheidsglas met doorzichtige voorklep.
Alle diepvriesladen en afzetvlakken uit veiligheidsglas zijn uitneembaar.

Verbruiksgegevens


Energieverbruik: 208 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 40 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Scharnier links, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Sokkel terugsprong 90 mm.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur 30 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 120 W.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

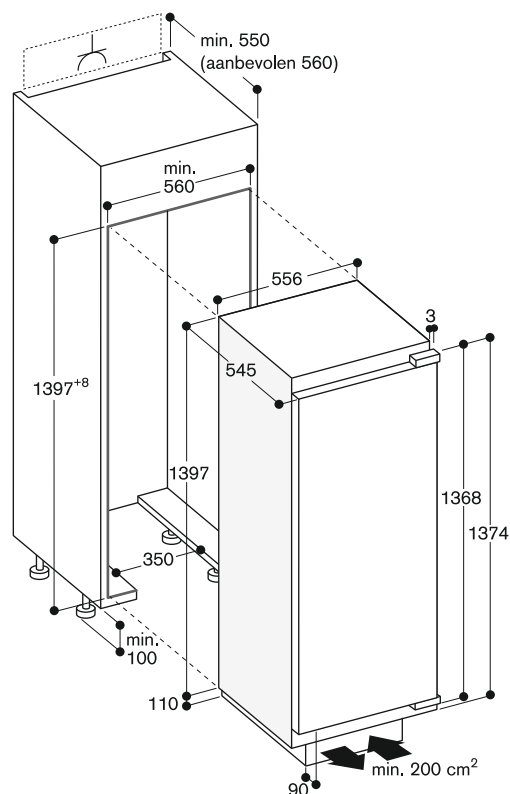



Koel- en diepvriescombinatie
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm
Nishoogte 177,5 cm

RB 282-203 € 1.700,-*

Toebehoren meegeleverd

- 2 koude accumulatoren.
- 2 eiervakjes.
- 1 wijn- en champagnerek.
- 1 ijsblokesschaal.

Extra toebehoren

RA 030-100 € 50,-*
Bewaarbox met deksel.

RB 282-203

- Drie klimaatzones incl. verskoelzone
- Glasplaten uit veiligheidsglas, in de hoogte verstelbaar
- Deurvakken met aluminiumprofielen
- Innovatieve ontdooitechnologie:
 - Gereduceerd energieverbruik dankzij nieuw verdampingssysteem
 - Sneller ontdooien en makkelijker schoonmaken door verminderde en homogenere ijsvorming
 - Hoogwaardig veiligheidsglas tussen de diepvrieslades
- Netto-inhoud 270 L
- Gedempt sluitingssysteem voor een zacht en gecontroleerde sluiting van de deur
- Energie-efficiëntieklasse A++

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuur aanduiding. Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Gedempt sluitingssysteem vanaf 20 ° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Koelruimte

Netto-inhoud 209 L.
Snelkoelen.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8 °C.
5 glasplaten uit veiligheidsglas waarvan 1 volledig uittrekbaar en 4 in hoogte verstelbaar.
Wijn- en champagnerek voor 4 flessen, kan volledig worden weggeklapt.
1 groot deurvak met aluminium profiel voor flessen met flexibele flessenhouder.
4 deurvakken met aluminium profiel.
Zeer heldere binnenverlichting (LED) met schitter-vrije lichtelementen, zijdelings geïntegreerd.

Verskoelzone

1 vochtigheidslade voor groenten over de volledige breedte, manueel regelbaar.

Diepvriesruimte

Netto-inhoud 61 L.
Snelvriezen.
Temperatuur regelbaar van -16 tot -24 °C.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Ontdooi hulp.
Invriesvermogen 7 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 26 uur.
2 diepvrieslades, waarvan 1 extra groot.
1 glasplaat van veiligheidsglas.

Verbruiksgegevens


Energieverbruik: 225 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 36 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115 °, kan op 90 ° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeuren: deur bovenaan 14 kg, deur onderaan 19 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 90 W.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

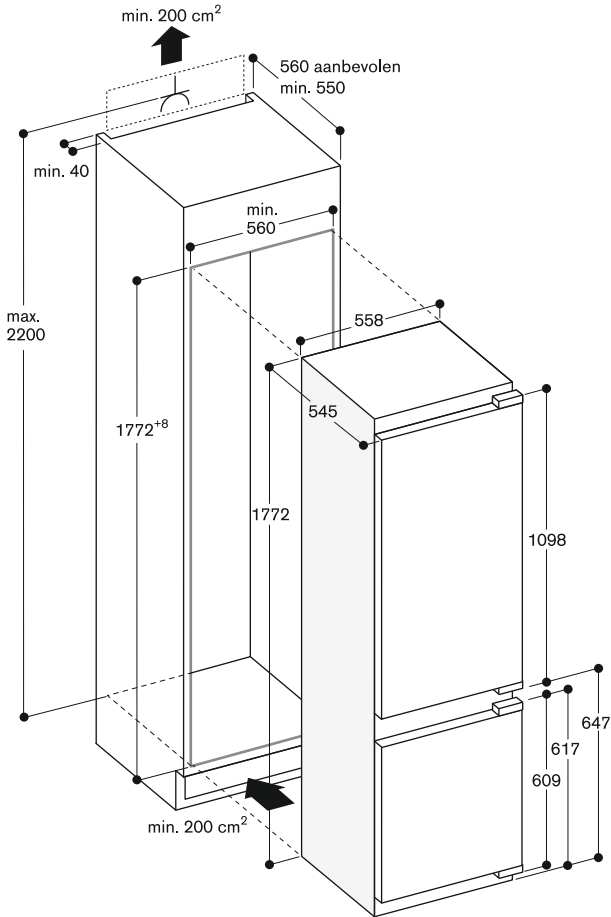

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Koel- en diepvriescombinatie
met verskoelzone
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm
Nishoogte 177,5 cm

RT 282-203 € 1.550,-*
Interieur aluminiumkleur.

Toebehoren meegeleverd

2 eiervakjes.
1 wijn- en champagnerek.
1 ijsblokesschaal.

Extra toebehoren

RA 030-100 € 50,-*
Bewaarbox met deksel.

RT 282-203

- 3 klimaatzones incl. verskoelzone
- Leggers uit veiligheidsglas, in de hoogte verstelbaar
- Deurvakken met aluminiumprofielen
- Netto-inhoud 286 L
- Gedempt sluitingssysteem voor een zacht en gecontroleerde sluiting van de deur
- Energie-efficiëntieklasse A++

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Koelruimte

Netto-inhoud 252 L.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8 °C.
4 afzetvlakken uit veiligheidsglas, waarvan 1 volledig uittrekbaar en 4 in hoogte verstelbaar.
1 legplateau.
Wijn en champagne rek voor 4 flessen, volledig wegklapbaar.
1 groot deurvak, aluminium bekleed, voor grote flessen, met verplaatsbare flessenhouder.
1 groentelade.
Zeer heldere binnenverlichting (LED) met zijdelings geïntegreerde schittervrije lichtelementen.

Verskoelzone

1 vochtigheidslade voor groenten, over de volledige breedte, manueel regelbaar.

Diepvriesruimte

Netto-inhoud 34 L.
Snelvriezen.
Bewaartemperatuur -18 °C en kouder.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 3 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 uur.

Verbruiksgegevens


Energieverbruik: 209 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 36 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. gewicht van deurpaneel 14 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 90 W.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

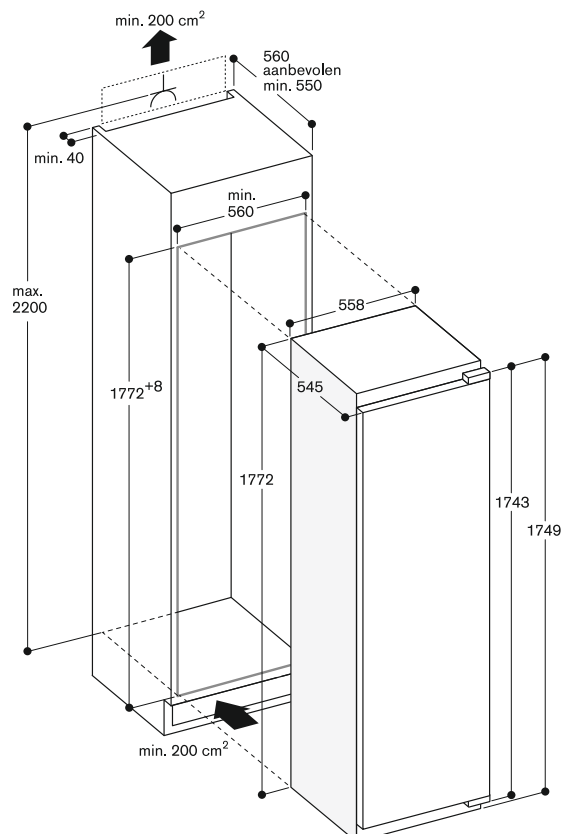



Koelkast
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm
Nishoogte 177,5 cm

RC 282-203 € 1.600,-*
Interieur aluminiumkleur.

Toebehoren meegeleverd
2 eievakjes.
1 wijn- en champagnerek.

Extra toebehoren
RA 030-100 € 50,-*
Bewaarbox met deksel.

RC 282-203

- Glasplaten uit veiligheidsglas, in de hoogte verstelbaar
- Deurvakken met aluminiumprofielen
- Netto-inhoud 319 L
- Gedempt sluitingssysteem voor een zacht en gecontroleerde sluiting van de deur
- Energie-efficiëntieklasse A++

Bediening
Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding. Sensor toetsen.

Technische kenmerken
Dynamische koudeverdeling.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20 ° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.
Actieve koolstoffilter.


Koelruimte
Netto-inhoud 319 L.
Super-koelen met automatische uitschakeling.
Automatische ontdooiing met verdamping van het dooiwater.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8 °C.
7 glasplaten uit veiligheidsglas, waarvan 2 volledig uittrekbaar en 6 in de hoogte verstelbaar.
Wijn- en champagnerek voor 4 flessen, kan volledig worden weggeklapt.
2 grote deurvakken met aluminium profiel voor flessen. Flessenhouders, verstelbaar.
4 deurvakken met aluminium profiel.
1 groentelade.
Heldere binnenvverlichting met schittervrije lichtelementen, zijdelings geïntegreerd.

Verskoelzone
1 vochtigheidslade voor groenten, over de volledige breedte, manueel regelbaar.

Verbruiksgegevens
Energieverbruik: 116 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 37 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften
Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115 °, kan op 90 ° vergrendeld worden.
Max. gewicht van deurpaneel 16 kg.

Aansluiting
Totale aansluitwaarde: 90 W.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

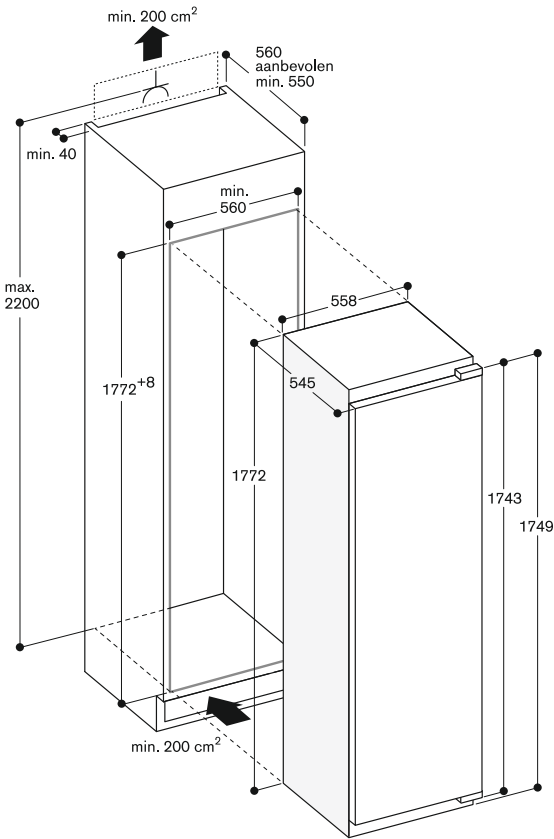

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Diepvriezer
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm
Nishoogte 177,5 cm

RF 282-303 € 1.775,-*

Toebehoren meegeleverd

2 koude accumulatoren.
1 ijsblokesschaal.

RF 282-303

- Netto-inhoud 211 L
- Flexibele interieur indeling: alle lades en afzetvlakken zijn uit veiligheidsglas en zijn uitneembaar
- Combineerbaar met koelkast RC 282 (Side-by-Side)
- Gedempt sluitingssysteem voor een zacht en gecontroleerde sluiting van de deur
- Energie-efficiëntie klasse A++

Bediening

Elektronische temperatuurcontrole met temperatuur aanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Dynamische koeling.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Uitrusting

No-Frost-techniek met snelvriezen.
Temperatuur regelbaar van -16 tot -24°C.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 20 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 uur.
5 vriesladen, waarvan 2 extra groot.
4 afzetvlakken uit veiligheidsglas tussen de diepvriesladen.
2 legplateaus uit veiligheidsglas met doorzichtig front.
Alle diepvriesladen en afzetvlakken uit veiligheidsglas zijn uitneembaar.

Verbruiksgegevens


Energieverbruik 243 kWh/jaar.
Geluidsniveau 39 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Scharnier links, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. gewicht deurfront 30 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 120 W.
Aansluitkabel 2,3 m met stekker.

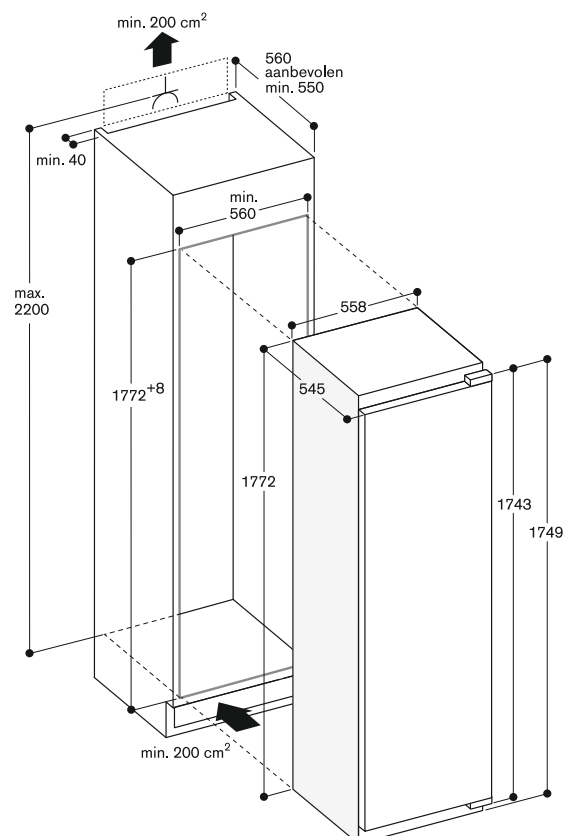



Koel- en diepvriescombinatie met verskoelzone om en bij 0°C
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm
Nishoogte 140 cm

RT 242-203 € 1.450,-*

Toebehoren meegeleverd

- 2 eievakjes.
- 1 wijn- en champagnerek.
- 1 ijsblokesschaal.

RT 242-203

- 3 klimaatzones incl. verskoelzone om en bij de 0°C
- In de hoogte verstelbare glasplaten uit veiligheidsglas
- Deurvakken, aluminium bekleed
- Netto-inhoud 204 L
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur
- Energie-efficiëntieklasse A++

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Dynamische koeling.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Diepvriesruimte

Netto-inhoud 15 L.
Snelvriezen.
Bewaartemperatuur -18°C en kouder.
Vier-sterren-diepvriesvak.
Invriesvermogen 2,5 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u.

Koelruimte

Netto-inhoud 130 L.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamper.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
3 glasplaten uit veiligheidsglas, waarvan 1 volledig uittrekbaar en 3 in de hoogte verstelbaar.
1 geïntegreerd legplateau.
Wijn- en champagnerek voor 4 flessen, kan volledig worden weggeklapt.
1 grote deurvak met aluminium profiel voor flessen, met verstelbare flessenhouder.
3 deurvakken met aluminium profiel.
Heldere binnenverlichting met schittervrije lichtelementen, zijdelings geïntegreerd.

Verskoelruimte om en bij de 0°C

Netto-inhoud 59 L.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamper.
2 verskoelladen.

Verbruiksgegevens


Energieverbruik: 196 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 38 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur: 14 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 90 W.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

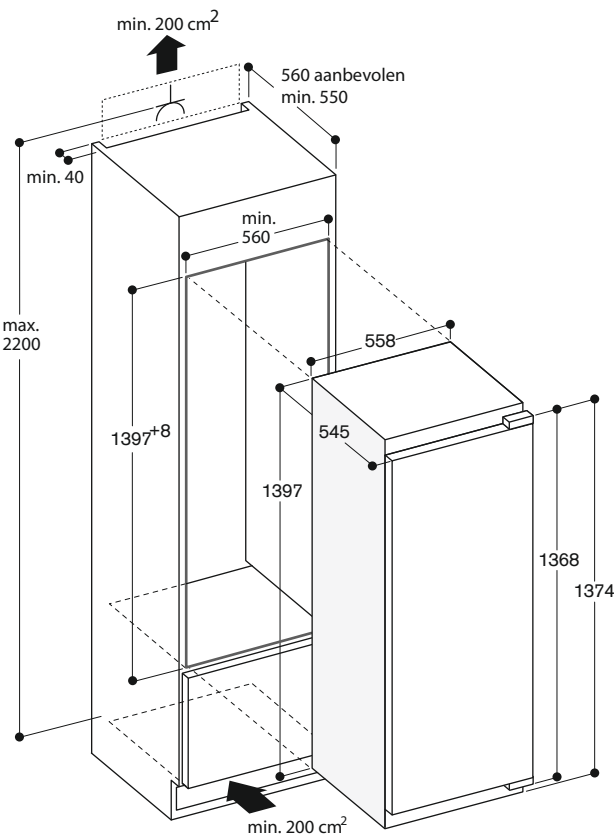

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Koelkast
met verskoelzone om en bij 0°C
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm
Nishoogte 140 cm

RC 242-203 € 1.500,-*

Toebehoren meegeleverd

2 eivakjes.
1 wijn- en champagnerek.

RC 242-203

- 2 klimaatzones incl. verskoelzone om en bij de 0°C
- In de hoogte verstelbare glasplaten uit veiligheidsglas
- Deurvakken, aluminium bekleed
- Netto-inhoud 222 L
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur
- Energie-efficiëntieklasse A++

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Dynamische koeling.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Koelruimte

Netto-inhoud 163 L.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
4 glasplaten uit veiligheidsglas, waarvan 1 volledig uittrekbaar en 4 in de hoogte verstelbaar.
1 geïntegreerd legplateau.
Wijn- en champagnerek voor 4 flessen, kan volledig worden weggeklapt.
1 grote deurvak met aluminium profiel voor flessen, met verstelbare flessenhouder.
3 deurvakken met aluminium profiel.
Heldere binnenverlichting met schittervrije lichtelementen, zijdelings geïntegreerd.

Verskoelruimte om en bij de 0°C

Netto-inhoud 59 L.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
2 verskoelladen.

Verbruiksgegevens


Energieverbruik: 124 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 37 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Flakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur: 14 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 90 W.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

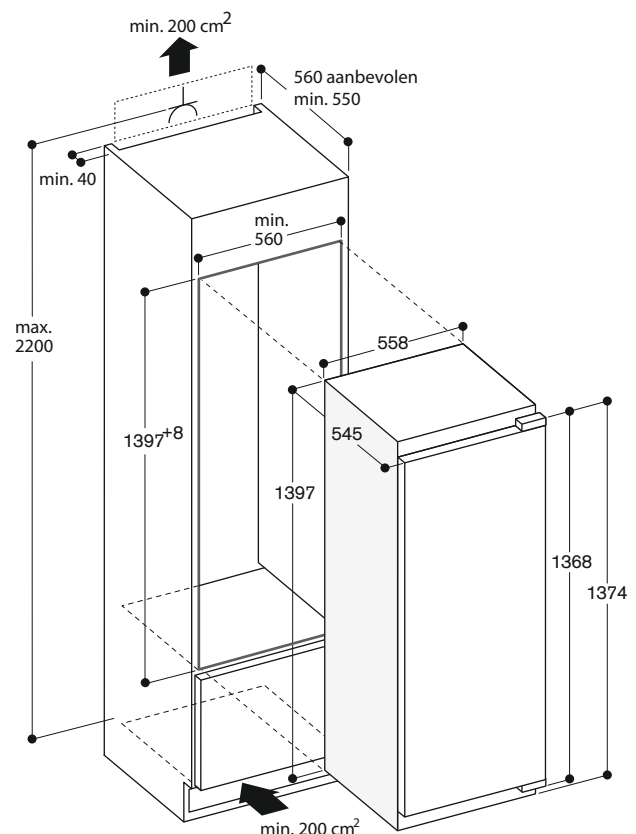



Koel- en diepvriescombinatie met verskoelzone om en bij 0°C
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm
Nishoogte 122,5 cm

RT 222-102 € 1.325,-*

Toebehoren meegeleverd

- 2 eiersvakjes.
- 1 wijn- en champagnerek.
- 1 ijsblokesschaal.

RT 222-102

- 3 klimaatzones, verskoelruimte om en bij 0°C inbegrepen
- Leggers uit veiligheidsglas, in de hoogte verstelbaar
- Deurvakken met aluminiumprofielen
- Netto-inhoud 169 L
- Gedempt sluitingssysteem voor een zacht en gecontroleerde sluiting van de deur
- Energie-efficiëntieklasse A++

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Diepvriesruimte

Netto-inhoud 15 L.
Snelvriezen.
Bewaartemperatuur -18°C en kouder.
Vier-sterren-diepvriesvak.
Invriesvermogen 2,5 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 uur.

Koelruimte

Netto-inhoud 95 L.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
2 afzetvlakken uit veiligheidsglas, waarvan 1 volledig uittrekbaar en 2 in de hoogte verstelbaar.
1 legplateau.
Wijn en champagne rek voor 4 flessen, volledig wegklapbaar.
1 groot deurvak met aluminium profiel voor flessen met flexibele flessenhouder.
2 deurvakken met aluminium profiel.
Zeer heldere binnenverlichting (LED) met zijdelings geïntegreerde schittervrije lichtelementen.

Verskoelruimte om en bij de 0°C.

Netto-inhoud 59 L.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
2 verskoellades.

Verbuiksgegevens


Energieverbruik: 184 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 38 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Maximum gewicht van deurpaneel 14 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 90 W.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

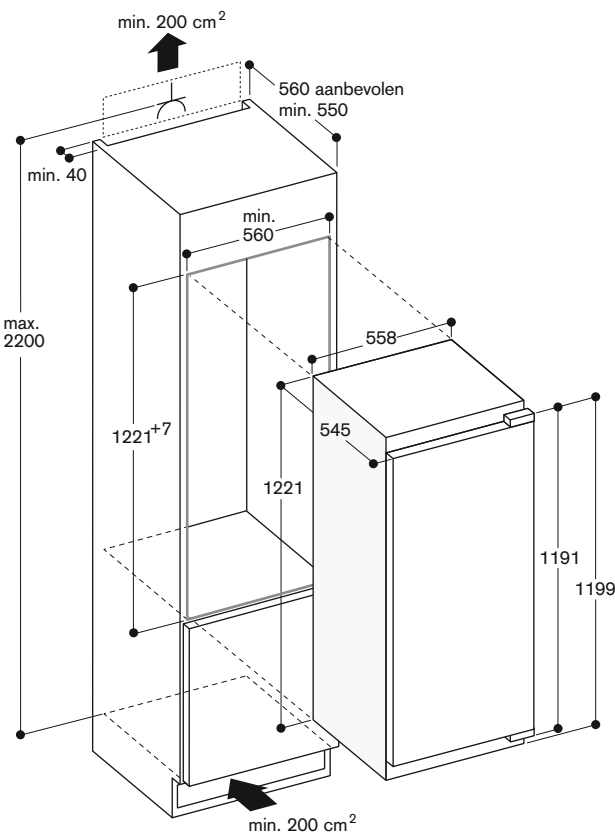

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Koelkast
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm
Nishoogte 122,5 cm

RC 222-101 € 1.375,-*

Toebehoren meegeleverd

2 eievakjes.
1 wijn- en champagnerek.

RC 222-101

- 2 klimaatzones incl. verskoelruimte om en bij 0° C
- Leggers uit veiligheidsglas, in de hoogte verstelbaar
- Deurvakken met aluminiumprofielen
- Netto-inhoud 187 L
- Gedempt sluitingssysteem voor een zacht en gecontroleerde sluiting van de deur
- Energie-efficiëntie klasse A++

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Koelruimte

Netto-inhoud 128 L.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8 °C.
4 afzetvlakken uit veiligheidsglas, waarvan 1 volledig uittrekbaar en 4 in hoogte verstelbaar.
1 legplateau.
Wijn en champagne rek voor 4 flessen, volledig wegklapbaar.
1 groot deurvak met aluminium profiel voor flessen met flexibele flessenhouder.
2 deurvakken met aluminium profiel.
Zeer heldere binnenverlichting (LED) met zijdelings geïntegreerde schittervrije lichtelementen.

Verskoelruimte om en bij de 0°C

Netto-inhoud 59 L.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
2 verskoellades.

Verbuiksgegevens


Energieverbruik: 120 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 37 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Maximum gewicht van deurpaneel 14 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 90 W.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

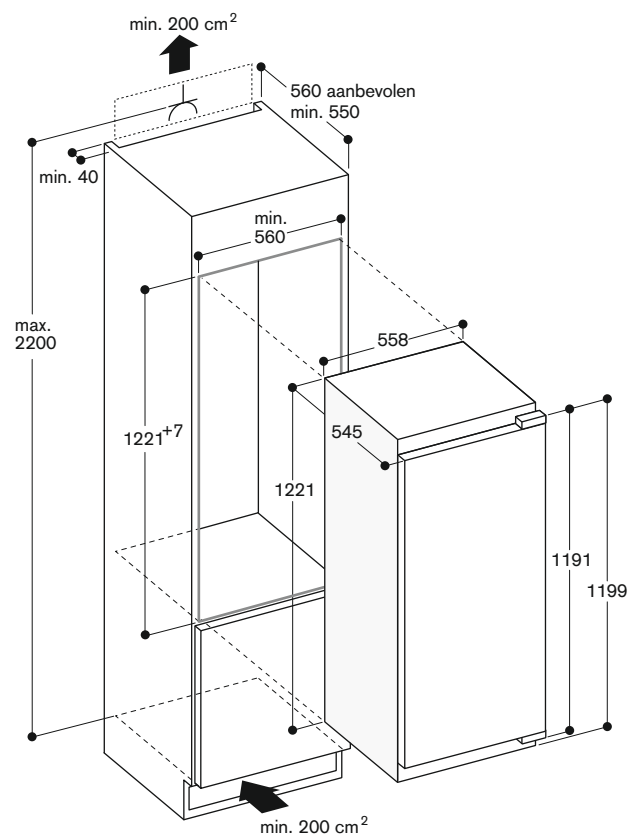



Koel- en diepvriescombinatie
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm
Nishoogte 122,5 cm

RT 222-203 € 1.075,-*

Toebehoren meegeleverd

2 eiervakjes.
1 wijn- en champagnerek.
1 ijsblokesschaal.

Extra toebehoren

RA 030-100 € 50,-*
Bewaarbox met deksel.

RT 222-203

- 3 klimaatzones incl. verskoelzone
- Glasplaten uit veiligheidsglas, in de hoogte verstelbaar
- Deurvakken, aluminium bekleed
- Netto-inhoud 195 L
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur
- Energie-efficiëntieklasse A++

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met temperatuuraanduiding. Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Gedempt sluitingssysteem vanaf 20 ° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Diepvriesruimte

Netto-inhoud 15 L.
Super-vriezen.
Temperatuur regelbaar van -18 °C en lager.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 2,4 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking : 13 uur.

Koelruimte

Netto-inhoud 180 L.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8 °C.
5 glasplaten uit veiligheidsglas, waarvan 1 volledig uittrekbaar en 4 in de hoogte verstelbaar.
Wijn- en champagnerek voor 4 flessen, kan volledig worden weggekapt.
1 grote deurvak met aluminium profiel voor flessen, met verstelbare flessenhouder.
3 deurvakken met aluminium profiel.
1 groentelade.
Heldere binnenverlichting met schittervrije lichtelementen, zijdelings geïntegreerd.

Verskoelzone

1 vochtigheidslade voor groenten, over de volledige breedte, manueel regelbaar.

Verbuiksgegevens


Energieverbruik : 172 kWh/jaar.
Geluidsniveau : 37 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115 °, kan op 90 ° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur : 14 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde : 90 W.
Aansluitkabel : 2,3 m met stekker.

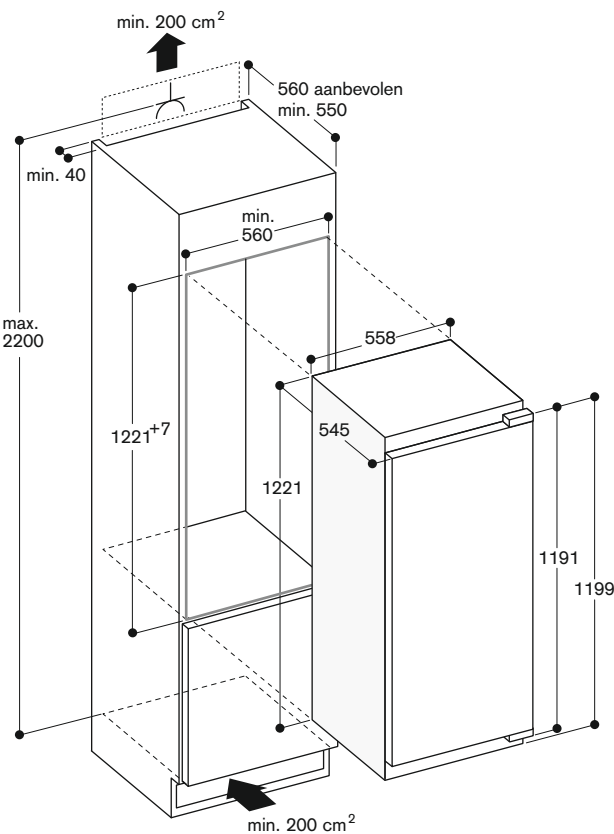

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Koelkast
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm
Nishoogte 122,5 cm

RC 222-203 € 1.125,-*

Toebehoren meegeleverd

2 eiervakjes.
1 wijn- en champagnerek.

Extra toebehoren

RA 030-100 € 50,-*
Bewaarbox met deksel.

RC 222-203

- Twee klimaatzones inclusief verskoelen
- Glasplaten uit veiligheidsglas, in de hoogte verstelbaar
- Deurvakken met aluminiumprofielen
- Netto-inhoud 211 L
- Gedempt sluitingssysteem voor een zacht en gecontroleerde sluiting van de deur
- Energie-efficiëntieklasse A++

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Koelruimte

Netto-inhoud 211 liter.
Snelkoelen.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Temperatuur regelbaar van +2 tot +8°C.
6 leggers uit veiligheidsglas, waarvan 1 volledig uittrekbaar en 5 in hoogte verstelbaar.
Wijn en champagne rek voor 4 flessen, volledig wegklapbaar.
1 groot deurvak, aluminium bekleed, voor grote flessen, met verplaatsbare flessenhouder.
3 deurvakken met aluminium profiel.
1 groentelade.
Zeer heldere binnenverlichting (LED) met zijdelings geïntegreerde schittervrije lichtelementen.

Verskoelzone

1 vochtigheidslade voor groenten over de volledige breedte, manueel regelbaar.

Verbruiksgegevens


Energieverbruik 105 kWh/jaar.
Geluidsniveau 33 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur: 14 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 90 W.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

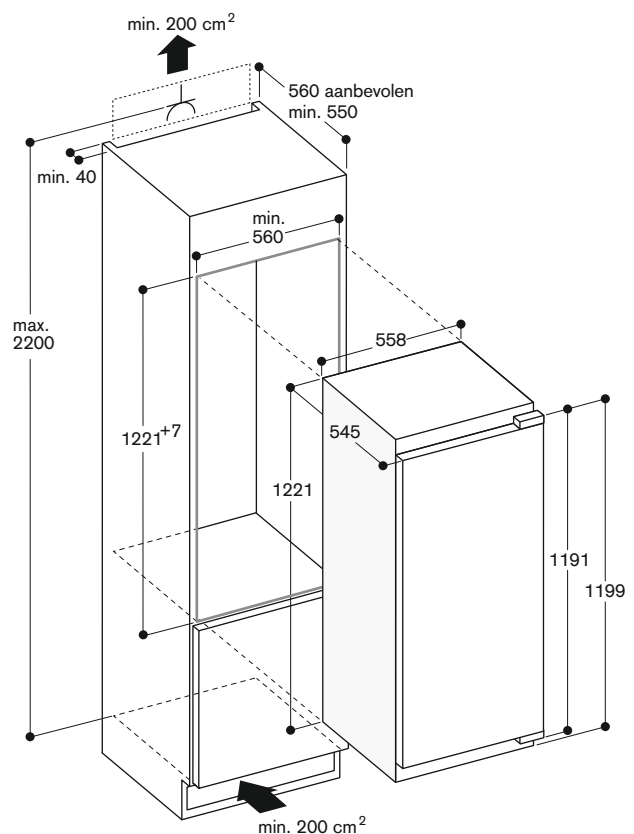



Diepvriezer
Volledig integreerbaar
Nisbreedte 56 cm
Nishoogte 122,5 cm

RF 222-303 € 1.225,-*

Toebehoren meegeleverd

2 koude accumulatoren.
1 ijsblokesschaal.

RF 222-303

- Netto-inhoud 127 L
- Flexibele interieur indeling: alle lades en afzetvlakken zijn uit veiligheidsglas en zijn uitneembaar
- Combineerbaar met koelkast RC 222 (Side-by-Side)
- Gedempt sluitingssysteem voor een zacht en gecontroleerde sluiting van de deur
- Energie-efficiëntie klasse A++

Bediening

Elektronische temperatuurcontrole met temperatuuraanduiding.
Sensor toetsen.

Technische kenmerken

Dynamische koeling.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Uitrusting

No-Frost-techniek met snelvriezen.
Temperatuur regelbaar van -16 tot -24°C.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 16 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 21 uur.
4 vriesladen, waarvan 1 extra groot.
3 afzetvlakken uit veiligheidsglas tussen de diepvriesladen.
1 afzetvlak uit veiligheidsglas met doorzichtige voorklep.
Alle diepvriesladen en afzetvlakken uit veiligheidsglas zijn uitneembaar.

Verbruiksgegevens


Energieverbruik 188 kWh/jaar.
Geluidsniveau 39 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Scharnier links, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. gewicht deurfront 30 kg.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 120 W.
Aansluitkabel 2,3 m met stekker.

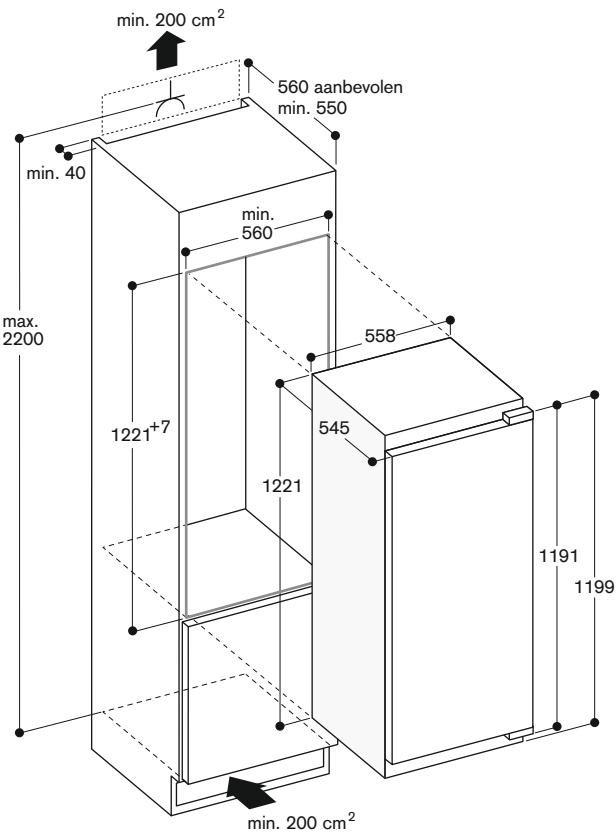

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Koel- en diepvriescombinatie
Volledig integreerbaar,
onderbouwbaar
Nisbreedte 60 cm
Nishoogte 82 cm

RT 200-202 € 1.075,-*

Toebehoren meegeleverd

1 eiervakje.
1 ijsblokesschaal.

Extra toebehoren

RA 030-100 € 50,-*
Bewaarbox met deksel.

RT 200-202

- Netto-inhoud 123 L
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur
- Energie-efficiëntieklasse A++

Technische kenmerken

Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.

Diepvriesruimte

Netto-inhoud 15 L.
Temperatuur regelbaar van -18°C en lager.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 2 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 uur.

Koelruimte

Netto-inhoud 108 L.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
2 glasplaten uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar.
1 uittrekbare lade.
1 diepe groentelade.
1 groot deurvak, aluminium bekleed, voor grote flessen.
2 deurvakken.
Heldere binnenverlichting.

Verbuiksgegevens


Energieverbruik: 140 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 38 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur: 14 kg.
Regelbaar in de hoogte:
bij hoogte van 82 cm: 100 - 170 mm.
bij hoogte van 87 cm: 150 - 220 mm.
Voor een optimale werking is het verplicht de verluchttingsrooster in de sokkel te plaatsen.
Elektrische aansluiting voorzien buiten de nis van het toestel.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 90 W.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

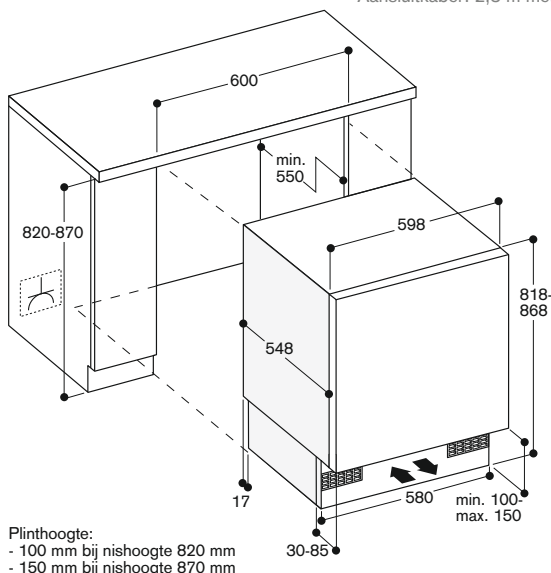

Plinthoogte:
- 100 mm bij nishoogte 820 mm
- 150 mm bij nishoogte 870 mm



Koelkast
Volledig integreerbaar,
onderbouwbaar
Nisbreedte 60 cm
Nishoogte 82 cm

RC 200-202 € 1.200,-*

Toebehoren meegeleverd

1 eiervakje.

Extra toebehoren

RA 030-100 € 50,-*
Bewaarbox met deksel.

RC 200-202

- Side-by-Side combineerbaar met de diepvriezer RF 200
- Netto-inhoud 137 L
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur
- Energie-efficiëntieklasse A++

Technische kenmerken

Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.

Uitrusting

Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
3 glasplaten uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar.
1 uittrekbare lade.
1 diepe groentelade.
1 groot deurvak, aluminium bekleed, voor grote flessen.
2 deurvakken.
Heldere binnenverlichting.

Verbuiksgegevens


Energieverbruik: 92 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 38 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur: 14 kg.
Regelbaar in de hoogte:
bij hoogte van 82 cm: 100 - 170 mm.
bij hoogte van 87 cm: 150 - 220 mm.
Voor een optimale werking is het verplicht de verluchttingsrooster in de sokkel te plaatsen.
Elektrische aansluiting voorzien buiten de nis van het toestel.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 90 W.
Aansluitkabel: 2,3 m met stekker.

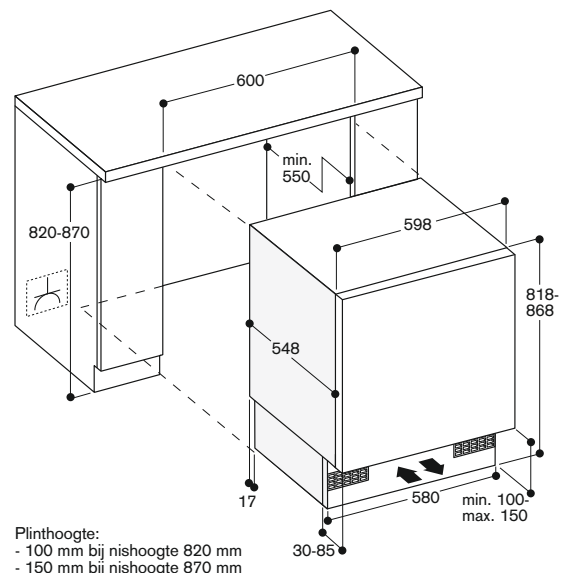

Plinthoogte:
- 100 mm bij nishoogte 820 mm
- 150 mm bij nishoogte 870 mm



Diepvriezer
Volledig integreerbaar,
onderbouwbaar
Nisbreedte 60 cm
Nishoogte 82 cm

RF 200-202 € 1.050,-*

Toebehoren meegeleverd

- 1 ijsblokesschaal.
- 2 koude accumulatoren.

RF 200-202

- Side-by-Side combineerbaar met de koelkast RC 200
- Netto-inhoud 98 L
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur
- Energie-efficiëntieklasse A+

Technische kenmerken

Gedempt sluitingssysteem vanaf 20 °
openingshoek, geïntegreerd in het
deurscharnier.
Alarm bij storingen.

Diepvriesruimte

Snelvriezen.
Regelbaar temperatuurbereik.
Vier-sterren diepvriesruimte.
Invriesvermogen 12 kg in 24 u.
Bewaartijd bij stroomonderbreking :
23 uur.
3 diepvriesladen.

Verbuiksgegevens


Energieverbruik : 184 kWh/jaar.
Geluidsniveau : 38 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115 °, kan op 90 °
vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de
voorzetdeur : 14 kg.
Regelbaar in de hoogte :
bij hoogte van 82 cm : 100 - 170 mm.
bij hoogte van 87 cm : 150 - 220 mm.
Voor een optimale werking is
het verplicht de verluchttingsrooster in
de sokkel te plaatsen.
Elektrische aansluiting voorzien buiten
de nis van het toestel.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde : 90 W.
Aansluitkabel : 2,3 m met stekker.

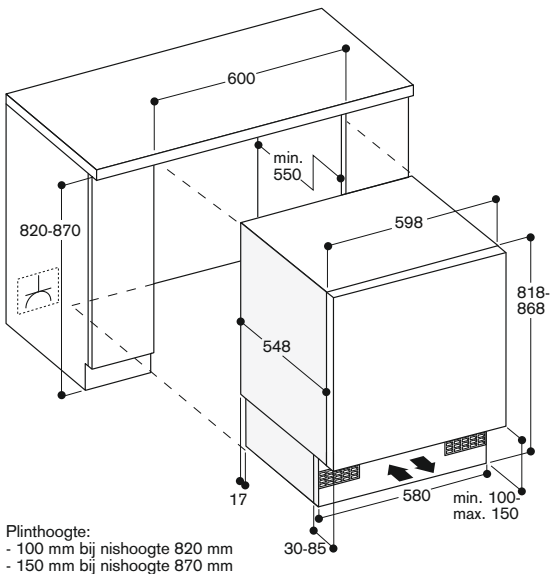

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Vario wijnklimaatkast Serie 400
Volledig integreerbaar
Glazen deur
Nishoogte 213,4 cm

Scharnier rechts, wisselbaar

RW 414-361	€ 5.800,-*
Nisbreedte 45,7 cm.	
RW 464-361	€ 6.850,-*
Nisbreedte 61 cm.	

Noodzakelijke installatie toebehoren

RA 460-011	€ 210,-*
Toebehoren voor side-by-side installatie. Noodzakelijk indien de toestellen scharnier tegen scharnier, of scharnier tegen handgreep worden gemonteerd. Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de 2 toestellen meer dan 160 mm bedraagt.	

Installatie toebehoren

RA 420-010	€ 100,-*
Slot voor wijnkast.	
RA 421-111	€ 450,-*
Inox deuromlijsting met handgreep voor RW 414, scharnier links.	
RA 421-112	€ 450,-*
Inox deuromlijsting met handgreep voor RW 414, scharnier rechts.	
RA 421-611	€ 650,-*
Inox deuromlijsting met handgreep voor RW 464, scharnier links.	
RA 421-612	€ 650,-*
Inox deuromlijsting met handgreep voor RW 464, scharnier rechts.	
RA 425-110	€ 130,-*
Handgreep in inox, 1131 mm lengte, 3 bevestigingspunten, met telkens een boorafstand van 554 mm.	
RA 460-040	€ 100,-*
Vingerbescherming indien grote meubelfronten (groter dan Gaggenau deuren).	
RA 461-116	€ 130,-*
Inox verluchtingsrooster voor 45,7 cm brede toestellen.	
RA 461-616	€ 160,-*
Inox verluchtingsrooster voor 61 cm brede toestellen.	

RW 4.4-361

- 2 gescheiden temperatuurzones, individueel regelbaar
- Constante temperatuurregeling van +5° tot +20°C
- Vochtigheidsregeling
- Inox binnenafwerking
- Volledig uittrekbare leggers uit aluminium en beukenhout
- Afzonderlijk aanschakelbaar presentatielicht
- Bewaring met lage vibratiestoringen
- Inhoud 70/98 standaardflessen van 0,75 L

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamping.
Actieve koolstoffilter.
UV-bescherming.
Energiesparende vakantieschakeling, Star-K gecertificeerd.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Uitrusting

Totale netto-inhoud: 271/390 L.
Constante temperatuurregeling met exacte controle van +5 tot +20°C.
10 uittrekbare flessenleggers, waarvan tot 4 geschikt zijn voor magnum flessen.
Max. binnenuitrusting 13 flessenleggers uit aluminium.
Binnenverlichting met 2 spots in bovenste en 1/2 spots in onderste temperatuurzone, kan worden gebruikt als presentatielicht.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse B/B.
Energieverbruik: 228/237 kWh/jaar.
Geluidsniveau: 42/42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Flakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur: 67/72 kg.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw nis voorzien worden.
Geen transport/gebruik vanaf 1500 m boven de zeespiegel.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 121/131 W.
Aansluitkabel: 3 m met stekker.


Extra toebehoren

RA 491-131	€ 140,-*
Uittrekbare flessenlegger in beukenhout met aluminium profiel voor RW 414.	
RA 491-631	€ 150,-*
Uittrekbare flessenlegger in beukenhout met aluminium profiel voor RW 464.	
RA 093-130	€ 180,-*
Presentatiesteun in aluminium (set voor 3 flessen) voor RW 414.	
RA 093-630	€ 190,-*
Presentatiesteun in aluminium (set voor 3 flessen) voor RW 464.	
RA 492-130	€ 280,-*
Uittrekbare flessenlegger in aluminium voor RW 414. Geschikt voor karaffen, open flessen en humidors.	
RA 492-630	€ 290,-*
Uittrekbare flessenlegger in aluminium voor RW 464. Geschikt voor karaffen, open flessen en humidors.	



Installatie toebehoren en combinatiemogelijkheden

Zie pagina's 288-299.

Bewaren van flessen

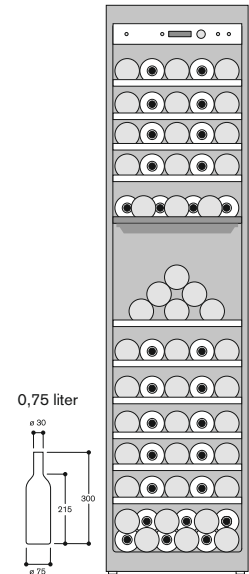

Bewaren van flessen

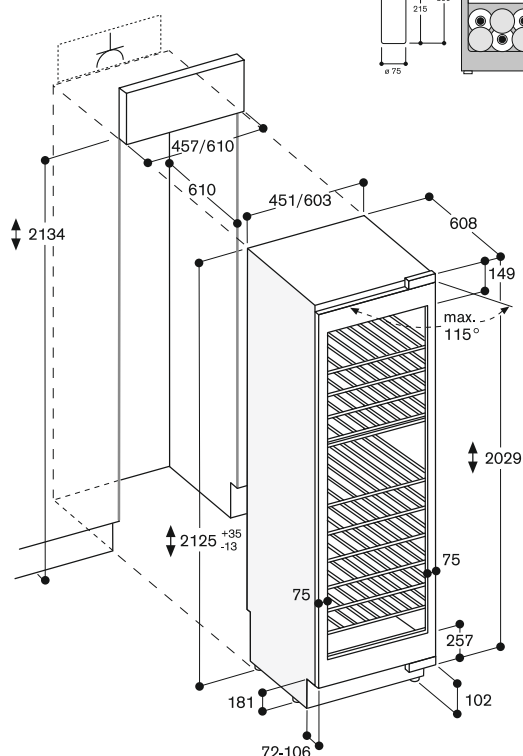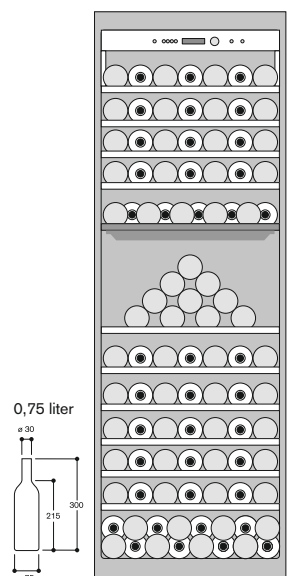

De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm.



Vario wijnklimaatkast Serie 400
Volledig integreerbaar
Nishoogte 213,4 cm

Scharnier rechts, wisselbaar

RW 414-301	€	5.600,-*
Nisbreedte 45,7 cm.		
RW 464-301	€	6.650,-*
Nisbreedte 61 cm.		

Noodzakelijke installatie toebehoren

RA 460-011	€	210,-*
Toebehoren voor side-by-side installatie. Noodzakelijk indien de toestellen scharnier tegen scharnier, of scharnier tegen handgreep worden gemonteerd. Niet noodzakelijk indien de afstand tussen de 2 toestellen meer dan 160 mm bedraagt.		

Installatie toebehoren

RA 420-010	€	100,-*
Slot voor wijnkast.		
RA 421-110	€	450,-*
Inox deurpaneel met handgreep voor RW 414, paneeldikte 19 mm.		
RA 421-610	€	650,-*
Inox deurpaneel met handgreep voor RW 464, paneeldikte 19 mm.		
RA 425-110	€	130,-*
Handgreep in inox, 1131 mm lengte, 3 bevestigingspunten, met telkens een boorafstand van 554 mm.		
RA 460-020	€	100,-*
Verbindingshulp voor verticaal opgedeelde fronten (doorlopende fronten).		
RA 460-040	€	100,-*
Vingerbescherming indien grote meubelfronten (groter dan Gaggenau deuren).		
RA 461-116	€	130,-*
Inox verluchtingsrooster voor 45,7 cm brede toestellen.		
RA 461-616	€	160,-*
Inox verluchtingsrooster voor 61 cm brede toestellen.		

RW 4.4-301

- 2 gescheiden temperatuurzones, individueel regelbaar
- Constante temperatuurregeling van +5° tot +20°C
- Vochtigheidsregeling
- Inox binnenafwerking
- Volledig uittrekbare leggers uit aluminium en beukenhout
- Afzonderlijk aanschakelbaar presentatielicht
- Bewaring met lage vibratiestoringen
- Inhoud 70/98 standaardflessen van 0,75 L

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling.
Automatische ontdooing met dooiwaterverdamping.
Actieve koolstoffilter.
UV-bescherming.
Energiesparende vakantieschakeling, Star-K gecertificeerd.
Alarm bij geopende deur of storingen.

Uitrusting

Totale netto-inhoud : 271/390 L.
Constante temperatuurregeling met exacte controle van +5 tot +20°C.
10 uittrekbare flessenleggers, waarvan tot 4 geschikt zijn voor magnum flessen.
Max. binnenuitrusting 13 flessenleggers uit aluminium.
Binnenverlichting met 2 spots in bovenste en 1/2 spots in onderste temperatuurzone, kan worden gebruikt als presentatielicht.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse B/B.
Energieverbruik : 228/237 kWh/jaar.
Geluidsniveau : 42/42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

Vlakscharnier.
Scharnier rechts, omwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden.
Max. toegelaten gewicht van de voorzetdeur: 74/77 kg.
De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw voorzien worden.
Geen transport/gebruik vanaf 1500 m boven de zeespiegel.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 121/131 W.
Aansluitkabel : 3 m met stekker.


Extra toebehoren

RA 491-131	€	140,-*
Uittrekbare flessenlegger in beukenhout met aluminium profiel voor RW 414.		
RA 491-631	€	150,-*
Uittrekbare flessenlegger in beukenhout met aluminium profiel voor RW 464.		
RA 492-130	€	280,-*
Uittrekbare flessenlegger in aluminium voor RW 414. Geschikt voor karaffen, open flessen en humidors.		
RA 492-630	€	290,-*
Uittrekbare flessenlegger in aluminium voor RW 464. Geschikt voor karaffen, open flessen en humidors.		



Installatie toebehoren en combinatiemogelijkheden

Zie pagina's 288-299.

Bewaren van flessen

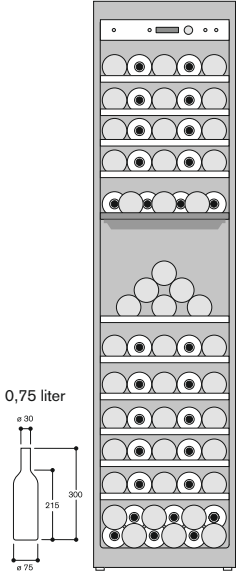

Bewaren van flessen

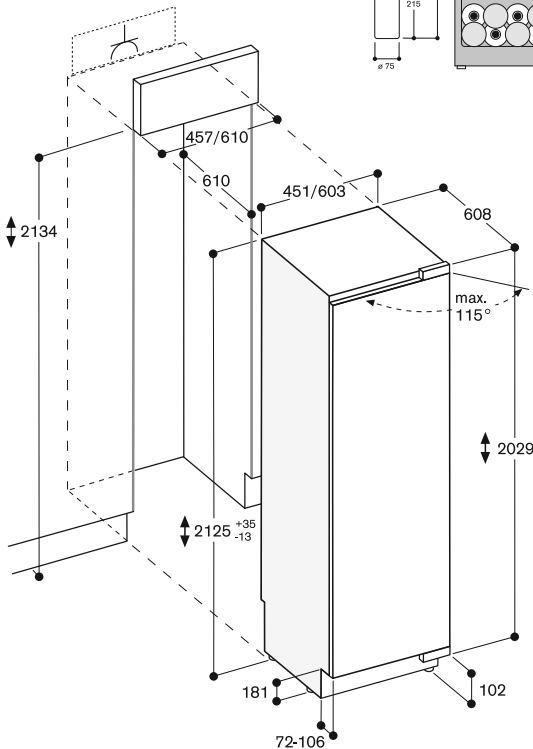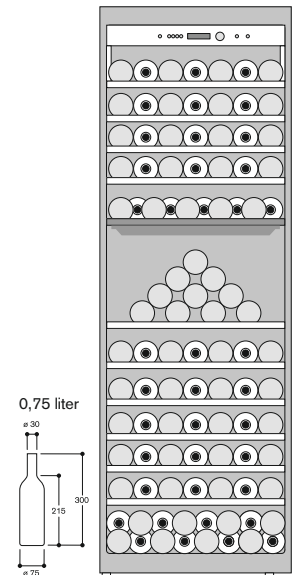

De maximale deurfrontafmetingen zijn gedimensioneerd voor een spleetmaat van 3 mm.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Wijnklimaat- en tempereerkast
met twee temperatuurzones

Onderbouw

RW 404-261 € 3.475,-*
Breedte 60 cm.

Extra toebehoren

RA 050-220 € 35,-*
Vervangings- actieve koolstoffilter voor
RW 404 en RW 402.

RA 097-600 € 205,-*
Toebehoren voor Side-by-Side
installatie van twee onderbouw-
wijnklimaatkasten.

RW 404-261

- 2 gescheiden temperatuurzones, individueel regelbaar
- Constante temperatuurregeling met exacte controle van +5°C tot +20°C
- Vochtigheidsregeling
- Uittrekbare opslagplateaus uit beukenhout en aluminium
- LED-verlichting
- Gedempt sluitingssysteem voor een zachte en gecontroleerde sluiting van de deur
- Met deurslot
- Inhoud 34 standaardflessen van 0,75 L
- Side-by-side installatie mogelijk met extra toebehoren

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuur aanduiding. Sensor toetsen.

Presentatie-licht in elke temperatuurzone, traploos regelbaar. Binnenverlichting met automatische dimming bij opening en sluiting van de deur.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling. Automatische ontdooiing met dooiwaterverdamper. Gedempt sluitingssysteem geïntegreerd in het deurscharnier. 1 actieve koolstoffilter voor beide temperatuurzones. UV-bescherming. Alarm bij geopende deur of storingen.

Uitrusting

Netto-inhoud 94 L. 5 flessenleggers, waarvan 3 uittrekbaar. Ook geschikt voor magnum flessen. LED-verlichting.

Verbruiksgegevens


Energie-efficiëntieklasse A. Energieverbruik: 144 kWh/jaar. Geluidsniveau: 38 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften


Vlakscharnier. Scharnier rechts, omwisselbaar. In de hoogte verstelbare voetjes. Deuropening vergrendelbaar op 95°. Voor integratie naast een zijwand is een afstand van 150 mm. scharnierzijde noodzakelijk. De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw voorzien worden. Geen transport/gebruik vanaf 1500 m boven de zeespiegel.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde: 130 W. Aansluitkabel: 1,2 m met stekker.

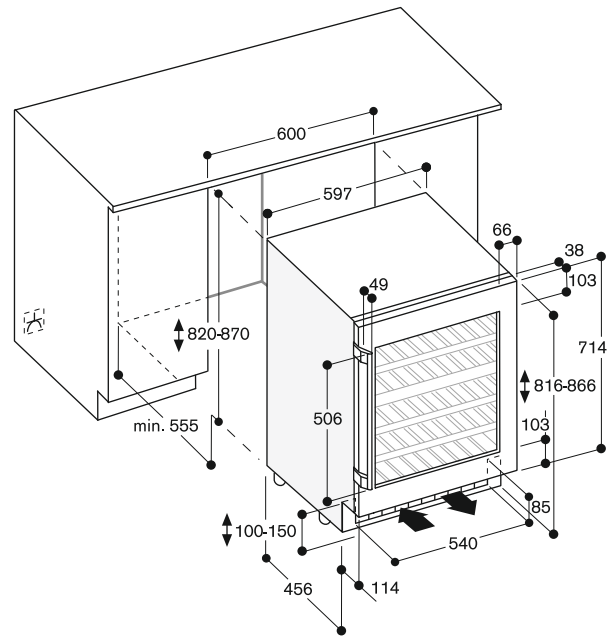

Bewaren van flessen

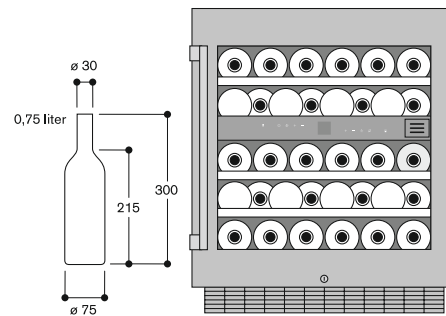



Wijnklimaatkast met 1 temperatuurzone, onderbouw
Nisbreedte 60 cm
Nishoogte 82 cm

RW 402-261 € 3.450,-*

Extra toebehoren

RA 050-220 € 35,-*
Vervangings- actieve koolstoffilter voor RW 404 en RW 402.

RA 097-600 € 205,-*
Toebehoren voor Side-by-Side installatie van twee onderbouw-wijnklimaatkasten.

RW 402-261

- Eén klimaatzone voor maximale opslagcapaciteit
- Constante temperatuurregeling van +5 tot +20°C
- Vochtigheidsregeling
- Uittrekbare opslagplateaus uit beukenhout en aluminium
- LED-verlichting
- Gedempt sluitingssysteem voor een zacht en gecontroleerde sluiting van de deur
- Met deurslot
- Inhoud 42 standaardflessen van 0,75 L
- Side-by-Side installatie mogelijk met speciaal toebehoren

Bediening

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding. Sensor toetsen. Presentatielicht traploos dimbaar. Binnenverlichting met automatische dimming bij opening en sluiting van de deur.

Technische kenmerken

Dynamische koudeverdeling. Automatische ontdooiing met dooi-watervedamping. Gedempt deursluitingssysteem geïntegreerd in het scharnier. 1 actieve koolstoffilter. UV-bescherming. Alarm bij geopende deur of storingen. Stoffilter, vaatwasbestendig.

Uitrusting

Netto-inhoud 110 L. Constante temperatuurregeling met exacte controle van +5 tot +20°C. 4 opslagplateaus, waarvan 3 uittrekbaar. Ook geschikt voor magnum flessen. LED verlichting.

Verbruiksgegevens


Energie efficiëntie klasse A. Energieverbruik 145 kWh/jaar. Geluidsniveau 38 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften


Vlakscharnier. Scharnier rechts, omwisselbaar. In de hoogte verstelbare voetjes. Deuropening van 95°. Voor integratie naast een zijwand is een afstand van 150 mm. Scharnierzijde noodzakelijk. De elektrische aansluiting moet buiten de inbouw zijn voorzien worden. Geen transport/gebruik vanaf 1.500 m boven de zeespiegel.

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 130 W. Aansluitkabel 2 m met stekker.

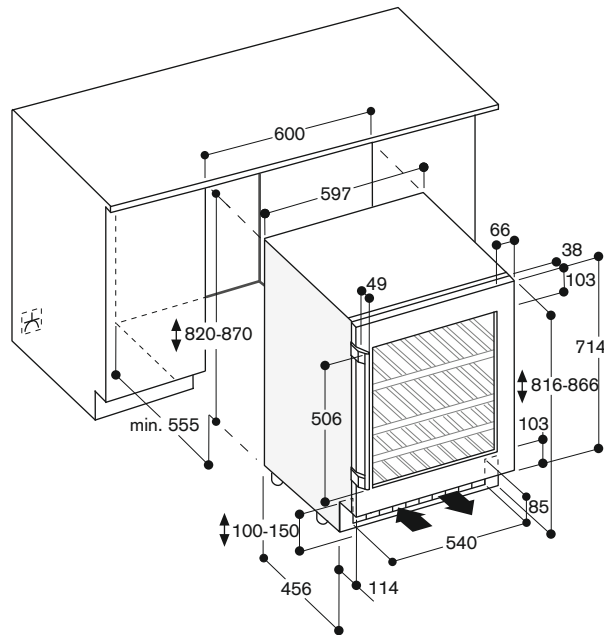

Bewaren van flessen

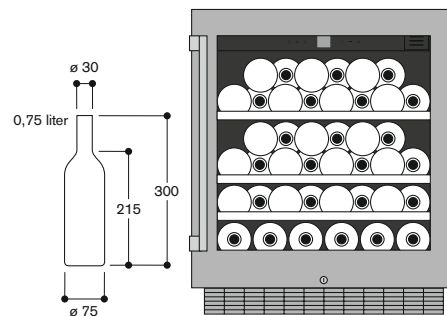

GN 114-130 € 60,-*

Gastronorm inox inzetbak GN 1/3
zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.



GN 114-230 € 70,-*

Gastronorm inox inzetbak GN 2/3
zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.



GN 144-130 € 100,-*

Gastronorm inzetbak, antikleeflaag,
GN 1/3 zonder perforaties, 40 mm
diep, 1,5 L.



GN 144-230 € 110,-*

Gastronorm inzetbak, antikleeflaag,
GN 2/3 zonder perforaties, 40 mm
diep, 3 L.



GN 410-130 € 40,-*

Gastronorm afdekplaat inox GN 1/3,
voor inox Gastronorm inzetbak.



GN 410-230 € 50,-*

Gastronorm afdekplaat inox GN 2/3,
voor inox Gastronorm inzetbak.



RA 030-100 € 50,-*

Bewaarbox met deksel.



RA 050-200 € 60,-*

Vervangings- actieve koolstoffilter,
set van 2, voor bovenste en onderste
temperatuurzone.



RA 050-220 € 35,-*

Vervangings- actieve koolstoffilter voor
RW 404 en RW 402.



RA 093-130 € 180,-*

Presentatiesteun in aluminium
(set voor 3 flessen) voor RW 414.



RA 093-230 € 170,-*

Presentatiesteun in aluminium
(set voor 3 flessen).



RA 097-600 € 205,-*

Toebehoren voor Side-by-Side
installatie van twee onderbouw-
wijnklimaatkasten.



RA 093-630 € 190,-*

Presentatiesteun in aluminium
(set voor 3 flessen) voor RW 464.



RA 420-010 € 100,-*

Slot voor wijnkast.



RA 421-110 € 450,-*
Inox deurfront 19 mm dikte
met handgreep voor RF 411.



RA 421-610 € 650,-*
Inox deurfront 19 mm dikte
met handgreep voor RF 461.



RA 421-111 € 450,-*
Inox deuromlijsting,
19 mm dikte,
met handgreep voor RW 414,
scharnier links.



RA 421-611 € 650,-*
Inox deuromlijsting,
19 mm dikte,
met handgreep voor RW 464,
scharnier links.



RA 421-112 € 450,-*
Inox deuromlijsting,
19 mm dikte,
met handgreep voor RW 414,
scharnier rechts.



RA 421-612 € 650,-*
Inox deuromlijsting,
19 mm dikte,
met handgreep voor RW 464,
scharnier rechts.



RA 421-710 € 850,-*

Inox deurfront 19 mm dikte
met handgreep voor RF 471.



RA 421-712 € 1.175,-*

Inox deurfront, 19 mm dikte, met
handgreep voor RB 472.



RA 421-910 € 1.275,-*

Inox deurfront 19 mm dikte
met handgreep voor RB 491.



RA 421-912 € 1.275,-*

Inox deurfront 19 mm dikte
met handgreep voor RY 492.



RA 422-110 € 450,-*

Inox deurfront 19 mm dikte
met handgreep voor RF 413,
breedte 45,7 cm.



RA 422-610 € 650,-*

Inox deurfront 19 mm dikte
met handgreep voor RF 463,
breedte 61 cm.



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen

RA 425-110 € 130,-*

Handgreep in inox, 1131 mm lengte, 3 bevestigingspunten, met telkens een boorafstand van 554 mm.



RA 425-710 € 125,-*

Handgreep in inox, 658 mm lengte, 3 bevestigingspunten, met telkens een boorafstand van 637 mm.



RA 425-910 € 110,-*

Handgreep in inox, 810 mm lengte, 2 bevestigingspunten, met telkens een boorafstand van 787 mm.



RA 460-000 € 110,-*

Verbindingsset bij Side-by-Side inbouw.



RA 460-011 € 210,-*

Zijdelings verwarmingselement tegen condensatie.



RA 460-020 € 100,-*

Verbindingshulp voor verticaal opgedeelde fronten (doorlopende fronten).



RA 460-030 € 100,-*

Verbindingshulp voor verticaal opgedeelde fronten (koel- en diepvriescombinatie met één deur).



RA 460-040 € 100,-*

Vingerbescherming indien grote meubelfronten (groter dan Gaggenau deuren).



RA 461-116 € 130,-*

Inox verluchtingsrooster voor 45,7 cm brede toestellen.



RA 462-110 € 130,-*

Inox verluchtingsrooster voor RF 413 (scharnier rechts).



RA 462-111 € 130,-*

Inox verluchtingsrooster voor RF 413 (scharnier links).



RA 461-616 € 160,-*

Inox verluchtingsrooster voor 61 cm brede toestellen.



RA 462-610 € 160,-*

Inox verluchtingsrooster voor RF 463 (scharnier rechts).



RA 462-611 € 160,-*

Inox verluchtingsrooster voor RF 463 (scharnier links).



RA 461-714 € 200,-*

Inox verluchtingsrooster voor 76,2 cm brede toestellen.



RA 461-715 € 200,-*

Inox verluchtingsrooster voor RB 472.



RA 461-911 € 240,-*

Inox verluchtingsrooster voor 91,4 cm brede toestellen.



RA 491-131 € 140,-*

Uittrekbare flessenlegger in beukenhout met aluminium profiel voor RW 414.



RA 491-631 € 150,-*

Uittrekbare flessenlegger in beukenhout met aluminium profiel voor RW 464.



RA 492-130 € 280,-*

Uittrekbare flessenlegger in aluminium voor RW 414. Geschikt voor karaffen, open flessen en humidors.



RA 492-200 € 180,-*

2 glazen leggers voor decanteerders en open flessen.



RA 492-630 € 290,-*

Uittrekbare flessenlegger in aluminium voor RW 464. Geschikt voor karaffen, open flessen en humidors.





Beschrijving		RY 492	RB 492	RB 472	RC 472
		Koel- en diepvries-combinatie	Koel- en diepvries-combinatie	Koel- en diepvries-combinatie	Koelkast
Volledig integreerbaar/Integreerbaar		RY 492-301	RB 492-301	RB 472-301	RC 472-301
Afmetingen					
Toestel afmetingen BxHxD	(cm)	90,8 x 212,5 x 60,8	90,8 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8
Nismaat BxHxD	(cm)	91,4 x 213,4 x 61	91,4 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61
Nismaat met wandafstand	(cm)	61	61	61	61
Gewicht zonder inhoud	(kg)	252	250	189	203
Transport gewicht	(kg)	274	271	218	222
Max. beladen gewicht	(kg)	622	616	433	564
Transport verpakkingsafmetingen BxHxD	(cm)	100 x 228 x 75	100 x 226 x 74	85,3 x 225 x 74,3	82 x 225 x 74
Bouwvorm					
Volledig integreerbaar/Integreerbaar/Onderbouwbaar/Vrijstaand		•/-/-°	•/-/-°	•/-/-/-	•/-/-/-
Scharnier rechts/links/omwisselbaar		•/•/-	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Volledige inox bekleed/voorzetdeur		°/°	°/°	-/°	-/°
Volume/Verbruikswaarden					
Koelen/Verskoelen/Vk om en bij de 0°C/Vriezen/Wijn		•/•/-/•/-	•/•/-/•/-	•/•/-/•/-	•/•/-/•/-
Bruto volume/Netto volume	(L)	633/526	639/532	521/439	547/479
- Netto inhoud koelruimte		355	361	300	413
- Netto inhoud verskoelruimte om en bij de 0°C/verskoelruimte		25	25	19	66
- Netto inhoud diepvriesruimte		146	146	119	-
Max. aantal flessen 0,75 L	(aantal)	-	-	-	-
Energie-efficiëntieklasse ²		A+	A+	A++	A+
Energie verbruik per dag volgens DIN EN 153 ³	(kWh/24u)	1.149	1.149	0.800	0.50
Energie verbruik per jaar volgens DIN EN 153 ³	(kWh)	423	426	292	182
Energie verbruik per 100 L netto inhoud per dag ³	(kWh)	0,22	0,22	0,18	0,11
Geluidsniveau	(dB (re 1pW))	42	42	43	40
Klimaatklasse		SN - T	SN - T	T	SN - T
Kenmerken/Uitrusting					
IJs- en waterdispenser met helder ijs : ijsblokjes/gebroken ijs/drinkwater		•/-/-	•/-/-	•/-/-	-/-/-
Verskoelzone met vochtregeling	(aantal)	-	-	-	1
Koelzone met vochtregeling	(aantal)	-	-	-	-
Temperatuur-/Klimaat zones	(aantal)	3	3	3	2
Temperatuuraanduiding binnen/buiten		•/-	•/-	•/-	•/-
Elektronische temperatuurregeling		•	•	•	•
No-Frost-techniek		•	•	•	•
Automatische ontdooiing : koelen/verskoelen/diepvries		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/-
Presentatie verlichting		-	-	-	-
Deurslot		-	-	-	-
Vochtigheidscontrole		-	-	-	-
Actieve koolstoffilter		-	-	-	-
Antimicrobiële actieve koolstoffilter		•	•	•	•
Arm aan trillingen voor opslag van wijn		-	-	-	-
UV- bescherming		-	-	-	-
Inox binnenafwerking		•	•	•	•
Vakantieschakeling		•	•	•	•
Storing, optisch alarmsignaal/ akoestisch		•/•	•/•	•/•	•/•
Geopende deur, optisch alarmsignaal/ akoestisch		-/•	-/•	-/•	-/•
Koelruimte/Verskoelruimte					
Snelkoelen		•	•	•	•
Dynamische koeling		•	•	•	•
Leggers	(aantal)	4	4	3	4
Vakken, laden in de binnenruimte	(aantal)	3	3	2	2
Deurvakken	(aantal)	6	3	3	4
Eiervakjes	(aantal eieren)	18	18	18	18
Wijn					
Max. leggers		-	-	-	-
Flessenlegger volledig uittrekbaar/uittrekbaar		-	-	-	-
Afzetvlak volledig uittrekbaar/uittrekbaar		-	-	-	-
Opslag mogelijk voor magnum flessen		-	-	-	-
Geschikt voor dekanter, geopende flessen en humidor		-	-	-	-
Diepvriesruimte					
Snelvriezen		•	•	•	-
Vriescapaciteit	(kg/24u)	16	16	14	-
Bewaartijd bij stroomonderbreking	(u)	17	17	17	-
Leggers	(aantal)	-	-	-	-
Manden, vakken, laden	(aantal)	2	2	2	-
Deurvakken	(aantal)	-	-	-	-
Opvangschaal voor ijsblokjes	(aantal)	1	1	1	-
Aansluiting					
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,574	0,574	0,177	0,311
Wateraansluiting aanvoer		•	•	•	-

• standaard meegeleverd ° extra toebehoren - niet verkrijgbaar

¹ RF 4.3-.00 enkel rechts, RF 4.3-.01 enkel links. ² Waarden volgens EU regeling 1060/2010.

³ Effectief verbruik afhankelijk van het gebruik/de plaats van het toestel.



RC 462	RF 463	RF 413	RF 471	RF 461	RF 411
Koelkast	Diepvries	Diepvries	Diepvries	Diepvries	Diepvries
RC 462-301	RF 463-300/301	RF 413-300/301	RF 471-301	RF 461-301	RF 411-301
60,3 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8	75,6 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8
61 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61	76,2 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61
61	61	61	61	61	61
176	174	139	193	172	138
193	189	153	210	187	152
555	401	300	483	401	300
70 x 228 x 74	70 x 225 x 74	54 x 225 x 74	85 x 226 x 74	70 x 225 x 74	54 x 228 x 74
•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
•/-/•	•¹/•¹/-	•¹/•¹/-	-/•/•	-/•/•	-/•/•
-/°	-/°	-/°	-/°	-/°	-/°
•/-/•/-/-	-/-/-/•/-	-/-/-/•/-	-/-/-/•/-	-/-/-/•/-	-/-/-/•/-
423/369	320/299	219/198	491/421	379/321	266/222
318	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-
-	294	191	421	321	222
-	-	-	-	-	-
A++	A+	A+	A+	A+	A+
0.362	0.969	0.838	1.161	0.964	0.839
133	354	306	427	357	319
0,10	0,33	0,44	0,28	0,31	0,40
40	41	41	42	41	41
SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
-/-/-	•/•/•	•/•/•	•/-/-	•/-/-	•/-/-
1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2	1	1	1	1	1
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•/•/-	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
•	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	•	•	•	•	•
-	14	9	20	18	18
-	12	9	14	13	10
-	4	4	4	4	4
-	2	2	2	2	2
-	2	2	5	5	5
-	1	1	1	1	1
0,266	0,592	0,55	0,501	0,421	0,366
-	•	•	•	•	•



		RW 414	RW 464	RW 414	RW 464
Beschrijving		Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast
Volledig integreerbaar/Integreerbaar		RW 414-361	RW 464-361	RW 414-301	RW 464-301
Afmetingen					
Toestel afmetingen BxHxD	(cm)	45,1 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8	45,1 x 212,5 x 60,8	60,3 x 212,5 x 60,8
Nismaat BxHxD	(cm)	45,7 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61	45,7 x 213,4 x 61	61 x 213,4 x 61
Nismaat met wandafstand	(cm)	61	61	61	61
Gewicht zonder inhoud	(kg)	148	175	148	175
Transport gewicht	(kg)	163	192	163	192
Max. beladen gewicht	(kg)	377	571	377	571
Transport verpakkingsafmetingen BxHxD	(cm)	54 x 226 x 74	70 x 228 x 74	54 x 226 x 74	70 x 228 x 74
Bouwworm					
Volledig integreerbaar/Integreerbaar/Onderbouwbaar/Vrijstaand		•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Scharnier rechts/links/omwisselbaar		•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Volledige inox bekleding/voorzetdeur		-/°	-/°	-/°	-/°
Volume/Verbruikswaarden					
Koelen/Verskoelen/Vk om en bij de 0°C/Vriezen/Wijn		-/-/-/-/•	-/-/-/-/•	-/-/-/-/•	-/-/-/-/•
Bruto volume/Netto volume	(L)	311/271	445/390	311/271	445/390
- Netto inhoud koelruimte		-	-	-	-
- Netto inhoud verskoelruimte om en bij de 0°C/verskoelruimte		-	-	-	-
- Netto inhoud diepvriesruimte		-	-	-	-
Max. aantal flessen 0,75 L	(aantal)	70	99	70	99
Energie-efficiëntieklasse ¹		B	B	B	B
Energie verbruik per dag volgens DIN EN 153 ²	(kWh/24u)	0,76	0,818	0,603	0,647
Energie verbruik per jaar volgens DIN EN 153 ²	(kWh)	278	299	228	237
Energie verbruik per 100 L netto inhoud per dag ²	(kWh)	0,28	0,21	0,22	0,16
Geluidsniveau	(dB (re 1pW))	42	42	42	42
Klimaatklasse		SN – T	SN – T	SN – T	SN – T
Kenmerken/Uitrusting					
IJs- en waterdispenser met helder ijs : ijsblokjes/gebroken ijs/ drinkwater		-/-/-	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Verskoelzone met vochtregeling	(aantal)	-	-	-	-
Koelzone met vochtregeling	(aantal)	-	-	-	-
Temperatuur-/Klimaat zones	(aantal)	2	2	2	2
Temperatuuraanduiding binnen/buiten		•/-	•/-	•/-	•/-
Elektronische temperatuurregeling		•	•	•	•
No-Frost-techniek		•	•	•	•
Automatische ontdooiing : koelen/verskoelen/diepvries		•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Presentatie verlichting		•	•	•	•
Deurslot		°	°	°	°
Vochtigheidscontrole		•	•	•	•
Actieve koolstoffilter		-	-	-	-
Antimicrobiële actieve koolstoffilter		•	•	•	•
Arm aan trillingen voor opslag van wijn		•	•	•	•
UV- bescherming		•	•	•	•
Inox binnenafwerking		•	•	•	•
Vakantieschakeling		•	•	•	•
Storing, optisch alarmsignaal/ akoestisch		•/•	•/•	•/•	•/•
Geopende deur, optisch alarmsignaal/ akoestisch		-/•	-/•	-/•	-/•
Koelruimte/ Verskoelruimte					
Snelkoelen		-	-	-	-
Dynamische koeling		-	-	-	-
Leggers	(aantal)	-	-	-	-
Vakken, laden in de binnenruimte	(aantal)	-	-	-	-
Deurvakken	(aantal)	-	-	-	-
Eiervakjes	(aantal eieren)	-	-	-	-
Wijn					
Max. leggers		13	13	13	13
Flessenlegger volledig uittrekbaar/ uittrekbaar		•	•	•	•
Afzetvlak volledig uittrekbaar/ uittrekbaar		°	°	°	°
Opslag mogelijk voor magnum flessen		•	•	•	•
Geschikt voor dekanter, geopende flessen en humidor		°	°	°	°
Diepvriesruimte					
Snelvriezen		-	-	-	-
Vriescapaciteit	(kg/24u)	-	-	-	-
Bewaartijd bij stroomonderbreking	(u)	-	-	-	-
Leggers	(aantal)	-	-	-	-
Manden, vakken, laden	(aantal)	-	-	-	-
Deurvakken	(aantal)	-	-	-	-
Opvangschaal voor ijsblokjes	(aantal)	-	-	-	-
Aansluiting					
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,121	0,131	0,121	0,131
Wateraansluiting aanvoer		-	-	-	-

• standaard meegeleverd ° extra toebehoren – niet verkrijgbaar

¹ Waarden volgens EU regeling 1060/2010.

² Effectief verbruik afhankelijk van het gebruik/de plaats van het toestel.



		RW 424	RW 404	RW 402
Beschrijving		Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast	Wijnklimaatkast
Inox glazen deur		RW 424-260	RW 404-261	RW 402-261
Aluminium glazen deur				
Afmetingen				
Nismaat B x H x D	(cm)	55,7 x 122,9 x 56	59,7 x 82-87 x 57	59,7 x 82-87 x 57
Nismaat met wandafstand	(cm)	56 x 122,1 x 55	60 x 82-87 x 58	60 x 82-87 x 58
Gewicht zonder inhoud	(kg)	67	58	58
Transport gewicht	(kg)	69	51	45
Max. beladen gewicht	(kg)	52	55	49
Transport verpakkingsafmetingen B x H x D	(cm)	63,7 x 132 x 62.2	66 x 87 x 69	66 x 87 x 69
Bouwworm				
Volledig integreerbaar/Integreerbaar/Onderbouwbaar/Vrijstaand		-/*/-/-	-/*/-/-	-/*/-/-
Scharnier rechts/links/omwisselbaar		*/-/*	*/-/*	*/-/*
Volledige inox bekleed/voorzetdeur		-/-	-/-	-/-
Volume/Verbruikswaarden				
Koelen/Verskoelen/Vk om en bij de 0°C/Vriezen/Wijn		-/*/-/*	-/*/-/*	-/*/-/*
Bruto volume/Netto volume	(L)	195/187	123/94	135/110
Max. aantal flessen 0,75 L	(aantal)	64	34	42
Energie-efficiëntieklasse ¹		A	A	A
Energie verbruik per dag volgens DIN EN 153 ²	(kWh/24u)	0,424	0,392	0,396
Energie verbruik per jaar volgens DIN EN 153 ²	(kWu)	155	144	145
Energie verbruik per 100 L netto inhoud per dag ²	(kWu)	0,23	0,42	0,36
Geluidsniveau	(dB (re 1pW))	38	38	38
Klimaatklasse		SN – ST	SN – ST	SN – ST
Kenmerken/ Uitrusting				
Temperatuur-/ Klimaat zones	(aantal)	2	2	1
Temperatuuraanduiding binnen/buiten		*/-	*/-	*/-
Elektronische temperatuurregeling		•	•	•
Automatische ontdooiing: koelen/verskoelen/diepvries		*/-/-	*/-/-	*/-/-
Presentatie verlichting		•	•	•
Deurslot		-	•	•
Vochtigheidscontrole		•	•	•
Actieve koolstoffilter		•	•	•
Arm aan trillingen voor opslag van wijn		•	•	•
UV- bescherming		•	•	•
Storing, optisch alarmsignaal/akoestisch		*/-	*/-	*/-
Geopende deur, optisch alarmsignaal/akoestisch		-/*	-/*	*/•
Koelruimte/Verskoelruimte				
Dynamische koeling		•	•	•
Wijn				
Max. leggers		6	5	4
Flessenlegger volledig uittrekbaar/uittrekbaar		-/*	-/*	-/*
Afzetvlak volledig uittrekbaar/uittrekbaar		-/-	-/-	-/-
Opslag mogelijk voor magnum flessen		•	•	•
Geschikt voor dekanter, geopende flessen en humidor		◦	-	-
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,13	0,13	0,13

• standaard meegeleverd ◦ extra toebehoren – niet verkrijgbaar

¹ Waarden volgens EU regeling 1060/2010.

² Effectief verbruik afhankelijk van het gebruik/de plaats van het toestel.



RB 289



RB 287



RT 289

Description		Koel- en diepvries-combinatie	Koel- en diepvries-combinatie	Koel- en diepvries-combinatie
Volledig integreerbaar/Integreerbaar		RB 289-203	RB 287-203	RT 289-203
Inox				
Aluminium				
Afmetingen				
Toestel afmetingen BxHxD	(cm)	55,6 x 177,2 x 54,5	55,6 x 177,2 x 54,5	55,6 x 177,2 x 54,5
Nismaat BxHxD	(cm)	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Nismaat met wandafstand	(cm)	55	55	55
Gewicht zonder inhoud	(kg)	74	69	70
Transport gewicht	(kg)	80	75	76
Transport verpakkingsafmetingen BxHxD	(cm)	61 x 187 x 60	61 x 186 x 63	61 x 186 x 64
Bouwvorm				
Volledig integreerbaar/Integreerbaar/Onderbouwbaar/Vrijstaand		*/-/	*/-/	*/-/
Scharnier rechts/links/omwisselbaar		*/-	*/-	*/-
Volledige inox bekleding/voorzetdeur		-/-	-/-	-/-
Volume/Verbruikswaarden				
Koelen/Verskoelen/Vk om en bij de 0°C/Vriezen/Wijn		*/-/	*/-/	*/-/
Bruto volume/Netto volume	(L)	273/245	287/259	299/284
- Netto inhoud koelruimte		128	186	180
- Netto inhoud verskoelruimte om en bij de 0°C/verskoelruimte		56	-	77
- Netto inhoud diepvriesruimte		61	73	27
Energie-efficiëntieklasse ¹		A++	A++	A++
Energie verbruik per dag volgens DIN EN 153 ²	(kWh/24u)	0,676	0,650	0,627
Energie verbruik per jaar volgens DIN EN 153 ²	(kWh)	247	238	229
Energie verbruik per 100 L netto inhoud per dag ²	(kWh)	0,28	0,25	0,22
Geluidsniveau	(dB (re 1pW))	39	39	39
Klimaatklasse		SN - T	SN - T	SN - ST
Kenmerken/Uitrusting				
Ijs- en waterdispenser met helder ijs : ijsblokjes/gebroken ijs/drinkwater		-/-	-/-	-/-
Verskoelzone met vochtregeling	(aantal)	1	-	1
Koelzone met vochtregeling	(aantal)	-	-	-
Temperatuur-/Klimaat zones	(aantal)	4	2	4
Temperatuuraanduiding binnen/buiten		*/-	*/-	*/-
Elektronische temperatuurregeling		•	•	•
No-Frost-techniek		•	•	-
Automatische ontdooiing : koelen/verskoelen/diepvries		*/*/	*/-/	*/-/
Antimicrobiële actieve koolstoffilter		•	-	•
Vakantieschakeling		-	-	-
Storing, optisch alarmsignaal/akoestisch		*/•	*/•	*/•
Geopende deur, optisch alarmsignaal/akoestisch		*/•	*/•	*/•
Koelruimte/Verskoelruimte				
Snelkoelen		•	•	-
Dynamische koeling		•	•	•
Leggers	(aantal)	5	6	8
Vakken, laden in de binnenruimte	(aantal)	2	1	2
Deurvakken	(aantal)	2	3	4
Arm aan trillingen voor opslag van wijn		•	•	•
GN - inzetbakjes		•	•	•
Glazen serveerschaal		•	•	•
Eiervakjes	(aantal eieren)	14	14	14
Diepvriesruimte				
Snelvriezen		•	•	•
Vriescapaciteit	(kg/24u)	12	15	2
Bewaartijd bij stroomonderbreking	(u)	16	16	14
Leggers	(aantal)	-	-	2
Manden, vakken, laden	(aantal)	2	3	-
Deurvakken	(aantal)	-	-	-
Opvangschaal voor ijsblokjes	(aantal)	1	1	1
Koude accumulatoren	(aantal)	2	2	-
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,12	0,12	0,12
Watersluiting aanvoer		-	-	-

• standaard meegeleverd ◦ extra toebehoren – niet verkrijgbaar

¹ Waarden volgens EU regeling 1060/2010.

² Effectief verbruik afhankelijk van het gebruik/de plaats van het toestel.



RC 289

RF 287

RC 249

RF 247

Koelkast

Diepvries

Koelkast

Diepvries

RC 289-203

RF 287-202

RC 249-203

RF 247-202

55,6 x 177,2 x 54,5

55,6 x 177,2 x 54,5

55,6 x 139,7 x 54,5

55,6 x 139,7 x 54,5

56 x 177,5 x 55

56 x 177,5 x 55

56 x 140 x 55

56 x 140 x 55

55

55

55

55

68

59

58

60

74

65

63

65

61 x 185 x 63

65 x 198 x 65

61 x 147 x 64

58 x 146 x 62

•/-/-/-

•/-/-/-

•/-/-/-

•/-/-/-

•/-/•

-/-/•

•/-/•

-/-/•

-/-

-/-

-/-

-/-

•/-/•/-/-

-/-/-/•/-

•/-/•/-/-

-/-/-/•/-

320/302

237/212

244/227

181/158

225

-

172

-

77

-

55

-

-

212

-

158

A++

A++

A++

A++

0,363

0,665

0,338

0,569

133

243

124

208

0,12

0,31

0,15

0,36

39

40

39

40

SN - T

SN - T

SN - T

SN - T

-/-/-

-/-/-

-/-/-

-/-/-

1

-

1

-

-

-

-

-

3

1

3

1

•/-

•/-

•/-

•/-

•

•

•

•

-

•

-

•

•/•/-

-/-/•

•/•/-

-/-/•

•

-

•

-

-

-

-

-

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•

-

•

-

•

-

•

-

8

-

7

-

3

-

2

-

3

-

3

-

•

-

•

-

•

-

•

-

•

-

•

-

14

-

14

-

-

•

-

•

-

24

-

23

-

11

-

11

-

5

-

7

-

4

-

5

-

-

-

-

-

1

-

1

-

2

-

2

0,12

0,12

0,12

0,12

-

-

-

-



RB 292

RB 282

RT 282

Description		Koel- en diepvries-combinatie	Bottom-Freezer	Bottom-Freezer
Volledig integreerbaar/Integreerbaar			RB 282-203	RT 282-203
Volledig integreerbaar/Integreerbaar: aluminium interieur				
Inox glazen deur		RB 292-311		
Afmetingen				
Toestel afmetingen B x H x D	(cm)	70 x 200 x 62,5	55,6 x 177,2 x 54,5	55,6 x 177,2 x 54,5
Nismaat B x H x D	(cm)	–	56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
Nismaat met wandafstand	(cm)	62,5+2	55	55
Gewicht zonder inhoud	(kg)	118	70	67
Transport gewicht	(kg)	120	76	73
Transport verpakkingsafmetingen B x H x D	(cm)	75 x 205 x 71	62 x 184 x 64	62 x 184 x 64
Bouwvorm				
Volledig integreerbaar/Integreerbaar/Onderbouwbaar/Vrijstaand		-/-/-*	*/-/-/-	*/-/-/-
Scharnier rechts/links/omwisselbaar		*/-*	*/-*	*/-*
Volledige inox bekleed/voorzetdeur		*/-	-/-	-/-
Volume/Verbruikswaarden				
Koelen/Verskoelen/Vk om en bij de 0°C/Vriezen/Wijn		*/*/*/*/-	*/*/*/*/*/-	*/*/*/*/*/-
Bruto volume/Netto volume	(L)	440/395	276/270	288/286
- Netto inhoud koelruimte		267	209	252
- Netto inhoud verskoelruimte om en bij de 0°C/verskoelruimte		36	21	28
- Netto inhoud diepvriesruimte		92	61	34
Energie-efficiëntieklasse ¹		A++	A++	A++
Energie verbruik per dag volgens DIN EN 153 ²	(kWh/24u)	0,778	0,616	0,572
Energie verbruik per jaar volgens DIN EN 153 ²	(kWh)	284	225	209
Energie verbruik per 100 L netto inhoud per dag ²	(kWh)	0,2	0,23	0,2
Geluidsniveau	(dB (re 1pW))	43	36	36
Klimaatklasse		SN – T	SN – T	SN – ST
Kenmerken/Uitrusting				
IJs- en waterdispenser met helder ijs : ijsblokjes/gebroken ijs/drinkwater		-/-/-	-/-/-	-/-/-
Verskoelzone met vochtregeling	(aantal)	1	•	•
Koelzone met vochtregeling	(aantal)	–	–	–
Temperatuur-/Klimaat zones	(aantal)	4	3	3
Temperatuuraanduiding binnen/buiten		*/*	*/*	*/*
Elektronische temperatuurregeling		•	•	•
No-Frost-techniek		•	–	–
Automatische ontdooiing : koelen/verskoelen/diepvries		*/*/*	*/*/*	*/*/*
Ontdooi hulp		•	•	–
Antimicrobiële actieve koolstoffilter		•	–	•
Vakantieschakeling		–	•	–
Storing, optisch alarmsignaal/akoestisch		*/*	*/*	-/-
Geopende deur, optisch alarmsignaal/akoestisch		*/*	*/*	-/*
Koelruimte/Verskoelruimte				
Snelkoelen		•	•	•
Dynamische koeling		•	–	•
Leggers	(aantal)	4	5	5
Vakken, laden in de binnenruimte	(aantal)	2	2	2
Deurvakken	(aantal)	6	5	4
Arm aan trillingen voor opslag van wijn		•	•	•
Glazen serveerschaal		–	–	–
Eiervakjes	(aantal eieren)	12	12	12
Diepvriesruimte				
Snelvriezen		•	•	–
Vriescapaciteit	(kg/24u)	15	7	3
Bewaartijd bij stroomonderbreking	(u)	16	26	22
Leggers	(aantal)	–	1	2
Manden, vakken, laden	(aantal)	4	2	–
Opvangschaal voor ijsblokjes	(aantal)	1	1	1
Koude accumulatoren	(aantal)	2	–	–
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,15	0,09	0,09
Wateraansluiting aanvoer		–	–	–

• standaard meegeleverd ◦ extra toebehoren – niet verkrijgbaar

¹ Waarden volgens EU regeling 1060/2010.

² Effectief verbruik afhankelijk van het gebruik/de plaats van het toestel.



RC 282

Koelkast

RF 282

Diepvriezer

RC 282-203

RF 282-303

55,8 x 177,2 x 54,5	55,8 x 177,2 x 54,5
56 x 177,5 x 55	56 x 177,5 x 55
55	55
68	67
74	73
62 x 184 x 64	62 x 184 x 64

•/-/-/-	•/-/-/-
•/-/•	-/•/•
-/-	-/-

•/•/-/-/-	-/-/-/•/-
321/319	235/211
319	-
-	-
-	211
A++	A++
0,317	0,665
116	243
0,1	0,32
37	39
SN – T	SN – T

-/-/-	-/-/-
•	-
-	-
1	1
•/-	•/-
•	•
-	•
•/-/-	-/-/•
-	-
•	-
-	-
-/-	•/•
-/•	-/•

•	-
•	-
7	-
2	-
6	-
•	-
-	-
12	-

-	•
-	20
-	22
-	7
-	5
-	1
-	2

0,09	0,12
-	-



		RT 242	RC 242	RT 222
Description		Koel- en diepvries-combinatie	Koelkast	Koel- en diepvries-combinatie
Volledig integreerbaar/Integreerbaar		RT 242-203	RC 242-203	RT 222-102
Afmetingen				
Toestel afmetingen B x H x D	(cm)	53,8 x 139,8 x 53,3	53,8 x 139,8 x 53,3	55,8 x 122,1 x 54,5
Nismaat B x H x D	(cm)	56 x 140 x 55	56 x 140 x 55	56 x 122,5 x 55
Nismaat met wandafstand	(cm)	55	55	55
Gewicht zonder inhoud	(kg)	54	54	45
Transport gewicht	(kg)	59	59	49
Transport verpakkingsafmetingen B x H x D	(cm)	61 x 147 x 63	61 x 147 x 64	62 x 130 x 64
Bouwvorm				
Volledig integreerbaar/Integreerbaar/Onderbouwbaar/Vrijstaand		•/-/-/-	•/-/-/-	•/-/-/-
Scharnier rechts/links/omwisselbaar		•/-/•	•/-/•	•/-/•
Volume / Verbruikswaarden				
Koelen/Verskoelen/Vk om en bij de 0 °C/Vriezen/Wijn		•/-/•/•/-	•/-/•/•/-	•/-/•/•/-
Bruto volume/Netto volume	(L)	217/204	230/222	182/169
- Netto inhoud koelruimte		130	163	95
- Netto inhoud verskoelruimte om en bij de 0 °C/verskoelruimte		59	59	59
- Netto inhoud diepvriesruimte		15	–	15
Energie-efficiëntieklasse ¹		A++	A++	A++
Energie verbruik per dag volgens DIN EN 153 ²	(kWh/24u)	0,536	0,337	0,503
Energie verbruik per jaar volgens DIN EN 153 ²	(kWh)	196	124	184
Energie verbruik per 100 L netto inhoud per dag ²	(kWh)	0,26	0,15	0,3
Geluidsniveau	(dB (re 1pW))	37	37	37
Klimaatklasse		SN – ST	SN – ST	SN – ST
Kenmerken / Uitrusting				
IJs- en waterdispenser met helder ijs : ijsblokjes/gebroken ijs/drinkwater		-/-/-	-/-/-	-/-/-
Verskoelzone met vochtregeling	(aantal)	1	1	1
Temperatuur-/Klimaat zones	(aantal)	3	2	3
Temperatuuraanduiding binnen/buiten		•/-	•/-	•/-
Elektronische temperatuurregeling		•	•	•
Automatische ontdooiing : koelen/verskoelen/diepvries		•/•/-	•/•/-	•/•/-
Ontdooi hulp		–	–	–
Storing, optisch alarmsignaal/akoestisch		-/-	-/-	-/-
Geopende deur, optisch alarmsignaal/akoestisch		•/-	-/-	•/-
Koelruimte/Verskoelruimte				
Snelkoelen		•	–	•
Dynamische koeling		•	•	•
Leggers	(aantal)	4	5	3
Vakken, laden in de binnenruimte	(aantal)	2	2	2
Deurvakken	(aantal)	4	4	3
Arm aan trillingen voor opslag van wijn		•	•	•
Glazen serveerschaal		–	–	–
Eiervakjes	(aantal eieren)	12	12	12
Diepvriesruimte				
Snelvriezen		•	–	–
Vriescapaciteit	(kg/24u)	2,5	–	2,5
Bewaartijd bij stroomonderbreking	(u)	13	–	13
Leggers	(aantal)	1	–	1
Manden, vakken, laden	(aantal)	–	–	–
Opvangschaal voor ijsblokjes	(aantal)	1	–	1
Koude accumulatoren	(aantal)	–	–	–
Aansluiting				
Totale aansluitwaarde	(kW)	0,09	0,09	0,09

• standaard meegeleverd ° extra toebehoren – niet verkrijgbaar

¹ Waarden volgens EU regeling 1060/2010.

² Effectief verbruik afhankelijk van het gebruik/de plaats van het toestel.

**RC 222**

Koelkast

RC 222-101

53,8 x 122,1 x 54,5

56 x 122,5 x 55

55

50

53

62 x 130 x 64

•/-/-/-

•/-/•

•/-/•/-/-

195/187

128

59

-

A++

0,327

120

0,17

37

SN – T

-/-/-

1

2

•/-

•

•/•/-

-

-/-

•/-

-

•

5

2

3

•

-

12

-

-

-

-

-

-

0,09

RT 222Koel- en diepvries-
combinatie

RT 222-203

54,1 x 122,1 x 54,2

56 x 122,5 x 55

55

50

53

62 x 130 x 64

•/-/-/-

•/-/•

•/-/-/•/-

196/195

180

-

15

A++

0,469

172

0,24

37

SN – ST

-/-/-

-

2

•/-

•

•/•/-

-

-/-

-/-

-

•

5

1

5

•

•

12

•

2,4

13

1

-

1

-

0,09

RC 222

Koelkast

RC 222-203

54,1 x 122,1 x 54,2

56 x 122,5 x 55

55

48

52

60 x 130 x 64

•/-/-/-

•/-/•

•/-/-/-/-

228/226

226

-

-

A+

0,378

138

0,17

34

SN – ST

-/-/-

-

1

•/-

•

•/•/-

-

-/-

-/-

-

•

6

1

5

•

•

12

-

-

-

-

-

-

0,09

RF 222

Diepvriezer

RF 222-303

54,1 x 122,1 x 54,2

56 x 122,5 x 55

55

49

52

62 x 130 x 64

•/-/-/-

-/-/•

-/-/-/•/-

150/127

-

-

127

A++

0,513

188

0,4

39

SN – T

-/-/-

-

1

•/-

•

-/-/•

-

•/•

-/-/•

-

-

-

-

-

-

-

-

•

16

21

5

4

1

2

0,12

RT 200Koel- en diepvries-
combinatie

RT 200-202

59,8 x 82 x 54,8

60 x 82 x 55

55

34

37

67 x 89 x 61

-/-/•/-

•/-/•

•/-/-/•/-

131/123

108

-

15

A++

0,381

140

0,31

38

SN – ST

-/-/-

-

2

-/-

-

•/•/-

-

-/-

-/-

-

•

3

1

5

-

-

6

•

2

10

1

-

1

-

0,09

RC 200

Koelkast

RC 200-202

59,8 x 82 x 54,8

60 x 82 x 55

55

35

37

67 x 89 x 61

-/-/•/-

•/-/•

•/-/-/-/-

142/141

141

-

-

A++

0,252

92

0,18

38

SN – ST

-/-/-

-

1

-/-

-

•/•/-

-

-/-

-/-

-

•

4

1

5

-

-

6

-

-

-

-

-

-

0,09

RF 200

Diepvriezer

RF 200-202

59,8 x 82 x 54,8

60 x 82 x 55

55

36

39

67 x 89 x 61

-/-/•/-

•/-/•

-/-/-/•/-

114/98

-

-

98

A+

0,504

184

0,51

38

SN – ST

-/-/-

-

1

•/-

-

•/•/-

-

•/•

-/-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

12

23

-

3

1

1

0,09



Vaatwassers

Vaatwassers Serie 400	342
Vaatwassers Serie 200	346
Overzicht planning	356
Toebehoren	364
Technische gegevens	366



Vaatwasser Serie 400 Volledig integreerbaar		
DF 480-161	€	2.450,-*
Volledig integreerbaar. Hoogte 81,5 cm.		
DF 481-161	€	2.475,-*
Volledig integreerbaar. Hoogte 86,5 cm.		

Toebehoren meegeleverd		
1 sproeikop voor bakblikken.		
1 korf voor glazen.		
1 GN-houder.		
1 inox afdeklijsten.		

Installatie toebehoren		
DA 021-000	€	140,-*
Klaspcharnier voor alle integreerbare vaatwassers.		
GZ 010-011	€	40,-*
AquaStop-verlenging (lengte 2 m) voor alle vaatwassers.		

Extra toebehoren		
DA 041-160	€	150,-*
Besteklade met lichtlopende rails. 3 ^{de} beladingsniveau boven de bovenste korf. Ontworpen voor grote bestekonderdelen, kookgerei en Espresso kopjes. Laadvermogen bedraagt 13 bestekken met de 3 niveaus.		
DA 042-030	€	50,-*
Zilverglanscassette voor vaatwasser 60 cm breedte.		
DA 043-000	€	20,-*
Houder voor langstellige glazen. Biedt een veilige positionering van 4 langstellige glazen tijdens het afwasproces en garandeert een optimaal reinigingsresultaat. Plaatsing in de onderste korf.		

- DF 48.-161
- Optimale bescherming voor breekbare glazen dankzij het drogen op lage temperatuur met Zeolith en het intelligente beheer van de waterhardheid
 - 8 programma's met Aquasensor en 6 opties, zoals Power en Intensief:
 - Reinigen en drogen in 57 minuten
 - Intensief reinigen in onderkorf terwijl de glazen in de bovenkorf worden beschermd
 - Flexibel korvensysteem met lichtlopende rails op alle niveaus en met gedempte sluiting van de bovenste en onderste korf
 - TFT display voor een intuïtief gebruik van alle functies
 - Projectie op de keukenvloer van de resterende tijd
 - Heldere binnenverlichting
 - Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in keukenkasten met greeploze fronten
 - Zeer stil: 43 dB
 - Energie efficiëntieklasse A+++
 - Aquastop met garantie

Bediening
TFT-display met resttijd- of eindtijd-weergave, bijvullen van zout of glansspoelmiddel, aanduiding van de watertoevoer.
Bediening door middel van sensortoetsen. Infotoets met gebruiksaanwijzingen. Elektronische starttijduitstel: 1 - 24 uur. Visueel en akoestisch eindsignaal. Projectie van de resterende tijd.

Technische kenmerken
Heldere binnenverlichting.
Bescherming van de glazen met Zeolith. Aquasensor.
Beladingssensor.
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
Regenereerelektronica.
Warmtewisselaar.
Doorstroomverwarmer.
3-voudig filtersysteem, zelfreinigend.
Servoslot.
Aquastop met garantie.

Programma's
8 programma's:

- Auto 35 °C - 45 °C.
- Auto 45 °C - 65 °C.
- Auto 65 °C - 75 °C.
- Intensief 70 °C.
- Normaal Eco 50 °C.
- Nachtprogramma.
- Snel 45 °C (29 min.).
- Voorspoelen.

6 opties:

- Intensief.
- Power.
- Halve belading.
- Hygiëne.
- Extra drogen.
- Energie sparen.

Uitrusting
Flexibel korvensysteem met lichtlopende rails op alle niveaus en met gedempte sluiting van de bovenste en onderste korf.

Bovenkorf:

- Volledig uittrekbaar.
- Rackmatic op 3 niveaus, 5 cm in hoogte verstelbaar.
- 6 neerklapbare bordenpinnen.
- 4 neerklapbare rekjes.
- 2 glazenhouders.

Onderkorf:

- 8 neerklapbare bordenpinnen.
- 2 neerklapbare rekjes.
- Deelbare glazenhouders.
- Bestekkorf.
- Houders voor glazen met lange stelen.

Maximale borden afmetingen (boven-/onderkorf) bij 81,5 cm hoge vaatwasser: 27/25, 24,5/27,5 of 22/30 cm.

Maximale borden afmetingen (boven-/onderkorf) bij 86,5 cm hoge vaatwasser: 29/28, 26,5/30,5 of 24/33 cm.

Beladingsvermogen 12 bestekken.
Max. plaats voor 23 wijnglazen.

Verbruiksgegevens
Energie efficiëntieklasse A+++.
Vanaf 9,5 L water.
Vanaf 0,8 kWh.
Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften
In de hoogte verstelbare voetjes. Sokkelinsprong 100 mm (zie schets). Om de resterende tijdsprojectie te kunnen tonen, moet er een min. sokkelterugsprong zijn (40 mm + paneeldikte).
De maximale plinthoogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de resterende tijdsprojectie optimaal te kunnen lezen.
De achterste voetjes zijn langs de voorzijde in de hoogte verstelbaar. Deurgewicht tot maximum 10 kg.
De hoogte van de voorzetdeur moet worden afgestemd op de hoogte van de sokkel van het keukenmeubel.
Installatie en gebruik eveneens mogelijk met meubelgreep. De functie push-to-open blijft actief.
Om op hoogte in te bouwen worden ventilatieopeningen voor luchttoevoer en -afvoer aangeraden (min. 200 cm²).

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 2,4 kW.
Aansluitkabel met stekker.
Watersaansluiting met 3/4" schroefdraad.
Mogelijkheid om aan te sluiten aan warm of koud water.


* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen

81,5 cm hoge vaatwasser

Sokkelhoogte.

90 -160 mm bij hoogte 815 mm

150 -220 mm bij hoogte 875 mm

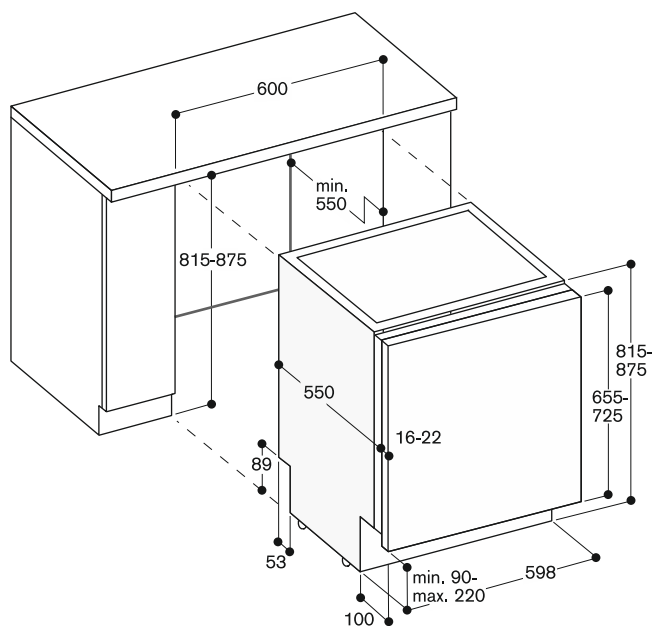


86,5 cm hoge vaatwasser

Sokkelhoogte.


90 -160 mm bij hoogte 865 mm

150 -220 mm bij hoogte 925 mm

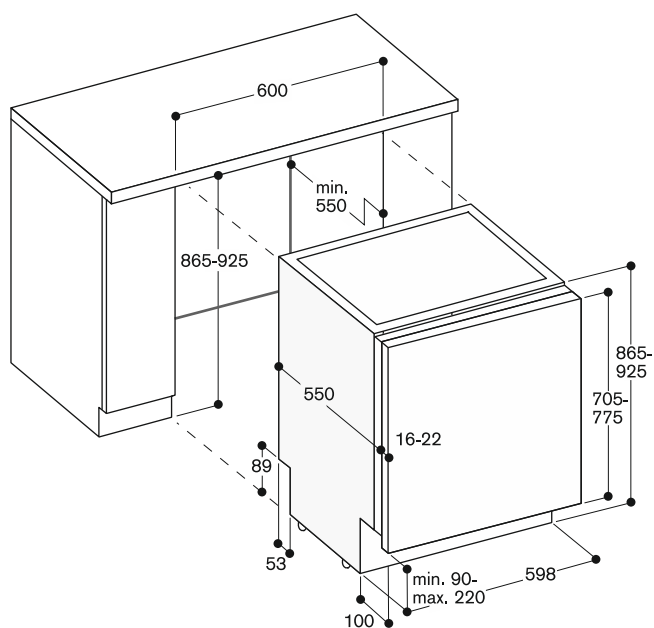

Aansluitmaten voor de vaatwassers van 60 cm breed.

Waarden in () met Aquastop-verlengslang GZ 010-011.

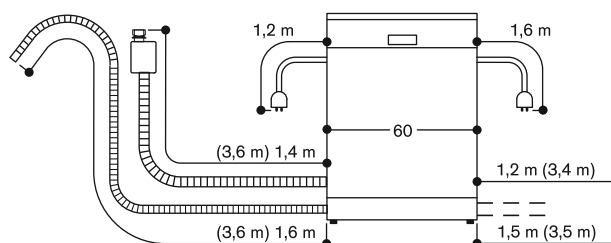



Vaatwasser Serie 400
Volledig integreerbaar

DF 480-161F	€	2.450,-*
Volledig integreerbaar. Hoogte 81,5 cm. Met flexibele scharnieren.		
DF 481-161F	€	2.475,-*
Volledig integreerbaar. Hoogte 86,5 cm. Met flexibele scharnieren.		

Toebehoren meegeleverd

1 sproeikop voor bakblikken.
1 korf voor glazen.
1 GN-houder.
1 inox afdeklijsten.

Installatie toebehoren

DA 021-000	€	140,-*
Klappcharnier voor alle integreerbare vaatwassers.		
GZ 010-011	€	40,-*
Aquadrop-verlenging (lengte 2 m) voor alle vaatwassers.		

Extra toebehoren

DA 041-160	€	150,-*
Besteklade met lichtlopende rails. 3 ^{de} beladingsniveau boven de bovenste korf. Ontworpen voor grote bestekonderdelen, kookgerei en Espresso kopjes. Laadvermogen bedraagt 13 bestekken met de 3 niveaus.		
DA 042-030	€	50,-*
Zilverglanscassette voor vaatwasser 60 cm breedte.		
DA 043-000	€	20,-*
Houder voor langstelige glazen. Biedt een veilige positionering van 4 langstelige glazen tijdens het afwasproces en garandeert een optimaal reinigingsresultaat. Plaatsing in de onderste korf.		

DF 48.-161F

- Optimale bescherming voor breekbare glazen dankzij het drogen op lage temperatuur met Zeolith en het intelligente beheer van de waterhardheid
- 8 programma's met Aquasensor en 6 opties, zoals Power en Intensief:
 - Reinigen en drogen in 57 minuten
 - Intensief reinigen in onderkorf terwijl de glazen in de bovenkorf worden beschermd
- Flexibel korvensysteem met lichtlopende rails op alle niveaus en met gedempte sluiting van de bovenste en onderste korf
- TFT display voor een intuïtief gebruik van alle functies
- Heldere binnenverlichting
- Push-to-open systeem voor een perfecte integratie in keukenkasten met greeploze fronten
- Zeer stil: 43 dB
- Energie efficiëntieklasse A+++
- Aquastop met garantie

Bediening

TFT-display met resttijd- of eindtijd-weergave, bijvullen van zout of glansspoelmiddel, aanduiding van de watertoevoer.
Bediening door middel van sensortoetsen. Infofoto's met gebruiksaanwijzingen.
Elektronische starttijdduitstel: 1 - 24 uur.
Visueel en akoestisch eindsignaal.
Info-Light.

Technische kenmerken

Heldere binnenverlichting.
Bescherming van de glazen met Zeolith.
Aquasensor.
Beladingssensor.
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
Regenereerelektronica.
Warmtewisselaar.
Doorstroomverwarmer.
3-voudig filtersysteem, zelfreinigend.
Servoslot.
Aquastop met garantie.

Programma's

- 8 programma's:
- Auto 35 °C - 45 °C.
 - Auto 45 °C - 65 °C.
 - Auto 65 °C - 75 °C.
 - Intensief 70 °C.
 - Normaal Eco 50 °C.
 - Nachtprogramma.
 - Snel 45 °C (29 min.).
 - Voorspoelen.

6 opties:

- Intensief.
- Power.
- Halve belading.
- Hygiëne.
- Extra drogen.
- Energie sparen.

Uitrusting

Flexibel korvensysteem met lichtlopende rails op alle niveaus en met gedempte sluiting van de bovenste en onderste korf.

Bovenkorf:

- Volledig uittrekbaar.
- Rackmatic op 3 niveaus, 5 cm in hoogte verstelbaar.
- 6 neerklapbare bordenpinnen.
- 4 neerklapbare rekjes.
- 2 glazenhouders.

Onderkorf:

- 8 neerklapbare bordenpinnen.
- 2 neerklapbare rekjes.
- Deelbare glazenhouders.
- Bestekkorf.
- Houders voor glazen met lange stelen.

Maximale borden afmetingen (boven-/onderkorf) bij 81,5 cm hoge vaatwasser: 27/25, 24,5/27,5 of 22/30 cm.

Maximale borden afmetingen (boven-/onderkorf) bij 86,5 cm hoge vaatwasser: 29/28, 26,5/30,5 of 24/33 cm.

Beladingsvermogen 12 bestekken.
Max. plaats voor 23 wijnglazen.

Verbruiksgegevens

Energie efficiëntieklasse A+++.
Vanaf 9,5 L water.
Vanaf 0,8 kWh.
Geluidsniveau 43 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

In de hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelinsprong 100 mm (zie schets).
De achterste voetjes zijn langs de voorzijde in de hoogte verstelbaar.
Deurgewicht tot maximum 10 kg.
De hoogte van de voorzetdeur moet worden afgestemd op de hoogte van de sokkel van het keukenmeubel.
Installatie en gebruik eveneens mogelijk met meubelgreep. De functie push-to-open blijft actief.
Om op hoogte in te bouwen worden ventilatieopeningen voor luchttoevoer en -afvoer aangeraden (min. 200 cm²).

Aansluiting


Totale aansluitwaarde 2,4 kW.
Aansluitkabel met stekker.
Watersaansluiting met 3/4" schroefdraad.
Mogelijkheid om aan te sluiten aan warm of koud water.

81,5 cm hoge vaatwasser met flexibele scharnieren

Sokkelhoogte.

65 -160 mm bij hoogte 815 mm

125 -220 mm bij hoogte 875 mm

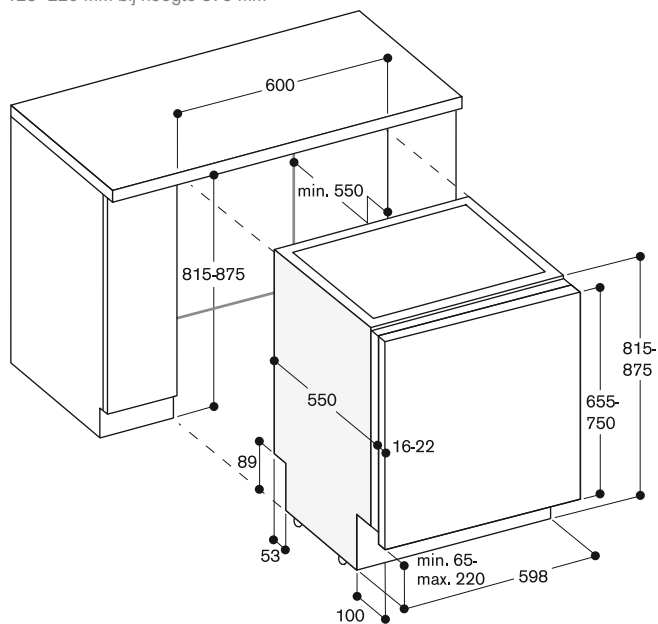


86,5 cm hoge vaatwasser met flexibele scharnieren

Sokkelhoogte.


65 -160 mm bij hoogte 865 mm

125 -220 mm bij hoogte 925 mm

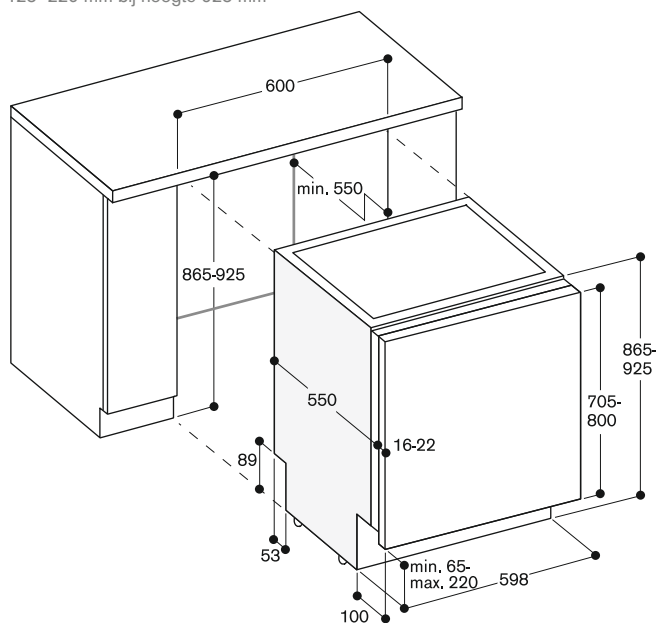

Aansluitmaten voor de vaatwassers van 60 cm breed.

Waarden in () met Aquastop-verlengslang GZ 010-011.

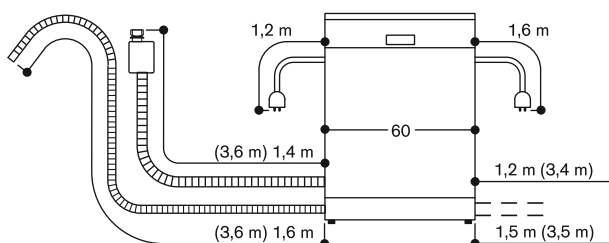



Vaatwasser Serie 200
Volledig integreerbaar

DF 260-164	€	1.350,-*
Volledig integreerbaar. Hoogte 81,5 cm.		

DF 261-164	€	1.400,-*
Volledig integreerbaar. Hoogte 86,5 cm.		

Toebehoren meegeleverd		
1 sproeikop voor bakblikken. 1 inox afdeklijsten.		

Installatie toebehoren		
DA 021-000	€	140,-*
Klapscharnier voor alle integreerbare vaatwassers.		
DA 231-010	€	425,-*
Inox achter glazen voorzetdeur voor 81,5 cm hoge vaatwasser.		
DA 231-110	€	425,-*
Inox achter glazen voorzetdeur voor 86,5 cm hoge vaatwasser.		
GH 045-010	€	50,-*
Handgreep met 2 bevestigingspunten, roestvrij staal, lengte 45 cm, boorafstand 427 mm.		
GZ 010-011	€	40,-*
Aquastop-verlenging (lengte 2 m) voor alle vaatwassers.		

Extra toebehoren		
DA 041-160	€	150,-*
Besteklade met lichtlopende rails. 3 ^{de} beladingsniveau boven de bovenste korf. Ontworpen voor grote bestekonderdelen, kookgerei en Espresso kopjes. Laadvermogen bedraagt 13 bestekken met de 3 niveaus.		
DA 042-030	€	50,-*
Zilverglanscassette voor vaatwasser 60 cm breedte.		
DA 043-000	€	20,-*
Houder voor langstelige glazen. Biedt een veilige positionering van 4 langstelige glazen tijdens het afwasproces en garandeert een optimaal reinigingsresultaat. Plaatsing in de onderste korf.		

DF 26.-164 NEW

- Optionele deuropening na voltooiing van het programma ter ondersteuning van het hygiënische droogproces
- 6 programma's met AquaSensor en 4 opties, waaronder Power en Intensief:
 - Reinigen en drogen in 59 minuten
 - Intensief reinigen in de onderkorf terwijl de glazen in de bovenkorf worden beschermd
- Flexibel korvenstelsel met lichtlopende rails op alle niveaus
- TFT display voor een intuïtief gebruik van alle functies
- Projectie op de keukenvloer van de resterende tijd
- Heldere binnenverlichting
- Zeer stil : 42 dB
- Energie efficiëntieklasse A++
- Aquastop met garantie

Bediening
TFT-display met resttijd- of eindtijdweergave, bijvullen van zout of glansspoelmiddel, aanduiding van de watertoevoer.
Bediening door middel van sensor-toetsen.
Infotoets met gebruiksaanwijzingen.
Elektronische starttijduitstel : 1 - 24 uur.
Visueel en akoestisch eindsignaal.
Projectie van de resterende tijd.

Technische kenmerken
Heldere binnenverlichting.
Bescherming van de glazen.
AquaSensor.
Beladingssensor.
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
Regenereerelektronica.
Warmtewisselaar.
Doorstroomverwarmer.
3-voudig filtersysteem, zelfreinigend.
Servoslot.
Aquastop met garantie.

Programma's
6 programma's:
Auto 65°C - 75°C.
Auto 55°C - 65°C.
Auto 35°C - 45°C.
Normaal Eco 50°C.
Snel 45°C (29 min.).
Voorspoelen.

4 opties:
Intensief.
Power.
Halve belading.
Automatische deuropening.

Uitrusting
Flexibel korvensysteem met lichtlopende rails op alle niveaus.
Bovenkorf:
Volledig uittrekbaar.
Rackmatic op 3 niveaus, 5 cm in hoogte verstelbaar.
6 neerklapbare bordenpinnen.
4 neerklapbare rekjes.
2 glazenhouders.

Onderkorf:
8 neerklapbare bordenpinnen.
2 neerklapbare rekjes.
Deelbare glazenhouders.
Bestekkorf.

Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 86,5 cm hoge vaatwasser : 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm.
Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 81,5 cm hoge vaatwasser : 27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm.
Beladingsvermogen 12 bestekken.
Max. plaats voor 23 wijnglazen.

Verbruiksgegevens
Energie efficiëntieklasse A++.
Vanaf 9,5 L water.
Vanaf 0,9 kWh.
Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften
In de hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelinsprong 100 mm (zie schets).
Om de resterende tijdsprojectie te kunnen tonen, moet er een min. sokkel-terugsprong zijn (40 mm + paneeldikte).
De maximale plintheogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de resterende tijdsprojectie optimaal te kunnen lezen.
De achterste voetjes zijn langs de voorzijde in de hoogte verstelbaar.
Deurgewicht tot 8,5 kg.
De hoogte van de voorzetdeur moet worden afgestemd op de hoogte van de sokkel van het keukenmeubel.
Om op hoogte in te bouwen moeten ventilatieopeningen voorzien worden voor luchttoevoer en -afvoer (min. 200 cm²).

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 2,4 kW.
Aansluitkabel met stekker.
Watersaansluiting met 3/4" schroefdraad.
Mogelijkheid om aan te sluiten aan warm of koud water.


* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen

81,5 cm hoge vaatwasser

Sokkelhoogte.

90 -160 mm bij hoogte 815 mm

150 -220 mm bij hoogte 875 mm

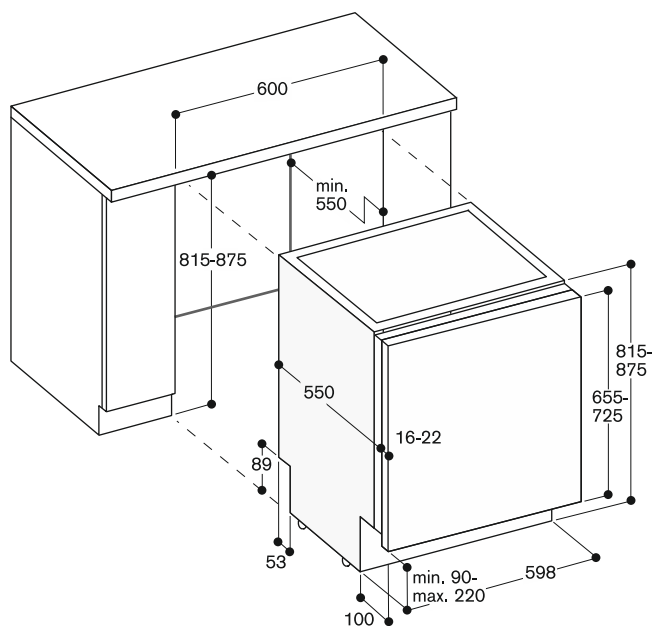


86,5 cm hoge vaatwasser

Sokkelhoogte.

90 -160 mm bij hoogte 865 mm


150 -220 mm bij hoogte 925 mm

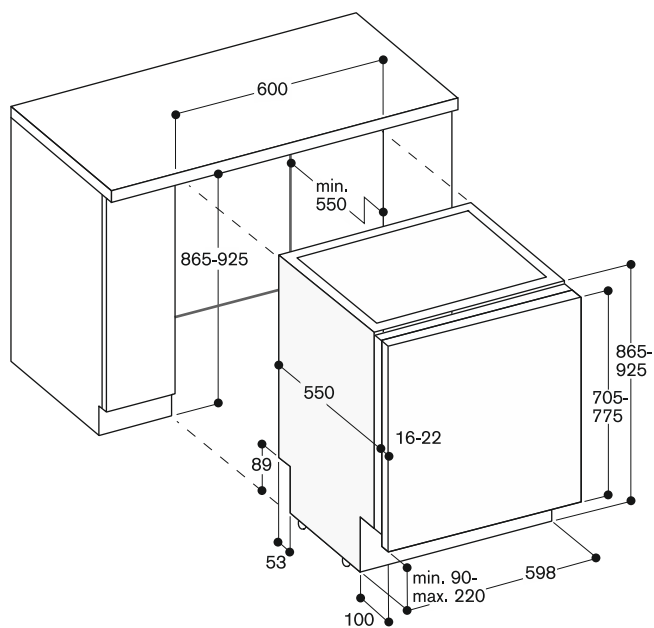

Aansluitmaten voor de vaatwassers

van 60 cm breed.

Waarden in () met Aquastop-verlengslang GZ 010-011.

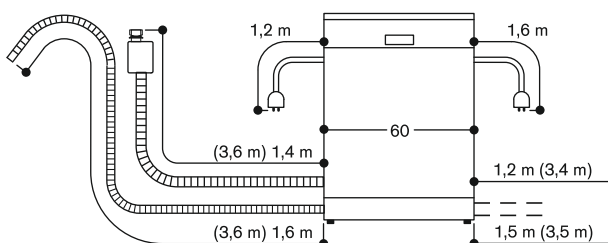



Vaatwasser Serie 200 Volledig integreerbaar		
DF 260-164F	€	1.350,-*
Volledig integreerbaar. Hoogte 81,5 cm. Met flexibele scharnieren.		
DF 261-164F	€	1.400,-*
Volledig integreerbaar. Hoogte 86,5 cm. Met flexibele scharnieren.		

Toebehoren meegeleverd		
1 sproeikop voor bakblikken. 1 inox afdeklijsten.		

Installatie toebehoren		
GH 045-010	€	50,-*
Handgreep met 2 bevestigingspunten, roestvrij staal, lengte 45 cm, boorafstand 427 mm.		
GZ 010-011	€	40,-*
AquaStop-verlenging (lengte 2 m) voor alle vaatwassers.		

Extra toebehoren		
DA 041-160	€	150,-*
Besteklade met lichtlopende rails. 3 ^{de} beladingsniveau boven de bovenste korf. Ontworpen voor grote bestekonderdelen, kookgerei en Espresso kopjes. Laadvermogen bedraagt 13 bestekken met de 3 niveaus.		
DA 042-030	€	50,-*
Zilverglanscassette voor vaatwasser 60 cm breedte.		
DA 043-000	€	20,-*
Houder voor langstelige glazen. Biedt een veilige positionering van 4 langstelige glazen tijdens het afwasproces en garandeert een optimaal reinigingsresultaat. Plaatsing in de onderste korf.		

DF 26.-164F	NEW
- Optionele deuropening na voltooiing van het programma ter ondersteuning van het hygiënische droogproces - 6 programma's met AquaSensor en 4 opties, waaronder Power en Intensief: - Reinigen en drogen in 59 minuten - Intensief reinigen in de onderkorf terwijl de glazen in de bovenkorf worden beschermd - Flexibel korvenstelsel met lichtlopende rails op alle niveaus - TFT display voor een intuïtief gebruik van alle functies - Heldere binnenverlichting - Zeer stil: 42 dB - Energie efficiëntieklasse A++ - AquaStop met garantie	

Bediening
TFT-display met resttijd- of eindtijdweergave, bijvullen van zout of glansspoelmiddel, aanduiding van de watertoevoer.
Bediening door middel van sensor-toetsen.
Infotoets met gebruiksaanwijzingen.
Elektronische starttijdduitstel: 1 - 24 uur.
Visueel en akoestisch eindsignaal.
Info-Light.

Technische kenmerken
Heldere binnenverlichting.
Bescherming van de glazen.
AquaSensor.
Beladingssensor.
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
Regenererelektronica.
Warmtewisselaar.
Doorstroomverwarmer.
3-voudig filtersysteem, zelfreinigend.
Servoslot.
AquaStop met garantie.

Programma's
6 programma's:
Auto 65°C - 75°C.
Auto 55°C - 65°C.
Auto 35°C - 45°C.
Normaal Eco 50°C.
Snel 45°C (29 min.).
Voorspoelen.

4 opties:
Intensief.
Power.
Halve belading.
Automatische deuropening.

Uitrusting
Flexibel korvenstelsel met lichtlopende rails op alle niveaus.
Bovenkorf:
Volledig uittrekbaar.
Rackmatic op 3 niveaus, 5 cm in hoogte verstelbaar.
6 neerklapbare bordenpinnen.
4 neerklapbare rekjes.
2 glazenhouders.
Onderkorf:
8 neerklapbare bordenpinnen.
2 neerklapbare rekjes.
Deelbare glazenhouders.
Bestekkorf.

Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 86,5 cm hoge vaatwasser: 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm.
Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 81,5 cm hoge vaatwasser: 27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm.
Beladingsvermogen 12 bestekken.
Max. plaats voor 23 wijnglazen.

Verbruiksgegevens
Energie efficiëntieklasse A++.
Vanaf 9,5 L water.
Vanaf 0,9 kWh.
Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften
In de hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelinsprong 100 mm (zie schets).
De achterste voetjes zijn langs de voorzijde in de hoogte verstelbaar.
Deurgewicht tot 8,5 kg.
De hoogte van de voorzetdeur moet worden afgestemd op de hoogte van de sokkel van het keukenmeubel.
Om op hoogte in te bouwen moeten ventilatieopeningen voorzien worden voor luchttoevoer en -afvoer (min. 200 cm²).

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 2,4 kW.
Aansluitkabel met stekker.
Wateraansluiting met 3/4" schroefdraad.
Mogelijkheid om aan te sluiten aan warm of koud water.


* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen

81,5 cm hoge vaatwasser met flexibele scharnieren

Sokkelhoogte.

65 -160 mm bij hoogte 815 mm

125 -220 mm bij hoogte 875 mm

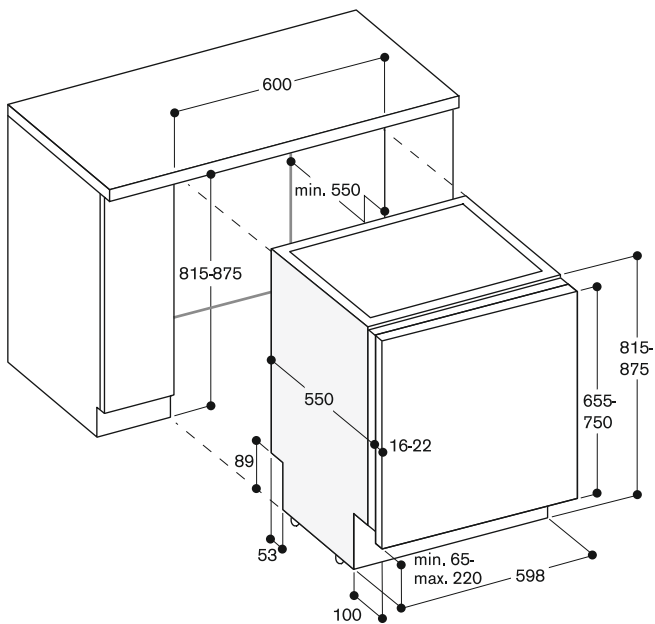


86,5 cm hoge vaatwasser met flexibele scharnieren

Sokkelhoogte.


65 -160 mm bij hoogte 865 mm

125 -220 mm bij hoogte 925 mm

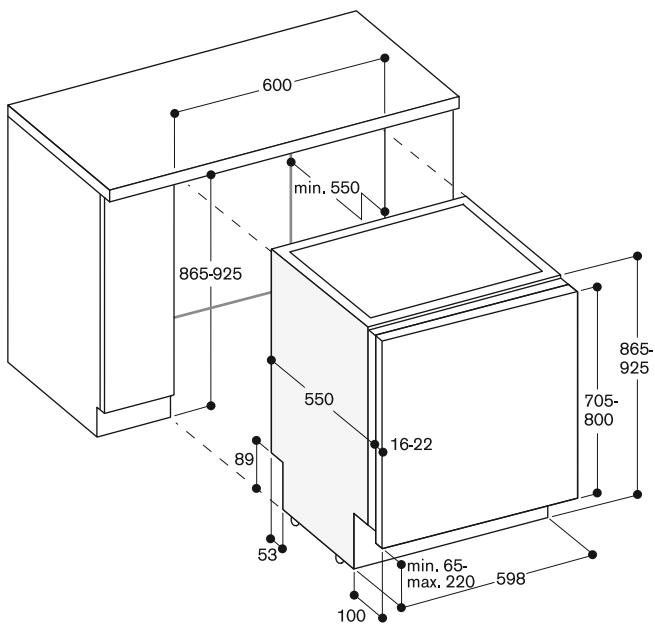

Aansluitmaten voor de vaatwassers
van 60 cm breed.

Waarden in () met Aquastop-verlengslang GZ 010-011.

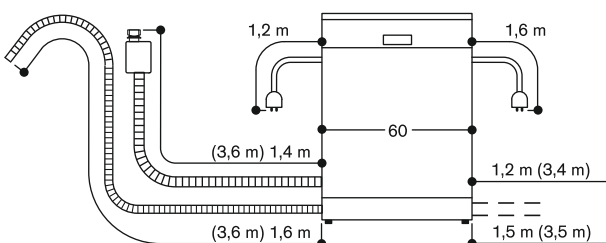



Vaatwasser Serie 200
Integreerbaar

DI 260-111	€	1.200,-*
Integreerbaar. Inox bedieningspaneel. Hoogte 81,5 cm.		
DI 261-111	€	1.250,-*
Integreerbaar. Inox bedieningspaneel. Hoogte 86,5 cm.		

Toebehoren meegeleverd

- 1 sproeikop voor bakblikken.
- 1 inox afdeklijsten.

Installatie toebehoren

GZ 010-011	€	40,-*
AquaStop-verlenging (lengte 2 m) voor alle vaatwassers.		

Extra toebehoren

DA 041-160	€	150,-*
Besteklade met lichtlopende rails. 3 ^{de} beladingsniveau boven de bovenste korf. Ontworpen voor grote bestekonderdelen, kookgerei en Espresso kopjes. Laadvermogen bedraagt 13 bestekken met de 3 niveaus.		
DA 042-030	€	50,-*
Zilverglanscassette voor vaatwasser 60 cm breedte.		
DA 043-000	€	20,-*
Houder voor langstelige glazen. Biedt een veilige positionering van 4 langstelige glazen tijdens het afwasproces en garandeert een optimaal reinigingsresultaat. Plaatsing in de onderste korf.		

DI 26.-111 NEW

- Optionele deuropening na voltooiing van het programma ter ondersteuning van het hygiënische droogproces
- 6 programma's met AquaSensor en 4 opties, waaronder Power en Intensief:
 - Reinigen en drogen in 59 minuten
 - Intensief reinigen in de onderkorf terwijl de glazen in de bovenkorf worden beschermd
- Flexibel korvenstelsysteem met lichtlopende rails op alle niveaus
- TFT display voor een intuïtief gebruik van alle functies
- Heldere binnenverlichting
- Zeer stil: 42 dB
- Energie efficiëntieklasse A++
- AquaStop met garantie

Bediening

TFT-display met resttijd- of eindtijdweergave, bijvullen van zout of glansspoelmiddel, aanduiding van de watertoevoer.
Bediening door middel van sensor-toetsen.
Infotoets met gebruiksaanwijzingen.
Elektronische starttijduitstel: 1 - 24 uur.
Visueel en akoestisch eindsignaal.

Technische kenmerken

Heldere binnenverlichting.
Bescherming van de glazen.
AquaSensor.
Beladingsensor.
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
Regeneerelektronica.
Warmtewisselaar.
Doorstroomverwarmer.
3-voudig filtersysteem, zelfreinigend.
Servoslot.
AquaStop met garantie.

Programma's

6 programma's:
Auto 65°C - 75°C.
Auto 55°C - 65°C.
Auto 35°C - 45°C.
Normaal Eco 50°C.
Snel 45°C (29 min.).
Voorspoelen.

4 opties:
Intensief.
Power.
Halve belading.
Automatische deuropening.

Uitrusting

Flexibel korvensysteem met lichtlopende rails op alle niveaus.
Bovenkorf:
Volledig uittrekbaar.
Rackmatic op 3 niveaus, 5 cm in hoogte verstelbaar.
6 neerklapbare bordenpinnen.
4 neerklapbare rekjes.
2 glazenhouders.

Onderkorf:
8 neerklapbare bordenpinnen.
2 neerklapbare rekjes.
Deelbare glazenhouders.
Bestekkorf.

Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 86,5 cm hoge vaatwasser: 29/28, 26,5/30,5 of 24/34 cm.
Maximum bordgrootte (boven-/onderkorf) voor 81,5 cm hoge vaatwasser: 27/25, 24,5/27,5 of 22/31 cm.
Beladingsvermogen 12 bestekken.
Max. plaats voor 23 wijnglazen.

Verbruiksgegevens

Energie efficiëntieklasse A++.
Vanaf 9,5 L water.
Vanaf 0,9 kWh.
Geluidsniveau 42 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften

In de hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelinsprong 100 mm (zie schets).
De achterste voetjes zijn langs de voorzijde in de hoogte verstelbaar.
Deurgewicht tot 8,5 kg.
De hoogte van de voorzetdeur moet worden afgestemd op de hoogte van de sokkel van het keukenmeubel.
Om op hoogte in te bouwen moeten ventilatieopeningen voorzien worden voor luchttoevoer en -afvoer (min. 200 cm²).

Aansluiting

Totale aansluitwaarde 2,4 kW.
Aansluitkabel met stekker.
Wateraansluiting met 3/4" schroefdraad.
Mogelijkheid om aan te sluiten aan warm of koud water.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen



Vaatwasser Serie 200
Volledig integreerbaar

DF 250-160	€	1.175,-*
Volledig integreerbaar. Hoogte 81,5 cm.		

DF 251-160	€	1.225,-*
Volledig integreerbaar. Hoogte 86,5 cm.		

Toebehoren meegeleverd		
1 spreekop voor bakblikken.		

Installatie toebehoren		
DA 020-010	€	60,-*
Verbindingslijst inox voor vaatwasser 81,5 cm hoog.		
DA 020-110	€	60,-*
Verbindingslijst inox voor vaatwasser 86,5 cm hoog.		
DA 021-000	€	140,-*
Klaspcharnier voor alle integreerbare vaatwassers.		
DA 231-010	€	425,-*
Inox achter glazen voorzetdeur voor 81,5 cm hoge vaatwasser.		
DA 231-110	€	425,-*
Inox achter glazen voorzetdeur voor 86,5 cm hoge vaatwasser.		
GH 045-010	€	50,-*
Handgreep met 2 bevestigingspunten, roestvrij staal, lengte 45 cm, boorafstand 427 mm.		
GZ 010-011	€	40,-*
Aquastop-verlenging (lengte 2 m) voor alle vaatwassers.		

Extra toebehoren		
DA 042-030	€	50,-*
Zilverglanscassette voor vaatwasser 60 cm breedte.		
DA 043-000	€	20,-*
Houder voor langstelige glazen. Biedt een veilige positionering van 4 langstelige glazen tijdens het afwasproces en garandeert een optimaal reinigingsresultaat. Plaatsing in de onderste korf.		
DA 043-060	€	70,-*
Speciale korf voor glazen, voor alle vaatwassers 60 cm breedte.		
DA 041-061	€	90,-*
Vario-besteklade incl. volledig uittrekbare rails.		

DF 25.-160

- 6 Programma's met AquaSensor en 2 opties, waaronder Power en Intensief:
 - Reinigen en drogen in 59 minuten
 - Intensief reinigen in de onderkorf terwijl de glazen in de bovenkorf worden beschermd
- TFT display voor een intuïtief gebruik van alle functies
- Heldere binnenverlichting
- Zeer stil: 44 dB
- Energie efficiëntieklasse A++
- Aquastop met garantie

Bediening
TFT-display met resttijd- of eindtijd-weergave, bijvullen van zout of glansspoelmiddel, aanduiding van de watertoevoer.
Bediening door middel van sensortoetsen. Infofotoets met gebruiksaanwijzingen. Elektronische starttijdduitstel: 1 - 24 uur. Visueel en akoestisch eindsignaal. Info-Light.

Technische kenmerken
Heldere binnenverlichting.
Bescherming van de glazen.
AquaSensor.
Beladingsensor.
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
Regenereerelektronica.
Warmtewisselaar.
Doorstroomverwarmer.
3-voudig filtersysteem, zelfreinigend.
Servoslot.
Aquastop met garantie.
Kinderveiligheid.

Programma's
6 programma's:

- Auto 65 °C - 75 °C.
- Auto 55 °C - 65 °C.
- Auto 35 °C - 45 °C.
- Normaal Eco 50 °C.
- Snel 45 °C (29 min.).
- Voorspoelen.

2 opties:

- Turbo.
- Intensief.

Uitrustig
Flexibel korvensysteem.
Bovenkorf:

- Rackmatic op 3 niveaus, 5 cm in hoogte verstelbaar.
- Neerklapbare bordenhouders (2x).
- Neerklapbare rekjes (2x).
- Messenrek.

Onderkorf:

- 4 neerklapbare bordenhouders.
- Bestekkorf.

Maximale borden afmetingen (boven-/onderkorf) bij 81,5 cm hoge vaatwasser: 27/25, 24,5/27,5 of 22/30 cm.

Maximale borden afmetingen (boven-/onderkorf) bij 86,5 cm hoge vaatwasser: 29/28, 26,5/30,5 of 24/33 cm.

Beladingsvermogen 13 bestekken.

Verbruiksgegevens
Energie efficiëntieklasse A++.
Vanaf 9,5 L water.
Vanaf 0,92 kWh.
Geluidsniveau 44 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften
In de hoogte verstelbare voetjes.
Sokkelinsprong 100 mm (zie schets).
De achterste voetjes zijn langs de voorzijde in de hoogte verstelbaar.
Deurgewicht tot maximum 10 kg.
De hoogte van de voorzetdeur moet worden afgestemd op de hoogte van de sokkel van het keukenmeubel.
Om op hoogte in te bouwen worden ventilatieopeningen voor luchttoevoer en -afvoer aangeraden (min. 200 cm²).

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 2,4 kW.
Aansluitkabel met stekker.
Wateraansluiting met 3/4" schroefdraad.
Mogelijkheid om aan te sluiten aan warm of koud water.


* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen

81,5 cm hoge vaatwasser

Sokkelhoogte.

90 -160 mm bij hoogte 815 mm

150 -220 mm bij hoogte 875 mm

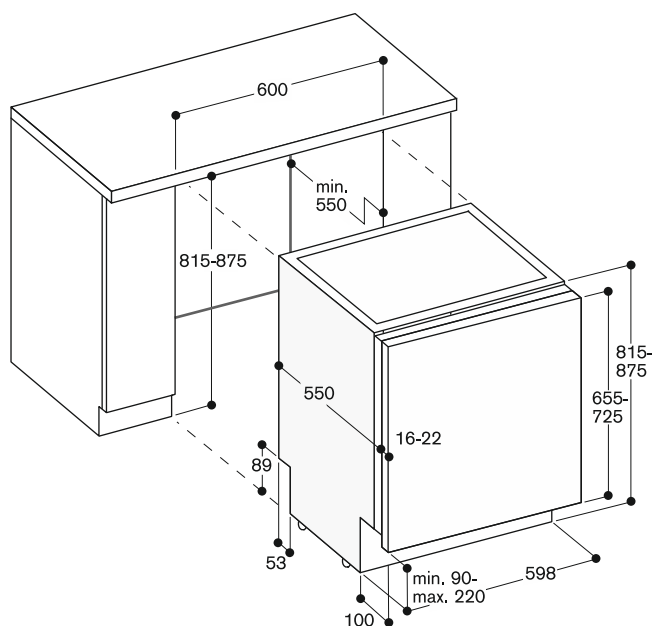


86,5 cm hoge vaatwasser

Sokkelhoogte.

90 -160 mm bij hoogte 865 mm


150 -220 mm bij hoogte 925 mm

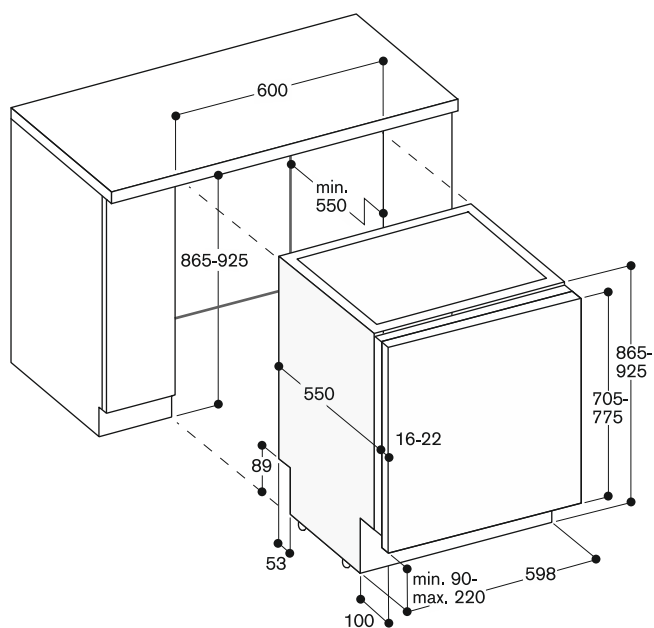

Aansluitmaten voor de vaatwassers

van 60 cm breed.

Waarden in () met Aquastop-verlengslang GZ 010-011.

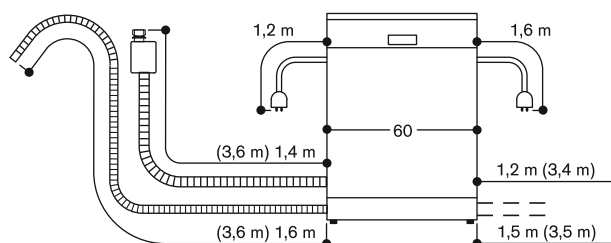



Vaatwasser Serie 200
Volledig integreerbaar
Breedte 45 cm

DF 250-141 € 1.425,-*

Volledig integreerbaar.
Hoogte 81,5 cm.
Breedte 45 cm.

Toebehoren meegeleverd

1 sproeikop voor bakblikken.

Installatie toebehoren

DA 020-010 € 60,-*
Verbindingslijst inox voor vaatwasser
81,5 cm hoog.

DA 021-000 € 140,-*
Klaspcharnier voor alle volledig
integreerbare vaatwassers.

GH 035-010 € 40,-*
Handgreep met 2 bevestigingspunten,
roestvrij staal, lengte 35 cm, boorafstand
327 mm.

GZ 010-011 € 40,-*
AquaStop-verlenging (lengte 2 m)
voor alle vaatwassers.

Extra toebehoren

DA 042-030 € 50,-*
Zilverglanscassette voor vaatwasser
60 cm breedte.

DF 250-141

- Optimale bescherming voor breekbare glazen dankzij het drogen op lage temperatuur met Zeolith en het intelligente beheer van de waterhardheid
- 6 programma's met Aquasensor en 2 opties, waaronder Power en Intensief:
 - Reinigen en drogen in 62 minuten
 - Intensief reinigen in de onderkorf terwijl de glazen in de bovenkorf worden beschermd
- Flexibel korvensysteem inclusief besteklade
- Projectie op de keukenvloer van de resterende tijd
- Heldere binnenverlichting
- Zeer stil: 44 dB
- Energie efficiëntieklasse A+++
- AquaStop met garantie

Bediening
Display met aanduiding van de resttijd, het bijvullen van zout en glansspoelmiddel, controle van de watertoevoer. Elektronische aanduiding voor het bijvullen van zout en naspoelmiddel. Elektronische starttijduitstel: 1 - 24 uur. Visueel en akoestisch eindsignaal. Projectie van de resterende tijd.

Technische kenmerken
Heldere binnenverlichting.
Bescherming van de glazen met Zeolith. Aquasensor.
Beladingssensor.
Automatische herkenning van het reinigingsmiddel.
Regenereerelektronica.
Warmtewisselaar.
Doorstroomverwarmer.
3-voudig filtersysteem, zelfreinigend.
Servoslot.
AquaStop met garantie.

Programma's
6 programma's:
- Auto 65°C - 75°C.
- Auto 55°C - 65°C.
- Auto 35°C - 45°C.
- Normaal Eco 50°C.
- Snel 45°C (29 min.).
- Voorspoelen.

2 opties:
- Turbo.
- Intensief.

Uitrustig
Flexibel korvensysteem.
Besteklade.
Bovenkorf:
- RackMatic op 3 niveaus, 5 cm in hoogte verstelbaar.
- 3 neerklapbare bordenhouders.
- 1 neerklapbaar rekje.

Onderkorf:
- 4 neerklapbare bordenhouders.
- 1 neerklapbaar rekje.
- Glazenhouder.
- Bestekkorf.

Maximale borden afmetingen (boven-/onder korf): 19/25, 16,5/27,5, of 14/30 cm.

Beladingsvermogen 10 bestekken.

Verbruiksgegevens
Energie-efficiëntieklasse A+++.
Vanaf 9,5 L water.
Vanaf 0,66 kWh.
Geluidsniveau 44 dB (re 1 pW).

Installatievoorschriften
In de hoogte verstelbare voetjes. Sokkelinsprong 100 mm (zie schets). Om de resterende tijdsprojectie te kunnen tonen, moet er een min. sokkelterugsprong zijn (40 mm + paneeldikte). De maximale plintheogte dient met 30 mm gereduceerd te worden om de resterende tijdsprojectie optimaal te kunnen lezen. De achterste voetjes zijn langs de voorzijde in de hoogte verstelbaar. Deurgewicht tot maximum 7,5 kg. De hoogte van de voorzetdeur moet worden afgestemd op de hoogte van de sokkel van het keukenmeubel. Om op hoogte in te bouwen worden ventilatieopeningen voor luchttoevoer en -afvoer aangeraden (min. 150 cm²).

Aansluiting
Totale aansluitwaarde 2,4 kW.
Aansluitkabel met stekker.
Wateraansluiting met 3/4" schroefdraad. Mogelijkheid om aan te sluiten aan warm of koud water.


* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/04/2017, BTW en Recupel inbegrepen

81 cm hoge vaatwasser

Sokkelhoogte.


90 -160 mm bij hoogte 810 mm

150 -220 mm bij hoogte 870 mm

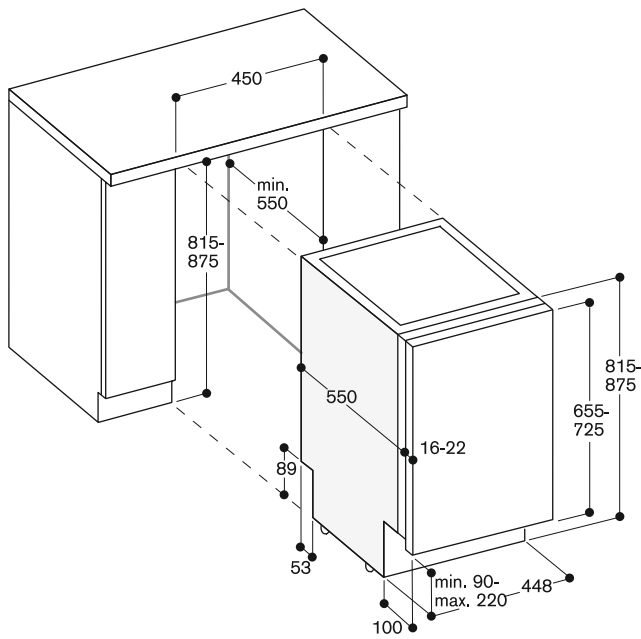

Aansluitmaten voor de vaatwassers van 45 cm breed.

Waarden in () met Aquastop-
verlengslang GZ 010-011.

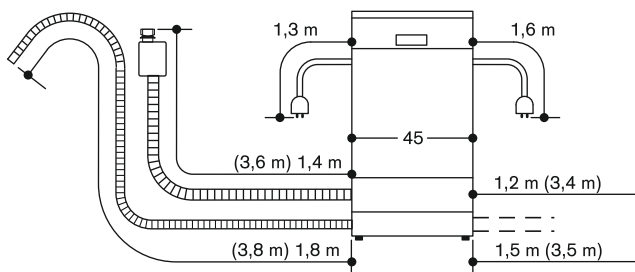


Bijkomende informatie betreffende de 81,5 cm en 86,5 cm hoge vaatwasser van Gaggenau.

Bij een nishoogte van 815 tot 855 mm moet in de meeste gevallen de 81,5 cm hoge vaatwasser onafhankelijk van de sokkelhoogte worden ingepland.

Bij een nishoogte van 885 tot 925 mm moet in de meeste gevallen de 86,5 cm hoge vaatwasser, onafhankelijk van de sokkelhoogte worden ingepland.

Bedraagt de nishoogte 865 of 875 mm, gelieve hetvolgende in acht te houden: Of hier de 81,5 cm hoge of 86,5 cm hoge vaatwasser ingebouwd moet worden is afhankelijk van de sokkelhoogte (zie onderstaande matrix).

Voor vaatwassers met resttijdprojectie, moet de maximum sokkelhoogte met 30 mm worden verminderd om een optimale weergave van de resttijd-projectie toe te laten.

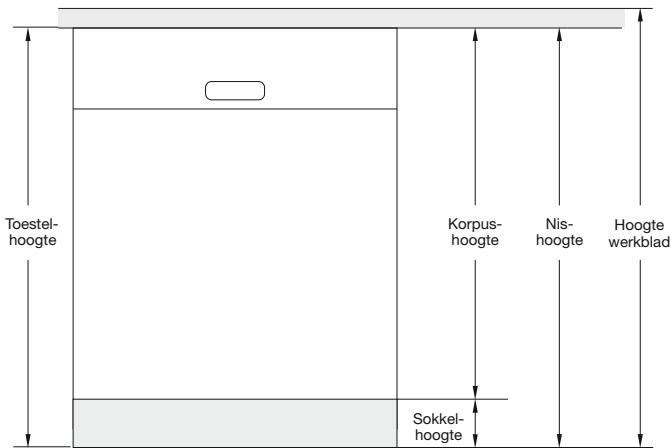

Onderkast

Corpushoogte 655–725 mm												
Corpushoogte 705–775 mm												
Nishoogte in mm →												
	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
← Sokkelhoogte in mm	<90	1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 6 (S)	1 6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
	90	1	1 (S/D*)	1 (S)	1 (S)	1 (S)	1 (S) 6	1 (S) 6 (S/D)	6 (S)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
	100	1	1	1 (S/D*)	1 (S)	1 (S)	1 (S) 6	1 (S) 6	6 (S/D)	6 (S)	6 (S)	6 (S)
	110	1	1	1	1 (S/D*)	1 (S)	1 (S) 6	1 (S) 6	6	6 (S/D)	6 (S)	6 (S)
	120	1	1	1	1	1 (S/D*)	1 (S) 6	1 (S) 6	6	6	6 (S/D)	6 (S)
	130	1	1	1	1	1	1 (S) 6	1 (S) 6	6	6	6	6 (S/D)
	140	1 (*)	1	1	1	1	1 (S) 6 (*)	1 (S) 6	6	6	6	6 (S/D)
	150	1 (*)	1 (*)	1	1	1	1 (S) 6 (*)	1 (S) 6 (*)	6	6	6	6
	160	1 (*)	1 (*)	1 (*)	1	1	1 (S) 6 (*)	1 (S) 6 (*)	6 (*)	6	6	6
	170		1 (*)	1 (*)	1 (*)	1	1	1 (S) 6 (*)	6 (*)	6 (*)	6	6
	180			1 (*)	1 (*)	1 (*)	1	1	6 (*)	6 (*)	6 (*)	6
	190				1 (*)	1 (*)	1 (*)	1		6 (*)	6 (*)	6
	200					1 (*)	1 (*)	1 (*)			6 (*)	6 (*)
	210						1 (*)	1 (*)				6 (*)
220							1 (*)					

- 1 = 81,5 cm hoge vaatwasser DF 480/DF 260/DI 260/DF 250
6 = 86,5 cm hoge vaatwasser DF 481/DF 261/DI 261/DF 251
(S) = Alternatief, met klapscharnier (DA 021-000)
(D) = Alternatief, 10 mm tussen werkblad → verbindingslijst/geen kinderbeveiling mogelijk
(*) = Voor vaatwassers met resttijdprojectie. De weergave van de resttijdprojectie is niet mogelijk.

Inbouwvoorschriften voor voorzetdeuren DA 231


Onderkast

Corpushoogte 670–720 mm												
Corpushoogte 720–770 mm												
Nishoogte in mm →												
	815	825	835	845	855	865	875	885	895	905	915	925
95	1					6						
105	1	1				6	6					
115	1	1	1			6	6	6				
125	1	1	1	1		6	6	6	6			
135	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6		
145	1	1	1	1	1	1 6	6	6	6	6	6	
155		1	1	1	1	1	1 6	6	6	6	6	6
165			1	1	1	1	1	6	6	6	6	6
175				1	1	1	1		6	6	6	6
185					1	1	1			6	6	6
195						1	1				6	6
205							1					6

- 1 = 81,5 cm hoge vaatwasser DF 260-164/DF 250-160, voorzetdeuren DA 231-010
6 = 86,5 cm hoge vaatwasser DF 261-164/DF 251-160, voorzetdeuren DA 231-110

Plaatsing van vaatwassers op hoogte zonder afschuining van ladefront.


De tabel bevat de noodzakelijke afstand tussen het meubelfront en het ladefront onderaan in functie van de nishoogte, de sokkelhoogte en de dikte van het frontpaneel bij gebruik van een standaard meubelfront voor onderbouw-vaatwassers.

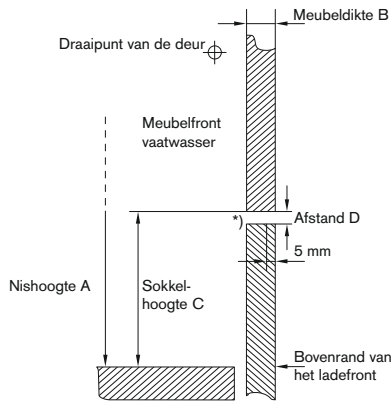

Nishoogte A (mm)	Plaatdikte (mm)	Sokkelhoogte C (mm)									
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5		
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5		
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5		
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5	
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	
855	16					10,5	11	12	13	14,5	
	19					12	12,5	13,5	15	16,5	
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5		
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5		
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5		
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	
895	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5		
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5		
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21		
905	16				10,5	11	12	13	14,5		
	19				12	12,5	13,5	15	16,5		
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5		
915	16					10,5	11	12	13		
	19					12	12,5	13,5	15		
	22					13,5	14,5	15,5	16,5		
925	16						10,5	11	12		
	19						12	12,5	13,5		
	22						13,5	14,5	15,5		

Plaatsing van vaatwassers op hoogte met afschuining van ladefront.

De tabel bevat de noodzakelijke afstand tussen het meubelfront en het ladefront onderaan in functie van de nishoogte, de sokkelhoogte en de dikte van het frontpaneel bij gebruik van een standaard meubelfront voor onderbouw-vaatwassers.

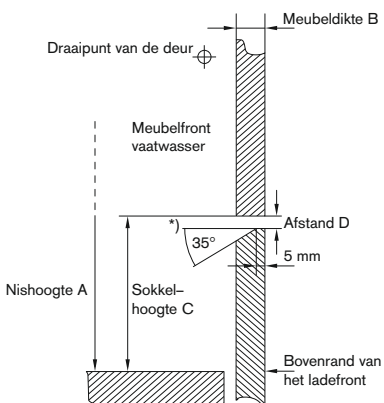

Nishoogte A (mm)	Plaatdikte (mm)	Sokkelhoogte C (mm)									
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9	
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11	
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8	
	19					7	7,5	8	8,5	9,5	
	22					7,5	7,5	8	9	9,5	
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5		
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17		
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18		
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9	
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11	
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8	
	19					7	7,5	8	8,5	9,5	
	22					7,5	7,5	8	9	9,5	
915	16						6,5	6,5	7	7,5	
	19						7	7,5	8	8,5	
	22						7,5	7,5	8	9	
925	16							6,5	6,5	7	
	19							7	7,5	8	
	22							7,5	7,5	8	

Bij een nishoogte van 815 tot 860 mm moet in de meeste gevallen de 81,5 cm hoge vaatwasser onafhankelijk van de sokkelhoogte worden ingepland.

Bij een nishoogte van 880 tot 925 mm moet in de meeste gevallen de 86,5 cm hoge vaatwasser, onafhankelijk van de sokkelhoogte worden ingepland.

Bedraagt de nishoogte 865 of 875 mm, gelieve hetvolgende in acht te houden: Of hier de 81,5 cm hoge of 86,5 cm hoge vaatwasser ingebouwd moet worden is afhankelijk van de sokkelhoogte (zie onderstaande matrix).

Of het noodzakelijk is een vaatwasser met flexibele scharnieren in te bouwen, hang van meerdere factoren af.

De voorzetdeuren kunnen niet gebruikt worden bij vaatwassers met flexibele scharnieren.

Deze tabellen hiernaast geeft u meer informatie alsook onze www.gaggenau.com.

Corpushoogte 655-750 mm										
Sokkelhoogte in mm ↓	Nishoogte in mm →									
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860
65	1									
70	1	1								
75	1	1	1							
80	1	1	1	1						
85	1	1	1	1	1					
90	1	1	1	1	1	1				
95	1	1	1	1	1	1	1			
100	1	1	1	1	1	1	1	1		
105	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
115	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
120	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
125	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
130	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
135	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
145	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
155	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
165		1	1	1	1	1	1	1	1	1
170			1	1	1	1	1	1	1	1
175				1	1	1	1	1	1	1
180					1	1	1	1	1	1
185						1	1	1	1	1
190							1	1	1	1
195								1	1	1
200									1	1
205										1
210										
215										
220										

1 = 81,5 cm hoge vaatwasser met flexibel scharnier DF 480-161F/DF 260-164F
5 = 86,5 cm hoge vaatwasser met flexibel scharnier DF 481-161F/DF 261-164F

Plaatsing van vaatwassers met flexibel scharnier op hoogte zonder afschuining van ladefront.

De tabel bevat de noodzakelijke afstand tussen het meubelfront en het ladefront onderaan. In functie van de nishoogte, de sokkelhoogte en de dikte van het frontpaneel bij gebruik van een standaard meubelfront voor geïntegreerde vaatwassers. Geïntegreerde vaatwassers met flexibele scharnieren.

Nishoogte (mm)	Plaatdikte (mm)	Sokkelhoogte (mm)							
		65	70	75	80	85	90	95	100
815	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6
820	16		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
	19		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5
	22		4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5
825	16			3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19			4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22			4,5	5	5	5	5,5	5,5
830	16				3,5	3,5	3,5	4	4
	19				4	4	4,5	4,5	4,5
	22				4,5	5	5	5	5,5
835	16					3,5	3,5	3,5	3,5
	19					4	4	4,5	4,5
	22					4,5	4,5	5	5
840	16						3,5	3,5	3,5
	19						4	4	4,5
	22						4,5	5	5
845	16							3,5	3,5
	19							4	4
	22							4,5	4,5
850	16								3,5
	19								4
	22								4,5
855	16								
	19								
	22								
860	16								
	19								
	22								
865	16	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4
	19	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
	22	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6
870	16		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4
	19		4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5
	22		4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5
875	16			3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
	19			4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22			4,5	5	5	5	5,5	5,5
880	16				3,5	3,5	3,5	4	4
	19				4	4	4,5	4,5	4,5
	22				4,5	5	5	5	5,5
885	16					3,5	3,5	3,5	3,5
	19					4	4	4,5	4,5
	22					4,5	4,5	5	5
890	16						3,5	3,5	3,5
	19						4	4	4,5
	22						4,5	5	5
895	16							3,5	3,5
	19							4	4
	22							4,5	4,5
900	16								3,5
	19								4
	22								4,5
905	16								
	19								
	22								
910	16								
	19								
	22								
915	16								
	19								
	22								
920	16								
	19								
	22								
925	16								
	19								
	22								

105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	
4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7							
5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9							
6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12							
4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7						
5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9						
6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12						
4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7					
5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9					
5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12					
4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7				
4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9				
5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12				
4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7			
4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9			
5,5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12		
3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	
4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	9	
5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	12	
3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	6,5	
4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	7,5	
5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	10	
3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	6	
4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	7	
4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	9	
	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	
	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	
	4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	8	
		3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	
		4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	
			4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	7,5	
			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	
			4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5,5	5,5	
			4,5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	6,5	
				3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	
				4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5,5	
				4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6	6,5	

Plaatsing van vaatwassers met flexibel scharnier op hoogte met afschuining van ladefront.

De tabel bevat de noodzakelijke afstand tussen het meubelfront en het ladefront onderaan. In functie van de nishoogte, de sokkelhoogte en de dikte van het frontpaneel bij gebruik van een standaard meubelfront voor geïntegreerde vaatwassers. Geïntegreerde vaatwassers met flexibele scharnieren.

Nishoogte (mm)	Plaatdikte (mm)	Sokkelhoogte (mm)							
		65	70	75	80	85	90	95	100
815	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4
820	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
825	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5
830	16				2,5	2,5	2,5	3	3
	19				2,5	2,5	3	3	3,5
	22				3	3	3	3,5	3,5
835	16					2,5	2,5	2,5	3
	19					2,5	2,5	3	3
	22					3	3	3	3,5
840	16						2,5	2,5	2,5
	19						2,5	2,5	3
	22						3	3	3
845	16							2,5	2,5
	19							2,5	2,5
	22							3	3
850	16								2,5
	19								2,5
	22								3
855	16								
	19								
	22								
860	16								
	19								
	22								
865	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4
870	16		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
	19		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5
	22		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
875	16			2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
	22			3	3	3	3,5	3,5	3,5
880	16				2,5	2,5	2,5	3	3
	19				2,5	2,5	3	3	3,5
	22				3	3	3	3,5	3,5
885	16					2,5	2,5	2,5	3
	19					2,5	2,5	3	3
	22					3	3	3	3,5
890	16						2,5	2,5	2,5
	19						2,5	2,5	3
	22						3	3	3
895	16							2,5	2,5
	19							2,5	2,5
	22							3	3
900	16								2,5
	19								2,5
	22								3
905	16								
	19								
	22								
910	16								
	19								
	22								
915	16								
	19								
	22								
920	16								
	19								
	22								
925	16								
	19								
	22								

105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5
3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
		2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
		3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4
			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5
			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5
				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5

Flexibel korvensysteem

Met lichtlopende rails op alle niveaus en met gedempte sluiting van de bovenste en onderste korf.


Voor meer flexibiliteit en om de vaatwasser makkelijker te vullen en leeg te maken.

Bovenkorf

6 neerklapbare bordenpinnen.
4 neerklapbare rekjes.
2 glazenhouders.
Volledig uittrekbare, lichtlopende rails met gedempte sluiting.
Rackmatic op 3 niveaus, 5 cm in hoogte verstelbaar.
Handgreep om de bovenkorf gemakkelijker uit te trekken.

**Onderkorf**

8 neerklapbare bordenpinnen.
2 neerklapbare rekjes.
Deelbare glazenhouders.
Bestekkorf.
Lichtlopende rails met gedempte sluiting.
Handgreep om de onderkorf gemakkelijker uit te trekken.

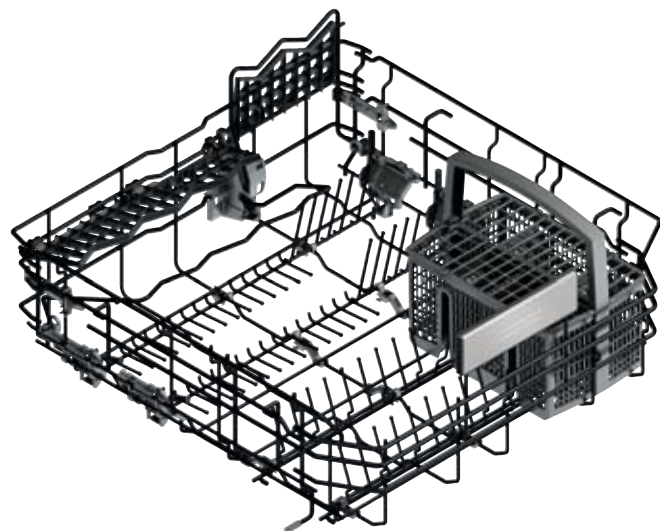**DA 020-010 € 60,-***

Inox afdeklijsten, voor 81,5 cm hoge vaatwassers.

2 afdeklijsten voor links en rechts.
Twee inox afdeklijsten om de spleet tussen het toestel en de zijdelingse meubelwand te verbergen en voor een betere bevestiging van het toestel in de nis.

De witte rand wordt vervangen door de inox lijsten.

B x D in cm: 2,2 x 2,0.

Hoogte: 62,2 cm.

DA 020-110 € 60,-*

Inox afdeklijsten, voor 86,5 cm hoge vaatwassers.

2 afdeklijsten voor links en rechts.
Twee inox afdeklijsten om de spleet tussen het toestel en de zijdelingse meubelwand te verbergen en voor een betere bevestiging van het toestel in de nis.

De witte rand wordt vervangen door de inox lijsten.

B x D in cm: 2,2 x 2,0.

Hoogte: 67,2 cm.


**DA 021-000 € 140,-***

Klapscharnier voor integreerbare vaatwassers.

Installatie-oplossing voor alle vaatwassers met een nishoogte tot 92 cm en een gedeeld meubelpaneel. Het scharnier wordt aan de plint van het toestel bevestigd en het onderste meubelpaneel wordt erop vastgehecht. Hoogte van het bovenste meubelpaneel:

64,5 - 68 cm voor vaatwassers van 81,5 cm hoog.

69,5 - 73 cm voor vaatwassers van 86,5 cm hoog.

**DA 041-160 € 150,-***

Besteklade met lichtlopende rails.

3^{de} beladingsniveau boven de bovenste korf.

Ontworpen voor grote bestekonderdelen, kookgerei en Espresso kopjes.

Laadvermogen bedraagt 13 bestekken met de 3 niveaus.



DA 041-061 € 90,-*

Vario-besteklade incl. volledig uittrekbare rails.
Bijkomende lade bovenop de Flex Plus korven.
Ontworpen voor grote bestekonderdelen, kookgerei en Espresso kopjes.
Beladingsvermogen met de drie laden samen, 14 bestekken.


DA 042-030 € 50,-*

Zilverglanscassette voor alle vaatwassers van 60 cm breedte.
Zilverglanscassette uit aluminium om het zilveren bestek tegen corrosie te beschermen.
De cassette wordt gewoon in de bestekkorf geplaatst.
B x H x T in cm: 5,2 x 21,7 x 4,8.


DA 043-060 € 70,-*

Speciale vaatkorf voor het kantel veilig plaatsen van kopjes en langstelige glazen in de vaatwassers van 60 cm breed.
Voor het gebruik van de speciale korf dienen de bordenpinnen in de onderkorf te worden neergeklapt.
Plaats voor max. 12 langstelige glazen of 24 kopjes.
Glazenkorf in zilver met 4 koppenrekjes.
Afmetingen (BxHxD): 49 x 23 x 26 cm.


DA 043-000 € 20,-*

Houder voor langstelige glazen.
Biedt een veilige positionering van 4 langstelige glazen tijdens het afwasproces en garandeert een optimaal reinigingsresultaat.
Plaatsing in de onderste korf.


DA 231-010 € 425,-*

Inox achter glazen voorzetsdeur voor 81,5 cm hoge vaatwasser.
In de hoogte verstelbaar van 49 mm, hoogte 67 tot 71,9 cm.
B x D in cm: 59 x 1,9.
Handgreep: B x D x Ø in cm: 45 x 4,9 x 1,4.

DA 231-110 € 425,-*

Inox achter glazen voorzetsdeur voor 86,5 cm hoge vaatwasser.
In de hoogte verstelbaar van 49 mm, hoogte 72 tot 76,9 cm.
B x D in cm: 59 x 1,9.
Handgreep: B x D x Ø in cm: 45 x 4,9 x 1,4.


GH 035-010 € 40,-*

Inox handgreep, lengte 35 cm, boorafstand 327 mm.


GH 045-010 € 50,-*

Inox handgreep, lengte 45 cm, boorafstand 427 mm.


GZ 010-011 € 40,-*

Aquastop-verlengbuis (2 m) voor alle vaatwassers.
Verlenging van de toe- en afvoerslang tot 3,6 m.
Wordt gebruikt wanneer de vaatwasser meer dan 1,2 m of 1,4 m van de wateraansluiting verwijderd staat (zie schets).





DF 480/481

DF 480/481F

DF 260/261

Uitvoering		Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar
Bedieningspaneel				
Toestelhoogte 81,5 cm		DF 480-161		DF 260-164
Toestelhoogte 86,5 cm		DF 481-161		DF 261-164
Toestelhoogte 81,5 cm met een flexibel scharnier			DF 480-161F	
Toestelhoogte 86,5 cm met een flexibel scharnier			DF 481-161F	
Breedte / Beladingsvermogen				
Breedte	(cm)	60	60	60
Beladingsvermogen, aantal bestekken		12/ 13 ³	12/ 13 ³	12/ 13 ³
Grootte van de borden tot (voor toestelhoogte 81,5/86,5 cm)	(cm)	30 ¹ /33 ²	30 ¹ /33 ²	30 ¹ /33 ²
Verbruikswaarden / Geluid ⁴				
Energie-efficiëntieklasse		A+++	A+++	A++
Droogefficiëntieklasse		A	A	A
Testprogramma		Normaal Eco 50 °C	Normaal Eco 50 °C	Normaal Eco 50 °C
Cyclustijd van het testprogramma	(min)	195	195	195
WATERVERBRUIK	(L)	9,5	9,5	9,5
Stroomverbruik	(kWh)	0,8	0,8	0,9
Jaarlijks energieverbruik (280 cycli) ⁵	(kWh)	230	230	258
Jaarlijks waterverbruik (280 cycli) ⁵	(L)	2660	2660	2660
Geluidsniveau	(dB (re 1 pW))	43	43	42
Energieverbruik in uit-stand/aan-stand	(W)	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5
Duur van de aan-stand	(min)	0	0	0
Spoelprogramma				
Aantal programma's		8 + 6	8 + 6	6 + 4
Spoelprogramma's		Auto 35 °C - 45 °C Auto 45 °C - 65 °C Auto 65 °C - 75 °C Intensief 70 °C Normaal Eco 50 °C Nachtprogramma Snel 45 °C Voorspoelen	Auto 35 °C - 45 °C Auto 45 °C - 65 °C Auto 65 °C - 75 °C Intensief 70 °C Normaal Eco 50 °C Nachtprogramma Snel 45 °C Voorspoelen	Auto 35 °C - 45 °C Auto 45 °C - 65 °C Auto 65 °C - 75 °C Normaal Eco 50 °C Snel 45 °C Voorspoelen
Opties		Intensief Power (57 min.) Halve belading Hygiëne Extra drogen Energie sparen	Intensief Power (57 min.) Halve belading Hygiëne Extra drogen Energie sparen	Intensief Power (59 min.) Halve belading Extra drogen
Uitrusting				
Glascare Plus technologie/Glascare technologie		•/–	•/–	–/•
Aquasensor/Beladingsensor		•/•	•/•	•/•
Reiniger-automaat		•	•	•
Regenereerelektronica		•	•	•
Warmtewisselaar		•	•	•
Drogen op lage temperatuur met Zeolith		•	•	–
Automatische deuropening		–	–	•
Doorstroomverwarmer		•	•	•
Elektronische bijvulaanduiding voor zout/voor naspoelmiddel		•/•	•/•	•/•
Elektronische aanduiding van de watertoevoer		•	•	•
Aanduiding van de resttijd		•	•	•
Resttijdprojectie		•	–	•
Info-Light		–	•	–
Heldere binnenverlichting		•	•	•
Programmeerbare starttijd		24 u	24 u	24 u
Servoslot		•	•	•
3-voudig filtersysteem, zelfreinigend		•	•	•
Flex Plus extra lade		DA 041-160 ⁶	DA 041-160 ⁶	DA 041-160 ⁶
Lichtlopende rails/Gedempte sluiting		•/•	•/•	•/–
Neerklapbare bordenpinnen (bovenkorf/onderkorf)		6/8	6/8	6/8
Neerklapbare rekjes (bovenkorf/onderkorf)		4/2	4/2	4/2
Rackmatic		3-voudig	3-voudig	3-voudig
Aquastop met garantie		•	•	•
Sproeikop/Gastronorm-houder/Houder voor langstelige glazen		•/•/•	•/•/•	•/–/–
Aansluiting				
Aansluiting op warm/koud water mogelijk		•/•	•/•	•/•
Aansluitwaarde	(kW)	2,4	2,4	2,4

• standaard meegeleverd – niet beschikbaar ¹ Toestelhoogte 81,5 cm ² Toestelhoogte 86,5 cm ³ Met toebehoren in optie DA 041-061 ⁴ Waarden volgens EU regeling 1060/2010.



DF 260/261

DI 260/261

DF 250/251

DF 250

Volledig integreerbaar

Integreerbaar

Volledig integreerbaar

Volledig integreerbaar

Inox

DI 260-111

DF 250-160

DF 250-141

DI 261-111

DF 251-160

DF 260-164F

DF 261-164F

60

60

60

45

12/13³

12/13³

13

10

30¹/33²

30¹/33²

30¹/33²

30

A++

A++

A++

A+++

A

A

A

A

Normaal Eco 50 °C

Normaal Eco 50 °C

Normaal Eco 50 °C

Normaal Eco 50 °C

195

195

210

195

9,5

9,5

9,5

9,5

0,9

0,9

0,92

0,66

258

258

262

188

2660

2660

2660

2660

42

42

44

44

0,5/0,5

0,5/0,5

0,5/0,5

0,1/0,1

0

0

0

0

6 + 4

6 + 4

6 + 2

6 + 2

Auto 35 °C - 45 °C

Auto 35 °C - 45 °C

Auto 35 °C - 45 °C

Auto 35 °C - 45 °C

Auto 45 °C - 65 °C

Auto 45 °C - 65 °C

Auto 45 °C - 65 °C

Auto 45 °C - 65 °C

Auto 65 °C - 75 °C

Auto 65 °C - 75 °C

Auto 65 °C - 75 °C

Auto 65 °C - 75 °C

Normaal Eco 50 °C

Normaal Eco 50 °C

Normaal Eco 50 °C

Normaal Eco 50 °C

Snel 45 °C

Snel 45 °C

Snel 45 °C

Snel 45 °C

Voorspoelen

Voorspoelen

Voorspoelen

Voorspoelen

Intensief
Power (59 min.)
Halve belading
Extra drogen

Intensief
Power (59 min.)
Halve belading
Extra drogen

Intensief
Power (59 min.)

Intensief
Power (62 min.)

- / •

- / •

- / •

- / •

• / •

• / •

• / •

• / •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

•

•

•

-

-

•

•

•

•

• / •

• / •

• / •

• / •

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

-

•

•

-

•

-

•

•

•

•

24 u

24 u

24 u

24 u

•

•

•

•

•

•

•

•

DA 041-160⁶

DA 041-160⁶

-

-

• / -

• / -

- / -

- / -

6/8

6/8

2/4

3/4

4/2

4/2

2/0

1/1

3-voudig

3-voudig

3-voudig

3-voudig

•

•

•

•

• / - / -

• / - / -

• / - / -

• / - / -

• / •

• / •

• / •

• / •

2,4

2,4

2,4

2,4

⁶ Effectief verbruik afhankelijk van het gebruik van het toestel. ⁶ Toebehoren in optie.



Toebehoren

Gastronorm systeem	370
Handgrepen voor keukenmeubelen	372

Voor gebruik in de verschillende Gaggenau toestellen zijn de volgende toebehoren in het Gaggenau Gastronorm systeem beschikbaar.

Gastronorm inzetbak

GN 114/124/144/154

Deze diepe, robuuste inzetbakken uit hygiënisch inox zijn ideaal voor het stoomkoken en praktisch voor het opslagen in de koelkast of het opdienen aan tafel. Ze zijn zowel beschikbaar in hygiënisch inox design als met een antikleeflaag. Beide varianten zijn vaatwasbestendig. De antikleeflaag van de Gastronorm inzetbakken voorkomt dat de voeding zich vasthecht, waardoor ze uitzonderlijk gemakkelijk te reinigen zijn. Om verschillende gerechten gelijktijdig klaar te maken, kunnen de inzetbakken voor (combi-)stoomovens in GN ⅓ formaat zoals gevraagd gecombineerd worden met kleinere inzetbakken die beschikbaar zijn als extra toebehoren in GN ⅓ formaat. Voor de praktische bereiding van voeding passen de inzetbakken perfect in elke Gastronorm gootsteen.

GN 114-130 € 60,-*

Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.



GN 114-230 € 70,-*

Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.



GN 124-130 € 80,-*

Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.



GN 124-230 € 90,-*

Gastronorm inox inzetbak GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 3 L.



GN 144-130 € 100,-*

Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.



GN 144-230 € 110,-*

Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ zonder perforaties, 40 mm diep, 3 L.



GN 154-130 € 120,-*

Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 1,5 L.



GN 154-230 € 130,-*

Gastronorm inzetbak, antikleeflaag, GN ⅓ met perforaties, 40 mm diep, 3 L.



Gastronorm afdekplaat

GN 410

De Gastronorm afdekplaat kan gebruikt worden om de Gastronorm inzetbakken in GN ⅓ en GN ⅓ formaat af te sluiten. Samen zijn ze optimaal om in de koelkasten van de vario Serie 200 voedsel en gerechten te bewaren en koud te houden.

GN 410-130 € 40,-*

Gastronorm afdekplaat inox GN ⅓, voor inox Gastronorm inzetbak.



GN 410-230 € 50,-*

Gastronorm afdekplaat inox GN ⅓, voor inox Gastronorm inzetbak.



Gastronorm braadpan

GN 340

Gastronorm-braadslede GN ⅓, hoogte 165 mm. Antikleeflaag.

Voor braden in de oven met braadfunctie.

Onderste en bovenste gedeelte kan ook afzonderlijk gebruikt worden als ovenbestendige kookpot of pan, hoogte 100 en 65 mm.

Voor ovens met uittreksysteem BA 016-105 of BA 018-105 (verwarmingelement afzonderlijk bestellen). Kan ook in (combi-)stoomovens gebruikt worden: rechtstreeks in de zijdelingse rails van het toestel inschuiven.

GN 340-230 € 420,-*

Gastronorm-braadslede, gietaluminium, GN ⅓, hoogte 165 mm.



Teppan Yaki

GN 232

GN 232-110 € 360,-*

Teppan Yaki plaat GN 1/1. Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX480.



GN 232-230 € 300,-*

Teppan Yaki plaat GN ⅓. Voor inductiekookplaat met volledig kookoppervlak CX480.



Het Gastronorm systeem voorziet de basis voor kookbenodigdheden in de professionele keuken.

Het zorgt voor continuïteit binnen de verschillende fasen van het kookgebeuren, gaande van de voorbereiding en het koken tot het opdienen aan tafel en de bewaring. De Gastronorm inzetbakken van Gaggenau zijn aangepast aan onze Vario 200 Serie koeltoestellen., onze inductiekookplaten, onze (combi-)stoomovens, onze ovens, alsook onze vaatwassers.



Voorbereiden.

Voorbereiden in combinatie met gootstenen in Gastronorm formaat.

Koel bewaren.

Vers houden met de toestellen van de Vario Serie 200 koeltoestellen.

Koken.

Koken op inductiekookplaten VI, CI en CX, in onze (combi-)stoomovens BS/BSP of onze ovens BO/BOP in combinatie met het uittreksysteem BA 018/BA 016.

Warm houden.

Warm houden in de Gaggenau warmhoudladen WS/WSP.

Regenereren/opwarmen.

Regenereren in onze (combi-)stoomovens BS/BSP, alsook opwarmen op onze inductiekookplaten VI, CI en CX of in onze ovens BO/BOP in combinatie met de uittreksystemen BA 018/BA 016.


Afwassen.

Optimaal reinigen en drogen van de GN inzetbakken dankzij de GN houder.

Voor een individuele afwerking van uw meubeldeuren stelt Gaggenau een waaier van handgrepen voor, design van de Vario-cool toestellen alsook perfect passend met de bakovens van de Serie 200. Volgens de grootte met 2 of 3 bevestigingspunten.


Handgrepen met 2 bevestigingspunten

GH 017-010	€	35,-*
Inox handgreep, lengte 17,3 cm, boorafstand 150 mm. Passend bij BSP/BMP.		
GH 020-010	€	30,-*
Inox handgreep, lengte 20 cm, boorafstand 177 mm.		
GH 025-010	€	30,-*
Inox handgreep, lengte 25 cm, boorafstand 227 mm.		
GH 030-010	€	40,-*
Inox handgreep, lengte 30 cm, boorafstand 277 mm.		
GH 031-010	€	45,-*
Inox handgreep, lengte 30,5 cm, boorafstand 282 mm. Passend bij BOP.		
GH 035-010	€	40,-*
Inox handgreep, lengte 35 cm, boorafstand 327 mm.		
GH 040-010	€	50,-*
Inox handgreep, lengte 40 cm, boorafstand 377 mm.		
GH 045-010	€	50,-*
Inox handgreep, lengte 45 cm, boorafstand 427 mm.		
GH 050-010	€	60,-*
Inox handgreep, lengte 50 cm, boorafstand 477 mm.		
GH 060-010	€	70,-*
Inox handgreep, lengte 60 cm, boorafstand 577 mm.		
GH 070-010	€	80,-*
Inox handgreep, lengte 70 cm, boorafstand 677 mm.		
GH 080-010	€	90,-*
Inox handgreep, lengte 80 cm, boorafstand 777 mm.		
GH 090-010	€	100,-*
Inox handgreep, lengte 90 cm, boorafstand 877 mm.		



Handgrepen met 3 bevestigingspunten

GH 110-010	€	120,-*
Inox handgreep, lengte 110 cm, boorafstand telkens 538,5 mm.		
GH 120-010	€	130,-*
Inox handgreep, lengte 120 cm, boorafstand telkens 588,5 mm.		
GH 140-010	€	150,-*
Inox handgreep, lengte 140 cm, boorafstand telkens 688,5 mm.		
GH 160-010	€	170,-*
Inox handgreep, lengte 160 cm, boorafstand telkens 788,5 mm.		
GH 180-010	€	190,-*
Inox handgreep, lengte 180 cm, boorafstand telkens 888,5 mm.		
GH 200-010	€	210,-*
Inox handgreep, lengte 200 cm, boorafstand telkens 988,5 mm.		

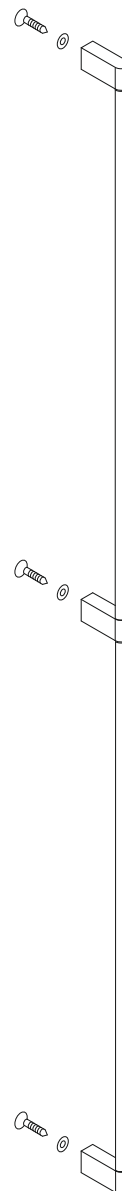

Gaggenau Service

Gaggenau Brand Center

Laarbeeklaan 74
1090 Brussel

Openingsuren :

Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag van 10u tot 18u
Zaterdag van 10u tot 16u

Gaggenau Infolijn

Voor al uw vragen over de werking en bediening
van de Gaggenau toestellen.

Telefoon: 02/475 70 08

Email: via onze website www.gaggenau.com

Gaggenau Klantendienst

Bestelling onderdelen en toebehoren, aanvragen
van herstellingen.

Telefoon: 02/475 70 08

De klok rond 24/24 uur en 7 dagen op 7 voor
u persoonlijk bereikbaar.

Gaggenau op het Internet

www.gaggenau.com

© Copyright by

Gaggenau

Laarbeeklaan 74

1090 Brussel

Uitgave april 2017.

Deze prijslijst vermeldt aanbevolen marktprijzen,
BTW 21% en Recupelbijdrage* inbegrepen.
Deze editie is geldig vanaf 1 april 2017.

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Het onderscheid heet Gaggenau