

collectie 2017-2018
belgië
nederland



io mabe

mabe

Mabe is een concern met een historie van meer dan 60 jaar en is gevestigd in Mexico. In 2013 waren er 27.000 werknemers in dienst en het concern is hiermee uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers van Mexico. Mabe behoort nu tot de grootste fabrikanten van groot huishoudelijke toestellen, zoals koelkasten, kooktoestellen en wasmachines in Noord- en Zuid-Amerika.

In 1987 is door Mabe een strategische alliantie gesloten met General Electric (GE) Appliances om samen de ontwikkeling en productie van groot huishoudelijke toestellen ter hand te nemen.

Vanaf 2000 zijn bij Mabe in Mexico bijna alle No Frost koelkasten, zoals Side by Side, Bottom freezers en Top freezers voor de Amerikaanse, Midden Oosten en Europese markten geproduceerd.

In 2013 heeft GE Appliances de beslissing genomen zich voornamelijk te gaan richten op de Amerikaanse markt met 110 Volt apparatuur. Mabe en GE Appliances zijn overeengekomen dat Mabe producten met een GE Licentie onder het label **iomabe** voor het Midden Oosten en Europa beschikbaar blijven en hiervoor een eigen **iomabe** distributie netwerk zal worden opgezet.

American Appliances bv

American Appliances b.v. is sinds medio 2011 parts distributeur van **GE Appliances** in de Benelux en is sinds eind 2013 de distributeur van **mabe** en **iomabe** voor de Benelux en Duitsland.

Naast het basis programma wordt het merendeel van de toestellen gepersonaliseerd door het bekleden van deze toestellen met Inox (RVS), spiegels, glas en gelakte uitvoeringen. Deze bewerkingen worden in onze Nederlandse vestiging uitgevoerd. Zowel voor **GE**, als ook voor **mabe** en **iomabe** producten zal de service, onderdelen voorziening en garantie door American Appliances worden verzorgd.

overzicht series & modellen	2
overzicht uitvoeringen / bekledingcodes	3
algemene kenmerken	4-5
functie overzicht Global serie	8-9
side by side "Global" serie, zonder dispenser	10-11
side by side "Global" serie, met dispenser	12-13
functie overzicht de luxe "K"	16-17
side by side de luxe "K" serie, met minibar	18-19
side by side de luxe "K" serie, vrijstaand	20-21
side by side de luxe "K" serie, inbouw	22-23
side by side de luxe "K" serie, inbouw, decorlijsten	26-27
functie overzicht exclusieve "V" serie	30-31
side by side de exclusieve "V" serie, vrijstaand	31-32
side by side de exclusieve "V" serie, inbouw	32-33
side by side de exclusieve "V" serie, extra diep	34-35
inbouwkit (montage vlak in de wand)	39
opties & toebehoren	38
uitgebreide specificaties	40-41

io mabe
you have it all

side by side, de "Global" serie

De Global serie staat voor basic en kwaliteit deze zijn uitgerust met de standaard functies. De "Global"serie is verkrijgbaar zonder ijsdispenser en modellen uitgevoerd met ijsdispenser. Leverbaar in basis uitvoeringen US style en bekleed in inox (RVS) of poedercoat in 4 standaard kleuren en optioneel in een kleur naar wens.

» Pagina 8-13

side by side, de luxe "K" serie

De "K" serie is de luxere serie voorzien van extra opties ten opzichte van de Global serie als o.a. LED binnenverlichting, Ultraflow, GE Smartwater intern waterfilter etc. Deze serie is indientiek aan de GE (General Electric) "K" serie echter wordt nu geleverd onder het luxemerkt iomabe. Deze modellen levert mabe onder licentie van GE. De "K" serie bestaat uit een breed gamma o.a de basis modellen, volledig beklede toestellen voor vrijstaand in inox of gepoedercoat in 4 standaard kleuren of optioneel in een kleur naar wens en een gamma voor inbouw tevens in inox, 4 standaard kleuren of kleur naar wens met als optie een speciale inbouwkit voor inbouw van de koelkast vlak met de wand. Daarnaast is er nog de reeks met decorlijsten verkrijgbaar met spiegelglas, zwart glas, wit glas of voor inschuif van gepersonaliseerde panelen.

» Pagina 16-25

side by side, de exclusieve (24) "V" serie

De "V" serie is de meest exclusieve serie voorzien van diverse extra opties ten opzichte van de "K" serie als o.a. de CustomCool lade, TurboCool functie, PreciseFill functie, gelagerde uitschuifbare vriezermanden etc. Deze serie is vergelijkbaar met de GE (General Electric) "V" serie echter wordt nu geleverd onder het luxemerkt iomabe. Deze modellen levert mabe tevens onder licentie van GE. De "V"serie bestaat uit een reeks toestellen leverbaar in inox, 4 standaard kleuren en optioneel in kleur naar wens met daarnaast de zeer exclusieve "Elegance" bekledingen in inox voor vrijstaand en inbouw met als optie een speciale inbouwkit voor inbouw van de koelkast vlak met de wand. De "24V" is tevens leverbaar in de zeer exclusieve gelakte serie welke in ieder gewenste RAL kleur "custom made" gemaakt kan worden met keuze uit drie verschillende afwerkingen.

» Pagina 26-33

side by side, de exclusieve (30) "V" serie

Zie bovenstaand (24 'V"serie) echter dan extra diep met de grootste inhoud van maar liefst 840 liter!

» Pagina 34-37

overzicht uitvoeringen (bekledingcodes)

- SS** Basisuitvoering: inox (rvs) deuren met afgeronde hoeken, zijkanten en top in grijs ledermotief. (handgrepen afhankelijk van model)
- WW** Basisuitvoering: witte high gloss deuren met afgeronde hoeken, zijkanten en top in wit ledermotief. (handgrepen afhankelijk van model)

Quick Guide ivm bekledingscodes (achterste gedeelte van het typenummer)

- 3.** Inbouw bekleding: verhoogde deuren tot boven de scharnieren, plint, rechte hoeken en lange inox (rvs) buisgrepen.
- 30 uitvoering in inox (rvs)
- 3E uitvoering in inox (rvs) (ELEGANCE, dispenser volledig in inox)
- 3R uitvoering in kleur rood RAL 3003
- 3B uitvoering in kleur zwart RAL 9005
- 3W uitvoering in kleur wit RAL 9010
- 3C uitvoering in kleur cream RAL 1015
- 3RAL uitvoering in RAL kleur naar keuze
- 6.** Volledig bekleed: deuren, zijkanten, plint, top (boven de deuren) rechte hoeken en lange inox (rvs) buisgrepen.
- 60 uitvoering in inox (rvs)
- 6E uitvoering in inox (rvs) (ELEGANCE, dispenser volledig in inox)
- 6R uitvoering in kleur rood RAL 3003
- 6B uitvoering in kleur zwart RAL 9005
- 6W uitvoering in kleur wit RAL 9010
- 6C uitvoering in kleur cream RAL 1015
- 6RAL uitvoering in RAL kleur naar keuze
- 7.** Volledig bekleed: deuren, zijkanten, plint, top (boven de deuren) afgeronde hoeken, gebombeerde deuren en lange inox (rvs) buisgrepen.
- 70 uitvoering in inox (rvs)
- 7E uitvoering in inox (rvs) (ELEGANCE, dispenser volledig in inox)
- 7B uitvoering in kleur zwart RAL 9005
- 7W uitvoering in kleur wit RAL 9010
- 7RAL uitvoering in RAL kleur naar keuze
- 8.** Volledig bekleed: verhoogde deuren tot boven de scharnieren, zijkanten, plint, top (achter de deuren), rechte hoeken en lange inox (rvs) buisgrepen.
- 80 uitvoering in inox (rvs)
- 8R uitvoering in kleur rood RAL 3003
- 8B uitvoering in kleur zwart RAL 9005
- 8W uitvoering in kleur wit RAL 9010
- 8C uitvoering in kleur cream RAL 1015
- 8RAL uitvoering in RAL kleur naar keuze
- SSF** Volledig in inox (rvs): deuren, zijkanten, plint*, top (boven de deuren) afgeronde hoeken. (handgrepen afhankelijk van model)
- KB.** Inbouw bekleding: decorlijst voor inschuif van eigen panelen, deuren tot boven de scharnieren, rechte hoeken en lange platte greeplijsten.
- 200 uitvoering met panelen van spiegels
- GB uitvoering met panelen van zwart gelakt glas
- GW uitvoering met panelen van wit gelakt glas
- CUS** Volledig bekleed: deuren, zijkanten, dispenser, plint en top (boven de deuren), rechte hoeken. Hand gespoten in RAL kleur naar keuze in mat, zijdeglaans of hoogglans. Keuze uit 3 afwerkingen.
- CUS0 uitvoering met chrome/alu buisgrepen met sierknop en chrome details dispenser
- CUS2 uitvoering met messing buisgrepen met sierknop en messing details dispenser
- CUS3 uitvoering met inox (rvs) buisgrepen en inox (rvs) details dispenser

No Frost met FrostGuard technologie

De No Frost geventileerde koeling garandeert homogene temperaturen voor een betere bewaring van uw voedsel en een efficiënter invriezen. De FrostGuard technologie beheert bovendien de automatische ontdooiing op een intelligente wijze. Dankzij precieze berekeningen (o.a. o.b.v. vriezerdeur openingen, compressor draaitijden, ..) ontdooit uw koelkast enkel wanneer het nodig is, door rekening te houden met uw gebruik van de vriezer. Bovendien vermijdt FrostGuard dat de diepgevroren voedingswaren gedeeltelijk zouden ontdooien tijdens de ontdooicyclus door net voor de ontdooiing extra te koelen tot zelfs -30° (pre-chill) en de hele ontdooicyclus heel kort te houden, waardoor de kans op vriesbrand aanzienlijk vermindert. Zo kunnen dankzij deze technologie de voedingswaren langer en beter bewaard blijven en moet er niet meer handmatig ontdooit worden.

Uitgebreid assortiment en afwerkingen

Iomabe biedt werkelijk het meest uitgebreide aanbod aan Amerikaanse koelkasten, dankzij de ruime keuze aan basistoestellen, afwerkingen, kleuren en materialen.

3 uitvoeringen:

Side by Side, Bottom Freezer en Top Freezer.

Afwerkingen

Wit, zwart, hoogglans of ledermotief, spiegels, zwart en wit gelakt glas of roestvrij staal, alle gebruikte materialen zijn van uitzonderlijke kwaliteit en afwerking tot zelfs naar wens gekleurde toestellen.

Garantie

De toestellen in deze catalogus hebben een garantie van 5 jaar op de onderdelen van het hermetisch gesloten koelcircuit. De garantie is 2 jaar op herstellingen (onderdelen, werkuren en voorrijkosten) die te wijten zijn aan gebreken van het product. De garantie wordt verzorgd door American Appliances B.V. voor de volledige garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze website www.am-ap.eu



ClimateKeeper & ClimateGuard technologie

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, behouden deze technologieën een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast. Dit gebeurt door middel van gevoelige elektronische sensoren, een luchtunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de duurtijd van de bewaring van uw voedsel. De elektronische bediening laat een onafhankelijke controle toe van de koelkast- en de vriezertemperaturen, waardoor de temperatuursverschillen minder groot zijn en u voedingswaren langer en verser zullen bewaren. Wanneer u de deur van uw koelkast of vriezer sluit, zal deze slechts enkele minuten nodig hebben om zijn ingestelde temperaturen terug te vinden (3°C en -18°C). Dankzij de snelheid van het invriezen, die bijzonder snel is, zal uw voedsel tot de kern invriezen: een kip van 1.5kg zal in de massa ingevroren worden in minder dan 2 uur en zal niet van smaak of structuur veranderen na het ontdooien.

EnergySmart

Dankzij verbeterde eigenschappen, zoals de elektronische sensoren en FrostGuard, beheren de koelkasten hun energieverbruik steeds beter. Zo besparen ze veel energie in vergelijking met toestellen van de vorige generaties. Dankzij deze technologie, zijn de huidige Amerikaanse koelkasten bijzonder presterend in hun energieklassen, zonder in te boeten aan kwaliteit om te koelen, te bewaren en in te vriezen. De gehele collectie valt in de zuinigste A+ klasse.



Een groter gebruiksgemak

Specifieke compartimenten, met regelbare vochtigheid of regelbare temperatuur is elk type product optimaal te bewaren. Daarnaast zorgt de homogene temperatuur in de rest van uw koelkast voor een gemakkelijke stockage zonder plaatsbeperking.

De SweetSpot, is een apart vak in het vriesvak van de meeste modellen. Deze zorgt voor een optimale bewaring van uw roomijs.

Ruime uitschuifbare laden, van dezelfde diepte als de koelkast, bieden veel plaats en zijn makkelijk schoon te maken.

Ijsverdelers, voorziet U van water, ijs en gemalen ijs, tevens is deze extra hoog zodat u gemakkelijk een grote karaf kan plaatsen

NeverClean condensor, met de opgerolde zelfreinigende condensor moet u aanzienlijk minder vaak uw koelkast uit zijn nis rollen om de condensor af te stoffen. Zo behoudt uw koelkast zijn energie-efficiëntie gedurende een lange periode. Om de 2 jaar reinigen volstaat i.p.v. om de ca 4 maanden.

Hoogte regelbare voetjes, hiemee kan de Amerikaanse koelkast perfect opgesteld worden op nagenoeg elke vloer, uw iomabe koelkast biedt u tevens een regelsysteem voor de deuren waardoor u deze perfect kunt uitlijnen.

Wieljes, de Amerikaanse koelkasten staan op wieljes waardoor ze zonder moeite verplaatst kunnen worden.

Minibar, bepaalde modellen beschikken over een bardeur aan de koelkast-zijde. Hiermee bereikt u uw gekoelde dranken zonder het koelkast compartiment op te warmen en zonder het energie verbruik te verhogen dankzij de uitgekiende luchtcirculatie van de koelkasten.

Hoge LightTouch dispenser, voor de uitgifte van water en ijs waar gemakkelijk een hoge karaf onder geplaatst kan worden.

Deuralarm, de koelkasten zijn voorzien van een deuralarm welke een alarmtoon geeft wanneer de deur te lang openstaat.

Waterfilter, het interne GE Smartwater waterfilter is geplaatst in de binnenzijde van de koelkast zodat u deze zeer eenvoudig kunt vervangen zonder dat de koelkast verplaatst hoeft te worden.

Een erkende duurzaamheid

De binnenkuipen, zijn gemaakt van speciaal kunststof. Ze zijn anti-geur, bewerkt tegen vergeling en speciaal gecoat om het schoonmaken te vergemakkelijken.

Buitenmantel, is gemaakt van staal dit voor stabiliteit en een langere levensduur.

Lexan laden, zijn een toonbeeld van duurzaamheid, uiterst bestand tegen krassen en breken.

Metalen rekjes en manden, bestaan in het vriesgedeelte uit metalen rasters, wat zorgt voor een optimale koude doorstroming.

ClearLook deurvakken, van stevig ABS / Lexan zijn een toonbeeld van duurzaamheid, uiterst bestand tegen krassen en breken. De deurvakken zijn aan de voorzijde doorzichtig zodat de producten goed zichtbaar zijn.

De draagplateaus, in het koelgedeelte zijn van degelijk en stevig veiligheidsglas.

Deursluitingen, zijn in soepel, magnetisch rubber om een hermetische afsluiting te garanderen gedurende een lange tijd.

Inverter compressoren, van professionele kwaliteit werden geselecteerd vanwege hun betrouwbaarheid en hoog rendement.

Het elektrisch circuit, is volledig geïntegreerd en afgesloten, om een optimale veiligheid en betrouwbaarheid van uw koelkast te waarborgen.

LED binnenverlichting, de meeste modellen zijn voorzien van LED verlichting, op diverse niveaus zijn lichtpunten geplaatst zodat u overal een heldere en goede verlichting heeft, de LED verlichting is volledig in de wanden geïntegreerd zodat er tevens geen verlies aan ruimte is.



global serie





io mabe





ORG S2 DFF WW (met dispenser)



ClimateGuard Technology

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, behouden deze technologieën een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast. Dit gebeurt door middel van gevoelige elektronische sensoren, een luchtunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de duurtijd van de bewaring van uw voedsel.



No-Frost met Frostguard Technology

Nooit meer handmatig uw diepvries ontdooien door het FrostGuard automatisch ontdooisysteem. De FrostGuard technologie beheert de automatische ontdooiing op een intelligente wijze. Dankzij precieze berekeningen ontdooit uw koelkast enkel wanneer het nodig is. Bovendien vermijdt FrostGuard dat de diepgevroren voedingswaren gedeeltelijk zouden ontdooien tijdens de ontdooicyclus door net voor de ontdooiing extra te koelen (Pre-Chill) tot zelfs minus 30°.

functies global serie

1



Hoge lightTouch dispenser * met LED en kinderslot

Geschikt voor hoog glaswerk of blenders. Levert water, ijsblokjes of gemalen ijs na een lichte aanraking. Voorzien van LED verlichting en kinderslot.

5



Interne waterfiter GE SmartWater*

Deze geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs door de aanwezigheid in het water van oa chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, etc, sterk te verminderen.

2



Ijsmachine & SweetSpot **

Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt. Boven de ijslade is de SweetSpot een specifiek compartiment om roomijs optimaal te bewaren. Optioneel bij modellen zonder dispenser (OKG serie).

6



Verplaatsbare ClearLook deurvakken

Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Uithaalbaar en verplaatsbaar voor makkelijk onderhoud en indeling naar uw wensen.

3



Vriezerladen en draagplateaus

Uitschuifbare vriezerladen en uitschuifbare glazen draagplateaus.

7



Compartiment voor zuivelproducten

Behoud een ideale temperatuur voor zuivelproducten. Vermijdt dat de boter te hard zou worden.

4



Groente- en fruitlade met regelbare vochtigheid

Lade van dezelfde diepte als het toestel. Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.

8



Uitschuifbare, morsvrije glazen draagplateaus

In veiligheidsglas. Vereenvoudigt het vullen, leeghalen en reinigen.



ORG S2 DBF WW (zonder dispenser)

A+

* niet op modellen zonder dispenser

** optioneel voor modellen zonder dispenser



ORG S2 DBF 60
Full INOX (rvs)

- hxbxd*: 1805x916x607mm
*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkanten, top en plint inox
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken
- Optioneel: elektronische ijsmachine



ORG S2 DBF 80
Full INOX (rvs)

- hxbxd*: 1794x916x607mm
*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkanten, top en plint inox
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken
- Optioneel: elektronische ijsmachine



ORG S2 DBF 30
Front INOX (rvs)

- hxbxd*: 1794x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Deuren tot boven scharnieren
- Deuren en plint in inox
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken
- Optioneel: elektronische ijsmachine
- Optioneel: inox inbouwkijt voor inbouw vlak met de wand zie pagina 39



ORG S2 DBF 6B *
Volledig in kleur zwart (RAL 9005)

- hxbxd*: 1805x916x607mm
*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Volledig in kleur
- Deuren, zijkanten, top en plint in kleur
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken
- Optioneel: elektronische ijsmachine



ORG S2 DBF 6R *
Rood (RAL 3003)



ORG S2 DBF 6W *
Wit (RAL 9010)



ORG S2 DBF 6C *
Cream (RAL 1015)



ORG S2 DBF 6RAL *
RAL kleur naar keuze

* optioneel verkrijgbaar met messing of chromen handgrepen (meer info pag 38)

Global serie, afgeronde hoeken



ORG S2 DBF SS
Deuren INOX (rvs)

- hxbxd*: 1766x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren inox
- Grijs kast met ledermotief
- Inox handgrepen
- Afgeronde hoeken
- Optioneel: elektronische ijsmachine



ORG F2 DBF WW
WIT

- hxbxd*: 1766x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Witte high gloss deuren
- Witte kast met ledermotief
- Witte handgrepen
- Afgeronde hoeken
- Optioneel: elektronische ijsmachine




Optioneel:
Lange inox (rvs) buisgrepen

- Lange inox (rvs) buisgrepen
- Voor ORGS2DBFSS / WW

afmetingen

AfRetiFgen in (mm) OKGS2DBF / ORGS2DBF	uitvoering 80	uitvoering 30	uitvoering 6B-6W-6C 6R-6RAL	uitvoering SS-WW
1. Hoogte tot bovenkant kast	1794	1754	1805	1754
2. Hoogte tot boven scharnier	nvt	1766	nvt	1766
3. Hoogte tot bovenkant deur	nvt	1794	nvt	nvt
4. Diepte kast zonder deur	607	607	607	607
5. Diepte zonder handgreep	679	679	679	679
6. Diepte incl. handgreep	720	720	720	720
7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open	1157	1157	1157	1157
8. Breedte	916	910	916	909
9. Breedte opening deur (R)	453	453	453	453
10. Breedte opening deur (L)	324	324	324	324
Afmetingen Nis				
A. Breedte Nis	922	918	922	915
B. Diepte Nis	632	632	632	632
C. Hoogte Nis	1820	1780	1825	1780

657 lt

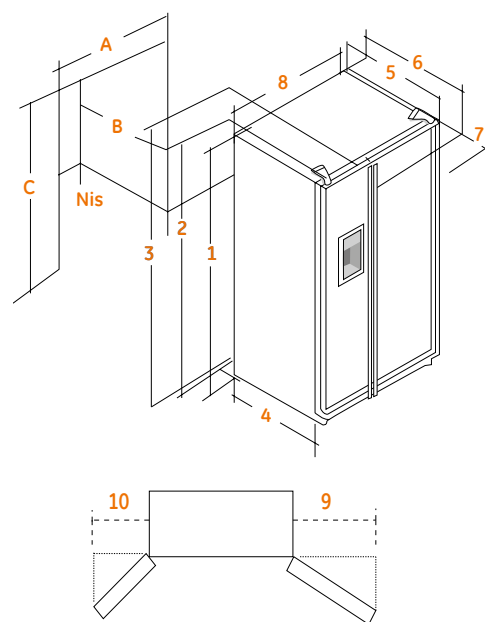

Interne icemaker optioneel (info pag. 47)

functie en binnenzijde: zie pagina 8-9

opties: zie pagina 38

technische specificaties: zie pagina 40



ORG S2 DFF 80
Full INOX (rvs)

- hxbxd*: 1794x916x607mm
*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkanten, top en plint inox
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken



ORG S2 DFF 60
Full INOX (rvs)

- hxbxd*: 1805x916x607mm
*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkanten, top en plint inox
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken



ORG S2 DFF 30
Front INOX (rvs)

- hxbxd*: 1794x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Deuren inox tot boven scharnieren
- Deuren en plint in inox
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken
- Optioneel: inox inbouwkit voor inbouw vlak met de wand zie pagina 39



ORG S2 DFF 6W *
Volledig in kleur wit (RAL 9010)

- hxbxd*: 1805x916x607mm
*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Volledig in kleur
- Deuren, zijkanten, top en plint wit
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken



ORG S2 DFF 6R *
Rood (RAL 3003)



ORG S2 DFF 6B *
Zwart (RAL 9005)



ORG S2 DFF 6C *
Cream (RAL 1015)



ORG S2 DFF 6RAL *
RAL kleur naar keuze

* optioneel verkrijgbaar met messing of chromen handgrepen (meer info pag 38)

Global serie, afgeronde hoeken



ORG S2 DFF SS
Deuren INOX (rvs)

- hxbxd*: 1766x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren inox
- Grijs kast met ledermotief
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Inox handgrepen
- Afgeronde hoeken



ORG S2 DFF SSF
Full INOX (rvs)

- hxbxd*: 1805x916x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkanten, top en plint inox
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Inox handgrepen
- Afgeronde hoeken




Optioneel:
Lange inox (rvs) buisgrepen

- Lange inox (rvs) buisgrepen
- Geschikt voor alle modellen uit de Global serie

afmetingen

Afmetingen in (mm)

	uitvoering 80	uitvoering 30	uitvoering 6B-6W 6C-6R-6RAL	uitvoering SS	uitvoering SSF
1. Hoogte tot bovenkant kast	1794	1754	1805	1754	1805
2. Hoogte tot boven scharnier	nvt	1766	nvt	1766	nvt
3. Hoogte tot bovenkant deur	nvt	1794	nvt	nvt	nvt
4. Diepte kast zonder deur	607	607	607	607	607
5. Diepte zonder handgreep	679	679	679	679	679
6. Diepte incl. handgreep	720	720	720	720	720
7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open	1157	1157	1157	1157	1157
8. Breedte	916	910	916	909	916
9. Breedte opening deur (R)	453	453	453	453	453
10. Breedte opening deur (L)	324	324	324	324	324

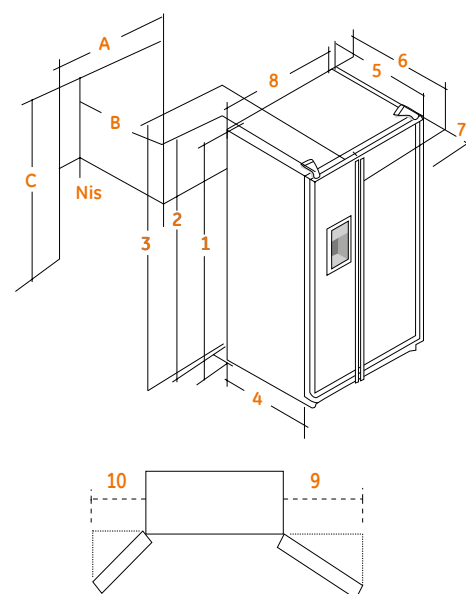

de luxe
"K" serie





io mabe





ORE24CGFSS



ClimateGuard Technology

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, behouden deze technologieën een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast. Dit gebeurt door middel van gevoelige elektronische sensoren, een luchtunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de duurtijd van de bewaring van uw voedsel.



No-Frost met FrostGuard Technology

Nooit meer handmatig uw diepvries ontdooien door het FrostGuard automatisch ontdooisysteem. De FrostGuard technologie beheert de automatische ontdooiing op een intelligente wijze. Dankzij precieze berekeningen ontdooit uw koelkast enkel wanneer het nodig is. Bovendien vermijdt FrostGuard dat de diepgevroren voedingswaren gedeeltelijk zouden ontdooien tijdens de ontdooicyclus door net voor de ontdooiing extra te koelen (Pre-Chill) tot zelfs minus 30°.



1 Hoge lightTouch dispenser met LED en kinderslot

Geschikt voor hoog glaswerk of blenders. Levert water, ijsblokjes of gemalen ijs na een lichte aanraking. Voorzien van LED verlichting en kinderslot.



2 IJsmachine & SweetSpot

Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt. Boven de ijslade is de SweetSpot een specifiek compartiment om roomijs optimaal te bewaren.



3 Uitschuifbare, vriezermanden en draagplateaus

Uittrekbare vriezermanden en draagplateaus.



4 Groente- en fruitlade met regelbare vochtigheid

Lade van dezelfde diepte als het toestel. Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.



5 Afgesloten lade voor vlees en vis

Koude lade (ca 0 °C,) speciaal voor het langer vers bewaren van uw vlees of vis producten.



6 LED verlichting

Op diverse niveaus zijn lichtpunten geplaatst voor een heldere en goede verlichting. De LED verlichting is volledig in de wanden geïntegreerd waardoor er geen binnenruimte verloren gaat.



7 Interne waterfilter GE SmartWater

Deze geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs door de aanwezigheid in het water van oa chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, etc, sterk te verminderen.



8 Verplaatsbare ClearLook deurvakken

Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Uithaalbaar en verplaatsbaar voor makkelijk onderhoud en indeling naar uw wensen.



9 Compartiment voor zuivelproducten

Behoud een ideale temperatuur voor deze producten. Vermijdt dat de boter te hard zou worden.



10 Uitschuifbare, morsvrije glazen draagplateaus

Gemaakt van veiligheidsglas. Vereenvoudigt het vullen, leeghalen en reinigen.



ORE24CHFWW



666 lt



ORE 24 CHF 60
Full INOX (rvs)

- hxbxd*: 1810x916x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkanten, top en plint inox
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Minibar (zilvergrijs)
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken



ORE 24 CHF 80
Full INOX (rvs)

- hxbxd*: 1794x916x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkanten, top en plint inox
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Minibar (zilvergrijs)
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken



ORE 24 CHF 30
Front INOX (rvs)

- hxbxd*: 1794x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Deuren tot boven scharnieren
- Deuren en plint in inox
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Minibar (zilvergrijs)
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken
- Optioneel: RVS inbouwkit voor inbouw vlak met de wand zie pagina 39



ORE 24 CHF SSF (RCE24KHFSF*)
Full INOX (rvs)

- hxbxd*: 1810x916x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkanten, top en plint inox
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Minibar (zilvergrijs)
- Lange inox buisgrepen
- Afgeronde hoeken



ORE 24 CHF SS (RCE24KHFS*)
Deuren INOX (rvs)

- hxbxd*: 1766x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren inox
- Grijs kast met ledermotief
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Minibar (zilvergrijs)
- Lange inox buisgrepen
- Afgeronde hoeken




RCE 24 KHF WW (ORE24CHFWW)
WIT

- hxbxd*: 1766x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Witte effen high gloss deuren
- Witte kast met ledermotief
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Minibar
- Lange inox buisgrepen
- Afgeronde hoeken

Afmetingen

Afmetingen in (mm)	Model	ORE24CHF	ORE24CHF	ORE24CHF	RCE24KHF ORE24CHF WW - SS
	Uitvoering	60 - SSF	80	30	
1. Hoogte tot bovenkant kast		1810	1794	1754	1754
2. Hoogte tot boven scharnier		nvt	nvt	1766	1766
3. Hoogte tot bovenkant deur		nvt	1794	1794	nvt
4. Diepte kast zonder deur		607	607	607	607
5. Diepte zonder handgreep		679	679	679	679
6. Diepte incl. handgreep		720	720	720	720
7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open		1158	1158	1158	1158
8. Breedte		916	916	909	909
9. Breedte opening deur (R)		453	453	453	453
10. Breedte opening deur (L)		324	324	324	324
Afmetingen Nis					
A. Breedte Nis		922	922	915	915
B. Diepte Nis		632	632	632	632
C. Hoogte Nis		1830	1820	1780	1780

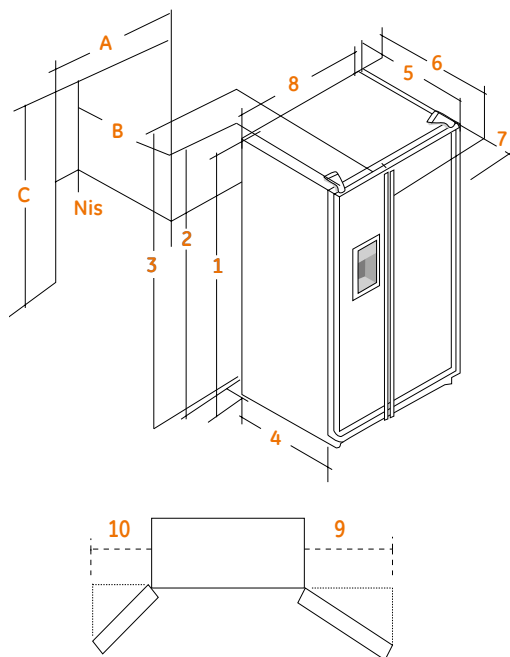

functie en binnenzijde: zie pagina 16-17

opties: zie pagina 38

technische specificaties: zie pagina 41





ORE 24 CGF 60
Full INOX (rvs)

- hxbxd*: 1810x916x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkanen, top en plint inox
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken



ORE 24 CGF 80
Full INOX (rvs)

- hxbxd*: 1794x916x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkanen, top en plint inox
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken



ORE 24 CGF SSF
Full INOX (rvs)

- hxbxd*: 1810x916x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkanen, top en plint inox
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Afgeronde hoeken



ORE 24 CGF 8R *
Volledig in kleur rood (RAL 3003)

- hxbxd*: 1794x916x607mm
*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Volledig in kleur rood RAL 3003
- Deuren, zijkanen, top en plint in kleur
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken



ORE 24 CGF 8B *
Zwart (RAL 9005)



ORE 24 CGF 8W *
Wit (RAL 9010)



ORE 24 CGF 8C *
Cream (RAL 1015)



ORE 24 CGF 8RAL *
RAL kleur naar keuze

* optioneel verkrijgbaar met messing of chromen handgrepen (meer info pag 38)

de luxe "K" serie, afgeronde hoeken, vrijstaand



ORE 24 CGF SS
Deuren INOX (rvs)

- hxbxd*: 1766x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren inox
- Grijs kast met ledermotief
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Afgeronde hoeken



ORE 24 CGF WW
WIT

- hxbxd*: 1766x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Witte effen high gloss deuren
- Witte kast met ledermotief
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Afgeronde hoeken




ORE 24 CGF BB
ZWART

- hxbxd*: 1766x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Volledig in zwart ledermotief
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Zwarte beugelgrepen
- Afgeronde hoeken
- Optioneel lange inox buisgrepen

Afmetingen

Afmetingen in (mm)	Model Uitvoering	ORE24CGF 60/SSF	ORE24CGF 80/8B/8W 8R/8C/8RAL	ORE24CGF SS-WW-BB
1. Hoogte tot bovenkant kast		1810	1794	1754
2. Hoogte tot boven scharnier		nvt	nvt	1766
3. Hoogte tot bovenkant deur		nvt	1794	nvt
4. Diepte kast zonder deur		607	607	607
5. Diepte zonder handgreep		679	679	679
6. Diepte incl. handgreep		720	720	720
7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open		1158	1158	1158
8. Breedte		916	916	909
9. Breedte opening deur (R)		453	453	453
10. Breedte opening deur (L)		324	324	324
Afmetingen Nis				
A. Breedte Nis		922	922	915
B. Diepte Nis		632	632	632
C. Hoogte Nis		1830	1820	1780

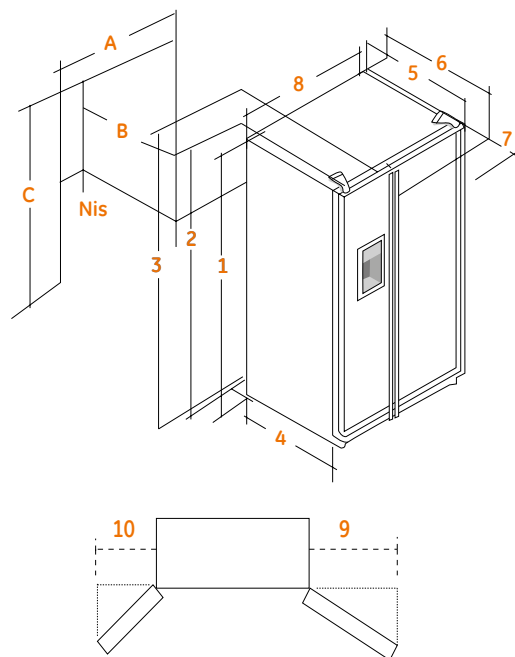

functie en binnenzijde: zie pagina 16-17

opties: zie pagina 38

technische specificaties: zie pagina 40



ORE 24 CGF 30
Front INOX (rvs)

- hxbxd*: 1794x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Deuren tot boven scharnieren
- Deuren en plint in inox
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken



ORE 24 CGF 3B *
Front in kleur zwart (RAL 9005)

- hxbxd*: 1794x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Deuren tot boven scharnieren
- Deuren en plint in kleur
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken



ORE 24 CGF 3W *
Front in kleur wit (RAL 9010)

- hxbxd*: 1794x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Deuren tot boven scharnieren
- Deuren en plint in kleur
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken



ORE 24 CGF 3R *
Front in kleur rood (RAL 3003)

- hxbxd*: 1794x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Deuren tot boven scharnieren
- Deuren en plint in kleur
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken



ORE 24 CGF 3C *
Front in kleur cream (RAL 1015)

- hxbxd*: 1794x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Deuren tot boven scharnieren
- Deuren en plint in kleur
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken




ORE 24 CGF 3RAL *
Front in RAL kleur naar keuze

- hxbxd*: 1794x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Deuren tot boven scharnieren
- Deuren en plint in kleur
- Verzonken water- en ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken

* optioneel verkrijgbaar met messing of chromen handgrepen (meer info pag 38)

afmetingen

Afmetingen in (mm)	Model Uitvoering	ORE24CGF 30/3W-B-R-C-RAL	Vlakke inbouw i.c.m. BIK-CE24
1. Hoogte tot bovenkant kast		1754	-
2. Hoogte tot boven scharnier		1766	-
3. Hoogte tot bovenkant deur		1794	-
4. Diepte kast zonder deur		607	-
5. Diepte zonder handgreep		679	-
6. Diepte incl. handgreep		720	-
7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open		1158	-
8. Breedte		909	-
9. Breedte opening deur (R)		453	-
10. Breedte opening deur (L)		324	-
Afmetingen Nis			-
A. Breedte Nis		915	1000
B. Diepte Nis		632	710
C. Hoogte Nis		1780	1835

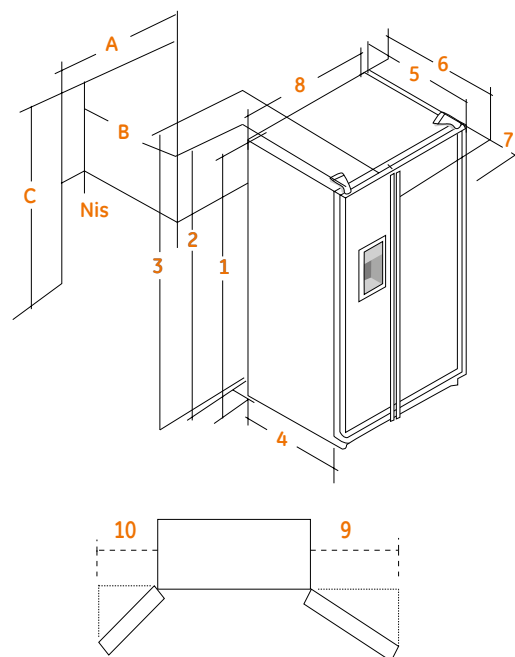

optioneel: inbouwkit voor vlakke montage met de wand




BIK-CE24- INOX inbouwkit Voor vlakke montage

Inox (rvs) Inbouwkit voor het inbouwen van de koelkast zodat de deuren vlak met de wand zijn.


- * 5-delige RVS inbouwkit
- * Incl. bevestigingsmateriaal

meer info zie pagina 39

Afmetingen te bouwen nis in combinatie met inbouwkit

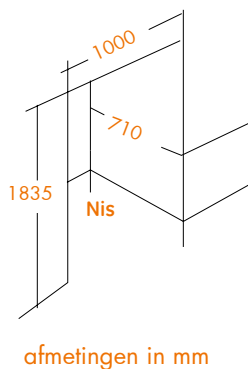

afmetingen in mm





ORE 24 CGF KB 200
decorlijst met spiegels

- hxbxd*: 1792x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Front met spiegels
- Kader in inoxstijl tot boven scharnieren
- Platte greeplijsten over gehele lengte
- Rechte hoeken
- Inhoud 666L (bruto)



ORE 24 CGF KB GB
decorlijst met zwart glas

- hxbxd*: 1792x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Front met zwart gelakt glas
- Kader in inoxstijl tot boven scharnieren
- Platte greeplijsten over gehele lengte
- Rechte hoeken
- Inhoud 666L (bruto)



ORE 24 CGF KB GW
decorlijst met wit glas

- hxbxd*: 1792x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Front met wit gelakt glas
- Kader in inoxstijl tot boven scharnieren
- Platte greeplijsten over gehele lengte
- Rechte hoeken
- Inhoud 666L (bruto)



ORE 24 CGF KB
decorlijst zonder panelen

- hxbxd*: 1792x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Zonder panelen voor inschuif van gepersonaliseerde panelen.
- Kader in inoxstijl tot boven scharnieren
- Platte greeplijsten over gehele lengte
- Rechte hoeken
- Inhoud 666L (bruto)

afmetingen

Afmetingen in (mm) Model ORE24CGF KB
Uitvoering KB-200-GB-GW




1.	Hoogte tot bovenkant kast	1754
2.	Hoogte tot boven scharnier	1766
3.	Hoogte tot bovenkant deur	1792
4.	Diepte kast zonder deur	607
5.	Diepte zonder handgreep	679
6.	Diepte incl. handgreep	720
7.	Totale diepte met koelkastdeur 90° open	1158
8.	Breedte	909
9.	Breedte opening deur (R)	453
10.	Breedte opening deur (L)	324

Afmetingen Nis

A.	Breedte Nis	915
B.	Diepte Nis	632
C.	Hoogte Nis	1780

Afmeting Custom panelen ORE24CGFKB

Afmeting in mm	Hoogte	Breedte
D. Paneel	454	367
E. Paneel	854	367
F. Paneel	1708	494

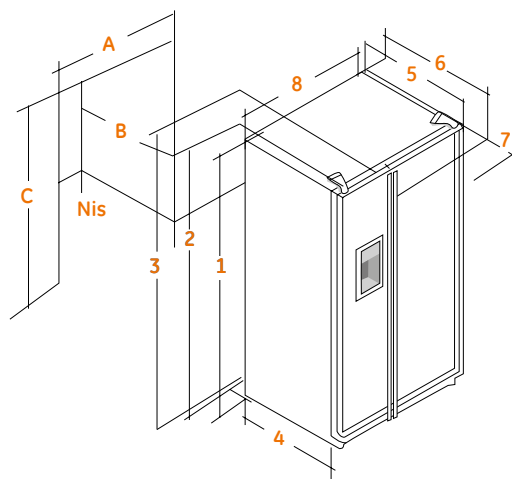

- Dikte panelen maximaal 6 mm
- Gewicht van de panelen max. 17 kg koelkast en 13 kg vriezerdeur.



exclusieve
"V" serie





io mabe





RCE24VGFSS - ORE24VGFSS



ClimateKeeper Technology

Om uw etenswaren zo lang mogelijk vers te bewaren, behouden deze technologieën een uniforme en precieze temperatuur in elk van de beide compartimenten van de koelkast. Dit gebeurt door middel van gevoelige elektronische sensoren, een luchtunnel over verschillende niveaus en ventilatoren gekoppeld aan de meest geavanceerde elektronica. Dit verbetert aanzienlijk de kwaliteit en de duurtijd van de bewaring van uw voedsel.



No-Frost met FrostGuard Technology

Nooit meer handmatig uw diepvries ontdooien door het FrostGuard automatisch ontdooisysteem. De FrostGuard technologie beheert de automatische ontdooiing op een intelligente wijze. Dankzij precieze berekeningen ontdooit uw koelkast enkel wanneer het nodig is. Bovendien vermijdt FrostGuard dat de diepgevroren voedingswaren gedeeltelijk zouden ontdooien tijdens de ontdooicyclus door net voor de ontdooiing extra te koelen (Pre-Chill) tot zelfs minus 30°.



functies exclusieve "V" serie



Hoge lightTouch dispenser met LED en kinderslot

Geschikt voor hoog glaswerk of blenders. Levert water, ijsblokjes of gemalen ijs na een lichte aanraking. Voorzien van LED verlichting en kinderslot.



Ijsmachine & SweetSpot

Ruime bak voor ijsblokjes, die automatisch worden aangemaakt. Boven de ijslade is de SweetSpot een specifiek compartiment om roomijs optimaal te bewaren.



Slide 'n Store vriezermanden

Geheel uittrekbare vriezermanden op stalen gelagerde glijders voor gemakkelijk vullen en leeghalen.



Groente- en fruitlade met regelbare vochtigheid

Lade van dezelfde diepte als het toestel. Door de regelbare vochtigheid kunnen fruit en groenten langer vers blijven.




CustomCool

Geklimatiseerde lade voor optimale flexibiliteit: snel koelen, hygiënisch ontdooien of aangepaste temperatuur (0 °C, 2 °C of 6 °C). U kiest.



LED verlichting

Op diverse niveaus zijn lichtpunten geplaatst zodat er over een heldere en goede verlichting is. De LED verlichting is volledig in de wanden geïntegreerd waardoor er geen binnenuimte verloren gaat.



TurboCool

Voor een snelle koeling van de koelkast wanneer er warme artikelen in zijn geplaatst of de deur vaak is geopend.



PreciseFill

Precies de door u gevraagde hoeveelheid fris, gezuiverd water. Eenvoudig, programmeerbaar, ideaal voor de bereiding van uw favoriete recepten of sportdranken.



Interne waterfilter GE SmartWater

Deze geïntegreerde waterfilter zuivert het water en het ijs door de aanwezigheid in het water van oa chloor (geur en smaak), bezinksel, lood, kwik, etc, sterk te verminderen.



Verplaatsbare ClearLook deurvakken

Deurvakken met grote inhoud, in doorzichtig, stevig Lexan. Uithaalbaar en verplaatsbaar voor makkelijk onderhoud en indeling naar uw wensen.



Compartiment voor zuivelproducten

Behoud een ideale temperatuur voor deze producten. Vermijdt dat de boter te hard zou worden.



Uitschuifbare, morsvrije glazen draagplateaus

In veiligheidsglas. Vereenvoudigt het vullen, leeghalen en reinigen.




QuickIce

Maakt tot wel 50% sneller ijs dan bij de normale instellingen. Ideaal wanneer u gasten verwacht.



Ultraflow

Extra snelle uitgifte van gezuiverd water de Ultraflow¹⁰⁰ is de snelste verdeler met bijna 3 liter per minuut gezuiverd water.



Delicatessenlade

Lade met aangepaste temperatuur om uw kaas en vleeswaren langer vers te houden.



QuickSpace draagplateau

Schuift eenvoudig naar achter om ruimte te maken voor hoge artikelen.

De exclusieve "V" serie, vrijstaand



ORE 24 VGF SS (RCE24VGFSS)**
Deuren INOX (rvs)

- hxbxd*: 1766x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren inox
- Grijs kast met ledermotief
- Lange inox buisgrepen
- Afgeronde hoeken



ORE 24 VGF 80 (RCE24VGF80)**
Full INOX (rvs)

- hxbxd*: 1794x917x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkant, top en plint inox
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken



ORE 24 VGF 60 (RCE24VGF60)**
Full INOX (rvs)

- hxbxd*: 1810x917x620mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Volledig inox
- Deuren, zijkant, top en plint inox
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken



ORE 24 VGF 8B * (RCE24VGF8B**)
Volledig in kleur zwart (RAL 9005)

- hxbxd*: 1794x917x607mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Volledig in kleur
- Deuren, zijkant, top en plint in kleur
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken



ORE 24 VGF 8R*
Rood (RAL 3003)



ORE 24 VGF 8W*
Wit (RAL 9010)



ORE 24 VGF 8C*
Cream (RAL 1015)



ORE 24 VGF 8RAL*
RAL kleur naar keuze

* optioneel verkrijgbaar met messing of chromen handgrepen (meer info pag 38)

De exclusieve "V" serie, vrijstaand, Elegance



ORE 24 VGF SS 6E (RCE24VGFS6E)**
Full INOX (Elegance)

- hxbxd*: 1810x917x620mm
*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Deuren, zijkanten, top en plint inox
- Lange inox buisgrepen
- Ijsdispenser in inox
- Rechte hoeken



ORE 24 VGF CUS
In RAL kleur naar wens

- hxbxd*: 1810x917x620mm
*(diepte zonder deur)
- Geschikt voor inbouw en vrijstaand
- Deuren, zijkanten, top en plint in kleur
- Keuze uit 3 grepen (messing-chrome-inox)
- Ijsdispenser in kleur
- Rechte hoeken



- Model RCE24VGFCUS0
- Chroom afwerking
- Aluminium grepen
- Greephouders in chroom
- Details verdeler in chroom
- In RAL kleur naar wens



- Model RCE24VGFCUS2
- Messing afwerking
- Messing grepen
- Greephouders in messing
- Details verdeler in messing
- In RAL kleur naar wens




- Model RCE24VGFCUS3
- Inox afwerking
- Inox grepen
- Greephouders in inox
- Details verdeler in inox
- In RAL kleur naar wens

keuze uit mat, zijdeglans of hoogglans
3 afwerkingen (chroom, messing, inox)

** Typenummer is gewijzigd van RCE24VGF.. naar ORE24VGF.. uitvoeringen en specificaties identiek.

Afmetingen

(Afmetingen in mm)	Model Uitvoering	ORE24VGF 60/6E/CUS	ORE24VGF 80/8B/8W 8R/ 8C/ 8RAL	ORE24VGF SS
1. Hoogte tot bovenkant kast		1810	1794	1754
2. Hoogte tot boven scharnier		nvt	nvt	1766
3. Hoogte tot bovenkant deur		nvt	1794	nvt
4. Diepte kast zonder deur		620	607	607
5. Diepte zonder handgreep		692	679	679
6. Diepte incl. handgreep		733	720	720
7. Diepte met deur 90° open		1170	1157	1157
8. Breedte		917	917	909
9. Breedte opening deur (R)		453	453	453
10. Breedte opening deur (L)		324	324	324
Afmetingen Nis				
A. Breedte Nis		923	923	915
B. Diepte Nis		632	632	632
C. Hoogte Nis		1830	1820	1780

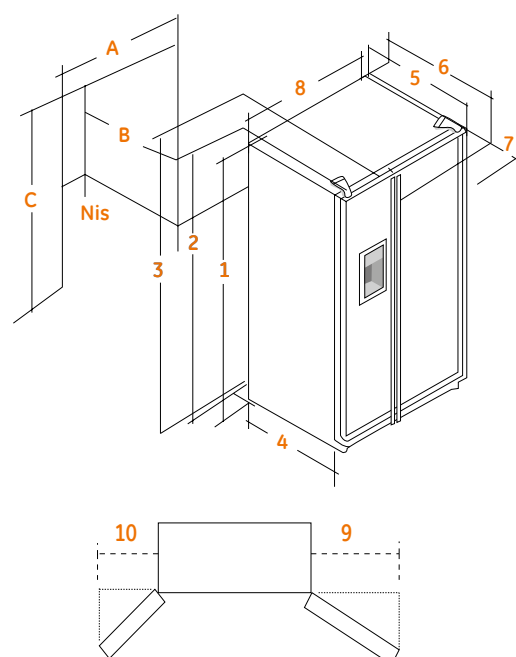



ORE 24 VGF SS 3E (RCE24VGFSS3E**)
Front INOX (Elegance)

- hxbxd*: 1794x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Deuren tot boven de scharnieren
- Deuren en plint in inox
- Lange inox buisgrepen
- Elegance: inox ijsverdeler
- Rechte hoeken



ORE 24 VGF 30 (RCE24VGF30**)
Front INOX (rvs)

- hxbxd*: 1794x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Deuren tot boven scharnieren
- Deuren en plint in inox
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken

666 lt



ORE 24 VGF 3B * (RCE24VGF3B**)
Front n kleur zwart (RAL 9005)

- hxbxd*: 1794x909x607mm
*(diepte zonder deur)
- Alleen geschikt voor inbouw
- Deuren tot boven scharnieren
- Deuren en plint in kleur
- Verzonken ijsdispenser
- Lange inox buisgrepen
- Rechte hoeken



ORE 24 VGF 3R*
Rood (RAL 3003)



ORE 24 VGF 3W*
Wit (RAL 9010)



ORE 24 VGF 3C*
Cream (RAL 1015)




ORE 24 VGF 3RAL*
RAL kleur naar keuze

* optioneel verkrijgbaar met messing of chromen handgrepen (meer info pag 38)

afmetingen

Afmetingen in (mm)	Model Uitvoering	ORE24VGF 3E-30-3B-3R- 3C-3-RAL	Vlakke inbouw i.c.m. BIK-CE24
1. Hoogte tot bovenkant kast		1754	-
2. Hoogte tot boven scharnier		1766	-
3. Hoogte tot bovenkant deur		1794	-
4. Diepte kast zonder deur		607	-
5. Diepte zonder handgreep		679	-
6. Diepte incl. handgreep		720	-
7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open		1158	-
8. Breedte		909	-
9. Breedte opening deur (R)		453	-
10. Breedte opening deur (L)		324	-
Afmetingen Nis			-
A. Breedte Nis		915	1000
B. Diepte Nis		632	710
C. Hoogte Nis		1780	1835

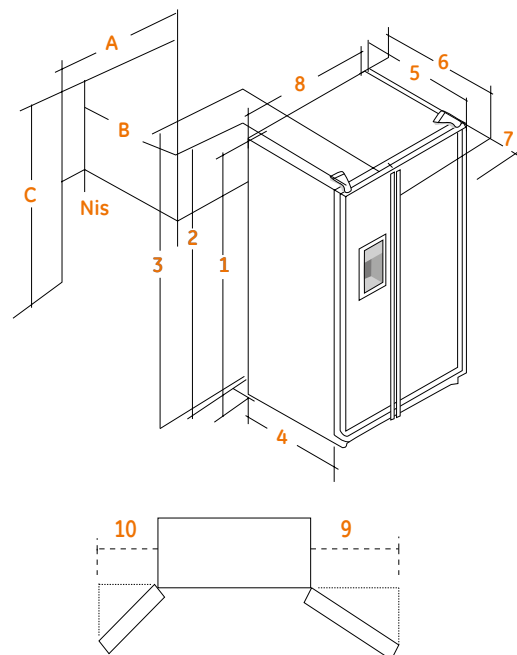

** Typenummer is gewijzigd van RCE24VGF.. naar ORE24VGF.. uitvoeringen en specificaties identiek.

optioneel: inbouwkit voor vlakke montage met de wand





BIK-CE24 - INOX inbouwkit Voor vlakke montage

Inox (rvs) Inbouwkit voor het inbouwen van de koelkast zodat de deuren vlak met de wand zijn.

- * 5-delige RVS inbouwkit
- * Incl. bevestigingsmateriaal

meer info zie pagina 39

Afmetingen te bouwen nis in combinatie met inbouwkit

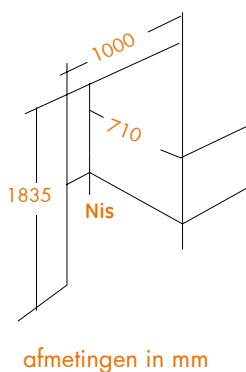

exclusieve
"V" serie
extra diep, 840 liter





io mabe



De exclusieve "V" serie, extra diep, 840L



ORE 30 VGF 70 *
Full INOX (rvs)

- hxbxd*: 1810x925x725mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren, top, plint en zijkanen in inox
- Lange inox buisgrepen
- Ronde hoeken
- Gebombeerde deuren
- Inhoud 840L (bruto)



ORE 30 VGF 7W *
Wit (RAL 9010)

- hxbxd*: 1810x925x725mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren, top, plint en zijkanen wit RAL 9010
- Lange inox buisgrepen
- Ronde hoeken
- Gebombeerde deuren
- Inhoud 840L (bruto)



ORE 30 VGF 7B *
Zwart (RAL 9005)



ORE 30 VGF 7RAL *
RAL kleur naar keuze



ORE 30 VGF SS
Deuren INOX (rvs)

- hxbxd*: 1766x909x712mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren in inox, zijkanen grijs (ledermotief)
- Inox beugelgrepen
- Ronde hoeken
- Gebombeerde deuren
- Inhoud 840L (bruto)



ORE 30 VGF 7E
Full INOX (rvs) ELEGANCE

- hxbxd*: 1810x925x725mm
*(diepte zonder deur)
- Voor inbouw en vrijstaand
- Deuren, top, plint en zijkanen inox
- Lange inox buisgrepen
- Elegance: ijsverdeler in inox
- Ronde hoeken
- Gebombeerde deuren
- Inhoud 840L (bruto)

* Modellen ORE30VGF 7B-7W-RAL zijn optioneel verkrijgbaar met messing of chromen handgrepen (meer info pag 37)




De grootste inhoud !



Afmetingen

(Afmetingen in mm)	Model Uitvoering	ORE30VGF SS	ORE30VGF 7E-70-7B-7W- 7RAL
1. Hoogte tot bovenkant kast		1754	1810
2. Hoogte tot boven scharnier		1766	nvt
3. Hoogte tot bovenkant deur		nvt	nvt
4. Diepte kast zonder deur		712	725
5. Diepte zonder handgreep		853	866
6. Diepte incl. handgreep		915	928
7. Totale diepte met koelkastdeur 90° open		1271	1284
8. Breedte		909	925
9. Breedte opening deur (R)		478	478
10. Breedte opening deur (L)		365	365
Afmetingen Nis			
A. Breedte Nis		915	930
B. Diepte Nis		725	737
C. Hoogte Nis		1780	1830

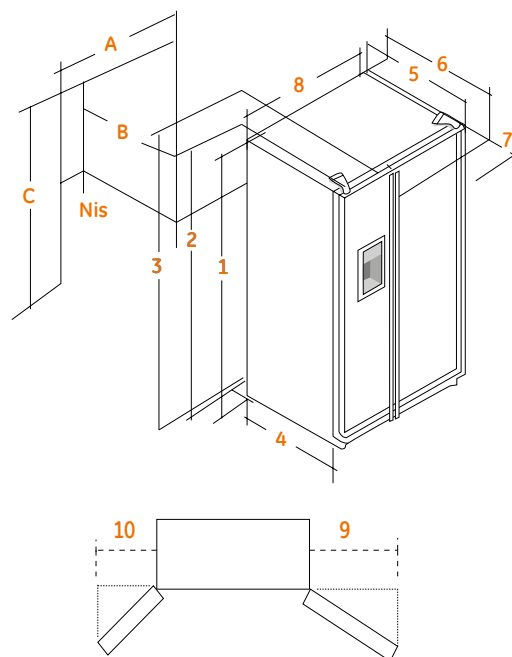

opties & toebehoren



lange inox (rvs) buisgrepen
ipv standaard beugelgrepen

voor modellen

- "30V" Serie (pagina 38)
ORE30VGF SS
- Global serie (pagina 11 & 13)
ORGS2DBF SS / SSF
ORGF2DBF WW
ORGS2DFF SS / SSF / WW

Bestelnummer LH

elektronische interne ijsmachine
voor Global serie zonder dispenser



voor modellen

- Global serie zonder dispenser (pagina 10-11)

ORGS2DBF..
- Automatische ijsmachine incl. ijslade
- Gemonteerd in het vriesvak.

Bestelnummer O5



messing of chromen buisgrepen
ipv inox (rvs) buisgrepen

voor modellen

- Global serie (pagina 10-12)
ORGS2DBF 6B/6W/6R/6C/6RAL
ORGS2DFF 6B/6W/6R/6C/6RAL
- "K" serie (pagina 20-22)
ORE24CGF 8B/8W/8R/8C/8RAL
ORE24CGF 3B/3W/3R/3C/3RAL
- "V" serie (pagina 32-34)
ORE24VGF 8B/8W/8R/8C/8RAL
ORE24VGF 3B/3W/3R/3C/3RAL
- "V" serie (pagina 36)
ORE30VGF 7B/7W/7RAL

Bestelnummer chrome: CH
Bestelnummer messing: MH



ORGS2DBF6W-MH grepen messing



ORGS2DFF6B-CH grepen chrom

waterfilters & aansluitset



MWF - GE Smartwater

- vervangpatroon
Intern waterfilter
- Geschikt voor
Global serie met dispenser:
"K" serie
Bottomfreezer



MSWF - GE Smartwater

- vervangpatroon
Intern waterfilter
- Geschikt voor:
"V" serie



WLTK - Aansluitset

- Slang ca 3 meter
incl. koppelingen
1/4" koelkast
3/4" kraan
- Geschikt voor:
Alle iomabe en
GE toestellen

(standaard wordt er een waterfilter en aansluitset bij de koelkast meegeleverd)

inox (rvs) inbouwkit BIK-CE24 (montage vlak in de wand)


Indien u de deuren van de koelkast vlak met de wand wenst in te bouwen is dit mogelijk door een inox kader (inbouwkit model BIK-CE24) om de koelkast heen te plaatsen. De nis afmetingen dienen wel te worden aangepast zie onderstaand de afmetingen van de te maken nis. De inbouwkit wordt los meegeleverd en is compleet incl. bevestigingsmateriaal

modellen die geschikt zijn voor vlakke inbouw met inbouwkit

- Model ORGS2DBF 30 (pag. 10)
- Model ORGS2DFF 30 (pag. 12)
- Model ORE24CHF 30 (ORE24CHF30) (pag. 18)
- Model ORE24CGF 30 / 3R / 3W / 3B / 3C / 3RAL (pag. 22)
- Model ORE24VGF SS3E / 30 / 3R / 3W / 3B / 3C / 3RAL (pag. 34)

afmetingen te bouwen nis in combinatie met BIK-CE24

(Afmetingen in mm)	Modellen	ORE24CGF 30/3R/3W/3B/3C/3RAL	ORE24CHF 30	ORE24VGF 30/3E/3B/3W/3R/3C/3RAL	ORGs2 DFF 30	ORGs2 DBF 30
A.	Breedte Nis	1000			1000	
B.	Diepte Nis	710			720	
C.	Hoogte Nis	1835			1835	



Model	ORG52DBF serie	ORG52DF serie	ORE24CGF serie
Inhoud			
Totaal Bruto/Netto (L)	657/592	643/549	666/572
ISO Bruto/Netto koelvak (L)	400/378	400/379	419/404
ISO Bruto/Netto vriesvak (L)	257/214	243/170	247/168
Kenmerken koelvak			
ClearLook deur vakken	4 (3 verstelbaar)	4 (2 verstelbaar)	4 (3 verstelbaar)
Afgesloten vak voor zuivel	ja	ja	ja
Blikjes houder	-	-	-
Glazen draag plateaus (morsvrij)	4 (3 verstelbaar)	4 (3 verstelbaar)	4 (3 verstelbaar)
QuickSpace draagplateau	-	-	-
Binnenverlichting	1x standaard	1x standaard	LED 4x (2 bovenaan, 2 zijkant)
Delicatessen lade	-	-	-
Groente- en fruit lade	regelbare vochtigheid	regelbare vochtigheid	regelbare vochtigheid
Afgesloten lade	ja (vlees /vis lade)	ja (vlees /vis lade)	ja (vlees /vis lade)
Minibar	-	-	-
TurboCool	-	-	-
Elektronische bediening	ja, (0-9)	ja, actuele temp.weergave	ja, actuele temp.weergave
Technologie	ClimateGuard	ClimateGuard	ClimateGuard
Kenmerken vriesvak			
Elektronische ijsmachine	optioneel	ja	ja
Metalen rekjes	4	3	3
Vriezer manden (Slide 'n Store)	2	2	2
Roomijs compartiment (Sweetspot)	-	ja	ja
Deur vakjes	6	5	4 (2 verstelbaar)
Kantelbare deur mandjes	-	-	-
Binnenverlichting	standaard	standaard	LED 2x zijkant
Technologie FrostGuard	ja	ja	ja
Kenmerken dispenser			
Type LightTouch	-	ijsblokjes, gemalen ijs, water	ijsblokjes, gemalen ijs, water
Verlichting	-	LED	LED
Kindervergrendeling	-	ja	ja
Precise Fill	-	-	-
QuickIce	-	-	-
Ultraflow 100/64	-	-	64
Overige kenmerken			
Deuralarm	-	ja	ja
Uitwendig design	vlakke deuren	vlakke deuren	vlakke deuren
Binnenkant toestel / deur	ABS / ABS	ABS / ABS	ABS / ABS
Regelbare wielties (waterpas zetten)	2	2	4
Waterfilter	-	intern, (MWF)	intern, GE Smartwater (MWF)
Technische Eigenschappen			
Voeding	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz	220-240V/50-60 Hz
Energie klasse	A+	A+	A+
Energieverbruik (kWh/a)	423	450	472
Aantal sterren	****	****	****
Geluidsniveau (dB (a))	46	47	46
Type ontdooiing / automatisch	No Frost / ja	No Frost / ja	No Frost / ja
Klimaat klasse	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)

ORE24CHF serie	ORE24VGF serie	* ORE30VGF serie *
666/572	666/528	840/692
419/404	419/369	516/478
247/168	247/159	323/214
3 (1 verstelbaar)	4 (3 verstelbaar)	3 (1 verstelbaar)
ja	ja	ja
ja	ja	ja
4 (3 verstelbaar)	4 (3 verstelbaar incl. QuickSpace)	4 (3 verstelbaar incl. QuickSpace)
-	ja	ja
LED 4x (2 bovenaan, 2 zijkant)	LED 6x (2 bovenaan, 4 zijkant)	LED 7x (2 bovenaan, 5 zijkant)
-	regelbare temperatuur	regelbare temperatuur
regelbare vochtigheid	regelbare vochtigheid	regelbare vochtigheid
ja (vlees /vis lade)	CustomCool	CustomCool
ja	-	-
-	ja	ja
ja, actuele temp. weergave	ja, actuele temp. weergave	ja, actuele temp. weergave
ClimateGuard	ClimateKeeper	ClimateKeeper
ja	ja	ja
3	3	2
2	3 (2)	4 (3)
ja	ja	ja
4 (2 verstelbaar)	1	1
-	3 (2 verstelbaar)	3 (2 verstelbaar)
LED 2x zijkant	LED 3x zijkant	LED 3x zijkant
ja	ja	ja
ijsblokjes, gemalen ijs, water	ijsblokjes, gemalen ijs, water	ijsblokjes, gemalen ijs, water
LED	LED	LED
ja	ja	ja
-	ja	ja
-	ja	ja
64	100	100
ja	ja	ja
vlakke deuren	vlakke deuren	gebombeerd
ABS / ABS	ABS / ABS	ABS / ABS
4	4	2
intern, GE Smartwater (MWVF)	intern, GE Smartwater (MSWF)	intern, GE Smartwater (MSWF)
220-240V/50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz
A+	A+	A+
472	439	
****	****	****
46	46	47
No Frost / ja	No Frost / ja	No Frost / ja
T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)	T (16°C - 43°C)

design is
not enough
unless you have the
functionality
you need



www.iomabe.eu