Miele
IMMER BESSER

Inbouwtoestellen
Gamma 2017-2018





Met Miele heeft u altijd zin om te koken!



Inhoud

Welkom bij Miele - Ons motto	05-06	Stoomovens met microgolf	94	Gaskookvlakken	174
Miele@home	08	Microgolfovens	102	Dampkappen	182
Consumentenvoordelen	10	Culinaire laden	110	Koffiezetautomaten	208
Design, materialen, bediening	14-23	Vacuümladen	118	Koel-, diepvries- en wijnkoelkasten	222
ArtLine	24	Kookvlakken HiLight en Inductie	124	Vaatwassers	256
Ovens	48	Kookvlak met geïntegreerde dampkap	148	Accessoires	276
Combi-ovens met microgolf	66	SmartLine CombiSet	154	Inbouwschetsen	322
Stoomovens	74	ProLine CombiSet	164	Service after sales	352
Combistoomovens	86				





Welkom bij Miele

IMMER BESSER - onze belofte

Bij de oprichting van Miele moesten de beide oprichters zich onderscheiden van hun concurrenten om succes te boeken. Dat kun je op twee manieren: goedkoper zijn dan de rest of beter. Het is het één of het ander. Beide is praktisch onmogelijk.

Uw keuze voor Miele is een keuze voor beter.

Dat Miele de afgelopen 115 jaar telkens weer op overtuigende wijze die belofte heeft waargemaakt, blijkt niet alleen uit talrijke onderscheidingen en tests waarin Miele als beste uit de bus komt, maar ook en vooral uit de tevredenheid van vele miljoenen klanten over de hele wereld.

Belangrijk daarbij is onze continuïteit in waarden en doelen. Dit is typisch voor een bedrijf dat al generaties lang in familiehanden is en staat in schril contrast met de gang van zaken bij beursgenoteerde bedrijven, die vaak kortetermijnbelangen nastreven.

Sinds 1899 staat Miele niet alleen synoniem voor hoogwaardige kwaliteit in producten en Duits vakmanschap maar ook voor respect, eerlijkheid en een partnerschapsbenadering: onze verkooppartners, eindklanten, leveranciers, medewerkers en omwonenden zien wij als waardevolle partners. Wie een Miele koopt, maakt bovendien een milieubewuste keuze. Wij gaan zo bewust mogelijk om met grondstoffen in onze productieprocessen. Ook belangrijk is dat onze producten nieuwe maatstaven zetten qua verbruik van stroom, water en reinigingsmiddelen. Een lager verbruik is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee.*

Als vierde generatie aan de leiding beloven wij u dat we trouw zullen blijven aan dit alles.

Markus Miele Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele Dr. Reinhard Zinkann

* Voor meer informatie over onze inspanningen en richtlijnen omtrent duurzaamheid kan u terecht op www.miele-sustanability.com.

IMMER BESSER

Ons motto

Er zijn veel goede redenen om te kiezen voor Miele. Zes daarvan leest u hier.
Sinds de oprichting in 1899 is ons motto 'IMMER BESSER'. Dat betekent: we stellen alles in het werk om steeds betere producten op de markt te brengen. Met andere woorden: enerzijds beter dan alle andere fabrikanten en anderzijds nóg beter dan we nu al zijn. Voor onze klanten betekent dit de geruststellende zekerheid dat ze de beste huishoudelijke toestellen in huis halen. Miele kiest u voor het leven.



De kwaliteit Miele
Al meer dan 100 jaar geldt: op een Miele kun je vertrouwen. Onze toestellen laten u niet in de steek. Als enige fabrikant in de sector testen wij producten zoals onze wasmachines, droogkasten, vaatwassers of ovens op een levensduur van 20 jaar. Eén keer Miele, altijd Miele: wereldwijd blijven klanten trouw aan Miele en bevelen ze Miele aan. Ook wat de toekomst betreft, beloven we u dat we de kwaliteit en lange levensduur zullen blijven garanderen.



De Miele techniek
Miele staat voor uitstekende resultaten met een minimaal energieverbruik. Dat slaat zowel op de hygiënische en behoedzame behandeling van uw wasgoed, vloeren en vaatwerk als op het veelzijdige kook- en bakplezier. Het resultaat van de vele innovatieve uitrustingskenmerken die u alleen bij Miele vindt. Talrijke eerste plaatsen in gerenommeerde tests overal ter wereld onderstrepen dit.



Het comfort van Miele
Of u nu kiest voor een toestel met klassieke draaiknoppen, vlakke sensortoetsen of touch-display in hoge resolutie dat u bedient zoals uw smartphone, de bediening van Miele-toestellen is gemakkelijk en aangenaam. Daar komt nog bij dat u in de keuken of bij het wassen alles kunt overlaten aan handige en betrouwbare automatische programma's die perfecte resultaten garanderen, tot in de details. U merkt het, Miele maakt uw leven een stuk gemakkelijker.



Het design Miele
Miele staat voor strakke lijnen en tijdloze elegantie. Bij geen enkel ander merk vindt u voor uw inbouwtoestellen een vergelijkbare keuze aan homogene designlijnen en kleurwerelden voor de meest uiteenlopende stijlen qua inrichting en keukenfronten.
Miele-toestellen zijn qua design volledig op elkaar afgestemd. In welke stijl uw keuken ook is ingericht, Miele past perfect.



De service van Miele
Bij Miele staat service hoog in het vaandel: onze snelle en efficiënte klantenservice is al meerdere keren gekozen tot nummer 1 in de sector. En als u informatie wilt over uw aankoop, gewoon bij u thuis, of als u professionele reiniging van uw Miele-toestellen wenst, dan komen wij graag bij u langs. Miele staat altijd voor u klaar. Beloofd!



Het merk Miele
In vele landen is Miele het meest gewilde merk van de branche. In Duitsland werd Miele in 2013 zelfs gekozen tot beste productmerk aller tijden (‘best brand ever’) en liet daarbij alle andere branches achter zich. Zo'n merk zegt ook iets over de gebruiker. Miele-klanten stellen hoge eisen aan de prestaties en milieuvriendelijkheid van hun huishoudelijke apparatuur. Wie voor Miele kiest, geeft blijk van kwaliteitsbesef en stijl.

Netwerk van huishoudelijke toestellen met Miele@home*

Dat is vrijheid thuis



Of u nu thuis bent of onderweg - op uw huishoudelijke apparaten moet u kunnen vertrouwen. Door uw toestellen te integreren in een netwerk ontstaan er nieuwe mogelijkheden, die voor meer comfort, levenskwaliteit en veiligheid zorgen in een dynamisch dagelijks leven. Bij netwerken van huishoudelijke toestellen staat voor ons het nut voor de gebruiker centraal. Met zelf ontwikkelde functionaliteiten, een mobiele bediening en een nieuwe netwerktechnologie bieden wij u een systeem dat u nieuwe ruimte voor zelfontplooiing biedt, - en u ondersteunt om uw dagelijks leven effectief en duurzaam vorm te geven: Miele@Home.



SuperVision
Met SuperVision ziet u in één oogopslag de status van uw huishoudelijke toestellen zonder dat u uw smartphone nodig hebt – heel discreet op het scherm van uw keukentoestellen.



SmartStart
Automatische start van de toestellen wanneer de stroom goedkoper is of wanneer de eigen zonnepanelen voldoende stroom leveren.




Smart Home
Via volledig ontwikkelde partneroplossingen kunnen huishoudelijke toestellen van Miele die in een netwerk kunnen worden geïntegreerd, worden opgenomen in een bestaand Smart Home.



WiFiConn@ct
De integratie van huishoudelijke toestellen van Miele in een netwerk gebeurt via de rechtstreekse verbinding met uw WLAN-router thuis.

Miele@mobile App**

Alles in één oogopslag - onderweg of thuis

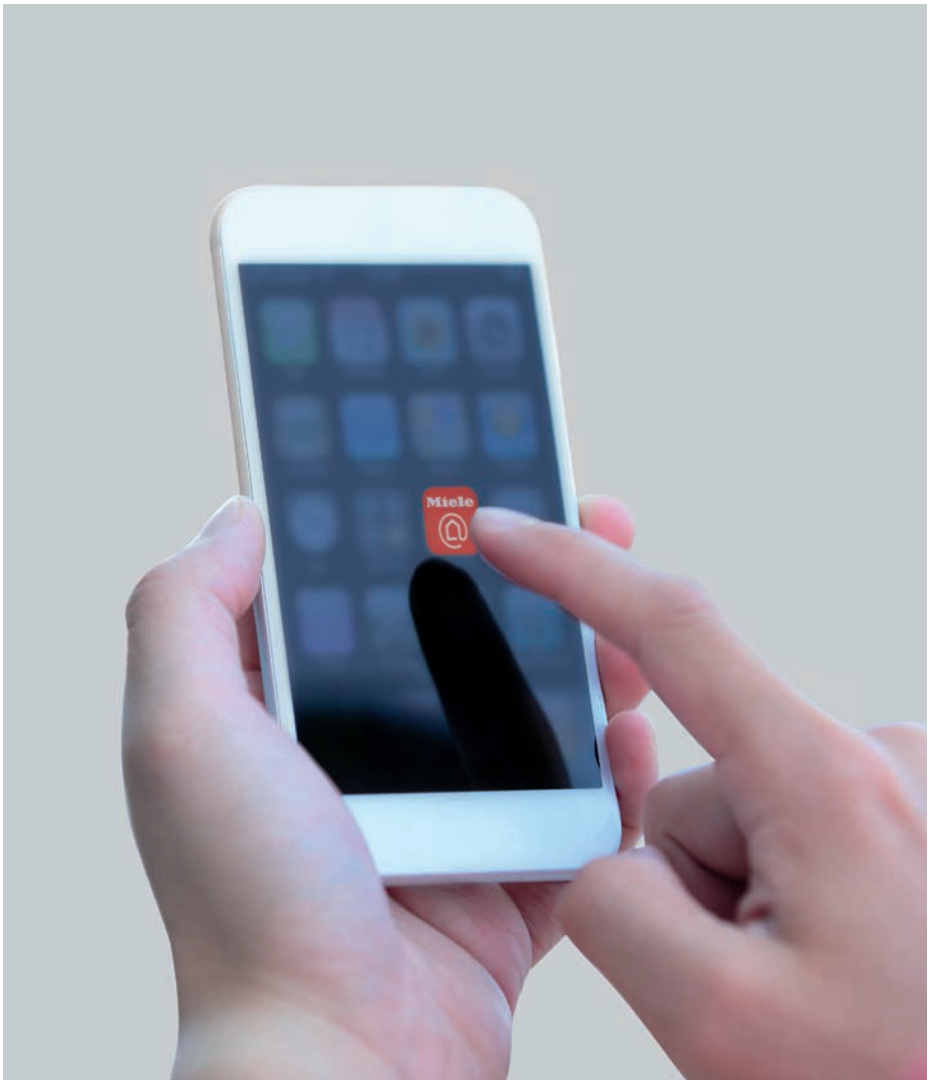



ShopConn@ct
Met ShopConn@ct bestelt u verbruiksartikelen voor uw huishoudelijke toestellen, zoals spoelmiddel of vaatwastabletten, heel eenvoudig via internet.




Miele Assistent
De interactieve Miele Assistent raadt u het meest geschikte was- of spoelprogramma aan. Zo behaalt u steeds het optimale was- of spoelresultaat.

De app Miele@mobile biedt u een scala aan functies om uw toestellen te controleren, te bedienen en het best mogelijke resultaat ermee te behalen.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

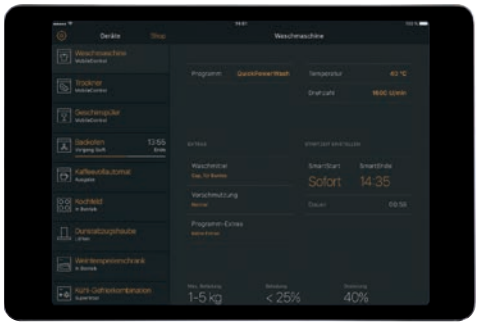

MobileControl
Met MobileControl kunt u bijvoorbeeld voor uw wasmachine, droogkast en vaatwasser het programma kiezen, ook als u niet thuis bent.

* afhankelijk van het model
** beschikbaar voor een mobiel apparaat (minimumvereiste Android 4.2 + en iOS 9 +)

Consumenten-voordelen

2017

PRIJSVOORDEEL: SET-ACTIE

Bij aankoop van verschillende inbouwtoestellen kunt u van onze set-actie met bijkomende prijsvoordelen genieten.

Contacteer uw Miele-verdeler voor meer informatie.



Miele Home Program

Miele Home Program = 2 uur advies bij u thuis voor het gebruik van uw Miele-toestellen.

Indicatieve marktprijs in euro voor het Miele Home Program = 199,-*

Contacteer uw Miele-verdeler voor meer info.

Niet alle toestellen zijn bij elke Miele-verdeler verkrijgbaar.

Voor toestellen in obsidiaanzwart of briljantwit moet een levertermijn van 4 weken in acht genomen worden.

* Wijzigingen voorbehouden



Miele E-Shop – shop.miele.be

Bestel al uw Miele-accessoires via internet!
Stoomovenpannen, stofzakken, ontkalkings- en onderhoudsproducten,... Alle accessoires voor uw Miele-toestellen bestelt u makkelijk via shop.miele.be. 24 uur op 24, 7 dagen op 7 te bestellen en snel bij u thuis geleverd. Ook de eigen Miele was- en afwasmiddelen, de Miele Care Collection, is exclusief via onze internetwinkel te bestellen. Zo bent u zeker dat u de juiste producten voor uw toestellen gebruikt!
Voor verdere details kan u naar onze shop.miele.be surfen.

Miele Service Certificate

Miele Service Certificate, 10 jaar totale zekerheid
Al meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid. De klanten weten dat Miele hun vertrouwen waard is. Ondanks nauwgezette fabricage en controle van de toestellen alsook bij normaal gebruik kan echter toch een panne optreden bij uw toestel.
Indien u 10 jaar lang absoluut gerust wil zijn, heeft Miele een voorstel voor u: het MSC - het Miele Service Certificate.
Voor een vast bedrag per toestel biedt Miele u 10 jaar lang vanaf de aankoopdatum gratis alle onderdelen, werktijd en verplaatsingskosten aan bij technische interventies die noodzakelijk zijn bij normaal gebruik van uw Miele toestel.
Alle bijzonderheden evenals een bestelbon vindt u op onze website www.miele.be.

U kunt hiervoor ook terecht op het nummer 02/451.16.16.





Ontdek het Miele-stoomkoken

Via culinaire workshops

1. Kies je keuken met Miele
Kijkt u uit naar een nieuwe keuken? Hebt u er al bij stil gestaan welke toestellen uw ideale keukenmatch zijn? Miele biedt het antwoord! Kom naar onze workshop en proef van een heerlijk uitgebreid degustatiemenu én leer ondertussen de keukentoestellen van Miele kennen. Zelf steekt u de handen niet uit de mouwen, maar u zit wél op de eerste rij om onze Miele culinaire adviseurs aan het werk te zien met het Miele-keukengamma. Na deze workshop weet u perfect welke toestellen bij uw keuken- en kookstijl passen.

Uur: van 10.30 tot 14.30 uur
Ook maandelijks 1 avondsessie van 18.30 u tot 21.30 u
Hoe inschrijven: via www.miele.be/culinair
of telefonisch via 02/451.16.16

2. Leer werken met je stoomoven
U hebt een Miele-stoomoven, maar weet u niet zo goed wat u er allemaal mee kunt doen? Tijdens deze 4 uur durende workshop kookt u zelf niet, dat doen de Miele culinaire adviseurs voor u. Maar u geniet wél van een heerlijk gestoomd viergangenmenu terwijl u de basistechnieken van het stoomkoken aangeleerd krijgt.

Uur: van 10.30 tot 14.30 uur
Hoe inschrijven: via www.miele.be/culinair
of telefonisch via 02/451.16.16

3. Leer werken met je combi-stoomoven
Bent u eigenaar van een Miele combi-stoomoven en hebt u het stoomkoken al onder knie? Kom dan naar deze workshop om alle mogelijkheden van uw combi-stoomoven te ontdekken. De Miele Culinary Advisors tonen hoe je klassieke ovenfuncties en de stoomfunctie kan combineren om zo de lekkerste gerechten uit de combi-stoomoven te toveren. Geniet ondertussen van een lekker vijfgangenmenu, volledig bereid in de combi-stoomoven.

Uur: van 10.30 tot 14.30 u
Hoe inschrijven: via www.miele.be/culinair
of telefonisch via 02/451.16.16

4. Themakoken
Echte kookliefhebbers kunnen ook bij Miele terecht voor onze workshops themakoken. In samenwerking met verschillende gerenomeerde chefs, leert u de kneepjes van het vak. Houd miele.be in het oog voor speciale workshops en schrijf u in op de Miele nieuwsbrief.

Onze filosofie: design voor de hoogste levenskwaliteit

PureLine – Teruggebracht tot de essentie

PureLine staat voor uitgepuurd design. Deze toestellen gaan perfect op in een moderne keuken met een minimalistische look. De uitgestrekte glazen oppervlakken van PureLine geven de toestellen een rustige uitstraling. Kenmerkend zijn de horizontale roestvrijstalen elementen en de vrijwel zwevende greep, die contrasteert met hoogwaardig glas. De horizontale lijnen overheersen. Door meerdere toestellen naast elkaar in te bouwen, creëert u een oogstrelend horizontaal lijnenspel.

.



ContourLine – Zelfbewuste maar vertrouwde uitstraling

ContourLine Met hun zelfbewuste design presenteren de toestellen van de ContourLine zich als uw steun en toeverlaat in de keuken. Ze zijn ontworpen met als uitgangspunt het technische vernuft dat erachter zit. De efficiëntie van een professionele keuken en onbekommerd kokkerellen staan centraal. Vertrouwde elementen hebben een nieuwe interpretatie gekregen. Zo maakt de greep deel uit van het front. U voelt de kwaliteit van het materiaal. Het bedieningspaneel biedt optimaal gebruikscomfort en is duidelijk gescheiden van de rest van het front.



Individuele vormgeving met kleuren en materialen

De keuze uit 3 mogelijkheden



Roestvrij staal/CleanSteel



Obsidiaanzwart



Briljantwit



Precieze elektronische besturingen met intuïtieve bediening

M Touch en andere bedieningsconcepten

Alle toestellen van de nieuwe generatie 6000 zijn voorzien van besturingselementen die op een gemeenschappelijke onderliggende logica gebaseerd zijn. De display bevindt zich bijvoorbeeld steeds centraal – welke gebruikersinterface u ook kiest. De reeks sensoren vormen het centrale element van alle gebruikersinterfaces. Zij bevatten de functies die altijd meteen beschikbaar zijn voor u.



SensorTronic: een 5-regelig TFT-display met aan weerszijden sensortoetsen geeft alle menu-inhoud overzichtelijk weer. Kenmerkend is de zeer gemakkelijke begeleiding van de gebruiker.



DirectSensor: met een eenvoudige druk op een van de symbolen links van het display selecteert u de gewenste ovenfunctie. Om te navigeren door de verschillende niveaus van het menu, bevindt zich rechts van het display een touch-element.



DirectControl: de gewenste ovenfunctie wordt geselecteerd via een klassieke draaiknop aan de linkerkant. Instellingen op het 4-regelige tekstdisplay, zoals temperaturen of tijden, worden geselecteerd met de rechter bedieningsknop en bevestigd via de sensortoetsen. De draaiknoppen kunt u verzinken of tevoorschijn laten komen door erop te drukken.



EasyControl: de bedieningselementen zitten op dezelfde manier in elkaar als bij DirectControl. Het enige verschil: statusinformatie zoals temperatuur- en tijdsinstellingen wordt weergegeven op een groot LCD-display van 7 segmenten.

M Touch: met het nieuwe M Touch-display kunt u in een handomdraai de gewenste bedieningshandeling uitvoeren. Deze bediening blinkt uit in eenvoud. Toestellen met dit bedieningsconcept zijn snel en intuïtief te bedienen via sneltoetsen. Met een eenvoudige veegbeweging zoals op uw smartphone bladert u naar andere toetsen. Dankzij de centrale positie van het display en de witte tekst is de informatie perfect zichtbaar. Op de toestellen uit het topsegment wordt de informatie in meerdere kleuren weergegeven.








... | Hetelucht plus | Status
12:00
Hetelucht plus
Start om 11:20
Temperatuur
160 °C
Bereidingstijd
0:40 u
Wijzigen


12:00
Miele

Kent u de combi-toestellen van Miele al?

Bakken, braden, koken met stoom en opwarmen: uiteenlopende toepassingen in perfectie

Miele-inbouwtoestellen zijn beschikbaar als solo-toestellen en als combi-toestellen.

Solo-toestellen zijn toestellen die slechts de functies van één soort toestel hebben. Met andere woorden: dergelijke ovens, stoomovens, microgolfovens en culinaire laden hebben alleen hun klassieke functies.

Combi-toestellen van Miele zijn de ideale aanvulling op een klassieke oven. Toestellen van 45 cm hoog zijn perfect te combineren met een culinaire lade van Miele van 14 cm hoog om een nis van 60 x 60 cm te vullen. Hiermee opent zich een nieuwe wereld aan kookmogelijkheden. De combi-stoomoven is trouwens ook leverbaar in het formaat 60 x 60 cm.

Ook in een kleine keuken biedt het gebruik van combi-toestellen alleen maar voordelen. U kunt ze bijvoorbeeld optimaal onderbrengen in een nis van 120 cm hoog in een kolomkast. Zo beschikt u over de klassieke functies én combinatiefuncties van een oven, microgolfoven, stoomoven en culinaire lade.

Solo-toestellen



De oven - een allround talent



De stoomoven - garantie voor een gezonde bereiding



De microgolfoven - altijd klaar voor gebruik



De warmhoudlade of vacuümlade - de ideale aanvulling

Combi-toestellen



De combi-ovens met microgolf - compact en krachtig



De combi-stoomoven - perfect in combinaties



De stoomoven met microgolf - gegarandeerd gezond en snel klaargemaakt



Culinaire laden - de perfecte helpers in uw keuken

Meer weten? Meer informatie over deze toestellen vindt u in de desbetreffende rubriek op www.miele.be.


2 Cappuccino
Miele



Miele-toestellen met vaste wateraansluiting

Veel toestellen van Miele hebben een vaste wateraansluiting.

Toestellen met vaste wateraansluiting:

- Stoomoven met microgolf
- Koelkasten en diepvrieskasten
- Koffiezetautomaten
- Stoomovens
- Combistoomovens

Deze toestellen maken het bereiden van uw maaltijd en drank een stuk gemakkelijker. Bovendien zijn ze erg gebruiksvriendelijk:

- Een enorme winst aan comfort voor de gebruiker.
- Het toestel is altijd klaar voor gebruik.
- Er wordt alleen vers water gebruikt.
- Het waterreservoir hoeft niet te worden bijgevuld.
- Niet nodig om manueel bij te vullen tijdens het kookproces.
- Aanzienlijk minder reiniging en onderhoud van de stoomoven.
- Het condenswater in de stoomoven wordt weggepompt.

Miele ArtLine

Perfectie door eenvoud





Puristische en lijnrechte designs bepalen van oudsher de moderne woon- en leefwereld. Een opmerkelijke esthetiek, die zowel architecten als interieurarchitecten in gelijke mate weet te boeien. Tijdloze elegantie, de sleutel voor sfeervolle woonruimtes en keukens waarin het design centraal staat. Ons expertenteam uit de afdeling productontwikkeling heeft deze visie nu voltooid met de nieuwe Miele ArtLine, de eerste designlijn van keukeninbouwapparatuur die vlak geïntegreerd kan worden. De deur opent zachtjes dankzij de innovatieve Miele-technologie Touch2Open en SoftOpen.

Vertrouw uw beeld van perfectie toe aan de beste handen

Miele. Voor alles waar je om geeft.





Obsidiaanzwart



Grafietgrijs



De meest innovatieve technologie in een exclusief en tijdloos design - dit was altijd al de ambitie van het Miele-productontwikkelingsteam. Miele creëert na PureLine en ContourLine met ArtLine* de nieuwste generatie van inbouwkeukenapparatuur die deze ambitie perfect nastreeft. **Het opmerkelijke interieurdesign van de ArtLine-toestellen valt op door de puristische elegantie van de volledig greeploze fronten. Ontdek het eerste echte greeploze keukendesign. Dat is Miele. Dat is "Immer Besser".**

* Verdelerslijst van het ArtLine-gamma is beschikbaar op www.miele.be.

NIEUW – De volledige keuken, nu zonder handgrepen

Talrijke keukentoestellen binnen het nieuwe designgamma - afgestemd op uw individuele behoeften.

















Miele ovens
Een hoger vochtgehalte voor optimale resultaten bij het bakken en braden met de Profi-functie (ook beschikbaar als compact toestel van 45 cm hoog).

Miele combi-ovens met microgolf
Door verschillende ovenprogramma's met de microgolfovenfunctie te combineren, spaart u bij de bereiding tot 30% tijd.

Miele combistoomovens
garanderen meer smaak en meer vitale stoffen dankzij de zachte bereiding met stoom.

Miele koffiezetautomaten
Met bonensysteem en vaste wateraansluiting voor een uniek koffieplezier.

De culinaire lade
is veel meer dan een warmhoudlade dankzij de functie lage temperatuurgaren.

De Miele vacuümlade
zorgt voor de perfecte voorbereiding voor het smaakvolle vacuüm koken met drie niveaus.

Miele wijnkast
De optimale bewaarplaats voor uw verfijnde wijnen met verschillende, individueel verstelbare temperatuurzones. Afmetingen van het toestel 60 x 45 cm.

ArtLine – Touch2Open en SoftOpen

De innovatie achter het ware greeploze design





Alle Miele ArtLine producten werden volgens een minimalistisch designconcept ontworpen, met gelijkmatige en vlakke fronten. De deur kan zachtjes geopend worden dankzij de exclusieve Miele-technologie Touch2Open en SoftOpen:

Touch2Open
ontgrendelt en opent deuren eenvoudig en vlot, bij een zachte aanraking van de sensortoets.

SoftOpen
zorgt tevens voor een uniforme en soepele beweging van de deur, die in de eindpositie gedempt wordt.

ArtLine – MTouch en DirectSensor

De intuïtieve Touch-bediening





Naast de innovatieve Touch2Open- en SoftOpen-technologieën beschikken alle Miele ArtLine-producten over de vertrouwde Miele-M Touch-bediening en DirectSensor:

M Touch
De bediening van de toestellen gebeurt snel en intuïtief door op het display met duidelijke tekstweergave een functie met de vingertop aan te tippen of te scrollen. Om het gebruik te vergemakkelijken, wordt de informatie in kleur weergegeven.

DirectSensor
De gewenste bedrijfsmodus wordt geselecteerd door één enkele druk op de pictogrammen die aan de linkerkant van het scherm zijn gerangschikt. Het Touch-element aan de rechterkant van het scherm wordt gebruikt voor het navigeren door de verschillende elementen.

NIEUW – Miele ArtLine in grafietgrijs

Een modern kleurenconcept voor een perfect afgewerkt keukendesign





Volg de nieuwste kleurentrend voor keukens en ga voor grafietgrijs. De donkere en koele tinten stralen pure elegantie uit en onderstrepen het minimalistische design. De rechte lijngeving wordt mooi in de kijker gezet en verleent uw keuken een unieke uitstraling.

Tijdloos en elegant

Miele ArtLine in obsidiaanzwart





Obsidiaanzwart
staat voor stoere elegantie. De fronten kenmerken zich door puur glas, ingetogenheid die tot in de perfectie geslaagd is. Het spel van licht en schaduw creëert reflecties die het oppervlak diepte en elegantie verlenen.

Greeploze keukenperfectie

Alle Miele-keukenoplossingen voor uw perfecte Premiumkeuken

Eénzelfde fabrikant: het gamma keukentoestellen ArtLine vult perfect de andere toestellen aan in uw hoogwaardige keuken. Voor een perfecte vormgeving tot in het kleinste detail.



Koffiezetautomaten
De Miele koffiezetautomaten met bonensysteem staan garant voor uiterst gezellige koffiemomenten en passen perfect in het gamma van de ArtLine toestellen.



Koel- en diepvrieskasten
De ingebouwde koel- en diepvrieskasten houden uw levensmiddelen doeltreffend en op heel georganiseerde wijze vers. Wij bieden een indrukwekkende keuze aan modellen.



Vaatwassers
De volledig ingebouwde vaatwassers van Miele gaan met Knock2Open eenvoudig open door er eventjes op te kloppen. Zo kan het minimalistische greeploze karakter van uw keuken gerespecteerd worden.



Dampkappen
Ook binnen ons gamma dampkappen kunt u uit meerdere modellen kiezen, zodat een volledig harmonisch en perfect geïntegreerd keukendesign gecreëerd kan worden.



Kookvlakken
Onze elektrische kookvlakken met of zonder inductie kunnen vlak ingebouwd worden en zonder knoppen bediend worden.

ArtLine

Inbouwovens met pyrolyse









* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 6461 BPX	H 6860 BPX
Uitvoering		
Inbouwoven	●	●
Design		
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/–/–	●/–/–
Display	DirectSensor	M Touch
Greeploos/Verzinkbare knoppen	●/–	●/–
Optimaal genieten		
Nauwkeurige temperatuurregeling	30 – 300°C	30 – 300°C
Draadloze spijzenthermometer/spijzenthermometer	–/–	●/–
Crisp-functie	–	●
Bereidingssystemen		
Hetelucht Plus/Intensief bakken/Bruineren/Ontdooien	●/●/●/●	●/●/●/●
Onder- en bovenwarmte/Onderwarmte/Bovenwarmte	●/●/–	●/●/●
Grill/Grill klein/Circulatiegrill	●/–/●	●/●/●
Profi-functie	●	●
Automatische programma's	Meer dan 60	meer dan 100
Braadautomaat/Slow cooking	●/–	●/●
Bedieningsgemak		
Touch2Open	●	●
Tijdgestuurde stoominjecties	●	●
Tijdweergave/Datumweergave	●/●	●/●
Kookwekker/Tijdopslag in uren	●/200	●/200
Start/Stop-programmering/met automatisch uitschakelen	●/●	●/●
Weergave temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperaturen	●/●	●/●
Eigen programma's/individuele instellingen	20/●	20/●
Deur		
SoftOpen	●	●
Deur van CleanGlass/Deurcontactschakelaar	●/●	●/●
Ovenruimte		
Ovenruimte in liters	76	76
Aantal inschuifhoogten/aantal genummerde inschuifhoogten	5/●	5/●
Aantal halogeenlampen	1	3
Onderhoud en reiniging		
Roestvrijstalen front met CleanSteel*	–	–
Bereidingsruimte met PerfectClean en katalytisch rugwand/ Pyrolyse-email	–/●	–/●
Pyrolytische zelfreiniging	●	●
AirClean-katalysator met verwarmingselement/ zonder verwarmingselement	–/●	●/–
Verwarmingselement van de grill neerklapbaar	●	●
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Restwarmtebenutting/Snel voorverwarmen	●/●	●/●
Thuisnetwerk		
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	●/●
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	XKM 3100 W
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front	●	●
Veiligheidsuitschakeling/ingebruiknamebeveiliging	●/●	●/●
Technische gegevens		
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Aansluitwaarde in kW/spanning in V/zekering in A	3,5/230/16	3,7/230/16
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat/Universele bakplaat met PerfectClean	1/1	1/1
Combirooster met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/1	–/–/1
FlexiClip-bakplaatgeleiders zonder/met PerfectClean/PyroFit	–/–/1 paar	–/–/1 paar
Geleiderails zonder/met PerfectClean/PyroFit	–/–/1 paar	–/–/1 paar
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Grafietgrijs	**2.249,–**	**3.299,–**
Obsidiaanzwart	**2.249,–**	**3.299,–**

ArtLine

Compacte ovens met pyrolyse









* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 6401 BPX	H 6800 BPX
Uitvoering		
Compacte inbouwoven	●	●
Design		
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/–/–	●/–/–
Display	DirectSensor	M Touch
Greeploos/Verzinkbare knoppen	●/–	●/–
Optimaal genieten		
Nauwkeurige temperatuurregeling	30 – 300°C	30 – 300°C
Draadloze spijzenthermometer/spijzenthermometer	–/–	●/–
Crisp-functie	–	●
Bereidingssystemen		
Hetelucht Plus/Intensief bakken/Bruineren/Ontdooien	●/●/●/●	●/●/●/●
Onder- en bovenwarmte/Onderwarmte/Bovenwarmte	●/●/–	●/●/●
Grill/Grill klein/Circulatiegrill	●/–/●	●/●/●
Profi-functie	●	●
Automatische programma's	Meer dan 60	meer dan 100
Braadautomaat/Slow cooking	●/–	●/●
Bedieningsgemak		
Touch2Open	●	●
Tijdgestuurde stoominjecties	●	●
Tijdweergave/Datumweergave	●/●	●/●
Kookwekker/Tijdopslag in uren	●/200	●/200
Start/Stop-programmering/met automatisch uitschakelen	●/●	●/●
Weergave temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperaturen	●/●	●/●
Eigen programma's/individuele instellingen	20/●	20/●
Deur		
SoftOpen	●	●
Deur van CleanGlass/Deurcontactschakelaar	●/●	●/●
Ovenruimte		
Ovenruimte in liters	49	49
Aantal inschuifhoogten/aantal genummerde inschuifhoogten	3/●	3/●
Aantal halogeenlampen	1	2
Onderhoud en reiniging		
Roestvrijstalen front met CleanSteel*	–	–
Bereidingsruimte met PerfectClean en katalytisch rugwand/ Pyrolyse-email	–/●	–/●
Pyrolytische zelfreiniging	●	●
AirClean-katalysator met verwarmingselement/ zonder verwarmingselement	–/●	●/–
Verwarmingselement van de grill neerklapbaar	●	●
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Restwarmtebenutting/Snel voorverwarmen	●/●	●/●
Thuisnetwerk		
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	●/●
Noodzakelijke accesoire, apart aan te kopen	–	XKM 3100 W
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front	●	●
Veiligheidsuitschakeling/ingebruiknamebeveiliging	●/●	●/●
Technische gegevens		
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Aansluitwaarde in kW/spanning in V/zekering in A	3,2/230/16	3,5/230/16
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat/Universele bakplaat met PerfectClean	1/1	1/1
Combirooster met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/1	–/–/1
FlexiClip-bakplaatgeleiders zonder/met PerfectClean/PyroFit	–/–/1 paar	–/–/1 paar
Geleiderails zonder/met PerfectClean/PyroFit	–/–/1 paar	–/–/1 paar
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Grafietgrijs	**2.299,–**	**3.299,–**
Obsidiaanzwart	**2.299,–**	**3.299,–**

ArtLine

Inbouwbare combi-ovens









* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 6401 BMX	H 6800 BMX
Uitvoering		
Inbouwbare combi-oven	●	●
Design		
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/–/–	●/–/–
Display	DirectSensor	M Touch
Greeploos/Verzinkbare knoppen	●/–	●/–
Optimaal genieten		
Elektronisch gestuurd microgolfvermogen	●	●
Vermogensstanden	80/150/300/450/600/850/1000 W	80/150/300/450/600/850/1000 W
Spijzenthermometer	–	●
Bereidingssystemen		
Hetelucht Plus/Intensief bakken/Bruineren/Ontdooien	●/–/●/●	●/●/●/●
Onder- en bovenwarmte/Onderwarmte/Bovenwarmte	–/–/–	●/●/–
Grill/Circulatiegrill	●/●	●/●
Automatische programma's	Meer dan 60	meer dan 100
Braadautomaat	●	●
Slow cooking	●	●
Microgolf	●	●
Microgolf met Braadautomaat/Microgolf met Grill	●/●	●/●
Microgolf met Hetelucht Plus/Microgolf met Circulatiegrill	●/●	●/●
Speciale toepassingen	●	●
Bedieningsgemak		
Touch2Open	●	●
Popcorn-functie	●	●
Tijdweergave/Datumweergave	●/●	●/●
Kookwekker/Tijdopslag in uren	●/200	●/200
Start/Stop-programmering/met automatisch uitschakelen	●/●	●/●
Weergave temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperaturen	●/●	●/●
Voorgesteld microgolfvermogen voor elk programma	●	●
QuickStart-functie voor microgolf	●	●
Eigen programma's/individuele instellingen	20/●	20/●
Deur		
SoftOpen	●	●
Deur van CleanGlass/Deurcontactschakelaar	●/●	●/●
Ovenruimte		
Ovenruimte in liters	43	43
Aantal halogeenlampen	1	1
Onderhoud en reiniging		
Roestvrijstalen front met CleanSteel*	–	–
Roestvrijstalen bereidingsruimte met lijntjesstructuur	●	●
Verwarmingselement van de grill neerklapbaar	●	●
Efficiëntie en duurzaamheid		
Restwarmtebenutting/Snel voorverwarmen	●/●	●/●
Thuisnetwerk		
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	●/●
Noodzakelijke accesoire, apart aan te kopen	–	XKM 3100 W
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front	●	●
Veiligheidsuitschakeling/ingebruiknamebeveiliging	●/●	●/●
Technische gegevens		
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Aansluitwaarde in kW/spanning in V/zekering in A	2,2/230/16	3,3/230/16
Meegeleverde accessoires		
Combirooster met PerfectClean/Glazen plateau	1/1	1/2
Receptenboek	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Grafietgrijs	**2.299,–**	**2.799,–**
Obsidiaanzwart	**2.299,–**	**2.799,–**

ArtLine

Combistoomovens









Type	DGC 6800 X	DGC 6860 X
Uitvoering		
Combistoomoven	●	●
Design		
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/–/–	●/–/–
Display/Greeploos/Verzinkbare draaiknoppen	M Touch/●/–	M Touch/●/–
Optimaal genieten		
Elektronische temperatuurregeling oven in °C	30 – 225	30 – 225
Elektronische temperatuurregeling stomen in °C	40 – 100	40 – 100
Klimaatsensor/Menukoken zonder smaakoverdracht	●/●	●/●
Draadloze Spijzenthermometer/Spijzenthermometer	●/–	●/–
Bereidingssystemen		
Stomen/Sous vide/Combi-koken	●/●/●	●/●/●
Hetelucht Plus/Automatische programma's	●/meer dan 200	●/meer dan 200
Onder-/bovenwarmte/Bovenwarmte/Onderwarmte	●/●/●	●/●/●
Grill groot/Grill klein/Grilleren met luchtcirculatie	●/●/●	●/●/●
Bedieningsgemak		
Touch2Open/Motorisch gestuurd bedieningspaneel	●/●	●/●
Automatisch menukoken	●	●
Tijdweergave/dagweergave/kookwekker	●/●/●	●/●/●
Start/Stop-programmering	●	●
Weergave temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperaturen	●/●	●/●
Eigen programma's/individuele instellingen	20/●	20/●
Deur		
CleanGlass-deur/Transparante deur/SoftOpen	●/●/●	●/●/●
Ovenruimte		
XL-ovenruimte/XXL-ovenruimte met 4 bereidingsniveaus/ Ovenruimte in liter	●/–/48	–/●/68
Uitneembare geleiderails met PerfectClean	●	●
Aantal halogeenlampen	2	2
Onderhoud en reinigen		
Roestvrijstalen front met CleanSteel	–	–
Roestvrijstalen ovenruimte met PerfectClean/lijntjesstructuur	–/●	–/●
Externe stoomopwekking	●	●
Reinigingsprogramma's Inweken/Spoelen/Drogen	●/●/●	●/●/●
Stoomtechnologie en watervoorziening		
MultiSteam/MonoSteam	●/–	●/–
Waterreservoir met stoomgenerator/Verswaterreservoir	–/●	–/●
Condensreservoir achter motorisch gestuurd bedieningspaneel	●	●
Vaste watertoevoer/Vaste waterafvoer	–/–	–/–
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energiebesparende verlichting/Snel opwarmen	●/●	●/●
Thuisnetwerk		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Noodzakelijke accesoire, apart aan te kopen	XKM 3100 W	XKM 3100 W
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front	●	●
Veiligheidsuitschakeling/ingebruiknamebeveiliging	●/●	●/●
Technische gegevens		
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 450 – 452 x 555	560 – 568 x 593 – 595 x 555
Aansluitwaarde in kW/spanning in V/zekering in A	3,4/230/16	3,5/230/16
Meegeleverde accessoires		
FlexiClip-bakplaatgeleiders met PerfectClean	●	●
Universele bakplaat met PerfectClean/Combirooster met PerfectClean	1/1	1/1
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes/ roestvrijstalen stoomovenpan zonder gaatjes	2/1	2/1
Bestelkaart voor stoomkookboek	●	●
Roestvrijstalen bakplaat/rooster	–/–	–/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Grafietgrijs	**3.799,–**	**4.799,–**
Obsidiaanzwart	**3.799,–**	**4.799,–**

ArtLine

Culinaire laden









* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	ESW 6214	ESW 6229 X
Uitvoering		
Warmhoudlade	–	–
Culinaire lade	●	●
Design		
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/●/●	●/●/●
TouchControl met sensorbediening	●	●
Bedieningssysteem met teksten in eigen taal/met symbolen	–/●	–/●
Greeploos	●	●
Optimaal genieten		
Opwarmen van serviesgoed	●	●
Gerechten warm houden volgens menu	●	●
Koken op lage temperatuur (slow cooking)	●	●
Nauwkeurige temperatuurregeling van 30 tot 50°C	–	–
Traploos instelbare temperatuurinstelling	–	–
Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling van 40 tot 85°C	●	●
Bereidingssystemen		
Kopjes verwarmen	●	●
Borden verwarmen	●	●
Gerechten warm houden	●	●
Slow cooking	●	●
Bedieningsgemak		
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	●	●
Push2open-functie voor openen lade	●	●
Zelfsluitend met demping	–	●
Stopprogramma/Timerfunctie	●	●
Capaciteit	Servies voor 6 personen	Servies voor 12 personen
Verbindingsmogelijkheid met CVA 6805 mits kabel CVVK	●	–
Onderhoud en reiniging		
Roestvrijstalen front met CleanSteel*	–	–
Volkomen vlak Touch-display	●	●
Veiligheid		
Koel front	●	●
Antislipmat	●	●
Veiligheidsuitschakeling	●	●
Technische gegevens		
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Effectief te gebruiken hoogte in mm	80	230
Aansluitwaarde in kW/spanning in V/zekering in A	0,7/230/10	0,7/230/10
Lengte aansluitkabel in meters	2,0	2,0
Meegeleverde accessoires		
Antislipmat op de bodem	1	1
Bestelkaart kookboek Slow cooking	1	1
Stelrooster voor het verhogen van het te gebruiken oppervlak	–	1
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en BTW inbegrepen)		
Grafietgrijs	**899,–**	**1.049,–**
Obsidiaanzwart	**899,–**	**1.049,–**

ArtLine

Vacuümlade





Type	EVS 6214
Uitvoering	
Inbouw-vacuümlade	●
Design	
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/●/●
TouchControl met sensorbediening	●
Bedieningssysteem met teksten in eigen taal/met symbolen	–/●
Greeploos	●
Optimaal genieten	
Voorbereiden op sous vide koken	●
Langere houdbaarheid levensmiddelen	●
Levensmiddelen marineren	●
Bereidingssystemen	
Levensmiddelen vacumeren	●
Levensmiddelen marineren	●
Levensmiddelen portioneren	●
Vacumeerbakjes	●
Hersluiten verpakkingen	●
Sluiten van glazen potjes	●
Vacumeren van vloeistoffen	●
Bedieningsgemak	
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	●
Push2open-functie voor openen lade	●
Zelfsluitend met demping	–
Aantal vacumeerstanden	1 – 3
Vacumeerstand aangegeven in led	●
Dichtlastijd in stappen	1 – 3
Dichtlastijd aangegeven in led	●
Stopfunctie	●
Maximale afmeting vacumeerzakje in mm	250 – 350
Capaciteit vacumeerkamer in liters	8,0
Vacumeertechniek	
Roestvrijstalen vacumeerkamer	●
Zuigkracht pomp in m^3/uur	4
Onderhoud en reiniging	
Volkomen vlak Touch-display	●
Melding ontvochtigen onderdrukpomp	●
Vervangbare lasbak	●
Veiligheid	
Antislipmat op de bodem	–
Veiligheidsuitschakeling	●
Technische gegevens	
Afmetingen toestel in mm (b x h x d)	595 x 141 x 570
Effectief te gebruiken hoogte in mm	80
Aansluitwaarde in kW/spanning in V/zekering in A	0,3/230/10
Lengte aansluitkabel in meters	1,8
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel voor vacumeerbakjes	1
Kookboek sous vide koken/Bestelkaart kookboek sous vide koken	–/1
Aansluitkabel met stekker	1
Vacumeerzakjes	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	
Grafietgrijs	**1.999,–**
Obsidiaanzwart	**1.999,–**

ArtLine

Inbouwkoffiezetautomaten










Type	CVA 6401	CVA 6805
Uitvoering		
Vrijstaande koffiezetautomaat met bonensysteem	–	–
Inbouwkoffiezetautomaat met bonensysteem	●	●
Inbouwkoffiezetautomaat met Nespresso-systeem	–	–
Design		
ArtLine/PureLine/ContourLine	●/●/●	●/●/–
Volledig elektronische Touch-bediening met LCD-display	DirectSensor	MTouch
Koffiespecialiteiten		
Espresso/koffie/Caffè Lungo/Ristretto/Long Black	●/●/●/–/–	●/●/●/–/–
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino Italiano/Café au lait	●/●/–/–	●/●/–/–
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Caffè Americano	●/–/–/–	●/–/–/–
Warm water/warme melk/melkschuim	●/●/●	●/●/●
Groene/zwarte/kruiden-/vruchtenthee	–/–/–/–	–/–/–/–
Programmamogelijkheden		
OneTouch/OneTouch for Two-bereiding	●/●	●/●
Aroma-behoudend roestvrijstalen kegelmaalwerk	●	●
Tweede koffiesoort in poedervorm mogelijk	●	●
Gebruikersprofielen programmeerbaar	7	11
Maalgraad koffie/hoeveelheid koffie instelbaar	●/●	●/●
Waterhoeveelheid/watertemperatuur instelbaar	●/●	●/●
Bevochtigen aan of uit/hoeveelheid melk/melkschuim programmeerbaar	●/●/●	●/●/●
Koffie-/theekanfunctie	●/–	●/–
Bedieningsgemak		
Individuele taalkeuze/Tijdweergave/Datumweergave	●/●/●	●/●/●
CupSensor	–	●
Traploos in hoogte verstelbare schenktuit in cm	8,3 – 16,5	8,3 – 16,5
BrilliantLight/ComfortDoor/Geïntegreerde deurgreep	●/●/●	●/●/●
Uitneembaar bonenreservoir/Nespresso-carrousel	●/–	●/–
Inhoud koffiebonenreservoir in gram	500	500
Inhoud carrousel in aantal capsules	–	–
Inhoud reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen	15	15
Inhoud waterreservoir in liters	2,3	2,3
Programmeerbare in-/uitschakelautomaat	●/●	●/●
Standby-stand programmeerbaar/Aanduiding in uren	●/200	●/200
Elektronische verbinding met ESW 6214 mogelijk door middel van verbindingskabel CVVK, apart aan te kopen	–	●
Expert modus/DoubleShot/Verswateraansluiting	–/–/–	–/–/●
Onderhoud en reiniging		
Comfortabel reinigingsprogramma/ComfortClean	●/●	●/●
Automatische ontkalking	–	–
Automatische spoelfunctie voor de melkleiding	●	●
Uitneembare melkleiding/filtersysteem	●/●	●/●
Efficiëntie en duurzaamheid		
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand	●	●
Thuisnetwerk		
Miele@home/WiFiConn@ct	–/–	●/●
Noodzakelijke accesoire, apart aan te kopen	–	XKM 3100 W
Veiligheid		
Ingebruiknamebeveiliging	●	●
Technische gegevens		
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 450 – 452 x 500	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Aansluitwaarde in kW	2,8	3,5
Spanning in V/Opname in A	220 – 240/16	220 – 240/16
Lengte watertoevoerslang/lengte aansluitkabel in meter	–/2,0	1,5/2,0
Meegeleverde accessoires		
Melkreservoir van glas/roestvrij staal	●/–	●/–
Ontkalkingsmiddel/reinigingstabletten	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Grafietgrijs	**2.499,–**	**3.399,–**
Obsidiaanzwart	**2.499,–**	**3.399,–**

ArtLine

Inbouwbare wijnkast





Type	KWT 6112 iG
Model	
Wijnkast	●
Uitvoering	
Vrijstaand model	–
Inbouw geïntegreerd/geschikt voor onderbouw/met decorplaat	●/–/–
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/ Geschikt voor Side-bySide	Onder/–/–
Design	
Kleur en front	getinte glasdeur + UV
Soort verlichting	LED
Bedieningsgemak	
DynaCool/SoftClose-deursluiting	●/●
Actief-koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	●
Aantal houten roosters	3
FlexiFrame flexibele houten roosters	2
SommelierSet	–
Flessenpresenter	–
Deursysteem Push2Open	●
Besturing	
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl
Aantal temperatuurzones	1
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik per jaar/per 24 uur in kWh	106/0,290
Thuisnetwerk	
Miele@home/WifiConn@ct	–/–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie	●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●
Technische gegevens	
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 450 – 452 x 555
Afmetingen toestel in mm (b x h x d)	560 x 450 x 550
Klimaatklasse	SN-ST
Wijnklimaatzone in liters	46
Plaats voor 0,75 l Bordeauxflessen	18
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	34
Spanning in V/Beveiliging in A/Stroomafname in mA	220 – 240/10/500
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	
Grafietgrijs	**2.299,–**
Obsidiaanzwart	**2.299,–**


Miele

Vlak onder het kookvlak of op ooghoogte

Modellen, formaten en reinigingssystemen van de Miele-inbouwovens

Modellen



Het extra grote model XXL
90 cm breed, 48 cm hoog



Het ruime model
60 cm breed, 60 cm hoog



Het compacte model
60 cm breed, 45 cm hoog

Formaten



Extra groot: XXL
90 liter, 3 inschuifniveaus



Ruim formaat
76 liter, 5 inschuifniveaus



Compact formaat
49 liter, 3 inschuifniveaus

Reinigingssystemen

De resultaten? Overheerlijk. Maar hoe zit het met de reiniging? Miele biedt u twee verschillende oplossingen om de reiniging zo eenvoudig mogelijk te houden: PerfectClean en pyrolyse.



PerfectClean



Pyrolyse



PyroFit



Bakken wordt puur plezier!

De highlights* van de Miele inbouwovens

Exclusief Miele **Profi-functie[1)]**
Elk levensmiddel heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. De kunst van koken bestaat erin die eigenschappen te kennen en de smaken ten volle tot hun recht te laten komen. Een perfect brood bakken was vroeger iets wat alleen was weggelegd voor de bakker. Met de Profi-functie van een Miele-oven kunt u dat zélf doen. De functie zorgt voor een verhoogde luchtvochtigheid in de ovenruimte, wat leidt tot betere bak- en braadresultaten. En dat voor een brede waaier aan gerechten. Resultaat? Heerlijk ruikend, luchtig brood met een knapperige korst, broodjes en croissants alsof ze van de bakker komen, mals en sappig vlees,
perfect bereide ovenschotels, overheerlijke soufflés en nog veel meer.



Exclusief Miele **Draadloze spijzenthermometer[2)]**
Geen toezicht vereist bij de bereiding: de resttijdindicatie geeft nauwkeurig weer wanneer vlees, vis of gevogelte klaar zal zijn.



Exclusief Miele **Volledig uittrekbare FlexiClip-geleiders[3)]**
Naar eigen wens inzetbaar op elk bereidingsniveau: ideaal om buiten de hete ovenruimte veilig het gerecht te overgieten, om te keren of uit te nemen.



Exclusief Miele **Automatische programma's**
Tover moeiteloos meer dan 100 heerlijke gerechten op tafel. Van brood en taart/cake tot vlees: alles wordt volledig automatisch bereid.



Exclusief Miele **Speciale toepassingen**
Naast de gebruikelijke functies biedt het toestel ook een waaier aan speciale programma's voor maximaal bedieningscomfort, bijv. drogen.



Exclusief Miele **Crisp function**
Voor lekker knapperige resultaten: droge warmte zorgt ervoor dat gerechten zoals pizza en frietjes heerlijk krokant worden.


* Afhankelijk van het toestel
[1)] Patent: EP 2 190 295 B1
[2)] Patent: EP 1 985 983 B1
[3)] Patent: DE 10 2006 015 444 B4 (HFC 70, 71, 72, 92)

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor inbouwovens in vogelvlucht

Op de volgende pagina's worden alle inbouwovens van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Bediening
Toont het besturingssysteem van het toestel aan



Intuïtieve bediening met één vingertip



Touch-bediening via een verlicht cijferblok en sensortoetsen



Directe selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met sensortoetsen, 4-regelige tekstdisplay



Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met bedieningsknoppen, 4-regelige tekstdisplay



Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met bedieningsknoppen, LCD-display

Ovencapaciteit
Geeft de capaciteit van de binnenkant van het toestel aan



Miele inbouwovens hebben een verschillende ovencapaciteit - van 49 tot 90 liter

Onderhoudscomfort
Toont het reinigingssysteem van het toestel aan.



Gepatenteerde oppervlaktevereedeling voor ongeëvenaard reinigingscomfort



Zelfreiniging van de ovenruimte



De ovenruimte en accessoires worden helder schoon door pyrolyse

Energie-efficiëntieklassen
Geeft de energie-efficiëntieklasse van het toestel weer



De energie-efficiëntie wordt aangeduid.

Profi-functie
Het toestel beschikt over de Profi-functie



Combinatie van een gebruikelijke bedrijfsmodus en vochtigheid. Er zijn verschillende opties naargelang het toestel

FlexiClip-bakgeleiders
Het toestel is met FlexiClip-bakgeleiders uitgerust



Volledig uitschuifbare geleiders voor een veilige hantering van de bak- en braadroosters buiten de ovenruimte

Automatische programma's
Het toestel beschikt over automatische programma's



Automatisch en zonder moeite gerechten bereiden

Spijzenthermometer
Het toestel is met een spijzenthermometer uitgerust



Tot op de graad nauwkeurig garen

Garen op lage temperatuur
Het toestel beschikt over deze modus



Perfect resultaat door het vlees op lage temperatuur te doen garen

Inbouwfornuis H 2000 Active





* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 2265 E
Design	
Inbouwfornuis H 2000 Active	●
Display	EasyControl
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/–/●
Gebruiksvoordelen	
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	●
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	–
Draadloze spijzenthermometer/Spijzenthermometer	–/–
Crisp-functie	–
Functies	
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruineren/Onderwarmte	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	–/–
Automatische programma's	–
Bovenwarmte/Kleine grill	–/–
Bedieningscomfort	
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	–
Weergave uur/Datumaanduiding	●/–
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/–
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	–/–
Eigen programma's/Individuele instellingen	–/●
Deur	
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/●
Ovenruimte	
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	76
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	5/–
Aantal halogeenverlichting	1
TwinPower heteluchtventilator	–
Onderhoudscomfort	
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand/met Pyrolyse émail	●/–
Pyrolysereiniging	–
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	–/–
Verwarmingselement voor de grill neerklapbaar	●
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	●/●
Thuisnetwerk	
Miele@home/WifiConn@ct	–/–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–
Veiligheid	
Koelsysteem en koel front	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	–/●
Kookvlakbesturing	
Combinatie met kookvlak KM 6012	●
Technische gegevens	
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 600 x 568 – 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	11,2/230/16
Meegeleverd toebehoren	
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaatjes) bakplaat met PerfectClean	–/●/–
Combirooster met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/●/–
FlexiClip-bakblikgeleiders met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/–
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/●/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	
R.v.s. CleanSteel	**599,–**

Inbouwovens H 2000 Active









* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 2265 B	H 2265 BP
Design		
Inbouwoven H 2000 Active	●	●
Display	EasyControl	EasyControl
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/–/●	●/–/●
Gebruiksvoordelen		
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	●	●
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	–	–
Draadloze spijzenthermometer/Spijzenthermometer	–/–	–/–
Crisp-functie	–	–
Functies		
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruineren/Onderwarmte	●/●/●/●	●/–/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	–/–	–/–
Automatische programma's	–	–
Bovenwarmte/Kleine grill	–/–	–/–
Bedieningscomfort		
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	–	–
Weergave uur/Datumaanduiding	●/–	●/–
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/–	●/–
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	–/–	–/–
Eigen programma's/Individuele instellingen	–/●	–/●
Deur		
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/●	●/●
Ovenruimte		
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	76	76
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	5/–	5/–
Aantal halogeenverlichting	1	1
TwinPower heteluchtventilator	–	–
Onderhoudscomfort		
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand/met Pyrolyse émail	●/–	–/●
Pyrolysereiniging	–	●
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	–/–	–/●
Verwarmingselement van de grill neerklapbaar	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	●/●	●/●
Thuisnetwerk		
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	–
Veiligheid		
Koelsysteem en koele front	●/●	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●
Technische gegevens		
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,5/230/16	3,6/230/16
Meegeleverd toebehoren		
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	–/●/–	–/●/–
Combirooster met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/●/–	–/●/–
FlexiClip-bakblikgeleiders met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/–	–/–/–
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/●/–	–/●/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
R.v.s. CleanSteel	**599,–**	**849,–**

Inbouwovens













* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 2561 B	H 2661-1 B	H 6160 B
Design			
PureLine/ContourLine	–/●	●/–	–/●
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	●	●	–
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	–	–	●
Draadloze spijzenthermometer/Spijzenthermometer	–/–	–/–	–/–
Crisp-functie	–	–	–
Functies			
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruineren/Onderwarmte	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	–/–	–/–	●/–
Automatische programma's	–	–	–
Bovenwarmte/Kleine grill	–/–	–/–	–/–
Bedieningscomfort			
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	–	–	–
Weergave uur/Datumaanduiding	●/–	●/–	●/–
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/–	●/–	●/200
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●	●/●	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	–/–	–/–	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	–/●	–/●	–/●
Deur			
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/–	●/–	●/–
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	76	76	76
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	5/●	5/●	5/●
Aantal halogeenverlichting	1	1	1
TwinPower heteluchtventilator	–	–	–
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	●	●	●
Pyrolysereiniging	–	–	–
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	–/–	–/–	–/–
Verwarmingselement van de grill neerklapbaar	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	–/●	–/●	–/●
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	–	
Veiligheid			
Koelsysteem en koele front	●/●	●/●	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	–/●	–/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,5/230/16	3,5/230/16	3,5/230/16
Meegeleverd toebehoren			
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	–/●/–	–/●/–	●/●/–
Combirooster met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
FlexiClip-bakblikgeleiders met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/●/–	–/●/–	●/–/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s. CleanSteel	**999,–**	**999,–**	**1.299,–**
Briljantwit	**–**	**999,–**	**–**
Obsidiaanzwart	**–**	**999,–**	**–**





* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	**H 6260 B**
Design	
PureLine/ContourLine	●/–
Display	EasyControl
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/–/●
Gebruiksvoordelen	
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	–
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	●
Draadloze spijzenthermometer/Spijzenthermometer	–/–
Crisp-functie	–
Functies	
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruineren/Onderwarmte	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	●/–
Automatische programma's	–
Bovenwarmte/Kleine grill	–/–
Bedieningscomfort	
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	–
Weergave uur/Datumaanduiding	●/–
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/200
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	–/●
Deur	
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/–
Ovenruimte	
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	76
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	5/●
Aantal halogeenverlichting	1
TwinPower heteluchtventilator	–
Onderhoudscomfort	
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	●
Pyrolysereiniging	–
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	–/–
Verwarmingselement van de grill neerklapbaar	●
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	–/●
Thuisnetwerk	
Miele@home/WifiConn@ct	–/–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–
Veiligheid	
Koelsysteem en koele front	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●
Technische gegevens	
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 600 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,5/230/16
Meegeleverd toebehoren	
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	●/●/●
Combirooster met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	●/–/–
FlexiClip-bakblikgeleiders met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	●/–/–
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	●/–/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	
R.v.s. CleanSteel	**1.399,–**
Briljantwit	**–**
Obsidiaanzwart	**–**

Inbouwovens met pyrolyse










Type	H 2566 BP	H 2666 BP
Design		
PureLine/ContourLine	–/●	●/–
Display	EasyControl	EasyControl
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/–/●	●/–/●
Optimaal genieten		
Nauwkeurige temperatuurregeling	50 – 250°C	50 – 250°C
Draadlose spijzenthermometer/spijzenthermometer	–/–	–/–
Crisp-functie	–	–
Bereidingssystemen		
Hetelucht Plus/Intensief bakken/Bruineren/Ontdooien	●/●/●/●	●/●/●/●
Onder-/bovenwarmte/Onderwarmte/Bovenwarmte	●/●/–	●/●/–
Grote Grill/kleine Grill/circulatiegrill	●/–/●	●/–/●
Profi-functie	–	–
Automatische programma's	–	–
Braadautomaat	–	–
Bedieningsgemak		
Tijdweergave/Weergave datum	●/–	●/–
Timer/Tijdsgeheugen in h	●/–	●/–
Start/Stop-programmering/met automatisch uitschakelen	●/●	●/●
Weergave temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperaturen	–/–	–/–
Eigen programma's/individuele instellingen	–/●	–/●
Deur apparaat		
Deur van CleanGlass/Deurcontactschakelaar	●/–	●/–
Ovenruimte		
Ovenruimte in l	76	76
Aantal inschuifhoogten/aantal genummerde inschuifhoogten	5/●	5/●
Aantal halogeenlampen	eenvoudig	eenvoudig
Onderhoud en reiniging		
Roestvrijstalen front met CleanSteel*	●	●
Bereidingsruimte met PerfectClean en katalytisch achterpaneel	●	●
Pyrolyse zelfreiniging	●	●
AirClean-katalysator met verwarmingselement/zonder verwarmingselement	–/●	–/●
Neerklapbaar bovenste verwarmingselement	●/–	●/–
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Restwarmtebenutting/Snel voorverwarmen	–/●	–/●
Thuisnetwerk		
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	–
Veiligheid		
Koelsysteem met koel front	●	●
Veiligheidsuitschakeling/ingebruiknamebeveiliging	–/●	–/●
Technische gegevens		
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 593 – 595 x 550	560 – 568 x 593 – 595 x 550
Aansluitwaarde in kW/spanning in V/zekering in A	3,5/230/16	3,5/230/16
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat/Universele bakplaat met PerfectClean	–/1	–/1
Combirooster zonder/met PerfectClean/PyroFit	–/1/–	–/1/–
FlexiClip-geleiders zonder/met PerfectClean/PyroFit	met voucher/–/–	met voucher/–/–
Geleiderails zonder/met PerfectClean/PyroFit	●/–/–	●/–/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
R.v.s. CleanSteel	**999,–**	**999,–**
Briljantwit	**–**	**–**
Obsidiaanzwart	**–**	**–**





* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	**H 6160 BP**
Design	
PureLine/ContourLine	–/●
Display	EasyControl
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/–/●
Gebruiksvoordelen	
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	–
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	●
Draadloze spijzenthermometer/Spijzenthermometer	–/–
Crisp-functie	–
Functies	
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruineren/Onderwarmte	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	●/–
Automatische programma's	–
Bovenwarmte/Kleine grill	–/–
Bedieningscomfort	
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	–
Weergave uur/Datumaanduiding	●/–
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/200
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	–/●
Deur	
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/–
Ovenruimte	
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	76
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	5/●
Aantal halogeenverlichting	1
TwinPower heteluchtventilator	–
Onderhoudscomfort	
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	–
Pyrolysereiniging	●
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	–/●
Verwarmingselement van de grill neerklapbaar	●
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	–/●
Thuisnetwerk	
Miele@home/WifiConn@ct	–/–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–
Veiligheid	
Koelsysteem en koele front	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●
Technische gegevens	
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 600 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,5/230/16
Meegeleverd toebehoren	
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	●/●/–
Combirooster met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/●
FlexiClip-bakblikgeleiders met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/–
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	
R.v.s. CleanSteel	**1.599,–**
Briljantwit	**–**
Obsidiaanzwart	**–**

Inbouwovens met pyrolyse












* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 6260 BP	H 6360 BP	H 6460 BP
Design			
PureLine/ContourLine	●/–	–/●	●/–
Display	EasyControl	DirectControl	DirectControl
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/–/●	●/●/●	●/●/●
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	–	–	–
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	●	●	●
Draadloze spijzenthermometer/Spijzenthermometer	–/–	–/–	–/–
Crisp-functie	–	–	–
Functies			
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruineren/Onderwarmte	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	●/–	●/●	●/●
Automatische programma's	–	●	●
Bovenwarmte/Kleine grill	–/–	–/–	–/–
Bedieningscomfort			
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	–	●	●
Weergave uur/Datumaanduiding	●/–	●/●	●/●
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/200	●/200	●/200
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●	●/●	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	–/●	20/●	20/●
Deur			
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/–	●/●	●/●
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	76	76	76
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	5/●	5/●	5/●
Aantal halogeenverlichting	1	1	1
TwinPower heteluchtventilator	–	–	–
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	–	–	–
Pyrolysereiniging	●	●	●
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	–/●	–/●	–/●
Verwarmingselement van de grill neerklapbaar	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	–/●	●/●	●/●
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	–	–
Veiligheid			
Koelsysteem en koele front	●/●	●/●	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,5/230/16	3,6/230/16	3,6/230/16
Meegeleverd toebehoren			
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	●/●/●	●/●/–	●/●/●
Combirooster met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/●	–/–/●	–/–/●
FlexiClip-bakblikgeleiders met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/●	–/–/–	–/–/●
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s. CleanSteel	**1.699,–**	**1.899,–**	**1.999,–**
Briljantwit	**–**	**–**	**1.999,–**
Obsidiaanzwart	**–**	**–**	**1.999,–**














* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel


Type	H 6660 BP	H 6860 BP	H 6890 BP
Design			
PureLine/ContourLine	●/–	●/–	●/–
Display	SensorTronic	M Touch	M Touch
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	–	–	–
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	●	●	●
Draadloze spijzenthermometer/Spijzenthermometer	–/●	●/–	●/–
Crisp-functie	●	●	●
Functies			
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruineren/Onderwarmte	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	●/●	●/●	●/●
Automatische programma's	●	●	●
Bovenwarmte/Kleine grill	●/●	●/●	●/●
Bedieningscomfort			
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	●	●	●
Weergave uur/Datumaanduiding	●/●	●/●	●/●
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/200	●/200	●/200
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●	●/●	●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/●	20/●	20/●
Deur			
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/●	●/●	●/●
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	76	76	90
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	5/●	5/●	3/●
Aantal halogeenverlichting	2	3	2
TwinPower heteluchtventilator	–	–	●
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	–	–	–
Pyrolysereiniging	●	●	●
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	●/–	●/–	●/–
Verwarmingselement van de grill neerklapbaar	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	●/●	●/●	●/●
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	●/●	●/●
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	XKM 3100 W	XKM 3100 W/XKV 3000 BO 90
Veiligheid			
Koelsysteem en koele front	●/●	●/●	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	860 x 517 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,7/230/16	3,7/230/16	6,6/AC 230 V–3 NAC 400 V–
Meegeleverd toebehoren			
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	●/●/●	●/●/●	–/2/–
Combirooster met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/●	–/–/●	–/–/2
FlexiClip-bakblikgeleiders met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/●	–/–/●	–/–/2 paar
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s. CleanSteel	**2.699,–**	**3.149,–**	**6.599,–**
Briljantwit	**–**	**3.149,–**	**–**
Obsidiaanzwart	**–**	**3.149,–**	**–**

Compacte inbouwovens











* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 2601-1 B	H 6100 B	H 6200 B
Design			
PureLine/ContourLine	●/–	–/●	●/–
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	●	–	–
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	–	30 – 300°C	30 – 300°C
Draadloze spijzenthermometer/Spijzenthermometer	–/–	–/–	–/–
Crisp-functie	–	–	–
Functies			
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruineren/Onderwarmte	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	–/–	●/–	●/–
Automatische programma's	–	–	–
Bovenwarmte/Kleine grill	–/–	–/–	–/–
Bedieningscomfort			
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	–	–	–
Weergave uur/Datumaanduiding	●/–	●/–	●/–
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/–	●/200	●/200
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/–	●/●	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	–/–	●/●	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	–/●	–/●	–/●
Deur			
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/–	●/–	●/–
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	49	49	49
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	3/●	3/●	3/●
Aantal halogeenverlichting	1	1	1
TwinPower heteluchtventilator	–	–	–
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	●	●	●
Pyrolysereiniging	–	–	–
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	–/–	–/–	–/–
Verwarmingselement voor de grill neerklapbaar	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	–/●	–/●	–/●
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	–	–
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●/●	●/●	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	–/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,2 kW	3,2 kW	3,2 kW
Meegeleverd toebehoren			
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	–/●/–	●/●/–	●/●/●
Combirooster met /zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	●/–/–	●/–/–	●/–/–
FlexiClip-bakblikgeleiders met /zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/–	–/–/–	●/–/–
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/●/–	●/–/–	●/–/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s. CleanSteel	**999,–**	**1.299,–**	**1.399,–**
Briljantwit	**–**	**–**	**–**
Obsidiaanzwart	**–**	**–**	**–**






* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 6401 B
Design	
PureLine/ContourLine	●/–
Display	DirectSensor
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	–/●/●
Gebruiksvoordelen	
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	–
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	30 – 300°C
Draadloze spijzenthermometer/Spijzenthermometer	–/–
Crisp-functie	–
Functies	
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruineren/Onderwarmte	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	●/●
Automatische programma's	●
Bovenwarmte/Kleine grill	–/–
Bedieningscomfort	
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	●
Weergave uur/Datumaanduiding	●/–
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/200
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/●
Deur	
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/●
Ovenruimte	
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	49
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	3/●
Aantal halogeenverlichting	1
TwinPower heteluchtventilator	–
Onderhoudscomfort	
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	●
Pyrolysereiniging	–
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	–/–
Verwarmingselement voor de grill neerklapbaar	●
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	●/●
Thuisnetwerk	
Miele@home/WifiConn@ct	–/–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–
Veiligheid	
Koelsysteem en koel front	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●
Technische gegevens	
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,2 kW
Meegeleverd toebehoren	
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	●/●/●
Combirooster met /zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	●/–/–
FlexiClip-bakblikgeleiders met /zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	●/–/–
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	●/–/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	
R.v.s. CleanSteel	**1.899,–**
Briljantwit	**1.899,–**
Obsidiaanzwart	**1.899,–**

Compacte inbouwovens met pyrolyse











* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 6200 BP	H 6401 BP	H 6800 BP
Design			
PureLine/ContourLine	●/–	●/–	●/–
Display	EasyControl	DirectSensor	M Touch
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/–/●	–/●/●	–/●/–
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling van 50 – 250°C	–	–	–
Elektronische temperatuurregeling van 30 – 300°C	30 – 300°C	30 – 300°C	30 – 300°C
Draadloze spijzenthermometer/Spijzenthermometer	–/–	–/–	●/–
Crisp-functie	–	–	●
Functies			
Hetelucht Plus/Boven-onderwarmte/Grill/Circulatiegrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensief bakken/Ontdooien/Bruineren/Onderwarmte	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Profi-functie/Braadautomaat	●/–	●/●	●/●
Automatische programma's	–	●	●
Bovenwarmte/Kleine grill	–/–	–/–	●/●
Bedieningscomfort			
Tijdprogrammering van de stoomstoten bij Profi-functie	–	●	●
Weergave uur/Datumaanduiding	●/–	●/–	●/●
Kookwekker/Tijdopslag in u	●/200	●/200	●/200
Start-/stopprogramma/Uitschakelautomaat	●/●	●/●	●/●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	–/●	20/●	20/●
Deur			
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/–	●/●	●/●
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	49	49	49
Aantal bereidingsniveaus/Genummerde bereidingsniveaus	3/●	3/●	3/●
Aantal halogeenverlichting	1	1	3
TwinPower heteluchtventilator	–	–	–
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
Ovenruimte met PerfectClean en katalytische rugwand	–	–	–
Pyrolysereiniging	●	●	●
Katalysator verwarmd/niet verwarmd	–/●	–/●	●/–
Verwarmingselement voor de grill neerklapbaar	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A+
Restwarmtebenutting/Snel opwarmen	–/●	●/●	●/●
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	●/●
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	–	XKM 3100 W
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●/●	●/●	●/●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging	3,2 kW	3,2 kW	3,4 kW
Meegeleverd toebehoren			
Bakplaat/Universele bakplaat/Gourmet (gaten) bakplaat met PerfectClean	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Combirooster met /zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/●	–/–/●	–/–/●
FlexiClip-bakblikgeleiders met /zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Zijroosters met/zonder PerfectClean/geschikt voor pyrolyse	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s. CleanSteel	**1.699,–**	**2.199,–**	**3.149,–**
Briljantwit	**–**	**–**	**3.149,–**
Obsidiaanzwart	**–**	**–**	**3.149,–**




Miele




Twee in één

Combinatie van twee volwaardige toestellen in één compact formaat

De compacte combi-oven met microgolf-functies combineert op ingenieuze wijze de voordelen van twee toestellen in een nis van 45 cm hoog. Hiermee krijgt u twee in één: een volwaardige oven die een brede waaier aan ovenfuncties biedt, zoals Hetelucht Plus, én een krachtige microgolfoven.

U bent vrij om te kiezen hoe u het toestel gebruikt. Enerzijds kunt u de functies afzonderlijk gebruiken. Met de ovenfuncties kunt u bijvoorbeeld ovenvers brood bakken of een lekkere taart. Met de microgolffunctie kunt u dan weer snel een chocomelk opwarmen. Anderzijds kunt u de functies ook combineren. Afhankelijk van het gerecht, bespaart u daardoor tot wel 30% tijd.

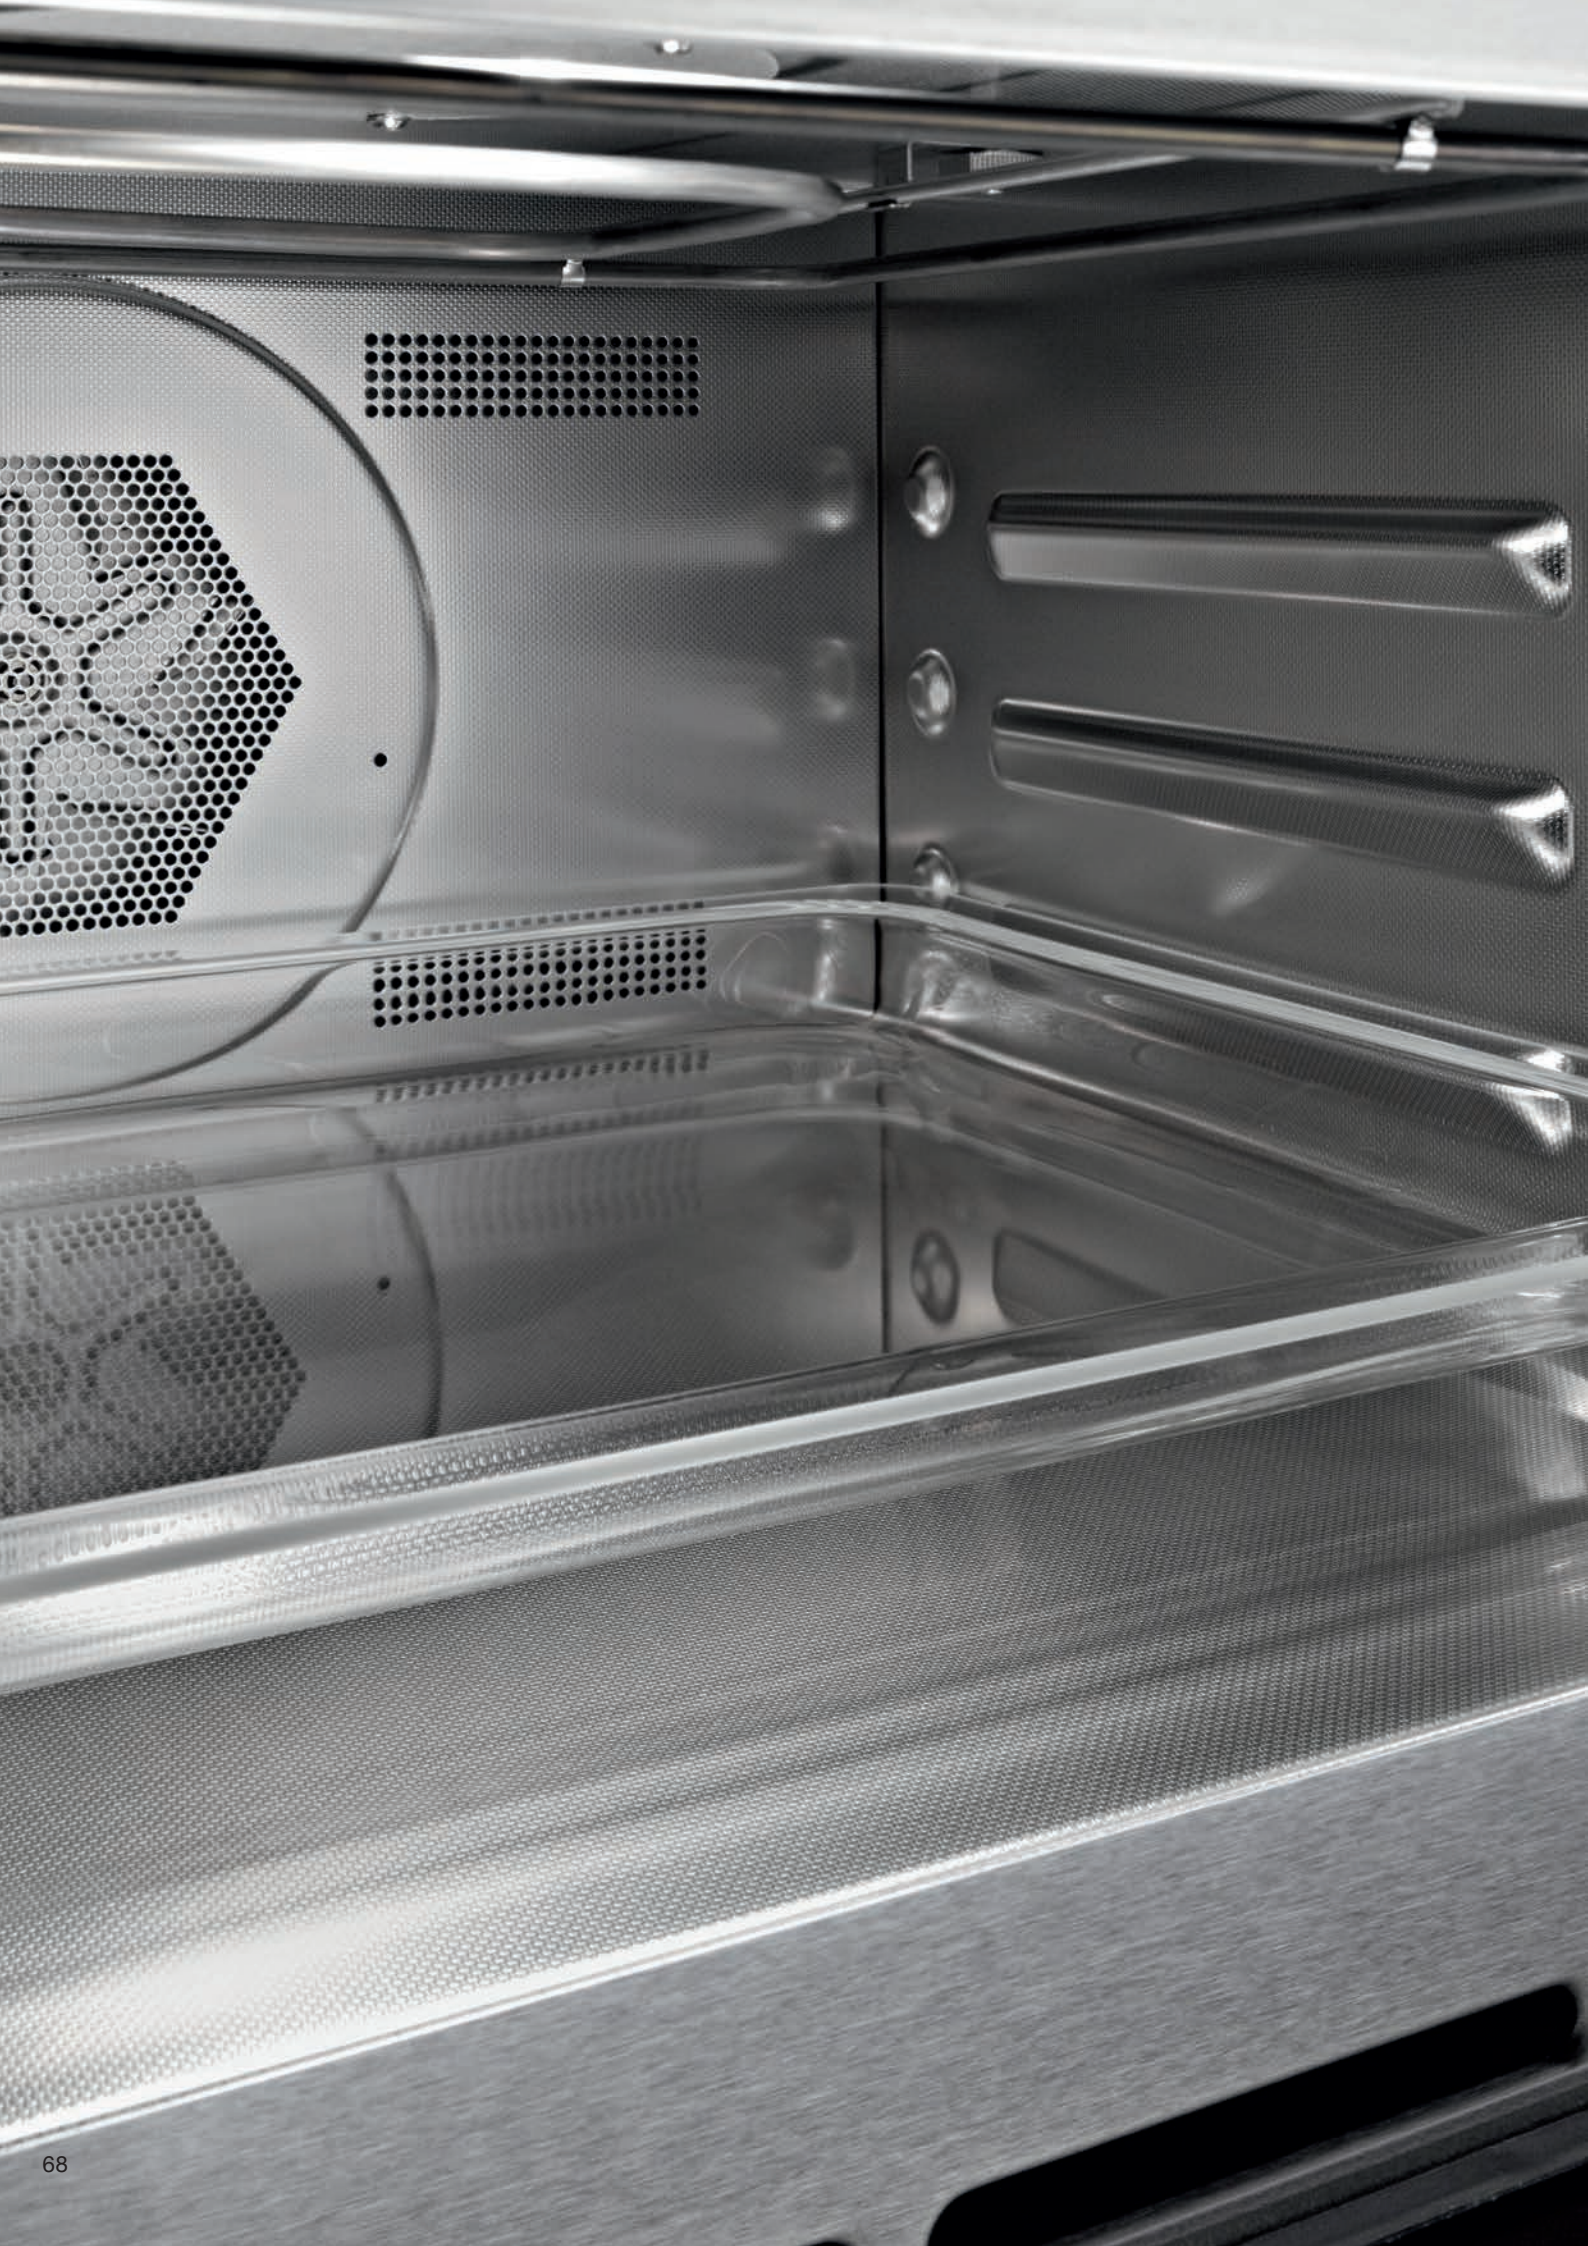

De perfecte combinatie van twee kookfuncties!

De highlights* van de Miele combi-ovens met microgolf

Exclusief Miele **Roestvrijstalen ovenruimte met PerfectClean-veredeling en lijnstructuur**

De roestvrijstalen ovenruimte van de compacte combi-oven (met microgolven) heeft een speciale lijnstructuur. Het oppervlak is veredeld met PerfectClean. Daardoor is het minder gevoelig voor krassen en veel gemakkelijker te reinigen dan een klassieke roestvrijstalen ovenruimte, die glad is. Met PerfectClean veredelde oppervlakken hebben uitstekende antiaanbakeigenschappen, zelfs tijdens de bereiding. Er kleeft aanzienlijk minder vuil aan de wanden van de ovenruimte.



Combinatieprogramma's met microgolven

Veelzijdig en tijdbesparend: door een gewone ovenfunctie te combineren met microgolven, kunt u een gerecht tot 30% sneller bereiden.



Quick-microgolffunctie

In een handomdraai het hoogste vermogen: via een afzonderlijke sensortoets kunt u snel de microgolffunctie inschakelen.



Automatische programma's

Tover moeiteloos meer dan 100 heerlijke gerechten op tafel. Van brood en taart/cake tot vlees: alles wordt volledig automatisch bereid.



Spijzenthermometer

Menu's perfect getimed bereiden: u kunt de resttijd gewoon aflezen op het display, zodat u niet hoeft te stressen.



Exclusief Miele **Popcorntoets**

Eén druk op een toets volstaat om snel en makkelijk een pak popcorn te bereiden.

* Afhankelijk van het toestel

[1] Patent: EP 1 345 474 B1

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor combi-ovens met microgolf in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle combi-ovens met microgolf van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.





Bediening
Toont het besturingssysteem van het toestel aan



Intuïtieve bediening met één vingertip



Touch-bediening via een verlicht cijferblok en sensortoetsen



Directe selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met sensortoetsen, 4-regelige tekstdisplay



Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met bedieningsknoppen, 4-regelige tekstdisplay



Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met bedieningsknoppen, LCD-display



Ovencapaciteit
Geeft de capaciteit van de binnenkant van het toestel aan



43 liter



Onderhoudscomfort
Toont het reinigingssysteem van het toestel aan



Gepatenteerde oppervlakteveredeling voor ongeëvenaard reinigingscomfort



Microgolfvermogen
Toont het microgolfvermogen van het toestel



Microgolfvermogen: 1000 Watt



Combi-modus
Het toestel kan op de combi-modus ingesteld worden



Flexibele en tijdbesparende modus, bespaart tot 30% van uw tijd



Popcorn
Het toestel beschikt over een popcorntoets



Om snel en makkelijk verse popcorn te bereiden



Automatische programma's
Het toestel beschikt over automatische programma‘s



Automatisch en zonder moeite gerechten bereiden



Spijzenthermometer
Het toestel is met een spijzenthermometer uitgerust



Tot op de graad nauwkeurig garen



Garen op lage temperatuur
Het toestel beschikt over deze modus



Perfect resultaat door het vlees op lage temperatuur te doen garen

Combi-ovens met microgolf











* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 6100 BM	H 6200 BM	H 6300 BM
Design			
PureLine/ContourLine	–/●	●/–	–/●
Display	EasyControl	EasyControl	DirectControl
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/–/●	●/–/●	●/●/●
Gebruiksvoordelen			
Elektronische temperatuurregeling voor de oven van 30 – 250°C	●	●	●
Elektronische temperatuurregeling voor de microgolffunctie	●	●	●
Microgolfvermogen in watt: 80, 150, 450, 600, 850 en 1000	●	●	●
Functies			
Hetelucht Plus/Circulatiegrill/Braadautomaat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bruineren/Ontdooien	●/●	●/●	●/●
Grill/Aantal grillstanden	●/1	●/1	●/1
Intensief bakken/Boven-onderwarmte/Onderwarmte	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Microgolf	●	●	●
MG + Grill en MG + Circulatiegrill	–	–	●
MG + Hetelucht Plus	●	●	●
MG + Braadautomaat	●	●	●
Automatische programma's	–	–	●
Spijzenthermometer met kabel/zonder kabel	–	–	–
Speciale toepassingen	●	●	●
Bedieningscomfort			
Popcorn-functie	●	●	●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	●/–/●	●/–/●	●/●/●
Start-/stopprogramma met uitschakelautomaat	●	●	●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Quickstart voor microgolffunctie	●	●	●
Eigen programma's/Individuele instellingen	–/●	–/●	20/●
Voorgeprogrammeerde microgolfvermogens op basis van de functie	●	●	●
Deur			
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/●	●/●	●/●
Klapdeur/zijdelings scharnierende deur	●/–	●/–	●/–
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l/Genummerde bereidingsniveaus	43/	43/	43/
Aantal halogeenverlichting boven/zijdelings	1/–	1/–	1/–
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak	●	●	●
R.v.s. ovenruimte met PerfectClean/met lijnenstructuur	●/●	●/●	●/●
Verwarmingselement voor de grill neerklapbaar	●	●	●
Thuisnetwerk			
Miele@home@WifiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	–	–
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Snel opwarmen	●	●	●
Meegeleverd toebehoren			
Aantal glazen schalen/Combirooster	1/1	1/1	1/1
Kookstaaf	–	–	–
Receptenboek	–	–	–
Technische gegevens			
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	2,2/230/16	2,2/230/16	2,2/230/16
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s. CleanSteel	**1.449,–**	**1.449,–**	**1.849,–**
Briljantwit	**–**	**–**	**–**
Obsidiaan zwart	**–**	**–**	**–**

Combi-ovens met microgolf













* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 6400 BM	H 6401 BM	H 6600 BM
Design			
PureLine/ContourLine	●/–	●/–	●/–
Display	DirectControl	DirectSensor	SensorTronic
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	●/●/●	–/●/–	–/●/–
Gebruiksvoordelen			
Elektronische temperatuurregeling voor de oven van 30 – 250°C	●	●	●
Elektronische temperatuurregeling voor de microgolffunctie	●	●	●
Microgolfvermogen in watt: 80, 150, 450, 600, 850 en 1000	●	●	●
Functies			
Hetelucht Plus/Circulatiegrill/Braadautomaat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bruineren/Ontdooien	●/●	●/●	●/●
Grill/Aantal grillstanden	●/1	●/1	●/3
Intensief bakken/Boven-onderwarmte/Onderwarmte	–/–/–	–/–/–	●/●/●
Microgolf	●	●	●
MG + Grill en MG + Circulatiegrill	●	●	●
MG + Hetelucht Plus	●	●	●
MG + Braadautomaat	●	●	●
Automatische programma's	●	●	●
Spijzenthermometer met kabel/zonder kabel	–	–	●/–
Speciale toepassingen	●	●	●
Bedieningscomfort			
Popcorn-functie	●	●	●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Start-/stopprogramma met uitschakelautomaat	●	●	●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Quickstart voor microgolffunctie	●	●	●
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/●	20/●	20/●
Voorgeprogrammeerde microgolfvermogens op basis van de functie	●	●	●
Deur			
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/●	●/●	●/●
Klapdeur/zijdelings scharnierende deur	●/–	●/–	●/–
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l/Genummerde bereidingsniveaus	43/	43/	43/
Aantal halogeenverlichting boven/zijdelings	1/–	1/–	1/–
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak	●	●	●
R.v.s. ovenruimte met PerfectClean/met lijnenstructuur	●/●	●/●	●/●
Verwarmingselement voor de grill neerklapbaar	●	●	●
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	–	–
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Snel opwarmen	●	●	●
Meegeleverd toebehoren			
Aantal glazen schalen/Combirooster	1/1	1/1	1/1
Kookstaaf	–	–	–
Receptenboek	–	–	–
Technische gegevens			
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	2,2/230/16	2,2/230/16	3,2/230/16
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s. CleanSteel	**1.849,–**	**2.099,–**	**2.399,–**
Briljantwit	**1.849,–**	**2.099,–**	**–**
Obsidiaan zwart	**1.849,–**	**2.099,–**	**–**





* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	H 6800 BM
Design	
PureLine/ContourLine	●/–
Display	M Touch
Verzinkbare draaiknoppen/Tekstdisplay/Symbolen	–/●/–
Gebruiksvoordelen	
Elektronische temperatuurregeling voor de oven van 30 – 250°C	●
Elektronische temperatuurregeling voor de microgolffunctie	●
Microgolfvermogen in watt: 80, 150, 450, 600, 850 en 1000	●
Functies	
Hetelucht Plus/Circulatiegrill/Braadautomaat	●/●/●
Bruineren/Ontdooien	●/●
Grill/Aantal grillstanden	●/3
Intensief bakken/Boven-onderwarmte/Onderwarmte	●/●/●
Microgolf	●
MG + Grill en MG + Circulatiegrill	●
MG + Hetelucht Plus	●
MG + Braadautomaat	●
Automatische programma's	●
Spijzenthermometer met kabel/zonder kabel	●/–
Speciale toepassingen	●
Bedieningscomfort	
Popcorn-functie	●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	●/●/●
Start-/stopprogramma met uitschakelautomaat	●
Indicatie reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●
Quickstart voor microgolffunctie	●
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/●
Voorgeprogrammeerde microgolfvermogens op basis van de functie	●
Deur	
CleanGlass-ovendeur/Deurcontactschakelaar	●/●
Klapdeur/zijdelings scharnierende deur	●/–
Ovenruimte	
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l/Genummerde bereidingsniveaus	43/
Aantal halogeenverlichting boven/zijdelings	1/–
Onderhoudscomfort	
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak	●
R.v.s. ovenruimte met PerfectClean/met lijnenstructuur	●/●
Verwarmingselement voor de grill neerklapbaar	●
Thuisnetwerk	
Miele@home/WifiConn@ct	●/●
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	XKM 3100 W
Veiligheid	
Koelsysteem en koel front	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●
Snel opwarmen	●
Meegeleverd toebehoren	
Aantal glazen schalen/Combirooster	2/1
Kookstaaf	–
Receptenboek	–
Technische gegevens	
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	3,2/230/16
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	
R.v.s. CleanSteel	**2.799,–**
Briljantwit	**2.799,–**
Obsidiaan zwart	**2.799,–**



Modellen

Inbouwstoomoven
Miele stoomovens kunt u op tal van manieren integreren in uw keukenomgeving. Dankzij hun compacte formaat – 60 cm breed – passen ze perfect in standaardnissen in kasten. Zo kunt u in alle vrijheid kiezen waar u uw Miele stoomoven plaatst.

Vrijstaande stoomoven
Is er in uw keuken geen ruimte voor de inbouw van een extra toestel, maar wilt u toch genieten van de voordelen van een stoomoven? Geen nood. De vrijstaande stoomoven van Miele biedt soelaas. Hij wordt bij voorkeur geplaatst op het keukenaanrecht. Wat bedieningscomfort en veelzijdigheid betreft, is hij de evenknie van zijn inbouwbroer.

Variatie troef: voor elk wat wils

De diverse mogelijkheden bij Miele stoomovens

Diverse modellen

Miele stoomovens zijn verkrijgbaar in een ruime keuze aan mogelijkheden.
In ons brede aanbod vindt u zeker uw gading.



Het klassieke model
60 cm breed, 45 cm hoog



Het compacte model
50 cm of 60 cm breed, 36 cm hoog



Exclusief Miele **De drukstoomoven (steamer)**
60 cm breed, 38 cm hoog



De vrijstaande stoomoven
50 cm breed, 37 cm hoog

Soorten



Stoomoven
De Miele stoomoven werkt (zonder druk) in het temperatuurbereik van 40-100° C. Hiermee kunt u groenten, vis, bijgerechten, desserten en tal van andere gerechten behoedzaam, gezond en lekker bereiden.



Exclusief Miele **Drukstoomoven (steamer)**
Met de Miele drukstoomoven (steamer) kunt u ook stoomkoken met druk (PowerSteam) in het temperatuurbereik van 101-120 °C. Hiermee kunt u maar liefst 50% tijd besparen in vergelijking met stoomkoken zonder druk.

Stoomopwekking buiten de ovenruimte

Alle Miele stoomovens bieden een unieke troef ten opzichte van stoomsystemen van andere merken: het stoomaggregaat bevindt zich buiten de ovenruimte. De voordelen daarvan zijn legio: ideale stoomhoeveelheid, optimale temperatuurmeting en -nauwkeurigheid, bereidingstijden die losstaan van de hoeveelheden die u bereidt, en snelle opwarming. Doordat er nooit kalkaanslag is in de ovenruimte, is de reiniging een fluitje van een cent.



Exclusief Miele **MultiSteam**
Externe stoomopwekking voor grote ovenruimtes



MonoSteam
Externe stoomopwekking voor kleine ovenruimtes



PowerSteam
Snelle stoomopwekking in de drukstoomoven


Miele

Gezond genieten!

De highlights* van de Miele stoomovens

Exclusief Miele **MultiSteam**
Resultaten die perfect beantwoorden aan uw smaak? Een koud kunstje. De Miele stoomoven is een echte alleskunner en de ideale aanvulling op de oven en het kookvlak. Omdat de bereidingstijden voor koken met stoom en traditioneel koken vrijwel identiek zijn, hoeft u niet eens uw kookgewoontes aan te passen. U kunt voorgerechten, soep, vis, vlees, groenten, bijgerechten of desserts afzonderlijk bereiden of u kunt een compleet menu in één keer klaarmaken. Al dente, sappig of mals? Niets is de Miele stoomoven te veel, hoe veeleisend u ook bent. Voor perfecte resultaten zorgt de unieke Miele MultiSteam-technologie. Acht stoomtoevoeropeningen zorgen voor een snelle stoomopwekking, snelle opwarmtijden en een snelle verdeling van de stoom in de ovenruimte. Voordeel? Gelijkmatigere bereidingsresultaten.



Exclusief Miele **Grote ovenruimte en ruime capaciteit**
Benut de hele diepte: u kunt vis, groenten of vlees tegelijk koken met stoom. Er is geen smaakoverdracht tussen de gerechten.



Exclusief Miele **Automatische Menukoken-functie**
Maak een compleet menu klaar: met de Menukoken-functie bepaalt het toestel automatisch de temperatuur, bereidingstijd en volgorde waarin u de producten in het toestel moet plaatsen.



Gemakkelijk te reinigen
Gedaan met kalkafzetting: de ovenruimte is snel en makkelijk te reinigen dankzij de stoomopwekking buiten de ovenruimte.



Exclusief Miele **Stoomkoken met druk**
Bespaar tijd en kook gezond: in het temperatuurbereik van 101 tot 120 °C zijn groenten, vlees en peulvruchten dubbel zo snel klaar.



Exclusief Miele **Speciale automatische programma's**
Bereiden met garanite op succes: de 5 meest populaire recepten als automatische programma's.

* Afhankelijk van het toestel


Miele

Extra voordelen van de Miele drukstoomoven (steamer)

Een krachtpatser met looks

PowerSteam
Het origineel. Zelfs na 30 jaar weet de eerste stoomtechnologie voor huishoudelijke toestellen nog steeds te overtuigen dankzij de snelle stoomopwekking. De combinatie van de kleine ovenruimte en het krachtige stoomaggregaat van 5,0 kW staat garant voor supersnelle opwarmtijden. Het stomen met druk bij temperaturen tot 120° C leidt tot de kortste bereidingstijden die haalbaar zijn met stoomkoken. Dat maakt van de PowerSteam-technologie de meest compromisloze manier om te koken met stoom.



Extra korte bereidingstijden
Bespaar tot 50% tijd ten opzichte van traditioneel koken: snelle en makkelijke bereiding van levensmiddelen bij temperaturen van 100° C tot 120° C.



Snelle opwarmtijden
Korter stoomproces: dankzij het extra krachtige stoomaggregaat tovert u snel perfecte resultaten op tafel.



Displays voor temperatuur en tijd
Het front telt twee displays, zodat u makkelijk het verloop kunt volgen.



Automatische afkoeling
Gerechten stomen niet verder: na afloop van een bereiding wordt het gerecht afgekoeld tot de ideale serveertemperatuur.



Veiligheidsvoorzieningen
Uw beschermengel: betrouwbare veiligheidssystemen staan garant voor maximaal bedieningscomfort en een hoge veiligheid.

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor de stoomoven in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle stoomovens van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Bediening
Toont het besturingssysteem van het toestel aan



Intuïtieve bediening met één vingertip



Touch-bediening via een verlicht cijferblok en sensortoetsen



Directe selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met sensortoetsen, 4-regelige tekstdisplay



Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met bedieningsknoppen, LCD-display



Selectie van temperatuur en kooktijd met sensortoetsen, 7-regelige display

Ovencapaciteit
Geeft de capaciteit van de ovenruimte van het toestel aan



De Miele stoomovens hebben een verschillende ovencapaciteit - van 24 of 38 liter

Sous vide koken
Het toestel beschikt over deze bereidingsmodus



Kookproces waarbij de spijzen in een vacuümverpakking zachtjesaan gaar worden.

Automatische programma's
Het toestel beschikt over automatische programma's



Automatisch en zonder moeite gerechten bereiden

Stoomtechnologieën
Geeft de stoomontwikkeling van het toestel weer



Snelle stoomontwikkeling en gelijkmatige stoomverdeling via 8 stoomuitlaten



Stoomverdeling via een stoomuitlaat

Vrijstaande stoomoven en inbouwstoomovens













* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	DG 6010	DG 6030	DG 6100
Vrijstaande stoomoven	●	–	–
Inbouwstoomoven	–	●	●
Design			
PureLine/ContourLine	–/–	●/–	–/●
Display	EasySensor	EasySensor	EasySensor
Verzinkbare draaiknoppen	–	–	–
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige elektronische temperatuurregeling 40 – 100°C	●	●	●
Menukoken zonder smaakoverdracht	●	●	●
Automatische programma's met individuele aanpassingen mogelijk	–	–	●
Warmhouden	–	–	–
Functies			
Automatische programma's	–	–	20
Koken met stoom	●	●	●
Ontdooien	–	–	–
Opwarmen	–	–	–
Bedieningscomfort			
Koken met stoom op tot wel 3 bereidingsniveaus	●	●	●
Automatisch menukoken	–	–	–
Stoomreductie voor het einde van de bereidingstijd	–	–	●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Start-/stopprogramma	–	–	–
Indicatie van de reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/–	●/–	●/–
Eigen programma's/Individuele instellingen	–/●	–/●	–/●
Deur			
CleanGlass-deur/Deuraanslag	–/links	–/links	–/onderaan
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	24	24	38
Aantal bereidingsniveaus	3	3	4
GastroNorm-capaciteit (GN) per bereidingsniveau	1/2 GN	1/2 GN	1/3 GN + 1/2 GN
MultiSteam-module/MultiSteam-module met ledverlichting	–/–	–/–	●/–
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	–	●	●
Stoomaggregaat buiten de ovenruimte	●	●	●
Verwarmingselement in de bodem voor condensreductie	●	●	●
Automatisch ontkalken	●	●	●
Stoomtechnologie en watervoorziening			
MonoSteam/MultiSteam/PowerSteam	●/–/–	●/–/–	–/●/–
Watervoorraad voor ongev. 90 min. bereidingstijd	●	●	●
Waterreservoir met stoomaggregaat/Verswaterreservoir	●/–	●/–	–/●
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	–	–
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/–	●/–	●/–
Deurcontactschakelaar	●	●	●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	–	560 – 568 x 360 x 310	560 – 568 x 450 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	2,3/230/10	2,3/230/10	3,4/230/16
Meegeleverd toebehoren			
R.v.s. stoomovenpan met gaatjes/R.v.s. stoomovenpan zonder gaatjes	2/–	2/–	3/–
Draagrooster/Opvangschaal	–/1	–/1	1/1
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek/Kookboek	●/–	●/–	●/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	**–**	**1.249,–**	**1.249,–**
Briljantwit	**–**	**–**	**–**
Obsidiaanzwart	**999,–**	**–**	**–**

Vrijstaande stoomoven en inbouwstoomovens











* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	DG 6200	DG 6300	DG 6400
Vrijstaande stoomoven	–	–	–
Inbouwstoomoven	●	●	●
Design			
PureLine/ContourLine	●/–	–/●	●/–
Display	EasySensor	DirectContol	DirectContol
Verzinkbare draaiknoppen	–	●	●
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige elektronische temperatuurregeling 40 – 100°C	●	●	●
Menukoken zonder smaakoverdracht	●	●	●
Automatische programma's met individuele aanpassingen mogelijk	●	●	●
Warmhouden	–	●	●
Functies			
Automatische programma's	20	75	75
Koken met stoom	●	●	●
Ontdooien	–	●	●
Opwarmen	–	●	●
Bedieningscomfort			
Koken met stoom op tot wel 3 bereidingsniveaus	●	●	●
Automatisch menukoken	–	–	–
Stoomreductie voor het einde van de bereidingstijd	●	●	●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	–/–/–	●/●/●	●/●/●
Start-/stopprogramma	–	●	●
Indicatie van de reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/–	●/●	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	–/●	20/●	20/●
Deur			
CleanGlass-deur/Deuraanslag	●/onderaan	●/onderaan	●/onderaan
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	38	38	38
Aantal bereidingsniveaus	4	4	4
GastroNorm-capaciteit (GN) per bereidingsniveau	1/3 GN + 1/2 GN	1/3 GN + 1/2 GN	1/3 GN + 1/2 GN
MultiSteam-module/MultiSteam-module met ledverlichting	●/–	–/●	–/●
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
Stoomaggregaat buiten de ovenruimte	●	●	●
Verwarmingselement in de bodem voor condensreductie	●	●	●
Automatisch ontkalken	●	●	●
Stoomtechnologie en watervoorziening			
MonoSteam/MultiSteam/PowerSteam	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Watervoorraad voor ongev. 90 min. bereidingstijd	●	●	●
Waterreservoir met stoomaggregaat/Verswaterreservoir	–/●	–/●	–/●
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	–	–
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/–	●/●	●/●
Deurcontactschakelaar	●	●	●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 450 x 550	560 – 568 x 450 x 550	560 – 568 x 450 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Meegeleverd toebehoren			
R.v.s. stoomovenpan met gaatjes/R.v.s. stoomovenpan zonder gaatjes	3/–	3/–	3/–
Draagrooster/Opvangschaal	1/1	1/1	1/1
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek/Kookboek	●/–	●/–	●/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	**1.249,–**	**1.749,–**	**1.799,–**
Briljantwit	**–**	**–**	**–**
Obsidiaanzwart	**–**	**–**	**–**

Inbouwstoomovens











* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	DG 6401	DG 6600	DG 6800
Vrijstaande stoomoven	–	–	–
Inbouwstoomoven	●	●	●
Design			
PureLine/ContourLine	●/–	●/–	●/–
Display	DirectSensor	SensorTronic	M Touch
Verzinkbare draaiknoppen	–	–	–
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige elektronische temperatuurregeling 40 – 100°C	●	●	●
Menukoken zonder smaakoverdracht	●	●	●
Automatische programma's met individuele aanpassingen mogelijk	●	●	●
Warmhouden	●	●	●
Functies			
Automatische programma's	75	150	150
Koken met stoom	●	●	●
Ontdooien	●	●	●
Opwarmen	●	●	●
Bedieningscomfort			
Koken met stoom op tot wel 3 bereidingsniveaus	●	●	●
Automatisch menukoken	–	●	●
Stoomreductie voor het einde van de bereidingstijd	●	●	●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Start-/stopprogramma	●	●	●
Indicatie van de reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/●	20/●	20/●
Deur			
CleanGlass-deur/Deuraanslag	●/onderaan	●/onderaan	●/onderaan
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	38	38	38
Aantal bereidingsniveaus	4	4	4
GastroNorm-capaciteit (GN) per bereidingsniveau	1/3 GN + 1/2 GN	1/3 GN + 1/2 GN	1/3 GN + 1/2 GN
MultiSteam-module/MultiSteam-module met ledverlichting	–/●	–/●	–/●
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
Stoomaggregaat buiten de ovenruimte	●	●	●
Verwarmingselement in de bodem voor condensreductie	●	●	●
Automatisch ontkalken	●	●	●
Stoomtechnologie en watervoorziening			
MonoSteam/MultiSteam/PowerSteam	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Watervoorraad voor ongev. 90 min. bereidingstijd	●	●	●
Waterreservoir met stoomaggregaat/Verswaterreservoir	–/●	–/●	–/●
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	●/●
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	–	XKM 3100 W
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Deurcontactschakelaar	●	●	●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 450 x 550	560 – 568 x 450 x 550	560 – 568 x 450 x 550
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Meegeleverd toebehoren			
R.v.s. stoomovenpan met gaatjes/R.v.s. stoomovenpan zonder gaatjes	3/–	3/–	3/–
Draagrooster/Opvangschaal	1/1	1/1	1/1
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek/Kookboek	●/–	●/–	●/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	**1.999,–**	**2.199,–**	**2.499,–**
Briljantwit	**1.999,–**	**–**	**2.499,–**
Obsidiaanzwart	**1.999,–**	**–**	**2.499,–**

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen van de steamer in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle steamers van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.





Ovencapaciteit
Geeft de capaciteit van de binnenkant van het toestel aan



Ovencapaciteit: 19 liter



Stoomoventechnologieën
Geeft de stoomontwikkeling van het toestel weer



Stoomaggregaat van 5,0 kW en stoomkoken met druk voor de kortste bereidingstijden



Vaste wateraansluiting
Een vaste wateraansluiting is mogelijk



Vaste wateraansluiting: het toestel is op een vaste watertoevoer aansluitbaar

Inbouwdrukstoomovens







19ℓ POWER STEAM WATER AANSLUITING

19ℓ POWER STEAM WATER AANSLUITING

19ℓ POWER STEAM WATER AANSLUITING

(1) Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	DGD 4635 EDST/CLST	DGD 6605 EDST/CLST	DGD 6635 OBSZ
Inbouwdrukstoomoven (steamer)	●	●	●
Design			
PureLine/ContourLine	●/●	●/–	●/–
Liftdeur	–	●	●
Combinatie met AB 45–7/AB 45-7 L (voor nis 45 cm)	AB 45-7/AB 45-7 L(1)	AB 45-7 L(1)	AB 45-7 L zwart(1)
Display	2 x 7 Segment Display	2 x 7 Segment Display	2 x 7 Segment Display
Gebruiksvoordelen			
Tot op de graad nauwkeurige elektronische temperatuurregeling 40 – 120°C	●	●	●
Stoomkoken met druk van 101°C tot 120°C	●	●	●
Stoomaggregaat buiten de ovenruimte	●	●	●
Functies			
Stoomkoken	●	●	●
Stoomkoken met druk	●	●	●
Ontdooien	●	●	●
Opwarmen	●	●	●
Bedieningscomfort			
Koken met stoom op tot wel 3 bereidingsniveaus	●	●	●
Stoomreductie voor het einde van de bereidingstijd	●	●	●
Indicatie van de reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Deur			
Liftdeur met sierlijst bovenaan	–	●	–
Zwarte liftdeur/cleansteel sierlijsten	–/–	●/●	●/–
Uitschuifbaar draagvlak met automatische sluiting/Deuraanslag	●/links	●/links	●/links
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	19	19	19
Aantal bereidingsniveaus	3	3	3
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
Automatisch ontkalken	●	●	●
Stoomtechnologie en watervoorziening			
PowerSteam	tot 120°C	tot 120°C	tot 120°C
Verswateraansluiting	●	●	●
Waterafvoer	●	●	●
Afloopvergiet	●	●	●
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Automatische afkoeling	●	●	●
Deurvergrendeling	●	●	●
Overdrukbeveiliging, tweevoudig	●	●	●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d) **(zonder AB)**	560 x 380 x 555	560 x 380 x 555	560 x 380 x 555
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	5,1/AC230V – 3NAC400V/–	5,1/AC230V – 3NAC400V/–	5,1/AC230V – 3NAC400V/–
Meegeleverd toebehoren			
R.v.s. stoomovenpan met gaatjes/ R.v.s. stoomovenpan zonder gaatjes	2/1	2/1	2/1
Opvangschaal	1	1	1
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek	●	●	●
Lengte watertoevoer- en waterafvoerslang in m	1,5/2,5 m	1,5/2,5 m	1,5/2,5 m
1 fles systeemontkalker	●	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./Clean Steel	**3.499,–**	**3.799,–**	**–**
Obsidiaanzwart	**–**	**–**	**3.799,–**


12:00
Miele

Een culinaire hoogvlieger: unieke mogelijkheden

De Miele combistoomovens



Combistoomoven met Hetelucht Plus-functie
Deze Miele combistoomoven biedt u naast alle functies van een stoomoven ook de ovenfunctie Hetelucht Plus. Dankzij de combinatie van vochtigheid en droge warmte bereikt u perfecte braad- en bakresultaten.



XL-combistoomoven met álle functies van een klassieke oven
Dit toestel biedt u alle functies van een stoomoven en van een klassieke oven uit het topsegment. Afhankelijk van het type wordt hij geleverd met een draadloze spijzenthermometer of met kabel. Dankzij de extra combinatiemogelijkheden met vocht en de zeer grote ovenruimte haalt u een echte alleskunner in huis.



XXL - Combistoomoven met klassieke ovenfuncties
Ook met dit model haalt u een toestel in huis dat een volwaardige stoomoven en oven in één is. Het XXL-model heeft een nismaat van 60 x 60 cm, het formaat van een klassieke ovennis, en een spijzenthermometer met kabel. De combinatie met een culinaire lade van 29 cm hoog biedt nóg meer mogelijkheden.

Stoomopwekking buiten de ovenruimte

Alle Miele combistoomovens bieden een unieke troef ten opzichte van stoomsystemen van andere merken: het stoomaggregaat bevindt zich buiten de ovenruimte. De voordelen daarvan zijn legio: ideale stoomhoeveelheid, optimale temperatuurmeting en -nauwkeurigheid, bereidingstijden die losstaan van de hoeveelheden die u bereidt, en snelle opwarming. En doordat er nooit kalkaanslag is in de ovenruimte, is de reiniging een fluitje van een cent.



Exclusief Miele

MultiSteam
Externe stoomopwekking voor grote ovenruimtes.



MonoSteam
Externe stoomopwekking voor kleine ovenruimtes.


Miele

Verwenpprogramma's voor tal van gerechten

De highlights* van de Miele combistoomovens met ovenfuncties

Exclusief Miele **MultiSteam**
Resultaten die perfect beantwoorden aan uw smaak? Een koud kunstje. De Miele-stoomoven is een echte alleskunner en de ideale aanvulling op de oven en het kookvlak. Omdat de bereidingstijden voor koken met stoom en traditioneel koken vrijwel identiek zijn, hoeft u niet eens uw kookgewoontes aan te passen. U kunt voorgerechten, soep, vis, vlees, groenten, bijgerechten of desserts afzonderlijk bereiden of u kunt een compleet menu in één keer klaarmaken. Al dente, sappig of mals? Niets is de Miele stoomoven te veel, hoe veeleisend u ook bent. Voor perfecte resultaten zorgt de unieke Miele MultiSteam-technologie. Acht stoomtoevoeropeningen zorgen voor een snelle stoomopwekking, snelle opwarmtijden en een snelle verdeling van de stoom in de ovenruimte. Voordeel? Gelijkmatigere bereidingsresultaten.



Exclusief Miele **Geen compromis nodig: volwaardige stoomoven én oven in één**
Koken met stoom, braden en bakken: dit toestel kan het allemaal. De mogelijkheden zijn eindeloos.



XL/XXL-ovenruimte
Een zee van ruimte: hierin kunt u complete menu's voor tot wel 10 personen bereiden. Zelfs grote levensmiddelen zoals hele vissen of gevogelte passen gemakkelijk in de ovenruimte.



Exclusief Miele **Motorisch bedieningspaneel**
Maximaal comfort: met een eenvoudige aanraking gaat het bedieningspaneel automatisch open. Daarachter zitten het waterreservoir, het condensreservoir en de spijzenthermometer verscholen.



Combinatiegaren
Bereid gerechten met de gewenste combinatie van hete lucht en vochtigheid, die tot stand wordt gebracht via stoomtoevoer. Hiermee is het gerecht vanbuiten lekker knapperig, terwijl het vanbinnen sappig blijft. Geniet van perfecte bak- en braadresultaten.



Exclusief Miele **Draadloze spijzenthermometer**
Geen toezicht vereist bij de bereiding: de resttijdindicatie geeft nauwkeurig weer wanneer vlees, vis of gevogelte klaar zal zijn.

* Afhankelijk van het toestel

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor de combistoomovens in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle combistoomovens van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Bediening
Toont het besturingssysteem van het toestel aan



Intuïtieve bediening met één vingertip



Touch-bediening via een verlicht cijferblok en sensortoetsen



Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met bedieningsknoppen, 4-regelige tekstdisplay

Ovencapaciteit
Geeft de capaciteit van de binnenkant van het toestel aan



Miele combistoomovens hebben een verschillende ovencapaciteit - 68, 48 en 32 liter.

Sous vide koken
Het toestel beschikt over deze bereidingsmodus



Kookproces waarbij de spijzen in een vacuümverpakking zachtjes-aan gaar worden

Automatische programma's
Het toestel beschikt over automatische programma's



Automatisch en zonder moeite gerechten bereiden

Stoomtechnologieën
Geeft de stoomontwikkeling van het toestel weer



Snelle stoomontwikkeling en gelijkmatige stoomverdeling via 6 stoomuitlaten



Stoomverdeling via een stoomuitlaat

PerfectClean
Het toestel heeft een PerfectClean-veredeling



Gepatenteerde oppervlakteveredeling voor ongeëvenaard reinigingscomfort

Liftpaneel
Het toestel heeft een liftpaneel



Motorisch opengaand en sluitend bedieningspaneel. Vlotte toegang tot waterreservoir, condensaatreservoir en spijzenthermometer met één vingertip.

Spijzenthermometer
Het toestel is met een spijzenthermometer uitgerust



Tot op de graad nauwkeurig garen

Vaste wateraansluiting
Een vaste wateraansluiting is mogelijk



Toestel met vaste wateraansluiting


Combistoomovens











* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel


Type	DGC 6300	DGC 6400	DGC 6500 XL
PureLine/ContourLine	–/●	●/–	–/●
Display	DirectControl	DirectControl	SensorTronic
Verzinkbare draaiknoppen	●	●	–
Gebruiksvoordelen			
Elektronische temperatuurregeling ovenfunctie 30 tot 225°C	●	●	●
Elektronische temperatuurregeling stoomovenfunctie 40 tot 100°C	●	●	●
Klimaatsensor	●	●	●
Menukoken zonder smaakoverdracht	●	●	●
Draadloze spijzenthermometer/Spijzenthermometer	–/–	–/–	–/●
Functies			
Automatische programma's	meer dan 85	meer dan 85	meer dan 200
Combinatiegaren/Koken met stoom	●/●	●/●	●/●
Grote grill/Kleine grill/Circulatiegrill	–/–/–	–/–/–	●/●/●
Hetelucht Plus	●	●	●
Boven-onderwarmte/Bovenwarmte/Onderwarmte	–/–/–	–/–/–	●/●/●
Bedieningscomfort			
Motorisch openend bedieningspaneel	–	–	●
Automatische menukoken/QuickStart	–/●	–/●	●/●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Indicatie van de reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/●	20/●	20/●
Deur			
CleanGlass-deur/Deurcontactschakelaar	●/●	●/●	●/●
Ovenruimte			
XL-ovenruimte/XXL-ovenruimte met 4 inschuifniveau's	–/–	–/–	●/–
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	32	32	48
Uitneembare zijroosters met PerfectClean	●	●	●
Aantal halogeenverlichting	1	1	1
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
R.v.s. binnenruimte met PerfectClean/met lijnenstructuur	●/–	●/–	–/●
Stoomaggregaat buiten de ovenruimte	●	●	●
Onderhoudsprogramma's Inweken/Spoelen/Drogen	●/–/●	●/–/●	●/●/●
Stoomtechnologie en watervoorziening			
MonoSteam/MultiSteam/PowerSteam	●/–/–	●/–/–	–/●/–
Waterreservoir met stoomaggregaat/Verswaterreservoir	●/–	●/–	–/●
Condensreservoir achter de motorische liftdeur	–	–	●
Vaste wateraanvoer en -afvoer	–/–	–/–	–/–
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
Energiesparende verlichting/Snel opwarmen	●/–	●/–	●/●
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	–	–
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 555	560 – 568 x 448 – 452 x 555	560 – 568 x 448 – 452 x 555
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Meegeleverd toebehoren			
Universele bakplaat/Combirooster	–/1	–/1	1/1
R.v.s. stoomovenpan met gaatjes/zonder gaatjes	2/–	2/–	1/1
R.v.s. bakplaat/Opvangschaal	●/●	●/●	–/–
FlexiCip-bakblikgeleiders met PerfectClean	–	–	–
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek	●	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	**2.399,–**	**2.399,–**	**3.149,–**
Briljantwit	**–**	**2.399,–**	**–**
Obsidiaanzwart	**–**	**2.399,–**	**–**

Combistoomovens














* enkel geldig voor r.v.s./CleanSteel

Type	**DGC 6600 XL**	**DGC 6800 XL**	**DGC 6805 XL**
PureLine/ContourLine	●/–	●/–	●/–
Display	SensorTronic	M Touch	M Touch
Verzinkbare draaiknoppen	–	–	–
Gebruiksvoordelen			
Elektronische temperatuurregeling ovenfunctie 30 tot 225°C	●	●	●
Elektronische temperatuurregeling stoomovenfunctie 40 tot 100°C	●	●	●
Klimaatsensor	●	●	●
Menukoken zonder smaakoverdracht	●	●	●
Draadloze spijzenthermometer/Spijzenthermometer	–/●	●/–	●/–
Functies			
Automatische programma's	meer dan 200	meer dan 200	meer dan 200
Combinatiegaren/Koken met stoom	●/●	●/●	●/●
Grote grill/Kleine grill/Circulatiegrill	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hetelucht Plus	●	●	●
Boven-onderwarmte/Bovenwarmte/Onderwarmte	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedieningscomfort			
Motorisch openend bedieningspaneel	●	●	●
Automatische menukoken/QuickStart	●/●	●/●	●/●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Indicatie van de reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/●	20/●	20/●
Deur			
CleanGlass-deur/Deurcontactschakelaar	●/●	●/●	●/●
Ovenruimte			
XL-ovenruimte/XXL-ovenruimte met 4 inschuifniveau's	●/–	●/–	●/–
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	48	48	48
Uitneembare zijroosters met PerfectClean	●	●	●
Aantal halogeenverlichting	1	2	2
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak*	●	●	●
R.v.s. binnenruimte met PerfectClean/met lijnenstructuur	–/●	–/●	–/●
Stoomaggregaat buiten de ovenruimte	●	●	●
Onderhoudsprogramma's Inweken/Spoelen/Drogen	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Stoomtechnologie en watervoorziening			
MonoSteam/MultiSteam/PowerSteam	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Waterreservoir met stoomaggregaat/Verswaterreservoir	–/●	–/●	–/●
Condensreservoir achter de motorische liftdeur	●	●	–
Vaste wateraanvoer en -afvoer	–/–	–/–	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
Energiesparende verlichting/Snel opwarmen	●/●	●/●	●/●
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	●/●	●/●
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	XKM 3100 W	XKM 3100 W
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 555	560 – 568 x 448 – 452 x 555	560 – 568 x 448 – 452 x 555
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Meegeleverd toebehoren			
Universele bakplaat/Combirooster	1/1	1/1	1/1
R.v.s. stoomovenpan met gaatjes/zonder gaatjes	1/1	2/1	2/1
R.v.s. bakplaat/Opvangschaal	–/–	–/–	–/–
FlexiCip-bakblikgeleiders met PerfectClean	–	●	●
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek	●	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	**3.149,–**	**3.599,–**	**3.799,–**
Briljantwit	**–**	**3.599,–**	**3.799,–**
Obsidiaanzwart	**–**	**3.599,–**	**3.799,–**

Combistoomovens XXL, 60 cm














Type	**DGC 6660 XXL**	**DGC 6860 XXL**	**DGC 6865 XXL**
PureLine/ContourLine	●/–	●/–	●/–
Display	SensorTronic	M Touch	M Touch
Verzinkbare draaiknoppen	–	–	–
Gebruiksvoordelen			
Elektronische temperatuurregeling ovenfunctie 30 tot 225°C	●	●	●
Elektronische temperatuurregeling stoomovenfunctie 40 tot 100°C	●	●	●
Klimaatsensor	●	●	●
Menukoken zonder smaakoverdracht	●	●	●
Draadloze spijzenthermometer/Spijzenthermometer	–/●	●/–	●/–
Functies			
Automatische programma's	meer dan 200	meer dan 200	meer dan 200
Combinatiegaren/Koken met stoom	●/●	●/●	●/●
Grote grill/Kleine grill/Circulatiegrill	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hetelucht Plus	●	●	●
Boven-onderwarmte/Bovenwarmte/Onderwarmte	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedieningscomfort			
Motorisch openend bedieningspaneel	●	●	●
Automatische menukoken/Quickstart	●/●	●/●	●/●
Weergave uur/Datumaanduiding/Kookwekker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Indicatie van de reële temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperatuur	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's/Individuele instellingen	20/●	20/•	20/•
Deur			
CleanGlass-deur/Deurcontactschakelaar	●/●	●/●	●/●
Ovenruimte			
XL-ovenruimte/XXL-ovenruimte met 4 inschuifniveau's	–/●	–/●	–/●
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	68	68	68
Uitneembare zijroosters met PerfectClean	●	●	●
Aantal halogeenverlichting	2	2	2
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak	●	●	●
R.v.s. binnenruimte met PerfectClean/met lijnenstructuur	●/●	–/●	–/●
Stoomaggregaat buiten de ovenruimte	●	●	●
Onderhoudsprogramma's Inweken/Spoelen/Drogen	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Stoomtechnologie en watervoorziening			
MonoSteam/MultiSteam/PowerSteam	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Waterreservoir met stoomaggregaat/Verswaterreservoir	–/●	–/●	–/●
Condensreservoir achter de motorische liftdeur	●	●	–
Vaste wateraanvoer en -afvoer	–/–	–/–	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A	A	A
Energiesparende verlichting/Snel opwarmen	●/●	●/●	●/●
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	●/●	●/●
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	XKM 3100 W	XKM 3100 W
Veiligheid			
Koelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendeling	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 593 – 595 x 555	560 – 568 x 593 – 595 x 555	560 – 568 x 593 – 595 x 555
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	3,4/230/16	3,4/230/16	3,4/230/16
Meegeleverd toebehoren			
Universele bakplaat/Combirooster	1/1	1/1	1/1
R.v.s. stoomovenpan met gaatjes/zonder gaatjes	1/1	2/1	2/1
FlexiCip-bakblikgeleiders met PerfectClean	–	●	●
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek	●	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	**4.149,–**	**4.599,–**	**4.799,–**
Briljantwit	**–**	**4.599,–**	**4.799,–**
Obsidiaanzwart	**–**	**4.599,–**	**4.799,–**


Miele



Wereldprimeur bij Miele

De stoomovens met microgolf

Exclusief Miele **Stoomkoken, koken en verwarmen in één en hetzelfde toestel**

Komt het volgende u bekend voor? U zou graag meerdere kooktoestellen inbouwen in uw keuken maar naast de oven, het hart van elke keuken, is er nog slechts ruimte voor één extra inbouwtoestel?

In de meeste gevallen valt de keuze dan op een microgolfoven. Met zijn snelheid voor ontdooien en verwarmen weet hij te overtuigen. Bovendien is hij een culinaire duizendpoot. U kunt er snel een chocomelk of glas melk mee opwarmen. Met zijn Popcorn-functie kunt u snel en makkelijk een pak popcorn bereiden voor een avondje voor de buis. Een onmisbare helper dus in het dagelijks leven!

Sinds enkele jaren zit het gebruik van stoomovens in de lift. De voordelen zitten hem in de comfortabele en behoedzame bereiding van levensmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan vis of groenten. De natuurlijke smaak en kleur blijven volledig behouden. Tegelijkertijd dragen de uitstekende bereidingsresultaten in belangrijke mate bij tot een gezonde voeding.

Miele is er nu in geslaagd om de voordelen van beide soorten toestellen te combineren in één: een stoomoven met microgolfoven. Met dit nieuwe inbouwtoestel biedt Miele de optimale oplossing voor een nis van 45 cm hoog.

Is er een nis van 60 cm hoog beschikbaar, dan is de culinaire lade van 14 cm hoog in combinatie met de DGM 6000 de perfecte aanvulling op uw Miele-inbouwtoestellen.



Welke kenmerken op het vlak van comfort vindt u onmisbaar?

De highlights* van de stoomovens met microgolf

Exclusief Miele **MultiSteam**
Resultaten die perfect beantwoorden aan uw smaak? Een koud kunstje. De Miele-stoomoven met microgolf is een echte alleskunner. U kunt voorgerechten, soep, vis, vlees, groenten, bijgerechten of desserts afzonderlijk bereiden of u kunt een compleet menu in één keer klaarmaken. Al dente, sappig of mals?
Niets is de Miele stoomoven te veel, hoe veeleisend u ook bent.
Voor perfecte resultaten zorgt de unieke Miele MultiSteam-technologie. Acht stoomtoevoeropeningen zorgen voor een snelle stoomopwekking, snelle opwarmtijden en een snelle verdeling van de stoom in de ovenruimte. Voordeel? Gelijkmatigere bereidingsresultaten.

Aangezien de oven tijdens het koken volledig wordt gevuld met stoom, wordt alle zuurstof verdrongen. Dat zorgt ervoor dat het uitzicht van de voedingsmiddelen niet verandert tijdens het koken.



Exclusief Miele **Grote ovenruimte en ruime capaciteit**
Benut de hele diepte: bereid meerdere levensmiddelen tegelijk om tijd en energie te besparen.



Exclusief Miele **Automatisch menukoken**
Maak een compleet menu klaar: het toestel kiest automatisch de temperatuur, bereidingstijd en inschuifvolgorde.



Makkelijk te reinigen
Geen kalkaanslag: snel en moeiteloos te reinigen dankzij de stoomopwekking buiten de ovenruimte.



Automatische programma's
Moeiteloos meer dan 150 gerechten perfect bereiden: vis, vlees, groenten en meer met gegarandeerd succes.



Exclusief Miele **Popcorntoets**
Eén druk op een toets volstaat om snel en makkelijk een pak popcorn te bereiden.

* Afhankelijk van het toestel

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor de stoomovens met microgolf in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle stoomovens met microgolf van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Bediening
Toont het besturingssysteem van het toestel aan



Intuïtieve bediening met één vingertip



Touch-bediening via een verlicht cijferblok en sensortoetsen



Directe selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met sensortoetsen, 4-regelige tekstdisplay

Ovencapaciteit
Geeft de capaciteit van de binnenkant van het toestel aan



Ovencapaciteit: 40 liter

Sous vide koken
Het toestel beschikt over deze bereidingsmodus



Kookproces waarbij de spijzen in een vacuümverpakking zachtjesaan gaar worden

Microgolfvermogen
Het toestel heeft microgolfvermogen



Gerechten zonder moeite volledig automatisch bereiden

MultiSteam
Geeft aan welke stoomontwikkeling het toestel bezit



Snelle stoomontwikkeling en gelijkmatige stoomverdeling via 8 stoomuitlaten

Popcorn
Het toestel beschikt over een popcorntoets



Om snel en makkelijk verse popcorn te bereiden

Automatische programma 's
Het toestel beschikt over automatische programma‘s



Automatisch en zonder moeite gerechten bereiden

Ledverlichting
De binnenkant van het toestel is verlicht



Optimale verlichting van de ovenruimte en een uitstekend zicht op de spijzen

Vaste wateraansluiting
Een vaste wateraansluiting is mogelijk



Vaste wateraansluiting: het toestel is op een vaste watertoevoer aansluitbaar

Stoomovens met microgolf











Type	**DGM 6301**	**DGM 6401**	**DGM 6500**
Stoomoven met microgolven	●	●	●
Design			
PureLine/ContourLine	–/●	●/–	–/●
Display	DirectSensor	DirectSensor	SensorTronic
Optimaal genieten			
Elektronische temperatuurregeling Stomen instelbaar van 40 tot 100°C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Vermogensniveaus (W)	80/150/300/450/600/850/1.000	80/150/300/450/600/850/1.000	80/150/300/450/600/850/1.000
Koken menu zonder smaakoverdracht	●	●	●
Automatisch programma met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	●	●	●
Warm houden	●	●	●
Gebruiksmogelijkheden			
Stomen/Sous vide/Microgolf	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Automatisch programma stoomoven	meer dan 75	meer dan 75	meer dan 150
Ontdooien/verwarmen	●/●	●/●	●/●
Bedieningsgemak			
Stomen op drie niveaus tegelijkertijd	●	●	●
Automatisch koken menu	–	–	●
Stoomreductie voor einde programma	●	●	●
Tijdweergave/dagweergave/kookwekker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Start/Stop-programmering	●	●	●
Weergave temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperaturen	●/●	●/●	●/●
Quick-microgolfoven/popcorn-functie	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's/individuele instellingen	20/●	20/●	20/●
Deur apparaat			
CleanGlass deur/doorzichtige deur/scharnieren	●/●/Onder	●/●/Onder	●/●/Onder
Ovenruimte			
Ovenruimte in liters	40	40	40
Aantal inschuifhoogten	4	4	4
Aantal ledlampjes	3	3	3
MultiSteam-module	●	●	●
Reinigingscomfort			
Roestvrijstalen front met CleanSteel*	●	●	●
Externe stoomopwekking	●	●	●
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	●	●	●
Automatisch ontkalken	●	●	●
Stoomtechnologie en watervoorziening			
MultiSteam	●	●	●
Watervoorraad voor ca.90 minuten koken	●	●	●
Verswaterreservoir/Verswateraansluiting	●/–	●/–	●/–
Uitneembaar verswaterreservoir met Push-to-Release mechanisme	●	●	●
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	–/–	–/–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	–	–
Veiligheid			
Apparaatkoelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/ingebruiknamebeveiliging	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 450 x 550	560 – 568 x 450 x 550	560 – 568 x 450 x 550
Aansluitwaarde in kW/spanning in V/zekering in A	3,3/230/16	3,3/230/16	3,3/230/16
Meegeleverde accessoires			
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes/ roestvrijstalen stoomovenpan zonder gaatjes	2/1	2/1	2/2
Rooster/glazen schaal	●/●	●/●	●/●
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek	●	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Roestvrij staal met CleanSteel	**1.999,–**	**1.999,–**	**2.799,–**
Briljantwit	**–**	**1.999,–**	**–**
Obsidiaanzwart	**–**	**1.999,–**	**–**

Stoomovens met microgolf













Type	**DGM 6600**	**DGM 6800**	**DGM 6805**
Stoomoven met microgolven	●	●	●
Design			
PureLine/ContourLine	●/–	●/–	●/–
Display	SensorTronic	MTouch	MTouch
Optimaal genieten			
Elektronische temperatuurregeling Stomen instelbaar van 40 tot 100°C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Vermogensniveaus (W)	80/150/300/450/600/850/1.000	80/150/300/450/600/850/1.000	80/150/300/450/600/850/1.000
Koken menu zonder smaakoverdracht	●	●	●
Automatisch programma met de mogelijkheid de bereiding aan te passen	●	●	●
Warm houden	●	●	●
Gebruiksmogelijkheden			
Stomen/Sous vide/Microgolf	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Automatisch programma stoomoven	meer dan 150	meer dan 150	meer dan 150
Ontdooien/verwarmen	●/●	●/●	●/●
Bedieningsgemak			
Stomen op drie niveaus tegelijkertijd	●	●	●
Automatisch koken menu	●	●	●
Stoomreductie voor einde programma	●	●	●
Tijdweergave/dagweergave/kookwekker	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Start/Stop-programmering	●	●	●
Weergave temperatuur/Voorgeprogrammeerde temperaturen	●/●	●/●	●/●
Quick-microgolfoven/popcorn-functie	●/●	●/●	●/●
Eigen programma's/individuele instellingen	20/●	20/●	20/●
Deur apparaat			
CleanGlass deur/doorzichtige deur/Scharnieren	●/●/Onder	●/●/Onder	●/●/Onder
Ovenruimte			
Ovenruimte in liters	40	40	40
Aantal inschuifhoogten	4	4	4
Aantal ledlampjes	3	3	3
MultiSteam-module	●	●	●
Reinigingscomfort			
Roestvrijstalen front met CleanSteel*	●	●	●
Externe stoomopwekking	●	●	●
Condensreductie door verwarmingselement in de bodem	●	●	●
Automatisch ontkalken	●	●	●
Stoomtechnologie en watervoorziening			
MultiSteam	●	●	●
Watervoorraad voor ca.90 minuten koken	●	●	–
Verswaterreservoir/Verswateraansluiting	●/–	●/–	●/●
Uitneembaar verswaterreservoir met Push-to-Release mechanisme	●	●	●
Thuisnetwerk			
Miele@home/WifiConn@ct	–/–	●/●	●/●
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	XKM 3100 W	XKM 3100 W
Veiligheid			
Apparaatkoelsysteem en koel front	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling/ingebruiknamebeveiliging	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 450 x 550	560 – 568 x 450 x 550	560 – 568 x 450 x 550
Aansluitwaarde in kW/spanning in V/zekering in A	3,3/230/16	3,3/230/16	3,3/230/16
Meegeleverde accessoires			
Roestvrijstalen stoomovenpan met gaatjes/ roestvrijstalen stoomovenpan zonder gaatjes	2/2	2/2	2/2
Rooster/glazen schaal	●/●	●/●	●/●
Bestelkaart voor gratis stoomkookboek	●	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Roestvrij staal met CleanSteel	**2.799,–**	**3.499,–**	**3.699,–**
Briljantwit	**–**	**3.499,–**	**3.699,–**
Obsidiaanzwart	**–**	**3.499,–**	**3.699,–**



Miele-inbouwstoomoven met microgolf



Microgolfovens

De modellen

Miele TopControl-inbouwmodellen
Miele microgolfovens waarbij het bedieningspaneel zich bovenaan bevindt, bieden unieke voordelen. U kunt ze waar u maar wilt in uw keuken plaatsen, doordat ze perfecte eenheid in design garanderen met de andere Miele inbouwtoestellen. Net zoals bij een oven kunt u de deur naar onderen toe openen. Een bijkomend voordeel van de bediening bovenaan is dat de ovenruimte meer plaats biedt.

Miele SideControl-inbouwmodellen
Een alternatief voor de TopControl-toestellen zijn de microgolfovens met zijdelingse bediening zoals bij klassieke microgolfovens. Deze SideControl-inbouwtoestellen kunt u verticaal met andere Miele inbouwtoestellen combineren of afzonderlijk installeren. De deur opent zijdelings.

Vrijstaand toestel
Geen nis in uw keukenkasten voor een inbouwbare microgolfoven? Dan is de vrijstaande microgolfoven van Miele de juiste keuze. U kunt hem gewoon op het keukenaanrecht plaatsen.

Bedieningsconcepten

TopControl (EasyControl): het gewenste vermogen in watt of de gewenste temperatuur kiest u via de vertrouwde draaiknop aan de linkerkant. Instellingen op het LCD-display van 7 segmenten kiest u via de rechterbedieningsknop en voert u in via de sensortoetsen.

SideControl: het gewenste vermogen in watt of de gewenste temperatuur stelt u in via de bovenste draaiknop, gewicht en tijd via de onderste. Andere instellingen kunt u wijzigen via tiptoetsen op de onderste helft van het bedieningspaneel.

Design perfect afgestemd

De Miele microgolfovens

Nismaten

Of u nu een nieuwe keuken plant of een toestel in een bestaande keuken wilt vervangen, Miele-microgolfovens kunnen in alle gangbare nissen worden ingebouwd.



36 cm hoog, 60 cm - breed SideControl



45 cm hoog, 60 cm breed - SideControl



45 cm hoog, 60 cm breed - TopControl

Ruime keuze

De nuttige inhoud van de ovenruimte van de Miele-microgolfovens verschilt afhankelijk van de nismaat.



Ovenruimte van 17 l



Ovenruimte van 26 l



Ovenruimte van 46 l

Functies

Wie “culinaire duizendpoot” zegt, denkt niet meteen aan een microgolfoven. En toch hebben de Miele microgolfovens veel meer in hun mars dan alleen maar opwarmen of ontdooien. Laat u verrassen door de brede waaier aan mogelijkheden van de Miele microgolfovens.

Microgolfoven zonder grill
Een glas melk opwarmen, confituur inmaken, chocolade smelten, groenten bereiden, vis ontdooien, amandelen ontvliezen – dat en nog veel meer kan uw Miele-microgolfoven alleen al met het bereidingssysteem Microgolf voor u doen.

Microgolfovens met grill
Met de geïntegreerde kwartsgrill kunt u levensmiddelen na de bereiding nog even gratineren. Of u kunt hem gebruiken om te braden of te grillen. U geniet meer van knapperige toastjes, gegrilde groenten of scampi. Ook een groenteschotel maakt u helemaal af met een lekker kaaskorstje.


900
750
600
450
Auto
80
150
300
12:00
OK
M
Start

Veel perfecte resultaten en meer comfort

De highlights* van de Miele inbouwbare microgolfovens

XL-ovenruimte
In de ruime roestvrijstalen ovenruimte van de toestellen met TopControl-bediening kunnen ook grotere gerechten perfect worden bereid, zoals kip of ovenschotels. De draaibodem heeft een diameter van 40 cm, wat het toestel extra veelzijdig maakt. U kunt recipiënten van verschillende groottes plaatsen of meerdere kopjes of borden tegelijk plaatsen. Ideaal om gerechten te bereiden in stijl.



Draaibodem van 40 cm
Zee van ruimte: ideaal voor meerdere glazen, kopjes, potjes of borden of recipiënten van verschillende groottes.



Ledverlichting
Hoogwaardige leds zorgen tijdens de bereiding voor een optimale verlichting van de ovenruimte, zodat uw gerechten goed zichtbaar zijn. Een bijkomend voordeel is hun lange levensduur.



Popcorntoets
Eén druk op een toets volstaat om snel en makkelijk een pak popcorn te bereiden.



Kwartsgrill
Snel en gelijkmatig: uw gerechten worden in een oogwenk optimaal gebruineerd.



Automatische programma's
Tover moeiteloos de heerlijkste gerechten op tafel. U selecteert gewoon het gewenste programma en voert het gewicht in. De microgolfoven doet de rest.

* Afhankelijk van het toestel

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor microgolfovens in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle microgolfovens van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Bedieningsfilosofie
Toont de soort bediening aan op het bedieningspaneel



EasyControl: Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd met bedieningsknoppen, 7-regelige tekstdisplay

Ovencapaciteit
Geeft de capaciteit van microgolfoven aan



Microgolfovens hebben een capaciteit van 17, 26 of 46 liter

Kwartsgrill
Het toestel beschikt over een kwartsgrill



Om de gerechten een gelijkmatig bruin korstje te geven

Vermogen
Geeft het vermogen van de microgolfoven in watt aan



Microgolfovens van Miele hebben een maximaal vermogen van 1000 watt

Ledverlichting
De binnenkant van het toestel is verlicht



Optimale verlichting van de ovenruimte en een uitstekend zicht op de spijzen

Popcorn
Het toestel beschikt over een popcorntoets



Om snel en makkelijk verse popcorn te bereiden

Automatische programma's
Het toestel beschikt over verschillende automatische programma's



Moeiteloos ontdooien, koken en bereiden van verse levensmiddelen

Draaibodem van 40 cm
Het toestel beschikt over een draaiplateau met een diameter van 40 cm



Op het draaiplateau met een diameter van 40 cm is er veel ruimte voor bakjes of schalen van uiteenlopend formaat

Vrijstaande en inbouwbare microgolfovens













* Het design combineert niet in een horizontale opstelling met 45 cm toestellen van de 6000 generatie.

Type	M 6012	M 6032	M 6040*
Model			
Vrijstaande microgolfoven/Inbouwbare microgolfoven	●/–	–/●	–/●
Design			
PureLine/ContourLine	–/–	●/●	●/●
TopControl/SideControl	–/●	–/●	–/●
Gebruiksvoordelen			
Elektronische regeling van het vermogen 80 – 800/80 – 900 W	–/●	●/–	–/●
Vermogensstanden	7	6	7
Grillvermogen	800 W	800 W	–
Warmhouden	●	●	●
Kwartsgrill	●	●	–
Functies			
Automatische programma's	17	17	11
Microgolf-functie	●	●	●
Grill-functie	●	●	–
Combinatiefunctie microgolfoven + grill	●	●	–
Bedieningscomfort			
Popcorn-functie	–	–	–
Weergave uur	●	●	●
Kookwekker/Uitschakelautomaat	●/●	●/●	●/●
Quickstart	●	●	●
Memory-functie	●	●	●
Individuele instellingen	●	●	●
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	26 l	17 l	26 l
Led-ovenverlichting	●	●	●
Hoogte van de ovenruimte in cm	20,7	20,2	20,7
Diameter van de draaibodem in cm	32,5	27,2	32,5
Deur			
Deurcontactschakelaar	●	●	●
Toets „Deur open"	●	●	●
Deuraanslag	links	links	links
Onderhoudscomfort			
Roestvrijstalen front met CleanSteel-oppervlak	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Nachtuitschakeling/Uur onzichtbaar	●/–	●/–	●/–
Veiligheid			
Ingebruiknamevergrendeling	●	●	●
Veiligheidsschakelaars			
Melding „Door"	●	●	●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	–	562 – 595 x 350 – 372 x 310	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nisonafhankelijke ventilatie	●	●	●
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	2,17/220 – 240/10	2,17/220 – 240/10	2,17/220 – 240/10
Meegeleverd toebehoren			
Deksel	●	●	●
Kookstaafje	–	–	–
Grillrooster	●	●	–
Gourmetplaat	●	●	–
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Nisopvulpaneel AB 45-9/AB 42-1	–/–	●/●	–/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	**549,–**	**849,–**	**799,–**
Briljantwit	**–**	**849,–**	**–**
Obsidiaanzwart	**–**	**–**	**–**

Vrijstaande en inbouwbare microgolfovens





Type	M 6160	M 6260	M 6262
Model			
Vrijstaande microgolfoven/Inbouwbare microgolfoven	–/●	–/●	–/●
Design			
PureLine/ContourLine	–/●	●/–	●/–
TopControl/SideControl	●/–	●/–	●/–
Gebruiksvoordelen			
Elektronische regeling van het vermogen 80 – 800/80 – 900 W	–/●	–/●	–/●
Vermogensstanden	7	7	7
Grillvermogen	–	–	1.500 W
Warmhouden	●	●	●
Kwartsgrill	–	–	●
Functies			
Automatische programma's	16	16	23
Microgolf-functie	●	●	●
Grill-functie	–	–	●
Combinatiefunctie microgolfoven + grill	–	–	●
Bedieningscomfort			
Popcorn-functie	●	●	●
Weergave uur	●	●	●
Kookwekker/Uitschakelautomaat	●/●	●/●	●/●
Quickstart	●	●	●
Memory-functie	●	●	●
Individuele instellingen	●	●	●
Ovenruimte			
Nuttige inhoud van de ovenruimte in l	46 l	46 l	46 l
Led-ovenverlichting	●	●	●
Hoogte van de ovenruimte in cm	23,2	23,2	23,2
Diameter van de draaibodem in cm	40,6	40,6	40,6
Deur			
Deurcontactschakelaar	●	●	●
Toets „Deur open"	–	–	–
Deuraanslag	onderaan	onderaan	onderaan
Onderhoudscomfort			
Roestvrijstalen front met CleanSteel-oppervlak	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Nachtuitschakeling/Uur onzichtbaar	–/●	–/●	–/●
Veiligheid			
Ingebruiknamevergrendeling	●	●	●
Veiligheidsschakelaars			
Melding „Door"	●	●	●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nisonafhankelijke ventilatie	●	●	●
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10
Meegeleverd toebehoren			
Deksel	●	●	●
Kookstaafje	–	–	–
Grillrooster	–	–	●
Gourmetplaat	–	–	●
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Nisopvulpaneel AB 45-9/AB 42-1	–/–	–/–	–/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	**999,–**	**999,–**	**1.249,–**
Briljantwit	**–**	**–**	**1.249,–**
Obsidiaanzwart	**–**	**–**	**1.249,–**


12:00


Miele
Miele

Een volwaardig kooktoestel

De culinaire laden van Miele

Soorten

Miele biedt drie basissoorten van geïntegreerde culinaire laden. U kunt kiezen uit verschillende afmetingen. Ideaal dus voor elke keukenomgeving!



Warmhoudlade - 10 cm hoog
In deze verwarmde lade kunt u gemakkelijk kopjes, borden en servies voorverwarmen. Een warmhoudlade is superhandig en vult uw stoomoven of koffiezetautomaat perfect aan.



Culinaire lade – 14 cm hoog
Bovenop de voordelen van een warmhoudlade biedt de culinaire lade twee extra troeven: de mogelijkheid om gerechten warm te houden en de functie “Garen op lage temperatuur” om vlees en andere gerechten behoedzaam en smaakvol te bereiden.



Culinaire lade – 29 cm
De ideale aanvulling bij een verticale toestellenopstelling en zeer ruim bemeten omwille van zijn 2 niveaus.

Ruime keuze aan formaten



Het compacte formaat – 10 cm hoog, 60 cm breed
Is de ideale aanvulling op een compact inbouwtoestel van 35 cm hoog zoals de Miele-Nespresso-koffiezetautomaat of de Miele-stoomoven. Een gouden duo dat als gegoten zit in een nis van 45 cm!



Het klassieke formaat – 14 cm hoog, 60 cm breed
De culinaire lade is verkrijgbaar in een middelgroot formaat. U kunt deze lade perfect combineren met een compact inbouwtoestel van 45 cm hoog. Denk bijvoorbeeld aan een koffiezetautomaat, stoomoven, combi-stoomoven of combi-oven van Miele. Een betere manier om een nis van 60 cm hoog te benutten is nauwelijks denkbaar. Miele heeft twee designvarianten ontwikkeld. Zo kunt u een lade kiezen die perfect past bij het toestel waarmee u de lade wilt combineren. Resultaat? Eén harmonieus geheel.



Het extra grote formaat – 29 cm hoog, 60 cm breed
Met haar hoogte van 29 cm blinkt de extra grote culinaire lade uit in comfort. Uiteraard ook ideaal om servies voor te verwarmen! In combinatie met een klassieke oven van 60 cm hoog levert dat waanzinnig veel culinaire mogelijkheden op. Dit formaat is verkrijgbaar in een PureLine en ContourLine variant. Zo krijgt uw keuken een uniforme uitstraling.



Perfecte temperatuur voor servies en gerecht!

De highlights* van de Miele culinaire laden

Exclusief Miele **Garen op lage temperatuur: verwenprogramma voor elke soort vlees**

Garen op lage temperatuur is een gaarmethode uit de professionele gastronomie om vlees behoedzaam te garen. Hiermee blijft het vlees sappig en mals en krijgt het meer smaak. Smaken en voedingsstoffen blijven grotendeels behouden. Deze manier van garen wordt al lang door grote chefs gebruikt om verfijnde smaken te creëren, maar wordt ook steeds vaker thuis gebruikt. Garen op lage temperatuur is een stressvrije bereiding: het proces hoeft niet in de gaten te worden gehouden. En intussen kunt u zich zonder tijdsdruk op de rest van de bereidingen concentreren. Het vlees kan onmiddellijk na het garen worden opengesneden. U hoeft het niet eerst even te laten staan, aangezien het vleessap gelijkmatig verdeeld is.



4 functies

Veelzijdigheid troef: u kunt de culinaire lade gebruiken om kopjes/glazen te verwarmen, servies te verwarmen, gerechten warm te houden of te garen op lage temperatuur.



Exclusief Miele **Touch-bediening via sensortoesten**

Gebruiksvriendelijk en comfortabel: de bediening gebeurt door het aanraken van sensortoetsen. Het touch-bedieningspaneel is één vlak glazen oppervlak, waardoor het gemakkelijk te reinigen is.



Timer

Gegarandeerde warmte: alle geïntegreerde culinaire laden hebben een timer, waarmee het toestel automatisch wordt uitgeschakeld na afloop van een bepaalde duur. U kunt een duur van maximaal 4 uur instellen.



Push2Open voor openen lade

Moeiteloos openen: een lichte druk tegen de lade is voldoende om hem te openen.



Volledig uittrekbaar

Optimaal overzicht: u kunt de lade volledig openen om gemakkelijk dingen te plaatsen of uit te nemen.

* Afhankelijk van het toestel

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor culinaire laden in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle culinaire laden van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.





Garen op lage temperatuur
Het toestel beschikt over deze modus



Perfect resultaat door het vlees op lage temperatuur te doen garen




Push2Open
Het toestel beschikt over deze functie



Activering van het automatische openingssysteem met een lichte druk op de lade

Inbouwbare culinaire laden







Type	EGW 6210	ESW 6114	ESW 6214
Model			
Warmhoudlade	●	–	–
Culinaire lade	–	●	●
Design			
PureLine	●	●	●
ContourLine	●	●	●
Glazen bedieningspaneel met tiptoetsen	–	●	●
Bedieningslijst met symbolen	–	●	●
Zonder greep	●	●	●
Gebruiksvoordelen			
Verwarmen van servies	●	●	●
Warmhouden van gerechten voor het samenstellen van een menu	–	●	●
Perfect resultaat met garen op lage temperatuur	–	●	●
Temperatuurregeling van 30°C – 50°C	●	–	–
Traploze temperatuurinstelling	●	–	–
Tot op de graad nauwkeurige elektronische temperatuurregeling van 40°C tot 85°C	–	●	●
Functies			
Kopjes verwarmen	●	●	●
Servies verwarmen	●	●	●
Gerechten warmhouden	–	●	●
Garen op lage temperatuur	–	●	●
Bedieningscomfort			
Volledig uittrekbaar voor eenvoudig in- en uitladen	●	●	●
Push2Open-mechanisme	●	●	●
Automatische sluiting met aanslagdemping	–	–	–
Stop-programma/Timerfunctie	–	●	●
Beladingsvermogen	56 Espresso- of 25 Cappuccinokopjes	Servies v. 6 personen	Servies v. 6 personen
Onderhoudscomfort			
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak	●	●	●
Vlak Touch-display	–	●	●
Verbinding met andere huishoudtoestellen			
Automatische aansluitIng met CVA 6805, mits kabel CVVK	–	●	●
Combinatie mogelijk met CVA 6431 in 45 cm nis	●	–	–
Veiligheid			
Koel front	●	●	●
Antislipbodem	●	●	●
Veiligheidsuitschakeling	–	●	●
Technische gegevens			
Toestelafmetingen b x d x h	595 x 545 x 100	595 x 548 x 141	595 x 548 x 141
Nuttige hoogte van de binnenruimte in mm	70	85	85
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,15/230/10	0,7/230/10	0,7/230/10
Meegeleverd toebehoren			
Bestelkaart voor het kookboek Garen op lage temperatuur	–	●	●
Draagrooster om gerechten hoger te plaatsen	–	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en BTW inbegrepen)			
R.v.s./Clean Steel	**649,–**	**899,–**	**899,–**
Briljantwit	**–**	**–**	**899,–**
Obsidiaanzwart	**–**	**–**	**899,–**

Inbouwbare culinaire laden





Type	ESW 6129 X	ESW 6229 X
Model		
Warmhoudlade	–	–
Culinaire lade	●	●
Design		
PureLine	–	●
ContourLine	●	–
Glazen bedieningspaneel met tiptoetsen	●	●
Bedieningslijst met symbolen	●	●
Zonder greep, Push2Open-mechanisme	●	●
Gebruiksvoordelen		
Verwarmen van servies	●	●
Warmhouden van gerechten voor het samenstellen van een menu	●	●
Perfect resultaat met garen op lage temperatuur	●	●
Temperatuurregeling van 30°C – 50°C	–	–
Traploze temperatuurinstelling	–	–
Tot op de graad nauwkeurige elektronische temperatuurregeling van 40°C tot 85°C	●	●
Functies		
Kopjes verwarmen	●	●
Servies verwarmen	●	●
Gerechten warmhouden	●	●
Garen op lage temperatuur	●	●
Bedieningscomfort		
Volledig uittrekbaar voor eenvoudig in- en uitladen	●	●
Push2Open-mechanisme	●	●
Automatische sluiting met aanslagdemping	●	●
Stop-programma/Timerfunctie	●	●
Beladingsvermogen	Servies v. 12 personen	Servies v. 12 personen
Onderhoudscomfort		
R.v.s. front met CleanSteel-oppervlak	●	●
Vlak Touch-display	●	●
Verbinding met andere huishoudtoestellen		
Automatische aansluitlng met CVA 6805, mits kabel CVVK	–	–
Combinatie mogelijk met CVA 6431 in 45 cm nis	–	–
Veiligheid		
Koel front	●	●
Antislipbodem	●	●
Veiligheidsuitschakeling	●	●
Technische gegevens		
Toestelafmetingen b x d x h	595 x 548 x 289	595 x 548 x 289
Nuttige hoogte van de binnenruimte in mm	230	230
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,7/230/10	0,7/230/10
Meegeleverd toebehoren		
Bestelkaart voor het kookboek Garen op lage temperatuur	●	●
Draagrooster om gerechten hoger te plaatsen	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en BTW inbegrepen)		
R.v.s./Clean Steel	**1.049,–**	**1.049,–**
Briljantwit	**–**	**1.049,–**
Obsidiaanzwart	**–**	**1.049,–**


Miele
Miele

De veelzijdige inbouwbare vacuümlade

Sous vide: koken zoals de chefs

Genieten van de mooie dingen van het leven
Perfecte omstandigheden voor bewaring van levensmiddelen of voorbereiding op smaakvolle sous vide-bereidingen: de nieuwe vacuümlade overtuigt met haar grote veelzijdigheid. Want wat is er mooier dan moeiteloos gerechten op tafel te toveren die net zo lekker zijn als de foto in het kookboek belooft? De basisfunctie van de vacuümlade is overtuigend eenvoudig: in folie verpakte levensmiddelen worden vacuümgetrokken. Daarbij wordt de lucht (vooral zuurstof) uit de verpakking gezogen. Vervolgens wordt die luchtdicht gesloten. Zo blijft de kwaliteit van de levensmiddelen langer behouden. Bovendien bereidt de vacuümlade levensmiddelen optimaal voor op de bereidingsmethode sous vide. Kortom, een ideale aanwinst om levensmiddelen in porties te verdelen, voorraad te bewaren en gerechten voor te bereiden op een manier van bereiden met resultaten om van te genieten!





Vers gekocht - en daarna?
Puur genot en natuurlijke smaak
Verse levensmiddelen vormen de basis van een gezonde voeding. Wij gebruiken de ingrediënten uiteraard altijd het liefst als ze vers van de markt of de slager komen. Maar wie slaagt erin om de kookingrediënten elke dag vers in te kopen?

Integendeel - vaak bederft er veel voedsel en belandt het in de vuilnisbak. Alleen al in Duitsland werpt elke Duitser per jaar gemiddeld meer dan 300 euro aan voedsel in de vuilnisbak.

Niet alleen de kwaliteit van de levensmiddelen, maar ook een juiste bevoorrading is dus belangrijk. Want de voorraad bepaalt hoe vers, smaakvol en gezond de levensmiddelen nog zijn bij het koken. De vacuümlade biedt zowel voor de opslag van uw levensmiddelen, als voor andere toepassingen heel wat mogelijkheden aan.

Sous vide: koken zoals de chefs

In veel professionele keukens zet deze behoedzame bereidingsmethode al langer dan vandaag de norm voor smaakvolle resultaten. Sous vide-bereidingen vinden plaats in de stoomoven bij lage, constante temperaturen en met een langere bereidingstijd. Het uiterlijk, de vorm, de mineralen en de vitamines van het gerecht blijven behouden. Met de vacuümlade worden vlees, vis, groenten of fruit optimaal voorbereid op sous vide-bereidingen. Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over deze fascinerende bereidingswijze.




Miele



Koken wordt puur plezier met deze exclusieve uitrusting

De highlights van de inbouwbare vacuümlade

Vacumeren
In de Miele-vacuümlade wordt zuurstof en lucht onttrokken aan de vacumeerzakjes. Zo ontstaan ideale omstandigheden voor een langere houdbaarheid van levensmiddelen. Het vacuümtrekken zorgt ook voor een perfecte voorbereiding op sous vide-bereidingen in de stoomoven. U kunt kiezen uit drie vacumeerstanden. Afhankelijk van uw behoeften is de ene meer aangewezen dan de andere. Zo is stand 3 goed geschikt voor gemarineerd vlees, terwijl stand 1 optimaal is voor delicate levensmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan bessen.



Grote nuttige inhoud
Geschikt voor kleine en grote hoeveelheden. De nuttige inhoud is geschikt voor vacumeerzakjes tot 250 x 350 mm.



Veilig opgeborgen: de vacuümzakjes van Miele zijn hittebestendig, luchtondoorlaatbaar en smaakneutraal.



Drie vacumeerstanden
Altijd goed beschermd: maak uw keuze uit 3 standen. Stand 3 is ideaal voor vlees en stand 1 voor delicate vruchten.



Instelbare dichtlastijd
Perfect voor zakjes van elke dikte: op basis van het materiaal maakt u uw keuze uit 3 verschillende standen voor het dichtlassen.



Herbruikbare vacuümdozen
Bijzonder duurzaam: in tegenstelling tot vacumeerzakjes kunnen vacuümdozen telkens opnieuw worden gebruikt.

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor de vacuümladen in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle vacuümladen van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.





Vacumeren
De lade is een vacuümlade



Zuigt de lucht uit het vacuümzakje



Push2Open
Het toestel beschikt over deze functie



Activering van het automatische openingssysteem met een lichte druk op de lade

Inbouwbare vacuümladen





Type	EVS 6114	EVS 6214
Model		
Bordenwarmer	–	–
Culinaire lade	–	–
Opberglade	–	–
Inbouwbare vacuümlade	●	●
Design		
PureLine	●	●
ContourLine	●	●
TouchControl met sensorbediening	●	●
Bedieningspaneel in eigen taal/met symbolen	–/●	–/●
Greeploos	●	●
Optimaal genieten		
Voorbereiden op sous-vide koken	●	●
Langere houdbaarheid levensmiddelen	●	●
Levensmiddelen marineren	●	●
Diverse gebruiksmogelijkheden		
Levensmiddelen vacuüm bewaren	●	●
Levensmiddelen marineren	●	●
Levensmiddelen in porties verdelen	●	●
Potjes vacuüm trekken	●	●
Originele verpakking weer sluiten	●	●
Bedieningsgemak		
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig in- en ontruimen	●	●
Push2Open voor openen lade	●	●
Zelfsluitend met demping	–	–
Vacuümkracht in standen	1 – 3	1 – 3
Ledaanduiding vacuümkracht	●	●
Lasduur in standen	1 – 3	1 – 3
Ledaanduiding lasduur	●	●
Stopfunctie	●	●
Maximale zakgrootte in mm	250 – 350	250 – 350
Capaciteit vacuümruimte in liters	8,0	8,0
Vacuümtechniek		
Roestvrijstalen vacuümruimte	●	●
Zuigkracht pomp in m^3/uur	4	4
Onderhoud en reiniging		
Roestvrijstalen front met CleanSteel*	●	●
Vlakke TouchDisplay	●	●
Instructie ontvochtiging vacuümpomp	●	●
Verwisselbare gelaste balk	●	●
Veiligheid		
Antislipmat op de bodem	–	–
Veiligheidsuitschakeling	●	●
Technische gegevens		
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	595 x 140 x 545	595 x 140 x 545
Effectief te gebruiken binnenhoogte in mm	80	80
Aansluitwaarde in kW/spanning in V/zekering in A	0,3/230/10	0,3/230/10
Lengte aansluitkabel in meters	1,8	1,8
Meegeleverde accessoires		
Antislipmat op de bodem	–	–
Adapter om potjes vacuüm te trekken	1	1
Bestelkaart voor gratis kookboek sous vide	●	●
Aansluitkabel met stekker	1	1
Vacuümzakken	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Roestvrij staal met CleanSteel	**1.999,–**	**1.999,–**
Briljantwit	**–**	**1.999,–**
Obsidiaanzwart	**–**	**1.999,–**

Kookvlakken
Soorten



Bediening via een fornuis



Bediening op het kookvlak zelf

Gevoel voor ruimte en oog voor detail

De ruime keuze aan formaten en omranding bij de Miele kookvlakken

Modellen



Inductie – trendsetter



HiLight – traditioneel



Gas – klassieker

Ruime keuze aan formaten



Klassiek – Plaatsbesparende kookvlakken van 60 cm breed met 4 kookzones.



Comfortabel – Kookvlak van 75 cm breed met 4 tot 6 kookzones.




Extra groot – Kookvlak van 90 cm breed, tot 5 kookzones.

Omranding



Rand van roestvrij staal

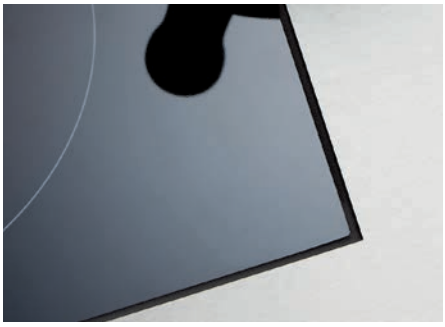

Zonder rand, voor vlakke inbouw



Facetrand

Handige bedieningsconcepten en kookvlakindelingen om onbekommerd te kokkerellen!

De bediening, kookzone-indeling en snelheid van de HiLight-kookvlakken en inductiekookvlakken van Miele

Bedieningsconcepten



Exclusief Miele SmartSelect White



DirectSelection



Exclusief Miele SmartSelect



EasyControl Plus



Exclusief Miele DirectSelection Plus



Bediening met regelknoppen

Flexibele kookzones



Kook- en braadzone



Exclusief Miele TempControl-kookzone



Exclusief Miele PowerFlex



De kracht en flexibiliteit van de Miele kookvlakken



Exclusief Miele ExtraSpeed



Exclusief Miele WaterBoost



Exclusief Miele TwinBooster



Exclusief Miele PowerFlex

NIEUW: TempControl

Braden was nog nooit zo eenvoudig

Met de Miele TempControl-kookzones brengt u intelligente technologie uw keuken binnen. De functie garandeert gelijkmatige optimale resultaten bij diverse braadprocessen. Naast het eenvoudige gebruik komt ook de veiligheid op de eerste plaats.



Perfecte resultaten
De ideale braadtemperatuur wordt na het instellen van één van de in totaal drie braadstanden snel bereikt en dat wordt door een akoestisch signaal bevestigd. Eenmaal ingesteld, blijft de temperatuur tijdens het volledige proces constant. U hoeft niet meer steeds tussen verschillende vermogensstanden te schakelen.



Flexibel inzetbaar
TempControl kan met elke gewenste inductiepan gebruikt worden. Het aanschaffen van nieuw kookgerei is dus niet nodig. De ronde TempControl-kookzone kan ook gewoon gebruikt worden om bijvoorbeeld groenten in een pan water te koken.



Eenvoudig in gebruik
Er is keuze uit drie braadstanden met verschillende temperatuurzones. Elk levensmiddel kan daardoor perfect bereid worden. Veel gerechten hebben een saus nodig om volledig op smaak te komen, zoals spaghetti of in reepjes gesneden vlees. TempControl verlaagt de temperatuur na het instellen van de sudderstand. Spattende sauzen behoren daardoor tot het verleden.



Optimale veiligheid
TempControl voorkomt op betrouwbare wijze dat de olie of boter in de pan te heet wordt. Dit is niet alleen uiterst veilig, maar zorgt er ook voor dat de ideale temperatuur voor het gerecht altijd aangehouden wordt, waardoor er niets meer aanbrandt.



Warmhouden Plus
Miele-inductiekookplaten beschikken doorgaans over een warmhoudfunctie, waarbij de gerechten op de ideale serveertemperatuur gehouden worden. Tempcontrol stelt u tevens in staat om koude gerechten zoals eenpansgerechten, zonder aanbranden of aankoeken, zachtjes op te warmen.





NIEUW: TempControl

Tot op de graad nauwkeurig braden

Braad- en sudderstanden



Braadstand I
Braadstand 1 is geschikt voor alle gerechten die op een wat lagere temperatuur bereid worden. Bijvoorbeeld: spiegelei, vis en de meeste diepvriesgerechten.



Braadstand II
Op deze middelste braadtemperatuur kunnen levensmiddelen zoals garnalen en biefstuk, gebraden worden. Bovendien is deze stand ook geschikt voor het roosteren van zaden.



Braadstand III
De hoogste stand is perfect voor snel aanbraden en bijvoorbeeld wokken. Maar ook pannenkoeken slagen perfect op deze stand.



Sudderstand
Veel gerechten worden pas perfect op smaak gebracht wanneer er een saus toegevoegd wordt, zoals ragout of spaghetti. De kookplaat regelt de juiste temperatuur met behulp van de sudderstand. De saus spat niet en is altijd geslaagd.


Miele
Con@ctivity 2.0

Welke kenmerken vindt u onmisbaar?

De highlights van de Miele kookvlakken

Exclusief Miele **Con@ctivity 2.0**
Richt u volledig op het koken dankzij de toekomstbestendige automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0, die de dampkap automatisch in- en uitschakelt. Daarnaast zorgt Con@ctivity 2.0 ook voor automatische aanpassing van het afzuigvermogen van de dampkap. Dat gebeurt op basis van het kookgebeuren op het kookvlak. Zo zorgt het voor een aangenaam klimaat in huis. Bij Con@ctivity 2.0 communiceren dampkap en kookvlak draadloos met elkaar. De installatie is heel eenvoudig: bij alle dampkappen met Con@ctivity 2.0 wordt een draadloze stick meegeleverd, die met het gemak van plug-and-play kan worden aangesloten op eender welk kookvlak van Miele dat geschikt is voor Con@ctivity.



Exclusief Miele **TempControl**
Gegarandeerd perfecte braadresultaten: de temperatuur in de pan wordt constant gehouden, waardoor niets meer aanbrandt.



Exclusief Miele **SmartSelect White**
Snel en intuïtief: u kunt de vermogens- en braadstanden voor elke kookzone rechtstreeks instellen.



Exclusief Miele **PowerFlex**
Veelzijdig en flexibel: ook grote potten en pannen worden snel en probleemloos verhit.



Flexibiliteit
Elke PowerFlex-zone bevat een grote centrale kookzone. Ideaal voor potten met een grote diameter, of bijvoorbeeld een wok. Bovendien kunnen 2 individuele kookzones gecombineerd worden tot een extra grote braadzone. Het aanschroeien van vlees of laten sudderen van een grote ovenschaal wordt zo kinderspel.



Exclusief Miele **ExtraSpeed**
Tot 35% tijdbesparing*: dankzij de exclusieve Miele-technologie houdt u meer tijd over voor uzelf.

* In vergelijking met een 15 jaar oud Miele HiLight-kookvlak

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor de HiLight-kookvlakken in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle HiLight-kookvlakken van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Bediening
Toont het besturingssysteem van het toestel aan



Intuïtieve snelle keuze dankzij een reeks getallen per kookzone op een verlichte achtergrond



Intuïtieve snelle keuze dankzij een centrale reeks getallen per kookzone



Intuïtieve keuze via centrale plus/minus-knoppen voor alle kookzones



Snelle en gemakkelijke selectie van elke kookzone via een aparte knop

Con@ctivity 2.0
Het kookvlak is met Con@ctivity 2.0 uitgerust



Draadloze automatische functie voor een optimaal binnenklimaat en uitstekend bedieningscomfort

ExtraSpeed
Het toestel is met ExtraSpeed uitgerust






HiLight verwarmingselement voor korte aankooktijden

Stop & Go
Het toestel beschikt over de Stop & Go functie





Stop & Go: eenvoudige vermindering van het niveau met één vingertip

Elektrische kookvlakken








Type	**KM 6012**	**KM 5600**	**KM 5603**
Soort verwarming	HiLight	HiLight	HiLight
Extra Speed/Power Flex	–/–	–/–	–/–
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	●/–	–/●	–/●
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	●	●	●
Opstaande rand van r.v.s.	–	–	–
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	–/–	–/–	–/–
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	4	4
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	–/–	–/–	–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links/Vario/120/210	vooraan links/één kring/180	vooraan links/Vario/120/210
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	750/2.200/–/–	1.800/–/–	750/2.200/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/één kring/145	achteraan links/één kring/145	achteraan links/één kring/145
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.200/–/–	1.200/–/–	1.200/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan rechts/één kring/180	achteraan rechts/één kring/210	achteraan rechts/kook-/braadzone/170 Ø, 265 breed
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.800/–/–	2.200/–/–	1.500/2.400/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan rechts/één kring/145	vooraan rechts/één kring/145	vooraan rechts/één kring/145
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.200/–/–	1.200/–/–	1.200/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedieningscomfort			
Bediening via tiptoetsen/Regelknoppen	–/●	●/–	●/–
Infodisplay	–	–	–
Detectie van de pan en pangrootte	–	–	–
Kookzone-uitbreiding	●	–	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	–/–	–/–	–/–
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	–/–/–	–/–/●	–/–/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	–	●	●
Warmhoudzone met 150 watt	–	–	–
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Thuisnetwerk			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	–	–	–
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	–/–	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	–/●	–/●	–/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	574 x 504	574 x 504	614 x 514
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	560 x 490	560 x 490	600 x 500
Totale aansluitwaarde in kW	5,9	6,4	7,0
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	●/●	●/●	●/●
Wokpan	–	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**499,–**	**599,–**	**729,–**

Elektrische kookvlakken

Type	**KM 6202**	**KM 6207**	**KM 5607**
Soort verwarming	HiLight	HiLight	HiLight
Extra Speed/Power Flex	Extra Speed	Extra Speed	–/–
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	–/●	–/●	–/●
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	●	–	●
Opstaande rand van r.v.s.	–	–	–
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	–/–	●/–	–/–
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	4	4
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	–/–	–/–	–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links/Vario/100/180	vooraan links/Extraspeed/120/210	vooraan links/Vario/120/210
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	600/1.800/–/–	1.200/2.900/–/–	750/2.200/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/één kring/145	achteraan links/één kring/145	achteraan links/één kring/145
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.200/–/–	1.200/–/–	1.200/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan rechts/Extraspeed/120/210	achteraan rechts/kook-/braadzone/170 Ø, 265 breed	achteraan rechts/kook-/braadzone/170 Ø, 265 breed
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.200/2.900/–/–	1.500/2.400/–/–	1.500/2.400/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan rechts/één kring/145	vooraan rechts/één kring/145	vooraan rechts/één kring/180
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.200/–/–	1.200/–/–	1.800/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedieningscomfort			
Bediening via tiptoetsen/Regelknoppen	●/–	●/–	●/–
Infodisplay	–	–	–
Detectie van de pan en pangrootte	–	–	–
Kookzone-uitbreiding	●	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	●/–	●/–	–/–
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	●/●/●	●/●/●	–/–/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	●	●	●
Warmhoudzone met 150 watt	–	–	–
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Thuisnetwerk			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	●	–
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	●/●	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	●/●	●/●	–/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	574 x 504	630 x 530	764 x 504
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	560 x 490	600 x 500	750 x 490
Totale aansluitwaarde in kW	7,1	7,7	7,6
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	●/●	●/●	●/●
Wokpan	–	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**879,–**	**979,–**	**849,–**

Type	KM 6212	KM 6223	KM 6230
Soort verwarming	HiLight	HiLight	HiLight
Extra Speed/Power Flex	Extra Speed	Extra Speed	Extra Speed
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	–/●	–/●	–/●
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	●	–	–
Opstaande rand van r.v.s.	–	–	●
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	–/–	–/●	–/–
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	4	5
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	–/–	–/–	–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links/Extraspeed/120/210	vooraan links/Extraspeed/120/210	vooraan links/één kring/145
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.200/2.900/–/–	1.200/2.900/–/–	1.200/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/één kring/145	achteraan links/één kring/145	achteraan links/Vario/120/210
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.200/–/–	1.200/–/–	750/2.200/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan rechts/kook-/braadzone/170 Ø, 290 breed	achteraan rechts/kook-/braadzone/170 Ø, 290 breed	achteraan midden/Extraspeed/145/210/270
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.500/2.600/–/–	1.500/2.600/–/–	1.400/2.100/3.400/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan rechts/één kring/180	vooraan rechts/één kring/180	achteraan rechts/één kring/180
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.800/–/–	1.800/–/–	1.800/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–	vooraan rechts/kook-/braadzone/180 Ø, 410 breed
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	1.800/3.900/–/–
Bedieningscomfort			
Bediening via tiptoetsen/Regelknoppen	●/–	●/–	●/–
Infodisplay	–	–	–
Detectie van de pan en pangrootte	–	–	–
Kookzone-uitbreiding	●	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	●/–	●/–	●/–
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	●	●	●
Warmhoudzone met 150 watt	–	–	–
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Thuisnetwerk			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	●	●
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	●/●	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	764 x 504	752 x 492	942 x 526
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	750 x 490	730 x 470/756 x 496	916 x 500
Totale aansluitwaarde in kW	8,5	8,5	10,7
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	●/●	●/●	●/●
Wokpan	–	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**1.099,–**	**1.229,–**	**1.499,–**

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor inductiekookvlakken in vogelvlucht

Op de volgende pagina's worden alle inductiekookvlakken van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Bediening
Toont het besturingssysteem van het toestel aan



De niveaus kunnen zeer snel en intuïtief geselecteerd worden. Witte hoog contrasterende weergave



De niveaus kunnen zeer snel en intuïtief geselecteerd worden. Cijferreeksen met gele achtergrondverlichting



Intuïtieve snelle keuze dankzij een reeks getallen per kookzone op een verlichte achtergrond



Intuïtieve snelle keuze dankzij een centrale reeks getallen per kookzone



Intuïtieve keuze via centrale plus/minus-knoppen voor alle kookzones



Snelle en gemakkelijke selectie van elke kookzone via een aparte knop

Con@ctivity 2.0
Het kookvlak is met Con@ctivity 2.0 uitgerust



Draadloze automatische functie voor een uitstekend bedieningscomfort

Flexibiliteit
Geeft aan welke type kookzone beschikbaar is



Extra groot oppervlak voor 2 kookpotten of -pannen, een grote braadpan of grote kookpot voor pasta

TwinBooster
Geeft aan of het toestel over een Boosterfunctie beschikt



Twee vermogensniveaus voor extreem korte aankooktijden

Warmhouden
Geeft aan of het toestel over deze warmhoudfunctie beschikt



Serveertemperatuur wordt behouden, ongeacht de hoeveelheid

Stop & Go
Het toestel beschikt over de Stop & Go functie



Eenvoudige vermindering van het niveau met één vingertip

TempControl
Het toestel is met TempControl uitgerust



Garandeert op constante wijze optimale resultaten bij verschillende kookprocessen

Warmhouden Plus
Het toestel beschikt over deze functie



Naast het warmhouden op serveertemperatuur kunnen ook koude spijzen veilig opgewarmd worden

Inductiekookvlakken






Type	**KM 6115**	**KM 6314**	**KM 6325-1**
Soort verwarming	Inductie	Inductie	Inductie
PowerFlex/TempControl	–/–	–/–	●/–
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	–/●	–/●	–/●
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	●	●	–
Opstaande rand van r.v.s./Sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.	–/–	–/–	–/●
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	–/–	–/–	–/–
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	4	4
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	–/–	–/–	2/150 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	2.100/3.000/3.650
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links/Vario/160 – 230	vooraan links/Vario/160 – 230	links/PowerFlex-brug/230 x 390
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650	3.400/4.800/7.300
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/Vario/100 – 160	achteraan links/Vario/100 – 160	achteraan rechts/Vario/ 140 – 200
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/–	1.400/2.200/–	1.850/3.000/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan rechts/Vario/ 140 – 200	achteraan rechts/Vario/ 140 – 200	vooraan rechts/Vario/100 – 160
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/–	1.850/3.000/–	1.400/2.200/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan rechts/Vario/140 – 200	vooraan rechts/Vario/140 – 200	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/–	1.850/3.000/–	–/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedieningscomfort			
Bediening via tiptoetsen/Regelknoppen	●/–	●/–	–/●
Infodisplay	rood	rood	geel
Detectie van de pan en pangrootte	●	●	●
Kookzone-uitbreiding	●	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	–/●	●/●	–/●
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	●/●/●	●/●/●	–/–/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	●	●	–
Warmhoudzone met 150 watt	–	–	–
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Thuisnetwerk			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	–	●	●
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	●/●	●/●	–/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	–/●	–/●	–/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	574 x 504	574 x 504	620 x 522
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	560 x 490	560 x 490	600 x 500
Totale aansluitwaarde in kW	7,3	7,3	7,3
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	–/●	–/●	–/●
Wokpan	–	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**899,–**	**1.199,–**	**1.249,–**

Inductiekookvlakken





Type	KM 6322	KM 6324-1	KM 6328-1
Soort verwarming	Inductie	Inductie	Inductie
PowerFlex/TempControl	●/–	●/–	●/–
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	–/●	–/●	–/●
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	●	–	–
Opstaande rand van r.v.s./Sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.	–/–	–/–	●/–
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	–/–	–/●	–/–
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	4	4
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	2/150 – 230	2/150 – 230	4/150 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links/Vario/140 – 200	vooraan links/Vario/100 – 160	links/PowerFlex-brug/230 x 390
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/–	1.400/2.200/–	3.400/4.800/7.300
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/Vario/100 – 160	achteraan links/Vario/140 – 200	rechts/PowerFlex-brug/230 x 390
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/–	1.850/3.000/–	3.400/4.800/7.300
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	rechts/PowerFlex-brug/230 x 390	rechts/PowerFlex-brug/230 x 390	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	–/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedieningscomfort			
Bediening via tiptoetsen/Regelknoppen	●/–	●/–	●/–
Infodisplay	rood	wit	rood
Detectie van de pan en pangrootte	●	●	●
Kookzone-uitbreiding	●	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	●/●	●/●	●/●
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	●	–	–
Warmhoudzone met 150 watt	–	–	–
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Thuisnetwerk			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	●	●
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	●/●	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	–/●	–/●	–/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	614 x 514	592 x 492	626 x 526
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	600 x 500	570 x 470/596 x 496	560 x 490
Totale aansluitwaarde in kW	7,3	7,3	7,3
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	–/●	–/●	–/●
Wokpan	–	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**1.299,–**	**1.449,–**	**1.499,–**





Type	KM 6118	KM 6344	KM 6342
Soort verwarming	Inductie	Inductie	Inductie
PowerFlex/TempControl	–/–	–/–	–/–
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	–/●	–/●	–/●
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	●	–	–
Opstaande rand van r.v.s./Sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.	–/–	●/–	–/–
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	–/–	–/–	●/–
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	4	4
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	–/–	–/–	–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links/Vario/160 – 230	vooraan links/Vario/180 – 280	vooraan links/Vario/160 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.650	2.600/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/Vario/100 – 160	achteraan links/Vario/100 – 160	achteraan links/Vario/100 – 160
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/–	1.400/2.200/–	1.400/2.200/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan rechts/Vario/ 140 – 200	achteraan rechts/Vario/ 140 – 200	achteraan rechts/Vario/ 140 – 200
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/–	1.850/3.000/–	1.850/3.000/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan rechts/Vario/140 – 200	vooraan rechts/Vario/140 – 200	vooraan rechts/Vario/140 – 200
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/–	1.850/3.000/–	1.850/3.000/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedieningscomfort			
Bediening via tiptoetsen/Regelknoppen	●/–	●/–	●/–
Infodisplay	rood	rood	rood
Detectie van de pan en pangrootte	●	●	●
Kookzone-uitbreiding	●	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	–/●	●/●	●/●
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	●	●	●
Warmhoudzone met 150 watt	–	–	–
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Thuisnetwerk			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	–	●	●
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	●/●	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	–/●	–/●	–/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	764 x 504	806 x 526	860 x 510
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	750 x 490	780 x 500	750 x 490
Totale aansluitwaarde in kW	7,3	7,3	7,3
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	–/●	–/●	–/●
Wokpan	–	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**1.199,–**	**1.399,–**	**1.399,–**

Inductiekookvlakken















Type	**KM 6362-1**	**KM 6347**	**KM 6357**
Soort verwarming	Inductie	Inductie	Inductie
PowerFlex/TempControl	●/–	●/–	●/–
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	–/●	–/●	–/●
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	–	●	–
Opstaande rand van r.v.s./Sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.	–/●	–/–	●/–
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	–/–	–/–	–/–
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	4	4
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	2/150 – 230	2/150 – 230	2/150 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links WaterBoost/ 100 – 230/–	vooraan links/Vario/160 – 230	vooraan links/Vario/180 – 280
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.200/5.000	2.300/3.000/3.650	2.600/3.000/3.650
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/Vario/140 – 190	achteraan links/Vario/100 – 160	achteraan links/Vario/100 – 160
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.850/3.000/–	1.400/2.200/–	1.400/2.200/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	rechts/rechts/PowerFlex-brug/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-brug/ 230 x 390	achteraan midden rechts/ PowerFlex-brug/230 x 390
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.300/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedieningscomfort			
Bediening via tiptoetsen/Regelknoppen	–/●	●/–	●/–
Infodisplay	geel	rood	rood
Detectie van de pan en pangrootte	●	●	●
Kookzone-uitbreiding	●	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	–/●	●/●	●/●
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	–/–/●	●/●/●	●/●/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	–	●	●
Warmhoudzone met 150 watt	–	–	–
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Thuisnetwerk			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	●	●
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	–/●	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	–/●	–/●	–/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	800 x 522	764 x 504	806 x 526
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	780 x 500	750 x 490	780 x 500
Totale aansluitwaarde in kW	7,3	7,3	7,3
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	–/●	–/●	–/●
Wokpan	–	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**1.449,–**	**1.549,–**	**1.749,–**





Type	KM 6349-1	KM 6348	KM 6366-1
Soort verwarming	Inductie	Inductie	Inductie
PowerFlex/TempControl	●/–	●/–	●/–
Model			
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	–/●	–/●	–/●
Design			
Vlakke rand van r.v.s.	–	–	–
Opstaande rand van r.v.s./Sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.	–/–	–/–	●/–
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	–/●	–/●	–/–
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	4	6
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	2/150 – 230	2/150 – 230	6/150 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links/Vario/160 – 230	vooraan links/Vario/160 – 230	links/PowerFlex-brug/230 x 390
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.650	2.300/3.000/3.650	3.400/3.700/4.800 – 7.300
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/Vario/100 – 160	achteraan links/Vario/100 – 160	midden/PowerFlex-brug/ 230 x 390
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.400/2.200/–	1.400/2.200/–	3.400/4.800/7.300
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	rechts/PowerFlex-brug/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-brug/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-brug/ 230 x 390
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedieningscomfort			
Bediening via tiptoetsen/Regelknoppen	●/–	●/–	●/–
Infodisplay	wit	rood	rood
Detectie van de pan en pangrootte	●	●	●
Kookzone-uitbreiding	●	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	●/●	●/●	●/●
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	–	●	–
Warmhoudzone met 150 watt	–	–	–
Aanduidingen			
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Benutting van de resterende warmte	●	●	●
Thuisnetwerk			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	●	●
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	●	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	●/●	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	–/●	–/●	–/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	752 x 492	752 x 492	806 x 526
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	730 x 470/756 x 496	730 x 470/756 x 496	780 x 500
Totale aansluitwaarde in kW	7,3	7,3	11
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	–/●	–/●	–/●
Wokpan	–	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**1.799,–**	**1.749,–**	**2.099,–**

Inductiekookvlakken









Type	**KM 6367-1**	**KM 6381**
Soort verwarming	Inductie	Inductie
PowerFlex/TempControl	●/–	●/–
Model		
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	–/●	–/●
Design		
Vlakke rand van r.v.s.	–	–
Opstaande rand van r.v.s./Sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.	–/–	–/–
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	–/●	●/–
Uitrusting van de kookzones		
Aantal kookzones	6	4
PowerFlex-kookzones		
Aantal/Diameter in mm	6/150 – 230	4/150 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.680
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	links/PowerFlex-brug/230 x 390	links/Vario/150 – 230/ PowerFlex-brug
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.400/3.700//4.800 – 7.300	230 x 390/3.400/4.800/7.360
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	midden/PowerFlex-brug/ 230 x 390	2e van links/Vario/150 – 230/ PowerFlex-brug
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	230 x 390/3.400/4.800/7.360
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	rechts/PowerFlex-brug/ 230 x 390	rechts/Vario/150 – 230/ PowerFlex-brug
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	230 x 390/3.400/4.800/7.360
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	2e van rechts/Vario/ PowerFlex-brug
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	230 x 390/3.400/4.800/7.360
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
Bedieningscomfort		
Bediening via tiptoetsen/Regelknoppen	●/–	●/–
Infodisplay	rood	rood
Detectie van de pan en pangrootte	●	●
Kookzone-uitbreiding	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	●/●	●/●
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	●/●/●	●/●/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	–	●
Warmhoudzone met 150 watt	–	–
Aanduidingen		
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid		
Benutting van de resterende warmte	●	●
Thuisnetwerk		
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	●
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	–/●	–/●
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x d)	792 x 512	916 x 416
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	770 x 490/796 x 516	886 x 386
Totale aansluitwaarde in kW	11	7,3
Meegeleverd toebehoren		
Glaskrabber/Aansluitkabel	–/●	–/●
Wokpan	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**2.199,–**	**1.999,–**









Type	**KM 6388**	**KM 6389**
Soort verwarming	Inductie	Inductie
PowerFlex/TempControl	●/–	●/–
Model		
In combinatie met een fornuis/Onafhankelijk van een oven	–/●	–/●
Design		
Vlakke rand van r.v.s.	–	–
Opstaande rand van r.v.s./Sierlijst voor- en achteraan van r.v.s.	●/–	–/–
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	–/–	–/●
Uitrusting van de kookzones		
Aantal kookzones	5	5
PowerFlex-kookzones		
Aantal/Diameter in mm	4/150 – 230	4/150 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.680	2.100/3.000/3.680
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	links/2 x 150 – 230/ PowerFlex-brug	links/2 x 150 – 230/ PowerFlex-brug
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	230 x 390/3.400/4.800/7.360	230 x 390/3.400/4.800/7.360
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	midden/Vario/180 – 280	midden/Vario/180 – 280
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.600/3.300/5.500 Waterboost	2.600/3.300/5.500 Waterboost
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	rechts 2 x 150 – 230/ PowerFlex-brug	rechts 2 x 150 – 230/ PowerFlex-brug
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	230 x 390/3.400/4.800/7.360	230 x 390/3.400/4.800/7.360
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
Bedieningscomfort		
Bediening via tiptoetsen/Regelknoppen	●/–	●/–
Infodisplay	rood	rood
Detectie van de pan en pangrootte	●	●
Kookzone-uitbreiding	●	●
Stop & Go-functie/Warmhoudfunctie	●/●	●/●
Wekker/Timer/Kookstartautomaat	●/●/●	●/●/●
Individuele instellingen mogelijk (bijv. geluidsniveau)	●	●
Warmhoudzone met 150 watt	–	–
Aanduidingen		
Resterende warmte/Vermogens in stappen	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid		
Benutting van de resterende warmte	●	●
Thuisnetwerk		
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	●
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling	●	●
Vergrendelfunctie/Inschakelblokkering	●/●	●/●
Panbescherming/Restwarmte-indicatie	–/●	–/●
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x d)	942 x 526	928 x 512
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	916 x 500	906 x 490/932 x 516
Totale aansluitwaarde in kW	11	11
Meegeleverd toebehoren		
Glaskrabber/Aansluitkabel	–/●	–/●
Wokpan	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**2.499,–**	**2.599,–**

Inductiekookvlakken met TempControl







Type	KM 6629	KM 6639	KM 6669
Soort verwarming	inductie	inductie	inductie
PowerFlex/TempControl	●/●	●/●	●/●
Uitvoering			
In combinatie met oven/Niet in combinatie met oven	–/●	–/●	–/●
Design			
Kleur van het keramisch glas	Zwart	Zwart	Zwart
Roestvrijstalen randlijst rondom, breed/smal	●/–	–/–	–/●
Roestvrijstalen randlijst voor/achter	–	–	–
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	–/–	–/●	–/–
Uitvoering kookzone			
Aantal kookzones	4	4	5
PowerFlex-kookzones			
Aantal/Diameter in mm	2/150 x 230	2/150 x 230	2/150 x 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kookzone			
Positie/Type/Diameter in mm/Aantal PowerFlex-kookzones	Links voor/TempControl/ Ø 160 – 230	Links voor/TempControl/ Ø 160 – 230	Links voor/Vario-kookzone/ Ø 100 – 160
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700	2.300/3.000/3.700	1.400/1.750/2.200
Kookzone			
Plaats/soort/diameter in mm	Links achter/Vario-kookzone/ Ø 100 – 160	Links achter/Vario-kookzone/ Ø 100 – 160	Links achter/TempControl/ Ø 160 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.400/1.750/2.200	1.400/1.750/2.200	2.300/3.000/3.700
Kookzone			
Plaats/soort/diameter in mm	Rechts/PowerFlex-brug/ 230 x 390	Rechts/PowerFlex-brug/ 230 x 390	Midden achter/Vario-kookzone/ 180 – 280
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300	2.600/3.000/3.700
Kookzone			
Plaats/soort/diameter in mm	–/–/–	–/–/–	Rechts/PowerFlex-brug/ 230 x 390
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	3.400/4.800/7.300
Kookzone			
Plaats/soort/diameter in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedieningsgemak			
Touch-display bediening/Sensortoetsen/Knop	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Infodisplay/kleur van display	–/Geel	–/Geel	–/Geel
Pan-/pangrootteherkenning	●	●	●
Vario-kookzone	–	–	–
Stop & Go-functie/Kookwekker	●/●	●/●	●/●
Uitschakelautomaat voor alle kookzones/Aankookautomaat/ Warmhoudfunctie	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Warmhoudzone van 150 W	–	–	–
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltonen)	●	●	●
Weergaven			
Digitale weergave van de vermogensstanden	●	●	●
Efficiëntie en duurzaamheid			
Restwarmtebenutting	●	●	●
Thuisnetwerk			
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	●	●
Veiligheid			
Veiligheidsin- en uitschakeling	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Controle foutmelding/Geïntegreerde koelventilator/ Oververhittingsbeveiliging	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Vlambeveiliging/Restwarmteweergave	–/●	–/●	–/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	764 x 504	752 x 492	942 x 526
Afmetingen uitsparing in mm (b x d)	750 x 490	730 x 470/756 x 496	916 x 500
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3	11,0
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**1.999,–**	**2.099,–**	**2.399,–**









Type	**KM 6679**	**KM 6699**
Soort verwarming	inductie	inductie
PowerFlex/TempControl	●/●	●/●
Uitvoering		
In combinatie met oven/Niet in combinatie met oven	–/●	–/●
Design		
Kleur van het keramisch glas	Zwart	Zwart
Roestvrijstalen randlijst rondom, breed/smal	–/–	–/–
Roestvrijstalen randlijst voor/achter	–	–
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	–/●	Facetrand rondom/–
Uitvoering kookzone		
Aantal kookzones	5	4
PowerFlex-kookzones		
Aantal/Diameter in mm	2/150 x 230	2/150 x 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kookzone		
Positie/Type/Diameter in mm/Aantal PowerFlex-kookzones	Links voor/Vario-kookzone/ Ø 100 – 160	Links/TempControl/Ø 160 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.400/1.750/2.200	2.300/3.000/3.700
Kookzone		
Plaats/soort/diameter in mm	Links achter/VTempControl/ Ø 160 – 230	Midden/PowerFlex-brug/ 230 x 390
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700	3.400/4.800/7.300
Kookzone		
Plaats/soort/diameter in mm	Midden achter/Vario-kookzone/ 180 – 280	Rechts/Vario-kookzone/ 100 – 160
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.600/3.000/3.700	1.400/1.750/2.200
Kookzone		
Plaats/soort/diameter in mm	Rechts/PowerFlex-brug/ 230 x 390	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	–/–/–
Kookzone		
Plaats/soort/diameter in mm	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
Bedieningsgemak		
Touch-display bediening/Sensortoetsen/Knop	–/–/–	–/–/–
Infodisplay/kleur van display	–/Geel	–/Geel
Pan-/pangrootteherkenning	●	●
Vario-kookzone	–	–
Stop & Go-functie/Kookwekker	●/●	●/●
Uitschakelautomaat voor alle kookzones/Aankookautomaat/ Warmhoudfunctie	●/●/●	●/●/●
Warmhoudzone van 150 W	–	–
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltonen)	●	●
Weergaven		
Digitale weergave van de vermogensstanden	●	●
Efficiëntie en duurzaamheid		
Restwarmtebenutting	●	●
Thuisnetwerk		
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	●
Veiligheid		
Veiligheidsin- en uitschakeling	●/●/●	●/●/●
Controle foutmelding/Geïntegreerde koelventilator/ Oververhittingsbeveiliging	●/–/●	●/–/●
Vlambeveiliging/Restwarmteweergave	–/●	–/●
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x d)	928 x 512	916 x 416
Afmetingen uitsparing in mm (b x d)	906 x 490/932 x 516	886 x 386
Aansluitwaarde in kW	11,0	7,3
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**2.499,–**	**2.399,–**

Inductiekookvlakken met TempControl









Type	**KM 6839**	**KM 6879**
Soort verwarming	inductie	inductie
PowerFlex/TempControl	●/●	●/●
Uitvoering		
In combinatie met oven/Niet in combinatie met oven	–/●	–/●
Design		
Kleur van het keramisch glas	Graphite	Graphite
Roestvrijstalen randlijst rondom, breed/smal	–/–	–/–
Roestvrijstalen randlijst voor/achter	–	–
Facetrand/Vlakke inbouw, zonder rand	–/●	–/●
Uitvoering kookzone		
Aantal kookzones	4	5
PowerFlex-kookzones		
Aantal/Diameter in mm	2/150 x 230	2/150 x 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kookzone		
Positie/Type/Diameter in mm/Aantal PowerFlex-kookzones	Links voor/TempControl/ Ø 160 – 230	Links voor/Vario-kookzone/ Ø 100 – 160
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	2.300/3.000/3.700	1.400/1.750/2.200
Kookzone		
Plaats/soort/diameter in mm	Links achter/Vario-kookzone/ Ø 100 – 160	Links achter/TempControl/ Ø 160 – 230
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.400/1.750/2.200	2.300/3.000/3.700
Kookzone		
Plaats/soort/diameter in mm	Rechts/PowerFlex-brug/ 230 x 390	Midden achter/Vario-kookzone/ 180 – 280
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	2.600/3.000/3.700
Kookzone		
Plaats/soort/diameter in mm	–/–/–	Rechts/PowerFlex-brug/ 230 x 390
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	3.400/4.800/7.300
Kookzone		
Plaats/soort/diameter in mm	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
Bedieningsgemak		
Touch-display bediening/Sensortoetsen/Knop	–/–/–	–/–/–
Infodisplay/kleur van display	–/Wit	–/Wit
Pan-/pangrootteherkenning	●	●
Vario-kookzone	–	–
Stop & Go-functie/Kookwekker	●/●	●/●
Uitschakelautomaat voor alle kookzones/Aankookautomaat/ Warmhoudfunctie	●/●/●	●/●/●
Warmhoudzone van 150 W	–	–
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltonen)	●	●
Weergaven		
Digitale weergave van de vermogensstanden	●	●
Efficiëntie en duurzaamheid		
Restwarmtebenutting	●	●
Thuisnetwerk		
Automatische functie Con@ctivity 2.0	●	●
Veiligheid		
Veiligheidsin- en uitschakeling	●/●/●	●/●/●
Controle foutmelding/Geïntegreerde koelventilator/ Oververhittingsbeveiliging	●/–/●	●/–/●
Vlambeveiliging/Restwarmteweergave	–/●	–/●
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x d)	752 x 492	928 x 512
Afmetingen uitsparing in mm (b x d)	730 x 470/756 x 496	906 x 490/932 x 516
Aansluitwaarde in kW	7,3	11,0
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**2.299,–**	**2.699,–**

Con@ctivity 2.0



Ontdek de nieuwe vrijheid bij het koken

De Miele TwoInOne kookvlakken met geïntegreerde dampkap



TwoInOne - Het sterke duo
Beproefde Miele inductietechnologie met flexibele PowerFlex-kookzones in combinatie met een efficiënte dampkap. Dat is de nieuwe "TwoInOne" van Miele. Deze aanpak zorgt voor vrijheid bij het plannen aangezien het gamma zowel een vlakke inbouwversie als een model met roestvrijstalen rand bevat.



Een passende toepassing voor elke installatiesituatie
De "TwoInOne" is het toppunt bij dampkappen. Het blinkt uit door de intelligente technologie, comfortwinsten en het installatiegemak in alle keukens. De installatie van een TwoInOne lost alle problemen op
- plafondhoogtes of andere obstakels die het zicht tijdens het koken beperken, zijn niet langer een probleem.

De geïntegreerde dampkap van Miele is flexibel in alle opzichten: de interne ventilator is geschikt voor de uiterst efficiënte werkbladdampkap en voor de recirculatiemodus bijv. in passiefhuizen. Naast de vele technische voordelen heeft de werkbladdampkap maar weinig ruimte nodig en blijft er voldoende plaats over voor lades.



Exclusieve uitrusting voor een ultiem culinair genot!

De productvoordelen* van de Miele "TwoInOne" kookvlakken


Exclusief Miele **Con@ctivity 2.0**
Met Con@ctivity 2.0 kunt u zich ten volle op het genot van het koken concentreren. Dit is mogelijk omdat de dampkap communiceert met de kookplaat erronder. Het kookvlak stuurt informatie over de instellingen naar het elektronische systeem van de dampkap dat de ventilatorinstellingen automatisch aanpast. U hoeft er niet langer aan te denken om de dampkap uit te schakelen na het koken. Alle Miele "TwoInOne" dampkappen zijn standaard uitgerust met Con@ctivity 2.0.



Exclusief Miele **PowerFlex-inductie**
Onklopbaar snel en veelzijdig: het vermogen van de booster bedraagt tot 7,3 kW.



Exclusief Miele **TwinBooster**
Unieke flexibiliteit: de inductiewarmte kan individueel verdeeld of voor een zone gebruikt worden.

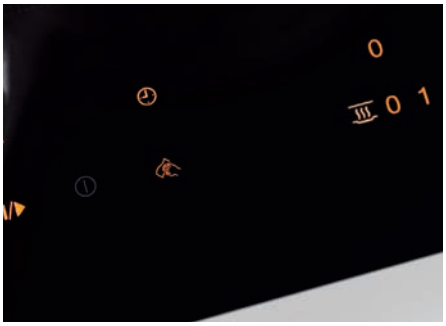

Warm houden
Voedsel wordt op serveertemperatuur gehouden: deze functie controleert de temperatuur in de pan en voorkomt dat het voedsel aanbrandt.



Stop&Go
Voedsel kan niet aanbranden: alle kookzones kunnen naar vermogensinstelling 1 geschakeld worden met een druk op de knop.



Exclusief Miele **SmartSelect**
Snel en intuïtief: snelle instellingen voor vermogen en braden kunnen direct geselecteerd worden voor elke kookzone.

* Afhankelijk van het model

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle symbolen voor Miele "TwoInOne" kookvlakken in een oogopslag

De diagrammen op de volgende bladzijden bevatten gedetailleerde informatie over alle Miele inductiekookvlakken met geïntegreerde dampkap. In het algemeen hebben producten van Miele verschillende functies en eigenschappen.

Pictogrammen van de belangrijkste functies die zich direct boven het product bevinden, garanderen differentiatie in een oogopslag. Voor een sneller overzicht geven we u op deze bladzijde een korte verklaring van de gebruikte pictrogrammen in deze productgroep aan de hand van een voorbeeld.



Besturingen
Geeft aan welke besturingen de toepassingen heeft

Vermogensniveaus kunnen heel snel en intuïtief geselecteerd worden. Geel numeriek display met achtergrondverlichting

Con@ctivity 2.0
Geeft aan of de kookplaat uitgerust is met Con@ctivity 2.0.

Automatische functie voor een ideaal ruimteklimaat en uitstekend gebruikersgemak

Flexibiliteit
Geeft aan welke types van kookzones beschikbaar zijn

Een extra grote zone voor twee kommen of pannen, een grote braadpan of een grote pastakom

TwinBooster
Geeft aan of de toepassing de boosterfunctie heeft

Twee vermogensniveaus voor extreem korte opwarmtijden

Warm houden
Geeft aan of de toepassing de warmhoudfunctie heeft

Voedsel warm houden op serveertemperatuur onafhankelijk van de hoeveelheid.

Stop&Go
Geeft aan of de toepassing de Stop&Go-functie heeft

Eenvoudig verlagen van het vermogen met een vingerdruk

10 x filter
Geeft aan of de toepassing een 10-laagse metalen filter heeft

10-laagse metalen vetfilter, geschikt voor reiniging in een vaatwasser

ECO-motor
Geeft aan of de toepassing een ECO-motor heeft

De gelijkstroommotor bespaart tot 70 % energie in vergelijking met traditionele ventilatoren

Energie-efficiëntie
Geeft de energie-efficiëntieklasse aan

Het energielabel informeert u over de efficiëntie en prestatiewaarden

Inductiekookvlakken met geïntegreerde dampkap









Type	**KMDA 7774 FR Rand**	**KMDA 7774 FL**
Soort verwarming	Inductie	Inductie
Uitvoering		
Inductiekookvlak met geïntegreerde dampkap	●	●
Design		
Rand van r.v.s./vlakke inbouw, zonder rand/opbouw, zonder rand	●/–/–	–/●/●
Bediening		
Systeem met luchtafvoer/systeem met luchtcirculatie	●/●	●/●
Uitvoering kookzone		
Aantal kookzones	4	4
PowerFlex-kookzones		
Aantal/diameter in mm	4/150 – 230	4/150 – 230
Vermogen in W/booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
Kookzone		
Positie/type/diameter in mm	links/PowerFlex-brug/230 x 390	links/PowerFlex-brug/230 x 390
Vermogen in W/booster in W/TwinBooster in W	3.400 /4.800/7.300	3.400 /4.800/7.300
Kookzone		
Positie/type/diameter in mm	rechts/PowerFlex-brug/230 x 390	rechts/PowerFlex-brug/230 x 390
Vermogen in W/booster in W/TwinBooster in W	3.400 /4.800/7.300	3.400 /4.800/7.300
Bedieningsgemak		
Bediening via tiptoetsen	Smart Select	Smart Select
Digitale weergave van vermogensstand/displaykleur	●/geel	●/geel
Pan-/Pangrootteherkenning/Stop&Go-functie/timer	●/●/●	●/●/●
Automatische uitschakeling/kookstartautomaat/warmhouden	●/●/●	●/●/●
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltonen)	●	●
Thuisnetwerk		
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	●	●
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar/Eco-Motor	31,2/●	31,2/●
Onderhoud en reinigen		
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	●	●
Eenvoudig schoon te maken aan de binnenkant met CleanCover	●	●
Filtersysteem		
Aantal vaatwasserbestendige r.v.s.-metalen vetfilters (10-lagig)	1	1
Ventilatievermogen met luchtafvoer max. diameter		
Luchtafvoer (niet bij externe variant) - Luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	490 – 420	490 – 420
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	71/56 – 73/58	71/56 – 73/58
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	570 – 510	570 – 510
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	75/60 – 77/63	75/60 – 77/63
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendelingsfunctie/ Ingebruiknamebeveiliging	●/●/●	●/●/●
Controle foutmelding/Geïntegreerde koelventilator/ Oververhittingsbeveiliging	●/●/●	●/●/●
Restwarmte-indicator	●	●
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x d)	806 x 526	800 x 520
Maten van de uitsnijding bij vlakke inbouw (b x d)	–	780/804 x 500/524
Maten van de uitsnijding bij opbouw (b x d)	780 x 500	780 x 500
Totale aansluiting in kW/Spanning in V/Zekering in A	7,47/230/16	7,47/230/16
Meegeleverde accessoires		
Aansluitkabel	●	●
Apart aan te kopen accessoires		
Ombouwkit luchtcirculatie/regenereerbaar actief koolstoffilter	DUU 1000-1/DKF 1000 R	DUU 1000-1/DKF 1000 R
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**€ 2.999,–**	**€ 2.999,–**

Miele SmartLine CombiSet - Flexibel en elegant

Individuele en onbeperkte combinatieopties



Inductie:
Snel en energie-efficiënt: bij inductiekoken wordt de warmte direct in de pan gegenereerd en de grootte van de pan wordt automatisch herkend. Het voordeel is dat er praktisch geen energie verloren gaat. Koken is bijzonder veilig aangezien de plaatsen rond de kookzones relatief koel blijven. Zowel de flexibiliteit als de snelheid van de PowerFlex-kookzones zijn uniek. Door de vele voordelen die het biedt, wordt er in professionele keukens vaak gebruik gemaakt van inducutie.



Gas
Gas is een primaire energiebron. Primaire energie wordt opgewekt uit natuurlijke, niet-geraffineerde bronnen die gebruikt kunnen worden zonder omzetting. Dat is de reden waarom koken met gas bijzonder milieuvriendelijk is.





Inductiewok
Professionele klasse: de wokpan van Miele past perfect in de uitdieping van de keramische kookplaat. Dit resulteert in een optimale warmteverdeling en perfect gekookt voedsel. Het intelligente ControlInduc®-systeem voorkomt oververhitting van olie of vet op een betrouwbar manier. De inductiewok van Miele biedt ook speciale voordelen voor de gebruiker, zoals de boostertechnologie.



TeppanYaki
Een moderne traditionele Japanse bereidingswijze: koken met een TeppanYaki is een culinaire ervaring in moderne keukens. Voedsel wordt direct op een heet roestvrij stalen oppervlak bereid. De inductie-TeppanYaki van Miele heeft twee aparte warmtecircuits: hierdoor kunt u bijv. voedsel met verschillende hittevereisten op hetzelfde moment bereiden of voedsel warm houden.



Grillplaat
Vlees, vis of groenten die op de grill bereid worden, bevatten veel smaak. Twee aparte grillzones met onafhankelijke besturingen zorgen ervoor dat u tegelijkertijd voedsel kunt grillen en warm houden. Door de grill met water te gebruiken zal uw voedsel zelfs nog knapperiger worden. Het gebruik van lavasteen zorgt voor het authentieke aroma van een barbecue in openlucht.



Werkbladdampkap
Het bereiden van voedsel zonder onaangename dampen en geuren is mogelijk dankij de nieuwe werkbladdampkap van Miele. Deze wordt geïnstalleerd tussen twee SmartLine-elementen en zuigt kookdampen direct aan de bron af. De werkbladdampkap kan ook naast gaseenheden geïnstalleerd worden. Het deksel doet namelijk dienst als magnetische FlameGuard.


Miele
INDUCTION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Elegant design en perfecte combinatieopties

De productfuncties* van de Miele SmartLine CombiSet-elementen

Exclusief Miele **SmartSelect**
Met deze functie kunt u snel en intuïtief het vermogen instellen. Elke kookzone heeft zijn eigen geel numeriek display met achtergrondverlichting. Dit zorgt ervoor dat het display gemakkelijk vanuit alle hoeken gelezen kan worden. De duur van de timer kan zelfs nog gemakkelijker ingesteld worden door apart te besturen kookwekkers, automatische uitschakeling en een 3-cijferindicator.



Exclusief Miele **PowerFlex**
Veelzijdig en flexibel: zelfs grote potten en pannen kunnen snel en eenvoudig verhit worden.



Exclusief Miele **TwinBooster**
Unieke flexibiliteit: de inductiewarmte kan individueel verdeeld of voor een zone gebruikt worden.



Recall-functie
Met de geheugenfunctie: wordt het kookvlak per ongeluk uitgeschakeld, dan worden de instellingen van het kookvlak 10 seconden bijgehouden.



Permanente pandetectie
Automatische activering van het cijferdisplay: zodra het kookvlak wordt ingeschakeld, worden pannen die zich reeds op een kookzone bevinden, gedetecteerd.



Stop & Go
Voedsel kan niet aanbranden: alle kookzones kunnen naar vermogensinstelling 1 geschakeld worden met een druk op de knop.

* Afhankelijk van het model

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle symbolen van SmartLine CombiSet-elementen in een oogopslag

De diagrammen op de volgende bladzijden bevatten gedetailleerde informatie over alle Miele SmartLine CombiSet-elementen. In het algemeen hebben producten van Miele verschillende functies en eigenschappen

Pictogrammen van de belangrijkste functies die zich direct boven het product bevinden, garanderen differentiatie in een oogopslag. Voor een sneller overzicht geven we u op deze bladzijde een korte verklaring van de gebruikte pictogrammen in deze productgroep aan de hand van een voorbeeld.



Smartline
Geeft de ontwerplijn aan



Alle SmartLine-toepassingen kunnen geregeld worden zoals u het wilt

Besturingstechnologieën
Geeft het type van de geïnstalleerde besturingen aan



Vermogensniveaus kunnen heel snel en intuïtief geselecteerd worden. Geel numeriek display met achtergrondverlichting



Snelle en eenvoudige activatie van elke kookzone via een aparte knop

Flexibiliteit
Geeft aan welke types van kookzones beschikbaar zijn



Een extra grote zone voor twee potten of pannen, een grote braadpan of een grote pastakom



Perfecte resultaten dankzij de inductie- en boostertechnologie



Twee aparte grillzones met onafhankelijke besturingen zorgen ervoor dat u tegelijkertijd voedsel kunt grillen en warm houden



Voedsel wordt direct op een heet roestvrijstalen oppervlak bereid. Twee opwarmcircuits met onafhankelijke besturingen

TwinBooster
Geeft aan of de toepassing een TwinBooster heeft



Twee vermogensniveaus voor extreem korte opwarmtijden

Warm houden
Geeft aan of de toepassing een warmhoudfunctie heeft



Voedsel warm houden op serveertemperatuur onafhankelijk van de hoeveelheid

GasStop
Geeft aan of de toepassing de GasStop-functie heeft



Hoge mate van veiligheid door onmiddellijke onderbreking van de gastoevoer als de vlam het niet doet

10 x filter
Geeft aan of de toepassing een 10-laagse metalen filter heeft



10-laagse metalen vetfilter, geschikt voor reiniging in een vaatwasser

ECO-motor
Geeft aan of de toepassing een energie-efficiënte gelijkstroommotor heeft



Heel efficiënte werkbladdampkap

Energie-efficiëntie
Geeft de energie-efficiëntieklasse aan



Geeft de energie-efficiëntieklasse A aan

CombiSet

SmartLine













Type	CS 7101 FL	CS 7102 FL	CS 7612 FL
Soort verwarming			
Soort verwarming	Gas	Gas	Inductie
Uitvoering en design			
SmartLine	●	●	●
Kleur van het keramisch glas	zwart	zwart	zwart
Vlakke inbouw, zonder rand	●	●	●
Opbouw, zonder rand	●	●	●
Gietijzeren pannendrager (matzwart geëmailleerd)	●	●	–
Gietijzeren rooster	–	–	–
Roestvrijstalen Teppan-oppervlak	–	–	–
Ingewerkte wok-vorm van glas	–	–	–
Aantal kookzones	1	2	2
PowerFlex-kookzones			
Aantal/diameter in mm	–	–	2/150 x 230
Vermogen/Booster/TwinBooster in W	–	–	2.100/3.000/3.650
Kookzone			
Positie/type/diameter in mm	midden/Dual-Wok/150 – 280	vooraan/Normale brander/ 100 – 200	midden/PowerFlex-brug/ 230 x 390
Vermogen/Booster/TwinBooster in W	Info volgt	Info volgt	2.100/3.000/3.650
Kookzone			
Positie/type/diameter in mm	–	achteraan/Intensieve brander/ 140 – 220	–
Vermogen/Booster/TwinBooster in W	–	Info volgt	–
Bedieningsgemak			
Bediening met knoppen	●	●	–
Elektrische ontsteking met éénhandsbediening	●	●	–
Touch-bediening	–	–	SmartSelect
Weergavekleur	–	–	geel
Digitale aanduiding van het vermogen in stappen	–	–	●
Permanente panherkenning	–	–	●
Recall-functie	–	–	●
Stop&Go-functie	–	–	●
Timer	–	–	●
Automatische uitschakeling	–	–	●
Kookstartautomaat	–	–	●
Warmhouden	–	–	●
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltonen)	–	–	●
Onderhoud en reinigen			
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	●	●	●
Veegbescherming	–	–	●
Vaatwasbestendige pannendrager	●	●	–
Vaatwasbestendige grilplaat	–	–	–
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendelingsfunctie/Ingebruikname blokkering	–	–	●/●/●
Controle foutmelding/Geïntegreerde koelventilator/ Oververhittingsbeveiliging	–	–	●/●/●
Restwarmte-indicator	–	–	●
GasStop	●	●	–
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (breedte x diepte)	378 x 520	378 x 520	378 x 520
Maten van de uitsnijding in mm (breedte x diepte) voor opbouw	358 x 500	358 x 500	358 x 500
Maten van de uitsnijding in mm (breedte x diepte) voor vlakke inbouw	358 x 500/382 x 524	358 x 500/382 x 524	358 x 500/382 x 524
Totale aansluiting in kW/Spanning in V/Zekering in A	0,025/230/10	0,025/230/10	3,65/230/16
Meegeleverde accessoires			
Aansluitkabel	●	●	●
Wokpan (uncoated)	–	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**€ 1.049,–**	**€ 999,–**	**€ 1.199,–**
	Leverbaar 07/2017	**Leverbaar 07/2017**	**Leverbaar 07/2017**

CombiSet

SmartLine













Type	CS 7611 FL – Wok	CS 7622 FL – Grill	CS 7632 FL – TeppanYaki
Soort verwarming			
Soort verwarming	Inductie	Elektro	Inductie
Uitvoering en design			
SmartLine	●	●	●
Kleur van het keramisch glas	zwart	zwart	zwart
Vlakke inbouw, zonder rand	●	●	●
Opbouw, zonder rand	●	●	●
Gietijzeren pannendrager (matzwart geëmailleerd)	–	–	–
Gietijzeren rooster	–	●	–
Roestvrijstalen Teppan-oppervlak	–	–	●
Ingewerkte wok-vorm van glas	●	–	–
Aantal kookzones	1	2	2
PowerFlex-kookzones			
Aantal/diameter in mm	–	–	–
Vermogen/Booster/TwinBooster in W	–	–	–
Kookzone			
Positie/type/diameter in mm	midden/Wok/300	vooraan/Grillplaat/370 x 207,5	vooraan/TeppanYaki-vlak/ 305 x 175
Vermogen/Booster/TwinBooster in W	2.400/3.200/–	1.500/–/–	1.400/–/–
Kookzone			
Positie/type/diameter in mm	–	achteraan/Grillplaat/370 x 207,5	achteraan/TeppanYaki-vlak/ 305 x 175
Vermogen/Booster/TwinBooster in W	–	1.500/–/–	1.400/–/–
Bedieningsgemak			
Bediening met knoppen	–	–	–
Elektrische ontsteking met éénhandsbediening	–	–	–
Touch-bediening	SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect
Weergavekleur	geel	geel	geel
Digitale aanduiding van het vermogen in stappen	●	●	●
Permanente panherkenning	●	–	–
Recall-functie	●	●	●
Stop&Go-functie	●	–	–
Timer	●	–	–
Automatische uitschakeling	●	●	●
Kookstartautomaat	●	–	–
Warmhouden	●	●	●
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltonen)	●	●	●
Onderhoud en reinigen			
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	●	●	●
Veegbescherming	●	●	●
Vaatwasbestendige pannendrager	–	–	–
Vaatwasbestendige grilplaat	–	●	–
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendelingsfunctie/Ingebruiknameblokkering	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Controle foutmelding/Geïntegreerde koelventilator/ Oververhittingsbeveiliging	●/●/●	●/–/●	●/●/●
Restwarmte-indicator	●	●	●
GasStop	–	–	–
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (breedte x diepte)	378 x 520	378 x 520	378 x 520
Maten van de uitsnijding in mm (breedte x diepte) voor opbouw	358 x 500	358 x 500	358 x 500
Maten van de uitsnijding in mm (breedte x diepte) voor vlakke inbouw	358 x 500/382 x 524	358 x 500/382 x 524	358 x 500/382 x 524
Totale aansluiting in kW/Spanning in V/Zekering in A	3,0/230/16	3,0/230/16	2,8/230/16
Meegeleverde accessoires			
Aansluitkabel	●	●	●
Wokpan (uncoated)	●	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**€ 2.049,–**	**€ 999,–**	**€ 2.049,–**
	Leverbaar 07/2017	**Leverbaar 4e kwartaal '17**	**Leverbaar 07/2017**



Type	KM 6329
Soort verwarming	
Soort verwarming	Inductie
Uitvoering en design	
SmartLine	●
Elegante, glaskeramische oppervlakken	●
Kleur van het keramisch glas	zwart
Vlakke inbouw, zonder rand	●
Opbouw, zonder rand	●
Gietijzeren pannendrager (matzwart geëmailleerd)	–
Gietijzeren rooster	–
Roestvrijstalen Teppan-oppervlak	–
Ingewerkte wok-vorm van glas	–
Aantal kookzones	4
PowerFlex-kookzones	
Aantal/diameter in mm	4/150 x 230
Vermogen/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
Kookzone	
Positie/type/diameter in mm	links/PowerFlex-brug/230 x 390
Vermogen/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
Kookzone	
Positie/type/diameter in mm	rechts/PowerFlex-brug/230 x 390
Vermogen/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
Bedieningsgemak	
Bediening met knoppen	–
Elektrische ontsteking met éénhandsbediening	–
Touch-bediening	SmartSelect
Weergavekleur	geel
Digitale aanduiding van het vermogen in stappen	●
Permanente panherkenning	●
Recall-functie	●
Stop&Go-functie	●
Timer	●
Automatische uitschakeling	●
Kookstartautomaat	●
Warmhouden	●
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltonen)	●
Onderhoud en reinigen	
Eenvoudig te reinigen keramisch glas	●
Veegbescherming	●
Vaatwasbestendige pannendrager	–
Vaatwasbestendige grilplaat	–
Veiligheid	
Veiligheidsuitschakeling/Vergrendelingsfunctie/Ingebruiknameblokkering	●/●/●
Controle foutmelding/Geïntegreerde koelventilator/ Oververhittingsbeveiliging	●/●/●
Restwarmte-indicator	●
GasStop	–
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte x diepte)	620 x 520
Maten van de uitsnijding in mm (breedte x diepte) voor opbouw	600 x 500
Maten van de uitsnijding in mm (breedte x diepte) voor vlakke inbouw	600 x 500/624 x 524
Totale aansluiting in kW/Spanning in V/Zekering in A	7,3/230/16
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel	●
Wokpan (uncoated)	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**€ 1.449,–**
	Leverbaar 07/2017

CombiSet

SmartLine



1) Het geheel van de uitsnijdingsmaten voor een kombinatie van SmartLine toestellen, is te vinden in het hoofdstuk “Inbouwschetsen”.
2) Norm voor het ventilatievermogen: EIN 61591
Geluidsvermogen: EN 60704-3
Geluidsdruk: EN 60704—2-13

Type	**CSDA 7000**
Werkbladdampkap	●
Design	
SmartLine	●
Vlakke inbouw, zonder rand/Opbouw, zonder rand	●/●
Functies	
Werking met luchtafvoer/met luchtcriculatie	●/●
Bedieningsgemak	
Bediening met tiptoetsen	Smart Select
Digitale aanduiding van het vermogen in stappen	●/geel
Aantal 10- lagige metalen vetfilters	1
CleanCover: binnenruimte van de schouw gemakkelijk schoon te maken	●
Gemakkelijk te rieningen glaskeramiek	●
Veiligheidsuitschakeling/Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	●/●
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (b x h x d)	120 x 165 x 520
Maximale inbouwhoogte met aansluitkast in mm	165
Afmetingen uitsparing in mm (breedte x diepte) voor opbouw [1)]	100 x 500
Uitsparing in mm (breedte x diepte) voor vlakke inbouw [1)]	100/124 x 500/524
Totale aansluiting in kW/Spanning in V/Zekering in A	0,17/230/16
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	28
Eco-motor (gelijkstroommotor)	●
Ventilatievermogen bij maximale diameter afvoertuit [2)]	info volgt
Ventilatievermogen met luchtafvoer max. diameter	
Luchtafvoer (niet bij externe variant) – Luchtcirculatie	
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	info volgt
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	info volgt
In Booster-functie: ventilatievermogen (m^3/h)	info volgt
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	info volgt
Montage	
Sokkelventilator met aansluiting luchtafvoer	●
Aansluiting luchtafvoer naar achteraan en zijdelings	●
Afmetingen van de luchtafvoersteunen in mm (breedte x diepte)	222 x 89
Meegeleverde accessoires	
Aansluitkabel met stekker	●
Apart aan te kopen accessoires	
Ombouwset nodig voor luchtcirculatie/ Regenereerbare Actieve-koolfilter	DUU 1000-1/DKF 1000 R
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**€ 1.249,–**
	Leverbaar 07/2017




Miele

Uw eigen professionele keukeninrichting

Combineren naar believen met de Miele ProLine CombiSet

De soorten

ProLine CombiSet
Alle CombiSet-elementen worden bediend op het element zelf. Er hoeft dus geen fornuis eronder te worden ingebouwd. Voordeel? De ruimte onder de CombiSet-elementen kunt u afhankelijk van het type benutten voor een lade of kastelementen. Zo kunt u uw keuken in alle vrijheid indelen.

De typen



HiLight
De kookzone wordt verwarmd via verwarmingselementen onder de glaskeramiekplaat. De kookzone krijgt dan de typisch gloeiend rode kleur. Net zoals klassieke HiLight-kookvlakken beschikken ook HiLight-kookvlakken van het CombiSet-gamma over variozones of braadzones.



Inductie
Bij het koken met inductie wordt de warmte rechtstreeks in de bodem van de pan opgewekt. Het toestel herkent automatisch de grootte van de pan. Voordelen? Vrijwel geen energieverspilling. En vooral veilig kookplezier. De omgeving van de kookzone blijft immers relatief koel. Handige voorzieningen verhogen het comfort.



Gas
Of u nu iets krachtig wilt braden of zachtjes wilt laten sudderen: alles is mogelijk met klassieke Miele gaskookvlakken. De elektronisch gestuurde CombiSet-gasbranders blinken uit in veiligheid en comfort met innovatieve voorzieningen.

Ruime keuze aan breedten



Kookt u doorgaans met weinig kookgerei? Of bent u iemand die graag copieuze maaltijden op tafel tovert waarvoor u veel potten en pannen nodig hebt? Afhankelijk van het type, zijn de CombiSet-elementen beschikbaar in 2 toestelbreedten. U kunt ze naar believen naast elkaar inbouwen.

De klassieke breedte – 288 mm breed
De extra comfortabele breedte – 380 mm breed

U kunt dus in alle vrijheid de toestellen combineren die u wenst. En u hebt altijd voldoende plaats voor uw kookgerei.





Veelzijdigheid

De specialisten in het Miele ProLine CombiSet-gamma



Inductie-wok
De Miele-wokpan ligt perfect verzonken in een glaskeramiekplaat met een uitsparing. Zo wordt de warmte optimaal verdeeld. Het intelligente Control-Induc®-systeem voorkomt dat oliën en vetten oververhit raken. Speciale voorzieningen zoals boostertechnologie zorgen ervoor dat de Miele-inductie-wok extra comfortabel te gebruiken is.



Grill
Niets lekkerder dan vlees, vis of groenten die op de grill worden bereid. Het toestel is uitgerust met twee grillzones, die los van elkaar kunnen worden geregeld. Zo kunt u gelijktijdig eten grillen en warmhouden. Wanneer u de grill gebruikt met watervulling, zijn uw gerechten bijzonder sappig. Vult u de grillkuip met lavastenen, dan krijgen de gerechten een typische grillsmaak.



TeppanYaki
Bereid eten rechtstreeks op het hete roestvrijstalen oppervlak. De Miele TeppanYaki heeft twee verwarmingskringen, die los van elkaar te gebruiken zijn. Zo kunt u meerdere levensmiddelen tegelijk bereiden of warmhouden, elk met een verschillende temperatuur.



Friteuse
Voor liefhebbers van heerlijk knapperige gerechten mag de friteuse niet ontbreken. Een aanduiding geeft aan wanneer de olie de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Voordelen? Perfecte resultaten. En ook een veilige bereiding: u vermijdt dat er acrylamide wordt gevormd, een stof die risico's inhoudt voor de gezondheid. Ook handig is dat u in de friteuse niet alleen kunt frituren. Met behulp van de pastabak kunt u evengoed snel en eenvoudig uw lievelingspasta bereiden.



Welke speciale comfortkenmerken wenst u?

De producthighlights* van de Miele ProLine CombiSet

Miele ProLine CombiSet-elementen fascineren door hun speciale kenmerken op gebied van design en comfort. Ondanks de onafhankelijke functionaliteit van elk afzonderlijk toestel zijn alle modellen als het ware uit één stuk gegoten. De gecombineerde inbouwapparaten hebben een homogene vormgeving en vormen altijd één geheel. Een echte design-highlight voor elke keuken!



De toestelbreedten
Veelzijdig programma: Dankzij de 2 verschillende breedtes zijn individuele combinaties altijd mogelijk.



Roestvrijstalen randlijsten
Gelijk randlijstontwerp: ongeacht welke CombiSet-elementen u ook met elkaar combineert, ze passen optisch gezien altijd perfect bij elkaar.



Knoppen
Passend comfort: metalen knoppen* vervolledigen het harmonieuze design van de CombiSet-elementen.



Schuin geplaatst bedieningspaneel
Perfecte uitstraling: een ergonomisch geplaatst bedieningselement vergemakkelijkt de bediening.



Weergave-elementen
Veilig en doeltreffend: het display met tot drie weergave-modi.

* afhankelijk van het model

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle symbolen voor de ProLine CombiSet in vogelvlucht

Op deze pagina wordt de ProLine CombiSet van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Bedieningsfilosofie
Toont de bedieningswijze van het toestel



Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd via bedieningsknoppen

GasStop & ReStart
Geeft aan of het gas stop & restart heeft



Meer comfort door automatische herontsteking bij het uitgaan van de vlam

QuickStart
Het toestel is met QuickStart uitgerust



Meer comfort door een versnelde ontsteking van de gasvlam

TwinBooster
Geeft aan of het toestel over een Boosterfunctie beschikt



Twee vermogensniveaus voor extreem korte aankooktijden

Warmhouden
Geeft aan of het toestel over deze warmhoudfunctie beschikt



Serveertemperatuur wordt behouden, ongeacht de hoeveelheid

CombiSet

ProLine













Type	**CS 1112 E**	**CS 1212-1 i**	**CS 1223-1 i**
Soort verwarming/toestel	Elektrisch kookvlak	Inductiekookvlak	Inductie-wok
Model			
CombiSet-element	●	●	●
Design			
Randafwerking	Opstaande rand r.v.s.	Opstaande rand r.v.s.	Opstaande rand r.v.s.
Gietijzeren pannendragers (mat zwart geëmailleerd)/ gietijzeren rooster	–/–	–/–	–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan/Vario/145	vooraan/Vario/100 – 160	midden/Vario/300
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1.200/–/–	1.400/2.200/–	2.400/3.200/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan/Vario/100/180	achteraan/Vario/160 – 230	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	600/1.800/–/–	2.300/3.000/3.700	–/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kookzone			
Tepan-oppervlak in mm/Vermogen Tepan-oppervlak in W	–/–	–/–	–/–
Grill-oppervlak in mm/Vermogen grill-oppervlak in W	–/–	–/–	–/–
Vermogen friteuse in W	–	–	–
Draagkracht van de weegschaal in kg	–	–	–
Bedieningscomfort			
Bediening met regelknoppen	●	●	●
Aanduiding			
Aanduiding resterende warmte	●	●	●
Aanduiding v.h. gewicht in de display met tara-functie	–	–	–
Aanduiding temperatuur bereikt	–	–	–
Veiligheid			
Restwarmte-indicatie/Controlelampje voor "in werking"	–/●	–/●	–/●
Vingerbeveiliging	–	–	–
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	288 x 520	288 x 520	380 x 520
Inbouwhoogte onderkast in mm	–	–	–
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	272 x 500	272 x 500	364 x 500
Totale aansluitwaarde in kW	3,0	3,7	3,2
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	●/●	–/●	–/●
Batterijen	–	–	–
Lavastenen/Reinigingsborstel	–/–	–/–	–/–
Frituurbak/Deksel voor friteuse	–/–	–/–	–/–
Wokpan	–	–	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**849,–**	**1.049,–**	**1.999,–**

CombiSet

ProLine





Type	CS 1012-1 G	CS 1011 G	CS 1411 F
Soort verwarming/toestel	Gaskookvlak	Gaskookvlak	Friteuse
Model			
CombiSet-element	●	●	●
Design			
Randafwerking	Opstaande rand r.v.s.	Opstaande rand r.v.s.	Opstaande rand r.v.s.
Gietijzeren pannendragers (mat zwart geëmailleerd)/ gietijzeren rooster	●/–	●/–	–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan/normale brander/ 100 – 240	midden/Dual-Wok/150 – 280	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	1,6 kW/–/–	6.00 kW/–/–	–/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan/intensieve brander/ 100 – 220	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	3,0 kW/–/–	–/–/–	–/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kookzone			
Tepan-oppervlak in mm/Vermogen Tepan-oppervlak in W	–/–	–/–	–/–
Grill-oppervlak in mm/Vermogen grill-oppervlak in W	–/–	–/–	–/–
Vermogen friteuse in W	–	–	2.400
Draagkracht van de weegschaal in kg	–	–	–
Bedieningscomfort			
Bediening met regelknoppen	●	●	●
Aanduiding			
Aanduiding resterende warmte	●	●	–
Aanduiding v.h. gewicht in de display met tara-functie	–	–	–
Aanduiding temperatuur bereikt	–	–	●
Veiligheid			
Restwarmte-indicatie/Controlelampje voor "in werking"	–/●	–/●	–/●
Vingerbeveiliging	–	–	–
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	288 x 520	288 x 520	288 x 520
Inbouwhoogte onderkast in mm	–	–	225
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	272 x 500	272 x 500	272 x 500
Totale aansluitwaarde in kW	0,025	0,025	2,4
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	–/●	–/●	–/●
Batterijen	–	–	–
Lavastenen/Reinigingsborstel	–/–	–/–	–/–
Frituurbak/Deksel voor friteuse	–/–	–/–	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**949,–**	**899,–**	**1.149,–**







Type	CS 1312 BG	CS 1327 Y
Soort verwarming/toestel	Grill	TeppanYaki
Model		
CombiSet-element	●	●
Design		
Randafwerking	Opstaande rand r.v.s.	Opstaande rand r.v.s.
Gietijzeren pannendragers (mat zwart geëmailleerd)/ gietijzeren rooster	–/●	–
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	–/–/–	–/–/–
Vermogen in W/Booster/TwinBooster	–/–/–	–/–/–
Kookzone		
Tepan-oppervlak in mm/Vermogen Tepan-oppervlak in W	–/–	350 x 450/3.000
Grill-oppervlak in mm/Vermogen grill-oppervlak in W	250 x 450/3.000	–
Vermogen friteuse in W	–	–
Draagkracht van de weegschaal in kg	–	–
Bedieningscomfort		
Bediening met regelknoppen	●	●
Aanduiding		
Aanduiding resterende warmte	–	●
Aanduiding v.h. gewicht in de display met tara-functie	–	–
Aanduiding temperatuur bereikt	–	–
Veiligheid		
Restwarmte-indicatie/Controlelampje voor "in werking"	–/●	–/●
Vingerbeveiliging	–	–
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x d)	288 x 520	380 x 520
Inbouwhoogte onderkast in mm	100	–
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	272 x 500	364 x 500
Totale aansluitwaarde in kW	3,0	2,3
Meegeleverd toebehoren		
Glaskrabber/Aansluitkabel	–/●	–/●
Batterijen	–	–
Lavastenen/Reinigingsborstel	●/●	–/–
Frituurbak/Deksel voor friteuse	–/–	–/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**1.049,–**	**1.999,–**



De ideale omstandigheden om te koken zoals u wilt

De designvarianten en bedieningsconcepten van de Miele gaskookvlakken

Soorten

Gaskookvlakken
Alle Miele gaskookvlakken worden bediend op het kookvlak zelf. Er hoeft dus geen oven eronder te worden ingebouwd. Voordeel? De ruimte onder het kookvlak kunt u benutten voor een lade of kastelementen. Zo kunt u uw keuken in alle vrijheid indelen.

Ruime keuze aan formaten



Klassiek
60 cm breed – Kookvlakken met 4 branders



Comfortabel
75 cm breed – Kookvlakken met 5 branders

Modellen



Gas
Gas is primaire energie, energie die rechtstreeks afkomstig is uit de natuur en die geen omzetting of transformatie hoeft te ondergaan voor gebruik. Koken met gas is dus erg milieuvriendelijk. Gas kan ook bogen op een lange traditie. De eerste gaskachels ontstonden in de 19de eeuw, lang voordat de elektrische kooktoestellen hun intrede deden.

Designvarianten



Geïntegreerd – gaskookvlakken met een lekblad van roestvrij staal



Ingetogen elegant – gaskookvlakken met een glaskeramiekplaat

Bedieningsconcepten



Gaskookvlakken zonder elektronische besturing
Alle Miele gaskookvlakken zijn uitgerust met GasStop. Als de gasvlam uitgaat, bijv. door overkokend voedsel of door tocht, sluit GasStop de gastoevoer direct af. Zo hoeft u nooit te vrezen dat er ongemerkt gas ontsnapt.



Gaskookvlakken met elektronische besturing
QuickStart zorgt voor snelle ontsteking en GasStop & ReStart voor automatische herontsteking als de vlam dooft. Sommige toestellen zijn ook uitgerust met een kookwekker en een aanduiding van resterende warmte.



Koken wordt puur plezier met deze exclusieve uitrusting!

De highlights* van de Miele gaskookvlakken

Gaskookvlakken met een elektronische besturing
Miele-gaskookvlakken met een elektronische besturing zijn uitgerust met voorzieningen die de veiligheid en het comfort naar een nóg hoger niveau tillen: Quick-Start zorgt voor een snelle ontsteking en Gas-Stop & ReStart voor automatische herontsteking als de vlam dooft. Sommige toestellen zijn ook uitgerust met een kookwekker, een aanduiding “warm” en een aanduiding van resterende warmte.



ComfortClean-pandragers
Supervlot te reinigen: u doet de pandragers gewoon in de afwasautomaat. Zo blijft uw gaskookvlak lang schoon.



Design: voor elk wat wils
Oogstrelende designvarianten voor elke smaak: kies voor een uitgepuurde roestvrijstalen look of voor ingetogen keramische elegantie.



Geëmailleerde pandragers en branderdelen
Niets gaat langer mee en niets is vlotter te reinigen: geëmailleerde pandragers en branderkoppen met PerfectClean-veredeling.



QuickStart
Gedaan met regelknoppen lang ingedrukt moeten houden: één keer draaien en de brander wordt automatisch ontstoken. Voor maximaal comfort!



GasStop & ReStart
Veilig koken: Als de vlam dooft, probeert de besturing de brander automatisch te herontsteken. Lukt dat niet, dan wordt de gastoevoer afgesloten.

* Afhankelijk van het toestel

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor gaskookvlakken in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle gaskookvlakken van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Bedieningsfilosofie
Toont de bedieningswijze van het toestel



Selectie van bedrijfsmodus en kooktijd via bedieningsknoppen

Veiligheid
Geeft de veiligheidsuitrusting van het toestel aan



Meer comfort door automatische herontsteking bij het uitgaan van de vlam



Heel veilig door onmiddellijke onderbreking van de gastoevoer bij het uitgaan van de vlam

QuickStart
Het toestel is met QuickStart uitgerust



Meer comfort door een versnelde ontsteking van de gasvlam

Pannendrager
Het gaskookvlak is uitgerust met handige steunen voor kookpannen



Eenvoudig reinigen door de speciale steunen voor kookpannen, geschikt voor de vaatwasser


PerfectClean-brander
Het toestel is met een PerfectClean-brander uitgerust



Gepatenteerde oppervlakteveredeling voor ongeëvenaard reinigingscomfort

Gaskookvlakken







Type	**KM 2010**	**KM 2032**	**KM 2356**
Soort verwarming	Gas	Gas	Gas
Model			
Onafhankelijk van een fornuis	●	●	●
Design			
Oppervlak van hard glas	–	–	–
Rand van r.v.s.	–	–	–
Sierlijsten van r.v.s. vooraan en achteraan	–	–	–
Lekblad van r.v.s.	●	●	●
Gietijzeren pannendragers (mat zwart geëmailleerd)	●	●	●
Uitrusting van de kookzones			
Aantal kookzones	4	5	5
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links/ intensieve brander/140 – 240	vooraan links/ intensieve brander/140 – 240	vooraan links/sudderbrander/ 100 – 220
Vermogen in W	2.600	2.600	1.000
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/sudderbrander/ 100 – 220	achteraan links/sudderbrander/ 100 – 220	achteraan links/intensieve brander/120 – 240
Vermogen in W	1.000	1.000	2.700
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan rechts/normale brander/120 – 220	midden/Mono–Wok/160 – 260	midden/Dual-Wok/150 – 260
Vermogen in W	1.750	3.800	4.500
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan rechts/normale brander/120 – 220	achteraan rechts/normale brander/120 – 220	achteraan rechts/ normale brander/100 – 220
Vermogen in W	1.750	1.750	1.700
Kookzone			
Positie/Soort/Diameter in mm	–	vooraan rechts/normale bran- der/120 – 220	vooraan rechts/ normale brander/100 – 220
Vermogen in W	–	1.750	1.700
Bedieningscomfort			
Regelknoppen	●	●	●
Kookwekker	–	–	–
Elektrische vonkontsteking, met één hand te bedienen/QuickStart	●/–	●/–	●/●
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity	–	–	–
Onderhoudscomfort			
Eenvoudig schoon te maken keramisch glas	–	–	–
Pannendragers geschikt voor reiniging in de afwasautomaat	–	–	●
Veiligheid			
Veiligheidsuitschakeling	–	–	●
Inschakelblokkering	–	–	–
Aanduiding "warm"/Controlelampje voor "in werking"	–/–	–/–	–/–
Comfort-sneluitschakeling	–	–	–
GasStop/GasStop & ReStart	●/–	●/–	●/●
Technische gegevens			
Afmetingen in mm (b x d)	650 x 520	750 x 520	888 x 508
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	560 x 480 – 490	560 x 480 – 490	862 x 490
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,025/230 – 240/10	0,025/230 – 240/10	0,025/230/10
Meegeleverd toebehoren			
Glaskrabber/Aansluitkabel	–/●	–/●	–/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**699,–**	**899,–**	**1.499,–**

Gaskookvlakken









Type	**KM 3010**	**KM 3054**
Soort verwarming	Gas	Gas
Model		
Onafhankelijk van een fornuis	●	●
Design		
Oppervlak van hard glas	●	●
Rand van r.v.s.	–	●
Sierlijsten van r.v.s. vooraan en achteraan	●	–
Lekblad van r.v.s.	–	–
Gietijzeren pannendragers (mat zwart geëmailleerd)	●	●
Uitrusting van de kookzones		
Aantal kookzones	4	5
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan links/intensieve brander/140 – 240	links/Dual-Wok/140 – 260
Vermogen in W	2.700	4.700
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan links/sudderbrander/ 100 – 200	vooraan midden/intensieve brander/140 – 240
Vermogen in W	1.000	2.700
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	achteraan rechts/ normale brander/120 – 220	achteraan midden/ sudderbrander/100 – 200
Vermogen in W	1.700	1.000
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	vooraan rechts/ normale brander/120 – 220	achteraan rechts/ normale brander/120 – 220
Vermogen in W	1.700	1.700
Kookzone		
Positie/Soort/Diameter in mm	–	vooraan rechts/ normale brander/120 – 220
Vermogen in W	–	1.700
Bedieningscomfort		
Regelknoppen	●	●
Kookwekker	–	●
Elektrische vonkontsteking, met één hand te bedienen/QuickStart	●/–	●/●
Huishoudelijke toestellen met elkaar verbinden		
Automatiseringsfunctie Con@ctivity	–	–
Onderhoudscomfort		
Eenvoudig schoon te maken keramisch glas	●	●
Pannendragers geschikt voor reiniging in de afwasautomaat	●	●
Veiligheid		
Veiligheidsuitschakeling	–	●
Inschakelblokkering	–	●
Aanduiding "warm"/Controlelampje voor "in werking"	–/–	●/●
Comfort-sneluitschakeling	–	●
GasStop/GasStop & ReStart	●/–	●/●
Technische gegevens		
Afmetingen in mm (b x d)	626 x 526	942 x 526
Maten van de uitsnijding in mm (b x d)	560 – 600 x 490 – 500	916 x 490 – 500
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,025/230/10	0,025/230/10
Meegeleverd toebehoren		
Glaskrabber/Aansluitkabel	–/●	–/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**849,–**	**1.449,–**


Miele


Miele

Uw keukendesign, doorgetrokken tot in de details!

De modellen bij de Miele dampkappen

Modellen

Wand- en eilanddampkappen
De ideale blikvanger voor uw keuken




Eilanddampkappen



Wanddampkappen

Plafonddampkappen
Montage in het plafond voor een open leefruimte met een strakke keuken

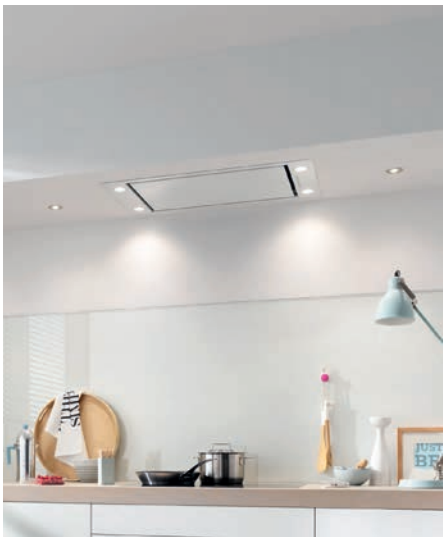

Downdraft-Werkbladdampkap
De elegante oplossing voor achter het kookvlak



Inbouwdampkappen
Voor elke inbouwsituatie de juiste oplossing



Telescopische dampkappen



Inbouwgroepen voor inbouw in een schouw of wandkast



Onderbouwdampkappen



DA 2570, 70 cm breed



Nieuw: inbouwgroepen

Uitbreiding van het toestelprogramma

Een individueel keukendesign - bijvoorbeeld met een opvallende open haard - kan met inbouwgroepen stijlvol aan originaliteit winnen. Dit bouwconcept garandeert u immers een vrijwel onbeperkte vrijheid op gebied van ontwerp en vormgeving. Ideaal voor uw met de hand vervaardigde en op maat gemaakte keuken. Laat uw ideeën de vrije loop!



DA 2550, 50 cm breed



DA 2450, 50 cm breed




DA 2390, 90 cm breed



DA 2360, 60 cm breed

Kies de breedte die ideaal is voor uw kookvlak

De afmetingen bij de Miele dampkappen

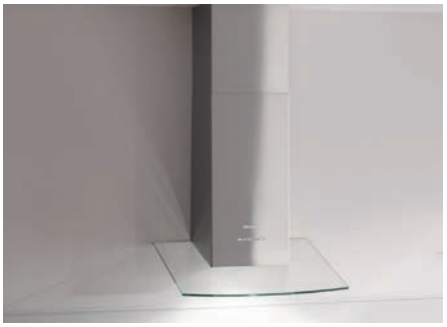

Voor kleine tot middelgrote keukens
Dampkappen van
- 53 cm breed
- 60 cm breed
- 70 cm breed
- 75 cm breed



Voor grote en open keukens
Dampkappen van
- 90 cm breed
- 110 cm breed
- 100 cm breed
- 120 cm breed

Voor elke woning een optimaal binnenhuisklimaat

De functies van de Miele dampkappen

Bij kookprocessen, en dan vooral bij het braden, ontstaan er kookdampen. Die bestaan uit een combinatie van waterdamp, vetbestanddelen en geuren. Als de lucht in de keuken niet wordt weggezogen of gezuiverd, blijven de kookdampen hangen. Dat heeft een negatieve invloed op het binnenhuisklimaat. Op termijn leidt dat tot vetafzetting en vocht op meubels, tapijten, gordijnen enz. Om de lucht efficiënt te zuiveren, hebt u dus een dampkap nodig. U hebt 3 mogelijkheden:



Werking met luchtafvoer – Uiterst efficiënte afzuiging en ontvochtend effect.



Werking met luchtafvoer voor externe ventilator – efficiënte afzuiging en fluisterstil



Werking met luchtcirculatie – eenvoudig en energiezuinig


Miele
Con@ctivity 2.0
12:02
Miele

Geniet van een optimale kookomgeving met deze exclusieve uitrusting

De highlights* van de Miele dampkappen

Exclusief Miele **Con@ctivity 2.0 – de automatiseringsfunctie voor Miele dampkappen**

Damp en geuren in uw keuken altijd optimaal wegzuigen en tegelijkertijd energie besparen? Een Miele dampkap die uitgerust is met de automatiseringsfunctie Con@ctivity, doet dat volledig automatisch. Met Con@ctivity van Miele kan uw dampkap met uw kookvlak communiceren. Con@ctivity registreert het kookgebeuren op het kookvlak en stuurt die informatie naar de elektronische besturing van uw dampkap. Uw Miele dampkap stelt op basis daarvan bijvoorbeeld automatisch de juiste ventilatiestand in en zorgt zo voor een optimale kookomgeving. Zo hoeft u zich alleen maar op uw kookkunsten te concentreren. U hoeft uw dampkap nooit meer zelf uit te zetten: na de bereiding volgt een automatische nalooptijd en daarna wordt de dampkap automatisch uitgeschakeld. Zo vermijdt u onnodig energieverbruik. Uiteraard kan de dampkap desgewenst ook handmatig worden bediend.

Een groot aantal Miele dampkappen zijn al uitgerust met de nieuwe Con@ctivity 2.0. Nieuw aan deze versie 2.0 is vooral dat de functie nu werkt via draadloze technologie. Die zorgt voor een stabiele radioverbinding tussen het kookvlak en de dampkap. De dampkap wordt in de fabriek uitgerust met de communicatiemodule en wordt geleverd met de module die moet worden aangesloten op een Miele kookvlak dat Con@ctivity ondersteunt.



Energie-efficiëntieklasse
Alles in één oogopslag: het energielabel geeft uitsluitsel over energie-efficiëntie en prestatievermogen.



Silence
Efficiënt én fluisterstil: de ventilator is efficiënt geïsoleerd met speciale geluiddempende matten.



Metalen vetfilters met roestvrijstalen afwerking
Comfortabele reiniging: de 10-lagige metalen vetfilters zijn in de afwasautomaat te reinigen en behouden zeer lang hun hoogwaardige uitstraling.



Miele CleanCover
Snel en gemakkelijk te reinigen: alles zit netjes weggewerkt achter deze vlakke afdekking, die u beschermt tegen contact met elektrische bedrading en de motor.



Exclusief Miele **Active AirClean Filter**
Voorkomt efficiënt kookluchtjes: bij luchtcirculatie neutraliseert deze filter onaangename geurtjes op lange termijn.

* Afhankelijk van het toestel

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor dampkappen in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle dampkappen van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Energie-efficiëntie
Toont de energie-efficiëntieklasse

De energie-efficiëntieklassen van A+ tot B worden weergegeven

Con@ctivity 2.0
De dampkap is met Con@ctivity 2.0 uitgerust

Draadloze automatische functie voor een uitstekend bedieningscomfort

Silence
Het toestel is heel stil

Heel weinig geluid in de keuken

10 x Filter
Toont aan of de dampkap over een 10-lagige metalen vetfilter beschikt

10-lagige metalen vetfilter, geschikt voor reiniging in een vaatwasser

Filter-Indicator
Het toestel heeft een filterverzadigingsindicator

Optische display voor de verzadiging van vetfilter en koolstoffilter

Eco Motor
Het toestel beschikt over een energie-efficiënte gelijkstroomventilator

Bijzonder doeltreffende afzuigkap

Ledverlichting
Het toestel heeft een Ledverlichtingssysteem

Voor een optimale verlichting van het volledig kookvlak

INDIVIDUEEL
Het toestel is voor speciale uitvoeringen geschikt

Individueel aangepaste dampkap - op maat gemaakte oplossing mogelijk

Hood in motion
Het toestel is een gemotoriseerde verstelbare dampkap

Een geschikte dampkap-positionering voor elke keukensituatie

Dampkappen voor onderbouw









Type	**DA 1260**	**DA 1200**
Onderbouw	●	●
Functies		
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie	●/●	●/●
Bedieningscomfort		
Schuifknop/Draaiknop	●/–	●/–
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/2	●/3
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	C/–	C/–
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	92/–	91/–
Verlichting		
Led	●	●
Aantal x watt	2 x 3 W	2 x 3 W
Ventilator		
Wisselstroommotor (AC-motor)	●	●
Ventilatievermogen met luchtafvoer max. diameter		
Luchtafvoer (niet bij externe variant) – Luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	355 – 195	355 – 195
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 – 73/50 – 59	64 – 73/50 – 59
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	545 – 220	545 – 220
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	74 – 75/30 – 62	74 – 75/30 – 62
Technische gegevens		
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	598/125/500	998/125/500
Minimumafstand van elektrische kookvlakken/Gaskookvlakken in mm	450/650	450/650
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	236/230/10	236/230/10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/–/–	●/–/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Meegeleverd toebehoren		
Terugslagklep	●	●
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren		
Actieve-koolfilter	DKF 18-1	DKF 18-1
Geluiddemping DAS 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer voor 150 mm Ø	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Geborsteld r.v.s.	**449,–**	**499,–**
Briljantwit	**399,–**	**–**

Telescopische dampkappen





Type	DA 3366	DA 3466	DA 3496
Telescopische dampkap	●	●	●
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/–	●/●/●	●/●/●
Bedieningscomfort			
Schuifknop/Tiptoetsen met Led/Afstandsbediening	●/–/–	–/●/–	–/●/–
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	–	–	–
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	–/–	–/–	–/–
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/1	●/1	●/2
Dampkappen motorisch uitschuifbaar	–	–	–
Thuisnetwerk			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	–	–	–
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	C/–	B/A+	B/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	61,4/–	69,5/4,4	69,5/4,4
Verlichting			
Halogeen/Led	–/●	–/●	–/●
Aantal x watt	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	–/–	–/–	–/–
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-Motor)	●/–	●/–	●/–
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	320 – 200	400 – 280	400 – 280
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluiddruk (dB(A) re20µPa)	51/38 – 61/49	56/44 – 67/54	56/44 – 67/54
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	430 – 300	550 – 350	550 – 350
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	58/45 – 67/55	64/52 – 72/60	64/52 – 72/60
Technische gegevens			
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	595/34/275	595/34/275	895/34/275
Minimumafstand van elektrische kookvlakken/Gaskookvlakken in mm	450/650	450/650	450/650
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,21/230/10	0,19/230/10	0,19/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Meegeleverd toebehoren			
Terugslagklep/Afstandsbediening/Funkstick Con@ctivity 2.0 voor KM	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie	–	–	–
Actieve–koolfilter	DKF 13-1	DKF 13-1	DKF 13-1
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	–/–	–/●	–/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●	●/●
Montagekit voor origineel keukenpaneel DML 400	●	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Roestvrij staal geborsteld	**499,–**	**599,–**	**749,–**
Voor werking met externe motor EXT	**–**	**569,–**	**739,–**



Type	**DA 3566**	**DA 3596**
Telescopische dampkap	●	●
Functies		
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/●	●/●/●
Bedieningscomfort		
Schuifknop/Tiptoetsen met Led/Afstandsbediening	–/●/–	–/●/–
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	●	●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	●/●	●/●
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/2	●/2
Dampkappen motorisch uitschuifbaar	–	–
Thuisnetwerk		
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	reeds voorzien	reeds voorzien
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	A+/A+	A+/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	31,5/6,6	34,7/9,9
Verlichting		
Halogeen/Led	–/●	–/●
Aantal x watt	2 x 4,5 W	3 x 4,5 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	–/–	–/–
Ventilator		
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-Motor)	–/●	–/●
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	400 – 375	400 – 375
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluiddruk (dB(A) re20µPa)	52/38 – 61/47	52/38 – 61/47
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	640 – 550	640 – 550
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64/50 – 71/57	64/50 – 71/57
Technische gegevens		
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	592/37/309	892/37/309
Minimumafstand van elektrische kookvlakken/Gaskookvlakken in mm	450/650	450/650
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,10/230/10	0,10/230/10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/●/–	●/●/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Meegeleverd toebehoren		
Terugslagklep/Afstandsbediening/Funkstick Con@ctivity 2.0 voor KM	●/–/●	●/–/●
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren		
Ombouwset nodig met luchtcirculatie	–	–
Actieve–koolfilter	DKF 19-1 (2 filters)	DKF 19-1 (2 filters)
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	–/●	–/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●
Montagekit voor origineel keukenpaneel DML 400	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Roestvrij staal geborsteld	**999,–**	**1.199,–**
Voor werking met externe motor EXT	**979,–**	**1.169,–**

Telescopische dampkappen, motorisch uitschuifbaar



Type	**DA 3660**	**DA 3690**
Telescopische dampkap	●	●
Functies		
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/Op aanvraag	●/●/Op aanvraag
Bedieningscomfort		
Schuifknop/Tiptoetsen met Led/Afstandsbediening	–/●/●	–/●/●
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	●	●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	●/●	●/●
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/2	●/2
Dampkappen motorisch uitschuifbaar	●	●
Thuisnetwerk		
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	reeds voorzien	reeds voorzien
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	A+/–	A+/–
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	31,5/–	34,7/–
Verlichting		
Halogeen/Led	–/●	–/●
Aantal x watt	2 x 3 W	3 x 4,5 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	–/–	–/–
Ventilator		
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-Motor)	–/●	–/●
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	400 – 375	400 – 375
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluiddruk (dB(A) re20µPa)	52/38 – 61/47	52/38 – 61/47
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	640 – 550	640 – 550
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64/50 – 71/57	64/50 – 71/57
Technische gegevens		
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	593/14/307 – 460	893/14/307 – 460
Minimumafstand van elektrische kookvlakken/Gaskookvlakken in mm	450/650	450/650
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,13/230/10	0,13/230/10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/●/–	●/●/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Meegeleverd toebehoren		
Terugslagklep/Afstandsbediening/Funkstick Con@ctivity 2.0 voor KM	●/●/●	●/●/●
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren		
Ombouwset nodig met luchtcirculatie	–	–
Actieve–koolfilter	DKF 19-1 (2 filters)	DKF 19-1 (2 filters)
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	–/●	–/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●
Montagekit voor origineel keukenpaneel DML 400	–	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Roestvrij staal geborsteld	**1.599,–**	**1.799,–**
Voor werking met externe motor EXT		

Plafonddampkappen










Type	**DA 2806**	**DA 2906**
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafonddampkap	–/–/●	–/–/●
Design		
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	–	–
Meerzonerandafzuiging	●	●
Functies		
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/externe motor/ motor binnen, op afstand	●/●/●/–	●/●/●/●
Bedieningscomfort		
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	●/–	●/–
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	●	●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	●/●	●/●
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/2	●/4
Akoestisch pakket	–	●
Thuisnetwerk		
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	reeds voorzien	reeds voorzien
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	A+/A+	A+/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	32/8,8	36,1/8,8
Verlichting		
Halogeen/Led	–/●	–/●
Aantal x watt	4 x 3 W	4 x 3 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	–/–	–/–
Ventilator		
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	–/●	–/●
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	500 – 380	450 – 330
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	57/40 – 65/48	57/40 – 66/52
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	750 – 470	740 – 480
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	66/49 – 70/53	66/49 – 73/56
Technische gegevens		
Totale corpushoogte met motor/met externe motor in mm	3.100/1.710	3.100/1.710
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	880/312/500	1.100/322/700
Minimumafstand van elektrische kookvlakken/Gaskookvlakken in mm	450/650	550/650
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,14/230/50	0,14/230/10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/●/●	●/●/●
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	–/–	–/–
Meegeleverd toebehoren		
Afstandsbediening/Funckstick Con@ctivity 2.0 voor KM	●/●	●/●
Randafzuigpanelen inbegrepen	●	–
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	●/–/–	●/–/–
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren		
Circulatiebox nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	DUU 2900 of 1000/2 x DKF 18-1	DUU 2900 of 1000/2 X DKF 18-1
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	–/●	–/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●
Randafzuigpanelen te bestellen (rvs of glas)	–	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Geborsteld r.v.s./briljantwit	**1.899,–/1.899,–**	**2.199,–**
Voor werking met externe motor EXT	**1.849,–/1.849,–**	**2.149,–**
DRP 2900–set van r.v.s. of van glas	**–**	**100,–/300,–**

Werkbladdampkap
Downdraft





Type	**DA 6890**
Werkbladdampkap	●
Design	
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	–
Randafzuiging	●
Functies	
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/externe motor/ motor binnen, op afstand	●/●/–/●
Bedieningscomfort	
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	–/●
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	15 min.
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	●/–
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	–/2
Akoestisch pakket	–
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	●
Thuisnetwerk	
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	–
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	C/–
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	109,9/–
Verlichting	
Halogeen/Led	–/●
Aantal x watt	12 x 0,9 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	–/–
Ventilator	
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/–
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie	
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	450 – 435
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	63/49 – 67/53
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	710 – 640
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	71/67
Technische gegevens	
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/ Luchtcirculatie in mm	1.051/1.051
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	916/400/120
Minimumafstand van elektrische kookvlakken/ Gaskookvlakken in mm	–/DA 6980 is niet combineerbaar met gaskookvlakken
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,29/230/10
Montage	
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan zijdelings/onderaan	●/●/●/●
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150
Optimale combinatie met kookvlak KM 6381	●
Meegeleverd toebehoren	
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	–/–/–
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren	
Circulatiebox nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	DUU 2900 of 1000/2 x DKF 18-1
OF afvoerrooster nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	DUU 151/DKF 22-1
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	●/–
Module DEXT voor DA 6890 voor motor binnen, op afstand	●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	
Geborsteld r.v.s.	**1.999,–**
Voor werking met externe motor EXT	

Inbouwgroepen





Type	DA 2450	DA 2550	DA 2570
Inbouwgroepen	●	●	●
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/–	●/●/●	●/●/●
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met led/Draaiknop	–/●	●/–	●/–
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	–/–	●/●	●/●
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/1	●/1	●/1
Akoestisch pakket/Veiligheidsuitschakeling/Luchtafzuiging acheraf 5/15 min.	–/–/–	–/●/●	–/●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	A/–	A/A+	A/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	53/–	52/4,4	52/4,4
Thuisnetwerk			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	–	reeds voorzien	reeds voorzien
Verlichting			
Halogeen/Led	–/●	–/●	–/●
Aantal x watt	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/gelijkstroommotor (DC-motor)	–/●	–/●	–/●
Ventilatievermogen met luchtafvoer max. diameter			
Luchtafvoer (niet bij externe variant) – Luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	350/305	360/320	360/320
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	54 – 61/32 – 38	56 – 63/41 – 48	56 – 63/41 – 48
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	590/525	600/530	600/530
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	66 – 71/52 – 57	67 – 72/52 – 57	67 – 72/52 – 57
Technische gegevens			
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	532/295/372	532/295/372	702/292/402
Minimumafstand van elektrische kookvlakken/gaskookvlakken in mm	450 – 650	450 – 650	450 – 650
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	226/230/10	226/230/10	226/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Meegeleverd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	–/–	–/●	–/●
Terugslagklep	●	●	●
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	DUU 151/DKF 15–1	DUU 151/DKF 15–1	DUU 151/DKF 15–1
Afstandsbediening DARC 6	–	●	●
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	–/–	–/●	–/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.	**449,–**	**649,–**	**749,–**
Briljantwit			
Voor werking met externe motor EXT	**–**	**599,–**	**699,–**

Inbouwgroepen










Type	**DA 2360**	**DA 2390**
Inbouwgroepen	●	●
Functies		
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/●	●/●/●
Bedieningscomfort		
Tiptoetsen met led/Draaiknop	●/–	●/–
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	–/–	–/–
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/1	●/2
Akoestisch pakket/Veiligheidsuitschakeling/Luchtafzuiging acheraf 5/15 min.	–/–/–	–/–/–
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	A/A+	A/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	49/4,4	55/8,8
Thuisnetwerk		
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	–	–
Verlichting		
Halogeen/Led	–/●	–/●
Aantal x watt	2 x 3 W	4 x 3 W
Ventilator		
Wisselstroommotor (AC-motor)/gelijkstroommotor (DC-motor)	–/●	–/●
Ventilatievermogen met luchtafvoer max. diameter		
Luchtafvoer (niet bij externe variant) – Luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	360/320	460/342
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	52 – 64/38 – 49	52 – 64/38 – 49
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	600/500	600/500
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 – 72/50 – 57	64 – 72/50 – 57
Technische gegevens		
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	580/342/293	880/342/293
Minimumafstand van elektrische kookvlakken/gaskookvlakken in mm	450 – 650	450 – 650
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	220/230/10	220/230/10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/●/–	●/●/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Meegeleverd toebehoren		
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	–/–	–/–
Terugslagklep	●	●
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren		
Ombouwset nodig voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	DUU 151/DKF 19–1	DUU 151/DKF 19–1
Afstandsbediening DARC 6	–	–
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	–/–	–/–
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Geborsteld r.v.s.	**749,–**	**999,–**
Briljantwit		
Voor werking met externe motor EXT	**699,–**	**949,–**





Type	DA 2660	DA 2690	DA 2620
Inbouwgroepen	●	●	●
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/●	●/●/●	●/–/●
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met led/Draaiknop/Bedienstaafje	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	●	●	●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	●/●	●/●	●/●
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/2	●/2	●/4
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	A/A+	A/A+	A/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	38,5/6,6	36,2/8,8	37,6/9,9
Thuisnetwerk			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	reeds voorzien	reeds voorzien	reeds voorzien
Verlichting			
Halogeen/Led	–/●	–/●	–/●
Aantal x watt	2 x 4,5 W	4 x 3 W	3 x 4,5 W
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/gelijkstroommotor (DC-motor)	–/●	–/●	–/●
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	380/330	400/340	400/–
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	53 – 39/64-50	52 – 38/64 – 50	52 – 38/–
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	600/460	640/500	640/-
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64 – 50/73 – 59	63 – 48/73 – 59	63 – 48/–
Technische gegevens			
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	580/310/293	880/310/293	1.180/310/293
Minimumafstand van elektrische kookvlakken-gaskookvlakken in mm	450 – 650/130	450 – 650/130	450 – 650/130
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,10/230/10	0,10/230/10	0,10/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Meegeleverd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	–/●	–/●	–/●
Terugslagklep	●	●	●
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset voor werking met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	–/DKF 19-1	–/DKF 19-1	–/–
Afstandsbediening DARC 6	●	●	●
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	–/●	–/●	–/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.	**1.249,–**	**1.499,–**	**1.899,–**
Briljantwit		**1.499,–**	**1.899,–**
Voor werking met externe motor EXT	**1.199,–**	**1.449,–**	**1.849,–**

Hoofdvrije wanddampkappen







** Standaard geleverd met werking luchtcirculatie, werking met luchtafvoer mogelijk

Type	DA 6096 W Black Wing**	DA 6096 W White Wing**	DA 6796 W Shape**
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafonddampkap	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Design			
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	–	–	–
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/–	●/●/–	●/●/●
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	●/–	●/–	–/●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	–/–	–/–	●/●
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/1	●/1	●/1
Akoestisch pakket/Veiligheidsuitschakeling/Luchtafzuiging acheraf 5/15 min.	–/–/–	–/–/–	–/●/●
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	–	–	–
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	B/A+	B/A+	A+/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	70,4/6,6	70,4/6,6	34,1/6,6
Thuisnetwerk			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	–	–	reeds voorzien
Verlichting			
Halogeen/Led	–/●	–/●	–/●
Aantal x watt	2 x 4,5 W	2 x 4,5 W	3 x 3 W
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/–	●/–	–/●
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	400/320	400/320	400/300
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	58 – 54/67 – 54	58 – 54/67 – 54	58 – 54/67 – 54
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	640/520	640/520	640/480
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	70 – 57/74 – 61	70 – 57/74 – 61	70 – 57/74 – 61
Technische gegevens			
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/ Luchtcirculatie in mm	547/547	547/547	568/568
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	898/547/523	898/547/523	898/568/493
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,21/230/10	0,21/230/10	0,10/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	–/–	–/–	–/–
Meegeleverd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	–/–	–/–	–/●
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	–/DKF 25-1	–/DKF 25-1	–/DKF 25-1
Afstandsbediening DARC 6/DADC 6000 schouw voor luchtafvoer	–/●	–/●	–/●
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	●/–	●/–	–/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.			**1.999,–**
Briljantwit, Obsidiaanzwart	**1.099,–**	**1.099,–**	
Voor werking met externe motor EXT			**1.949,–**

Wanddampkappen









* Dampkap met zwart glas/witte behuizing

Type	DA 5996 W	DA 399-7	PUR 98 W
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafonddampkap	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Design			
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	●	●	●
Meerzonerandafzuiging	–	–	–
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/●	●/●/●	●/●/–
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	●/–	●/–	●/–
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	–	–	–
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	–/–	–/–	–/–
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/1	●/3	●/3
Akoestisch pakket	–	–	–
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	–	–	–
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	D/D	C/A+	A/–
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	106,4/36,5	58,9/4,4	69,2/–
Thuisnetwerk			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	–	–	–
Verlichting			
Halogeen/Led	●/–	–/●	–/●
Aantal x watt	1 x 50 W	2 x 3 W	3 x 4,5 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	–/–	–/–	–/–
Dimfunctie	–	–	–
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/–	●/–	●/–
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	360 – 270	350 – 250	400 – 330
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	60/45 – 69/53	53/40 – 61/48	55/40 – 64/48
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	530 – 350	500 – 350	640 – 490
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	69/53 – 73/58	61/48 – 67/54	67/52 – 71/56
Technische gegevens			
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/ Luchtcirculatie in mm	840 – 1.020/–	695 – 1.015/825 – 1.145	685 – 1.005/815 – 1.135
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	895/134/520	898/120/520	898 x 62 x 500
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,25/230/10	0,22/230/10	0,21/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/●/–	●/●/–	–/–/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	●/–	●/–	●/–
Meegeleverd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	–/–	–/–	–/–
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Randafzuigpanelen van glas of van r.v.s.	–	–	–
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	DUW 20/DKF 11-1	DUW 20/DKF 12-1	DUW 20/DKF 12-1
Afstandsbediening DARC 6	–	–	–
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	●/–	●/–	●/–
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.	**799,–**	**849,–**	**999,–**
Briljantwit, Obsidiaanzwart			
Voor werking met externe motor EXT	**749,–**	**799,–**	

Wanddampkappen



* Dampkap met zwart glas/witte behuizing

Type	**DA 6197 W**	**DA 5796 W Next Step**	**DA 429-6**
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafonddampkap	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Design			
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	●	●	●
Meerzonerandafzuiging	–	–	–
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	●/–	●/–	●/–
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	–	–	●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	–/–	●/–	●/●
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/3	●/2	●/3
Akoestisch pakket	–	●	●
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	–	–	–
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	B/A+	A+/A+	B/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	69,9/6,6	30/6,6	67,3/6,6
Thuisnetwerk			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	–	reeds voorzien	reeds voorzien
Verlichting			
Halogeen/Led	–/●	–/●	–/●
Aantal x watt	2 x 4,5 W	2 x 4,5 W	3 x 3 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	–/–	–/–	–/–
Dimfunctie	–	–	–
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/–	●/–	●/–
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	400 – 330	400 – 320	400 – 330
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	55 – 40/64 – 49	55 – 39/66 – 50	53/40 – 65/52
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	640 – 490	620 – 430	640 – 490
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	67 – 51/71 – 56	64 – 49/73 – 58	64/46 – 71/56
Technische gegevens			
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/ Luchtcirculatie in mm	685 – 995/800 – 1.100	660 – 980/790 – 1.110	685 – 1.005/815 – 1.135
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	895/52/520	893/34/520	898/62/500
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,21/230/10	0,099/230/50	0,21/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	●/–	●/–	●/●
Meegeleverd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	–/–	–/●	–/●
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Randafzuigpanelen van glas of van r.v.s.	–	–	–
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	DUW 20/DKF 12-1	DUW 20/DKF 12-1	DUW 20/DKF 12-1
Afstandsbediening DARC 6	–	●	●
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	–/●	–/●	–/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.	**1.249,–**	**1.299,–**	**1.349,–**
Briljantwit, Obsidiaanzwart			
Voor werking met externe motor EXT	**1.199,–**	**1.249,–**	**1.299,–**









* Dampkap met zwart glas/witte behuizing

Type	**DA 289-4**	**DA 6296 W**
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafonddampkap	●/–/–	●/–/–
Design		
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	●	●
Meerzonerandafzuiging	–	–
Functies		
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/–/●	●/●/●
Bedieningscomfort		
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	●/–	●/–
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	●	●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	●/–	●/●
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/1	●/3
Akoestisch pakket	●	●
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	–	–
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	C/C	B/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	99,3/29,2	72,1/6,6
Thuisnetwerk		
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	–	reeds voorzien
Verlichting		
Halogeen/Led	●/–	–/●
Aantal x watt	4 x 10 W	3 x 3 W/1 x 10 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	–/–	●/Led-verlichtingsstrook
Dimfunctie	●	–
Ventilator		
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/–	●/–
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	380	400 – 330
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	52/39 –	53/40 – 65/52
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	600	640 – 490
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	64/51	64/49 – 71/56
Technische gegevens		
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/ Luchtcirculatie in mm	960 – 1.320/–	680 – 1.000/810 – 1.130
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	895/685/541	898/52/520
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,24/230/10	0,22/230/10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/●/–	●/●/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	●/–	●/●
Meegeleverd toebehoren		
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	–/–	–/●
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	●/–/–	●/–/–
Randafzuigpanelen van glas of van r.v.s.	–	–
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren		
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	–/–	DUW 20/DKF 12-1
Afstandsbediening DARC 6	–	●
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	–/–	–/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Geborsteld r.v.s.	**1.699,–**	**1.749,–**
Briljantwit, Obsidiaanzwart		
Voor werking met externe motor EXT	**1.649,–**	**1.699,–**

Wanddampkappen













* Dampkap met zwart glas/witte behuizing

Type	**DA 7096 W***	**DA 6690 W**	**DA 422-6**
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafonddampkap	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Design			
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	●	●	●
Meerzonerandafzuiging	–	–	–
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	–/●/–	●/●/●	●/–/●
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	–/●	–/●	●/–
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	●	●	●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	●/●	●/●	●/–
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/2	●/3	●/4
Akoestisch pakket	–	●	●
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	–	–	–
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	C/–	A+/A+	B/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	80,1/–	30,8/8,8	67,3/6,6
Thuisnetwerk			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	reeds voorzien	reeds voorzien	reeds voorzien
Verlichting			
Halogeen/Led	–/●	–/●	–/●
Aantal x watt	2 x 3 W	3 x 3 W	3 x 3 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	–/–	–/–	–/–
Dimfunctie	●	–	–
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/–	–/●	●/–
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	– 360	400 – 330	400 –
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	– 69/55	51/36 – 63/48	53/40 –
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	– 550	640 – 490	640 –
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	– 78/64	61/46 – 71/56	65/52 –
Technische gegevens			
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/ Luchtcirculatie in mm	–/–	710 – 1.030/840 – 1.160	685 – 1.005/–
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	898/160/520	898/85/500	1.198/62/500
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,13/230/10	0,10/230/10	0,21/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	–/–/–	●/●/–	●/●/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	–	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	–/–	●/●	●/●
Meegeleverd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	–/●	–/●	–/●
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	–/–/●	●/–/–	●/–/–
Randafzuigpanelen van glas of van r.v.s.	–	–	–
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	–/2 x DKF 12-1	DUW 20/DKF 12-1	–/–
Afstandsbediening DARC 6	●	–	●
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	–/●	–/●	–/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	–/–	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.		**1.999,–**	**1.549,–**
Briljantwit, Obsidiaanzwart	**2.099,– enkel obsidiaanzwart**	**1.999,–**	
Voor werking met externe motor EXT		**1.949,–**	**1.499,–**


Eilanddampkappen



* Dampkap met zwart glas/witte behuizing

Type	**PUR 98 D**	**DA 420-6**	**DA 6197 D**
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafonddampkap	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Design			
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	●	●	●
Meerzonerandafzuiging	–	–	–
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	●/●/–	●/●/●	●/●/●
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	●/–	●/–	●/–
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	–	●	–
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	–/–	●/–	–/–
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/3	●/3	●/3
Akoestisch pakket	–	●	–
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	–	–	–
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	A/–	C/A+	B/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	113,2/–	93,0/8,8	70,9/8,8
Thuisnetwerk			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	–	reeds voorzien	reeds voorzien
Verlichting			
Halogeen/Led	–/●	–/●	–/●
Aantal x watt	4 x 3 W	4 x 3 W	4 x 3 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	–/–	–/–	–/–
Dimfunctie	–	–	–
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/–	●/–	●/–
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	350 – 250	480 – 400	400/330
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	53/40 – 61/48	57/36 – 56/47	54 – 39/64 – 49
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	500 – 350	700 – 500	640/490
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	61/48 – 67/54	65/48 – 71/53	66 – 51/71 – 56
Technische gegevens			
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/ Luchtcirculatie in mm	690 – 990/750 – 1.060	690 – 990/750 – 1.060	670 – 970/730 – 1.040
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	898 x 70 x 598	898/70/598	898/52/600
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,23/230/10	0,28/230/10	0,21/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	●/–	●/–	●/–
Meegeleverd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	–/–	–/●	–/–
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Randafzuigpanelen van glas of van r.v.s.	–	–	–
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	DUI 32/DKF 12-1	–/DKF 12-1	DUI 32/DKF 12-1
Afstandsbediening DARC 6	–	●	–
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	●/–	–/●	–/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	●/●	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.	**1.699,–**	**2.249,–**	**2.249,–**
Briljantwit, Obsidiaanzwart			
Voor werking met externe motor EXT		**2.199,–**	**2.199,–**

Eilanddampkappen













* Dampkap met zwart glas/witte behuizing

Type	**DA 7006 D***	**DA 6296 D**	**DA 6690 D**
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafonddampkap	–/●/–	–/●/–	–/●/–
Design			
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	●	●	●
Meerzonerandafzuiging	–	–	–
Functies			
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	–/●/–	●/●/●	●/●/●
Bedieningscomfort			
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	–/●	●/–	–/●
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	●	●	●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	●/●	●/–	●/●
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/4	●/3	●/4
Akoestisch pakket	–	●	●
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	–	–	–
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	D/–	C/A+	A+/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	83,2/–	91,0/8,8	33,3/8,8
Thuisnetwerk			
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	reeds voorzien	reeds voorzien	reeds voorzien
Verlichting			
Halogeen/Led	–/●	–/●	–/●
Aantal x watt	3 x 3 W	4 x 3 W	4 x 3 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	–/–	●/Led-verlichtingsstrook	–/–
Dimfunctie	●	–	–
Ventilator			
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/–	●/–	–/●
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie			
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	– 500	480 – 400	500 – 400
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	– 67/53	57/39 – 65/47	55/40 – 66/51
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	– 600	700 – 500	750 – 500
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	– 70/56	65/48 – 71/53	65/50 – 72/57
Technische gegevens			
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/ Luchtcirculatie in mm	–/500 – 1.500	680 – 1.000/810 – 1.130	705 – 1.005/765 – 1.075
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	1.000/160/700	898/52/598	898/85/598
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,17/230/10	0,23/230/10	0,14/230/10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	–/–/–	●/–/–	●/–/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	–	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	–/–	●/–	●/–
Meegeleverd toebehoren			
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	–/●	–/●	–/●
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	–/–/●	●/–/–	●/–/–
Randafzuigpanelen van glas of van r.v.s.	–	–	–
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren			
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	–/4 x DKF 12-1	DUI 32/DKF 12-1	DUI 32/DKF 12-1
Afstandsbediening DARC 6	●	●	●
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	–/●	–/●	–/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	–/–	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
Geborsteld r.v.s.		**2.849,–**	**2.899,–**
Briljantwit, Obsidiaanzwart	**2.999,– enkel obisiaanzwart**		**2.899,–**
Voor werking met externe motor EXT		**2.799,–**	**2.849,–**









Type	**DA 6700 D**	**DA 424 V-6**
Wanddampkap/Eilanddampkap/Plafonddampkap	–/●/–	–/●/–
Design		
Individuele aanpassingen mogelijk op aanvraag	●	●
Meerzonerandafzuiging	–	–
Functies		
Werking met luchtafvoer/met luchtcirculatie/met externe motor	–/●/–	●/●/●
Bedieningscomfort		
Tiptoetsen met led/Touch-bediening op glas	–/●	●/–
Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.	●	●
Aanduiding vetfilter-/actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	●/●	●/–
CleanCover/Metalen vetfilters met r.v.s. afwerking, geschikt voor de afwasautomaat	●/2	●/6
Akoestisch pakket	–	●
Dampkappen motorisch in de hoogte verstelbaar	–	●
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse/voor EXT	C/–	A/A+
Energieverbruik per jaar in kWh/voor EXT in kWh	80,6/–	36,4/8,8
Thuisnetwerk		
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0	reeds voorzien	reeds voorzien
Verlichting		
Halogeen/Led	–/●	–/●
Aantal x watt	4 x 3 W	4 x 3 W
Indirecte verlichting/Glaskantverlichting met kleurwissel	–/–	–/–
Dimfunctie	–	●
Ventilator		
Wisselstroommotor (AC-motor)/Gelijkstroommotor (DC-motor)	●/–	●/–
Ventilatievermogen: met luchtafvoer - met luchtcirculatie		
Ventilatiestand 3: ventilatievermogen (m^3/h)	– 450	480 –
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	– 67/54	59/49 –
Intensieve stand: ventilatievermogen (m^3/h)	– 600	700
Geluid (dB(A) re1pW)/Geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	– 74/59	67/56
Technische gegevens		
Totale corpushoogte met luchtafvoer en externe motor/ Luchtcirculatie in mm	–/500 – 1.500	690 – 990/750 – 1.060
Breedte/Hoogte/Diepte van het corpus in mm	1.000/112/700	1.198/70/698
Totale aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Beveiliging in A	0,16/230/10	0,32/230/10
Montage		
Aansluiting luchtafvoer naar boven/achteraan/zijdelings	–/–/–	●/●/–
Diameter van de luchtafvoertuit mm	150	150
Telescopische schouw/Telescopisch montage-element	–/–	●/●
Meegeleverd toebehoren		
Afstandsbediening/Funcstick Con@ctivity 2.0 voor KM	–/●	●/●
Terugslagklep/Bochtstuk voor luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	–/–/–	●/–/–
Randafzuigpanelen van glas of van r.v.s.	–	–
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren		
Ombouwset nodig met luchtcirculatie/Actieve-koolfilter	–/4 x DKF 18-1	DUI 32/DKF 12-1
Afstandsbediening DARC 6	●	●
Stuurmodule DSM 400/DSM 406	–/–	–/●
Geluidsdemper DASD 150/Lamellenrooster DMK 150 met muurdoorvoer	–/–	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Geborsteld r.v.s.	**3.099,–**	**3.299,–**
Briljantwit, Obsidiaanzwart	**3.099,–**	
Voor werking met externe motor EXT		**3.249,–**

Bereidingsconcepten



Koffiezetautomaten met bonen
U wilt uit alle koffiebonen ter wereld zelf uw persoonlijke favoriet kiezen? En genieten van het aroma van versgemalen bonen? Dan is dit Miele-systeem u op het lijf geschreven. Hiermee kunt u alle bereidingsparameters voor de drank perfect afstemmen op uw bonen en uw smaak.





Koffiezetautomaat met Nespresso-systeem
Kiest u voor het Nespresso-systeem met handige capsules, dan kunt u kiezen uit 21 koffievariëteiten, die portie na portie altijd vers zijn. Houdt u van het ongecompliceerde comfort van een koffiezetautomaat van topkwaliteit die het instellen voor u regelt en de reiniging supergemakkelijk maakt? De Nespresso-koffiezetautomaat van Miele laat al uw wensen in vervulling gaan met voortreffelijke techniek. Het is bijvoorbeeld het enige toestel met een geïntegreerde houder voor tot wel 20 capsules.

Bewezen systemen voor pure verwennerij

De ruime keuze aan formaten bij de Miele koffiezetautomaten

Modellen



Inbouwkoffiezetautomaten met bonensysteem
Deze koffiezetautomaat kan perfect worden ingebouwd in een kolomkast met een nis van 45 cm hoog. Door het toestel te combineren met andere Miele inbouwtoestellen, creëert u een oogstrelend verticaal of horizontaal lijnenspel dat harmonie uitstraalt. Dit inbouwtoestel is optioneel verkrijgbaar met een vaste wateraansluiting.



Vrijstaande koffiezetautomaten met bonensysteem
Uw keuken, de woonkamer, een wintertuin…: de compacte vrijstaande koffiezetautomaten van Miele kunt u vrijwel overal plaatsen. Hiermee kunt u waar u ook wilt met een simpele druk op een toets genieten van een perfecte koffie.



Inbouwkoffiezetautomaten met Nespresso-systeem
Deze koffiezetautomaat kan worden ingebouwd in elke kolomkast, hangkast of opzetkast met een nis van 36 cm hoog. Het toestel is perfect combineerbaar met de stoomovens en microgolfovens van 36 cm hoog.

Bedieningsconcepten

M Touch: met het innovatieve Touch-display is alles kinderspel. Deze toestellen zijn snel en intuïtief te bedienen via sneltoetsen op een tekstdisplay. Veel functies kunt u kiezen met één keer tikken. Het centrale display met witte tekst zorgt dat de informatie perfect zichtbaar is. Op de toestellen uit het topsegment wordt de informatie in meerdere kleuren weergegeven.

DirectSensor: met deze moderne touch-bediening geniet u van maximaal comfort. Dankzij de overzichtelijke bedieningselementen rond het tekstdisplay is de menunavigatie eenvoudig en intuïtief. U kiest uw favoriete koffiespecialiteit door links op een van de symbolen te tikken. Vervolgens kunt u rechtstreeks de gewenste extra functies kiezen via de toetsenstrip onder het display of het touch-element rechts van het display.


Miele
Miele

Individuele koffie-ervaring voor koffieliefhebbers?

De highlights* van de inbouwkoffiezetautomaten van Miele met bonensysteem

OneTouch en OneTouch for Two-bereiding
Volautomatische perfectie: Bereid koffiespecialiteiten met een simpele druk op een toets. Het toestel doet de rest. Via de OneTouch for Two-functie bereidt de koffiezetautomaat twee glazen latte macchiato of twee kopjes cappuccino, koffie of espresso tegelijkertijd. Via de OneTouch-functie bereidt het toestel twee warme dranken direct na elkaar. Druk gewoon twee keer op de toets en de dampende dranken lopen uit de centrale uitlaat. Makkelijker kan het niet. U hoeft de glazen of kopjes daarbij niet te verschuiven. Zo geniet u van een lekkere, warme kop koffie.



AromaticSystem
Intens koffie-aroma: slimme techniek voor het best mogelijke resultaat.



Exclusief Miele **CupSensor[1)]**
Ideale afstand: De CupSensor detecteert de hoogte van de kopjes en brengt de centrale uitlaat automatisch naar de juiste positie.



Exclusief Miele **EasyClick-Milksystem[2)]**
Innovatief en exclusief bij Miele: het melksysteem kan eenvoudig aan de voorzijde worden vast- of losgeklikt.



Exclusief Miele **Automatische spoeling van de melkleidingen**
Maximaal comfort: na de bereiding van koffiespecialiteiten met melk wordt het toestel automatisch gereinigd.



ComfortDoor - gepatenteerd deursysteem
Gemakkelijke toegang: het volledige front draait open voor toegang tot het bonenreservoir, het waterreservoir, het afvalbakje en de opvangschaal.

* Afhankelijk van het toestel
[1)] EP 2 454 977 B1
[2)] EP 2 594 172 B1


Miele
2 Latte Macchiato
Espresso bereiding 2
Stop
OK
Miele
Miele

Individuele koffie-ervaring voor koffieliefhebbers

De highlights* van de vrijstaande Miele koffiezetautomaten met bonensysteem

OneTouch en OneTouch for Two-bereiding
Volautomatische perfectie: Bereid koffiespecialiteiten met een simpele druk op een toets. Het toestel doet de rest. Via de OneTouch for Two-functie bereidt de koffiezetautomaat twee glazen latte macchiato of twee kopjes cappuccino, koffie of espresso tegelijkertijd. Via de OneTouch-functie bereidt het toestel twee warme dranken direct na elkaar. Druk gewoon twee keer op de toets en de dampende dranken lopen uit de centrale uitlaat. Makkelijker kan het niet. U hoeft de glazen of kopjes daarbij niet te verschuiven. Zo geniet u van een lekkere, warme kop koffie.



AromaticSystem
Intens koffie-aroma: slimme techniek voor het best mogelijke resultaat.



Automatische spoeling van de melkleiding
Maximaal comfort: na de bereiding van koffiespecialiteiten met melk wordt het toestel automatisch gereinigd.



Cappuccinatore
In een handomdraai warme melk of romige melkschuim: die wordt door de cappuccinatore rechtstreeks in het kopje of glas bereid of in een apart kannetje.



Gemakkelijk uitneembaar filtersysteem
Gemakkelijk uitnemen en reinigen: Dit garandeert een perfecte hygiëne en een perfect smakende koffie. Ook zorgt het ervoor dat het toestel lang meegaat.



ComfortClean
Grondige reiniging zodat het toestel lang meegaat: veel onderdelen zijn geschikt voor reiniging in de afwasautomaat.

* Afhankelijk van het toestel


Miele

Voor persoonlijke smaken en afwisseling

De highligts van de Miele inbouwkoffiezetautomaat met Nespresso-systeem

Exclusief Miele **Inbouwkoffiezetautomaten met Nespresso-systeem**

Deze inbouwkoffiezetautomaat van Miele werkt met Nespresso-capsules. Hiermee bereidt u supergemakkelijk espresso en koffie. En uiteraard ook cappuccino, latte macchiato enz. Breng uw zintuigen in vervoering dankzij keuze uit in totaal 21 soorten. Van intens tot mild, van fruitachtig tot pittig: kies op basis van uw smaak en stemming. Bij een Nespresso-systeem is het koffiepoeder luchtdicht verpakt in een capsule. Elke capsule garandeert kopje na kopje koffie van een constante, hoge kwaliteit met een optimale smaak.



Cappuccinatore

In een handomdraai warme melk of romige melkschuim: die wordt door de cappuccinatore rechtstreeks in het kopje of glas bereid of in een apart kannetje.



Exclusief Miele **Capsulehouder**

Kies met een eenvoudige druk op een toets uw favoriete koffie. De unieke, elektronisch gestuurde houder biedt plaats voor 20 capsules in 5 kokers, waardoor u kunt kiezen uit maar liefst 5 soorten Nespresso.



ComfortDoor deursysteem

Gemakkelijke toegang: het volledige front draait open voor toegang tot het bonenreservoir, het waterreservoir, het afvalbakje en de opvangschaal.



ComfortClean

Grondige reiniging zodat het toestel lang meegaat: veel onderdelen zijn geschikt voor reiniging in de afwasautomaat.



Gebruikersprofielen

Koffie zoals u die het liefst hebt: u kunt tot 10 persoonlijke gebruikersprofielen instellen, zodat dranken worden bereid die perfect beantwoorden aan de smaak van de gebruiker.

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor inbouwkoffiezetautomaten in vogelvlucht

Op de volgende pagina's worden alle inbouwkoffiezetautomaten van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.





Bedieningsfilosofie
Toont de bedieningswijze van het toestel op het paneel



Intuïtieve bediening met de vingertoppen, display in meerdere kleuren



Directe selectie van drankspecialiteiten met touch-sensor, 4-regelige tekstdisplay



Bereidingssysteem
Geeft aan of het toestel met bonen of capsules werkt



Het koffiepoeder wordt heel intensief met water vermengd en het aroma van de koffie kan zich nog beter ontwikkelen



Koffiezetautomaten met Nespresso-capsulesysteem



OneTouch for Two
Het toestel beschikt over de functie OneTouch for Two



Gelijktijdige bereiding van 2 heerlijke koffiespecialiteiten met één druk op de knop



ComfortDoor
Het toestel heeft een deursysteem waarbij het volledige front opendraait



Gemakkelijke toegang tot o.a. het uitneembare waterreservoir, de opvangschaal en het afvalbakje



EasyClick
Het toestel is met het EasyClick Milksystem uitgerust



Het melksysteem kan eenvoudig aan de voorzijde vast- of losgeklikt worden



Cupsensor
Het toestel beschikt over een automatische cupdetectiefunctie



Detecteert de kopjeshoogte en brengt de centrale uitlaat automatisch naar de juiste positie



CleaningProgrammes
Het toestel heeft verschillende reinigingsprogramma 's



Handige reinigingsprogramma's die een optimale hygiëne en een lange levensduur garanderen



Wateraansluiting
Het toestel kan op een vaste vers watertoevoer aangesloten worden



Het toestel kan op een vaste watertoevoer aangesloten worden



WarmCup Connection
Het toestel kan worden aangesloten op een voorverwarmer voor vaatwerk



Aansluiting voor een warmhoudlade onder de CVA 6000 voor voorverwarmde kopjes en een perfecte crema

Inbouwkoffiezetautomaten













* Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren

Type	CVA 6401	CVA 6405	CVA 6805
Model			
Vrijstaande koffiezetautomaat met bonensysteem	–	–	–
Inbouwkoffiezetautomaat met bonen-/Nespresso systeem	●/–	●/–	●/–
Design			
PureLine/ContourLine	●/●	●/●	●/–
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch
Drankspecialiteiten			
Espresso/Koffie/Caffè Lungo	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Cappuccino/Latte Macchiato/Caffè Latté	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Warm water/Warme melk/Melkschuim	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Gebruiksvoordelen			
OneTouch-/OneTouch for Two-bereiding	●/●	●/●	●/●
Aromaverbeterende kegelmolens	●	●	●
Maalgraad instelbaar/Koffiehoeveelheid	●/●	●/●	●/●
Tweede koffiesoort in de vorm van poederkoffie	●	●	●
Favoriete profielen programmeerbaar	●	●	●
Waterhoeveelheid/Watertemperatuur programmeerbaar	●/●	●/●	●/●
Melk- en melkschuimhoeveelheid programmeerbaar	●/●	●/●	●/●
Bevochtigen-/Koffiekan-functie	●/●	●/●	●/●
Bedieningscomfort			
Individuele taalkeuze	●	●	●
Weergave uur/Weergave van de datum/CupSensor	●/●/–	●/●/–	●/●/●
Traploze verstelbaarheid in de hoogte van de dranktuit	8,5 – 16,5 cm	8,5 – 16,5 cm	8,5 – 16,5 cm
Verwarmd zetvlak	–	–	–
ComfortDoor/Verborgen deurgreep/Brilliant Light	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Uitneembaar bonenreservoir/Nespresso-capsulehouder	●/–	●/–	●/–
Capaciteit van het koffiebonenreservoir	500 gr	500 gr	500 gr
Capaciteit van de capsulehouder	–	–	–
Capaciteit van het waterreservoir in	2,3 liter	2,3 liter	2,3 liter
Capaciteit van het afvalbakje	15 porties	15 porties	15 porties
In- en uitschakeltijd programmeerbaar	●	●	●
Stand-bytijd programmeerbaar/Tijdopslag in uur	●/●	●/●	●/●
Optionele kabel CVVK* voor culinaire lade ESW 6114/ESW 6214	–	–	●
Verswateraansluiting/reservoir	–/●	●/●	●/●
Onderhoudscomfort			
Handige reinigingsprogramma's/Comfort Clean	●/●	●/●	●/●
Automatische spoeling van de melkleiding	●	●	●
Uitneembare melkleiding/Uitneembaar filtersysteem	●/●	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energiebesparende Ecomodus inschakelbaar	●	●	●
Thuisnetwerk			
Miele@home	–	–	●
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–	–	XKM 3100 W
Veiligheid			
Ingebruiknameblokkering	●	●	●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550	560 – 568 x 448 – 452 x 550
Totale aansluitwaarde in kW	2,8	2,8	3,5
Spanning in V/Zekering in A	220 – 240/12	220 – 240/12	220 – 240/12
Lengte van de watertoevoerslang/Aansluitkabel	–/2,0 m	1,5/2,0 m	1,5/2,0 m
Meegeleverd toebehoren			
Glazen melkreservoir	●	●	●
Ontkalkingsmiddel/Reinigingstabletten	●/●	●/●	●/●
Koffielepel voor poederkoffie	●	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./CleanSteel	**2.499,–**	**2.699,–**	**3.399,–**
Briljantwit	**2.499,–**	**–**	**3.399,–**
Obsidiaanzwart	**2.499,–**	**–**	**3.399,–**

Inbouwkoffiezetautomaat met Nespresso systeem





* Het design combineert niet in een horizontale opstelling met 45 cm toestellen van de 6000 generatie.

Type	**CVA 6431***
Model	
Vrijstaande koffiezetautomaat met bonensysteem	–
Inbouwkoffiezetautomaat met bonen-/Nespresso systeem	–/●
Design	
PureLine/ContourLine	●/●
Display	DirectSensor
Drankspecialiteiten	
Espresso/Koffie/Caffè Lungo	●/●/●
Cappuccino/Latte Macchiato/Caffè Latte	●/–/–
Warm water/Warme melk/Melkschuim	–/●/●
Gebruiksvoordelen	
OneTouch-/OneTouch for Two-bereiding	●/–
Aromaverbeterende kegelmolens	–
Maalgraad instelbaar/Koffiehoeveelheid	–/–
Tweede koffiesoort in de vorm van poederkoffie	–
Favoriete profielen programmeerbaar	10
Waterhoeveelheid/Watertemperatuur programmeerbaar	●/–
Melk- en melkschuimhoeveelheid programmeerbaar	–/–
Bevochtigen-/Koffiekan-functie	–/–
Bedieningscomfort	
Individuele taalkeuze	●
Weergave uur/Weergave van de datum/CupSensor	●/●/–
Traploze verstelbaarheid in de hoogte van de dranktuit	–
Verwarmd zetvlak	–
ComfortDoor/Verborgen deurgreep/Brilliant Light	●/●/●
Uitneembaar bonenreservoir/Nespresso-capsulehouder	–/●
Capaciteit van het koffiebonenreservoir	–
Capaciteit van de capsulehouder in capsules	20
Capaciteit van het afvalbakje in stuks	15
Capaciteit van het waterreservoir in l	1,5
In- en uitschakeltijd programmeerbaar	●
Stand-bytijd programmeerbaar/Tijdopslag in uur	●/200
Combinatie met EGW 6210 voor nis van 45 cm	●
Verswateraansluiting/reservoir	–/●
Onderhoudscomfort	
Handige reinigingsprogramma's/ComfortClean	●/●
Automatische spoeling van de melkleiding	–
Uitneembare melkleiding/Uitneembaar filtersysteem	–/–
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energiebesparende Ecomodus inschakelbaar	●
Thuisnetwerk	
Miele@home	–
Noodzakelijke accessoire, apart aan te kopen	–
Veiligheid	
Ingebruiknameblokkering	●
Technische gegevens	
Nismaten in mm (b x h x d)	595 x 372 x 313
Totale aansluitwaarde in kW	2,8
Spanning in V/Zekering in A	220 – 240/12
Lengte van de watertoevoerslang/Aansluitkabel	–/2,0 m
Meegeleverd toebehoren	
Cappuccinatore	●
Ontkalkingsmiddel/Reinigingstabletten	●/●
R.v.s. Thermo-melkreservoir	–
Koffielepel voor poederkoffie	–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	
R.v.s./CleanSteel	**2.099,–**


2 Cappuccino
Miele

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor vrijstaande koffiezetautomaten in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle vrijstaande koffiezetautomaten van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.



Bedieningsfilosofie
Verklaart de selectie van de koffiespecialiteiten enz.

C-Touch: Intuïtieve bediening met de vingertoppen, direct op een TFT- display in meerdere kleuren

Directe selectie van drankspecialiteiten met touch-sensor, 4-regelige tekstdisplay

AromaticSystem
Het toestel beschikt over de AromaticSystem-functie

Het koffiepoeder wordt heel intensief met water vermengd en het aroma van de koffie kan zich nog beter ontwikkelen.

OneTouch for Two
Het toestel beschikt over de functie OneTouch for Two

Gelijktijdige bereiding van 2 heerlijke koffiespecialiteiten met één druk op de knop

CleaningProgrammes
Het toestel heeft verschillende reinigingsprogramma 's

Handige reinigingsprogramma's die een optimale hygiëne en een lange levensduur garanderen

EasyClean
De kookeenheid kan vlot gereinigd worden

Uitneembare kookeenheid voor optimale hygiëne

Coffee & Tea
Het toestel kan koffie- en theespecialiteiten bereiden

Italiaanse koffiespecialiteiten en individuele bereiding van verschillende soorten thee verwarmd tot de optimale temperatuur

BrilliantLight
Het toestel beschikt over ledlampjes

Een zachte ledverlichting zet elk kopje mooi in de kijker en zorgt voor een aangename sfeer in uw keuken

CupSensor
Het toestel beschikt over een automatische cupdetectiefunctie

Detecteert de kopjeshoogte en brengt de centrale uitlaat automatisch naar de juiste positie

AutoDescale
Het toestel wordt automatisch ontkalkt

Automatische ontkalking voor meer comfort

Vrijstaande koffiezetautomaten







Type	CM 6150	CM 6350
Model		
Vrijstaande koffiezetautomaat met bonensysteem	●	●
Inbouwkoffiezetautomaat met bonensysteem	–/–	–/–
Design		
PureLine	–	–
ContourLine	–	–
Display	DirectSensor	DirectSensor
Drankspecialiteiten		
Espresso/Koffie/Caffè Lungo	●/●/●	●/●/●
Cappuccino/Latte Macchiato/Caffè Latte/Ristretto	●/●/●/●	●/●/●/●
Warm water/Warme melk/Melkschuim	–/●/●	●/●/●
Gebruiksvoordelen		
OneTouch-/OneTouch for Two-bereiding	●/●	●/●
Aromaverbeterende kegelmolens	●	●
Tweede koffiesoort in de vorm van poederkoffie	●	●
Maalgraad instelbaar/Koffiehoeveelheid	●/●	●/●
Favoriete profielen programmeerbaar	4	4
Waterhoeveelheid/Watertemperatuur programmeerbaar	●/●	●/●
Melk- en melkschuimhoeveelheid programmeerbaar	●/●	●/●
Bevochtigen-/Koffiekan-functie	●/3 tot 8 tassen	●/3 tot 8 tassen
Bedieningscomfort		
Individuele taalkeuze	●	●
Weergave uur/Weergave van de datum	–/–	–/–
CupSensor	–	–
Traploze verstelbaarheid in de hoogte van de dranktuit	8,0 – 14,0	8,0 – 14,0
Verwarmd zetvlak	–	●
ComfortDoor/Verborgen deurgreep/BrilliantLight	–/–/–	–/–/●
Uitneembaar bonenreservoir/Nespresso-capsules	–/–	–/–
Capaciteit van het koffiebonenreservoir in g	300	300
Capaciteit van de capsulehouder in stuks	–	–
Capaciteit van het afvalbakje in l	1	1
Capaciteit van het waterreservoir in l	1,8	1,8
In- en uitschakeltijd programmeerbaar	●	●
Stand-by-tijd programmeerbaar/Tijdopslag in uur	●/–	●/–
Optionele aansluiting van geïntegreerde warmhoud-/culinaire lade	–/–	–/–
Verswateraansluiting/reservoir	–/●	–/●
Onderhoudscomfort		
Handige reinigingsprogramma's/ComfortClean	●/●	●/●
Automatische spoeling van de melkleiding	●	●
Uitneembare melkleiding/Uitneembaar filtersysteem	●/●	●/●
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energiebesparende Ecomodus inschakelbaar	●	●
Veiligheid		
Ingebruiknameblokkering	●	●
Technische gegevens		
Nismaten in mm (b x h x d)	250 x 356 x 420	250 x 356 x 420
Totale aansluitwaarde in kW	1,5	1,5
Spanning in V	220 – 240	220 – 240
Zekering in A	10	10
Lengte van de watertoevoerslang/Aansluitkabel	–/1,4	–/1,4
Meegeleverd toebehoren		
Melkreservoir van r.v.s./Bon voor doos Illy-koffie	–/●	●/●
Ontkalkingsmiddel/Reinigingstabletten	●/●	●/●
Koffielepel voor poederkoffie	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)		
Lotuswit	**1.099,–**	**1.299,–**
Obsidiaanzwart	**1.099,–**	**1.299,–**

Een uitgebreid gamma

De Miele koel- diepvries- en wijnkasten

Modellen

Koelkasten
Om uw voedsel op een energiezuinige en overzichtelijke wijze zo lang mogelijk vers te houden. De innovatieve PerfectFresh-laden zorgen er voor dat alles perfect vers blijft.

Koel-vriescombinaties
Deze toestellen hebben een ruim koelgedeelte en een vriesgedeelte, elk met een aparte deur. Met een Miele koel-vriescombinatie kan u met één en hetzelfde toestel op een comfortabele en praktische wijze voedsel bewaren en invriezen.

Diepvrieskasten
Energie-efficiënte toestellen die het mogelijk maken om alles overzichtelijk te bewaren. Aan de buitenkant vallen de toestellen op door hun strak en tijdloos design. Aan de binnenkant overtuigen ze met hun koelprestaties zoals een invriesvermogen tot -26°C.

Wijnkasten
De beste plaats om uw kostbare wijnen te bewaren. De wijnkast beschikt over verschillende temperatuurzones die afzonderlijk regelbaar zijn voor bv. witte en rode wijnen. De Miele wijnkasten hebben niet alleen een professionele uitrusting maar passen ook mooi in uw leefruimte dankzij hun schitterend design.

MasterCool
Een buitengewoon gamma van koel- en diepvrieskasten voor inbouw. Geniet van de meesterlijke combinatie van design en functionaliteit: elk detail is exact op de behoeften van de gebruiker afgestemd. Alleen al dankzij de hoogwaardige materialen is dit een gamma van de allerhoogste kwaliteit.

10 jaar all-inclusive garantie op de compressor
Naast de wettelijke garantie van 2 jaar geniet u van 10 jaar all-inclusive* garantie op de compressor.
(geldig op ons volledige gamma “Koeling” Miele, zowel vrijstaand als inbouw)

* all-inclusive: alles inbegrepen bij een mogelijke herstelling van de compressor – werktijd, verplaatsing en onderdelen.



DESIGN AWARD 2015

reddot design award winner 2015

Inbouwtoestellen
Perfecte integratie in het design van uw keuken



Onderbouwtoestellen
Bieden ook in kleine keukens veel plaats





Bedieningsconcepten



TouchControl-bediening
De Miele TouchControl-bediening voor inbouwtoestellen is helemaal in lijn met het design. Alle essentiële kenmerken van het design komen erin terug, zodat er tussen alle inbouwtoestellen een perfecte homogeniteit bestaat. Via de TouchControl-bediening kunt u de belangrijkste functies snel kiezen. Alle andere functies kiest u via het display.



PicTronic-bediening
Ook toestellen met een PicTronic-bediening beschikken over een comfortabele bediening met tiptoetsen. De temperatuur wordt op een zwart display weergegeven.



ComfortControl-bedienng
Bij de ComfortControl-bediening worden de functies, zoals temperatuurinstelling, SuperKoelen of het waarschuwingssignaal, eenvoudig bediend met de tiptoetsen. De temperatuur wordt weergegeven met leds.



Welk vershoud- of diepvriessysteem wenst u?

Puur genieten en een natuurlijke smaak

Vershouden
Verse levensmiddelen zijn de basis van gezonde voeding. Het beste is om fruit en groenten direct te consumeren, zo knapperig en vol smaak als ze aan het marktkraam te koop zijn. Maar wie slaagt erin alle ingrediënten elke dag vers te kopen?

Naast de kwaliteit bij het kopen van levensmiddelen is het dus ook belangrijk dat ze goed worden bewaard. Dat bepaalt hoe vers, smakelijk en gezond een levensmiddel bij de bereiding nog is. De oplossing: MasterFresh, PerfectFresh en PerfectFresh Pro.

Diepvriezen
Voor een langdurige bewaring en het aanleggen van voedselvoorraden is bevriezen de beste keuze. Zo blijven de essentiële voedingsstoffen en smaken langdurig behouden en is er indien nodig altijd snel iets binnen handbereik.
Dankzij de moderne diepvriestechnologieën maken de toestellen van Miele op een betrouwbare en comfortabele manier diepvriestemperaturen beschikbaar, voor optimale resultaten en de beste smaakeigenschappen.



Exclusief Miele **PerfectFresh Pro**
Levensmiddelen blijven tot wel 5 keer langer vers. Op een automatisch geregelde temperatuur tussen 0 °C en +3 °C blijven vlees, vis en veel zuivelproducten tot wel 3 keer langer houdbaar. En dankzij de geoptimaliseerde regelaar op de lade voor het instellen van de luchtvochtigheid blijven fruit en groenten zelfs tot wel 5 keer langer vers. Om u een perfect overzicht te bieden, is bovendien een heldere ledverlichting geïntegreerd. Dat alles maakt van PerfectFresh Pro de beste vershoudzone van Miele.



PerfectFresh
Met PerfectFresh blijven levensmiddelen tot wel 3 keer langer vers. De temperatuur tussen 0 °C en +3 °C biedt de ideale omstandigheden voor een aanzienlijk langere houdbaarheid van vlees, vis en veel zuivelproducten. Dankzij de extra hoge luchtvochtigheid biedt het vochtige vak een optimaal klimaat voor fruit en groenten. Vitale stoffen, smaak en consistentie blijven lang behouden, zodat u er veel meer van geniet.



MasterFresh
In de gigantische MasterCool-laden met instelbare luchtvochtigheid bewaart u uw levensmiddelen in een geoptimaliseerd klimaat op maat: de koeltemperatuur ligt tussen 0 en +3 °C en de luchtvochtigheid kan worden ingesteld op basis van de levensmiddelen die erin worden bewaard. Zo blijven fruit, groenten, vlees, vis en veel zuivelproducten tot wel 3 keer langer vers.



NoFrost
Met het NoFrost-systeem hoeft u uw Miele toestel nooit meer te ontdooien. Dankzij de circulatiekoeling wordt de koude, droge lucht gelijkmatig verdeeld zodat er zich geen ijs kan vormen aan de binnenkant. Bovendien blijft uw ingevroren voedsel intact en kunt u de schuiflades steeds gemakkelijk openen en sluiten zonder storende ijslaag. NoFrost biedt een zo groot mogelijk comfort bij het invriezen en maakt definitief komaf met het lastige ontdooien.



Side-by-side

De veelzijdigheid van de koel-, diepvries- en wijnkasten van Miele

Het Miele-gamma overtuigt niet alleen met de ruime keuze aan formaten, de kwaliteit en het topdesign, maar ook met de ongekende veelzijdigheid. Combineer bijv. twee koelkasten naast elkaar of plaats boven een klassieke Side-by-Side-combinatie een koelkast en diepvrieskast naast elkaar. De volgende **inbouwtoestellen** zijn geschikt voor uw kolomkast van 60 cm breed en kunnen **naast elkaar** worden gecombineerd. Bij de inbouw is geen vaste volgorde van de toestellen vereist. U kunt dus zelf kiezen welk toestel u links en rechts plaatst.

Nis van 140 cm	
FNS 35402 i	K 35222 iD, K 35272 iD, K 35473 iD
Nis van 178 cm	
FNS 37402 i	K 37222 iD, K 37272 iD, K 37472 iD
FNS 37402 i	KF 37272 iD, KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KF 37673 iD, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE, K 37252 iD, K 37272 iD
KFNS 37432 iD	K 37222 iD, K 37272 iD, K 37472 iD
KFNS 37432 iD	KFN 37282 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

De volgende **inbouwtoestellen** zijn geschikt voor uw kolomkast van 60 cm breed en kunnen **boven elkaar** worden gecombineerd. Bij de inbouw moet een meubelbodem worden geïnstalleerd tussen de toestellen.

Toestel onderaan	Toestel bovenaan
Nis van 88 cm	
F 32202 i	K 32222 i
FN 32402 i	K 32222 i

De volgende **onderbouwwijnkasten** hebben een breedte van 60 cm en kunnen **naast elkaar** worden gecombineerd. Bij de inbouw is geen vaste volgorde van de toestellen vereist. U kunt dus zelf kiezen welk toestel u links en rechts plaatst.

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG

Miele MasterCool

Topdesign en gigantische afmetingen



Met zijn MasterCool-inbouwtoestellen zet Miele nieuwe maatstaven. Deze koeltoestellen uit het topsegment bieden een gigantische capaciteit. Ze koppelen hoogwaardig design en fascinerende innovaties aan ongeëvenaard comfort. De MasterCool-kolossen tillen gebruiksbeleving en comfort naar een ongezien niveau. Of u nu een koelkast of een wijnkoelkast wilt: u kunt kiezen uit een brede waaier aan toestellen in verschillende breedten voor een combinatie op maat.



Perfect design
De unieke binnenruimte voldoet aan al uw wensen. Niets is aan het toeval overgelaten. Het oogstrelende horizontale lijnenspel onderstreept het uitgepuurde design. De gladde, witgelakte wanden in de binnenruimte zijn makkelijk te reinigen. De witte laklaag laat de binnenverlichting volledig tot zijn recht komen en zorgt voor een ideale lichtsterkte die niet verblindt.



Begeesterende verlichting
BrilliantLight: zo heet het indrukwekkende verlichtingsconcept van de MasterCool-reeks. Met zijn talrijke ingebouwde halogeenspotjes zorgt het voor een perfecte en aangename binnenverlichting. Alle levensmiddelen zijn goed zichtbaar.



Maximaal comfort
MasterCool biedt u elke dag het hoogst mogelijke comfort. Van het optimaal bewaren van uw levensmiddelen en de ice/water dispenser tot het BrilliantLight-verlichtingsconcept en de eenvoudige bediening. De MasterCool-toestellen voldoen in alle opzichten aan de hoogste eisen.


Miele
PerfectFresh Pro

Welke uitvoeringskenmerken vindt u belangrijk?

De Highlights* van de inbouwbare koeltoestellen van Miele

Exclusief Miele **PerfectFresh Pro**
Levensmiddelen blijven tot wel 5 keer langer vers. Op een automatisch geregelde temperatuur tussen 0 °C en +3 °C blijven vlees, vis en veel zuivelproducten tot wel 3 keer langer houdbaar. En dankzij de geoptimaliseerde regelaar op de lade voor het instellen van de luchtvochtigheid blijven fruit en groenten zelfs tot wel 5 keer langer vers. Om u een perfect overzicht te bieden, is bovendien een heldere ledverlichting geïntegreerd. Dat alles maakt van PerfectFresh Pro de beste vershoudzone van Miele.



PerfectFresh
Tot wel 3 keer langer vers: de optimale bewaartemperatuur voor fruit, groenten, vis, vlees en zuivelproducten.



Beste energie-efficiëntie
Beste prestatie: A+++: extreem laag verbruik zonder in te boeten aan versheid of veelzijdige gebruiksmogelijkheden.



Exclusief Miele **FlexiLight**
De nieuwe ledglasplaatverlichting FlexiLight verlicht zonder te verblinden en met een unieke glans de binnenruimte van de Miele-koeltoestellen.



DynaCool
Gelijkmatige temperatuurverdeling: een ventilator zorgt voor optimale circulatie en verdeling van de koude lucht.



SelfClose
Maximaal comfort: de optimaal toegankelijke vershoudladen zijn volledig uittrekbaar en sluiten na een lichte aanraking.

* Afhankelijk van het toestel

Welke uitvoeringskenmerken vindt u belangrijk?

De voordelen* van de inbouwbare koelkasten, koel-vriescombinaties en diepvrieskasten



Exclusief Miele **ComfortClean**
Eenvoudig te reinigen: de hoogwaardige rekken in de binnendeur kunnen gemakkelijk worden gereinigd in de vaatwasser.



SoftClose
Stil en bijna vanzelf: de deuren sluiten automatisch, betrouwbaar en zo zacht dat er niets uit valt.



NoFrost
Nooit meer ontdooien: dankzij de convectiekoeling treedt er geen ijsvorming meer op in de binnenruimte en hoeft ontdooien dus niet meer.



DuplexCool
Geoptimaliseerd: afzonderlijke koelcircuits voor het koel- en vriesgedeelte voorkomen uitdroging en geuroverdracht.



VarioRoom
Flexibele indeling: is er meer ruimte nodig voor grote diepvriesproducten, dan kunt u extra ruimte creëren.




Verlichting vriesgedeelte
Optimaal zicht: dankzij de heldere ledverlichting ziet u niets meer over het hoofd in de vriesladen.



Le-plafondverlichting
Onderhoudsvrij en energiezuinig: efficiënte en duurzame leds zorgen voor een optimale verlichting.



Automatisch SuperKoelen/SuperFrost
Snel koelen en invriezen: ideaal voor grote hoeveelheden levensmiddelen, extra koele drankjes of veilig invriezen.

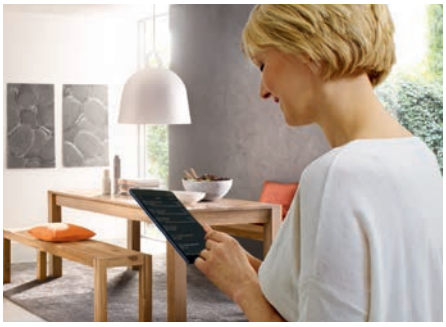

Miele@mobile App **
Goed verbonden via WifiConn@ct: u kunt via een smartphone of tablet de status opvragen en functies bedienen.

* Afhankelijk van het toestel
** Beschikbaar voor de besturingssystemen iOS (vanaf versie [7]) en Android (vanaf versie 4.1); voor alle koeltoestellen zijn extra Miele@home-componenten vereist.

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle symbolen voor koel- en diepvrieskasten in één oogopslag

Op de volgende pagina's worden alle koel- en diepvrieskasten van Miele nogmaals gedetailleerd voorgesteld aan de hand van tabellen. De producten van Miele zijn steevast voorzien van heel wat verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden meteen onder het product met pictogrammen aangegeven zodat u in één oogopslag het verschil ziet.
Voor een sneller overzicht vindt u op deze pagina ook een korte verklaring voor alle gebruikte symbolen.



Energie-efficiëntie
Toont de energie-efficiëntieklasse.



De energie-efficiëntieklassen worden van A+++ tot A+ weergegeven.

Geluidsniveau
Toont het geluidsniveau.



37 dB: het toestel beschikt over een geluidsniveau van slechts 37 dB

Versheidssyteem
Toont het gebruikte versheidssysteem.



PerfectFresh Pro: professionele opslag - tot 5 x langere versheid.



PerfectFresh: de levensmiddelen blijven tot 3 x langer vers.

Diepvriessysteem
Toont over welk diepvriessysteem het toestel beschikt.



NoFrost: nooit meer ontdooien dankzij de circulatiekoeling.

IceMaker
Toont of het toestel over een ingebouwde ijsblokjesmachine beschikt.



IceMaker: Ijsblokjesmachine met vaste wateraansluiting voor een snelle en eenvoudige productie. Kan tot 100 ijsblokjes per dag produceren.

Verlichting
Toont over welke verlichting het toestel beschikt.



FlexiLight: verlicht zonder te verblinden en kan flexibel en individueel bij elke inschuiflade geplaatst worden.



LED: onderhoudsvrij, energiezuinig en een optimaal verlichte binnenkant.

Deurdemping
Toont of het toestel uitgerust is met een soft-close deursluitsysteem.



SoftClose: De deur sluit zachtjes zonder de flessen in de binnendeur dooreen te schudden.

Onderbouw- en geïntegreerde koelkasten







Type	K 9122 Ui	K 9123 Ui	K 32122 i
Koelkast	●	●	●
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/●/–	●/●/–	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/–	Uittrekb. lade/–/–	rechts/●/–
Design			
Verlichting koelzone	●	●	●
Soort verlichting	Gloeilamp	Led	Led
PerfectFresh Pro Led verlichting	–	–	–
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	–/–/–	–/–/–	–/–/–
PerfectFresh Pro met infosysteem	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/–	–/–	●/–
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	–/–	–/–	–/–
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	ComfortControl	ComfortControl	PicTronic
Koelgedeelte uitschakelbaar	–	–	–
Super koelen	–	●	●
Aantal klimaatzones	1	1	1
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	–	●
Aantal legplaten/in twee delen	3/1	2/–	3/–
Flessenrek van verchroomd metaal	–	–	–
Uitneembare groentebakken/Uitneembare groentebakken PerfectFresh	1/–	–/–	2/–
Flessendrager op uitneembare plateau	–	–	–
Bewaarvak voor boter, kaas	●	–	–
VarioBord voor glazen/conserven	–	–	–
Doorlopend rek/half rek	–/1	–/–	2/–
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	–	1
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	119/0,324	92/0,250	98/0,266
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	–	–	●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	–/–	–/–	–/–
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/–	–/–	–/–
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	820 – 870 x 600	820 – 870 x 600	874 – 890 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Glijverbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	10/–	10/–	17/–
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Totaal netto-inhoud in l	135	118	151
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	135/0	118/0	151/0
4-Sterren-vrieszone in l	0	0	0
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	0/0	0/0,0	0/0,0
Geluid in dB(A) re1pW	39	39	34
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	–/●	–/–	–/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**969,–**	**1.099,–**	**649,–**

Geïntegreerde koelkasten





Type	K 32142 iF	K 32222 i	K 33222 i
Koelkast	●	●	●
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Verlichting koelzone	●	●	●
Soort verlichting	Led	Led	Led
PerfectFresh Pro Led verlichting	–	–	–
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	–/–/–	–/–/–	–/–/–
PerfectFresh Pro met infosysteem	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/–	●/–	●/–
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	–/–	–/–	–/–
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Koelgedeelte uitschakelbaar	–	–	–
Super koelen	●	●	●
Aantal klimaatzones	2	1	1
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●	●
Aantal legplaten/in twee delen	2/–	3/–	4/–
Flessenrek van verchroomd metaal	–	–	–
Uitneembare groentebakken/Uitneembare groentebakken PerfectFresh	2/–	2/–	2/–
Flessendrager op uitneembare plateau	–	–	–
Bewaarvak voor boter, kaas	–	–	–
VarioBord voor glazen/conserven	–	–	–
Doorlopend rek/half rek	2/–	2/–	3/–
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	1	1
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	147/0,401	98/0,267	101/0,275
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	●	●	●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	–/–	–/–	–/–
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/–	–/–	–/–
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	874 – 890 x 560 – 570	874 – 890 x 560 – 570	1.024 – 1.040 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Glijverbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	17/–	17/–	16/–
Klimaatklasse	N	SN-T	SN-T
Totaal netto-inhoud in l	134	151	181
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	118/0	151/0	181/0
4-Sterren-vrieszone in l	16	0	0
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	15/2,0	0/0,0	0/0,0
Geluid in dB(A) re1pW	35	35	33
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	–/●	–/●	–/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**679,–**	**649,–**	**849,–**

Geïntegreerde koelkasten







Type	**K 33442 iF**	**K 34122 i**	**K 34142 iF**
Koelkast	●	●	●
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Verlichting koelzone	●	●	●
Soort verlichting	FlexiLight	Led	Led
PerfectFresh Pro Led verlichting	–	–	–
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	–/–/–	–/–/–	–/–/–
PerfectFresh Pro met infosysteem	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/–	●/–	●/–
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	●/–	–/–	–/–
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	PicTronic	PicTronic
Koelgedeelte uitschakelbaar	–	–	–
Super koelen	●	●	●
Aantal klimaatzones	2	1	2
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●	●
Aantal legplaten/in twee delen	3/–	5/–	4/–
Flessenrek van verchroomd metaal	–	–	–
Uitneembare groentebakken/Uitneembare groentebakken PerfectFresh	2/–	1/–	1/–
Flessendrager op uitneembare plateau	–	–	–
Bewaarvak voor boter, kaas	–	–	–
VarioBord voor glazen/conserven	–	–	–
Doorlopend rek/half rek	3/–	3/–	3/–
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	1	1
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	162/0,442	105/0,286	174/0,476
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	●	●	●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/–	–/–	–/–
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/–	–/–	–/–
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.024 – 1.040 x 560 – 570	1.220 – 1.236 x 560 – 570	1.220 – 1.236 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Glijverbinding	Glijverbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	13/–	16/–	16/–
Klimaatklasse	ST	SN-T	N
Totaal netto-inhoud in l	165	217	201
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	149/0	217/0	185/0
4-Sterren-vrieszone in l	16	0	16
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	15/2,0	0/0,0	15/2,0
Geluid in dB(A) re1pW	38	35	36
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	●/●	–/●	–/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**1.049,–**	**799,–**	**829,–**







Type	K 34222 i	K 34242 iF	K 34223 i
Koelkast	●	●	●
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/–	rechts/●/–	Rechts/●/–
Design			
Verlichting koelzone	●	●	●
Soort verlichting	Led	Led	Led
PerfectFresh Pro Led verlichting	–	–	–
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	–/–/–	–/–/–	–/–/–
PerfectFresh Pro met infosysteem	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/–	●/–	●/–
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	–/–	–/–	–/–
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Koelgedeelte uitschakelbaar	–	–	–
Super koelen	●	●	●
Aantal klimaatzones	1	2	1
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●	
Aantal legplaten/in twee delen	5/–	4/–	5/–
Flessenrek van verchroomd metaal	–	–	–
Uitneembare groentebakken/Uitneembare groentebakken PerfectFresh	1/–	1/–	1/–
Flessendrager op uitneembare plateau	–	–	–
Bewaarvak voor boter, kaas	–	–	–
VarioBord voor glazen/conserven	–	–	–
Doorlopend rek/half rek	3/–	3/–	3/–
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	1	1
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A+++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	105/0,286	174/0,476	70/0,190
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	●	●	●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	–/–	–/–	–/–
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/–	–/–	–/–
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.220 – 1.236 x 560 – 570	1.220 – 1.236 x 560 – 570	1.220 – 1.236 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	19/–	19/–	–/–
Klimaatklasse	SN-T	N-ST	SN-T
Totaal netto-inhoud in l	217	201	217
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	217/0	185/0	217/0
4-Sterren-vrieszone in l	0	16	0
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	0/0,0	15/2,0	0/0,0
Geluid in dB(A) re1pW	38	38	37
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	–/●	–/●	–/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**899,–**	**899,–**	**999,–**

Geïntegreerde koelkasten







Type	K 34272 iD	K 35222 iD	K 35272 iD
Koelkast	●	●	●
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/–	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Verlichting koelzone	●	●	●
Soort verlichting	Led	Led	Led
PerfectFresh Pro Led verlichting	–	–	–
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	–/●/–	–/–/–	–/●/–
PerfectFresh Pro met infosysteem	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	–/–	–/–	–/–
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Koelgedeelte uitschakelbaar	–	–	–
Super koelen	●	●	●
Aantal klimaatzones	2	1	2
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●	●
Aantal legplaten/in twee delen	4/–	6/–	5/–
Flessenrek van verchroomd metaal	–	–	–
Uitneembare groentebakken/Uitneembare groentebakken PerfectFresh	–/2	1/–	–/2
Flessendrager op uitneembare plateau	–	–	–
Bewaarvak voor boter, kaas	–	–	–
VarioBord voor glazen/conserven	–	–	–
Doorlopend rek/half rek	2/–	2/–	3/–
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	2	1
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	121/0,329	109/0,296	125/0,340
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	●	●	●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/–	–/–	●/–
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/–	–/–	–/–
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.220 – 1.236 x 560 – 570	1.397 – 1.413 x 560 – 570	1.397 – 1.413 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	19/–	21/–	21/–
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-ST
Totaal netto-inhoud in l	196	252	231
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	137/59	252/0	172/59
4-Sterren-vrieszone in l	0	0	0
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	–/–	0/0,0	0/0,0
Geluid in dB(A) re1pW	38	36	36
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	–/●	–/●	–/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**999,–**	**1.199,–**	**1.249,–**







Type	K 35442 iF	K 35472 iD	K 37222 iD
Koelkast	●	●	●
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/●
Design			
Verlichting koelzone	●	●	●
Soort verlichting	FlexiLight	FlexiLight	Led
PerfectFresh Pro Led verlichting	–	–	–
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	–/–/–	–/●/●	–/–/–
PerfectFresh Pro met infosysteem	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/–	●/●	●/●
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	●/–	●/–	–/–
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	TouchControl	PicTronic
Koelgedeelte uitschakelbaar	–	–	–
Super koelen	●	●	●
Aantal klimaatzones	2	2	1
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●	●
Aantal legplaten/in twee delen	4/–	4/–	7/–
Flessenrek van verchroomd metaal	●	●	–
Uitneembare groentebakken/Uitneembare groentebakken PerfectFresh	1/–	–/2	2/–
Flessendrager op uitneembare plateau	–	–	–
Bewaarvak voor boter, kaas	–	–	–
VarioBord voor glazen/conserven	–	–	–
Doorlopend rek/half rek	2/–	3/–	3/–
Rekken in de binnendeur voor flessen	2	1	2
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	187/0,512	124/0,339	117/0,319
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	●	●	●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/–	●/–	–/–
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/–	●/–	–/–
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.397 – 1.413 x 560 – 570	1.397 – 1.413 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	21/–	21/–	26/–
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Totaal netto-inhoud in l	235	230	325
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	215/0	171/59	325/0
4-Sterren-vrieszone in l	20	0	0
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	15/2,0	0/0,0	0/0
Geluid in dB(A) re1pW	38	36	38
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	●/●	●/●	–/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**1.529,–**	**1.699,–**	**1.199,–**

Geïntegreerde koelkasten







A++ / 38 dB / LED LIGHTING	A++ / 36 dB / PERFECT FRESH / LED LIGHTING	A++ / 36 dB / PERFECT FRESH / LED LIGHTING	
Type	**K 37252 iD**	**K 37272 iD**	**K 37282 iDF**
Koelkast	●	●	●
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	Rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/–
Design			
Verlichting koelzone	●	●	●
Soort verlichting	Led	Led	Led
PerfectFresh Pro Led verlichting	–	–	–
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	–/–/–	–/●/–	–/●/–
PerfectFresh Pro met infosysteem	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	–/–	–/–	–/–
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Koelgedeelte uitschakelbaar	–	–	–
Super koelen	●	●	●
Aantal klimaatzones	1	2	3
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●	●
Aantal legplaten/in twee delen	5/–	6/–	4/–
Flessenrek van verchroomd metaal	–	–	–
Uitneembare groentebakken/Uitneembare groentebakken PerfectFresh	2/–	–/3	–/3
Flessendrager op uitneembare plateau	2	–	–
Bewaarvak voor boter, kaas	–	–	–
VarioBord voor glazen/conserven	–	–	–
Doorlopend rek/half rek	3/–	3/–	3/–
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	2	2
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	117/0,319	133/0,363	230/0,630
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	●	●	●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	–/–	●/–	●/–
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/–	–/–	–/–
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaatklasse	SN-T	SN-ST	SN-ST
Totaal netto-inhoud in l	325	301	284
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	325/–	211/90	167/90
4-Sterren-vrieszone in l	0	0	27
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	0/0,0	0/0,0	19/2,0
Geluid in dB(A) re1pW	38	36	36
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes		–/●	–/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**1.359,–**	**1.499,–**	**1.529,–**







Type	K 37273 iD	K 37422 iD	K 37442 iDF
Koelkast	●	●	●
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	Rechts/●/●	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Verlichting koelzone	●	●	●
Soort verlichting	Led	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro Led verlichting	–	–	–
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	–/PerfectFresh/–	–/–/–	–/–/–
PerfectFresh Pro met infosysteem	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	–/–	●/–	●/–
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	PicTronic	TouchControl	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	–	–	–
Super koelen	●	●	●
Aantal klimaatzones	2	1	2
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●	●
Aantal legplaten/in twee delen	6/–	7/–	5/–
Flessenrek van verchroomd metaal	–	●	●
Uitneembare groentebakken/Uitneembare groentebakken PerfectFresh	–/3	2/–	2/–
Flessendrager op uitneembare plateau	–	–	–
Bewaarvak voor boter, kaas	–	–	–
VarioBord voor glazen/conserven	–	–	–
Doorlopend rek/half rek	3/–	3/–	3/–
Rekken in de binnendeur voor flessen	2	2	2
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	89/0,242	117/0,319	214/0,584
Veiligheid			
Vergrendelfunctie	●	●	●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/–	●/–	●/–
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/–	●/–	●/–
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	ST
Totaal netto-inhoud in l	301	325	306
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	211/90	325/–	279/–
4-Sterren-vrieszone in l	0	0	27
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	0/0,0	0/0	15/2
Geluid in dB(A) re1pW	35	38	37
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	–/–	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**1.599,–**	**1.699,–**	**1.729,–**

Geïntegreerde koelkasten





Type	K 37472 iD	K 37473 iD
Koelkast	●	●
Model		
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/–/–	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/●	rechts/●/●
Design		
Verlichting koelzone	●	●
Soort verlichting	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro Led verlichting	–	–
Bedieningscomfort		
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	–/●/●	–/●/●
PerfectFresh Pro met infosysteem	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	●/–	●/–
Besturing		
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	–	–
Super koelen	●	●
Aantal klimaatzones	2	2
Koelkast/-zone		
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●
Aantal legplaten/in twee delen	6/–	6/–
Flessenrek van verchroomd metaal	●	●
Uitneembare groentebakken/Uitneembare groentebakken PerfectFresh	–/3	–/3
Flessendrager op uitneembare plateau	–	–
Bewaarvak voor boter, kaas	–	–
VarioBord voor glazen/conserven	–	–
Doorlopend rek/half rek	3/–	3/–
Rekken in de binnendeur voor flessen	2	2
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A++	A+++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	133/0,363	89/0,242
Veiligheid		
Vergrendelfunctie	●	●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/–	●/–
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/–	●/–
Technische gegevens		
Nismaten in mm (h x b)	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	26/–	26/–
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Totaal netto-inhoud in l	301	301
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	211/90	211/90
4-Sterren-vrieszone in l	0	0
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	0/0,0	0/0,0
Geluid in dB(A) re1pW	36	35
Stroomafname in milliampère (mA)	1.200	1.200
Meegeleverd toebehoren		
Botervlootje/eiervakjes	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**1.999,–**	**2.399,–**

Geïntegreerde koel- en vriescombinaties














Type	**KF 37122 iD**	**KF 37132 iD**	**KFN 37132 iD**
Koel- vriescombinatie	●	●	●
Model			
Geschikt voor inbouw/onderbouw/Bekleding	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Verlichting koelzone	●	●	●
Soort verlichting	Led	Led	Led
PerfectFresh Pro Led-verlichting	–	–	–
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	–/–/–	–/–/–	–/–/–
PerfectFresh Pro met infosysteem	–	–	–
IceMaker/Vaste wateraansluiting/Waterreservoir MyIce	–/–/–	–/–/–	–/–/–
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/●/●
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	–/–	–/–	–/–
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Koelgedeelte uitschakelbaar	●	●	●
Onafhankelijke temperatuurregeling van de koel- en vrieszone	●	●	●
Super koelen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Aantal klimaatzones	2	2	2
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●	●
Aantal legplaten/in twee delen	5/–	4/–	4/–
Flessenrek van verchroomd metaal	–	–	–
Uitneembare groentebakken/Uitneembare groentebakken PerfectFresh	1/–	1/–	2/–
Flessendrager op uitneembare plateau	–	–	–
Bewaarvak voor boter, kaas	–	–	–
VarioBord voor glazen/conserven	–	–	–
Doorlopend rek/half rek	3/–	2/–	2/–
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	1	1
Diepvrieskast/vrieszone			
Aantal uitneembare vriesladen/-korven	2	3	3
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	228/0,622	235/0,642	230/0,630
Veiligheid			
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	●/●	●/●	●/●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	–/●	–/●	–/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/●	–/●	–/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Glijbevestiging	Glijbevestiging	Glijbevestiging
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	20/12	20/12	20/12
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Totaal netto-inhoud in l	281	274	256
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l/4-Sterren-vrieszone in l	224/0/57	194/0/80	194/0/62
Geluid in dB(A) re1pW	34	35	38
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	24/10,0	24/14,0	15/4,0
Stroomafname in milliampère (mA)	1.400	1.400	1.400
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	–/●	–/●	–/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**1.249,–**	**1.299,–**	**1.399,–**

Geïntegreerde koel- en vriescombinaties







Type	KF 37272 iD	KFN 37282 iD	KFNS 37432 iD
Koel- vriescombinatie	●	●	●
Model			
Geschikt voor inbouw/onderbouw/Bekleding	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Verlichting koelzone	●	●	●
Soort verlichting	Led	Led	FlexiLight
PerfectFresh Pro Led-verlichting	–	–	–
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	–/●/–	–/●/–	–/–/–
PerfectFresh Pro met infosysteem	–	–	–
IceMaker/Vaste wateraansluiting/Waterreservoir Mylce	–/–/–	–/–/–	–/–/–
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/–/●	●/●/●/●	●/●/●/●
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	–/–	–/–	●/–
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	PicTronic	PicTronic	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	●	●	●
Onafhankelijke temperatuurregeling van de koel- en vrieszone	●	●	●
Super koelen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Aantal klimaatzones	3	3	2
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●	●
Aantal legplaten/in twee delen	4/–	3/–	3/–
Flessenrek van verchroomd metaal	–	–	●
Uitneembare groentebakken/Uitneembare groentebakken PerfectFresh	–/2	–/2	1/–
Flessendrager op uitneembare plateau	–	–	–
Bewaarvak voor boter, kaas	–	–	–
VarioBord voor glazen/conserven	–	–	–
Doorlopend rek/half rek	2/–	1/–	2/–
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	1	1
Diepvrieskast/vrieszone			
Aantal uitneembare vriesladen/-korven	2	3	3
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	232/0,635	235/0,634	230/0,628
Veiligheid			
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	●/●	●/●	●/●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	–/●	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/●	–/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	17/12	17/12	17/12
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Totaal netto-inhoud in l	261	237	255
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l/4-Sterren-vrieszone in l	137/67/57	108/67/62	193/0/62
Geluid in dB(A) re1pW	36	39	39
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	26/10,0	20/10,0	24/10,0
Stroomafname in milliampère (mA)	1.400	1.400	1.400
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	–/●	–/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**1.599,–**	**1.699,–**	**1.999,–**







Type	KFN 37452 iDE	KF 37673 iD	KFN 37692 iDE
Koel- vriescombinatie	●	●	●
Model			
Geschikt voor inbouw/onderbouw/Bekleding	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Verlichting koelzone	●	●	●
Soort verlichting	FlexiLight	FlexiLight	FlexiLight
PerfectFresh Pro Led-verlichting	–	●	●
Bedieningscomfort			
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	–/–/●	–/–/●	–/–/●
PerfectFresh Pro met infosysteem	–	●	●
IceMaker/Vaste wateraansluiting/Waterreservoir MyIce	●/–/●	–/–/–	●/●/–
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●	●/●/–/●	●/●/●/●
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	●/–	●/–	●/–
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	●	●	●
Onafhankelijke temperatuurregeling van de koel- en vrieszone	●	●	●
Super koelen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Aantal klimaatzones	2	3	3
Koelkast/-zone			
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●	●
Aantal legplaten/in twee delen	3/–	4/–	3/–
Flessenrek van verchroomd metaal	●	–	–
Uitneembare groentebakken/Uitneembare groentebakken PerfectFresh	1/–	–/2	–/2
Flessendrager op uitneembare plateau	–	–	–
Bewaarvak voor boter, kaas	–	–	–
VarioBord voor glazen/conserven	–	–	–
Doorlopend rek/half rek	2/–	2/–	1/–
Rekken in de binnendeur voor flessen	1	1	1
Diepvrieskast/vrieszone			
Aantal uitneembare vriesladen/-korven	2 + 2	2	2 + 2
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A+++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	226/0,617	162/0,442	232/0,634
Veiligheid			
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	●/●	●/●	●/●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaten in mm (h x b)	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	17/12	17/12	17/12
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-ST
Totaal netto-inhoud in l	249	261	234
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l/4-Sterren-vrieszone in l	191/0/58	137/67/57	109/67/58
Geluid in dB(A) re1pW	39	35	39
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	20/10,0	40/10,0	20/10,0
Stroomafname in milliampère (mA)	1.400	1.400	1.400
Meegeleverd toebehoren			
Botervlootje/eiervakjes	●/●	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**2.199,–**	**2.199,–**	**2.399,–**

Geïntegreerde diepvrieskasten







Type	F 32202 i	FN 32402 i	FNS 35402 i
Toestel			
Diepvrieskast	●	●	●
Model			
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/●
Design			
Verlichting vrieszone	–	●	●
Soort verlichting	–	Led	Led
Bedieningscomfort			
IceMaker/vaste wateraansluiting	–/–	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	–/●	●/●	●/●
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	–/–	●/–	●/–
Besturing			
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	PicTronic	TouchControl	TouchControl
Superfrost	●	●	●
Diepvrieskast/vrieszone			
Ice/waterdispenser aan de buitenkant van de deur	–	–	–
Aantal uitneembare vriesladen/-manden	4	4	6
Aantal uitneembare, metalen korven in de deur	–	–	–
Aantal uitneembare, metalen korven	–	–	–
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	–	–	–
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 h in kWh	159/0,434	159/0,435	207/0,567
Veiligheid			
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	●/–	●/●	●/●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	–/●	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/●	●/●	●/●
Technische gegevens			
Nismaat in mm (h x b)	874 – 890 x 560 – 570	874 – 890 x 560 – 570	1.397 – 1.413 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	–/16	–/16	–/21
Klimaatklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4-sterren-vrieszone in l	100	84	157
Geluid in dB(A) re1pW	35	38	36
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	26/12,0	18/12,0	16/14,0
Stroomafname in milliampère (mA)	1.300	1.300	1.300
Meegeleverd toebehoren			
Koudeaccu's/Bakje voor ijsblokjes	–/●	●/●	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**999,–**	**1.349,–**	**1.829,–**





Type	FNS 37402 i
Toestel	
Diepvrieskast	●
Model	
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar	rechts/●/●
Design	
Verlichting vrieszone	●
Soort verlichting	Led
Bedieningscomfort	
IceMaker/vaste wateraansluiting	–/–
NoFrost/VarioRoom	●/●
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	●/–
Besturing	
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl
Superfrost	●
Diepvrieskast/vrieszone	
Ice/waterdispenser aan de buitenkant van de deur	–
Aantal uitneembare vriesladen/-manden	8
Aantal uitneembare, metalen korven in de deur	–
Aantal uitneembare, metalen korven	–
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	–
Zuinigheid en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik per jaar/in 24 h in kWh	244/0,668
Veiligheid	
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	●/●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●
Technische gegevens	
Nismaat in mm (h x b)	1.772 – 1.788 x 560 – 570
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	–/26
Klimaatklasse	SN-T
4-sterren-vrieszone in l	213
Geluid in dB(A) re1pW	36
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	16/18,0
Stroomafname in milliampère (mA)	1.300
Meegeleverd toebehoren	
Koudeaccu's/Bakje voor ijsblokjes	●/●
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**1.999,–**

MasterCool – Geïntegreerde koelkasten









* Kit KSK 1002 noodzakelijk! Zie „Toebehoren“.


Type	**K 1801 Vi**	**K 1901 Vi**
Koelkast	●	●
Model		
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/–/–	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar*	rechts/●/●	rechts/●/●
Design		
Verlichting koelzone	●	●
Soort verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
PerfectFresh Pro Led verlichting	–	–
Bedieningscomfort		
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	●/–/–	●/–/–
PerfectFresh Pro met infosysteem	–	–
ComfortClean/DynaCool	–/●	–/●
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	–/●	–/●
Besturing		
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	–	–
Super koelen	●	●
Aantal klimaatzones	2	2
Koelkast /-zone		
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●
Aantal legplaten/in twee delen	3/–	3/–
Flessenrek van verchroomd metaal	–	–
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	–	–
Bewaarvak voor boter, kaas	–	–
VarioBord voor glazen/conserven	–	–
Doorlopend rek/half rek	4/–	4/–
Rekken in de binnendeur voor flessen	–	–
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	180/0,492	193/0,530
Veiligheid		
Vergrendelfunctie	–	–
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Technische gegevens		
Nismaten in mm (h x b)	2.134 x 762	2.134 x 915
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	50/–	37/–
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Totaal netto-inhoud in l	446	554
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l	322/124	400/154
4-Sterren-vrieszone in l	0	0
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	0/0,0	0/0,0
Geluid in dB(A) re1pW	40	40
Stroomafname in milliampère (mA)	400	500
Meegeleverd toebehoren		
Botervlootje/eiervakjes	–/–	–/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**7.749,–**	**8.099,–**

MasterCool – Geïntegreerde koel- en vriescombinaties










* Kit KSK 1002 noodzakelijk! Zie „Toebehoren“.


Type	**KF 1801/1811 Vi**	**KF 1901/1911 Vi**
Koel- vriescombinatie	●	●
Model		
Geschikt voor inbouw/onderbouw/Bekleding	●/–/–	●/–/–
xx01= deur rechts/xx11 = deur links/Side-by-Side opstelbaar*	R/L/●	R/L/●
Design		
Verlichting koelzone	●	●
Soort verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
PerfectFresh Pro Led-verlichting	–	–
Bedieningscomfort		
MasterFresh/PerfectFresh/SelfClose	●/–/–	●/–/–
PerfectFresh Pro met infosysteem	–	–
IceMaker/Vaste wateraansluiting/Waterreservoir MyIce	●/●/–	●/●/–
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	–/●/●/–	–/●/●/–
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	–/●	–/●
Besturing		
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	TouchControl
Koelgedeelte uitschakelbaar	●	●
Onafhankelijke temperatuurregeling van de koel- en vrieszone	●	●
Super koelen/SuperFrost	●/●	●/●
Aantal klimaatzones	3	3
Koelkast/-zone		
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●
Aantal legplaten/in twee delen	3/–	3/–
Flessenrek van verchroomd metaal	–	–
Aantal uitneembare fruit- en groentebakken	–	–
Bewaarvak voor boter, kaas	–	–
VarioBord voor glazen/conserven	–	–
Doorlopend rek/half rek	3/–	3/–
Rekken in de binnendeur voor flessen	–	–
Diepvrieskast/vrieszone		
Aantal uitneembare vriesladen/-korven	2	2
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Energieverbruik per jaar/in 24 u in kWh	355/0,972	411/1,125
Veiligheid		
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	–/–	–/–
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Technische gegevens		
Nismaten in mm (h x b)	2.134 x 762	2.134 x 915
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	47/10	38/14
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Totaal netto-inhoud in l	388	488
Koelzone in l/PerfectFresh-zone in l/4-Sterren-vrieszone in l	253/56/80	313/70/105
Geluid in dB(A) re1pW	40	42
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	15/15,0	17/20,0
Stroomafname in milliampère (mA)	1.000	1.000
Meegeleverd toebehoren		
Botervlootje/eiervakjes	–/–	–/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**8.699,–**	**9.099,–**

MasterCool – Geïntegreerde diepvrieskasten









* Kit KSK 1002 noodzakelijk! Zie „Toebehoren“.

Type	F 1472 Vi	F 1411 Vi
Toestel		
Diepvrieskast	●	●
Model		
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/–/–	●/–/–
Deur/Deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar*	links/–/●	links/–/●
Design		
Verlichting vrieszone	●	●
Soort verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Bedieningscomfort		
IceMaker/vaste wateraansluiting	●/●	●/●
NoFrost/VarioRoom	●/–	●/–
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	–/●	–/●
Besturing		
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	TouchControl
Superfrost	●	●
Diepvrieskast/vrieszone		
Ice/water dispenser aan de buitenkant van de deur	●	–
Aantal uitneembare vriesladen/-manden	2	2
Aantal uitneembare, metalen korven in de deur	1	4
Aantal uitneembare, metalen korven	–	–
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Energieverbruik per jaar/in 24 h in kWh	292/0,800	305/0,833
Veiligheid		
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	–/–	–/–
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Technische gegevens		
Nismaat in mm (h x b)	2.134 x 457	2.134 x 457
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	–/65	–/56
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
4-sterren-vrieszone in l	192	205
Geluid in dB(A) re1pW	42	41
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	13/14,0	13/14,0
Stroomafname in milliampère (mA)	800	900
Meegeleverd toebehoren		
Koudeaccu's/Bakje voor ijsblokjes	–/–	–/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**7.629,–**	**7.329,–**





* Kit KSK 1002 noodzakelijk! Zie „Toebehoren“.

Type	F 1811 Vi	F 1911 Vi
Toestel		
Diepvrieskast	●	●
Model		
Geschikt voor inbouw/Onderbouw/Bekleding	●/–/–	●/–/–
Deur links geleverd/deur verwisselbaar/Side-by-Side opstelbaar*	L/●/●	L/●/●
Design		
Verlichting vrieszone	●	●
Soort verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Bedieningscomfort		
IceMaker/vaste wateraansluiting	●/●	●/●
NoFrost/VarioRoom	●/–	●/–
SoftClose-deurdemping/Drop and Lock	–/●	–/●
Besturing		
Elektronische temperatuuraanduiding en -regeling	TouchControl	TouchControl
Superfrost	●	●
Diepvrieskast/vrieszone		
Ice/water dispenser aan de buitenkant van de deur	–	–
Aantal uitneembare vriesladen/-manden	2	2
Aantal uitneembare, metalen korven in de deur	4	4
Aantal uitneembare, metalen korven	–	–
In de hoogte verstelbare legplaten van veiligheidsglas	●	●
Zuinigheid en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Energieverbruik per jaar/in 24 h in kWh	414/1,134	484/1,326
Veiligheid		
Vergrendelfunctie/aanduiding stroomonderbreking vriesgedeelte	–/–	–/–
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Technische gegevens		
Nismaat in mm (h x b)	2.134 x 762	2.134 x 915
Bevestigingstechniek	Vaste verbinding	Vaste verbinding
Max. gewicht v.h. deurfront koelgedeelte/vriesgedeelte in kg	–/48	–/36
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
4-sterren-vrieszone in l	403	502
Geluid in dB(A) re1pW	42	42
Bewaartijd bij storing/invriesvermogen in u/kg	20/18,5	22/22,5
Stroomafname in milliampère (mA)	800	800
Meegeleverd toebehoren		
Koudeaccu's/Bakje voor ijsblokjes	–/–	–/–
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**8.239,–**	**8.699,–**


16°
OK
Miele

Welke producteigenschappen zijn vooral belangrijk voor u?

De Highlights* van de Miele wijnkasten

Exclusief Miele **SommelierSet**
Vier met uw wijnkast het echte wijngenot : dankzij de unieke SommelierSet. Nieuw, en enkel bij Miele. Decanteer uw goede wijnen op professionele wijze. Geniet van champagne en witte wijn uit gekoelde glazen.
Bewaar de wijnflessen ook na het openen perfect op temperatuur. Alles wat u hiervoor nodig hebt, hebt u nu altijd bij de hand.



Temperatuurzones
Afzonderlijk regelbaar: u kunt tegelijkertijd drie verschillende soorten wijn perfect bewaren op de juiste temperatuur.



FlexiFrame Plus
Perfect afgestemd: door in de lengte maar ook dwars verplaatsbare delen van het flessenrek kunt u zelfs magnum flessen bewaren.



FlexiFrame
In een handomdraai: door de afzonderlijke delen van het flessenrek te verplaatsen, passen flessen van verschillende formaten.



Flessenpresenter "Selector"
Stijlvolle presentatie: de flessen komen schitterend tot uiting in het gedempte licht van de wijnklimaatkast.



NoteBoard
Voor individuele opschriften: de afneembare, magnetische strips bevinden zich op de voorkant op de flessenrekken.

* afhankelijk van het model

Wat betekenen de pictogrammen?

Alle symbolen voor wijnkasten in één oogopslag

Op de volgende pagina's worden alle wijnkasten van Miele nogmaals gedetailleerd voorgesteld aan de hand van tabellen. De producten van Miele zijn steevast voorzien van heel wat verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden meteen onder het product met pictogrammen aangegeven zodat u in één oogopslag het verschil ziet. Voor een sneller overzicht vindt u op deze pagina ook een korte verklaring voor alle gebruikte symbolen.



Toont de energie-efficiëntieklasse



De energie-eficiëntieklassen worden van A+++ tot A+ weergegeven

Toont het geluidsniveau



Het toestel beschikt over een geluidsniveau van slechts 38 dB

Temperatuurzone
Geeft het aantal temperatuurzones aan



Er zijn toestellen beschikbaar met één, twee of drie temperatuurzones waarin de temperatuur afzonderlijk kan worden ingesteld

Opbergrekken
Geeft het type opbergvoorzieningen aan dat beschikbaar is voor flessen



Zelfs magnumflessen kunnen worden opgeborgen dankzij latten die verplaatst kunnen worden in twee richtingen



FlexiFrame: Veilige plaats voor elke fles dankzij de afzonderlijke verplaatsbare delen

Active AirClean-filter
Het toestel beschikt over een Active AirClean-filter



In de koelruimte kunnen er vrijwel geen geurtjes ontstaan

SommelierSet
De wijnklimaatkast is met een SommelierSet uitgerust



Om op professionele wijze wijn te decanteren en gekoelde glazen en al geopende wijnflessen neer te zetten

Verlichting
Geeft aan welk type verlichting het toestel heeft



BrilliantLight: de stijlvolle halogeenlampen verlichten elke ruimte van de koelkast volledig



Led: onderhoudsvrije, energie-efficiënte en uitstekende verlichting van de binnenkant

Hulpmiddelen om de deur te openen
Beschikt het toestel over een hulpmiddel om de deur te openen



Push2open: activering van het automatische openingssysteem met een lichte druk op de deur

Deurdemping
Toont of het toestel uitgerust is met een SoftClose deursluitsysteem




SoftClose: de deur sluit zachtjes zonder de flessen in de binnendeur dooreen te schudden


Inbouwbare wijnkasten














Type	KWT 6112 iG	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG
Productcategorie			
Wijnkast	●	●	●
Uitvoering			
Vrijstaand model	–	–	–
Inbouw geïntegreerd/geschikt voor onderbouw/met decorplaat	●/–/–	●/●/–	●/●/–
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/Geschikt voor Side-bySide	–/–/–	Rechts/●/–	Rechts/●/●
Design			
Kleur behuizing	–	–	–
Kleur front	Glazen deur	Getinte glazen deur/greeplijst	Getinte glazen deur/greeplijst
Soort verlichting	Led	Led	Led
Bedieningsgemak			
DynaCool/SoftClose-deursluiting	●/●	●/–	●/●
Actief-koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	●	●	●
Aantal houten roosters	3	3	4
FlexiFrame flexibele houten roosters	2	–	3
SommelierSet	–	–	–
Flessenpresenter	–	–	–
Push2open	●	–	●
Besturing			
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	ComfortControl	TouchControl
Aantal temperatuurzones	1	2	2
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	B	A
Energieverbruik per jaar/per 24 uur in kWh	106/0,290	195/0,532	144/0,392
Thuisnetwerk			
Miele@home	voorbereid	–	voorbereid
Veiligheid			
Vergrendelingsfunctie	●	●	●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	●/●	–/–	–/–
Technische gegevens			
Nismaten in mm (b x h x d)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	600 x 820 – 870 x 570	600 x 820 – 870 x 555
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	560 x 450 x 550	597 x 818 x 575	597 x 818 x 575
Klimaatklasse	N	N	SN-ST
Wijnklimaatzone in liter	46	94	94
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	34	38	37
Energieverbruik in milliampère (mA)	500	800	800
Spanning in V/Opname in A	220 – 240/10	220 – 240/10	220 – 240/10
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)			
R.v.s./cs	**2.199,–**	**2.199,–**	**2.799,–**
Obsidiaanzwart	**2.299,–**	**–**	**–**

Inbouwbare wijnkasten





Type	**KWT 6312 UGS**
Productcategorie	
Wijnkast	●
Uitvoering	
Vrijstaand model	–
Inbouw geïntegreerd/geschikt voor onderbouw/met decorplaat	●/●/–
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/Geschikt voor Side-bySide	Rechts/●/●
Design	
Kleur behuizing	–
Kleur front	Getinte glazen deur/greeplijst
Soort verlichting	Led
Bedieningsgemak	
DynaCool/SoftClose-deursluiting	●/●
Actief-koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	●
Aantal houten roosters	4
FlexiFrame flexibele houten roosters	3
SommelierSet	●
Flessenpresenter	–
Push2open	●
Besturing	
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl
Aantal temperatuurzones	1
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik per jaar/per 24 uur in kWh	145/0,396
Thuisnetwerk	
Miele@home	voorbereid
Veiligheid	
Vergrendelingsfunctie	●
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/–
Technische gegevens	
Nismaten in mm (b x h x d)	600 x 820 – 870 x 555
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	597 x 818 x 575
Klimaatklasse	SN-ST
Wijnklimaatzone in liter	110
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	38
Energieverbruik in milliampère (mA)	1.000
Spanning in V/Opname in A	220 – 240/10
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**2.799,–**


Tot uitputting voorraad

MasterCool - Geïntegreerde wijnkasten









Type	KWT 1602 Vi	KWT 1612 Vi
Productcategorie		
Wijnkasten	●	●
Uitvoering		
Vrijstaand model	–	–
Inbouw geïntegreerd/geschikt voor onderbouw/met decorplaat	●/–/–	●/–/–
Draairichting deur/Draairichting deur verwisselbaar/Geschikt voor Side-bySide	Rechts/–/●	Links/–/●
Design		
Kleur behuizing	–	–
Kleur front	Glazen deur	Glazen deur
Soort verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Bedieningsgemak		
DynaCool/SoftClose-deursluiting	–/–	–/–
Actief-koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	–	–
Aantal houten roosters	14	14
FlexiFrame flexibele houten roosters	–	–
SommelierSet	–	–
Flessenpresenter	●	●
Push2open	–	–
Besturing		
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl
Aantal temperatuurzones	3	3
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	C	C
Energieverbruik per jaar/per 24 uur in kWh	293/0,802	293/0,802
Thuisnetwerk		
Miele@home	–	–
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie	–	–
Akoestisch deuralarm/akoestisch temperatuuralarm	●/●	●/●
Optisch deuralarm/optisch temperatuuralarm	–/–	–/–
Technische gegevens		
Nismaten in mm (b x h x d)	610 x 2.134 x 629	610 x 2.134 x 629
Afmetingen apparaat in mm (b x h x d)	603 x 2.125 x 608	603 x 2.125 x 608
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Wijnklimaatzone in liters	365	365
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42	42
Energieverbruik in milliampère (mA)	500	700
Spanning in V/Opname in A	230/10	230/10
Indicatieve marktprijs in euro (Recupelbijdrage en btw inbegrepen)	**9.399,–**	**9.399,–**

De ideale oplossing voor uw keuken

Ruime keuze aan vaatwassers

Modellen



Integreerbare vaatwassers
Onder het zichtbare bedieningspaneel kan de voorzijde van het toestel worden bekleed met een zelfde voorpaneel als de keukenmeubelen. Of u kunt het front bekleden met een frontbekleding in r.v.s. CleanSteel.



Greeploos
Vaatwassers met Knock2open voor greeploze keukens



Volledig integreerbare vaatwassers
Het hele front van het toestel wordt bekleed met een zelfde voorpaneel als de keukenmeubelen of met de Miele-frontbekleding in r.v.s. CleanSteel. Het bedieningspaneel is dus alleen zichtbaar wanneer u het toestel opent.

Ruime keuze aan formaten



Standaardvaatwassers
(81 cm hoog, 60 cm breed)
Voor standaardnissen in de meeste huishoudens met een onderbouwhoogte van minstens 81 cm.



Extra hoge vaatwassers
(85 cm hoog, 60 cm breed)
Integreerbare en volledig integreerbare vaatwassers van Miele zijn ook verkrijgbaar in XXL-uitvoeringen, voor keukens met een onderbouwhoogte van 85 cm. Ze bieden 4 cm extra hoogte in de binnenruimte.



Extra smalle vaatwassers
(81 cm hoog, 45 cm breed)
Is er in uw huishouden weinig ruimte maar wilt u toch genieten van het comfort van een Miele-vaatwasser? Geen nood: dit formaat biedt mogelijkheden.





Integreerbare vaatwassers: soorten bediening



SensorTronic//TFT-display (G 6925 SCi XXL)



Keuzetoetsen en 1-regelig tekstdisplay (G 6720 SCi, G 6730 SCi XXL)



Keuzetoetsen en 1-regelig tekstdisplay (G 6720 SCi/6730 SCi XXL)



Keuzetoetsen en 3-cijferig display
(G 6620 SCi/6630 SCi XXL: tekst op paneel; G 4930 (SC)i/4935 SCi XXL: iconen op paneel)

Kleuruitvoeringen bedieningspaneel bij integreerbare vaatwassers*



Roestvrij staal
CleanSteel

Briljantwit



Havannabruin



Obsidiaanzwart

* Afhankelijk van het model


0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

Welke uitvoeringskenmerken vindt u heel belangrijk?

De highlights van de Miele-vaatwassers*

QuickPowerWash
Samen sterk: met het nieuwe afwasprogramma QuickPowerWash en de exact daarop afgestemde UltraTabs Multi realiseert u in 58 minuten de best mogelijke reinigings- en droogresultaten voor normaal vervuild vaatwerk. De speciaal ontwikkelde tabletten bieden een snellere oplostijd van slechts 2-3 minuten. Zo is de reinigingskracht al direct vanaf de start van het afwasprogramma beschikbaar. Resultaat? Afwasefficiëntieklasse A[1)].



Exclusief Miele **Gepatenteerde[2)] 3D+ besteklade**
Extra flexibiliteit: een in hoogte verstelbaar middendeel met een wegklapbare rij spikes biedt plaats voor groot bestek.



Nieuwe Miele-korfuitrusting
Maximale flexibiliteit en comfort: voor perfecte bediening, schikkingsmogelijkheden en reinigingsresultaten.



A+++ -20%
20% zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A+++: beste reiniging en droging met hoogste zuinigheid dankzij EcoTech-warmteopslag.



Vaatwasser met verswatersysteem met een waterverbruik van slechts 6,5 liter
Minimaal verbruik: optimale reinigingsresultaten met minimaal waterverbruik in het programma Automatic.



Exclusief Miele **Knock2open[3)]**
Uniek: het toestel past perfect in een greeploze keuken. Bij 2 keer kloppen gaat de deur automatisch open.

* Kenmerken van de uitrusting afhankelijk van het toestel
[1)] Beste afwasefficiëntie A in minder dan één uur tijd bij gebruik in combinatie met Miele UltraTabs Multi. Bevestigd door TÜV Rheinland: “De gemeten afwasefficiëntie-index van het programma QuickPowerWash in combinatie met het gebruik van Miele UltraTabs Multi van 1,14 stemt overeen met de best mogelijke afwasefficiëntieklasse A (referentiemachine getest met IEC-afwasmiddel van het type B).”
[2)] DE102008062761B3, EP2201887B1
[3)] EP2428153B1, US8758524B2

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor inbouwvaatwassers in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle inbouwvaatwassers van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.





Energie-efficiëntie
Geeft de energie-efficiëntieklasse aan



De energie-efficiëntieklassen van A+++ -20% tot A+ worden aangeboden



Waterverbruik
Geeft het waterverbruik in liter aan



De zuinigste vaatwassers gebruiken slechts vanaf 6,5 l met het programma Automatic.
De hoogste waarde is 13,5 liter



Geluidsniveau
Geeft de geluidssterkte in decibel (dB) aan



De stilste vaatwasser heeft een volume van 38 dB. De hoogste waarde is 46 dB



Bestekreiniging
Toont aan, waar het te reinigen bestek kan geplaatst worden



De gepatenteerde 3D besteklade[1] kan worden aangepast, het vuil wordt volledig verwijderd, bestek is perfect droog



De gepatenteerde 3D+ besteklade[1] kan worden aangepast in de hoogte, breedte en diepte



Alle stuks liggen gescheiden, het vuil wordt volledig verwijderd en het bestek is perfect droog



Kan vlot op de voorste spike-rijen van de onderste korf gebruikt worden



QuickPowerWash
Het toestel beschikt over het spoelprogramma QuickPowerWash



Beste reinigingsprestatie A in minder dan een uur, samen met Miele UltraTabs Multi[2]



Perfect GlassCare[3]
Het toestel is met Perfect GlassCare uitgerust



Deze gepatenteerde[3] technologie zorgt ervoor dat de glazen behoedzaam gereinigd worden



AutoOpen-Droging[4]
Het toestel beschikt over de AutoOpen-droging



Aan het einde van het spoelprogramma gaat de deur van de vaatwasser automatisch open

Zoutreservoir in de deur[5)]
Het zoutreservoir van het toestel bevindt zich in de deur



Comfortabel bijvullen van zout met een half geopende deur

BrilliantLight[6)]
Het toestel is binnenin verlicht




4 power-LEDS zorgen voor een perfecte verlichting van de binnenkant

* 20% zuiniger dan de grenswaarde van de Energie-efficiëntieklasse A +++
[1)] EP 2201887B1, DE 102008062761B3
[2)] Bevestigd door TÜV Rheinland: "De gemeten reinigingsprestatie-index van het programma QuickPowerWash samen met de Miele Ultra Tabs Multi van 1,14 komt overeen met de best mogelijke reinigingsprestatieklasse A (referentiemachine getest met IEC wasmiddel type B)."
[3)] EP 1080681B1
[4)] EP 2120671B1, DE 102007008950B4
[5)] EP 1457153B1
[6)] EP 2233061B1

Integreerbare vaatwassers, 60 cm



Standaardtype (60 x 81 cm) XXL-hoogte (60 - 85 cm)	**G 4930 i Jubilee –**	**G 4930 SCi Jubilee G 4935 SCi XXL Jubilee**	**G 6620 i – EcoFlex –**
Design			
Bedieningspaneel/Bediening	Recht bedieningspaneel/ Keuzetoetsen	Recht bedieningspaneel/ Keuzetoetsen	Recht bedieningspaneel/ Keuzetoetsen
Display	3-cijferig	3-cijferig	3-cijferig
Comfort			
Knock2open	–	–	–
ComfortClose/AutoClose	●/–	●/–	●/–
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	–/–	–/–	–/–
Geluidsniveau (dB)	45	45	44
Resttijdaanduiding/Startuitstel tot 24u/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Controlemeldingen	Controlelampje	Controlelampje	Controlelampje
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A++/A	A++/A	A+++ -10%/A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf(l)	6,5	6,5	6,5
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik (kWh) in ECO-programma	9,9/0,93	9,9/0,94	9,7/0,75
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroomverbruik (kWh) in ECO-programma	2.772/262	2.772/266	2.716/210
Verbruikswaarde met ThermoSpaar® in ECO-programma (kWh)	0,58	0,59	0,44
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–	–/–
EcoTech warmteopslag	–	–	–
Wisselspoeltechniek/Halve belading	●/–	●/–	●/●
Kwaliteit resultaten			
Verswatervaatwasser	●	●	●
AutoOpen-droging	–	–	●
SensorDry/Intern Turbothermic droogproces	–/●	–/●	●/●
Perfect GlassCare	–	–	●
Afwasprogramma's			
ECO/Automatic/Intensief 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/–	●/●/●/–	●/●/●/●
Licht vervuild 50°C/Normaal 55°C/Speciaal/Snel 40°C	●/●/●/–	●/●/●/–	●/●/●/●
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	–/–	–/–	–/–
Speciale programma's (bv. Pasta/Paëlla)	–	–	–
Spoelopties			
Kort/Onderrek intensief/Extra zuinig/Extra droog	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/–/–
Inweken/Voorspoelen	–/–	–/–	–/–
Korven			
Bestekkorf/(3D)Besteklade	Bestekkorf	3D besteklade	Bestekkorf
Korfuitrusting	Comfort	Comfort	ExtraComfort
Aantal couverts	13	14	13
Verbinding huisnetwerk			
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Veiligheid			
Waterproof-System	●	●	●
Controlelampje zeef	–	–	–
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/–	●/–	●/–
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Lengte toevoer-/afvoerslang/Elektrische aansluiting in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdrage)			
Roestvrij staal/Cleansteel	**949,–**	**999,-/XXL: 1.049,–**	**1.149,–**
Briljantwit	**849,–**	**899,–**	**1.099,–**
Obsidiaanzwart	**–**	**899,–**	**–**
Havanabruin	**–**	**899,–**	**–**













Standaardtype (60 x 81 cm) **XXL-hoogte (60 x 85 cm)**	**G 6620 SCi – EcoFlex** **G 6625 SCi XXL – EcoFlex**	**G 6630 SCi – EcoFlex** **G 6635 SCi XXL – EcoFlex**	**G 6720 SCi – EcoFlex** **G 6725 SCi XXL – EcoFlex**
Design			
Bedieningspaneel/Bediening	Recht bedieningspaneel/ Keuzetoetsen	Recht bedieningspaneel/ Keuzetoetsen	Recht bedieningspaneel/ Keuzetoetsen
Display	3-cijferig	3-cijferig	1-regelig tekstdisplay
Comfort			
Knock2open	–	–	–
ComfortClose/AutoClose	●/–	●/–	●/–
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	–/–	–/–	–/–
Geluidsniveau (dB)	44	41	44
Resttijdaanduiding/Startuitstel tot 24u/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Controlemeldingen	Controlelampje	Controlelampje	Display
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+++ -10%/A	A+++/A	A+++ -20%/A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,5	6,5	6,5
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik in kWh in ECO-programma	9,7/0,75	9,7/0,84	9,9/0,67
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroom (kWh) in ECO-programma	2.716/213	2.716/237	2.772/189
Verbruikswaarde met ThermoSpaar® in ECO-programma (kWh)	0,45	0,45	0,49
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–	●/●
EcoTech warmteopslag	–	–	●
Wisselspoeltechniek/Halve belading	●/●	●/●	●/●
Kwaliteit resultaten			
Verswatervaatwasser	●	●	●
AutoOpen-droging	●	●	●
SensorDry/Intern Turbothermic droogproces	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Afwasprogramma's			
ECO/Automatic/Intensief 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Licht vervuild 50°C/Normaal 55°C/Speciaal/Snel 40°C	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	–/–/–	–/–/–	–/●/●
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	–/–	–/–	–/●
Speciale programma's (bv. Pasta/Paëlla)	–	–	–
Spoelopties			
Kort/Onderrek intensief/Extra zuinig/Extra droog	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/●/–
Inweken/voorspoelen	–/–	–/–	–/–
Korven			
Bestekkorf/(3D)Besteklade	3D+ besteklade	3D+ besteklade	3D+ besteklade
Korfuitrusting	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Aantal couverts	14	14	14
Verbinding huisnetwerk			
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Veiligheid			
Waterproof-System	●	●	●
Controlelampje zeef	–	–	●
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/–	●/–	●/–
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Lengte toevoer-/afvoerslang/Elektrische aansluiting in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Indicatieve marktprijs in euro (incl.BTW en Recupelbijdrage			
Roestvrij staal/Cleansteel	**1.199,–/XXL: 1.249,–**	**1.199,–/XXL: 1.249,–**	**1.399,–/XXL: 1.449,–**
Briljantwit	**1.149,–/XXL: 1.199,–**	**1.149,–/XXL: 1.199,–**	**1.349,–**
Obsidiaanzwart	**–/–**	**–/–**	**1.349,–**
Havanabruin	**–/–**	**–/–**	**1.349,–**

Integreerbare vaatwassers, 60 cm













Standaardtype (60 x 81 cm) XXL-hoogte (60 x 85 cm)	**G 6730 SCi – EcoFlex G 6735 SCi XXL – EcoFlex**	**G 6820 SCi – EcoFlex G 6825 SCi XXL – EcoFlex**	**– G 6925 SCi XXL – EcoFlex**
Design			
Bedieningspaneel/Bediening	Recht bedieningspaneel/ Keuzetoetsen	Recht bedieningspaneel/ Keuzetoetsen	Schuin bedieningspaneel/ Softkeys
Display	1-regelig tekstdisplay	1-regelig tekstdisplay	SensorTronic-display
Comfort			
Knock2open	–	–	–
ComfortClose/AutoClose	●/–	●/–	–/●
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	–/●	●/●	●/●
Geluidsniveau (dB)	44	41	41
Resttijdaanduiding/Startuitstel tot 24u/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Controlemeldingen	Display	Display	Display
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+++ -10%/A	A+++ -20%/A	A+++ -20%/A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,5	6,5	6,5
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik in kWh in ECO-programma	9,7/0,75	9,9/0,67	9,9/0,67
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroom (kWh) in ECO-programma	2.716/213	2.772/189	2.772/189
Verbruikswaarde met ThermoSpaar® in ECO-programma (kWh)	0,45	0,49	0,49
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback	●/●	●/●	●/●
EcoTech warmteopslag	–	●	●
Wisselspoeltechniek/Halve belading	●/●	●/●	●/●
Kwaliteit resultaten			
Verswatervaatwasser	●	●	●
AutoOpen-droging	●	●	●
SensorDry/Intern Turbothermic droogproces	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Afwasprogramma's			
ECO/Automatic/Intensief 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Licht vervuild 50°C/Normaal 55°C/Speciaal/Snel 40°C	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	–/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	–/●	●/–	●/–
Speciale programma's (bv. Pasta/Paëlla)	–	–	●
Spoelopties			
Kort/Onderrek intensief/Extra zuinig/Extra droog	●/–/●/–	●/●/●/●	●/●/●/●
Inweken/voorspoelen	–/–	–/–	●/●
Korven			
Bestekkorf/(3D)Besteklade	3D+ besteklade	3D+ besteklade	3D+ besteklade
Korfuitrusting	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Aantal couverts	14	14	14
Verbinding huisnetwerk			
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready/MobileControl	–/–/–/–	Voorzien/–/●/●	Voorzien/●/●/●
Veiligheid			
Waterproof-System	●	●	●
Controlelampje zeef	●	●	●
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/–	●/–	●/●
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Lengte toevoer-/afvoerslang/Elektrische aansluiting in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdrage)			
Roestvrij staal/Cleansteel	**1.399,–/XXL: 1.449,–**	**1.699,–/XXL: 1.749,–**	**XXL: 2.499,–**
Briljantwit	**1.349,–**	**–/–**	**–**
Obsidiaanzwart	**–**	**–/–**	**–**
Havanabruin	**–**	**–/–**	**–**

Integreerbare vaatwassers, 45 cm





Standaardtype (60 x 81 cm)	**G 4720 SCi – EcoFlex**
Design	
Bedieningspaneel/Bediening	Recht bedieningspaneel/ Keuzetoetsen
Display	3-cijferig
Comfort	
Knock2open	–
ComfortClose/AutoClose	●/–
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	–/–
Geluidsniveau (dB)	46
Resttijdaanduiding/Startuitstel tot 24u/TimeControl	●/●/–
Controlemeldingen	Controlelampje
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+/A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik in kWh in ECO-programma	8,7/0,78
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroom (kWh) in ECO-programma	2.436/221
Verbruikswaarde met ThermoSpaar® in ECO-programma (kWh)	0,52
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback	–/–
EcoTech warmteopslag	–
Wisselspoeltechniek/Halve belading	●/●
Kwaliteit resultaten	
Verswatervaatwasser	●
AutoOpen-droging	–
SensorDry/Intern Turbothermic droogproces	●/●
Perfect GlassCare	●
Afwasprogramma's	
ECO/Automatic/Intensief 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/●
Licht vervuild 50°C/Normaal 55°C/Speciaal/Snel 40°C	●/●/●/●
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	–/–/–
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	–/–
Speciale programma's (bv. Pasta/Paëlla)	–
Spoelopties	
Kort/Onderrek intensief/Extra zuinig/Extra droog	●/–/–/–
Inweken/voorspoelen	–/–
Korven	
Bestekkorf/(3D)Besteklade	Besteklade
Korfuitrusting	Comfort
Aantal couverts	9
Verbinding huisnetwerk	
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready/MobileControl	–/–/–/–
Veiligheid	
Waterproof-System	●
Controlelampje zeef	–
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/–
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,1/230/10
Lengte toevoer-/afvoerslang/Elektrische aansluiting in m	1,50/1,50/1,70
Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdrage)	
Roestvrij staal/Cleansteel	**1.149,–**
Briljantwit	**1.099,–**
Obsidiaanzwart	**–**
Havanabruin	**–**

Wat betekent elk pictogram?

Alle symbolen voor volledig geïntegreerde vaatwassers in vogelvlucht

Op deze pagina worden alle volledig geïntegreerde vaatwassers van Miele nog eens in detail weergegeven in tabellen. De producten van Miele hebben veel verschillende functies en eigenschappen.

De belangrijkste kenmerken worden vlak boven het product vermeld via pictogrammen. Zo kunt u in één oogopslag vergelijken. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van alle gebruikte symbolen, telkens met een woordje uitleg erbij.





Energie-efficiëntie
Geeft de energie-efficiëntieklasse aan



De energie-efficiëntieklassen van A+++ -20% tot A+ worden aangeboden



Waterverbruik
Geeft het waterverbruik in liter aan



De zuinigste vaatwassers gebruiken slechts vanaf 6,5 l met het programma Automatic. De hoogste waarde is 13,5 liter



Geluidsniveau
Geeft de geluidssterkte in decibel (dB) aan



De stilste vaatwasser heeft een volume van 38 dB. De hoogste waarde is 46 dB



Bestekreiniging
Toont aan, waar het te reinigen bestek kan geplaatst worden



De gepatenteerd 3D besteklade[1] kan worden aangepast, het vuil wordt volledig verwijderd, bestek is perfect droog



De gepatenteerde 3D+ besteklade[1] kan worden aangepast in de hoogte, breedte en diepte



Alle stuks liggen gescheiden, het vuil wordt volledig verwijderd en het bestek is perfect droog



Kan vlot op de voorste spike-rijen van de onderste korf gebruikt worden



QuickPowerWash
Het toestel beschikt over het spoelprogramma QuickPowerWash



Beste Reinigingsprestatie A in minder dan een uur, samen met Miele UltraTabs Multi[2]



AutoOpen-droging[3]
Het toestel beschikt over de AutoOpen-droging



Aan het einde van het spoelprogramma gaat de deur van de vaatwasser automatisch open



Zoutreservoir in de deur[4]
Het zoutreservoir van het toestel bevindt zich in de deur



Comfortabel bijvullen van zout met een half geopende deur

BrilliantLight[5)]
Het toestel is binnenin verlicht



4 power-LEDS zorgen voor een perfecte verlichting van de binnenkant

Knock2open[6)]
Toont het openingsmechanisme van de vaatwasser



Met 2 keer kloppen op de deur, gaat de vaatwasser automatisch open - een handvat is niet vereist


* 20% zuiniger dan de grenswaarde van de Energie-efficiëntieklasse A +++
[1)] EP 2201887B1, DE 102008062761B3
[2)] Bevestigd door TÜV Rheinland: "De gemeten reinigingsprestatie-index van het programma QuickPowerWash samen met de Miele Ultra Tabs Multi van 1,14 komt overeen met de best mogelijke reinigingsprestatieklasse A (referentiemachine getest met IEC wasmiddel type B)."
[3)] EP 2120671B1, DE 102007008950B4
[4)] EP 1457153B1
[5)] EP 2233061B1
[6)] EP 2428153B1


Volledig integreerbare vaatwasssers, 60 cm














Standaardtype (60 x 81 cm) XXL-hoogte (60 x 85 cm)	**G 4263 SCVi Active G 4268 SCVi XXL Active**	**G 4980 Vi Jubilee –**	**G 4980 SCVi Jubilee G 4985 SCVi XXL Jubilee**
Design			
Bedieningspaneel/Bediening	Volledig geïntegreerde bediening/ Keuzetoetsen	–/Keuzetoetsen	–/Keuzetoetsen
Display	3-cijferig	3-cijferig	3-cijferig
Comfort			
Knock2open	–	–	–
ComfortClose/AutoClose	●/–	●/–	●/–
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	–/–	–/–	–/–
Geluidsniveau (dB)	46	45	45
Resttijdaanduiding/Startuitstel tot 24u/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Controlemeldingen	Akoestisch	Akoestisch	Akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+/A	A++/A	A++/A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	13,5	6,5	6,5
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik in kWh in ECO-programma	13,5/1,05	9,9/0,93	9,9/0,94
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroom (kWh) in ECO-programma	3.780/299	2.772/262	2.772/266
Verbruikswaarde met ThermoSpaar® in ECO-programma (kWh)	0,59	0,58	0,59
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–	–/–
EcoTech warmteopslag	–	–	–
Wisselspoeltechniek/Halve belading	–/●	●/●	●/●
Kwaliteit resultaten			
Verswatervaatwasser	●	●	●
AutoOpen-droging	–	–	–
SensorDry/Intern Turbothermic droogproces	–/●	–/●	–/●
Perfect GlassCare	–	–	–
Afwasprogramma's			
ECO/Automatic/Intensief 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/–	●/●/●/–	●/●/●/–
Licht vervuild 50°C/Normaal 55°C/Speciaal/Snel 40°C	●/●/●/–	●/●/●/–	●/●/●/–
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	–/–	–/–	–/–
Speciale programma's (bv. Pasta/Paëlla)	–	–	–
Spoelopties			
Kort/Onderrek intensief/Extra zuinig/Extra droog	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/–/–
Inweken/voorspoelen	–/–	–/–	–/–
Korven			
Bestekkorf/(3D)Besteklade	Besteklade	Bestekkorf	3D besteklade
Korfuitrusting	Comfort	Comfort	Comfort
Aantal couverts	14	13	14
Verbinding huisnetwerk			
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Veiligheid			
Waterproof-System	●	●	●
Controlelampje zeef	–	–	–
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/–	●/–	●/–
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,2/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Lengte toevoer-/afvoerslang/Elektrische aansluiting in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdrage)			
Roestvrij staal/Cleansteel	**899,–/XXL: 949,–**	**949,–**	**999,–/XXL: 1.049,–**







Standaardtype (60 x 81 cm) XXL-hoogte (60 x 85 cm)	G 6060 Vi Jubilee A+++ –	G 6060 SCVi Jubilee A+++ G 6065 SCVi XXL Jubilee A+++	G 6660 Vi – EcoFlex G 6665 Vi XXL – EcoFlex
Design			
Bedieningspaneel/Bediening	Volledig geïntegreerde bediening/ Keuzetoetsen	Volledig geïntegreerde bediening/ Keuzetoetsen	Volledig geïntegreerde bediening/ Keuzetoetsen
Display	3-cijferig	3-cijferig	3-cijferig
Comfort			
Knock2open	–	–	–
ComfortClose/AutoClose	●/–	●/–	●/–
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	–/–	–/–	–/–
Geluidsniveau (dB)	44	44	44
Resttijdaanduiding/Startuitstel tot 24u/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Controlemeldingen	Optisch/Akoestisch	Optisch/Akoestisch	Optisch en akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+++/A	A+++/A	A+++ -10%/A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf(l)	6,5	6,5	6,5
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik (kWh) in ECO-programma	9,7/0,83	9,7/0,84	9,7/0,74
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroomverbruik (kWh) in ECO-programma	2.716/234	2.716/237	2.716/210
Verbruikswaarde met ThermoSpaar® in ECO-programma (kWh)	0,48	0,49	0,44
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–	–/–
EcoTech warmteopslag	–	–	–
Wisselspoeltechniek/Halve belading	●/●	●/●	●/●
Kwaliteit resultaten			
Verswatervaatwasser	●	●	●
AutoOpen-droging	●	●	●
SensorDry/Intern Turbothermic droogproces	●/–	●/–	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Afwasprogramma's			
ECO/Automatic/Intensief 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/–	●/●/●/–	●/●/●/●
Licht vervuild 50°C/Normaal 55°C/Speciaal/Snel 40°C	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	–/–	–/–	–/–
Speciale programma's (bv. Pasta/Paëlla)	–	–	–
Spoelopties			
Kort/Onderrek intensief/Extra zuinig/Extra droog	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/–/–
Inweken/voorspoelen	–/–	–/–	–/–
Korven			
Bestekkorf/(3D)Besteklade	Bestekkorf	3D besteklade	Bestekkorf
Korfuitrusting	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Aantal couverts	13	14	13
Verbinding huisnetwerk			
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Veiligheid			
Waterproof-System	●	●	●
Controlelampje zeef	–	–	–
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/–	●/–	●/–
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Lengte toevoer-/afvoerslang/Elektrische aansluiting in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdrage)			
Roestvrij staal/Cleansteel	**1.099,–**	**1.149,–/XXL: 1.199,–**	**1.249,–/XXL: 1.299,–**

Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm














Standaardtype (60 x 81 cm) **XXL-hoogte (60 x 85 cm)**	**G 6660 SCVi – EcoFlex** **G 6665 SCVi XXL – EcoFlex**	**G 6670 SCVi – EcoFlex** **G 6675 SCVi XXL – EcoFlex**	**G 6760 SCVi – EcoFlex** **G 6765 SCVi XXL – EcoFlex**
Design			
Bedieningspaneel/Bediening	Volledig geïntegreerde bediening/ Keuzetoetsen	Volledig geïntegreerde bediening/ Keuzetoetsen	Volledig geïntegreerde bediening/ Keuzetoetsen
Display	3-cijferig	3-cijferig	1-regelig tekstdisplay
Comfort			
Knock2open	–	–	–
ComfortClose/AutoClose	●/–	●/–	●/–
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	–/–	–/–	–/–
Geluidsniveau (dB)	44	41	44
Resttijdaanduiding/Startuitstel tot 24u/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Controlemeldingen	Optisch en akoestisch	Optisch en akoestisch	Optisch en akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+++ -10%/A	A+++/A	A+++ -20%/A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,5	6,5	6,5
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik in kWh in ECO-programma	9,7/0,75	9,7/0,84	9,9/0,67
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroom (kWh) in ECO-programma	2.716/213	2.716/237	2.772/189
Verbruikswaarde met ThermoSpaar® in ECO-programma (kWh)	0,45	0,45	0,49
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback	–/–	–/–	●/●
EcoTech warmteopslag	–	–	●
Wisselspoeltechniek/Halve belading	●/●	●/●	●/●
Kwaliteit resultaten			
Verswatervaatwasser	●	●	●
AutoOpen-droging	●	●	●
SensorDry/Intern Turbothermic droogproces	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Afwasprogramma's			
ECO/Automatic/Intensief 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Licht vervuild 50°C/Normaal 55°C/Speciaal/Snel 40°C	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	–/–/–	–/–/–	–/●/●
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	–/–	–/–	–/●
Speciale programma's (bv. Pasta/Paëlla)	–	–	–
Spoelopties			
Kort/Onderrek intensief/Extra zuinig/Extra droog	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/●/–
Inweken/voorspoelen	–/–	–/–	Display
Korven			
Bestekkorf/(3D)Besteklade	3D+ besteklade	3D+ besteklade	3D+ besteklade
Korfuitrusting	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Aantal couverts	14	14	14
Verbinding huisnetwerk			
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Veiligheid			
Waterproof-System	●	●	●
Controlelampje zeef	–	–	●
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/–	●/–	●/–
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Lengte toevoer-/afvoerslang/Elektrische aansluiting in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Indicatieve marktprijs (incl. BTW en Recupelbijdrage)			
Roestvrij staal/Cleansteel	**1.299,–/XXL: 1.349,–**	**1.299,–/XXL: 1.349,–**	**1.499,–/XXL: 1.549,–**













Standaardtype (60 x 81 cm) XXL-hoogte (60 x 85 cm)	**G 6770 SCVi – EcoFlex G 6775 SCVi XXL – EcoFlex**	**G 6860 SCVi – EcoFlex G 6865 SCVi XXL – EcoFlex**	**G 6890 SCVi K2O – EcoFlex G 6895 SCVi XXL K2O – EcoFlex**
Design			
Bedieningspaneel/Bediening	Volledig geïntegreerde bediening/ Keuzetoetsen	Volledig geïntegreerde bediening/ Keuzetoetsen	Volledig geïntegreerde bediening/ Keuzetoetsen
Display	1-regelig tekstdisplay	1-regelig tekstdisplay	1-regelig tekstdisplay
Comfort			
Knock2open	–	–	●
ComfortClose/AutoClose	●/–	●/–	–/●
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	–/●	●/●	●/●
Geluidsniveau (dB)	44	41	41
Resttijdaanduiding/Startuitstel tot 24u/TimeControl	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Controlemeldingen	Optisch en akoestisch	Optisch en akoestisch	Optisch en akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+++ -10%/A	A+++ -20%/A	A+++ -20%/A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,5	6,5	6,5
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik in kWh in ECO-programma	9,7/0,75	9,9/0,67	9,9/0,67
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroom (kWh) in ECO-programma	2.716/213	2.772/189	2.772/189
Verbruikswaarde met ThermoSpaar® in ECO-programma (kWh)	0,45	0,49	0,49
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback	●/●	●/●	●/●
EcoTech warmteopslag	–	●	●
Wisselspoeltechniek/Halve belading	●/●	●/●	●/●
Kwaliteit resultaten			
Verswatervaatwasser	●	●	●
AutoOpen-droging	●	●	●
SensorDry/Intern Turbothermic droogproces	●/●	●/●	●/●
Perfect GlassCare	●	●	●
Afwasprogramma's			
ECO/Automatic/Intensief 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Licht vervuild 50°C/Normaal 55°C/Speciaal/Snel 40°C	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	–/●/●	●/●/●	●/●/●
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	–/●	●/–	●/–
Speciale programma's (bv. Pasta/Paëlla)	–	–	–
Spoelopties			
Kort/Onderrek intensief/Extra zuinig/Extra droog	●/–/●/–	●/●/●/●	●/●/●/●
Inweken/voorspoelen	Display	Display	Display
Korven			
Bestekkorf/(3D)Besteklade	3D+ besteklade	3D+ besteklade	3D+ besteklade
Korfuitrusting	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Aantal couverts	14	14	14
Verbinding huisnetwerk			
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready/MobileControl	–/–/–/–	–/–/–/●	voorzien/–/●/●
Veiligheid			
Waterproof-System	●	●	●
Controlelampje zeef	●	●	●
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/–	●/–	●/–
Technische gegevens			
Aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,1/230/10	2,1/230/10	2,1/230/10
Lengte toevoer-/afvoerslang/Elektrische aansluiting in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdrage)			
Roestvrij staal/Cleansteel	**1.499,–/XXL: 1.549,–**	**1.749,–/XXL: 1.799,–**	**1.949,–/XXL: 1.999,–**

Volledig integreerbare vaatwassers, 60 cm





Standaardtype (60 x 81 cm) **XXL-hoogte (60 x 85 cm)**	**–** **G 6997 SCVi XXL K20 – EcoFlex**
Design	
Bedieningspaneel/Bediening	Volledig geïntegreerde bediening/ Touch on metal
Display	2-regelig tekstdisplay
Comfort	
Knock2open	●
ComfortClose/AutoClose	–/●
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	●/●
Geluidsniveau (dB)	41
Resttijdaanduiding/Startuitstel tot 24u/TimeControl	●/●/●
Controlemeldingen	Optisch en akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+++ -20%/A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,5
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik in kWh in ECO-programma	9,9/0,67
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroom (kWh) in ECO-programma	2.772/189
Verbruikswaarde met ThermoSpaar® in ECO-programma (kWh)	0,49
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback	●/●
EcoTech warmteopslag	●
Wisselspoeltechniek/Halve belading	●/●
Kwaliteit resultaten	
Verswatervaatwasser	●
AutoOpen-droging	●
SensorDry/Intern Turbothermic droogproces	●/●
Perfect GlassCare	●
Afwasprogramma's	
ECO/Automatic/Intensief 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/●
Licht vervuild 50°C/Normaal 55°C/Speciaal/Snel 40°C	●/●/●/●
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	●/●/●
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	●/–
Speciale programma's (bv. Pasta/Paëlla)	●
Spoelopties	
Kort/Onderrek intensief/Extra zuinig/Extra droog	●/●/●/●
Inweken/voorspoelen	Display
Korven	
Bestekkorf/(3D)Besteklade	3D+ besteklade
Korfuitrusting	MaxiComfort
Aantal couverts	14
Verbinding huisnetwerk	
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready/MobileControl	voorzien/–/●/●
Veiligheid	
Waterproof-System	●
Controlelampje zeef	●
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/–
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,1/230/10
Lengte toevoer-/afvoerslang/Elektrische aansluiting in m	1,50/1,50/1,70
Indicatieve marktprijs (incl. BTW en Recupelbijdrage)	
Roestvrij staal/Cleansteel	**XXL: 2.599,–**

Volledig integreerbare vaatwassers, 45 cm





Standaardtype (60 x 81 cm)	G 4780 SCVi – EcoFlex
Design	
Bedieningspaneel/Bediening	Volledig geïntegreerde bediening/ Keuzetoetsen
Display	3-cijferig
Comfort	
Knock2open	–
ComfortClose/AutoClose	●/–
BrilliantLight/Zoutreservoir in de deur	–/–
Geluidsniveau (dB)	46
Resttijdaanduiding/Startuitstel tot 24u/TimeControl	●/●/–
Controlemeldingen	Optisch en akoestisch
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse/Droogklasse	A+/A
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik (l)/Stroomverbruik in kWh in ECO-programma	8,7/0,78
Jaarlijks waterverbruik (l)/Stroom (kWh) in ECO-programma	2.436/221
Verbruikswaarde met ThermoSpaar® in ECO-programma (kWh)	0,52
FlexiTimer met EcoStart/EcoFeedback	–/–
EcoTech warmteopslag	–
Wisselspoeltechniek/Halve belading	●/●
Kwaliteit resultaten	
Verswatervaatwasser	●
AutoOpen-droging	–
SensorDry/Intern Turbothermic droogproces	●/●
Perfect GlassCare	●
Afwasprogramma's	
ECO/Automatic/Intensief 75°C/QuickPowerWash	●/●/●/●
Licht vervuild 50°C/Normaal 55°C/Speciaal/Snel 40°C	●/●/●/●
Hygiëne/SolarSpaar/Apparaatreiniging	–/–/–
Extra Stil 38 dB(A)/Extra Stil 40 dB(A)	–/–
Speciale programma's (bv. Pasta/Paëlla)	–
Spoelopties	
Kort/Onderrek intensief/Extra zuinig/Extra droog	●/–/–/–
Inweken/voorspoelen	–/–
Korven	
Bestekkorf/(3D)Besteklade	Besteklade
Korfuitrusting	Comfort
Aantal couverts	9
Verbinding huisnetwerk	
Miele@home/SuperVision/SmartGrid Ready/MobileControl	–/–/–/–
Veiligheid	
Waterproof-System	●
Controlelampje zeef	–
Kinderveilig slot/Bedieningsvergrendeling	●/–
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW/Spanning in V/Zekering in A	2,1/230/10
Lengte toevoer-/afvoerslang/Elektrische aansluiting in m	1,50/1,50/1,70
Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdrage)	
Roestvrij staal/Cleansteel	**1.199,–**
Briljantwit	**–**
Obsidiaanzwart	**–**
Havanabruin	**–**

Vaatwassers ProfiLine









* bij aansluiting op warm water en 3N AC 400V 50 Hz

Standaardtype (60 x 81 cm)	**PG 8081 i ProfiLine**	**–**
XXL-type (60 x 85 cm)	**–**	**PG 8083 SCVi XXL ProfiLine**
Model		
Inbouwmodel	inbouw	
Volledig integreerbaar model		volledig geïntegreerd
Prestatie		
Max. aantal programma's per dag	5	5
Duur programma Kort in min.*	17	17
Design/Comfort		
Bedieningspaneel	schuin met toetsen	volledig geïntegreerd met toetsen
Resttijd/Startuitstel tot 24u	●/●	●/●
Zoutreservoir in de deur	●	●
BrilliantLight	●	●
ComfortClose	●	●
Externe dosering met module G 60 SEMI mogelijk (mits toeslag)	●	●
Geluidswaarde dB(A) re 1 pW	49	49
Energielabel		
Energie-efficiëntie/Reinigingsresultaat/Droogresultaat	A+/A/A	A+/A/A
Verbruikswaarde in programma ECO met warmwateraansluiting	0,50 kWh	0,50 kWh
Verbruikswaarden in programma ECO (stroom/water)	1,045 kWh/17 l	1,061 kWh/17 l
Jaarlijks stroomverbruik (kWh/jaar)/Jaarlijks waterverbruik (l/jaar)	295 kWh/4.760 l	300 kWh/4.760 l
Reiniging van vaat en glazen		
Perfect GlassCare	●	●
Afwasprogramma's		
Aantal afwasprogramma's	9	9
Intensieve reiniging	Intensief/Hygiëne 75°C	Intensief/Hygiëne 75°C
Snelle, makkelijke reiniging	Kort/Universeel 65°C	Kort/Universeel 65°C
Zachte reiniging van glazen	Glazen/Bierglazen 50°C	Glazen/Bierglazen 50°C
Labelprogramma	ECO 42°C	ECO 42°C
Speciale programma's	Koud/Voorspoelen,Kunststof	Koud/Voorspoelen,Kunststof
Drogen		
Intern Turbothermic droogsysteem	●	●
Drogen met AutoOpen	●	●
Bijkomend drogen	●	●
Korven		
Bestekkorf/3D besteklade (SC)	Bestekkorf	3D-Besteklade
Korfuitrusting	PremiumComfort	PremiumComfort
Aantal standaard couverts	13	14
Veiligheid		
Waterproof-System	●	●
Controlemeldingen	Optisch en akoestisch	Optisch en akoestisch
Deurvergrendeling/Sproeiarmcontrole	●/Middenste sproeiarm	–/Middenste sproeiarm
Veilig volgens richtlijn 2006/42/EG	●	●
Aansluitwaarde 3N AC 400V 50 Hz		
Vermogen verwarming in kW/Zekering	8,1 kW/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Totaalaansluitwaarde in kW	8,3	8,3
Koud- of warmwateraansluiting (15°C – 60°C)	●	●
Aansluitwaarde 3 AC 230V 50 Hz (omschakelbaar)		
Vermogen verwarming in kW/Zekering	2,1 kW/3 x 10 A	2,1 kW/3 x 10 A
Totaalaansluitwaarde in kW	2,3 kW	2,3 kW
Koud- of warmwateraansluiting (15°C – 60°C)	●	●
Indicatieve marktprijs in euro (incl. BTW en Recupelbijdrage)		
3N AC 400V 50 Hz	**3.099,–**	**3.599,–**
3 AC 230V 50 Hz	**3.099,–**	**3.599,–**


Miele
Miele
Dauer
0:58 Std



Originele Miele accessoires

Perfect afgestemd op Miele toestellen
Door het gebruik van originele Miele toebehoren ondersteunt u de optimale werking van uw Miele toestellen. Een betrouwbare weg naar perfecte resultaten. Want alle originele Miele toebehoren zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in Miele toestellen, ze worden intensief getest en zijn perfect afgestemd op de Miele toestellen.

Om met uw Miele keukentoestellen altijd zeker te kunnen zijn van perfecte resultaten, bieden wij u een breed gamma originele Miele toebehoren aan. Perfect aangepast aan persoonlijke wensen en toepassingen, zodat u alle mogelijkheden volledig kunt benutten.



Inhoudstafel

Accessoires voor de keuken

Handgrepen, opvulpanelen en verbindingslijsten voor inbouwtoestellen 278
Accessoires voor ovens: bakplaten, draagroosters, FlexiClip-bakplaatgeleiders, ... 280
Accessoires voor stoomovens 286
Accessoires voor vacuümlade 291
Accessoires voor CombiSets 292
Accessoires voor dampkappen 294
Accessoires voor Con@ctivity en Miele@home 304
Accessoires voor koffiezetautomaten 306
Accessoires voor MasterCool, inbouwkoelkasten en -wijnklimaatkasten 308
Accessoires voor vaatwassers 312

Miele CareCollection en Miele reinigings- en onderhoudsproducten

Afwasmiddelen voor afwasautomaten 314
Reinigings- en onderhoudsproducten voor vaatwassers, (stoom)ovens en andere Miele-inbouwtoestellen 316
Kookboeken
Word chef-kok in eigen huis met Miele 321

Handgrepen, opvulpanelen en verbindingslijsten voor Miele inbouwtoestellen

Aanpaslijst HAL 5900

Aanpaslijst in CleanSteel, nodig voor de inbouw van een 90 cm brede oven in een onderkast. Hierdoor ontstaat voldoende plaats voor de inbouw van een keramisch kookvlak van Miele.

M.-Nr. 7.032.520 r.v.s./CleanSteel € 90,00*



Opvulpaneel AB 45-9

Voor de 45cm-nis
Geschikt voor: CVA 6431, DG 6030
- Perfecte aansluiting van het toestel op de nis
- Weinig vingerafdrukken, gemakkelijk te reinigen - CleanSteel

M.-Nr. 7.134.490 € 100,00*



Opvulpaneel AB 45-7

Voor de 45cm-nis
Geschikt voor: DGD 4635, DGD 6605
- Perfecte aansluiting van het toestel op de nis
- Weinig vingerafdrukken, gemakkelijk te reinigen - CleanSteel
- Kleur in optimale harmonie met het in te bouwen toestel

AB 45-7 r.v.s./CleanSteel, voor combinatie met DGD 4635, M.-Nr. 9.350.640 € 100,00*

AB 45-7L r.v.s./CleanSteel, voor combinatie met DGD 6605 of DGD 4635 r.v.s./CleanSteel, M.-Nr. 9.350.630 € 120,00*

AB 45-7L obsidiaanzwart, voor combinatie met DGD 6635 obsw, M.-Nr. 9.350.620 € 120,00*



Decorset DS 6000**

Handgreep in PureLine-design, verkrijgbaar in verschillende kleuren

M.-Nr. 9.555.120 r.v.s./CleanSteel € 100,00*
M.-Nr. 9.555.130 aluminium € 100,00*
M.-Nr. 9.555.140 chroom € 100,00*
M.-Nr. 9.445.670 briljantwit € 100,00*
M.-Nr. 9.445.660 obsidiaanzwart € 100,00*



Verbindingslijst HKL 60

Laat de meubelrand perfect aansluiten op verschillende combinaties van toestellen
- Optisch harmonieuze inbouw dankzij de verbindingsset
- Voor verticale combinaties van toestellen met een hoogte van 45 cm of 60 cm

M.-Nr. 7.114.780 r.v.s./CleanSteel € 35,00*
M.-Nr. 5.165.170 obsidiaanzwart € 35,00*



Opvulpaneel AB 42-1

Voor de 42cm-nis
Geschikt voor: CVA 6431, DG 6030, M 6030
- Perfecte aansluiting van het toestel op de nis
- Weinig vingerafdrukken, gemakkelijk te reinigen - CleanSteel
- Kleur in optimale harmonie met het in te bouwen toestel

M.-Nr. 7.027.170 r.v.s./CleanSteel € 80,00*
M.-Nr. 7.027.140 briljantwit € 80,00*



Decorset DS 6000 Vitro**

Handgreep in PureLine-design, verkrijgbaar in briljantwit of obsidiaanzwart

M.-Nr. 9.823.280 briljantwit € 200,00*
M.-Nr. 9.823.270 obsidiaanzwart € 200,00*

** OPGELET: bij vervanging van een greep op een toestel met microgolffunctie is een interventie van een Miele-technicus nodig.
Voor een forfaitair bedrag van 100,00 euro (verplaatsing + uurloon) vervangt deze technicus de grepen op al uw toestellen.

* Indicatieve marktprijs incl. BTW



Haal het maximum uit uw ovenruimte

Accessoires voor ovens

Of u nu kiest voor een fornuis, oven of combi-stoomoven van Miele: welk toebehoren wordt meegeleverd, verschilt van toestel tot toestel. Door extra toebehoren in huis te halen, kunt u uw ovenruimte en de verschillende ovenfuncties nóg beter benutten.

Originele Miele bakplaten
In ons aanbod vindt u bakplaten voor diverse toepassingen. Ze zijn perfect afgestemd op fornuizen, ovens en combi-stoomovens van Miele:

- Ondiepe bakplaten: om te bakken.
- Diepe universele bakplaten: om bijv. plaatkoek van gistdeeg te bakken of om als vetpan te gebruiken bij het braden of grillen van vis of vlees.
- Bakplaten met gaatjes: ideaal om met het Profi-programma lekker krokante resultaten te bereiken voor bijv. broodjes, brood of pizza's, om taart/cake te bakken, of om perfecte ovenfrieten te bereiden.
- Alle bakplaten en universele bakplaten van Miele kunt u op FlexiClip-bakblikgeleiders inschuiven, of rechtstreeks in de zijroosters.



Originele Miele grill- en braadplaten
Een grill- en braadplaat van Miele legt u bij het grillen of braden op de diepe universele bakplaat van Miele. Ze passen perfect op elkaar. Zo wordt de afdruipende vlees- of braadjus opgevangen. De grill- en braadplaat vermijdt dat de jus aanbrandt, zodat u er een lekkere saus mee kunt maken. Grill- en braadplaten van Miele maken het ook een stuk gemakkelijker om de ovenruimte te reinigen. Gedaan met vervelende vetspatten!



PerfectClean-veredeling
Bakplaten en bak- en braadroosters zijn behandeld met deze gepatenteerde oppervlakveredeling, die unieke antiaanbakeigenschappen heeft en uiterst goed bestand is tegen snijden. Hardnekkig vuil kan moeiteloos worden verwijderd met een beetje afwasmiddel en een zachte spons.





PerfectClean-bakplaten

Voor ovens van de generaties 2000/6000



Bakplaat
HBB 51/ HBB 71

HBB 51 voor toestellen van de generatie H 2000 met een nuttige inhoud van 56 l

M.-Nr. 9.519.690 € 59,00*

HBB 71 voor toestellen van de generatie H 2000/ H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l en 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC XL en XXL.

M.-Nr. 9.519.820 € 75,00*



Bakplaat met gaatjes
HBBL 71

Voor toestellen van de generaties H 2000/H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l en 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC XL en XXL.

Door de gaatjes wordt de Profi-functie bijzonder doeltreffend, omdat deegwaren als brood of koeken ook langs onderen bevochtigd kunnen worden.

M.-Nr. 9.520.620 € 85,00*



Bakplaat
HUBB 51/ HUBB 71/ HUBB 91

HUBB 51 voor toestellen van de generatie H 2000 met een nuttige inhoud van 56 l
M.-Nr. 9.519.720 € 75,00*

HUBB 71 voor toestellen van de generatie H 2000/ H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l en 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC XL en XXL.
M.-Nr. 9.519.840 € 85,00*

HUBB 91 voor H 6890 BP
M.-Nr. 9.520.680 € 175,00*



Grill- en bakplaat
HGBB 71

HGBB 71 voor toestellen van de generatie H 2000/ H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l en 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC XL en XXL. Te plaatsen op de HUBB 71

M.-Nr. 9.520.630 € 85,00*



Ronde bakvorm voor pizza's en quiches
HBF 27-1

Geschikt voor pizza's, taarten en quiches
- Met PerfectClean-afwerking om makkelijk te kunnen reinigen
- Diameter 27 cm

M.-Nr. 9.520.720 € 50,00*



Ronde bakvorm met gaatjes voor het bereiden van krokant gebak HBFP 27-1

Geschikt voor broodjes, croissants en pizza's
- Met PerfectClean-afwerking om makkelijk te kunnen reinigen
- Diameter 27 cm


M.-Nr. 10116800 € 55,00*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Draagroosters en andere




Originele Miele draagroosters
Fornuizen, ovens en combi-stoomovens van Miele worden geleverd met een bak- en braadrooster. Wilt u uw ovenruimte nóg beter benutten en op meerdere bereidingsniveaus tegelijk bakken of braden, dan kunt u uw toestel uitrusten met extra roosters. Miele-roosters zijn niet alleen geschikt als draagrooster voor bakvormen, ze zijn ook ideaal om worstjes en vlees te bakken of te grillen. Om het afdruipende vet op te vangen, legt u het rooster op de originele Miele universele bakplaat. Ze passen perfect op elkaar. Net zoals de grill- en braadplaat perfect past op de universele bakplaat. Originele Miele-roosters kunt u naar wens op de FlexiClip-bakplaatgeleiders inschuiven, of rechtstreeks in de zijroosters in de ovenruimte.



Draagrooster
HBBR 50

Voor toestellen van de generatie H 2000 met nuttige inhoud van 56 l

M.-Nr. 9.519.790 € 55,00*




PERFECT CLEAN

Draagrooster
HBBR 71

Voor toestellen van de generaties H 2000/H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l of 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC XL en XXL
• Met PerfectClean

M.-Nr. 9.524.950 € 65,00*



PYROFIT

Draagrooster
HBBR 72

Voor toestellen van de generaties H 2000/H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l of 76 l
• Met PyroFit

M.-Nr. 9.520.640 € 85,00*



PyroFit
Zijroosters, bak- en braadroosters en FlexiClip-bakplaatgeleiders met PyroFit-veredeling zijn na elke pyrolysereiniging weer stralend schoon. Toebehoren met deze veredeling kunt u in de ovenruimte laten tijdens de pyrolysereiniging. Zo worden ze automatisch meegereinigd.



Gourmet-baksteen
HBS 60

Dezelfde resultaten als bakken met een steenoven
• Om pizza's, quiches, brood en gebak mee te maken
• Bijzonder makkelijke reiniging dankzij speciale coating
• Van geglazuurde, vuurvaste steen
• Geleverd met houten spatel
• Te plaatsen op draagrooster

M.-Nr. 5.382.220 € 230,00*



Glazen schaal
HGS 100

Ideaal voor ovenschotels, gratins en cake.
Voor gebruik in toestellen H 6xxx BM, M 61xx, M 62xx

M.-Nr. 4.317.620 € 60,00*

FlexiClip-bakplaatgeleiders volledig uittrekbaar



FlexiClip-bakplaatgeleiders
Met bakplaatgeleiders kunt u bakplaten, bak- en braadroosters en braadpannen volledig uit de ovenruimte trekken. Hiermee blijven ze veilig staan in elke positie. Zo kunt u gemakkelijk een gebraad besprenkelen zonder enig risico op verbranding. Ook handig aan FlexiClip-bakplaatgeleiders is dat u bakplaten, roosters en braadpannen op verschillende tijdstippen kunt inschuiven of op een andere hoogte kunt plaatsen.
U kunt in totaal tot 3 bereidingsniveaus tegelijk gebruiken als uw ovenruimte uitgerust is met 3 paar FlexiClip-bakplaatgeleiders (maximum aantal).
U bevestigt de FlexiClip-bakplaatgeleiders in een handomdraai op de zijroosters in de ovenruimte.



Apart uitschuifbare bakplaatgeleiders FlexiClip HFC 50

HFC 50 voor toestellen van de generatie H 2000 met een nuttige inhoud van 56 l
- Flexibel inzetbaar op elke ovenbreedte en elk bereidingsniveau

M.-Nr. 9.170.810 € 105,00*



Apart uitschuifbare bakplaatgeleiders FlexiClip HFC 72 / HFC 92

HFC 72 voor toestellen van de generaties H 2000/H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l en 76 l, alsook alle combi-stoomovens DGC XL en XXL.
- Flexibel inzetbaar op elke ovenbreedte en elk bereidingsniveau
- PyroFit

M.-Nr. 9.520.670 € 185,00*

HFC 92 voor de H 6890 BP
- Flexibel inzetbaar op elke ovenbreedte en elk bereidingsniveau
- PyroFit

M.-Nr. 9.520.710 € 200,00*



Apart uitschuifbare bakplaatgeleiders FlexiClip HFC 70 / HFC 71

De HFC 71 geldt voor toestellen van de generaties H 2000/H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l en 76 l, alsook alle combi-stoomovens DGC XL.
- Flexibel inzetbaar op elke ovenbreedte en elk bereidingsniveau
- Met PerfectClean

M.-Nr. 9.520.660 € 165,00*

De HFC 70 is idem aan de HFC 71 maar:
- Zonder PerfectClean

M.-Nr. 9.520.650 € 120,00*

Gourmetpannen



Miele gourmetpannen
In ons aanbod vindt u originele Miele-gourmetpannen om gebraad, gratins, ovenschotels en tal van andere gerechten te bereiden. Ze zijn perfect afgestemd op de fornuizen, ovens en combi-stoomovens van Miele. U kunt ze inschuiven in de zijroosters, op apart uitschuifbare comfortrails of op FlexiClip-bakblikgeleiders, of u kunt ze plaatsen op het rooster. Alle originele Miele-gourmetpannen zijn coquillegietstukken: ze zijn met de hand gegoten uit aluminium en daarna veredeld met een hoogwaardige antiaanbaklaag. Voordeel? Geen aangekoekte etensresten en een super gemakkelijke reiniging.

Deksel voor Miele gourmetpannen
Voor alle Miele-gourmetpannen biedt Miele een r.v.s. deksel dat er perfect op past. Het deksel wordt niet meegeleverd bij de gourmetpannen. U dient het dus afzonderlijk te bestellen.



Gourmetpan
HUB 61-22

- Max. ca. 5 kg
- Buitenafmetingen B x D x H: 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
- Binnenafmetingen B x D x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Voor toestellen van de generatie H 2000 met een nuttige inhoud van 56 l, alsook voor de reeks H 6000 BM. Ook geschikt voor glaskeramische en elektrische kookvlakken (geen gas of inductie).

M.-Nr. 5.559.290 € 160,00*



Gourmetpan voor inductie
HUB 62-22

Beschrijving zie HUB 61-22
Deze gourmetpan is ook geschikt voor inductiekookvlakken. Afmetingen en maximaal volume: zie HUB 61-22.

M.-Nr. 7.247.770 € 230,00*



Gourmetpan
HUB 5000-M

- Max. ca. 5 kg
- Buitenafmetingen B x D x H: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Binnenafmetingen B x D x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Voor toestellen van de generaties H 2000/H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l en 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC XL en XXL. Ook geschikt voor glaskeramische en elektrische kookvlakken (geen gas of inductie).

M.-Nr. 6.949.630 € 160,00*



Gourmetpan voor inductie
HUB 5001-M

Beschrijving zie HUB 5000-M
Deze gourmetpan is ook geschikt voor inductiekookvlakken. Afmetingen en maximaal volume: zie HUB 5000-M.

M.-Nr. 7.247.760 € 220,00*



Gourmetpandeksel
HBD 60-22

Voor de Miele braadpannen HUB 61-22, 62-22, 5000-M en 5001-M

- Niet inbegrepen bij de aankoop van een van deze braadpannen
- Uit hoogwaardig roestvrij staal
- Niet geschikt voor ovens met microgolfovenfuncties, niet geschikt voor de grill
- Afmetingen B x D x H: 39,0 x 23,5 x 7,4 cm

M.-Nr. 5.136.950 € 100,00*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Braadpannen



Gourmetpan HUB 61-35

- Max. ca. 8 kg
- Buitenafmetingen B x D x H: 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
- Binnenafmetingen B x D x H: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Voor toestellen van de generatie H 2000 met een nuttige inhoud van 56 l, voor de H 6000 BM-reeks en voor de H 6890 BP. Ook geschikt voor glaskeramische en elektrische kookvlakken (geen gas of inductie).

M.-Nr. 5.559.260 € 200,00*



Gourmetpan HUB 5001-XL

- Max. ca. 8 kg
- Buitenafmetingen B x D x H: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Binnenafmetingen B x D x H: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Voor toestellen van de generaties H 2000/H 6000 met een nuttige inhoud van 49 l en 76 l, alsook voor alle combi-stoomovens DGC XL en XXL. Ook geschikt voor glaskeramische en elektrische kookvlakken (geen gas of inductie).

M.-Nr. 6.949.650 € 200,00*



Gourmetpandeksel HBD 60-35

Voor de Miele gourmetpannen HUB 61-35 en HUB 5000-XL

- Niet inbegrepen bij de aankoop van deze braadpannen
- Uit hoogwaardig roestvrij staal
- Niet geschikt voor ovens met microgolfovenfuncties, niet geschikt voor de grill.
- Afmetingen B x D x H: 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

M.-Nr. 5.136.960 € 110,00*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Veelzijdige accessoires voor stoomovens

Stoomovenpannen en bijhorende deksels



De stoomovenpannen in ons aanbod kunt u in alle Miele-stoomovens* plaatsen. Met de extra grote stoomovenpannen voor de Miele-combi-stoomovens met álle functies van een klassieke oven (DGC XL) kunt u de grote ovenruimte van deze toestellen maximaal benutten. Gewone stoomovenpannen zijn geschikt om gerechten in saus en fond te bereiden of om gerechten zoals pasta en rijst in water gaar te koken. Stoomovenpannen met een grotere inhoud zijn ideaal voor het bereiden van soepen, éénpansgerechten en ovenschotels.
Stoomovenpannen met gaatjes zijn uitstekend geschikt om te blancheren of groenten, vis, vlees en aardappelen te bereiden zonder saus of fond. Ook voor het ontdooien zijn stoomovenpannen met gaatjes ideaal. Alle Miele-stoomovenpannen zijn van professionele kwaliteit. Made in Europe. Ze zijn vervaardigd uit 0,6 mm dik r.v.s. en hun oppervlakken zijn speciaal behandeld.

* In Miele-drukstoomovens kunt u alleen recipiënten van 325 x 176 mm (buitenafmetingen) plaatsen.

Pannen zonder gaatjes voor stoomovens

en algemene accessoires voor stoomovens



Snijplank DGSB 2

Snijplank met twee inschuifhoogten voor stoomoven-pannen (max. 6,5 cm) of Miele KMB 5000 S
- Uit geolied beukenhout en met zeer roestvaste siliconen voetjes
- Met een breed, makkelijk te reinigen 'sapgootje'

M.-Nr. 9.120.970 € 95,00*



Porseleinen pannen

- Buitenafmetingen diepe pan B x D x H: 32,5 x 17,6 x 6 cm
- Buitenafmetingen platte pan B x D: 32,5 x 17,6 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- en XXL-stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 99.288.432 (platte pan) € 25,00*
M.-Nr. 99.288.433 (diepe pan) € 35,00*
M.-Nr. 99.288.434 (platte + diepe pan) € 50,00*



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 2

- 2,5 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 6 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- en XXL-stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 5.001.390 € 30,00*



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 3

- 4 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 26,5 x 6,5 cm
- Geschikt voor drukloze stoomovens (XL- en XXL-stoomoven met draagrooster)
- Niet geschikt voor drukstoomovens

M.-Nr. 5.001.400 € 30,00*



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 7

- 4 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 10 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- en XXL-stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 8.019.361 € 40,00*



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 20

- 2,4 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 45 x 19 x 4 cm
- Enkel geschikt voor de XL- en XXL-stoomoven

M.-Nr. 8.246.340 € 30,00*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Pannen zonder gaatjes voor stoomovens

en andere accessoires voor stoomovens



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 15

- 1,75 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 26,5 x 4 cm
- Geschikt voor drukloze stoomovens (XL- en XXL-stoomoven met draagrooster)
- Niet geschikt voor drukstoomoven

M.-Nr. 8.101.330 € 25,00*



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 14

- 1,5 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 4 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- XXL-stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 8.019.972 € 25,00*



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 9

- 5,7 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 15 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- XXL-stoomoven met draagrooster)


M.-Nr. 8.015.103 € 50,00*



Stoomovenpan zonder gaatjes DGG 18

- 7,5 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 20 cm
- Enkel geschikt voor de drukstoomoven

M.Nr. 8.019.007 € 75,00*



Draagrooster voor stoomovenpannen

- Enkel geschikt voor de XL- en XXL-stoomoven

M.-Nr. 8.249.560 € 25,00*



Grote opvangschaal DGG 11

- Bakplaat voor DGC 6300 en DGC 6400
- Kan ook als opvangschaal gebruikt worden in alle drukloze stoomovens vanaf 38 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 35,4 x 2 cm

M.-Nr. 8.234.900 € 50,00*



Opvangschaal DGG 16

- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 2 cm
- Kan ook als bakplaat gebruikt worden
- Geschikt voor alle stoomovens (XL-stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 8.109.060 € 20,00*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Stoomovenpannen met gaatjes



Stoomovenpan met gaatjes
DGGL 1

- 1,5 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 4 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- en XXL-stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 5.001.370 € 35,00*



Stoomovenpan met gaatjes
DGGL 4

- 4,0 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 26,5 x 6 cm
- Niet geschikt voor drukstoomoven

M.-Nr. 5.379.570 € 40,00*



Stoomovenpan met gaatjes
DGGL 5

- 2,5 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 6 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- en XXL-stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 8.019.293 € 40,00*



Stoomovenpan met gaatjes
DGGL 6

- 4,0 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 17,6 x 10 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- en XXL-stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 8.019.294 € 50,00*



Stoomovenpan met gaatjes
DGGL 8

- 2,0 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 32,5 x 26,5 x 4 cm
- Niet geschikt voor drukstoomoven

M.-Nr. 8.227.240 € 35,00*



Stoomovenpan met gaatjes
DGGL 10

- 5,7 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 17,5 x 32 x 15 cm
- Geschikt voor alle stoomovens (XL- en XXL-stoomoven met draagrooster)

M.-Nr. 8.019.295 € 60,00*



Stoomovenpan met gaatjes
DGGL 20

- 2,4 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 45 x 19 x 4 cm
- Enkel geschikt voor de XL- en XXL-stoomoven

M.-Nr. 8.285.410 € 40,00*



Deksel
DGD 1/3

Voor stoomovenpannen
- Buitenafmetingen B x D: 32,5 x 17,6 cm
- Roestvrij staal

M.-Nr. 8.109.071 € 20,00*

Accessoires voor stoomovens met microgolffunctie (DGM)



Stoomovenpan zonder gaatjes
DGG 1/2-40L 1,4l

Enkel geschikt voor de stoomoven met microgolffunctie
- Inhoud: 2,2 l, bruikbare inhoud: 1,6 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 37,5 x 19,7 x 4 cm

M.-Nr. 10.168.200 € 20,00*



Stoomovenpan zonder gaatjes
DGG 1/2-80L 3,5l

Enkel geschikt voor de stoomoven met microgolffunctie
- Inhoud: 4,2 l, bruikbare inhoud: 3,6 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 37,5 x 19,7 x 8 cm

M.-Nr.10.168.230 € 25,00*



Stoomovenpan met gaatjes
DGGL 1/2-40L 1,4l

Enkel geschikt voor de stoomoven met microgolffunctie
- Inhoud: 2,2 l, bruikbare inhoud: 1,6 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 37,5 x 19,7 x 4 cm

M.-Nr. 10.168.190 € 30,00*



Glazen schaal

Enkel geschikt voor de stoomoven met microgolffunctie
De glazen schaal kan gebruikt worden bij zowel het stomen als het koken met de microgolffunctie

M.-Nr. 10.168.180 € 50,00*



Stoomovenpan zonder gaatjes
DGG 1/1-40L

Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds, water (bijv. rijst, pasta)
- Inhoud: 4,0 l, nuttige inhoud: 3,4 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 375 x 394 x 40 mm

M.-Nr. 10.170.290 € 30,00*



Stoomovenpan met gaatjes
DGGL 1/1-40L

Voor het blancheren of garen van groente, vis, vlees en aardappelen etc
- Inhoud: 4,0 l, nuttige inhoud: 3,4 l
- Buitenafmetingen B x D x H: 375 x 394 x 40 mm

M.-Nr. 10.170.300 € 45,00*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Accessoires voor de vacuümlade



Vacuümzak
VB 1828

Voor het bewaren en sous-vide koken van vloeibare en vaste voeding
- Kan tot twee uur mee gekookt worden bij 90° C
- Kan bewaard worden in een koelkast en een vriezer
- Beschermt tegen vriesbrand
- Ook geschikt voor gebruik in een microgolfoven
- Glad en bestand tegen scheuren. Inhoud: 50 zakken, 180 x 280 mm

M.-Nr. 10.380.620 € 32,90*



Vacuümzak
VB 2435


Voor het bewaren en sous-vide koken van vloeibare en vaste voeding
- Kan tot twee uur mee gekookt worden bij 90 °
- Kan bewaard worden in een koelkast en een vriezer
- Beschermt tegen vriesbrand
- Ook geschikt voor gebruik in een microgolfoven
- Glad en bestand tegen scheuren. Inhoud: 50 zakken, 240 x 350 mm

M.-Nr. 10.380.630 € 37,90*



Accessoires voor CombiSets

De toebehoren voor de Miele CombiSet-elementen worden speciaal voor deze toestellen gemaakt. Ze maken een veelzijdig gebruik van uw toestellen mogelijk. Daarbij garanderen ze perfecte resultaten.



Grillplaat
CSGP 1300

Voor het grillen van vlees, vis, groenten, etc.
- Eén gladde zijde, één geribbelde zijde
- Perfect aangepast aan het Miele CombiSet-element CS 1312 BG
- Van aluminium met speciale emaillering
- Incl. afneembare handgreep voor rechts- en linkshandigen


M.-Nr. 7.094.100 € 200,00*



Afzetvlak
CSAG 1400

Afzetvlak voor de wokpan CSWP 1450
- Om de hete wokpan met gebogen onderkant veilig neer te zetten
- Uit hoogwaardig gepolijst roestvrij staal

M.-Nr. 7.217.670 € 65,00*

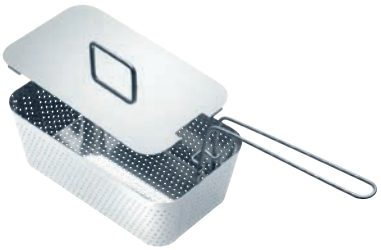

Pastabak
CSPE 1300

Voor de bereiding van pasta, groenten, aardappelen, etc.
- Inclusief deksel en zeef om te laten afdruipen
- Voor inzet in de Miele CombiSet-friteuse CS 1411
- Vóór gebruik olie uithalen en vullen met water

M.-Nr. 7.094.130 € 200,00*



Wokpan
CSWP 1450

Wokpan voor Miele CombiSet-element inductiewok CS 1223 en voor de KM 6356


M.-Nr. 7.132.780 € 480,00*



Tussenlijst
CSZL 1500

Voor verbinding van meerdere CombiSet-elementen in één uitsparing
- Elegant - inclusief RVS lijst voor afdekking van kieren
- Gebruik bij de montage van meerdere elementen direct naast elkaar
- Inclusief klemveren voor vastzetten in opening

M.-Nr. 9.102.880 € 100,00*



Afdekplaat
CSAD 1300/1400

Afdekplaat in roestvrij staal voor CombiSet-elementen

CSAD 1300 voor CombiSet-elementen van 288 mm breedte
M.-Nr. 7.094.140 € 299,00*

CSAD 1400 voor CombiSet-elementen van 380 mm breedte
M.-Nr. 7.094.150 € 299,00*

Tussenlijst voor SmartLine Combisets
CSZL 7000

Tussenlijst om de verschillende SmartLine elementen met elkaar te verbinden
Inclusief veerklemmen voor de bevestiging in de uitsnijding.

M-Nr: 10.690.630 € 49,00

Leverbaar 07/2017

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Actievekoolstoffilter tegen onaangename keukengeurtjes

Accessoires voor dampkappen



Vermijd onaangename keukengeurtjes in het luchtcirculatiesysteem
Luchtcirculatiekappen zuigen kookdampen aan en filteren vet- en reukpartikels. Omdat de gereinigde lucht opnieuw de ruimte ingeblazen wordt, hebt u actievekoolstoffilters nodig om een onaangename reuk in de keuken te vermijden.
Deze filters moeten regelmatig vervangen worden, controlelampjes bij de reukfiltertoets herinneren u er tijdig aan. Deze functie wordt NIET geactiveerd tijdens de productie, de instelling is echter heel eenvoudig (zie gebruiksaanwijzing van uw Miele dampkap).

Voor een perfecte werking van uw dampkap in het luchtafvoersysteem
In het luchtafvoersysteem is de ventilator buiten de dampkap gemonteerd, vb. aan de buitenmuur of op het dak. Voor deze toepassing hebt u dus enkel vetfilters nodig, waarbij regelmatige reiniging nodig is. Actievekoolstoffilters kunt u bij deze toepassing achterwege laten.

Accessoires van de dampkappen


Filters



Actievekoolstoffilter DKF 13-1

Voor de telescopische dampkappen met luchtcirculatie DA 3360, DA 3460, DA 3490, indien circulatiebox DUU 2900 niet gebruikt wordt.**
- Inhoud: 1 filter

M.-Nr. 6.485.741 € 80,00*



Actievekoolstoffilter DKF 15-1

Voor alle volledig geïntegreerde dampkappen met luchtcirculatie (DA 2xxx), indien circulatiebox DUU 2900 niet gebruikt wordt.**
- Inhoud: 2 filters

M.-Nr. 6.938.631 € 100,00*



Actievekoolstoffilter DKF 11-1

Voor de dampkap met luchtcirculatie DA 5996 W, indien circulatiebox DUU 2900 niet gebruikt wordt.**
- Inhoud: 1 filter


M.-Nr. 7.353.170 € 80,00*



Actievekoolstoffilter DKF 19-1

Voor de telescopische dampkappen met luchtcirculatie DA 3560, DA 3590, DA 3660, DA 3690 en de inbouwdampkappen DA 26x0, indien circulatiebox DUU 2900 niet gebruikt wordt.**
- Inhoud: 2 filters

M.-Nr. 9.231.860 € 80,00*



Actievekoolstoffilter DKF 12-1

Voor wand- en eilanddampkappen met luchtcirculatie, indien circulatiebox DUU 2900 niet gebruikt wordt.**
- Opmerking: niet van toepassing voor DA 289-4 en DA 422-6 (kunnen niet omgebouwd worden naar luchtcirculatie) alsook niet voor DA 5996 (DKF 11-1 nodig) en DA 6700 (DKF 18-1 nodig)
- Inhoud: 1 filter

M.-Nr. 6.228.731 € 80,00*



Actievekoolstoffilter DKF 22-1

Voor de dampkap DA 6890 Downdraft met luchtcirculatie, indien circulatiebox DUU 2900 niet gebruikt wordt.**
- Inhoud: 2 filters


M.-Nr. 9.812.030 € 100,00*



Actievekoolstoffilter DKF 18-1

Voor de dampkappen voor onderbouw DA 1160 en DA 1100 en de eilanddampkap DA 6700 D
- Ook voor plafonddampkappen DA 2806 en DA 2905 (met gebruik van DUU 2900)
- Voor alle dampkappen waarbij voor luchtcirculatie gebruik wordt gemaakt van DUU 2900
- Inhoud: 1 filter

M.-Nr. 9.162.160 € 80,00*



Actievekoolstoffilter DKF 25-1

Voor de hoofdvrije wanddampkappen DA 6096 en 6796
- Inhoud: 1 filter

M.-Nr. 9.972.550 € 80,00*



Geurfilter met actieve koolstof DKF7-1

Voor Miele-dampkappen met circulatiesysteem
- Inhoud: 2 filters

M.-Nr. 04.965.503 € 70,00*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

** Opmerking: Indien gebruik wordt gemaakt van de DUU 2900 voor luchtcirculatie, dan is 2x filter DKF 18-1 nodig. Welke dampkappen geschikt zijn voor gebruik met de DUU 2900, zie info over DUU 2900 op pagina 276.

Accessoires van de dampkappen


Filters



Regenereerbare Longlife AirClean geurfilter DKF 12-R

Voorkomt onaangename geurtjes in de keuken.
- Eenvoudige te reinigen in de oven om de zes maanden
- Levensduur: 3 jaar
- Bij regelmatige reiniging is het goedkoper dan wegwerpfilters
- DKF 12-R kan gebruikt worden als DKF 12-1
- Inhoud: 1 filter


M.-Nr. 10.271.450 €199,00*



Regenereerbare Longlife AirClean geurfilter DKF 21-R

- Voorkomt onaangename geurtjes in de keuken.
- Eenvoudige te reinigen in de oven om de zes maanden
- Levensduur: 3 jaar
- Bij regelmatige reiniging is het goedkoper dan wegwerpfilters
- DKF 21-R kan gebruikt worden als DKF 21-1
- Inhoud: 4 filters


M.-Nr. 10.271.460 €399,00*



Regenereerbare Longlife AirClean geurfilter DKF 25-R

- Voorkomt onaangename geurtjes in de keuken.
- Eenvoudige te reinigen in de oven om de zes maanden
- Levensduur: 3 jaar
- Bij regelmatige reiniging is het goedkoper dan wegwerpfilters
- DKF 25-R Kan gebruikt worden als DKF 25-1
- Inhoud: 1 filter

M.-Nr. 10.271.470 €199,00*



Regenereerbare Longlife AirClean geurfilter DKF 1000-R

- Voorkomt onaangename geurtjes in de keuken.
- Eenvoudige te reinigen in de oven om de zes maanden
- Levensduur: 3 jaar
- Bij regelmatige reiniging is het goedkoper dan wegwerpfilters
- Voor CombiSets met dampkap CSDA 10x0
- Inhoud: 1 filter

M.-Nr. 10.427.040 €199,00*

Accessoires voor dampkappen

Externe ventilatoren

Tip voor de onberispelijke werking van een dampkap

De doorsnede van luchtafvoerleidingen heeft een essentiële invloed op het vermogen en het werkingsgeluid van dampkappen.

Als de doorsnede van de afvoerleiding beperkt wordt ten opzichte van de maximale doorsnede van de luchtafvoeruitgang, leidt dit tot een beperking van het afzuigvermogen en tot meer werkingsgeluid als de dampkap aanstaat. Meer details krijgt u bij de vakhandelaar.

Tip voor het ontwerp:
Kies bij voorkeur een afstand van minumum **5–7 meter** tussen de externe ventilator en de dampkap.



Buitenmuurventilator
AWG 102

Externe ventilator, voor de buitenmuur
- Verplaatsing van de lucht naar buiten
- Afvoer 125/150 mm diameter
- Stuurkabel, 75 cm lang, met een connector voor de aansluiting van de ventilator aan de dampkap
- Debiet bij vrij afzuigen: 410-1000 m^3/h
- Vermogen - grotere afzuigcapaciteit dan interne ventilator
- Geluidsvoordeel - van ca. 5-7 m luchtafvoerlengte

M.-Nr. 5.680.680 € 650,00*



Luchtafvoerventilator
ABLG 202

Externe ventilator, vrij monteerbaar binnen
- Verplaatsing van de lucht naar een andere ruimte
- Afvoer 125/150 mm diameter
- Aansluiting aan dampkap met koppelingsstekker
- Debiet bij vrij afzuigen: 280-900 m^3/h
- Geluidsvoordeel- van ca. 5-7 m luchtafvoerlengte
- Vermogen - grotere afzuigcapaciteit dan interne ventilator

M.-Nr. 6.029.260 € 630,00*



Dakventilator
DDG 102

Externe ventilator voor pannendak (dak met hellingsgraad vanaf 22°)
- Verplaatsing van de lucht naar buiten
- Afvoer 125/150 mm diameter
- Aansluiting aan dampkap met koppelingsstekker
- Debiet bij vrij afzuigen: 440-1000 m^3/h
- Geluidsvoordeel - van ca. 5-7 m luchtafvoerlengte
- Vermogen - grotere afzuigcapaciteit dan interne ventilator

M.-Nr. 5.909.230 960,00*



Stuurkabel

Noodzakelijk voor de verbinding tussen externe ventilator en dampkap

STL-DA 5 (5 m)
M.-Nr. 6.725.020 € 99,00*

STL-DA 9 (9 m)
M.-Nr. 4.837.110 € 99,00*

STL-DA 12 (12 m)
M.-Nr. 4.837.120 € 119,00*



Muurkast
DMK 150

Bruikbaar voor beluchting en luchtafvoer
- Muurkasten Ø 100/110/125/150 mm voor de luchtafvoer van dampkappen
- Warmtedempend - er dringt geen koude lucht binnen
- Energie - Blower Door getest, geschikt voor energiearme huizen

M.-Nr. 9.162.280 € 229,00*




Ombouwset luchtcirculatie
DUU 1000-1

Ombouwset voor luchtcirculatie
- Inclusief een LongLife AirClean filter (DKF 1000-R)

M.-Nr. 10.647.600 € 349,00*

Accessoires voor dampkappen



Dakdoorvoer
DDF 125/150

Bruikbaar voor beluchting en luchtafvoer
- Veelzijdig - voor dakhellingen vanaf 22° en alle soorten dakpannen Ø 125/150 mm
- Stevig - r.v.s. huls met montagekader
- Slim - luchtafvoer naar beneden gericht, terugslagklep inbegrepen
- Aanvoer 150 mm diameter

M.-Nr. 4.623.200 € 300,00*



Geluidsdemper
DASD 150

Beperking van het werkingsgeluid
- Bijkomend onderdeel ter beperking van geluid bij dampkappen
- Geluidsvermindering tot 4,5 db(A) re 1 pW

M.-Nr. 8.269.360 € 99,00*



Reduceermof 200 naar 150 mm
DRS 200

Reduceermof
- Aanpassing van de doorsnede van het luchtafvoermateriaal
- Voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften

M.-Nr. 9.591.530 € 57,00*



Dakdoorvoer
DDF 200

Geschikt voor de toevoer en afvoer
- Veelzijdig - voor dakhellingen vanaf 22° en alle soorten dakpannen met Ø 200 mm
- Robuust - roestvrij stalen behuizing
- Slim- luchtafvoer naar onderen gericht, terugslagklep inbegrepen
- Aanvoer 200 mm diameter

M.-Nr. 6.940.060 € 399,00*



Verbindingselement
DASDV 150

- Verbinding tussen geluidsdemper en aansluitingskanaal
- Verbinding tussen kapkanaal en geluidsdemper
- Verbinding tussen 2 DASD 150

M.-Nr. 9.583.750 € 33,00*



Reduceermof 150 naar 125 mm
DRS 150

Reduceermof
- Aanpassing van de doorsnede van het luchtafvoermateriaal
- Voldoet aan brandveiligheidsvoorschriften

M.-Nr. 9.591.510 € 51,00*



Buitenrooster roestvrij staal
DFG 200

Verseluchtrooster voor de inbouw in de buitenwand om de damp naar buiten te brengen
- Verseluchtrooster uit roestvrij staal voor buitengebruik
- Aanvoer: 200 mm diameter

M.-Nr. 9.591.470 € 345,00*



Condenswaterstop

Verhindert dat condenswater terug in de dampkapcorpus komt
- Vangt teruglopende condenswaterresten uit het kanaalsysteem op

DKS 125 voor Ø 125 mm (DRM 125)
M.-Nr. 3.915.282 € 79,00*

DKS 150 voor Ø 150 mm (DRM 150)
M.-Nr. 3.915.292 € 99,00*



Afvoerslang aluminium

Flexibele aluminium slang voor afvoer
- Met goede doorstroomeigenschappen

DAS 100 voor Ø 100 mm
M.-Nr. 4.623.210 € 79,00*
DAS 125 voor Ø 125 mm
M.-Nr. 4.623.220 € 99,00*
DAS 150 voor Ø 150 mm
M.-Nr. 4.623.230 € 109,00*
DAS 200 voor Ø 200 mm
M.-Nr. 9.583.550 € 119,00*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW



Plafondbevestiging voor eilanddamp-kappen DDB 150

- Noodzakelijk voor de montage van eilanddamp-kappen op een verlaagd plafond
- Hoogteverschillen van 110-300 mm tussen het echte plafond en het verlaagde plafond kunnen worden overbrugd
- Geschikt voor eilanddampkappen DA xxx-4

M.-Nr. 7.377.410 € 199,00*



Ombouwset luchtcirculatie DUW 20 voor wanddampkappen

- Noodzakelijk voor het ombouwen van luchtafvoer naar luchtcirculatie voor alle wanddampkappen, BEHALVE:
  DA 289-4, DA 422-6, DA 6526 W, DA 7096 W
- Gelijkmatige luchtafvoer bij luchtcirculatie
- Beperking van het werkingsgeluid
- Inhoud: deflector met Ø 150 mm, aluminium flexibele slang 15 cm, tot 60 cm verlengbaar

M.-Nr. 6.264.790 € 49,00*



Afvoerrooster luchtcirculatie DUU 151 voor DA 2xxx/3xxx en Downdraft

- Optioneel, bij het ombouwen van luchtafvoer naar luchtcirculatie, voor alle volledig geïntegreerde (DA 2xxx), inbouw- (DA 26x0), telescopische (DA 3xxx) en Downdraft (DA 6890) dampkappen
- Gelijkmatige luchtafvoer bij luchtcirculatie
- Beperking van het werkingsgeluid
- Inhoud: afvoerrooster in roestvrij staal, slangenklem

M.-Nr. 7.294.230 € 95,00*



Afvoerrooster luchtcirculatie DUU 150 voor DA 3xxx/2xxx

- Optioneel, voor het ombouwen van luchtafvoer naar luchtcirculatie, voor alle volledig geïntegreerde (DA 22xx) en telescopische (DA 3xxx) dampkappen
- Gelijkmatige luchtafvoer bij luchtcirculatie
- Beperking van het werkingsgeluid
- Inhoud: afvoerrooster in kunststof, slangenklem

M.-Nr. 5.696.270 € 39,00*



Circulatiebox DUU 2900 geschikt voor de meeste dampkappen

- Noodzakelijk voor plafonddampkappen DA 2806 en 2906 voor werking met luchtcirculatie
- Optioneel bij volledig geïntegreerde dampkappen, telescopische dampkappen, inbouwgroepen, Downdraft
- Niet van toepassing bij andere categorieën (onderbouwdampkappen, hoofdvrije kampkappen, wand- en eilanddampkappen)
- Gelijkmatige luchtafvoer bij luchtcirculatie
- Beperking van het werkingsgeluid
- Werkt met 2 actievekoolstoffilters type DKF 18-1

M.-Nr. 9.242.390 € 449,00*



Ombouwset luchtcirculatie DUI 32 voor eilanddampkappen

- Noodzakelijk, voor het ombouwen van luchtafvoer naar luchtcirculatie voor alle eilanddampkappen (behalve DA 6700 D en DA 7006 D)
- Inhoud: Deflector met Ø150 mm, aluminium flexibele slang 15 cm, tot 60 cm verlengbaar

M.-Nr. 9.561.760 € 79,00*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Geluidsdemper DASD 150

- Vermindert de werkingsgeluiden van dampkappen met 4,5 dB(A) re1pW, zowel bij werking met luchtafvoer als bij werking met luchtcirculatie
- Zorgt dat u nog ongestoorder en rustiger kunt kokkerellen, terwijl de luchtafzuigprestaties gehandhaafd blijven
- Is heel eenvoudig te monteren



DASD 150

Te bestellen via onze dienst
„Vervangstukken en toebehoren"

€ 99,00*

De meeste Miele-dampkappen zijn uitgerust met een uiterst efficiënt akoestisch pakket. Zo zijn ze aan de binnenkant voorzien van speciale geluiddempende matten en beschikken ze over een motor die ontworpen is voor een optimale luchtdoorstroming. Dit garandeert een fluisterstille werking. In onze fabriek in Arnsberg worden alle Miele-dampkappen gecontroleerd of ze voldoen aan internationale geluidstechnische normen. Dit om het koken zo aangenaam mogelijk te maken. Deze geluidsdemper kan gemakkelijk worden gemonteerd en is zowel geschikt voor werking met luchtafvoer, werking met luchtcirculatie als voor werking met een elders geplaatste ventilator.

Om een DASD 150-geluidsdemper van Miele te kunnen monteren, moet de dampkap een bepaalde minimumhoogte hebben. Dit is de minimumhoogte van de onderkant van de dampkap tot de bovenkant van de schouw/het telescopische deel. U vindt deze minimumhoogtes in de volgende tabellen:


Minimumhoogte (mm) voor de montage van een DASD 150 in eilanddampkappen met een doorgevoerde schouw

Type dampkap	Luchtcirculatie	Luchtafvoer[3]
DA 420-6	930	750
DA 424-6	–	750
DA 5106 D	990	810
DA 6196 D	920	740
DA 6296 D	920	740
DA 6690 D	950	770

Minimumhoogte (mm) voor de montage van een DASD 150 in wanddampkappen:


Type dampkap	Luchtcirculatie	Luchtafvoer[3]
DA 289-4	–	1030
DA 489-4	1230	1050
DA 419-6	920	805
DA 422-6	–	805
DA 429-6	920	805
DA 5196 W	980	865
DA 5996 W	1030	915
DA 6196/6296 W	905	790
DA 6690 W	945	830

[3] Luchtafvoer en werking met elders geplaatste motor met luchtafvoer naar boven. Minimumhoogte van de dampkap [mm]
* De montage bij minimumhoogte gebeurt zonder bevestigingsklemmen (u kunt de geluidsdemper erop drukken).

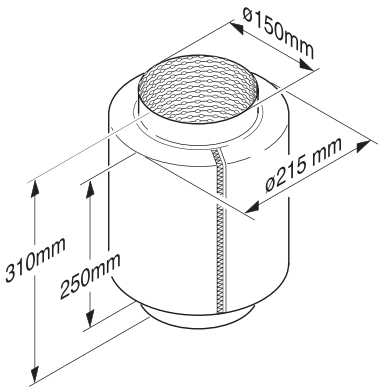

Opmerking:

1) In dampkappen met elektrische of mechanische hoogteregeling (DA 424-6 V) kan geen geluidsdemper worden gemonteerd omdat dit de hoogteregelingsfunctie zou belemmeren.
2) Bij externe zijdelingse luchtafvoer moet de minimumhoogte van de dampkap 150 mm (wanddampkap) of 190 mm (eilanddampkap) groter zijn dan bij luchtafvoer naar boven.

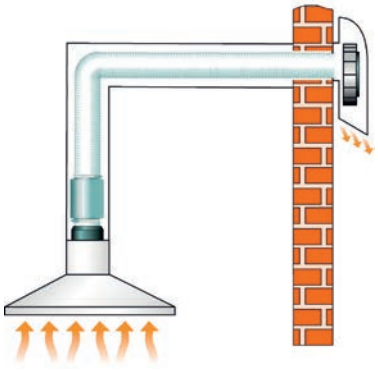

Accessoires voor dampkappen



Stuurmodule
DSM 400

Elektronische module met bijkomende functies
- Uitgebreide besturingsmogelijkheden
- Externe toestellen besturen met eigen elektrische stroomvoorziening
- Licht - AAN/UIT - van de dampkap via een externe toets
- Niet voor DA 6690 W/D

M.-Nr. 6.213.531 € 99,00*

Let op: Indien de DSM 400 wordt geïnstalleerd in de DA 289-4 of DA 489-4, dient de steunbeugel DSM H 400 meebesteld te worden.



Stuurmodule
DSM 406

Voor dampkappen DA xxx6, DA 6xxx of DA xxx-6. Uitrusting en functie: zie stuurmodule DSM 400.


M.-Nr. 9.622.200 € 99,00*



Opvulpaneel
DAB 60

Opvulpaneel voor DA 1160 als vervanging voor de DA 156
- Optisch passend bij de keuken

M.-Nr. 9.173.700 € 49,00*

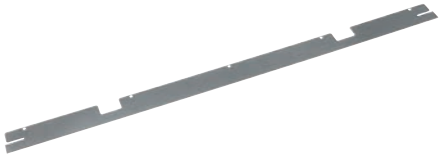

Opvulpaneel
DAB 100

Opvulpaneel voor de DA 1100 als vervanging voor de DA 150
- Optisch passend bij de keuken


M.-Nr. 9.173.720 € 59,00*



Afstandsbediening
DARC 6

Om de dampkap comfortabel te bedienen
- dampkap in- en uitschakelen
- vermogensstand regelen
- verlichting in- en uitschakelen
- duur en naloopfunctie regelen
- 10 m reikwijdte
- inclusief batterijen

M.-Nr. 9.812.060 € 99,00*



Schouw
DADC 6000

Schouw voor hoofdvrije wanddampkappen DA 6096 en DA 6796 W.


M.-Nr. 9.947.450 € 149,00*



Set van 4 Leds + transfo
DES 6000

Set om te monteren in het plafond, wand, ... van de keuken.
Om een mooie eenheid te vormen met de verlichting van de dampkap

€ 199,00*



Ombouwmodule
DEXT 6890

Deze module heeft u nodig indien u de DA 6890 Downdraft wenst om te bouwen naar een EXT-versie

M.-Nr. 9.937.020 € 199,00*

Accessoires voor dampkappen



Paneelelementen DRP 2900 Glas

Meerzone randafzuiging
- Noodzakelijk toebehoren voor de DA met meerzone randafzuiging
- Glazen paneel - gelaagd glas, geschikt voor de vaatwasser

M.-Nr. 9.184.890 € 300,00*



Paneelelementen DRP 2900 roestvrij staal

Meerzone randafzuiging
- Noodzakelijk toebehoren voor de DA met meerzone randafzuiging
- Metalen paneel - geschikt voor de vaatwasser

M.-Nr. 9.184.00 € 100,00*



Ombouwset DUD 6700 UBS

- Ombouwset voor DA 6700 D es / bw / obsw
- Plafondbevestiging

M.-Nr. 10.609.140 € 199,00*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Speciale uitvoeringen voor decoratieve dampkappen

Mogelijkheid om de behuizing van de dampkap te verlengen of in te korten in functie van de hoogte van het plafond

Mogelijkheid om een dampkap op maat te maken

Decoratieve wanddampkappen

Artikel	Uitvoering	max. totale hoogte*	Minimumhoogte		Meerprijs		
			Afvoer naar boven	Afvoer naar links/ rechts	Verlenging tot 500 mm	Verlenging van 500–1.000 mm	Inkorten
DA 289-4	Luchtafvoer/EXT	2350 mm	800 mm	1050 mm			
DA 289-4	Circulatie	---	---	---			
DA 489-4	Luchtafvoer/EXT	2400 mm	940 mm	980 mm			
DA 489-4	Circulatie	2400 mm	1025 mm	---			
DA 399-6	Luchtafvoer/EXT	2560 mm	530 mm	660 mm			
DA 399-6	Circulatie	2560 mm	680 mm	---			
DA 419-6	Luchtafvoer/EXT	2500 mm	530 mm	660 mm			
DA 419-6	Circulatie	2500 mm	680 mm	---			
DA 429-6	Luchtafvoer/EXT	2500 mm	530 mm	660 mm			
DA 429-6	Circulatie	2500 mm	680 mm	---			
DA 422-6	Luchtafvoer/EXT	2500 mm	530 mm	660 mm			
DA 422-6	Circulatie	---	---	---	€ 190,-	€ 350,-	€ 130,-
DA 5196 W	Luchtafvoer/EXT	2520 mm	580 mm	690 mm			
DA 5196 W	Circulatie	2520 mm	720 mm	---			
DA 5996 W	Luchtafvoer/EXT	2490 mm	630 mm	780 mm			
DA 5996 W	Circulatie	2490 mm	800 mm	---			
DA 6196 W, DA 6296 W	Luchtafvoer/EXT	2500 mm	520 mm	650 mm			
DA 6196 W, DA 6296 W	Circulatie	2500 mm	670 mm	---			
DA 6690 W	Luchtafvoer/EXT	2510 mm	550 mm	670 mm			
DA 6690 W	Circulatie	2510 mm	750 mm	---			

*** Opmerking: max. totale hoogte:**
In theorie is de totale hoogte bij decoratieve wanddampkappen onbegrensd, maar – afhankelijk van de benodigde totale hoogte – kan men eventueel niet meer met de gebruikelijke tweedelige behuizing werken (op aanvraag)!

Decoratieve eilanddampkappen

Artikel	Uitvoering	max. totale hoogte	Minimumhoogte			Meerprijs		
			Afvoer naar boven	Afvoer zijwaarts	Afvoer voor en achter	Verlenging tot 500 mm	Verlenging van 500–1.000 mm	Inkorten
DA 390-6	Luchtafvoer/EXT	2000 mm	500 mm	670 mm	670 mm			
DA 390-6	Circulatie	2000 mm	730 mm	---	---			
DA 420-6	Luchtafvoer/EXT	2000 mm	600 mm	700 mm	700 mm			
DA 420-6	Circulatie	2000 mm	750 mm	---	---			
DA 424-6	Luchtafvoer/EXT	2000 mm	600 mm	700 mm	700 mm			
DA 424-6	Circulatie	---	---	---	---			
DA 5106 D	Luchtafvoer/EXT	2000 mm	630 mm	720 mm	720 mm			
DA 5106 D	Circulatie	2000 mm	800 mm	---	---			
DA 6196 D	Luchtafvoer/EXT	2000 mm	500 mm	670 mm	670 mm			
DA 6196 D	Circulatie	2000 mm	730 mm	---	---			
DA 6296 D	Luchtafvoer/EXT	2000 mm	500 mm	670 mm	670 mm			
DA 6296 D	Circulatie	2000 mm	730 mm	---	---			
DA 6690 D	Luchtafvoer/EXT	2000 mm	540 mm	710 mm	710 mm			
DA 6690 D	Circulatie	2000 mm	765 mm	---	---			

Wijzigingen voorbehouden
* Indicatieve marktprijs incl. B.T.W., recyclagebijdrage inbegrepen



Con@ctivity 2.0

Toebehoren voor dampkappen

Con@ctivity 2.0 - de automatiserings-functie voor Miele dampkappen
Damp en geuren in uw keuken altijd optimaal wegzuigen en tegelijkertijd energie besparen? Een Miele dampkap die uitgerust is met de automatiseringsfunctie Con@ctivity 2.0 doet dat volledig automatisch. Met Con@ctivity 2.0 van Miele kan uw dampkap met uw kookvlak communiceren. Con@ctivity 2.0 registreert het kookgebeuren op het kookvlak en stuurt die informatie naar de elektronische besturing van uw dampkap. Uw Miele dampkap stelt op basis daarvan bijvoorbeeld automatisch de juiste ventilatiestand in en zorgt zo voor een optimale kookomgeving. Zo hoeft u zich alleen maar op uw kookkunsten te concentreren.

Onderstaande kookvlakken kunnen communiceren dankzij Con@ctivity 2.0

Elektrisch
- KM 6202
- KM 6206
- KM 6207
- KM 6212
- KM 6213
- KM 6223
- KM 6229
- KM 6230

Inductie
- KM 6322
- KM 6324-1
- KM 6328-1
- KM 6366-1
- KM 6342
- KM 6344
- KM 6347
- KM 6348
- KM 6349-1
- KM 6357
- KM 6362-1
- KM 6367-1
- KM 6381
- KM 6388
- KM 6389

Onderstaande kookvlakken kunnen communiceren dankzij Con@ctivity 2.0 en zijn uitgerust met TempControl.

Inductie
- KM 6629
- KM 6639
- KM 6669
- KM 6679
- KM 6699
- KM 6839
- KM 6879

Eilanddampkappen
- DA 424 6V
- DA 424-6
- DA 6296 D
- DA 6690 D
- DA 6700 D
- DA 7006 D

Wanddampkappen
- DA 422-6
- DA 429-6
- DA 6296 W
- DA 6690 W
- DA 7096 W

Hoofdvrije dampkappen
- DA 6796 W

Plafond-, inbouw- en telescopische dampkappen
- DA 3566
- DA 3596
- DA 2660
- DA 2550
- DA 3660
- DA 3690
- DA 2690
- DA 2906
- DA 2806
- DA 2620

Miele@home

Welkom in de wereld van een intelligente woning

Onderstaande inbouwtoestellen kunnen communiceren dankzij Miele@home

Ovens
- H 6890
- H 6860
- H 6800 BP
- H 6800 BM

(Combi)-stoomovens en drukstoomovens
- DGC 6800
- DG 6800
- DGC 6805
- DGC 6860
- DGM 6800
- DGC 6865 XXL
- DGM 6805

Koffiezetautomaten
- CVA 6805

Vaatwassers
- G 6925 SCi XXL
- G 6997 SCVi XXL K2O

Wasmachines
- WMF 820 WPS
- WMV 963 WPS

Droogkasten
- TKR 650 WP
- TMV 843 WP



Communicatie module XKM 3100 W

Voor de eenvoudige uitwisseling van toestelgegevens via WLAN
Schakelt netwerkapparatuur van toestellen in
Extra montage kit kan nodig zijn: afhankelijk van het type toestel
Gebruik van SuperVision voor communicatiegeautomatiseerde toestellen.

M.-Nr. 10.441.480 €100,00*



Montage kit XKV 3000 BO 90

Voor het integreren van Miele@home in een geschikte 90 cm oven.
Schakelt netwerkapparatuur van toestellen in
Een XKM 3100 W communicatie module is ook nodig

M.-Nr. 9.768.040 €30,00*

Opmerking
Alle huishoudtoestellen met communicatiemogelijkheden hebben een communicatiemodule nodig om te worden aangesloten op het Miele@home-systeem en te kunnen communiceren.

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Latte macchiato en cappuccino wanneer u maar wilt



Voor romig melkschuim met een fluwelig mondgevoel

Om perfect, fluweelzacht, romig melkschuim te bereiden, is de juiste koffiezetautomaat slechts een van de vele belangrijke voorwaarden. Even belangrijk is dat u het juiste toebehoren gebruikt. Met de cappuccinatore van Miele bereidt u mooi melkschuim. Ook het gebruik van de “juiste” melk is een belangrijke voorwaarde om een perfecte latte macchiato of cappuccino te bereiden. Voor de consistentie van het melkschuim is alleen het eiwitgehalte van de melk van tel. Met andere woorden: hoe meer melkeiwitten, hoe beter. Het vetgehalte van de melk speelt alleen een rol voor de smaak. De aromatische stoffen van de espresso in de cappuccino of latte macchiato worden immers het best overgebracht door de vetheid van de melk. Daarom is het aanbevolen om volle melk te gebruiken.
In de melkreservoirs van Miele blijft de melk langer koel en vers. Ook dat is een belangrijke voorwaarde om mooi melkschuim te bereiden. Want hoe koeler de melk, hoe langer die met hete stoom kan worden opgeschuimd. Is de melk niet koel en wordt een temperatuur van meer dan 60°C bereikt, dan desintegreert het melkschuim. Zelfs met langer houdbare verse melk kan het schuim snel desintegreren.

Accessoires voor koffiezetautomaten



Cappuccinatore
CVC

Voor zacht, romig melkschuim
- Afneembaar en geschikt voor de vaatwasser

CVC voor koffiezetautomaat CVA 6431

M.-Nr. 7.029.740 € 100,00*



Melkreservoir uit glas
MB-CVA 6000

Latte macchiato en cappuccino wanneer u het wenst
- Dit reservoir is inbegrepen bij de levering van de CVA 6000
- Met een tweede reservoir kunt u nog steeds melkbereidingen maken wanneer het eerste in de vaatwasser zit
- Inhoud 0,7 l

M.-Nr. 9.552.740 € 100,00*



Koffiekan
CVJ

Om koffie te zetten voor 7 à 8 tassen tegelijk

M.-Nr. 9.307.200 € 80,00*



Verbindingskabel CVVK

Verbindingskabel tussen CVA 6805 en ESW
- Om tassen 30 min. voor het inschakelen van de koffiezetautomaat automatisch te laten opwarmen

M.-Nr. 6.717.580 € 35,00*



Thermisch melkreservoir voor CM6

Roestvrijstalen melkreservoir voor de vrijstaande koffiezetautomaat CM6
- Met thermofunctie
- Inhoud 0,5 l

M.-Nr. 7.953.690 € 60,00*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Accessoires voor MasterCool



Inox deurpanelen

Wanneer u van uw MasterCool toestellen een echte blikvanger wilt maken in uw keuken, kunt u kiezen voor inox deurpanelen. Deze panelen bestaan voor elk toestel en hebben een dikte van 19 mm. Om het gewicht van de deur te beperken werd een speciale kern uit hout en schuim ontwikkeld.

De deurpanelen hebben geen voorboringen, zodat u volledig vrij bent voor de keuze van de grepen.


Toestel	Inox deur	Afmetingen	Prijs*
Diepvriezer 44 cm zonder icemaker	KFP 1803 ed/cs	202,9 x 45,1 cm	650 €
Diepvriezer 44 cm met icemaker	KFP 1813 ed/cs	202,9 x 45,1 cm	800 €
Koelkast of diepvriezer 75 cm	KFP 3003 ed/cs	202,9 x 75,6 cm	800 €
Koelkast of diepvriezer 90 cm	KFP 3603 ed/cs	202,9 x 90,8 cm	900 €
Koel-vries combinatie 75 cm			
– paneel koelkast	KFP 3013 ed/cs	135,4 x 75,6 cm	600 €
– paneel diepvriezer	KFP 3023 ed/cs	67,2 x 75,6 cm	500 €
Koel-vries combinatie 90 cm			
– paneel koelkast	KFP 3613 ed/cs	135,4 x 90,8 cm	600 €
– paneel diepvriezer	KFP 3623 ed/cs	67,2 x 90,8 cm	500 €
Wijnklimaatkast 60 cm	KFP 2403 ed/cs	202,9 x 60,8 cm	900 €



KFP 3003 ed/cs



KFP 3013/3023 ed/cs

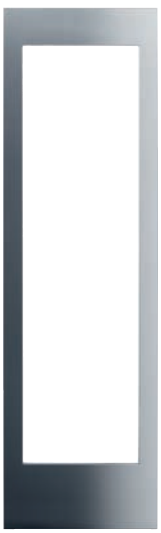

KFP 2403 ed/cs




KFP 1813 ed/cs

Accessoires voor MasterCool

Side-by-side montagekit
Wanneer twee of meerdere MasterCool toestellen naast elkaar worden geplaatst zonder tussenwand of met een tussenwand met een dikte < 160 mm dienen de toestellen aan elkaar te worden vastgemaakt en moet er een zijwandverwarming geïnstalleerd worden. Deze laatste zorgt ervoor dat er geen condenswater kan ontstaan tussen twee toestellen.

Een side-by-side montagekit bestaat uit een zijwandverwarming en de nodige afdeklijsten waardoor de toestellen naadloos op elkaar aansluiten.

KSK 1002 Side by side: € 500,00*

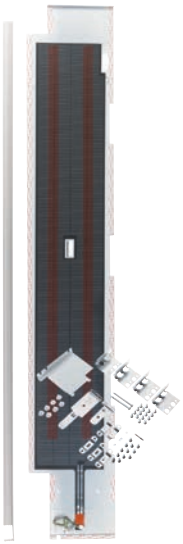

Verluchtingsrooster
De koelkasten worden standaard voorzien met rechtse deurscharnieren en de diepvriezers met linkse deurscharnieren. Het is eventueel wel mogelijk om de deurscharnieren van kant te wisselen. Hiervoor dient u een extra verluchtingsrooster te bestellen met een uitsparing voor de scharnieren aan de andere kant.

Opgelet: De toestellen F 1411 Vi en F 1471 Vi hebben steeds linkse deurscharnieren. Deze kunnen niet omgewisseld worden.



	Rooster	Prijs*
Rooster voor koelkast 75 cm met linkse deurscharnieren	KG 1082w	€ 110,00
Rooster voor diepvriezer 75 cm met rechtse scharnieren	KG 1083w	€ 110,00
Rooster voor koelkast 90 cm met linkse deurscharnieren	KG 1092w	€ 120,00
Rooster voor diepvriezer 90 cm met rechtse scharnieren	KG 1093w	€ 120,00



Waterfilter
Om een perfecte kwaliteit van het drinkwater en de ijsblokjes te garanderen zijn alle MasterCool diepvriezers en koel/vriescombinaties standaard uitgerust met een waterfilter. Deze filter houdt minuscuul kleine deeltjes zoals kalk tegen waardoor het drinkwater steeds aangenaam smaakt en de ijsblokjes mooi transparant zijn.

Daarnaast kunt u bijkomend een actievekoolfilter installeren die de chloor uit het water filtert. Voor een optimale werking dient u deze filter om de 6 maanden te vervangen. Uw toestel zal u een signaal geven wanneer u de filter dient te vervangen. Een nieuwe filter plaatsen is zeer eenvoudig en kunt u eenvoudig zelf doen.

KB 1000 Waterfilter met actievekoolfilter: € 49,00*
KWF 1000 Waterfilter: € 49,00*

Wijzigingen voorbehouden
* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Accessoires voor inbouwkoelkasten en -wijnkasten



Side-by-Side kit KSK 6300

Deze Side-by-Side kit is nodig indien u 2 onderbouwwijnkasten naast elkaar wilt opstellen:
- 2x KWT 6312 UGS
- 2x KWT 6321 UG
- 2x KWT 6322 UG
- Side-by-side opstelling van KWT 6312 UGS en KWT 6322 UG

M.-Nr. 9.799.630 € 120,00*



Active AirClean-filter KKF-RF

Voorkomt onaangename geurtjes in de koelkast (zoals die van kaas, vis of knoflook)
- Voor de vervanging van de filter in de houder van de Miele-koelkast (series K 9000, K 10.000, K 30.000)
- Na zes maanden wordt op het bedieningspaneel van de koelkast automatisch aangegeven dat de filter vervangen moet worden
- Inhoud: 2 filters


M.-Nr. 7.236.280 € 49,95*



Verlichtingslijst FlexiLight

Voor een perfect verlichte binnenruimte
- Aan te sluiten aan de voorzijde van de glasplaten
- Met 3 Leds
- Inhoud: 1 voorgemonteerde lijst
- Geschikt voor koelkasten van de serie K 30.000

M.-Nr. 9.552.720 € 99,00*



Flessenrek KFR 30060 PF / KFR 30060

Uit verchroomd metaal, om maximaal vijf flessen horizontaal te plaatsen
- Voor inbouwkoelkasten van de serie K 30.000

KFR 30060 PF voor modellen met PerfectFresh
M.-Nr. 9.552.700 € 49,00*
KFR 30060 voor modellen zonder PerfectFresh
M.-Nr. 9.552.690 € 49,00*



Accessoires voor vaatwassers

R.v.s. CleanSteel frontpaneel voor geïntegreerde vaatwassers



Frontpaneel voor geïntegreerde vaatwassers

Met r.v.s. CleanSteel oppervlak
- Perfecte harmonie tussen de bekleding en het bedieningspaneel
- Vingerafdrukken eenvoudig te verwijderen - r.v.s. CleanSteel

Bruikbaar bij 60 cm brede, geïntegreerde Miele vaatwassers:

GFV 60/57-1: B x H, 60 x 57 cm
M.-Nr. 7.149.240 € 180,00*

GFV 60/60-1: B x H, 60 x 60 cm
M.-Nr. 7.160.640 € 180,00*

GFV 60/62-1: B x H, 60 x 62 cm
M.-Nr. 7.160.660 € 180,00*

Bestekkorf



Bestekkorf voor onderkorf

Om nog meer bestek te kunnen afwassen. De bestekkorf is vrij te positioneren in de onderkorf. Geschikt voor afwasautomaten van de series G 4000, G 5000 en G 6000.

M.-Nr. 9.614.020 € 35,00*

Accessoires voor vaatwassers

R.v.s. CleanSteel frontpaneel voor volledig geïntegreerde vaatwassers



Frontpaneel PureLine voor volledig geïntegreerde vaatwassers

In r.v.s. CleanSteel met handgreep in **PureLine**-design
- Perfect in harmonie met de rest van de keuken
- Vingerafdrukken eenvoudig te verwijderen - r.v.s. CleanSteel
- R.v.s. handgreep in Pureline design en bevestigingsmateriaal inbegrepen

Bruikbaar bij 60 cm brede, volledig geïntegreerde Miele vaatwassers:

GFVi 613/72-1: B x H, 60 x 72 cm
M.-Nr. 9.635.930 € 300,00*

GFVi 613/77-1: B x H, 60 x 77 cm
M.-Nr. 9.635.950 € 300,00*



R.v.s. frontpaneel ContourLine voor volledig geïntegreerde vaatwassers

In r.v.s. CleanSteel met handgreep in **ContourLine**-design
- Perfect in harmonie met de rest van de keuken
- Vingerafdrukken eenvoudig te verwijderen - r.v.s. CleanSteel
- R.v.s. handgreep in ContourLine design en bevestigingsmaterialen inbegrepen

Bruikbaar bij 60 cm brede, volledig geïntegreerde Miele vaatwassers:

GFVi 612/72-1: B x H, 60 x 720 cm
M.-Nr. 9.635.920 € 300,00*

GFVi 612/77-1: B x H, 60 x 77 cm
M.-Mr. 9.635.940 € 300,00*



R.v.s. frontpaneel voor volledig geïntegreerde vaatwassers

In r.v.s. CleanSteel zonder handgreep of boorgaten
- Perfect in harmonie met de rest van de keuken
- Aanpassing mogelijk aan het design van de andere handgrepen
- Vingerafdrukken eenvoudig te verwijderen - r.v.s. CleanSteel

Bruikbaar bij 60 cm brede, volledig geïntegreerde Miele vaatwassers:

GFVi 603/72-1: B x H, 60 x 72 cm
M.-Nr. 7.160.740 € 250,00*

GFVi 603/77-1: B x H, 60 x 77 cm
M.-Nr. 7.160.760 € 250,00*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Voor de beste reinigingsresultaten

Miele-afwasmiddelen voor Miele-vaatwassers

Moeiteloos afwassen met perfecte resultaten.
Met de producten van de Miele CareCollection.

Er is vandaag een wereld van verschil tussen de afwasprogramma's van de verschillende fabrikanten van vaatwassers. Hierdoor bieden niet alle afwasmiddelen die in de handel verkrijgbaar zijn even goede resultaten.



Daarom heeft Miele speciale afwasmiddelen ontwikkeld voor Miele-vaatwassers. De Miele CareCollection is in samenwerking met geselecteerde leveranciers ontwikkeld in onze eigen laboratoria. Alle recepturen zijn perfect afgestemd op de typische eigenschappen en afwasprogramma's van Miele-vaatwassers.



Ze zijn goed voor het milieu: ze bevatten alleen de chemische stoffen die onmisbaar zijn. De Miele-tabletten zijn bijvoorbeeld volledig fosfaatvrij.

Met afwas- en reinigingsmiddelen van Miele werkt uw Miele-vaatwasser optimaal en krijgt u gegarandeerd een schitterend resultaat. Bovendien spaart u het milieu!



Door in uw vaatwasser gebruik te maken van afwasmiddel dat er perfect op afgestemd is, krijgt u telkens opnieuw een stralende glans.









UltraTabs Multi
3 x 20 stuks

Voor een perfect resultaat en een schitterende vaat, bijzonder geschikt voor het 'QuickPowerWash'-programma danzkij de heel korte oplostijd.
- Uitpakken niet nodig dankzij in water oplosbare folie (biologisch afbreekbaar)
- Schitterende glans, zelfs bij hardnekkig vuil
- Bescherming tegen glascorrosie
- Speciale bescherming tegen vlekken bij zilver en roestvrij staal
- Reeds actief bij lage temperaturen
- Fosfaatvrij
- Inhoud: 3 x 20 stuks

M.-Nr. 10.245.590 € 19,95*





Poeder
1,5 kg

Voor de beste resultaten
- Met superenzymen: reeds actief bij lage temperaturen
- Actieve zuurstof voor een grondige hygiëne
- Bescherming tegen glascorrosie
- Inhoud: 1,5 kg

M.-Nr. 10.115.940 € 10,95*





Naspoelmiddel
500 ml

Stralende glans voor uw glazen
- Bevordert het drogen van uw vaatwerk
- Bescherming tegen glascorrosie
- Inhoud: 500 ml

M.-Nr. 10.198.810 € 6,95*





Regenereerzout
1,5 kg

Voor de beste resultaten
- Voorkomt hinderlijke afzetting van kalk
- Beschermt afwasautomaat en serviesgoed
- Inhoud: 1,5 kg

M.-Nr. 10.248.530 € 2,95*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Het beste onderhoud voor jarenlange gemoedsrust

Onderhoudsproducten voor Miele-huishoudtoestellen

Miele-huishoudtoestellen blinken uit in kwaliteit, functionaliteit en design. Om uw Miele-toestellen perfect te onderhouden, maakt u gebruik van de onderhoudsproducten van Miele. Ze zijn in samenwerking met geselecteerde producenten ontwikkeld en getest in onze eigen laboratoria.

Door uw Miele-toestellen te onderhouden met de onderhoudsproducten van Miele, zorgt u ervoor dat uw kostbare toestellen geen schade oplopen en er langer als nieuw blijven uitzien. Door zorg te dragen voor uw huishoudelijke toestellen, zorgt u er bovendien voor dat ze hun hele levensduur lang optimaal blijven werken.

Optimaal onderhoud van uw Miele-toestellen



Vaatwassers
Perfecte resultaten zijn alleen mogelijk in hygiënisch schone vaatwassers. Daarom is het belangrijk dat eventuele vet- en kalkafzettingen worden verwijderd. Gebruik daarvoor de machinereiniger en ontkalker van Miele. Deze producten zijn speciaal ontwikkeld voor Miele-vaatwassers. Ze garanderen hygiënisch schone resultaten, ook in oudere toestellen.



Inbouwtoestellen voor de keuken
Bij dagelijks gebruik van uw keukentoestellen kan er hardnekkig vuil ontstaan. Om dergelijk vuil volledig te verwijderen, is het van doorslaggevend belang dat u kiest voor het juiste reinigingsmiddel. Zo zorgt u er ook voor dat de oppervlakken geen schade oplopen en er langer als nieuw blijven uitzien. Daarom biedt Miele speciale reinigings- en onderhoudsmiddelen voor optimaal onderhoud van uw Miele-keukentoestellen. Hiermee kunt u de toestellen moeiteloos grondig reinigen.




OvenClean
Freshener
Wasserenthärter - Tabs
Water softening tabs
Tabletas antical
Tablettes anti-calcaire
Tablete za omekšavanje
60
1.080 g (2.38 lb)
Reiniger
Nettoyant
200 g
Miele
Allzweck Microfasertuch
All Purpose Microfibre Cloth
Chiffonnette multi-usages en microfibres
Bayeta multiusos de microfibra
Panno multiuso in microfibra
Multifunctionele microvezeldoek
Универсальная салфетка из микроволокна
Універсальна серветка із мікроволокна
Általános tisztítókendő
Univerzální utěrka z mikrovlákna
Univerzálna utierka z mikrovlákna
Πανί Γενικής Χρήσης με Μικροΐνες
Yleismikrokuituliina
Allrengöringsduk i mikrofiber
Universal-mikrofiberklud

Reinigings- en onderhoudsproducten voor Miele toestellen



Ontkalker
voor vaatwassers en wasmachines

Vaatwasser en wasmachine worden bevrijd van gevaarlijke kalkafzettingen
- Mild en verzorgend - dankzij natuurlijke citroenzuren
- Beschermt verwarmingselementen, trommel en andere componenten
- Zorgt voor optimale prestaties van de machine - speciale formule van Miele
- 1 x per jaar te gebruiken
- 1 verpakking per gebruik
- 250 gr

M.-Nr. 10.131.000 € 10,95*



DishClean
voor vaatwassers

Reiniging binnenzijde
- Ontvet en geeft glans
- Regelmatig te gebruiken
- 1 verpakking per gebruik
- 200 gr

M.-Nr. 10.161.260 € 10,95*



Intense clean
voor vaatwassers en wasmachines

Voor een optimale hygiëne in de vaatwasser en wasmachine
- Verwijdert vetten, bacteriën en geuren
- Effectieve reiniging - speciale formule van Miele
- Verzekert perfecte was- en spoelresultaten
- 160 gr

M.-Nr. 10.716.990 € 10,95*



Geurblok
voor vaatwassers

Voor een aangename geur in de vaatwasser
- Verwijdert geuren, kalk en kleine afzettingen
- Behoudt de kracht van de deurdichtingen
- 4 ml

M.-Nr. 10.118.510 € 5,95*



Microvezeldoek
1 stuk

Voor de beste reiniging en een veilig gebruik
- Extreem scheurvast en duurzaam
- Hoge reinigingsprestaties - dankzij zeer fijn geweven microvezels
- Droog of vochtig, met of zonder schoonmaakmiddel toepasbaar
- Tot 500 keer wasbaar op 60°C

M.-Nr. 7.006.550 € 6,95*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW



OvenClean
500 ml

Voor de beste reinigingsresultaten en een veilig gebruik
- Verwijdert hardnekkig vuil aan de binnenzijde van ovens
- Ultrasterke reinigingskracht zonder storende geuren
- Eenvoudige reiniging - dankzij gel-achtige consistentie
- Korte inwerktijd van 10 tot 40 minuten
- Geschikt voor ovens met een binnenzijde in email, inox of PerfectClean
- Op koude ovenwanden gebruiken

M.-Nr. 10.162.230 € 10,95*



Reiniger keramische kookplaat
250 ml

Voor de beste resultaten en een veilig gebruik**
Voor vitrokeramische en inductiekookplaten
- Verwijdert vetplekken, aangebrande vlekken en watervlekken
- Laat een beschermende film achter, die een volgende reiniging nog gemakkelijker maakt

M.-Nr. 10.173.120 € 9,95*



Reinigingstabletten
voor koffiezetautomaten

Voor CVA en CM, garandeert een koffiegenot van het hoogste niveau
- Verwijdert grondig koffieresten
- Zeer effectief en toch een zachte reiniging
- Aangepaste formule - speciaal Miele-recept
- 10 tabletten

M.-Nr.10.270.530 € 16,95*



Reinigingsmiddel voor melkleidingen
100 stuks

Voor hygiënisch propere leidingen van CVA en CM
- Verwijdert melkeiwit en vetten volledig
- Zeer effectief en toch zachte reiniging
- Gemakkelijke dosering - dankzij voorgedoseerde stuks

M.-Nr. 10.180.270 € 41,95*

Let op: voor roestvrijstalen oppervlakken met CleanSteel zijn noch de reiniger voor keramische kookplaten, noch de reinigingsproducten voor inox nodig!

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Onderhoudsproducten voor Miele toestellen



Ontkalkingstabletten voor koffiezet-automaten en drukloze stoomovens

Voor CVA, CM, ovens met Profi-functie en drukloze stoomovens
- Verwijdert grondig vuil en verkalkingen
- Zeer effectieve ontkalking
- Aangepaste formule - speciaal Miele-recept
- Geen residuen van chemicaliën na het ontkalken
- 6 tabletten

Let op: voor het ontkalken van de Miele drukstoom-oven heeft u de speciale systeemontkalker nodig.

M.-Nr.10.265.450 € 16,95*



DGClean voor combi-stoomovens

Voor de reiniging van stoomovens en combi-stoomovens
- Ultrakrachtig, ook bij hardnekkige vlekken
- Zorgt voor een stralende oven, jarenlang
- Veilig gebruik - Miele formule
- 250 ml

M.-Nr. 10.172.710 € 19,95*



Siliconenvet (tube 6 gr.)

Voor het invetten van diverse dichtingen

M.-Nr. 5.132.001 € 9,95*



Systeemontkalker voor drukstoomovens

Voor het ontkalken van drukstoomovens
- Grondige ontkalking van de steamer
- Veilig gebruik - Speciale Miele-formule
- Geen residuen van chemicaliën na de ontkalking
- 1000 ml

M.-Nr. 6.823.151 € 25,95*



Doseerspuit

Voor het ontkalken van drukstoomovens

M.-Nr. 8.019.263 € 14,95*



Deurdichting en veiligheidsventiel

Deurdichting dient jaarlijks tot tweejaarlijks vervangen te worden

M.-Nr. 99.257.840 € 65,95*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Kookboeken

Word chef-kok in eigen huis met Miele



Stoomkoken voor iedereen
Karin Verhelst

Stoomkoken is dé kooktrend van de toekomst. Niet alleen blijft de pure smaak van de gerechten behouden, stoomkoken is vooral gezond, want alle vitamines en mineralen blijven bewaard en er komen geen vetten aan te pas.

'Stoomkoken voor iedereen' is een handig en praktisch boek waarin een grote variëteit aan gerechten wordt gepresenteerd: recepten voor elke dag, voor feestjes, en gerechten waar kinderen dol op zijn. Het is niet alleen een basisboek waarin je bijvoorbeeld spaghettisaus en stoofvlees in de oven leert bereiden, maar waarin ook moeilijkere gerechten zoals
chocolademoelleux met vanilleroomijs op een heldere en eenvoudige manier worden uitgelegd.

Bovendien worden alle geheimen van de stoomoven onthuld en een overvloed aan nuttige tips gegeven door onze eigen Miele stoomovenconsulente Karin Verhelst. Zo wordt in 'no time' de stoomoven een niet te missen instrument in de keuken.

M.-Nr. 99.288.596 € 19,90*



Heerlijk stoomkoken
met Pascale Naessens

Speciaal voor Miele herwerkte Pascale Naessens haar 65 beste recepten voor de stoomoven en verzamelde ze in een nieuw boek. Ze bleef hierbij volledig trouw aan haar principes van gezonde vetten en ideale voedingscombinaties. Een heerlijk én gezond kookboek!


M.-Nr. 99255840 € 24,99*



De Would-be chef
Sven Ornelis

Lekker, makkelijk en smakelijk, zoals Sven Ornelis het wil.
Roze pasta, mosselen met martini of kip met cola, niets is hem te gek.
Laat de would-be chef in je los!


M.-Nr. 99258120 € 24,95*



De Would-be chef 2
Sven Ornelis

Heerlijk simpele gerechten, maar altijd met een eigen twist.
Exquise hapjes, frisse salades, funky fastfood, verrukkelijke desserts en nostalgische klassiekers.
Sven is van alle markten thuis en kookt de pannen van het dak.

M.-Nr. 99.260.770 € 24,95*



De finesses van het stoomkoken
Yves Mattagne

De kunst van het koken met stoom volgens Miele, vertolkt door een grote chef. Yves Mattagne laat u niet alleen kennismaken met deze nieuwe kooktechniek, hij biedt u ook een waaier van ideeën om verfijnde en smakelijke gerechten zelf klaar te stomen.
Het resultaat? Heerlijke recepten die ook uw gezondheid ten goede komen!

M.-Nr. 99.288.449 € 24,99*



Maison Bru
voor de Miele combi-stoomoven

Maison Bru: een kookboek met heel veel recepten voor de Miele combi-stoomoven.

Chef Bru onthult inspirerende gerechten en ontsluiert recepten die zeer haalbaar zijn voor de gemiddelde kok. Dit gebruiksboek is een absolute topper voor mensen die creatief aan de slag willen gaan met ingrediënten.

M.-Nr. 99.288.785 € 29,95*



Lagetemperatuurgaren
voor de Miele culinaire lade

Ontdek het lagetemperatuurgaren of 'slow cooking' in de culinaire lade.
Handig kookboek met heel veel recepten en tips voor een heerlijk resultaat.


M.-Nr. 9.741.550 € 15,95*

* Indicatieve marktprijs incl. BTW

Inbouwschetsen


Ovens 60 cm

H 2566 BP / H 2666 BP / H 6160 B(P) / H 6260 B(P) / H 6860 BP / H 6360 BP / H 6460 BP / H 6660 BP / H 6860 BP / H 2265 B (P) : H 6000 BPX

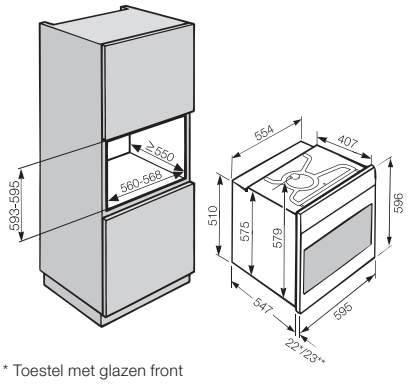

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


H 2566 BP / H 2666 BP / H 6160 B(P) / H 6260 B(P) / H 6860 BP / H 6360 BP / H 6460 BP / H 6660 BP / H 6860 BP / H 2265 B(P)/H 2265 E / H 6000 BPX

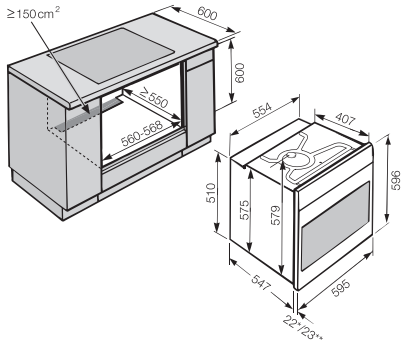

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


Compacte inbouwovens

H 2601-1 B / H 6100 B / H 6200 B(P) / H 6401 B(P) / H 6800 BP / H 6000 BPX

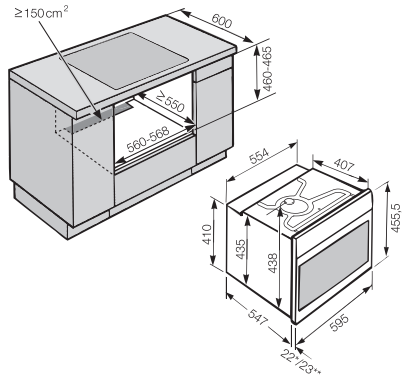

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


H 2601-1 B / H 6100 B / H 6200 B(P) / H 6401 B(P) / H 6800 BP / H 6000 BPX

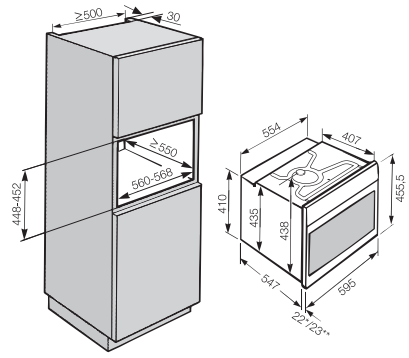

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


Oven, 90 cm

H 6890 BP

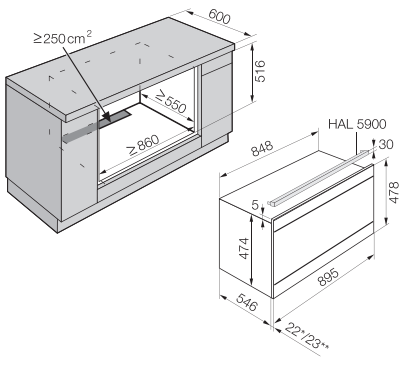

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


H 6890 BP

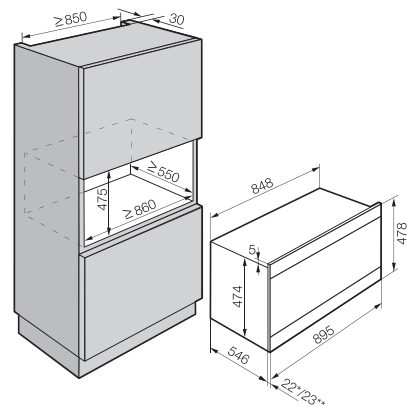

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


Combi-ovens met microgolf

H 6100/H 6200/H 6300/H 6400/H 6401 / H 6600/H 6800 BM / H 6000 BMX

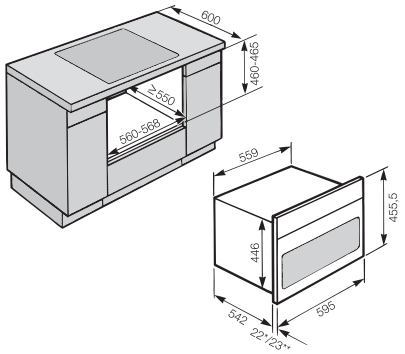

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


H 6100/H 6200/H 6300/H 6400/H 6401 / H 6600/H 6800 BM/H 6000 BMX

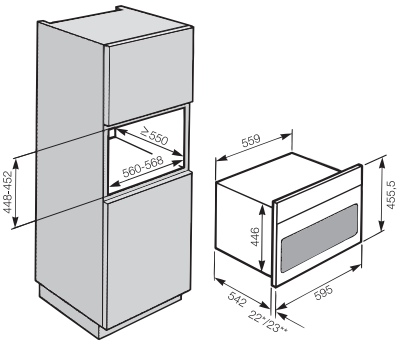

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


Stoomovens

DG 6010

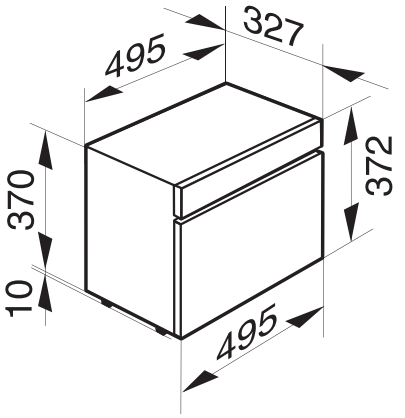


* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

DG 6030

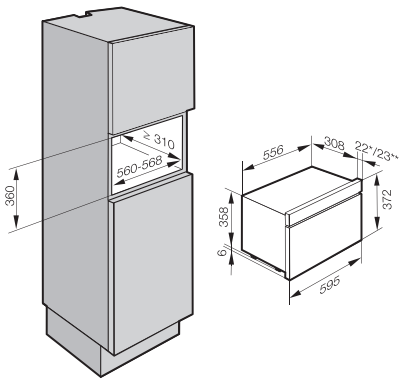


* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

DG 6100/6200/6300/6400/6401/ DG 6600/6800

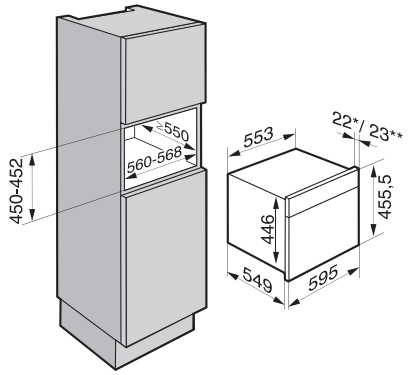

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

DG 6100/6200/6300/6400/6401/6500 DG 6600/6800

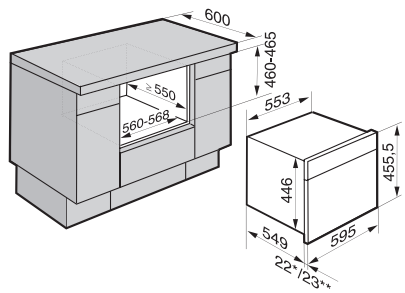


* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

Drukstoomovens


Inbouwschetsen

DGD 4635, in 45 cm-opstelling + AB 45-7 L

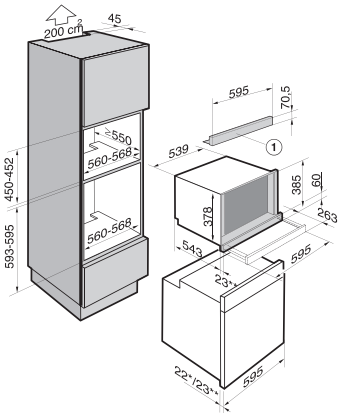


1) AB 45-7 L - mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front

DGD 4635/6635 in 38 cm-opstelling

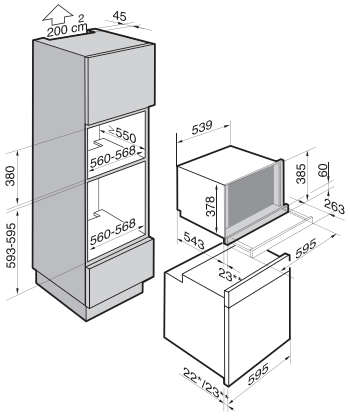


* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front

DGD 6605/6635 liftdeur in 45 cm-opstelling + AB 45-7

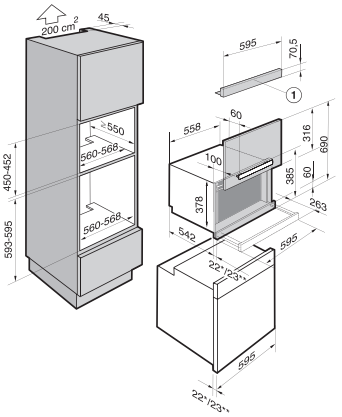

1) AB 45-7 mits toeslag verkrijgbaar toebehoren
* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front


DGD 4635, DGD 6605/6635 Watertoevoer/-afvoer

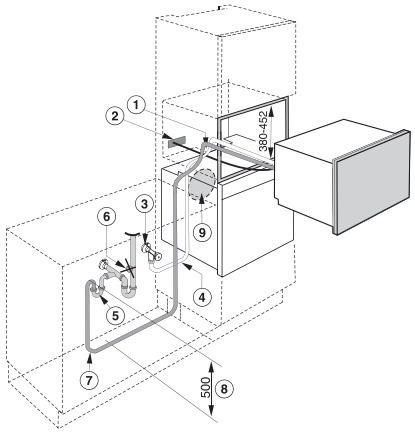

1) Uitsnijding in de steunplank van het toestel, voor de watertoevoer- en -afvoerslang
2) Plaats voorzien voor de elektrische aansluiting 250 x 80 mm, aansluitkabel, L = 2000 mm
3) Waterkraan (aansluiting koud water)
4) Wateraanvoerslang, L = 2000 mm
5) Tweede afzonderlijke sifon
6) Hier geen waterafvoer!
7) Waterafvoerslang, L = 2000 mm
8) Het oplopende uiteinde van de afvoerslang tot aan de ingang van de sifon mag niet hoger dan 500 mm zijn!
9) Let op dat achteraan het corpus bij installatie van een oven, de watertoe- afvoerslang van de drukstoomoven niet gekneld raakt.


Combistoomovens

DGC 6805 XL Watertoevoer/-afvoer

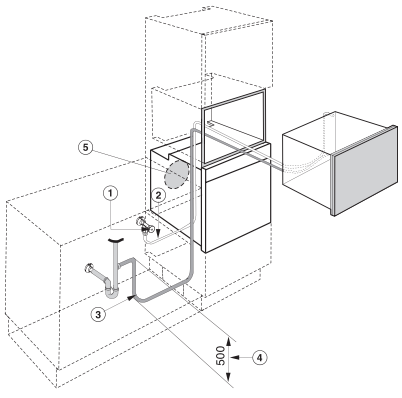


1) Waterkraan (aansluiting koud water)
2) Wateraanvoerslang= 2000 mm
3) Waterafvoerslang= 3000 mm
4) Het oplopende uiteinde van de afvoerslang tot aan de ingang van de sifon mag niet hoger dan 500 mm zijn!
5) Let op achteraan het corpus, bij installatie van een oven, dat de watertoe- afvoerslang van de drukstoomoven niet gekneld raakt.

DGC 6865 XXL Watertoevoer/-afvoer

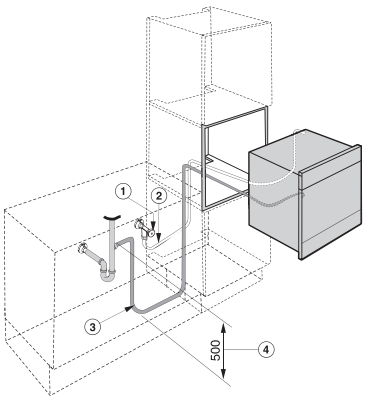


1) Waterkraan (aansluiting koud water)
2) Wateraanvoerslang= 2000 mm
3) Waterafvoerslang= 3000 mm
4) Het oplopende uiteinde van de afvoerslang tot aan de ingang van de sifon mag niet hoger dan 500 mm zijn!

DGC 6500/6600/6800/6805/6800 X

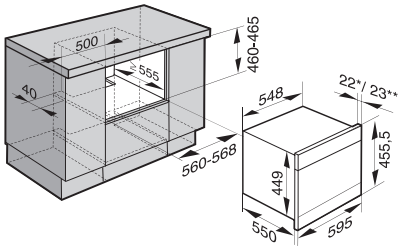


* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front

DGC 6500/6600/6800/6805/6800 X

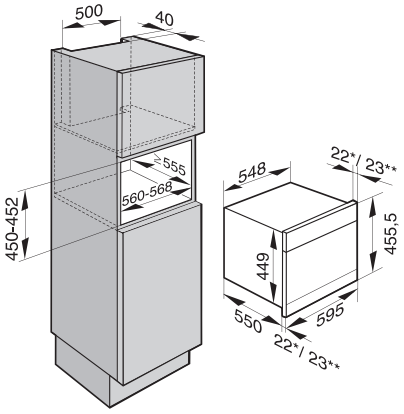


* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

DGC 6300/6400

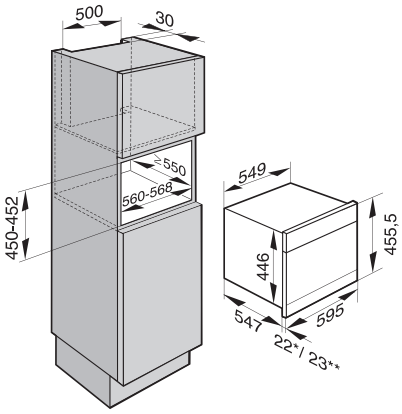


* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front
Het stopcontact dient, in ingebouwde toestand, vrij toegankelijk te zijn.

DGC 6660/6860/6865 XXL/DGC 6860 X

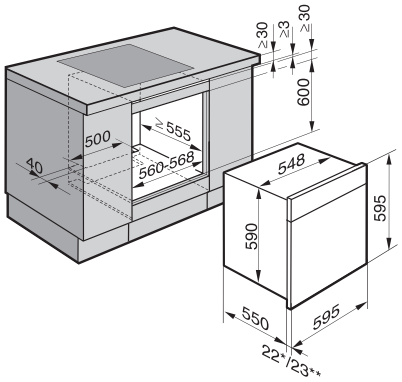


* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front
Er mag geen rugwand geplaatst worden

DGC 6660/6860/6865 XXL/DGC 6860 X

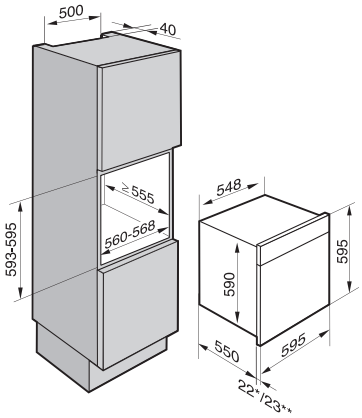


* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front
Er mag geen rugwand geplaatst worden

DGC 6660/6860/6865 XXL/DGC 6860 X

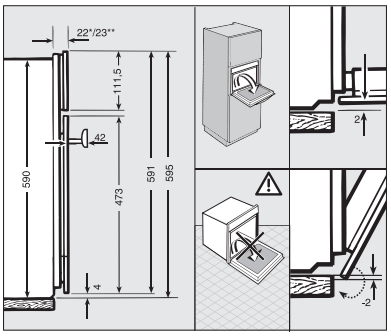

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


DGC 6500/6660/6860/6865 XXL/ DGC 6860 X

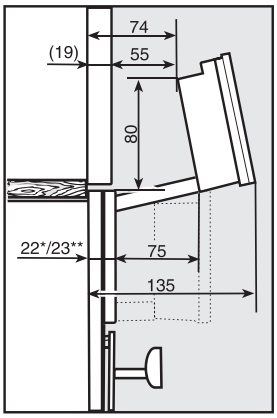

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

Stoomovens met microgolf


DGM 6301, DGM 6401, DGM 6500, DGM 6600, DGM 6800, DGM 6805

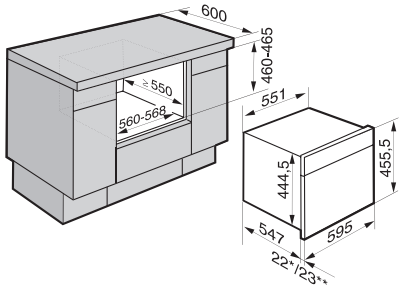

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


Inbouwschetsen

DGM 6301, DGM 6401, DGM 6500, DGM 6600, DGM 6800, DGM 6805

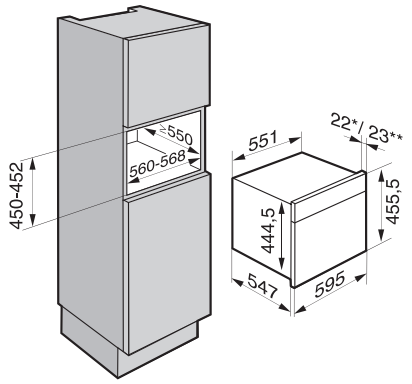

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


DGM 6805

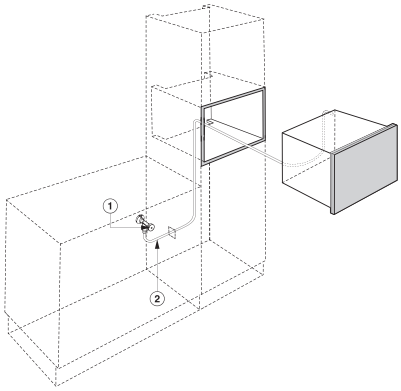


1) Waterkraan (aansluiting koud water)
2) Waterafvoerslang, L = 2000 mm

Microgolfovens


M 6012




M 6032

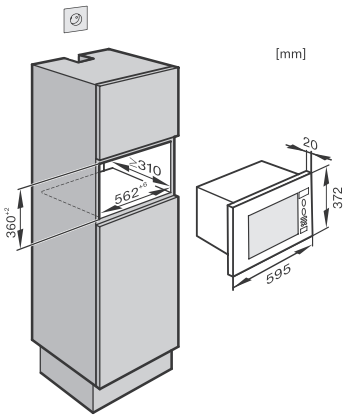

M 6040

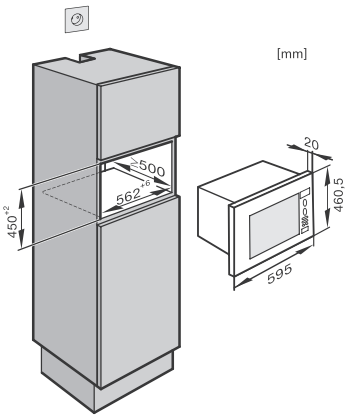


M 6160 / M 6260 / M 6262 TopControl

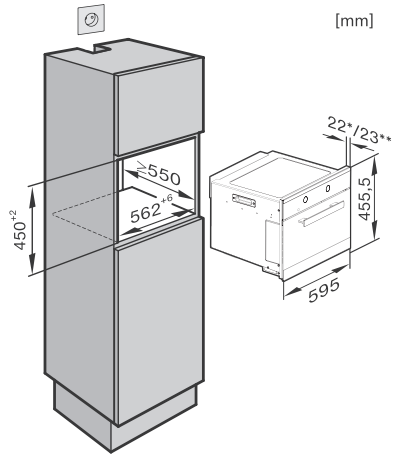

* Toestellen met glazen front
** Toestellen met metalen front


Culinaire laden

ESW 6114, ESW 6214 in combinatie met 45 cm-toestel***, voor 60 cm nis

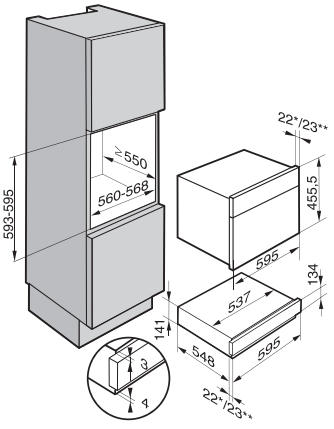


* Toestel met glazen front
**Toestel met metalen front
*** Behalve M 6040

ESW 6129 X/ESW 6229 X in combinatie met 60 cm-toestel, voor 90 cm nis

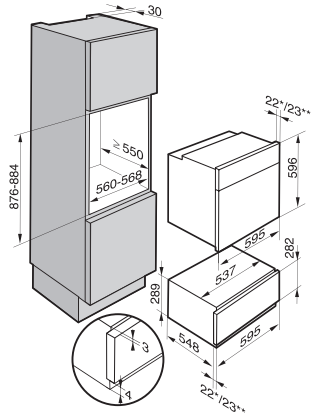


* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

EGW 6210 + DG 6030

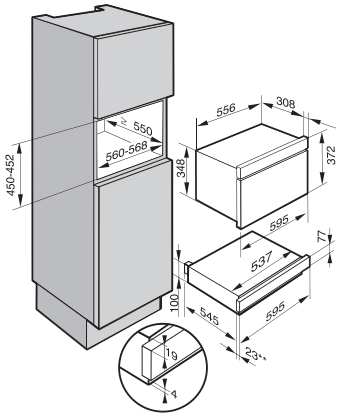

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front


EGW 6210 + CVA 6431

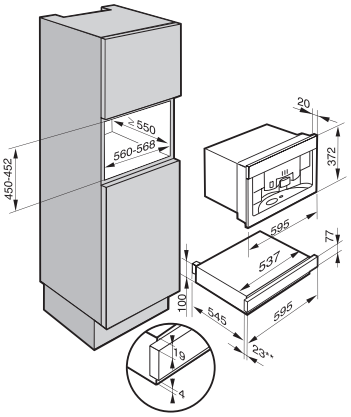

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

Inbouw vacuümladen


EVS 6114, EVS 6214

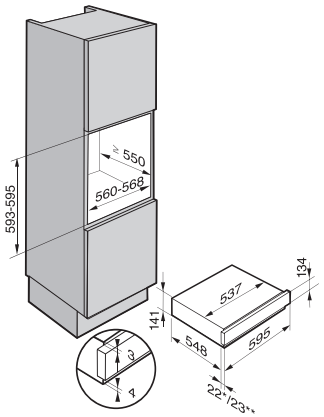

* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front. Belangrijk! Voordat de installatie uitgevoerd wordt:
zie gebruiksaanwijzing!

Kookvlak te combineren met een fornuis


KM 6012 in combinatie (+ H 2265 E)

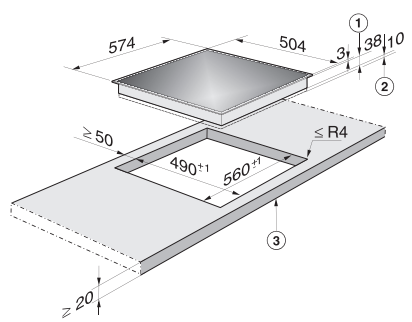

1) Inbouwhoogte
2) Ruimte voor bevestigingselementen en toevoerleidingen
3) Vooraan

HiLight-kookvlakken


KM 5600 / KM 6202

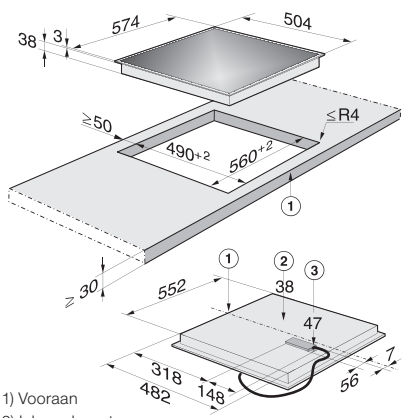

1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm
4) enkel voor KM 6202 = aansluiting Miele@home


Inbouwschetsen

KM 5603

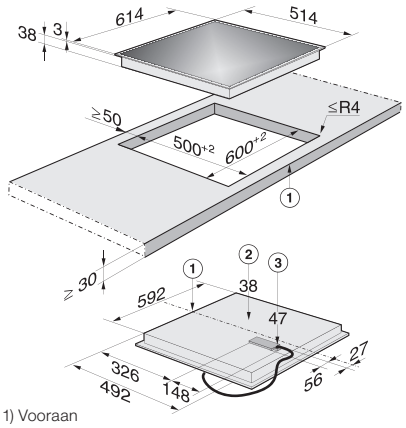


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm

KM 5607, KM 6212

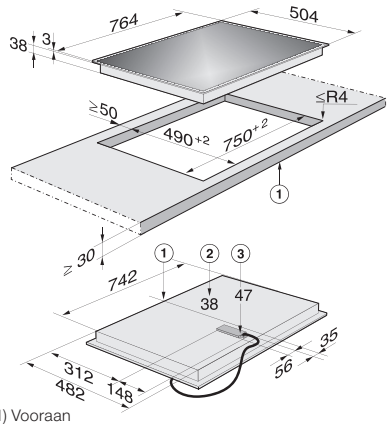


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm

KM 6207

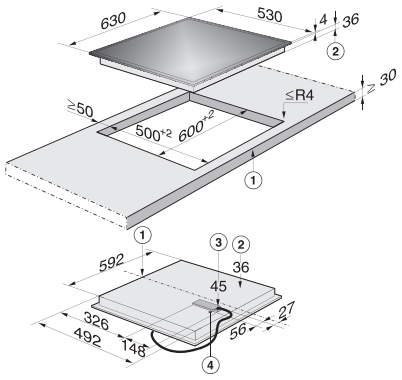


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
4) Aansluiting Miele@home

KM 6223

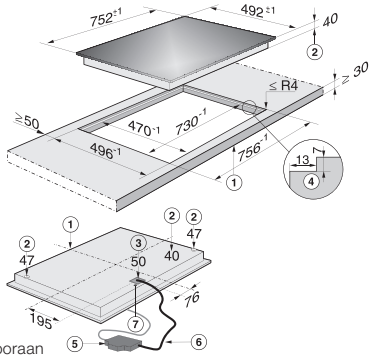

1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogte kabeluitgang
4) Trapsgewijze uitsparing
5) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
6) Kabelbundel, L = 1550 mm
7) Aansluiting Miele@home


KM 6230

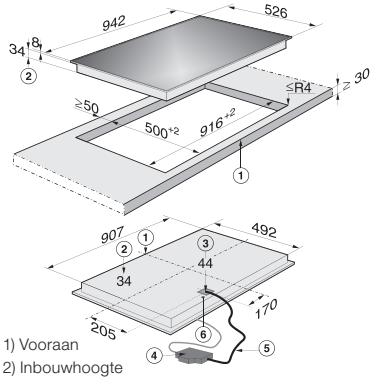

1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogte kabeluitgang
4) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm
5) Kabelbundel, L = 1550mm
6) Aansluiting Miele@home

Inductiekookvlakken

KM 6115

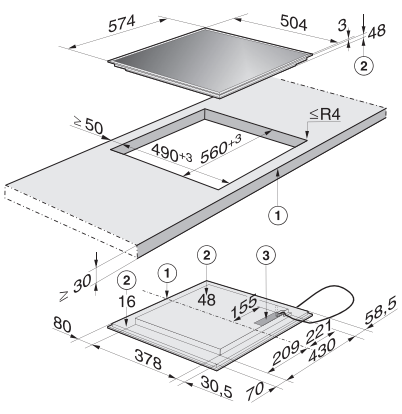

1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440mm lang, los meegeleverd

Opmerkingen voor alle inductiekookvlakken.

Pacemaker: als het inductiekookvlak ingeschakeld is, wordt vlakbij een elektromagnetisch veld opgewekt. In sommige gevallen kan de werking van pacemakers / defibrillatoren daardoor in het gedrang komen. Wend u in geval van twijfel tot de fabrikant van uw pacemaker/ defibrillator.


Veiligheidsafstand onder het toestel.

Om een optimale ventilatie van het toestel te verzekeren dient tussen de onderkant van het toestel en een oven, een tussenbodem of een lade, een minimale veiligheids-afstand in acht te worden genomen. De minimale veiligheidsafstand tussen de onderkant van het kookvlak en:

- de bovenkant van een oven moet 15 mm bedragen:
- de bovenkant van een tussenbodem moet 15 mm bedragen. Vooraan en achteraan moet er een luchtspleet van 15 mm zijn om de ventilatie en hitteafvoer te waarborgen.
- de bodem van een lade moet 75 mm bedragen.


PS Bestek dat in deze lade geplaatst wordt kan sterk verhitten.

KM 6118

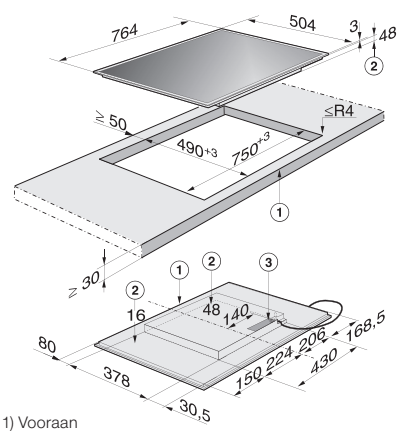


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440 mm lang, los meegeleverd

KM 6314

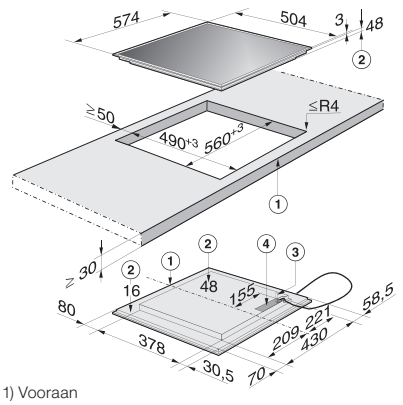


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluiting Miele@home
4) Aansluitkast, aansluitkabel, L 1440 mm, lang, los meegeleverd

KM 6322

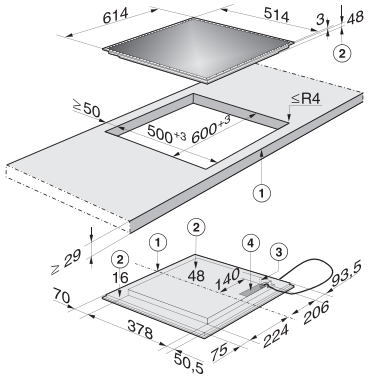


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluiting Miele@home
4) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm lang, los meegeleverd

KM 6325-1

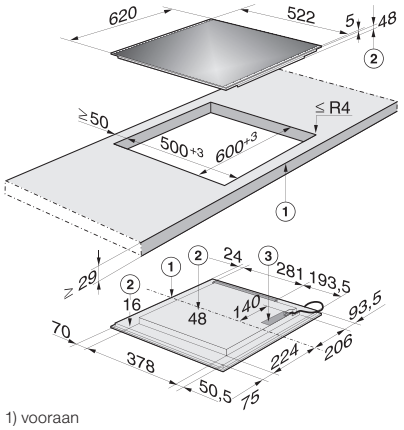


1) vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440 mm lang, wordt los meegeleverd

KM 6362-1

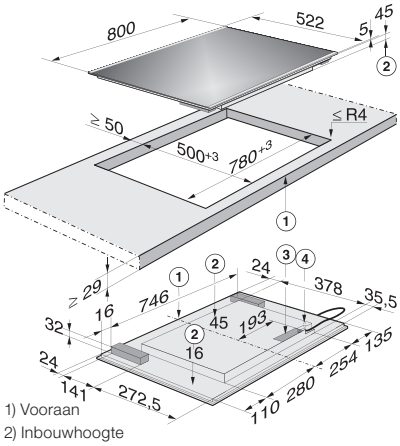


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440 mm lang, wordt los meegeleverd
4) Aansluiting voor Con@ctivitiy

KM 6324-1

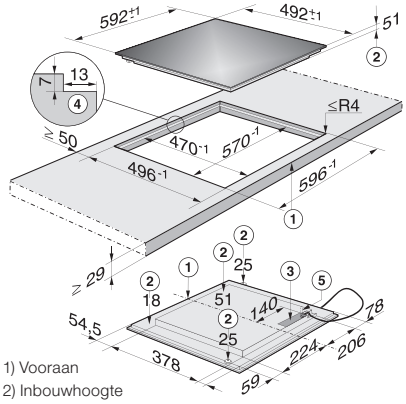


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm lang, los meegeleverd
4) Trapsgewijze uitsparing
5) Aansluiting voor Con@ctivitiy

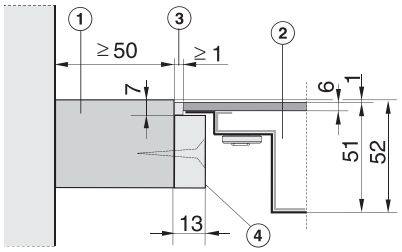


1) Werkblad
2) Kookvlak
3) Breedte van de voeg
4) Houten lijst 13 mm (niet meegeleverd)

KM 6328-1

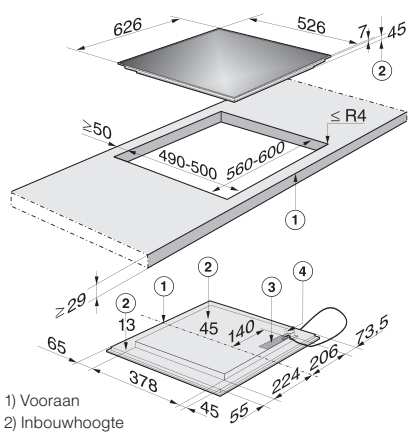


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm, lang, los meegeleverd
4) Aansluiting voor Con@ctivitiy

KM 6342

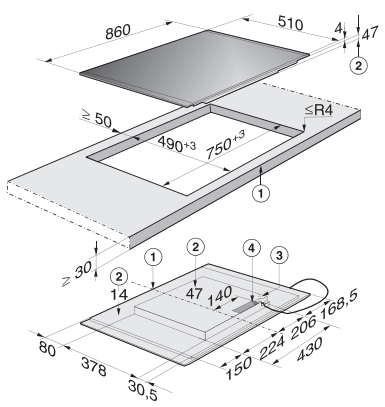

1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluiting Miele@home
4) Aansluitkast, aansluitkabel, L 1440mm, lang, los meegeleverd


KM 6344

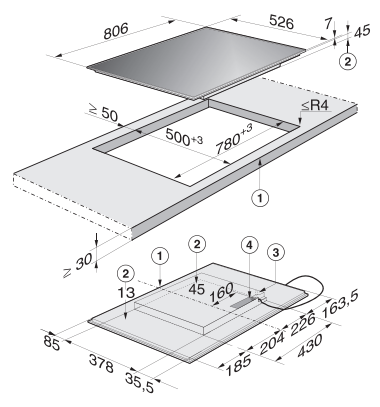

1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluiting Miele@home
4) Aansluitkast, aansluitkabel, L 1440mm, lang, los meegeleverd


Inbouwschetsen

KM 6347

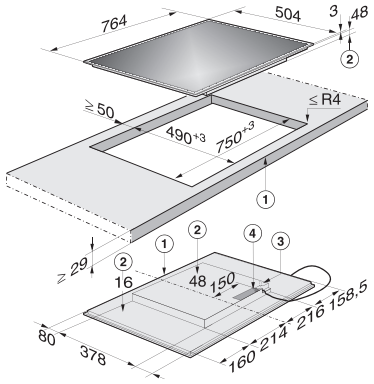


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluiting Miele@home
4) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm, lang, los meegeleverd

KM 6348, KM 6349-1

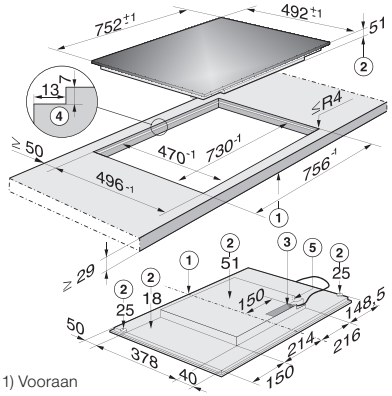


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, lang, los meegeleverd
4) Trapsgewijze uitsparing
5) Aansluiting voor Con@ctivity

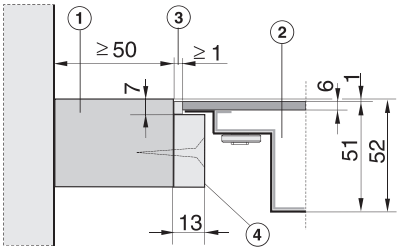


1) Werkblad
2) Kookvlak
3) Breedte van de voeg
4) Houten lijst 13 mm (niet meegeleverd)

KM 6357

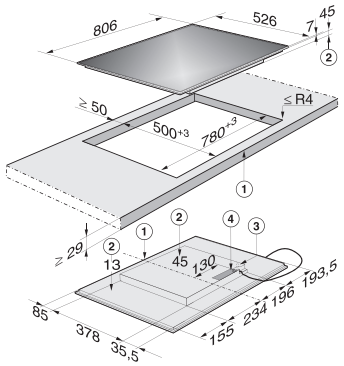


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluiting Miele@home
4) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm, lang, los meegeleverd

KM 6366-1

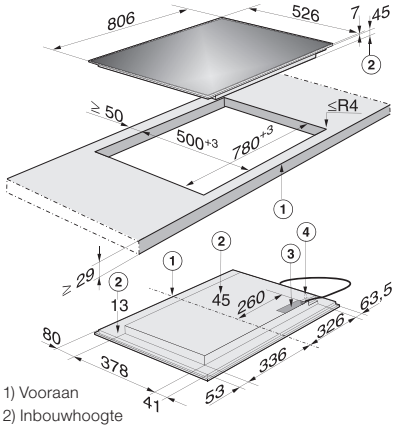


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440mm, lang, los meegeleverd
4) Aansluiting voor Con@ctivity

KM 6367-1

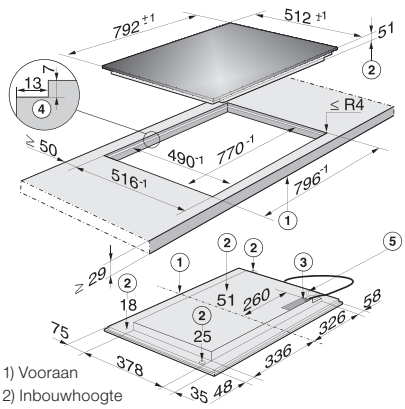


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm
4) Trapsgewijze uitsparing
5) Aansluiting voor Con@ctivity

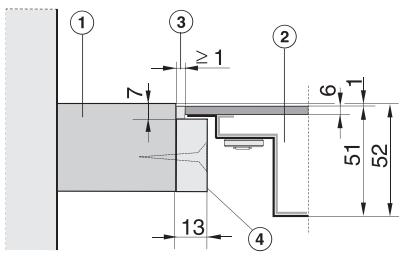


1) Werkblad
2) Kookvlak
3) Breedte van de voeg
4) Houten lijst 13 mm (niet meegeleverd)

KM 6381

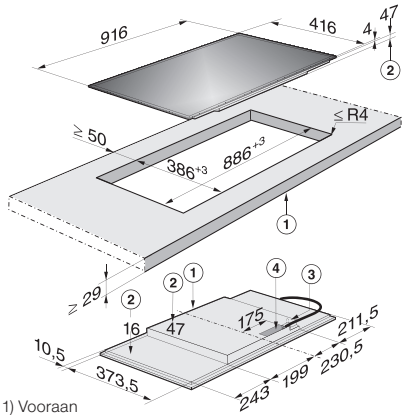


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluiting Miele@home
4) Aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440mm, lang, los meegeleverd

KM 6388

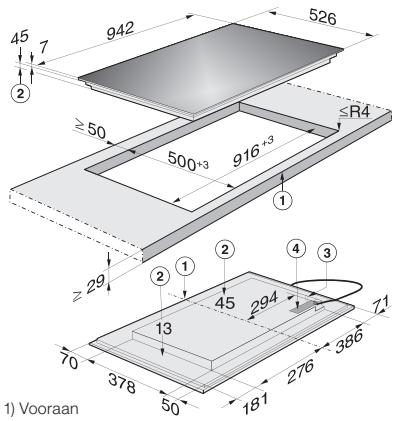


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluiting Miele@home
4) Aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440mm, lang, los meegeleverd

KM 6389

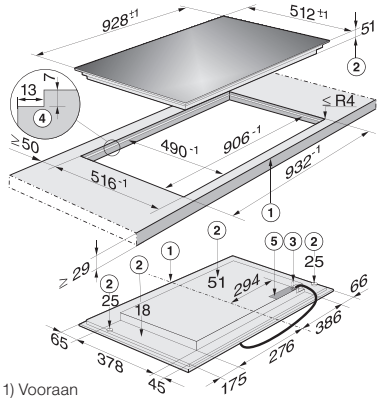


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluiting Miele@home
4) Trapsgewijze uitsparing
5) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440mm, lang, los meegeleverd

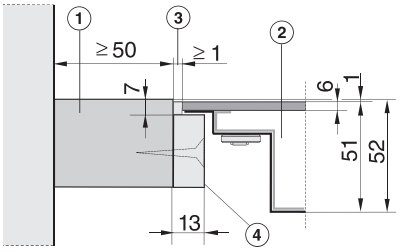


1) Werkblad
2) Kookvlak
3) Breedte van de voeg
4) Houten lijst 13 mm (niet meegeleverd)

KM 6629

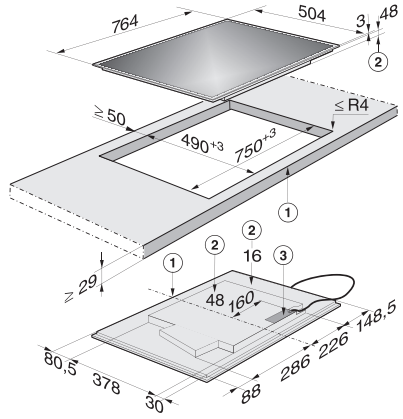


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogre aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440 mm lang, los meegeleverd

KM 6639, KM 6839

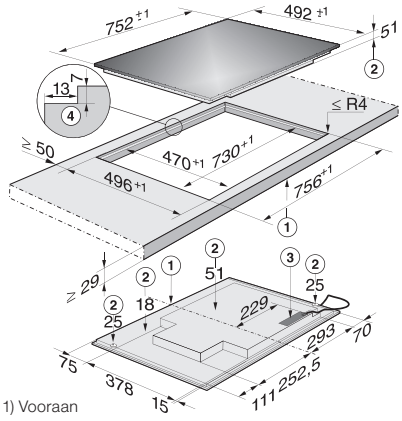


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogte aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440 mm lang, los meegeleverd
4) Trapsgewijze uitsparing

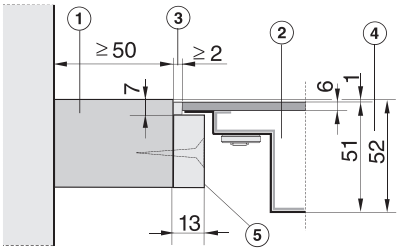


1) Werkblad
2) kookvlak
3) breedte van de voeg
4) inbouwhoogte
5) houten lijst 13 mm (niet meegeleverd)

KM 6669

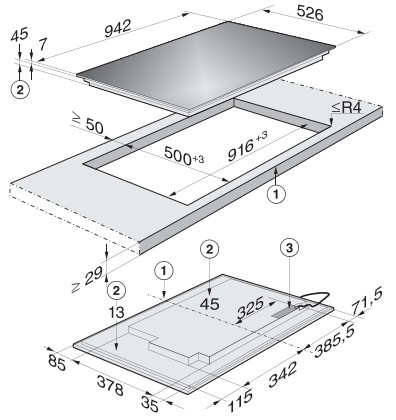


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogte aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440 mm lang, los meegeleverd

KM 6679, KM 6879

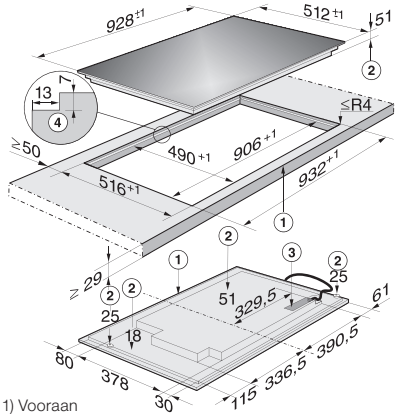


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogte aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440 mm lang, los meegeleverd
4) Trapsgewijze uitsparing

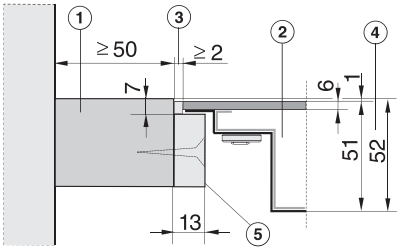

1) Werkblad
2) Kookvlak
3) Breedte van de voeg
4) Inbouwhoogte
5) Houten lijst 13 mm (niet meegeleverd)

Inbouwschetsen


KM 6699

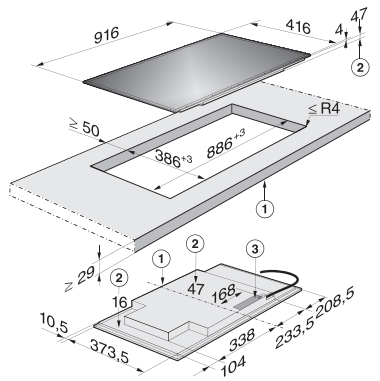

1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogte aansluitkast, aansluitkabel, L = 1440 mm lang, los meegeleverd


Inductiekookvlakken met geïntegreerde dampkap

KMDA 7774 FL - zonder rand, vlakke inbouw

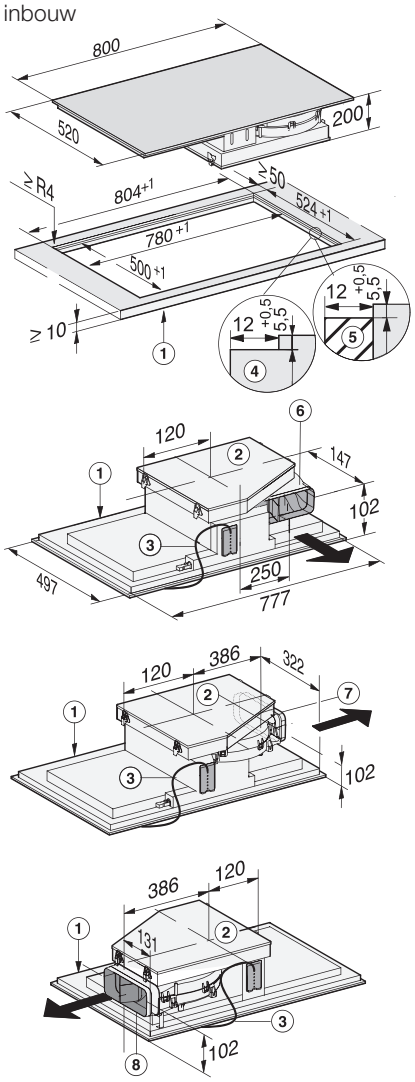

1) Voorzijde
2) De verwijderbare lekbak moet na de installatie toegankelijk blijven
3) Aansluitkast met aansluitkabel op het net, L = 1440 mm
4) Gefaseerd frezen
5) Houten latten (niet inbegrepen)
6) Luchtafvoeraansluiting achterzijde > 220-222 x 89-90 / R1-R19 (bij aflevering)
7) Luchtafvoeraansluiting rechts > 220-222 x 89-90 / R1-R19 (omschakeling vereist)
8) Luchtafvoeraansluiting links > 220-222 x 89-90 /R1-R19 (omschakeling vereist)


KMDA 7774 FL - zonder rand, opbouw

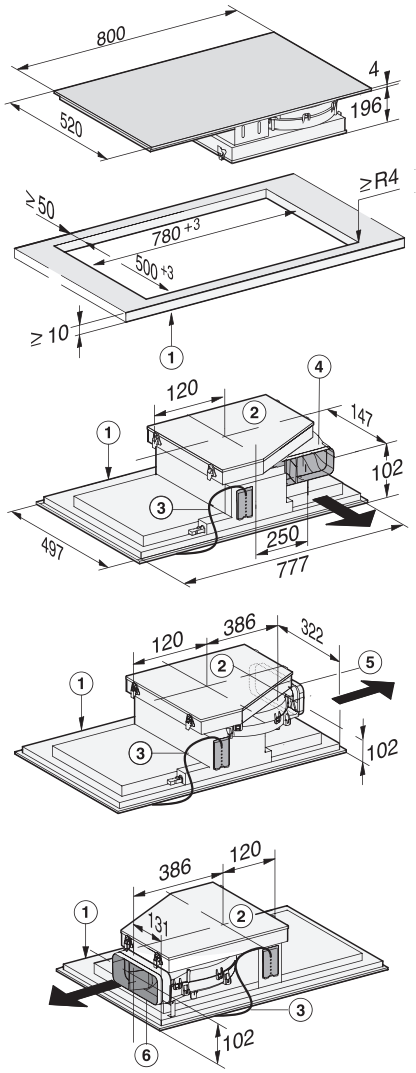

1) Voorzijde
2) De verwijderbare lekbak moet na de installatie toegankelijk blijven
3) Aansluitkast met aansluitkabel op het net, L = 1440 mm
4) Luchtafvoeraansluiting achterzijde > 220-222 x 89-90 / R1-R19 (bij aflevering)
5) Luchtafvoeraansluiting rechts > 220-222 x 89-90 / R1-R19 (omschakeling vereist)
6) Luchtafvoeraansluiting links > 220-222 x 89-90 / R1-R19 (omschakeling vereist)

Inbouwschetsen


KM 7774 FR - met rand, opbouw

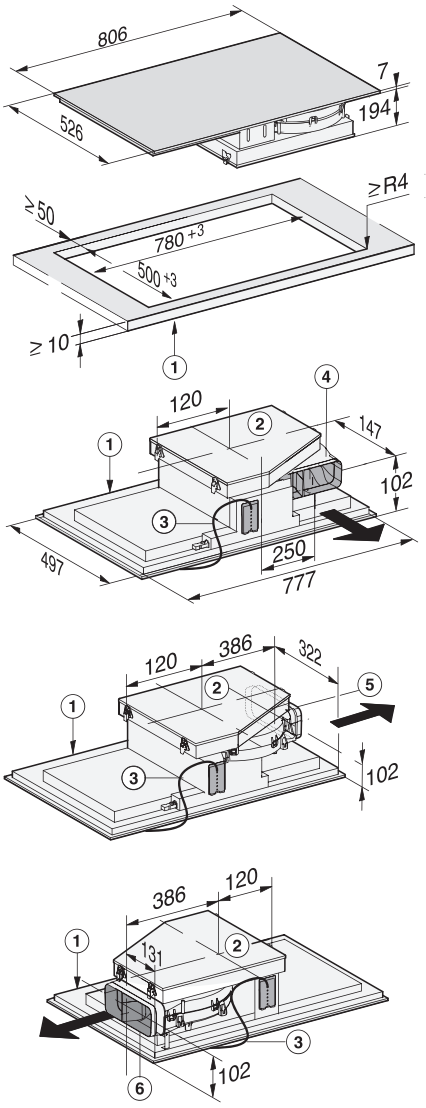

1) Voorzijde
2) De verwijderbare lekbak moet na de installatie toegankelijk blijven
3) Aansluitkast met aansluitkabel op het net, L = 1440 mm
4) Luchtafvoeraansluiting achterzijde > 220-222 x 89-90 / R1-R19 (bij aflevering)
5) Luchtafvoeraansluiting rechts > 220-222 x 89-90 / R1-R19 (omschakeling vereist)
6) Luchtafvoeraansluiting links > 220-222 x 89-90 / R1-R19 (omschakeling vereist)


Gaskookvlakken

KM 2010 G

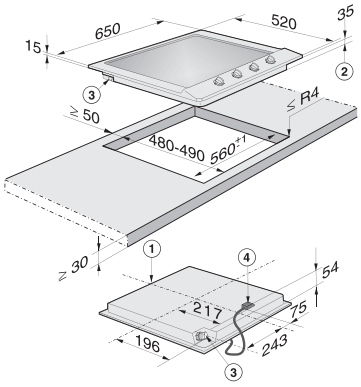


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Aansluitkast met aansluitkabel L = 2000 mm

KM 2032 G

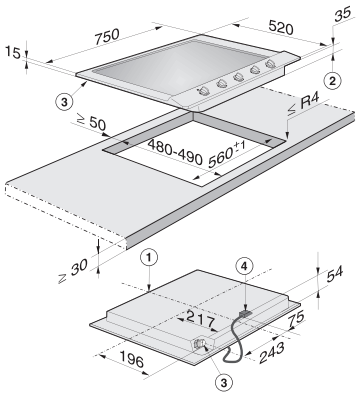


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
4) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm

KM 2356 G




1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Gasaansluiting R 1/2-ISO-7-1(DIN EN 10226)
4) Aansluitkast mit aansluitkabel, L = 2000mm
5) Elektrische aansluiting - max. inbouwhoogte incl. kastje voor elektronica 101mm

KM 3010 G

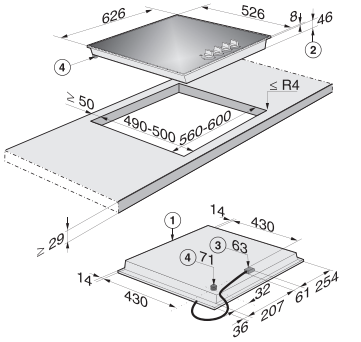

1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluitkast mit aansluitkabel, L = 2000mm
4) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

KM 3054 G

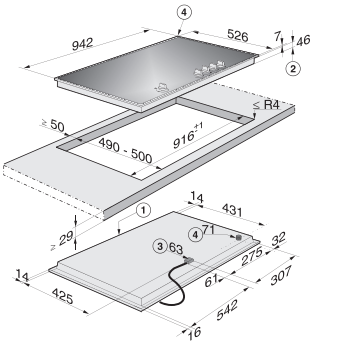


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluitkast mit aansluitkabel,
L = 2000 mm
4) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

Inbouwschetsen


SmartLine
CombiSet

CSDA 7000 FL - vlakke inbouw




1) Vooraan
2) Ventilator (in de sokkel, liggend op vloer)
3) Trapsgewijze uitsparing
4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)
5) Luchtkanaal
6) E-Box

CS 7101 FL - vlakke inbouw




1) Vooraan
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
3) Trapsgewijze uitsparing
4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)
5) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7102 FL - vlakke inbouw

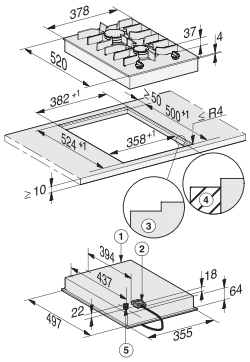


1) Vooraan
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
3) Trapsgewijze uitsparing
4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)
5) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7611 FL - vlakke inbouw

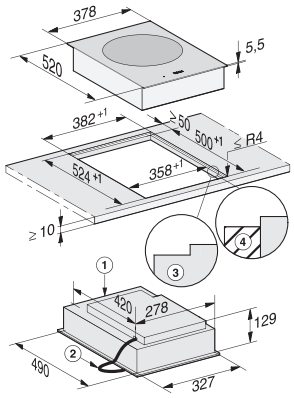


1) Vooraan
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
3) Trapsgewijze uitsparing
4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

CS 7612 FL - vlakke inbouw

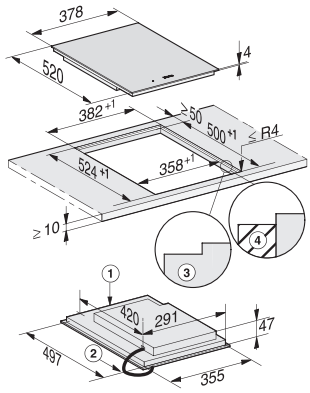


1) Vooraan
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
3) Trapsgewijze uitsparing
4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

CS 7622 FL - vlakke inbouw

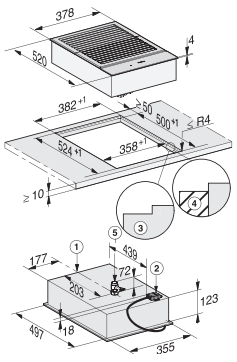


1) Vooraan
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
3) Trapsgewijze uitsparing
4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)
5) Afvoerkraan

CS 7632 FL - vlakke inbouw

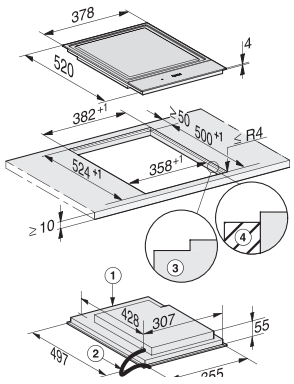

1) Vooraan
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
3) Trapsgewijze uitsparing
4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 6329 - vlakke inbouw

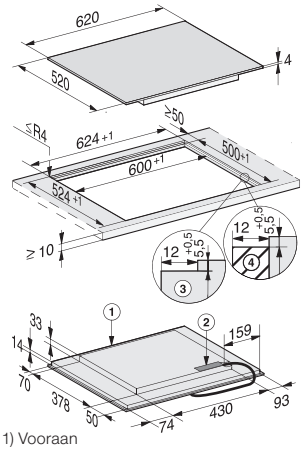

1) Vooraan
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
3) Trapsgewijze uitsparing voor werkblad van natuursteen
4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)




Ombouwset luchtcirculatie DUU 1000-1

- Ombouwset luchtcirculatie voor CSDA 7000
- Vlakke inbouw in plinthoogte vanaf 100 mm
- Luchtafvoeraansluiting voor vlakkanaalsysteem naar links, rechts of achterzijde incl. hernieuwbare Longlife
- AirClean filter
- Uniforme luchtemissie in het systeem met luchtcirculatie
- Vermindering van stromingsgeluiden


€ 349,00* *indicatieve marktprijs incl. btw

DUU 1000-1 Ombouwset luchtcirculatie

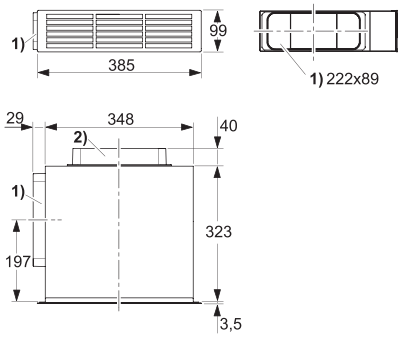


1) Luchtafvoeraansluiting voor vlakkanaalsysteem 222 x 89 mm naar links of rechts, alternatief naar achterkant
2) Inbouwmaat in de plint 350 x 98 mm

CSDA 7000 FL - opbouw

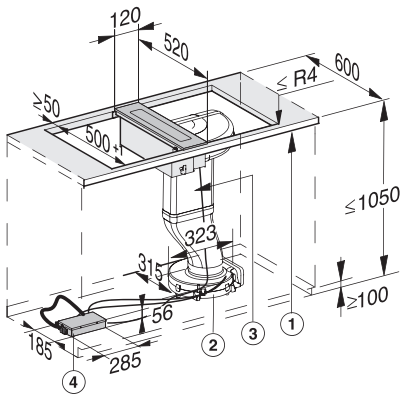


1) Vooraan
2) Ventilator (in de sokkel, liggend op vloer)
3) E-Box
4) Luchtkanaal

CS 7101 FL - opbouw

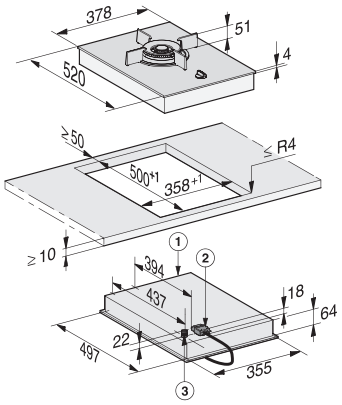


1) Vooraan
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L 2000 mm
3) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7102 FL - opbouw

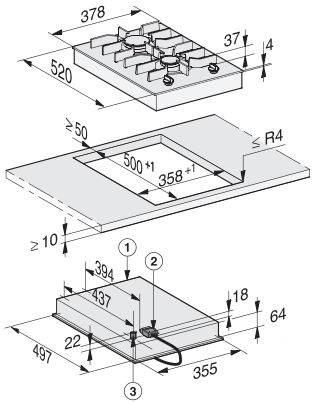


1) Vooraan
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L 2000 mm
3) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7611 FL - opbouw

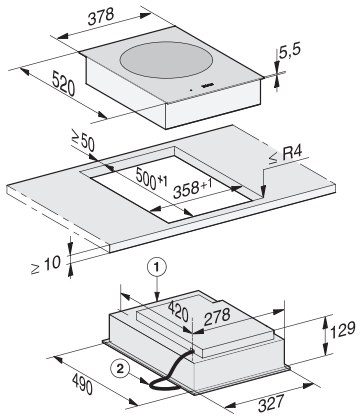


1) Vooraan
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm

CS 7612 FL - opbouw

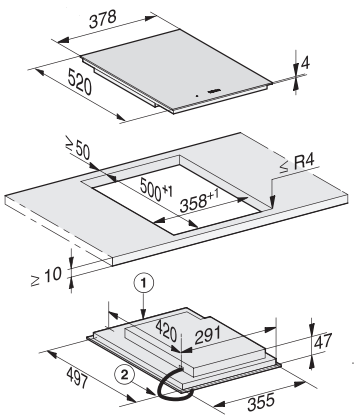


1) Vooraan
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm

CS 7622 FL - opbouw

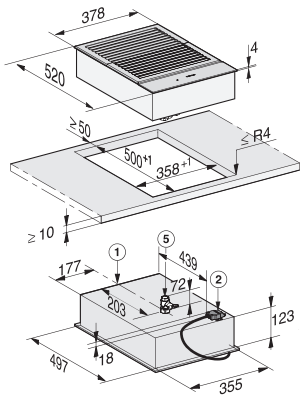



1) Vooraan
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
3) Afvoerkraan

CS 7632 FL - opbouw

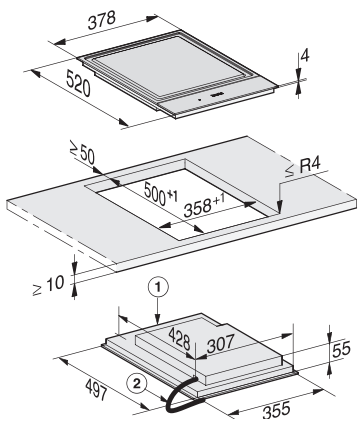


1) Vooraan
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm



Inbouwschetsen

	SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	A	B
	1 x 378	1 x 120	504 $^{+1}$	480 $^{+1}$
	1 x 620	2 x 120	868 $^{+1}$	844 $^{+1}$
	2 x 378	1 x 120	884 $^{+1}$	860 $^{+1}$
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1248^{+1}	1224^{+1}
	3 x 378	2 x 120	1386^{+1}	1362^{+1}
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1628^{+1}	1604^{+1}
	4 x 378	2 x 120	1766^{+1}	1742^{+1}
	1 x 378	--	382 $^{+1}$	358 $^{+1}$
	2 x 378	--	762 $^{+1}$	738 $^{+1}$
	1 x 378 1 x 620	--	1004^{+1}	980^{+1}
	3 x 378	--	1142^{+1}	1118 $^{+1}$
	2 x 378 1 x 620	--	1384 $^{+1}$	1360^{+1}
	4 x 378	--	1522 $^{+1}$	1498^{+1}


CSDA 7000 – vlakke inbouw

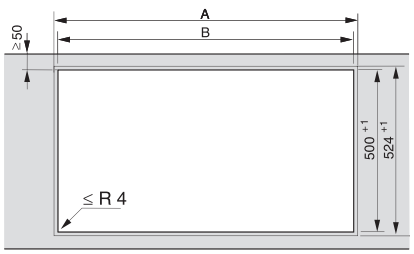

Alle afmetingen zijn in mm aangegeven., Bij inbouw van meerdere elementen moet tussen de afzonderlijke elementen een afstand van 2 mm worden aangehouden:, : Berekening uitsnijmaat A = totale breedte van de elementen plus 2 mm afstand tussen de elementen plus 2 mm rechts en 2 mm links, Berekening uitsnijmaat B = totale breedte van de elementen plus 2 mm afstand tussen de elementen min 12 mm rechts en 12 mm links

	SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	B
	1 x 378	1 x 120	480 $^{+1}$
	1 x 620	2 x 120	844 $^{+1}$
	2 x 378	1 x 120	860 $^{+1}$
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1224 $^{+1}$
	3 x 378	2 x 120	1362 $^{+1}$
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1604 $^{+1}$
	4 x 378	2 x 120	1742 $^{+1}$
	1 x 378	--	358 $^{+1}$
	2 x 378	--	738 $^{+1}$
	1 x 378 1 x 620	--	980 $^{+1}$
	3 x 378	--	1118 $^{+1}$
	2 x 378 1 x 620	--	1360 $^{+1}$
	4 x 378	--	1498 $^{+1}$


CSDA 7000 - opbouw

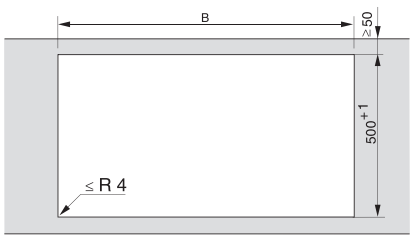

Alle afmetingen zijn aangegeven in mm. Tussen de afzonderlijke elementen moet een afstand van 2 mm worden aangehouden:, De elementen liggen rondom op 10 mm van het werkoppervlak., Berekening uitsnijmaat B = totale breedte van de elementen plus 2 mm afstand tussen de elementen min 10 mm rechts en 10 mm links

Inbouwschetsen

KM 6329 - opbouw

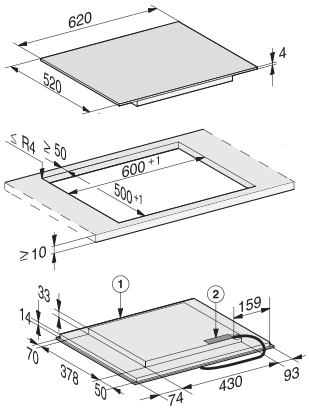

1) Vooraan
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm




Ombouwset luchtcirculatie DUU 1000-1

- Ombouwset luchtcirculatie voor CSDA 7000
- Vlakke inbouw in plinthoogte vanaf 100 mm
- Luchtafvoeraansluiting voor vlakanaalsysteem naar links, rechts of achterzijde incl. hernieuwbare Longlife
- AirClean filter
- Uniforme luchtemissie in het systeem met luchtcirculatie
- Vermindering van stromingsgeluiden

€ 349,00* *indicatieve marktprijs incl. btw


DUU 1000-1 Ombouwset luchtcirculatie

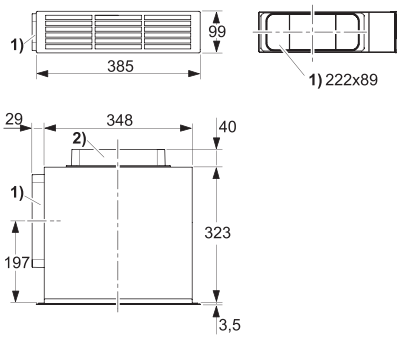

1) Luchtafvoeraansluiting voor vlakkanaalsysteem 222 x 89 mm naar links of rechts, alternatief naar achterkant
2) Inbouwmaat in de plint 350 x 98 mm

ProLine CombiSets

Combinatie Combiset-elementen

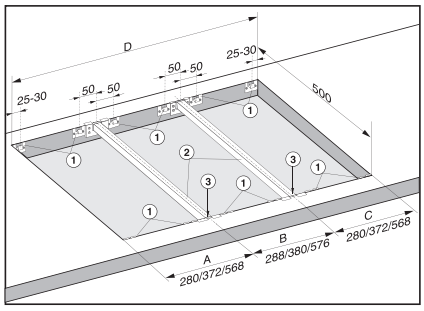


1) Klemveren
2) Tussenlijst
3) Ruimte tussen tussenlijst en werkblad
De bevestiging van de klemveren 1) en de tussenlijsten 2) wordt op de afbeelding voor 3 toestellen weergegeven.
Voor elk extra toestel is een extra tussenlijst nodig.
De positie voor de bevestiging van een extra tussenlijst is afhankelijk van de toestelbreedte B (288 mm / 380 mm / 576 mm).

Maten voor de uitsnijding bij combinatie van verschillende CombiSet-elementen of van CombiSet-elementen met kookvlakken met smalle, opstaande rand.
De tussenlijst is een esthetische vereiste bij combinatie van twee of meer CombiSet-elementen.


Voorbeelden voor de uitsnijdingsmaten		diepte in mm	breedte in mm
288 mm brede elementen	1 Element	500	272
	2 Elementen	500	560
	3 Elementen	500	848
	4 Elementen	500	1136
	5 Elementen	500	1424
380 mm brede elementen	1 Element	500	364
	2 Elementen	500	744
	3 Elementen	500	1124
576 mm brede elementen	1 Element	500	560
	2 Elementen	500	1136
288/380/576 mm brede elementen	1 Element 288 plus 1 element 380	500	652
	2 Elementen 288 plus 1 element 380	500	940
	3 Elementen 288 plus 1 element 380	500	1228
	1 Element 288 plus 2 elementen 380	500	1032
	1 Element 288 plus 3 elementen 380	500	1412
	1 Element 288 plus 1 element 576	500	848
	2 Elementen 288 plus 1 element 576	500	1136
	3 Elementen 288 plus 1 element 576	500	1424
	1 Element 380 plus 1 element 576	500	940
	2 Elementen 380 plus 1 element 576	500	1320
	3 Elementen 380 plus 1 element 576	500	1700

CS 1112 E

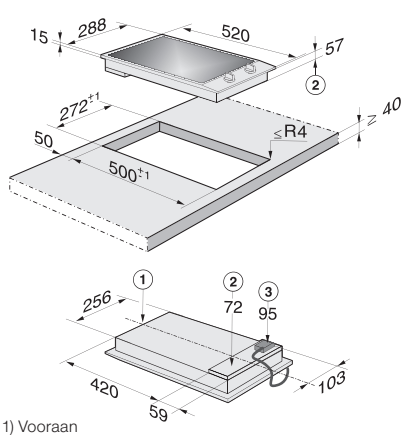


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogte aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000mm

CS 1223-1 I

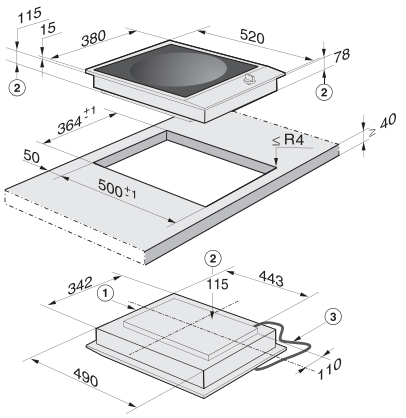


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluitkabel, L = 2000mm

CS 1011 G

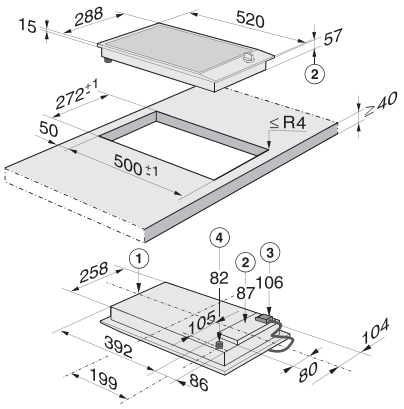


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluitkabel met aansluitkabel, L = 2000 mm
4) Gasaansluiting R 1/2-ISO 7-1(DIN EN 10226)

CS 1012-1 G

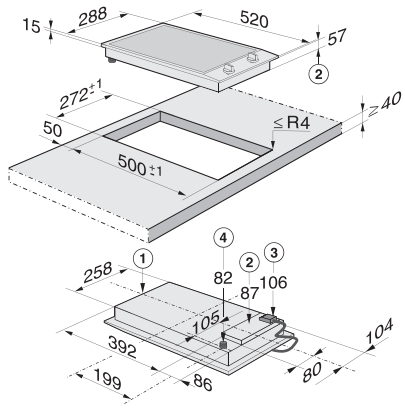


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluitkabel met aansluitkabel, L = 2000mm
4) Gasaansluiting R 1/2-ISO 7-1 (DIN EN 10226)

Grillplaat CS 1312 BG

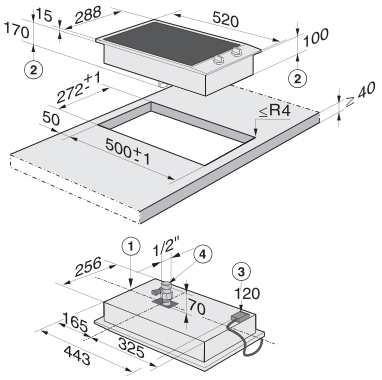


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluitkabel met aansluitkabel, L = 2000mm
4) Afvoerkraan

Friteuse CS 1411 F

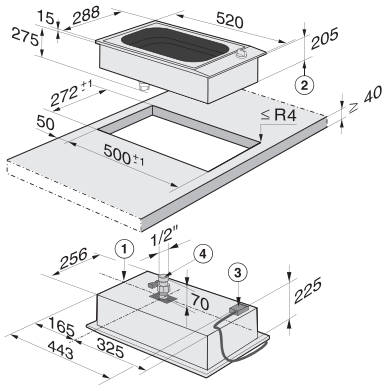


1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluitkabel met aansluitkabel, L = 2000mm
4) Afvoerkraan

CS 1212-1 I

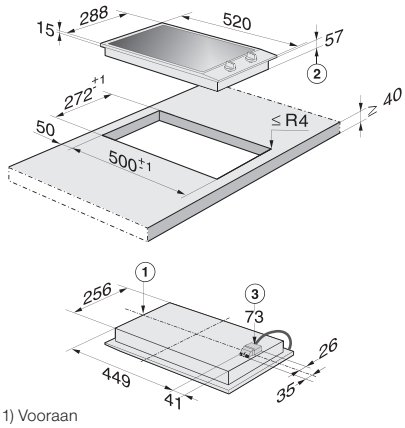

1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Inbouwhoogte aansluitkabel met aansluitkabel, L = 2000mm


CS 1327 Y

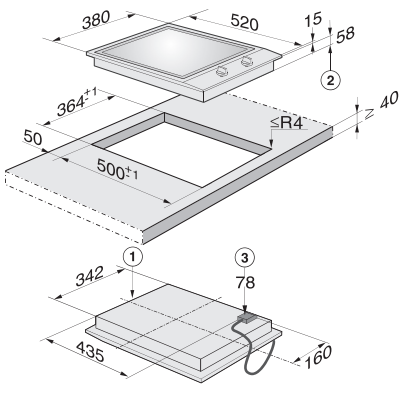

1) Vooraan
2) Inbouwhoogte
3) Aansluitkabel met aansluitkabel, L = 2000mm


Dampkappen

DA 1260

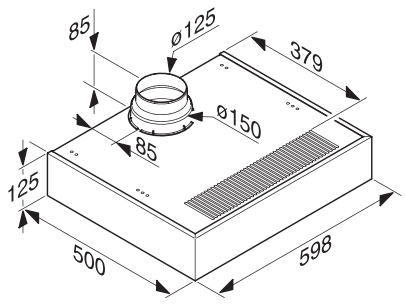


Inbouwschetsen

DA 1200

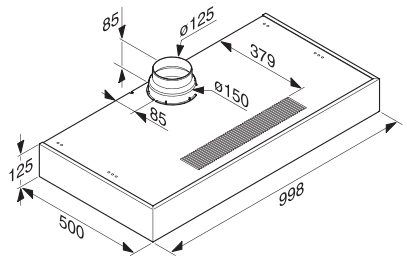


DA 3366 / 3466 / Extern

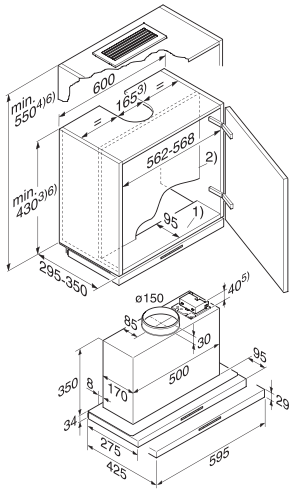


1) De wandkast moet van de voorste rand tot de tussenwand met een onderste plank uitgerust zijn. Wordt het toestel verder naar achteren gemonteerd, vb. bij montage van een frontpaneel, dan moet ook de onderste plank verder naar achteren gemonteerd worden.
2) De tussenwand van de wandkast moet uitneembaar zijn.
3) Luchtafvoer: bij afmetingen van de kasthoogte en uitsparingen moet rekening worden gehouden met gemonteerd toebehoren (bijv. geluidsdemper, DSM-module).
4) Luchtcirculatie via ombouwset DUU 151.
5) Bij montage met het frame DAR 3000 voor volledige integratie: neem de afwijkende kasthoogte in acht.

DUU 2900, ombouwset voor luchtcirculatie

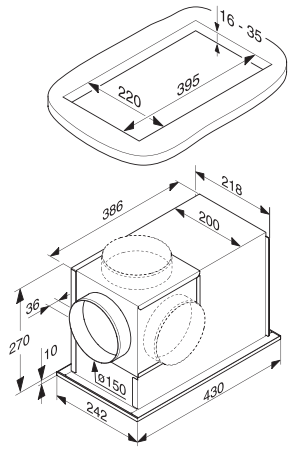


DA 3496 / Extern

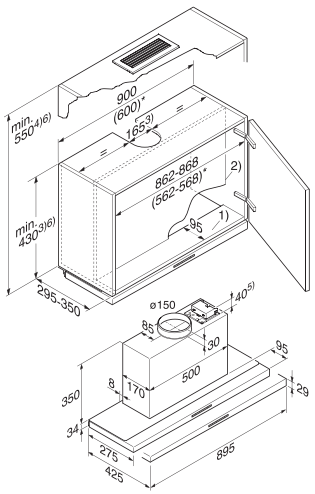


1) De wandkast moet van de voorste rand tot de tussenwand met een onderste plank uitgerust zijn. Wordt het toestel verder naar achteren gemonteerd, vb. bij montage van een frontpaneel, dan moet ook de onderste plank verder naar achteren gemonteerd worden.
2) De tussenwand van de wandkast moet uitneembaar zijn.
3) Luchtafvoer: bij afmetingen van de kasthoogte en uitsparingen moet rekening worden gehouden met gemonteerd toebehoren (bijv. geluidsdemper, DSM-module).
4) Luchtcirculatie via ombouwset DUU 151.
5) Bij montage met het frame DAR 3000 (voor volledige integratie) dient men rekening te houden met afwijkende kasthoogte.

DUU 1100, ombouwset voor luchtcirculatie

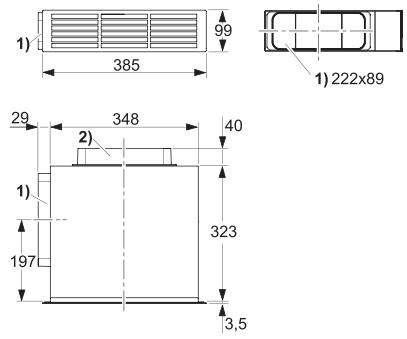


DA 3566, DA 3660

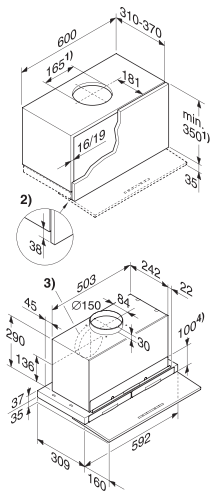


1) Luchtafvoer, luchtcirculatie via ombouwset DUU 150 wanneer de lucht langs boven uit de kast wordt gevoerd.
2) Het corpus van de kast moet 38 mm korter worden gemaakt ten opzichte van de deur van de kast.
3) Alternatieve luchtafvoeraansluiting naar de wand toe.
4) De wandkast kan na de montage worden voorzien van een tussenwand. De sleuven voor de vetfilters (en bij werking met luchtcirculatie voor de reukfilters) moeten toegankelijk blijven.
Bij de afmetingen van de kasthoogte en uitsparingen moet rekening worden gehouden met gemonteerd toebehoren (bijv. geluidsdemper, XKM-module).

DA 3590 / Extern, DA 3690

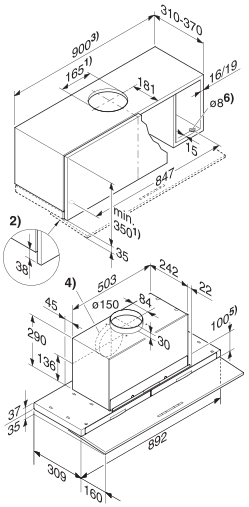


1) Luchtafvoer, luchtcirculatie via ombouwset DUU 150 wanneer de lucht langs boven uit de kast wordt gevoerd.
2) Het corpus van de kast moet 38 mm korter worden gemaakt ten opzichte van de deur van de kast.
3) Montage in een 600 mm brede kast is ook mogelijk.
4) Alternatieve luchtafvoeraansluiting naar de wand toe.
5) De wandkast kan na de montage worden voorzien van een tussenwand. De sleuven voor de vetfilters (en bij werking met luchtcirculatie voor de reukfilters) moeten toegankelijk blijven.
6) Als er een bodem is, moet u ervoor zorgen dat er openingen in zijn om de houdkracht van de luifel te kunnen regelen, bijv. a) de kast, zoals op de afbeelding, heeft een aanbouwelement aan de zijkant, b) de dampkap is ingebouwd in een 600 mm brede kast met kasten ernaast. Bij de afmetingen van de kasthoogte en uitsparingen moet rekening worden gehouden met gemonteerd toebehoren (bijv. geluidsdemper, XKM-module).

DA 2806 EXT

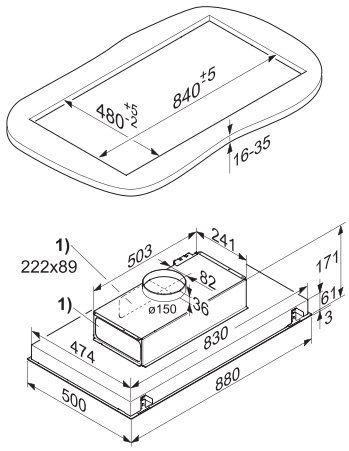


Aansluiting luchtafvoer voor rechthoekig luchtafvoerkanaal 220 x 90 mm alternatief naar achteren en naar links

DA 2906 / Extern




1) Aanzuigkant
2) Ventilator draaibaar, luchtafvoertuit bovenaan of zijdelings monteerbaar, in alle richtingen
3) Ventilatoreenheid kan naar keuze worden gepositioneerd. Verbinding met het toestel via luchtafvoerleiding en verbindingskabel.
4) Bij montage vlak bij een wand is een afstand van min. 50 mm vereist.

DA 2806

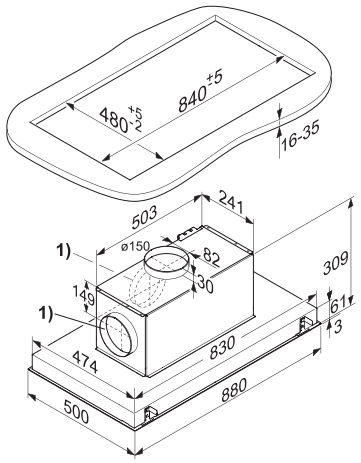


1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren en naar links

DA 6890 Downdraft, voor opbouw

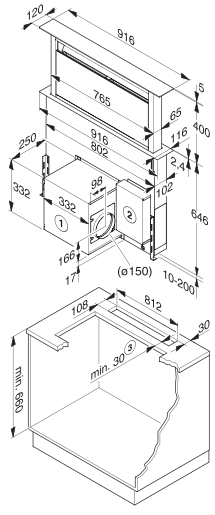

1) De ventilator kan gedraaid worden gemonteerd. Zo kan de luchtstroom van de luchtafvoer naar boven, links, rechts of onder worden gericht.
De ventilator kan in dezelfde positie ook van achteren af tegen het toestel worden gemonteerd. Wordt de ventilator van achteren af tegen het toestel gemonteerd, dan moet op de plaats waar de ventilator wordt gemonteerd een uitsnijding in de rugwand van de kast worden gemaakt en moet er achter de kast een geschikte inbouwruimte zijn.
2) Het elektrische gedeelte kan indien gewenst links van de ventilator tegen het corpus van de dampkap worden geplaatst of op een willekeurige plaats in de kast.
3) Afmeting afhankelijk van het materiaal


DA 6890 Downdraft, voor vlakbouw

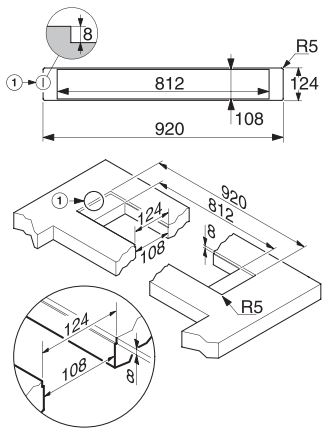

1) Trapsgewijze uitsparing voor werkbladen van natuursteen (graniet, marmer)


Inbouwschetsen

DA 2450, DA 2550

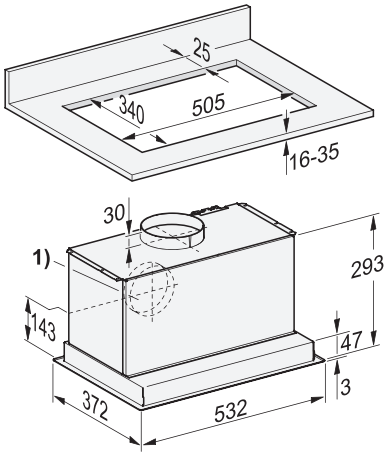


1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren.

DA 2570

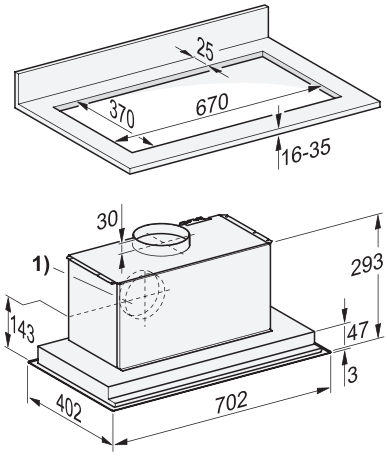


1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren.

DA 2360

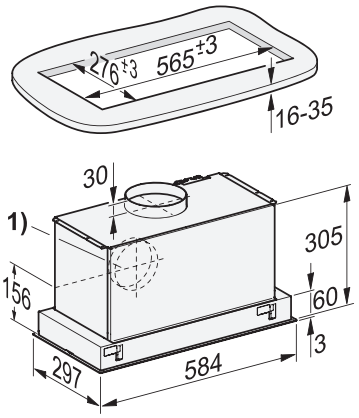


1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren.

DA 2360 EXT

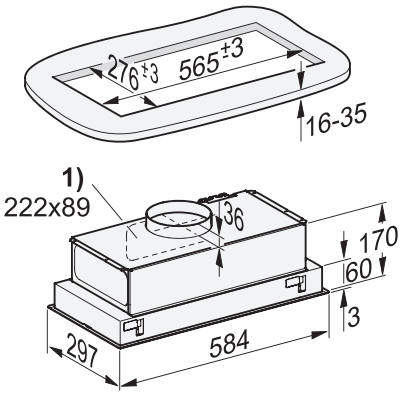


1) Aansluiting luchtafvoer voor rechthoekig luchtafvoer-kanaal 222 x 89 mm alternatief naar achteren en naar links.

DA 2390




1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren.

DA 2390 EXT

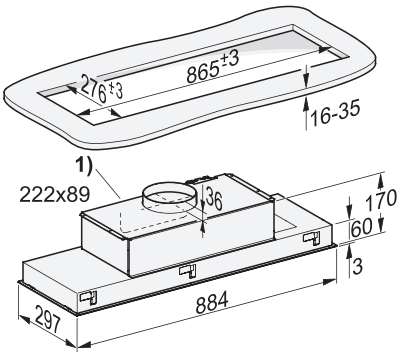


1) Aansluiting luchtafvoer voor rechthoekig luchtafvoer-kanaal 222 x 89 mm alternatief naar achteren en naar links.

DA 2660

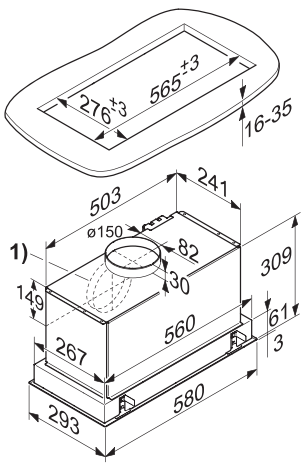


1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren.

DA 2660 Extern

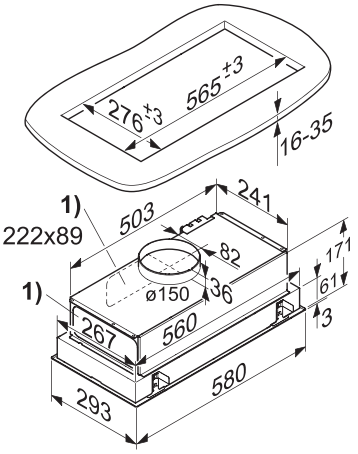


1) Aansluiting luchtafvoer voor rechthoekig luchtafvoer-kanaal 222 x 89 mm alternatief naar achteren en naar links

DA 2690

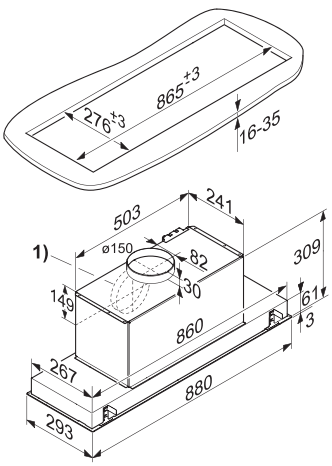


1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren.

DA 2690 Extern

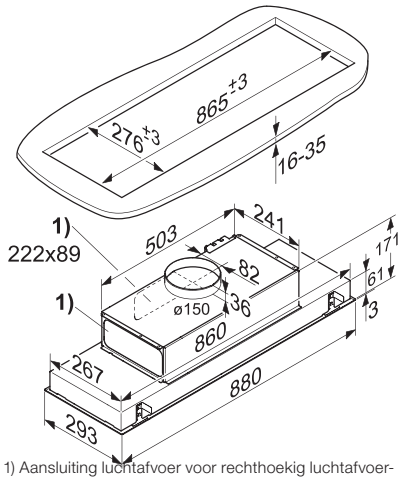


1) Aansluiting luchtafvoer voor rechthoekig luchtafvoerkanaal 222 x 89 mm alternatief naar achteren en naar links.

DA 2620

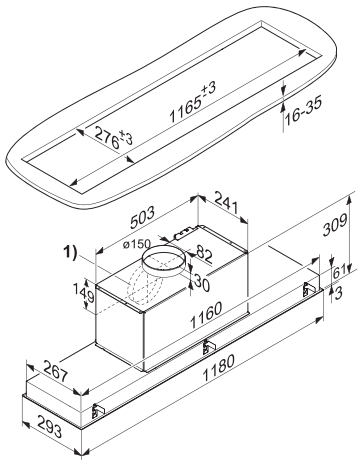


1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren.

DA 2620 Extern

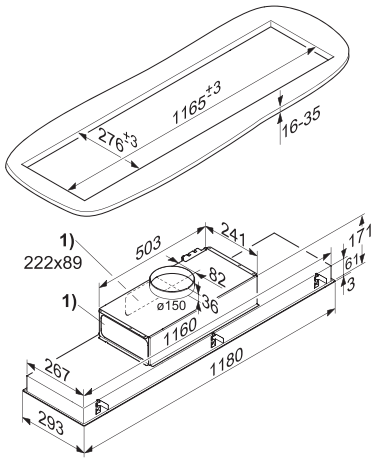


1) Aansluiting luchtafvoer voor rechthoekig luchtafvoerkanaal 222 x 89 mm alternatief naar achteren en naar links.

DA 6096 W

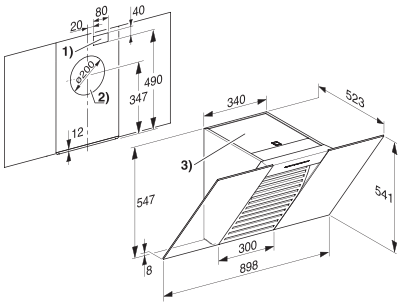


1) Doorgang voor de elektrische aansluiting
2) Doorgang naar achteren bij luchtafvoer naar achteren. Alternatieve luchtafvoeraansluiting naar boven
3) Luchtuitgang bij luchtcirculatie. De afstand tussen het plafond en tot het meubel, geplaatst boven de dampkap, moet min. 200 mm bedragen.

DA 6796 W

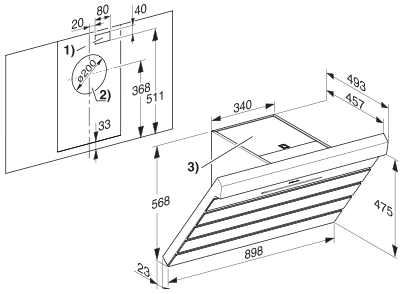


1) Doorvoer voor de elektrische aansluiting
2) Doorvoer voor luchtafvoer naar achteren. Alternatieve aansluiting naar boven.
3) Luchtuitgang bij luchtcirulatie. De afstand tot het plafond en tot het meubel, geplaatst boven de dampkap, moet min. 200 mm bedragen.

DA 5996 W

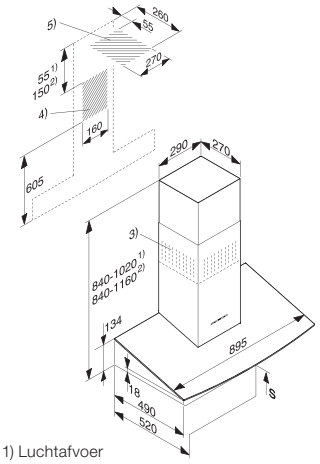


1) Luchtafvoer
2) Luchtcirculatie
3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
4+5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 399-7 / Extern

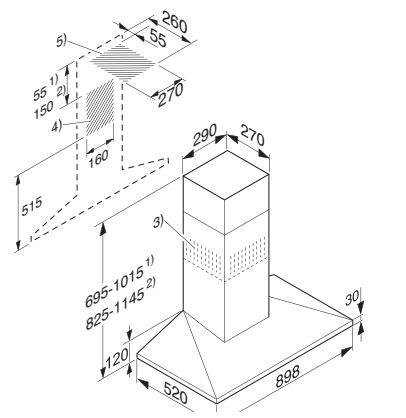


1) Luchtafvoer
2) Luchtcirculatie
3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
4+5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

PUR 98 W

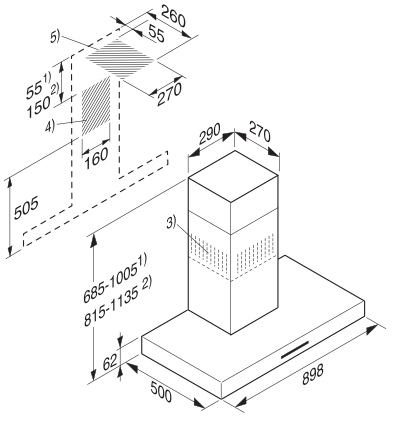

1) Luchtafvoer
2) Luchtcirculatie
3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
4+5) Oppervlakte installatie bij luchtcirculatie enkel 4)


DA 6197 W, DA 6296 W / Extern

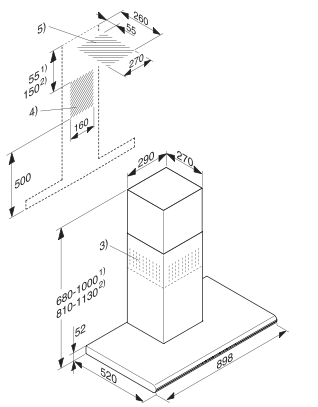

1) Luchtafvoer
2) Luchtcirculatie
3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
4+5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)


Inbouwschetsen

DA 5796 W

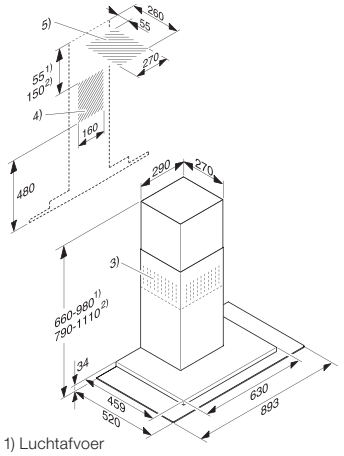


1) Luchtafvoer
2) Luchtcirculatie
3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
4 5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 429-6 / Extern

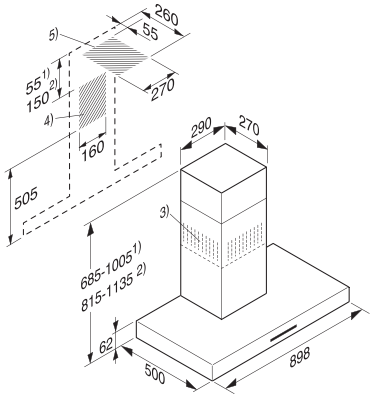


1) Luchtafvoer
2) Luchtcirculatie
3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
4+5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 289-4 / Extern

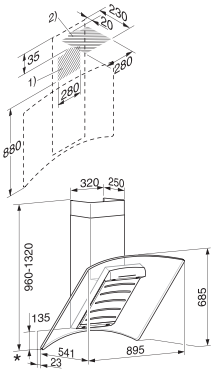


1) Oppervlakte van de installatieplaats
2) Plaatsing van de luchtafvoer in het geval van een afvoer doorheen het plafond
3) Veiligheidsafstand tussen het kookvlak en de dampkap: min. 365 mm

DA 7096 W

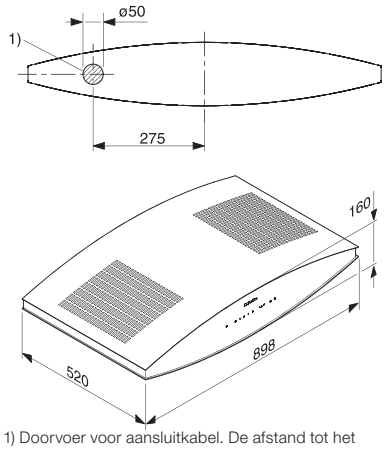


1) Doorvoer voor aansluitkabel. De afstand tot het plafond of tot een meubel geplaatst boven de dampkap, moet min. 300 mm bedragen.

DA 6690 W

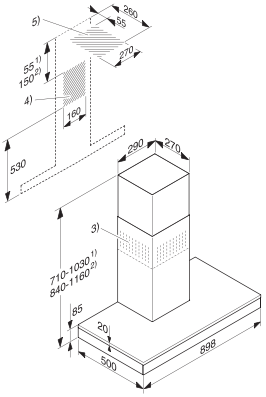


1) Luchtafvoer
2) Luchtcirculatie
3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
4+5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 422-6 / Extern

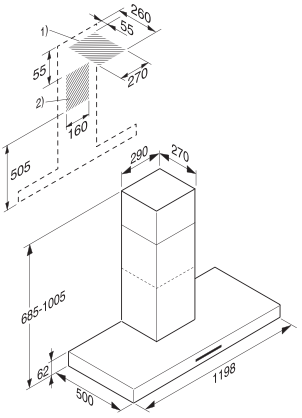


1.+2.) Plaats van de installatie

PUR 98 D




1) Oppervlakte installatie
2) Luchtafvoer
3) Luchtcirculatie
4) Alternatieve montage met afstandslijst
5) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
6) Van de aansluiting in het plafond tot de aansluiting van de dampkap moet er een aansluitkabel en bij werking met luchtafvoer een flexibele luchtafvoerleiding in gereedheid worden gebracht.

DA 6296 D, DA 6197 D

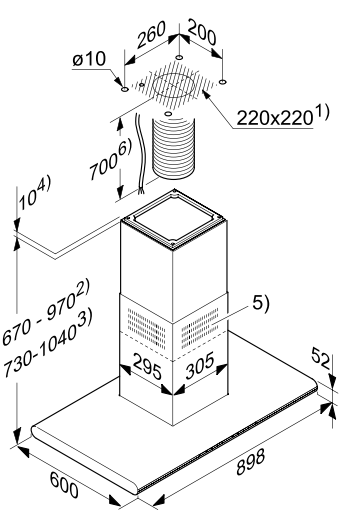


1) Oppervlakte installatie
2) Luchtafvoer
3) Luchtcirculatie
4) Alternatieve montage met afstandslijst
5) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
6) Van de aansluiting in het plafond tot de aansluiting van de dampkap moet er een aansluitkabel en bij werking met luchtafvoer een flexibele luchtafvoerleiding in gereedheid worden gebracht.

DA 7006 D

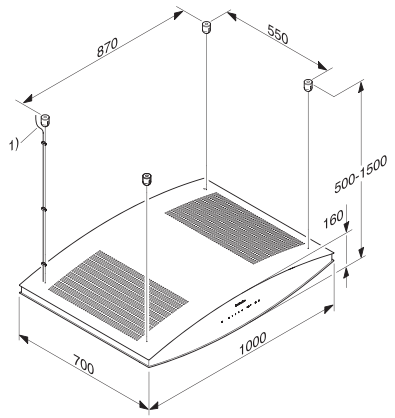


1) Aansluitkabel. De afstand tot het plafond of tot een meubel geplaatst boven de dampkap, moet min. 300 mm bedragen.

DA 6700 D

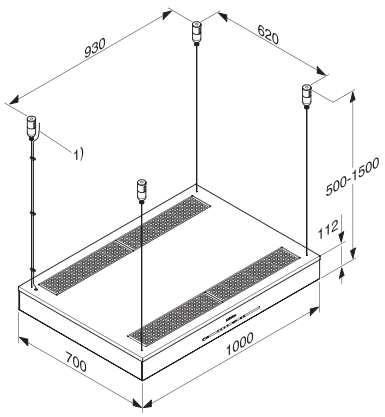


1) Aansluitkabel. De afstand tot het plafond of tot een meubel geplaatst boven de dampkap, moet min. 300 mm bedragen.

DA 424-6 V / Extern




1) Oppervlakte installatie
2) Alternatieve montage met afstandslijst
3) Van de aansluiting in het plafond tot de aansluiting in de dampkap moet er een aansluitkabel en bij werking met luchtafvoer een flexibele luchtafvoerleiding in gereedheid worden gebracht.

DA 420-6 / Extern



1) Oppervlakte installatie 2) Luchtafvoer 3) Luchtcirculatie
4) Alternatieve montage met afstandslijst
5) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
6) Van de aansluiting in het plafond tot de aansluiting in de dampkap moet er een aansluitkabel en bij werking met luchtafvoer een flexibele luchtafvoerleiding in gereedheid worden gebracht.


DA 6690 D / Extern




1) Oppervlakte van de installatieplaats
2) Luchtafvoer
3) Luchtcirculatie
4) Alternatieve montage met afstandslijst
5) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
6) Van de aansluiting in het plafond tot de aansluiting in de dampkap moet er een aansluitkabel, bij werking met luchtafvoer een flexibele luchtafvoerleiding in gereedheid worden gebracht.

Koffiezetautomaten

CM 6150 / CM 6350

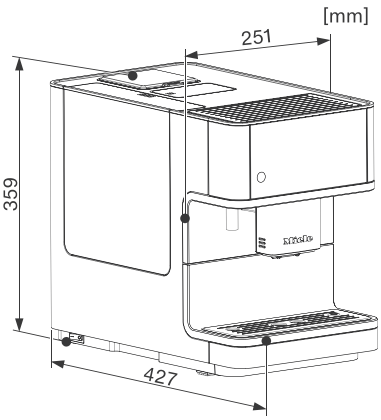


CVA 6431

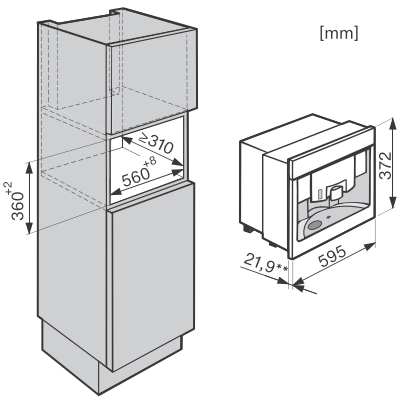


Inbouwschetsen

CVA 6431 + EGW 6210

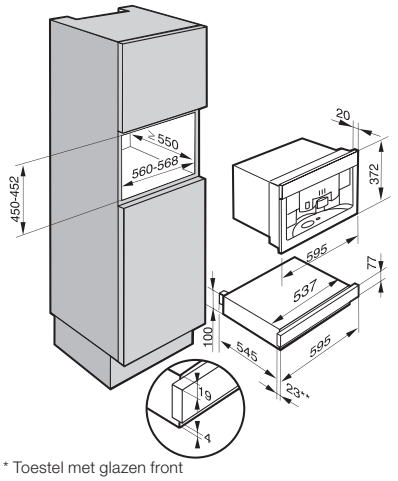


* Toestel met glazen front
** Toestel met metalen front

CVA 6401/6405/6805

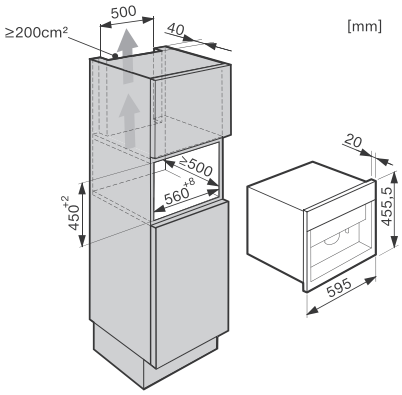


CVA 6405/6805

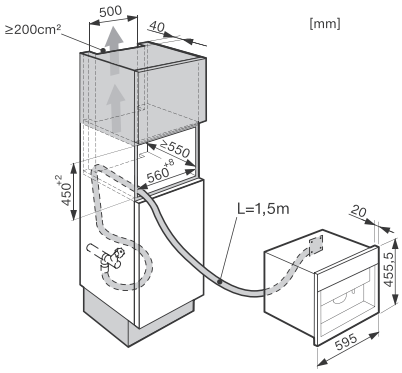


Koel-, vries- en wijnkasten


K 9123 Ui, K 9122 Ui

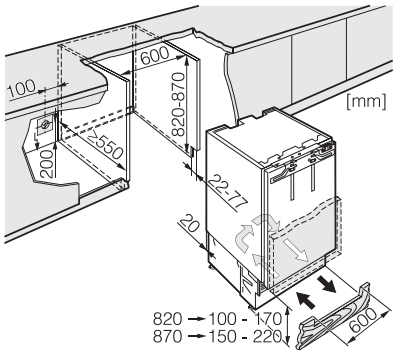


K 32122 i / K 32142 iF

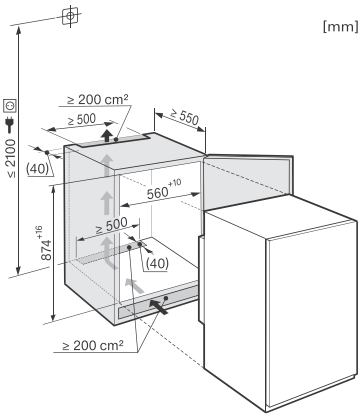


K 32222 i

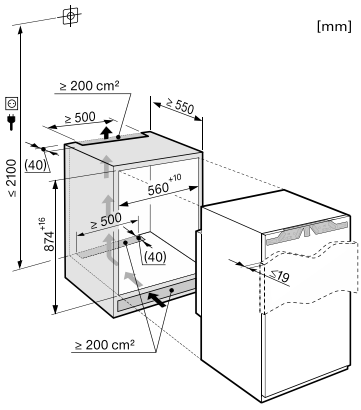


K 33222 i, K 33442 iF

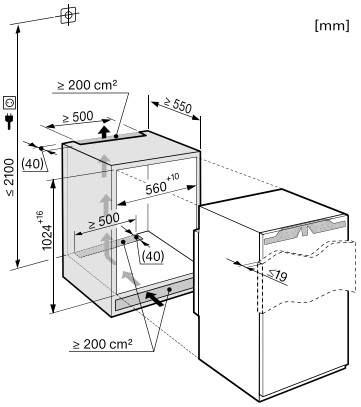

K 34122 i / K 34222i / K 34142 iF / K 34242 iF / K 34272 iD / K 34223 i

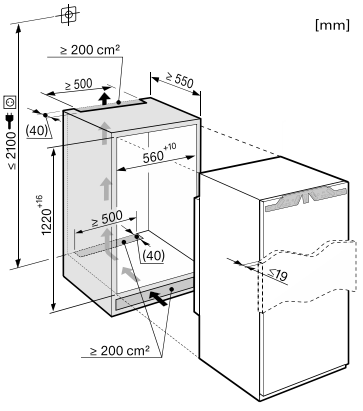


K 35222 iD / K 35272 iD / K 35442 iF /

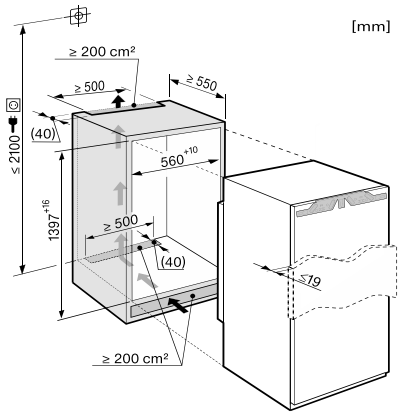


K 35472 iD


K 37222 iD / K 37272 iD / K 37282 iD /
K 37422 iD / K 37442 iDF / K 37472 iD /
K 37473 iD / K 37252 iD / K 37273 iD

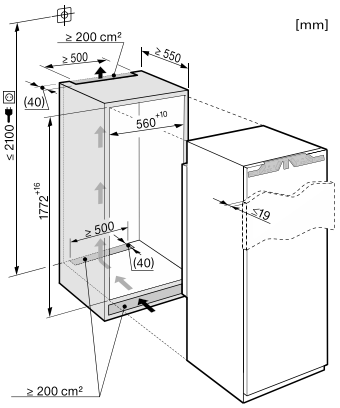


KF 37122 iD / KFN 37132 iD

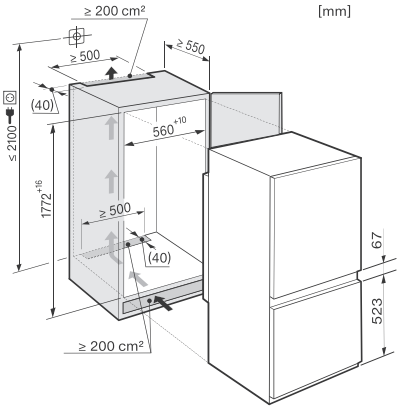


KF 37272 iD / KF 37673 iD

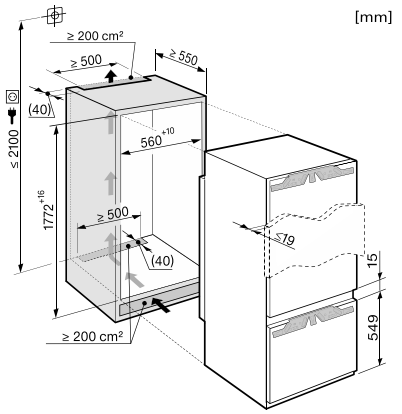


KFN 37282 iD / KFNS 37432 iD /
KFN 37452 iDE

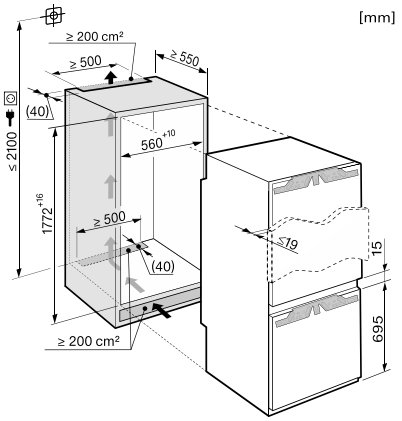


KFN 37692 iDE

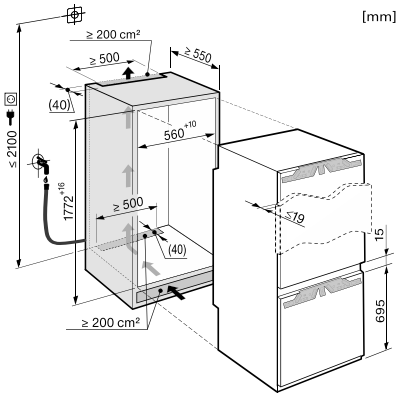


KF 37132 iD

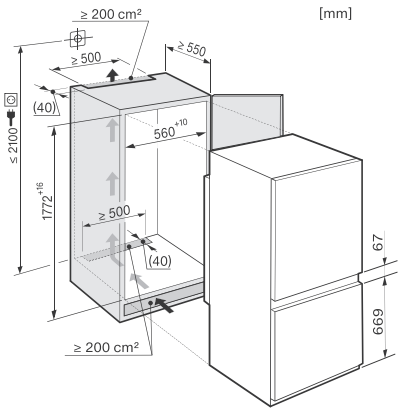

F 32202 i, FN 32402 i

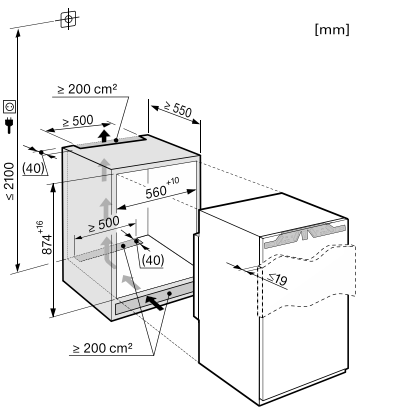


FNS 35402 i

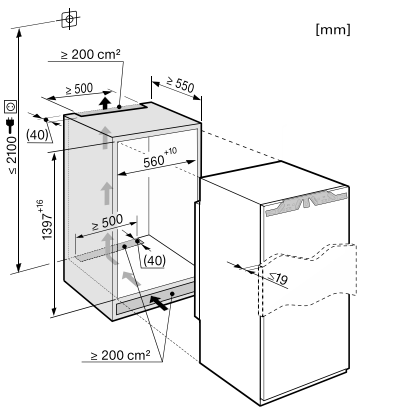


Inbouwschetsen


FNS 37402 i

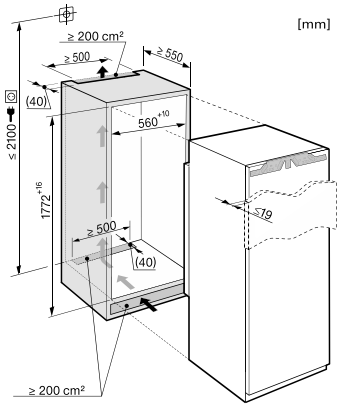


F 1411 Vi / F 1811 Vi / F 1911 Vi / K 1801 Vi / K 1901 Vi / KWT 16X2Vi MasterCool

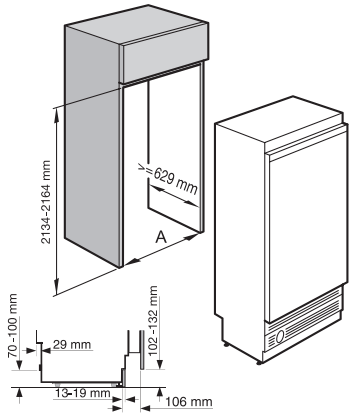


F 1472 Vi MasterCool

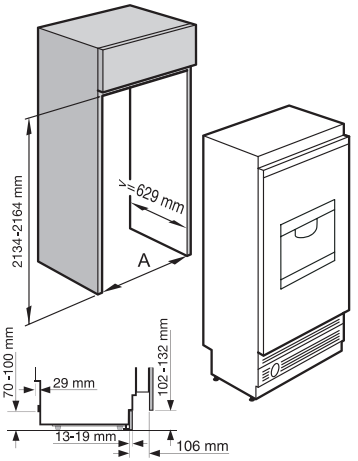


KF 1811 Vi / KF 1911 Vi MasterCool

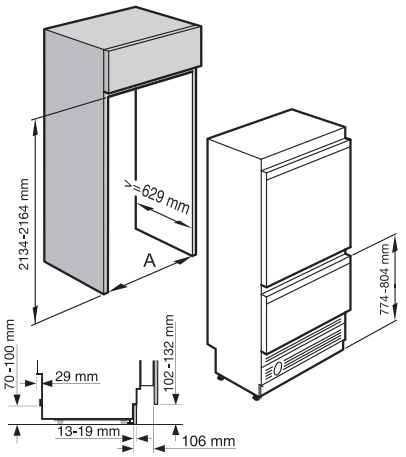


KWT 6112 iG

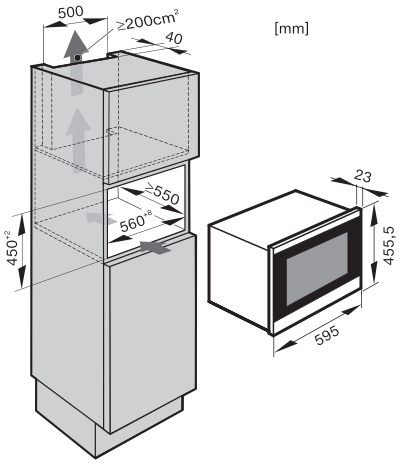


KWT 6832 SGS / KWT 6831 SG

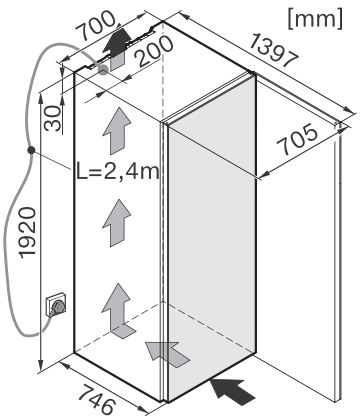

KWT 6322 UG / KWT 6312 UGS

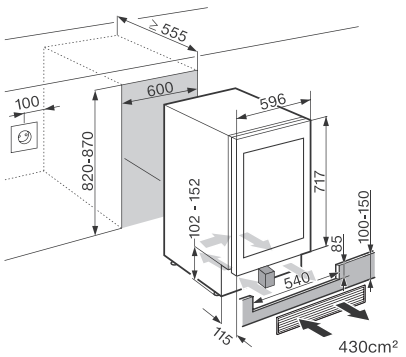


KWT 6321 UG

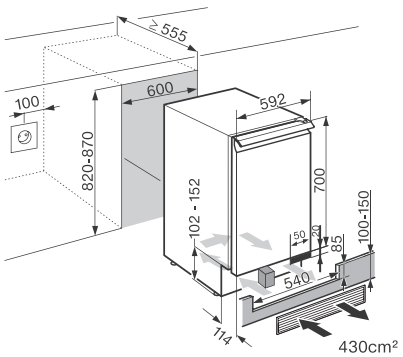


Vaatwassers

G 4930 - 6620 - 6630 - 6720 - 6730 - 6820 (SC)i

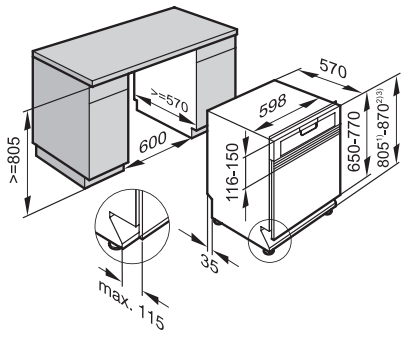


1) Hoogte van de sokkel 35-155 mm,
2) Hoogte van de sokkel 100-220 mm

G 4935 - 6625 - 6635 - 6725 - 6735 - 6825 - 6925 SCi XXL

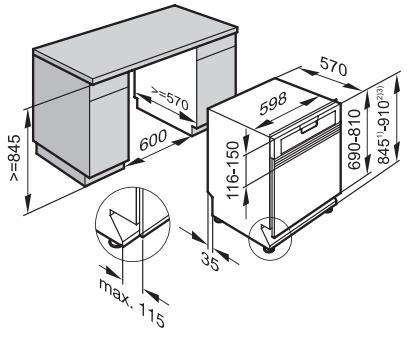


1) Hoogte van de sokkel 35-155 mm,
2) Hoogte van de sokkel 100-220 mm

G 4720 SCi / G 4780 SCVi

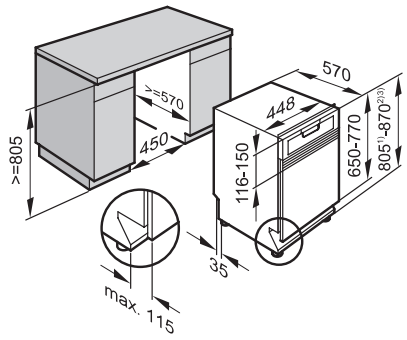


1) Hoogte van de sokkel 35-155 mm,
2) Hoogte van de sokkel 100-220 mm

G 4263-4980-6060-6660-6670-6760-6770-6860-6890 (SC)Vi

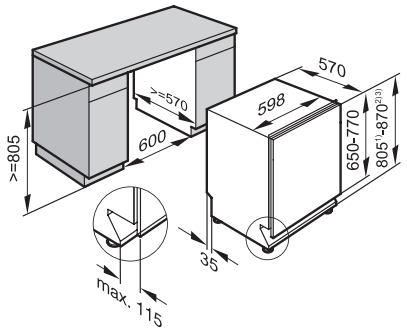

1) Hoogte van de sokkel 35-155 mm,
2) Hoogte van de sokkel 100-220 mm

G 4268-4985-6065-6665- 6675-6765-6775-6865-6895-6997 (SC)Vi XXL

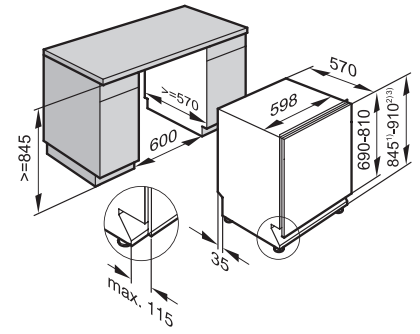

1) Hoogte van de sokkel 35-155 mm,
2) Hoogte van de sokkel 100-220 mm

Zorg voor het milieu

De hoeksteen van onze bedrijfsfilosofie

Verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties – beter laat zich niet samenvatten wat duurzaam handelen voor Miele betekent. Al meer dan 115 jaar ontwikkelen en produceren wij krachtige en comfortabele huishoudelijke toestellen die zich onderscheiden door ongeëvenaarde betrouwbaarheid, energie-efficiëntie en lange levensduur, geproduceerd met zuinig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Vervaardigd worden onze producten door toegewijde werknemers, die zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. In onze toeleveringsketen letten wij op de naleving van sociale en ecologische normen. Met mensen en instellingen die bij activiteiten van Miele betrokken zijn voeren wij een dialoog op basis van partnerschap.

In lijn hiermee staan ook ons lidmaatschap bij het VN-duurzaamheidsinitiatief Global Compact, de certificatie volgens SA8000, een internationaal geaccepteerde standaard voor goede arbeidsomstandigheden en de ondertekening van het ‘Charta der Vielfalt’, het Duitse handvest voor gelijkheid van kansen in het bedrijfsleven. Certificatie volgens ISO-normen voor kwaliteits-, milieu- en energiemanagement evenals volgens standaarden voor veiligheid en gezondheid op het werk scheppen een systematisch kader voor verdere optimalisatie: bij de milieubescherming in de productie, bij onze producten en bij de bescherming van onze werknemers. Dit is in overeenstemming met het motto ‘immer besser’ dat de oprichters van Miele al op hun eerste toestellen drukten.

Duurzaamheid komt voor Miele overeen met integriteit, respect voor de natuurlijke leefomgeving, verantwoordelijkheid voor mens en milieu, continuïteit en kwaliteitsbesef. Hiervoor werd onze onderneming bekroond met de Duitse duurzaamheidsprijs 2014 en de B.A.U.M. Umweltpreis 2014.

Meer informatie over onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid vindt u op www.miele-sustainability.com.

DEUTSCHER NACHHALTIGKEITSPREIS

Deutschlands nachhaltigstes Großunternehmen 2014






Miele



Miele-kwaliteit

Immer Besser

Miele staat voor kwaliteit, innovatie en internationaal toonaangevende productontwikkeling. Als premiummerk heeft Miele wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd en is het uitgegroeid tot een legendarisch symbool van kwaliteit. De basis voor het succes van het Duitse familiebedrijf werd gelegd door de oprichters, Carl Miele en Reinhard Zinkann. Zij vatten de bedrijfsfilosofie “Immer besser” als volgt samen: “Blijvend succes is alleen mogelijk als men volledig achter de kwaliteit van zijn producten staat.” Al ruim 110 jaar houdt Miele zich aan die belofte.

Kwaliteit

Miele-producten zijn echte premiumtoestellen en dat merk je meteen: ze blinken uit in technisch vernuft, functionaliteit en levensduur. Sinds zijn oprichting bewijst Miele telkens opnieuw zijn expertise als fabrikant van perfecte huishoudtoestellen. Op een Miele kun je altijd vertrouwen. Dat bewijzen onze interne uithoudingsproeven en het jarenlange gebruiksplezier bij u thuis.

Miele Home Program

Informatie over uw aankoop, gewoon bij u thuis!

Miele-huishoudtoestellen zijn hoogwaardige innovatieve toestellen. U zult geen seconde spijt hebben van uw aankoop. Om te garanderen dat u optimaal plezier beleeft aan uw toestellen en de vele mogelijkheden die het biedt, stellen we u graag het interessante Miele Home Program voor. Deze service houdt in dat we bij u thuis langskomen. Dit thuisbezoek is afgestemd op uw wensen en uw huishouden. We vertellen u alles over de functies van uw Miele-toestellen en hoe u ze optimaal gebruikt.

Samen met u stellen we uw favoriete programma's in. We geven uitleg over speciale functies en u krijgt advies over reiniging en onderhoud. We laten u ook zien hoe u gemakkelijk optimale resultaten bereikt en geven u handige tips om jarenlang plezier te beleven aan uw Miele-toestellen.

Indicatieve marktprijs in euro = 199,-*

Meer info op www.miele.be



* Onder voorbehoud van wijzigingen


ATLAS
HOME BOOK
Miele





MSC

Miele Service Certificate, 10 jaar totale zekerheid

Ondanks nauwgezette fabricage en controle van de toestellen en ook bij normaal gebruik kan toch een defect optreden. Indien u 10 jaar lang absoluut gerust wil zijn, heeft Miele een voorstel voor u: het MSC - het Miele Service Certificate.

Exclusieve Miele-garantie van 10 jaar
Miele is de enige fabrikant van huishoudtoestellen die tot 10 jaar garantie biedt vanaf de aankoopdatum.

Volledige gemoedsrust
Tijdens de looptijd van dit servicecontract zal Miele gratis elke technische tussenkomst - onderdelen, werktijd en verplaatsing - uitvoeren die het gevolg is van normale slijtage van het toestel. Uiteraard met inachtneming van de bijhorende contractvoorwaarden.

Maximale flexibiliteit
U kunt een Miele Service Certificate aanvragen gedurende de wettelijke garantietermijn van twee jaar.

Betrouwbaar en snel
U geniet van een voorrangsbehandeling en snelle afwikkeling.

Meer informatie hierover op www.miele.be of tel. 02/451.16.16

Exclusive Care

Preventief onderhoud, professionele reiniging en controle van uw Miele-toestellen

Miele-huishoudtoestellen zijn synoniem voor kwaliteit en duurzaamheid. Om te garanderen dat u zo lang mogelijk plezier beleeft aan uw toestellen, stellen we u graag Exclusive Care voor. Deze service houdt in dat een Miele-servicetechnicus bij u langskomt voor een professioneel preventief onderhoud van uw Miele-toestellen. We controleren uw Miele-toestellen met een door Miele ontwikkeld diagnosesysteem. Ook zorgen we ervoor dat de software van uw toestellen up-to-date is.

Met behulp van een checklist worden de verschillende functies van uw toestellen nagekeken. Bovendien worden uw toestellen gereinigd met Miele-onderhoudsproducten en krijgt u waardevolle tips voor de bediening van uw Miele-toestellen. Miele geeft na een Exclusive Care-bezoek één jaar extra volledige herstelgarantie op de toestellen die gecontroleerd zijn.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 02/451.16.16





Service After Sales

Miele Service Certificate

Service After Sales van Miele - Uw aanspreekpunt voor al uw ondersteunende aanvragen

Met uw keuze voor een Miele haalt u een toestel in huis dat lang meegaat en kwaliteit van de bovenste plank biedt. Mocht u toch eens hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met de Service After Sales van Miele. Die helpt u snel en gericht verder. De hoge kwaliteit van onze Service After Sales wordt regelmatig geverifieerd via Miele-enquêtes bij klanten en is bevestigd door onderzoek van onafhankelijke instituten.

Onder perfecte service verstaan wij niet alleen deskundige hulp wanneer u een herstelling aanvraagt. Miele heeft aandacht voor alles, van de levering en installatie van uw toestellen tot de ingebruikname.

Meer informatie hierover vindt u op onze website www.miele.be





n.v. MIELE België
Z.5 Mollem 480
BE - 1730 MOLLEM (Asse)

Ondernemingsnummer BE 0403.230.978

Internet: http://www.miele.be



https://shop.miele.be

Info voor consumenten:
02/451.16.16
Info voor verdelers:
02/451.15.00
Info voor professionele klanten:
02/451.15.40

Algemeen faxnummer: 02/451.14.14

Actieve milieubescherming:
Het papier van dit prospectus werd 100 % chloorvrij gebleekt.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 10 521 812 / MMS 16-2803 / Wijzigingen voorbehouden (VO) 05/17