



Volg ons op:   

Novy nv
Noordlaan 6
8520 Kuurne
056 36 51 00

www.novy.be

najaar 2017



CATALOGUS 2017

+ PREMIUM
COLLECTIE



SET ACTIE 2017

5% korting op de set

bij aankoop van: 2 toestellen
uit verschillende productgroepen*

10% korting op de set

bij aankoop van: 3 of 4 toestellen
uit verschillende productgroepen*

15% korting op de set

bij aankoop van: 5 of meer toestellen
uit verschillende productgroepen*

* Productgroepen: dampkappen, kookplaten, multifunctionele ovens, microgolfoven, stoomovens of combi-stoomovens, warmhoudlade, koelkasten en vaatwassers. One geldt als 1 toestel. Aanbod geldig vanaf 01.09.2017 t.e.m. 28.02.2018, met leveringen tot 15.05.2018.

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE?

Op zoek naar inspiratie voor uw nieuwe keuken of verbouwing? Op onze website of via onze sociale media kanalen    ontdekt u alle mogelijkheden met onze producten.



5 JAAR GARANTIE

5 JAAR GRATIS GARANTIE OP DAMPKAPPEN EN INDUCTIEKOOKPLATEN**

Tijdens een periode van 5 jaar zijn alle kosten met betrekking tot een eventuele herstelling (onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon) van Novy dampkappen en inductiekookplaten gedekt. En deze garanties zijn volledig kosteloos. U hoeft er zelfs geen onderhoudscontract voor te tekenen.

2 JAAR GARANTIE OP ALLE ANDERE TOESTELLEN**

Op alle andere Novy toestellen in deze catalogus geven we 2 jaar garantie. Gedurende die tijd zijn de kosten van onderdelen, voorrijkosten en het arbeidsloon volledig gedekt.

(**) De garantieperiode loopt vanaf de datum van aankoop (facturatedatum). Uitgebreide voorwaarden vindt u op www.novy.be

ICONEN DAMPKAPPEN

De toegepaste iconen geven de basiseigenschappen van onze dampkappen weer. Hieronder vindt u wat meer informatie over deze iconen.



- **Ecosmart:** extra stille, super-efficiënte, duurzame en energievriendelijke producten.



- **Dampkappen met motor (directe afvoer):** De meest voorkomende uitvoering is een dampkap met een afvoer naar buiten.



- **Afstandsbediening:** De dampkappen met dit icoontje zijn standaard uitgerust met een afstandsbediening, de andere dampkappen kunnen hiermee ook worden uitgerust, mits bijbestelling van een extra kit.



- **InTouch:** InTouch (uniek bij Novy) biedt de mogelijkheid om uw Novy dampkap te bedienen vanaf uw Novy inductiekookplaat.



- **Inbouwhoogte:** De inbouwhoogte is de afstand tussen de kookplaat en de dampkap. De inbouwhoogte is van groot belang voor de optimale werking van de dampkap, de maximale inbouwhoogtes worden aangegeven per model.



- **Designfilter:** Filter met moderne en elegante vormgeving.



- **Randafzuiging:** Door de plaatsing van een onderplaat onderaan de dampkap wordt de afzuiging geconcentreerd op de randen. In deze versmalde opening is er eveneens een versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de efficiëntie van het afvoersysteem.



- **Cubic Motor:** Vierkant motorhuis dat makkelijk op afstand kan geplaatst worden. Het motorhuis kan in alle richtingen gedraaid worden zodat de uitblaasrichting kan gekozen worden in functie van de situatie. Deze motor is gemaakt voor gebruik binnen in de woning.



- **Click&Fix:** Eenvoudige montage door kliksysteem waarmee de Pure'line wordt vastgeklit in het verlaagde plafond, waarna enkel nog 4 klemschroeven dienen aangedraaid te worden.



- **Recirculatie:** Om bouwtechnische redenen is een dampkap met luchtafvoer naar buiten in bepaalde woningen niet mogelijk of niet toegelaten. Een recirculatie dampkap is een dampkap die gefilterde kookdampen terugbrengt in de ruimte. Uit de kookdampen worden vetdeeltjes gefilterd door de vetfilter en geurtjes geabsorbeerd door de koolfilter met actieve kool (monoblock filter). Vochtige lucht wordt niet afgevoerd door de dampkap, maar kan via het ventilatiesysteem uit de ruimte verwijderd worden. De meeste Novy dampkappen kunnen met behulp van een extra accessoire uitgerust worden voor recirculatie.

ICONEN INDUCTIEKOOKPLATEN



Elke zone bezit een Power-functie, waardoor het vermogen aanzienlijk verhoogd. Deze functie is ideaal om bv. grote hoeveelheden water te koken.



De warmhoudfunctie maakt het zeer eenvoudig om een constante temperatuur van 70°C (of 95°C bij bepaalde modellen) te behouden.



Stop & Go kan ervoor zorgen dat de energietoevoer tijdelijk wordt uitgeschakeld. Bij aanraking van deze toets worden binnen de 10 minuten alle ingestelde niveaus hernomen.



Met de Bridge functie koppelt u 2 achter elkaar liggende zones zodat u deze met één beweging kan bedienen. Zeer handig bij het gebruik van grote potten en pannen.



Indeling kookzones, waarbij zones met verschillende vermogens en groottes voorzien zijn. Zie Inductie Comfort, Inductie Domino's en Inductie Multizone.



Indeling kookzones, waarbij grote, identieke en krachtige kookzones voorzien zijn voor een grote flexibiliteit. Zie Inductie Power.



Indeling kookzones, waarbij octagonale zones voorzien zijn voor een maximale flexibiliteit en kookoppervlakte. Zie Inductie Pro.



Wanneer de Brigde functie geactiveerd is, kan u de grillfunctie aanschakelen. Dankzij deze functie kan u grillen in de meest ideale omstandigheden. Zie Inductie Pro.

Klantendienst

Tel 056 36 51 01

Fax 056 35 32 51

novy@novy.be

www.novy.be

Hersteldienst

Tel: 056 36 51 02

Showroom

In onze showroom te Kuurne helpen wij u graag verder met informatie over onze toestellen.

Om u beter en efficiënter te kunnen helpen werken wij op afspraak.

Een afspraak kan gemaakt worden via showroom@novy.be of via 056 36 51 00.

Voetnoten

* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen van 01.09.2017 t.e.m 31.12.2017

Recupel en BTW inbegrepen, plaatsing niet inbegrepen.

*** geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591.

Prijzen enkel voor verkoop in België en Luxemburg.

Productkenmerken en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Alle kleuren in deze catalogus kunnen slechts benaderd weergegeven worden.

De afdruk is dan ook niet bindend.



Verdeeld door:

DAMPKAPPEN

14

Plafondunits	24
In- en onderbouwdampkappen	36
Wanddampkappen	48
Eilanddampkappen	56
Werkbladdampkappen	62

KOOKPLATEN

66

Inductie	72
Domino's	75
Vitrokeramisch	77
Gas	79
Friteuse	81

OVENS

82

Multifunctionele ovens	90-91
Microgolfoven	91
Stoomovens en combi-stoomovens	90-91
Warmhoudlade	90

KOELKASTEN

92


ACCESSOIRES

94

TECHNISCHE TABELLEN

114

Dampkappen	114-141
Motoren	142-143
Kookplaten	144-153
Ovens	154-157
Koelkasten	158-159

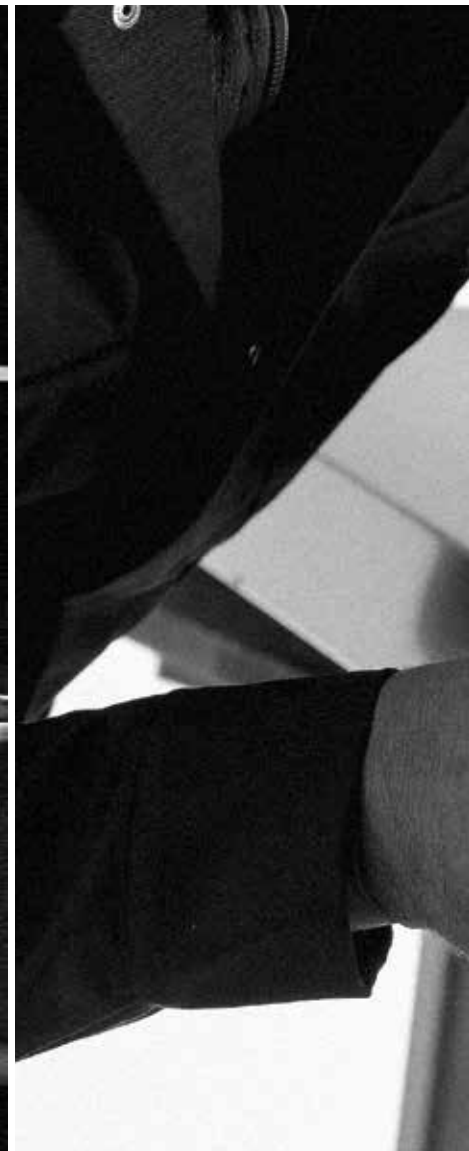



Inspired
by quality



**Innovatie en excellentie zijn de absolute drijfveren
van Novy bij het ontwerpen van dampkappen.
En dat gebeurt met volle overgave.**

Sinds de oprichting in 1907 streeft Novy naar perfectie, onwrikbaar en doordacht. Met de productie van de eerste dampkap in 1965 werd ook de focus op excellent vakmanschap verder scherp gesteld. Kwaliteit van het hoogste niveau afleveren, zit bij Novy-medewerkers in de genen. We trekken dit door in elk element van het proces: of het nu gaat om materiaal, design, gebruiksgemak of stilte.



De keuken is het kloppend hart van elk huis. Het is een ontmoetingsplaats waar we samen koken, bijpraten en genieten van lekkere bereidingen. Met een stille keukenventilatie kan u uw keuken voluit beleven. Mooi toch?





Inspired
by life

Het geheime ingrediënt van een sfeervolle keuken? Dat is een stille dampkap. Novy maakt er zijn levenswerk van. Met veel gevoel voor esthetiek en vakmanschap ontwerpt Novy dampkappen die op een subtiele, stille en efficiënte manier een aangenaam keukenklimaat creëren. Zo maakt u van uw keuken weer een echte leefruimte waar u op adem kan komen.



De sterkte van de stilte



Een aangename keuken, daar willen we in vertoeven. Met een dampkap die geruisloos zijn plek in de keuken inneemt, gaan we voor een gezellige drukte en smoren we storende geluiden in de kiem. Een streepje muziek, een boeiend gesprek, het sissende vlees in de pan: er valt zoveel te horen van zodra uw dampkap het niet meer overstemt.



De geur van thuis


Een échte thuis schept u in de keuken. De geur van koffie in de ochtend, van versgebakken cake of van homemade hamburgers in de pan. Die aroma's lokken u naar de keuken en brengen mensen dichterbij. Novy koestert deze lekkere geuren en filtert ze efficiënt van de minder aangename geurtjes.



Gevoelig betere kwaliteit

Novy kiest voor kwaliteit, dat voelt u. Niet alleen in het ontwerp en de technologie, maar ook in de afwerking ligt de lat hoog. Zo werkt Novy dampkappen af in hoogwaardige en zorgvuldig geselecteerde materialen. Dit zorgt voor een onberispelijk design en een luxueus gevoel. Een Novy-dampkap is puur vakmanschap: vakkundig en met precisie in elkaar gezet.

Opvallend onopvallend

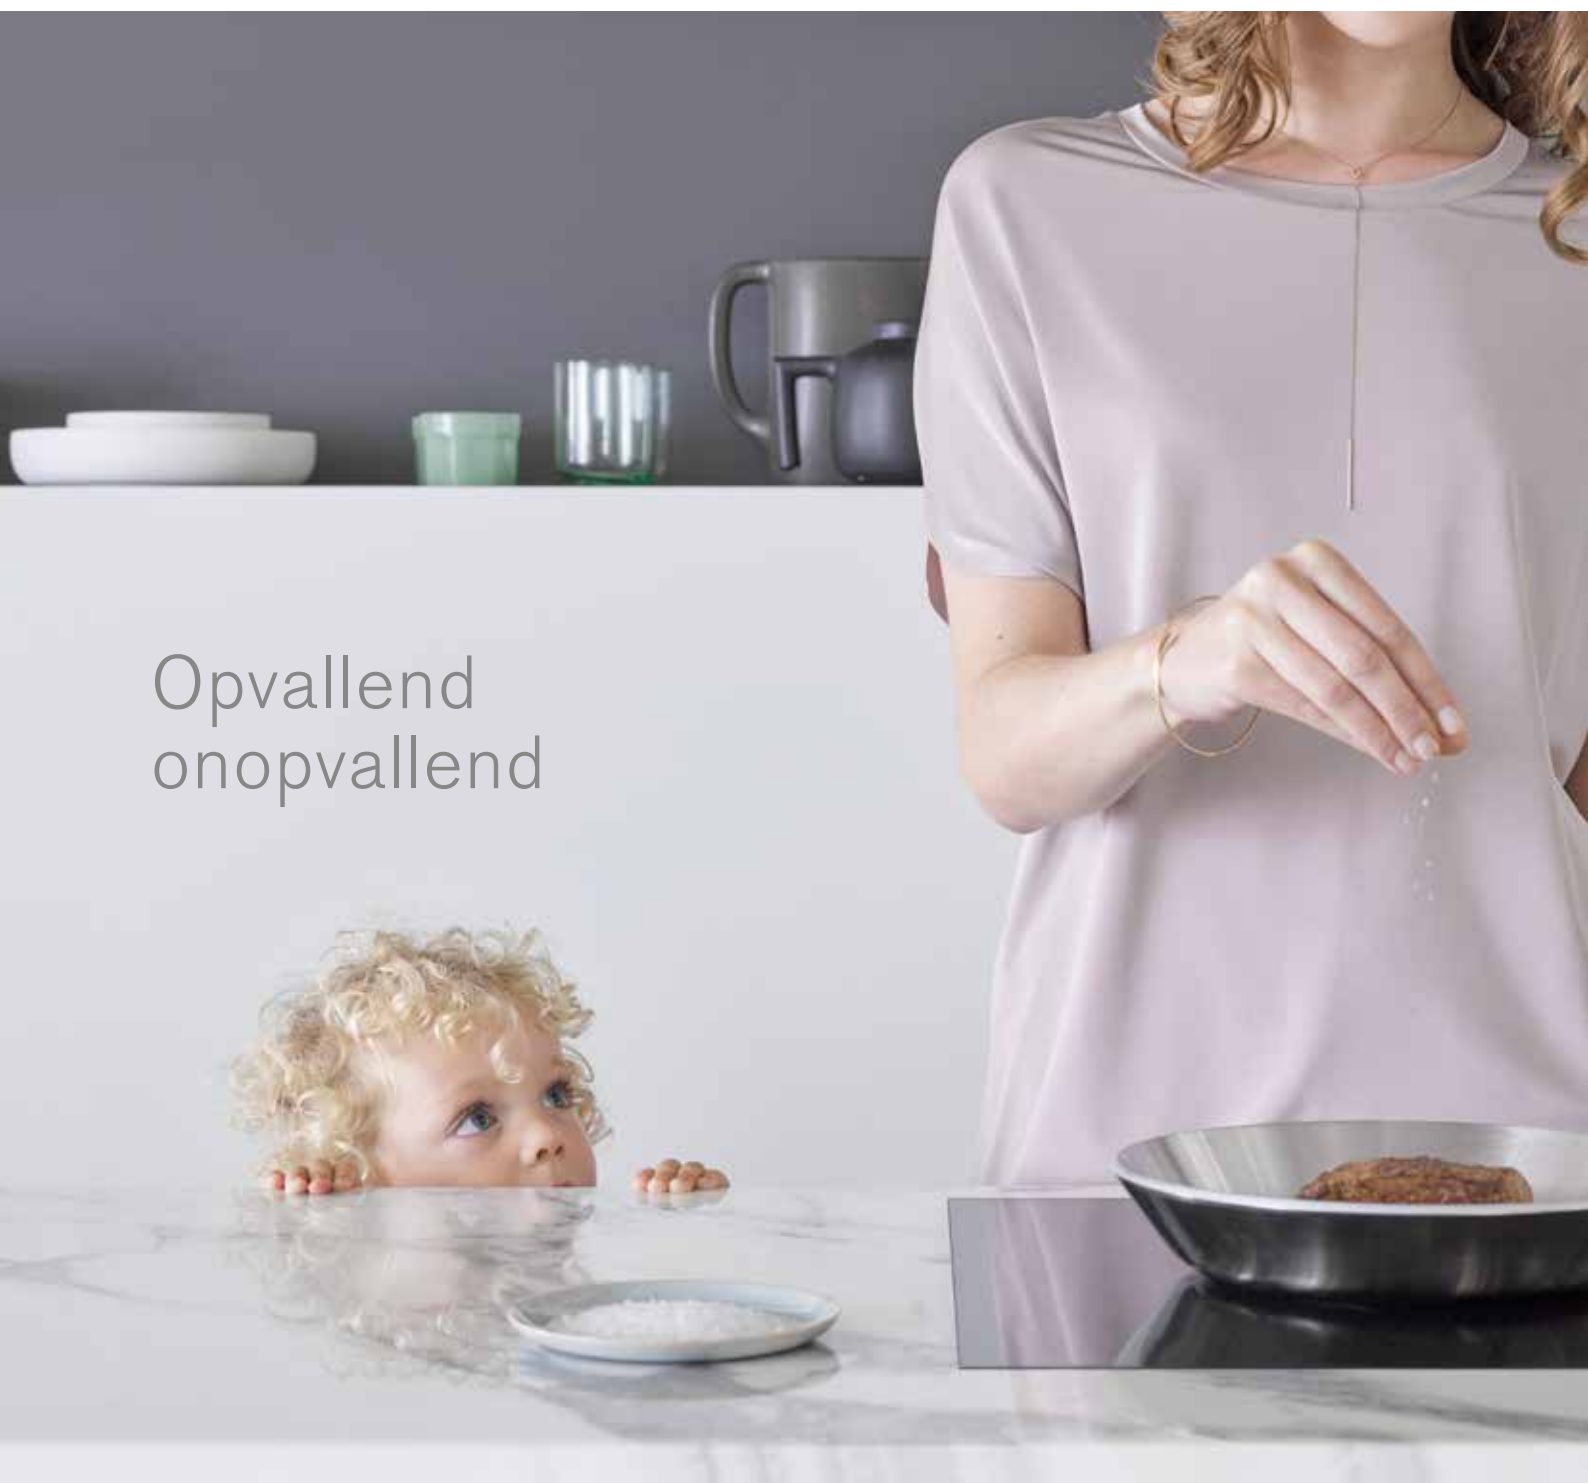

Keukentoestellen moeten niet opvallen om graag gezien te worden. Integendeel. Novy begrijpt de kracht van de subtiliteit en gaat in zijn design resoluut voor een rustig lijnenspel en oog voor detail. Uitgekiend design gekoppeld aan functioneel gebruikscomfort. Dat maakt de Novy-producten tot discrete, onmisbare hulpkrachten in elke keuken.

Smaakvol koken



De lekkerste maaltijden bereiden, daar gaat het in uw keuken uiteindelijk om. En een echte foodie doet dat het liefst op zijn of haar specifieke manier. Novy beantwoordt die vraag naar flexibiliteit op een creatieve en doordachte manier. Zo introduceerden we onder meer de grillfunctie en de bridge functie. Met die laatste koppelt u twee kookzones aan elkaar zodat u ook een extra grote vispan kan gebruiken.



NOVY PREMIUM INNOVATION PRODUCTS

Onze zoektocht leidt ons vandaag tot een nieuwe generatie producten. Zij zetten de toon voor de toekomst op vlak van discretie, eenvoud en gebruiksgemak, maar ook technologische doordachtheid en natuurlijk stilte. Omwille van hun innovatieve en vooruitstrevende karakter vallen zij onder de noemer Novy Premium Innovation Products. In deze catalogus ontdekt u: One, Mood, Cloud, Pure'line Compact en (Mini) Pure'line zwart.

Deze producten herkent u in de catalogus aan de hand van het Premium Innovation logo.



NOVY PREMIUM INNOVATION PARTNERS

Om deze producten te ondersteunen kiest Novy ervoor om samen te werken met een selectie van partners. Zij krijgen een uitgebreide opleiding en kunnen u zo met de nodige expertise en het nodige advies begeleiden in het maken van de juiste keuzes. Novy en haar Premium Innovation Partners garanderen op die manier het maximale comfort voor uw droomkeuken.



Eigenschappen van een Novy dampkap

Een duurzame motor, een unieke randafzuigingstechniek, een afwerking in hoogwaardige materialen, een uiterst efficiënte afvoer van kookdampen en geuren en een geluiddempings-systeem: het zijn de unieke standaard eigenschappen van de Novy-dampkap. Het is het ultieme pakket voor het beste resultaat.

01. DUURZAAM HART

Novy bouwt dampkappen met een robuuste en degelijke motor. Ze functioneren stil én leveren een hoog rendement. De motor is gemonteerd in een stabiele motorhuisconstructie die het trillingsgeluid neutraliseert dankzij zogenoemde rubberen "silent blocks" en de ophanging in duurzame lagers.

02. STILLE WERKING

Novy voorziet zijn dampkappen van een geluiddempingssysteem. Zo worden de motorgeluiden en trillingen tot een minimum beperkt.

03. DUBBELWANDIGE INOX ONDERPLAAT

De dubbelwandige inox onderplaat draagt bij tot een nog betere geluidsisolatie.

04. HOOGWAARDIGE MATERIALEN EN AFWERKING

Alle Novy-dampkappen krijgen een afwerking in hoogwaardige en zorgvuldig geselecteerde materialen. Ze worden met de nodige knowhow en precisie verwerkt.

05. EFFECTIEVE AFVOER VAN VET

De vetfilter is vervaardigd uit diverse lagen aluminium met een verschillende dichtheid. Het krijgt een plek aan de afvoer, garandeert zo een maximale opvang van vetten en filtert de kooklucht uiterst efficiënt. De vetfilter is onzichtbaar opgesteld, onbrandbaar en gemakkelijk te reinigen in de vaatwasser.

06. EFFICIËNTE GEUR- EN DAMPVERWIJDERING

Novy pionierde met de inhouse ontwikkeling van een unieke randafzuigingstechniek. Kookdampen worden langs de randen afgezogen en krijgen nagenoeg geen kans om te ontsnappen. Zo ontstaat een hoog afzuigrendement.



Stille kracht in de keuken

Van een specialist in keukenventilatie mag u verwachten dat alle modellen standaard een zeer laag geluidsniveau hebben. We zetten hiervoor ons eigen geluiddempingssysteem in, hetgeen Novy-dampkappen zo uniek maakt. Trillingen en motorgeluiden worden beperkt tot een minimum door de stabiele motorhuisconstructie. Bovendien reduceert de ingebouwde geluiddemper vooral de hoge en midden frequenties, die het menselijke oor als storend ervaart. De combinatie met de dubbelwandige onderplaat reduceert het hoorbare geluid van een Novy dampkap tot zeer stil en aangenaam. Een Novy dampkap is ontworpen om stiller te zijn dan dat wat u kookt.



De geluidsniveaus van Novy-dampkappen worden voor elke stand weergegeven volgende Europese norm EN 60704-2-13. Er worden 2 waarden vermeld in dB(A): geluidsvermogen (L_w) = een waarde gemeten aan de bron van het geluid zelf. Geluidsdruk (L_p) = een waarde gemeten op een bepaalde afstand van het toestel zelf (bij Novy is dit 1m). Deze waarde geeft het best het waarneembare geluidsniveau weer.



Combineer randafzuiging met een sterke en efficiënte motor en u heeft een dampkap die alle storende elementen uit uw keuken verbant.



Efficiënte geur, damp & vetverwijdering

Wist u dat Novy 40 jaar geleden de randafzuiging uitvond? Daarmee verwijdert de dampkap storende kookdampen op een efficiënte manier uit de keuken. Hoe het werkt? De bodemplaat creëert een smalle opening aan de rand van de dampkap, waardoor alle geuren en dampen versneld door de opening worden afgezogen. Het brengt niet alleen het rendement op 95%, de vetfilter achter de onderplaat is ook een esthetische oplossing. Combineer het met een sterke en efficiënte motor en u heeft een dampkap die alle storende elementen uit uw keuken verbant.



Zuivere lucht zodat u kan genieten van heerlijke kookgeuren



Hedendaagse keukenventilatie en energie-efficiëntie: de eerste kan niet zonder de laatste. Daarom introduceerde Novy recirculatie met monoblockfilter. Die absorbeert onaangename geuren en maakt afvoer van warme lucht naar buiten overbodig. De monoblockfilter maakt gebruik van een innovatieve vorm van sferische actieve koolstofdeeltjes. Denk aan miljoenen van deze 0,5 mm bolletjes, elk met een complexe mazenstructuur. Ze zorgen voor een nog betere en efficiëntere geurabsorptie. Het systeem is bovendien waterafstotend en niet brandbaar. Het is een duurzame filter die tot 12 keer in de oven gereinigd kan worden. Meer informatie over recirculatie vindt u op p. 96-103.


Naast energiebesparing biedt een dampkap met recirculatie meer planningsvrijheid, een eenvoudigere installatie en blinken ze vaak uit in design.



Doordachte functies die uw leven vergemakkelijken

Uw gezin en uzelf culinair verwennen, daar gaat het in uw keuken uiteindelijk om. En daar kan u zich met behulp van een aantal doordachte Novy-functies volledig op concentreren. Zo is er InTouch, die de dampkap vanop de inductiekookplaat stuurt. Alle bedieningselementen vindt u op de kookplaat. Ze zijn goed zichtbaar en bovendien intuïtief en makkelijk in gebruik. Dat is praktisch en ergonomisch een groot pluspunt. Auto-Stop, automatische terugschakeling na 3u is dan weer een economische en ecologische functie. Zodra de bedieningsknoppen op de dampkap gedurende drie uren niet worden aangeraakt, worden ze automatisch uitgeschakeld. Ook de Powerstand schakelt automatisch terug na enkele minuten. Het voorkomt onnodige extractie en bespaart energie.



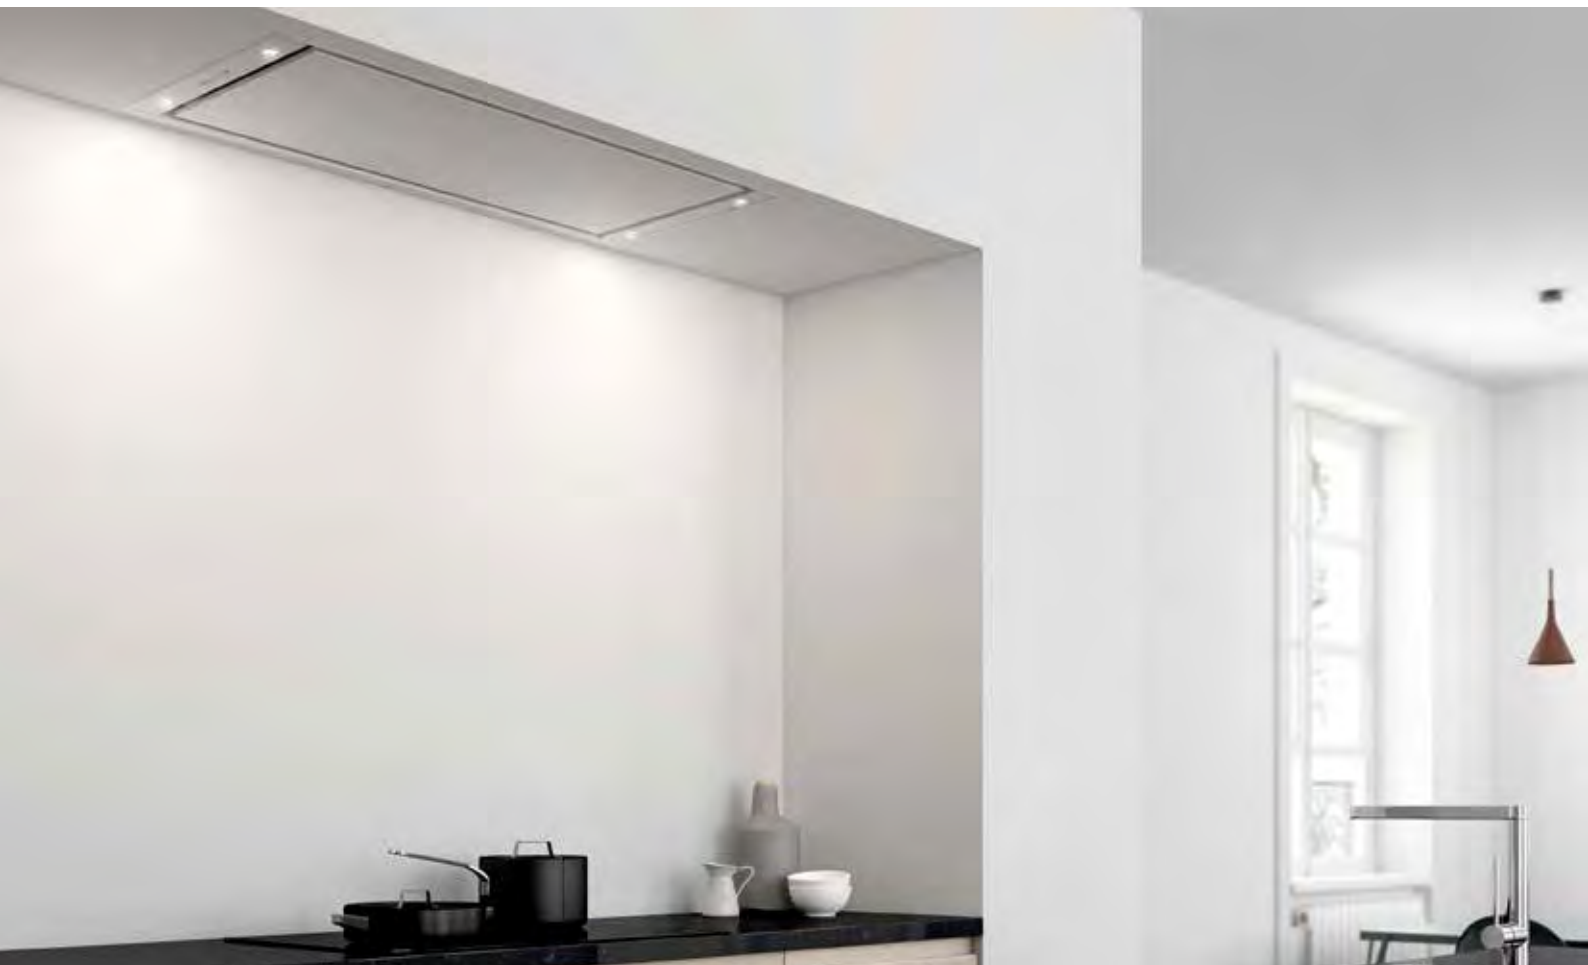

Kiest u voor een dampkap met het A-energielabel, dan bent u zeker van een aantal belangrijke parameters. Novy gaat echter een stap verder en voegt daar nog een aantal extra criteria aan toe zodat u het maximum haalt uit uw A of A+ gelabeld product. Zo heeft een dampkap met randafzuiging een hoger rendement, garandeert een dampkap zonder externe afvoer een lager energieverbruik en zorgen een aantal doordachte functies ervoor dat u niet onnodig energie verbruikt. Daarnaast besteden we ook aandacht aan een correcte installatie. Het EcoSmart label garandeert een extra stil, superefficiënt, duurzaam en energiezuinig product.

Het EcoSmart label garandeert een extra stil, superefficiënt, duurzaam en energiezuinig product.


Minimaal
verbruik,
maximale
duurzaamheid



Stappenplan voor de realisatie van uw droomkeuken

Welke oplossing het beste bij uw persoonlijke situatie past, is afhankelijk van uw woonsituatie en wensen. Volgend stappenplan helpt u de juiste keukenventilatie-oplossing te voorzien voor uw ideale keuken.


1. WAAR PLAATST U DE DAMPKAP?

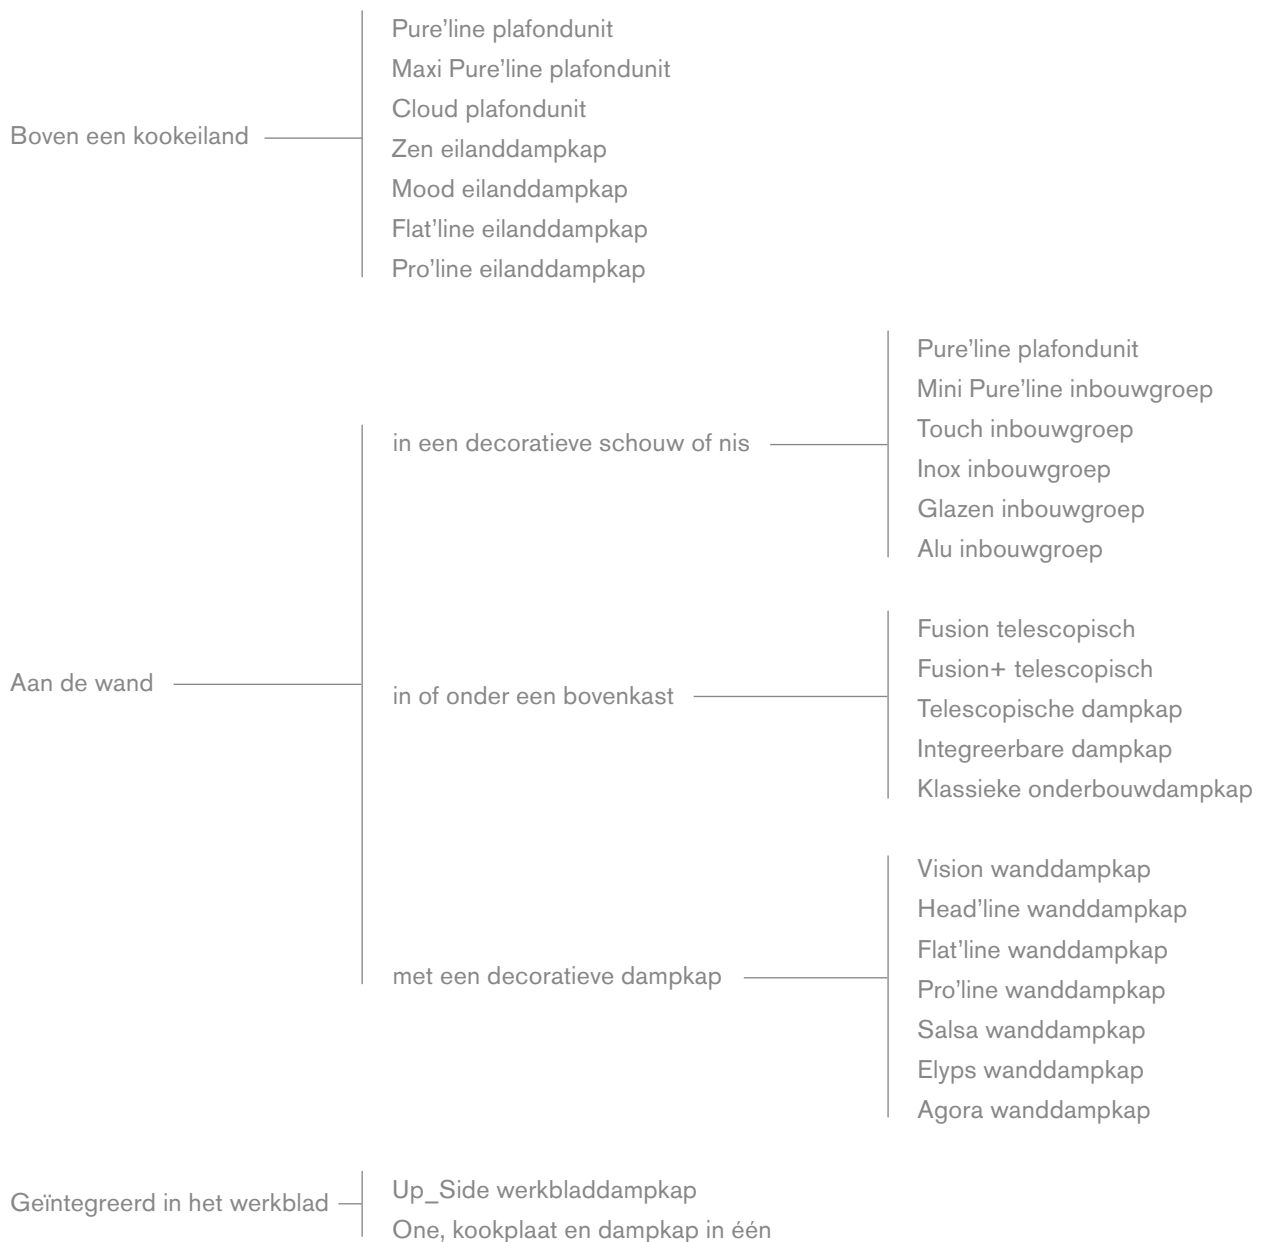

2. HOE BREED MOET DE DAMPKAP ZIJN?


Kookdampen stijgen niet recht omhoog, maar waaien uit in een hoek tussen 10° en 15° graden. Kies een breder model voor een goede opvangcapiteit van de kookdampen.

Voor een goede werking moet de dampkap minstens de volledige breedte van de kookplaat overbruggen. De maximale hoogte van uw dampkap speelt ook een rol. Deze vindt u telkens via volgend symbool  op de productpagina's.



3. AFVOER NAAR BUITEN OF RECIRCULATIE?

De keuze tussen luchtafvoer naar buiten of recirculatie is afhankelijk van uw woonsituatie, mogelijkheden en wensen. Dit heeft een grote impact op de installatie van de keuken.

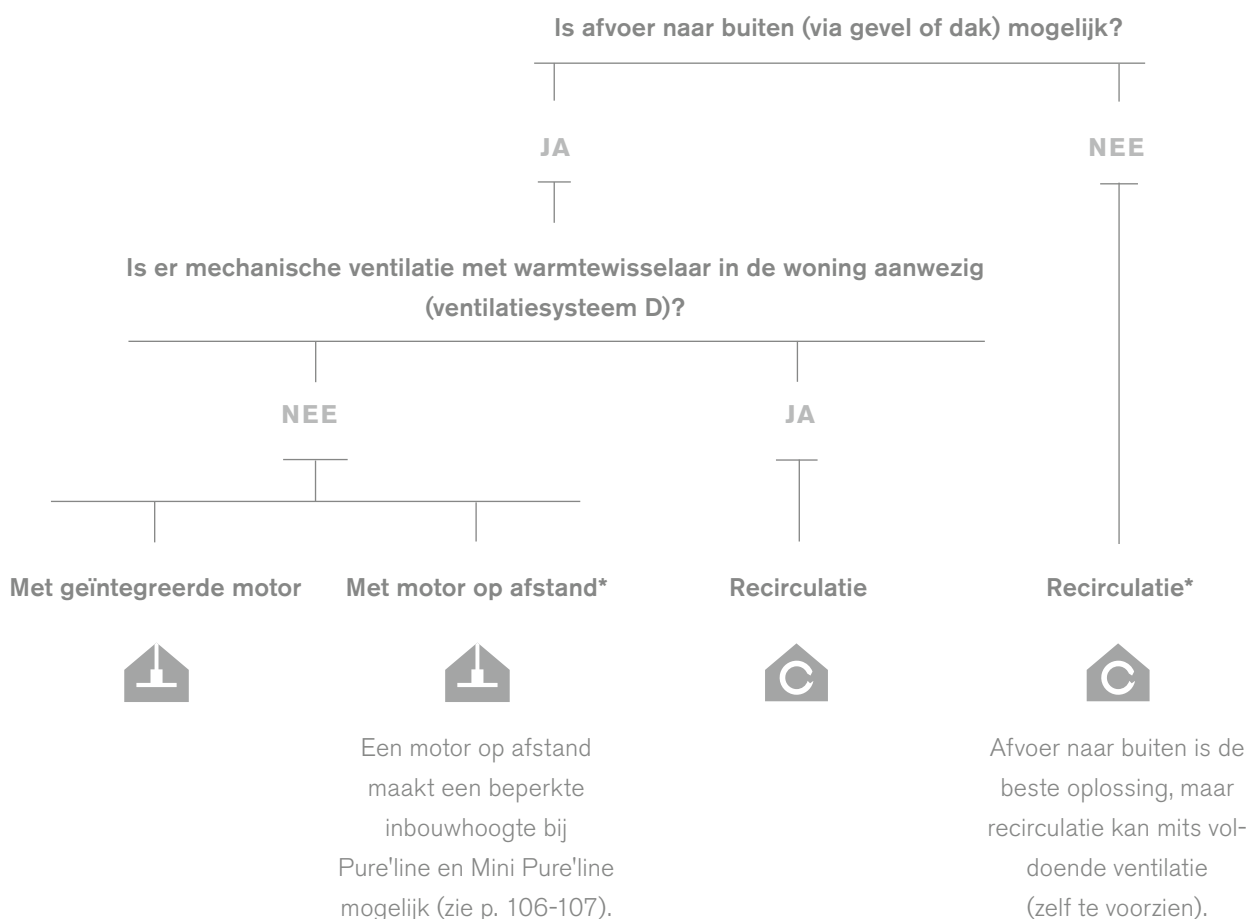



PLAFONDUNITS

P.24

Pure'line
Maxi Pure'line
Cloud


Hoe kiest u de juiste plafondunit? p.30



IN- EN ONDERBOUWDAMPKAPPEN

P.36

Mini Pure'line	Fusion
Touch	Fusion+
Inox Essence	Telescopisch Essence
Glazen inbouwgroep	Integreerbaar
Alu inbouwgroep	Klassieke onderbouw

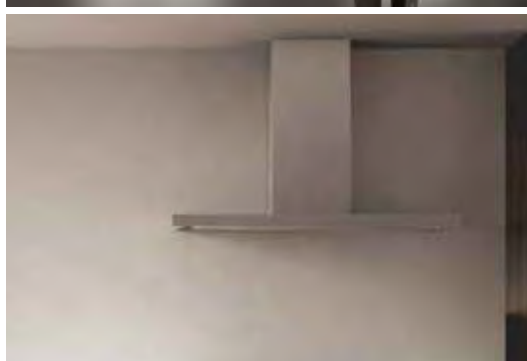

WANDDAMPKAPPEN

P.48

Vision	Salsa Essence
Head'line	Agora
Flat'line	Elyps
Pro'line	



EILANDDAMPKAPPEN

P.56

Zen
Mood
Flat'line
Pro'line



WERKBLADDAMPKAPPEN

P.62

Up_Side
One

NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT


PLAFONDUNITS

Een plafondunit moet niet opvallen om graag gezien te worden. Fluisterstil en met hoge efficiëntie. Novy begrijpt de kracht van subtiliteit en gaat in haar design resoluut voor een rustig lijnenspel.

PURE'LINE

Unieke Novy ledverlichting maakt van deze Pure'line een pareltje

- maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- ledverlichting warm wit (2.700K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000K)
- vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting
- flexibele installatie dankzij modellen
 - met Cubic motor; draaibaar in alle richtingen en demonteerbaar
 - zonder motor; voor toepassingen met buitenmotor

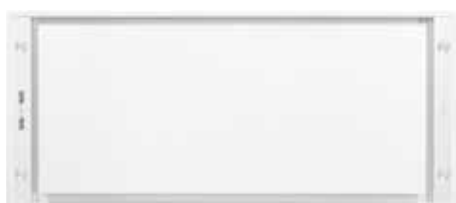

in optie: 

De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	Debietpowerfunctie (m³/u)**	EEL	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW / dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
6830	inox	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	90	A	707	55/42	1.459,00
6831	wit	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	90	A	707	55/42	1.459,00
premium 6832	zwart	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	90	A	707	55/42	1.659,00
6835	inox	zonder motor ⁽¹⁾	90	zie p. 106-107		zie p. 106-107	1.299,00
6836	wit	zonder motor ⁽¹⁾	90	zie p. 106-107		zie p. 106-107	1.299,00
6840	inox	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	120	A+	693	55/42	1.669,00
6841	wit	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	120	A+	693	55/42	1.669,00
6845	inox	zonder motor ⁽¹⁾	120	zie p. 106-107		zie p. 106-107	1.509,00
6846	wit	zonder motor ⁽¹⁾	120	zie p. 106-107		zie p. 106-107	1.509,00

NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Pure'line zwart is een Premium Innovation Product en wordt via een selectie van partners verdeeld. Deze is enkel verkrijgbaar op aanvraag. Via de showroomlocator op onze website www.novy.be kan u de Premium Innovation Partner uit uw regio terugvinden.


⁽¹⁾ Dit model dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor p. 142-143. Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 114-116.



PURE'LINE COMPACT

Flexibele installatie- mogelijkheden dankzij compacte motor

- maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- ledverlichting warm wit (2.700K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000K)
- vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting
- flexibele installatie dankzij modellen met compacte motor; voor een inbouwhoogte van slechts 19,5 cm

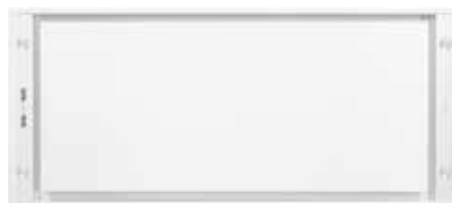

in optie:

De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEL	Debiet powerfunctie (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
6810	inox	geïntegreerde, compacte motor	90	B	650	60/48	1.659,00
6811	wit	geïntegreerde, compacte motor	90	B	650	60/48	1.659,00
6820	inox	geïntegreerde, compacte motor	120	B	651	59/48	1.869,00
6821	wit	geïntegreerde, compacte motor	120	B	651	59/48	1.869,00

NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Pure'line Compact is een Premium Innovation Product en wordt via een selectie van partners verdeeld. Via de showroomlocator op onze website www.novy.be kan u de Premium Innovation Partner uit uw regio terugvinden.

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 115-117.



EEN PARELTJE IN UW KEUKEN

Qua design heeft Pure'line Compact, net zoals Pure'line alle troeven in hand om uw keuken te doen stralen. Een strakke belijning met vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting zorgen voor een subtiel design, toepasbaar in elke keukenstijl. Naargelang uw bestaande verlichting kan u bovendien de ledverlichting aanpassen naar een warme toon wit (2.700K) of eerder neutrale toon wit (4.000K).

COMPACTE MOTOR

Niet iedereen heeft voldoende ruimte in de plafond of luifel om een plafondunit te installeren. Dankzij de compacte motor van Pure'line Compact heeft u slechts een inbouwhoogte van 19,5 cm nodig, waardoor het toch mogelijk wordt om deze te integreren.

EENVOUDIGE EN FLEXIBELE INSTALLATIE

Naast de compacte motor zorgt het bijgeleverde, zwarte aansluitstuk ook voor een eenvoudigere installatie. Deze laatste wordt vastgetaped aan een platte, flexibele buis (ref. 906.408) en kan bij het inbouwen met slechts één klik aan de plafondunit gekoppeld worden.





PURE'LINE

Stil, bijna onzichtbaar
en toch zeer efficiënt

- maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- flexibele installatie dankzij modellen
 - met Cubic motor; draaibaar in alle richtingen en demonteerbaar
 - zonder motor; voor toepassingen met buitenmotor
- zonder verlichting, voor vrije invulling lichtplan



in optie:

De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
6833	inox	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	90	A+	688	55/42	1.459,00
6834	wit	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	90	A+	688	55/42	1.459,00
6838	inox	zonder motor ⁽¹⁾	90		zie p. 106-107	zie p. 106-107	1.299,00
6839	wit	zonder motor ⁽¹⁾	90		zie p. 106-107	zie p. 106-107	1.299,00
6843	inox	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	120	A+	689	55/42	1.669,00
6844	wit	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen	120	A+	689	55/42	1.669,00
6848	inox	zonder motor ⁽¹⁾	120		zie p. 106-107	zie p. 106-107	1.509,00
6849	wit	zonder motor ⁽¹⁾	120		zie p. 106-107	zie p. 106-107	1.509,00

⁽¹⁾ Dit model dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor p. 142-143.

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 114-117.

MAXI PURE'LINE

De plafondunit voor
wanneer het echt
krachtig moet zijn

- uiterst krachtige werking
- ideaal boven extra groot kookoppervlak
- industriële look



in optie: 

De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	Debiet powerfunctie (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
855	inox	zonder motor ⁽¹⁾	150	zie p. 106-107	zie p. 106-107	1.599,00
856	wit	zonder motor ⁽¹⁾	150	zie p. 106-107	zie p. 106-107	1.599,00


⁽¹⁾ Dit model dient aangesloten te worden op 2 binnenmotoren, gevelmotoren of platdakmotoren p. 142-143.
Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 117.

Stappenplan bij het kiezen van de juiste plafondunit

Onderstaand 5-stappenplan helpt u wegwijs te raken uit de verschillende opties binnen de Novy Pure'line plafondunits.

1. BREEDTE VAN DE PLAFONDUNIT

Kookdampen stijgen niet recht omhoog, maar waaieren uit in een hoek tussen 10° en 15° graden. Voor een goede werking moet de dampkap minstens de volledige breedte van de kookplaat overbruggen.



2. MET OF ZONDER LEDVERLICHTING

met ledverlichting

Dual ledverlichting waarbij de kleurtemperatuur kan gewijzigd worden van 2.700K (warm wit) naar 4.000K (neutraal wit)

- vlakke integratie
- dimbaar
- soft on/off

zonder ledverlichting


Mogelijkheid om externe verlichting (max. 300W) aan te sluiten en te bedienen via dampkap, afstandsbediening of InTouch (verlichting, bekabeling en transformator/driver zelf te voorzien). Deze verlichting is niet dimbaar.

3. MET MOTOR OF ZONDER MOTOR

met Cubic motor


De geïntegreerde Cubic motor biedt de nodige flexibiliteit en kan in alle richtingen gedraaid worden in functie van de situatie (rechts, links, voor, achter of boven).

De Cubic motor kan ook gede-monteerd en elders in de woning geplaatst worden. Een meegele-verde kabel van 4m verbindt de plafondunit met de motor.

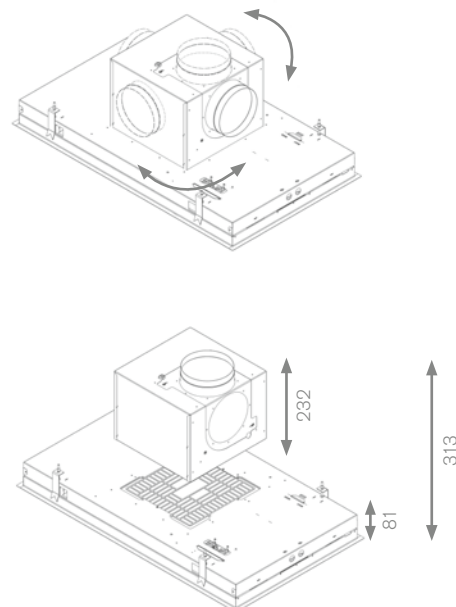


met compacte motor

De geïntegreerde, compacte motor kan gedraaid worden naar rechts, links, voor of achter. Deze motor kan niet gedemonteerd worden en neemt een inbouwhoogte in van slechts 19,5 cm.

**zonder motor**

De modellen zonder motor worden uitgerust met een binnenmotor, gevelmotor of platdakmotor.



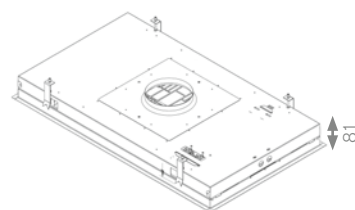


445.999	gevelmotor voor buitenmuur, 940 m ³ /u (minimale afstand tussen kap en motor 5m)	669,00 EUR*
645.999	dakmotor voor platdak, incl. terugslagklep 48,8 cm hoog, 790 m ³ /u	1.025,00 EUR*
655.999	dakmotor voor op platdak, incl. terugslagklep en geluiddemper 78,4 cm hoog, 755 m ³ /u	1.195,00 EUR*
745.999	dakmotor voor platdak, incl. terugslagklep 48,8 cm hoog, 1.150 m ³ /u	1.125,00 EUR*
755.999	dakmotor voor platdak, incl. terugslagklep en geluiddemper 78,4 cm hoog, 1.145 m ³ /u	1.295,00 EUR*
245.999	binnenmotor, 760 m ³ /u	409,00 EUR*

Maxi Pure'line dient 2 motoren te hebben.

ADAPTER MET BEPERKTE INBOUWHOOOGTE

6830.052	adapter voor Pure'line. Uitblaasrichting kan naar rechts, links, voor of achter	99,00 EUR*
830.052	adapter voor Maxi Pure'line (2x bestellen). Uitblaasrichting 1x links en 1x rechts	99,00 EUR*

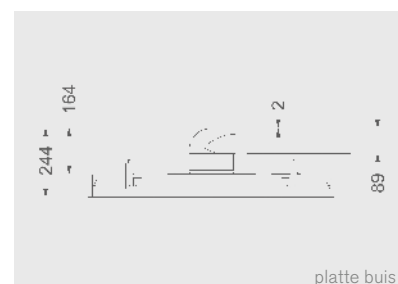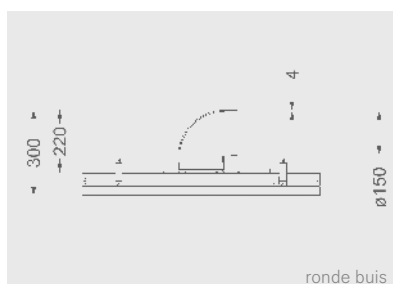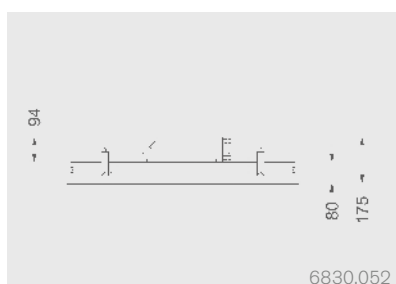

4. INBOUWMOGELIJKHEDEN PLAFONDUNIT

De plafondunit kan op 2 manieren worden ingebouwd :

- vlak in het plafond
- in een nis of zelf geconstrueerde schouw

De maximale inbouwhoogte (tussen kookplaat en de onderzijde van de plafondunit) is 160 cm.

Inbouw in een nis of zelf geconstrueerde schouw

Voor een efficiënte werking is het van belang dat de totale constructie waar de plafondunit in wordt gemonteerd tenminste de kookplaat in breedte en diepte overbrugt. Daarnaast zorgt een opvangboord van 5 à 10 cm hoog er voor dat minder dampen kunnen ontsnappen.



Inbouw in het plafond

In deze inbouwwijze wordt de plafondunit in een verlaagd plafond gemonteerd en beslaat deze meestal de totale keuken. Door de vlakke inbouw van de plafondunit kunnen dampen niet hoger en worden ook zijdelings opstijgende dampen terug opgenomen.



5. RECIRCULATIE OF AFVOER NAAR BUITEN

Recirculatie



Bij plafondunits kan gekozen worden voor

- een inbouwbox met monoblock filter
- een basiskit, waarbij het uitblaasrooster om de lucht terug in de keuken te brengen, door u wordt voorzien.

De recirculatie-accessoires vindt u terug vanaf p. 96

Afvoer naar buiten



Novy biedt een breed gamma aan installatie-accessoires aan op p. 110

OVERZICHT PLAFONDUNITS

Pure'line 90cm	met ledverlichting	6810 inox met compacte motor
		6830 inox met Cubic motor
		6835 inox zonder motor
	zonder ledverlichting	6811 wit met compacte motor
		6831 wit met Cubic motor
		6836 wit zonder motor
Pure'line 120cm	met ledverlichting	6832 zwart met Cubic motor
		6833 inox met Cubic motor
		6838 inox zonder motor
	zonder ledverlichting	6834 wit met Cubic motor
		6839 wit zonder motor
Maxi Pure'line 150cm	met ledverlichting	6820 inox met compacte motor
		6840 inox met Cubic motor
		6845 inox zonder motor
	zonder ledverlichting	6821 wit met compacte motor
		6841 wit met Cubic motor
		6846 wit zonder motor
	zonder ledverlichting	6843 inox met Cubic motor
		6848 inox zonder motor
		6844 wit met Cubic motor
	zonder ledverlichting	6849 wit zonder motor
	zonder ledverlichting	855 inox zonder motor
		856 wit zonder motor



Bekijk ook onze Pure'line installatie video's.



CLOUD

Discrete belijning
met een optimale
functionaliteit

- fijne belijning voor zuivere vormgeving
- aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.400K naar 4.000K
- standaard recirculatie voor extra planningsvrijheid



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	Debiet stand 4 (m ³ /u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20μPa)**	Prijs (EUR)*
230	wit	geïntegreerd	110	586	65/53	2.599,00


230.500 Zwart montageframe Cloud (enkel verkrijgbaar op aanvraag)



NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Cloud is een Premium Innovation Product en wordt via een selectie van partners verdeeld. Via de showroomlocator op onze website www.novy.be kan u de Premium Innovation Partner uit uw regio terugvinden.

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 117.

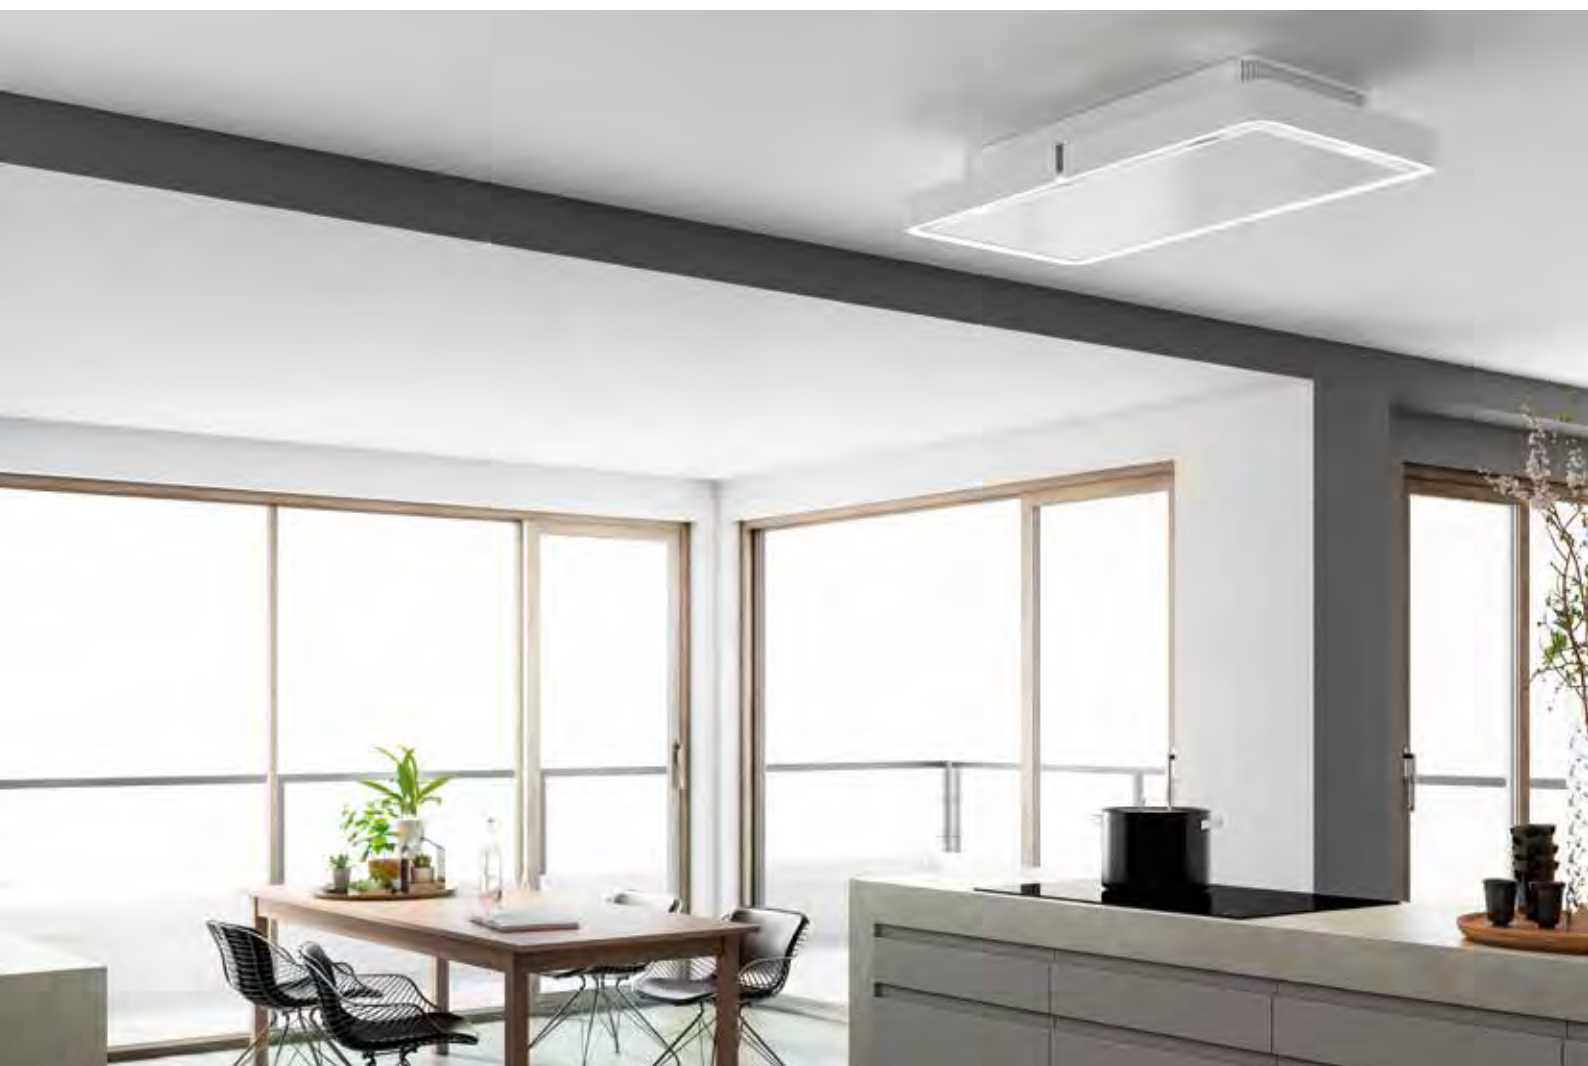

BELIJNING STIMULEERT PERFORMANTIE

De slim uitgedachte binnenzijde van Cloud zorgt met haar vloeiende lijnen voor een optimale luchtstroom en maximale captatie van kookdampen. Bovendien worden de 2 motoren op een discrete manier verrat in een 'silent body', waardoor het aangenaam vertoeven is in de keuken.

SLIMME VERLICHTING

Een subtiele ledstrip in de volledige contour van de dampkap zorgt voor een perfecte lichtspreading van het kookoppervlak. De lichtintensiteit en de kleurwarmte kunnen aangepast worden om zo de juiste hoeveelheid licht en de juiste sfeer te scheppen voor, tijdens en na het koken.

RECIRCULATIE IN AERODYNAMISCHE VORM

De aerodynamische vorm van de vetfilters met geïntegreerde monoblockfilters zorgen voor een zeer performante captatie van geuren en vetten. Eens gezuiverd worden de kookdampen terug in de keuken gebracht.





NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

IN - EN ONDERBOUWDAMPKAPPEN

Novy komt tegemoet aan individuele wensen. De Novy inbouwunits komen tot hun recht in een decoratieve schouw of luifel. Voor wie nood heeft aan meer opbergruimte is er dan weer een ruime keuze aan subtiel geïntegreerde dampkappen voor zowel diepe als ondiepe bovenkasten.

MINI PURE'LINE

Tijdloze elegantie

- vlakke integratie in decoratieve schouw of nis
- flexibele installatie van de Cubic motor voor meer plaatsingsvrijheid
- vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting
- ledverlichting warm wit (2.700K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000K)



810, 811:

820, 821:

in optie:

De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
810	inox	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽¹⁾	60	A	576	57/46	1.069,00
811	wit	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽¹⁾	60	A	576	57/46	1.069,00
820	inox	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽¹⁾	90	A+	655	57/46	1.199,00
821	wit	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽¹⁾	90	A+	655	57/46	1.199,00
premium 826 ⁽²⁾	zwart	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽¹⁾	90	A+	655	57/46	1.349,00

NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Mini Pure'line zwart is een Premium Innovation Product en wordt via een selectie van partners verdeeld. Deze is enkel verkrijgbaar op aanvraag. Via de showroomlocator op onze website www.novy.be kan u de Premium Innovation Partner uit uw regio terugvinden.

⁽¹⁾ Om de motor op afstand binnen te plaatsen, dient u een extra accessoire te bestellen p. 107.


Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 118.



TOUCH

Elegante discretie in glas

- glazen inbouwgroep in decoratieve schouw of luifel
- flexibele installatie van de Cubic motor voor meer plaatsingsvrijheid
- stijlvol uitgevoerd in wit glas

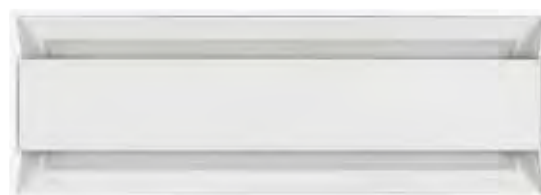

895, 897, 899:



in optie:



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEL	Debiet powerfunctie (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW / dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
894	wit glas	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽¹⁾	60	C	418	51/37	719,00
895	wit glas	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽¹⁾	60	C	418	51/37	789,00
896 ⁽²⁾	wit glas	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽¹⁾	90	D	412	50/36	819,00
897 ⁽²⁾	wit glas	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽¹⁾	90	D	412	50/36	889,00
898	wit glas	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽¹⁾	90	C	629	58/48	919,00
899	wit glas	geïntegreerde Cubic motor / op afstand binnen ⁽¹⁾	90	C	629	58/48	989,00

⁽¹⁾ Om de motor op afstand binnen te plaatsen, dient u een extra accessoire te bestellen p. 107.

⁽²⁾ Deze modellen worden uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 119.

INOX ESSENCE

Essentie in al zijn eenvoud

- inbouwgroep in inox voor decoratieve schouw of luifel
- gemak en eenvoud van bediening
- strakke designfilter voor optimale afvoer van kookdampen



in optie: 

De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEI	Debiet stand 4 (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
828	inox	geïntegreerd	60	C	567	53/42	399,00
829 ⁽¹⁾	inox	geïntegreerd	90	C	570	51/40	459,00

⁽¹⁾ Dit model wordt uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 119-120.



GLAS

Glazen inbouwgroep met eenvoudige belijning

- glazen inbouwgroep in decoratieve schouw of luifel
- gemak en eenvoud van bediening
- discreet afgewerkt in wit glas



in optie: 

De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEL	Debiet stand 3 (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
874	wit glas	geïntegreerd	53,8	C	327	59/45	479,00
876 ⁽¹⁾	wit glas	geïntegreerd	83,8	D	327	58/44	509,00
877	wit glas	geïntegreerd	70	C	486	59/45	659,00
878	wit glas	geïntegreerd	83,8	D	627	60/47	729,00

⁽¹⁾ Dit model wordt uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 120-121.

ALU

Kwalitatieve eenvoud

- geschikt voor compacte keukenopstelling
- gemak en eenvoud van bediening
- afwerking in glas en aluminium



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEL	Debiet stand 3 (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
814	alu	geïntegreerd	55,7	D	304	59/45	419,00

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 121.



FUSION

Elegante oplossing voor ondiepe bovenkast

- volledig onzichtbaar te integreren in een ondiepe bovenkast met een inbouwdiepte van slechts 32 cm
- kantelbare klep in wit glas voor maximale opvang kookdampen
- subtiele touch bediening



in optie:   

De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEL	Debiet powerfunctie (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
680	wit/wit glas	geïntegreerd	60	A	652	58/48	829,00
686	wit/wit glas	geïntegreerd	90	A	696	59/48	979,00



Bekijk ook onze Fusion video.

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 122.

FUSION+

Naadloze integratie in bovenkast

- volledig onzichtbaar te integreren in een bovenkast met minimale en maximale diepte tussen 34-35 cm
- kantelbare klep in transparant glas voor maximale opvang kookdampen
- voldoende kastruimte voor kruidenrekje
- ledstrip (3.000K)



in optie:



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEL	Debiet powerfunctie (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
780	wit/transparant glas	geïntegreerd	60	A+	716	58/48	949,00
786	wit/transparant glas	geïntegreerd	90	A	713	58/48	1.099,00
787	wit/transparant glas	geïntegreerd	120	A	721	58/47	1.249,00

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 123.



TELESCOPISCH

Discrete performantie

- integreerbaar in 1 lijn met de bovenkast
- telescopische schuif voor maximale opvang kookdampen
- voldoende ruimte voor kruidenrekje
- ledverlichting (2.700K)
- elektronische bediening (663, 693) met extra functies



in optie:

663,693



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Bediening	Breedte (cm)	EEI	Debiet maximale luchthoeveelheid (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW / dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
661	inox	geïntegreerd	draaiknop	60	C	346	60/48	559,00
662	inox	geïntegreerd	draaiknop	60	C	594	63/51	719,00
663	inox	geïntegreerd	toetsen	60	C	614	58/47	879,00
691 ⁽¹⁾	inox	geïntegreerd	draaiknop	90	C	348	60/48	699,00
692	inox	geïntegreerd	draaiknop	90	C	628	61/50	899,00
693	inox	geïntegreerd	toetsen	90	C	605	55/43	1.059,00

⁽¹⁾ Dit model wordt uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 123-125.

TELESCOPISCH ESSENCE

Essentie in al zijn puurheid

- integreerbaar in 1 lijn met de bovenkast
- telescopische schuif voor maximale opvang kookdampen
- strakke designfilter voor optimale afvoer van kookdampen



in optie: 

De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEl	Debiet stand 4 (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
650	inox	geïntegreerd	60	C	556	49/38	459,00
655 ⁽¹⁾	inox	geïntegreerd	90	C	559	53/42	499,00

⁽¹⁾ Dit model wordt uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 125-126.



INTEGREERBAAR

In harmonie
met elke keuken

- onzichtbaar in uw keuken
- frontdeur voor maximale opvang kookdampen
- gemak en eenvoud van bediening



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEL	Debiet stand 2 (m³/u)**	Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)*	Prijs (EUR)*
815	wit	geïntegreerd	60	D	261	59/45	509,00

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 126.

KLASSIEKE ONDERBOUW

Krachtige onderbouwdampkap met randafzuiging

- klassiek design
- hoog afzuigrendement
- gemak en eenvoud van bediening
- leverbaar met geluiddemper voor uiterst stille werking (enkel bij 700-serie)



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEL	Debiet stand 3 (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
706	wit	geïntegreerd	60	D	287	59/48	449,00
736	inox	geïntegreerd	60	D	287	59/48	489,00
739 ⁽¹⁾	inox	geïntegreerd	90	D	271	59/48	529,00
749	inox	geïntegreerd	90	E	539	63/52	779,00
750	inox	geïntegreerd	100	D	550	63/52	799,00
906	wit	geïntegreerd	60	D	263	66/55	429,00
936	inox	geïntegreerd	60	D	263	66/55	469,00
939 ⁽¹⁾	inox	geïntegreerd	90	D	265	66/55	499,00
949	inox	geïntegreerd	90	D	486	69/58	749,00
950	inox	geïntegreerd	100	D	486	69/58	759,00

⁽¹⁾ Deze modellen worden uitsluitend toegepast boven een kookplaat met maximaal 4 kookzones.

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 127-129.




W A N D D A M P K A P P E N

De decoratieve muurdampkappen van Novy bestaan in verschillende formaten en materialen. Stilte en kracht gaan hand in hand zonder in te boeten op vlak van design en visuele perfectie.

VISION

Net dat ietsje meer op vlak van design

- moderne en strakke uitstraling
- mogelijkheid om zonder schouw te monteren met afvoer naar achter
- modellen met standaard recirculatie waardoor afvoer naar buiten overbodig is
- subtiele ledverlichting (2.700K)

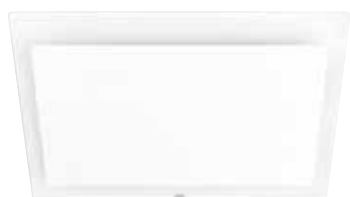

7838, 7839, 7848, 7849



in optie:

De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
7830	zwart	geïntegreerd	90	A+	808	51/41	1.199,00
7831	wit	geïntegreerd	90	A+	808	51/41	1.199,00
7838 recirculatie	zwart	geïntegreerd	90		490	66/55	1.199,00
7839 recirculatie	wit	geïntegreerd	90		490	66/55	1.199,00
7840	zwart	geïntegreerd	120	A+	808	52/41	1.499,00
7841	wit	geïntegreerd	120	A+	808	52/41	1.499,00
7848 recirculatie	zwart	geïntegreerd	120		490	66/56	1.499,00
7849 recirculatie	wit	geïntegreerd	120		490	66/56	1.499,00

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 130-131.



HEAD'LINE

Hoofdvrij koken met een industriële look

- hoofdvrije dampkap met subtiële ledstrip
- mogelijkheid om zonder schouw te monteren met afvoer naar achter
- model 7809 is standaard met recirculatie waardoor afvoer naar buiten overbodig is
- ledstrip (3.000K)



7809



in optie:



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEL	Debiet powerfunctie (m ³ /u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
7800	inox	geïntegreerd	90	A	764	51/40	1.709,00
7805	inox	zonder motor ⁽¹⁾	90		zie p. 106-107	zie p. 106-107	1.569,00
7809 recirculatie	inox	geïntegreerd	90		759	58/47	1.919,00

⁽¹⁾ Dit model dient aangesloten te worden op een binnenmotor, gevelmotor of platdakmotor p. 142-143.

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 131-132.

FLAT'LINE

Zuivere lijnen
in een tijdloze vormgeving

- extra slanke belijning
- naadloze afwerking
- subtiel ogende ledverlichting (2.700K)
- standaard uitgerust met omkeerbare schouw voor recirculatie



in optie:



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
7600	inox	geïntegreerd	90	A+	710	55/44	1.249,00
7605	inox	zonder motor ⁽¹⁾	90		zie p. 106-107	zie p. 106-107	1.079,00
7610	inox	geïntegreerd	120	A+	698	55/44	1.449,00
7615	inox	zonder motor ⁽¹⁾	120		zie p. 106-107	zie p. 106-107	1.279,00

⁽¹⁾ Deze modellen dienen aangesloten te worden op een binnenmotor, op een gevelmotor of platdakmotor p. 142-143.
Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 132-133.



PRO'LINE

Strakke en robuuste vormgeving

- strakke, robuuste vormgeving
- naadloze afwerking
- maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- subtiele ledverlichting (2.700K)
- standaard uitgerust met omkeerbare schouw voor recirculatie



in optie:



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
7211	inox	geïntegreerd	90	B	511	53/40	1.549,00
7221	inox	geïntegreerd	120	C	798	60/48	1.769,00
7300	inox	geïntegreerd	150	C	839	61/48	1.919,00

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 133-134.

SALSA ESSENCE

Kwalitatieve eenvoud
en slanke vormgeving

- slanke vormgeving
- kwalitatieve eenvoud
- gemakkelijke en eenvoudige bediening
- standaard uitgerust met omkeerbare schouw voor recirculatie



in optie:

De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEL	Debiet stand 4 (m ³ /u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20μPa)**	Prijs (EUR)*
6201	inox	geïntegreerd	90	C	611	56/45	939,00

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 135.



AGORA

Ingetogen en strak lijnenspel

- elegante vormgeving
- optimaal gebruiksgemak
- duurzaam uitgevoerd



in optie:  

De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
7150	inox	geïntegreerd	90	C	492	55/42	1.379,00

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 135.

ELYPS

Mooi samenspel van techniek en design

- elegante vormgeving
- optimaal gebruiksgemak
- duurzaam uitgevoerd



in optie:  

De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEl	Debiet powerfunctie (m ³ /u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20μPa)**	Prijs (EUR)*
7050	inox	geïntegreerd	90	C	496	55/42	1.379,00
7052	zwart	geïntegreerd	90	C	496	55/42	1.299,00

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 135.



EILANDDAMPKAPPEN

Tegenwoordig zien we steeds vaker open keukens met een eilandopstelling. Novy blinkt niet enkel uit in technische kwaliteit, maar zorgt er ook voor dat haar eilanddampkappen tot hun recht komen in uw keukenstijl.

ZEN

Symbiose van verlichting en efficiënte recirculatie

- sfeervol object dankzij translucide solid surface
- model met warme sfeerverlichting (2.700K) of neutrale sfeerverlichting (4.000K)
- functionele ledverlichting warm wit (2.700K) aanpasbaar naar neutraal wit (4.000K) en omgekeerd
- Standaard recirculatie waardoor afvoer naar buiten overbodig is



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
7510 (2.700K)	warm wit	geïntegreerd	120		497	58/45	2.309,00
7520 (4.000K)	neutraal wit	geïntegreerd	120		497	58/45	2.309,00

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 136.



MOOD

Sfeervol object in combinatie met recirculatie

- efficiënte dampkap en verlichtingsarmatuur in één
- aanpasbare lichtintensiteit en kleurwarmte van 2.700K naar 5.000K
- standaard recirculatie voor extra planningsvrijheid



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	Debiet stand 4 (m ³ /u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20μPa)**	Prijs (EUR)*
7550	wit	geïntegreerd	108	613	64/52	2.499,00
7552	zwart	geïntegreerd	108	613	64/52	2.699,00

NOVY
PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Mood is een Premium Innovation Product en wordt via een selectie van partners verdeeld. Mood in zwarte editie is enkel verkrijgbaar op aanvraag. Via de showroomlocator op onze website www.novy.be kan u de Premium Innovation Partner uit uw regio terugvinden.

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 137.



DE STILLE KRACHT IN UW KEUKEN

Aan de binnenkant zorgen 2 zeer platte en energie-efficiënte motoren voor een doeltreffende en krachtige werking. Hun 'silent body' zorgt ervoor dat u nog steeds kan genieten van een aangenaam gesprek in een rustige keukenomgeving.

SLIMME VERLICHTING

Dankzij haar uitgebreide verlichtingsfunctie kan u de verlichting zowel voor, tijdens als na het koken aanpassen naar uw voorkeur. Zo kunnen de energiezuinige ledstrips variëren van warme naar koude tonen en van zeer intens naar eerder gedimd licht. De soft on/off toets zorgt voor het geleidelijk in- en uitschakelen van de verlichting.

EFFICIËNTE ABSORPTIE VAN VET EN GEURTJES IN EEN COMPACT DESIGN

Via de geïntegreerde monoblockfilters bovenaan de dampkap worden ook alle geurtjes geabsorbeerd en de gezuiverde lucht terug in de keuken gebracht. Dankzij deze recirculatietechnologie is er geen afvoer meer van warme lucht naar buiten en wordt energie bespaard. Aan beide zijden van de dampkap zorgen vetfilters voor de opname van alle vetdeeltjes.





FLAT'LINE

Strakke lijnen
met oog voor detail

- extra slanke belijning
- naadloze afwerking
- subtiel ogende ledverlichting (2.700K)



in optie:



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEL	Debiet powerfunctie (m³/u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW / dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
7640	inox	geïntegreerd	90	A+	707	53/41	1.649,00
7645	inox	zonder motor ⁽¹⁾	90		zie p. 106-107	zie p. 106-107	1.479,00
7650	inox	geïntegreerd	100	B	915	57/41	1.719,00
7655	inox	zonder motor ⁽¹⁾	100		zie p. 106-107	zie p. 106-107	1.579,00
7660	inox	geïntegreerd	120	B	920	57/41	1.869,00
7665	inox	zonder motor ⁽¹⁾	120		zie p. 106-107	zie p. 106-107	1.729,00

⁽¹⁾ Deze modellen dienen aangesloten te worden op een binnenmotor, op een gevelmotor of platdakmotor p. 142-143.
Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 137-139.

PRO'LINE

Robuust en duurzaam karakter

- strakke, robuuste vormgeving
- naadloze afwerking
- maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- ledverlichting (2.700K)




in optie:   

De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEL	Debiet powerfunctie (m ³ /u)**	Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20μPa)**	Prijs (EUR)*
7241	inox	geïntegreerd	100	B	829	59/44	1.869,00
7251	inox	geïntegreerd	120	B	861	59/44	2.019,00

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 139-140.

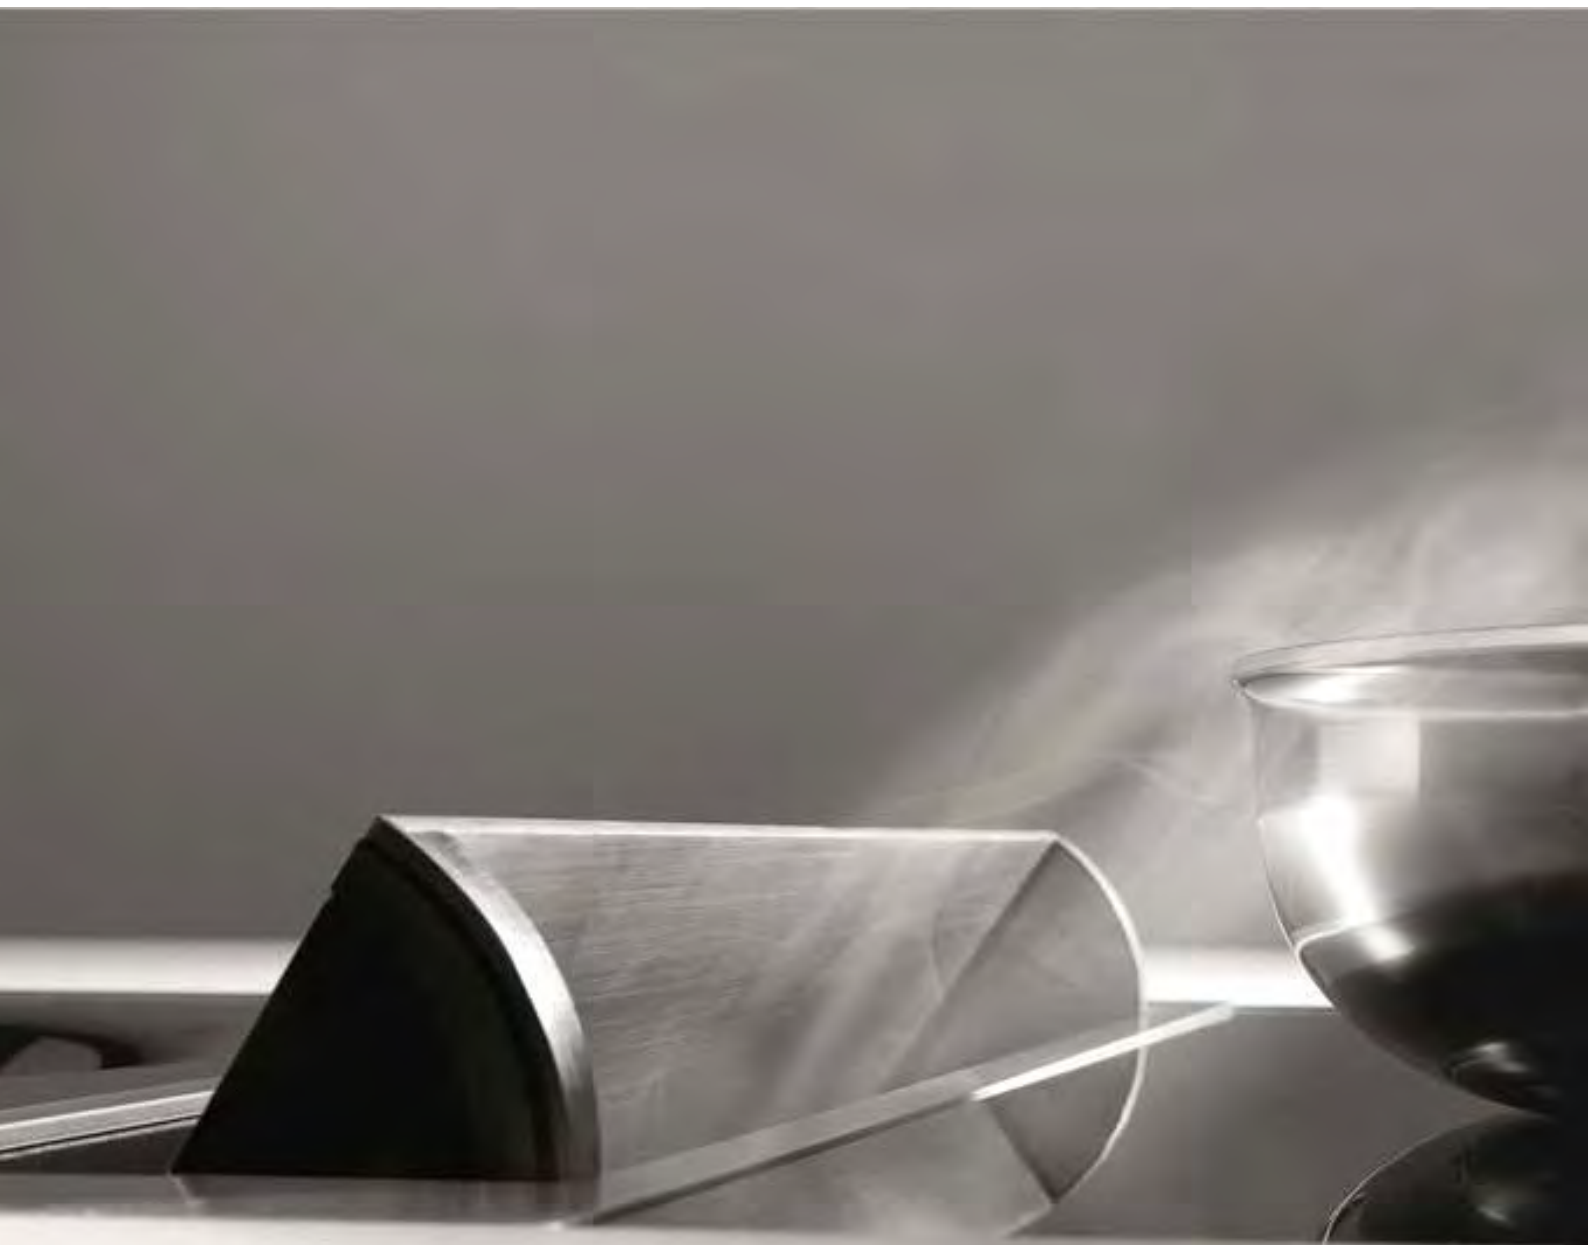

WERKBLADDAMPKAP

Een werkbladdampkap biedt u planningsvrijheid waardoor u maximaal kan genieten van een ruimtelijk gevoel in uw keuken. Bij Novy is de dampkap enkel zichtbaar wanneer u aan het koken bent en verwijdt de dampen direct aan de bron. Praktisch, niet?

UP_SIDE

De keuken op zijn kop

- directe afzuiging bij de bron
- regelbare klep met verstelbare hoogte voor maximale efficiëntie
- individuele invulling perfect te combineren met domino's van Novy p. 75



in optie: 

De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Kleur	Motor	Breedte (cm)	EEI	Debiet stand 2 (m³/u)**	Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re 1pW /dB(A) re 20µPa)**	Prijs (EUR)*
7901	inox	geïntegreerd	11	C	559	62/50	1.379,00



Bekijk onze Up_Side video's.

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 141.




ONE

Dampkap en kookplaat in één



- directe afzuiging bij de bron
- afzuigtoren verdwijnt haast onzichtbaar in kookplaat
- uitgerust met de nieuwste inductietechnologie
- discreet en elegant design

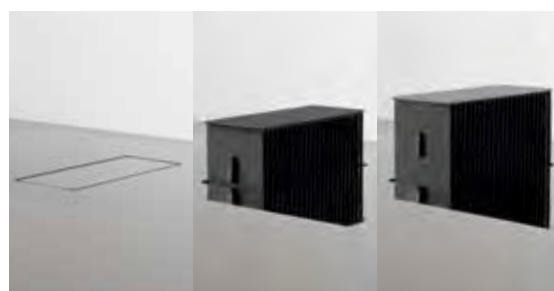

in optie: 



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Prijs (EUR)*				
1811	3.299,00				
	Kleur	Motor	Breedte (cm)	Maximaal debiet (m³/u)**	Maximaal geluidsniveau (dB(A) re 1pW / dB(A) re 20µPa)**
dampkap	zwart	geïntegreerd	78	640	70 / 57
	Buitenmaat (LxB)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Max. vermogen (W)	
inductiekookplaat	78x52	4	4x 220x180	7560	



One is een Premium Innovation Product en wordt via een selectie van partners verdeeld. Via de showroomlocator op onze website www.novy.be kan u de Premium Innovation Partner uit uw regio terugvinden.

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 141.



Bekijk onze One video's.



DISCREET, STIL EN EFFICIËNT

Dankzij de speciaal geselecteerde motor, het geïntegreerde geluiddempingsysteem en de slimme constructie garandeert Novy een ongeziene prestatie.

EEN RUIMTE ZOALS U ZICH HAD VOORGESTELD

De ventilatietoren van One bevindt zich te midden de actie, hierdoor worden alle dampen en geurtjes snel en krachtig afgevoerd. Wanneer hij niet in gebruik is, verdwijnt hij haast onzichtbaar in de kookplaat. Hierdoor gaat One volledig op in de omgeving.

VORM EN FUNCTIE VERENIGD

Door de combinatie van zwart opaak glas en beperkte aanduidingen op het oppervlak wordt deze perfect geïntegreerd in het werkblad. Pas wanneer u de kookplaat aanzet, komt ze tot leven via automatische pandetectie.

EEN INTELLIGENTE KRACHTVERDELING

One is uitgerust met de nieuwste inductietechnologie. 4 octagonale kookzones met een vermogen tot 3.700 W bieden u een uitzonderlijke flexibiliteit. Zo beschikt u dankzij de centrale plaatsing van de ventilatietoren en de automatische bridge functie over 2 extra grote kookzones met een hoge prestatie. Ideaal om bijvoorbeeld te grillen.









Met inductie kiest u voor de meest hedendaagse manier van koken.

Snelheid, comfort en veiligheid zijn de basiseigenschappen voor deze technologie.





Bij inductie wordt een magnetisch veld opgewekt onder de kookzone. De ontwikkelde energie zet zich om in hitte in de bodem van de pan, de plaats waar daadwerkelijk gekookt wordt. Hierdoor wordt de kooktijd 2 tot 3 keer korter dan bij elektrisch koken of koken op gas.

In functie van uw noden kiest u uit één van de 3 lijnen:

- **Inductie Comfort:** een basiscollectie met alle standaardvoordelen.
- **Inductie Power:** grote flexibiliteit door gelijke, krachtige zones.
- **Inductie Pro:** totale vrijheid door gebruik van octagonale zones die uitbreidbaar zijn in combinatie met slimme technologie.

INTOUCH

Verschillende Novy inductiekookplaten zijn uitgerust met InTouch. Via deze technologie kan u de Novy dampkap eenvoudigweg bedienen vanop de Novy inductiekookplaat. InTouch heeft ergonomische en praktische voordelen. Alle bedieningen bevinden zich op werkbladhoogte, zijn goed zichtbaar en intuïtief te bedienen. Men heeft de volledige controle over de instelling van beide toestellen en de toestellen zijn steeds volledig onafhankelijk te gebruiken.

EIGENSCHAPPEN VAN EEN NOVY KOOKPLAAT



InTouch

Dankzij de InTouch bediening kan u de Novy dampkap intuïtief bedienen vanop de Novy kookplaat.



Bridge functie

Met deze functie koppelt u 2 zones aan elkaar zodat u deze met één beweging kan bedienen. Zeer handig bij het gebruik van grote potten en pannen. In het Pro gamma gebeurt deze koppeling zelfs automatisch.



Grillfunctie

Bij deze functie wordt de bridge functie automatisch geactiveerd voor een groter kookoppervlak. Dankzij deze functie kan u grillen in de meest ideale omstandigheden.



Timer en onafhankelijke kookwekker

Elke zone heeft een afzonderlijke timer en de kookplaat is ook uitgerust met een onafhankelijke kookwekker.



Warmhoudfunctie

Met de warmhoudfunctie is het zeer eenvoudig om een constante temperatuur te behouden. Alle toestellen hebben een warmhoudfunctie van 70°C. Daarnaast beschikken de toestellen uit het Power en Pro gamma ook over een smeltfunctie op 42°C, ideaal om chocolade te smelten. Het Pro gamma beschikt ook over een warmhoudfunctie van 94°C.



Power en Super Power

Elke zone bezit een Powerfunctie, waardoor het vermogen aanzienlijk verhoogt. Handig om bv. grote hoeveelheden water te koken. Met de Super Powerfunctie kunt u het extra vermogen nog beter afstellen op de inhoud van de pot.

Aankookautomaat

De inhoud van de pot wordt eerst aan de kook gebracht waarna het kookproces op een lager niveau verder gaat.



Stop & Go

De energietoevoer wordt tijdelijk uitgeschakeld. Bij aanraking van de toets worden alle ingestelde niveaus en timers hernomen.

Slider bediening

U hoeft enkel uw vinger over de bediening te laten glijden tot het gewenste niveau, maar dit niveau kan rechtstreeks gekozen worden. Het Pro gamma werd uitgerust met een discrete witte slider bediening waarbij enkel die zone oplicht waar een kookpot staat.



Opaak glas

Het glas laat geen licht door, wat een egaal zwart kookvlak als resultaat geeft, zonder doorkijk binnenin het toestel.

Opbouw, semi-vlakbouw of vlakbouw

Afhankelijk van het type model kan de kookplaat zowel in opbouw en vlakbouw of semi-vlakbouw geïntegreerd worden in het werkblad.

Veilig

Bij het wegnemen van de kookpot is alleen contactwarmte van de pot aanwezig. De aanwezige restwarmte koelt zeer snel af. Wanneer per ongeluk een zone wordt ingeschakeld, maar er staat geen kookpot op deze zone, gebeurt er niets. Bovendien is de kookplaat nog uitgerust met extra veiligheden:

- aanduiding restwarmte
- veiligheid tegen oververhitting
- overkookveiligheid
- veiligheidsuitschakeling (wanneer toestel lange tijd ononderbroken in werking is)
- kinderslot



PRO

Totale kookvrijheid dankzij de ultieme flexibiliteit & slimme technologie

- nog meer flexibiliteit en kookoppervlakte door het gebruik van octagonale zones
- extra kookprogramma's, zoals grillfunctie voor nét dat beetje extra
- sliderbediening met witte leds
- afgeronde boord
- opbouw en vlakbouw mogelijk
- maximaal vermogen van 3.700W bij de octagonale zones



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	InTouch	Buitenmaat (LxB) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Max. vermogen (W)	Prijs (EUR)*
1773		59x52	4 	4x 220x180	7.400	1.399,00
1774		78x52	6 	6x 220x180	11.100	1.999,00
1777	▪	91x41	4 	4x 220x180	7.400	1.799,00
1778	▪	88x52	5 	4x 220x180, Ø260	11.100	2.299,00

Technische gegevens en bijhorende accessoires kan u raadplegen op p. 144-145.

POWER

Kracht & flexibiliteit voor een verfijnd kookresultaat

- grote flexibiliteit dankzij identieke, krachtige ronde zones
- uitgebreide kookprogramma's voor verfijnd koken
- sliderbediening met rode leds
- facetboord
- opbouw en semi-vlakbouw mogelijk
- maximaal vermogen van 3.700W bij zones van 210 mm en 220x180 mm



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	InTouch	Buitenmaat (LxB) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Max. vermogen (W)	Prijs (EUR)*
1763	▪	59x52	4	2x 220x180, 2x Ø180	7.400	1.099,00
1724		78x52	4	4x Ø210	7.400	1.299,00
1726	▪	78x52	4	4x Ø210	7.400	1.399,00
1767	▪	100x40	4	4x Ø210	7.400	1.649,00

Technische gegevens kan u raadplegen op p. 145.



COMFORT

Alle basisvoordelen van inductiekoken

- ronde zones met verschillende vermogens en verschillende groottes
- standaard kookprogramma's voor eenvoudig gebruik
- sliderbediening met rode leds
- facetboord
- opbouw en semi-vlakbouw mogelijk
- maximaal vermogen van 1.400W bij zones van 160 mm
- maximaal vermogen van 3.000W bij zones van 200 mm



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	InTouch	Buitenmaat (LxB) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Max. vermogen (W)	Prijs (EUR)*
1751		59x52	3	Ø160, Ø200, Ø250	6.700	699,00
1752	▪	59x52	3	Ø160, Ø200, Ø250	6.700	799,00
1753		59x52	4	2x Ø160, 2x Ø200	7.400	749,00
1754		78x52	4	2x Ø160, 2x Ø200	7.400	899,00
1755	▪	78x52	4	2x Ø160, 2x Ø200	7.400	999,00
1756		78x37	3	Ø160, 2x Ø200	6.700	859,00
1757	▪	78x37	3	Ø160, 2x Ø200	6.700	959,00
1758		88x52	5	3x Ø160, Ø200, Ø250	7.400	1.399,00

Technische gegevens kan u raadplegen op p. 146-147.

DOMINO'S

Koken à la carte

- maak als hobbykok de ideale kookopstelling
- rode slider of Touch Control bediening afhankelijk van het type domino
- afgeronde boord
- opbouw en vlakbouw mogelijk
- perfect combineerbaar met de werkbladdampkap Up_Side



3754



3780



P P U II

De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	Type	Buitenmaat (LxB) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Max. vermogen (W)	Prijs (EUR)*
3753	Teppan Yaki 2 zones	38x52	2		2.800	1.649,00
3754	Teppan Yaki 4 zones	58x52	4		5.600	2.399,00
3762	Inductie Pro	38x52	2	2x 220x180	3.700	999,00
3772	Wok*	38x52	1		3.200	1.439,00
3780	Inductie Comfort	38x52	2	Ø140, Ø200	3.400	499,00

Technische gegevens kan u raadplegen op p. 148-149.

* Demeyere wok Ø36 cm standaard meegeleverd.



MULTIZONE

Gezellig koken in een apart kader

- 3 of 4 losse kookzones met aparte bedieningszone om vrij in te vullen in werkblad
- uitgebreide kookprogramma's
- sliderbediening met rode leds
- afgeronde boord
- opbouw en vlakbouw mogelijk
- maximaal vermogen van 1.770W bij zones van 160 mm
- maximaal vermogen van 3.100W bij zones van 200 mm



1791



De legende kan u terugvinden in de binnenflap.

Ref.	InTouch	Aantal zones	Kookzones (mm)	Max. vermogen (W)	Prijs (EUR)*
1790	▪	4	2x Ø160, 2x Ø200	7.400	1.959,00
1791	▪	3	Ø160, 2x Ø200	6.800	1.539,00

Technische gegevens kan u raadplegen op p. 149.

O'ZONE BASIC

Eenvoudige en
gebruiksvriendelijke
vitrokeramische kookplaat

- 4 kookzones waarvan 1 uitbreidbaar
- touch bediening
- afgeronde boord
- opbouw en vlakbouw mogelijk



Ref.	Buitenmaat (LxB) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Max. vermogen (W)	Prijs (EUR)*
1109	59x52	4	2x Ø145, Ø180, Ø135/210	6.400	389,00
1119	78x52	4	2xØ145, Ø180, Ø135/210	7.000	489,00

Technische gegevens kan u raadplegen op p. 150.

O'ZONE

Eenvoudige en
gebruiksvriendelijke
vitrokeramische kookplaat
met extra kookfuncties

- 4 kookzones waarvan 2 uitbreidbaar
- sliderbediening
- afgeronde boord
- opbouw en vlakbouw mogelijk



Ref.	Buitenmaat (LxB) (cm)	Aantal zones	Kookzones (mm)	Max. vermogen (W)	Prijs (EUR)*
1002	97x36	4	Ø145, Ø180, Ø120/180, Ø135/210	6.900	819,00
1102	59x52	4	2x Ø145, Ø135/210, Ø170/265	7.000	509,00
1112	78x52	4	Ø145, Ø180, Ø135/210, Ø170/265	7.600	619,00

Technische gegevens kan u raadplegen op p. 151.

GLAS

Snel en vertrouwd koken op gas

- 4 of 5 branders
- thermokoppel: stopt automatisch de gastoevoer van zodra de vlam gedoofd is
- afgeronde boord
- opbouw en vlakbouw



Ref.	Buitenmaat (LxB) (cm)	Aantal zones	Vermogen kookzones (W)	Prijs (EUR)*
1916	58x50	4	1.000, 2x 1.750, 3.000	399,00
1918	68x50	5	2x 1.000, 2x 1.750, 3.350	529,00

Technische gegevens kan u raadplegen op p. 152.

INOX

Snel en vertrouwd koken op gas



- 4 of 5 branders
- thermokoppel: stopt automatisch de gastoevoer van zodra de vlam gedoofd is
- afgeronde boord
- opbouw

Ref.	Buitenmaat (LxB) (cm)	Aantal zones	Vermogen kookzones (W)	Prijs (EUR)*
1980	62x51	4	1.000, 2x 1.750, 3.000	429,00
1981	72x51	5	1.000, 2x 1.750, 3.000, 3.500	519,00

Technische gegevens kan u raadplegen op p. 153.

FRITEUSE

Elegante integreerbare friteuse

- subtiel geïntegreerd in werkblad
- gemakkelijk te reinigen
- friteuse met koude zone



Ref.	Buitenmaat (LxB) (cm)	Bediening	Max. vermogen (W)	Prijs (EUR)*
3710	29,2x50	regelbare thermostaat	2.000	489,00

Technische gegevens kan u raadplegen op p. 153.





Voor elke kok is een oven
een onmisbare hulp.
Of u nu een complex
gerecht bereidt of een
eenvoudige pizza op wil
warmen, zonder oven is de
keuken niet compleet.





Novy biedt 2 verschillende uitvoeringen aan in het gamma ovens: Pure en Essence.

Pure: esthetisch volledig afgewerkt in zwart glas met licht gebogen handvat. De touch control bediening achter glas zorgt voor een uiterst strakke lijn. Deze lijn bevat een uitgebreid gamma aan toestellen waaruit u de juiste keuze kan maken in functie van uw wensen.

Essence, afgewerkt met inox en zwart glas, heeft een combinatie van drukknoppen en Pop-Out knoppen. De toestellen in dit gamma bevatten alle basisfuncties die een goede oven moet hebben.

EIGENSCHAPPEN VAN EEN NOVY OVEN

1. MULTIFUNCTIONELE OVENS

Of het nu de compacte of de XXL multifunctionele oven is die uw voorkeur draagt, allen zijn ze uitgerust met een uitgebreid gamma functies en zijn ze eenvoudig in gebruik en onderhoud.

PROGRAMMA'S



Traditioneel

Traditionele werking van een oven met boven- en onderwarmte. Geschikt voor het bakken van cake.



Onderwarmte

Deze bereidingswijze is geschikt om bereidingen op te warmen of deeg te laten rijzen.



Grill en onderwarmte

Ideaal voor gebraad.



Grill

Laat toe om de buitenkant te grillen, zonder de binnenkant te beïnvloeden.



Maxi grill

Voor grotere stukken vlees of om sneller resultaat te bekomen.



Maxi grill + ventilatie

De warmte wordt van boven naar beneden op het gerecht gericht. De ventilator, in combinatie met de dubbele grill, maakt een snelle en diepgaande bereiding mogelijk. Ideaal voor grotere stukken zoals gevogelte.



Traditioneel met ventilator

Deze bereidingswijze garandeert een egale spreiding van de warmte.



Hetelucht

De lucht in de ovenruimte wordt verwarmd door een circulaire weerstand rondom de ventilator. De ventilator zorgt ervoor dat de hete lucht gelijkmatig door de ruimte wordt verspreid.



Pizza

Bijzonder geschikt voor vers gemaakte pizza's en groentegerechten.



Slow Cooking

Voor gerechten die een langzame garing nodig hebben.



Ontdooien

Mogelijkheid om te ontdooien op verschillende temperatuurniveaus.

Snel voorverwarmen

Reduceert de voorverwarmtijd tot 60%.

REINIGING

Crystal Clean email

Alle ovens zijn uitgerust met een binnenruimte in "crystal clean" glad email dat zeer gemakkelijk te reinigen is.

Pyrolyse

De pyrolyse functie reinigt uw oven aan de binnenzijde bij zeer hoge temperatuur gedurende 1 à 2 uur. Alle vetspatten en kookresten worden daarbij verpulverd. De katalysator vernietigt de vrijgekomen rook en geuren. De as die door de pyrolyse wordt veroorzaakt, kan met een vochtige doek worden verwijderd als de oven is afgekoeld. Pyrolyse hoeft niet na elk gebruik van de oven. In functie van model zijn er verschillende cycli mogelijk.

Opmerking: Alle accessoires en glijsystemen dienen uit de ovenruimte verwijderd te worden voordat de functie wordt gestart.

UITRUSTING

Koude deur

Deze veiligheidsdeur bestaat uit 3 lagen glas waardoor de temperatuur van de ovendeur maximum 70°C bedraagt.

Vlakke binnendeur

Een vlakke binnendeur zorgt voor een esthetische afwerking en is uitermate onderhoudsvriendelijk.

Binnenverlichting

Dankzij de brede binnenverlichting wordt het hele interieur verlicht.

Elektronische bediening

Er zijn eenvoudig te bedienen draaiknoppen en Touch Control bediening die u begeleiden in het menu. In functie van het model verschilt de bediening.

Dynamische koeling

Koele lucht wordt rond de buitenzijde van de oven geblazen, wat de meubels rondom de oven optimaal beschermt.

2. WARMHOUDLADE

De warmhoudlade is perfect om tot 6 borden van 24 cm op te warmen. Bovendien biedt deze ook de mogelijkheid om er voeding in te ontdooien, yoghurt te maken of chocolade te smelten (30-80°C).

3. STOOM EN COMBI-STOOMOVENS

De lage druk stoomovens van Novy garanderen u perfect gestoomde gerechten met behoud van vitamines, smaken en kleuren. In functie van uw noden kiest u tussen een gastronomisch model met verschillende programma's en mogelijkheden of een model dat stoomt op verschillende temperatuurniveaus (40° - 100°).

PROGRAMMA'S



Stomen

De stoom wordt opgewekt, verwarmt de ovenruimte en bereidt het voedsel. Deze bereidingsmethode is ideaal voor het bereiden van allerlei soorten groenten. De kleur en smaak van het voedsel blijft behouden.



Grillen (2923)

Functie die uitsluitend het bovenste verwarmingselement gebruikt. Het wordt bij deze functie aangeraden de etenswaren lichtelijk in te vetten of het nu vlees of vis is.



Grill + hete lucht (2923)

Functie die uitsluitend het bovenste verwarmingselement gebruikt. Het wordt bij deze functie aangeraden de etenswaren lichtelijk in te vetten of het nu vlees of vis is.



Regeneratie (2923)

Stoom en hete lucht verwarmen de ovenruimte. Hierdoor droogt het voedsel niet uit. Deze bereidingsmethode is geschikt voor het opwarmen van bereid voedsel, voorgekookt voedsel, bevroren voedsel of vacuüm verpakt voedsel.

Professioneel bereiden (2923)

De bereiding wordt in fasen uitgevoerd, waarbij stoombereiding wordt gevolgd door bereiding met hete lucht.



Hete lucht (2923)

De lucht in de ovenruimte wordt verwarmd door een circulaire weerstand rondom de ventilator. De ventilator zorgt ervoor dat de hete lucht gelijkmatig door de ruimte wordt verspreid.



AutoCook

Voor groenten, vlees en vis zijn er een aantal voorgeprogrammeerde bereidingen.

Algemene kenmerken

- Eenvoudige bediening met Touch Control.
- De stoomovens beschikken over een hervulbaar waterreservoir.
- De display geeft een indicatie van de hoeveelheid water in het reservoir.
- Aan het einde van een stoomprogramma wordt de overtollige stoom weggewerkt, bij het openen van de deur komt slechts een minimum aan stoom vrij.
- Standaard worden er 2 inox stoomschotels en een rooster bijgeleverd.
- Het volstaat de oven droog te wrijven na afkoeling.

4. MICROGOLF- EN COMBI-OVEN

Een microgolfoven wordt meestal gebruikt om gerechten en/of dranken op een snelle en gelijkmatige manier te verwarmen. De combi-oven combineert de functies van een microgolfoven met die van een warme luchtoven.

PROGRAMMA'S

Quick start

Onmiddellijk op max. vermogen, tijd zelf in te stellen.



Microgolffunctie

Vermogen en tijd zelf in te stellen.



Grill

Schotels gratineren en vlees bakken en om van een korstje te voorzien.



Grill + microgolf

Om snel te bakken.



Grill + hete lucht

Om vlees, vis en gevogelte te roosteren.



Hete lucht + microgolf

Deze combinatie laat u toe tijd te winnen.



Hete lucht

Bakken zoals in een traditionele oven.



Automatisch ontdooien

Werkt op basis van het ingestelde gewicht of de ingestelde tijd.

Algemene kenmerken

- Digitaal lcd display met geïntegreerde klok
- Uitschakelbaar draaiplateau tot 32 cm doorsnede (2171, 2941)
- Kinderbeveiliging



PURE

Strak en tijdloos design

- volledig in zwart glas
- uitgebreide functionaliteit
- Touch Control bediening



2917

Referentie	Afmetingen hoogte (cm)	Afmetingen breedte (cm)	Type	Reiniging	Prijs (EUR)*
2915	45,5	59,5	multifunctionele oven	crystal clean	1.199,00
2916	59,5	59,5	multifunctionele oven	pyrolyse	1.299,00
2917	48	89	multifunctionele oven	crystal clean	1.599,00
2922	45,5	59,5	stoomoven	inox	1.249,00
2923	45,5	59,5	gastronomische stoomoven	inox	1.699,00
2941	45,5	59,5	combi-microgolfoven	inox	1.199,00
2961	14	59,5	warmhoudlade	inox	599,00

Technische gegevens kan u raadplegen op p. 154-157.

ESSENCE

De essentie in zijn eenvoud

- combinatie van inox met zwart glas
- basis functionaliteit
- pop-out knoppen



Referentie	Afmetingen hoogte (cm)	Afmetingen breedte (cm)	Type	Reiniging	Prijs (EUR)*
2140	45,5	59,5	multifunctionele oven	crystal clean	799,00
2141	59,5	59,5	multifunctionele oven	crystal clean	899,00
2170	39	59,5	microgolfoven met inbouwkader	inox	499,00
2171	45,5	59,5	combi microgolf	inox	1.099,00

Technische gegevens kan u raadplegen op p. 155&157.

EIGENSCHAPPEN VAN EEN NOVY KOELKAST

SuperCool

Door een druk op de knop "SuperCool" daalt de temperatuur tot 2°C en schakelt de koelkast na 6 uur terug op zijn vooraf ingestelde temperatuur. Zo kunt u op korte tijd een grote hoeveelheid koelen.

Binnenverlichting

Een goede binnenverlichting in led verzekert u een klare kijk op wat u bewaart.

Fresh 'n Safe (4330)

In het Fresh 'n Safe-gedeelte kunt u allerlei verse levensmiddelen tot drie keer zo lang bewaren als bij de traditionele koeling.

Legplaten en deurvakken in veiligheidsglas

Eenvoudig in onderhoud en makkelijk uitneembaar. Eén van de legplaten is deel- en onderschuifbaar. De legplaten kunnen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Omkeerbare deuren

De deuren van de koelkasten zijn rechts of links omkeerbaar. U kunt zelf beslissen langs welke zijde uw koelkast opengaat.

Eierrekje, boter- en kaasvak

Een keurig openklapbaar deksel in de deur van de koelkast zorgt ervoor dat eieren, boter en kaas op de juiste temperatuur te bewaren zijn.

KOELKAST

Kwalitatieve inbouwkoelkasten

- deur-op-deur "Quick-Fix" montage: de meubeldeur wordt vast op de toesteldeur bevestigd
- Flex Space: de glasplaten en laden kunnen uit de koelkast genomen worden waardoor één grote ruimte ontstaat
- Fresh'n Safe lade (4330)



Referentie	Energieklasse	Fresh 'n Safe	Hoogte (cm)	Inhoud (l)	Verbruik (kWh/jaar)	Prijs (EUR)*
4300	A++		87	154	98	689,00
4320	A++		122	223	106	879,00
4330	A++	▪	140	236	125	1.229,00

Technische gegevens kan u raadplegen op p. 158-159.





ACCESSOIRES

Novy biedt een ruim assortiment aan accessoires die het mogelijk maken om de dampkap aan te passen aan uw specifieke situatie. Zo haalt u optimaal gebruiksgenot uit de dampkap.

RECIRCULATIE

Door te kiezen voor recirculatie wordt geen warme lucht meer afgevoerd naar buiten en bespaart u energie. Bovendien biedt een dampkap met recirculatie meer plaatsingsvrijheid dan een dampkap met afvoer naar buiten. De basis van deze technologie is een monoblock koolstoffilter die zorgt voor een buitengewone hoge absorptiegraad van kookgeuren. Hierna volgt een overzicht van de recirculatie-oplossingen per type dampkap. Zie ook technische tabellen achteraan (p. 114 - p. 141).

NOVY INBOUWBOX MET MONOBLOCKFILTER VOOR PLAFOND, LUIFEL, DECORATIEVE SCHOUW OF KAST

Volgende dampkappen kunnen uitgerust worden met een Novy inbouwbox met monoblockfilter. De box dient ingebouwd te worden in een bestaande structuur of kast en wordt verbonden met de dampkap. De aangezogen kookdampen worden gefilterd van geuren door de monoblockfilter in de box. Het geluid wordt bovendien extra gedempt. Daarna wordt de lucht weer in de keuken gebracht via het uitblaasrooster van de box.



Maxi Pure'line (box 2x te bestellen), Pure'line en Mini Pure'line

830.400	inbouwbox in inox met monoblockfilter	329,00 EUR*
831.400	inbouwbox in wit met monoblockfilter	329,00 EUR*
830.055	monoblock vervangfilter voor inbouwbox 830.400, 831.400	105,00 EUR*
7900.400	lage inbouwbox (H=140 mm) in inox met monoblockfilter	359,00 EUR*
7900.055	monoblock vervangfilter voor inbouwbox 7900.400 (2x te bestellen)	99,00 EUR*



Touch modellen 894,895,896,897 en glazen inbouwgroep 874,876

801.400 inbouwbox in inox met monoblockfilter


243,00 EUR*

7400.055 monoblock vervangfilter voor inbouwbox 801.400

99,00 EUR*




801.400



801.400



7900.400




7900.400



830.400




831.400



831.400/831.400

NOVY INBOUWBOX MET MONOBLOCKFILTER VOOR PLINT

De werkbladdampkappen kunnen met recirculatie uitgerust worden met een Novy inbouwbox met monoblockfilter voor plinten. De aangezogen kookdampen worden gefilterd van geuren door de monoblockfilter in de box. Het geluid wordt bovendien extra gedempt. Daarna wordt de lucht weer in de keuken gebracht via het uitblaasrooster van de box.



Up_Side en One

7900.400 lage inbouwbox (H=140 mm) in inox met monoblockfilter **359,00 EUR***

7900.055 monoblock vervangfilter voor inbouwbox 7900.400 **99,00 EUR***
(2x te bestellen)


7910.400 lage inbouwbox (H=98mm) in inox met monoblockfilter **329,00 EUR***

7910.055 monoblock vervangfilter voor inbouwbox 7910.400 **99,00 EUR***
(2x te bestellen)


1811.802 installatiekit One voor recirculatie (bij minimale kastdiepte van 60cm) **415,00 EUR***



7900.400



7910.400



BASISKITS VOOR PLAFOND, LUIFEL, DECORATIEVE SCHOUW OF KAST, WAARBIJ UITBLAASROOSTER ZELF VOORZIEN MOET WORDEN

Voor onderstaande dampkappen kan een basiskit besteld worden wanneer u opteert voor recirculatie. De basiskit bestaat uit een monoblockfilter. Deze wordt direct achter de vetfilter geplaatst. Het uitblaasrooster om de lucht terug in de keuken te brengen, dient door u voorzien te worden.



Maxi Pure'line*

850.400 kit met monoblockfilters **232,00 EUR***

7300.055 monoblock vervangfilter voor 850.400 **109,00 EUR***
(2x te bestellen)

*Maxi Pure'line kan enkel voorzien worden van recirculatie mits bijbestelling van 2 binnenmotoren 245.999.



Pure'line

6830.060 monoblockfilter (ook vervanging)

119,00 EUR*



Mini Pure'line 810,811

811.400 monoblockfilter (ook vervanging)

99,00 EUR*

Mini Pure'line 820,821,826

820.400 kit met monoblockfilters

116,00 EUR*

7300.055 monoblock vervangfilter voor 820.400

109,00 EUR*



Touch

894.400 monoblockfilter (ook vervanging)

99,00 EUR*



Fusion en Fusion+

680.400 monoblockfilter (ook vervanging)

109,00 EUR*



Telescopische dampkappen

661-serie

662.400	kit met monoblockfilter	119,00 EUR*
662.060	monoblock vervangfilter voor 662.400	94,00 EUR*

691-serie

692.400	kit met monoblockfilter	149,00 EUR*
692.060	monoblock vervangfilter voor 692.400	118,00 EUR*

BASISKITS VOOR WAND- EN EILANDDAMPKAPPEN

Voor volgende wand- en eilanddampkappen bestelt u een basiskit wanneer u opteert voor recirculatie. Deze basiskit met monoblockfilter wordt geïntegreerd in de schouw van de dampkap. Het geluid wordt bovendien extra gedempt. Daarna wordt de lucht weer in de keuken gebracht via de uitblaasopeningen in de schouw.



Flat'line wanddampkap met geïntegreerde motor

7600.400	kit met monoblockfilter	133,00 EUR*
7600.060	monoblock vervangfilter voor 7600.400	99,00 EUR*



Pro'line wanddampkap 7211, 7221

7210.400	kit met monoblockfilter	159,00 EUR*
7300.055	monoblock vervangfilter	109,00 EUR*

Pro'line wanddampkap 7300

7300.400	kit met monoblockfilter	243,00 EUR*
7300.055	monoblock vervangfilter	109,00 EUR*
(2x te bestellen)		


Flat'line eilanddampkap met geïntegreerde motor
7640.400 kit met monoblockfilter

189,00 EUR*
7600.060 monoblock vervangfilter voor 7640.400

99,00 EUR*

Pro'line eilanddampkap
7240.400 kit met monoblockfilter

201,00 EUR*
7300.055 monoblock vervangfilter

109,00 EUR*
DAMPKAPPEN MET STANDAARD RECIRCULATIE

Onderstaande dampkappen zijn standaard voorzien van recirculatie met monoblockfilter.


Mood
7550 Mood wit met standaard recirculatie

2.499,00 EUR*
7552 Mood zwart met standaard recirculatie

2.699,00 EUR*
7550.400 monoblock vervangfilter voor 7550, 7552

218,00 EUR*

Cloud
230 Cloud met standaard recirculatie

2.599,00 EUR*
230.060 monoblock vervangfilter voor 230

99,00 EUR*

**Zen**

7510	Zen warm wit (2.700K) met standaard recirculatie	2.309,00 EUR*
7520	Zen warm wit (4.000K) met standaard recirculatie	2.309,00 EUR*
7300.055	monoblock vervangfilter voor 7510,7520	109,00 EUR*

**Head'line**

7809	Head'line met standaard recirculatie	1.919,00 EUR*
830.055	monoblock vervangfilter voor 7809	150,00 EUR*

**Vision**

7838	Vision 90cm zwart glas met standaard recirculatie	1.199,00 EUR*
7839	Vision 90cm wit glas met standaard recirculatie	1.199,00 EUR*
7848	Vision 90cm zwart glas met standaard recirculatie	1.499,00 EUR*
7849	Vision 90cm wit glas met standaard recirculatie	1.499,00 EUR*
7400.055	monoblock vervangfilter voor Vision modellen	99,00 EUR*

VERVANGBARE KOOLSTOFFILTERCASSETTES

Bij onderstaande dampkappen wordt met vervangbare koolstoffiltercassettes gewerkt. De cassettes worden vervangen na verloop van tijd. De kit bestaat uit een cassette gevuld met actieve koolstofkorrels. Het uitblaasrooster (behalve bij Salsa) dient zelf te worden voorzien in een luifel, decoratieve schouw of kast.



Inbouwunit 828, 829

6200.055 Vervangbare koolstoffiltercassettes

42,00 EUR*



Salsa

6200.400 Kit met koolstoffiltercassettes

99,00 EUR*

6200.055 Vervangbare koolstoffiltercassettes voor 6200.400

42,00 EUR*



Telescopische dampkappen 650, 655

6200.055 Vervangbare koolstoffiltercassettes

42,00 EUR*

ONDERHOUD EN VERVANGING BIJ DAMPKAPPEN MET RECIRCULATIE

Onderhoud dampkappen met monoblockfilter

Alle dampkappen hebben een reinigingsindicator die aangeeft wanneer de monoblockfilter moet geregenereerd worden. De indicator licht op na 200 kookuren. De filter kan tot 12x gereinigd worden, wat zorgt voor een lange levensduur. Regeneratie gebeurt in de oven op 120°C (1 uur).

Vervanging monoblockfilter of actieve koolstoffiltercassettes

Na ongeveer 3 jaar (afhankelijk van de intensiteit waarmee gekookt wordt) is de monoblockfilter aan vervanging toe. Bij de dampkappen met koolstoffiltercassettes licht de indicator na 120 uur op en zal de cassette moeten vervangen worden. De juiste vervangfilter staat ook telkens in de technische tabellen achteraan.

Monoblockfilters en koolstoffiltercassettes kan u via de webshop bestellen. 

VETFILTERS

Om een optimale vetfiltering van de vetten te garanderen, is het noodzakelijk om de vetfilter regelmatig (1x per maand) te reinigen. De geïntegreerde reinigingsindicator in bijna alle dampkappen zijn een geheugensteuntje en lichten op na 20 kookuren. De vetfilter kan in de vaatwasser gereinigd worden. Na 5 jaar raden wij echter aan om de filter volledig te vervangen. Om de juiste vetfilter voor uw dampkap te kennen, kan u de technische tabel achteraan raadplegen.

De vetfilter kan u via de webshop bestellen. 

140.040 filter [387x153mm]

6000-serie, 6140-serie, 6070, 7000- serie, 7070, 7080, 7150, 7170, 7200

37,00 EUR*



605.014 filter [500x153mm]

190-serie, 7190-serie, 603, 604, 613, 614, 877, 661, 662, 663

37,00 EUR*



609.014 filter [387x153mm]

180-serie, 6060-serie, 7180-serie, 7060-serie, 7090-serie, 7150-serie, 7340, 7350, 7360, 606, 608, 616, 618, 874, 876, 878, 883, 884, 888, 691, 692, 693, 810, 811

37,00 EUR*



894.020 filter [405x121,5mm]

alle Touch modellen

37,00 EUR*



828.020 filter [515,2x187,6mm]

model 828

59,00 EUR*



829.020 filter [407,3x187,6mm]

model 829 (2x)

59,00 EUR*



650.020 filter [545,7x172,6mm]

model 650

59,00 EUR



1811.026 filter [117 x 250mm]
One (x2) **37,00 EUR***



7550.030 filter [438 x 247mm]
7550, 7552 (x4) **37,00 EUR***



230.020 filter [Ø 300mm - hoogte 64mm]
Cloud (x2) **99,00 EUR***



780.020 filter [227,5x187mm]
model 780 (2x) **59,00 EUR***
model 786 (3x) **59,00 EUR***
model 787 (4x) **59,00 EUR***



6050.020 filter [325x153mm]
6020-serie, 6050-serie, 7010-serie, 7020-serie, 7050-serie
37,00 EUR*



7400.020 filter [401x247mm]
Flat'line, Karat, Pro'line, Maxi Pure'line, Head'line, 820, 821, 826, Zen, 830, 831, 840, 841, 845, 846, 7810, 7811, 7820, 7821
59,00 EUR*



7830.020 filter [315x270mm]
7830, 7831, 7838, 7839, 7840, 7841, 7848, 7849
37,00 EUR*



6200.020 filter [315x270mm]
Salsa **37,00 EUR***



906.109 filter [247x247mm]
700-serie, 900-serie, 804, 806, 805, 814, 815, 807, 817
37,00 EUR*



7900.020 filter [405x120mm]
model 7901

37,00 EUR*



680.020 filter [260x158,4mm]
modellen 680, 686 (2x)

59,00 EUR*



6830.020 filter [308x148mm]
alle Pure'line modellen (2x) 6810, 6811, 6820, 6821, 6830,
6831, 6832, 6833, 6834, 6835, 6836, 6838, 6839, 6840,
6841, 6843, 6844, 6845, 6846, 6848, 6849

37,00 EUR*



655.020 filter [422,6x172,6mm]
model 655 (2x)

59,00 EUR*



INOXREINIGER

Voor het optimaal reinigen van de inox dampkap raden wij u de Novy inoxreiniger aan. Het is een zachte voedende mousse die geen vetsporen nalaat en makkelijk is op te wrijven. De inoxreiniger kan u via de webshop bestellen. 

906.060 Inoxreiniger

19,00 EUR*









MOTOREN OP AFSTAND

Bij modellen zonder motor kunt u kiezen voor een motor op afstand. De keuze bestaat tussen montage binnenshuis en diverse motoren voor montage buitenshuis. Dit maakt een beperkte inbouwhoogte in een verlaagd plafond en absolute stilte in de keuken mogelijk. Bij het monteren van de motor op afstand is het geluidsniveau afhankelijk van het type motor en de installatie. Indien de Novy dampkap zonder Novy motor wordt geïnstalleerd (of de motor zonder Novy dampkap), vervalt elke garantie. Om de mogelijkheid van een motor op afstand te kennen voor uw type dampkap kan u de tabellen achteraan raadplegen.

245.999	Motor op afstand voor montage binnenshuis	409,00 EUR*
445.999	Gevelmotor, minstens 5m tussen dampkap en motor	669,00 EUR*
645.999	Platdakmotor 48,8 cm hoog, 790 m³/u	1.025,00 EUR*
745.999	Platdakmotor 48,8 cm hoog, 1150m³/u	1.125,00 EUR*
655.999	Platdakmotor 78,4 cm hoog, 785 m³/u	1.195,00 EUR*
755.999	Platdakmotor 78,4 cm hoog, 1150m³/u	1.295,00 EUR*

De technische gegevens van de motoren vindt u in de tabellen op p. 142-143



KIT OM MOTOREN OP AFSTAND BINNEN TE PLAATSEN

Bij volgende modellen kan de motor makkelijk op afstand binnen geplaatst worden met een extra installatiekit.

800.994	Kit voor Mini Pure'line: 810, 811	69,00 EUR*
800.995	Kit voor alle Touch modellen	69,00 EUR*
800.998	Kit voor Mini Pure'line: 820, 821, 826	69,00 EUR*

VERLENGKABEL VOOR MOTOR OP AFSTAND (5M)

Bij een aantal modellen kunt u kiezen voor een motor op afstand. Standaard zit bij de dampkap een verbindingskabel van ca. 4 m (modelafhankelijk). Optioneel is een verlengkabel van 5 m beschikbaar, indien de afstand tussen dampkap en motor groter is.

7000.094	6830, 6831, 6832, 6834, 6840, 6841, 6843, 6844, Mini Pure'line	27,00 EUR*
7000.092	voor Maxi Pure'line, Pure'line: 6835, 6836, 6838, 6839, 6845, 6846, 6848, 6849, Touch, Flat'line en Head'line	27,00 EUR*


ADAPTER VOOR BEPERKTE INBOUWHOOGTE IN PLAFOND, LUIFEL, DECORATIEVE SCHOUW OF KAST

Indien u een beperkte ruimte hebt in het plafond, luifel, decoratieve schouw of kast om een dampkap in te bouwen, kan een adapter de inbouwhoogte beperken door de overgang te maken naar een plat kanaal.

- 830.052** Voor een beperkte inbouwhoogte van 18,3 cm bij Maxi Pure'line (2x te bestellen) (enkel bij het uitblazen naar de zijkanten) en bij Mini Pure'line: 820, 821, 826 (enkel bij het uitblazen naar voor of achter) **99,00 EUR***
- 6830.052** Voor een beperkte inbouwhoogte van 17,3 cm bij Pure'line modellen **99,00 EUR***
- 7901.052** Voor een beperkte inbouwdiepte van 13,5 cm bij Up_Side **99,00 EUR***




830.052




6830.052



7901.052



830.052



6830.052




7901.052


AFSTANDSBEDIENING

Bijna alle modellen met elektronisch bediening kunnen optioneel uitgerust worden met een afstandsbediening.

- 840.029** Afstandsbediening (los te verkrijgen) **61,00 EUR***
- 840.039** Afstandsbediening (los te verkrijgen) voor Mood 7550/3, 7552/3 en Cloud 230/3 **89,00 EUR***
- 990.021** Kit voor afstandsbediening (InTouch) **100,00 EUR***
- 990.026** Kit voor afstandsbediening (InTouch) **100,00 EUR***



840.029




840.039

InTouch biedt de mogelijkheid om uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Om deze optie te kennen voor uw type dampkap kan u de tabellen achteraan raadplegen.

Maxi Pure'line, Pure'line, Mini Pure'line, Zen, Mood en Cloud zijn standaard voorzien van een afstandsbediening en InTouch functie.

KIT LEDVERLICHTING

Bij een aantal modellen kan u de bestaande ledverlichting 2.700K (warm wit) vervangen door ledverlichting 4.000K (neutraal wit).



906.303 2 leds voor Vision en 600-reeks telescopisch

50,00 EUR*

906.307 4 leds voor Flat'line en Pro'line

100,00 EUR*

Pure'line, Mini Pure'line en Zen zijn voorzien van dual ledverlichting waarbij de kleurtemperatuur handmatig, voor installatie, gewijzigd kan worden van 2.700K (warm wit) naar 4.000K (neutraal wit).

KIT AANSTURING VAN EXTERNE VERLICHTING OF EXTERNE KLEPPEN

Wilt u graag extra sfeerverlichting aansluiten op uw dampkap. Of dient u een elektrische klep (zie p. 112) aan te sturen op het moment dat de dampkap in werking treedt? Via deze kit kan u beide aansturen.

990.030 Kit om externe verlichting (max. 300 W) aan te sluiten en te bedienen via dampkap, afstandsbediening of InTouch. Verlichting, bekabeling, transformator/driver dient zelf voorzien te worden. Verlichting is niet dimbaar. U kan ook een elektrische klep (230V) aansturen via de motorstanden van de dampkap. Voor Pure'line: 6810, 6811, 6820, 6821, 6830, 6831, 6832, 6835, 6836, 6840, 6841, 6845, 6846, Mini Pure'line, Touch, Vision, Pro'line, Flat'line, Head'line: 7800, 7805. **102,00 EUR***

Maxi Pure'line, Pure'line: 6833, 6834, 6838, 6839, 6843, 6844, 6848, 6849 zijn standaard voorzien van een connector waarmee het mogelijk is om externe verlichting (max. 300W) aan te schakelen.

VERLENGSCHOUWEN WAND- EN EILANDDAMPKAPPEN

Indien de standaard onderschouw te kort is, kunt u steeds opteren voor een verlengschouw. Bij bestelling van een verlengstuk wordt de onderschouw meegeleverd om kleurschakeringen te vermijden. Om de juiste referentie voor uw model te kennen, kan u de technische tabellen achteraan raadplegen.

RUGWANDEN WANDDAMPKAPPEN


Met de Novy rugwandpanelen werkt u de wand onder uw decoratieve wanddampkap mooi af in inox. Om de juiste referentie voor uw model te kennen, kan u de technische tabellen achteraan raadplegen.

INSTALLATIE-ACCESSOIRES

De goede werking van een dampkap wordt mede bepaald door de goede installatie van het toestel en daar dient u vaak al in een vroeg stadium van het bouwproces over na te denken. Novy biedt een breed gamma aan installatie-accessoires aan voor uw specifieke situatie.

PLATTE AFVOERKANALEN

Deze kanalen zijn zeer geschikt voor plafonds met geringe inbouwhoogte.

906.401	vlak kanaal 1000 mm 89x222x1000 mm	28,00 EUR	
906.402	verbindingsstuk 94x227x80 mm	8,00 EUR	
906.403	horizontale bocht 90° met luchtgeleiders 94x227x290 mm	30,00 EUR	
906.408	platte flexibele buis 89x222x750 mm	69,00 EUR*	
906.404	verticale bocht met luchtgeleiders 94x175x227 mm	27,00 EUR	
906.419	mechanische muurdoorvoer Ø 150 mm	318,00 EUR	
906.405	hoek adapter 94x227x205 mm	30,00 EUR	
906.406	overgangsstuk 94x227x150 mm	22,00 EUR	
906.407	muurdoorvoer inox met terugslagklep	161,00 EUR	
906.418	bocht 15° voor platte kanalen 94x227x138 mm	9,30 EUR	

RONDE KANALEN & TOEBEHOREN

ronde buis 1 m

906.410 Ø 125 mm **25,00 EUR**

906.415 Ø 150 mm **27,00 EUR**



bocht 90° (met luchtgeleiders voor een beter resultaat.)

906.411 Ø 125 mm **18,00 EUR**

906.416 Ø 150 mm **26,00 EUR**



verbindingstuk

906.412 Ø 125 mm **6,90 EUR**

906.417 Ø 150 mm **8,80 EUR**



buis aluminium

906.216 Ø 127 mm (per 10 m) **54,50 EUR**

906.218 Ø 152 mm (per 10 m) **54,50 EUR**



buis aluminium

906.217 Ø 152 mm (per 3 m) **25,00 EUR**

906.219 Ø 127 mm (per 3 m) **22,00 EUR**

906.430 Ø 202 mm (per 3 m) **38,00 EUR**



flexibele geluiddemper

906.288 Ø 127 mm (per meter) **34,00 EUR**

906.287 Ø 152 mm (per meter) **36,00 EUR**



broekstuk

906.299 2xØ 125 mm - Ø 150 mm **46,00 EUR**

906.298 2xØ 150 mm - Ø 200 mm **118,00 EUR**

906.297 elleboog Ø 125 mm (per stuk) **22,00 EUR**



klemband Ø 60 mm

906.290 135 mm **5,50 EUR**

906.291 215 mm **6,50 EUR**

906.292 Aluminium tape (per 50 m) **16,00 EUR**



installatiekit (terugslagklep, 3 m aluminium tape, 3 m aluminium buis 906.217 of 906.219)

906.300 Ø 125 mm **56,00 EUR**

906.301 Ø 150 mm **63,00 EUR**



TERUGSLAGKLEPPEN

Het gebruik van een terugslagklep wordt aangeraden om te vermijden dat er koude luchtstromen van buiten naar binnen komen.

Terugslagklep

906.431 mechanische terugslagklep, Ø 125 mm **27,00 EUR**

906.432 mechanische terugslagklep, Ø 150 mm **30,00 EUR**



Elektrische klep

906.270 elektrische klep Ø125 mm, 230V,
N/C met veerteruggang, te combineren
met kit 990.030 **179,00 EUR***

906.271 elektrische klep Ø150 mm, 230V,
N/C met veerteruggang, te combineren
met kit 990.030 **189,00 EUR***



WANDUITBLAASKLEP

Deze sluit het afvoerkanaal goed af. Houdt koude luchtstromen tegen, maar ook andere weers- en natuurinvloeden, zodat het afvoerkanaal niet verstopt raakt.

Wanduitblaasklep alu

906.078 173x173 mm **50,00 EUR**
voor uitlaat Ø 125 mm

906.178 210x210 mm **51,50 EUR**
voor uitlaat Ø 150 mm


906.079 246x246 mm **62,50 EUR**
voor uitlaat Ø 200 mm



ACCESSOIRES KOOKPLATEN

1700.092 kit zijprofielen Pro kookplaat
(met uitzondering van referentie 1777) **39,00 EUR***



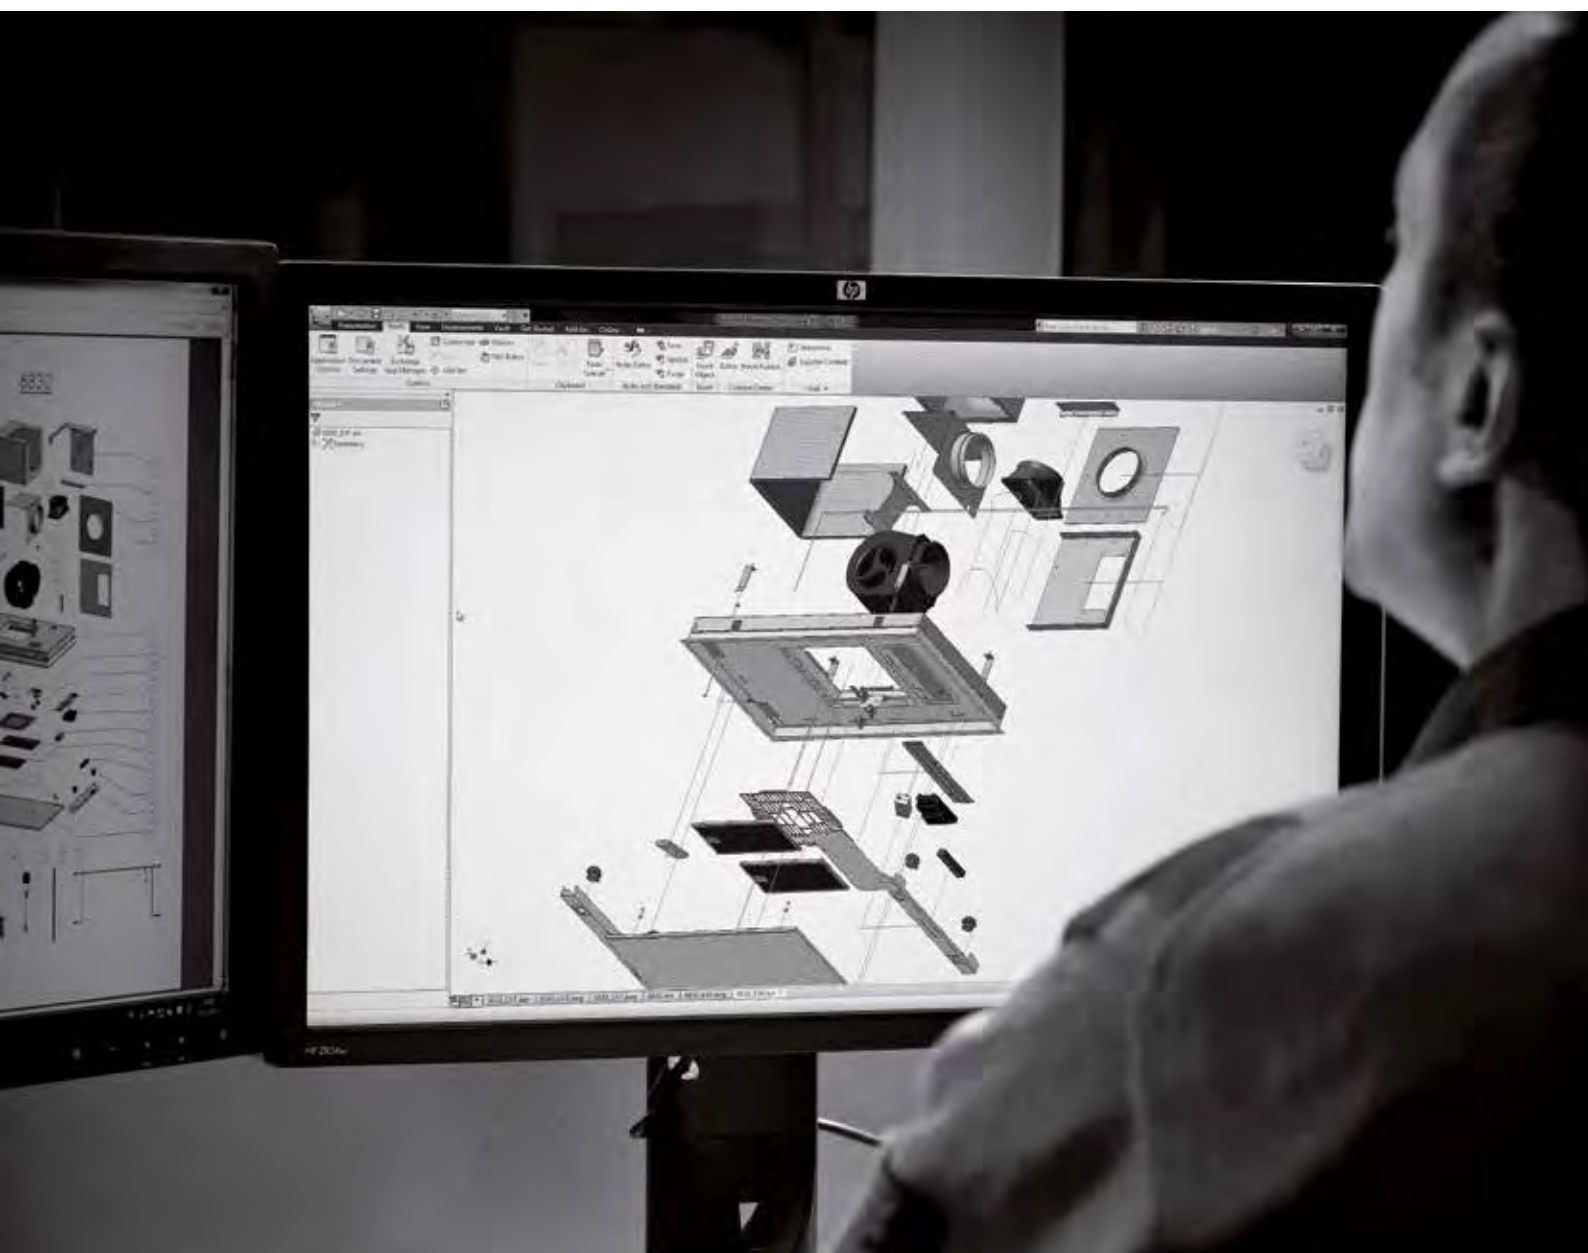

TECHNISCHE TABELLEN

In de technische tabellen vindt u een overzicht van de technische specificaties van alle referenties dampkappen, kookplaten, ovens, koelkasten en vaatwassers. De uitgebreide maattekeningen en gebruiksen montagehandleidingen kan u terugvinden per referentie op onze website www.novy.be.



OMSCHRIJVING	PURE'LINE 90CM		PURE'LINE 90CM	
Referentie	6830 INOX / 6831 WIT (≈RAL 9003) 6832 ZWART (≈RAL 9005)		6833 INOX / 6834 WIT (≈RAL 9003)	
				
Prijs incl. BTW	1.459,00 EUR* / 1.659,00EUR* (enkel voor zwart)		1.459,00 EUR*	
Energielabel				
Energie-efficiëntie index (EEI) (klasse)	A		A+	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (kWh/jaar)	40,4		26,6	
Functies				
Bediening	toetsen + afstandsbediening		toetsen + afstandsbediening	
Aantal snelheden	3 + powerfunctie		3 + powerfunctie	
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6		6	
Met geluiddemper	▪		▪	
Recirculatie	optioneel (monoblock)		optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten ***	▪		▪	
Auto-Stop, automatische terugschakeling na 3u	▪		▪	
Naloopstand (min.)	10		10	
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪		▪	
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪		▪	
Verlichting				
Soort verlichting	led (4x2W) / dimbaar			
Kleur verlichting	2.700K of 4.000K			
Externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening (optioneel)	optioneel (kit 990.030)		max. 300W (of met relais >300W)	
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie de website)				
Afmetingen (BxDxH) (mm)	868 x 508 x 313		868 x 508 x 313	
Uitsparingsmaat (BxD) (mm)	845 x 485		845 x 485	
Diameter uitblaasopening (mm)	150		150	
Positie afvoer	boven / rechts / links / voor / achter		boven / rechts / links / voor / achter	
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600 mm		600 - 1600 mm	
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600 mm		650 - 1600 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**				
Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				
- Stand 1	269/77		278/75	
- Stand 2	447/263		467/255	
- Stand 3	591/382		612/380	
- Powerstand / stand 4	707/383		688/380	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)				
- Stand 1	34/22		35/24	
- Stand 2	48/35		47/35	
- Stand 3	55/42		55/42	
- Powerstand / stand 4	59/46		58/46	
Technische eigenschappen				
Motor geïntegreerd, mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen binnenshuis	▪		▪	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis)				
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	21,5 / 6		21,5 / 6	
Netspanning (V) / Electricische aansluitwaarde (W)	230 / 119		230 / 106	
Accessoires (zie p. 60)				
Gevelmotor				
Platdakmotor				
Recirculatie kit				
- Inbouwbox met monoblockfilter (inox)	830.400	329,00 EUR*	830.400	329,00 EUR*
- Inbouwbox met monoblockfilter (wit)	831.400	329,00 EUR*	831.400	329,00 EUR*
- Monoblock vervangfilter	830.055	99,00 EUR*	830.055	99,00 EUR*
- Inbouwbox met monoblockfilter (inox) (140 mm hoog)	7900.400	359,00 EUR*	7900.400	359,00 EUR*
- Monoblock vervangfilter	7900.055 (x2) ook vervanging	99,00 EUR* (x2)	7900.055 (x2)	99,00 EUR* (x2)
- Kit met monoblockfilters (zonder uitblaasbox)	6830.060	119,00 EUR*	6830.060	119,00 EUR*
Vetfilters (ook vervanging)	6830.020 (x2)	37,00 EUR* (x2)	6830.020 (x2)	37,00 EUR* (x2)
Adapter voor aansluiting plat kanaal	6830.052	99,00 EUR*	6830.052	99,00 EUR*
Verlengkabel voor motor op afstand (5m)	7000.094	27,00 EUR*	7000.094	27,00 EUR*
Kit aansluiting met externe klep en/of verlichting	990.030	102,00 EUR*	990.030	102,00 EUR*

* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.





** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591

*** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.

**** De dampkap dient aangesloten te worden op de gevelmotor type 445.999 of een dakmotor (zie accessoires p. 106). De luchthoeveelheid en vrijblazend debiet is afhankelijk van de installatie.



PURE'LINE 90CM	PURE'LINE 90CM	PURE'LINE COMPACT 90 CM	PURE'LINE 120CM
6835 INOX / 6836 WIT (≈RAL 9003)	6838 INOX / 6839 WIT (≈RAL 9003)	6810 INOX / 6811 WIT (≈RAL 9003)	6840 INOX / 6841 WIT (≈RAL 9003)
			
1.299,00 EUR*	1.299,00 EUR*	1659,00 EUR*	1.669,00 EUR*
Energielabel			
		B	A+
		62,7	32,2
Functies			
toetsen + afstandsbediening	toetsen + afstandsbediening	toetsen + afstandsbediening	toetsen + afstandsbediening
3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
6	6	6	6
		▪	▪
		optioneel (monoblock)	optioneel (monoblock)
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
10	10	10	10
▪	▪	▪	▪
		▪	▪
Verlichting			
led (4x2W) / dimbaar		led (4x2W) / dimbaar	led (4x2W) / dimbaar
2.700K of 4.000K		2.700K of 4.000K	2.700K of 4.000K
optioneel (kit 990.030)	max. 300W (of met relais >300W)	optioneel (kit 990.030)	optioneel (kit 990.030)
Afmetingen (mm)			
868 x 508 x 81	868 x 508 x 81	868 x 508 x 195	1168 x 508 x 313
845 x 485	845 x 485	845 x 485	1145 x 485
150	150	222 x 89	150
boven	boven	rechts / links / voor / achter	boven / rechts / links / voor / achter
600 - 1600 mm	600 - 1600 mm	600 - 1600 mm	600 - 1600 mm
650 - 1600 mm	650 - 1600 mm	650 - 1600 mm	650 - 1600 mm
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**			
****	****	244	271/72
****	****	443	455/250
****	****	581	602/372
****	****	650	693/373
****	****	41/29	35/24
****	****	55/43	47/35
****	****	61/49	55/42
****	****	64/53	58/46
Technische eigenschappen			
		▪ (niet demonteerbaar)	▪
▪ ****	▪ ****		
16,5 + motor	16,5 + motor	27,8	24,5 / 6
230 / 13 + motor	230 / 0 + motor	230 / 171	230 / 118
Accessoires			
▪ (gedetailleerde info p. 126-127)	▪ (gedetailleerde info p. 126-127)		
▪ (gedetailleerde info p. 126-127)	▪ (gedetailleerde info p. 126-127)		
		830.400	329,00 EUR*
		831.400	329,00 EUR*
		830.055	99,00 EUR*
		7900.400	359,00 EUR*
		7900.055 (x2) ook vervanging	99,00 EUR* (x2)
		6830.060	119,00 EUR*
6830.020 (x2)	37,00 EUR* (x2)	6830.020 (x2)	37,00 EUR* (x2)
6830.052	99,00 EUR*		6830.052
7000.092	27,00 EUR*		7000.094
990.030	102,00 EUR*	990.030	102,00 EUR*



OMSCHRIJVING



Referentie	PURE'LINE 120CM		PURE'LINE 120CM	
	6843 INOX / 6844 WIT (≈RAL 9003)		6845 INOX / 6846 WIT (≈RAL 9003)	
				
Prijs incl. BTW	1.669,00 EUR*		1.509,00 EUR*	
Energielabel				
Energie-efficiëntie index (EEL) (klasse)	A+			
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (kWh/jaar)	29,8			
Functies				
Bediening	toetsen + afstandsbediening		toetsen + afstandsbediening	
Aantal snelheden	3 + powerfunctie		3 + powerfunctie	
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6		6	
Met geluiddemper	▪			
Recirculatie	optioneel (monoblock)			
InTouch functie voor kookplaten ***	▪		▪	
Auto-Stop, automatische terugschakeling na 3u	▪		▪	
Naloopstand (min.)	10		10	
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪		▪	
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪			
Verlichting				
Soort verlichting			led (4x2W) / dimbaar	
Kleur verlichting			2.700K of 4.000K	
Externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening (optioneel)	max. 300W (of met relais >300W)		optioneel (kit 990.030)	
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie de website)				
Afmetingen (BxDxH) (mm)	1168 x 508 x 313		1168 x 508 x 81	
Uitsparingsmaat (BxD) (mm)	1145 x 485		1145 x 485	
Diameter uitblaasopening (mm)	150		150	
Positie afvoer	boven / rechts / links / voor / achter		boven	
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600 mm		600 - 1600 mm	
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600 mm		650 - 1600 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**				
Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				
- Stand 1	279/70		****	
- Stand 2	451/250		****	
- Stand 3	592/393		****	
- Powerstand / stand 4	689/394		****	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)				
- Stand 1	36/26		****	
- Stand 2	46/35		****	
- Stand 3	55/42		****	
- Powerstand / stand 4	57/46		****	
Technische eigenschappen				
Motor geïntegreerd	▪			
Mogelijkheid om de motor op afstand te plaatsen binnenshuis				
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis)	24,5 / 6		▪ ****	
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	230 / 105		19,5 + motor	
Netspanning (V) / Electricische aansluitwaarde (W)			230 / 13 + motor	
Accessoires (zie p. 60)				
Binnenmotor				
Gevelmotor			▪ (gedetailleerde info p. 126-127)	
Platdakmotor	830.400	329,00 EUR*	▪ (gedetailleerde info p. 126-127)	
Recirculatie kit	831.400	329,00 EUR*		
- Inbouwbox met monoblockfilter (inox)	830.055	99,00 EUR*		
- Inbouwbox met monoblockfilter (wit)	7900.400	359,00 EUR*		
- Monoblock vervangfilter	7900.055 (x2)	99,00 EUR* (x2)		
- Inbouwbox met monoblockfilter (inox) (140 mm hoog)	6830.060	119,00 EUR*		
- Monoblock vervangfilter	6830.020 (x2)	37,00 EUR* (x2)		
- Kit met monoblockfilters (zonder uitblaasbox)	6830.052	99,00 EUR*		
- Monoblock vervangfilter	7000.094	27,00 EUR*		
Vetfilters (ook vervanging)	990.030	102,00 EUR*	6830.020 (x2)	37,00 EUR* (x2)
Kit om de motor op afstand te monteren				
Adapter voor aansluiting plat kanaal	6830.052	99,00 EUR*	6830.052	99,00 EUR*
Verlengkabel voor motor op afstand (5m)	7000.092	27,00 EUR*	7000.092	27,00 EUR*
Kit aansluiting met externe klep en/of verlichting	990.030	102,00 EUR*	990.030	102,00 EUR*
Montageframe zwart				

* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.

** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591





*** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.

**** De dampkap dient aangesloten te worden op de gevelmotor type 445.999 of een dakmotor (zie accessoires p. 106). De luchthoeveelheid en vrijblazend debiet is afhankelijk van de installatie.



PURE'LINE 120CM	PURE'LINE COMPACT 120 CM	MAXI PURE'LINE 150CM	CLOUD				
6848 INOX / 6849 WIT (≈RAL 9003)	6820 INOX / 6821 WIT (≈RAL 9003)	855 INOX / 856 WIT (≈RAL 9003)	230 WIT				
							
1.509,00 EUR*	1869,00 EUR*	1.599,00 EUR*	2.599,00 EUR*				
Energielabel							
	B						
	67,4						
Functies							
toetsen + afstandsbediening	toetsen + afstandsbediening	toetsen + afstandsbediening	afstandsbediening				
3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	4				
6	6	6					
	▪		▪				
	optioneel (monoblock)	optioneel (in combinatie met 2 binnenmotoren 245.999)	▪ (monoblock)				
▪	▪	▪	▪				
▪	▪	▪	▪				
10	10	10	30				
▪	▪	▪	▪				
	▪	▪	▪				
Verlichting							
	led (4x2W) / dimbaar		ledstrip (21W) / dimbaar				
	2.700K of 4.000K		tussen 2.400K en 4.000K				
max. 300W (of met relais >300W)	optioneel (kit 990.030)	max. 300W (of met relais >300W)					
Afmetingen (mm)							
1168 x 508 x 81	1168 x 508 x 195	1460 x 670 x 90	1100 x 600 x 174				
1145 x 485	1145 x 485	1438 x 648	/				
150	222 x 89	2 x 150					
boven	rechts / links / voor / achter	2 x boven	linker- en rechterzijde				
600 - 1600 mm	600 - 1600 mm	600 - 1600 mm	600 - 1600 mm				
650 - 1600 mm	650 - 1600 mm	650 - 1600 mm	650 - 1600 mm				
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**							
****	240	****	230				
****	444	****	369				
****	582	****	455				
****	651	****	586				

****	37/25	****	48/36				
****	52/40	****	55/43				
****	59/47	****	60/48				
****	62/50	****	65/53				
Technische eigenschappen							
	▪ (niet demonteerbaar)		▪				
▪ ****		▪ ****					
19,5 + motor	30,8	35 + motoren	35,5				
230 / 0 + motor	230 / 171	230 / 0 + motoren	230 / 191				
Accessoires							
		▪ (gedetailleerde info p. 126-127)					
▪ (gedetailleerde info p. 126-127)		▪ (gedetailleerde info p. 126-127)					
▪ (gedetailleerde info p. 126-127)		▪ (gedetailleerde info p. 126-127)					
	830.400	329,00 EUR*	830.400 (x2)	329,00 EUR* (x2)			
	831.400	329,00 EUR*	831.400 (x2)	329,00 EUR* (x2)			
	830.055	99,00 EUR*	830.055 (x2)	99,00 EUR* (x2)			
	7900.400	359,00 EUR*	7900.400 (x2)	359,00 EUR* (x2)			
	7900.055 (x2)	99,00 EUR* (x2)	7900.055 (x2)	109,00 EUR* (x2)			
	6830.060	119,00 EUR*	850.400 (in combinatie met 2 binnenmotoren 245.999)	232,00 EUR*			
			7300.055 (x2)	109,00 EUR* (x2)			
6830.020 (x2)	37,00 EUR* (x2)	6830.020 (x2)	37,00 EUR* (x2)	7400.020 (x2)	59,00 EUR* (x2)	230.020 (x2)	99,00 EUR* (x2)
6830.052	99,00 EUR*			830.052 (x2)	99,00 EUR* (x2)		
7000.092	27,00 EUR*			7000.092 (x2)	27,00 EUR* (x2)		
990.030	102,00 EUR*	990.030	102,00 EUR*			230.500	100,00 EUR*

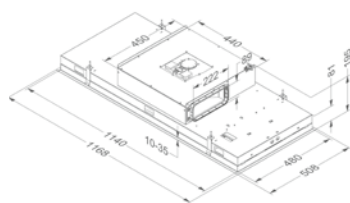



OMSCHRIJVING	MINI PURE'LINE 60CM		MINI PURE'LINE 90CM	
Referentie	810 INOX / 811 WIT (≈RAL 9003)		820 INOX / 821 WIT (≈RAL 9003) / 826 ZWART (≈RAL 9005)	
				
Prijs incl. BTW	1.069,00 EUR*		1.199,00 EUR* / 1.349,00 EUR* (enkel voor zwart)	
Energielabel				
Energie-efficiëntie index (EEI) (klasse)	A		A+	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (kWh/jaar)	36,3		29,1	
Funcities				
Bediening	toetsen + afstandsbediening		toetsen + afstandsbediening	
Aantal snelheden	3 + powerfunctie		3 + powerfunctie	
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6		6	
Met geluiddemper	■		■	
Recirculatie	optioneel (monoblock)		optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten ***	■		■	
Auto-Stop, automatische terugschakeling na 3u	■		■	
Naloopstand (min.)	10		10	
Reinigingsindicatie voor vetfilter	■		■	
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	■		■	
Verlichting				
Soort verlichting	led (4x2W) / dimbaar		led (4x2W) / dimbaar	
Kleur verlichting	2.700K of 4.000K		2.700K of 4.000K	
Externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening (optioneel)	optioneel (kit 990.030)		optioneel (kit 990.030)	
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie de website)				
Afmetingen (BxDxH) (mm)	560 x 301 x 330		860 x 301 x 330	
Uitsparingsmaat (BxD) (mm)	545 x 286		845 x 286	
Diameter uitblaasopening (mm)	150		150	
Positie afvoer	boven / voor / links / rechts / achter		boven / voor / links / rechts / achter	
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750 mm		600 - 850 mm	
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750 mm		650 - 850 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**				
Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				
- Stand 1	210/67		253/77	
- Stand 2	353/237		425/263	
- Stand 3	469/380		563/382	
- Powerstand / stand 4	576/380		655/383	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)				
- Stand 1	35/25		36/27	
- Stand 2	50/38		49/38	
- Stand 3	57/46		57/46	
- Powerstand / stand 4	61/49		60/49	
Technische eigenschappen				
Motor geïntegreerd	■		■	
Mogelijkheid om de motor(en) op afstand te plaatsen (binnenshuis)	■		■	
	* (optioneel)		* (optioneel)	
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	17 / 6		28 / 6	
Netspanning (V) / Electrische aansluitwaarde (W)	230 / 119		230 / 118	
Accessoires (zie p. 60)				
Recirculatie kit				
- Inbouwbox met monoblockfilter (inox)	830.400	329,00 EUR*	830.400	329,00 EUR*
- Inbouwbox met monoblockfilter (wit)	831.400	329,00 EUR*	831.400	329,00 EUR*
- Monoblock vervangfilter	830.055	99,00 EUR*	830.055	99,00 EUR*
- Inbouwbox met monoblockfilter (inox) (140 mm hoog)	7900.400	359,00 EUR*	7900.400	359,00 EUR*
- Monoblock vervangfilter	7900.055	109,00 EUR*	7900.055	109,00 EUR*
- Kit met monoblockfilters (zonder uitblaasbox of koolstofcassettes)	811.400 ook vervanging	99,00 EUR*	820.400	116,00 EUR*
- Monoblock vervangfilter			7300.055	109,00 EUR*
Vetfilters (ook vervanging)	609.014	37,00 EUR*	7400.020	59,00 EUR*
Kit om de motor op afstand te monteren	800.994	69,00 EUR*	800.998	69,00 EUR*
Adapter voor aansluiting plat kanaal			830.052	99,00 EUR*
Kit voor afstandsbediening (InTouch)***				
Verlengkabel voor motor op afstand (5m)	7000.094	27,00 EUR*	7000.094	27,00 EUR*
Kit aansluiting met externe klep en/of verlichting	990.030	102,00 EUR*	990.030	102,00 EUR*

* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.





** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591

*** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.

(2) Uitsluitend toepassen boven een kookplaat met 4 kookzones.



TOUCH 60CM		TOUCH 90CM		TOUCH 90CM		INBOUWUNIT 60CM	
894 WIT GLAS / 895 WIT GLAS		896 ⁽²⁾ WIT GLAS / 897 ⁽²⁾ WIT GLAS		898 WIT GLAS / 899 WIT GLAS		828 INOX	
							
719,00 EUR* / 789,00 EUR*		819,00 EUR* / 889,00 EUR*		919,00 EUR* / 989,00 EUR*		399,00 EUR*	
Energielabel							
C		D		C		C	
64,9		83,7		99		90,6	
Functies							
touch control / touch control+afstandsbediening		touch control / touch control+afstandsbediening		touch control / touch control+afstandsbediening		toetsen	
3 + powerfunctie		3 + powerfunctie		3 + powerfunctie		4	
6		6		6			
▪		▪		▪			
optioneel (monoblock)		optioneel (monoblock)		optioneel		optioneel (koolfiltercassette)	
optioneel / ▪		optioneel / ▪		optioneel / ▪			
▪		▪		▪			
10		10		10			
▪		▪		▪		▪	
▪		▪		▪		▪	
Verlichting							
TL 5 (2x13W)		TL 8 (2x25W)		TL 8 (2x25W)		halogeen (2x20W)	
Afmetingen (mm)							
560 x 301 x 331		860 x 301 x 331		860 x 301 x 331		546 x 296 x 279	
545 x 286		845 x 286		845 x 286		525 x 275	
125		125		150		150	
boven / rechts / links / voor / achter		boven / rechts / links / voor / achter		boven / rechts / links / voor / achter		boven	
600 - 750 mm		600 - 750 mm		600 - 750 mm		600 - 750 mm	
650 - 750 mm		650 - 750 mm		650 - 750 mm		650 - 750 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**							
172/135		166/133		191/315		222/238	
261/265		253/265		281/478		330/353	
356/346		346/353		456/530		436/479	
418/381		412/389		629/555		567/469	
38/23		37/23		39/29		37/26	
45/31		44/30		47/37		44/33	
51/37		50/36		58/48		53/42	
55/41		54/40		63/52		58/47	
Technische eigenschappen							
▪		▪		▪		▪	
▪ (optioneel)		▪ (optioneel)		▪ (optioneel)			
17 / 6		26 / 6		28 / 6		10	
230 / 136		230 / 165		230 / 267		230 / 189	
Accessoires							
				830.400		329,00 EUR*	
801.400	243,00 EUR*	801.400	243,00 EUR*	831.400		329,00 EUR*	
7400.055	99,00 EUR*	7400.055	99,00 EUR*	830.055		105,00 EUR*	
				7900.400		359,00 EUR*	
				7900.055		99,00 EUR*	
894.400 ook vervanging	99,00 EUR*	894.400 ook vervanging	99,00 EUR*	894.400 ook vervanging		99,00 EUR*	
						6200.055	42,00 EUR*
894.020	37,00 EUR*	894.020	37,00 EUR*	894.020		37,00 EUR*	
800.995	69,00 EUR*	800.995	69,00 EUR*	800.995		69,00 EUR*	
990.021 / -	100,00 EUR*	990.021 / -	100,00 EUR*	990.021 / -		100,00 EUR*	
7000.092	27,00 EUR*	7000.092	27,00 EUR*	7000.092		27,00 EUR*	
990.030	102,00 EUR*	990.030	102,00 EUR*	990.030		102,00 EUR*	





OMSCHRIJVING	INBOUWUNIT 90CM		GLAZEN INBOUWGROEP 60CM	
Referentie	829 INOX		874 ⁽²⁾ WIT GLAS	
				
Prijs incl. BTW	459,00 EUR*		479,00 EUR*	
Energie label				
Energie-efficiëntie index (EEI) (klasse)	C		C	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (kWh/jaar)	92,1		62,6	
Funcities				
Bediening	toetsen		draaiknop	
Aantal snelheden	4		3	
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)				
Met geluiddemper			■	
Recirculatie	optioneel (koolfiltercassette)		optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten ***				
Auto-Stop, automatische terugschakeling na 3u				
Naloopstand (min.)				
Reinigingsindicatie voor vetfilter	■			
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	■			
Energie label				
Soort verlichting	halogeen (2x20W)		CFL (2x11W)	
Kleur verlichting				
Externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening (optioneel)				
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie de website)				
Afmetingen (BxDxH) (mm)	846 x 296 x 279		538 x 301 x 371	
Uitsparingsmaat (BxD) (mm)	825 x 275		510 x 290	
Diameter uitblaasopening (mm)	150		125	
Positie afvoer	boven		boven	
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750 mm		600 - 750 mm	
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750 mm		650 - 750 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**				
Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				
- Stand 1	225/230		172/184	
- Stand 2	330/348		227/245	
- Stand 3	440/424		327/341	
- Powerstand / stand 4	570/475			
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)				
- Stand 1	34/23		46/32	
- Stand 2	39/28		51/38	
- Stand 3	51/40		59/45	
- Powerstand / stand 4	58/47			
Technische eigenschappen				
Motor geïntegreerd	■		■	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)				
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	11,5		12,5	
Netspanning (V) / Electricische aansluitwaarde (W)	230 / 189		230 / 125	
Accessoires (zie p. 60)				
Recirculatie kit				
- Inbouwbox met monoblockfilter (inox)				
- Inbouwbox met monoblockfilter (wit)			801.400	243,00 EUR*
- Monoblock vervangfilter			7400.055	99,00 EUR*
- Inbouwbox met monoblockfilter (inox) (140 mm hoog)				
- Monoblock vervangfilter				
- Kit met monoblockfilters (zonder uitblaasbox)				
- Monoblock vervangfilter	6200.055	42,00 EUR*		
Vetfilters (ook vervanging)	829.020 (x2)	59,00 EUR* (x2)	609.014	37,00 EUR*
Kit om de motor op afstand te monteren				
Adapter voor aansluiting plat kanaal				
Kit voor afstandsbediening (InTouch)***				
Verlengkabel voor motor op afstand (5m)				
Kit aansluiting met externe klep en/of verlichting	-			

* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.





** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591

*** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.

⁽²⁾ Uitsluitend toepassen boven een kookplaat met 4 kookzones.



GLAZEN INBOUWGROEP 90CM		GLAZEN INBOUWGROEP 70CM		GLAZEN INBOUWGROEP 90CM		INBOUWUNIT 60CM	
876 ⁽²⁾ WIT GLAS		877 WIT GLAS		878 WIT GLAS		814 ALUMINIUM	
							
509,00 EUR*		659,00 EUR*		729,00 EUR*		419,00 EUR*	
Energielabel							
D		C		D		D	
72,6		68,3		111,8		61	
Funcities							
draaiknop		draaiknop		draaiknop		draaiknop	
3		3		3		3	
▪		▪		▪		▪	
optioneel (monoblock)		optioneel (monoblock)		optioneel		optioneel	
Energielabel							
TL8 (2x15W)		TL8 (2x15W)		TL8 (2x15W)		TL8 (1x15W)	
Afmetingen (mm)							
838 x 301 x 371		700 x 301 x 340		838 x 301 x 382		557 x 309 x 322	
810 x 290		672 x 290		810 x 290		525 x 275	
125		150		150		125	
boven		boven		boven		boven / achter / rechts	
600 - 750 mm		600 - 750 mm		600 - 750 mm		600 - 750 mm	
650 - 750 mm		650 - 750 mm		650 - 750 mm		650 - 750 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**							
179/229		263/323		327/231		159/240	
237/334		356/346		437/301		215/300	
337/390		486/366		627/346		304/338	
45/31		47/33		47/33		46/32	
51/37		52/38		53/40		51/38	
58/44		59/45		60/47		59/45	
Technische eigenschappen							
▪		▪		▪		▪	
17		20		20		13	
230 / 139		230 / 183		230 / 232		230 / 113	
Accessoires							
		830.400		329,00 EUR*		830.400	
801.400		243,00 EUR*		831.400		329,00 EUR*	
7400.055		99,00 EUR*		830.055		105,00 EUR*	
		7900.400		359,00 EUR*		7900.400	
		7900.055		99,00 EUR*		7900.055	
609.014		37,00 EUR*		609.014 (x2)		37,00 EUR* (x2)	





OMSCHRIJVING	FUSION 60CM		FUSION 90CM	
Referentie	680 WIT GLAS		686 WIT GLAS	
				
Prijs incl. BTW	829,00 EUR*		979,00 EUR*	
Energielabel				
Energie-efficiëntie index (EEI) (klasse)	A		A	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (kWh/jaar)	36,6		37,9	
Funcities				
Bediening	touch control		touch control	
Aantal snelheden	3 + powerfunctie		3 + powerfunctie	
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6		6	
Met geluiddemper	▪		▪	
Recirculatie	optioneel (monoblock)		optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten ***	▪ (optioneel)		▪ (optioneel)	
Auto-Stop, automatische terugschakeling na 3u	▪		▪	
Nalooptestand (min.)	10		10	
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪		▪	
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪		▪	
Verlichting				
Soort verlichting	TL8 (1x15W)		TL8 (1x16W)	
Kleur verlichting				
Externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening (optioneel)				
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie website)				
Afmetingen (BxDxH) (mm)	520 x 280 x 320		820 x 280 x 320	
Minimale afmeting kast (BxDXH)(mm)	505 x 265		805 x 265	
Minimale breedte kast (B) (mm)	150		150	
Minimale / Maximale diepte corpus kast (D) (mm)	boven / achter		boven / achter	
Diameter uitblaasopening (mm)	500 - 750 mm		500 - 750 mm	
Positie afvoer	650 - 750 mm		650 - 750 mm	
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)				
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)				
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**				
Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				
- Stand 1	257/71		277/67	
- Stand 2	426/238		462/234	
- Stand 3	564/370		606/365	
- Powerstand / stand 4	652/371		696/365	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)				
- Stand 1	39/29		37/28	
- Stand 2	51/40		51/40	
- Stand 3	58/48		59/48	
- Powerstand / stand 4	61/51		61/50	
Technische eigenschappen				
Kleur decorlijst				
Motor geïntegreerd	▪		▪	
Mogelijkheid om de motor(en) op afstand te plaatsen (binnenshuis)				
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	12,5		15,2	
Netspanning (V) / Electrische aansluitwaarde (W)	230 / 126		230 / 124	
Accessoires (zie p. 60)				
Kit met ledverlichting (4.000K)				
Recirculatie kit				
- Inbouwbox met monoblockfilter (inox)				
- Inbouwbox met monoblockfilter (wit)				
- Monoblock vervangfilter				
- Inbouwbox met monoblockfilter (inox) (140 mm hoog)				
- Monoblock vervangfilter				
- Kit met monoblockfilters (zonder uitblaasbox)	680.400 ook vervanging	109,00 EUR*	680.400 ook vervanging	109,00 EUR*
- Monoblock vervangfilter				
Vetfilters (ook vervanging)	680.020	59,00 EUR*	680.020 (x2)	59,00 EUR* (x2)
Kit om de motor op afstand te monteren				
Adapter voor aansluiting plat kanaal				
Kit voor afstandsbediening (InTouch)***	840.029	61,00 EUR*	840.029	61,00 EUR*
Verlengkabel voor motor op afstand (5m)				
Kit aansluiting met externe klep en/of verlichting				





* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.

** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591

*** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.



FUSION+ 60CM 780 TRANSPARANT GLAS		FUSION+ 90CM 786 TRANSPARANT GLAS		FUSION+ 120CM 787 TRANSPARANT GLAS		TELESCOPISCH 60CM 661 INOX	
							
949,00 EUR*		1.099,00 EUR*		1.249,00 EUR*		559,00 EUR*	
Energielabel							
A+		A		A		C	
27,6		35,5		38,3		46,4	
Funcities							
touch control		touch control		touch control		draaiknop	
3 + powerfunctie		3 + powerfunctie		3 + powerfunctie		3	
6		6		6			
▪		▪		▪		▪	
optioneel (monoblock)		optioneel (monoblock)		optioneel (monoblock)		optioneel (monoblock)	
optioneel		optioneel		optioneel			
▪		▪		▪			
10		10		10			
▪		▪		▪			
▪		▪		▪			
Verlichting							
ledstrip (8W) (3.000K)		ledstrip (15W) (3.000K)		ledstrip (15W) (3.000K)		led (2x2W)	
Afmetingen (mm)							
599 x 340 x 368		899 x 340 x 368		1199 x 340 x 368		598 x 290 x 348	
						600 x 280 x 450	
600		900		1200			
340-350		340-350		340-350			
150		150		150		125	
boven		boven		boven		boven	
600 - 750 mm		600 - 750 mm		600 - 750 mm		600 - 750 mm	
650 - 750 mm		650 - 750 mm		650 - 750 mm		600 - 750 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**							
257/69		257/70		263/70		212/252	
463/237		460/232		470/239		259/290	
620/372		620/361		624/376		346/344	
716/372		713/361		721/376			
39/29		39/29		39/28		49/38	
52/41		51/41		51/40		54/43	
58/48		58/48		58/47		60/48	
61/51		62/51		61/50			
Technische eigenschappen							
						inox (vervangbaar)	
▪		▪		▪		▪	
11		14		16,5		12	
230 / 115		230 / 121		230 / 136		230 / 103	
Accessoires							
						906.303	
						50,00 EUR*	
680.400 ook vervanging		109,00 EUR*	680.400 ook vervanging	109,00 EUR*	680.400 ook vervanging	109,00 EUR*	662.400
							119,00 EUR*
780.020 (x2)		59,00 EUR* (x2)	780.020 (x3)	59,00 EUR* (x3)	780.020 (x4)	59,00 EUR* (x4)	662.060
							94,00 EUR*
							605.014
							37,00 EUR*
840.029		61,00 EUR*	840.029	61,00 EUR*	840.029	61,00 EUR*	





OMSCHRIJVING	TELESCOPISCH 60CM		TELESCOPISCH 60CM	
Referentie	662 INOX		663 INOX	
				
Prijs incl. BTW	719,00 EUR*		879,00 EUR*	
Energie label				
Energie-efficiëntie index (EEI) (klasse)	C		C	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (kWh/jaar)	83,1		82,1	
Functies				
Bediening	draaiknop		toetsen	
Aantal snelheden	3		3 + powerfunctie	
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)			6	
Met geluiddemper	■		■	
Recirculatie	optioneel (monoblock)		optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten ***			optioneel	
Auto-Stop, automatische terugschakeling na 3u			■	
Naloopstand (min.)			10	
Reinigingsindicatie voor vetfilter			■	
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter			■	
Verlichting				
Soort verlichting	led (2x2W)		led (2x2W)	
Kleur verlichting				
Externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening (optioneel)				
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie website)				
Afmetingen (BxDxH) (mm)	598 x 290 x 405		598 x 290 x 405	
Minimale afmeting kast (BxDxH)(mm)	600 x 280 x 450		600 x 280 x 450	
Minimale breedte kast (B)(mm)				
Minimale / Maximale diepte corpus kast (D) (mm)				
Diameter uitblaasopening (mm)	150		150	
Positie afvoer	boven		boven	
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750 mm		600 - 750 mm	
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750 mm		600 - 750 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**				
Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				
- Stand 1	387/267		285/187	
- Stand 2	464/326		397/287	
- Stand 3	594/408		473/336	
- Powerstand / stand 4			614/411	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)				
- Stand 1	55/43		47/36	
- Stand 2	58/47		55/43	
- Stand 3	63/51		58/47	
- Powerstand / stand 4			63/51	
Technische eigenschappen				
Kleur decorlijst	inox (vervangbaar)		inox (vervangbaar)	
Motor geïntegreerd	■		■	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)				
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	13		13	
Netspanning (V) / Electrische aansluitwaarde (W)	230 / 182		230 / 181	
Accessoires (zie p. 60)				
Kit met ledverlichting (4.000K)	906.303	50,00 EUR*	906.303	50,00 EUR*
Recirculatie kit				
- Inbouwbox met monoblockfilter (inox)				
- Inbouwbox met monoblockfilter (wit)				
- Monoblock vervangfilter				
- Inbouwbox met monoblockfilter (inox) (140 mm hoog)				
- Monoblock vervangfilter				
- Kit met monoblockfilters (zonder uitblaasbox)	662.400	119,00 EUR*	662.400	119,00 EUR*
- Monoblock vervangfilter of koolstofcassettes	662.060	94,00 EUR*	662.060	94,00 EUR*
Vetfilters (ook vervanging)	605.014	37,00 EUR*	605.014	37,00 EUR*
Kit om de motor op afstand te monteren				
Adapter voor aansluiting plat kanaal				
Kit voor afstandsbediening (InTouch)***				
Verlengkabel voor motor op afstand (5m)				
Kit aansluiting met externe klep en/of verlichting			990.021	100,00 EUR*

* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.

** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591

*** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.

(2) Uitsluitend toepassen boven een kookplaat met 4 kookzones.



TELESCOPISCH 90CM		TELESCOPISCH 90CM		TELESCOPISCH 90CM		TELESCOPISCH 60CM	
691 ⁽²⁾ INOX		692 INOX		693 INOX		650 INOX	
							
699,00 EUR*		899,00 EUR*		1.059,00 EUR*		459,00 EUR*	
Energielabel							
C		C		C		C	
45,4		79		80,4		91,8	
Functies							
draaiknop		draaiknop		toetsen		toetsen	
3		3		3 + powerfunctie		4	
▪		▪		6			
optioneel (monoblock)		optioneel (monoblock)		optioneel (monoblock)		optioneel (koolfiltercassette)	
				optioneel			
				▪			
				10			
				▪		▪	
				▪		▪	
Verlichting							
led (2x2W)		led (2x2W)		led (2x2W)		halogeen (2x20W)	
Afmetingen (mm)							
898 x 290 x 348		898 x 290 x 348		898 x 290 x 348		598 x 290 x 316	
900 x 280 x 450		900 x 280 x 450		900 x 280 x 450		600 x 280 x 300	
125		150		150		150	
boven		boven		boven		boven	
600 - 750 mm		600 - 750 mm		600 - 750 mm		600 - 750 mm	
600 - 750 mm		600 - 750 mm		600 - 750 mm		650 - 750 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**							
215/273		378/313		259/153		210/263	
257/318		457/347		356/225		322/367	
348/379		628/397		436/262		429/427	
				605/318		556/469	
48/36		50/39		43/32		33/21	
52/41		55/43		50/39		39/28	
60/48		61/50		55/43		49/38	
				61/50		56/45	
Technische eigenschappen							
inox (vervangbaar)		inox (vervangbaar)		inox (vervangbaar)		inox (niet vervangbaar)	
▪		▪		▪		▪	
16		18		18		10	
230 / 101		230 / 194		230 / 200		230 / 188	
Accessoires							
906.303	50,00 EUR*	906.303	50,00 EUR*	906.303	50,00 EUR*		
692.400	149,00 EUR*	692.400	149,00 EUR*	692.400	149,00 EUR*		
692.060	118,00 EUR*	692.060	118,00 EUR*	692.060	118,00 EUR*	6200.055	42,00 EUR*
609.014 (x2)	37,00 EUR* (x2)	609.014 (x2)	37,00 EUR* (x2)	609.014 (x2)	37,00 EUR* (x2)	650.020	59,00 EUR*



OMSCHRIJVING	TELESCOPISCH 90CM		GEÏNTEGREERD 60CM	
Referentie	655 ⁽²⁾ INOX		815 WIT (≈RAL 9003)	
				
Prijs incl. BTW	499,00 EUR*		509,00 EUR*	
Energielabel				
Energie-efficiëntie index (EEI) (klasse)	C		D	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (kWh/jaar)	89,7		64,8	
Functies				
Bediening	toetsen		knoppen	
Aantal snelheden	4		2	
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)				
Met geluiddemper			▪	
Recirculatie	optioneel (koolfiltercassette)			
InTouch functie voor kookplaten ***				
Auto-Stop, automatische terugschakeling na 3u				
Naloopstand (min.)				
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪			
Reinigingsindicatie voor recirculatiefilter	▪			
Verlichting				
Soort verlichting	halogeen (2x20W)		TL8 (1x15W)	
Kleur verlichting				
Externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening (optioneel)				
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie website)				
Afmetingen (BxDxH) (mm)	898 x 290 x 316		600 x 295 x 470	
Minimale afmeting kast (BxDxH)(mm)	900 x 280 x 300			
Minimale breedte kast (B)(mm)			295	
Minimale / Maximale diepte corpus kast (D) (mm)				
Diameter uitblaasopening (mm)	150		125	
Positie afvoer	boven		boven / achter	
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750 mm		600 - 750 mm	
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750 mm		650 - 750 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**				
Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				
- Stand 1	217/250		191/245	
- Stand 2	322/365		261/299	
- Stand 3	430/430			
- Powerstand / stand 4	559/468			
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)				
- Stand 1	34/23		46/32	
- Stand 2	42/31		59/45	
- Stand 3	53/42			
- Powerstand / stand 4	58/46			
Technische eigenschappen				
Kleur decorlijst	inox (niet vervangbaar)			
Motor geïntegreerd	▪		▪	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenschuif of binnenmotor)				
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	12		22	
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 188		230 / 112	
Accessoires (zie p. 60)				
Recirculatie kit				
- Inbouwbox met monoblockfilter (inox)				
- Inbouwbox met monoblockfilter (wit)				
- Monoblock vervangfilter				
- Inbouwbox met monoblockfilter (inox) (140 mm hoog)				
- Monoblock vervangfilter				
- Kit met monoblockfilters (zonder uitlaasbox)				
- Monoblock vervangfilter of koolstofcassettes	6200.055	42,00 EUR*		
Vetfilters (ook vervanging)	655.020 (x2)	59,00 EUR* (x2)	906.109	37,00 EUR*
Kit om de motor op afstand te monteren				
Adapter voor aansluiting plat kanaal				
Kit voor afstandsbediening (InTouch)***				
Verlengkabel voor motor op afstand (5m)				
Kit aansluiting met externe klep en/of verlichting				

* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.

** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591

*** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.

⁽²⁾ Uitsluitend toepassen boven een kookplaat met 4 kookzones.





OMSCHRIJVING	KLASSIEKE ONDERBOUW 60CM	KLASSIEKE ONDERBOUW 90CM
Referentie	706 WIT (≈RAL 9003) / 736 INOX	739 ⁽²⁾ INOX
		
Prijs incl. BTW	449,00 EUR* / 489,00 EUR*	529,00 EUR*
Energielabel		
Energie-efficiëntie index (EEI) (klasse)	D	D
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (kWh/jaar)	63,1	65,7
Functies		
Bediening	knoppen	knoppen
Aantal snelheden	3	3
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)		
Met geluiddemper	■	■
Recirculatie		
InTouch functie voor kookplaten ***		
Auto-Stop, automatische terugschakeling na 3u		
Naloopstand (min.)		
Reinigingsindicatie voor vetfilter		
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter		
Verlichting		
Soort verlichting	TL8 (1x15W)	TL8 (1x18W)
Kleur verlichting		
Externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening (optioneel)		
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie de website)		
Afmetingen (BxDxH) (mm)	598 x 518 x 261	898 x 518 x 261
Diameter uitblaasopening (mm)	125	125
Positie afvoer	boven	boven
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750 mm	600 - 750 mm
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750 mm	650 - 750 mm
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**		
Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)		
- Stand 1	159/173	152/191
- Stand 2	212/237	202/238
- Stand 3	287/272	271/268
- Powerstand / stand 4		
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)		
- Stand 1	47/36	47/36
- Stand 2	53/42	53/42
- Stand 3	59/48	59/48
- Powerstand / stand 4		
Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd	■	■
Mogelijkheid om de motor(en) op afstand te plaatsen (binnenshuis)		
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)		
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	16	20
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 112	230 / 116
Accessoires (zie p. 60)		
Vetfilters (ook vervanging)	906.109 37,00 EUR*	906.109 37,00 EUR*

* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.

** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591

*** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.

⁽²⁾ Uitsluitend toepassen boven een kookplaat met 4 kookzones.





OMSCHRIJVING	KLASSIEKE ONDERBOUW 90CM	KLASSIEKE ONDERBOUW 100CM
Referentie	749 INOX	750 INOX
		
Prijs incl. BTW	779,00 EUR*	799,00 EUR*
Energie label		
Energie-efficiëntie index (EEI) (klasse)	E	D
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (kWh/jaar)	114,2	112,3
Functies		
Bediening	knoppen	knoppen
Aantal snelheden	3	3
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)		
Met geluiddemper	■	■
Recirculatie		
InTouch functie voor kookplaten ***		
Auto-Stop, automatische terugschakeling na 3u		
Nalooptestand (min.)		
Reinigingsindicatie voor vetfilter		
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter		
Verlichting		
Soort verlichting	TL8 (1x18W)	TL8 (1x18W)
Kleur verlichting		
Externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening (optioneel)		
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie de website)		
Afmetingen (BxDxH) (mm)	898 x 518 x 261	998 x 518 x 261
Diameter uitblaasopening (mm)	2 x 125	2 x 125
Positie afvoer	boven	boven
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750 mm	600 - 750 mm
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750 mm	650 - 750 mm
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**		
Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)		
- Stand 1	287/191	304/190
- Stand 2	395/241	406/240
- Stand 3	539/271	550/266
- Powerstand / stand 4		
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)		
- Stand 1	51/40	51/40
- Stand 2	57/46	57/46
- Stand 3	63/52	63/52
- Powerstand / stand 4		
Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd	■	■
Mogelijkheid om de motor(en) op afstand te plaatsen (binnenshuis)		
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)		
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	24	25
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 202	230 / 201
Accessoires (zie p. 60)		
Vetfilters (ook vervanging)	906.109 (x2)	906.109 (x2)
	37,00 EUR* (x2)	37,00 EUR* (x2)

* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.





** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591

*** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.

(2) Uitsluitend toepassen boven een kookplaat met 4 kookzones.



KLASSIEKE ONDERBOUW 60CM 906 WIT (≈RAL 9003) / 936 INOX	KLASSIEKE ONDERBOUW 90CM 939 ⁽²⁾ INOX	KLASSIEKE ONDERBOUW 90CM 949 INOX	KLASSIEKE ONDERBOUW 100CM 950 INOX
			
429,00 EUR* / 469,00 EUR*	499,00 EUR*	749,00 EUR*	759,00 EUR*
Energielabel			
D	D	D	D
63,9	64,8	112,5	110,8
Functies			
knoppen	knoppen	knoppen	knoppen
3	3	3	3
Verlichting			
TL8 (1x15W)	TL8 (1x18W)	TL8 (1x18W)	TL8 (1x18W)
Afmetingen (mm)			
598 x 518 x 170	898 x 518 x 170	898 x 518 x 170	998 x 518 x 170
125	125	2 x 125	2 x 125
boven / achter	boven / achter	boven / achter	boven / achter
600 - 750 mm	600 - 750 mm	600 - 750 mm	600 - 750 mm
650 - 750 mm	650 - 750 mm	650 - 750 mm	650 - 750 mm
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**			
145/189	145/190	269/181	267/186
191/257	196/259	363/254	363/260
263/304	265/308	486/305	486/313
56/45	56/45	57/46	57/46
60/49	60/49	63/52	63/52
66/55	66/55	69/58	69/58
Technische eigenschappen			
▪	▪		
14	19	22	23
230 / 112	230 / 112	230 / 197	230 / 194
Accessoires			
906.109 37,00 EUR*	906.109 37,00 EUR*	906.109 (x2) 37,00 EUR* (x2)	906.109 (x2) 37,00 EUR* (x2)




OMSCHRIJVING	VISION 90CM		VISION 90CM	
Referentie	7830 ZWART GLAS / 7831 WIT GLAS		7838 ZWART GLAS / 7839 WIT GLAS	
				
Prijs incl. BTW	1.199,00 EUR*		1.199,00 EUR*	
Energielabel				
Energie-efficiëntie index (EEI) (klasse)	A+			
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (kWh/jaar)	45,5			
Funcities				
Bediening	touch control		touch control	
Aantal snelheden	3 + powerfunctie		3 + powerfunctie	
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6		6	
Met geluiddemper	▪		▪	
Recirculatie			▪ (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten ***	optioneel		optioneel	
Auto-Stop, automatische terugschakeling na 3u	▪		▪	
Nalooptestand (min.)	10		30	
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪		▪	
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter			▪	
Verlichting				
Soort verlichting	led (2x2W)		led (2x2W)	
Kleur verlichting	2.700K		2.700K	
Externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening (optioneel)				
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie de website)				
Afmetingen (BxDxH) (mm)	898 x 426		898 x 426	
Hoogte van de dampkap (Hmin - Hmax) (mm)	517 (afvoer achter); 830-1100 (afvoer boven)		517	
Hoogte van de dampkap met recirculatie (Hmin - Hmax) (mm)				
Maximale hoogte met schachtverlengstuk (mm) optioneel	1390			
Maximale hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie (mm) optioneel				
Diameter uitblaasopening (mm)	150			
Positie afvoer	boven / achter			
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750 mm		500 - 750 mm	
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750 mm		650 - 750 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**				
Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				
- Stand 1	244/329		124	
- Stand 2	341/501		196	
- Stand 3	467/558		394	
- Powerstand / stand 4	808/585		490	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)				
- Stand 1	35/25		45/34	
- Stand 2	42/32		55/45	
- Stand 3	52/41		66/55	
- Powerstand / stand 4	62/51		70/59	
Technische eigenschappen				
Motor geïntegreerd	▪		▪	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenschuif of binnenmotor)				
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	30		25	
Netspanning (V) / Electriciteits aansluitwaarde (W)	230 / 325		230 / 200	
Accessoires (zie p. 60)				
Kit met ledverlichting (4.000K)	906.303	50,00 EUR*	906.303	50,00 EUR*
Binnenmotor				
Gevelmotor				
Dakmotor				
Verlengschouw: Optie a	7830.100	195,00 EUR*		
Recirculatie kit				
- Monoblock vervangfilter			7400.055	99,00 EUR*
Vetfilters (ook vervanging)	7830.020 (x2)	37,00 EUR* (x2)	7830.020 (x2)	37,00 EUR* (x2)
Rugwandpaneel (15 mm)				
- 500 mm hoog				
Kit voor afstandsbediening (InTouch ***)	990.021	100,00 EUR*	990.021	100,00 EUR*
Verlengkabel				
Kit voor externe klep en/of verlichting				

* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.





** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591

*** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.

**** De dampkap dient aangesloten te worden op de gevelmotor type 445.999 of een dakmotor (zie accessoires p. 106). De luchthoeveelheid en vrijblazend debiet is afhankelijk van de installatie.



VISION 120CM		VISION 120CM		HEAD'LINE 90CM		HEAD'LINE 90CM	
7840 ZWART GLAS / 7841 WIT GLAS		7848 ZWART GLAS / 7849 WIT GLAS		7800 INOX		7805 INOX	
							
1.499,00 EUR*		1.499,00 EUR*		1.709,00 EUR*		1.569,00 EUR*	
Energielabel							
A+				A			
45,5				58,8			
Funcities							
touch control		touch control		toetsen		toetsen	
3 + powerfunctie		3 + powerfunctie		3 + powerfunctie		3 + powerfunctie	
6		6		6		6	
▪		▪		▪		▪	
		▪ (monoblock)					
optioneel		optioneel		optioneel		optioneel	
▪		▪		▪		▪	
10		30		10		10	
▪		▪		▪		▪	
		▪					
Verlichting							
led (2x2W)		led (2x2W)		ledstrip (20W) /		ledstrip (20W)	
2.700K		2.700K		3.000K		3.000K	
Afmetingen (mm)							
1198 x 426		1198 x 426		900 x 640		900 x 640	
517 (afvoer achter); 830-1100 (afvoer boven)		517		630/1040-1300			
1390				1900		1900	
150				150		150	
boven / achter				boven / achter		boven / achter	
500 - 750 mm		500 - 750 mm		500 - 600 mm		500 - 600 mm	
650 - 750 mm		650 - 750 mm		500 - 600 mm		500 - 600 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**							
244/329		124		232/313		****	
341/501		196		349/483		****	
467/558		394		512/540		****	
808/585		490		764/563		****	
35/25		45/35		34/24		****	
42/32		55/45		42/32		****	
52/41		66/56		51/40		****	
62/51		70/60		60/49		****	
Technische eigenschappen							
▪		▪		▪		▪	
32,5		27,5		34		27 + motor	
230 / 325		230 / 200		230 / 307		230 / 20 + motor	
Accessoires							
906.303		50,00 EUR*					
						▪ (gedetailleerde info p. 126-127)	
						▪ (gedetailleerde info p. 126-127)	
						▪ (gedetailleerde info p. 126-127)	
7830.100		195,00 EUR*		7410.100		163,00 EUR*	
		7400.055		99,00 EUR*			
7830.020 (x2)		37,00 EUR* (x2)		7830.020 (x2)		37,00 EUR* (x2)	
				150.250		180,00 EUR*	
990.021		100,00 EUR*		990.021		100,00 EUR*	
						7000.092	
						27,00 EUR*	
				990.030		102,00 EUR*	





OMSCHRIJVING	HEAD'LINE 90CM		FLAT'LINE WAND 90CM	
Referentie	7809 INOX		7600 INOX	
				
Prijs incl. BTW	1.919,00 EUR*		1.249,00 EUR*	
Energielabel				
Energie-efficiëntie index (EEI) (klasse)			A+	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (kWh/jaar)			33,4	
Functies				
Bediening	toetsen		toetsen	
Aantal snelheden	3 + powerfunctie		3 + powerfunctie	
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6		6	
Met geluiddemper	▪		▪	
Recirculatie	▪ (monoblock)		optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten ***	optioneel		optioneel	
Auto-Stop, automatische terugschakeling na 3u	▪		▪	
Naloopstand (min.)	30		10	
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪		▪	
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪		▪	
Verlichting				
Soort verlichting	ledstrip (20W)		led (4x2W) / dimbaar	
Kleur verlichting	3.000K		2.700K	
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie de website)				
Afmetingen (BxDxH) (mm)	900 x 640		898 x 554	
Hoogte van de dampkap (Hmin - Hmax) (mm)	630		660-1050	
Hoogte van de dampkap met recirculatie (Hmin - Hmax) (mm)	630		730-1120	
Maximale hoogte met schachtverlengstuk (mm) optioneel			1410	
Maximale hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie (mm) optioneel			1480	
Diameter uitblaasopening (mm)			150	
Positie afvoer	boven		boven	
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600 mm		600 - 750 mm	
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 600 mm		650 - 750 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**				
Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				
- Stand 1	182		271/66	
- Stand 2	309		466/233	
- Stand 3	497		616/372	
- Powerstand / stand 4	759		710/374	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)				
- Stand 1	37/27		35/24	
- Stand 2	48/37		47/36	
- Stand 3	58/47		55/44	
- Powerstand / stand 4	67/56		57/46	
Technische eigenschappen				
Motor geïntegreerd	▪		▪	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)				
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	33		30	
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 284		230 / 119	
Accessoires (zie p. 60)				
Kit met ledverlichting (4.000K)			906.307	100,00 EUR*
Binnenmotor				
Gevelmotor				
Dakmotor				
Verlengschouw: Optie a			7600.100	169,00 EUR*
Recirculatie kit			7600.400	133,00 EUR*
- Monoblock vervangfilter	830.055 (x2)	105,00 (x2)	7600.060	99,00 EUR*
Vetfilters (ook vervanging)	7400.020 (x2)	59,00 EUR* (x2)	7400.020	59,00 EUR*
Rugwandpaneel (15 mm)				
- 500 mm hoog	150.250	180,00 EUR*	150.250	180,00 EUR*
- 690 mm hoog				
- 750 mm hoog			150.275	203,00 EUR*
Kit voor afstandsbediening (InTouch ***)	990.021	100,00 EUR*	990.026	100,00 EUR*
Verlengkabel				
Kit voor externe klep en/of verlichting			990.030	102,00 EUR*


* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.





** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591

*** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.

**** De dampkap dient aangesloten te worden op de gevelmotor type 445.999 of een dakmotor (zie accessoires p. 106). De luchthoeveelheid en vrijblazend debiet is afhankelijk van de installatie.



FLAT'LINE WAND 90CM		FLAT'LINE WAND 120CM		FLAT'LINE WAND 120CM		PRO'LINE WAND 90CM	
7605 INOX		7610 INOX		7615 INOX		7211	
							
1.079,00 EUR*		1.449,00 EUR*		1.279,00 EUR*		1.549,00 EUR*	
Energie label		A+				B	
		33,9				46,5	
Functies		toetsen		toetsen		toetsen	
3 + powerfunctie		3 + powerfunctie		3 + powerfunctie		3 + powerfunctie	
6		6		6		6	
▪		▪		▪		▪	
optioneel		optioneel (monoblock)		optioneel		optioneel (monoblock)	
▪		optioneel		▪		optioneel	
10		10		10		10	
▪		▪		▪		▪	
Verlichting		led (4x2W) / dimbaar		led (4x2W) / dimbaar		led (4x2W)	
2.700K		2.700K		2.700K		2.700K	
Afmetingen (mm)							
898 x 554		1198 x 554		1198 x 554		898 x 554	
660-1050		660-1050		660-1050		710-1100	
		730-1120				780-1170	
1410		1410		1410		1460	
		1480				1530	
150		150		150		150	
boven		boven		boven		boven	
600 - 750 mm		600 - 750 mm		600 - 750 mm		600 - 750 mm	
650 - 750 mm		650 - 750 mm		650 - 750 mm		650 - 750 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**							
****		275/66		****		225/295	
****		463/233		****		304/327	
****		612/372		****		390/345	
****		698/374		****		511/365	
****		36/26		****		41/29	
****		49/38		****		48/35	
****		55/44		****		53/40	
****		59/48		****		58/45	
Technische eigenschappen							
▪		▪		▪		▪	
27 + motor		38,5		35,5 + motor		31,5	
230 / 12 + motor		230 / 118		230 / 12 + motor		230 / 144	
Accessoires							
906.307	100,00 EUR*	906.307	100,00 EUR*	906.307	100,00 EUR*	906.307	100,00 EUR*
▪ (gedetailleerde info p. 126-127)				▪ (gedetailleerde info p. 126-127)			
▪ (gedetailleerde info p. 126-127)				▪ (gedetailleerde info p. 126-127)			
▪ (gedetailleerde info p. 126-127)				▪ (gedetailleerde info p. 126-127)			
7600.100	169,00 EUR*	7600.100	169,00 EUR*	7600.100	169,00 EUR*	7410.100	163,00 EUR*
		7600.400	133,00 EUR*			7210.400	159,00 EUR*
		7600.060	99,00 EUR*			7300.055	109,00 EUR*
7400.020	59,00 EUR*	7400.020	59,00 EUR*	7400.020	59,00 EUR*	7400.020	59,00 EUR*
150.250	180,00 EUR*						
		170.200	203,00 EUR*	170.200	203,00 EUR*	150.200	180,00 EUR*
150.275	203,00 EUR*	170.275	213,00 EUR*	170.275	213,00 EUR*	150.275	203,00 EUR*
990.026	100,00 EUR*	990.026	100,00 EUR*	990.026	100,00 EUR*	990.021	100,00 EUR*
7000.092	27,00 EUR*			7000.092	27,00 EUR*		
990.030	102,00 EUR*	990.030	102,00 EUR*	990.030	102,00 EUR*	990.030	102,00 EUR*



OMSCHRIJVING	PRO'LINE WAND 120CM		PRO'LINE WAND 150CM	
Referentie	7221		7300 INOX	
				
Prijs incl. BTW	1.769,00 EUR*		1.919,00 EUR*	
Energie label				
Energie-efficiëntie index (EEI) (klasse)	C		C	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (kWh/jaar)	97,7		98,3	
Functies				
Bediening	toetsen		toetsen	
Aantal snelheden	3 + powerfunctie		3 + powerfunctie	
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6		6	
Met geluiddemper	■		■	
Recirculatie	optioneel (monoblock)		optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten ***	optioneel		optioneel	
Auto-Stop, automatische terugschakeling na 3u	■		■	
Naloopstand (min.) (min.)	10		10	
Reinigingsindicatie voor vetfilter	■		■	
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	■		■	
Verlichting				
Soort verlichting	led (4x2W)		led (4x2W)	
Kleur verlichting	2.700K		2.700K	
Externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening (optioneel)				
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie de website)				
Afmetingen (BxDxH) (mm)	1198 x 554		1498 x 554	
Hoogte van de dampkap (Hmin - Hmax) (mm)	710-1100		710-1100	
Hoogte van de dampkap met recirculatie (Hmin - Hmax) (mm)	780-1170		780-1170	
Maximale hoogte met schachtverlengstuk (mm) optioneel	1460		1460	
Maximale hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie (mm) optioneel	1530		1530	
Diameter uitblaasopening (mm)	150		150	
Positie afvoer	boven		boven	
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750 mm		600 - 750 mm	
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750 mm		650 - 750 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**				
Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				
- Stand 1	332/360		353/361	
- Stand 2	425/368		442/383	
- Stand 3	590/397		604/403	
- Powerstand / stand 4	798/418		839/422	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)				
- Stand 1	49/36		48/35	
- Stand 2	55/42		54/41	
- Stand 3	60/48		61/48	
- Powerstand / stand 4	64/52		66/54	
Technische eigenschappen				
Motor geïntegreerd	■		■	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)				
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	40		47	
Netspanning (V) / Electrische aansluitwaarde (W)	230 / 269		230 / 278	
Accessoires (zie p. 60)				
Kit met ledverlichting (4.000K)	906.307	100,00 EUR*	906.307	100,00 EUR*
Verlengschouw: Optie a	7410.100	163,00 EUR*	7410.100	163,00 EUR*
Recirculatie kit	7210.400	159,00 EUR*	7300.400	243,00 EUR*
- Monoblock vervangfilter	7300.055	109,00 EUR*	7300.055 (x2)	109,00 EUR* (x2)
Vetfilters (ook vervanging)	7400.020	59,00 EUR*	7400.020 (x2)	59,00 EUR* (x2)
Rugwandpaneel (15 mm)				
- 500 mm hoog				
- 690 mm hoog	170.200	203,00 EUR*	7200.200	235,00 EUR*
- 750 mm hoog	170.275	213,00 EUR*	7200.275	246,00 EUR*
Kit voor afstandsbediening (InTouch ***)	990.021	100,00 EUR*	990.021	100,00 EUR*
Verlengkabel				
Kit voor externe klep en/of verlichting	990.030	102,00 EUR*	990.030	102,00 EUR*


* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.

** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591


*** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.


**** De dampkap dient aangesloten te worden op de gevelmotor type 445.999 of een dakmotor (zie accessoires p. 106). De luchthoeveelheid en vrijblazend debiet is afhankelijk van de installatie.




(a) met supp. verlengstuk
**met recirculatie



(a) met supp. verlengstuk
**met recirculatie



SALSA WAND 90CM 6201 INOX	AGORA 90CM 7150 INOX	ELYPS 90CM 7050 INOX / 7052 ZWART
		
939,00 EUR*	1.379,00 EUR*	1.379,00 EUR* / 1.299,00 EUR*
Energielabel		
C	C	C
84,7	75,9	73,3
Functies		
toetsen	toetsen	toetsen
4	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
	6	6
	▪	▪
optioneel (koolstofcassette)	optioneel	optioneel
	▪	▪
10	10	10
▪	▪	▪
▪		
Verlichting		
halogeen (2x20W)	halogeen (2x20W)	halogeen (2x20W)
Afmetingen (mm)		
898 x 520	898 x 520	898 x 520
710-1140	680-1140	680-1160
765-1205		
1460	1500	1520
1525		
150	150	150
boven	boven	boven
600 - 750 mm	600 - 750 mm	600 - 750 mm
650 - 750 mm	650 - 750 mm	650 - 750 mm
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**		
246/403	212/296	215/286
337/455	297/321	300/317
451/494	378/338	387/333
611/541	492/354	496/349
41/31	44/31	44/31
49/39	50/37	50/37
56/45	55/42	55/42
62/51	59/46	59/46
Technische eigenschappen		
▪	▪	▪
20	28,9	27,2
230 / 221	230 / 170	230 / 180
Accessoires		
6200.100 149,00 EUR*	140.100 143,00 EUR*	6050.100/6052.100 143,00 / 133,00 EUR*
6200.400 99,00 EUR*		
6200.055 42,00 EUR*		
6200.020 37,00 EUR*	140.040 (x2) 37,00 EUR* (x2)	6050.020 (x2) 37,00 EUR* (x2)
150.200 180,00 EUR*	150.200 180,00 EUR*	150.200/152.200 180,00 EUR*
150.275 203,00 EUR*	150.275 203,00 EUR*	150.275 203,00 EUR*
	990.021 100,00 EUR*	990.021 100,00 EUR*




OMSCHRIJVING	ZEN 120CM		ZEN 120CM	
Referentie	7510 WIT (SOLID SURFACE) WARM WIT		7520 WIT (SOLID SURFACE) NEUTRAAL WIT	
				
Prijs incl. BTW	2.309,00 EUR*		2.309,00 EUR*	
Energielabel				
Energie-efficiëntie index (EEI) (klasse)				
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (kWh/jaar)				
Funcities				
Bediening	toetsen + afstandsbediening		toetsen + afstandsbediening	
Aantal snelheden	3 + powerfunctie		3 + powerfunctie	
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6		6	
Met geluiddemper	▪		▪	
Recirculatie	▪ (monoblock)		▪ (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten ***	▪		▪	
Auto-Stop, automatische terugschakeling na 3u	▪		▪	
Naloopstand (min.) (min.)	30		30	
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪		▪	
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪		▪	
Verlichting				
Soort verlichting	led (4x2W) + T5 (2x8W + 2x21W warm wit)		led (4x2W) + T5 (2x8W + 2x21W neutraal wit)	
Dimbare verlichting	▪		▪	
Kleur verlichting	2.700K		4.000K	
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie de website)				
Afmetingen (BxD) (mm)	1200 x 550		1200 x 550	
Hoogte van de dampkap (mm)	370		370	
Diameter uitblaasopening (mm)				
Positie afvoer	boven		boven	
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850 mm		600 - 850 mm	
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850 mm		650 - 850 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**				
Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				
- Stand 1	185		185	
- Stand 2	318		318	
- Stand 3	429		429	
- Powerstand / stand 4	497		497	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)				
- Stand 1	39/26		39/26	
- Stand 2	52/39		52/39	
- Stand 3	58/45		58/45	
- Powerstand / stand 4	61/48		61/48	
Technische eigenschappen				
Motor geïntegreerd	▪		▪	
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	49		49	
Netspanning (V) / Elektrische aansluitwaarde (W)	230 / 180		230 / 180	
Accessoires (zie p. 60)				
Recirculatie kit				
- Monoblock vervangfilter	7300.055	109,00 EUR	7300.055	109,00 EUR
Vetfilters (ook vervanging)	7400.020	59,00 EUR*	7400.020	59,00 EUR*
Rugwandpaneel (15 mm)				
- 500 mm hoog				
- 690 mm hoog				
- 750 mm hoog				
Kit voor afstandsbediening (InTouch ***)				
Verlengkabel	7500.100	40,00 EUR*	7500.100	40,00 EUR*

* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.



** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591

*** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.



OMSCHRIJVING	MOOD		FLAT*LINE EILAND 90CM	
Referentie	7550 WIT (≈RAL 9003) / 7552 ZWART (≈RAL 9005)		7640 INOX	
				
Prijs incl. BTW	2.499,00 EUR* / 2.699,00 EUR* (enkel voor zwart)		1.649,00 EUR*	
Energie label				
Energie-efficiëntie index (EEI) (klasse)			A+	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (kWh/jaar)			30,9	
Functies				
Bediening	afstandsbediening		toetsen	
Aantal snelheden	4		3 + powerfunctie	
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)			6	
Met geluiddemper	▪		▪	
Recirculatie	▪ (monoblock)		optioneel (monoblock)	
InTouch functie voor kookplaten ***	▪		optioneel	
Auto-Stop, automatische terugschakeling na 3u	▪		▪	
Nalooptestand (min.)	30		10	
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪		▪	
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪		▪	
Verlichting				
Soort verlichting	led		led (4x2W)	
Dimbare verlichting	▪		▪	
Kleur verlichting	tussen 2.700K en 5.000K		2.700K	
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie de website)				
Afmetingen (BxD) (mm)	1080 x 246		900 x 600	
Hoogte van de dampkap (mm)	370			
Hoogte van de dampkap (Hmin - Hmax) (mm)			563-730	
Hoogte van de dampkap met recirculatie (Hmin - Hmax) (mm)			679-860	
Maximale hoogte met schachtverlengstuk (mm) optioneel			1040/1350	
Maximale hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie (mm) optioneel			1170/1480	
Diameter uitblaasopening (mm)			150	
Positie afvoer	boven		boven	
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850 mm		600 - 850 mm	
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850 mm		650 - 850 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**				
Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				
- Stand 1	304		277/66	
- Stand 2	422		467/237	
- Stand 3	503		620/382	
- Powerstand / stand 4	613		707/382	
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)				
- Stand 1	53/41		35/24	
- Stand 2	59/47		46/34	
- Stand 3	64/52		53/41	
- Powerstand / stand 4	68/56		56/44	
Technische eigenschappen				
Motor geïntegreerd	▪		▪	
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)				
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	32		36	
Netspanning (V) / Electricische aansluitwaarde (W)	230 / 200		230 / 117	
Accessoires (zie p. 60)				
Kit met ledverlichting (4.000K)			906.307	100,00 EUR*
Verlengschouw: Optie a			7640.100	185,00 EUR*
Verlengschouw: Optie b			7640.101	217,00 EUR*
Recirculatie kit			7640.400	189,00 EUR*
- Monoblock vervangfilter	7550.400	218,00 EUR*	7600.060	99,00 EUR*
Vetfilters (ook vervanging)	7550.030 (x4)	37,00 EUR* (x4)	7400.020	59,00 EUR*
Kit voor afstandsbediening (InTouch ***)			990.026	100,00 EUR*
Verlengkabel				
Kit aansluiting met externe klep en/of verlichting			990.030	102,00 EUR*
Kit langere ophangkabels (4x3,5m)	7550.100	69,00 EUR*		



- * De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.
- ** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591
- *** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.

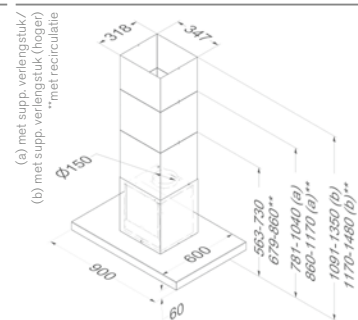

OMSCHRIJVING

	FLAT'LINE EILAND 90CM	FLAT'LINE EILAND 100CM
Referentie	7645 INOX	7650 INOX
		
Prijs incl. BTW	1.479,00 EUR*	1.719,00 EUR*
Energielabel		
Energie-efficiëntie index (EEL) (klasse)		B
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (kWh/jaar)		95,9
Functies		
Bediening	toetsen	toetsen
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Powerstand met automatische terugschakeling (min.)	6	6
Met geluiddemper	▪	▪
Recirculatie		optioneel (monoblock)
InTouch functie voor kookplaten ***	optioneel	optioneel
Auto-Stop, automatische terugschakeling na 3u	▪	▪
Naloopstand (min.)	10	10
Reinigingsindicatie voor vetfilter	▪	▪
Reinigings-, vervangingsindicatie voor recirculatiefilter	▪	▪
Verlichting		
Soort verlichting	led (4x2W)	led (4x2W)
Dimbare verlichting	▪	▪
Kleur verlichting	2.700K	2.700K
Externe verlichting aan te sluiten en te bedienen met afstandsbediening (optioneel)		
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie de website)		
Afmetingen (BxD) (mm)	900 x 600	1000 x 700
Hoogte van de dampkap (Hmin - Hmax) (mm)	563-730	563-730
Hoogte van de dampkap met recirculatie (Hmin - Hmax) (mm)		679-860
Maximale hoogte met schachtverlengstuk (mm) optioneel	1040/1350	1040/1350
Maximale hoogte met schachtverlengstuk met recirculatie (mm) optioneel		1170/1480
Diameter uitblaasopening (mm)	150	150
Positie afvoer	boven	boven
Advies montagehoogte met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850 mm	600 - 850 mm
Advies montagehoogte met gas of inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850 mm	650 - 850 mm
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**		
Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)		
- Stand 1	*	343/315
- Stand 2	*	432/498
- Stand 3	*	602/548
- Powerstand / stand 4	*	915/561
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)		
- Stand 1	*	47/32
- Stand 2	*	50/35
- Stand 3	*	57/41
- Powerstand / stand 4	*	64/50
Technische eigenschappen		
Motor geïntegreerd		▪
Zonder motor (geschikt voor gevelmotor, dakmotor voor buitenshuis of binnenmotor)	▪	
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	33 + motor	38
Netspanning (V) / Electricische aansluitwaarde (W)	230 / 12 + motor	230 / 297
Accessoires (zie p. 60)		
Kit met ledverlichting (4.000K)	906.307 100,00 EUR*	906.307 100,00 EUR*
Binnenmotor	▪ (gedetailleerde info p. 126-127)	
Gevelmotor	▪ (gedetailleerde info p. 126-127)	
Dakmotor	▪ (gedetailleerde info p. 126-127)	
Verlengschouw: Optie a	7640.100 185,00 EUR*	7640.100 185,00 EUR*
Verlengschouw: Optie b	7640.101 217,00 EUR*	7640.101 217,00 EUR*
Recirculatie kit		7640.400 189,00 EUR*
- Monoblock vervangfilter		7600.060 99,00 EUR*
Vetfilters (ook vervanging)	7400.020 59,00 EUR*	7400.020 59,00 EUR*
Kit voor afstandsbediening (InTouch ***)	990.026 100,00 EUR*	990.026 100,00 EUR*
Verlengkabel	7000.092 27,00 EUR*	
Kit aansluiting met externe klep en/of verlichting	990.030 102,00 EUR*	990.030 102,00 EUR*

* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.
** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591
*** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.
**** De dampkap dient aangesloten te worden op de gevelmotor type 445.999 of een dakmotor (zie accessoires p. 106). De luchthoeveelheid en vrijblazend debiet is afhankelijk van de installatie.




FLAT'LINE EILAND 100CM		FLAT'LINE EILAND 120CM		FLAT'LINE EILAND 120CM		PRO'LINE EILAND 100 CM	
7655 INOX		7660 INOX		7665 INOX		7241 INOX	
							
1.579,00 EUR*		1.869,00 EUR*		1.729,00 EUR*		1.869,00 EUR*	
Energie label		B				B	
		91,9				89,5	
Functies		toetsen		toetsen		toetsen	
3 + powerfunctie		3 + powerfunctie		3 + powerfunctie		3 + powerfunctie	
6		6		6		6	
▪		▪		▪		▪	
optioneel		optioneel (monoblock)		optioneel		optioneel (monoblock)	
▪		optioneel		▪		▪	
10		10		10		10	
▪		▪		▪		▪	
		▪				▪	
Verlichting							
led (4x2W)		led (4x2W)		led (4x2W)		led (4x2W)	
▪		▪		▪			
2.700K		2.700K		2.700K		2.700K	
Afmetingen (mm)							
1000 x 700		1200 x 700		1200 x 700		1000 x 700	
563-730		563-730		563-730		613-913	
		679-860				729-929	
1040/1350		1040/1350		1040/1350		1213/1438	
		1170/1480				1229/1454	
150		150		150		150	
boven		boven		boven		boven	
600 - 850 mm		600 - 850 mm		600 - 850 mm		600 - 850 mm	
650 - 850 mm		650 - 850 mm		650 - 850 mm		650 - 850 mm	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau**							
****		348/273		****		348/366	
****		432/468		****		439/385	
****		611/532		****		602/403	
****		920/562		****		829/428	
****		47/32		****		47/32	
****		51/36		****		52/37	
****		57/41		****		59/44	
****		65/51		****		65/51	
Technische eigenschappen							
▪		▪		▪		▪	
35 + motor		38		35 + motor		42	
230 / 12 + motor		230 / 293		230 / 80 + motor		230 / 270	
Accessoires							
906.307	100,00 EUR*	906.307	100,00 EUR*	906.307	100,00 EUR*	906.307	100,00 EUR*
▪ (gedetailleerde info p. 126-127)				▪ (gedetailleerde info p. 126-127)			
▪ (gedetailleerde info p. 126-127)				▪ (gedetailleerde info p. 126-127)			
▪ (gedetailleerde info p. 126-127)				▪ (gedetailleerde info p. 126-127)			
7640.100	185,00 EUR*	7640.100	185,00 EUR*	7640.100	185,00 EUR*	7450.100	180,00 EUR*
7640.101	217,00 EUR*	7640.101	217,00 EUR*	7640.101	217,00 EUR*	7450.101	213,00 EUR*
		7640.400	189,00 EUR*			7240.400	201,00 EUR*
		7600.060	99,00 EUR*			7300.055	109,00 EUR*
7400.020	59,00 EUR*	7400.020	59,00 EUR*	7400.020	59,00 EUR*	7400.020	59,00 EUR*
990.026	100,00 EUR*	990.026	100,00 EUR*	990.026	100,00 EUR*	990.021	100,00 EUR*
7000.092	27,00 EUR*			7000.092	27,00 EUR*		
990.030	102,00 EUR*	990.030	102,00 EUR*	990.030	102,00 EUR*	990.030	102,00 EUR*

(a) met supp. verlengstuk/

(b) met supp. verlengstuk (hoger)


**met recirculatie



(a) met supp. verlengstuk/

(b) met supp. verlengstuk (hoger)


**met recirculatie



(a) met supp. verlengstuk/

(b) met supp. verlengstuk (hoger)


**met recirculatie



(a) met supp. verlengstuk/

(b) met supp. verlengstuk (hoger)

**met recirculatie





139

OMSCHRIJVING	UP_SIDE		ONE	
Referentie	7901 INOX		1811	
				
Prijs incl. BTW	1.379,00 EUR*		3.299,00 EUR*	
Energie label				
Energieefficiëntie index (EEI) (klasse)	C			
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (kWh/jaar)	78,3			
Funcities				
Bediening	manueel		touch control	
Aantal snelheden	2		traploos	
Met geluiddemper	■		■	
Recirculatie	optioneel		optioneel	
Naloopstand recirculatie (min.) / afvoer naar buiten (min.)			30/10	
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie de website)				
Afmetingen dampkap (BxDxH) (mm)	472 x 520 x 222		780 x 520 x 179	
Diameter uitblaasopening (mm)	150		89 x 222	
Positie afvoer	voor / achter		achter / naar beneden	
Luchthoeveelheid en geluidsniveau				
Luchthoeveelheid (m³/u) / Druk (Pa)				
- Stand 1 min.	439/336			
- Stand 2 max.	559/397			
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)				
- Stand 1 min.	56/45			
- Stand 2 max.	62/50			
Standen traploos min./max.			min. 210/486 / max. 640/601	
Technische eigenschappen				
Motor geïntegreerd,	■		■	
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	15		21	
Netspanning (V) / Electrische aansluitwaarde (W)	230 / 200		230 V - 1P+N/2P/3P / 7560 400 V - 3P+N	
Accessoires (zie pag. 60)				
Recirculatiekit				
Uitblaasbox (98mm hoog) met monoblock recirculatiefilter (inox)	7910.400	329,00 EUR*	7910.400	329,00 EUR*
- Vervangfilter	7910.055 (x2)	99,00 EUR* (x2)	7910.055 (x2)	99,00 EUR* (x2)
Uitblaasbox (140 mm hoog) met monoblock recirculatiefilter (inox)	7900.400	359,00 EUR*	7900.400	359,00 EUR*
- Vervangfilter	7900.055 (x2)	99,00 EUR* (x2)	7900.055 (x2)	99,00 EUR* (x2)
Uitblaasbox met monoblock recirculatiefilter (inox)(270x500x295mm)	830.400	329,00 EUR*		
- Vervangfilter	830.055	99,00 EUR*		
Uitblaasbox met monoblock recirculatiefilter (wit)(270x500x295mm)	831.400	329,00 EUR*		
- Vervangfilter	830.055	105,00 EUR*		
Installatiekit voor recirculatie (bij minimale kastdiepte van 60cm)			1811.802	415,00 EUR*
Vetfilters (ook vervanging)	7900.020	37,00 EUR*	1811.026 (x2)	37,00 EUR* (x2)
Adapter voor aansluiting plat kanaal	7901.052	99,00 EUR*		
Kit zijprofielen kookplaat			1700.092	39,00 EUR*

* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.

** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591

*** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.





OMSCHRIJVING	MOTOR OP AFSTAND BINNEN	GEVELMOTOR
Referentie	245.999 ZWART	445.999 INOX
		
Prijs incl. BTW	409,00 EUR*	669,00 EUR*
Funcities		
Bediening	in combinatie met de dampkap	in combinatie met de dampkap
Aantal snelheden	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
Met geluiddemper	■	■
Met geïsoleerde platdakopstand		
Met geïsoleerde platdakopstand en geluiddemper		
Met automatische terugslagklep		
Met geïsoleerde schakelaar		
Minimale/ maximale werk temperatuur (°C)		
Algemene informatie		
Met geluiddemper	■	■
Met geïsoleerde platdakopstand		
Met geïsoleerde platdakopstand en geluiddemper		
Met automatische terugslagklep		
Met geïsoleerde schakelaar		
Afmetingen (mm) (voor een uitgebreide maattekening, zie de website)		
Afmetingen motorunit (BxDxH) (mm)	309 x 280 x 244	400 x 130 x 500
Diameter uitblaasopening (mm) (mm)	150	150
Positie afvoer	boven / rechts / links / voor / achter	onder
- Diameter inlaat (kanaal)(mm)		
- Diameter inlaat (opening op het dak)(mm)		
Luchthoeveelheid en geluidsniveau		
Luchthoeveelheid (m³/u) / druk (Pa) (EN 61591)		
- Stand 1	401/350	330/380
- Stand 2	503/370	520/450
- Stand 3	634/410	660/520
- Powerstand stand 4	760/450	940/660
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)		
- Stand 1	42/30	43/31
- Stand 2	47/35	49/37
- Stand 3	53/40	52/40
- Powerstand / stand 4	57/43	56/43
Geluidsniveau gemeten aan de zuigzijde Lwa5 (dB(A))** (DIN 45635-2)		
- Stand 1		
- Stand 2		
- Stand 3		
- Powerstand / stand 4		
Technische eigenschappen		
Gewicht dampkap / motorhuis (kg)	6	11
Netspanning (V) / Electricische aansluitwaarde (W)	230 / 250	230 / 184
Toebehooren en accessoires (zie p. 60)		
Verlengkabel (5m)	7000.092 27,00 EUR*	7000.092 27,00 EUR*





* De prijzen vermeld in deze brochure zijn indicatieve Belgische marktprijzen op 01.09.2017 t.e.m. 31.12.2017, Recupel en BTW inbegrepen. Plaatsing niet inbegrepen.

** Geluidsniveau gemeten volgens de norm EN 60704-2-13, debieten volgens EN 61591

*** InTouch biedt de mogelijkheid uw Novy dampkap te bedienen vanaf de Novy inductiekookplaat. Een aantal modellen zijn standaard voorzien van InTouch. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een aantal modellen aan te passen voor InTouch door de kit voor afstandsbediening als optie te bestellen.



PLATDAKMOTOR 48,8 CM 645.999	PLATDAKMOTOR 48,8 CM 745.999	PLATDAKMOTOR 78,4 CM 655.999 MET GELUIDDEMPER	PLATDAKMOTOR 78,4 CM 755.999 MET GELUIDDEMPER
			
1.025,00 EUR*	1.125,00 EUR*	1.195,00 EUR*	1.295,00 EUR*
Funcities			
in combinatie met de dampkap	in combinatie met de dampkap	in combinatie met de dampkap	in combinatie met de dampkap
3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie	3 + powerfunctie
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
-25/50	-25/65	-25/50	-25/65
Algemene informatie			
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
Afmetingen (mm)			
388 x 388 x 488	388 x 388 x 488	388 x 388 x 784	388 x 388 x 784
verticaal	verticaal	verticaal	verticaal
150	150	150	150
180	180	180	180
Luchthoeveelheid en geluidsniveau			
590/450	855/590	585/450	850/590
700/495	975/625	695/495	970 /625
750/510	1080/650	745/510	1075/650
790/540	1150/670	785/540	1145/670
56	61	50	55
58	62	52	56
61	63	55	57
63	64	56	58
Technische eigenschappen			
9,3	10,7	12,5	13,9
230 / 129	230 / 191	230 / 129	230 / 191
Accessoires			
7000.092	27,00 EUR*	7000.092	27,00 EUR*
7000.092	27,00 EUR*	7000.092	27,00 EUR*




Omschrijving	INDUCTIE PRO		INDUCTIE PRO		INDUCTIE PRO	
Referentie	1773		1774		1777	
						
Prijs incl. BTW	1399,00 EUR*		1999,00 EUR*		1799,00 EUR*	
Afmetingen						
Afmetingen (BxDxH) (mm)	590 x 520 x 49		780 x 520 x 49		910 x 410 x 49	
Uitsnijding (BxD) (mm)	560 x 490		750 x 490		890 x 390	
Gewicht (kg)	11,5		16,8		14,8	
Inbouwmethode						
Opbouw	▪		▪		▪	
Semi-vlakbouw						
Vlakbouw	▪		▪		▪	
Bediening						
Type bediening	slider		slider		slider	
Kleur bediening	wit		wit		wit	
Uitrusting						
InTouch functie					▪	
Automatische potherkenning	▪		▪		▪	
Restwarmte-aanduiding	▪		▪		▪	
Timer op elke zone	▪		▪		▪	
Onafhankelijke kookwekker	▪		▪		▪	
Warmhoudfunctie	42°, 70° en 94°		42°, 70° en 94°		42°, 70° en 94°	
Bridge functie	▪ (2x)		▪ (3x)		▪ (2x)	
Grill functie	▪		▪		▪	
Kinderbeveiliging	▪		▪		▪	
Pauze functie	▪		▪		▪	
Opaak glas	▪		▪		▪	
Afwerking	ronde boord		ronde boord		ronde boord	
Kookzones						
Aantal kookzones	4		6		4	
Vooraan links						
- Afmetingen (mm)	220 x 180		220 x 180		220 x 180	
- Vermogen (Boost) (W)	2100 (3700)		2100 (3700)		2100 (3700)	
Achteraan links						
- Afmetingen (mm)	220 x 180		220 x 180			
- Vermogen (Boost) (W)	2100 (3700)		2100 (3700)			
Vooraan centraal						
- Afmetingen (mm)			220 x 180		220 x 180	
- Vermogen (Boost) (W)			2100 (3700)		2100 (3700)	
Achteraan centraal						
- Afmetingen (mm)			220 x 180		220 x 180	
- Vermogen (Boost) (W)			2100 (3700)		2100 (3700)	
Vooraan rechts						
- Afmetingen (mm)	220 x 180		220 x 180		220 x 180	
- Vermogen (Boost) (W)	2100 (3700)		2100 (3700)		2100 (3700)	
Achteraan rechts						
- Afmetingen (mm)	220 x 180		220 x 180			
- Vermogen (Boost) (W)	2100 (3700)		2100 (3700)			
Technische gegevens						
Totale aansluitwaarde	7400		11100		7400	
Spanning	230 V - 1P+N/2P/3P 400 V - 2P+N		230 V - 1P+N/2P/3P 400 V - 2P+N		230 V - 1P+N/2P/3P 400 V - 2P+N	
Frequentie	50-60		50-60		50-60	
Aansluitkabel						
Accessoires						
Zijprofielen	1700.092	39,00 EUR*	1700.092	39,00 EUR*		

INDUCTIE PRO 1778	INDUCTIE POWER 1763	INDUCTIE POWER 1724 / 1726	INDUCTIE POWER 1767
			
2299,00 EUR*	1099,00 EUR*	1299,00 EUR* / 1399,00 EUR*	1649,00 EUR*
Afmetingen			
880 x 520 x 49	590 x 520 x 49	780 x 520 x 49	1000 x 400 x 49
810 x 490	560 x 490	750 x 490	985 x 380
14,8	11,1	13,4	14,8
Inbouwmethode			
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
▪			
Bediening			
slider	slider	slider	slider
wit	rood	rood	rood
Uitrusting			
▪	▪	▪ (enkel bij 1726)	▪
▪			
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
42°, 70° en 94°	42° en 70°	42° en 70°	42° en 70°
▪ (2x)	▪ (linkse zone) (1x)	▪ (linkse zone) (1x)	▪ (linkse zone) (1x)
▪			
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪
ronde boord	afgeschuinde boord	afgeschuinde boord	afgeschuinde boord
Kookzones			
5	4	4	4
220 x 180	220 x 180	210	210
2100 (3700)	2100 (3700)	2050 (3700)	2050 (3700)
220 x 180	220 x 180	210	210
2100 (3700)	2100 (3700)	2050 (3700)	2050 (3700)
260			
2600 (5500)			
220 x 180	180	210	210
2100 (3700)	1850 (3000)	2050 (3700)	2050 (3700)
220 x 180	180	210	210
2100 (3700)	1850 (3000)	2050 (3700)	2050 (3700)
Technische gegevens			
11100	7400	7400	7400
230 V - 1P+N/2P/3P	230 V - 1P+N/2P/2P	230 V - 1P+N/2P/3P	230 V - 1P+N/2P/3P
400 V - 2P+N	400 V - 2P+N	400 V - 2P+N	400 V - 2P+N
50-60	50-60	50-60	50-60
Accessoires			
1700.092	39,00 EUR*		

Omschrijving	INDUCTIE COMFORT	INDUCTIE COMFORT
Referentie	1751 / 1752	1753
		
Prijs incl. BTW	699,00 EUR* / 799,00 EUR*	749,00 EUR*
Afmetingen		
Afmetingen (BxDxH) (mm)	590 x 520 x 57	590 x 520 x 57
Uitsnijding (BxD) (mm)	560 x 490	560 x 490
Gewicht (kg)	10,1	11
Inbouwmethode		
Opbouw	▪	▪
Semi-vlakbouw	▪	▪
Vlakbouw		
Bediening		
Type bediening	slider	slider
Kleur bediening	rood	rood
Uitrusting		
InTouch functie	* (enkel bij 1752)	
Automatische potherkenning		
Restwarmte-aanduiding	▪	▪
Timer op elke zone	▪	▪
Onafhankelijke kookwekker	▪	▪
Warmhoudfunctie	70°	70°
Bridge functie		
Grill functie		
Kinderbeveiliging	▪	▪
Pauze functie	▪	▪
Opaak glas	▪	▪
Afwerking	afgeschuinde boord	afgeschuinde boord
Kookzones		
Aantal kookzones	3	4
Vooraan links		
- Afmetingen (mm)	200	200
- Vermogen (Boost) (W)	2300 (3000)	2300 (3000)
Achteraan links		
- Afmetingen (mm)	160	160
- Vermogen (Boost) (W)	1100 (1400)	1100 (1400)
Vooraan centraal		
- Afmetingen (mm)		
- Vermogen (Boost) (W)		
Achteraan centraal		
- Afmetingen (mm)		
- Vermogen (Boost) (W)		
Vooraan rechts		
- Afmetingen (mm)	250	160
- Vermogen (Boost) (W)	2300 (3000)	1100 (1400)
Achteraan rechts		
- Afmetingen (mm)		200
- Vermogen (Boost) (W)		2300 (3000)
Technische gegevens		
Totale aansluitwaarde	6700	7400
Spanning	230 V - 1P+N/2P/3P 400 V - 2P+N	230 V - 1P+N/2P/3P 400 V - 2P+N
Frequentie	50-60	50-60
Aansluitkabel		
Accessoires		
Zijprofielen		

INDUCTIE COMFORT	INDUCTIE COMFORT	INDUCTIE COMFORT
1754 / 1755	1756 / 1757	1758
		
899,00 EUR* / 999,00 EUR*	859,00 EUR* / 959,00 EUR*	1399,00 EUR*
Afmetingen		
780 x 520 x 59	780 x 370 x 57	880 x 520 x 57
750 x 490	760 x 340	810 x 490
12,6	10,9	16,8
Inbouwmethode		
▪	▪	▪
▪	▪	▪
Bediening		
slider	slider	slider
rood	rood	rood
Uitrusting		
▪ (enkel bij 1755)	▪ (enkel bij 1757)	
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
70°	70°	70°
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
afgeschuinde boord	afgeschuinde boord	afgeschuinde boord
Kookzones		
4	3	5
200	200	160
2300 (3000)	2300 (3000)	1100 (1400)
160		160
1100 (1400)		1100 (1400)
	160	250
	1100 (1400)	2300 (3000)
160	200	160
1100 (1400)	2300 (3000)	1100 (1400)
200		200
2300 (3000)		2300 (3000)
Technische gegevens		
7400	6700	7400
230 V - 1P+N/2P/3P	230 V - 1P+N/2P/3P	230 V - 1P+N/2P/3P
400 V - 2P+N	400 V - 2P+N	400 V - 2P+N
50-60	50-60	50-60

Omschrijving	INDUCTIE DOMINO		INDUCTIE DOMINO		INDUCTIE DOMINO	
Referentie	3753		3754		3762	
						
Prijs incl. BTW	1649,00 EUR*		2399,00 EUR*		999,00 EUR*	
Afmetingen						
Afmetingen (BxDxH) (mm)	380 x 520 x 60		580 x 520 x 60		380 x 520 x 60	
Uitsnijding (BxD) (mm)	370 x 490		560 x 490		350 x 490	
Gewicht (kg)	10,4		12,6		7	
Inbouwmethode						
Opbouw	▪		▪		▪	
Semi-vlakbouw						
Vlakbouw	▪		▪		▪	
Bediening						
Type bediening	slider		slider		slider	
Kleur bediening	rood		rood		rood	
Uitrusting						
InTouch functie						
Automatische potherkenning						
Restwarmte-aanduiding	▪		▪		▪	
Timer op elke zone	▪		▪		▪	
Onafhankelijke kookwekker	▪		▪		▪	
Warmhoudfunctie	120°, 150°, 180°		120°, 150°, 180°		42°, 70° en 94°	
Bridge functie	▪		▪		▪	
Grill functie						
Kinderbeveiliging	▪		▪		▪	
Pauze functie	▪		▪		▪	
Opaak glas					▪	
Afwerking	ronde boord		ronde boord		ronde boord	
Kookzones						
Aantal kookzones	2		4		2	
Vooraan links						
- Afmetingen (mm)					220 x 180	
- Vermogen (Boost) (W)	1400		1400		2100 (3700)	
Achteraan links						
- Afmetingen (mm)						
- Vermogen (Boost) (W)			1400			
Vooraan centraal						
- Afmetingen (mm)						
- Vermogen (Boost) (W)						
Achteraan centraal						
- Afmetingen (mm)						
- Vermogen (Boost) (W)						
Vooraan rechts						
- Afmetingen (mm)					220 x 180	
- Vermogen (Boost) (W)	1400		1400		2100 (3700)	
Achteraan rechts						
- Afmetingen (mm)						
- Vermogen (Boost) (W)			1400			
Technische gegevens						
Totale aansluitwaarde	2800		5600		3700	
Spanning	230 V -1P+N		230 V -1P+N/2P/3P 400V-2P+N		230 V - 1P+N	
Frequentie	50-60		50-60		50-60	
Aansluitkabel	▪		▪		▪	
Accessoires						
Demeyere wokpan						
Tussenprofielen domino's	3730.020	21,00 EUR*	3730.020	21,00 EUR*	3730.020	21,00 EUR*

INDUCTIE DOMINO		INDUCTIE DOMINO		INDUCTIE MULTIZONE		INDUCTIE MULTIZONE	
3772		3780		1790		1791	
							
1439,00 EUR*		499,00 EUR*		1959,00 EUR*		1539,00 EUR*	
Afmetingen							
380 x 520 x 127		380 x 520 x 60					
370 x 490		370 x 490					
11,6		7		14,5		12,4	
Inbouwmethode							
▪		▪		▪		▪	
▪		▪		▪		▪	
Bediening							
slider		touch control		slider		slider	
rood		rood		rood		rood	
Uitrusting							
				▪		▪	
▪		▪		▪		▪	
▪		▪		▪		▪	
▪		▪		▪		▪	
42°, 70° en 94°				70°		70°	
▪		▪		▪		▪	
▪		▪		▪		▪	
▪		▪		▪		▪	
ronde boord		ronde boord		ronde boord		ronde boord	
Kookzones							
1		2		4		3	
				zones vrij in te vullen in werkplan		zones vrij in te vullen in werkplan	
360 (wok)		160		200		200	
2000 (3200)		1400		2300 (3100)		2300 (3100)	
				200		200	
				2300 (3100)		2300 (3100)	



Omschrijving	VITROKERAMISCH O'ZONE BASIC	VITROKERAMISCH O'ZONE BASIC
Referentie	1109	1119
		
Prijs incl. BTW	389,00 EUR*	489,00 EUR*
Afmetingen		
Afmetingen (BxDxH) (mm)	590 x 520 x 41	780 x 520 x 41
Uitsnijding (BxD) (mm)	560 x 490	750 x 490
Gewicht (kg)	9	11,4
Inbouwmethode		
Opbouw	▪	▪
Semi-vlakbouw		
Vlakbouw	▪	▪
Bediening		
Type bediening	touch control	touch control
Kleur bediening	rood	rood
Uitrusting		
InTouch functie		
Automatische potherkenning		
Restwarmte-aanduiding	▪	▪
Timer op elke zone		
Onafhankelijke kookwekker		
Warmhoudfunctie		
Bridge functie		
Grill functie		
Kinderbeveiliging	▪	▪
Pauze functie		
Opaak glas	▪	▪
Afwerking	ronde boord	ronde boord
Kookzones		
Aantal kookzones	4, waarvan 1 uitbreidbaar	4, waarvan 1 uitbreidbaar
Vooraan links		
- Afmetingen (mm)	135 / 210	135 / 210
- Vermogen (Boost) (W)	1000 (2200)	1000 (2200)
Achteraan links		
- Afmetingen (mm)	145	145
- Vermogen (Boost) (W)	1200	1200
Vooraan centraal		
- Afmetingen (mm)		
- Vermogen (Boost) (W)		
Achteraan centraal		
- Afmetingen (mm)		
- Vermogen (Boost) (W)		
Vooraan rechts		
- Afmetingen (mm)	145	180
- Vermogen (Boost) (W)	1200	1800
Achteraan rechts		
- Afmetingen (mm)	180	180
- Vermogen (Boost) (W)	1800	1800
Technische gegevens		
Totale aansluitwaarde	6400	7000
Spanning	230 V - 1P+N/2P/3P 400 V - 2P+N	230 V - 1P+N/2P/3P 400 V - 2P+N
Frequentie	50-60	50-60
Aansluitkabel		
Accessoire		

VITROKERAMISCH O'ZONE	VITROKERAMISCH O'ZONE	VITROKERAMISCH O'ZONE
1002	1102	1112
		
819,00 EUR*	509,00 EUR*	619,00 EUR*
Afmetingen		
950 x 340 x 41	590 x 520 x 41	780 x 520 x 41
970 x 360	560 x 490	750 x 490
11,2	9	11,3
Inbouwmethode		
▪	▪	▪
▪	▪	▪
Bediening		
slider	slider	slider
rood	rood	rood
Uitrusting		
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
70°	70°	70°
▪	▪	▪
▪	▪	▪
▪	▪	▪
ronde boord	ronde boord	ronde boord
Kookzones		
4, waarvan 2 uitbreidbaar	4, waarvan 2 uitbreidbaar	4, waarvan 2 uitbreidbaar
135 / 210	135 / 210	135 / 210
1000 (2200)	1000 (2200)	1000 (2200)
145	145	145
1200	1200	1200
120 / 180	145	180
700 (1700)	1200	1800
180	170 / 265	170 / 265
1800	1500 (2400)	1500 (2400)
Technische gegevens		
6900	7000	7600
230 V - 1P+N/2P/3P	230 V - 1P+N/2P/3P	230 V - 1P+N
400 V - 2P+N	400 V - 2P+N	400 V - 2P+N
50-60	50-60	50-60





Omschrijving	GAS OPAAK GLAS	GAS OPAAK GLAS
Referentie	1916	1918
		
Prijs incl. BTW	399,00 EUR*	529,00 EUR*
Afmetingen		
Afmetingen (BxDxH) (mm)	580 x 500 x 55	680 x 500 x 57
Uitsnijding (BxD) (mm)	560 x 470	560 x 470
Gewicht (kg)	12	14
Inbouwmethode		
Opbouw	▪	▪
Semi-vlakbouw		
Vlakbouw		
Bediening		
Type bediening	Draaiknop	Draaiknop
Kleur bediening		
Uitrusting		
InTouch functie		
Automatische potherkenning		
Restwarmte-aanduiding		
Timer op elke zone		
Onafhankelijke kookwekker		
Warmhoudfunctie		
Bridge functie		
Grill functie		
Kinderbeveiliging		
Pauze functie		
Opaak glas	▪	▪
Thermokoppel	▪	▪
Afwerking	ronde boord	ronde boord
Kookzones		
Aantal kookzones	4	5
Vooraan links		
- Afmetingen (mm)		
- Vermogen (Boost) (W)	3000	3000
Achteraan links		
- Afmetingen (mm)		
- Vermogen (Boost) (W)	1000	1000
Vooraan centraal		
- Afmetingen (mm)		
- Vermogen (Boost) (W)		3350
Achteraan centraal		
- Afmetingen (mm)		
- Vermogen (Boost) (W)		
Vooraan rechts		
- Afmetingen (mm)		
- Vermogen (Boost) (W)	1750	1750
Achteraan rechts		
- Afmetingen (mm)		
- Vermogen (Boost) (W)	1750	1750
Technische gegevens		
Totale aansluitwaarde	7500	8850
Spanning	230 V - 1P+N	230 V - 1P+N
Frequentie	50-60	50-60
Aansluitkabel		
Accessoire		

GAS INOX	GAS INOX	FRITEUSE
1980	1981	3710
		
429,00 EUR*	519,00 EUR*	489,00 EUR*
Afmetingen		
620 x 510 x 55	720 x 510 x 55	292 x 502 x 25
570 x 492	570 x 492	270 x 475
Inbouwmethode		
■	■	■
Bediening		
Draaiknop	Draaiknop	Draaiknop
Uitrusting		
■	■	
ronde boord	ronde boord	ronde boord
Kookzones		
4	5	
1000	1000	
-		
3000	3000	
	3500 (wok)	
1750	1750	
1750	1750	
Technische gegevens		
7500	11000	2000
230 V - 1P+N	230 V - 1P+N	230 V - 1P+N
50-60	50-60	50-60



Omschrijving	PURE WARMHOUDLADE	PURE STOOMOVEN
Referentie	2961	2922
		
Prijs incl. BTW & recupel	599,00 EUR*	1249,00 EUR*
Afmetingen		
Afmetingen (BxHxD) (mm)	595 x 140 x 557	595 x 455 x 472
Uitsnijding (BxHxD) (mm)	560-568 x 593 595 x 550	560-568 x 450 x 472
Gewicht (kg)	20,2	32
Netto inhoud (l)	24	35
Eigenschappen		
Afwerking	zwart glas	zwart glas
Materiaal cuve	inox	inox
Reiniging		
Temperatuur (°C)	30-80	
Temperatuur stoom		30-100
Temperatuur regeneratiestoom		60-100
Aantal kookniveaus		4
Timer	▪	▪
Bediening		
Type bediening	push + button	touch control
Kleur bediening	rood	rood
Funcities		
Microgolf		
Microgolf + grill		
Microgolf + hete lucht		
Boven en onderwarmte		
Grill en onderwarmte		
Grill		
Maxigrill		
Boven en onderwarmte + ventilator		
Maxigrill + ventilator		
Hete lucht		
Onderwarmte		
Stomen op lage druk		▪
Stomen op lage druk + hete lucht		
Manueel ontdooien		
Ontdooien	▪	
Verwarming borden	▪	
Verwarming schotels	▪	
Regenereren		▪
Meegeleverde toebehoren		
Geperforeerde bakplaat laag		1
Geperforeerde bakplaat hoog		1
Rooster		1
Telescopisch glijstelsysteem		
Antislipmat	1	
Glazen plaat		
Draaiende glazen plaat		
Technische gegevens		
Totale aansluitwaarde (W)	400	1500
Maximaal vermogen hete lucht (W)		1500
Maximaal vermogen grill (W)		
Spanning (V)	230 V 1P+N	230 V 1P+N
Frequentie Hz	50-60	50-60
Lengte aansluitkabel (mm)	1,8	1,8






PURE GASTRONOMISCHE STOOFOVEN	ESSENCE MICROGOLFOVEN	ESSENCE COMBI-MICROGOLFOVEN	PURE COMBI-MICROGOLFOVEN
2923	2170	2171	2941
			
1699,00 EUR*	499,00 EUR*	1099,00 EUR*	1199,00 EUR*
Afmetingen			
595 x 455 x 542	595 x 390 x 325	595 x 455 x 542	595 x 455 x 542
560-568 x 450 x 542	558-568 x 380 x 350	560-568 x 450 x 542	560-568 x 450 x 542
32	18,6	35	35
35	18	32	35
Eigenschappen			
zwart glas	inox met kader	zwart glas + inox	zwart glas
inox	inox	inox	inox
50-220		40-200	40-200
40-100			
4	2	4	4
*	*	*	*
Bediening			
touch control	draaiknop	push-pull	touch control
rood	rood	rood	rood
Funcities			
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
Meegeleverde toebehoren			
1			
1			
1	1 (rond)	1	1
		1	1
	1	1	1
Technische gegevens			
2900	1200	3400	3400
1500	-	1500	1500
1200	1000	1500	1500
230 1P+N	230 1P+N	230 1P+N	230 1P+N
50-60	50-60	50-60	50-60
1,8	1,8	1,8	1,8





Omschrijving	PURE MULTIFUNCTIONELE OVEN	PURE MULTIFUNCTIONELE OVEN
Referentie	2915	2916
		
Prijs incl. BTW & recupel	1199,00 EUR*	1299,00 EUR*
Energie label		
Energieklasse	A	A
Energieverbruik conventioneel (kWh)	0,65	0,69
Energieverbruik convector (kWh)	0,73	0,75
Afmetingen		
Afmetingen (BxHxD) (mm)	595 x 455 x 462	595 x 595 x 562
Uitsnijding (BxHxD) (mm)	558-568 x 450 x 580	558-564 x 600 x 580
Gewicht (kg)	32	42
Netto inhoud (l)	40	59
Eigenschappen		
Afwerking	zwart glas	zwart glas
Materiaal cuve	inox	inox
Reiniging	crystal clean	pyrolyse
Temperatuur (°C)	50-250	50-250
Temperatuur stoom		
Temperatuur regeneratiestoom		
Aantal kookniveaus	5	5
Timer	start, stop, start&stop	start, stop, start&stop
Bediening		
Type bediening	touch control	touch control
Kleur bediening	rood	rood
Funcities		
Snel opwarmen	▪	▪
Boven- en onderwarmte	▪	▪
Grill en onderwarmte	▪	▪
Grill	▪	▪
Maxigrill		▪
Boven en onderwarmte + ventilator	▪	▪
Maxigrill + ventilator	▪	
Slow cooking		▪
Hete lucht	▪	▪
Onderwarmte	▪	▪
Pizza	▪	▪
Ontdooien	▪	▪
Meegeleverde toebehoren		
Geëmailleerde bakplaat laag	1	1
Geëmailleerde bakplaat hoog	1	1
Rooster	1	1
Telescopisch glijstelsysteem	1	1
Antislipmat		
Glazen plaat		
Draaiende glazen plaat		
Technische gegevens		
Totale aansluitwaarde (W)	3000	3500
Maximaal vermogen hete lucht (W)	1800	2000
Maximaal vermogen grill (W)	2600	2500
Spanning (V)	220/240	220/240
Frequentie Hz	50/60	50/60
Lengte aansluitkabel (mm)	1,8	1,8



PURE MULTIFUNCTIONELE OVEN	ESSENCE MULTIFUNCTIONELE OVEN	ESSENCE MULTIFUNCTIONELE OVEN
2917	2140	2141
		
1599,00 EUR*	799,00 EUR*	899,00 EUR*
Energielabel		
A	A	A
Afmetingen		
890 x 480 x 560	595 x 455 x 562	595 x 595 x 562
850 x 475 x 550	558-568 x 450 x 580	558-564 x 600 x 580
51	30	36
78	40	59
Eigenschappen		
zwart glas	zwart glas + inox	zwart glas + inox
inox	inox	inox
crystal clean	crystal clean	crystal clean
50-250	50-250	50-250
5	4	5
start, stop, start&stop	start, stop, start&stop	start, stop, start&stop
Bediening		
pushpull	pushpull	pushpull
rood	rood	rood
Funcities		
Meegeleverde toebehoren		
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1		
Technische gegevens		
3600	2700	2700
2400		
2950	2600	2600
220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60
1,8	1,8	1,8



Omschrijving	INBOUWKOELKAST	INBOUWKOELKAST
Referentie	4300	4320
		
Prijs incl. BTW & recupel	689,00 EUR*	879,00 EUR*
Afmetingen		
Buitenmaten (hxb) (cm)	872x559	1218x559
Inbouwmaten (hxbxd) (cm)	874-890x550-570x550	1220-1236x560-570x550
Netto-inhoud		
Koelzone	151 l	217 l
Fresh 'n Safe		
Diepvriesgedeelte of ****vriesvak		
Totaal	151 l	217 l
Model		
Te integreren achter meubeldeur	■	■
Deurscharnieren verwisselbaar	■	■
Montagesysteem		
Montage	deur-op-deur Quick Fix	deur-op-deur Quick-Fix
Energie		
Klasse	A++	A++
Verbruik	98 kWh/jaar	105 kWh/jaar
CFK & HFK-vrij	■	■
Koelzone		
Bediening	toetsbediening	toetsbediening
Temperatuurindicatie	digitaal	digitaal
SuperCooler	■	■
Aantal legborden in veiligheidsglas	3	5
Aantal Fresh 'n Safe laden		
Aantal fruit- & groentebakken	2	2
Dynamische koeling		
Flessenrooster in metaal		
Automatische ontdooing koelgedeelte	■	
Elektrische aansluitgegevens		
Netspanning/netfrequentie (230V/50Hz)	220-240	220-240
Aansluitwaarde (A)	1,2	1,2
Aantal apart regelbare koelcircuits	1	1
Bewaartijd bij stroomuitval (u)		
Verlichting		
Soort verlichting	LED	LED



Omschrijving	INBOUWKOELKAST
Referentie	4330
	
Prijs incl. BTW & recupel	1.229,00 EUR*
Afmetingen	
Buitenmaten (hxb) (cm)	1390x557
Inbouwmaten (hxbxd) (cm)	558-568 x 450 x 580
Netto-inhoud	
Koelzone	172 l
Fresh 'n Safe	59 l
Diepvriesgedeelte of ****vriesvak	
Totaal	231 l
Model	
Te integreren achter meubeldeur	▪
Deurscharnieren verwisselbaar	▪
Montagesysteem	
Montage	deur-op-deur Quick-Fix
Energie	
Klasse	A++
Verbruik	125 kWh/jaar
CFK & HFK-vrij	▪
Koelzone	
Bediening	toetsbediening
Temperatuurindicatie	digitaal
SuperCooler	▪
Aantal legborden in veiligheidsglas	5
Aantal Fresh 'n Safe laden	2
Aantal fruit- & groentebakken	
Dynamische koeling	
Flessenrooster in metaal	
Automatische ontthooing koelgedeelte	
Elektrische aansluitgegevens	
Netspanning/netfrequentie (230V/50Hz)	220-240
Aansluitwaarde (A)	1,2
Aantal apart regelbare koelcircuits	1
Bewaartijd bij stroomuitval (u)	
Verlichting	
Soort verlichting	LED

